


HD 9/18-4 CAGE CLASSIC

Надзвичайно надійний і простий в роботі професійний апарат високого тиску HD 9/18-4 Cage Classic для універсального застосування. Призначений для тривалого використання в тяжких умовах експлуатації. Міцна трубчаста рама для оптимального захисту.

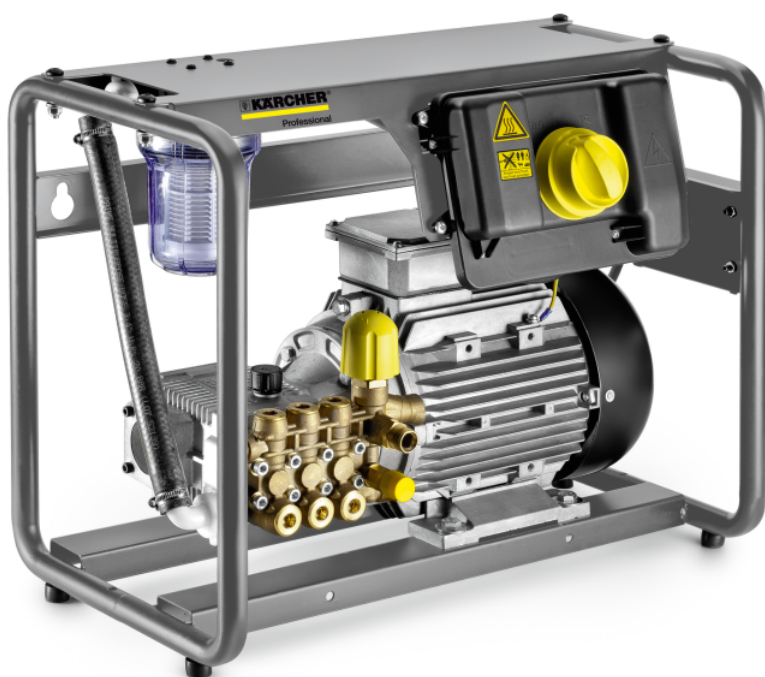

Артикул

1.367-315.0

- Великий, прозорий фільтр для води
- Міцна трубчаста рама для максимального захисту
- Можливо настінний монтаж

Технічні дані

4039784953109

Параметри електроживлення	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Продуктивність	л/год	450 – 900
Температура води на вході	°C	60
Робочий тиск	бар / МПа	70 – 180 / 7 – 18
Макс. тиск	бар / МПа	250 / 25
Споживана потужність	кВт	5,9
Маса (з приладдям)	кг	52,2
Маса (з пакуванням)	кг	64,558
Розміри (Д × Ш × В)	мм	625 × 500 × 360

Міні-мійка

Пістолет		Стандарт
Шланг високого тиску	м	10 / НД 8, 315 бар
Струменева трубка з нержавіючої сталі	мм	600
Потужне сопло		■
Насос з керамічними поршнями		■

■ Включено в комплект поставки



Міцний і надійний

- 4-х полюсний електродвигун
- Латунна головка блоку циліндрів і керамічні поршні
- Довговічний насос з колінчастим валом і поршнями з керамічним покриттям



Надійний і безпечний

- Надійна трубчаста конструкція рами гарантує оптимальний захист апарату.
- Вбудовані ручки для транспортування.



Зручність обслуговування

- Відмінний доступ до всіх необхідних компонентів.
- Великий фільтр води на вході для простоти обслуговування.

АКСЕСУАРИ HD 9/18-4 CAGE CLASSIC

1.367-315.0



		Артикул	Опис	
ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Ручний розпилюючий пістолет				
Пістолет Classic	1	9.751-139.0	Пістолет Classic розрахований на високі навантаження – тиск до 28 МПа (280 бар) і потік води до 25 л/хв (1500 л/год) при макс. температурі 120° С. Шланг підключається безпосередньо до рукоятки. Різьбові з'єднання M22 × 1,5 виготовлені з латуні сумісні з усіма типами професійних шлангів високого тиску і струменевими трубками. При необхідності можлива установка швидкознімної муфти.	■
Пістолет EASY!Force Advanced	2	4.118-005.0	Чудове рішення для виконання робіт без великих зусиль: конструкція пістолета EASY!Force передбачає використання сили віддачі водяного струменя для зведення до нуля зусилля утримання важеля.	□
Комплект для переобладнання EASY!Force 2 – від апарату	3	4.111-051.0	Спеціально призначений для дооснащення вже наявних апаратів високого тиску Kärcher: Комплект переоснащення EASY!Force 2 з пістолетом EASY!Force, струменевою трубкою, шлангом високого тиску і всіма необхідними адаптерами.	□
ПОТУЖНІ СОПЛА KÄRCHER				
Потужне сопло, кут розпилювання 25°				
Потужне сопло 25°, 050	4	2.883-399.0	Формує віяловий струмінь для усунення стійких забруднень з підвищеною продуктивністю по площі.	■
Потужне сопло, кут розпилювання 0°				
Потужне сопло 0°, 050	5	2.884-535.0	Формує точковий струмінь для усунення найстійкіших забруднень.	□
Потужне сопло, кут розпилювання 40°				
Потужне сопло 40°, 050	6	2.884-524.0	Формує віяловий струмінь для усунення стійких забруднень з підвищеною продуктивністю по площі	□
ШЛАНГИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Стандартний з різьбовими роз'ємами з обох сторін				
Шланг високого тиску, 10 м, НД 8, 10 м, DN 8, 315 bar, M22 × 1,5	7	9.751-087.0	10 м шланг високого тиску (DN8) із різьбовими з'єднаннями M22 × 1,5 на обох кінцях для підключення до апаратів HD Classic.	■
Шланг високого тиску 10 м DN 8 (315 бар), 10 м, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	8	6.391-342.0	З ручними різьбовими роз'ємами з обох сторін. M 22 × 1,5, макс. 155 ° С.	□
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
Поворотна розпилююча трубка				
Струменева трубка, 600 мм, поворотна, 600 mm, поворотна	9	4.760-664.0	Трубка 600 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.	□
Струменева трубка, 840 мм, поворотна, 840 mm, поворотна	10	4.760-663.0	Трубка 840 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.	□
Струменева трубка, 1050 мм, поворотна, 1050 mm, поворотна	11	4.760-660.0	Трубка 1050 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.	□
Розпилююча трубка				
Струменева трубка, 250 мм, поворотна	12	4.760-667.0	Трубка 250 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.	□
Струменева трубка, 550 мм, поворотна	13	4.760-665.0	Трубка 550 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.	□
Струменева трубка, 600 мм, поворотна	14	9.751-140.0	Оцинкована струменева трубка довжиною 600 мм, з нарізним роз'ємом. Не обертається.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 9/18-4 CAGE CLASSIC

1.367-315.0



		Артикул	Опис	
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
Зручний розпилювач				
Гнучка струменева трубка, 1050 mm	15	6.394-654.0	З плавним відхиленням наконечника в межах від 20 ° до 140 °. Чудово підходить для очищення важкодоступних місць (водостічних жолобів, дахів, днищ і колісних ніш автомобілів і т. д.).	☐
Шарнірний тримач сопла	16	4.481-039.0	Рішення для очищення важкодоступних місць: шарнірний тримач сопла, який плавно відхиляється в секторі 120°. Легко встановлюється безпосередньо на струменевій трубці.	☐
Струменева трубка для очищення днищ				
Трубка для мийки шасі	17	4.760-245.0	З колесами, для зручної та ефективної очистки днищ і крил автомобілів. З нержавіючої сталі. Без сопла високого тиску	☐
РОТОРНІ НАСАДКИ (ФРЕЗИ ДЛЯ БРУДУ)				
Фреза для бруду				
Грязьова фреза, 050	18	4.767-233.0	Повна потужність проти стійкого бруду: нова грязьова фреза з розміром сопла 50 забезпечує на 50% вищу ефективність очищення і продуктивність.	☐
Фреза для бруду - без можливості перемикання				
Грязьова фреза, 050	19	4.763-253.0	Формує точковий струмінь, що обертається та 10-кратно збільшує ефективність очищення. Максимальний термін служби завдяки керамічному соплу/ опорному кільцю, макс. тиск 300 бар/30 Мпа, температура 85°С	☐
БАГАТОХОДОВІ НАСАДКИ				
Трьохходова насадка				
Трипозиційне сопло, 053	20	4.767-155.0	Трипозиційне сопло з ручним перемиканням. Забезпечує зручну зміну виду струменя. В апаратах з інжектором плоский струмінь низького тиску використовується для всмоктування і нанесення м'якого засобу. З'єднання M18 x 1,5.	☐
ЧИЩЕННЯ ТРУБ				
Шланг, для чищення труб НД 6				
Шланг високого тиску TR для очищення труб DN6 макс.2	21	6.110-046.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності довжиною 10 м, призначений для внутрішнього очищення труб (різьба для сопла R 1/8).	☐
Шланг для чищення труб НД 6,30 м	22	6.390-029.0	Особливо гнучкий шланг високого тиску для чищення внутрішньої поверхні труб (різьба для сопла R 1/8).	☐
Шланг високого тиску TR для очищення труб DN6 макс.2	23	6.110-047.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності довжиною 30 м, призначений для внутрішнього очищення труб (різьба для сопла R 1/8).	☐
Насадка для чищення труб				
Роторна форсунка чищення труб D21/060	24	4.765-002.0	Спрямований вперед точковий струмінь, що обертається, усуває навіть найстійкіші забруднення. Направлені назад три струмені забезпечують просування сопла з шлангом по трубі і гарантують простоту використання.	☐
	25	4.765-005.0		☐
Насадка для прочищення труб 055, 3x30 °, 16 мм	26	5.763-015.0	З внутрішнім різьбою, із струменями різної спрямованості для ретельного і екологічного прочищення засмічених труб та стоків. Діаметр 16 мм.	☐
Насадка для прочищення труб 060, 1 x попереду, 3x30 °, 16 мм	27	5.763-016.0	Сопло для очищення труб з внутрішнім різьбленням, діаметр 16 мм. Сопло має різні напрямки струменя для екологічно чистої прочищення заблокованих стоків і труб.	☐
Насадка для прочищення труб 050, 3x30 °, 30 мм	28	5.763-017.0	З внутрішнім різьбою, із струменями різної спрямованості для ретельного і екологічного прочищення засмічених труб та стоків. Діаметр 30 мм.	☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 9/18-4 CAGE CLASSIC

1.367-315.0



		Артикул	Опис	
ЧИЩЕННЯ ТРУБ				
Насадка для чищення труб				
Роторное сопло для промывки труб 050	29	6.415-428.0	З внутрішньою різьбою R 1/8", різні напрямки розпилювання для чистого, екологічно сприятливого чищення закупорених стоків та труб. Отвори насадок орієнтовані так, що насадка з шлангом самостійно втягується в трубу. 4 обертів струмені.	☐
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ ПІДЛОГИ ТА ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ				
Пристрій для очищення твердих поверхонь				
FRV 30	30	2.642-999.0	Вбудована функція автоматичного всмоктування брудної води робить FRV 30 ще більш ефективним щодо чистки поверхонь і дозволяє використовувати його як на вулиці, так і в приміщеннях. Додаткове ополіскування поверхонь після чищення більше не потрібне, оскільки брудна вода цілеспрямовано всмоктується за допомогою 5-метрового шланга, що входить до комплекту постачання. Інші відмінні риси – направляючі коліщата та подвійна керамічна опора, що не залишають слідів. Комплект сопел замовляється окремо залежно від моделі. Макс. 250 бар/1000 л/год/60 °C.	☐
Пристрій для очищення плоских поверхностей FR 30 ME				
Пристрій для чищення поверхонь FR 30 ME	31	2.640-355.0	Високоякісне пристосування в корпусі з нержавіючої сталі, стійке до гарячої води. З подвійною керамічною опорою, які не залишають слідів колесами і патрубком для відсмоктування води. Чудово підходить для прибирання приміщень у харчовій промисловості. Комплект сопел для конкретного апарату замовляється окремо.	☐
Комплекти сопел для апаратів FR				
Комплект сопел для FR, 850 л/х – 1100 л/х	32	2.640-442.0	Комплект насадок включає в себе потужні сопла і з'єднувачі. Для миючих засобів Kärcher (від 850 до 1100 л / год). Підходить для наступних типів: 2.640-679, 2.640-355 і 2.641-065.	☐
Очищувач поверхні FRV 30 ME				
FRV 30 Me	33	2.642-911.0	Пристосування для очищення поверхонь FRV 30 Me з вбудованим пристроєм для автоматичного відсмоктування брудної води, що підвищує ефективність очищення і дозволяє виробляти її як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях.	☐
СИСТЕМИ ПІННОЇ ЧИСТКИ				
Резервуар для пінної трубки				
Пінна насадка з балоном Advanced	34	6.394-968.0	Коротка трубка для пінного чищення з приєднанням до неї балоном для засобу для чищення на 1 л. Завдяки компактній конструкції чудово підходить, наприклад, для пінного чищення автомобілів. З поворотним з'єднанням M 22 × 1,5, функціями регулювання кута розпилення та плавного дозування засобу.	☐
Балон для миючого засобу, 1 л, до пінної насадки Basic	35	5.071-414.0	Для швидкої заміни засобу для чищення: додатковий балон (1 л) до трубки для піної чистки Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 і 2.112-055.0).	☐
Балон для миючого засобу, 1 л, до пінної насадки Advanced	36	6.414-050.0	Додатковий балон (1 л) для швидкої заміни засобу для чищення (до пенних насадок Advanced 2.112-017.0 та 2.112-018.0).	☐
ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ / ІНЖЕКТОРИ				
Інжектор миючого засобу для високого тиску				
Інжектор високого тиску для миючого засобу (без сопла)	37	3.637-170.0	Для подачі миючого засобу в режимі високого тиску (концентрація 3-5%).	☐
Соплові комплекти до апарату с арт. 4.637-032.0				
Сопловий комплект, 750-1000 л/год	38	4.769-011.0	Для апаратів серії HD/HDS з продуктивністю 750 – 1000 л/год. Включає соплову насадку, потужне сопло високого тиску і різьбове з'єднання.	☐
	39	4.769-047.0		☐
ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ				
Швидкодіюча муфта	40	6.401-458.0	Для швидкого встановлення різних струменевих трубок та інших аксесуарів. Оптимально поєднується з аксесуарами Kärcher, забезпечує стикування пістолета зі струменевими трубками. З внутрішньою різьбою M22 × 1,5.	☐
Вставний ніпель	41	6.401-459.0	Вставний ніпель із загартованої нержавіючої сталі для швидкодіючої муфти 6.401-458.0. Зовнішня різьба M22 × 1,5.	☐
ОЧИСТКА БАКІВ ТА ЄМНОСТЕЙ				
МК всмоктувальний патрубок	42	2.641-798.0	Для підключення до шланга високого тиску очисників високого тиску Kärcher: Потужний очисник для відсмоктування осаду для модернізації очисників високого тиску до насосів для очищення бруду.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 9/18-4 CAGE CLASSIC

1.367-315.0




		Артикул	Опис	
З'ЄДНУВАЛЬНІ ДЕТАЛІ				
Обертюва муфта				
Муфта, що обертається	43	4.401-091.0	Надійно запобігає скручування шлангів високого тиску. З'єднання M 22 × 1,5. Із захисною оболонкою.	☐
Муфта				
Муфта	44	4.403-002.0	Для з'єднання та подовження шланга високого тиску, приєднання 2 × M 22 × 1,5 м, латунь з гумовим захистом	☐
Адаптер EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	45	4.111-029.0	Адаптер 1 для з'єднання старого шлангу з новим шлангом	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	46	4.111-030.0	Адаптер 2 для з'єднання старого апарату з новим шлангом та старого пістолета з новим шлангом	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	47	4.111-031.0	Адаптер 3 для з'єднання старого пістолета з новою струминною трубкою та новим серворегулятором	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	48	4.111-033.0	Адаптер 5 для з'єднання нового пістолета зі старою струминною трубкою та нового серворегулятора зі старою струминною трубкою	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	49	4.111-034.0	Адаптер 6 для з'єднання нового апарату зі старим шлангом та старого шланга з новим пістолетом	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	50	4.111-035.0	Адаптер 7 для з'єднання старої струминної трубки з новою насадкою	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	51	4.111-036.0	Адаптер 8 для з'єднання нової струминної трубки зі старою насадкою	☐
АДАПТЕР для заміни TR22IG-M22AG Er	52	4.111-046.0	Поворотний адаптер для з'єднання шлангів високого тиску з роз'ємом M 22 × 1,5 та пістолетом EASY!Force	☐
БАРАБАНИ ДЛЯ ШЛАНГІВ				
Шланговий барабан, автоматичний				
Автоматичний барабан для шланга, з нерж. сталі, 20 м	53	6.391-520.0		☐
Автоматичний барабан для шланга, з нерж. сталі, 40 м	54	6.392-442.0	Барабан з автоматичним змотуванням забезпечує максимальний комфорт та безпеку при розмотуванні та змотуванні шланга високого тиску. Підходить для шлангів високого тиску, наприклад, з номером замовлення 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 з'єднання AVS для фіксації на барабані для шланга).	☐
Автоматичний барабан для шланга, пластмасовий, зі шлангом високого тиску, 15 м	55	2.639-257.0	Підпружинена і готова до використання автоматична котушка для шланга для настінного монтажу. Спрощує роботу зі шлангом високого тиску, скорочує час налагодження та підвищує безпеку праці.	☐
Автоматичний барабан для шланга, лакований, базальтово-сірий, 20 м	56	6.392-105.0	Барабан з автоматичним змотуванням забезпечує максимальний комфорт та безпеку при розмотуванні та змотуванні шланга високого тиску. Наприклад, з номером для замовлення 6.110-011.0 (DN 8, 20 м, 315 бар) або 6.110-028.0 (DN 8, 20 м, 400 бар, Longlife).	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 9/18-4 CAGE CLASSIC

1.367-315.0

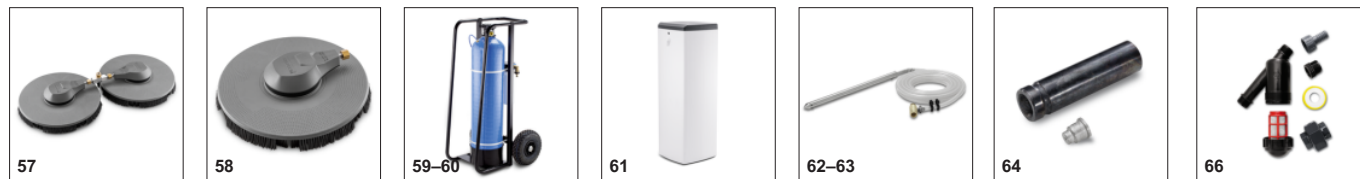

		Артикул	Опис	
ЧИСТКА ФАСАДІВ І СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ				
щітки				
iSolar 800 Advanced	57	6.368-094.0	Голівка щітки iSolar 800, яка приводиться в обертання потоком води, шириною 800 мм, працює з апаратами продуктивністю 700-1000 л / год. Має два диски зустрічного обертання, з гнучким кутовим з'єднанням. Щітка підходить для очищення фотоелектричних систем.	☐
iSolar 400 Advanced	58	6.368-092.0	Щітка iSolar 400 працює при потоці води 700-1000 л / год. Щітка приводиться в обертання потоком води, та має робочу ширину 400 мм. Підходить для очищення фотоелектричних систем невеликих та середніх розмірів; нею можна очищувати навіть підвісні конструкції.	☐
Wasserenthärtung				
WS 50	59	6.368-463.0	Мобільний водопом'яшувач WS 50 запобігає утворенню вапняного нальоту на очищених поверхнях. Його дія заснована на поглинанні розчиненої у воді вапна спеціальною іонообмінною смолою.	☐
WS 100	60	6.368-464.0	Мобільний водопом'яшувач WS 100 запобігає утворенню вапняного нальоту на очищених поверхнях за рахунок поглинання розчиненої у воді вапна спеціальною іонообмінною смолою.	☐
Регенератор WS	61	6.368-465.0	Регенератор забезпечує напівавтоматичне зворотне промивання та регенерацію картриджів, що використовуються у водопом'яшувачах WS 50 та WS 100.	☐
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВОЛОГОГО ПІСКОСТРУМЕНЕВОГО ОЧИЩЕННЯ				
Апарат для вологого розпилювання				
Пристрій для вологого розпилювання (без насадки)	62	4.762-010.0	З регулюванням кількості. Прімішування розпилюваного матеріалу до струменя високого тиску. Для зняття лаку, іржі, нагару. Монтується на розпилюючій трубі замість насадки високого тиску. З регулюванням кількості.	☐
Пристрій для струменевого абразивногоочищення без регулятора витрати(без сопел)	63	4.762-022.0	Для добавки абразивного засобу в струмінь води високого тиску в цілях видалення фарби, іржі, окалини. Встановлюється на струменевій трубі замість сопла високого тиску. Без регулювання витрати абразивного засобу.	☐
Пакет насадок				
Комплект насадок для обробки струменем води 050	64	2.637-902.0	Ця комплект насадок підвищує продуктивність фрези Kärcher. Складається з розпилюючої насадки та вставки в поєднанні з розпилювачем рідини 4.762-010/ -022	☐
ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ				
Тонкі фільтри для води				
Фільтр тонкого очищення води, універсальний, 25 мкм, R 3/4" + 1"	65	2.637-020.0	Фільтр тонкої очистки води з осередками розміром 25 мкм, макс. температура 50 °C. Захищає апарат від частинок бруду, що містяться у воді, що подається на вхід. Пропускна здатність до 1200 л/год, 3/4" з'єднання, з адаптером 1".	☐
Дрібнопористий водяний фільтр, 80 мкм, R 3/4 "+ 1", з перехідником	66	4.730-102.0	Дрібнопористий фільтр для води, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Захищає апарат високого тиску від попадання частинок бруду, що містяться у воді. Витрата води до 1200 л / год. З'єднання 3/4 ", з адаптером, 1".	☐

☐ Доступні аксесуари