

HD 17/15-4 S CLASSIC

Надійний апарат високого тиску без нагрівання води HD 17/15-4 S Classic створений для виконання важких завдань щодня. Суперклас у всіх відношеннях: висока потужність для ефективного очищення.



Артикул 1.367-404.0

Технічні дані

Кількість фаз струму	~	3
Напруга	В	376 – 424
Частота	Гц	50
Продуктивність	л/год	1000 – 1700
Температура води на вході	°С	60
Робочий тиск	бар	60 – 150
Макс. тиск	бар / МПа	210 / 21
Споживана потужність	кВт	9
Кабель живлення	м	5
Підведення води		1"
Колір		антрацит
Вага (з аксесуарами)	кг	73
Вага (з упаковкою)	кг	80,903
Розміри (Д × Ш × В)	мм	720 × 637 × 1060

Комплектація поставки

Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
Розпилювальна трубка: 840 мм
Потужне сопло

Міні-мийка

Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
4-полюсний трифазний двигун з повітряним і водяним охолодженням
Автоматична система скидання тиску.
Вбудований фільтр тонкої очистки води
Індикатор рівня оливи
Латунний вхідний штуцер




Потужний і міцний насос з кривошипно-шатунним механізмом, із латунною головкою та поршнями з керамічними втулками.

- Висока продуктивність та ефективність.
- Тривалий термін служби та низькі витрати на обслуговування.
- 3 функцію всмоктування та температурою води на вході до 60 °C.



Міцна сталева рама з великими колесами для максимальної мобільності

- Захищає машину навіть у несприятливих умовах.
- Простий і зручний у транспортуванні.
- Інтегрований відсік для зберігання аксесуарів.

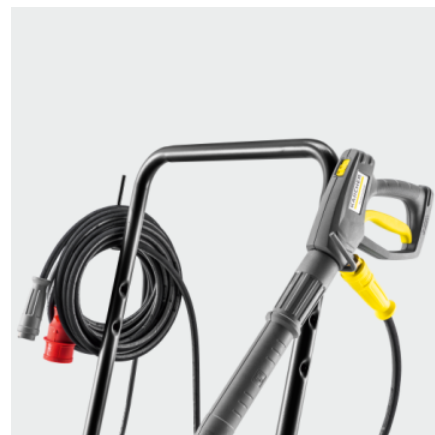


Аксесуари серії Classic зі з'єднаннями EASY!Lock

- Швидке налаштування та проста заміна аксесуарів.
- Міцні та довговічні аксесуари.
- Простий та інтуїтивно зрозумілий в управлінні

АКСЕСУАРИ HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0

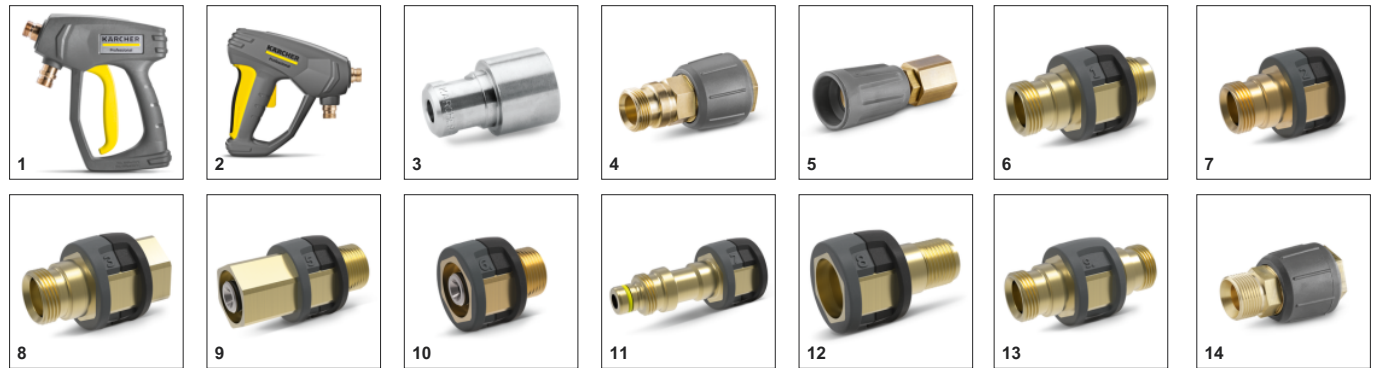


		Артикул	Опис	
ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Ручний розпилюючий пістолет				
Pistol TR 155°C with package	1	4.119-002.0		■
Пістолет EASY!Force Advanced	2	4.118-005.0	Чудове рішення для виконання робіт без великих зусиль: конструкція пістолета EASY!Force передбачає використання сили віддачі водяного струменя для зведення до нуля зусилля утримання важеля.	□
ПОТУЖНІ СОПЛА KÄRCHER				
Потужне сопло, кут розпилювання 25°				
Power nozzle TR 25105 25°	3	2.113-082.0		■
З'ЄДНУВАЛЬНІ ДЕТАЛІ				
Обертюва муфта				
Муфта, що обертається	4	4.111-021.0	Надійно запобігає скручування шлангів високого тиску. З'єднання Easy!Lock. Із захисною оболонкою.	■
З'єднувальний елемент				
Адаптер для сопла TR22-TR20	5	4.111-038.0	Для фіксації сопел високого тиску та приладдя безпосередньо на пістолеті (з різьбовим роз'ємом для сопла). Чи не підходить для трьохпозиційних сопел.	□
Адаптер EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0	Адаптер 1 для з'єднання старого шлангу з новим шлангом	□
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0	Адаптер 2 для з'єднання старого апарату з новим шлангом та старого пістолета з новим шлангом	□
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0	Адаптер 3 для з'єднання старого пістолета з новою струминною трубкою та новим серворегулятором	□
Adapter 5 TR22IG-M22AG	9	4.111-033.0	Адаптер 5 для з'єднання нового пістолета зі старою струминною трубкою та нового серворегулятора зі старою струминною трубкою	□
Adapter 6 TR22IG-M22AG	10	4.111-034.0	Адаптер 6 для з'єднання нового апарату зі старим шлангом та старого шланга з новим пістолетом	□
Adapter 7 M18IG-TR20AG	11	4.111-035.0	Адаптер 7 для з'єднання старої струминної трубки з новою насадкою	□
Adapter 8 TR20IG-M18AG	12	4.111-036.0	Адаптер 8 для з'єднання нової струминної трубки зі старою насадкою	□
Муфта 2 x TR EASY! Lock	13	4.111-037.0	Для з'єднання та подовження шланга високого тиску, приєднання 2 x M 22 x 1,5 м, латунь з гумовим захистом	□
АДАПТЕР для заміни TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0	Поворотний адаптер для з'єднання шлангів високого тиску з роз'ємом M 22 x 1,5 та пістолетом EASY!Force	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0

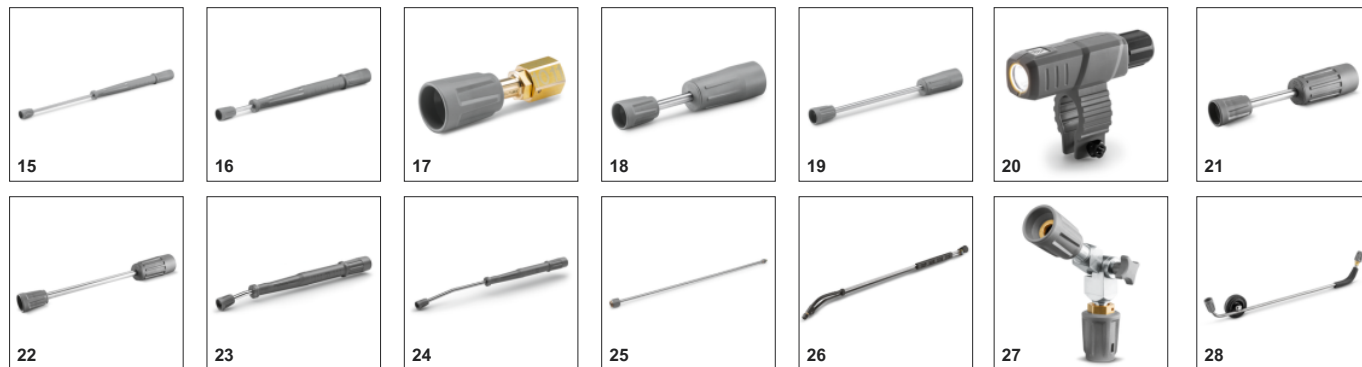

		Артикул	Опис	
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
Поворотна розпилююча трубка				
Jet pipe with transport packaging, 840 мм	15	4.119-003.0		☐
Jet pipe TR 600mm with package, 600 мм	16	4.119-009.0		☐
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 мм	17	4.119-013.0		☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 мм	18	4.119-014.0		☐
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 мм	19	4.119-015.0		☐
Світлодіодна насадка-освітлювач	20	2.680-002.0	Ергономічний LED-ліхтарик для струменевої трубки EASY!Force дозволяє виконувати ефективну роботу апаратами високого тиску при поганому освітленні або в темних місцях.	☐
Струменева трубка в упаковці, 250 мм, поворотна, 250 мм, поворотна	21	4.112-027.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 250 мм.	☐
Струменева трубка в упаковці, 400 мм, поворотна, 400 мм, поворотна	22	4.112-024.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 400 мм.	☐
Струменева трубка, 600 мм, поворотна	23	4.112-007.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 600 мм.	☐
Струменева трубка, 840 мм, поворотна	24	4.112-006.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 840 мм.	☐
Подовжувальна трубка EASY!Lock, 1000 мм, 1000 мм	25	4.112-048.0	Подовжувальна трубка з роз'ємом EASY!Lock. Довжина 1000 мм.	☐
Зручний розпилювач				
Гнучка струменева трубка, 1050 мм	26	4.112-035.0	З плавним відхиленням наконечника в межах від 20 ° до 140 °. Чудово підходить для очищення важкодоступних місць (водостічних жолобів, дахів, днищ і колісних ніш автомобілів і т. д.).	☐
Шарнірний тримач сопла	27	4.112-057.0	Рішення для очищення важкодоступних місць: шарнірний тримач сопла, який плавно відхиляється в секторі 120°. Легко встановлюється безпосередньо на струменевій трубці.	☐
Струменева трубка для очищення днищ				
Трубка для мийки шасі	28	4.112-032.0	З колесами, для зручної та ефективної очистки днищ і крил автомобілів. З нержавіючої сталі. Без сопла високого тиску	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0




		Артикул	Опис	
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
Додаткова ручка				
Додаткова рукоятка для струменевих трубок EASY!Lock	29	4.321-380.0	Додаткова рукоятка, яка легко встановлюється на струменевій трубці нового покоління приладдя EASY!Lock, дозволяє виконувати різні роботи в оптимальній у фізіологічному відношенні позі і регулярно змінювати її для зменшення навантаження на опорно-руховий апарат. При цьому можливість повороту струменевої трубки на 360° безпосередньо в процесі роботи забезпечує зручне виконання найрізноманітніших операцій.	☐
РОТОРНІ НАСАДКИ (ФРЕЗИ ДЛЯ БРУДУ)				
Фреза для бруду - без можливості перемикаччя				
Грязьова фреза, великий, 100	30	4.114-048.0	Формує точковий струмінь, що обертається та 10-кратно збільшує ефективність очищення. Максимальний термін служби завдяки керамічному соплу/ опорному кільцю, макс. тиск 300 бар/30 Мпа, температура 85°C	☐
РІЗЬБОВИЙ РОЗ'ЄМ ДЛЯ СОПЛА / ДИСТАНЦІЙНА НАСАДКА				
Різьбове з'єднання для сопла				
Захисна деталь TR лише для заміни	31	4.112-011.0	Різьбовий роз'єм для сопла. Для сопел високого тиску та потужних сопел.	☐
ШЛАНГИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Стандартний з різьбовими роз'ємами з обох сторін				
PPH / шланг високого тиску 2x EASY!Lock DN 10, 220 бар, 10 м, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	32	6.110-041.0	Чудові характеристики та комплектація: шланг високого тиску (DN 10) завдовжки 10 м розрахований на тиск до 220 бар.	☐
Classic				
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 м, DN 10, 250 бар × , EASY!Lock	33	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 м, DN 10, 250 бар × , EASY!Lock	34	4.119-020.0		☐
ЧИЩЕННЯ ТРУБ				
Шланг, для чищення труб НД 6				
Шланг високого тиску TR для очищення труб DN6 макс.2	35	6.110-046.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності довжиною 10 м, призначений для внутрішнього очищення труб (різьба для сопла R 1/8).	☐
	36	6.110-047.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності довжиною 30 м, призначений для внутрішнього очищення труб (різьба для сопла R 1/8).	☐
Насадка для чищення труб				
Роторна форсунка чищення труб D21/060	37	4.765-002.0	Спрямований вперед точковий струмінь, що обертається, усуває навіть найстійкіші забруднення. Направлені назад три струмені забезпечують просування сопла з шлангом по трубі і гарантують простоту використання.	☐
	38	4.765-005.0		☐
Насадка для прочищення труб 060, 1 x попереду, 3х30°, 16 мм	39	5.763-016.0	Сопло для очищення труб з внутрішнім різьбленням, діаметр 16 мм. Сопло має різні напрямки струменя для екологічно чистої прочищення заблокованих стоків і труб.	☐
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ ПІДЛОГИ ТА ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ				
Очищувач поверхні FR Classic				
FR TR 40 Classic	40	4.119-029.0		☐
FR TR 30 Classic	41	4.119-030.0		☐
Пристрій для очищення пласких поверхностей FR 30 ME				
Пристрій для чищення поверхонь FR 30 ME	42	2.111-013.0	Високоякісне пристосування в корпусі з нержавіючої сталі, стійке до гарячої води. З подвійною керамічною опорою, які не залишають слідів колесами і патрубком для відсмоктування води. Чудово підходить для прибирання приміщень у харчовій промисловості. Комплект сопел для конкретного апарату замовляється окремо.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 17/15-4 S CLASSIC

1.367-404.0

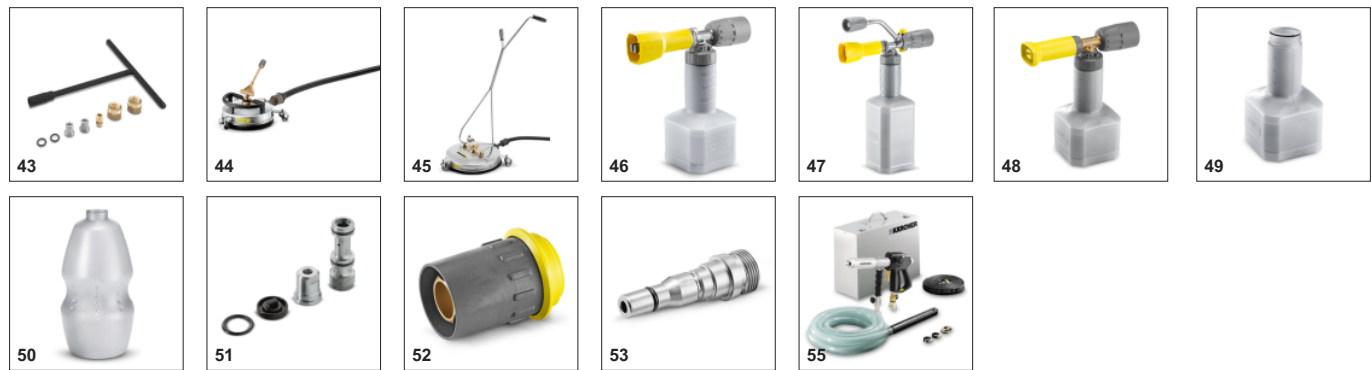

		Артикул	Опис	
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ ПІДЛОГИ ТА ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ				
Набори для FRV				
Комплект сопел для FRV, 100	43	2.643-769.0	Спеціальний набір форсунок Kärcher і струменеве сопло для FRV 30 і FRV 50.	☐
Очищувач поверхні FRV 30 ME				
FRV 30 Me	44	2.111-012.0	Пристосування для очищення поверхонь FRV 30 Me з вбудованим пристроєм для автоматичного відсмоктування брудної води, що підвищує ефективність очищення і дозволяє виробляти її як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях.	☐
Засіб для чмщення поверхні FR 50 Me				
FRV 50 ME	45	2.111-024.0	Ефективне очищення великих площ з автоматичним всмоктуванням брудної води – це FRV 50 Me. Температура гарячої води становить 85 °C. FRV 50 Me оснащений термостійким всмоктувальним шлангом з поліуретану завдовжки 10 м. Інші відмінні риси – напрямні коліщатка, що не залишають слідів, і подвійна керамічна опора. Комплект сопел замовляється окремо залежно від моделі. Макс. 250 бар / 2000 л/год / 85 °C.	☐
СИСТЕМИ ПІННОЇ ЧИСТКИ				
Резервуар для пінної трубки				
Пінна насадка з балоном Advanced 3, 900 л/год – 2500 л/год	46	4.112-065.0	Розрахована спеціально на роботу з агресивними засобами для чищення: високоякісна трубка для пінного чищення з балоном Advanced 3, корпус якої виготовлений з латуні Ecobrass. Трубка з регульованим кутовим положенням струменя призначена для експлуатації з апаратами високого тиску Kärcher.	☐
Пінна насадка DUO Advanced 3, 900 л/год – 2500 л/год	47	4.112-069.0	DUO Advanced 3 пінні насадки, призначені для використання з агресивними миючими засобами. З прямим перемиканням на очищення під високим тиском, регулюванням кута розпилення та дволітровим баком. Підходить для мийок високого тиску Kärcher зі швидкістю потоку від 900 до 2500 л/год.	☐
Пінна насадка з балоном Basic 3, 900 л/год – 2500 л/год	48	4.112-055.0	Для апаратів високого тиску з продуктивністю 900-2500 л/год: нова, міцна і високоякісна насадка для пінного очищення з балоном, що дозволяє створювати густу піну і при цьому зменшувати витрату засобу для чищення в два рази.	☐
Балон для мийочого засобу, 1 л, до пінної насадки Basic	49	5.071-414.0	Для швидкої заміни засобу для чищення: додатковий балон (1 л) до трубки для піної чистки Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 і 2.112-055.0).	☐
Балон для мийочого засобу, 1 л, до пінної насадки Advanced	50	6.414-050.0	Додатковий балон (1 л) для швидкої заміни засобу для чищення (до пенних насадок Advanced 2.112-017.0 та 2.112-018.0).	☐
Комплект насадок для Inno/Easy				
Комплект форсунок 090 для комплекту пінного чищення Inno/Easy для HD 10/25	51	2.640-694.0	Оптимальна адаптація до різних виходів машини для економічного використання.	☐
ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ				
Швидкодіюча муфта	52	2.115-000.0	Для швидкого встановлення різних струменевих трубок та інших аксесуарів. Оптимально поєднується з аксесуарами Kärcher, забезпечує стикування пістолета зі струменевими трубками. З внутрішньою різьбою EASY!Lock.	☐
Швидкокомнатна трубна муфта штепсельний ніп.	53	2.115-001.0	Ніпель із загартованої нержавіючої сталі для швидкодіючої муфти 2.115-000.	☐
ОЧИСТКА БАКІВ ТА ЄМНОСТЕЙ				
МК всмоктувальний патрубок	54	2.641-798.0	Для підключення до шланга високого тиску очисників високого тиску Kärcher: Потужний очисник для відсмоктування осаду для модернізації очисників високого тиску до насосів для очищення бруду.	☐
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ АППАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Струменевий пістолет	55	2.869-067.0	Струменевий пістолет, що забезпечує регулювання тиску та витрати, легкий у транспортуванні, швидко готується до роботи та безпечний завдяки функції миттєвого відключення. Він забезпечує економічне очищення різних поверхонь малих та середніх розмірів.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Комплект ущільнювачів струменевої трубки	56	2.880-001.0	Набір ущільнювачів складається з 9 кілець типу O, призначених для використання з різьбою TR.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 17/15-4 S CLASSIC


1.367-404.0



		Артикул	Опис	
БАРАБАНИ ДЛЯ ШЛАНГІВ				
Шланговий барабан, автоматичний				
Автоматичний барабан для шланга, пластмасовий, зі шлангом високого тиску, 15 м	57	2.639-257.0	Підпружинена і готова до використання автоматична котушка для шланга для настінного монтажу. Спрощує роботу зі шлангом високого тиску, скорочує час налагодження та підвищує безпеку праці.	☐
Автоматичний барабан для шланга, лакований, базальтово-сірий, 20 м	58	6.392-105.0	Барабан з автоматичним змотуванням забезпечує максимальний комфорт та безпеку при розмотуванні та змотуванні шланга високого тиску. Наприклад, з номером для замовлення 6.110-011.0 (DN 8, 20 м, 315 бар) або 6.110-028.0 (DN 8, 20 м, 400 бар, Longlife).	☐
Автоматичний барабан для шланга, з нерж. сталі, 40 м	59	6.392-442.0	Барабан з автоматичним змотуванням забезпечує максимальний комфорт та безпеку при розмотуванні та змотуванні шланга високого тиску. Підходить для шлангів високого тиску, наприклад, з номером замовлення 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 з'єднання AVS для фіксації на барабані для шланга).	☐
Ручний комплект для намотування шланга				
Add-on kit hose reel Classic HD-S	60	2.639-336.0		☐
ЧИСТКА ФАСАДІВ І СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ				
щітки				
Щітка, жорстка	61	6.960-133.0	Щітка з жорсткою щетиною для очищення промислових фасадів, підлогових покриттів і видалення грубих забруднень. Легко монтується на пропонованих Kärcher телескопічних штангах або трубах високого тиску.	☐
Щітка, середньої жорсткості	62	6.960-134.0	Рішення для оптимального очищення фасадів, ролет і текстильних тентів: щітка з щетиною середньої жорсткості, швидко і легко встановлюється на пропоновані Kärcher телескопічні штанги або трубки високого тиску.	☐
Щітка, м'яка	63	6.960-135.0	Для легкого монтажу на пропонованих Kärcher телескопічних штангах або трубах високого тиску: щітка з м'якою щетиною, яка забезпечує ретельне очищення чутливих поверхонь (скла, сонячних батарей і т. д.).	☐
Teleskopstangen				
Адаптер низького тиску, для TL	64	4.580-097.0	Адаптер низького тиску для телескопічної штанги являє собою встановлений на ній кран без застосування інструментів. Призначений спеціально для роботи з обертovими щітками.	☐
Телескопічна штанга TL 7 F	65	4.762-609.0	Телескопічна штанга TL 7 F з максимальним радіусом дії 7 м з легкого і міцного скловолокна. Із практичними швидкодіючими замками для зручної зміни робочої довжини.	☐
Телескопічна штанга TL 7 H	66	4.762-610.0	Багатофункціональна телескопічна штанга TL 7 H з легкого і міцного композитного матеріалу (суміші карбону зі скловолокном). Легко розсується на необхідну довжину завдяки швидкодіючим замкам (радіус дії до 7 м).	☐
Телескопічна штанга TL 10 H	67	4.762-611.0	З радіусом дії до 10 м: телескопічна штанга TL 10 H з композитного матеріалу (суміші карбону зі скловолокном) допускає найрізноманітніші варіанти застосування. Її робоча довжина легко змінюється завдяки швидкодіючим замкам.	☐
Телескопічна штанга TL 10 C	68	4.762-612.0	Телескопічна штанга TL 10 C з карбону з максимальним радіусом дії 10 м завдяки практичним швидкодіючим замкам. Може застосовуватися для вирішення різних завдань: очищення фасадів, миття вікон або сонячних батарей.	☐
Телескопічна штанга TL 14 C	69	4.762-613.0	Максимальна жорсткість при мінімальній вазі: телескопічна штанга TL 14 C, виготовлена з карбону, має колосальний радіус дії (14 м), дозволяє вирішувати різноманітні задачі і дуже проста у використанні завдяки швидкодіючим замкам.	☐
Адаптер високого тиску, для TL	70	4.775-154.0	Адаптер високого тиску для TL: пістолет, який кріпиться на телескопічній штанзі для очищення високим тиском. Ергономічне рішення, яке легко монтується і підходить як для правшів, так і для лівшів.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 17/15-4 S CLASSIC 1.367-404.0



		Артикул	Опис	
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВОЛОГОГО ПІСКОСТРУМЕНЕВОГО ОЧИЩЕННЯ				
Пакет насадок				
Фільтрний комплект TR гідроабразивний 100	71	2.112-030.0	Комплект складається з сопла для струминного абразивного чищення та соплової насадки. Використовується лише у поєднанні з пристроями для гідроабразивного чищення 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ				
Тонкі фільтри для води				
Фільтр тонкого очищення води, універсальний, 25 мкм, R 3/4" + 1"	72	2.637-020.0	Фільтр тонкої очистки води з осередками розміром 25 мкм, макс. температура 50 °С. Захищає апарат від частинок бруду, що містяться у воді, що подається на вхід. Пропускна здатність до 1200 л/год, 3/4" з'єднання, з адаптером 1".	☐
Дрібнопористий водяний фільтр, 80 мкм, R 3/4 "+ 1", з перехідником	73	4.730-102.0	Дрібнопористий фільтр для води, 125 мкм, макс. температура 50 ° С. Захищає апарат високого тиску від попадання частинок бруду, що містяться у воді. Витрата води до 1200 л / год. З'єднання 3/4 ", з адаптером, 1".	☐
ОЧИСТКА БАКІВ ТА ЄМНОСТЕЙ				
Для барабанів та контейнерів				
Миюча голова НКФ 30/14-E	74	6.751-061.0	Компактна миюча голова з нержавіючої сталі для очищення бочок та інших ємностей з отворами розміром 65 мм і більше. Відрізняється малою вагою і постійністю частоти обертання за рахунок електродвигуна.	☐

☐ Доступні аксесуари