

## NT 22/1 AP L GO!FURTHER

NT 22/1 Ap L Go!Further - це лімітована версія пилососа для вологого та сухого прибирання в чорному кольорі, виготовленого на 50% із переробленого пластику, що постачається з ексклюзивними аксесуарами: 10 філісовими фільтр-мішками.



Артикул

1.378-627.0

- Лімітована версія пилососа для вологого та сухого прибирання у чорному кольорі, виконана на 50% із переробленого пластику\*
- Напівавтоматичне очищення фільтра Ap
- Насадка для підлоги 300 мм, щілинна насадка, картриджний фільтр PES, 10 філісових фільтр-мішків

### Технічні дані

		4066529213389
Кількість фаз струму	~	1
Напруга	В	220 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Витрата повітря	л/с	72
Розрідження	мбар / кПа	249 / 24,9
Об'єм сміттєзбірника	л	22
Матеріал сміттєзбірника		Пластик із вмістом вторинної сировини
Споживана потужність	Вт	макс. 1300
Стандартна номінальна ширина		DN 35
Довжина кабелю.	м	6
Рівень звукового тиску	дБ(А)	71
Колір		чорний
Маса (без приладдя)	кг	5,7
Вага (з упаковкою)	кг	9
Розміри (Д × Ш × В)	мм	380 × 370 × 480


### Комплектація поставки

- Довжина всмоктувального шлангу: 1,9 м
- Коліно: Пластик
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 505 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Кількість фільтр-мішків: 10 шт.
- Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 300 мм
- Щілинна насадка
- Патронний (картриджний) фільтр.: поліефірний шовк PES

### Міні-мийка

- Система очищення фільтру: Напівавтоматичне очищення фільтра Ap
- Ступінь захисту: II
- Фіксуючий механізм для поворотного ролика.

\*Тільки прилад, всі пластикові деталі без аксесуарів.

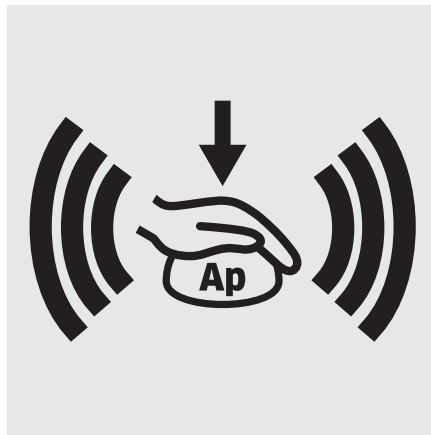

## Легка вага та компактні розміри

- Легке та зручне транспортування та зберігання


## Напівавтоматичне очищення фільтра Ap

- Оптимальна ефективність очищення фільтра одним натисканням кнопки.
- Забезпечує стабільно високу фільтрацію та потужність всмоктування.
- Забезпечує економію часу та подовжує термін служби фільтра

## Елементи концепції сталого розвитку

- Виготовлено на 50% із переробленого пластику\*
- Вологостійкий картриджний фільтр PES: можна мити та пилососити без фільтрувального мішка.
- Напівавтоматичне очищення фільтра Ap для тривалішого терміну служби

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК З NT 22/1 AP L GO!FURTHER 1.378-627.0

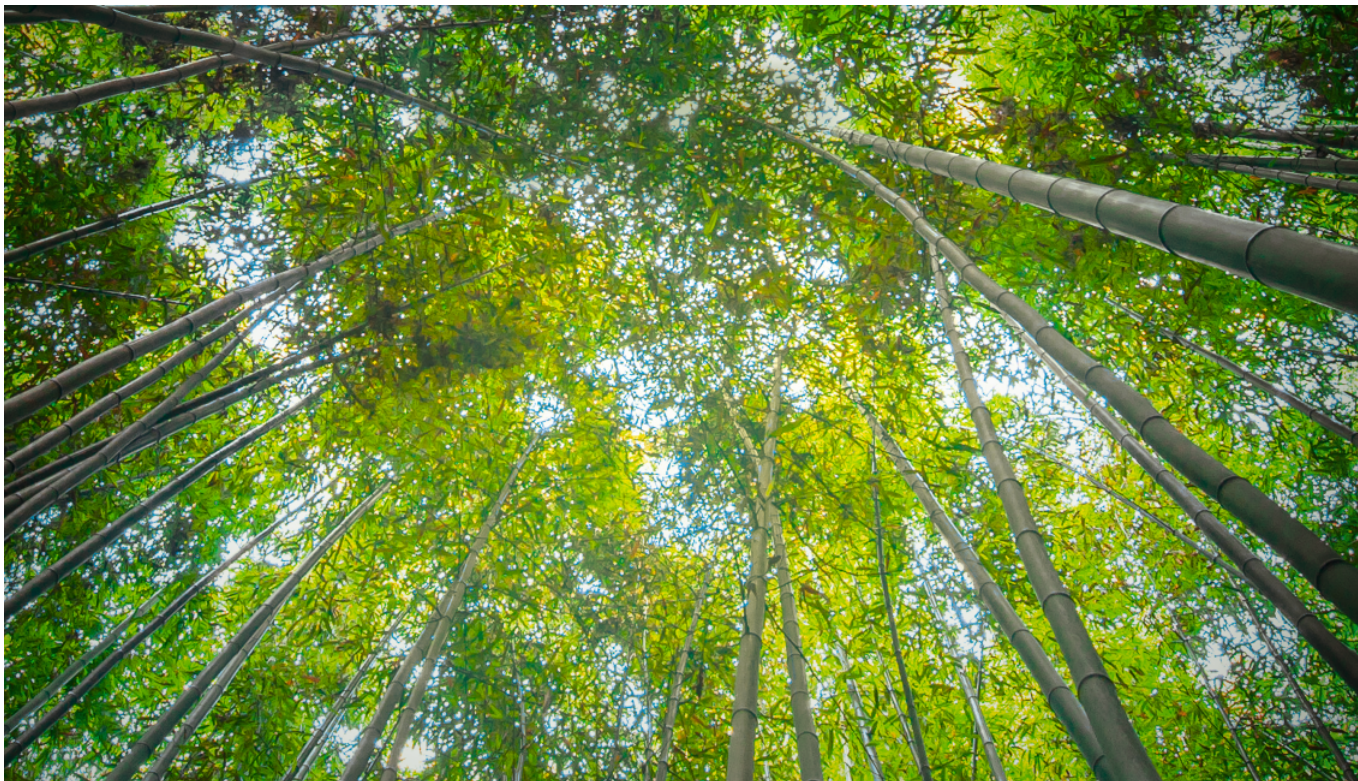

### Особливості сталого розвитку


Пристрій із часткою переробленого пластику %

50

Усі пластикові деталі, за винятком аксесуарів

## АКСЕСУАРИ NT 22/1 AP L GO!FURTHER

1.378-627.0

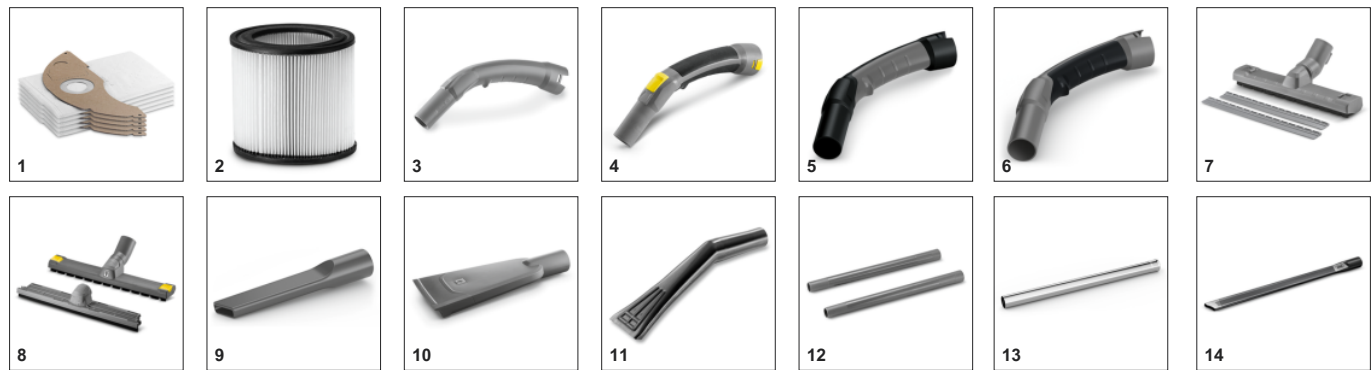


	Артикул	Опис	
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Пакет волокнистих фільтрів</b>			
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, 5 шт., NT 22/1	1	2.889-217.0	Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, міцні на розрив, для пилососів NT 22/1 Ap і NT 22/1 Ap Te. Сертифіковані за класом L. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ПАТРОННИЙ ФІЛЬТР</b>			
<b>Патронний фільтр PES</b>			
Патрон фільтрувальний упакований PES	2	2.889-219.0	Вологостійкий патронний фільтр PES для сухого та вологого прибирання. Сертифікований для збирання пилу класу L. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>КОЛІНО</b>			
<b>Пластмасові коліна</b>			
Коліно, стандартне	3	2.889-199.0	Коліно, пластикове, сірого кольору, із клямкою C 35. <input checked="" type="checkbox"/>
Коліно НД 35, антистатичне	4	2.889-148.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. В антистатичному виконанні, з регулятором підсмоктування повітря. <input type="checkbox"/>
Коліно комплектне NW35 2K	5	2.889-168.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. У електропровідному виконанні. Прекрасно підходить для збирання великих обсягів дрібного пилу. <input type="checkbox"/>
Коліно Adv	6	2.889-170.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. <input type="checkbox"/>
<b>ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ</b>			
<b>Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу)</b>			
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	7	2.899-811.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги Adv, DN 35	8	2.889-152.0	Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги шириною 360 мм з легкою заміною вставок. Зі щітковими та гумовими смужками. <input type="checkbox"/>
<b>Насадки для стиків</b>			
Щілинна насадка, DN 35, 225 мм	9	2.889-159.0	Щілинна насадка номінальним діаметром DN 35 для пилососів Kärcher сухого або вологого та сухого прибирання. Довжина 225 мм. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Всмоктуючі насадки для автомобілів</b>			
Ергономічна насадка для автомобіля, DN 35, 100 мм	10	2.889-356.0	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобіля, DN 35, 90 мм	11	6.906-108.0	Кутова, плоска, пластикова насадка для автомобіля, близько 90 мм шириною. <input type="checkbox"/>
<b>ВСМОКТУВАЛЬНА ТРУБКА</b>			
<b>Всмоктуючі трубки з пластмаси</b>			
Комплект всмоктувальної трубки	12	2.889-218.0	Набір пластикової всмоктувальної трубки, NW 35, сірий, 2 частини, кожна 0,5 метра. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Всмоктуючі трубки з металу</b>			
Подовжувальна трубка, хромована	13	6.902-074.0	Подовжувальна трубка, металева, хромована, DN 35, довжина: 0,5м. <input type="checkbox"/>
<b>ПИЛОСОСИ</b>			
<b>Насадки</b>			
Гнучка щілинна насадка	14	2.863-374.0	Гнучка щілинна насадка для очищення за допомогою пилососів для вологого та сухого прибирання або миючих пилососів Home & Garden у важкодоступних місцях у будинку та квартирі, підвалі, майстерні, автомобілі тощо. <input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступні аксесуари

## АКСЕСУАРИ NT 22/1 AP L GO!FURTHER

1.378-627.0




15



16



17



18



19



20



21



22

	Артикул	Опис	
<b>ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Всмоктуючий шланг DN 35, з засувкою та байонетним замком, 2,5 м, для пилососів вологого та сухого прибирання.	15	2.889-134.0	Всмоктуючий шланг довжиною 2,5 м та номінальним діаметром DN 35 з новими байонетним замком і засувкою для пилососів вологого та сухого прибирання. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для NT, DN 35, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	16	2.889-136.0	Електропровідний всмоктувальний шланг з новим байонетним замком та клямкою. Довжина: 2,5м. <input type="checkbox"/>
Подовжувальний шланг для T/NT, DN 35, довжина 2,5 м, з клямкою 2.0 та сполучною муфтою	17	2.889-145.0	Подовжувальний шланг, DN 35, для нової системи фіксації засувкою. Довжина: 2,5м. <input type="checkbox"/>
<b>З'ЄДНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ</b>			
<b>З'єднувальна муфта C-DN (заціпка на конус), електропровідна</b>			
Адаптер із засувки DN 35 на конус DN 35	18	5.407-005.0	Адаптер для системи з защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок. <input type="checkbox"/>
<b>Муфта для приєднання електроінструментів, під заціпка (електропровідна)</b>			
Муфта електропровідна упакована	19	2.889-151.0	Адаптер для підключення електроінструментів DN35 з гумовим кріпленням та регулюванням сили всмоктування, нова система з'єднання із клямкою. Підходить для всіх існуючих електроінструментів. <input type="checkbox"/>
<b>ІНШЕ ПРИЛАДДЯ Т І NT</b>			
Інструмент для збирання бурового пилу	20	2.679-000.0	Насадка для обережного висвердлювання отворів без поширення пилу. Підходить для пилососів сухого або вологого та сухого прибирання Kärcher. <input type="checkbox"/>
Адаптер з нової клямки на колишню клямку DN 35	21	2.889-312.0	Адаптер для з'єднання шлангів нової системи приладдя для пилососів вологого та сухого прибирання з колінами або подовжувальними шлангами колишньої системи. Для номінального діаметра DN35. <input type="checkbox"/>
Електропровідний адаптер для шлангів попередніх версій для пилососів NT з байонетним роз'ємом	22	5.031-436.0	Універсальний електропровідний адаптер для з'єднання колишніх шлангів для пилососів вологого та сухого прибирання з номінальними діаметрами DN 35, DN 40 та DN 50 з новою системою приладдя для пилососів вологого та сухого прибирання Kärcher. <input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари