

# KÄRCHER

## BD 43/25 C CLASSIC VP PACK (АКБ ЛІТІЙ-ІОН 80АГОД + З/П 12А)

Компактна акумуляторна підлогомию-всмоктуюча машина BD 43/25 C Classic Vp Pack з робочою шириною 43 см, 25-літровими баками та дисковою щітковою головою. У стандартну комплектацію машини входить літій-іонна батарея ємністю 80 Агод і зарядний пристрій.



Артикул

1.515-408.0

### Технічні дані

		4054278842172
Тип приводу		Батарея
Привід ходової частини		Привід за рахунок обертання щітки
Робоча ширина щіток	мм	430
Ширина всмоктуючої балки	мм	750
Об'єм контейнерів для чистої / брудної води	л	25 / 25
Теор. продуктивність за площею	м²/год	1720
Практ. продуктивність за площею	м²/год	860
Тип батареї		Літій-іон
Батарея	В / Ач	24 / 80
Час роботи від комплекту батарей	год	макс. 2,5
Параметри електромережі для зарядного пристрою	В / Гц	230 / 50 – 60
Частота обертання щітки	об/хв	180
Тиск притискання щітки	г/см² / кг	30 – 40 / 22,5 – 28
Витрата води	л/хв	макс. 2,7
Рівень звукового тиску	дБ(А)	66
Номинальна споживана потужність	Вт	1100
Колір		антрацит
Вага (без аксесуарів)	кг	44
Розміри (Д×Ш×В)	мм	1135 × 520 × 1025

Необхідний інструктаж щодо поводження з апаратом.

### Міні-мийка

Дискова щітка	шт.	1
Система 2 резервуарів		■
Батарея		■
Зарядний пристрій		■
V-подібна всмоктуюча балка		■

■ Включено в комплект поставки



## Ефективна система фільтрації

- Плоский складчастий фільтр із поліестеру
- Акумуляторна технологія, яка повністю виключає необхідність обслуговування.



## Міцна конструкція

- Міцні елементи управління, розраховані на щоденну експлуатацію.
- Висока надійність і тривалий термін служби.



## Простота управління (система EASY)

- Наочна панель управління зі зрозумілими піктограмами.
- Захисний вимикач та електромагнітний клапан для автоматичного відключення подачі води.
- Простота в управлінні завдяки кольоровому кодуванню елементів управління.


## АКСЕСУАРИ BD 43/25 C CLASSIC ВР ПАК (АКБ ЛІТІЙ-ІОН 80АГОД + З/П 12А) 1.515-408.0



	Артикул	Опис	
<b>ДИСКОВІ ЩІТКИ ВD</b>			
Дискова щітка, середня, червоний, 430 мм	1 4.905-022.0	Дискова щітка, стандартна, середньої жорсткості, 430 мм, колір – червоний. Підходить для звичайного прибирання. Можна використовувати для чутливих підлогових покриттів. Щетина: поліпропілен, товщина 0,6 мм, довжина 40 мм. Стандартна для D 43.	<input checked="" type="checkbox"/>
Дискова щітка, м'яка, натуральна, 430 мм	2 4.905-023.0	М'яка дискова щітка з щетиною з натурального волокна, 430 мм, для хімічного очищення та полірування. Щетина: Union Burnish Mixture, товщиною 0,6 мм, довжиною 41 мм. Підходить до D43.	<input type="checkbox"/>
Дискова щітка, жорстка, чорний, 430 мм	3 4.905-025.0	Дискова щітка, тверда, чорного кольору. З діаметром 430 мм. Для глибокого очищення та видалення стійких забруднень. Тільки для нечутливих покриттів. Щетина: Tuxex 180 Grit, товщина 1 мм, довжина 41 мм. Підходить до D43.	<input type="checkbox"/>
<b>ВСМОКТУВАЛЬНІ БАЛКИ ТА ВСМОКТУВАЛЬНІ ГУБКИ</b>			
<b>Всмоктуючі балки в комплекті</b>			
Suction bar v-shaped 750mm CN, 750 мм, V-подібна	4 4.777-115.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Всмоктуюча балка, пряма, 850 мм, 850 мм, пряма	5 4.777-401.0	Пряма, із опорними роликками. З маслостійкими ущільнюючими смугами із прозорого поліуретану.	<input type="checkbox"/>
<b>Всмоктуючі губки для всмоктуючих балок</b>			
Комплект ущільнюючих смуг, ребристі, маслостійкі, 890 мм, ребристі, маслостійкі, 890 мм	6 6.273-207.0	Комплект із передньої та задньої ущільнюючих смуг довжиною 890 мм. Ребристі маслостійкі ущільнюючі смуги з прозорого зносостійкого поліуретану підходять для очищення всіх поширених підлогових покриттів.	<input type="checkbox"/>
Комплект ущільнюючих смуг, з прорізами, маслостійкі, прозорі, 890 мм, з прорізами, маслостійкі, 890 мм	7 6.273-229.0	Комплект із передньої та задньої ущільнюючих смуг довжиною 890 мм. Маслостійкі ущільнюючі смуги з прорізами із прозорого зносостійкого поліуретану для прибирання чутливих підлогових покриттів.	<input type="checkbox"/>
Комплект ущільнюючих смуг, суцільні, маслостійкі, 890 мм, суцільні, маслостійкі, 890 мм	8 6.273-290.0	Комплект із передньої та задньої ущільнюючих смуг довжиною 890 мм. Суцільні маслостійкі ущільнюючі смуги з прозорого зносостійкого поліуретану підходять для прибирання структурованих підлогових покриттів.	<input type="checkbox"/>
Ущільнюючі смуги, стандартні, ребристі, 890 мм, 890 мм	9 6.273-213.0	Комплект із передньої та задньої ущільнюючих смуг довжиною 890 мм. Ребристі смуги з м'якого натурального каучуку підходять для очищення всіх поширених підлогових покриттів.	<input type="checkbox"/>
<b>ПРИВОДНІ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНІ ПРИБОРИ</b>			
<b>Батареї</b>			
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 В, 80 Ач, Літій-іон	10 6.654-454.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Зарядні пристрої</b>			
BCoffy 24V/12A 110-230V/50-60Hz, 24 В	11 6.654-479.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SWEEPING</b>			
<b>Pickers</b>			
Pliers bulk waste 100cm	12 6.999-113.0		<input type="checkbox"/>
<b>TEXTILES DURABLE</b>			
<b>Pockets</b>			
Mop blue ECO!	13 6.999-143.0		<input type="checkbox"/>
Mop red ECO!	14 6.999-136.0		<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступні аксесуари

## АКСЕСУАРИ BD 43/25 C CLASSIC ВР РАСК (АКБ ЛІТІЙ-ІОН 80АГОД + З/П 12А) 1.515-408.0

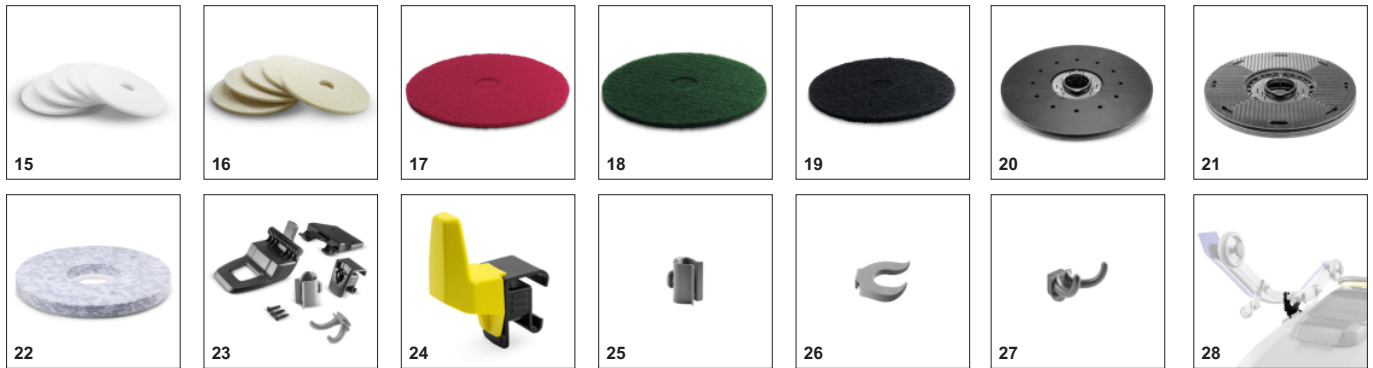

	Артикул	Опис	
<b>ДИСКОВІ ПАДИ/ПАДОТРИМАЧІ</b>			
<b>Пади</b>			
Пади, дуже м'яка, білий, 432 мм, 5 шт.	15 6.369-469.0	5 білих падів для полірування, дуже м'які, неабразивні, діаметром 432 мм. Для полірування підлоги.	<input type="checkbox"/>
Пади, м'яка, бежева, 432 мм, 5 шт.	16 6.371-081.0	М'які пади, низької абразивності, для полірування підлоги.	<input type="checkbox"/>
Пади, середньо м'яка, червоний, 432 мм, 5 шт.	17 6.369-470.0	5 червоних падів середньої м'якості діаметром 432 мм. Для прибирання та хімічного очищення будь-яких підлогових покриттів.	<input type="checkbox"/>
Пади, середньо жорсткий, зелена, 432 мм, 5 шт.	18 6.369-472.0	5 зелених падів середньої жорсткості діаметром 432 мм. Для глибокого очищення та прибирання сильно забруднених підлогових покриттів.	<input type="checkbox"/>
Пади, жорстка, чорний, 432 мм, 5 шт.	19 6.369-473.0	5 чорних жорстких падів діаметром 432 мм. Для глибокого очищення та видалення стійких забруднень.	<input type="checkbox"/>
<b>Тримачі для падів</b>			
Падотримач з посиленою фіксацією, 403 мм	20 4.762-592.0	Необхідний для роботи з мелаїновими падами, але може використовуватися і в комбінації зі звичайними падами. Зі збільшеною кількістю зачіпок для надійного утримання пада. Встановлюється у щіткову голову D 43.	<input type="checkbox"/>
Падотримач, 403 мм	21 4.762-533.0	Для очищення падами. З швидкодіючою муфтою та центруючим замком. Підходить до D43.	<input type="checkbox"/>
<b>Мелаїнові пади</b>			
Мелаїнові пади, сір. / біл., 432 мм, 2 шт.	22 6.371-023.0	Комплект мелаїнових падів, діаметром 432 мм, для використання з однодисковими підлогомиїними машинами з робочою шириною 43 см та підлогомиїно-всмоктуючими машинами зі щітковою головою D 43. Для очищення поверхонь з мікропориною структурою.	<input type="checkbox"/>
<b>ІНШЕ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ВР / ВD</b>			
<b>Аксесуари Home Base</b>			
Комплект для перевезення швабри	23 9.753-023.0	Тримач дозволяє перевозити швабру на корпусі машини. Зручне кріплення, просте використання.	<input type="checkbox"/>
Комплект універсального гака	24 4.070-075.0	Гак і адаптер для його фіксації на шині кріплення підлогомиїно-всмоктуючої машини. Оптиміальне рішення для компактного розміщення шлангів (наприклад, шланга із комплекту для ручного очищення) на корпусі машини.	<input type="checkbox"/>
Тримач рукоятки, сірий	25 6.980-078.0	Затиск для кріплення на машині швабри. Використовується тільки в поєднанні з адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Тримач для пляшки	26 6.980-080.0	Підходить для перевезення пляшки з пульверизатором (тільки разом із адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Подвійний гак	27 6.980-077.0	Подвійний гак для кріплення на машині смітєвих мішків тощо. Використовується тільки в поєднанні з адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Тримач для всмоктуючої балки, у зборі	28 9.753-088.0	Кронштейн для всмоктуючої балки: у виконанні зі сталі, встановлений на кріпильній шині підлогомиїно-всмоктуючої машини, і забезпечує надійне зберігання і транспортування всмоктуючої балки.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступні аксесуари


## АКСЕСУАРИ BD 43/25 C CLASSIC Вр Ракк (АКБ ЛІТІЙ-ІОН 80АГОД + З/П 12А) 1.515-408.0



29



30



31



32

	Артикул	Опис	
<b>МОНТАЖНІ КОМПЛЕКТИ</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Монтажний модуль Kärcher Equipment Management	29	2.644-391.0	Модуль IoT* забезпечує передачу інформації про місцезнаходження та поточне напруження акумуляторної приборальної техніки Kärcher та інших виробників у систему Equipment Management.
<b>Інші набори</b>			
Монтажний комплект зливного шланга з кульовим краном	30	2.643-977.0	Зливний шланг для комфортного та акуратного зливу брудної води з баків підлогомиїно-всмоктуючих машин BD 43/25 C та BD 43/35 C. З кульовим краном для регулювання потоку води.
Додаткові відбійні ролики для монтажу на всмоктуючу балку	31	4.035-619.0	Додаткові відбійні ролики, які не залишають слідів, для монтажу на кінцях всмоктуючої балки. Ефективно запобігають заклинюванню всмоктуючої балки при контакті з піддонами, основами стелажів тощо.
<b>МИЮЧІ ПИЛОСОСИ</b>			
<b>Інші</b>			
Бак для миючого засобу, в комплекті	32	4.070-006.0	Комплект складається з бака для миючого засобу та адаптера для фіксації на кріпильній шині.

Доступні аксесуари