

KÄRCHER

HD 5/13 EX PLUS CLASSIC (РУЧНИЙ БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГА ТА ГРЯЗЬОВА ФРЕЗА У СТАНДАРТНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ)

Міцний та зручний у використанні апарат високого тиску HD 5/13 EX Plus Classic. Компактна конструкція, латунна головка блока циліндрів, потужне сопло, грязь

тивну та довговічну роботу.



Артикул

1.520-811.0

- Міцна латунна головка блока циліндра та поршні з нержавіючої сталі з керамічним покриттям
- Барабан для шлангу зі сталевим армуванням
- Грязьова фреза

Технічні дані


		4066529079886
Кількість фаз струму	~	1
Напруга	В	230
Частота	Гц	50
Продуктивність	л/год	500
Температура води на вході	°C	60
Робочий тиск	бар	130
Макс. тиск	бар	170
Споживана потужність	кВт	2,7
Кабель живлення	м	5
Розмір сопла		034
Підведення води		3/4"
Мобільність		на колесах
Колір		антрацит
Маса (без приладдя)	кг	21
Вага (з упаковкою)	кг	28,45
Розміри (Д × Ш × В)	мм	334 × 366 × 954

Комплектація поставки

Потужне сопло
Грязьова фреза
Розпилювальна трубка: 840 мм
Пістолет: Стандарт
Довжина шлангу високого тиску.: 8 м
Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN6, 200 бар


Міні-мийка

3-поршневий осьовий насос: 3 поршнями із нержавіючої сталі
Вбудований барабан для шлангу високого тиску
Автоматична система скидання тиску.

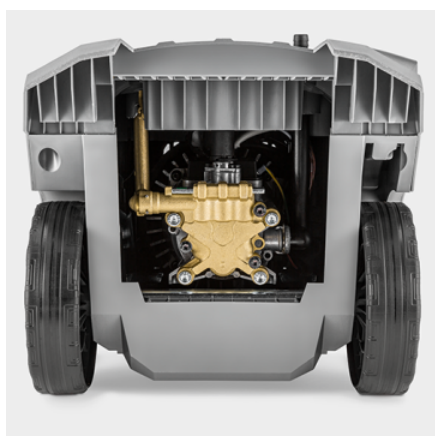

Низький знос і тривалий термін служби

- Високоякісна латунна головка блоку циліндрів.
- Поршні з нержавіючої сталі з керамічним покриттям.
- Автоматична система скидання тиску.

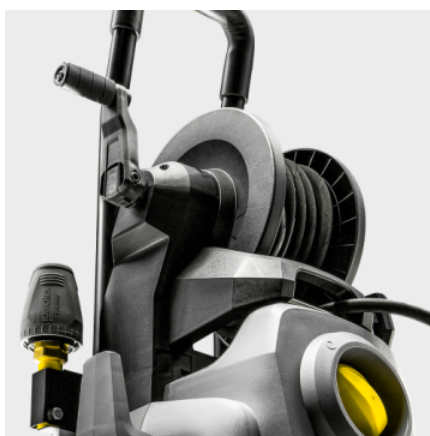

Високоякісні аксесуари

- Професійна грязьова фреза.
- Міцний гумовий шланг із сталевим армуванням.
- Професійний пістолет високого тиску з клапаном з нержавіючої сталі.




Різноманітні варіанти зберігання

- Тримач для зберігання сопел.
- Ручний барабан для шлангу.
- Інтегрований гак для кабелю.

АКСЕСУАРИ HD 5/13 EX PLUS CLASSIC (РУЧНИЙ БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГА ТА ГРЯЗЬОВА ФРЕЗА У СТАНДАРТНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ)

1 520 811 0

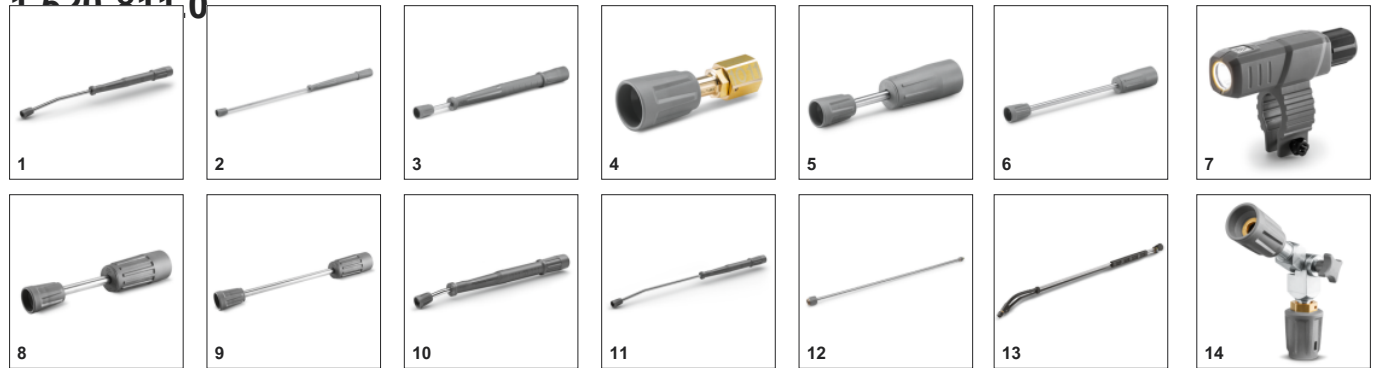

		Артикул	Опис	
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
Поворотна розпилююча трубка				
Струменева трубка, 840 мм, поворотна	1	4.112-006.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 840 мм.	☒
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 мм	2	4.119-008.0		☐
Jet pipe TR 600mm with package, 600 мм	3	4.119-009.0		☐
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 мм	4	4.119-013.0		☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 мм	5	4.119-014.0		☐
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 мм	6	4.119-015.0		☐
Світлодіодна насадка-освітлювач	7	2.680-002.0	Ергономічний LED-ліхтарик для струменевої трубки EASY!Force дозволяє виконувати ефективну роботу апаратами високого тиску при поганому освітленні або в темних місцях.	☐
Струменева трубка в упаковці, 250 мм, поворотна, 250 мм, поворотна	8	4.112-027.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 250 мм.	☐
Струменева трубка в упаковці, 400 мм, поворотна, 400 мм, поворотна	9	4.112-024.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 400 мм.	☐
Струменева трубка, 600 мм, поворотна	10	4.112-007.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 600 мм.	☐
Струменева трубка, 1050 мм, поворотна	11	4.112-000.0	Струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Обертається на 360 ° під тиском.	☐
Подовжувальна трубка EASY!Lock, 1000 мм, 1000 мм	12	4.112-048.0	Подовжувальна трубка з роз'ємом EASY!Lock. Довжина 1000 мм.	☐
Зручний розпилювач				
Гнучка струменева трубка, 1050 мм	13	4.112-035.0	З плавним відхиленням наконечника в межах від 20 ° до 140 °. Чудово підходить для очищення важкодоступних місць (водостічних жолобів, дахів, днищ і колісних ніш автомобілів і т. д.).	☐
Шарнірний тримач сопла	14	4.112-057.0	Рішення для очищення важкодоступних місць: шарнірний тримач сопла, який плавно відхиляється в секторі 120°. Легко встановлюється безпосередньо на струменевій трубці.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 5/13 EX PLUS CLASSIC (РУЧНИЙ БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГА ТА ГРЯЗЬОВА ФРЕЗА У СТАНДАРТНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ)

1 520 811 0



		Артикул	Опис	
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
Струменева трубка для очищення днищ				
Трубка для мийки шасі	15	4.112-032.0	З колесами, для зручної та ефективної очистки днищ і крил автомобілів. З нержавіючої сталі. Без сопла високого тиску	☐
Додаткова ручка				
Додаткова рукоятка для струменевих трубок EASY!Lock	16	4.321-380.0	Додаткова рукоятка, яка легко встановлюється на струменевій трубці нового покоління приладдя EASY!Lock, дозволяє виконувати різні роботи в оптимальній у фізіологічному відношенні позі і регулярно змінювати її для зменшення навантаження на опорно-руховий апарат. При цьому можливість повороту струменевої трубки на 360° безпосередньо в процесі роботи забезпечує зручне виконання найрізноманітніших операцій.	☐
Управління потужністю				
Струменева трубка PowerControl 034	17	4.112-045.0	Струменева трубка PowerControl з соплом розміру 034 дозволяє плавно регулювати тиск прямо на рукоятці і, тим самим, точно адаптувати потужність до конкретної задачі.	☐
Струменева трубка PowerControl 038	18	4.112-047.0	Струменева трубка PowerControl з соплом розміру 038 дозволяє плавно регулювати тиск прямо на рукоятці і, тим самим, точно адаптувати потужність до конкретної задачі.	☐
РОТОРНІ НАСАДКИ (ФРЕЗИ ДЛЯ БРУДУ)				
Фреза для бруду				
Грязьова фреза, малий, 035	19	4.114-019.0	Нова грязьова фреза (розмір сопла 035) значно (до 50%) перевершує попередню модель в ефективності і продуктивності очищення – завдяки мінімізації втрат енергії водяного струменя і оптимізації її параметрів.	☒
Фреза для бруду - без можливості перемикачання				
Грязьова фреза, великий, 035	20	4.114-040.0	Формує точковий струмінь, що обертається та 10-кратно збільшує ефективність очищення. Максимальний термін служби завдяки керамічному соплу/ опорному кільцю, макс. тиск 300 бар/30 Мпа, температура 85°C	☐
Грязьова фреза, великий, 040	21	4.114-041.0		☐
ПОТУЖНІ СОПЛА KÄRCHER				
Потужне сопло, кут розпилювання 15°				
Потужне сопло 15°, 034	22	2.113-042.0	Віялове сопло для усунення стійких забруднень.	☒
Потужне сопло, кут розпилювання 0°				
Потужне сопло 0°, 040	23	2.113-001.0	Формує точковий струмінь для усунення найстійкіших забруднень.	☐
Потужне сопло, кут розпилювання 25°				
Потужне сопло 25°, 034	24	2.113-000.0	Формує віяловий струмінь для усунення стійких забруднень з підвищеною продуктивністю по площі.	☐
Потужне сопло 25°, 036	25	2.113-005.0	Формує віяловий струмінь для усунення стійких забруднень з підвищеною продуктивністю по площі	☐
Потужне сопло, кут розпилювання 40°				
Потужне сопло 40°, 040	26	2.113-003.0	Формує віяловий струмінь для усунення стійких забруднень з підвищеною продуктивністю по площі	☐
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	27	1.042-208.0	При номінальній потужності 5 кВт бензиновий синхронний генератор PGG 6/1 забезпечує до 10 годин автономного живлення при різних комерційних і муніципальних застосуваннях.	☐
ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Ручний розпилюючий пістолет				
Комплект для переобладнання EASY!Force 1 – від шланга високого тиску	28	4.111-050.0	Для переоснащення апаратів високого тиску Kärcher з уже наявним шлангом високого тиску: комплект переоснащення EASY!Force 1 з пістолетом EASY!Force, струменевої трубкою і всіма необхідними адаптерами до самого сопла.	☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 5/13 EX PLUS CLASSIC (РУЧНИЙ БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГА ТА ГРЯЗЬОВА ФРЕЗА У СТАНДАРТНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ)

1 520 811 0



		Артикул	Опис	
ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Ручний розпилюючий пістолет				
Комплект для переобладнання EASY!Force 3 – пістолет	29	4.111-052.0	Сумісний з наявним шлангом високого тиску і струменевою трубою: Комплект переоснащення EASY!Force 3 з пістолетом EASY!Force і всіма необхідними адаптерами для оснащення апарату високого тиску.	☐
БАГАТОХОДОВІ НАСАДКИ				
Трьохходова насадка				
Трипозиційне сопло, 034	30	4.117-029.0	Потрійне сопло з ручним перемиканням. Зручне регулювання струменя. Для апаратів високого тиску з інжектором; струмінь низького тиску для видалення м'якого засобу та інших застосувань.	☐
Трипозиційне сопло, 036	31	4.117-031.0	Потрійна насадка 036 з ручним перемиканням сопла. Міцна, довговічна і не засмічується. Зручне перемикання між високим тиском точкового струменя (0 °), віяловим струменем (25 °) або низьким тиском віялового струменя (40 °). Для апаратів високого тиску з інжектором; низького тиску струменя для видалення та застосування м'якого засобу.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 036	32	2.113-083.0	Насадка eco!Booster TR 036 для апаратів високого тиску без підігріву води та з підігрівом (розмір сопла 036) з продуктивністю очищення на 50% вищою, ніж у потужного сопла Kärcher; ідеально підходить для делікатних поверхонь.	☐
ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ				
Швидкодіюча муфта	33	2.115-000.0	Для швидкого встановлення різних струменевих трубок та інших аксесуарів. Оптимально поєднується з аксесуарами Kärcher, забезпечує стикування пістолета зі струменевими трубками. З внутрішньою різьбою EASY!Lock.	☐
Швидкокоматжна трубна муфта штепсельний ніп.	34	2.115-001.0	Ніпель із загартованої нержавіючої сталі для швидкодіючої муфти 2.115-000.	☐
ОЧИСТКА БАКІВ ТА ЄМНОСТЕЙ				
МК всмоктувальний патрубок	35	2.641-798.0	Для підключення до шланга високого тиску очисників високого тиску Kärcher: Потужний очисник для відсмоктування осаду для модернізації очисників високого тиску до насосів для очищення бруду.	☐
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ АППАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Струменевий пістолет	36	2.869-067.0	Струменевий пістолет, що забезпечує регулювання тиску та витрати, легкий у транспортуванні, швидко готується до роботи та безпечний завдяки функції миттєвого відключення. Він забезпечує економічне очищення різних поверхонь малих та середніх розмірів.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Комплект ущільнювачів струменевої трубки	37	2.880-001.0	Набір ущільнювачів складається з 9 кілець типу O, призначених для використання з різьбою TR.	☐
РІЗЬБОВИЙ РОЗ'ЄМ ДЛЯ СОПЛА / ДИСТАНЦІЙНА НАСАДКА				
Різьбове з'єднання для сопла				
Захисна деталь TR лише для заміни	38	4.112-011.0	Різьбовий роз'єм для сопла. Для сопел високого тиску та потужних сопел.	☐
ШЛАНГИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Стандартний з різьбовими роз'ємами з обох сторін				
PPH / шланг високого тиску 2x EASY!Lock DN 10, 220 бар, 10 м, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 x EASY!Lock	39	6.110-041.0	Чудові характеристики та комплектація: шланг високого тиску (DN 10) завдовжки 10 м розрахований на тиск до 220 бар.	☐
Шланг високого тиску, 2 x EASY! Lock, HD 6,250 бар, 10 м, ANTI! Twist, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock	40	6.110-035.0	Шланг високого тиску з роз'ємами EASY! Lock з обох сторін. Довжина шланга 10 м, HD 6, підходить для тиску 250 бар.	☐
Шланг високого тиску, 10 м, HD 8, AVS, 10 м, DN 8, 315 бар, 2 x EASY!Lock	41	6.110-031.0	Шланг високого тиску з роз'ємами EASY!Lock, із захистом від ізлому 10 м. З запатентованим обертовим AVS коннектором для пістолета і ручною муфтою.	☐
Довговічний 400, зі з'єднувачами з обох сторін				
HD шланг DN 8, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	42	6.110-069.0	Шланг високого тиску (HD 8) завдовжки 1,5 м, розрахований на тиск до 400 бар. З подвійним сталевим армуванням. З'єднання: M 22 x 1,5 та зручний швидкодіючий роз'єм EASY!Lock.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 5/13 EX PLUS CLASSIC (РУЧНИЙ БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГА ТА ГРЯЗЬОВА ФРЕЗА У СТАНДАРТНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ)

1 520 811 0



		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Classic				
Шланг високого тиску Classic, 10 м, DN 8, 315 бар × , EASY!Lock	43	4.119-005.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 м, DN 8, 315 бар × , EASY!Lock	44	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 м, DN 8, 315 бар × , EASY!Lock	45	4.119-007.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 м, DN 10, 250 бар × , EASY!Lock	46	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 м, DN 10, 250 бар × , EASY!Lock	47	4.119-020.0		☐
ЧИЩЕННЯ ТРУБ				
Шланг, для чищення труб НД 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	48	6.110-108.0		☐
	49	6.110-110.0		☐
Шланговий високого тиску TR для чищення труб DN6 14MP	50	6.110-048.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності для внутрішньої очистки труб (різьба для сопла R 1/8).	☐
Шланг для чищення труб НД 6,30 м	51	6.110-050.0	Особливо гнучкий шланг високого тиску для чищення внутрішньої поверхні труб (приєднання різьби для насадки R 1/8).	☐
Насадка для чищення труб				
Роторна форсунка чищення труб D21/040	52	4.765-001.0	Спрямований вперед точковий струмінь, що обертається, усуває навіть найстійкіші забруднення. Направлені назад три струмені забезпечують просування сопла з шлангом по трубі і гарантують простоту використання.	☐
	53	4.765-004.0		☐
Насадка для прочищення труб 055, 3x30 °, 16 мм	54	5.763-015.0	З внутрішнім різьбою, із струменями різної спрямованості для ретельного і екологічного прочищення засмічених труб та стоків. Діаметр 16 мм.	☐
Насадка для прочищення труб 050, 3x30 °, 30 мм	55	5.763-017.0	З внутрішнім різьбою, із струменями різної спрямованості для ретельного і екологічного прочищення засмічених труб та стоків. Діаметр 30 мм.	☐
Роторное сопло для промивки труб 050	56	6.415-428.0	З внутрішньою різьбою R 1/8", різні напрямки розпилювання для чистого, екологічно сприятливого чищення закупорених стоків та труб. Отвори насадок орієнтовані так, що насадка з шлангом самостійно втягується в трубу. 4 оборотних струмені.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 5/13 EX PLUS CLASSIC (РУЧНИЙ БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГА ТА ГРЯЗЬОВА ФРЕЗА У СТАНДАРТНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ)

1 520 811 0



		Артикул	Опис	
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ ПІДЛОГИ ТА ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ				
Очищувач поверхні FR Classic				
Пристосування для очищення поверхонь FR Classic	57	2.111-016.0	Модель початкового рівня серії пристосувань для очищення поверхонь, що дозволяє виконувати роботи як у відкритому повітрі, і у приміщеннях. Оснащена бризкозахисним корпусом, розрахована на робочий тиск до 150 бар.	☐
FR TR 40 Classic	58	4.119-029.0		☐
FR TR 30 Classic	59	4.119-030.0		☐
Пристрій для очищення твердих поверхонь				
FRV 30	60	2.111-010.0	Вбудована функція автоматичного всмоктування брудної води робить FRV 30 ще більш ефективним щодо чистки поверхонь і дозволяє використовувати його як на вулиці, так і в приміщеннях. Додаткове ополіскування поверхонь після чищення більше не потрібне, оскільки брудна вода цілеспрямовано всмоктується за допомогою 5-метрового шланга, що входить до комплекту постачання. Інші відмінні риси – направляючі коліщата та подвійна керамічна опора, що не залишають слідів. Комплект сопел замовляється окремо залежно від моделі. Макс. 250 бар/1000 л/год/60 °C.	☐
Пристрій для очищення плоских поверхностей FR 30 ME				
Пристрій для чищення поверхонь FR 30 ME	61	2.111-013.0	Високоякісне пристосування в корпусі з нержавіючої сталі, стійке до гарячої води. З подвійною керамічною опорою, які не залишають слідів колесами і патрубком для відсмоктування води. Чудово підходить для прибирання приміщень у харчовій промисловості. Комплект сопел для конкретного апарату замовляється окремо.	☐
Комплекти сопел для апаратів FR				
Комплект сопел для FR, 500 л/год – 650 л/год	62	2.640-401.0	Комплект насадок включає в себе потужні форсунки і з'єднання. Для очищувачів поверхні Kärcher (від 500 до 650 л / год).	☐
Набори для FRV				
Комплект сопел для FRV, 035	63	2.642-430.0	Комплекти сопел для різних апаратів. Потужні сопла Kärcher та насосне сопло для FRV 30	☐
Комплекти сопел для FR Classic				
Комплект сопел для FR Classic, 034	64	2.885-313.0	Комплект сопел до пристрою для очищення поверхонь FR Classic, що забезпечує його експлуатацію з апаратами високого тиску певної продуктивності.	☐
Комплект сопел для FR Classic, 040	65	2.885-312.0		☐
Очищувач поверхні FRV 30 ME				
FRV 30 Me	66	2.111-012.0	Пристосування для очищення поверхонь FRV 30 Me з вбудованим пристроєм для автоматичного відсмоктування брудної води, що підвищує ефективність очищення і дозволяє виробляти її як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях.	☐
СИСТЕМИ ПІННОЇ ЧИСТКИ				
Резервуар для пінної трубки				
Пінна насадка з балоном Advanced 1, 400 л/год – 600 л/год	67	4.112-063.0	Надійна високоякісна пінна насадка з балоном Advanced 1, що дозволяє змінювати кутове положення струменя. З корпусом із латуні Ecobress. Підходить до апаратів високого тиску Kärcher із продуктивністю 400 – 600 л/год.	☐
Пінна насадка DUO Advanced 1, 400 л/год – 600 л/год	68	4.112-067.0	DUO Advanced 1 пінна насадка з дволітровим баком для миючого засобу та прямим перемиканням на очищення під високим тиском. Підходить для мийок високого тиску Kärcher зі швидкістю потоку від 400 до 600 л/год.	☐
Foam lance TR 400-600 L/H, 400 л/год – 600 л/год	69	4.119-027.0		☐
Пінна насадка з балоном Basic 1, 350 л/год – 600 л/год	70	4.112-053.0	Для апаратів високого тиску з продуктивністю 350-600 л/год: нова, міцна і високоякісна насадка для пінного очищення з балоном, що дозволяє створювати густу піну і при цьому зменшувати витрату засобу для чищення в два рази.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 5/13 EX PLUS CLASSIC (РУЧНИЙ БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГА ТА ГРЯЗЬОВА ФРЕЗА У СТАНДАРТНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ)

1 520 811 0



		Артикул	Опис	
СИСТЕМИ ПІННОЇ ЧИСТКИ				
Резервуар для піної трубки				
Балон для миючого засобу, 1 л, до піної насадки Basic	71	5.071-414.0	Для швидкої заміни засобу для чищення: додатковий балон (1 л) до трубки для піної чистки Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 і 2.112-055.0).	☐
Балон для миючого засобу, 1 л, до піної насадки Advanced	72	6.414-050.0	Додатковий балон (1 л) для швидкої заміни засобу для чищення (до пенних насадок Advanced 2.112-017.0 та 2.112-018.0).	☐
ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ / ІНЖЕКТОРИ				
Інжектор миючого засобу для високого тиску				
Інжектор високого тиску для подачі води	73	4.637-033.0	Для подачі миючого засобу в режимі високого тиску (концентрація 3-5%).	☐
Соплові комплекти до апарату с арт. 4.637-032.0				
Сопловий комплект для апаратів HD, 500-700 л/год	74	4.769-005.0	Для апаратів серії HD з продуктивністю 500 – 700 л/год. Включає соплову насадку, потужне сопло високого тиску і різьбове з'єднання.	☐
З'єднувальні деталі				
Обертова муфта				
Муфта, що обертається	75	4.111-021.0	Надійно запобігає скручуванню шлангів високого тиску. З'єднання Easy!Lock. Із захисною оболонкою.	☐
З'єднувальний елемент				
Адаптер для сопла TR22-TR20	76	4.111-038.0	Для фіксації сопел високого тиску та приладдя безпосередньо на пістолеті (з різьбовим роз'ємом для сопла). Чи не підходить для трьохпозиційних сопел.	☐
Адаптер EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	77	4.111-029.0	Адаптер 1 для з'єднання старого шлангу з новим шлангом	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	78	4.111-030.0	Адаптер 2 для з'єднання старого апарату з новим шлангом та старого пістолета з новим шлангом	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	79	4.111-031.0	Адаптер 3 для з'єднання старого пістолета з новою струминною трубкою та новим серворегулятором	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	80	4.111-033.0	Адаптер 5 для з'єднання нового пістолета зі старою струминною трубкою та нового серворегулятора зі старою струминною трубкою	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	81	4.111-034.0	Адаптер 6 для з'єднання нового апарату зі старим шлангом та старого шланга з новим пістолетом	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	82	4.111-035.0	Адаптер 7 для з'єднання старої струминної трубки з новою насадкою	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	83	4.111-036.0	Адаптер 8 для з'єднання нової струминної трубки зі старою насадкою	☐
Муфта 2 × TR EASY! Lock	84	4.111-037.0	Для з'єднання та подовження шланга високого тиску, приєднання 2 × M 22 × 1,5 м, латунь з гумовим захистом	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 5/13 EX PLUS CLASSIC (РУЧНИЙ БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГА ТА ГРЯЗЬОВА ФРЕЗА У СТАНДАРТНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ)

1 520 811 0




		Артикул	Опис	
З'ЄДНУВАЛЬНІ ДЕТАЛІ				
Адаптер EASY!Lock				
АДАПТЕР для заміни TR22IG-M22AG Er	85	4.111-046.0	Поворотний адаптер для з'єднання шлангів високого тиску з роз'ємом M 22 × 1,5 та пістолетом EASY!Force	☐
БАРАБАНИ ДЛЯ ШЛАНГІВ				
Шланговий барабан, автоматичний				
Автоматичний барабан для шланга, пластмасовий, зі шлангом високого тиску, 15 м	86	2.639-257.0	Підпружинена і готова до використання автоматична котушка для шланга для настінного монтажу. Спрощує роботу зі шлангом високого тиску, скорочує час налагодження та підвищує безпеку праці.	☐
Автоматичний барабан для шланга, лакований, базальтово-сірий, 20 м	87	6.392-105.0	Барабан з автоматичним змотуванням забезпечує максимальний комфорт та безпеку при розмотуванні та змотуванні шланга високого тиску. Наприклад, з номером для замовлення 6.110-011.0 (DN 8, 20 м, 315 бар) або 6.110-028.0 (DN 8, 20 м, 400 бар, Longlife).	☐
Автоматичний барабан для шланга, з нерж. сталі, 40 м	88	6.392-442.0	Барабан з автоматичним змотуванням забезпечує максимальний комфорт та безпеку при розмотуванні та змотуванні шланга високого тиску. Підходить для шлангів високого тиску, наприклад, з номером замовлення 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 з'єднання AVS для фіксації на барабані для шланга).	☐
ЧИСТКА ФАСАДІВ І СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ				
щітки				
Привод для роликової щітки 500	89	4.762-584.0	Привод для обертання циліндричних щіток, який приводиться в дію потоком води. Призначений для очищення фасадів або сонячних батарей за допомогою наших професійних апаратів високого тиску. Встановлюється на струменевій трубі (звичайній або телескопічній).	☐
Бризковик для роликової щітки 500	90	4.762-621.0	Бризковик з кріпленням липучкою для обертової циліндричної щітки. Прозора плівка забезпечує видимість щітки і одночасно захист від бризок води, які розлітаються.	☐
Роликова щітка 500, м'яка	91	4.762-623.0	М'яка щіткова насадка для застосування з приводом, який приводиться в дію потоком води (4.762-584.0). Ідеально підходить для очищення скляних поверхонь і сонячних батарей. Легко і швидко замінюється і надійно кріпиться на приводі.	☐
Роликова щітка 500, середньої жорсткості	92	4.762-624.0	Щіткова насадка середньої жорсткості для застосування з приводом, який приводиться в дію потоком води (4.762-584.0). Підходить для очищення чутливих фасадів, пліткових і текстильних тентів. Легко замінюється і надійно кріпиться до приводу.	☐
Роликова щітка 500, жорстка	93	4.762-625.0	Жорстка щіткова насадка для застосування з приводом, який приводиться в дію потоком води (4.762-584.0). Підходить для очищення фасадів з шорсткими поверхнями, кам'яних або дерев'яних терас. Легко замінюється і надійно кріпиться до приводу.	☐
Щітка, жорстка	94	6.960-133.0	Щітка з жорсткою щетиною для очищення промислових фасадів, підлогових покриттів і видалення грубих забруднень. Легко монтується на пропонованих Kärcher телескопічних штангах або трубках високого тиску.	☐
Щітка, середньої жорсткості	95	6.960-134.0	Рішення для оптимального очищення фасадів, ролет і текстильних тентів: щітка з щетиною середньої жорсткості, швидко і легко встановлюється на пропоновані Kärcher телескопічні штанги або трубки високого тиску.	☐
Щітка, м'яка	96	6.960-135.0	Для легкого монтажу на пропонованих Kärcher телескопічних штангах або трубках високого тиску: щітка з м'якою щетиною, яка забезпечує ретельне очищення чутливих поверхонь (скла, сонячних батарей і т. д.).	☐
Teleskopstangen				
Адаптер низького тиску, для TL	97	4.580-097.0	Адаптер низького тиску для телескопічної штанги являє собою встановлений на ній кран без застосування інструментів. Призначений спеціально для роботи з обертовими щітками.	☐
Телескопічна штанга TL 7 F	98	4.762-609.0	Телескопічна штанга TL 7 F з максимальним радіусом дії 7 м з легкого і міцного скловолокна. Із практичними швидкодіючими замками для зручної зміни робочої довжини.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 5/13 EX PLUS CLASSIC (РУЧНИЙ БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГА ТА ГРЯЗЬОВА ФРЕЗА У СТАНДАРТНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ)

1 520 811 0

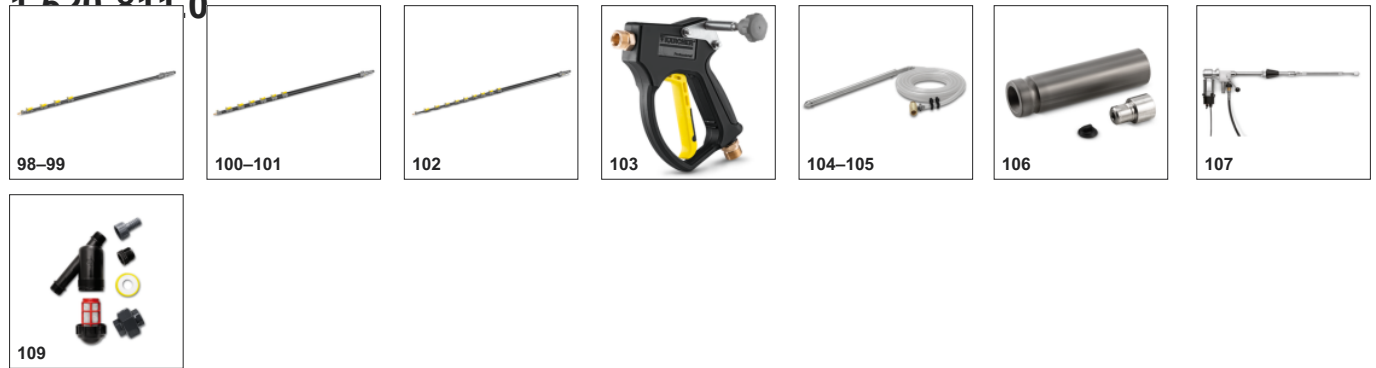

		Артикул	Опис	
ЧИСТКА ФАСАДІВ І СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ				
Teleskopstangen				
Телескопічна штанга TL 7 Н	99	4.762-610.0	Багатофункціональна телескопічна штанга TL 7 Н з легкого і міцного композитного матеріалу (суміші карбону зі скловолокном). Легко розсується на необхідну довжину завдяки швидкодіючим замкам (радіус дії до 7 м).	☐
Телескопічна штанга TL 10 Н	100	4.762-611.0	З радіусом дії до 10 м: телескопічна штанга TL 10 Н з композитного матеріалу (суміші карбону зі скловолокном) допускає найрізноманітніші варіанти застосування. Її робоча довжина легко змінюється завдяки швидкодіючим замкам.	☐
Телескопічна штанга TL 10 С	101	4.762-612.0	Телескопічна штанга TL 10 С з карбону з максимальним радіусом дії 10 м завдяки практичним швидкодіючим замкам. Може застосовуватися для вирішення різних завдань: очищення фасадів, миття вікон або сонячних батарей.	☐
Телескопічна штанга TL 14 С	102	4.762-613.0	Максимальна жорсткість при мінімальній вазі: телескопічна штанга TL 14 С, виготовлена з карбону, має колосальний радіус дії (14 м), дозволяє вирішувати різноманітні задачі і дуже проста у використанні завдяки швидкодіючим замкам.	☐
Адаптер високого тиску, для TL	103	4.775-154.0	Адаптер високого тиску для TL: пістолет, який кріпиться на телескопічній штанзі для очищення високим тиском. Ергономічне рішення, яке легко монтується і підходить як для правшів, так і для лівшів.	☐
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВОЛОГОГО ПІСКОСТРУМЕНЕВОГО ОЧИЩЕННЯ				
Апарат для вологого розпилювання				
Пристрій для вологого розпилювання (без насадки)	104	4.115-000.0	З регулюванням кількості. Примішування розпилюваного матеріалу до струменя високого тиску. Для зняття лаку, іржі, нагару. Монтується на розпилюючій трубі замість насадки високого тиску. З регулюванням кількості.	☐
Пристрій для струменевого абразивного очищення без регулятора витрати (без сопел)	105	4.115-006.0	Для добавки абразивного засобу в струмінь води високого тиску в цілях видалення фарби, іржі, окисини. Встановлюється на струменевій трубі замість сопла високого тиску. Без регулювання витрати абразивного засобу.	☐
Пакет насадок				
Фільтрний комплект TR гідроабразивний 035	106	2.112-021.0	Комплект сопел для апаратів із соплом для гідроабразивного чищення та сопловою вставкою. Для забезпечення оптимальної продуктивності пристосування для гідроабразивного чищення Kärcher. Тільки в поєднанні з пристроєм для гідроабразивного чищення 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
ОЧИСТКА БАКІВ ТА ЄМНОСТЕЙ				
Для барабанів та контейнерів				
Пристрій для чищення бочок ВС 14/12 С	107	2.112-020.0	Пристрій для чищення бочок ВС 14/12 із системою розбризкування призначений для внутрішнього чищення бочок (у тому числі дубових) та інших резервуарів об'ємом від 225 до 600 л.	☐
ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ				
Тонкі фільтри для води				
Фільтр тонкого очищення води, універсальний, 25 мкм, R 3/4" + 1"	108	2.637-020.0	Фільтр тонкої очистки води з осередками розміром 25 мкм, макс. температура 50 °С. Захищає апарат від частинок бруду, що містяться у воді, що подається на вхід. Пропускна здатність до 1200 л/год, 3/4" з'єднання, з адаптером 1".	☐
Дрібнопористий водяний фільтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", з перехідником	109	4.730-102.0	Дрібнопористий фільтр для води, 125 мкм, макс. температура 50 °С. Захищає апарат високого тиску від попадання частинок бруду, що містяться у воді. Витрата води до 1200 л / год. З'єднання 3/4", з адаптером, 1".	☐

☐ Доступні аксесуари