

NT 22/1 AP BP L

Компактний та універсальний акумуляторний пилосос для сухого та вологого прибирання NT 22/1 AP BP призначений для виконання складних завдань із сухого та вологого прибирання в місцях, де немає доступу до зовнішнього джерела живлення. Оснащений плоским складчастим фільтром, що заощаджує простір.



Артикул

1.528-130.0

- Контейнер об'ємом 22 л, компактна конструкція, невелика вага, клас пилу L
- Напівавтоматичне очищення фільтра AP, акумуляторний пристрій на платформі 36 В
- Підлогова насадка 300 мм, щілинна насадка, плоский складчастий фільтр для сухого прибирання

Технічні дані

		4054278672328
Акумуляторна платформа		Акумуляторна платформа 36 В
Об'єм сміттєзбірника	л	22
Матеріал сміттєзбірника		Пластик
Рівень звукового тиску	дБ(А)	70
Витрата повітря	л/с	57
Розрідження	мбар / кПа	152 / 15,2
Споживана потужність	Вт	макс. 575
Стандартна номінальна ширина		DN 35
Необхідна кількість акумуляторів	шт.	1
Продуктивність від 1 заряду батареї	м²	прим. 150 (7,5 Агод)
Час роботи на 1 заряді батареї	хв	Eco!Mode: макс. 31 (7,5 Агод) / Режим живлення: макс. 24 (6,0 Агод)
Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%)	хв	58 / 81
Зарядний струм	А	6
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі)	В	100 – 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі)	Гц	50 – 60
Колір		антрацит
Маса (без приладдя)	кг	8,8
Вага (з упаковкою)	кг	11,133
Розміри (Д × Ш × В)	мм	401 × 372 × 499

Комплектація поставки

Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.

Довжина всмоктувального шлангу: 1,9 м

Тип всмоктувального шлангу: з коліном

Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.

Довжина всмоктувальних трубок: 505 мм

Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик

Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 300 мм

Щілинна насадка

Плоский складчастий фільтр: Целюлоза

Міні-мийка

Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.

Система очищення фільтру: Напівавтоматичне очищення фільтра AP

Ступінь захисту: III




Потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ 36 В ємністю 7,5 А·год

- Забезпечує тривалий час роботи — 31 хвилину на максимальній потужності всмоктування



Ефективна захисна кришка акумуляторного відсіку

- Захищає акумулятор від бруду і вологи.

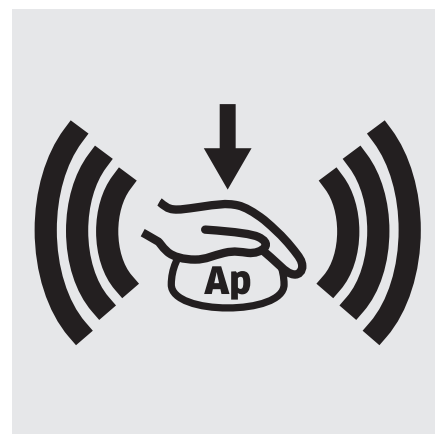

Напівавтоматичне очищення фільтра Ap

- Напівавтоматична система очищення фільтра гарантує стабільно високу потужність всмоктування.
- Зручне розташування кнопки очищення Ap полегшує експлуатацію.

АКСЕСУАРИ NT 22/1 AP BP L

1.528-130.0



		Артикул	Опис	
ПЛОСКИЙ ГОФРОВАННЫЙ ФИЛЬТР				
Плоский гофрований фільтр (папір)				
Плоский складчастий фільтр	1	6.904-156.0	Плоский складчастий фільтр (підтверджена категорія пилу M) підходить для всіх NT 14/1 пилососів в якості стандартного основного фільтра для NT 351 Eco / професійна серія.	☒
Плоский складчастий фільтр (PTFE)				
Плоский складчастий фільтр Wet & Dry	2	6.907-649.0	Опціональний плоский складчастий фільтр Wet & Dry з поліефірного волокнистого матеріалу для пилососів вологого та сухого прибирання NT 14/1 та NT 22/1 Ap Bp. Для збору рідин та пилу класів L та M. З синьою етикеткою.	☐
КОЛІНО				
Пластмасові коліна				
Коліно, стандартне	3	2.889-199.0	Коліно, пластикове, сірого кольору, із клямкою C 35.	☒
ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ				
Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу)				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	4	2.899-811.0		☒
Насадки для стиків				
Щілинна насадка, DN 35, 225 мм	5	2.889-159.0	Щілинна насадка номінальним діаметром DN 35 для пилососів Kärcher сухого або вологого та сухого прибирання. Довжина 225 мм.	☒
Всмоктуючі насадки для автомобілів				
Ергономічна насадка для автомобіля, DN 35, 100 мм	6	2.889-356.0		☐
Насадка для автомобіля, DN 35, 90 мм	7	6.906-108.0	Кутова, плоска, пластикова насадка для автомобіля, близько 90 мм шириною.	☐
ВСМОКТУВАЛЬНА ТРУБКА				
Всмоктуючі трубки з пластмаси				
Комплект всмоктувальної трубки	8	2.889-218.0	Набір пластикової всмоктувальної трубки, NW 35, сірий, 2 частини, кожна 0,5 метра.	☒
Всмоктуючі трубки з металу				
Подовжувальна трубка, хромована	9	6.902-074.0	Подовжувальна трубка, металева, хромована, DN 35, довжина: 0,5м.	☐
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор 36 В 5,0 А	10	2.445-031.0	Змінний акумулятор 36 В/5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для всіх пристроїв на платформі Kärcher Battery Power 36 В.	☐
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ				
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 36 В 2,5 А	11	2.445-033.0	Завдяки швидкозарядному пристрою змінний акумулятор 36 В/2,5 А-год може зарядитися до 80% всього за 48 хвилин. Також він підходить для всіх інших акумуляторів на платформі 36 V Kärcher Battery Power.	☐
СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ				
Швидкозарядний комплект 36 В 5,0 А	12	2.445-065.0	Швидкозарядний комплект Battery Power 36/50 Складається зі змінного акумулятора на 36 В / 5,0 Ач. і швидкозарядного пристрою на 36 В. Підходить для використання у всіх пристроях на акумуляторній платформі Kärcher 36 В.	☐
АКУМУЛЯТОРИ				
Battery Power 36/40	13	2.445-108.0		☐
Battery Power+ 36/80	14	2.445-110.0		☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



		Артикул	Опис	
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор Battery Power + 36/75	15	2.445-043.0	Висока ємність 36-вольтового літій-іонного акумулятора Battery Power+ (7,5 Агод) гарантує довгу безперервну роботу оснащених ним апаратів. Цей дуже потужний акумулятор оснащений РК-дисплеєм (технологія Real Time) і системою захисту від перевищення максимально допустимої сили струму.	☐
Акумулятор Battery Power + 36/60	16	2.042-022.0	Виключно потужний 36-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 6,0 Агод для тривалої безперервної роботи. З РК-дисплеєм (інноваційна технологія Real Time) і системою контролю напруги.	☐
ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ				
Універсальний зарядний пристрій Battery Power+ 18/36	17	2.445-054.0	Універсальний зарядний пристрій Battery Power+ зі світлодіодним індикатором режимів для заряду будь-яких літій-іонних акумуляторів Kärcher Battery Power та Battery Power+ з напругою 18 та 36 В. Підходить для закріплення на стіні.	☐
Швидкозарядний пристрій Battery Power + 36/60	18	2.445-045.0	Дозволяє заряджати будь-які 36-вольтні літій-іонні акумулятори Kärcher Battery Power і Battery Power+ максимальним зарядним струмом 6 А: швидкозарядний пристрій зі світлодіодним індикатором режимів, який легко встановлюється на стіні.	☐
СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ				
Starter kit Battery Power+ 36/80	19	2.445-126.0		☐
Стартовий комплект Battery Power + 36/75	20	2.445-070.0	Стартовий комплект Battery Power+ 36/75 з 2 акумуляторами 36 В / 7,5 Агод і 36-вольтовим швидкозарядним пристроєм для акумуляторних апаратів Kärcher на платформах Battery Power і Battery Power+.	☐
Стартовий комплект Battery Power + 36/60	21	2.445-071.0	Стартовий комплект Kärcher Battery Power+ 36/60 для будь-яких апаратів Kärcher на 36-вольтовій акумуляторній платформі Battery Power+. Включає 2 акумулятори 36 В / 6,0 Агод і відповідний швидкозарядний пристрій 36 В / 6,0 А.	☐
FILTER BAGS				
Пакет волокнистих фільтрів				
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, 5 шт., NT 22/1	22	6.907-469.0	З нетканого матеріалу, міцні на розрив клас М.	☐
ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Всмоктуючий шланг DN 35, з засувкою та байонетним замком, 2,5 м, для пирососів вологого та сухого прибирання.	23	2.889-134.0	Всмоктуючий шланг довжиною 2,5 м та номінальним діаметром DN 35 з новими байонетним замком і засувкою для пирососів вологого та сухого прибирання.	☐
З'ЄДНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ				
З'єднувальна муфта C-DN (защипка на конус), електропровідна				
Адаптер із засувки DN 35 на конус DN 35	24	5.407-005.0	Адаптер для системи з защипкою DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	☐
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ Т І NT				
Адаптер з нової клямки на колишню клямку DN 35	25	2.889-312.0	Адаптер для з'єднання шлангів нової системи приладдя для пирососів вологого та сухого прибирання з колишніми або подовжувальними шлангами колишньої системи. Для номінального діаметра DN35.	☐

☐ Доступні аксесуари