

PCL 4 PATIO CLEANER

Апарат для чищення терас PCL 4 ретельно та рівномірно долає забруднення завдяки роликівим щіткам, які обертаються та вбудованій подачі води. Просто підключіть його до шлангу для води.



Артикул 1.644-000.0

- Змінні роликіві щітки для універсальності очищення
- Практичне зберігання із захистом щетини

Технічні дані

4054278505510

Макс. тиск	бар	10
Регулювання тиску		Низький тиск
Витрата води при 4 барах	л/год	макс. 180
Номинальна споживана потужність	кВт	0,6
Частота обертання щітки	об/хв	600 – 800
Робоча ширина роликіві щітки	мм	300
Колір		жовтий
Вага (без аксесуарів)	кг	5
Вага (з упаковкою)	кг	6,703
Розміри (Д×Ш×В)	мм	1281 × 307 × 350

Міні-мийка

Ролики для дерев'яних поверхонь	шт.	2
Два водних сопла		■
Клапан для контролю об'єму води		■
Зберігання аксесуарів		■
Ергономічна ручка		■

■ Включено в комплект поставки



Дві високоякісні роликові щітки (для дерев'яних поверхонь, входять в комплект поставки)

- Ретельне і рівномірне очищення дерев'яних поверхонь на зовнішніх ділянках з високою продуктивністю по площі.



Дві насадки над роликовими щітками


- Відшаровує і видаляє бруд за один крок. Видаляє стійкі забруднення.



Об'єм води можна регулювати через клапан

- Водозберігаюче очищення.

АКСЕСУАРИ PCL 4 PATIO CLEANER
1.644-000.0

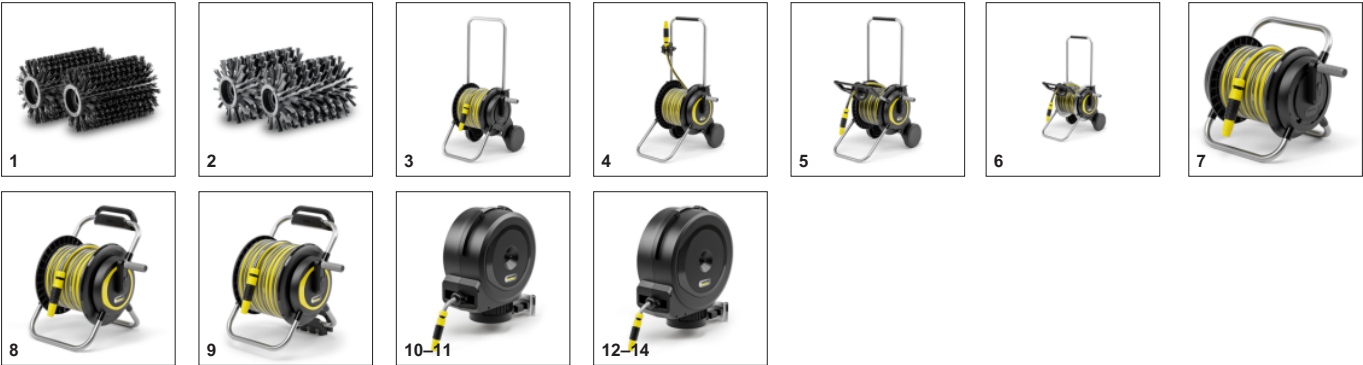


		Артикул	Опис	
АПАРАТ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТЕРАС				
Роликові щітки	1	2.644-121.0	Ідеальне доповнення для прибирання двориків і балконів: комплект з двох щіток для апарату для чищення терас PCL 4. Без зусиль видаляє бруд і мох з гладких кам'яних зовнішніх поверхонь.	☐
Роликові щітки для дерев'яних поверхонь	2	2.644-226.0	Бруд з дерев'яних зовнішніх поверхонь видаляється рівномірно та повністю за допомогою апарату PCL 4 та роликових щіток. Відтепер дерев'яні поверхні та ДПК знову виглядатимуть як нові.	☐
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ				
Візок зі шлангом HT 2.20 Set	3	2.645-362.0	Компактний і мобільний візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення. Поставляється з 20-метровим шлангом Kärcher, розпилювачем та іншими аксесуарами для поливу.	☐
Візок зі шлангом HT 3.20 Set	4	2.645-364.0	Візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення з тримачем для розпилювача. Поставляється з 20-метровим садовим шлангом і аксесуарами для поливу.	☐
Візок зі шлангом HT 4.20 Set	5	2.645-366.0	Мобільний візок зі шлангом, що поставляється в готовому до застосування стані, в комплекті з 20-метровим шлангом і приладдям, оснащений дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	☐
Візок зі шлангом HT 5.20 M Set	6	2.645-368.0	Візок зі шлангом оснащений міцною металевою катушкою і широкою опорою, що гарантує високу стійкість. Поставка в комплекті зі шлангом завдовжки 20 м і приладдям для поливу забезпечує її негайну готовність до застосування.	☐
Котушка зі шлангом HR 2.10 Set	7	2.645-370.0	Готове рішення для зручного поливу і зберігання шланга з економією місця: катушка з 10-метровим садовим шлангом Kärcher в комплекті з конекторами, розпилювачем і адаптером для приєднання до крана.	☐
Котушка зі шлангом HR 3.20 Set	8	2.645-372.0	Рішення «2 в 1»: катушка зі шлангом HR 3.20 Set, що поставляється в комплекті з 20-метровим садовим шлангом і приладдям, призначена як для зберігання шланга на стіні, так і для мобільного використання в саду.	☐
Котушка зі шлангом HR 4.30 Set	9	2.645-374.0	Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: катушка HR 4.30 Set з 30-метровим шлангом, приладдям і тримачем для розпилювача.	☐
Котушка зі шлангом HBX 4.15 Automatic	10	2.645-377.0	Завжди готова до використання: катушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 15-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐
Котушка зі шлангом HBX 4.20 Automatic	11	2.645-378.0	Завжди готова до використання: катушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 20-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐
Котушка зі шлангом HBX 5.25 Automatic	12	2.645-379.0	Без нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук: ця катушка зі шлангом гарантує гнучкий і комфортний полив рослин. Вона оснащена садовим шлангом довжиною 25 метрів та автоматичним механізмом його втягування.	☐
Котушка зі шлангом HBX 5.30 Automatic	13	2.645-380.0	Котушка зі шлангом, яка забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин, оснащена 30-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐
Котушка зі шлангом HBX 5.35 Automatic	14	2.645-381.0	Завжди готова до використання: катушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 35-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ PCL 4 PATIO CLEANER

1.644-000.0

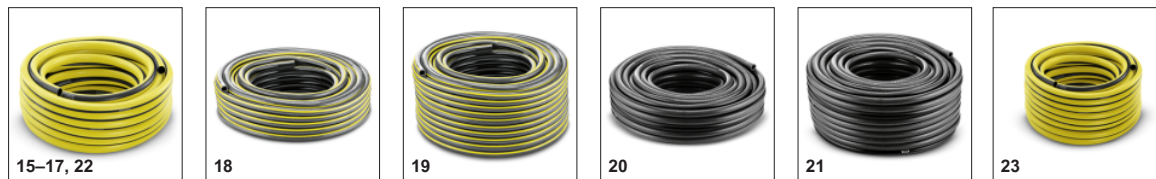

		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex 1/2" - 30м	15	2.645-248.0	Надійний, що не перегинається, садовий шланг PrimoFlex® (1/2"), 30 м. Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Тиск розриву: 24 бари. Допустима температура використання від -20 до 65 °С.	☐
К	16	2.645-296.0		☐
Шланг PrimoFlex® 1/2" - 25 м	17	2.645-297.0	Гнучкий садовий шланг PrimoFlex® (1/2") – міцний, термостійкий та безпечний для здоров'я водопровідний шланг у міцному обплетенні довжиною 25 м. Тиск розриву: 24 бари.	☐
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	18	2.645-318.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2" і довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар. На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 °С.	☐
Шланг Performance Plus 1/2" -50m	19	2.645-319.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2" і довжиною 50 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар. На містить шкідливих речовин. Термоморозостійкість від -20 до +60 °С.	☐
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	20	2.645-324.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2" з анти-торсійною технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів.	☐
Шланг Performance Premium 1/2"-50m	21	2.645-325.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 50 м, діаметром 1/2" з антиторсійною технологією та тиском на розрив до 45 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий та стійкий до перегинів.	☐
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	22	2.645-138.0	Садовий шланг PrimoFlex® 1/2», реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бари. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
Шланг PrimoFlex 1/2 – 50м	23	2.645-139.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (1/2") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бари. Висока термостійкість: від 0 до +40 °С.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари ☐ Чистячі засоби