

## SP 9.500 DIRT

Надійний занурювальний насос SP 9.500 Dirt з максимальною продуктивністю 9500 л/год є компактним рішенням початкового рівня для відкачування або перекачування забрудненої води.



### Артикул

1.645-800.0

- З'єднувальний елемент для шланга

### Технічні дані

		4054278951652
Номинальна споживана потужність	Вт	280
Макс. продуктивність	л/год	< 9500
Температура подачі	°C	макс. 35
Висота подачі	м	6
Тиск	бар	макс. 0,6
Розмір твердих часток	мм	макс. 20
Глибина занурення	м	макс. 7
В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи	мм	25
Залишкова висота води	мм	25
З'єднувальна різьба		G1 1/2
Різьбове з'єднання на стороні тиску		G1 / 2 внутрішня різьба
Довжина кабелю	м	10
Напруга	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Колір		жовтий
Маса (без приладдя)	кг	3,787
Вага (з упаковкою)	кг	4,586
Розміри (Д × Ш × В)	мм	229 × 238 × 303

### Комплектація поставки

З'єднувальний елемент для шланга: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

### Міні-мийка

Зручна ручка для перенесення

Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга


Перемикач між ручною / автоматичною операціями: Фіксація поплавкового вимикача

Поплавковий вимикач

В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води

При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води

Керамічне ущільнювальне кільце

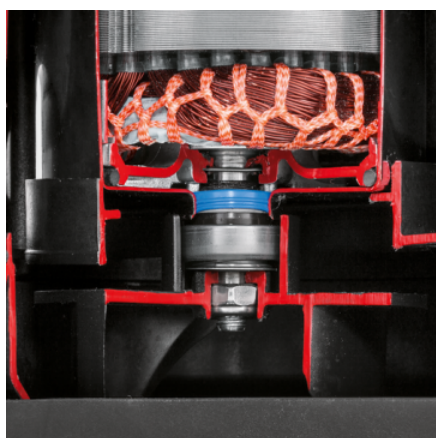


## Керамічне ущільнювальне кільце

- Для довгого терміну служби



## Поплавковий вимикач

- Автоматичне включення / вимикання насоса залежно від рівня води запобігає роботі на сухому ході

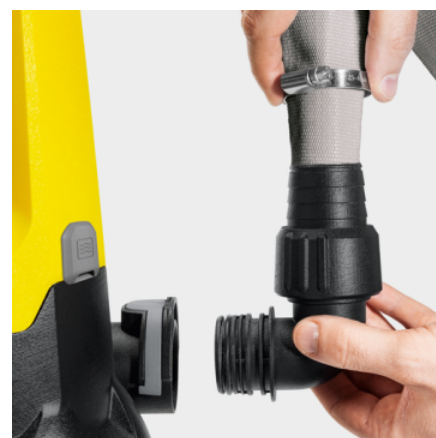

## Система швидкого підключення Quick Connect

- Штуцер для швидкого і легкого приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4" і 1 1/2" або роз'єму G1.

## АКСЕСУАРИ SP 9.500 DIRT 1.645-800.0



	Артикул	Опис	
<b>З'ЄДНУВАЧІ</b>			
Адаптер для насосів G1, для шлангів 3/4", 1"	1 6.997-359.0	Адаптер для насосів зі зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
<b>ФІЛЬТР</b>			
Вхідний фільтр для дренажних насосів, малий	2 2.997-201.0	Фільтр захищає глибинний насос від великих часток бруду і підвищує захист: надійний і простий в монтажі.	<input type="checkbox"/>
<b>ІНШЕ</b>			
Комплект плоского шланга	3 2.997-100.0	Еластичний ткантний шланг з хомутом з нержавіючої сталі. Ідеально підходить для глибинних насосів.	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>			
Шланг PrimoFlex® 1» довжиною 1 м	4 2.645-247.0	Садовий шланг PrimoFlex® 1» 1м. Садовий шланг в інтернет-магазині реалізується тільки бухтою 50 м. Шланг оснащений армуючою сіткою, стійкою до високого тиску, і не містить речовин, шкідливих для здоров'я.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	5 2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex Plus 3/4" -50м	6 2.645-323.0	Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4" з високоякісної багатослойного матеріалу.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	7 2.645-142.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (3/4") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари