

SP 16.000 FLOOD BOX

Рішення від Kärcher для оперативного відкачування води в аварійних ситуаціях (під час затоплення, повені тощо): комплект SP 16.000 Flood Box, що складається з насоса для брудної води, плоского тканого шланга і решітчастого ящика для їх зберігання, який може також виконувати функцію вхідного фільтра.



Артикул

1.645-831.0

- Довговічність завдяки керамічному контактному ущільнювальному кільцю
- Ідеальний комплект для усунення наслідків повені або затоплення
- Поплавковий вимикач, що переміщується за висотою

Технічні дані

		4054278951690
Макс. потужність двигуна	Вт	550
Макс. продуктивність	л/год	< 16000
Температура подачі	°C	макс. 35
Висота подачі	м	8
Тиск	бар	макс. 0,8
Розмір твердих часток	мм	макс. 20
Глибина занурення	м	макс. 7
В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи	мм	25
Залишкова висота води	мм	25
З'єднувальна різьба		G1 1/2
Різьбове з'єднання на стороні тиску		G1 / 2 внутрішня різьба
Довжина кабелю	м	10
Напруга	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Колір		жовтий
Вага (без аксесуарів)	кг	4,852
Вага (з упаковкою)	кг	8,277
Розміри (Д×Ш×В)	мм	229 × 238 × 303

Міні-мийка


Зручна ручка для перенесення	■
З'єднувальний елемент для шланга	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга	■
Перемикач між ручною / автоматичною операціями	Фіксація поплавкового вимикача
Регульований по висоті поплавковий вимикач	■
Включає в себе 10 м мотузкового троса (1,25 ")	■
Включає в себе хомут з нержавіючої сталі	■
В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води	■
При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води	■
Керамічне ущільнювальне кільце	■

■ Включено в комплект поставки



Готовий до використання комплект для глибинного насоса

- Набір містить усе необхідне для того, щоб одразу почати відкачування забрудненої води

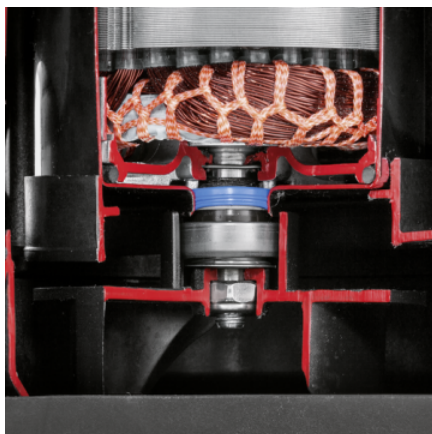

Керамічне ущільнювальне кільце

- Для довгого терміну служби



Практична пластикова коробка з сіткою

- Коробку можна використовувати як для перенесення, так і для попередньої фільтрації сильно забрудненої води.

АКСЕСУАРИ SP 16.000 FLOOD BOX
1.645-831.0



		Артикул	Опис	
ІНШЕ				
Комплект плоского шланга	1	2.997-100.0	Еластичний ткантний шланг з хомутом з нержавіючої сталі. Ідеально підходить для глибинних насосів.	☒
З'ЄДНУВАЧІ				
Адаптер для насосів G1, для шлангів 3/4", 1"	2	6.997-359.0	Адаптер для насосів зі зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4", 1"	☐
ФІЛЬТР				
Вхідний фільтр для дренажних насосів, малий	3	2.997-201.0	Фільтр захищає глибинний насос від великих часток бруду і підвищує захист: надійний і простий в монтажі.	☐
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex® 1» довжиною 1 м	4	2.645-247.0	Садовий шланг PrimoFlex® 1» 1м. Садовий шланг в інтернет-магазині реалізується тільки бухтою 50 м. Шланг оснащений армуючою сіткою, стійкою до високого тиску, і не містить речовин, шкідливих для здоров'я.	☐
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	☐
Шланг PrimoFlex Plus 3/4"-50м	6	2.645-323.0	Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4" з високоякісної багатослойного матеріалу.	☐
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	7	2.645-142.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (3/4") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари ☐ Чистячі засоби