


SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Ідеальне рішення для відкачування чистої води з продуктивністю до 17000 л/год: потужний занурювальний насос SP 17.000 Flat Level Sensor з датчиком рівня, можливістю відкачування до дна (мін. рівень 1 мм) і перемикачем режимів (ручного / автоматичного). До комплекту постачання входить вхідний фільтр.



Артикул

1.645-840.0

- Довговічність завдяки керамічному контактному ущільнювальному кільцю
- Відкачування з дна до рівня 1 мм
- Датчик рівня з плавним регулюванням комутаційного рівня


Технічні дані

4054278952017		
Макс. потужність двигуна	Вт	550
Макс. продуктивність	л/год	< 17000
Температура подачі	°C	макс. 35
Висота подачі	м	9
Тиск	бар	макс. 0,9
Мін. залишковий рівень води	мм	1
Розмір твердих часток	мм	макс. 5
Глибина занурення	м	макс. 7
Час після запуску	з	15
В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи	мм	1
Залишкова висота води	мм	1
З'єднувальна різьба		G1 1/2
Різьбове з'єднання на стороні тиску		G1 / 2 внутрішня різьба
Довжина кабелю	м	10
Напруга	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Колір		жовтий
Розміри (Д×Ш×В)	мм	238 × 293 × 356
Вага (без аксесуарів)	кг	6,048
Вага (з упаковкою)	кг	7,301

Міні-мийка

Зручна ручка для перенесення	■
З'ємний вхідний фільтр з нержавіючої сталі	■
З'єднувальний елемент для шланга	1", 1 1/4", 1 1/2", зі зворотним клапаном
Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга	■
Перемикач між ручною / автоматичною операціями	Вимикач на насосі
Перемикач на режим осушування до 1 мм	■
Датчик рівня: постійне визначення рівня	■
Керамічне ущільнювальне кільце	■
При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води	■

■ Включено в комплект поставки

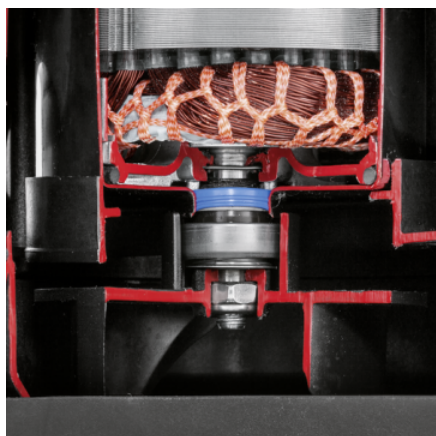

Керамічне ущільнювальне кільце

- Для довгого терміну служби



Сенсор рівня води


- Перемикання між ручною/автоматичною операціями, Фіксація поплавкового вимикача



Система швидкого підключення Quick Connect

- Різьба для швидкого і нескладного підключення 1", 1 1/4" і 1 1/2" шлангів.

АКСЕСУАРИ SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
1.645-840.0

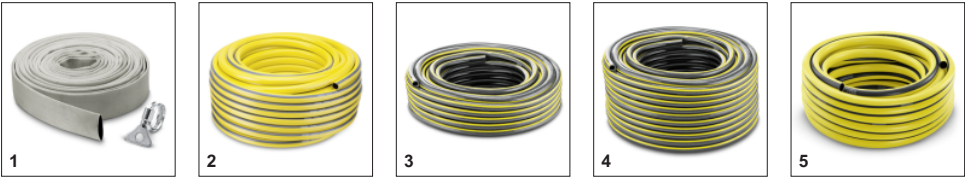

		Артикул	Опис	
ІНШЕ				
Комплект плоского шланга	1	2.997-100.0	Еластичний ткантний шланг з хомутом з нержавіючої сталі. Ідеально підходить для глибинних насосів.	☐
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex® 1» довжиною 1 м	2	2.645-247.0	Садовий шланг PrimoFlex® 1» 1м. Садовий шланг в інтернет-магазині реалізується тільки бухтою 50 м. Шланг оснащений армуючою сіткою, стійкою до високого тиску, і не містить речовин, шкідливих для здоров'я.	☐
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	3	2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4 ", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	☐
Шланг PrimoFlex Plus 3/4 "-50м	4	2.645-323.0	Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4 "з високоякісної багатослойного матеріалу.	☐
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	5	2.645-142.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (3/4") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари ☐ Чистячі засоби