

SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

З датчиком рівня та інтегрованим входним фільтром: занурювальний насос для брудної води SP 22.000 Dirt Level Sensor забезпечує дуже високу продуктивність відкачування (до 22000 л/год).



Артикул

1.645-851.0

- Довговічність завдяки керамічному контактному ущільнювальному кільцю
- Датчик рівня з плавним регулюванням комутаційного рівня
- Інтегрований входний фільтр із нержавіючої сталі


Технічні дані

		4054278952031
Макс. потужність двигуна	Вт	750
Макс. продуктивність	л/год	< 22000
Температура подачі	°C	макс. 35
Висота подачі	м	8
Тиск	бар	макс. 0,8
Розмір твердих часток	мм	макс. 30
Глибина занурення	м	макс. 7
Час після запуску	з	15
В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи	мм	35
Залишкова висота води	мм	35
З'єднувальна різьба		G1 1/2
Різьбове з'єднання на стороні тиску		G1 / 2 внутрішня різьба
Довжина кабелю	м	10
Напруга	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Колір		жовтий
Вага (без аксесуарів)	кг	6,668
Вага (з упаковкою)	кг	7,709
Розміри (Д×Ш×В)	мм	238 × 293 × 354

Міні-мійка

Зручна ручка для перенесення	■
З'єднувальний елемент для шланга	1", 1 1/4", 1 1/2"
Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга	■
Перемикання між ручною / автоматичною операціями	Вимикач на насосі
Датчик рівня: постійне визначення рівня	■
Інтегрований попередній фільтр з нержавіючої сталі	■
В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води	■
При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води	■
Керамічне ущільнювальне кільце	■
Знімна рукоятка з регулятором потоку повітря	■

■ Включено в комплект поставки

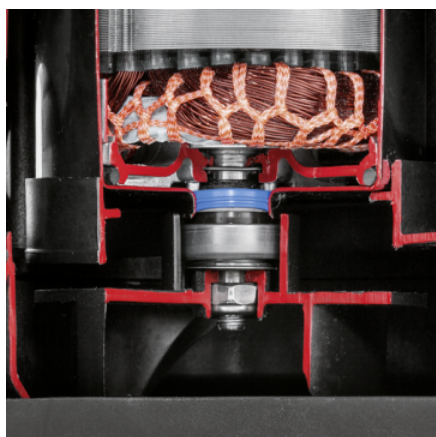


Керамічне ущільнювальне кільце

- Для довгого терміну служби



Сенсор рівня води


- Перемикання між ручною/автоматичною операціями, Фіксація поплавкового вимикача

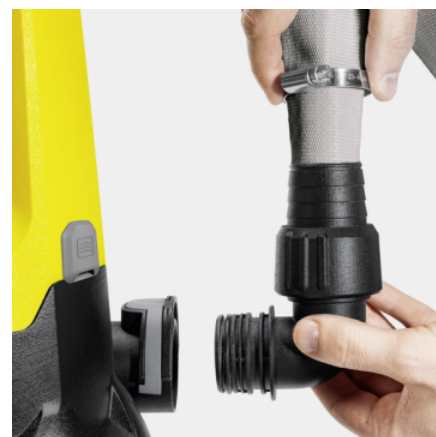

Система швидкого підключення Quick Connect

- Різьба для швидкого і нескладного підключення 1", 1 1/4" і 1 1/2" шлангів.

АКСЕСУАРИ SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR 1.645-851.0

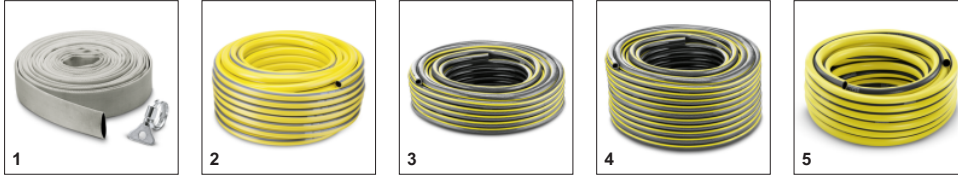

	Артикул	Опис	
ІНШЕ			
Комплект плоского шланга	1 2.997-100.0	Еластичний ткантний шланг з хомутом з нержавіючої сталі. Ідеально підходить для глибинні насосів.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ			
Шланг PrimoFlex® 1» довжиною 1 м	2 2.645-247.0	Садовий шланг PrimoFlex® 1» 1м. Садовий шланг в інтернет-магазині реалізується тільки бухтою 50 м. Шланг оснащений армуючою сіткою, стійкою до високого тиску, і не містить речовин, шкідливих для здоров'я.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	3 2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4 ", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex Plus 3/4 "-50м	4 2.645-323.0	Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4 "з високоякісної багатослойного матеріалу.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	5 2.645-142.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (3/4") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступні аксесуари
 Чистячі засоби