


ОСЦИЛЮЮЧИЙ ДОЩУВАЧ OS 3.220 ДЛЯ ПРЯМОКУТНИХ ДІЛЯНОК

Дощувач OS 3.220 для поливу прямокутних ділянок. З плавною зміною дальності поливу. Зона зрошення: при 2 барах ширина поливу 9м, довжина 5-14м, площа до 120 кв.м; при 4 барах ширина поливу 13м, довжина 6-17 м, площа до 220 кв.м.



Артикул

2.645-133.0

Технічні дані

4039784426337

Площа поливу (2 бар)		45 – 120 m ²
Площа поливу (4 бар)		80 – 220 m ²
Ширина зони поливу (2 бар)	м	9
Ширина зони поливу (4 бар)	м	13
Дальність поливу (2 бар)	м	5 – 14
Дальність поливу (4 бар)	м	6 – 17
Колір		чорний
Вага	кг	0,43
Вага (з упаковкою)	кг	0,541
Розміри (Д×Ш×В)	мм	450 × 136 × 86



Плавне зміна дальності поливу

- Точний полив



Петля для підвішування пристрою, інтегрована в ручку

- Для простого зберігання



Є голка для очищення форсунок


- Для легкого очищення форсунок

СУМІСНА ТЕХНІКА

- Таймер подачі води WT 4

АКСЕСУАРИ ОСЦИЛЮЮЧИЙ ДОЩУВАЧ OS 3.220 ДЛЯ ПРЯМОКУТНИХ ДІЛЯНОК

2.645.133.0

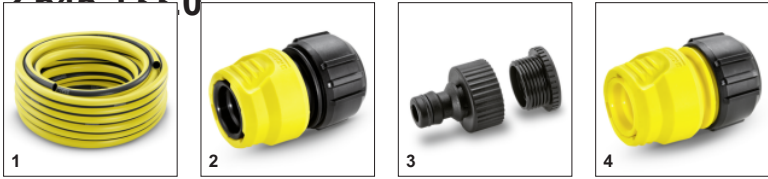

		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	1	2.645-138.0	Садовий шланг PrimoFlex® 1/2», реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бар. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ				
Універсальний конектор з аквастопом	2	2.645-192.0	Універсальний конектор з аквастопом. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Штуцер G3 / 4, G1 / 2 ВР для систем поливу	3	2.645-006.0	Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.	☐
Універсальний конектор	4	2.645-191.0	Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐

☐ Доступні аксесуари