


ОСЦИЛЮЮЧИЙ ДОЩУВАЧ OS 5.320 S ДЛЯ ПРЯМОКУТНИХ ДІЛЯНОК

Дощувач OS 5.320 S для поливу прямокутних ділянок. З плавною зміною дальності поливу. З регулятором подачі води. Зона зрошення: при 2 барах ширина поливу 12м, довжина 5-16м, площа до 190 кв.м; при 4 барах ширина поливу 16м, довжина 6-20м, площа до 320 кв.м.



Артикул

2.645-134.0

Технічні дані

4039784426344

Ширина зони поливу (2 бар)	м	12
Ширина зони поливу (4 бар)	м	16
Дальність поливу (2 бар)	м	5 – 16
Дальність поливу (4 бар)	м	6 – 20
Колір		чорний
Вага	кг	0,777
Вага (з упаковкою)	кг	0,897
Розміри (Д×Ш×В)	мм	546 × 160 × 88



Плавне зміна дальності поливу

- Точний полив

Петля для підвішування пристрою, інтегрована в ручку

- Для простого зберігання

Регулювання ширини зони поливу


- Різний кут поливу для цілеспрямованого орошення саду

СУМІСНА ТЕХНІКА

- Блок керування поливом WT 5

АКСЕСУАРИ ОСЦИЛЮЮЧИЙ ДОЩУВАЧ OS 5.320 S ДЛЯ ПРЯМОКУТНИХ ДІЛЯНОК

2.645.134.0

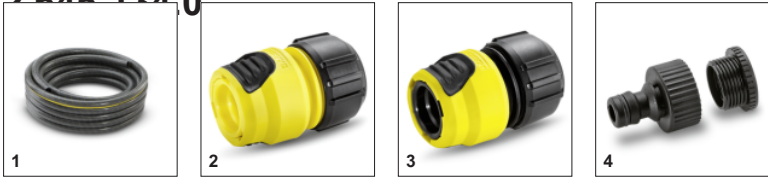

		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex plus 1/2 – 20м	1	2.645-144.0	Шланг PrimoFlex plus 1/2, 20м, робочий тиск до 45 бар. При інтенсивному використанні з високими навантаженнями по тиску шланг прослужить не менше 15 років. Високоякісний 3-шаровий садовий шланг з особливо міцною, посиленою інноваційною жовтою ниткою Kevlar® від DuPontTM. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ				
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	2	2.645-193.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	3	2.645-194.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Штуцер G3 / 4, G1 / 2 ВР для систем поливу	4	2.645-006.0	Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.	☐

☐ Доступні аксесуари