


МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІСТОЛЕТ PLUS

4 режими розпилення, зручна поворотна головка і спеціальна ущільнювальна мембрана: мультифункціональний пістолет Plus ідеально підходить для складних завдань поливу.



Артикул

2.645-269.0

Технічні дані

		4054278047546
Колір		антрацит
Вага	кг	0,22
Вага (з упаковкою)	кг	0,245
Розміри (Д × Ш × В)	мм	240 × 70 × 127

Міні-мийка

Кількість струменів: 4
Поворотна ручка
Фіксатор на ручці
Можливість регулювання об'єму води
Функція самопромивки
М'які пластикові елементи
Вид струменя: аерозольний
Вид струменя: горизонтальний віяловий
Вид струменя: точковий
Вид струменя: лейковий



Спеціальна технологія мембрани

- Запобігає підтіканню, у тому числі при зміні форми струменя або зупинці подачі води.

Поворотна ручка

- Індивідуальні налаштування за допомогою повороту поливальної головки


Ергономічний клапан

- Регулювання потоку води в насадці однією рукою.

СУМІСНА ТЕХНІКА

- BP 1 Barrel Set
- Візок для шлангів HT 4.500

АКСЕСУАРИ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІСТОЛЕТ PLUS 2.645-269.0

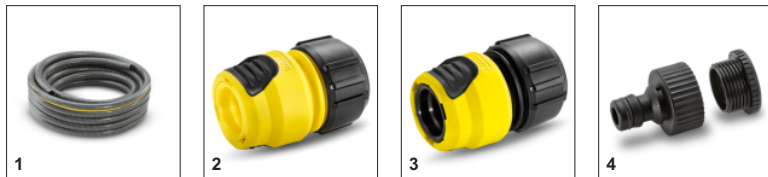

	Артикул	Опис	
ШЛАНГИ			
Шланг PrimoFlex plus 1/2 – 20м	1 2.645-144.0	Шланг PrimoFlex plus 1/2, 20м, робочий тиск до 45 бар. При інтенсивному використанні з високими навантаженнями по тиску шланг прослужить не менше 15 років. Високоякісний 3-шаровий садовий шланг з особливо міцною, посиленою інноваційною жовтою ниткою Kevlar® від DuPont™. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ			
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	2 2.645-193.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	3 2.645-194.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3 / 4, G1 / 2 ВР для систем поливу	4 2.645-006.0	Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари