

## ВІЗОК ДЛЯ ШЛАНГА НТ 2

Мобільний і міцний візок для шланга вирізняється дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість. Ця компактна модель з регульованою по висоті ручкою для переміщення призначена для садів малих розмірів.



### Артикул


2.645-361.0

- Висока стійкість завдяки дуже широкій опорі
- Зберігання з економією місця завдяки телескопічній ручці та складаному кривошипному руків'ю

### Технічні дані

4066529015433

|                            |    |                                   |
|----------------------------|----|-----------------------------------|
| Пропускна здатність шлангу | м  | 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4") |
| Колір                      |    | чорний                            |
| Вага                       | кг | 2,75                              |
| Вага (з упаковкою)         | кг | 4,971                             |
| Розміри (Д × Ш × В)        | мм | 460 × 475 × 840                   |

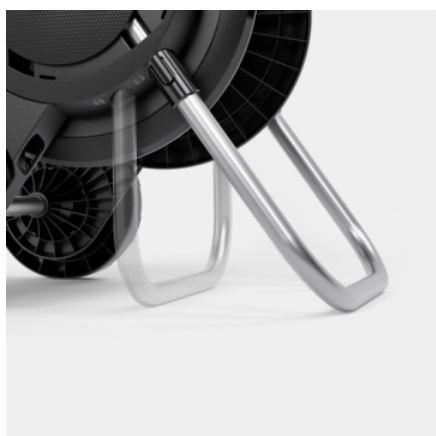

## Висока стійкість

- Завдяки дуже широкій опорі та низькому центру ваги котушки.



## Швидкодіючі затискачі для фіксації телескопічної ручки

- Зберігання з економією місця.



## Складне кривошипне руків'я, що складається

- Зберігання з економією місця.

## СУМІЩА ТЕХНІКА

- K 2 Classic Car
- K 2 Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact Car
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Power Control Flex
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- KHB 6 Battery

## АКСЕСУАРИ ВІЗОК ДЛЯ ШЛАНГА НТ 2 2.645-361.0



|  | Артикул        | Опис  |                          |
|--|----------------|---|--------------------------|
| <b>ШЛАНГИ</b>  |                |   |                          |
| Шланг Performance Plus 1/2" -20m                           | 1 2.645-318.0  | Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2" і довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар. На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 °С.   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Premium 1/2" -20m                        | 2 2.645-324.0  | Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2" з анти-торсійної технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів.   | <input type="checkbox"/> |
| Hose set 1/2" 10m  | 3 2.645-399.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 1/2 – 20m                                  | 4 2.645-138.0  | Садовий шланг PrimoFlex® 1/2», реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бар. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини   | <input type="checkbox"/> |
| <b>З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ</b>           |                |   |                          |
| Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4                    | 5 2.645-193.0  | Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.   | <input type="checkbox"/> |
| Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом       | 6 2.645-194.0  | Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.  | <input type="checkbox"/> |
| Штуцер G3 / 4, G1 / 2 ВР для систем поливу                 | 7 2.645-006.0  | Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ДОЩУВАЧІ І РОЗБРИЗКУВАЧІ ДЛЯ ПОЛИВУ</b>                 |                |   |                          |
| Осцилюючий дощувач OS 5.320 SV для прямокутних ділянок     | 8 2.645-135.0  | Дощувач OS 5.320 SV для поливу прямокутних ділянок. З плавною зміною дальності поливу. З регулятором витрати води. З клавішами для регулювання ширини поливу. Зона зрошення: при 2 барах ширина поливу 12м, довжина 5-16 м, площа 190 кв.м; при 4 барах ширина поливу 16 м, довжина 6-20 м, площа 320 кв.м. | <input type="checkbox"/> |
| <b>НАСАДКИ І РОЗПИЛЮВАЛЬНІ ТРУБКИ</b>                      |                |   |                          |
| Наконечник для поливу                                      | 9 2.645-264.0  | Маленький, зручний і простий для підключення до садового шлангу: ідеальне сопло для нескладних завдань поливу.  | <input type="checkbox"/> |
| Мультифункціональний пістолет для поливу                   | 10 2.645-266.0 | Мультифункціональний пістолет для поливу з 3 режимами розпилення: душ, точковий струмінь і конусний. Завдяки наявності блокуючої для режиму постійного поливу кнопки цей пістолет ідеально підходить для тривалого поливу різних рослин.  | <input type="checkbox"/> |
| Багатофункціональний металевий пістолет для поливу Premium | 11 2.645-271.0 | Багатофункціональний металевий пістолет Premium дозволяє тривалий час поливати різноманітні рослини в залежності від їх потреб. Оснащений поворотною головкою і ущільнювальною мембраною.   | <input type="checkbox"/> |
| Штанга для поливу телескопічна Premium, 6 режимів          | 12 2.645-137.0 | Штанга для поливу Premium телескопічна, 6 типів струменя, поворотна головка. Зручно поливати підвішені в горщиках квіти, клумби і рослини під корінь на грядці; мити доріжки і меблі на дачі. Можна використовувати як садовий душ.   | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки    □ Доступні аксесуари