



КОТУШКА ЗІ ШЛАНГОМ HBX 4.15 AUTOMATIC

Завжди готова до використання: катушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 15-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.



Артикул

2.645-377.0

- FlexChange: інноваційна технологія, що дозволяє легко від'єднати катушку від настінного кронштейна або платформи без використання інструментів.
- Автоматичне змотування шлангу
- Поворот у секторі 180° завдяки практичному настінному кронштейну.

Технічні дані

4066529016225		
Довжина труби	м	15
Діаметр шланга	мм	11
З'єднувальний шланг	м	1,5 (1/2")
Тиск розриву	бар	24
Колір		чорний
Вага	кг	7,57
Вага (з упаковкою)	кг	11,2
Розміри (Д × Ш × В)	мм	781 × 220 × 541

З'єднання шланга: 2 шт.

Конектор шлангу з Aqua Stop: 1 шт.

Штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2: 1 шт.

Розпилювач: 1 шт.

Міні-мийка

Комплект

Автоматичне змотування шлангу

Направляюча шланга

Тримачі для розпилювачів

Вид струменя: конічний

Вид струменя: точковий


Настінний тримач із шурупами та дюбелями

З'єднувальний шланг PrimoFlex: 1,5 м



Система FlexChange

- Легко, швидко і без використання інструментів: розроблена Kärcher унікальна система кріплення FlexChange дозволяє всього за кілька секунд зняти катушку зі шлангом зі стінового кронштейна або платформи (наприклад, перед зимовим періодом).

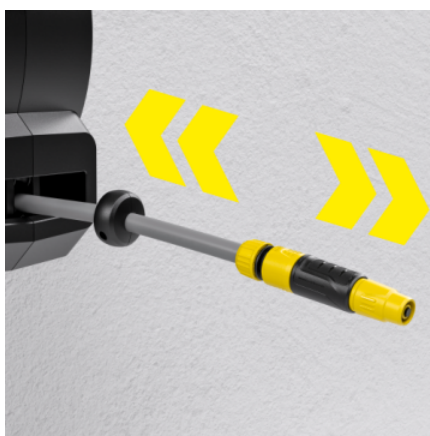

Місце для зберігання шланга

- Для автоматичного змотування шланга достатньо злегка потягнути за його кінець. Максимальний комфорт: шланг акуратно змотується без зусиль і забруднення рук.




Практичні тримачі для розпилювачів

- Розпилювачі можуть підвішуватися на настінному тримачі для зручного зберігання.

CYMICHA TEXHIKA

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ■ K 2 Classic Car | ■ K 5 Basic | ■ K Mini |
| ■ K 2 Power Control | ■ K 5 Comfort Premium | ■ KHB 6 Battery |
| ■ K 2 Universal Edition | ■ K 5 Comfort Premium Home | ■ PCL 3-18 |
| ■ K 2 Universal Edition Car | ■ K 5 Power Control Flex | ■ PCL 4 patio cleaner |
| ■ K 3 | ■ K 5 Power Control Flex WSK | ■ PCL 6 |
| ■ K 3 Car & Home | ■ K 5 WCM | |
| ■ K 3 Power Control | ■ K 6 Special | |
| ■ K 4 Classic Car | ■ K 7 Comfort Premium Home | |
| ■ K 4 Power Control Flex Car & Home | ■ K 7 Premium Power Flex | |
| ■ K 4 Power Control Flex Car & Stairs | ■ K 7 WCM | |
| ■ K 4 Power Control Go!Further | ■ K 7 WCM FJ Home | |

АКСЕСУАРИ КОТУШКА ЗІ ШЛАНГОМ HBX 4.15 AUTOMATIC 2.645-377.0

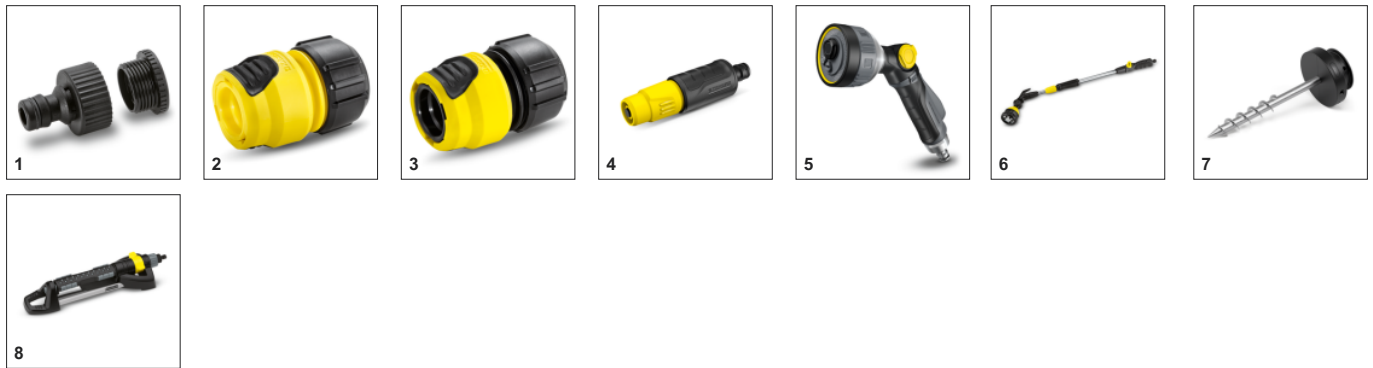

	Артикул	Опис	
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ			
Штуцер G3 / 4, G1 / 2 BP для систем поливу	1	2.645-006.0	Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів. ☒
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	2	2.645-193.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів. ☐
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	3	2.645-194.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів. ☐
НАСАДКИ І РОЗПИЛЮВАЛЬНІ ТРУБКИ			
Наконечник для поливу	4	2.645-264.0	Маленький, зручний і простий для підключення до садового шлангу: ідеальне сопло для нескладних завдань поливу. ☒
Багатофункціональний металевий пістолет для поливу Premium	5	2.645-271.0	Багатофункціональний металевий пістолет Premium дозволяє тривалий час поливати різноманітні рослини в залежності від їх потреб. Оснащений поворотною головкою і ущільнювальною мембраною. ☐
Штанга для поливу телескопічна Premium, 6 режимів	6	2.645-137.0	Штанга для поливу Premium телескопічна, 6 типів струменя, поворотна головка. Зручно поливати підвищені в горщиках квіти, клумби і рослини під корінь на грядці; мити доріжки і меблі на дачі. Можна використовувати як садовий душ. ☐
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ			
Ground spike	7	2.645-382.0	☐
ДОЩУВАЧІ І РОЗБРИЗКУВАЧІ ДЛЯ ПОЛИВУ			
Осцилюючий дощувач OS 5.320 SV для прямокутних ділянок	8	2.645-135.0	Дощувач OS 5.320 SV для поливу прямокутних ділянок. З плавною зміною дальності поливу. З регулятором витрати води. З клавішами для регулювання ширини поливу. Зона зрошення: при 2 барах ширина поливу 12м, довжина 5-16 м, площа 190 кв.м; при 4 барах ширина поливу 16 м, довжина 6-20 м, площа 320 кв.м. ☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари