



КОТУШКА ЗІ ШЛАНГОМ HBX 5.30 AUTOMATIC

Котушка зі шлангом, яка забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин, оснащена 30-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.



Артикул

2.645-380.0

- FlexChange: інноваційна технологія, що дозволяє легко від'єднати котушку від настінного кронштейна або платформи без використання інструментів.
- Автоматичне змотування шлангу
- Поворот у секторі 180° завдяки практичному настінному кронштейну.

Технічні дані

4066529016263		
Довжина труби	м	30
Діаметр шланга	мм	11
З'єднувальний шланг	м	1,5 (1/2")
Тиск розриву	бар	24
Колір		чорний
Вага	кг	11,801
Вага (з упаковкою)	кг	15,85
Розміри (Д × Ш × В)	мм	810 × 220 × 595

З'єднання шланга: 2 шт.

Конектор шлангу з Aqua Stop: 1 шт.

Штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2: 1 шт.

Розпилювач: 1 шт.

Міні-мийка

Комплект

Автоматичне змотування шлангу

Направляюча шланга

Тримачі для розпилювачів

Вид струменя: конічний

Вид струменя: точковий

Настінний тримач із шурупами та дюбелями

З'єднувальний шланг PrimoFlex: 1,5 м




Система FlexChange

- Легко, швидко і без використання інструментів: розроблена Kärcher унікальна система кріплення FlexChange дозволяє всього за кілька секунд зняти котушку зі шлангом зі стінового кронштейна або платформи (наприклад, перед зимовим періодом).



Практичні тримачі для розпилювачів

- Розпилювачі можуть підвішуватися на настінному тримачі для зручного зберігання.

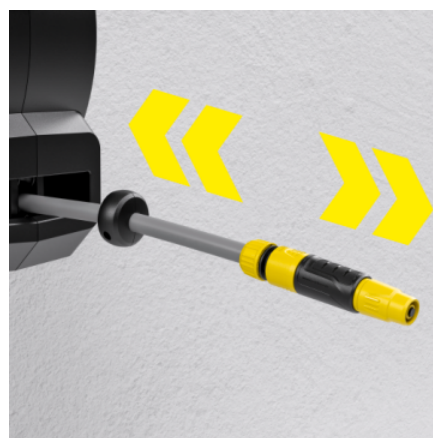

Місце для зберігання шланга

- Для автоматичного змотування шланга достатньо злегка потягнути за його кінець. Максимальний комфорт: шланг акуратно змотується без зусиль і забруднення рук.

CYMICHA TEXHIKA

- K 2 Classic Car
- K 2 Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic Car
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Basic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- KHB 6 Battery
- PCL 3-18
- PCL 4 patio cleaner
- PCL 6

АКСЕСУАРИ КОТУШКА ЗІ ШЛАНГОМ HBX 5.30 AUTOMATIC
2.645-380.0



		Артикул	Опис	
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ				
Штуцер G3 / 4, G1 / 2 BP для систем поливу	1	2.645-006.0	Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.	☒
Універсальний конектор Premium	2	2.645-195.0	Універсальний конектор Premium, виготовлений з алюмінію. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор Premium з аквастопом	3	2.645-196.0	Універсальний конектор Premium, зроблений з металу. Оснащений аквастопом і надійним хомутом з анти-корозійного алюмінію. Підходить до всіх систем підключення.	☐
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	4	2.645-193.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	5	2.645-194.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
НАСАДКИ І РОЗПИЛЮВАЛЬНІ ТРУБКИ				
Наконечник для поливу	6	2.645-264.0	Маленький, зручний і простий для підключення до садового шлангу: ідеальне сопло для нескладних завдань поливу.	☒
Багатофункціональний металевий пістолет для поливу Premium	7	2.645-271.0	Багатофункціональний металевий пістолет Premium дозволяє тривалий час поливати різноманітні рослини в залежності від їх потреб. Оснащений поворотною головкою і ущільнювальною мембраною.	☐
Штанга для поливу телескопічна Premium, 6 режимів	8	2.645-137.0	Штанга для поливу Premium телескопічна, 6 типів струменя, поворотна головка. Зручно поливати підвішені в горщиках квіти, клумби і рослини під корінь на грядці; мити доріжки і меблі на дачі. Можна використовувати як садовий душ.	☐
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ				
Ground spike	9	2.645-382.0		☐
ДОЩУВАЧІ І РОЗБРИЗКУВАЧІ ДЛЯ ПОЛИВУ				
Осцилюючий дощувач OS 5.320 SV для прямокутних ділянок	10	2.645-135.0	Дощувач OS 5.320 SV для поливу прямокутних ділянок. З плавною зміною дальності поливу. З регулятором витрати води. З клавішами для регулювання ширини поливу. Зона зрошення: при 2 барах ширина поливу 12м, довжина 5-16 м, площа 190 кв.м; при 4 барах ширина поливу 16 м, довжина 6-20 м, площа 320 кв.м.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари