

МИЮЧА ГОЛОВА НКФ 30/14-Е

Компактна миюча голова з нержавіючої сталі для очищення бочок та інших ємностей з отворами розміром 65 мм і більше. Відрізняється малою вагою і постійністю частоти обертання за рахунок електродвигуна.



Артикул 6.751-061.0

Технічні дані

4066529072269

Роз'єм високого тиску		G3/8"
Привід		Електричний
Кількість насадок	шт.	1 / 4
Продуктивність	л/год	3000
Частота обертання	об/хв	19
Монтажна довжина	мм	915
Напруга	В	24
Частота	Гц	50 – 60
Тиск	бар	макс. 140
Отвір у ємності	мм	хв. 65
Температура	°C	макс. 90
Вага	кг	4,9
Вага (з упаковкою)	кг	7,55
Розміри (Д × Ш × В)	мм	1256



Привід від електродвигуна 24 В/50/60 Гц.

- Постійна швидкість обертання не залежить від тиску і потоку води.
- Безпечна напруга 24 В
- Підвищена безпека праці.



Універсальні можливості.

- Повільне обертання і високий робочий тиск для досягнення оптимального результату очищення.
- Розрахована на витрату води до 3000 л/год і тиск до 140 бар.
- Придатність для внутрішнього очищення бочок, а також резервуарів середніх або великих розмірів.



Продуманий дизайн

- Максимальна зручність роботи і технічного обслуговування.
- Простота у використанні: установка голови в ємність проводиться однією рукою.
- Стабільна частота обертання для досягнення постійно хороших результатів очищення.

CYMICHA TEXHIKA

- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St

- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA

- HDS 10/21-4 St
- HDS 10/21-4 St Gas
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 St
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW


АКСЕСУАРИ МИЮЧА ГОЛОВА НКФ 30/14-Е
6.751-061.0



		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Стандартний з різьбовими роз'ємами з обох сторін				
PPH / шланг високого тиску 2x EASY!Lock DN 10, 220 бар, 10 м, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 x EASY!Lock	1	6.110-041.0	Чудові характеристики та комплектація: шланг високого тиску (DN 10) завдовжки 10 м розрахований на тиск до 220 бар.	☐
Шланг високого тиску, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock	2	6.110-034.0	Шланг високого тиску з роз'ємами EASY! Lock з обох сторін. Довжина шланга 10 м, НД 6, підходить для тиску 250 бар.	☐
Шланг високого тиску 10 м DN 8 (315 бар), 10 м, DN 8, 315 бар, 2 x M22 x 1,5	3	6.391-342.0	З ручними різьбовими роз'ємами з обох сторін. М 22 x 1,5, макс. 155 ° С.	☐
Шланг високого тиску, 10 м, НД 8, AVS, 10 м, DN 8, 315 бар, 2 x EASY!Lock	4	6.110-031.0	Шланг високого тиску з роз'ємами EASY!Lock, із захистом від ізлому 10 м. З запатентованим обертовим AVS коннектором для пістолета і ручною муфтою.	☐
Довговічний 400, зі з'єднувачами з обох сторін				
Довговічний шланг високого тиску 10 м DN 8, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 x M22 x 1,5	5	6.391-354.0	З різьбовими роз'ємами з обох сторін, М 22 x 1,5, із захистом від перегину. З подвійним сталевим армуванням	☐
Classic				
Шланг високого тиску Classic, 10 м, DN 10, 250 бар x , EASY!Lock	6	4.119-004.0		☐
Шланг високого тиску Classic, 10 м, DN 8, 315 бар x , EASY!Lock	7	4.119-005.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 м, DN 8, 315 бар x , EASY!Lock	8	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 м, DN 8, 315 бар x , EASY!Lock	9	4.119-007.0		☐
Hose TR DN6 25MPa 10m with package, 10 м, DN 6, 250 бар x , EASY!Lock	10	4.119-012.0		☐
Hose assembly with package TR DN6 25MPa, 15 м, DN 6, 250 бар x , EASY!Lock	11	4.119-016.0		☐
Hose assembly with package TR DN8 max31., 15 м, DN 8, 315 бар x , EASY!Lock	12	4.119-017.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 м, DN 10, 250 бар x , EASY!Lock	13	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 м, DN 10, 250 бар x , EASY!Lock	14	4.119-020.0		☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ МИЮЧА ГОЛОВА НКФ 30/14-Е 6.751-061.0

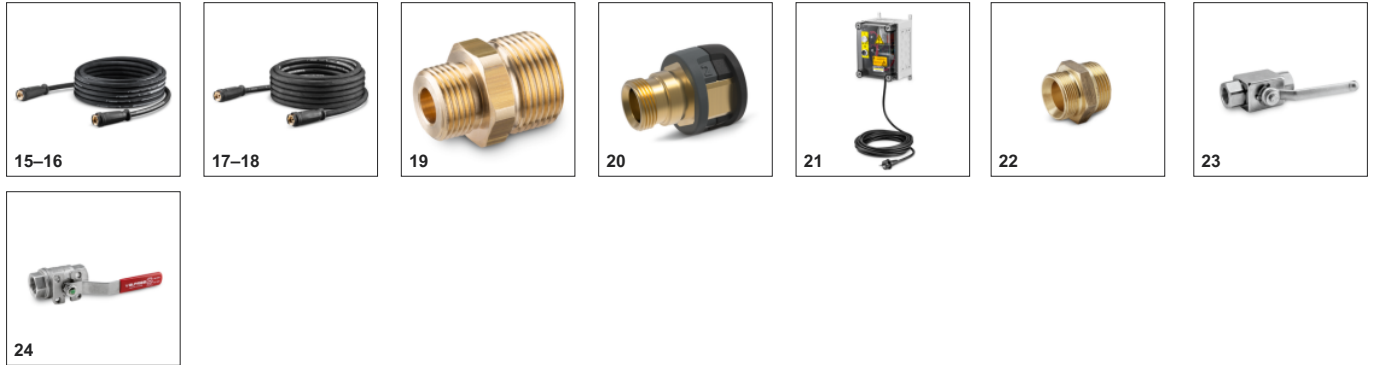

	Артикул	Опис	
ШЛАНГИ ВИСОКОГО ТИСКУ			
Classic			
Hose with transport packaging, 10 m, DN 8, 315 бар × , M22 × 1,5	15	4.760-834.0	☐
Hose M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, DN 8, 315 бар × , M22 × 1,5	16	4.760-857.0	☐
Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 20 m, DN 10, 250 бар × , M22 × 1,5	17	4.760-892.0	☐
Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 40 m, DN 10, 250 бар × , M22 × 1,5	18	4.760-893.0	☐
З'ЄДНУВАЛЬНІ ДЕТАЛІ			
Адаптер			
Adapter male thread G3/8"-M22x1,5	19	6.651-646.0	☐
Адаптер EASY!Lock			
Adapter 2 M22IG-TR22AG	20	4.111-030.0	Адаптер 2 для з'єднання старого апарату з новим шлангом та старого пістолета з новим шлангом ☐
ОЧИСТКА БАКІВ ТА ЄМНОСТЕЙ			
Для барабанів та контейнерів			
Add-on kit Control transformer	21	2.644-481.0	☐
СТАЦІОНАРНІ МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ			
Подвійний штуцер	22	5.402-001.0	☐
Кульовий кран високого тиску	23	6.412-066.0	☐
	24	6.412-491.0	☐

☐ Доступні аксесуари