

HD 6/15 M

交流電動 HD 6/15 M 流動式高壓清洗機，帶3活塞軸向泵，輕巧，可靠的機器，具有高清潔性能和能源效率，適合每日使用。



Made in Germany



2-3 h



EASY!Force



EASY!Lock



AUTO SHUTDOWN

訂單號碼

1.150-930.0


- 3活塞軸向泵，帶硬化不銹鋼活塞
- 節省能源和時間：EASY!Force 高壓槍和簡易！快速存取功能。
- 自動減壓，能效提高20%

技術參數

EAN碼		4054278233963
電力供應 (伏特)	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
水流量	l/h	560
入口溫度	°C	60
運作壓力	bar / MPa	150 / 15
最大壓力	bar / MPa	225 / 22,5
電線負荷	kW	3,1
連接線	m	5
進水		3/4"
重量 (含附件)	kg	28,6
包括包裝的重量	kg	32
尺寸(長x寬x高)	mm	400 × 455 × 700

備件

噴槍		EASY!Force
高壓喉管	m	10 / 優質
高壓噴桿	mm	840
強力噴頭		■
切斷壓力		■
■ 標準配件		

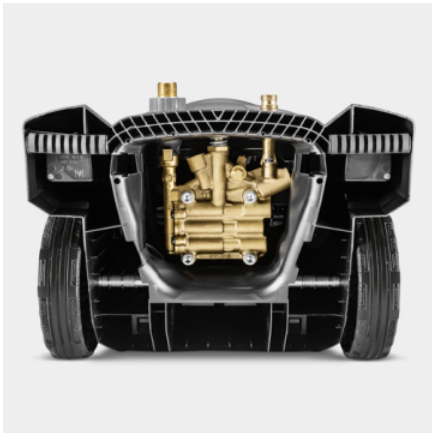

高品質的設備

- 用於保護組件的自動壓力釋放延長了它們的使用壽命。
- 強大的2極風冷電動機。
- 高品質黃銅氣缸蓋。



操作靈活


- 專為直立和水平操作而設計。
- 由於車輪不接觸地面，水平操作時的最大穩定性。



優異的移動性

- 只需按一下按鈕即可收回推動手柄，從而增加了機器的緊湊性並減少了空間需求。
- 服務車輛中的輕鬆存儲。
- 集成存儲選項可縮短設置時間。

配件用於 HD 6/15 M 1.150-930.0

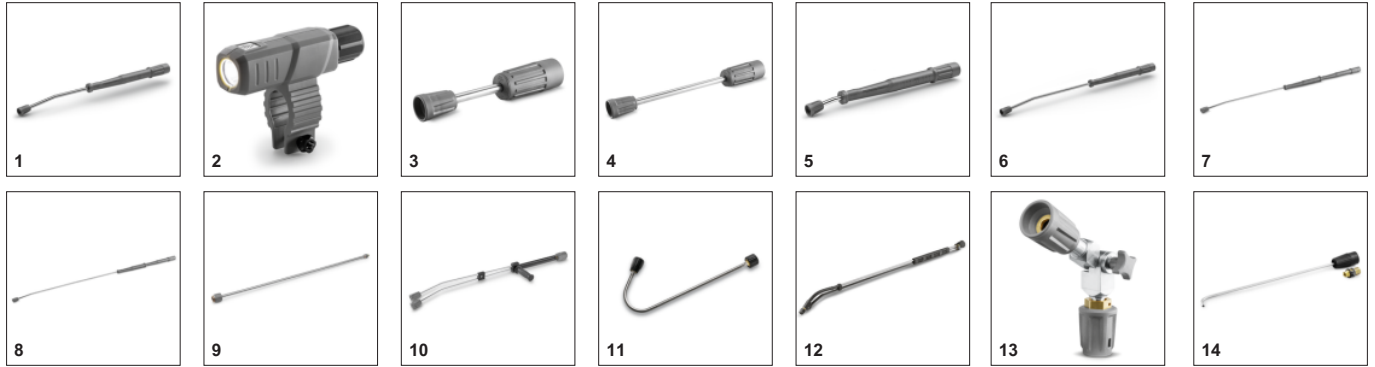

	訂單號碼	描述	
噴杆			
旋轉噴杆			
噴槍, 840 mm, 可旋轉	1 4.112-006.0	850 毫米長不鏽鋼噴杆 (手動螺紋接頭), 附人體工學設計的握把護套, 保證操作良好, 達到隔離的效果。在壓力下可旋轉360°度。	<input checked="" type="checkbox"/>
LED天花燈	2 2.680-002.0	明亮, 輕便的LED工作燈, 可直接安裝在EASY!Force高壓噴槍的噴槍上。在不利的照明條件下, 最長可觀看5個工作小時。	<input type="checkbox"/>
噴槍, 250 mm, 可旋轉	3 4.112-027.0	250毫米噴杆, 可旋轉, 符合人體工學	<input type="checkbox"/>
噴槍, 400 mm, 可旋轉	4 4.112-024.0	400毫米噴杆, 可旋轉, 符合人體工學	<input type="checkbox"/>
噴槍, 600 mm, 可旋轉	5 4.112-007.0	600 毫米長不鏽鋼噴杆 (手動螺紋接頭), 附人體工學設計的握把護套, 保證操作良好, 達到隔離的效果。在壓力下可旋轉360°度。	<input type="checkbox"/>
噴槍, 1050 mm, 可旋轉	6 4.112-000.0	1050 毫米長不鏽鋼噴杆 (手動螺紋接頭), 附人體工學設計的握把護套, 保證操作良好, 達到隔離的效果。在壓力下可旋轉360°度。	<input type="checkbox"/>
噴槍, 1550 mm, 可旋轉	7 4.112-018.0	1550 毫米長不鏽鋼噴杆 (手動螺紋接頭), 附人體工學設計的握把護套, 保證操作良好, 達到隔離的效果。在壓力下可旋轉360°度。	<input type="checkbox"/>
噴槍, 2050 mm, 可旋轉	8 4.112-021.0	2050 毫米長不鏽鋼噴杆 (手動螺紋接頭), 附人體工學設計的握把護套, 保證操作良好, 達到隔離的效果。在壓力下可旋轉360°度。	<input type="checkbox"/>
噴槍補充劑, 1000 mm	9 4.112-048.0	帶有EASY!Lock連接的噴杆延長。長度1000毫米。	<input type="checkbox"/>
雙式噴桿			
雙槍, 960 mm	10 2.112-016.0	960 毫米雙頭噴杆, 可在全水量情況下直接在握把上進行無段式調整工作壓力。適合用於農業上 例如: 棚舍清洗。	<input type="checkbox"/>
尖角噴杆			
廁所和雨槽清洗用噴杆	11 4.112-029.0	不鏽鋼廁所雨槽清洗用噴杆 (附噴頭替代件)。賦予特殊的造形設計可有效進行雨槽和廁所的衛生清洗。	<input type="checkbox"/>
靈活可彎曲的噴杆			
靈活的噴槍, 1050 mm	12 4.112-035.0	1050毫米長可彎曲噴杆, 可無段式調整彎曲度在20°到140°之間, 最適合用來清洗難夠到的地方, 例如: 雨槽。	<input type="checkbox"/>
高壓關節接口	13 4.112-057.0	對於難以觸及的區域: 高壓紋接頭, 可無限調節角度, 最大可達120°。只需直接將其連接到高壓清洗機的噴槍上即可。	<input type="checkbox"/>
彎角噴桿			
排水溝清潔噴杆	14 2.112-015.0	噴杆適用於清潔排水溝系統。由於噴杆的形狀和特殊的噴頭, 可以在不卸下蓋板的情況下清潔排水溝。	<input type="checkbox"/>

■ 標準配件 □ 可另加的配件

配件用於 HD 6/15 M 1.150-930.0



	訂單號碼	描述	
噴杆			
汽車底盤噴杆			
車底清洗用噴杆	15	4.112-032.0	不鏽鋼車底清洗用噴杆，用來有效方便清洗車底和擋泥板。無高壓噴頭。
附加手柄			
EASY!Lock噴杆的附加手柄	16	4.321-380.0	在任何情況下均舒適-附加的手柄易於安裝到我們的EASY!Lock新一代噴杆上，並允許您調整姿勢以適合特定任務，從而使工作變得更容易。定期改變姿勢可以減輕身體壓力，使工作更輕鬆。360°可旋轉的噴槍，附加手柄可以簡單地完全旋轉，同時工作更靈活。
PowerControl噴桿			
強力控制噴杆034	17	4.112-045.0	在操作過程中直接在操作員的抓握區域內無限調節壓力，特別是對於沒有伺服控制功能的機器。清潔性能可以立即適應相應的任務。施加清潔劑的低壓模式和射流高度的調整使產品變得圓滿。
KÄRCHER 強力噴頭			
強力噴頭噴射角度25°			
強力噴嘴, 033	18	2.113-063.0	扇形噴霧噴頭，最適合用於大面積覆蓋和頑固的污垢和污漬。
高壓噴頭 0° 噴角			
強力噴嘴 0°, 040	19	2.113-001.0	強力液柱流高壓噴頭，針對特別頑強髒污使用。
強力噴頭噴射角度15°			
強力噴嘴 15°, 033	20	2.113-002.0	扁平噴頭，適用於頑固的污垢。
強力噴頭噴射角度40°			
強力噴嘴 40°, 040	21	2.113-003.0	該強力噴頭有一個40°噴霧角，呈平面扇形噴霧，特別適合用在大面積和細膩的表面。
噴槍			
EASY! Force加強版	22	4.118-005.0	輕鬆，省力：EASY!Force高壓噴槍利用高壓射流可確保長時間使用而不用疲勞工作。
EASY!Force轉換套件1-來自高壓軟管	23	4.111-050.0	為了用現有的高壓軟管改裝Kärcher高壓清洗機：EASY!Force轉換套件1和EASY!Force高壓噴槍，噴槍以及所有轉接器直達噴頭。
EASY!Force轉換套件2-來自機器	24	4.111-051.0	專為改造Kärcher的現有高壓清洗機而開發：EASY!Force轉換套件2，配備EASY!Force高壓噴槍，噴槍，高壓軟管和必要的轉接器。
EASY!Force轉換套件3-來自高壓噴槍	25	4.111-052.0	兼容現有的高壓軟管和噴槍：EASY!Force轉換套件3，包括：EASY!Force扳機槍和所有必要的轉接器，用於升級高壓清洗機。
發電機			
PGG 6/1	26	1.042-208.0	
旋轉式噴頭			
旋轉式噴頭			
除塵器, 細, 035	27	4.114-019.0	具有旋轉點射流的新型污垢衝擊噴嘴 (噴嘴尺寸035) 具有很大的不同：與前代產品相比，其清潔和區域性能提高了50%。
旋轉式噴頭 - 不可轉換			
除塵器, 大, 035	28	4.114-040.0	旋轉鉛筆射流污垢衝擊噴嘴提供10倍清洗效率。陶瓷噴頭和軸承圈保證最長使用壽命。其他基本資料：最大壓力300巴，壓強30MPa，溫度85°C。

■ 標準配件 □ 可另加的配件

配件用於 HD 6/15 M 1.150-930.0



	訂單號碼	描述		
雙重能噴頭				
3D噴頭				
三重噴嘴, 033	29	4.117-028.0	三重噴頭, 帶手動噴頭轉換。方便的噴霧調節。用於帶噴射器的高壓清洗機; 低壓風扇噴嘴, 用於去除和施用清潔劑。	<input type="checkbox"/>
可調噴頭角度0°-90°				
彎角Vario噴嘴, 050	30	4.113-007.0	可變角度噴頭 (可無段式調節噴霧角度從0°到90°之間)。可簡單完美地因應所有想像得到的髒污類型和表面。	<input type="checkbox"/>
ECOBOOSTER				
HydroBooster JET TR 033 Professional	31	2.113-085.0		<input type="checkbox"/>
快速連接				
快速接頭	32	2.115-000.0	用於不同噴杆/配件之間快速更換。非常適合Kärcher噴霧裝置, 適用於扳機槍/噴杆接口。帶M 22 x 1.5內螺紋。	<input type="checkbox"/>
公接頭	33	2.115-001.0	硬化不銹鋼螺紋公接頭, 用於快速連接2.115-000。帶M 22 x 1.5外螺紋。	<input type="checkbox"/>
桶和水箱清洗				
Add-on kit mud sucker	34	2.641-798.0	用於連接Kärcher高壓清潔器的高壓軟管: 強大的污泥抽吸清潔器, 用於將高壓清潔器改造成污物泵。	<input type="checkbox"/>
其他高壓配件				
啟動電流限制器	35	2.637-495.0	降低單相電源的啟動電流並保護線路保險絲。	<input type="checkbox"/>
噴槍	36	2.869-067.0	設置時間短、運輸方便、即時關閉 - 噴槍是適用於各種中小型區域的經濟實惠的清潔方法。可調壓力/水量。	<input type="checkbox"/>
噴頭連接/間隔				
噴頭連接				
噴頭螺絲	37	4.112-011.0	帶有保護器的噴頭螺絲, 用於高壓和強力噴頭	<input type="checkbox"/>
高壓軟管				
兩邊標準連接				
高壓軟管, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-041.0	令人印象深刻的價值和基本設備: 高壓軟管 (ID 10), 長10米, 可承受高達220巴的壓力。	<input type="checkbox"/>
高壓軟管, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-034.0	高壓軟管, 長10米, 帶EASY!Lock在兩端手擰螺絲連接。ID 6, 適用於最高250巴壓力。	<input type="checkbox"/>
	40	6.110-035.0	高壓軟管, 兩端都有EASY!Lock緊手擰螺絲連接 (ID 6), 長10米。使用防扭轉最高可承受250巴的壓力。	<input type="checkbox"/>
高壓軟管, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-056.0	兩端帶有防扭轉和新的EASY!Lock手動螺絲連接的高壓軟管 (ID 6)。最高300米的壓力。10米長。	<input type="checkbox"/>
高壓軟管, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-031.0	高壓軟管 (ID 8), 適用於最高315巴的壓力。高壓軟管兩端帶有創新的EASY!Lock手擰連接, 防扭轉, 長10米。	<input type="checkbox"/>

■ 標準配件 □ 可另加的配件


配件用於 HD 6/15 M 1.150-930.0



	訂單號碼	描述	
高壓軟管			
兩邊標準連接			
高壓軟管, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-030.0	15米長的高壓軟管, ID 8, 兩端都帶擰防扭轉和可節省時間的! EASY!Lock 定手擰螺絲連接。 <input type="checkbox"/>
高壓軟管, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-032.0	高壓軟管 (ID 8), 長20米, 省時且堅固耐用, 兩端都有EASY!Lock 緊手擰螺絲連接。壓力高達315巴。 <input type="checkbox"/>
高壓軟管, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-014.0	方便的長度 (30 米) 和新穎的EASY!Lock 手擰螺絲連接: 帶有防扭轉的高壓軟管 (ID 8), 可承受高達315 巴的壓力。 <input type="checkbox"/>
高壓軟管, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-042.0	創新的EASY!Lock 手動螺絲連接, 可承受高達220 巴的壓力: 15 米長的高壓軟管 (ID 10)。 <input type="checkbox"/>
高壓軟管, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-043.0	高壓軟管 (ID 10) 的主要特徵: 長20 米, 非常省時且方便, 兩端都帶EASY!Lock 手擰螺絲連接 <input type="checkbox"/>
高壓軟管, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-044.0	令人印象深刻的價值和基本設備: 高壓軟管 (ID 10), 長25米, 可承受高達220 巴的壓力。 <input type="checkbox"/>
高壓軟管, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-045.0	帶有EASY! Lock 的40 米長高壓軟管, 用於節省時間的手動螺絲連接 (兩端)。(ID) 10, 最高工作壓力為220 巴。 <input type="checkbox"/>
高壓軟管, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-059.0	適用於最高250 巴的工作壓力: 15 米長的高壓軟管 (ID 12), 兩端都帶方便的EASY! Lock 手擰螺絲連接 <input type="checkbox"/>
高壓軟管, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-060.0	配有EASY! 鎖手動螺絲連接器, 長40 米, 適用於較大的工作半徑: 高壓軟管 (ID 12), 兩端都有EASY! Lock手動螺絲連接器。適用於最高250 巴的工作壓力。 <input type="checkbox"/>
Longlife 400 兩邊連接			
高壓軟管壽命長, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-024.0	短1.5米的高壓軟管 (ID 8)。方便的EASY! Lock 在兩端螺絲連接, 可實現牢固, 快速的連接。耐用, 最高可承受400 巴的壓力。 <input type="checkbox"/>
高壓軟管壽命長, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	53	6.110-069.0	高壓軟管 (ID 8), 採用雙鋼加固, 長1.5 米, 適用於最高400 巴的壓力。連接器: M 22×1.5, 快速便捷EASY! Lock定手擰螺絲連接。 <input type="checkbox"/>
高壓軟管壽命長, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-038.0	耐用的10 米長高壓軟管 (ID 8), 帶有雙鋼加固和兩端的EASY! Lock手動螺絲釘連接, 並帶有防扭轉。適用於400巴壓力。 <input type="checkbox"/>
高壓軟管壽命長, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-023.0	耐用的高壓軟管採用雙鋼加固, 兩端均配有防扭轉和EASY! 鎖手擰螺絲連接。ID 8, 長30 fd, 可承受高達400 巴的壓力。 <input type="checkbox"/>
高壓軟管壽命長, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-027.0	帶有防扭轉, EASY! Lock的高壓軟管, 可鎖定手擰螺絲連接和雙鋼加固。長度20 米, ID 8, EASY! 鎖緊兩端的手擰螺絲連接。 <input type="checkbox"/>

可另加的配件

配件用於 HD 6/15 M 1.150-930.0

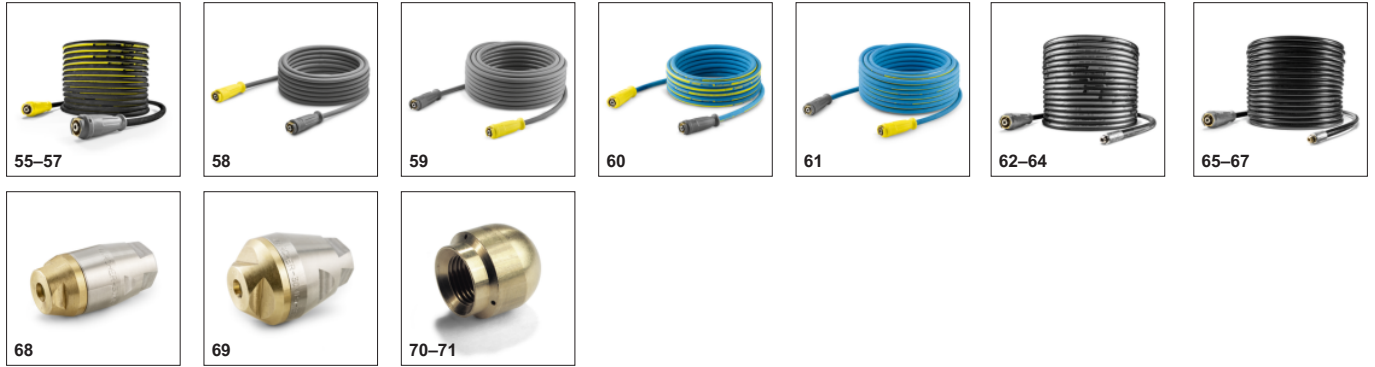

	訂單號碼	描述	
高壓軟管			
Longlife 400 兩邊連接			
高壓軟管壽命長, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	57	6.110-029.0	雙鋼加固確保了該長15米的高壓軟管 (ID 8) 的長壽命, 該軟管適用於最高400 巴的壓力軟管。
兩邊標準連接的食品工業版本			
高壓軟管食品, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	58	6.110-051.0	高壓軟管 (ID 6), 長10米, 灰色, 無標記外殼。批准用於食品工業。EASY ! 鎖, 快速, 牢固的兩端鎖定螺絲連接。
高壓軟管食品, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	59	6.110-052.0	適用於食品工業: 20米長的高壓軟管 (ID 8), 帶有灰色, 無標記的外殼, 防扭轉和EASY ! 鎖手動螺絲連接。
Longlife兩邊標準連接的食品工業的版本			
高壓軟管食品級長壽命, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	60	6.110-053.0	帶有藍色, 無痕和動物脂肪的外部覆蓋層: 持久的高壓軟管 (ID 8), 長10米, 兩端均為抗扭轉和EASY ! 鎖手動螺絲連接。
高壓軟管食品級長壽命, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	61	6.110-054.0	耐用的高壓軟管, 具有雙鋼加固和藍色, 無痕和動物脂肪的外殼。長度20米, EASY ! 鎖手動螺絲連接。
管道清洗			
管道清洗軟管, ID 6			
管道清洗軟管, ID 6, 10米。最大250巴	62	6.110-046.0	10米的管道清洗軟管是用於管道內部清潔的高度柔性高壓軟管 (用於噴嘴R 1/8的螺紋連接) 。
管道清洗軟管, ID 6, 20米。最大 250巴	63	6.110-008.0	20米的管道清洗軟管是用於管道內部清潔的高度柔性高壓軟管 (用於噴嘴R 1/8的螺紋連接) 。
管道清洗軟管, ID 6, 30米。最大 250巴	64	6.110-047.0	30米的管道清洗軟管是用於管道內部清潔的高度柔性高壓軟管 (用於噴嘴R 1/8的螺紋連接) 。
管道清洗軟管, ID 6, 10米。最大 140巴	65	6.110-048.0	10 米的高壓軟管 (DN 6) 用於清潔管道 (R 1/8噴嘴的螺紋連接) 。
管道清洗軟管, ID 6, 20米。最大 140巴	66	6.110-049.0	20米的管道清洗軟管是一種高度柔性的 高壓軟管, 用於管道內部清潔 (噴嘴R 1/8的螺紋連接) 。
管道清洗軟管, ID 6, 30米。最大 140巴	67	6.110-050.0	30 米柔性高壓軟管 (DN 6), 用於清潔管道 (R 1/8噴嘴的螺紋連接) 。
管道清洗噴頭			
管道清洗污垢衝擊噴嘴D21 / 040	68	4.765-001.0	向前傾斜的旋轉鉛筆噴嘴可去除最頑固的污垢。三個向後傾斜的噴嘴確保了必要的向前移動以及方便的操作。
管道清洗污垢衝擊噴嘴D30 / 040	69	4.765-004.0	
管道清洗噴頭	70	5.763-015.0	帶有內螺紋的16毫米管道清洗噴頭 提供不同噴霧方向, 對堵塞的排放管和管道進行乾淨的環保自動清洗。

可另加的配件

配件用於 HD 6/15 M 1.150-930.0



	訂單號碼	描述		
管道清洗				
管道清洗噴頭				
管道清洗噴頭	71	5.763-016.0	帶有內螺紋的16毫米管道清洗噴頭 提供不同噴霧方向，對堵塞的排放管和管道進行乾淨的環保自動清洗。	<input type="checkbox"/>
	72	5.763-017.0	帶有內螺紋的30毫米管道清洗噴頭。提供不同噴霧方向，對堵塞的排放管和管道進行乾淨的環保自動清洗。(R 1/8"連接，向後3 × 30°，直徑30毫米。)	<input type="checkbox"/>
旋轉式管道清洗噴頭	73	6.415-428.0	帶有內螺紋的旋轉式管道清洗噴頭和四種旋轉式噴霧，用來對堵塞的排放口和管道進行乾淨的環保自動清洗。帶R 1/8"連接。	<input type="checkbox"/>
地板和硬地面清洗				
硬地面清洗器 FRV 30				
FRV 30 表面清洗器	74	2.111-010.0	一體式的自動吸水功能，FRV 30使表面清潔更加高效，並且可以在內部和外部區域使用。清潔後不再需要沖洗表面，因為髒水可以通過提供的5米抽吸軟管排出。附加的質量特徵是無痕轉向輪和雙陶瓷軸承。機器專用噴頭套件必須單獨訂購。最高 250 巴/1000 升 / 小時 / 60°C。	<input type="checkbox"/>
FRV 30的橡膠唇	75	2.642-910.0	用於室內光滑的地板。吸水扒提高了FRV 30的吸水性能，並使殘留水量降至最低。地板僅需幾分鐘即可變乾。	<input type="checkbox"/>
延伸軟管5米	76	4.440-939.0	5米延伸軟管，用於FRV 30。包括連接套筒。	<input type="checkbox"/>
軟管固定配件套件	77	2.642-528.0	將吸管固定在光滑表面上的吸盤。	<input type="checkbox"/>
污垢收集器配件套件	78	2.642-532.0	鍍鋅鋼桶，用於收集粗塵並將吸管固定在外部區域。	<input type="checkbox"/>
硬地面清洗器 FRV30				
FR 30 表面清洗器	79	2.111-011.0	與傳統的高壓射流相比，其區域覆蓋範圍大10倍。塑料外殼可實現最佳機動性，雙陶瓷軸承可延長工作時間，靈活的連接接頭符合人體工學，並集成了停駐位置。機器專用噴頭套件必須單獨訂購。最高 180巴 / 850 升 / 小時 / 60°C。	<input type="checkbox"/>
硬地面清洗器 FR 30 ME				
硬表面清洗器 FR 30 Me	80	2.111-013.0	耐高溫熱水之特種鋼製表面清洗器，附有陶瓷雙軸承、未上色方向輪和進水管接頭。適合內部清洗，例如用於食品業上。	<input type="checkbox"/>
機器專用噴頭套件				
FR 噴嘴套件, 500 l/h – 650 l/h	81	2.640-401.0	噴頭套件包括強力噴頭和接頭。適用於Kärcher表面清洗器 (500至650升/小時)。	<input type="checkbox"/>
FRV 配件專用噴頭				
FRV 噴嘴套件, 035	82	2.642-430.0	機器專用噴頭套件，包括用於FRV 30的Kärcher強力噴頭和噴嘴。	<input type="checkbox"/>
FRV 30強力地板刷				
FRV 30 Me 表面清洗器	83	2.111-012.0	借助自動抽吸髒水的功能，不銹鋼FRV 30 Me表面清洗器可在內部和外部區域提高表面清潔效率。熱水清洗溫度高達85°C。	<input type="checkbox"/>
延伸軟管FRV 30 Me和FRV 50 Me	84	4.441-040.0	5米延伸軟管，用於FRV 30 Me。包括連接轉接器。	<input type="checkbox"/>

可另加的配件


配件用於 HD 6/15 M 1.150-930.0



	訂單號碼	描述		
泡沫系統				
杯狀泡沫噴杆				
杯狀泡沫噴槍 高級1, 400 l/h – 600 l/h	85	4.112-063.0	高品質且堅固的杯狀泡沫噴槍 Advanced 1, 可調節噴霧角度, 主體由生態黃銅製成。適用於流速為 400 至 600 l/h 的 Kärcher 高壓清洗機。	<input type="checkbox"/>
杯狀泡沫噴杆 進階版1, 400 l/h – 600 l/h	86	4.112-067.0	DUO Advanced 1 杯狀泡沫噴槍帶有 2 升清潔劑罐, 可直接切換到高壓清潔。適用於水流量為 400 至 600 l/h 的 Kärcher 高壓清洗機。	<input type="checkbox"/>
杯狀泡沫噴槍 基本 1, 350 l/h – 600 l/h	87	4.112-053.0	對於流量為350-600 升 / 小時的高壓清洗機: 新型, 堅固耐用且非常優質的基本1 杯狀泡沫噴杆, 具有出色的泡沫質量, 而消耗的清潔劑卻僅為原來的一半。	<input type="checkbox"/>
1 升清潔劑容器, 用於杯狀泡沫噴槍基本型	88	5.071-414.0	用於快速更換清潔劑: 基本泡沫噴槍的額外 1 升清潔劑容器 (2.112-053.0、2.112-054.0 和 2.112-055.0)。	<input type="checkbox"/>
1 升清潔劑容器用於高級杯狀泡沫槍	89	6.414-050.0	額外的1升清潔劑容器, 用於快速更換清潔劑 (用於泡沫噴杆2.112-017.0和2.112-018.0)。	<input type="checkbox"/>
創新泡沫套裝				
帶有清潔劑注入器的Inno泡沫套裝	90	2.112-000.0	附雙頭噴杆的高壓泡沫裝置 (含用來沖洗乾淨的泡沫噴頭和高壓噴霧噴嘴)。和流動式 and 固定式高壓冷水清洗機或高壓熱水清洗機一起使用進行清洗或消毒。	<input type="checkbox"/>
簡易泡沫套裝				
帶有RM注入器的簡易泡沫套裝	91	2.112-010.0	與HP泡沫系統配合使用。HD / HDS單元, 用於清潔和消毒。泡沫噴頭, 用於連接噴杆和帶有0-5%精密計量閥的HP化學注入器。機器專用噴頭套裝必須單獨訂購。	<input type="checkbox"/>
創新 / 簡易泡沫的噴頭套裝				
適用於Inno/簡易套裝 500 – 600 升/小時的噴頭套裝 055	92	2.111-009.0	最佳適應不同的機器輸出, 以實現經濟用途。	<input type="checkbox"/>
泡沫噴頭安裝套裝				
泡沫噴頭套裝	93	2.112-013.0	用來將泡沫劑定量噴出的安裝套裝組。泡沫噴頭最適用在衛生設備和食品業及任何一個須長時間起作用的地方。	<input type="checkbox"/>
混頻器和注射器				
高壓注射器洗滌劑				
高壓和低壓用清潔劑注入器 (無噴頭)	94	4.637-032.0	視不同清洗機而定, 用來在高低壓下定量加入清潔劑的清潔劑注入器。最大清潔劑劑量佔 15%。	<input type="checkbox"/>
高壓清潔劑注入器 (無噴頭)	95	4.637-033.0	高壓下的清潔劑劑量3-5%	<input type="checkbox"/>
用於HD 6 / 15C的不銹鋼注入器套裝	96	6.645-758.0	不銹鋼注入器是HD 6/15 C高壓清洗機的理想選擇, 可確保精確的清潔劑和泡沫劑量。帶有抽吸軟管和真空過濾器。	<input type="checkbox"/>
機器專用噴頭套裝 料號 3.637-170				
噴頭套裝HD 500-700 升 / 小時	97	4.769-005.0	適用於HD 500-700 升 / 小時。包括噴頭插件+ HP強力噴頭+接頭	<input type="checkbox"/>
噴頭 料號 3.637-001				
噴頭注入量高達1100 升 / 小時 – 高壓	98	4.769-003.0	用於清潔劑注入器3.637-001的噴頭插件, 用於高壓清潔劑應用。適用於水流量高達1100 升 / 小時的高壓清洗機。	<input type="checkbox"/>

可另加的配件

配件用於 HD 6/15 M 1.150-930.0

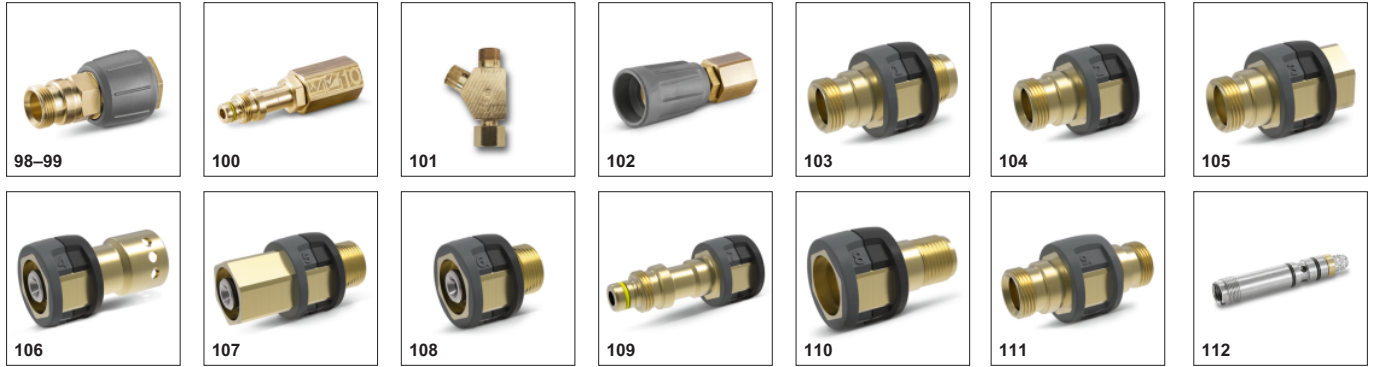

	訂單號碼	描述	
混頻器和注射器			
噴頭 料號 3.637-001			
1100升 / 小時起的噴頭注入-ND	99	4.769-006.0	適用於壓力高於1.100 升 / 小時的機器 <input type="checkbox"/>
快速進水接口配件			
旋轉結合器			
旋轉接頭	100	4.111-021.0	可靠地防止高壓軟管扭曲。連接Easy!Lock米手柄保護 <input type="checkbox"/>
連接器			
用於表面清潔劑和伺服控制控制器的螺絲插座	101	4.111-022.0	用於將高壓噴頭和配件安裝到高扳機槍 (帶噴頭螺釘) -1 × M22 × 1.5 / 1 × M 18 × 1.5。 <input type="checkbox"/>
短噴裝置	102	4.111-038.0	用於將高壓噴頭和配件安裝到HP扳機槍上 (帶噴頭螺釘)。與三重噴頭不兼容。 <input type="checkbox"/>
Y配電盤	103	4.111-024.0	提供將兩個噴塗單元連接到機器的選項。安裝在高壓出口上。 <input type="checkbox"/>
EASY!Lock轉接器			
轉接器1 M22AG-TR22AG	104	4.111-029.0	轉接器1將舊軟管與新軟管連接 <input type="checkbox"/>
轉接器2 M22IG-TR22AG	105	4.111-030.0	轉接器2, 用於將舊設備與新軟管連接, 將舊槍與新軟管連接 <input type="checkbox"/>
轉接器3 M22IG-TR22AG	106	4.111-031.0	轉接器3將舊噴桿與新噴桿和新伺服調節器連接 <input type="checkbox"/>
轉接器4 TR22IG-D11	107	4.111-032.0	轉接器4將新噴槍與舊的旋轉軟管連接 <input type="checkbox"/>
轉接器5 TR22IG-M22AG	108	4.111-033.0	轉接器5連接新噴槍和舊噴桿, 新伺服調節器和舊噴桿 <input type="checkbox"/>
轉接器6 TR22IG-M22AG	109	4.111-034.0	轉接器6, 用於將新設備與舊軟管連接, 並將舊軟管與新噴槍連接 <input type="checkbox"/>
轉接器7 M18IG-TR20AG	110	4.111-035.0	轉接器7將舊噴桿與新噴頭連接 <input type="checkbox"/>
轉接器8 TR20IG-M18AG	111	4.111-036.0	轉接器8將新噴桿與舊噴頭連接 <input type="checkbox"/>
轉接軟管延長線9 TR	112	4.111-037.0	轉接器9將新軟管與新軟管連接 <input type="checkbox"/>

可另加的配件

配件用於 HD 6/15 M 1.150-930.0



	訂單號碼	描述	
快速進水接口配件			
EASY!Lock轉接器			
轉接器12旋轉接頭EASY! 鎖22 IG-M22 × 1.8 AG	113	4.111-046.0	用於連接EASY! 強力高壓噴槍和高壓軟管和M 22x1.5連接的可旋轉轉接器
喉箍			
喉箍套裝			
適用於 HD 中產階級的軟管捲盤連接套件, 15 m	114	2.110-024.0	
自動上弦喉箍			
自動塑料軟管捲盤包括高壓軟管, 15 m	115	2.639-257.0	彈簧安裝且可立即使用的自動軟管捲盤, 用於壁掛式安裝。簡化了高壓軟管的處理, 縮短了安裝時間並提高了職業安全性。
自動軟管捲盤, 粉末塗層鋼/塑料, 20 m	116	6.392-074.0	自動軟管捲盤, 用於20米高壓軟管。控制台由粉末塗層鋼製成, 鼓由塑料製成。
自動不銹鋼/合成材料軟管滾筒, 20 m	117	6.392-083.0	自動軟管捲盤, 用於20米高壓軟管。控制台由不銹鋼製成, 鼓由塑料製成。
自動軟管捲盤, 塗層, 20 m	118	6.392-106.0	自動軟管捲盤使用耐用塑膠。固定支架使用噴漆處理過鋼材。適用於20米高壓軟管。
褲子捲軸, 自動, 玄武岩灰色塗層, 20 m	119	6.392-105.0	自動軟管捲盤為纏繞和展開HP軟管提供了最高的安全性和便利性。例如: 訂貨號 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 巴) 或訂貨號 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 巴長壽)。
自動軟管捲盤, 不銹鋼, 包括旋轉支架, 20 m	120	6.392-076.0	不銹鋼自動軟管捲盤。附旋轉支架。適用於20米高壓軟管。
自動不銹鋼軟管捲盤, 40 m	121	6.392-442.0	自動軟管捲盤為纏繞和展開HP軟管提供了最高的安全性和便利性。兼容的高壓軟管。訂單號 6.110-076.0 (ID 8, 40米, 400 巴, 1x軟管捲盤連接配件套件)。
粉末塗層旋轉支架	122	2.639-931.0	旋轉支架, 用於自動軟管捲盤壁式安裝。為了最大工作半徑和高壓軟管的柔韌性。可旋轉120°。鍍鋅鋼。
不銹鋼旋轉支架	123	2.641-867.0	旋轉壁支架由高級鋼製成 (適用於2.641-866)。在使用HP軟管時, 這可以實現最大的靈活性和便利性。
外牆和太陽能面板清潔			
刷子			
旋轉滾筒刷驅動	124	4.762-584.0	旋轉滾筒刷的液壓驅動。使用我們專業的高壓清洗機清潔立面或太陽能裝置。安裝在噴桿或伸縮噴桿上。
防濺罩完整	125	4.762-621.0	帶有魔術貼固定的防濺罩, 用於旋轉滾筒刷。透明的薄膜使刷子清晰可見, 同時具有防飛濺的功能。
滾筒刷500軟	126	4.762-623.0	軟刷配件, 用於液壓驅動器 (4.762-584.0)。玻璃和太陽能安裝清潔的理想選擇。易於快速更換的系統, 並牢固地安裝在驅動器上。

可另加的配件

配件用於 HD 6/15 M 1.150-930.0



	訂單號碼	描述		
外牆和太陽能面板清潔				
刷子				
中硬滾筒刷	127	4.762-624.0	中硬刷配件，用於液壓驅動器（4.762-584.0）。適用於細膩的正面，箔和織品。簡單安全的快速更換系統。	<input type="checkbox"/>
硬滾筒刷	128	4.762-625.0	硬刷配件，用於液壓驅動器（4.762-584.0）。適用於粗糙的立面，石材和木製露台。安全便捷快速更換系統。	<input type="checkbox"/>
	129	6.960-133.0	用硬毛刷清潔工業立面和地板，清除粗糙污垢。簡單安裝在Kärcher的伸縮式噴桿或高壓噴槍上。	<input type="checkbox"/>
中硬滾筒刷	130	6.960-134.0	最佳清潔外牆，百葉窗和織物；帶有中硬毛的刷子，可快速簡便地連接到Kärcher的伸縮式噴桿或高壓噴桿。	<input type="checkbox"/>
軟刷	131	6.960-135.0	為了在Kärcher的伸縮式噴桿或高壓噴桿上進行簡單安裝，請使用帶有軟毛的刷子，以深層清潔玻璃或太陽能系統等細膩表面。	<input type="checkbox"/>
伸縮式噴槍				
TL低壓轉接器	132	4.580-097.0	TL低壓轉接器，包括球閥，可在伸縮噴桿上免工具安裝。適用於旋轉高壓刷的應用。	<input type="checkbox"/>
伸縮噴桿TL 7 F	133	4.762-609.0	伸縮噴桿TL 7 F由堅固輕巧的玻璃纖維製成，行程可達7米。帶有實用的快速釋放緊固件，可輕鬆收回和伸展。	<input type="checkbox"/>
伸縮噴桿TL 7 H	134	4.762-610.0	多功能混合伸縮噴桿TL 7 H由剛性和輕質的碳玻璃纖維混合製成。可伸縮，使用快速釋放的緊固件。可達7米。	<input type="checkbox"/>
伸縮噴桿TL 10 H	135	4.762-611.0	可達10米：TL 10 H混合伸縮式噴桿。包含碳纖維和玻璃纖維的混合物，適合多功能使用。借助快速釋放的緊固件，可輕鬆收回和伸展。	<input type="checkbox"/>
伸縮噴桿TL 10 C	136	4.762-612.0	碳纖維伸縮噴桿TL 10C。最大可達10米，配有實用的快速釋放緊固件。多功能用途，用於清潔外牆，窗戶或太陽能電池板。	<input type="checkbox"/>
伸縮噴桿TL 14 C	137	4.762-613.0	以最小的重量獲得最大的剛度：伸縮式噴桿TL 14 C由碳纖維製成。借助快速釋放的緊固件，可達到14米的巨大距離，多功能且易於使用。	<input type="checkbox"/>
噴槍	138	4.775-154.0	TL高壓轉接器，可彎曲的高壓噴槍，用於使用伸縮噴槍進行高壓清潔。合人體工學，易於安裝，適合慣用左手和慣用右手的人。	<input type="checkbox"/>
水軟化				
WS 50	139	6.368-463.0	流動式WS 50軟水裝置可防止石灰殘留在乾淨的表面上。一種特殊的離子交換樹脂可從水中去除溶解的水垢。	<input type="checkbox"/>
WS 100	140	6.368-464.0	WS 100 流動式軟水裝置可防止石灰殘留在清潔的表面上。一種特殊的離子交換樹脂可從水中去除溶解的水垢。	<input type="checkbox"/>

可另加的配件

配件用於 HD 6/15 M 1.150-930.0



	訂單號碼	描述		
外牆和太陽能面板清潔				
水軟化				
WS再生器	141	6.368-465.0	使用WS再生器再生系統，只需按一下按鈕，就可以對軟水裝置WS 50和WS 100的軟化濾筒進行反沖和再生。	<input type="checkbox"/>
軟管				
iSolar HP軟管 7	142	6.392-978.0	用於iSolar TL 7的高質量柔性HP軟管（帶橡膠套），在伸縮桿的伸縮時，外層具有特別好的滑動性能。	<input type="checkbox"/>
iSolar HP軟管 10	143	6.392-977.0	用於iSolar TL 10的高質量柔性HP軟管（帶橡膠套），在伸縮桿的伸縮時，外層具有特別好的滑動性能。	<input type="checkbox"/>
iSolar HP軟管 14	144	6.392-976.0	用於iSolar TL 14的高質量柔性HP軟管（帶橡膠套），在伸縮桿的伸縮時，外層具有特別好的滑動性能。	<input type="checkbox"/>
附件套件和轉接器				
iSolar跌落防護	145	6.988-152.0	經認證的屋頂工作個人安全系統。內容：帶減震器和15米內核繩，安全帶，錨索和鋼板外殼的行進式防護器。	<input type="checkbox"/>
濕爆破附件				
濕爆破附件（無噴頭）				
帶流量控制的濕式衝擊配件（無噴嘴）	146	4.115-000.0	可輕鬆去漆、除鏽和去垢：帶流量控制的Kärcher濕式衝擊配件可將噴霧劑混合到高壓噴霧中。	<input type="checkbox"/>
	147	4.115-006.0	可輕鬆去漆、除鏽和去垢：Kärcher濕式衝擊配件可將噴霧劑混合到高壓噴霧模式中。無流量控制。	<input type="checkbox"/>
濕爆破噴頭包附件				
濕噴裝置035的噴頭套件	148	2.112-021.0	噴頭套件，帶濕式衝擊噴頭和噴頭插入件（特定類型）。為了獲得最佳的Kärcher濕式衝擊配件性能。僅與濕式衝擊配件結合使用4.115-000.0 4.115-006.0。	<input type="checkbox"/>
碳化矽噴頭				
碳化矽噴頭，用於1000升/小時以下的機器	149	6.415-084.0	除了噴頭包。噴頭非常耐磨，帶有碳化矽卡盤，可連續工作。	<input type="checkbox"/>
連接水				
Geka 連接器				
帶軟管倒鉤的Geka連接器，R 1/2英寸	150	6.388-461.0	帶軟管襯裡	<input type="checkbox"/>
帶軟管倒鉤的Geka連接器，R 3/4英寸	151	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
帶軟管倒鉤的Geka連接器，R 1英寸	152	6.388-465.0	帶軟管倒鉤	<input type="checkbox"/>
Geka連接器，內螺紋，R 3/4英寸	153	6.388-473.0	帶內螺紋	<input type="checkbox"/>
吸水過濾器				
吸水過濾器	154	6.414-956.0	適用於池塘，儲罐或類似容器，聚酰胺過濾器外殼，不銹鋼過濾器，800µm篩網，R 3/4英寸和R 1英寸連接，不帶止回閥	<input type="checkbox"/>

可另加的配件

配件用於 HD 6/15 M 1.150-930.0



155



157



158



159



160



161

	訂單號碼	描述	
連接水			
吸水過濾器			
帶止回閥的抽取過濾器	155	4.730-012.0	黃銅過濾器，適用於池塘，儲罐等。帶止回閥。 <input type="checkbox"/>
細網水過濾器			
Add-on kit water filter universal	156	2.637-020.0	細孔濾水器，25微米，最高溫度50°C。保護高壓清潔器免受水中含有的灰塵顆粒的影響。水流量高達1200升/小時。連接3/4"，帶適配器1"。 <input type="checkbox"/>
細水過濾器，100µm，R 3/4英寸	157	2.637-691.0	細孔濾水器，最大100µm 溫度60°C。保護高壓清洗機免受水中含有的灰塵顆粒的影響。透明濾杯。水流量高達1200升/小時。連接器3/4英寸。 <input type="checkbox"/>
細水過濾器，帶轉接器	158	4.730-102.0	細孔濾水器，最大125µm 溫度50°C。保護高壓清洗機免受水中含有的灰塵顆粒的影響。水流量高達1200升/小時。連接器3/4英寸，帶轉接器1英寸。 <input type="checkbox"/>
清洗刷			
按壓式清洗刷			
可插式清洗刷	159	4.113-001.0	可插式清洗刷，用來普遍使用在表面清洗上。可用固定夾直接固定在噴杆上。連接：M18 × 1.6。 <input type="checkbox"/>
旋轉式清洗刷			
<800升/小時機器的旋轉清洗刷，尼龍刷毛	160	4.113-004.0	旋轉的清洗刷可輕輕清除所有表面上的細小灰塵和交通薄膜。耐高溫達60°C。（M 18 × 1.5，可更換的電刷插件）。 <input type="checkbox"/>
<800升/小時機器的旋轉清洗刷，天然刷毛	161	4.113-003.0	<input type="checkbox"/>

可另加的配件