

KÄRCHER

makes a difference

WD 1s Classic

繁體中文	5
English	9
한국어	13
Indonesia	17
Español	21
Việt	25
ไทย	29
العربية	36









Register
your product
www.kaercher.com/welcome










97690860

(05/22)

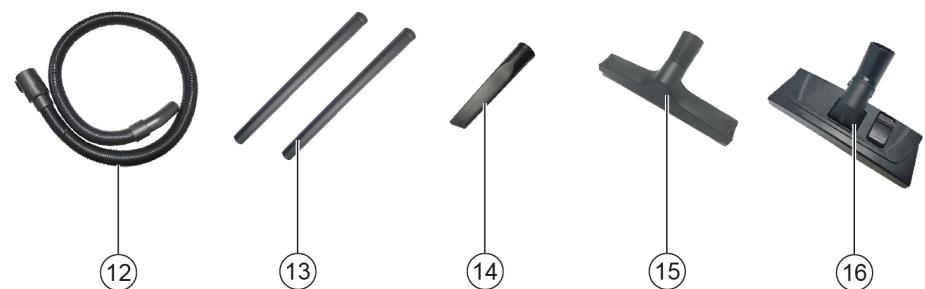A

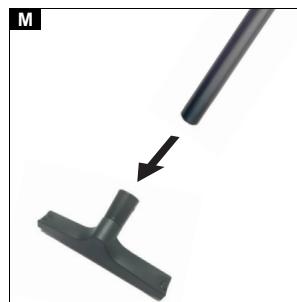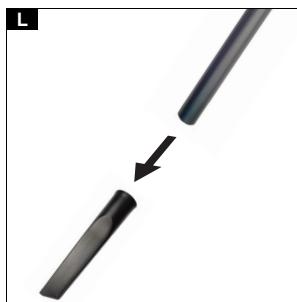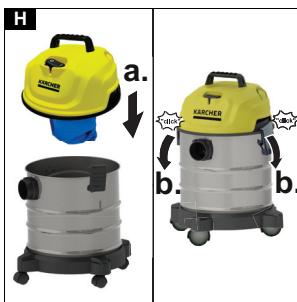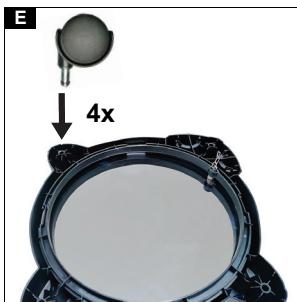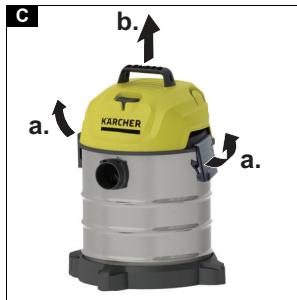

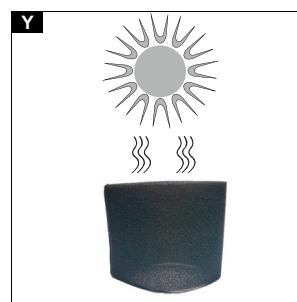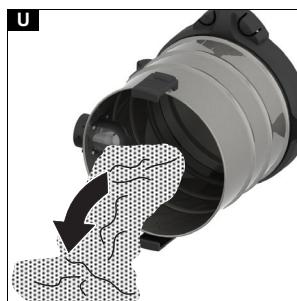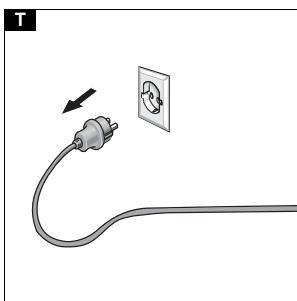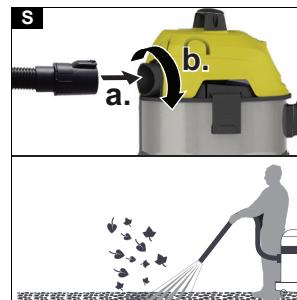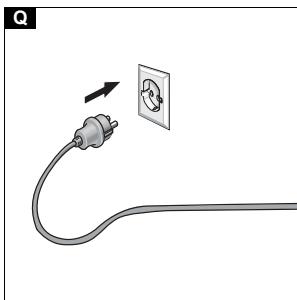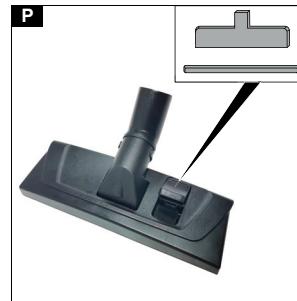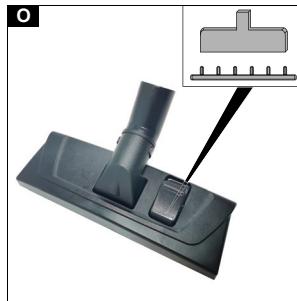

目錄

一般性提示.....	5
預期用途.....	5
環境保護.....	5
附件和備件.....	5
出貨範圍.....	5
安全提示.....	5
機器說明.....	6
安裝多向滾輪.....	6
投入運行.....	6
操作.....	7
搬運.....	7
收納.....	7
保養與維修.....	7
疑難排解指南.....	7
品質保證.....	7
技術參數.....	8

一般性提示



在您第一次使用設備之前，請先閱讀並遵守本原廠使用說明書。請妥善保存好原廠使用說明書，以便日後使用或供後來的設備所有者查閱。

預期用途

本機限於私人家庭中使用。

根據本說明書中的說明與安全資訊，本機為乾濕兩用真空吸塵器。

冷灰燼只能使用適當的配件吸除。

本機需防雨淋並請勿存放於戶外。

提示

製造商對濫用或不當操作所致的損壞概不負責。

環境保護

包裝材料可回收利用。請按照環保要求處理包裝。

電氣和電子設備含有寶貴的可再利用的材料以及諸如電池、蓄電池或油等若使用不當或處理錯誤會對人體健康和環境造成潛在性危險的成分。為了設備能正確的運作，需要這些元件。用符號標記的設備不得與生活垃圾一同處理。

內部材料指示 (REACH)

最新的內部材料資訊請參見：www.kaercher.com/REACH

附件和備件

只允許使用原廠附件和備件，以確保設備安全無故障地運行。

關於附件和備件的資訊請參見 www.kaercher.com。

出貨範圍

設備的供貨範圍都已標示在包裝上。打開包裝時請檢查產品是否齊全。附件缺失或運輸中造成損壞時，請通知您的經銷商。

安全提示

- 除了操作說明書裡的提示外，還請務必遵守法律上一般的安全規定與意外事故防範規定。
- 此外還請留意設備上的警告與提示，以保證運作的安全。

危險等級

△ 危險

- 會導致人員重傷或死亡的嚴重危險狀況。

△ 警告

- 可能會導致人員重傷或死亡的危險狀況。

△ 小心

- 可能會導致輕度傷害的危險狀況。

注意

- 可能會導致財物損失的危險狀況。

一般性安全提示

△ 危險

- 窒息危險。勿讓兒童取得設備之塑膠包裝。

△ 警告

- 僅使用本設備來清洗。請顧慮到使用當地的環境狀況，並在操作設備時留意他人的存在，尤其是兒童。
 - 有體力、感官能力或智力方面障礙的人員或者缺少經驗和知識的人員，只有在受到正確督導或者由負責安全的人員向其傳授如何安全可靠地使用設備並理解由此產生的危險時，方可使用本設備。
 - 只有接受設備操作培訓的人員或持有操作資格證明並明確被任命操作的人員才能使用本設備。
 - 兒童不能操作本設備。
 - 針對至少超過八歲的兒童，應由負責其安全的人員進行使用指導或適當監督，並且在理解由此產生的危險後才允許運行設備。
 - 照看好兒童，以確保他們不用設備玩耍。
 - 兒童只有在監督下才允許進行清潔和使用者維護。

△ 小心

- 安全配備是為了您的安全而存在。絕勿變更或不用安全配備。

電擊危險

△ 危險

- 只能使用交流電源。電源之電壓必須與銘牌上標示之電壓一致。
 - 切勿用濕手觸及電源插頭或者插座。
 - 務必經過漏電斷路器（最大 30 mA）運作本設備。
 - 請勿將此設備浸入水中。

△ 警告

- 本設備只能由專業電工根據 IEC 60364-1 標準連接到電氣介面上。
 - 每次使用設備前，務必檢查電線與插頭是否有損壞。電線若有損壞，絕勿使用該設備。立刻與原廠指定客服中心或專業電氣人員退換損壞的電線。
 - 請勿擠壓、拉扯或以設備壓過電線與延長線，避免造成損壞。電線避免與熱、油及尖銳物品接觸。

△ 小心

- 欲進行長時間的中斷，或是使用設備結束後，請關閉總開關 / 設備開關，並將插頭拔出。
 - 進行清潔或維護之前，請關機並拔下插頭。
 - 使用時，請將本機隨附的電源線完全拉出。務必將纏繞在電源線掛鉤上的電線完全解開。
 - 請勿直接拉扯電源線來搬動本機。
 - 請勿拉扯電源線，將插頭從插座拔出。

濕吸清潔

△ 警告

- 一旦有任何泡沫形成或液體漏出，請立即關閉吸塵器並拔下電源插頭。

運作

△ 危險

- 本設備不能在有爆炸危險的區域運作。

• 爆炸風險

- 禁止使用此設備吸取易燃氣體、液體或粉塵。
- 禁止使用此設備吸取活性金屬粉塵（如鋁、鎂、鋅）。
- 禁止使用此設備吸取稀釋的鹽水或酸類。
- 禁止使用此設備吸取燃燒或陰燃的物體 / 物質。這些物質會腐蝕此設備上使用的材料。

△ 警告

- 受傷風險。不得靠近頭部附近使用吸嘴和吸管。
- △ 小心
- 設備在運作時，絕不離開設備。
- 設備傾倒造成意外事故或損壞。使用本設備或在設備邊工作時，務必確保穩定的站姿。

注意

- 保護此設備免受極端天氣條件、潮濕和發熱的影響。
- 禁止使用未配備過濾器的此設備，否則可能導致此裝置損壞。

保養和維護

△ 警告

- 進行維修保養前，應立即關閉此設備並拔下電源插頭。

△ 小心

- 僅讓原廠指定之客服中心進行修理工作和檢修電路部位。

注意

- 請勿使用洗滌劑、玻璃或多功能清潔劑進行清潔。

運輸

△ 小心

- 為了防止事故或傷害，必須在運輸時觀察此設備的重量。

機器說明

本機的設備會因所選的機型而有所不同，而其具體設備會在機器包裝上述明。

相關圖解請參閱圖示頁面。

圖 A

- ① 多向滾輪
- ② 吸塵軟管接口
- ③ 機頭
- ④ ON/OFF 開關
- ⑤ 提把
- ⑥ 配件收納架
- ⑦ 桶身卡扣
- ⑧ 集塵桶
- ⑨ 電源線掛鉤
- ⑩ 電源線及插頭
- ⑪ 吹塵連接口
- ⑫ 吸氣管
- ⑬ 吸塵管
- ⑭ 細縫吸嘴
- ⑮ 乾濕清潔兩用地板吸頭
- ⑯ 乾吸清潔用主要地板吸頭
- ⑰ 泡沫濾袋（僅限濕吸清潔用）
- ⑱ 不織布濾袋（僅限乾吸清潔用）
- ⑲ 濾袋（僅限乾吸清潔用）

安裝多向滾輪

1. 初次組裝前請先裝上多向滾輪。



投入運行

乾吸清潔

安裝不織布濾袋和濾袋

1. 鬆開並拆下機頭。
2. 裝上不織布濾袋並確保已正確安置。
3. 將濾袋完全展開。
4. 用手指將濾袋及其塑膠環壓向機器連接處直到喀嚓一聲就定位。
5. 裝上並扣緊機頭。

濕吸清潔

安裝泡沫濾袋

提示

濕吸汙物之前，務必先將濾袋取下後再拆下不織布濾袋。

1. 鬆開並拆下機頭。
2. 裝上泡沫濾袋並確保已正確安置。
3. 裝上並扣緊機頭。

配件應用

1. 接上吸氣管。
2. 將吸氣管連接到吸塵管。
3. 安裝吸嘴。
 - 將細縫吸嘴連接到吸塵管。用於清潔接縫、門窗間的溝槽、小縫隙等。
 - 將地板吸頭連接到吸塵管（乾濕清潔兩用），以便用來清理堅硬地面。
 - 將主要地板吸頭連接到吸塵管（乾吸清潔用），以便用來清理地毯、地板等等。
- 地毯和鋪地毯的地板
請選擇下列開關設定：
- 堅硬地面
請選擇下列開關設定：

啟動吸塵器

1. 將電源插頭插入插座。
2. 將 ON/OFF 開關壓到所需的位置。

- 位置「1 (ON)」：啟動吹 / 吸功能。
- 位置「0 (OFF)」：關閉吸塵器。

操作

乾吸清潔

注意

吸除冷灰燼

機器損壞

只能使用灰燼預分離器才能吸除冷灰燼。

注意

不織布濾袋故障或潮濕

機器損壞

啟動前，請檢查不織布是否損壞，並視需要更換，限用乾不織布濾袋來吸。

本機會依照設備的不同而隨附一個不織布濾袋。乾吸塵時除了不織布濾袋外，務必再多加一個濾袋。

過濾袋

提示

濾袋太滿容易損壞，所以請適時更換濾袋。濾袋裝滿的程度會因所吸的髒污量而定。在吸除細灰塵、沙子等時，濾袋的更換應較為頻繁。

提示

濾袋的訂購編號： 2.863-014.0.

濕吸清潔

注意

以濾袋進行濕吸

機器損壞

濕吸時切勿使用濾袋。

注意

集塵桶全滿之下操作

集塵桶全滿時，浮動開關會關閉吸氣開口而機器就會做更高速的運行，此時，請立即關機並清空及塵桶。

提示

如果機器翻倒，浮動開關也能夠關閉，此時，請關機並靜待 5 秒後再次開機就能重新吸塵。

本機會依照設備的不同而隨附一個泡沫濾袋，

提示

請確保泡沫濾網能穩固的安置。

吹風功能

吹風功能用來清理難以觸及或無法吸塵之處，例如，礫石床上的落葉。

- 請將吸氣管插入吸塵連接口，吹風功能現在已啟動。

圖 S

暫停操作

1. 將開關壓至「0 (OFF)」，關閉吸塵器。

結束操作

1. 將開關壓至「0 (OFF)」，關閉吸塵器。

圖 T

2. 拔下電源插頭。

圖 C

3. 拆下機頭。

圖 U

4. 清空集塵桶。

圖 U

搬運

小心

忽視重量

受傷與損壞危險

運輸時注意設備的重量。

1. 請使用提把來搬運本機。
2. 在以車輛搬運本機時，請依照相關的適用準則將之固定以防滑動或翻覆。

收納

提示

- 將電器收納在乾燥的室內。
- 收納時考慮電器的重量。
- 1. 將吸氣管收納進集塵桶，而吸塵管、地板吸頭、細縫吸嘴和電源線的收納則如下圖所示。
圖 V
- 2. 請將電器存放在乾燥的室內並防他人擅自使用。

保養與維修

利用設備進行任何操作之前：

1. 關閉設備。
2. 拔掉電源線。

一般保養說明

- 請使用一般市售的塑膠清潔劑清理本機和塑膠配件。
- 必要時用清水沖洗集塵桶和配件，並待其完全乾燥後方可繼續使用。

清潔不織布濾袋 / 泡沫濾袋

1. 必要時，拍掉不織布濾袋上的灰塵/異物。
圖 W
2. 必要時，用自來水清洗泡沫濾袋。
圖 X
3. 需待泡沫濾袋完全乾燥後方可再次使用。
圖 Y

疑難排解指南

故障原因通常較為簡單，可參照以下概述部分自行處理。如有疑問，或遇到此處未提及的故障，請聯絡授權的客服中心。

吸力降低

配件、吸氣管或吸塵管堵塞。

- 以適當的輔助工具清除堵塞。

濾袋已溝。

- 換濾袋。

不織布濾袋 / 泡沫濾袋髒污。

- 清潔不織布濾袋 / 泡沫濾袋（請見章節 清潔不織布濾袋 / 泡沫濾袋。）

不織布濾袋 / 泡沫濾袋已損壞。

- 換更換不織布濾袋 / 泡沫濾袋。

品質保證

我們的負責銷售的公司所發佈的品質保證條件在每個國家均適用。在品質保證期內，如果您的產品發生了任何故障，我們都將為您提供免費維修。但是這種故障應當是由於機身材料或製造上的缺陷造成的。如屬品質保證情況，請憑發票聯絡貴方經銷商或就近聯絡取得授權的客戶服務點。

（地址詳見背面。）

技術參數

WD 1s Classic

電源連接

電源電壓 V 220 - 240

電源頻率 Hz 50 - 60

電源線類型 H05VV-F 2X0.75

設備性能

額定消耗功率 W 1300

集塵桶容量 l 18

聲級 (EN 60704-2-1) dB(A) 76

尺寸

重量 (無配件) kg 4.6

保留技術更改權。

Contents

General notes.....	9
Intended use.....	9
Environmental protection.....	9
Accessories and spare parts	9
Scope of delivery	9
Safety instructions	9
Description of the device	10
Installing the steering rollers.....	10
Initial startup	11
Operation.....	11
Transport	12
Storage	12
Care and maintenance	12
Troubleshooting guide	12
Warranty	12
Technical data	12

General notes



Read the original instructions before using the device for the first time and act in accordance with it. Keep the original instructions for future reference or for future owners.

Intended use

Only use the device in private households.

In accordance with the descriptions and the safety information in these operating instructions, the device is intended for use as a wet and dry vacuum cleaner.

Cold ashes may only be vacuumed with suitable accessories.

Protect the device from rain and do not store it outdoors.

Note

The manufacturer accepts no liability for possible damage caused by improper use or incorrect operation.

Environmental protection



The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.



Electrical and electronic appliances contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential threat to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the appliance. Appliances marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: www.kaercher.com/REACH

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely.

Information on accessories and spare parts can be found at www.kaercher.com.

Scope of delivery

The scope of delivery for the appliance is shown on the packaging. Check the contents for completeness when unpacking. If any accessories are missing or in the event of any shipping damage, please notify your dealer.

Safety instructions

- In addition to the notes in the operating instructions, you also need to take into consideration the general safety regulations and accident prevention guidelines applicable by law.
- Warnings and information notices attached to the device provide important information for hazard-free operation.

Hazard levels

⚠ DANGER

- Indication of an imminent threat of danger that will lead to severe injuries or even death.

⚠ WARNING

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to severe injuries or even death.

⚠ CAUTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to minor injuries.

ATTENTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to damage to property.

General safety instructions

⚠ DANGER • Risk of asphyxiation. Keep packaging film out of the reach of children.

- Only use the device for its proper use. Take into account the local conditions and beware of third parties, in particular children, when working with the device. • Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities and persons lacking experience and knowledge may only use the appliance if they are properly supervised, have been instructed on use of the appliance safely by a person responsible for their safety, and understand the resultant hazards involved. • Only people who have been instructed on how to use the device, or have proven their ability to operate it, and have been explicitly instructed to use it, must use the device. • Children must not operate the device. • Children from the minimum age of 8 may use the appliance if they are properly supervised or have been instructed in its use by a person responsible for their safety, and if they have understood the resultant hazards involved. • Children must be supervised to prevent them from playing with the appliance. • Children may only perform cleaning work and user maintenance under supervision.

⚠ CAUTION • Safety devices are provided for your own protection. Never modify or bypass safety devices.

Risk of electric shock

⚠ DANGER • Only connect the device to alternating current. The voltage indicated on the type plate must match the voltage of the power source. • Never touch the mains plug and socket with wet hands. • Only operate the device via a fault current protection switch (maximum 30 mA). • Do not immerse the device in water.

⚠ WARNING • Only connect the device to an electrical connection which has been set up by a qualified electrician as per IEC 60364-1. • Check the power supply cable with mains plug for damage before operation each time. Do not put the device into operation with a damaged power supply cable. Have a damaged power supply cable replaced immediately by the authorised customer service / qualified electrician. • Do not damage the power supply and extension cable by running over it, crushing or yanking it or similar. Protect the power supply cable from heat, oil and sharp edges.

⚠ CAUTION • In case of longer breaks in operation and after use, switch off the device at the main switch / device switch and pull the mains plug. • Switch off the device and unplug the mains plug before performing cleaning/maintenance. • When using the device, pull the power supply cable fully out of the device. If the cable is wrapped around the cable hook, you must undo it completely. • Do not carry/transport the device using the power supply cable. • Do not pull the mains plug out of the socket using the power supply cable.

Wet vacuum cleaning

⚠ WARNING

- In case of any foam formation or escaping liquids, switch off the device immediately and remove the mains plug.

Operation

⚠ DANGER

- Operation in explosive atmospheres is prohibited.
- Risk of explosion
- Never use the device to vacuum up combustible gases, liquids or dusts.
- Never use the device to vacuum up reactive metal dusts (e.g. aluminium, magnesium, zinc).
- Never use the device to vacuum up undiluted brine or acids.
- Never use the device to vacuum up any burning or smouldering objects/matter.

These substances can corrode the materials in use on the device.

⚠ WARNING

- Risk of injury. Do not use the nozzle and suction pipe at head height.

⚠ CAUTION

- Never leave the device unsupervised while it is in operation.
- Accidents or damage due to the device falling over. Before all actions with or on the device, you must make sure that it is stable.

ATTENTION

- Protect the device from extreme weather conditions, moisture and heat.
- Never use the device without a filter, this can lead to device damage.

Care and service

⚠ WARNING

- Switch off the device immediately and remove the mains plug before performing any care and service work.

⚠ CAUTION

- Have repair work and work on electrical components carried out by the authorised customer service only.

ATTENTION

- Do not use scouring agents, glass or multi-purpose cleaner for cleaning.

Transport

⚠ CAUTION

- In order to prevent accidents or injuries, you must observe the weight of the device when transporting it.

Description of the device

Depending on the model selected, there are differences in the equipment. The specific equipment is described on the device packaging.

For the illustrations, refer to the graphics page.

Illustration A

- ① Steering roller
- ② Suction connection
- ③ Suction head
- ④ ON/OFF switch
- ⑤ Carry handle
- ⑥ Accessories storage
- ⑦ Container closure
- ⑧ Container
- ⑨ Cable hooks
- ⑩ Mains connection with mains plug
- ⑪ Blowing connection
- ⑫ Suction hose
- ⑬ Suction pipes
- ⑭ Crevice nozzle
- ⑮ Floor nozzle for dry and wet vacuum cleaning
- ⑯ Main floor nozzle for dry vacuum cleaning
- ⑰ Foam filter (only for wet vacuum cleaning)
- ⑱ Non-woven filter bag (only for dry vacuum cleaning)
- ⑲ Filter bag (only for dry vacuum cleaning)

Installing the steering rollers

- Install the steering rollers before initial startup.

Illustration B

Illustration C

Illustration D

Illustration E

Initial startup

Dry vacuum cleaning

Install the non-woven filter bag and filter bag

1. Release and remove the suction head.
2. Install the non-woven filter bag and ensure correct seating.
Illustration F
3. Fully unfold the filter bag.
4. Press the filter bag with the plastic ring on the device connection with your fingers until it clicks into place.
Illustration G
5. Fit and lock the suction head.
Illustration H

Wet vacuum cleaning

Install the foam filter

Note

Before vacuuming up wet dirt, you must first remove the filter bag and then remove the non-woven filter bag.

1. Release and remove the suction head.
2. Install the foam filter and ensure correct seating.
Illustration I
3. Fit and lock the suction head.
Illustration H

Accessory application

1. Connect the suction hose.
Illustration J

2. Connect the suction hose to the suction pipes.
Illustration K
3. Install the nozzles.

- Connect the crevice nozzle to the suction pipes. This is used for cleaning joints, grooves between doors and windows, tiny slits, etc.

Illustration L

- Connect the floor nozzle to the suction pipes (for dry and wet vacuum cleaning).

This is used for cleaning hard surfaces.

Illustration M

- Connect the main floor nozzle to suction pipes (for dry vacuum cleaning).

This is used for cleaning carpet, floors, etc.

Illustration N

- Carpets and carpeted floors
Select the following switch setting:
Illustration O

- Hard surfaces
Select the following switch setting:
Illustration P

Starting up the device

1. Plug the mains plug into the socket.
Illustration Q

2. Set the ON/OFF switch to the desired position.
Illustration R

- Position "1 (ON)": The suction / blowing function is activated.
- Position "0 (OFF)": The device is switched off.

Operation

Dry vacuum cleaning

ATTENTION

Vacuuming cold ashes

Device damage

Only vacuum cold ash with an ash pre-separator.

ATTENTION

Defective or wet non-woven filter bag

Device damage

Before starting up, check the non-woven filter bag for damage, and replace it if necessary. Only vacuum with a dry non-woven filter.

Depending on the equipment variant, a non-woven filter bag is included. Always use the filter bag in addition to the non-woven filter bag when dry vacuuming.

Filter bag

Note

Replace the filter bag in good time, as filter bags that are too full can be damaged. The fill degree of the filter bag depends on the amount of dirt vacuumed. The filter bag should be replaced more frequently when vacuuming fine dust, sand, etc.

Note

Filter bag order no.: 2.863-014.0.

Wet vacuum cleaning

ATTENTION

Wet vacuuming with a filter bag

Device damage

Do not use a filter bag when vacuuming wet.

ATTENTION

Operation with full container

When the container is full, a float switch closes the suction opening and the device runs at a higher speed.

Switch off the device immediately and empty the container.

Note

If the device falls over, the float can also close. To make the device capable of vacuuming again, set up the device, switch it off, wait 5 seconds and then switch it on again.

Depending on the quipment variant, a foam filter is included.

Note

Ensure the firm seating of the foam filter.

Blowing function

The blowing function can be used to clean areas that are difficult to reach or where vacuuming is not possible, e.g. leaves in a gravel bed.

- Insert the suction hose into the blower connection. The blowing function is now activated.

Illustration S

Interrupting operation

1. Set the trigger to "0 (OFF)".
The device is switched off.

Ending operation

1. Set the trigger to "0 (OFF)".
The device is switched off.

2. Pull out the mains plug.
Illustration T

3. Remove the device head.
Illustration C

4. Empty the container.
Illustration U

Transport

⚠ CAUTION

Failure to observe the weight

Risk of injury and damage

Be aware of the weight of the device during transportation.

1. Carry the device by the carrying handle.
2. When transporting the device in vehicles, secure it to prevent it from slipping or overturning in accordance with the relevant valid guidelines.

Storage

Note

- Store the appliance in a dry room.
 - Consider the weight of the appliance when storing it.
1. Store the suction hose in the container. The suction pipes, floor nozzle, crevice nozzle and the power cable are shown in the following illustration.

Illustration V

2. Store the appliance in a dry room and keep it away from unauthorized use.

Care and maintenance

Before doing any work on the appliance:

1. Switch off the appliance.
2. Unplug the power cable.

General care instructions

- Clean the device and plastic accessory parts with a commonly available plastic cleaner.
- Rinse the container and accessories with water, as necessary, and dry them before further use.

Clean the non-woven filter bag / foam filter

1. If necessary, take the dust / dirt off from the non-woven filter bag.

Illustration W

2. If necessary, clean the foam filter under running water.

Illustration X

3. Allow the foam filter to dry completely before reusing.

Illustration Y

Troubleshooting guide

Malfunctions often have simple causes that you can remedy yourself using the following overview. When in doubt, or in the case of malfunctions not mentioned here, please contact your authorised Customer Service.

Declining suction performance

Accessories, the suction hose or the suction pipes are clogged.

- Remove the clog with a suitable aid.

The filter bag is full.

- Replace the filter bag.

The non-woven filter bag / foam filter is dirty.

- Clean the non-woven filter bag / foam filter (see Chapter *Clean the non-woven filter bag / foam filter.*)

The non-woven filter bag / foam filter is damaged.

- Replace the non-woven filter bag / foam filter.

Warranty

The warranty conditions issued by our relevant sales company apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your appliance within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing defect is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site.
(See overleaf for the address)

Technical data

	WD 1s Classic
Power connection	
Mains voltage	V 220 - 240
Mains frequency	Hz 50 - 60
Power cord type	H05VV-F 2X0.75
Device performance	
Nominal power	W 1300
Receptacle capacity	I 18
Sound level (EN 60704-2-1)	dB(A) 76
Dimensions	
Weight (without accessories)	kg 4.6

Subject to technical modifications.

차례

일반 지침	13
사용 목적	13
환경보호	13
부대 용품 및 예비품	13
배송품목	13
안전 지침	13
기기 설명	14
스티어링 휠러 설치	14
시가동	14
작동	15
수송	15
보관	15
판리 및 정비	16
문제 해결 가이드	16
보증	16
기술 자료	16

일반 지침

 장치를 처음 사용하기 전에 본 사용 설명서 원본을 읽고 그에 따라 행동하십시오. 나중에 또 보거나 다음 소유자가 참고 할 수 있도록 본 사용 설명서 원본을 잘 보관해 두시기 바랍니다.

사용 목적

해당 기기는 가정용으로만 사용하십시오.
해당 기기는 본 작동 지침서의 설명 및 안전 정보에 따라 익숙 및 전식 진공 청소기로 사용하도록 설계되었습니다.
식은 재를 청소할 때는 적합한 액세서리가 필요합니다. 청소기가 비에 젖지 않도록 조치하고 청소기를 옥외에 보관하지 마십시오.

참고

제조업체는 부적절한 사용 또는 잘못된 작동으로 발생하는 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

환경 보호

 포장재는 재활용이 가능합니다. 포장재는 친환경적으로 폐기하시기 바랍니다.

 제품의 전기장치 및 전자장치에는 재활용이 가능한 소중한 자원이 포함되어 있습니다. 또한 배터리, 전지 및 오일과 같이 잘못 취급하거나 폐기했을 경우 건강과 환경에 잠재적 위험이 될 수 있는 구성요소가 포함되어 있습니다. 하지만 이런 구성요소는 장치의 원활한 가동에 필수적인 요소입니다. 이 심별이 표시된 장치는 가정용 쓰레기로 폐기하지 말아야 합니다.

내용물에 대한 주의사항(REACH)

내용물에 대한 최신 정보는 다음을 참조하십시오:
www.kaercher.com/REACH

부대 용품 및 예비품

제품의 안전하고 원활한 사용을 위하여 제품 추가적으로 결합이 가능한 용품은 카 che 정품만을 사용해 주세요. 액세서리 및 부속품에 대한 정보는 한국카 che 웹사이트를 방문해 주세요. www.kaercher.com

배송품목

본 제품의 배송품목은 포장에 그림으로 설명되어 있습니다. 포장을 풀 때 모든 내용물에 있는지 확인하세요. 기본 구성품이 누락되거나 또는 운반상 손상이 있는 경우 판매점 및 한국카 che로 연락 주시기 바랍니다.

안전 지침

- 사용설명서의 지침 외에도 법률에 따른 일반 안전 규정 및 사고예방규정의 내용도 준수해야 합니다.
- 장비에 부착된 경고 및 정보 라벨은 위험하지 않은 작동을 위한 중요한 정보를 제공합니다.

위험의 단계

△ 위험

- 심각한 신체상해 또는 사망에 이르게 하는 급박한 위험을 알리는 표시.

△ 경고

- 심각한 신체상해 또는 사망에 이르게 하는 잠재적인 위험을 알리는 표시.

△ 주의

- 경미한 상해를 발생시킬 수 있는 위험한 상황을 알리는 표시.

주의

- 대물피해를 발생시킬 수 있는 위험한 상황을 알리는 표시.

일반 안전 지침

△ 위험

- 질식 위험. 포장 호일은 어린이들이 접근 할 수 없게 하십시오.

△ 경고

- 본 장비는 규정에 적합하게만 사용하십시오. 지역 상황을 고려하고 본 장비로 작업하는 경우 제삼자, 특히 어린이에 유의하십시오. ● 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 감소한 사람 또는 지식이나 경험이 부족한 사람들은, 이들이 올바로 감독 되거나, 안전 담당 인원으로부터 장비의 안전한 사용에 대한 교육을 받고 그로 인해 발생하는 위험에 대해 이해한 경우에만 장비를 사용할 수 있습니다. ● 본 장비 취급에 대한 교육을 받았거나 또는 조작에 대한 능력을 입증하여 본 장비 사용에 대해 명백하게 위임을 받은 직원만 본 장비를 사용할 수 있습니다. ● 어린이는 본 장비를 작동해서는 안 됩니다. ● 최소 8세 이상의 어린이는 이들이 안전 담당 인원으로부터 사용에 대해 교육을 받거나 올바로 감독 되고, 그로 인해 발생하는 위험에 대해 이해한 경우에만 본 장비를 사용할 수 있습니다. ● 어린이들이 제품을 가지고 장난을 치지 않도록 감독해 주십시오. ● 어린이가 칭소 작업 및 사용자 유지 관리를 수행할 때는 감독이 필요합니다.

△ 주의

- 안전 장치는 사용자를 보호하는 데 사용됩니다. 안전 장치를 변경하거나 제거하지 마십시오.

감전 위험

△ 위험

- 장비는 교류전류에만 연결하십시오. 명판에 기재된 접압과 전원의 전압은 일치해야만 합니다. ● 젖은 손으로 전원 플러그 및 소켓을 잡지 마십시오. ● 장비는 오류 전류 회로 차단기(최대 30mA)를 통해서만 작동하십시오. ● 장치를 물에 담그지 마십시오.

△ 경고

- 장비는 IEC 60364-1에 따라 전기 전문가가 연결한 전기 연결에만 연결하십시오. ● 작동 전에는 항상 전원 플러그와 함께 전기 연결 라인의 손상 여부를 점검하십시오. 손상된 전기 연결 라인이 포함되어 있는 장비는 작동하지 마십시오. 손상된 전기 연결 라인은 즉시 공식 고객 서비스/전기 전문가에게 교체하도록 의뢰하십시오. ● 젖거나, 압착하거나, 무리하게 당기거나, 이와 비슷한 행동을 통해 전기 연결 라인 또는 연결 라인을 상하게 하거나 손상시키지 마십시오. 전기 연결 라인이 고장, 오일 및 날카로운 모서리에 노출되지 않도록 하십시오.

△ 주의

- 사용 후 및 장시간 작동 정지 시 장비를 메인 스위치/장비 스위치에서 끈 후 전원 플러그를 뽑으십시오. ● 청소/유지 관리를 수행하기 전에 장치를 끄

고 전원 플러그를 뽑으십시오. ● 청소기를 사용할 때는 전원 공급 장치 케이블을 장치에서 완전히 빼내십시오. 케이블이 케이블 후크에 걸거 있는 경우 완전히 풀어야 합니다. ● 전원 케이블을 사용하여 기기를 운반/수송 하지 마십시오. ● 전원 공급 케이블을 사용하여 소켓에서 전원 플러그를 뽑지 마십시오.

습식 진공 청소

△ 경고

- 기풀이 발생하거나 액체가 누출된 경우 즉시 장비를 끄고 전원 플러그를 뽑으십시오.

작동

△ 위험

- 폭발 위험이 있는 영역에서의 작동은 금지됩니다.
- 폭발 위험
- 가연성 가스, 액체 또는 먼지를 장치로 흡입하지 마십시오.
- 알루미늄, 마그네슘, 아연 등의 활성 금속 분진을 장치로 흡입하지 마십시오.
- 회석되지 않은 소금물이나 산을 장치로 흡입하지 마십시오.
- 연소 중이거나 끓고 있는 물체/물질을 장치로 흡입하지 마십시오.

이러한 물질은 장치의 재질을 부식시킬 수 있습니다.

△ 경고

- 부상 위험. 노즐과 흡입 파이프를 머리 높이까지 들어올려 사용하지 마십시오.

△ 주의

- 장비가 작동하는 동안에는 장비를 감시 없이 홀로 두지 마십시오.
- 장비가 넘어짐으로 인한 사고 또는 손상. 장비를 사용하거나 장비 근처에서 작업하기 전에는 항상 안전성을 확보해야 합니다.

유의

- 구한 기후 조건, 습기와 열기로부터 장치를 보호하십시오.
- 장치가 손상될 수 있으므로 장치를 필터 없이 사용하지 마십시오.

관리 및 서비스

△ 경고

- 장치를 관리하거나 수리하기 전에 즉시 장치를 끄고 주 전원 연결 플러그를 빼십시오.

△ 주의

- 수리 작업 및 전기 부품 작업은 공식 고객 센터에 의뢰하십시오.

유의

- 마모성 용제, 유리 세정제 또는 다목적 세정제를 사용하여 세척하지 마십시오.

수송

△ 주의

- 운반 시 장치의 무게를 고려하여 사고 및 부상을 예방하십시오.

기기 설명

선택한 모델에 따라 기기에 차이가 있습니다. 특정 기기의 경우 기기 포장에 설명되어 있습니다.
그럼은 그래픽 페이지에 나와 있습니다.

도해 A

- ① 스티어링 롤러
- ② 흡입 연결
- ③ 흡입 헤드
- ④ ON/OFF 스위치
- ⑤ 운반용 손잡이
- ⑥ 액세서리 보관
- ⑦ 컨테이너 폐쇄
- ⑧ 컨테이너
- ⑨ 케이블 후크
- ⑩ 전원 연결 플러그
- ⑪ 송풍기 연결부
- ⑫ 흡입 호스
- ⑬ 흡입 파이프
- ⑭ 틈새용 노즐
- ⑮ 건식 및 습식 진공 청소용 바닥 노즐
- ⑯ 건식 진공 청소용 메인 바닥 노즐
- ⑰ 폼 필터(습식 진공 청소 전용)
- ⑱ 부직포 필터 백(건식 진공 청소 전용)
- ⑲ 필터 백(건식 진공 청소 전용)

스티어링 롤러 설치

1. 첫 시동 전에 조향 롤리를 설치하십시오.

도해 B

도해 C

도해 D

도해 E

시가동

건식 진공 청소

부직포 필터 백 및 필터 백 설치

1. 흡입 헤드를 풀어 제거하십시오.
2. 부직포 필터 백을 설치하고 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.

도해 F

3. 필터 백을 완전히 펼치십시오.
4. 기기 연결부의 플라스틱 링이 부착된 필터 백이 제자리에 고정될 때까지 필터 백을 손가락으로 누르십시오.

도해 G

5. 흡입 헤드를 끼우고 잠그십시오.

도해 H

습식 진공 청소 폼 필터 설치

참고

젖은 먼지를 전공 청소기로 청소하기 전에 먼저 필터 백을 제거한 다음 부직포 필터 백을 제거해야 합니다.

- 흡입 헤드를 풀어 제거하십시오.
- 폼 필터를 설치하고 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.

도해 I

- 흡입 헤드를 끼우고 잠그십시오.

도해 H

액세서리 연결

- 흡입 호스를 연결하십시오.

도해 J

- 흡입 호스를 흡입 파이프에 연결하십시오.

도해 K

- 노즐을 설치하십시오.

● 틈새 노즐을 흡입 파이프에 연결하십시오.
접합부, 문과 창문 틈새, 좁은 틈 청소에 사용됩니다.

도해 L

● 바닥 노즐을 흡입 파이프에 연결하십시오(건식 및 습식 진공 청소용).

바닥 노즐은 단단한 표면을 청소하는 데 사용됩니다.

도해 M

● 메인 바닥 노즐을 흡입 파이프에 연결하십시오(건식 진공 청소용).

카펫, 바닥 등을 청소하는 데 사용됩니다.

도해 N

● 카펫 및 카펫이 깔린 바닥

스위치를 다음과 같이 설정하십시오.

도해 O

● 단단한 표면

스위치를 다음과 같이 설정하십시오.

도해 P

기기 시동

- 전원 플러그를 소켓에 꽂으십시오.

도해 Q

- ON/OFF 스위치를 원하는 위치로 설정하십시오.

도해 R

● 위치 '1(ON)': 흡입/송풍 기능이 활성화됩니다.

● 위치 '0(OFF)': 기기가 꺼집니다.

작동

건식 진공 청소

유의

식은 채 흡입

기기 손상

식은 채는 반드시 사전 분리기를 사용하여 청소하십시오.

유의

결함이 있거나 젖은 부직포 필터 백

기기 손상

기기를 작동하기 전에 부직포 필터 백이 손상되었는지 확인하고, 필요시 교체하십시오. 반드시 건조한 부직포 필터만 사용하십시오.

기기 유형에 따라 부직포 필터 백이 포함되어 있습니다.
건식 진공 청소 시 부직포 필터 백 외에 반드시 필터 백도 함께 사용하십시오.

필터 백

참고

필터 백이 가득 차면 손상될 수 있으므로, 적당한 시기에 필터 백을 교체하십시오. 필터 백의 접진 수준은 전

공 청소기로 흡입한 먼지의 양에 따라 달라집니다. 미세 먼지, 모래 등을 청소할 때는 필터 백을 더 자주 교체해야 합니다.

참고

필터 백 주문 번호: 2.863-014.0.

습식 진공 청소

유의

필터 백을 사용한 습식 진공 청소

기기 손상

습식 청소 시에는 필터 백을 사용하지 마십시오.

유의

가득 찬 컨테이너 처리

컨테이너가 가득 차면 플로트 스위치가 흡입구를 닫고 기기가 더 빠른 속도로 작동합니다.

즉시 기기를 끄고 컨테이너를 비우십시오.

참고

기기가 넘어지면 플로트도 닫힐 수 있습니다. 기기 설정 후 전원을 끄고 5초가 지난 뒤 다시 켜면 진공 청소가 다시 가능해집니다.

기기 종류에 따라 폼 필터가 포함되어 있습니다.

참고

폼 필터가 단단히 고정되었는지 확인하십시오.

송풍 기능

송풍 기능은 접근하기 어려운 곳 또는 자갈밭에 떨어진 나뭇잎 등 전공 청소가 불가능한 경우 사용할 수 있습니다.

- 송풍기 연결부에 흡입 호스를 삽입하십시오. 삽입 후 송풍 기능이 활성화됩니다.

도해 S

작동 중단

- 트리거를 '0(OFF)'으로 설정합니다.

기기가 꺼집니다.

작업 종료

- 트리거를 '0(OFF)'으로 설정합니다.

기기가 꺼집니다.

- 전원 플러그를 뽑으십시오.

도해 T

- 기기의 헤드를 제거하십시오.

도해 C

- 컨테이너를 비우십시오.

도해 U

수송

△ 주의

무게 미준수

부상 및 손상 위험

운반 시 장치의 무게에 유의하십시오.

- 기기는 운반 손잡이를 이용해 운반하십시오.
- 기기를 차량으로 운반할 때는 미끄러지거나 뒤집히지 않도록 관련된 유효 지침에 맞게 고정하십시오.

보관

참고

- 장치를 건조한 곳에 보관하십시오.

- 보관 시 장치의 무게를 감안하여 보관하십시오.

- 흡입 호스를 컨테이너에 보관하십시오. 흡입 파이프, 바닥 노즐, 틈새 노즐 및 전원 케이블은 다음 그림에 나와 있습니다.

도해 V

- 기기를 건조한 공간에 보관하고 무단으로 사용하지 마십시오.

관리 및 정비

기기 작업 전 확인 사항:

- 1. 기기를 끊습니다.
- 2. 전원 케이블을 뽑습니다.

일반 관리 지침

- 시판되는 플라스틱 클리너로 기기 및 플라스틱 액세서리를 부품을 청소하십시오.
- 기기를 다시 사용할 때는 필요 시 먼저 컨테이너 와 액세서리를 물로 씻고 말린 후 사용하십시오.

부직포 필터 백/폼 필터 청소

- 1. 먼지 또는 오물을 제거하십시오.
도해 W
- 2. 필요한 경우 품 필터를 흐르는 물로 씻으십시오.
도해 X
- 3. 재사용 전에 반드시 품 필터를 완전히 건조하십시오.
도해 Y

문제 해결 가이드

오작동은 종종 단순한 원인으로 발생합니다. 다음은 사용자가 직접 해결할 수 있는 개괄적 내용입니다. 잘 모르거나 여기에서 언급되지 않은 오작동의 경우 공인 고객 서비스 부서에 연락하십시오.

흡입 성능 저하

액세서리, 흡입 호스 또는 흡입 파이프가 막혔습니다.
● 적절한 조치로 막힌 곳을 뚫으십시오.

필터 백이 가득 찼습니다.

● 필터 백을 교체하십시오.

부직포 필터 백/폼 필터가 오염되었습니다.

● 부직포 필터 백/폼 필터를 청소하십시오(참조: '부직포 필터 백/폼 필터 청소' '부직포 필터 백/폼 필터 백').

부직포 필터 백/폼 필터가 손상되었습니다.

● 부직포 필터 백/폼 필터를 교체하십시오.

보증

어느 나라에서나 당사의 공인 마케팅 회사들이 발표한 보증 조건이 적용됩니다. 장비에 고장이 생기면 보증 기간 내에는, 재료나 제조 상의 결함이 그 원인인 한, 무료로 수리해 드립니다. 보증 건이 생긴 경우 구매 영수증을 판매점이나 가장 가까운 공인 고객 서비스 센터에 제시하시기 바랍니다.

(주소는 뒷면에 있습니다)

기술 자료

WD 1s Classic

전원 연결

주 전압 V 220 - 240

주 주파수 Hz 50 - 60

전원 코드 유형 H05VV-F 2X0.75

장치 성능

정격 입력 W 1300

리셉터를 용량 I 18

소음 수준 dB(A) 76
(EN 60704-2-1)

치수

무게(액세서리 없음) kg 4.6

기술적인 변경이 있을 수 있습니다.

Daftar Isi

Catatan umum	17
Tujuan penggunaan	17
Perlindungan lingkungan	17
Aksesoris dan suku cadang	17
Cakupan pengiriman	17
Petunjuk Keselamatan	17
Deskripsi perangkat	18
Memasang roda	19
Pengoperasian pertama kali	19
Pengoperasian	19
Pengangkutan	20
Penyimpanan	20
Perawatan dan pemeliharaan	20
Panduan penyelesaian masalah	20
Garansi	20
Data teknis	20

Catatan umum

 
Baca dan ikutilah panduan penggunaan sebelum menggunakan perangkat untuk pertama kali. Simpan panduan penggunaan asli untuk referensi di masa mendatang atau untuk pemilik di masa mendatang.

Tujuan penggunaan

Gunakan perangkat hanya di rumah pribadi. Sesuai dengan deskripsi dan informasi keselamatan dalam petunjuk pengoperasian ini, perangkat ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai penyedot debu basah dan kering.

Abu dingin hanya dapat disedot dengan aksesoris yang sesuai.

Lindungi perangkat dari hujan dan jangan simpan perangkat di luar ruangan.

Petunjuk

Pabrik tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak benar atau pengoperasian yang salah.

Perlindungan lingkungan

 Bahan kemasan dapat didaur ulang. Buang kemasan dengan cara yang ramah lingkungan.

 Perangkat elektrik dan elektronik berisi bahan bernilai yang dapat didaur ulang dan sering kali memiliki komponen seperti baterai atau oli yang dapat menimbulkan potensi bahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan jika ditangani atau dibuang dengan salah. Namun komponen tersebut penting untuk pengoperasian perangkat yang baik. Perangkat yang ditandai dengan simbol ini tidak boleh dibuang bersama sampah rumah tangga.

Petunjuk tentang zat yang terkandung (REACH)

Informasi terkini tentang zat yang terkandung dapat Anda temukan di: www.kaercher.de/REACH

Aksesoris dan suku cadang

Gunakan hanya aksesoris asli dan suku cadang asli karena dapat memberikan pengoperasian perangkat yang aman dan bebas gangguan.

Untuk informasi tentang aksesoris dan suku cadang, kunjungi www.kaercher.com.

Cakupan pengiriman

Cakupan pengiriman perangkat ditunjukkan pada kemasan. Periksa kelengkapan isi saat membuka kemasan. Jika terdapat aksesoris yang tidak lengkap atau ada kerusakan akibat pengangkutan, hubungi dealer Anda.

Petunjuk Keselamatan

- Di samping petunjuk yang ada pada panduan pengoperasian ini, perhatikan juga peraturan keselamatan dan pencegahan kecelakaan yang berlaku.
- Tanda peringatan dan petunjuk yang terdapat pada perangkat memberikan informasi penting mengenai pengoperasian yang aman.

Tingkat bahaya

⚠ BAHAYA

- Petunjuk tentang situasi berbahaya yang segera mengancam yang dapat menyebabkan terluka parah atau kematian.

⚠ PERINGATAN

- Petunjuk tentang situasi yang mungkin berbahaya yang dapat menyebabkan terluka parah atau kematian.

⚠ HATI-HATI

- Petunjuk tentang situasi yang mungkin berbahaya yang dapat menyebabkan cedera ringan.

PERHATIAN

- Petunjuk tentang situasi yang mungkin berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan properti.

Panduan keselamatan umum

⚠ BAHAYA

- Risiko kesulitan bernapas. Jauhkan kertas timah pembungkus dari anak-anak.

⚠ PERINGATAN

- Gunakan hanya perangkat seperti yang ditujukan. Patuhi kondisi wilayah setempat dan perhatikan kewaspadaan saat bekerja dengan perangkat jika ada orang lain, terutama anak-anak.

• Perangkat ini boleh digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik, pencegahan, maupun mental atau memiliki pengalaman maupun pengetahuan yang kurang memadai, namun harus diwasih atau diberikan informasi mengenai cara penggunaan yang aman serta memahami bahaya yang dapat diakibatkannya. • Hanya orang-orang yang diberikan instruksi untuk menangani perangkat atau telah menunjukkan kemampuan mereka untuk mengoperasikan perangkat tersebut dan secara tegas diberi wewenang untuk menggunakan perangkat dapat menggunakan perangkat ini. • Anak-anak tidak diperbolehkan mengoperasikan perangkat ini. • Anak-anak di atas 8 tahun boleh mengoperasikan perangkat jika telah dilatih atau diawasi dalam penggunaannya oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka serta telah memahami risiko yang diaikibakan.

• Pastikan anak-anak diawasi sehingga tidak bermain dengan perangkat ini. • Anak-anak hanya dapat melakukan pekerjaan pembersihan dan pemeliharaan perangkat di bawah pengawasan. • Anak-anak diawasi sehingga tidak bermain dengan perangkat ini. • Anak-anak hanya dapat melakukan pekerjaan pembersihan dan pemeliharaan perangkat di bawah pengawasan.

⚠ HATI-HATI

• Perlengkapan keselamatan disediakan untuk melindungi Anda. Jangan pernah memodifikasi atau mengabaikan perlengkapan keselamatan.

Risiko sengatan listrik

- △ BAHAYA** • Sambungkan perangkat tersebut hanya pada arus bolak balik (AC/Alternating Current). Tegangan yang tertera pada pelat tipe harus sesuai dengan tegangan sumber arus listrik. • Jangan pernah memegang konektor dan soket dengan tangan basah.
- Operasikan perangkat hanya dengan residual current circuit breaker (maksimal 30 mA).
 - Jangan merendam perangkat di dalam air.

- △ PERINGATAN** • Sambungkan perangkat hanya pada sambungan listrik yang dibuat oleh ahli listrik resmi berdasarkan IEC 60364-1.
- Periksa untuk memastikan ada atau tidaknya kerusakan pada kabel listrik dengan plug utama sebelum melakukan pengoperasian. Jangan lakukan pengoperasian perangkat jika kabel listrik mengalami kerusakan. Segera tukarkan kabel listrik yang mengalami kerusakan melalui pelayanan pelanggan resmi / ahli listrik.
 - Jangan merusak sambungan utama dan kabel tambahan dengan menggilas, meremas, menarik, dan sebagainya. Lindungi kabel listrik dari panas, oli, dan tepian yang tajam.

- △ HATI-HATI** • Matikan perangkat pada switch utama / switch perangkat saat jeda pengoperasian yang cukup lama dan setelah penggunaan, kemudian cabut plug utama.
- Matikan perangkat dan cabut steker listrik utama sebelum melakukan pembersihan/ pemeliharaan.
 - Saat menggunakan perangkat, tarik keluar kabel catu daya seluruhnya dari perangkat. Jika kabel berada dalam posisi terlilit di pengait kabel, Anda harus melepaskan kabel seluruhnya dari pengait tersebut.
 - Jangan gunakan kabel catu daya untuk membawa/memindahkan perangkat.
 - Jangan cabut steker listrik utama dari soket dengan menarik kabel catu daya.

Penyedotan debu basah

△ PERINGATAN

- Jika terbentuk busa atau ada kebocoran cairan, segera matikan perangkat dan cabut konektor listrik.

Pengoperasian

△ BAHAYA

- Pengoperasian di area yang berpotensi mengalami ledakan tidak diizinkan.
 - Risiko ledakan
 - Jangan pernah menggunakan perangkat untuk mengisap gas, cairan, atau debu yang mudah terbakar.
 - Jangan pernah menggunakan perangkat untuk mengisap debu logam reaktif (misalnya aluminium, magnesium, seng).
 - Jangan pernah menggunakan perangkat untuk mengisap air asin atau asam yang tidak larut.
 - Jangan pernah menggunakan perangkat untuk mengisap benda/bahan yang terbakar atau membawa.
- Zat ini dapat menimbulkan korosi pada bahan yang digunakan perangkat.

△ PERINGATAN

- Risiko cedera. Jangan gunakan nosel dan pipa isap pada ketinggian kepala.

HATI-HATI

- Jangan membiarkan perangkat tanpa pengawasan jika perangkat sedang dalam pengoperasian.
- Kecelakaan atau kerusakan akibat jatuhnya perangkat. Anda harus memastikan stabilitas sebelum melakukan seluruh aktivitas dengan atau pada perangkat.

PERHATIAN

- Lindungi perangkat dari kondisi cuaca ekstrem, kelembaban, dan panas.
- Jangan pernah menggunakan perangkat tanpa filter karena dapat menyebabkan kerusakan perangkat.

Perawatan dan servis

△ PERINGATAN

- Segera matikan perangkat dan lepaskan steker utama sebelum melakukan pekerjaan perawatan dan servis.

△ HATI-HATI

- Lakukan perbaikan dan pekerjaan pada komponen listrik hanya di pelayanan pelanggan resmi.

PERHATIAN

- Jangan gunakan bahan penggosok, pembersih kaca atau multiguna untuk membersihkannya.

Pengangkutan

△ HATI-HATI

- Untuk mencegah kecelakaan atau cedera, Anda harus memperhatikan berat perangkat saat mengangkatnya.

Deskripsi perangkat

Terdapat perbedaan pada peralatan, tergantung model yang dipilih. Peralatan spesifik dijelaskan pada kemasan perangkat.

Lihat halaman grafik untuk ilustrasi perangkat.

Gambar A

- ① Roda
- ② Sambungan penyedot
- ③ Kepala penyedot
- ④ Switch ON/OFF
- ⑤ Gagang pengangkat
- ⑥ Penyimpan aksesoris
- ⑦ Penutup kontainer
- ⑧ Kontainer
- ⑨ Pengait kabel
- ⑩ Sambungan utama dengan steker listrik utama
- ⑪ Sambungan pengembus
- ⑫ Selang penyedot
- ⑬ Pipa penyedot
- ⑭ Nosel celah
- ⑮ Nosel lantai untuk penyedotan debu kering dan basah
- ⑯ Nosel lantai utama untuk penyedotan debu kering
- ⑰ Filter busa (hanya untuk penyedotan debu basah)

- (18) Kantong filter nontenunen (hanya untuk penyedotan debu kering)
- (19) Kantong filter (hanya untuk penyedotan debu kering)

Memasang roda

1. Pasang roda sebelum perangkat dinyalakan untuk pertama kalinya.

Gambar B

Gambar C

Gambar D

Gambar E

Pengoperasian pertama kali

Penyedotan debu kering

Pasang kantong filter nontenunen dan kantong filter

1. Lepaskan kepala penyedot.
2. Pasang kantong filter nontenunen dan pastikan kantong terpasang dengan baik.

Gambar F

3. Buka seluruhnya kantong filter.
4. Tekan kantong filter dengan cincin plastik pada sambungan perangkat dengan jari Anda hingga kantong terpasang pada tempatnya.

Gambar G

5. Pasang dan kunci kepala penyedot.

Gambar H

Penyedotan debu basah

Pasang filter busa

Petunjuk

Sebelum menyedot kotoran basah, Anda harus melepaskan kantong filter terlebih dahulu dan kemudian melepas kantong filter nontenunen.

1. Lepaskan kepala penyedot.
2. Pasang filter busa dan pastikan filter terpasang dengan baik.

Gambar I

3. Pasang dan kunci kepala penyedot.

Gambar H

Pemasangan aksesori

1. Hubungkan selang penyedot.
2. Hubungkan selang penyedot ke pipa penyedot.
3. Pasang nosel.
 - Hubungkan nosel celah ke pipa penyedot. Nozel ini digunakan untuk membersihkan engsel, alur di antara pintu dan jendela, celah sempit, dll.
4. Hubungkan nosel lantai ke pipa penyedot (untuk penyedotan debu kering dan basah). Ini digunakan untuk membersihkan permukaan yang keras.
5. Hubungkan nosel lantai utama ke pipa penyedot (untuk penyedotan debu kering). Ini digunakan untuk membersihkan karpet, lantai, dll.
6. Karpet dan lantai berkarpert

Pilih pengaturan saklar berikut:
Gambar O

- Permukaan yang keras
Pilih pengaturan saklar berikut:
Gambar P

Memulai perangkat

1. Colokkan steker listrik utama ke soket listrik.
Gambar Q
2. Setel tombol ON/OFF ke posisi yang diinginkan.
Gambar R
 - Posisi "1 (ON)": Fungsi sedot/embusan diaktifkan.
 - Posisi "0 (OFF)": Perangkat telah dimatikan.

Pengoperasian

Penyedotan debu kering

PERHATIAN

Menyedot abu dingin

Kerusakan perangkat

Hanya sedot abu dingin dengan pemisah awal untuk abu.

PERHATIAN

Kantong filter nontenunen rusak atau basah

Kerusakan perangkat

Sebelum memulai, periksa kantong filter nontenunen untuk memastikan bahwa kantong tidak rusak, dan ganti jika perlu. Hanya sedot dengan filter nontenunen kering.

Bergantung pada jenis peralatan, kantong filter nontenunen disertakan. Selalu gunakan kantong filter selain kantong filter nontenunen saat menyedot debu kering.

Kantong filter

Petunjuk

Gantilah kantong filter pada saat yang tepat, karena kantong filter yang terlalu penuh dapat rusak. Tingkat pengisian kantong filter tergantung pada jumlah kotoran yang disedot. Kantong filter harus lebih sering diganti saat menyedot debu halus, pasir, dll.

Petunjuk

Nomor pemesanan kantong filter: 2.863-014.0.

Penyedotan debu basah

PERHATIAN

Menyedot debu basah dengan kantong filter

Kerusakan perangkat

Jangan gunakan kantong filter saat menyedot debu basah.

PERHATIAN

Operasi dengan kontainer penuh

Saat kontainer penuh, saklar apung menutup bukaan penyedot dan perangkat bekerja dengan kecepatan lebih tinggi.

Segera matikan perangkat dan kosongkan kontainernya.

Petunjuk

Jika perangkat jatuh, pelampung juga bisa menutup. Untuk membuat perangkat mampu menyedot kembali, atur perangkat, matikan, tunggu 5 detik lalu nyalakan lagi.

Bergantung pada jenis peralatan, filter busa disertakan.

Petunjuk

Pastikan filter busa terpasang dengan kokoh.

Fungsi embusan

Fungsi embusan dapat digunakan untuk membersihkan area yang sulit atau tidak mungkin dijangkau, seperti dedaunan di antara kerikil.

- Masukkan selang penyedot ke sambungan pengembus. Fungsi pengembus sekarang diaktifkan.

Gambar S

Menyela pengoperasian

1. Setel pemicu ke "0 (OFF)".
Perangkat telah dimatikan.

Mengakhiri operasi

1. Setel pemicu ke "0 (OFF)".
Perangkat telah dimatikan.

Gambar T

3. Lepaskan kepala perangkat.

Gambar C

4. Kosongkan kontainer.

Gambar U

Pengangkutan

⚠ HATI-HATI

Pengabaian berat perangkat

Risiko cedera dan kerusakan

Perhatikan berat perangkat saat melakukan pengangkutan.

1. Bawa perangkat dengan gagang pengangkat.
2. Saat mengangkut perangkat di dalam kendaraan, amankan posisi perangkat sesuai dengan panduan yang relevan dan valid agar perangkat tidak tergelincir atau tertulung.

Penyimpanan

Petunjuk

- Simpan alat di ruangan yang kering.
 - Pertimbangkan berat alat saat disimpan.
1. Simpan selang penyedot di dalam kontainer. Pipa penyedot, nosel lantai, nosel celah dan kabel daya diperlihatkan dalam ilustrasi berikut.

Gambar V

2. Simpan alat di ruang yang kering dan cegah dari penggunaan yang tidak benar.

Perawatan dan pemeliharaan

Sebelum melakukan penggerjaan pada alat:

1. Matikan alat.
2. Cabut kabel daya.

Panduan perawatan umum

- Bersihkan perangkat dan komponen aksesoris plastik dengan pembersih plastik yang umum tersedia.
- Bilas kontainer dan aksesoris dengan air, jika perlu, dan keringkan sebelum penggunaan selanjutnya.

Bersihkan kantong filter nontenunanan/filter busa

1. Bersihkan debu / kotoran.

Gambar W

2. Jika perlu, bersihkan filter busa di bawah air mengalir.

Gambar X

3. Biarkan filter busa benar-benar kering sebelum digunakan kembali.

Gambar Y

Panduan penyelesaian masalah

Gangguan seringkali berasal dari penyebab kecil yang dapat Anda perbaiki sendiri melalui ikhtisar berikut. Jika ragu, atau gangguan yang terjadi tidak disebutkan di sini, silakan hubungi Layanan Pengguna resmi.

Kinerja penyedot menurun

Aksesoris, selang penyedot atau pipa penyedot tersumbat.

- Singkirkan sumbatan dengan bantuan yang sesuai. Kantong filter sudah penuh.

- Ganti kantong filter.

Filter busa/kantong filter nontenunanan kotor.

- Bersihkan kantong filter nontenunanan/filter busa (lihat Bab Bersihkan kantong filter nontenunanan/filter busa.)

Filter busa / kantong filter nontenunanan rusak.

- Ganti filter busa / kantong filter nontenunanan.

Garansi

Di setiap negara, akan berlaku garansi yang dikeluarkan oleh perusahaan penjualan kami yang bertanggung jawab. Kami akan memperbaiki kerusakan perangkat yang mungkin ada selama masa garansi secara gratis, asalkan disebabkan oleh kerusakan bahan atau kesalahan produksi. Untuk keperluan garansi, tunjukkan bukti pembelian ke dealer atau pusat layanan resmi terdekat.

(Untuk alamat, lihat halaman belakang)

Data teknis

WD 1s Classic

Sambungan daya

Tegangan utama	V	220 - 240
----------------	---	-----------

Frekuensi utama	Hz	50 - 60
-----------------	----	---------

Jenis kabel listrik	H05VV-F	2X0.75
---------------------	---------	--------

Kinerja perangkat

Input daya pengenal	W	1300
---------------------	---	------

Kapasitas soket listrik	I	18
-------------------------	---	----

Tingkat suara (EN 60704-2-1)	dB(A)	76
------------------------------	-------	----

Dimensi

Berat (tanpa aksesoris)	kg	4.6
-------------------------	----	-----

Ada perubahan teknis.

Índice de contenidos

Avisos generales	21
Uso previsto	21
Protección del medioambiente	21
Accesorios y recambios	21
Volumen de suministro	21
Instrucciones de seguridad	21
Descripción del dispositivo	22
Instalación de los rodillos de dirección	23
Puesta en funcionamiento	23
Manejo	23
Transporte	24
Almacenamiento	24
Cuidado y mantenimiento	24
Ayuda en caso de fallos	24
Garantía	24
Datos técnicos	24

Avisos generales

 Antes de utilizar por primera vez el equipo, lea este manual de instrucciones y sigalo. Conserve el manual de instrucciones para su uso posterior o para propietarios ulteriores.

Uso previsto

Utilice el dispositivo solo en hogares privados. De acuerdo con las descripciones y la información de seguridad de estas instrucciones de funcionamiento, el dispositivo está diseñado para su uso como aspirador en seco y húmedo.

Las cenizas frías solo se pueden aspirar con los accesorios adecuados.

Proteja el dispositivo contra la lluvia y no lo guarde al aire libre.

Nota

El fabricante no se hace responsable por los posibles daños causados por un uso inadecuado o un funcionamiento incorrecto.

Protección del medioambiente

 Los materiales del embalaje son reciclables. Elimine los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.

 Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un riesgo potencial para la salud de las personas o el medioambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un servicio adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actual sobre las sustancias contenidas en: www.kaercher.com/REACH

Accesorios y recambios

Utilice únicamente accesorios y recambios originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y recambios en www.kaercher.com.

Volumen de suministro

El volumen de suministro del equipo de muestra en el embalaje. Compruebe la integridad del volumen de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

Instrucciones de seguridad

- Además de las instrucciones incluidas en el manual de instrucciones, debe respetar las normativas de seguridad y para la prevención de accidentes del legislador correspondiente.
- Las placas de advertencia e indicadoras colocadas en el equipo proporcionan indicaciones importantes para un funcionamiento seguro.

Niveles de peligro

⚠ PELIGRO

- Aviso de un peligro inminente que produce lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales leves.

CUIDADO

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir daños materiales.

Instrucciones generales de seguridad

⚠ PELIGRO

- Riesgo de asfixia. Mantenga los embalajes fuera del alcance de los niños.

⚠ ADVERTENCIA

- Utilice el equipo solo para su uso previsto. Al trabajar con el equipo, tenga en cuenta las condiciones locales y evite causar daños a terceras personas, sobre todo a niños. • Las personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas o que carezcan de experiencia y conocimientos sobre el equipo solo pueden utilizar el equipo bajo supervisión correcta o si han recibido formación sobre el uso seguro del equipo por parte de una persona responsable de su seguridad y han comprendido los peligros existentes. • El equipo solo puede ser utilizado por personas instruidas en su manejo o que hayan demostrado su capacidad para manejarlo y que hayan recibido la orden explícita de usarlo. • Los niños no pueden utilizar el equipo. • Los niños mayores de 8 años pueden utilizar el equipo si han recibido formación sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad o si están bajo supervisión de un adulto y comprenden los peligros existentes correctamente. • Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. • Los niños solo pueden realizar la limpieza y el mantenimiento bajo supervisión.

⚠ PRECAUCIÓN

- Los dispositivos de seguridad velan por su seguridad. Nunca modifique ni maniobre los dispositivos de seguridad.

Riesgo de descarga eléctrica

- △ PELIGRO** • Solo conecte el equipo a corriente alterna. La tensión indicada en la placa de características debe coincidir con la tensión de la fuente de corriente. • Nunca toque los conectores de red y enchufes con las manos húmedas. • Maneje el equipo solo mediante un interruptor de corriente de defecto (máximo 30 mA). • No sumerja el dispositivo en agua.

- △ ADVERTENCIA** • Conecte el equipo únicamente a una conexión eléctrica instalada por un electricista formado conforme a la norma IEC 60364-1.

- Compruebe la presencia de daños en el cable de red con enchufe antes de cada uso. No ponga en funcionamiento un equipo con cables de conexión de red dañados. Encargue inmediatamente la sustitución de un cable de conexión dañado al servicio de atención al cliente autorizado/electricista formado. • No dañe el conducto de prolongación ni el cable de conexión de red pasando por encima, aplastándolo, arrastrándolo o similares. Proteja el cable de conexión de red frente al calor, el aceite y los cantos afilados.

- △ PRECAUCIÓN** • En caso de pausas prolongadas y tras su uso, apague el equipo en el interruptor principal/interruptor del equipo y desconecte el conector de red. • Apague el equipo antes de cada limpieza o mantenimiento y desenchufe el conector de red. • Cuando utilice el dispositivo, extraiga completamente el cable de alimentación del dispositivo. Si el cable está enrollado alrededor del gancho, debe desenrollarlo por completo. • No sujeté/transporte el equipo por el cable de conexión de red. • Extraiga el conector de red del enchufe sin tirar del cable de red.

Aspiración de suciedad líquida

△ ADVERTENCIA

- En caso de espuma o derrame, apague el equipo de inmediato y desconecte el conector de red.

Servicio

△ PELIGRO

- Queda prohibido su uso en entornos explosivos.
- Riesgo de explosiones
- Nunca use el dispositivo para aspirar gases, líquidos o polvos combustibles.
- Nunca use el dispositivo para aspirar polvos de metales reactivos (p. ej., aluminio, magnesio, zinc).
- Nunca use el dispositivo para aspirar ácidos o sales muera sin diluir.
- Nunca use el dispositivo para aspirar objetos o sustancias ardientes o encendidas.

Estas sustancias pueden corroer los materiales que se usan en el dispositivo.

△ ADVERTENCIA

- Riesgo de lesiones No use la boquilla ni el tubo de succión a la altura de la cabeza.

△ PRECAUCIÓN

- Nunca deje el equipo sin supervisión durante el servicio.
- La caída del equipo puede producir accidentes o daños. Antes de cualquier tarea, debe adoptar una postura equilibrada con el equipo.

CUIDADO

- Proteja el dispositivo contra condiciones climáticas extremas, humedad y calor.
- Nunca use el dispositivo sin un filtro, ya que esto pue-de dañarlo.

Cuidado y servicio

△ ADVERTENCIA

- Apague el dispositivo de inmediato y desenchufe el cable de alimentación antes de realizar todo trabajo de servicio y mantenimiento.

△ PRECAUCIÓN

- Solo el servicio de atención al cliente autorizado pue-de realizar las tareas de reparación y otras tareas en los componentes eléctricos.

CUIDADO

- No use agentes abrasivos, ni limpiadores de vidrio o multiuso para la limpieza.

Transporte

△ PRECAUCIÓN

- A fin de prevenir accidentes o lesiones al transportar el dispositivo, debe tener en cuenta el peso de este.

Descripción del dispositivo

Según el modelo seleccionado, existen diferencias en el equipamiento. El equipamiento específico se descri-be en el embalaje del dispositivo.

Para ver las ilustraciones, consulte la página de gráfi-cos.

Figura A

- ① Rodillo de dirección
- ② Conexión de aspiración
- ③ Cabezal de aspiración
- ④ Interruptor ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)
- ⑤ Asa de transporte
- ⑥ Almacenamiento de accesorios
- ⑦ Cierre del recipiente
- ⑧ Recipiente
- ⑨ Ganchos para cable
- ⑩ Conexión de red con conector de red
- ⑪ Conexión de soplado
- ⑫ Manguera de aspiración
- ⑬ Tubos de aspiración
- ⑭ Boca para grietas
- ⑮ Boquilla para suelos para aspiración en seco y de suciedad líquida
- ⑯ Boquilla principal para suelos para aspiración en seco
- ⑰ Filtro para espumosa (solo para aspiración de su-ciedad líquida)
- ⑱ Bolsa de filtro no tejido (solo para aspiración en se-co)
- ⑲ Bolsa de filtro (solo para aspiración en seco)

Instalación de los rodillos de dirección

1. Instale los rodillos de dirección antes de la puesta en funcionamiento.

Figura B

Figura C

Figura D

Figura E

Puesta en funcionamiento

Aspiración en seco

Instalación de la bolsa de filtro no tejido y la bolsa de filtro

1. Libere y retire el cabezal de aspiración.
2. Instale la bolsa de filtro no tejido y asegúrese de que se asiente correctamente.
Figura F
3. Despliegue completamente la bolsa de filtro.
4. Presione la bolsa de filtro con el anillo de plástico en la conexión del dispositivo con los dedos hasta que encaje en su lugar.
Figura G
5. Monte y bloquee el cabezal de aspiración.
Figura H

Aspiración de suciedad líquida

Instalación del filtro para espumosa

Nota

Antes de aspirar la suciedad líquida, primero debe quitar la bolsa de filtro y luego quitar la bolsa de filtro no tejido.

1. Libere y retire el cabezal de aspiración.
2. Instale el filtro para espumosa y asegúrese de que se asiente correctamente.
Figura I
3. Monte y bloquee el cabezal de aspiración.
Figura H

Aplicación de accesorios

1. Conecte la manguera de aspiración.
Figura J
2. Conecte la manguera de aspiración a los tubos de aspiración.
Figura K
3. Instale las boquillas.
 - Conecte la boquilla para ranuras a los tubos de aspiración.
Se utiliza para limpiar juntas, ranuras entre puertas y ventanas, pequeñas rendijas, etc.
 - Conecte la boquilla para suelos a los tubos de aspiración (para aspirar en seco y suciedad líquida).
Se utiliza para limpiar superficies rígidas.
Figura L
 - Conecte la boquilla principal para suelos a los tubos de aspiración (para aspiración en seco).
Se utiliza para limpiar alfombras, suelos, etc.
Figura M
- Alfombras y suelos alfombrados
Seleccione la siguiente configuración del interruptor:
Figura O

- Superficies rígidas
Seleccione la siguiente configuración del interruptor:

Figura P

Arranque del dispositivo

1. Inserte el enchufe de red en el tomacorriente.

Figura Q

2. Coloque el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en la posición deseada.

Figura R

- Posición "1 (ENCENDIDO)": Se activa la función de aspiración/soplado.
- Posición "0 (APAGADO)": Se apaga el dispositivo.

Manejo

Aspiración en seco

CUIDADO

Aspiración de cenizas frías

Daño al dispositivo

Aspire únicamente las cenizas frías con un separador de cenizas.

CUIDADO

Bolsa de filtro no tejido defectuosa o mojada

Daño al dispositivo

Antes del encendido, compruebe si la bolsa de filtro no tejido presenta daños y cámbiela si es necesario. Aspire solo con un filtro no tejido seco.

Según la variante de equipamiento, se incluye una bolsa de filtro no tejido. Utilice siempre la bolsa de filtro además de la bolsa de filtro no tejido al aspirar en seco.

Bolsa de filtro

Nota

Reemplace la bolsa de filtro a tiempo, ya que las bolsas de filtro que están demasiado llenas pueden dañarse. El grado de llenado de la bolsa de filtro depende de la cantidad de suciedad aspirada. La bolsa de filtro debe reemplazarse con más frecuencia al aspirar polvo fino, arena, etc.

Nota

N.º de pedido de la bolsa de filtro: 2.863-014.0.

Aspiración de suciedad líquida

CUIDADO

Aspiración de suciedad líquida con una bolsa de filtro

Daño al dispositivo

No utilice una bolsa de filtro al aspirar suciedad líquida.

CUIDADO

Operación con el recipiente lleno

Cuando el recipiente está lleno, un interruptor de flotador cierra la boca de aspiración y el dispositivo funciona a mayor velocidad.

Apague el dispositivo de inmediato y vacíe el recipiente.

Nota

Si el dispositivo se cae, el flotador también puede cerrarse. Para que el dispositivo pueda aspirar nuevamente, colóquelo en posición vertical, apáguelo, espere 5 segundos y luego enciéndalo nuevamente.

Según la variante del equipamiento, se incluye un filtro para espumosa.

Nota

Verifique el asiento firme del filtro para espumosa.

Función de soplado

La función de soplado se puede utilizar para limpiar áreas de difícil acceso o donde no es posible aspirar, por ejemplo, hojas en un lecho de canto rodado.

- Inserte la manguera de aspiración en la conexión de soplado. La función de soplado ahora está activada.

Figura S

Interrupción del funcionamiento

1. Coloque el interruptor del equipo en la posición "0 (OFF)".
Se apaga el dispositivo.

Finalización de la operación

1. Coloque el interruptor del equipo en la posición "0 (OFF)".
Se apaga el dispositivo.

2. Desconecte el conector de red.

Figura T

3. Retire el cabezal del dispositivo.

Figura C

4. Vacíe el recipiente.

Figura U

Transporte

⚠ PRECAUCIÓN

Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y daños

Tenga en cuenta el peso del equipo durante el transporte.

1. Lleve el dispositivo por el asa de transporte.
2. Cuando transporte el dispositivo en vehículos, sujetélo para evitar que resbale o se vuelque de acuerdo con las pautas válidas pertinentes.

Almacenamiento

Nota

- Almacene el aparato en un lugar seco.
 - Tenga en cuenta el peso del aparato al almacenarlo.
1. Guarde la manguera de aspiración en el recipiente. Los tubos de aspiración, la boquilla para suelos, la boquilla para ranuras y el cable de conexión se muestran en la siguiente ilustración.
Figura V
 2. Guarde el aparato en un lugar seco y no permita el uso no autorizado.

Cuidado y mantenimiento

Antes de realizar cualquier operación en el aparato:

1. Desconecte el aparato.
2. Desconecte el cable de alimentación.

Instrucciones generales de cuidado

- Limpie el dispositivo y las piezas de plástico de los accesorios con un limpiador para plástico de uso común.
- Enjuague el recipiente y los accesorios con agua, según sea necesario, y séquelos antes de volver a usarlos.

Limpie la bolsa de filtro no tejido/el filtro para espumosa

1. Elimine el polvo/la suciedad.

Figura W

2. De ser necesario, llimpie el filtro para espumosa con agua corriente.

Figura X

3. Deje que el filtro para espumosa se sequen por completo antes de volver a usarlos.

Figura Y

Ayuda en caso de fallos

A menudo, las causas de los fallos son simples y pueden solucionarse con ayuda del siguiente resumen. En caso de duda o fallos no mencionados aquí, póngase en contacto con el servicio de posventa.

Disminución de la potencia de aspiración

Los accesorios, la manguera de aspiración o los tubos de aspiración están obstruidos.

- Elimine la obstrucción con una herramienta adecuada.

La bolsa de filtro está llena.

- Reemplace la bolsa de filtro.

La bolsa del filtro no tejido/del filtro para espumosa está sucia.

- Limpie la bolsa del filtro no tejido/del filtro para espumosa (ver Capítulo *Limpie la bolsa de filtro no tejido/el filtro para espumosa*.)

La bolsa del filtro no tejido/del filtro para espumosa está dañada.

- Reemplace la bolsa del filtro no tejido/del filtro para espumosa.

Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de postventa autorizado más próximo presentando la factura de compra. (Dirección en el reverso)

Datos técnicos

WD 1s Classic

Conexión eléctrica

Tensión de red eléctrica	V	220 - 240
Frecuencia de la red eléctrica	Hz	50 - 60
N.º del cable de red		H05VV-F 2X0.75

Rendimiento del aparato

Potencia nominal	W	1300
Capacidad del receptáculo	I	18
Nivel de presión acústica (EN 60704-2-1)	dB(A)	76

Dimensiones

Peso (sin accesorios)	kg	4,6
-----------------------	----	-----

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

Nội dung

Ghi chú chung	25
Mục đích sử dụng	25
Bảo vệ môi trường	25
Phụ kiện và bộ phận thay thế	25
Giao vận	25
Chỉ dẫn an toàn	25
Mô tả thiết bị	26
Lắp bánh xe	26
Khởi động lần đầu	26
Vận hành	27
Vận chuyển	27
Bảo quản	27
Chăm sóc và bảo dưỡng	28
Hướng dẫn khắc phục sự cố	28
Báo hành	28
Dữ liệu kĩ thuật	28

Ghi chú chung

  Đọc hướng dẫn ban đầu trước khi sử dụng thiết bị lần đầu và sử dụng thiết bị theo hướng dẫn. Giữ lại các hướng dẫn ban đầu để tham khảo sau hoặc để chuyển cho chủ sở hữu sau này.

Mục đích sử dụng

Chỉ sử dụng thiết bị tại nhà riêng.

Theo các mô tả và thông tin an toàn trong hướng dẫn vận hành này, thiết bị được thiết kế để sử dụng làm máy hút bụi khô và ướt.

Chỉ hút tro bụi khi có các phụ tùng thích hợp.

Bảo vệ chống mưa và không cần giữ thiết bị ngoài trời.

Lưu ý

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về hư hỏng có thể xảy ra do sử dụng không đúng cách hoặc vận hành không chính xác.

Bảo vệ môi trường

 Các vật liệu bao bì phải tái chế được. Hãy xử lý bao bì theo cách thân thiện môi trường.

 Các thiết bị điện và điện tử thường chứa các vật liệu tái chế có giá trị và các bộ phận như pin dùng 1 lần, pin sạc hoặc dầu có thể gây ra nguy cơ tiềm ẩn với sức khỏe con người và môi trường nếu như được sử dụng và xử lý không đúng cách. Tuy nhiên các bộ phận này lại rất cần thiết cho sự hoạt động của thiết bị. Khi thiết bị được đánh dấu bằng kí hiệu này thì không được phép vứt vào rác thải sinh hoạt.

Chỉ dẫn về các chất liệu thành phần (REACH)

Bạn có thể truy cập thông tin các chất liệu thành phần tại: www.kaercher.de/REACH

Phụ kiện và bộ phận thay thế

Chỉ sử dụng phụ kiện và bộ phận thay thế nguyên bản, chúng sẽ đảm bảo cho thiết bị vận hành an toàn và trơn tru.

Bạn có thể tìm thông tin về phụ kiện và bộ phận thay thế tại www.kaercher.com.

Giao vận

Việc giao vận được chỉ dẫn trên gói hàng. Kiểm tra bên trong kĩ càng khi mở kiện hàng. Nếu thiếu phụ kiện hay hỏng hóc do vận chuyển xin hãy thông báo với đại lý bán hàng.

Chỉ dẫn an toàn

- Bên cạnh các chỉ dẫn trong hướng dẫn vận hành bạn cũng cần phải lưu ý đến các quy định về an toàn và phòng tránh tai nạn của cơ quan pháp luật.
- Các biển cảnh báo và lưu ý trên thiết bị sẽ cung cấp các chỉ dẫn quan trọng để vận hành an toàn.

Các mức độ nguy hiểm

⚠ NGUY HIỂM

- Lưu ý một nguy cơ có thể xảy ra ngay lập tức dẫn đến các thương tích thân thể nặng hoặc chết người.

⚠ CẢNH BÁO

- Lưu ý một tình huống nguy hiểm có thể xảy ra dẫn đến các thương tích thân thể nặng hoặc chết người.

⚠ THẬN TRỌNG

- Lưu ý một tình huống nguy hiểm có thể xảy ra dẫn đến các thương tích nhẹ.

CHÚ Ý

- Lưu ý một tình huống nguy hiểm có thể xảy ra đe dọa đến thiệt hại về của.

Hướng dẫn an toàn chung

⚠ NGUY HIỂM

- Nguy cơ nghẹt thở. Hãy giữ nilon đóng gói tránh xa trẻ em.

⚠ CẢNH BÁO

- Chỉ sử dụng thiết bị đúng cách.

Vui lòng tuân thủ các điều kiện tại địa phương và chú ý tới bên thứ ba, đặc biệt là trẻ em khi làm việc với thiết bị. • Những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hay tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức chỉ được phép sử dụng thiết bị nếu được giám sát đúng cách hoặc được hướng dẫn bởi người chịu trách nhiệm đối với sự an toàn của họ về cách sử dụng thiết bị an toàn và nếu họ hiểu được các mối nguy hiểm hệ quả.

• Chỉ những người được chỉ dẫn điều khiển thiết bị hoặc chứng minh được khả năng vận hành và được ủy quyền sử dụng mới được phép sử dụng thiết bị. • Trẻ em không được phép vận hành thiết bị. • Trẻ em từ ít nhất 8 tuổi được phép vận hành thiết bị, nếu chúng được người giám hộ hướng dẫn sử dụng hoặc được giám sát đúng cách và nếu chúng hiểu được các mối nguy hiểm có thể xảy ra. • Giám sát trẻ em để chúng không chơi đùa với thiết bị. • Chỉ cho phép trẻ em đơn dẹp và thực hiện bảo dưỡng dành cho người dùng khi có người giám sát.

⚠ THẬN TRỌNG

- Các thiết bị an toàn dùng để bảo vệ bạn. Không thay đổi hoặc bỏ qua các thiết bị an toàn.

Rủ ro điện giật

⚠ NGUY HIỂM

- Chỉ kết nối thiết bị với dòng điện xoay chiều. Điện áp trên nhän phải phù hợp với điện áp của nguồn điện. • Không bao giờ được sờ nắm ổ điện và phích cắm khi tay ướt. • Chỉ vận hành thiết bị ở điện áp dưới 30 mA.

• Không được nhúng thiết bị vào nước.

⚠ CẢNH BÁO

- Chỉ kết nối thiết bị với mỗi nôi điện được thực hiện bởi thợ điện theo tiêu chuẩn IEC 60364-1. • Kiểm tra hư hỏng ở dây nguồn có phích cắm điện trên truator mỗi lần vận hành. Không vận hành thiết bị với dây nguồn bị hư hỏng. Hãy nhờ thợ điện / trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền thay dây nguồn bị hư hỏng ngay lập tức. • Không làm hư hỏng dây nguồn và cáp mở rộng bằng cách chèn xe qua, nghiền, giật mạnh hoặc tương tự. Bảo vệ dây nguồn khỏi nguồn nhiệt, dầu và các cạnh sắc.

⚠ THẬN TRỌNG • Hãy tắt thiết bị bằng công tắc chính/công tắc thiết bị khi tạm dừng vận hành trong thời gian dài và sau khi sử dụng, rồi rút phích cắm điện lưới ra. • Tắt thiết bị và rút phích cắm điện trước khi sinh/bão dưỡng. • Khi sử dụng thiết bị, hãy kéo hết cáp nguồn ra khỏi thiết bị. Nếu cáp bị quấn quanh móc cáp, hãy điều chỉnh lại toàn bộ. • Không được xách/vận chuyển thiết bị bằng cáp nguồn. • Không được rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm bằng cách nắm cáp nguồn.

Hút ướt

⚠ CẢNH BÁO

- Trong trường hợp tạo bọt hoặc rò rỉ chất lỏng, tắt thiết bị ngay lập tức và rút phích cắm điện lưới.

Vận hành

⚠ NGUY HIỂM

- Vận hành trong vùng có nguy cơ nổ là bị cấm.
- Nguy cơ nổ
- Tuyệt đối không sử dụng thiết bị để hút các loại khí, chất lỏng hoặc bụi bẩn dễ cháy.
- Tuyệt đối không sử dụng thiết bị để hút bụi kim loại phản ứng (như nhôm, magie, kẽm).
- Tuyệt đối không sử dụng thiết bị để hút nước muối hoặc axit nguyên chất.
- Tuyệt đối không sử dụng thiết bị để hút bất kỳ vật/ chất đang cháy hoặc âm i náo.
Các chất này có thể ăn mòn các vật liệu được sử dụng trên thiết bị.

⚠ CẢNH BÁO

- Rò rỉ thương tích. Không được sử dụng vòi phun và ống hút ở áp lực cao.

⚠ THẬN TRỌNG

- Phải trống chừng thiết bị cho đến khi nó được vận hành.
- Tai nạn hoặc hư hỏng do rơi thiết bị. Bạn phải đảm bảo độ ổn định trước khi thực hiện tất cả các công việc với hoặc tại thiết bị.

CHÚ Ý

- Bảo vệ thiết bị tránh các điều kiện thời tiết xấu, hơi ẩm và nhiệt.
- Tuyệt đối không sử dụng thiết bị khi không có bộ lọc, vì có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị.

Chăm sóc và bảo dưỡng

⚠ CẢNH BÁO

- Tắt nguồn thiết bị ngay và rút phích cắm nguồn trước khi thực hiện công tác bảo dưỡng và sửa chữa.

⚠ THẬN TRỌNG

- Chỉ cho phép bộ phận dịch vụ khách hàng được ủy quyền tiến hành sửa chữa và làm việc trên các bộ phận điện.

CHÚ Ý

- Không được sử dụng các chất tẩy, kính hoặc máy tẩy rửa đa năng khác để cọ rửa.

Vận chuyển

⚠ THẬN TRỌNG

- Để tránh các tai nạn hoặc thương tích, bạn phải chú ý đến trọng lượng của thiết bị khi vận chuyển.

Mô tả thiết bị

Tùy thuộc vào mẫu máy được chọn, sẽ có sự khác biệt về trang thiết bị. Trang thiết bị cụ thể được mô tả trên bao bì thiết bị.

Để xem hình minh họa, hãy tham khảo trang đồ họa.

CẢNH BÁO A

- Bánh xe
- Đầu nối ống hút
- Đầu hút
- Công tắc BẤT/TẮT
- Tay cầm
- Khe cắm phụ tùng
- Khớp đóng thùng chứa
- Thùng chứa
- Móc cáp
- Đầu nối điện với phích cắm điện
- Đầu nối ống thổi
- Ống hút mềm
- Ống hút
- Đầu hút khe
- Bàn hút khô và ướt
- Bàn hút chính để hút khô
- Xốp lọc (chỉ dùng để hút ướt)
- Túi lọc bằng vải không dệt (chỉ dùng để hút khô)
- Túi lọc (chỉ dùng để hút khô)

Lắp bánh xe

- Lắp các bánh xe trước khi khởi động lần đầu.

CẢNH BÁO B

CẢNH BÁO C

CẢNH BÁO D

CẢNH BÁO E

Khởi động lần đầu

Hút khô

Gắn túi lọc bằng vải không dệt và túi lọc

- Nhà và thảo đầu hút.
 - Gắn túi lọc bằng vải không dệt và đâm bao gán chính xác.
- ## CẢNH BÁO F
- Mở hoàn toàn túi lọc.
 - Dùng ngón tay ấn túi lọc có vòng nhựa vào đầu nối của thiết bị cho đến khi khớp vào vị trí.
- ## CẢNH BÁO G
- Lắp và khóa đầu hút.
- ## CẢNH BÁO H
- 26
- Vị ết

Hút ướt Lắp xốp lọc

Lưu ý

Trước khi hút bụi ướt, đầu tiên hãy tháo túi lọc ra rồi mới tháo túi lọc bằng vải không dệt.

- Nhả và tháo đầu hút.
- Lắp xốp lọc vào và đảm bảo khớp chính xác.

CÀNH BÁO I

- Lắp và khóa đầu hút.
- CÀNH BÁO H**

Sử dụng phụ tùng

- Gắn ống hút mềm vào.

CÀNH BÁO J

- Gắn ống hút mềm vào các ống hút.

CÀNH BÁO K

- Lắp bàn hút.

- Gắn đầu hút khe vào các ống hút.

Được sử dụng để làm vệ sinh các đầu nối, khe nối giữa cửa và cửa sổ, khe hở nhỏ, v.v.

CÀNH BÁO L

- Gắn bàn hút vào các ống hút (để hút khô và ướt).

Sử dụng phụ tùng này để làm sạch bề mặt cứng.

CÀNH BÁO M

- Gắn bàn hút chính vào các ống hút (để hút bụi khô).

Sử dụng phụ tùng này để làm sạch thảm, sàn, v.v.

CÀNH BÁO N

- Thảm và sàn trải thảm

Chọn vị trí công tắc như sau:

CÀNH BÁO O

- Bề mặt cứng

Chọn vị trí công tắc như sau:

CÀNH BÁO P

Khởi động thiết bị

- Cắm phích cắm điện vào ổ cắm.

CÀNH BÁO Q

- BẮT/TẮT công tắc theo ý muốn.

CÀNH BÁO R

- Vị trí "1 (BẮT)": Kích hoạt chức năng hút / thổi.

- Vị trí "0 (TẮT)": Thiết bị sẽ tắt.

Vận hành

Hút khô

CHÚ Ý

Hút tro nguội

Hư hỏng thiết bị

Chỉ hút tro nguội khi có bộ tách trước tro.

CHÚ Ý

Túi lọc bằng vải không dệt bị lỗi hoặc ướt

Hư hỏng thiết bị

Trước khi khởi động, hãy kiểm tra túi lọc bằng vải không dệt xem có bị hư hỏng không và thay thế nếu cần. Chỉ hút bằng túi lọc vải không dệt khô.

Tùy thuộc vào mẫu thiết bị, túi lọc bằng vải không dệt sẽ được gửi kèm theo. Luôn sử dụng túi lọc cùng với túi lọc bằng vải không dệt khi hút bụi khô.

Túi lọc

Lưu ý

Thay túi lọc đúng lúc, vì túi lọc quá đầy có thể bị hỏng. Mức độ đầy của túi lọc phụ thuộc vào lượng bụi bẩn được hút. Nên thay túi lọc thường xuyên hơn khi hút bụi mìn, cát, v.v.

Lưu ý

Số hiệu đặt hàng túi lọc: 2.863-014.0.

Hút ướt

CHÚ Ý

Hút ướt bằng túi lọc

Hư hỏng thiết bị

Không sử dụng túi lọc khi hút ướt.

CHÚ Ý

Vận hành thiết bị khi thùng chứa đã đầy

Khi thùng chứa đã đầy, một công tắc phao sẽ đóng công hút và thiết bị sẽ chạy ở tốc độ cao hơn.

Tắt thiết bị ngay lập tức và đồ bẩn bụi trong thùng chứa.

Lưu ý

Nếu thiết bị ngã, phao cũng có thể đóng lại. Để thiết bị có thể hoạt động trở lại, hãy dựng thiết bị lên, tắt thiết bị, đợi 5 giây rồi bật lại.

Tùy thuộc vào mẫu thiết bị, xốp lọc sẽ được gửi kèm theo.

Lưu ý

Đảm bảo gắn xốp lọc đúng vị trí.

Chức năng thổi

Có thể sử dụng chức năng thổi để làm sạch những khu vực khó tiếp cận hoặc những nơi không thể hút bụi, ví dụ: lá cây trên nền đá sỏi.

- Lắp ống hút mềm vào đầu nối ống thổi. Chức năng thổi lúc này sẽ được kích hoạt.

CÀNH BÁO S

Vận hành gián đoạn

- Bật công tắc sang vị trí "0 (TẮT)".
Thiết bị sẽ tắt.

Kết thúc vận hành

- Bật công tắc sang vị trí "0 (TẮT)".

CÀNH BÁO T

- Rút phích cắm điện ra.

CÀNH BÁO C

- Tháo phần đầu của thiết bị ra.

CÀNH BÁO U

Vận chuyển

⚠ THẬN TRỌNG

Không tuân thủ trọng lượng

Nguy cơ bị thương và thiệt hại

Hãy chú ý đến trọng lượng của thiết bị khi vận chuyển.

- Xách thiết bị bằng tay cầm.
- Khi vận chuyển thiết bị bằng xe ô tô, hãy cố định để thiết bị không bị trượt hoặc lật theo các hướng dẫn hợp lệ có liên quan.

Bảo quản

Lưu ý

- Bảo quản thiết bị trong phòng khô ráo.

- Cân nhắc trọng lượng của thiết bị khi bảo quản.

- Cắt ống hút mềm vào thùng chứa. Các ống hút, bàn hút, đầu hút khe và cáp điện được minh họa trong hình sau.

CÀNH BÁO V

- Bảo quản thiết bị trong phòng khô ráo và tránh sử dụng trái phép.

Chăm sóc và bảo dưỡng

Trước khi thực hiện bất kỳ công việc trên thiết bị:

- Tắt thiết bị.
- Rút cáp nguồn.

Hướng dẫn chăm sóc chung

- Làm sạch thiết bị và các bộ phận phụ tùng nhựa bằng chất tẩy rửa nhựa thông thường.
- Rửa sạch thùng chứa và phụ tùng bằng nước nếu cần và lau khô trước khi sử dụng tiếp.

Làm sạch túi lọc bằng vải không dệt / xốp lọc

- Lau sạch bụi bẩn.
CÁNH BẢO W
- Nếu cần, hãy làm sạch xốp lọc dưới vòi nước chảy.
CÁNH BẢO X
- Để túi lọc xốp lọc khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại.
CÁNH BẢO Y

Hướng dẫn khắc phục sự cố

Các sự cố thường có những nguyên nhân đơn giản mà bạn có thể tự khắc phục bằng cách sử dụng tổng quan sau. Khi có nghi ngờ, hoặc trong trường hợp các sự cố không được đề cập ở đây, hãy liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng được ủy quyền của bạn.

Giảm hiệu suất hút

Các phụ tùng, ống hút mềm hoặc ống hút bị tắc.

- Loại bỏ tắc nghẽn bằng dụng cụ hỗ trợ thích hợp.

Túi lọc đầy.

- Thay túi lọc.

Túi lọc bằng vải không dệt / xốp lọc bị bẩn.

- Làm sạch túi lọc bằng vải không dệt / xốp lọc (xem Chương *Làm sạch túi lọc bằng vải không dệt / xốp lọc.*)

Túi lọc bằng vải không dệt / xốp lọc bị hỏng.

- Thay túi lọc bằng vải không dệt / xốp lọc.

Bảo hành

Ở mỗi quốc gia, các nhà phân phối có thẩm quyền của chúng tôi sẽ đưa ra các điều kiện bảo hành riêng.

Chúng tôi sẽ sửa chữa bất kì trục trặc của thiết bị miễn phí trong thời hạn bảo hành, nếu như nguyên nhân là các lỗi về vật liệu hoặc lỗi của nhà sản xuất. Khi bảo hành xin hãy gửi hóa đơn mua hàng cho đại lý hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền gần nhất. (Xem địa chỉ ở mặt sau)

Dữ liệu kĩ thuật

WD 1s
Classic

Kết nối nguồn điện

Điện áp lưới điện	V	220 - 240
Tần số lưới điện	Hz	50 - 60
Loại dây nguồn	H05VV-F	2X0.75

Hiệu suất thiết bị

Công suất đầu vào định mức	W	1300
Thể tích thùng chứa	l	18
Mức âm thanh (EN 60704-2-1)	dB(A)	76
Trọng lượng (không có phụ tùng)	kg	4.6

เนื้อหา

หมายเหตุทั่วไป	29
การใช้งานตามจุดประสงค์	29
การรักษาสิ่งแวดล้อม	29
อุปกรณ์เสริมและอะไหล่	29
สิ่งที่ส่งมาด้วย	29
ข้อแนะนำด้านความปลอดภัย	29
ค่าอิบิยาอุปกรณ์	30
การติดตั้งอุปกรณ์	30
การใช้งาน	31
การใช้งาน	31
การเคลื่อนย้าย	31
การเก็บรักษา	32
การดูแลและการบำรุงรักษา	32
แนวทางการแก้ไขปัญหา	32
การรับประกัน	32
ข้อมูลทางเทคโนโลยี	32

หมายเหตุทั่วไป

  ข้อแนะนำดังเดิมก่อนเป็นครั้งแรกและปฏิบัติตามค่าแนะนำนี้ เก็บค่าแนะนำดังเดิมไว้ใช้อ้างอิงในอนาคตหรือสำหรับเจ้าของในอนาคต

การใช้งานตามจุดประสงค์

ใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนส่วนบุคคลเท่านั้น
ตามค่าอิบิยาและข้อมูลด้านความปลอดภัยในค่าแนะนำการใช้งานเหล่านี้
อุปกรณ์นี้ไม่ใช่สำหรับเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบบีบีกและแบบแห้ง เครื่องจะดูดฝุ่นผึ้งที่เก็บที่เย็บแล้วได้ด้วยอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม เท่านั้น
ป้องกันอุปกรณ์จากฝนและห้ามเก็บไว้กลางแจ้ง
หมายเหตุ
ผู้ดูแลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการทำงานที่ไม่ถูกต้อง

การรักษาสิ่งแวดล้อม

 รับสมควรที่สามารถนำร่างกายได้ไปรับประทาน
 โปรดแยกกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีรับสัมภาระที่สามารถนำร่างกายได้ไปรับประทาน
เครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์ที่ไม่สามารถนำร่างกายได้ไปรับประทาน เช่น แมดเตอร์ แบนด์เดอร์และเข็มขัดที่ไม่ใช้แล้ว
ที่อาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ หากจัดการหรือแยกก่อจัดไปรักดอง องศะประกอบเหล่านี้ยังมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามตามมาตรฐานของเครื่องดูดด้วย ห้ามนำร่างกายดูดเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีเครื่องหมายน้ำกำกับรวมกับขยะครัวเรือน
ข้อแนะนำสำหรับการประกอบต่างๆ (REACH)
คณะกรรมการศึกษาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสารประกอบต่างๆ ได้ที่ www.kaercher.de/REACH

อุปกรณ์เสริมและอะไหล่

ให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมและอะไหล่ของแท้ เพื่อเป็นการรับประกันว่าเครื่องดูดจะทำงานได้อย่างปลอดภัย และไม่เกิดขัดข้อง คณะกรรมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและอะไหล่ได้ที่ www.kaercher.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ภาพประกอบของสิ่งที่ส่งมาพร้อมกับเครื่องดูดอยู่บนบรรจุภัณฑ์

ตรวจสอบว่าสิ่งที่ส่งมาครบถ้วนหรือไม่ในขณะทำการแพนเบอร์ จุ่มสีขาวออก หากมีอุปกรณ์เสริมขาดหายไปหรือเกิดความเสียหายจากการขนส่ง โปรดแจ้งให้ผู้รับจ้างจ่ายหนี้ทราบ

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัย

- นอกจากข้อแนะนำในคู่มือการใช้งานแล้ว คุณต้องคำนึงถึงเมืองที่อยู่บ้านที่ไว้ไปเที่ยว กับความต้องการเดินทาง ด้วยเครื่องบิน รถ หรือเรือ ที่มีความปลอดภัยและสะดวก
- ค่าใช้จ่ายและเครื่องหมายเดินทางที่แนะนำกับอุปกรณ์จะแจ้ง ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการดำเนินการที่ท่องโลกด้วย

ระดับความอันตราย

- △ อันตราย**
• ข้อแนะนำเกี่ยวกับอันตรายที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้

คำเตือน

- ข้อแนะนำเกี่ยวกับสภากาณการณ์เสียงภัยที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้

ระวัง

- ข้อแนะนำเกี่ยวกับสภากาณการณ์เสียงภัยที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้

ข้อควรใส่ใจ

- ข้อแนะนำเกี่ยวกับสภากาณการณ์เสียงภัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหัวรพย์สิน

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยทั่วไป

- △ อันตราย** • อันตรายจากการสั่นลักษณะที่ไม่พนจากมือเด็ก เก็บแผ่นพลาสติกใส่ของบรรจุภัณฑ์ให้พ้นจากมือเด็ก

คำเตือน

- ใช้อุปกรณ์และวัสดุที่สามารถรับประทานได้ทุกคน ตรวจสอบและระหว่างสภาวะโดยรอบเมื่อใช้งานอุปกรณ์จากบุคคลที่สาม โดยเฉพาะเด็ก

- บุคคลที่มีต่อความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือสายตาสัมภูมิญา

- หรือขาดประสมการณ์และความรู้จะสามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อมีผู้ดูแลควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

- หรือเมื่อผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลดปล่อยจากภารกิจที่ไม่สามารถดำเนินการได้

- และแล็บลักษณะที่ไม่สามารถดำเนินการได้

- เลี้ยวบุคลากรที่ได้รับคำแนะนำในการจัดการอุปกรณ์ หรือผู้ที่มีภาระในการใช้งาน และผู้ที่ได้รับการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ • ห้ามเด็กใช้งานอุปกรณ์

- อย่างเด็ดขาดไม่ได้ก่อภัยและเสียหาย

- ช่วงชั้นในไปสู่การใช้งานอุปกรณ์ได้

- หากได้รับการฝึกอบรมการใช้งานจากผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัย หรือได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

- และหากพบข้อบกพร่องความตระหนักรู้ได้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ • ให้ผู้ดูแลเด็กได้รับการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ

- เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล่นเครื่องดูด

- เด็กอาจทำงานที่ไม่ควรจะสามารถและบารุงรักษาของผู้ใช้ได้กว่าได้รับความเสียหาย

- หากได้รับความเสียหาย ให้เด็กเล่นเครื่องดูด

- อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันคุณ

- ห้ามปรับเปลี่ยนหรือไม่ใช้งานอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

ความเสี่ยงจากไฟฟ้าข้อด

△ อันตราย

- เสื่อมต่ออุปกรณ์ในช่างกับกระแสไฟฟ้าสูงเท่านั้น
แรงดันไฟที่ระบุไว้ในแผ่นป้ายแสดงชนิดจะต้องสอดคล้องกับแรงดันไฟของแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
- ห้ามใช้มือที่เปียกจับตัวเรซิ่บปลั๊กไฟกับเคาร์บัน
- ใช้งานอุปกรณ์พาวเวอร์รับน้ำต่อกระแสไฟฟ้าคงท่านน้ำ (สูงสุด 30 mA) ห้ามจุนอุปกรณ์ลงในน้ำ

△ คำเตือน

- เมื่อต้องอุปกรณ์เข้ากับดีไซน์ต่อระบบไฟฟ้า
ซึ่งมีการตัดต่อโดยช่างไฟที่ทำงานการรับรือตามข้อกำหนด IEC 60364-1 เท่านั้น ● ก่อนใช้งานในแต่ละครั้ง^{ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ซึ่งมีสายไฟที่มีความเสี่ยงหากหัวเชื่อมต่อสายไฟไม่ถูกพร้อมลักษณะที่หัวเชื่อมต่อสายไฟที่มีความเสี่ยงหายไปที่ได้โดยช่างเทคนิคฝ่ายบริการ / ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรอง}
- ระวังไฟฟ้าในส่วนไฟหรือสายไฟส่วนขยายเกิดความเสี่ยงหายโดยอุบัติเหตุที่บด หักหอย หรืออื่นๆ ที่เกิดลีบยิบ มีอันตรายสูงจากการร้อนห้าน้ำ น้ำมัน และของที่เหลวคอม

- △ ระวัง!** • ไฟฟ้าสีเดียว /
สวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าในมีการใช้จ่ายเป็นเวลานานและหลังการใช้งาน และต่อการเมื่อมต่อจากบล็อกหลัก
- มีอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อสายก่อนที่จะทำความสะอาด/
มารุกรากษา • เมื่อใช้อุปกรณ์
ให้หลีกสูญไฟออกจากอุปกรณ์เจ็บสุด
หากสายไฟพังร้อนด้วยไฟร้อนออกให้หายไฟ/
คูลต์ต่อสายสีเดียวอุปกรณ์ไฟฟ้า • ห้ามดึงดีดสายไฟ

การดูดฝุ่นแบบเปียก

△ คำเตือน

- ในกรณีที่เกิดเพลิงหรือของเหลวรั่วไหล
ให้มีดใช้งานอุปกรณ์หันที่ และดึงบล็อกไฟออก

การใช้งาน

△ อันตราย

- ห้ามใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดภาระเบี่ยงชื่นได้
- ความเสี่ยงจากการระเบิด
- ห้ามใช้อุปกรณ์ล้าหรับดูดกำชับ ของเหลว หรือกับที่ติดไว้ด้วย
- ห้ามใช้อุปกรณ์ล้าหรับดูดผงโลหะที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (เช่น อะซูมิเมีย แมกนีเซียม ชิ้นส่วน)
- ห้ามใช้อุปกรณ์ล้าหรับดูดน้ำกraftหรือน้ำเกลือที่ยังไม่ผ่านการกรองให้เรียบร้อย
- ห้ามใช้อุปกรณ์ล้าหรับดูดวัตถุ/สารที่ถูกไฟไหม้หรือครุกรุนแรง
- สำหรับหน้าที่สามารถกัดกร่อนวัสดุที่ใช้ในอุปกรณ์ได้

△ คำเตือน

- ความเสี่ยงของการบาดเจ็บ
ห้ามใช้หัวดูดและหัวดูดที่ความสูงระดับศีรษะ

△ ระวัง

- ห้ามหันอุปกรณ์ไว้โดยไม่มีผู้ดูแลในระหว่างการใช้งาน
- อุบัติเหตุหรือความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้หากอุปกรณ์ร่วงหล่น
คุณจะต้องระมัดระวังในการหันอุปกรณ์ไว้แน่นและเสียยร
เมื่อใช้งานทุกรายการ

ข้อควรใส่ใจ

- บกน์ของอุปกรณ์จากสภาพอากาศที่รุนแรง
รวมไปถึงความชื้นและความร้อน
- ห้ามใช้อุปกรณ์โดยไม่มีผู้ดูแล
เพราจะอาจทำให้เกิดความเสี่ยงหากหันอุปกรณ์ได้

การดูดแลและการบำรุงรักษา

△ คำเตือน

- มีอุบัติเหตุที่น่ากลัว
และอุดมปลั๊กก่อนที่จะทำการดูดแลและซ่อมแซมได้

△ ระวัง

- ดำเนินงานซ่อมแซมและทำงานกับส่วนประกอบระบบไฟฟ้า
โดยยกลากจากฝ่ายบริการที่ผ่านการรับรองของท่านที่นี่

ข้อควรใส่ใจ

- ห้ามใช้ส่วนของลิ้นสกปรก ของที่ทำจากแก้ว
หรืออเนกประสงค์ที่มีความละเอียดอนุภาคบะลังค์ในการทำความสะอาด

การเคลื่อนย้าย

△ ระวัง

- เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ
คุณต้องส่องเกล็ดเงินนำหันหากของอุปกรณ์ในขณะท่าการขยับ

คำอธิบายอุปกรณ์

มีความแตกต่างไปตามอุปกรณ์นี้ที่ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก
อุปกรณ์เพิ่มเติมของอุปกรณ์รวมถึงที่ของอุปกรณ์
สำหรับภาพประกอบ โปรดดูที่หน้าที่ของอุปกรณ์ในขณะท่าการขยับ

ภาพประกอบ A

- 1 ลูกกลิ้งบังคับเสียง
- 2 จุดต่อตัวดูด
- 3 หัวดูด
- 4 สวิตช์เปิด/ปิด
- 5 ด้ามจับสำหรับหัว
- 6 ที่เก็บอุปกรณ์เสริม
- 7 ตัวร็อกด้ามสัง
- 8 ตัวสัง
- 9 ตะขอเกี่ยวสายไฟ
- 10 จุดต่อสายไฟกับเด้าเสียง
- 11 จุดต่อตัวเป่า
- 12 สายยางดูด
- 13 หัวดูด
- 14 หัวดูดแบบร่อง
- 15 หัวดูดพื้นสำหรับดูดฝุ่นแบบแห้งและเปียก
- 16 หัวดูดพื้นหลักสำหรับการดูดฝุ่นแบบแห้งเท่านั้น
- 17 แผ่นกรองไฟฟ้า (สำหรับการดูดฝุ่นแบบแห้งเท่านั้น)
- 18 ถุงกรองแบบไม่ทอ (สำหรับการดูดฝุ่นแบบแห้งเท่านั้น)
- 19 ถุงกรอง (สำหรับการดูดฝุ่นแบบแห้งเท่านั้น)

การดูดตั้งลูกกลิ้งบังคับเสียง

1. ติดตั้งลูกกลิ้งบังคับเสียงก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรก
ภาพประกอบ B
ภาพประกอบ C
ภาพประกอบ D
ภาพประกอบ E

การใช้งาน

การดูดฝุ่นแบบแห้ง

ติดตั้งถุงกรองแบบไม่ทอและถุงกรอง

1. ปลดและ松掉หัวดูดออก
2. ติดตั้งถุงกรองแบบไม่ทอและดูดให้แน่ใจว่าเข้าที่ดีแล้ว
ภาพประกอบ F
3. คลายกรองของก้นสุด
4. กดลงกรองด้วยเหตุผลใดก็ได้ที่จุดต่ออุปกรณ์เดียบี้น้ำมือ
ของคุณจนกว่าจะคลิกเข้าที่
5. ใส่และล็อกหัวดูด
ภาพประกอบ G

การดูดฝุ่นแบบเปียก

ติดตั้งแผ่นกรองไฟฟ้า

หมายเหตุ

ก่อนที่จะดูดฝุ่นเปียก

คุณต้องดูดถุงกรองออกก่อนจากหัวน้ำฉีดดูงกรองแบบไม่ทอ

1. ปลดและ松掉หัวดูดออก
2. ติดตั้งแผ่นกรองไฟฟ้าและดูดให้แน่ใจว่าเข้าที่ดีแล้ว
ภาพประกอบ I
3. ใส่และล็อกหัวดูด
ภาพประกอบ H

การใช้งานอุปกรณ์เสริม

1. ต่อสายยางดูด
ภาพประกอบ J
2. ต่อสายยางดูดเข้ากับหัวดูด
ภาพประกอบ K
3. ติดตั้งหัวดูด
 - ต่อหัวดูดแบบร่องก้นหัวดูด
หัวนี้ใช้สำหรับการท่อความสะอาดโดยต่อ
ร่องระหว่างประดูดและหนาต่าง ช่องที่มีขนาดเล็ก ๆ ฯลฯ
ภาพประกอบ L
 - ต่อหัวดูดพื้นที่เข้ากับหัวดูด
(สำหรับการดูดฝุ่นแบบแห้งและเปียก)
ใช้สำหรับท่อความสะอาดพื้นผิวแข็ง
ภาพประกอบ M
 - ต่อหัวดูดพื้นหลักเข้ากับหัวดูด
(สำหรับการดูดฝุ่นแบบแห้ง)
ใช้สำหรับท่อความสะอาดพร้อมพื้น ๆ ฯลฯ
ภาพประกอบ N
- หุ้มน้ำและพื้นพร้อม
เลือกการตั้งค่าสวิตช์ต่อไปนี้:
ภาพประกอบ O
- พื้นผิวแข็ง
เลือกการตั้งค่าสวิตช์ต่อไปนี้:
ภาพประกอบ P

เริ่มใช้งานอุปกรณ์

1. เสียบเต้าเสียบเข้าไปในเตารีบ
ภาพประกอบ Q
2. เลื่อนสวิตช์ ON/OFF ไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ
ภาพประกอบ R
 - ตำแหน่ง "1 (ON)": เปิดใช้งานฟังก์ชันดูด / เป่า
 - ตำแหน่ง "0 (OFF)": อุปกรณ์จะปิด

การใช้งาน

การดูดฝุ่นแบบแห้ง

ข้อควรใส่ใจ

การดูดฝุ่นเปียก

ความเสียหายของอุปกรณ์
ดูดซึ่งก่อให้เกิดข้อบกพร่อง

ข้อควรใส่ใจ

ถุงกรองแบบไม่ทอที่ชำรุดหรือเปียก

ความเสียหายของอุปกรณ์
ก่อนเริ่มใช้งาน ตรวจสอบความเสียหายที่ถุงกรองแบบไม่ทอ
และเปลี่ยนใหม่ตามความจำเป็น

ดูดฝุ่นด้วยถุงกรองแบบไม่ทอที่แห้งเท่านั้น

ถุงกรองแบบไม่ทอจะรวมอยู่ในชุด ซึ่งอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์
ควรใช้ถุงกรองเพิ่มเติมนอกจากถุงกรองแบบไม่ทอทุกรุ่นเมื่อ
ดูดฝุ่นแบบแห้ง

ถุงกรอง

หมายเหตุ

เปลี่ยนถุงกรองในเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากถุงกรองที่ได้รับเกิน
ไปอาจเสียหายได้

ระดับความเต็มของถุงกรองชี้ว่าถุงกรองเสื่อมสภาพที่ดูด
ควรเปลี่ยนถุงกรองเมื่อชี้ว่ามีดูดซึ่งกันไม่ดีแล้วเช่นเดียวกัน

หมายเหตุ

หมายเลขอ้างอิงถุงกรอง: 2.863-014.0

การดูดฝุ่นแบบเปียก

ข้อควรใส่ใจ

การดูดฝุ่นแบบเปียกด้วยถุงกรอง

ความเสียหายของอุปกรณ์

หัวน้ำที่ถูกกรองเมื่อดูดฝุ่นแบบเปียก

ข้อควรใส่ใจ

การทำงานกันตั้งแต่ต้น

เมื่อถังเต้ม สวิตช์ลอกกลอยจะปิดช่องดูด
และอุปกรณ์จะทำงานด้วยความเร็วที่สูงขึ้น
เมื่อถังเต้มหัวน้ำที่ถูกกรองเมื่อดูดฝุ่นแบบเปียก

หมายเหตุ

หากอุปกรณ์ล้มลง ลอกกลอยจะปิดได้เช่นกัน
เพื่อให้ถุงกรองไม่มีมาตรฐานได้อีกด้วย ให้ตั้งค่าอุปกรณ์
เมื่อเครื่องหัวน้ำ 5 วินาที และปิดใหม่อีกครั้ง
แผ่นกรองไฟฟ้าจะรวมอยู่ในชุด ซึ่งอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์

หมายเหตุ

ดูให้แน่ใจว่าใส่แผ่นกรองไฟฟ้าแบบน้ำเข้าหัวพอด

ฟังก์ชันเป่า

ใช้ฟังก์ชันเป่าเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง
หรือในจุดที่ไม่สามารถดูดฝุ่นได เช่นใบไม้ในกองกรวด

- ใส่สายยางดูดเข้ากับหัวดูดต่อตัวเป่า
เปิดใช้งานฟังก์ชันเป่าแล้ว
ภาพประกอบ S

การขัดจังหวะการทำงาน

1. ตั้งทริกเกอร์เป็น "0 (OFF)"
อุปกรณ์จะปิด

การ潔净การทำงาน

1. ตั้งทริกเกอร์เป็น "0 (OFF)"
อุปกรณ์จะปิด
2. ตึงเก้าอี้ยนบออก
ภาพประกอบ T
3. ถอดหัวอุปกรณ์ออก
ภาพประกอบ C
4. เทเศษลงในถังทึบ
ภาพประกอบ U

การเคลื่อนย้าย

ระวัง

ไม่ควรถ่ายกันน้ำหนัก

เสียงต่อการบราดดูบบและความชำรุดเสียหาย

โปรดตรวจสอบหัวน้ำก่อนของอุปกรณ์ในระหว่างการหันส่วน

1. ถืออุปกรณ์ในบริเวณด้านล่างสำหรับหัวเท่านั้น

2. เมื่อถืออุปกรณ์ให้ป้องกันไม่ให้ลื่นได้หรือพลิกคว่ำ
ให้ยืดอุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้ลื่นได้หรือพลิกคว่ำ
ค่าแนะนำที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

การเก็บรักษา

หมายเหตุ

- จัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในห้องที่แห้ง
 - พิจารณาหน้าที่ของอุปกรณ์เมื่อทำการจัดเก็บ
- เก็บสายยาวดูดไว้ในตัวถัง หัวดูดพ่น หัวดูดแบนรอง และสายไฟและแสดงองค์ในภาพประกอบต่อไปนี้ ภาพประกอบ V
 - จัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในห้องที่แห้งและเก็บให้พ้นจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

การดูแลและการบำรุงรักษา

ก่อนที่จะทำงานใดๆ บนอุปกรณ์:

- ปิดสวิตช์เครื่อง
- ถอนสายไฟ

คำแนะนำการดูแลหัวไว้ไป

- ทำความสะอาดอุปกรณ์และชิ้นส่วนพลาสติกของอุปกรณ์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดสบู่ล้างมือที่หาได้ทั่วไป
- ล้างถังและอุปกรณ์เสริมด้วยน้ำเท่าที่จำเป็น และเช็ดให้แห้งก่อนใช้งานต่อไป

ทำความสะอาดถุงกรองแบบไนท์หอ / แผ่นกรองไฟฟ้า

- นำฝุ่นไปทิ้ง ภาพประกอบ W
- หากจำเป็นให้ทำความสะอาดแผ่นกรองไฟฟ้าด้วยการให้น้ำไว้หล่อผ่าน ภาพประกอบ X
- แผ่นกรองไฟฟ้าแห้งแล้วก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ภาพประกอบ Y

แนวทางการแก้ไขปัญหา

การทำงานผิดพลาดมักเกิดจากสาเหตุง่ายๆ

ที่คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองโดยใช้ความรู้ที่มีอยู่นี่ เมื่อมีข้อสงสัยหรือในการนี้ของการทำงานผิดพลาดที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี่

โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของคุณ

ประสาทสัมภาระและการดูดลดลง

อุปกรณ์เสริม สายยางดัด หรือหัวดูดอุดตัน

- ขัดสีงดูดดันด้วยตัวช่วยที่เหมาะสม
- ถุงกรองเสื่อมแล้ว
- เปลี่ยนถุงกรอง
- ถุงกรองแบบไนท์หอ / แผ่นกรองไฟฟ้าปกติ
- ทำความสะอาดถุงกรองแบบไนท์หอ / แผ่นกรองไฟฟ้า (ดูบทที่ ทำความสะอาดถุงกรองแบบไนท์หอ / แผ่นกรองไฟฟ้า)
- ถุงกรองแบบไนท์หอ / แผ่นกรองไฟฟ้าเสียหาย
- เปลี่ยนถุงกรองแบบไนท์หอ / แผ่นกรองไฟฟ้า

การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันที่บริษัทผู้จัดจำหน่ายของเรากำหนดมีผลเมื่อคืนที่ขายในประเทศไทย
เราอ้างถึงแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องดูดของคุณให้ไว้ภายในระยะเวลาเดียวกับการรับประกัน
ทราบได้ที่สาเหตุของข้อผิดพลาดเกิดจากวัสดุหรือการผลิต
ในกรณีการรับประกัน
กรุณาใบเสร็จไปติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ
ลูกค้าที่ผ่านการรับรองใกล้บ้าน
(ดูที่อยู่ด้านหลัง)

ข้อมูลทางเทคนิค

WD 1s Classic

จุดต่อไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้าจากสายเมน	V	220 - 240
ความถี่จากสายเมน	Hz	50 - 60
ประเภทสายไฟ	H05VV-F	2X0.75
ประสิทธิภาพอุปกรณ์		
อินพุตไฟฟ้าทั้งหมด	W	1300
ความจุเต้ารับ	I	18
ระดับเสียง (EN 60704-2-1)	dB(A)	76
ขนาด		
น้ำหนัก (ไม่วางอุปกรณ์เสริม)	kg	4.6
มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค		

مساعدة في حالة حدوث أعطال

في الغالب تكون لاختلالات أساس بسيطة يمكنك التغلب عليها ببساطة بالاستعارة بالعرض العام التالي. في حالات الشك أو عند حدوث اختلالات غير مذكورة هنا فيرجي التوجه إلى خدمة العملاء المعتمدة.

انفلاص أداء الشفط

انسداد الملحقات، خرطوم الشفط أو أنابيب الشفط.

- أزيل الانسداد بوسيلة مساعدة مناسبة.

كيس الفلتر ممنوع.

- استبدل كيس الفلتر.

كيس الفلتر غير المنسوج / الفلتر الأسفنجي متسرخ.

- نظف كيس الفلتر غير المنسوج / الفلتر الأسفنجي (انظر فصل تنظيف كيس الفلتر غير المنسوج / الفلتر الأسفنجي).

كيس الفلتر غير المنسوج / الفلتر الأسفنجي تالق.

- استبدل كيس الفلتر غير المنسوج / الفلتر الأسفنجي.

الضمان

يسري في كل دولة شروط الضمان التي تتبعها شركة التسويق المتخصصة التابعة لنا. نحن نتولى إصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل. عندما يكون سبب هذه العطلات ناجم عن عيوب في المواد المستخدمة أو في عملية التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقصيمه الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد. (العنوان على الصفحة الخلفية)

البيانات الفنية

WD 1s Classic

وصلة الطاقة		
240 - 220	V	جهد المأخذ الرئيسي
60 - 50	Hz	تردد المأخذ الرئيسي
-H05VV F 2X0.75		نوع كابل الشبكة
أداء الجهاز		
1300	W	إدخال الطاقة المقدر
18	l	سعة الوعاء
76	dB(A)	مستوى ضغط الصوت (EN 60704-2-1)
الأبعاد		
4.6	kg	الوزن (دون ملحقات)

المواصفات الفنية خاضعة للتعديل.

وظيفة النفع

يمكن استخدام وظيفة النفع لتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها أو حيث يتعدى التنظيف بالملكتة الكهربائية، مثل أوراق الشجر في طقة الحصى.

- أدخل خرطوم الشفط في وصلة المنفاخ. وظيفة النفع مفعلة الآن.

صورة إيضاحية S

التشغيل المقطعي

- 1 اضبط الزناد على الوضع "0" (OFF) (إيقاف التشغيل).
الجهاز متوقف.

انهاء التشغيل

- 1 اضبط الزناد على الوضع "0" (OFF) (إيقاف التشغيل).
الجهاز متوقف.

صورة إيضاحية T

- 2 أسحب قavis التيار الكهربائي.

صورة إيضاحية C

- 3 اخلص رأس الجهاز.

صورة إيضاحية A

- 4 أفرغ الحاوية.

صورة إيضاحية U

النقل

△ تنوية

عدم مراعاة الوزن

خطر الإصابة وخطر التعرض لأضرار

احرص عند النقل على مراعاة وزن الجهاز.

- 1 انقل الجهاز من خلال مقبض الحمل.

- 2 عند نقل الجهاز في سيارة احرص على شتيه لحمايته من

الالتزاك أو الانقلاب وفقاً للإرشادات السيارة ذات الصلة.

التخزين

ارشاد

- خزن الجهاز في غرفة جافة.

- راعي وزن الجهاز عند تخزينه.

- 1 خزن خرطوم الشفط في الحاوية. يوضح الرسم التوضيحي الثاني أنابيب الشفط وفوهة الرضيقات وفوفة الشفوق وكابل الطاقة.

صورة إيضاحية V

- 2 خزن الجهاز في غرفة جافة واححفظ به بعيداً عن الاستخدام غير المصرح به.

العناية والصيانة

قبل القيام بأي عمل على الجهاز:

- 1 أوقف تشغيل الجهاز.

- 2 أفضل كابل الطاقة.

تعليمات العناية العامة

- نظف الجهاز وأجزاء الملحقات البلاستيكية باستخدام منظف بلاستيك شائع الاستخدام.
- اشطف الحاوية والملحقات بالماء، حسب اللزوم، وجففها قبل الاستخدام مرة أخرى.

تنظيف كيس الفلتر غير المنسوج / الفلتر الأسفنجي

- 1 قم بإزالة الغيار / الانساخ.

صورة إيضاحية W

- 2 إذا لزم الأمر، فنظف الفلتر الأسفنجي تحت ماء الصنبور.

صورة إيضاحية X

- 3 اترك الفلتر الأسفنجي يحفان تماماً قبل إعادة استخدامهما.

صورة إيضاحية Y

تركيب بكرات التوجيه

- ركب بكرات التوجيه قبل بدء التشغيل الأولى.
- صورة إيضاحية Q
- صورة إيضاحية C
- صورة إيضاحية D
- صورة إيضاحية E

بعد التشغيل

التنظيف الجاف بالمكنسة الكهربائية

ركب

كيس

الفلتر

غير

المنسوج

وكيس

الفلتر

حتى

في

موقع

على

جهاز

عند

ذلك

- حرر رأس الفلتر غير المنسوج وتأكّد من استقراره بشكل صحيح.

صورة إيضاحية F

- افتّج كيس الفلتر على الكامل.

صورة إيضاحية G

- اعضّط بأساقيك على كيس الفلتر مع الحلقة البلاستيكية الموجودة على وصلة الجهاز حتى يثبت في موقعه.

صورة إيضاحية H

- ركب رأس الشفط وتأمين قفله.

التنظيف الربط بالمكنسة الكهربائية

تركيب

الفلتر

الأسفنجي

ارشاد

- اخْلِ كيس الفلتر أولاً ثم كيس الفلتر غير المنسوج قبل كبس الاسخّاخ الرطبة.

صورة إيضاحية I

- حرر رأس الشفط وتأكّد من استقراره بشكل صحيح.

صورة إيضاحية J

- ركب الفلتر الأسفنجي وتأمين قفله.

استخدام أحد الملحقات

صورة إيضاحية L

- قم بتوسيع خرطوم الشفط.

صورة إيضاحية K

- قم بتوسيع خرطوم الشفط بأتايب الشفط.

صورة إيضاحية L

- قم بتوسيع فوهة الشفوة بأتايب الشفط.

صورة إيضاحية M

- تُستخدم هذه الفوهة لتنظيف المفصلات والتحاويف بين الأنابيب والنواوِف والفتحات الصغيرة وما إلى ذلك.

صورة إيضاحية N

- قم بتوسيع فوهة الأرضيات بأتايب الشفط (للتنظيف الجاف والربط بالمكنسة الكهربائية).

صورة إيضاحية O

- تُستخدم هذه الفوهة لتنظيف السجاد والأرضيات وما إلى ذلك.

صورة إيضاحية P

- السجاد والأرضيات المفروشة بالسجاد حدد إعداد المفتاح التالي:

صورة إيضاحية Q

- الاسطح الصلبة حدد إعداد المفتاح التالي:

بعد تشغيل الجهاز

- قم بتوسيع القابس الكهربائي في المقسى.
- اضبط مفتاح ON/OFF (تشغيل/إيقاف التشغيل) على الوضع المرغوب.
- الوضع R (إضاحية R) ● الوضع 1° (ON) ("تشغيل").: وظيفة الشفط / النفخ مفعلة.
- الوضع 0° (OFF) ("إيقاف التشغيل").: الجهاز متوقف.

بعد التشغيل

التنظيف الجاف بالمكنسة الكهربائية

تنبيه كبس الأثير الباردة

تلف الجهاز
اقتصر على كبس الأثير الباردة باستخدام فاصل الأثير الأولى.

تنبيه

كيفية تغيير كبس الفلتر غير المنسوج تالق أو ورطه
تلف الجهاز

قبل بدء التشغيل، اغمس كبس الفلتر غير المنسوج بحثًا عن وجود تلف واستبدل إذا لزم الأمر. اقتصر على الكبس باستخدام فلتر جاف غير منسوج.

يتم تضمين كبس فلتر غير منسوج اعتمادًا على نوع التجهيزات.
استخدم دائمًا كبس الفلتر بالإضافة إلى كبس الفلتر غير المنسوج عند التنظيف الجاف بالمكنسة الكهربائية.

كبس الفلتر

ارشاد
استبدل كبس الفلتر في الوقت المناسب، حيث يمكن أن تتلف أكياس الفلتر الممتلئة أكثر من اللازم. تعمّد درجة ماء كبس الفلتر على كمية الأنساخات التي تمّ كبسها. يجب تكرار استبدال كبس الفلتر عند كبس الأثير الناعمة والرمال وما إلى ذلك.

ارشاد رقم طلب كبس الفلتر؟ 2.863-014.0

التنظيف الربط بالمكنسة الكهربائية

تنبيه

الكتنس الربط بكبس الفلتر
تلف الجهاز

لا تستخدم كبس الفلتر عند التنظيف الربط بالمكنسة الكهربائية.

تنبيه

التنظيف بحاوية ممثنة
عندما تكون الحاوية ممثنة، يخلق المفتاح العوامة فتحة الشفط ويعمل الجهاز بسرعة أعلى.
أغلق الجهاز فورًا وأفرغ الحاوية.

ارشاد

إذا سقط الجهاز، فقد تتغلق العوامة أيضًا. ليكون الجهاز قادرًا على التنظيف مرة أخرى، اضبط الجهاز ووقف تشغيله وانتظر 5 ثوانٍ ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

يتم تضمين فلتر أسفنجي اعتمادًا على نوع التجهيزات.

ارشاد

تأكد من استقرار الفلتر الأسفنجي بإحكام.

العناية والخدمة

▲ تحذير • أوقف تشغيل الجهاز على الفور وابنزع القابس الرئيسي قبل القيام بأي من أعمال العناية والخدمة.

▲ تنبيه • عليك إجراء أعمال الاصلاح أو الأعمال الأخرى على القطع الكهربائية من قبل مركز خدمة معتمدة فقط.

• لا يستخدم المواد الكاشطة أو منظف الزجاج أو منظف متعدد الأغراض في التنظيف.

النقل

▲ تنبيه

• لتفادي وقوع الحوادث أو الإصابات، يتعين عليك مراعاة وزن الجهاز عند نقله.

وصف الجهاز

توجد اختلافات في التجهيزات اعتماداً على الموديل المحدد. وتوصى التجهيزات المحددة على عبوة الجهاز.

ارجع إلى صحة الصور للاطلاع على الرسوم التوضيحية.

A صورة إيضاحية

(1) بكرة التوجيه

(2) وصلة الشفط

(3) رأس الشفط

(4) مفتاح ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل)

(5) مقبض الحمل

(6) مخزن الملحقات

(7) قفل الحاوية

(8) الحاوية

(9) خطافات الكابل

(10) وصلة كهرباء مزودة بقباس كهربائي

(11) وصلة النفخ

(12) خرطوم الشفط

(13) أنابيب الشفط

(14) فوهة الشفقة

(15) فوهة الأرضيات للتنظيف الجاف والرطب بالمكنسة الكهربائية

(16) فوهة الأرضيات الرئيسية للتنظيف الجاف بالمكنسة الكهربائية

(17) فلتر أسفننج (فقط للتنظيف الرطب بالمكنسة الكهربائية)

(18) كيس فلتر غير منسوج (فقط للتنظيف الجاف بالمكنسة الكهربائية)

(19) كيس فلتر (فقط للتنظيف الجاف بالمكنسة الكهربائية)

خطر الصدمة الكهربائية

▲ خطر • قم بتوصيل الجهاز بتيار متردد فقط. يجب أن يتوافق الجهد الموجود على لوحة الطيارة مع جهد مصدر التيار. • لا تمسس القابس الكهربائي والمقبس بأيدي مبتلة بالماء هائلاً. • استخدم الجهاز عن طريق قاطع الدائرة الكهربائية فقط (30 مللي أمبير حد أقصى). • تجنب غمر الجهاز في الماء.

▲ تحذير • قم بتوصيل الجهاز بوصلة كهربائية يكون تم شرائها من متجر متخصص ببيع الأجهزة الكهربائية وفقاً لمعيار IEC 60364-1.

• فحص كابل التوصيل الكهربائي المزود بقباس قبل كل عملية تشغيل. لا تقم تشغيل الجهاز عندما يكون كابل التوصيل الكهربائي تالف. قم بتغيير كابل التوصيل الكهربائي التالف فوراً من قبل حزمة العملاء المعتمدة لفب كهربائي. • لا تقم بالحالق أضمار أو إتلاف كابل التوصيل الكهربائي وكابل التمديد الكهربائي عن طريق الدهس، سحق، الشد أو فعل شيء به من هذا القبيل. قم بحماية كابل التوصيل الكهربائي من الحرارة، والحواف الحادة.

▲ تنبيه • يجب عند التوقف عن العمل لفترة استراحة طويلة وبعد الاستخدام إيقاف الجهاز عن طريق المفتاح الرئيسي / مفتاح الجهاز وذذلك فصل القابس الكهربائي أيضاً. • أوقف تشغيل الجهاز قبل عملية تنظيف / صيانة، وأسحب قابس التيار الكهربائي.

• عند استخدام الجهاز اسحب كابل مصدر الطاقة بالكامل خارج الجهاز، إذا كان الكابل ملتفاً حول خطاف الكابل، فرجح إرجاعه تماماً. • لا تتحمل لا تنقل جهاز الشحن من كابل وصلة الشبكة. • تشد قابس الشبكة من كابل الشبكة من المقابس.

التنظيف الرطب بالمكنسة الكهربائية

▲ تحذير

• في حالة تكون رغوة أو تسرب سائل، أوقف الجهاز فوراً وافصل القابس الكهربائي.

التشغيل

▲ خطر

• يمتنع منها باط الشفف في المناطق القابلة للانفجار.

• خطير الانفجار. • تجنب استخدام الجهاز في شفط الأثيرية أو السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال.

• تجنب استخدام الجهاز في شفط غبار المعادن الثقاعدية (على سبيل المثال، الألومنيوم، والمغنيسيوم، والزنك).

• تجنب استخدام الجهاز في شفط الماء المالح أو الأحماض غير المخففة.

• تجنب استخدام الجهاز لشفط أي مواد/أجسام تحيط أو يتبعها الدخان.

• قد تتسبّب هذه المواد في تأكل المواد المستخدمة في الجهاز.

▲ تحذير

• خطير الاصابة. لا تستخدم الفوهة وأنبوب الشفط بارتفاع رأس.

▲ تنبيه

• لا تترك الجهاز دون مرافقاً أبداً طالما يكون مشغلاً.

• حوادث وأضرار ناجمة عن سقوط الجهاز. يجب عليك ضمان السلامة قبل إجراء أي عمل على الجهاز أو قبل استخدام الجهاز.

تنبيه

• قم بحماية الجهاز من طروف الطقس القاسية والرطوبة والحرارة.

• تجنب استخدام الجهاز دون فلتر، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز.

محتوى التسلیم

محتوى تسلیم الجهاز مصور على العبوة. ناک من وجود جميع محتويات العبوة عند فتحها. وفي حالة نقص أي ملحقات تكميلية أو اكتشاف أي تلف بها ناتج عن عملية النقل، يرجى اخطار البائع.

ارشادات السلامه

- يجب عليك إلى جانب الإرشادات الواردة في دليل التشغيل مراعاة القواعد العامة للسلامة والوقاية من الحوادث والتي يحددها المشرع القانوني.
- تشير علامات الارشاد والتحذير الموجودة على الجهاز إلى الأرشادات الهامة للتشغيل الآمن.

درجات الخطير

خطر

- إشارة إلى خطير مباشر وشيك الحدوث وقد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

تحذير

- إشارة إلى موقف قد تجده المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

تنبيه

- إشارة إلى موقف قد تجده المخاطر وقد يؤدي إلى حدوث أضرار مادية.

ارشادات السلامة العامة

خطر • خطير للإختناق.

يجب عليك إبعاد أكياس العبوة والغليف عن متناول الأطفال.

تحذير • استخدام الجهاز وفقاً لغرض المحدد له فقط.

عليك مراعاة الظروف المحيطة والاتباع عند استخدام الجهاز إلى الأشخاص الآخرين وخاصة الأطفال منهم. • يسمح للأشخاص الذين لديهم قدرات بدنية أو حسنية أو عقلية محدودة أو الذين لا توافق لديهم الخبرة والمعرفة الكافية، أن يستخدموا الجهاز بشرط الآسفار عليهم بشكل صحيح أو إذا تم بعد صدورهم على تعليمات ي بيان كيفية الاستخدام الآمن للجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم وتعريفهم بالمخاطر المرتبطة به. • لا يسمح باستخدام الجهاز إلا من قبل الأشخاص الذين تم إرشادهم إلى كيفية استخدام الجهاز أو الذين اشتروا قررتهم على استخدام الجهاز وتم تكثيفهم صراحة باستخدامه. • لا يسمح للأطفال بتشغيل الجهاز. • يمكن أن يتم استخدام الجهاز من قبل صغار السن بدءاً من 8 سنوات على الأقل بشرط أن يتم المحافظة على سلامتهم عن طريق تعليمهم كيفية استخدام الجهاز من قبل شخص متخصص ووضعهم تحت المراقبة وكذلك فهمهم للأخطار الناتجة عنه. • يجب مراعاة الأطفال للتأكد من عدم لعيمائهم بالجهاز. • يسمح للأطفال القيام بعمليات التنظيف والصيانة بشرط أن يتم إشراف عليهم.

تنبيه • تجهيزات السلامة تخدم حمايتك. لا تقم بتغيير أو تجاوز تجهيزات السلامة أبداً.

المحتويات

36 ارشادات عامة
36 الغرض من الاستخدام
36 حماية البيئة
36 الملحقات التكميلية وقطع الغيار
36 محتوى التسلیم
36 ارشادات السلامة
35 وصف الجهاز
34 تركيب بكرات التوجيه
34 بدء التشغيل
34 التشغيل
33 الفعل
33 التخزين
33 العناية والصيانة
33 مساعدة في حالة حدوث أعطال
33 الضمان
33 البيانات الفنية

ارشادات عامة



اقرأ دليل التشغيل الأصلي قبل استخدام الجهاز لأول مرة وتصرف وفقاً لذلك. حافظ على دليل التشغيل الأصلي للاستخدام لاحقاً أو سليممه للمالك التالي.

الغرض من الاستخدام

اقصر على استخدام الجهاز في المنزل. الجهاز مصمم للاستخدام كمجففة كهربائية للتقطيف الرطب والجاف وفقاً للشروط ومعلومات السلامة الواردة في تعليمات التشغيل هذه.

لا يجوز كبس الأنفية الباردة إلا باستخدام ملحقات مناسبة.

ارشاد

لا تتحمل الشركة الصانعة أية مسؤولية عن الأضرار المحتملة الناجمة عن الاستخدام غير السليم أو التشغيل غير الصحيح.

حماية البيئة

المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التدوير. يرجى التخلص من مواد التغليف بطريقة تحمي على البيئة. تحظى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير وغالباً على أجزاء مثل البطاريات، متراتكمات أو الزيوت والتي قد تتشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها أو تم التخلص منها بصورة خاطئة. لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا المرمز مع النفايات المنزلية.

ارشادات حول مواد المحتويات (REACH)

تحدد المعلومات الحالية حول مواد المحتويات على الموقع: www.kaercher.com/REACH

الملحقات التكميلية وقطع الغيار

استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط. والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخلال من الاختلالات. تحدد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على الموقع: www.kaercher.com



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

