

CarpetPro

Пропитка ковров RM 762




⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Это только краткое руководство! Перед применением чистящего средства необходимо ознакомиться с инструкцией по применению продукта и выполнять указания по безопасности, размещенные на этикетке продукта. Соблюдать инструкцию по дозировке, указанную на этикетке продукта. Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к повреждению очищаемого объекта и подвергнуть опасности окружающую среду, обслуживающий персонал и других лиц.

Подготовка


1

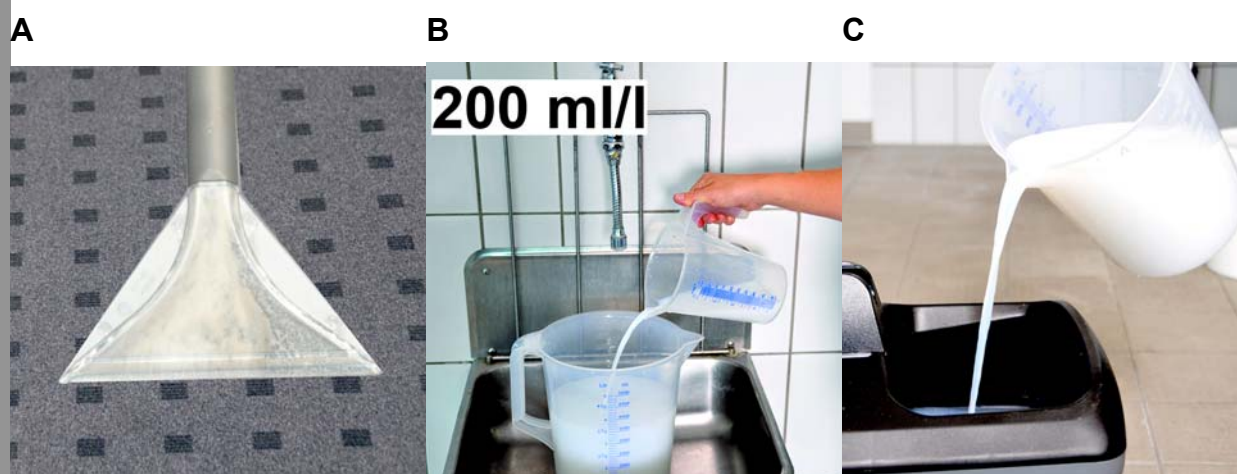

- A Перед пропиткой основательно очистить ковер, удалить грязь и чистящее средство.
- B Дозировать пропитывающий состав (200 мл/л).
- C Добавить раствор пропитывающего состава в резервуар для чистой воды

Пропитывающий состав

2

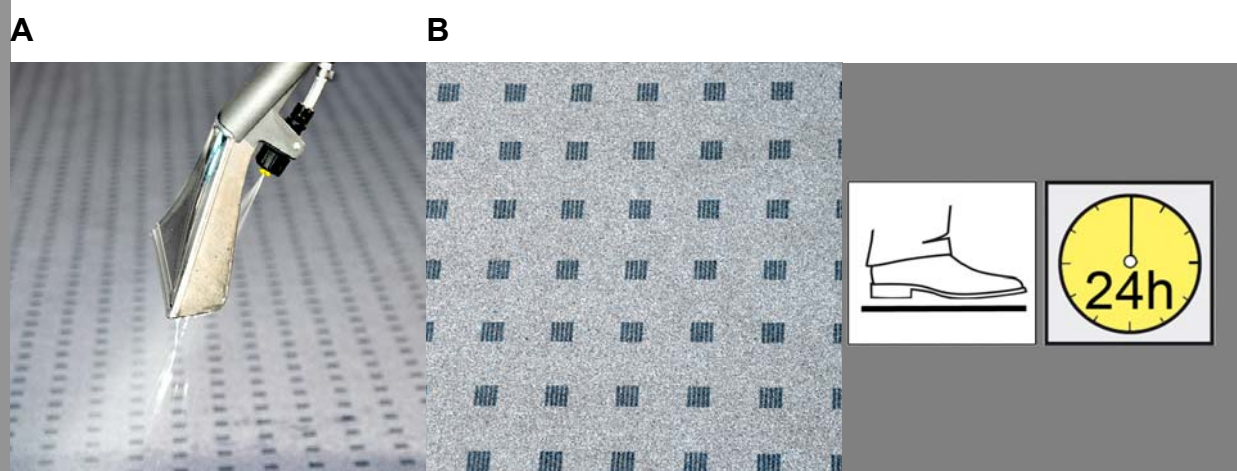

- A Равномерно нанести раствор пропитывающего состава и на соединенные внахлест покрытия на ковре (ок. 200 мл/м², в зависимости от плотности и длины ворса).
- B Дать ковра полностью высохнуть. Покрытие пригодно для ходьбы примерно через 24 ч.

Указание
Время высыхания зависит от климата в помещении и характеристик ковра.

После пропитки

3



- A После работы следует тщательно очистить оборудование, рабочие материалы и машины.

