

Захисний розпорошувальний засіб Extra RM 782

Первинне очищення



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Це тільки коротке керівництво! Перед застосуванням засобу для чищення необхідно ознайомитися з інструкцією по застосуванню продукту і виконувати вказівки по безпеці, розміщені на етикетці продукту. Дотримуватися інструкції по дозуванню, вказаної на етикетці продукту.
При недотриманні вказівок по техніці безпеки існує небезпека пошкодження об'єкту, що очищається, а також небезпека для довкілля, користувача та інших людей.

Підготовка

1

A

B

C



A

B

C

A Провести основне очищення підлогового покриття, перевірити значення рН. Номінальне значення: 7 - 8.5.

B Заклеїти поверхні, які не вимагають обробки. Підготувати робочі матеріали.

C Обережно нахилити покриття перед застосуванням, не трясати.

Покриття

2

A

B

C



A

B

C

D

A Нанести продукт в нерозбавленому вигляді (прибл. 25-45 мл/м², залежно від типу підлогового покриття) на підлогове покриття. Працювати на ділянках, розміри яких не перевищують 10 м².

B Розбавити захисний розпорошувальний засіб і швидко розподілити по з'єднаних нахлестом частинах покриття у напрямі дверей.

C Дати нанесеній захисній плівці повністю висохнути, не наступати на поверхню (прибл. 30 хвилин, залежно від температури повітря і вологості в приміщенні).


D Після повного висихання слід нанести другий шар. Залежно від типу підлогового покриття витрата складе 20 - 30 мл/м².

Твердіння

3

A

B

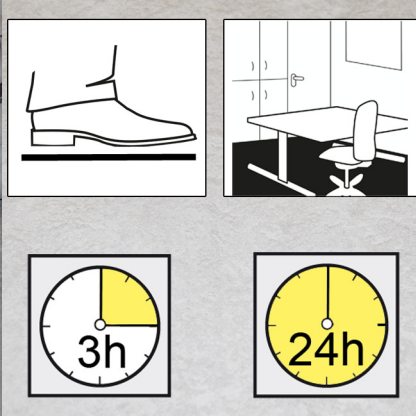

A

B

A При необхідності слід встановити вентилятор. Час висихання без застосування вентилятора складає приблизно 3 години.

B Покриття стає придатним для ходьби через 3 години. Здатність витримувати навантаження досягається через 24 години. Повне твердіння настає через 14 днів.

Вказівка
Час висихання залежить від температури повітря і вологості в приміщенні.

Полірування (опція)

4

A



A За бажання, підлогове покриття з нанесеним засобом можна відполірувати після його затвердіння.

Після роботи слід відразу очистити приладдя.