

# Višenamensko sredstvo za temeljno čišćenje

## RM 754 ASF

### Uklanjanje prljavštine




#### ⚠ UPOZORENJE

Ovo je samo kratko uputstvo! Pre upotrebe deterdženta pročitajte napomene o proizvodu i postupajte u skladu sa sigurnosnim napomenama navedenim na etiketi proizvoda. Poštujte uputstvo za doziranje navedeno na etiketi proizvoda.

U slučaju neuvažavanja sigurnosnih napomena, proizvod koji se čisti može se oštetiti, a moguće su i opasnosti po životnu sredinu, korisnika i druge osobe.

## Priprema



# 1

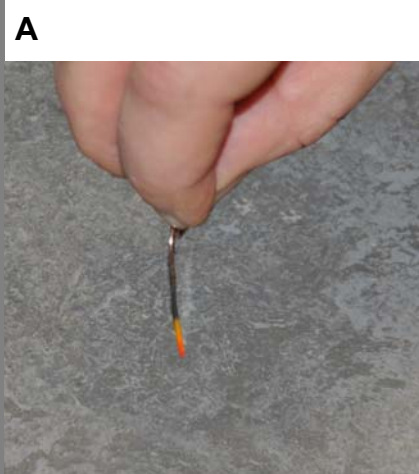

- A** Odredite vrstu obloge (koristeći npr. kancelarijske spajalice). Višenamensko sredstvo za temeljno čišćenje može da se koristi na svim oblogama koje su neosetljive na alkalije (npr. PVC / PUR) kao i na površinama koje su osjetljive na alkalije (npr. linoleum).
- B** Odaberite i pripremite mašinu i pribor koji odgovaraju podnoj oblozi.
- C** Sredstvo za temeljno čišćenje dozirajte zavisno od debljine prljavštine koju treba skinuti (oko 10-20%).

## Temeljno čišćenje

# 2

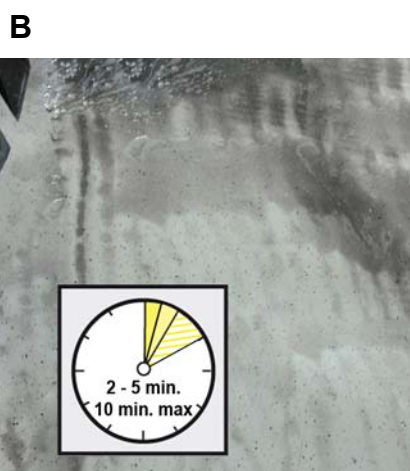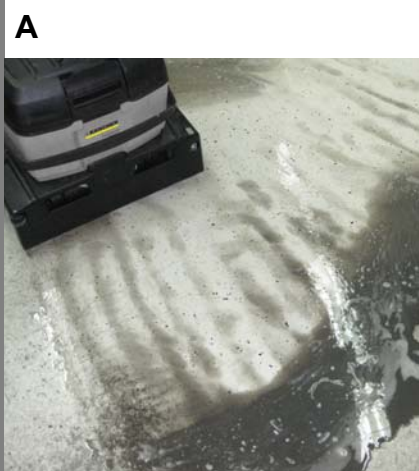


- A** Nanesite rastvor sredstva za temeljno čišćenje, ali nemojte usisavati.
- B** Ostavite rastvor sredstva za temeljno čišćenje neka deluje u zavisnosti od debljine prljavštine koju treba skinuti (oko 2-5, najviše 10 minuta).
- C** Očistite podnu oblogu uređajem za čišćenje. usisajte nastalu prljavštinu.

#### **Napomena**

Postoji opasnost od odvajanja zaštitnog sloja u slučaju prejake doze i/ili predugog vremena delovanja

## Uklanjanje ostataka

# 3

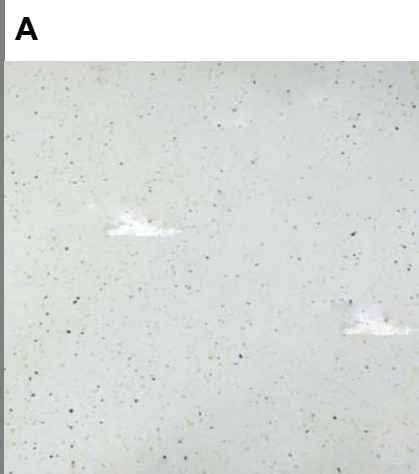

- A** Podnu oblogu još jednom isperite čistom vodom tako da se uklone svi ostaci deterdženta i prljavštine.
- B** Pre ponovnog nanošenja sloja ostavite podnu oblogu da se dobro osuši i očistite je od prašine, a pH-vrednost mora da iznosi 7-8,5.

Mašinu i pribor očistite čim završite s radovima.

# Višenamensko sredstvo za temeljno čišćenje

## RM 754 ASF

### Uklanjanje zaštitnog sloja




#### ⚠ UPOZORENJE

Ovo je samo kratko uputstvo! Pre upotrebe deterdženta pročitajte napomene o proizvodu i postupajte u skladu sa sigurnosnim napomenama navedenim na etiketi proizvoda. Poštujte uputstvo za doziranje navedeno na etiketi proizvoda.

U slučaju neuvažavanja sigurnosnih napomena, proizvod koji se čisti može se oštetiti, a moguće su i opasnosti po životnu sredinu, korisnika i druge osobe.

## Priprema


# 1

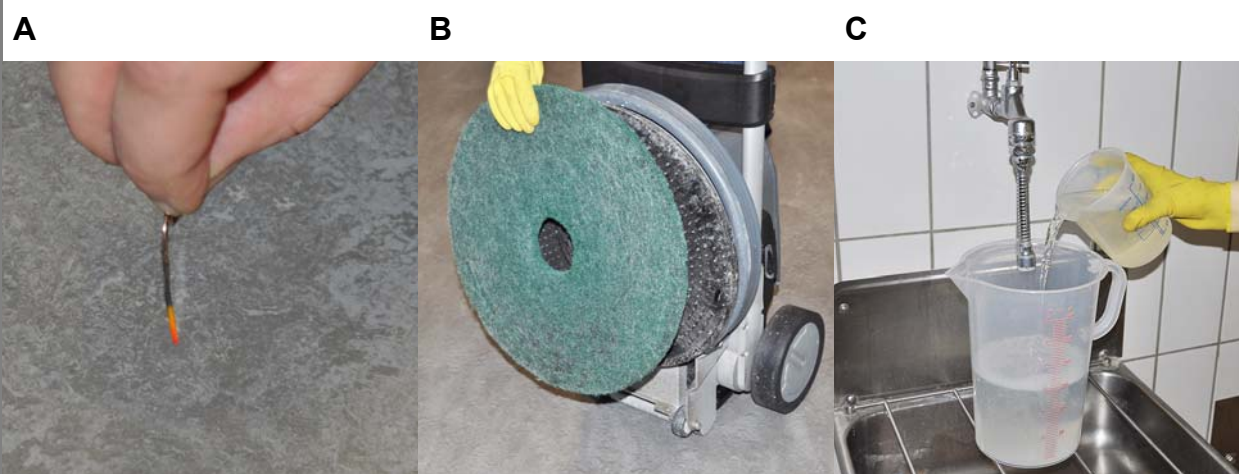

- A Odredite vrstu obloge (koristeći npr. kancelarijske spajalice). Višenamensko sredstvo za temeljno čišćenje može da se koristi na svim oblogama koje su neosetljive na alkalije (npr. PVC / PUR) kao i na površinama koje su osjetljive na alkalije (npr. linoleum).
- B Pripremite mašinu i pribor koji odgovaraju podnoj oblozi.
- C Sredstvo za temeljno čišćenje dozirajte zavisno od debljine zaštitnog sloja koji treba skinuti (oko 20-30%, najviše 50%).

## Odvajanje zaštitnog sloja


# 2

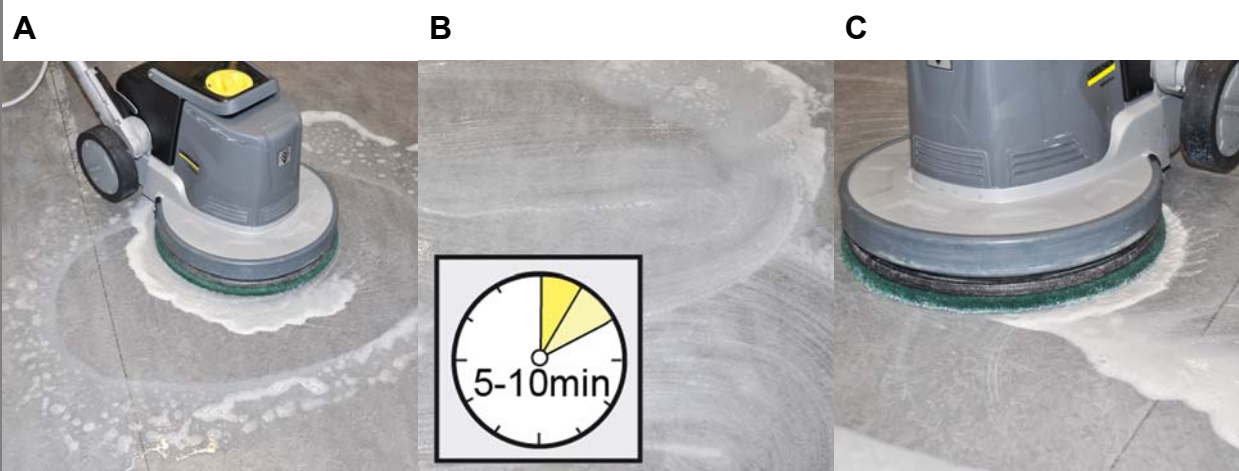

- A Nanesite rastvor sredstva za temeljno čišćenje, ali nemojte usisavati.
- B Ostavite rastvor sredstva za temeljno čišćenje neka deluje u zavisnosti od debljine zaštitnog sloja koji treba skinuti (oko 5-10 minuta).
- C Nakon što istekne vreme potrebno za delovanje, podnu oblogu obradite mehanički pa usisajte nastalu prljavštinu.

## Uklanjanje ostataka

# 3

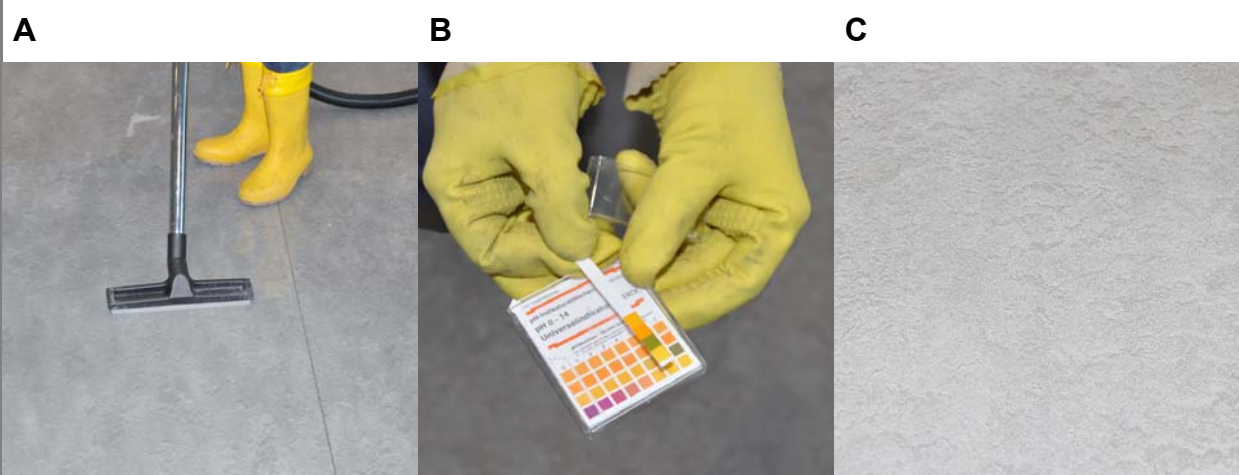

- A Podnu oblogu još jednom isperite čistom vodom tako da se uklone svi ostaci deterdženta i prljavštine.
- B Proverite pH-vrednost. Ponovite ispiranje sve dok se ne dostigne pH-vrednost od 7 - 8,5.
- C Pre ponovnog nanošenja sloja ostavite podnu oblogu da se dobro osuši i očistite je od prašine.

Mašinu i pribor očistite čim završite s radovima.