



KÄRCHER

makes a difference

HAR DU UPPGIFTEN HAR VI LÖSNINGEN

Professionella rengöringslösningar

PROFESSIONAL | INDUSTRIAL

RENGÖRINGSKONCEPT FÖR OLIKA SEKTORER



Professionella rengöringslösningar 2020.02.05 Industrial · Kärcher AB reserverar sig för eventuella tryck-/skrivfel eller ändringar i sortiment.

Kärcher vidareutvecklar kontinuerligt sina produkter och strävar efter att bli totalleverantör av rengöringsutrustning för alla sektorer. I samarbete med användare tar vi fram

lösningar som passar för olika användningsområden. Alla arbetsplatser har olika behov som kräver anpassade lösningar. **Inom vilken sektor arbetar du?**



Innehåll

4	Om högtryckstvättar
8	Hetvattentvättar
14	Kallvattentvättar
22	Rengöring av solenergianläggning
23	Elgeneratorer och vattenpump
24	Tillbehör
26	Om grovdammsugare
28	Grovdammsugare
30	Dammsugare

31	Textilvårdsmaskiner
32	Sopmaskiner
34	Skurmaskiner
42	Ångtvättar
44	Home & Garden Grovdammsugare
45	Home & Garden Vattenpumpar
46	Home & Garden Högtryckstvättar

HÖGTRYCKS- TVÄTTAR

Högtryckstvättning med Kärcher - oslagbara resultat och utmärkt användarkomfort. Vare sig du söker tekniska finesser eller flexibilitet, hetvattentvättar eller kallvattentvättar, elmotor eller förbränningsmotor, en mobil maskin eller en stationär anläggning hittar du alltid en professionell lösning hos Kärcher.





**5
ÅRS**

**GARANTI PÅ
VÄRMESLINGAN**

**5
ÅRS**

**GARANTI
PÅ PUMP**

På våra hetvattentvättar ger vi dig hela 5 års garanti på värmeslinga och pump. Registrera din nyinköpta högtryckstvätt inom 6 veckor på vår hemsida.

www.karcher.se



KÄRCHERS IMPONERANDE FÖRDELAR:

- **Cylinder i rostfritt stål, cylindertopp i mässing** och automatisk tryckavlastning för lång livslängd.
- Patenterat **EASY!Force spolhandtag** och **EASY!Lock snabbkoppling** gör arbetet enklare och spar tid.
- SuperPowermunstycke som ger **40% bättre** rengöringsresultat.



RM 110: 6.295-331.0
RM 111: 6.295-339.0

Kärchers systemvårdsprodukter RM 110 eller RM 111 Adv skyddar maskinen mot förkalkning och korrosion.

PRISVINNAREN! EASY!FORCE

EuroTier, världens ledande mäss för lantbruk har etablerat sig som den viktigaste plattformen för lansering av innovativ teknik. Av alla de 251 innovationer som presenterades på Europas största lantbruksmäss tog EASY!Force hem silvermedaljen.



Med vårt nya spolhandtag EASY!Force använder du högtryckstvätten mer ergonomiskt utan ansträngning eller stress. EASY!Force-handtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll.

Upplev en högtryckstvätt med ergonomiska egenskaper i en helt ny dimension.

Vårt nya spolhandtag EASY!Force kräver ingen styrka vid hanteringen och gör rengöringsarbetet stressfritt och mindre ansträngande.

Ergonomi är en viktig faktor

Arbete med högtryckstvättar kan vara fysiskt krävande. Det är därför ergonomin är så viktig. Att konstant hålla emot trycket

kan orsaka smärta i händerna på grund av den obekväma arbetsställningen. Vid mer omfattande rengöringsarbeten krävs ofta frekventa vilopausar eller avbyte med andra användare. Vår EASY!Force-teknik eliminerar detta problem en gång för alla. Inget mer motstånd. Aldrig tidigare har det varit så enkelt att arbeta med högtryckstvättar.

Helt keramisk ventil för längre livslängd

När spolhandtag går sönder beror det ofta på att ventilerna har skadats av partiklar. Vårt spolhandtag EASY!Force sätter även stopp för detta problem. Ventilen består av en keramisk kula med ett keramiskt tätningssäte som är motståndskraftigt mot alla slags partiklar som annars kan skada vanliga spolhandtag. Detta ger spolhandtaget en livslängd som är fem gånger

längre än spolhandtag med vanliga ventiler.

Intuitivt utformad för säkrare arbetsmiljö

Säkringen på vårt nya spolhandtag förhindrar oavsiktlig aktivering och ger maximal säkerhet under arbetet – utan att kompromissa med den enkla hanteringen. Du behöver bara trycka in trycket en gång för att aktivera högtrycksstrålen. EASY!Force-spolhandtaget förblir aktiverat så länge trycket hålls i arbetsläget. När du släpper trycket stängs spolhandtaget av direkt.



100 % mindre motstånd

EASY!Force-tekniken gör att motståndet reduceras till noll, något som ger stora ergonomiska fördelar.



Längre livslängd

Keramisk teknik ger en livslängd som är upp till fem gånger längre än för andra lösningar på marknaden.



80 % mindre tidsåtgång

EASY!Lock-systemet gör det fem gånger snabbare att montera och anpassa tillbehör än de tidigare systemen M22 x 1,5 och M18 x 1,5.

HITTA RÄTT ADAPTER

Nya EASY!Lock

1



4.111-029.0

2



4.111-030.0

3



4.111-031.0

4



4.111-032.0

5



4.111-033.0

6



4.111-034.0

7



4.111-035.0

8



4.111-036.0

Dagens lösning



EASY!Lock – M 22 x 1,5
Best.nr 4.111-029.0

Adapter för anslutning av högtrycksslangar med EASY!Lock och slangar med anslutning M 22 x 1,5.



EASY!Lock – M 22 x 1,5
Best.nr 4.111-030.0

Adapter för anslutning av högtryckstvättar/ HD-spolhandtag med anslutning M 22 x 1,5 och högtrycksslangar med EASY!Lock.



EASY!Lock – M 22 x 1,5
Best.nr 4.111-031.0

Adapter för anslutning av HD-spolhandtag med M 22 x 1,5 och spolrör eller servostyrning med EASY!Lock.



EASY!Lock – AVS
Best.nr 4.111-032.0

Adapter för anslutning av högtrycksslangar med vridbar AVS-anslutning och EASY!Force-spolhandtag.



EASY!Lock – M 22 x 1,5
Best.nr 4.111-033.0

Adapter för anslutning av EASY!Force-handtag och spolrör med anslutning M 22 x 1,5.



EASY!Lock – M 22 x 1,5
Best.nr 4.111-034.0

Adapter för anslutning av slangar med M 22 x 1,5 och EASY!Force-handtag/ högtryckstvätt med EASY!Force



EASY!Lock – M 18 x 1,5
Best.nr 4.111-035.0

Adapter för anslutning av spolrör med M 18 x 1,5 och munstycken med EASY!Lock.



EASY!Lock – M 18 x 1,5
Best.nr 4.111-036.0

Adapter för anslutning av spolrör med EASY!Lock och munstycken med anslutning M 18 x 1,5.

*Exempelvis kan högtryckstvättar med anslutningen M 22 x 1,5 snabbt konverteras till det nya EASY!Lock-systemet med adapter nr 2.



HETVATTNET ÄR DEN STORA SKILLNADEN

Högtryckstvättar med hetvatten kan leverera temperaturer upp till 155 °C. Det betyder att vatten-trycket kan sänkas, att jobben utförs snabbare och att mindre kemikalier behövs. Rengöring med hetvatten erbjuder därmed en mängd möjligheter att optimera rengöringsprocessen.

BÄTTRE RESULTAT	LÄGRE KEM- FÖRBRUKNING	REDUKTION AV BAKTERIER	KORTARE TORKTID	KORTARE ARBETSTID	SKONSAM MOT YTOR

Certifierade hetvattentvättar

Kärchers hetvattentvättar har certifierats för sin effektivitet och sina utsläppsnivåer enligt specifikationerna som utarbetats av den oberoende, europeiska organisationen "European Cleaning Machines Association". Kärcher är den första globala leverantören av hetvattentvättar som fått en sådan certifiering. Därför kan vi garantera att alla våra hetvattentvättar uppfyller följande testkrav eller ligger inom följande gränsvärden:

- Avgasutsläpp max. 11 %
- CO-utsläpp max. 75 ml/l
- Sotmängd max. 1
- Brännare med hög effektivitet
- Låg bränsleförbrukning
- Låga utsläpp



Alla hetvattentvättar från Kärcher märks nu med denna symbol för att visa att de är certifierade.

HETVATTENTVÄTTAR I KOMPAKTKLASSEN

Hetvattentvättar i kompaktklassen – enkla att hantera av alla människor. Innovativ teknik och enkel hantering: kompaktklassen har enknappsmanövrering, chassi med integrerad tank och inbyggd vinda (x-modellerna) för högtrycksslangen.

e eco!efficiency

Kärcher eco!efficiency sammanfattar Kärchers strävan efter större effektivitet, längre livslängd och ett bättre miljöskydd. Läs gärna mer på [karcher.ecoefficiency.se](https://www.karcher.se/eco!efficiency)



2 – 3 h*



EASY!Force



EASY!Lock



5x
LIFETIME
FULL CERAMIC
VALVE



Biodiesel



ANTI-TWIST

* Rekommenderad max. användningstid/dag



HDS 8/18 -4 C e eco!efficiency

Hetvattentvätt

1.174-900.0

1.174-906.0 (Med vinda)

8/18-4 CX är en trefas hetvattentvätt med 4-polig, vattenkyld elmotor, Eco-läge, enknappsmanövrering, integrerade tankar och servo kontroll för kontinuerlig reglering av tryck/vattenflöde. Ger 800 l/tim och 180 bar. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

- ✓ 3-fas / 400 V / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 300–800 l/tim.
- ✓ Arbetstryck 30–180 bar
- ✓ 10 m slang (15 m med vinda)
- ✓ Temperatur 80–155 °C



SERVO CONTROL



HDS 7/16 C e eco!efficiency

Hetvattentvätt

1.173-900.0

1.173-904.0 (Med vinda)

Kompakt trefas hetvattentvätt med hög prestanda och avancerad utrustning som är idealisk för hantverkare, företag och städfirmor. Pumpen stängs av när spolhandtaget inte används. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

- ✓ Vattenkapacitet 270–660 l/tim.
- ✓ 3-fas / 400 V / 50 Hz
- ✓ Arbetstryck 30–160 bar
- ✓ 10m slang (15m med vinda)
- ✓ Max. 98 °C



HETVATTENTVÄTT I MELLANKLASSEN

För bilfirmor, byggnadsbranschen, jordbruk och kommuner: hetvattentvättar i mellanklassen kombinerar innovativ teknik med maximal användningskomfort. Perfekta för krävande användning.

e eco!efficiency

Kärcher eco!efficiency sammanfattar Kärchers strävan efter större effektivitet, längre livslängd och ett bättre miljöskydd. Läs gärna mer på kärcher.ecoefficiency.se



3 – 4 h*



EASY!Force



EASY!Lock



SERVO CONTROL

5x
LIFETIME
FULL CERAMIC
VALVE

Biodiesel



ANTI-TWIST

* Rekommenderad max. användningstid/dag

HDS 10/20 -4M

Hetvattentvätt

1.071-900.0

1.071-912.0 (Med vinda)

Effektiv och lätthanterlig högtryckstvätt. Den kraftigaste i mellanklassen. Lämplig för kommunal service och offentlig sektor, lantbruk, industri, bygg- och anläggning.

- ✓ 3-fas / 400 V / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 500-1000 l/tim.
- ✓ Arbetstryck 30-200 bar
- ✓ 10 m slang (20 m med vinda)
- ✓ Max. 155 °C




HETVATTENTVÄTT I SUPERKLASSEN

Oavsett om det handlar om bilbranschen, jordbruk, byggnadsbranschen eller åkerier: de mobila hetvattentvättarna i superklassen tillhandahåller högsta prestanda överallt där man annars är tvungen att arbeta stationärt.

eco!efficiency

Kärcher eco!efficiency sammanfattar Kärchers strävan efter större effektivitet, längre livslängd och ett bättre miljöskydd. Läs gärna mer på [karcher.ecoefficiency.se](https://www.karcher.se/eco!efficiency)

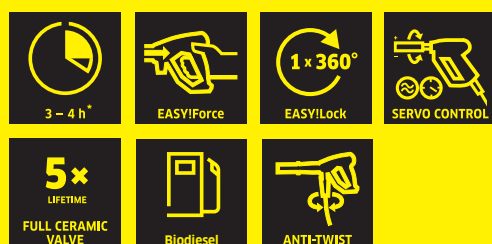

* Rekommenderad max. användningstid/dag

HDS 12/18 -4S

Hetvattentvätt

1.071-914.0

1.071-925.0 (Med vinda)

Kraftfull högtryckstvätt för rengöringsuppgifter som kräver en mobil maskin med högsta möjliga prestanda och kvalitet. För större fordon, anläggningsmaskiner och liknande.

- ✓ 3-fas / 400 V / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 600-1200 l/tim.
- ✓ Arbetsstryck 30-180 bar
- ✓ 10 m slang (20 m med vinda)
- ✓ Max. 155 °C



HDS 8/16 E 24 Kw

Hetvattentvätt med eluppvärmning

1.030-904.0 (24 Kw)

1.030-906.0 (36 Kw)

Hetvattentvättar med eluppvärmning används på platser där avgaser måste undvikas eller är förbjudna, som till exempel i hygienutrymmen, på sjukhus, i industrikök eller i badhus.


- ✓ 3-fas / 400 / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 300-760 l/tim.
- ✓ Arbetsstryck 160 bar
- ✓ 10 m slang
- ✓ Temperatur 45-85 °C

Elektrisk uppvärmning för avgasfri användning



UPPRÄTTSTÅENDE HETVATTENTVÄTT

Upprättstående hetvattentvättar – mobilitet när den är som bäst. Dessa kraftfulla och robusta maskiner är lätta att manövrera och transportera. Det gör den upprättstående klassen till ett ekonomiskt alternativ för verkstäder, mindre bilhandlare och städfirmor.



* Rekommenderad max. användningstid/dag

HDS 5/15 U

Upprättstående hetvattentvätt

1.064-912.0

1.064-913.0 (Med vinda)


Kompakt design, ergonomiskt utformat handtag och stora hjul för enkel förflyttning. Med eller utan slangvinda.

- ✓ 1-fas / 230 / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 500 l/tim.
- ✓ Arbetsstryck 150 bar
- ✓ 10m slang (15m med vinda)
- ✓ Max. 80 °C



HETVATTENTVÄTT FÖR MAXIMAL FRIHET

Högtryckstvättar med förbränningsmotor – de självständiga. Om det inte finns någon strömkälla i närheten garanterar högtryckstvättar med förbränningsmotor – som tillval kan de även drivas med biodiesel – högsta flexibilitet och självständighet.

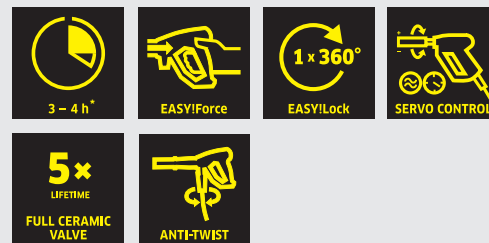

* Rekommenderad max. användningstid/dag

HDS 1000 De

Hetvattentvätt med förbränningsmotor

1.811-943.0 (Diesel) Motor L 100 N

1.811-942.0 (Bensin) Motor GX 390

Kraftfull högtryckstvätt med förbränningsmotor som kan användas utan strömförsörjning. För byggplatser, lantbruk, skogsbruk och andra krävande användningsområden.

- ✓ Vattenkapacitet 450-900 l/tim.
- ✓ Arbetsstryck 40-200 bar
- ✓ 10 m slang
- ✓ Max. 98 °C

Finns även med bensinmotor för pump och dieselbrännare för vattnet.



HDS Trailer

Självförsörjande hetvattentvätt



HDS 9/50 De Tr1

- ✓ Arbetstryck 500 bar
- ✓ Vattenkapacitet 900 l/tim

HDS 13/35 De Tr1

- ✓ Arbetstryck 350 bar
- ✓ Vattenkapacitet 1300 l/tim

HDS 13/20 De Tr1

- ✓ Arbetstryck 200 bar
- ✓ Vattenkapacitet 1300 l/tim

HDS 17/20 De Tr1

- ✓ Arbetstryck 200 bar
- ✓ Vattenkapacitet 1700 l/tim

konfigurations-artikelnummer
1.524-521.2

TA BORT OGRÄSET SYSTEMATISKT

Tips: Arbeta vid rätt tidpunkt

Visste du att ogräs effektivt kan rensas bort på en eftermiddag? Orsaken är att mängden vatten som lagras i plantan varierar beroende på tidpunkten på dagen och når sin höjdpunkt på eftermiddagen. I det här fallet behöver du inte vara uppe med tuppen. Men det lönar sig att ta hand om ogräset på ett tidigt stadium. Plantorna får större motståndskraft mot hetvatten ju äldre de blir. Därför är det bäst att börja med hetvatten en kort tid efter att ogräset börjat spira på våren.

HD 9/23 De Tr

Högtryckssläp för kallvatten

1.524-954.2


- ✓ Arbetstryck 40-230 bar
- ✓ Vattenkapacitet 400-930 l/t






FLEXIBEL OCH SJÄLVSTÄNDIG


Om det inte finns någon strömkälla i närheten garanterar högtryckstvättar med förbränningsmotor högsta flexibilitet och självständighet. Som tillval kan de även drivas med biodiesel



1 – 2 h*



EASY!Force

1 x 360°
EASY!Lock

Som tillval kan de även drivas med
biodiesel

* Rekommenderad max. användningstid/dag

HD 6/15 G

Kallvattentvätt med förbränningsmotor
1.187-900.0

Kan användas utan tillgång till ström tack vare kraftfull bensenmotor. Med extra tillbehör kan maskinerna suga upp vatten, t ex från dammar och sjöar. Utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

- ✓ Motor G200FA /bensin
- ✓ Vattenkapacitet 600 l/tim
- ✓ Arbetstryck 150 bar
- ✓ 10 m slang




PORTABEL HÖGTRYCKSTVÄTT


Kärchers portabla högtryckstvättar är lätta och kompakta. Dessa maskiner är enkla att transportera och en perfekt mobil partner för alla användningsområden.



0 – 1 h*



EASY!Force

1 x 360°
EASY!Lock

* Rekommenderad max. användningstid/dag

HD 5/11 P Plus

Kallvattentvätt
1.520-961.0

Kompakt design, utdragbart handtag och låg vikt är några av egenskaperna hos HD 5/11P Plus som är en portabel enfastvätt. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

- ✓ 1-fas / 230 V / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 490 l/tim.
- ✓ Arbetstryck 110 bar
- ✓ 10 m slang




HÖGTRYCKSTVÄTTAR I KOMPAKTKLASSEN

Lätta och kraftfulla: dessa kompakta allround-maskiner rengör inngårdar och verkstäder nästan på nolltid. De erbjuder imponerande tryck, strömningshastigheter och driftsäkerhet.



* Rekommenderad max. användningstid/dag

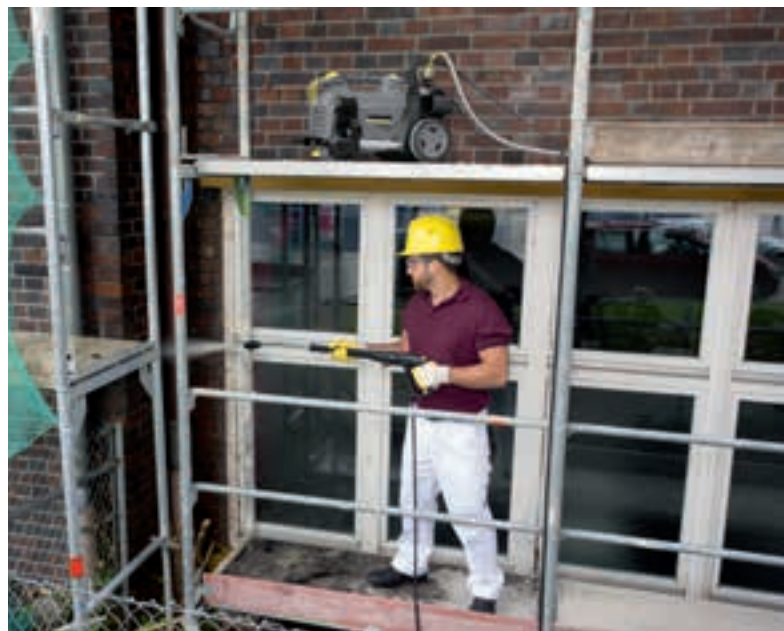

HD 5/15 C Plus

Kallvattentvätt

1.520-931.0

1.520-932.0 (Med vinda)

Kompakt och behändig enfas högtryckstvätt med hög rengöringskapacitet och användarkomfort. Detta är en robust och mobil maskin för daglig professionell användning. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock

- ✓ 1-fas / 230 V / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 500 l/tim,
- ✓ Arbetstryck 150 bar
- ✓ 10 m slang (15 m med vinda)




HD 5/12 CX Plus

Kallvattentvätt

1.520-902.0

Praktisk, mobil och mångsidig. En enfas kallvattenstvätt för vertikal och horisontell drift. Med tillbehörsförvaring, topplock i mässing och automatisk tryckavlastning. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock. Slangvinda med 15 meter slang. Rotojet ingår.

- ✓ 1-fas / 230 V / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 500 l/tim.
- ✓ Arbetstryck 120 bar
- ✓ 15 m slang

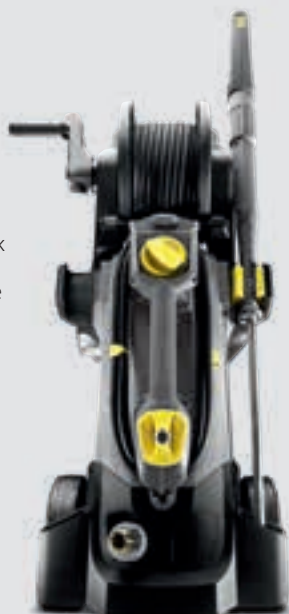

HD 5/15 CX

Kallvattentvätt

1.520-935.0

HD 5/15 CX Plus är en kompakt, kraftfull enfastvätt för rengöring på gården, verkstaden, av företagets vagnpark och maskiner. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock. Slangvinda med 15 m högtrycksslang.

- ✓ 1-fas / 230 V / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 500 l/tim,
- ✓ Arbetstryck 150 bar
- ✓ 15 m slang



HÖGTRYCKSTVÄTTAR I MELLANKLASSEN

Högtryckstvättar i mellanklassen. För långvarig och krävande användning. Högtryckstvättarna i mellanklassen rengör maskiner, fordon och gårdar snabbt och tillförlitligt.



2 – 3 h *



EASY!Force



EASY!Lock

NYHET
Nu med
automatvinda!

* Rekommenderad max. användningstid/dag

HD 6/15 MXA Plus

Med praktisk automatvinda!
1.150-943.0

Hanteringen av högtrycksslangen kan vara ett irriterande moment när man arbetar med en högtryckstvätt. Med den nya MXA-versionen lanserar Kärcher för första gången automatvinda på en professionell högtryckstvätt i mellanklassen!

- ✓ 1-fas / 230 V / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 560 l/tim.
- ✓ Arbetstryck 150 bar
- ✓ 15 m slang med automatvinda



**KÖP TILL
Skumlans**

HD 7/17 M Plus

Med praktisk automatvinda! (MXA-modell)
1.151-932.0
1.151-936.0 (Med automatvinda)

Hanteringen av högtrycksslangen kan vara ett irriterande moment när man arbetar med en högtryckstvätt. Med den nya MXA-versionen lanserar Kärcher för första gången automatvinda på en professionell högtryckstvätt i mellanklassen!

- ✓ 3-fas / 400 V / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 700 l/tim.
- ✓ Arbetstryck 170 bar
- ✓ 10 m slang
(15 m med automatvinda)



**KÖP TILL
Skumlans**

HD 8/18 M Plus

Med praktisk automatvinda! (MXA-modell)
1.524-972.0
1.524-976.0 (Med automatvinda)

Hanteringen av högtrycksslangen kan vara ett irriterande moment när man arbetar med en högtryckstvätt. Med den nya MXA-versionen lanserar Kärcher för första gången automatvinda på en professionell högtryckstvätt i mellanklassen!

- ✓ 3-fas / 400 V / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 380-760 l/tim.
- ✓ Arbetstryck 180 bar
- ✓ 10 m slang (15 m med vinda)



car

NYHET
Högtryckspaket
för stora och små
fordon

**Glöm inte!
Skumrengörare RM 838**

Avlägsnar smidigt olja och fett-fläckar,
insektsrester och vägsmut.

6.295-979.0 (3 L) | 6.295-838.0 (20 L)



**Medföljande tillbehör som gör jobbet
enklare, säkrare och bättre!**

Anpassa dig blixtnabbt

Medföljande snabbkopplingar gör att du snabbt och enkelt byter spolrör och tillbehör efter behov. Powermunstycke för hårt sittande smuts och fläckar samt servomunstycke medföljer också.

Mer effektivt och ergonomisk

Spolröret är vridbart 360°. Det innebär att du inte behöver avbryta för att byta grepp. Spolröret gör arbetet mer effektivt och betydligt mer ergonomiskt för din kropp!

Ekonomisk

Skumläggare ger dig en enastående skumkvalitet samtidigt som du förbrukar bara hälften så mycket rengöringsmedel.

HD 7/16-4 MXA Car

Med praktisk automatvinda!

1.524-961.0 (Med automatvinda)

Högtryckstvätt i mellanklassen som är perfekt anpassad för dig som rengör fordon. Utrustad med praktisk automatvinda. Medföljer tillbehör som ger ett perfekt resultat och arbetet till ett rent nöje!

- ✓ 3-fas / 400 V / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 350-700 l/tim.
- ✓ Arbetstryck 30-160 bar
- ✓ 15 m slang med automatvinda



farmer

NYHET

 Högtryckspaket
för lantbruket!

**Glöm inte!
Skumrengörare RM 838**

 Avlägsnar smidigt olja och fett-fläckar,
insektsrester och vägsmut.

6.295-979.0 (3 L) | 6.295-838.0 (20 L)


**Medföljande tillbehör som gör jobbet
enklare, säkrare och bättre!**

Anpassa dig blixtsnabbt

Medföljande snabbkopplingar gör att du snabbt och enkelt byter spolrör och tillbehör efter behov. Powermunstycke och rotojet för hårt sittande smuts och fläckar samt servomunstycke medföljer också.


Mer effektivt och ergonomisk

Spolröret är vridbart 360°. Det innebär att du inte behöver avbryta för att byta grepp. Spolröret gör arbetet mer effektivt och betydligt mer ergonomiskt för din kropp!


Ekonomisk

Skumläggare som ingår ger dig en enastående skumkvalitet samtidigt som du förbrukar bara hälften så mycket rengöringsmedel.


HD 8/18 MXA+ Farmer

Med praktisk automatvinda!

1.524-977.0

Högtryckstvätt i mellanklassen som är perfekt anpassad för dig som arbetar inom lantbruket. Utrustad med praktisk automatvinda. Medföljer tillbehör som ger ett perfekt resultat och arbetet till ett rent nöje! Utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

- ✓ 3-fas / 400 V / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 380-760 l/tim.
- ✓ Arbetstryck max. 230 bar
- ✓ 15 m slang med automatvinda



HÖGTRYCKSTVÄTTAR I SUPERKLASSEN

På byggen, inom jordbruk och industri samt i kommunal verksamhet krävs extra kraft. Superklassens tryck, strömningshastighet och utrustning är perfekt avstämda för dessa förhållanden.



* Rekommenderad max. användningstid/dag



HD 10/25 -4 S Plus

Kallvattentvätt

1.286-913.0

1.286-927.0 (Med vinda)

Smidig, mobil trefas tvätt tack vare upprättstående konstruktion, stora gummihjul och tippbarhet. Ger snabb, bekväm och grundlig borttagning av hårt sittande smuts. Servo Control-reglaget reglerar enkelt vattenkapacitet och tryck steglöst. Rotojet ingår. Utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

- ✓ 3-fas / 400 V / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 500-1000 l/tim.
- ✓ Arbetstryck 30-250 bar
- ✓ 10 m slang (20 m med vinda)



HD 13/18 S Plus

Kallvattentvätt

1.286-932.0

1.286-936.0 (Med vinda)

En smidig, mobil trefas tvätt tack vare upprättstående konstruktion, stora gummihjul och tippbarhet. Dess 180 bars tryck och 1300 l/tim ger snabb, bekväm och grundlig borttagning av hårt sittande smuts. Servo Control-reglaget reglerar vattenkapacitet och tryck steglöst. Rotojet ingår. Utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

- ✓ 3-fas / 400 V / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 650-1300 l/tim
- ✓ Arbetstryck 30-180 bar
- ✓ 10 m slang (20 m med vinda)





HD 7/16 -4 ST | HD 9/18-4 ST | HD 13/12 -4 ST

Stationära kallvattentvättar

1.524-950.2

Stationära kallvattentvättar möjliggör direkt anslutning av upp till sex uttagspunkter. Pulsdämpare för montering på fast rörinstallation. Extra finfiltrerande vattenfilter som standard. Den inbyggda timern kan ställas in så att maskinen stängs av automatiskt 5-120 minuter efter senaste användningstillfället. Kan anslutas till fjärrkontroll.

- ✓ Vattenkapacitet 300-700 l/tim | 460-900 l/tim | 650-1300 l/tim
- ✓ Strömförsörjning (Ph/V/Hz) 3-fas / 400 V / 50 Hz
- ✓ Arbetstryck 30-160 bar | 40-180 bar | 30-120 bar
- ✓ Effekt 4,4 kW | 6,4 kW | 6,4 kW
- ✓ Ingår 10 m högtrycksslang och spolutrustning

Vi erbjuder fler varianter av stationära högtryckstvättar. Kontakta oss för mer information.



HD 6/15 M cage

Kallvattentvätt

1.150-960.0

Extremt robust HD 6/15 M Cage högtryckstvätt med pulverlackerat stålrörformad ram för kommersiell användning under tuffa förhållanden och maximalt skydd för pumpenheten. Enfas.

- ✓ 1-fas / 230 V / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 560 l/t
- ✓ Arbetstryck 150 bar
- ✓ Effekt 3,1 kW



HD 8/18-4 M Cage

Kallvattentvätt

1.524-981.0

Extremt robust HD 8/18-4 M Cage högtryckstvätt med pulverlackerat stålrörformad ram för kommersiell användning under tuffa förhållanden och maximalt skydd för pumpenheten.

- ✓ 3-fas / 400 V / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 760 l/tim
- ✓ Arbetstryck 30-180 bar
- ✓ Effekt 4,6 kW



HD 6/15 M st

Vägghängd kallvattentvätt

1.150-950.0

Den kompakta HD 6/15 M PU motor-/pumpenhet för stationär användning, med växelströmsmotor, väggmontering, 600 liter per timme i flödes hastighet och automatisk tryckavlastning.

- ✓ 1-fas / 230 V / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 560 l/t
- ✓ Arbetstryck 150 bar
- ✓ Effekt 3,1 kW



**Komplettera
med spol-
utrustning och
vinda**

HD 8/18-4 M st

Vägghängd kallvattentvätt

1.524-980.0

Med robust 3-kolv axialpump med mässingscylinderhuvud och 4-polig, långsam trefasmotor. Passar för horisontell och vertikal drift.


- ✓ 3-fas / 400 V / 50 Hz
- ✓ Vattenkapacitet 760 l/tim
- ✓ Arbetstryck 30-180 bar
- ✓ Effekt 4,6 kW



**Komplettera
med spol-
utrustning och
vinda**

RENA MODULER FÖR SÄKRA AVKASTNINGAR

Rester av damm, sot och pollen kan minska solenergianläggningars och solvärmemodulers uteffekt med upp till 20 %. Den naturliga kraften i regn, kondensering och vind är långt ifrån tillräckligt stark för att rengöra panelerna effektivt. Därför erbjuder Kärcher tillbehör för högtryckstvättar som noggrant rengör solpaneler: Med iSolar, ett system med roterande borstar som fästs på ett teleskopspolrör, är det möjligt att ekonomiskt rengöra upp 1 500 m².

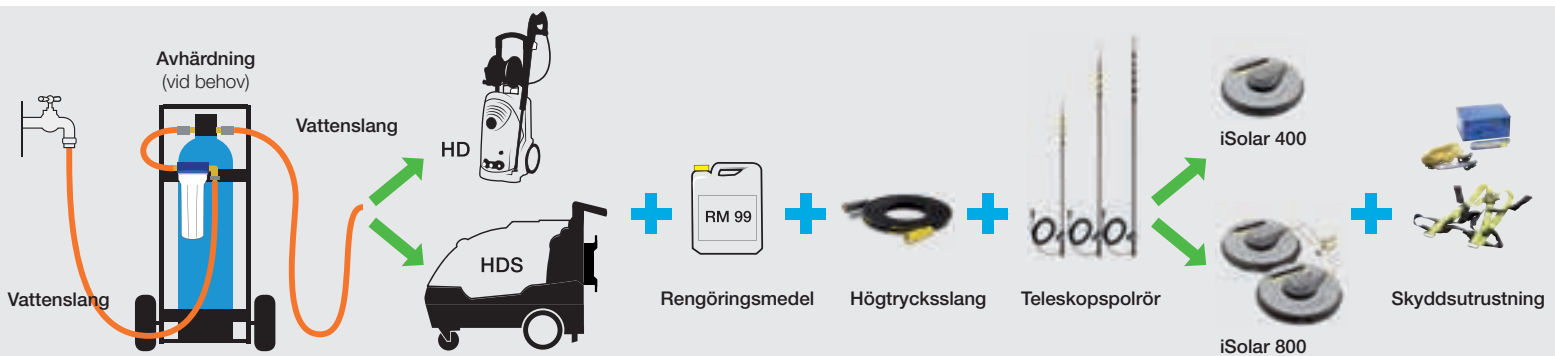

Kärcher iSolar erbjuder alla nödvändiga produkter, från vattenanslutningar till borstar. Eftersom systemet är uppbyggt av moduler, kan vi bygga den perfekta lösningen för att möta just dina krav.



Vattenavhärdningsanläggning
WS 50 (kpc. upp till 10 m³) 6.368-463.0
WS 100 (kpc. upp till 20 m³) 6.368-464.0

Solar Cleaner RM 99, 10L
Rengöringsmedel speciellt framtagen för rengöring av solceller och solvärmesystem 6.295-798.0

Teleskoprör
Längd 2,6-14 m 4.110-002.0
Längd 2,6-10 m 4.110-007.0
Längd 2-7 m 4.110-004.0

Borstrondell
Arbetsbredd 400 mm för högtryckstvättar med:
Vattenflöde 700-1000 l/h 6.368-092.0
Vattenflöde 1100-1300 l/h 6.368-093.0

Arbetsbredd 800 mm för högtryckstvättar med:
Vattenflöde 700-1000 l/h 6.368-094.0
Vattenflöde 1100-1300 l/h 6.368-095.0

Högtrycksslang för
Teleskoprör TL 14 6.392-976.0
Teleskoprör TL 10 6.392-977.0
Teleskoprör TL 7 6.392-978.0



1 Lätt och enkel att manövrera

iSolar-borstarna är enkla att använda och styrs säkert med teleskopröret, både på tak eller från en skylift.

2 Arbetsområde upp till 14 m

Ultralätt, extremt stabil och helt i kolfiber-material ger dom längre teleskoprören maximal stabilitet, även under extrem belastning.

3 Säkerhet med maximal komfort

Högkvalitativa snabbblåsningar i aluminium garantera god spännkraft och minimalt slitage. Låsningar gör det både enkelt och snabbt att komma igång med arbetet.

NYA REDSKAP FÖR UTOMHUSBRUK

Utrustning och teknik som låter dig göra mer utomhus.



WWP 45

Vattenpump 45 m³/h

1.042-210.0

Med pumpkapacitet på upp till 45 m³/h. Vattenpumpen WWP 45 är utrustad med kraftfull bensinmotor.

Scanna QR-koden med din mobil för att se den i action.

NYHET



PGG 6/1

Elgenerator

1.042-208.0

Drivet av en kraftfull och pålitlig bensinmotor (EU STAGE V) garanterar vår synkrongenerator PGG 6/1 med 5 kW en oberoende strömförsörjning på ex. byggarbetsplatser, jordbruket eller kommunala områden. Stor 25 liters tank tillåter långa applikationer på upp till 10 timmar (med full effekt upp till 6,5 timmar). Robust stålram, punkteringssäkra hjul och ett hopfällbart tryckhandtag säkerställer maximal rörlighet även under tuffa förhållanden. Tack vare de två jordade uttagen och 1 blå husvagnsuttag (vardera AC, 1-fas) med automatisk spänningsregulator (AVR) har maskinen tillräckliga anslutningsmöjligheter för drift av olika verktyg och utrustning. Den sofistikerade säkerhetstekniken med överbelastning och oljebrist-skydd skyddar såväl användare och maskin.



NYHET

PGG 3/1

Elgenerator

1.042-207.0

Kompakt, mycket mobil och samtidigt kraftfull synkrongenerator PGG 3/1 med 2,8 kW effektgrad för oberoende strömförsörjning på ex. byggarbetsplatser, jordbruket eller kommunala områden. Pålitlig fyrtaktsbensinmotorn möjliggör säker drift tack vare konstant kraft och sofistikerad säkerhetsteknik med överbelastning och oljebrist-skydd och också enkel transport av den användarvänliga maskinen tack vare punkteringssäkra hjul och ett hopfällbart tryckhandtag. De två jordade uttagen är utrustade med en automatisk spänningsregulator (AVR) och är därför också lämpliga för användning av känsliga elektroniska enheter. Med appliceringsperioder på upp till 12 timmar (vid full belastning 6,5 timmar) med en 15 liters tank kan hela arbetsdagar enkelt täckas.

Scanna QR-koden med din mobil för att se den i action.



PGG 8/3

Elgenerator

1.042-209.0

Vare sig det gäller kommersiella eller kommunala applikationer: en strömkälla garanteras ofta inte på plats. Detta problem löses snabbt med vår kraftfulla, bensindrivna synkrongenerator PGG 8/3. Punkteringssäkra hjul och ett hopfällbart tryckhandtag gör det enkelt att transportera och manövrera på plats. 25-litersbehållaren garanterar långa applikationer på upp till 7 timmar (med full effekt upp till 5,5 timmar), den pålitliga 4-takts bensinmotorn (EU STAGE V) garanterar ett konstant effektvärde på 7 kW. Med 2 jordade uttag (AC) och ett rött 400 V-uttag (trefasström) erbjuder det gott om anslutningsmöjligheter för din utrustning. Den automatiska spänningsregulatorn (AVR) möjliggör också drift av känsliga elektroniska enheter. Användbara utrustningsdetaljer, såsom överbelastning och oljebrist-skydd, samt en robust rörformig stålram, skyddar såväl användare och maskin.

Spolhandtag Easy!Force 4.118-005.0**Servo Control tryckreglering**

4.118-007.0 (0-750 l/h)

4.118-008.0 (750-1100 l/h)

4.118-009.0 (1100-1300 l/h)

Spollans 1050mm

4.112-000.0

Högtrycksslang

6.110-031.0 (10 meter)

6.110-032.0 (20 meter)

Mellankoppling för förlängningsslang 4.111-037.0**Kompakt väggmonterad automatvinda**


Det perfekta komplementet för din befintliga tvätt. Häng upp automatvindan på väggen och gör ditt arbete både bekvämare och säkrare. 15 m högtrycksslang samt anslutningsslang medföljer.

2.639-257.0

**Justerbart spolrör 1050 mm, EASY!Lock**

Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.

4.112-035.0

**LED arbetsbelysning**

För montering på EASY!Force spollans. 2.680-002.0

**Slangvindsats rostfri stål EASY!Force**

6.392-083.0 Vinda

2.641-867.0 Svängbart fäste i rostfritt stål

6.110-011.0 Högtrycksslang DN 8 (20 m)

Slangvinda komposit EASY!Force

6.392-074.0 Vinda av kompositmaterial

2.639-931.0 Vägghäste

6.110-011.0 Högtrycksslang DN 8 (20 m)

**Rörrensningsslang EASY!Force**

Innehåller rörrengöringsslang som är tryckbeständig upp till 250 bar. (20 m) och rotojetmunstycke 800-1000 L. Obs! Munstycket anpassas till maskinens storlek.

6.110-008.0 Rörrensslang 20m

5.763-015.0 Rörrensmunstycke 1-fas maskin

5.763-016.0 Rörrensmunstycke 3-fas maskin

**Ytrentörare FRV 30**

Suger automatiskt upp smutsvattnet för effektivare rengöring. Max. 250 bar, 1000 l/tim och 60 °C. 5 meter slang.

2.111-010.0

**Munstyckssats för ytrentörare**

Välj munstyckssats som passar din maskin.

2.643-430.0 (500-600 l/h)

2.642-431.0 (600-800 l/h)

2.642-433.0 (800-1000 l/h)

2.642-982.0 (1000-1300 l/h)



Rotojetmunstycke för mer rengöringskraft!

Med roterande punktstråle för bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och lager för lång livslängd. EASY!Lock anslutning.

4.114-040.0 (035)
4.114-041.0 (040)
4.114-027.0 (050)
4.114-030.0 (070)



Uppgradera till bekväma EASY!Force



.COM/KARCHERSE



Uppgradera till EASY!Force

Kärchers revolutionerande EASY!Force-teknik gör arbetet mindre påfrestande för kroppen. Paketet innehåller alla delar du behöver för att uppgradera din högtryckstvätt med EASY!Force-teknik. Inkluderar adaptrar, spillans, handtag och slang.

4.111-051.0

Avhårdare för hetvattentvätt RM 110

Förhindrar kalkavlagringar upp till 150°C i värmeslingor. Med kontinuerlig användning av RM 110 säkerställer du en problemfri drift.

6.295-331.0 (1 L)



Skumpåläggare Basic

Kan användas med alla professionella högtryckstvättar. Robust och mycket högkvalitativ med enastående skumkvalitet samtidigt som man förbrukar hälften så mycket rengöringsmedel.

4.112-053.0 (350-600 l/tim)
4.112-054.0 (700-800 l/tim)
4.112-055.0 (900-2500 l/tim)



Rengöringsmedel för din högtrycksmaskin med proffsiga fördelar

Det finns flera fördelar med att använda Kärchers professionella rengörings- och skötselmedel. De rengör snabbt, mer effektivt med mindre energiförbrukning och mindre vattenföroreningar från mineraloljerester. Fler proffsiga fördelar och rätt rengöringsmedel till din maskin hittar du på vår hemsida.

PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, NTA-free

Effektivt och varsamt tvättmedel för rengöring med högtrycksmaskin. Löser svår nedsmutsning av olja, fett och mineraler. Lämplig för rengöring av fordon och motorer.

6.296-058.0 (2,5 L)
6.296-049.0 (10 L)



Effektiv ytrensning FRV 30 ME

Suger automatiskt upp smutsvattnet för effektivare rengöring. Max. 250 bar, 1000 l/tim och 85 °C. 7,5 meter slang. Utrustad med EASY!Lock.

2.111-012.0



Skumrengörare RM 838

Alkalisk skumrengörare för rengöring av fordon. Avlägsnar olja och fettfläckar, insektsrester och vägsmuts. Skonsam mot lacken.


6.295-979.0 (3 L)
6.295-838.0 (20 L)



GROVDAMM-SUGARE

Dammsugning med Kärcher. Våra lätthanterliga grovdammsugare för vått och torrt, torrdammsugare samt matt- och textilvårdsmaskiner är optimala lösningar för industri, handel, bilhallar, städfirmor, leverantörer av underhållstjänster och liknande. Maskinerna ger mycket goda rengöringsresultat. De är utrustade med innovativ filterteknik och är mycket hållbara.



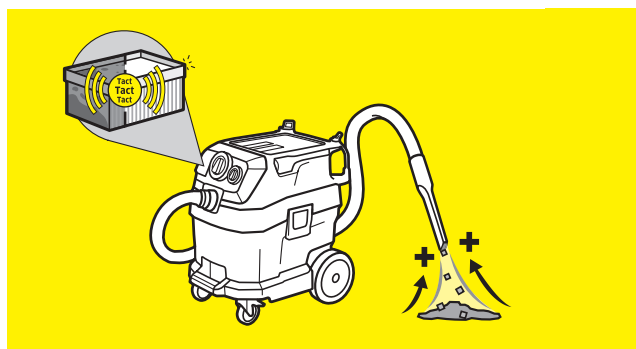

EN NY GENERATION GROVDAMMSUGARE FÖR VÅTT OCH TORRT

- **Förbättrat** filterrengöringssystem gör det möjligt att suga upp större mängder smuts utan avbrott.
- **Enkel hantering** tack vare sugslangens placering högst upp.
- **förvara verktygslådan** på maskinen.
- **Flexibelt fäste** för sugslang och strömkabel.
- **HEPA 13-filter** renar luften upp till 99,95%. Modell NT, AP och NT Tact.

NT 30/1 Ap Te L

Våt- och torrdammsugare

1.148-221.0

1.148-231.0 (med eluttag)

Ny våt- och torrdammsugare med halvautomatisk filterrengöring och uttag för elverktyg.

- ✓ Luftmängd 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 bar
- ✓ Behållare 30 L
- ✓ Max. effekt 1380 W

 6.904-360.0

 2.889-154.0 (5pc)



NT 30/1 Tact Te L

Våt- och torrdammsugare

1.148-201.0

1.148-211.0 (med eluttag)

Hantverkarnas favorit! Levereras med eluttag (automatisk strömbrytare) och Tact filterrengöring för avbrottsfritt arbete.

- ✓ Luftmängd 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 bar
- ✓ Behållare 30 L
- ✓ Max. effekt 1380 W

 6.904-360.0

 2.889-154.0 (5pc)



NT 22/1 AP TE L

Våt- och torrdammsugare

1.378-610.0

NT 22/1 Ap har eluttag för elverktyg, mycket hög sugeffekt och halv-automatisk filterrengöring. En kompakt och lätt byggdammsugare i instegsklassen som är perfekt för hantverkare.

- ✓ Luftmängd 71 l/s
- ✓ Vakuum 255 bar
- ✓ Behållare 22 L
- ✓ Max. effekt 1350 W

 2.889-219.0

 2.889-217.0 (5pc)



NT 50/1 TACT Te L

Våt- och torrdammsugare

1.148-411.0

NT 50/1 har en mängd funktioner. Dessa innefattar bl.a. justerbart körhandtag, tömningsslang och integrerat eluttag.

- ✓ Luftmängd 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 bar
- ✓ Behållare 50 L
- ✓ Max. effekt 1380 W

 6.904-360.0

 2.889-155.0 (5pc)



NT 611 K

Våt- och torrdammsugare

1.146-209.0

För vått och torrt med utkastarpump för kontinuerlig våtsugning. Levereras med våtfilter men kan utrustas med Eco-filter-system som möjliggör övergång för våt- och torrsugning utan filterbyten

- ✓ Luftmängd 57 l/s
- ✓ Vakuum 235 mbar
- ✓ Behållare 55 L
- ✓ Max. effekt 2350 W



NT 30/1 TACT Te (Säkerhetsklassad)

Våt- och torrdammsugare

1.148-235.0 (M-klassad)

1.148-237.0 (H-klassad)



Avlägsnar på ett säkert och tillförlitligt sätt inandningsbart damm i dammklass M eller H som ofta uppstår på ex. byggarbetsplatser. Kompakt grovdammsugare för vått och torrt med en behållare på 30 liter.

- ✓ Luftmängd 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Behållare 30 L
- ✓ Max. effekt 1380 W

6.904-360.0 (M-klass)
6.907-671.0 (H-klass)

2.889-183.0 (M-klass) 5pc.
2.889-184.0 (H-klass) 5pc.



NT 50/1 TACT Te (Säkerhetsklassad)

Våt- och torrdammsugare

1.148-435.0 (M-klassad)

1.148-437.0 (H-klassad)




Utvecklad för mycket stora mängder farligt damm i dammklass M eller H. Behållare på 50 liter och reglerbart skjuthandtag. Skydda dig själv och dina arbetskollaboratorer med en säkerhetsklassad grovdammsugare!

- ✓ Luftmängd 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Behållare 50 L
- ✓ Max. effekt 1380 W

6.904-360.0 (M-klass)
6.907-671.0 (H-klass)

2.889-183.0 (M-klass) 5pc.
2.889-184.0 (H-klass) 5pc.

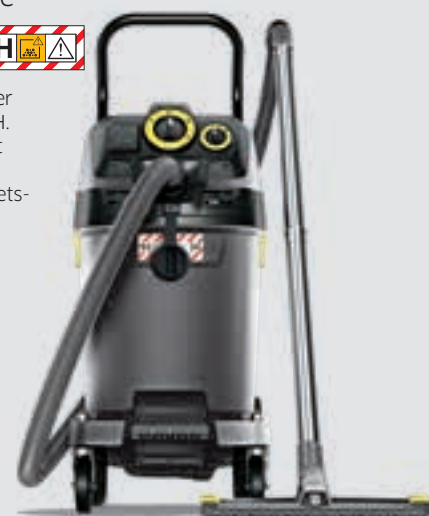

Skydda dig och dina kollegor



[WWW.KARCHER.SE/DAMMHANTERING](https://www.karcher.se/dammhantering)

Byggnadsarbetare utsätts ofta för olika typer av damm på arbetsplatsen. Byggdamm kan orsaka KOL, silikos, cancer och allergier. I synnerhet exponering för kvartsdamm bidrar i hög grad till sådana tillstånd. Kvarts finns i både sten, granit, betong, murverk, gips och murbruk. Din arbetsplats är unik och nivåerna av kvartsdamm kan variera. Mot bakgrund av detta kan Kärcher endast rekommendera passande säkerhetsdammsugare.

DAMMKLASS	HYGIENISKT GRÄNSVÄRDE mg/m ³ och filteringsgrad	ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	KOMMENTAR
	> 1	Rengöring av avfall, jord, grus, sten och lera.	Upp till 1 % av allt damm som sugas in blåses ut till din andningsluft utan bättre filterklass.
	>= 0,1 och filteringsgrad 99,5 % (utan H13)	Vid rivning, sågning, skärande bearbetning, slipning och borrar i t.ex. trä, plast, sten gips och eldfast material. Om kvartsdamm förekommer måste H13-filter användas i stället för M-filter.	För damm från hårda träslag eller tryckimpregnerat trävirke gäller gränsvärdet 0,5 mg/ m ³ under en arbetsdag. Vid uppsugning av kiseldamm ska filtret överensstämma med klassen H13 enligt EN 1822.
	< 0,1 och filteringsgrad 99,995 %	Miljö med potentiell, direkt exponering för farligt damm, t.ex. cancer- eller allergiframkallande damm.	Exempelvis damm som innehåller sexvärt krom, bly, platinum, kadmium eller kvicksilver.



KVARTSDAMM



TRÄDAMM



MINDRE FARLIGT STÖFT

NT 75/2 Tact² Me Te

Våt- och torrdammsugare

1.667-289.0

Utrustad med 75 l behållare, två motorer, halvautomatisk filterrengöring och planfilter. Mer än 1000 kg findamm i kategori A kan sugas upp innan filtret behöver bytas.

- ✓ Luftmängd 2 x 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Behållare 75 L
- ✓ Max. effekt 2760 W

6.907-277.0
6.904-285.0 (5pc.)



NT 65/2 Ap

Våt- och torrdammsugare

1.667-291.0

1.667-286.0 (Tact²-modell)

NT 65/2 är en högpresterande, dubbelmotorig, professionell dammsugare för vått och torrt. Välj mellan halv- eller helautomatisk filterrengöring (Tact).

- ✓ Luftmängd 2 x 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 bar
- ✓ Behållare 65 L
- ✓ Max. effekt 1380 W

6.904-283.0 (Ap-modell)
6.907-277.0 (Tact-modell)
6.904-285.0 (5pc.)



DAMMSUG SOM ETT PROFFS

Dessa mångsidiga och tysta dammsugare med har stor ytkapacitet och är lämpliga för en mängd olika golvbeläggningar. Hållbara fleecefilter säkerställer konstant hög sugeffekt.

På [kärcher.se](https://www.karcher.se) hittar du fler lösningar...

- > Dammsugare
- > Borstvalsdammsugare
- > Batteridrivna dammsugare
- > Uppladdningsbar sopare



T 15/1 eco!efficiency

Dammsugare

1.355-251.0



6.907-017.0 (10-pack)

Toppmodellen i Kärchers dammsugarprogram. Mycket tystgående maskin som uppfyller högt ställda krav från städfirmor, hotell, butiker med mera. Levereras med HEPA-filter.

- ✓ Luftmängd 46 l/s
- ✓ Vakuum 185 mbar
- ✓ Behållare 15 L
- ✓ Gul Highflex-sladd 15 m



CV 38/2 Adv

Borstvalsdammsugare

1.033-336.0



6.904-305.0 (10-pack)

Upprättstående borstvalsdammsugare med dubbla motorer och stor arbetsbredd. Perfekt för snabb och effektiv rengöring av stora ytor på kontor och hotell samt i butiker och restauranger.

- ✓ Luftmängd 48 l/s
- ✓ Vakuum 250 mbar
- ✓ Behållare 5,5 L
- ✓ Gul kabel 12 m

T 12/1 Hepa

Dammsugare

1.355-149.0



6.904-315.0 (10-pack)

Tystgående dammsugare. Praktisk fotbrytare för enkel hantering. Utrustad med två bakhjul och två länkhjul fram för maximal manövreringsförmåga. En robust sugare i mellanklassen

- ✓ Luftmängd 53 l/s
- ✓ Vakuum 240 mbar
- ✓ Behållare 12 L
- ✓ Gul Highflex-sladd 12 m



T 10/1 eco!efficiency

Dammsugare

1.527-150.0



6.904-315.0 (10-pack)

Dammsugare i instegsklassen för professionella användare.

- ✓ Luftmängd 53 l/s
- ✓ Vakuum 240 mbar
- ✓ Behållare 10 L
- ✓ Kabel 10 m



TEXTILVÅRDS- MASKINER

Kärchers kraftfulla och praktiska textilvårdsmaskiner rengör alla textilytor på golv, möbler, kontorsstolar och passagerarstolar. Smutsen löses upp och avlägsnas i ett och samma arbetsmoment. Kraftfulla sugturbiner garanterar en oslagbart låg kvarvarande fukthalt.

Köp till fogmunstycke för textilier 4.130-010.0



Puzzi 8/1

Textilvårdsmaskin

1.100-225.0

Lätthanterlig textilvårdsmaskin för rengöring av mindre ytor som t.ex. bilsäten och soffor samt för fläckborttagning på mattor och möbler. Med handmunstycke.

- ✓ 1 l/min = 1 bar
- ✓ Smutsvattentank 7 L
- ✓ Renvattentank 8 L
- ✓ Kapacitet 18 m²/tim



Puzzi 10/1

Textilvårdsmaskin

1.100-130.0

Inbyggt matt- och möbelmunstycke. Denna maskin är perfekt för rengöring av små och medelstora textilytor. Lika lämplig för professionell som privat renhållning.

- ✓ 1 l/min = 1 bar
- ✓ Smutsvattentank 9 L
- ✓ Renvattentank 10 L
- ✓ Kapacitet 20-25 m²/t



Puzzi 30/4

Textilvårdsmaskin

1.101-120.0

Mobil och mycket tystgående maskin för rengöring av stora ytor. Kort starttid och enkel hantering. Uttag för rengöringsmunstycke PW 30/1.

- ✓ 3 l/min = 4 bar
- ✓ Smutsvattentank 15 L
- ✓ Renvattentank 30 L
- ✓ Kapacitet 60-75 m²/t



BRC 40/22 C

Textilvårdsmaskin

1.008-062.0

En kombinerad textilvårdsmaskin lämplig för både vanlig sprayextraktion och städning mellan varven. Ekonomisk användning på områden från 250 till 1 000 m².

- ✓ Ytkapacitet 500 m²/t
- ✓ Luftmängd 47 dm³/s
- ✓ Behållare 22+19 L
- ✓ Vikt 65 kg



Universellt fläckborttagningsmedel RM 769

Tar bort olja, tjära, skokräm, lim och liknande från lösningsmedelsbeständiga ytor. För alla textilbeläggningar, möbelklädsar och hårda underlag.

6.295-490.0 | 0,5 L



CarpetPro RM 760, pulver

Effektivt djuprengöringsmedel för textilier, golvbeläggningar och möbelklädsar. Löser upp tung olja, fett och liknande. Ingen sköljning krävs.

6.295-849.0 | 0,8 kg
6.295-847.0 | 10 kg



CarpetPro RM 760, tablett

Effektiv rengöring av textilier, golvbeläggningar och möbelklädsar. Löser upp tung olja, fett och mineralföroreningar. Lösliga tabletter.

6.295-850.0 | 16 st.
6.295-851.0 | 200 st.



Mattrengöringsmedel iCapsol RM 768 OA

Schampo för mattrengöring, torrskum med inkapslingsteknik. Smutsen kapslas in och suggs upp med dammsugare. Lukteliminator.

6.295-634.0 | 10 L





94% AV SMUTSEN KOMMER IN GENOM DÖRREN*

Professionella städrutiner i kombination med anpassade mattor kan minska nedsmutsningen i byggnader med upp till 99%. Kärcher har det som krävs för att hålla både ingången och mattorna rena.

**Studien har utförts av ISSA (International Sanitary Supply Association)*

 WWW.KARCHER.SE/ZON123

ZON 1 Utomhus



Genom att hålla rent utvändigt runt ingången dras mindre smuts mot ingången, vilket i sin tur minskar smuts-mängden som kommer in i byggnaden. Kärchers sop-maskiner finns i alla storlekar. Med rätt modell och lämplig borste har du alltid maximal kapacitet oavsett väder och årstid. Det första steget mot en ren ingång är att placera ut ett galler eller en gummimatta.

ZON 2 Entré



I denna zon placeras en kombinationsmatta. Denna matta avlägsnar de finaste partiklarna och absorberar fukt i vått väder. Mattan måste underhållas genom regelbunden dammsugning. För torr smuts kan en vanlig professionell dammsugare användas, men för uppsugning av fukt eller grov smuts bör en grovdammsugare för vått och torrt användas.

ZON 3 Inomhus



Sista steget vid ingången är en dörrmatta som avlägsnar den fina smutsen från skorna i torrt väder och fukt från skorna i vått väder. De här mattorna har avgörande betydelse för en ren och fräsch inommiljö utan smuts och damm. Tack vare god sugförmåga drar de snabbt till sig fukt och smuts. Men för att denna egenskap ska behållas måste mattorna regelbundet rengöras. För detta ändamål är en matt- och textilvårdsmaskin idealisk.



KM 85/50 R Bp

Åkbar sopmaskin

1.351-127.0

Med batteri och laddare som standardutrustning imponerar den rörliga 85/50 R åkbar sopmaskin med sin höga ytkapacitet. Denna kompakta ingångsmodell är lätt att använda.

- ✓ Arbetsbredd 615 mm (1085 mm med 2 sidoborstar)
- ✓ Behållare 50 l
- ✓ Kapacitet 5100 m²/tim



Smart behållarkoncept

2 tankar för enkel borttagning och säker tömning av avfall. Avfallsbehållare utan grova kanter gör det möjligt med tömning utan att lämna kvar rester. Trissor på avfallsbehållaren förenklar hantering vid tömning.

KM 90/60 R Bp Advanced

Åkbar sopsugmaskin

1.047-302.0

Åkbar sopsugmaskin med DC motor, för effektiv och näst intill dammfri uppsugning av inomhusytor från 1500 kvm. och uppåt. Med underhållsfria batterier och integrerad laddare. Damm som uppstår vid sopning sugas in och behålls i maskinen. Lätt att använda tack vare EASY (Ergonomic Application System) där val av inställningar görs via ett vred med tydliga symboler. Sopvalsen kan ställas in och anpassas till ytan. Behändig mobil sopbehållare. Effektiv automatisk filterrengöring.

- ✓ Arbetsbredd 615 mm (1150 mm med 2 sidoborstar)
- ✓ Behållare 60 l
- ✓ Kapacitet 5400 m²/tim



Tact: Helautomatisk, kontinuerlig filterrengöring

Högeffektiv filterrengöring för kontinuerlig dammfri drift. Kompakt filterstorlek med lång livslängd. Lättåtkomligt filter.



KM 70/20 C

Manuell sopmaskin

1.517-106.0 (en sidoborste)
1.517-107.0 (två sidoborstar)

Praktisk, manuell sopmaskin med arbetsbredd upp till 920 mm (2 sidoborstar). Huvudsopvalsen drivs av båda hjulen och roterar oavsett vilket håll du svänger åt. Perfekt för mindre ytor i butiker, lager och liknande.

- ✓ Arb.bredd 700 mm (1 borste)
- ✓ Arb.bredd 920 mm (2 borstar)
- ✓ Behållare 42 l
- ✓ Kapacitet 2800 m²/tim



KM 70/30 C Bp Pack Adv

Batteridrivna sopmaskin

1.517-213.0

Batteridrivna sopmaskin som sopar lika bra i vänstersväng som högersväng. Med sugfunktion för inomhusbruk. Fuktresistent universalborst ger bra resultat på alla slags ytor. Finfilter i fleece, robust plastkåpa, enkel justerbar huvudborste och infällbar sidoborste.

- ✓ Arbetsbredd 700 mm
- ✓ Behållare 42 l
- ✓ Kapacitet 2800 m²/tim



KM 75/40 W BP PACK

Självgående sopsugmaskin

1.049-207.0


En kompakt och extremt lättmanövrerad sopsugmaskin för små till medelstora ytor. Översopningsprincipen ser till att sopbehållarens hela kapacitet utnyttjas. Utrustad med infällbar sidoborste.

- ✓ Arbetsbredd 750 mm
- ✓ Behållare 40 l
- ✓ Kpc. 2375 m²/tim



ETT KOMPLETT SORTIMENT FÖR RENGÖRING AV HÅRDA YTOR

Kärchers kombiskurmaskiner är idealiska för grundrengöring, underhåll och polering av hårda och elastiska golv. Kärchers produktsortiment uppfyller många specifika krav, som att rengöra nära kanter eller effektivt rengöra stora ytor.

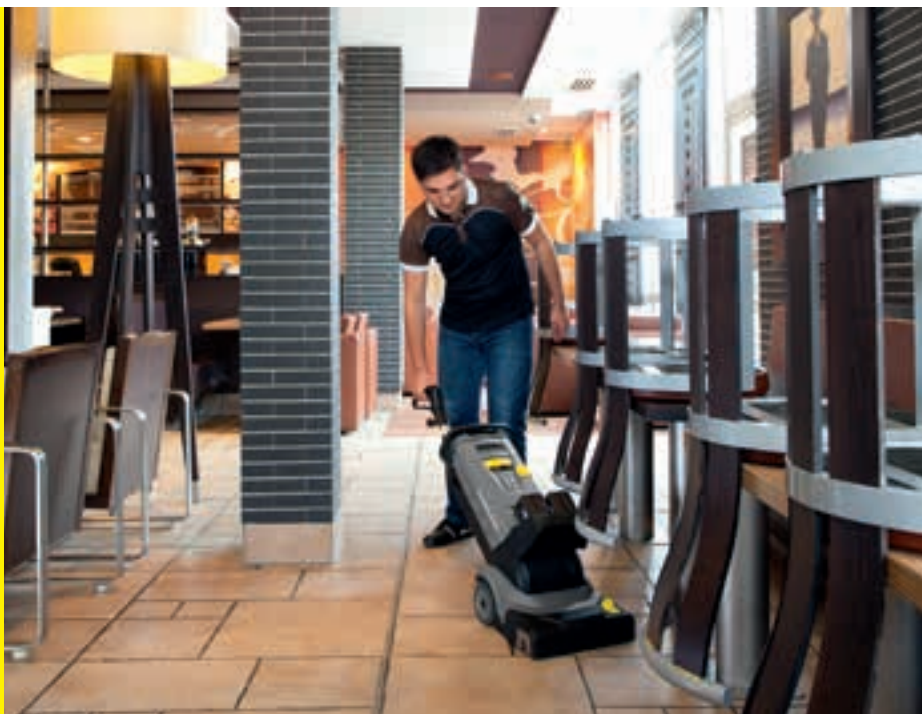

Rengöringsmedel med proffsiga fördelar

Det finns flera fördelar med att använda Kärchers professionella rengörings- och skötselmedel. De rengör snabbt, mer effektivt med mindre energiförbrukning och mindre vattenföroreningar från mineraloljerester. Fler proffsiga fördelar och rätt rengöringsmedel till din maskin hittar du på vår hemsida.

FloorPro Deep Cleaner RM 69

För rengöring av industrigolv, bilhallar, köpcentra etc. Djupverkande. Löser effektivt upp fett-, olje-, sot- och mineralfläckar. Enkel olje-/vatten-separering i oljeavskiljarene (ASF). Nitrilotriacetat-fri (NTA-fri) för optimal miljövänlighet.

6.295-582.0 (2,5 L)
6.295-120.0 (10 L)



BD 30/4 C Bp Pack

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-230.0

Mycket kompakt och flexibel maskin med litiumjonbatteri och planborste för rengöring av små ytor på kort tid. Rengör och suger upp vatten i båda arbetsriktningar. Lägre bullernivå.

- ✓ Arbetsbredd 280 mm
- ✓ Behållare 4+4
- ✓ Drifttid 60 min
- ✓ Vikt 20 kg

Rondellhållare
6.670-129.0



BD 38/12 C

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-430.0

Levereras med snabbbladdning och litiumjonbatteri. Kompakt och enkel att hantera vid transporter i bil och över dörrtrösklar eller trappsteg. Ljudnivån är endast 62 dB i eco/efficiency-läge.

- ✓ Arbetsbredd 380 mm
- ✓ Behållare 12+12
- ✓ Kapacitet 1520 m²/t
- ✓ Litium-ion batteri

Rondellhållare
6.907-150.0



BR 30/4 C Adv

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-213.0

Ett innovativt alternativ till hink och mopp som är perfekt för ytor från 20 m² och uppåt. BR 30/4 C Adv levereras med sugslang och sugmunstycke som gör att du kommer åt på extra svåråtkomliga ställen.

- ✓ Arbetsbredd 300 mm
- ✓ Behållare 4+4
- ✓ Kapacitet 200 m²/t
- ✓ Inkl. sugslang för svåråtkomliga ställen.



BR 35/12 C Bp Pack

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-450.0

Höjdställbar ratt som gör att operatören kan anpassa maskinen för optimal arbetsställning. Integrerad sopbehållare för uppsamling av småsten, löv och skräp. Batteriet ger hela 1,5 timmars drifttid och endast tre timmars laddningstid.

- ✓ Arbetsbredd 350 mm
- ✓ Behållare 12+12
- ✓ Kapacitet 1400 m²/t
- ✓ Litium-ion batteri

Mikrofiberborste
4.037-066.0



BR 40/10 C Adv

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-311.0

BR 40/10 är den mest ergonomiska maskinen i sin klass. Den är kompakt och samtidigt kraftfull, med en arbetsbredd på 400 mm och en tankvolym på 10 l. Utrustad med extra transporthjul och justering av borstarnas arbetstryck.

- ✓ Arbetsbredd, borste 400 mm
- ✓ Behållare 10+10 l
- ✓ Vikt 30 kg
- ✓ Kapacitet 400 m²/t



BR 45/22 C

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-460.0

Komplett utrustad batteridrivna kombiskurmaskin med borstvalsteknik och KART teknologi för maximal rörlighet och flexibilitet.

- ✓ Arbetsbredd, borste 450 mm
- ✓ Behållare 22+22 l
- ✓ Drifttid 2 timmar
- ✓ Vikt 51,5 kg
- ✓ Kapacitet 1800 m²/t

Mikrofiberborste
4.037-93.0

Suglist
4.037-94.0

**Borsthuvud
roterbart med
+/- 200°**




B 40 W

Gå-bakom kombiskurmaskin

0.300-405.0 (Vals)

0.300-406.0 (Plandisk)



För prisinformation,
kontakta din lokala säljare
el. kundtjänst för mer
information

Kompakt, användarvänlig och praktisk batteridrivna kombiskurmaskin med individuella användarinställningar. 40 L tank. Arbetskapacitet 1100 m²/h. Plandisk eller valsskurhuvud.

- ✓ Arbetsbredd disk 430-510 mm
- ✓ Arbetsbredd borste 450-550 mm
- ✓ Max. kapacitet 2200 m²/t
- ✓ Behållare 40+40 l

Maskinens utrustningsalternativ, förbrukningsartiklar och rengöringsmedel hittar du på www.karcher.se

**BD 43/25 C Bp**

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.515-403.0

BD 43/25 C är en perfekt basmaskin med en arbetsbredd och tankvolym som gör det optimal till de flesta mindre städobjekt. Enkel att hantera, underhålla samt äga.

- ✓ Rondellhållare: 4.762-533.0
- ✓ Suglist: 6.273-023.0
- ✓ Arbetsbredd, borste 430 mm
- ✓ Max. kapacitet 1720 m²/t
- ✓ Behållare 25+25 l
- ✓ 2-tanksystem




B 95 RS

Stå-på kombiskurmaskin

0.300-265.0

Batteridrivna B 95 RS har en mycket liten svängradie. Perfekt i svåråtkomliga områden ex. i varuhus. Den kombinerar hastigheten från en åkbar skurmaskin med manövreringsförmågan från en gå-bakom maskin. Den finns i två arbetsbredder, 65 cm eller 75 cm och två alternativa borsthuvuden, borstvals eller planborste (beställes separat). Viktiga komponenter såsom suglister, borstar och gummilister byts snabbt och enkelt utan verktyg. Utrustad med många arbetsbesparande funktioner ex. automatisk höjning och sänkning av borsthuvud, det innovativa nyckelsystemet KIK, dosering av rengöringsmedel - Dose, och autofill för effektiv påfyllning av renavatten i 95 liters tanken.

- ✓ Arbetsbredd, borste 650 mm
- ✓ Arbetsbredd, sug 940 mm
- ✓ Max. kapacitet 2600 m²/t
- ✓ Behållare 95+95 l



För prisinformation,
kontakta din lokala säljare
el. kundtjänst för mer
information

Maskinens utrustningsalternativ, förbrukningsartiklar och rengöringsmedel hittar du på www.karcher.se



BD 50/70 R

Åkbar kombiskurmaskin

1.161-071.0

Smidig och lätt att köra även i trånga utrymmen med en svängradie på endast 1,6 meter. God överblick från förarsätet kombinerat med självförklarande manöverpanel och i övrigt logisk utformning gör den till en av de handhavandemässigt bästa modellerna i den här klassen. Det finns ett mycket stort antal fästen, tillbehör och liknande som gör maskinen oerhört flexibel i ett arbetspass. Ett moppfäste i fronten möjliggör en mekanisk försopsfunktion.

- ✓ Behållare 70+75 L
- ✓ Max. kapacitet 2805 m²/t
- ✓ Rondelhållare 4.762-534.0
- ✓ Suglist 6.273-023.0



Enkel manövrering

Självförklarande symboler och kontrollpanel. Går fort att lära sig hantera. Ett fåtal gulmarkerade reglage gör maskinen enkel att använda.



Litiumjonbatterier som tillval

Tidsbesparande: Kan laddas fullt på två timmar, beroende på batteriladdaren. Kan även fyllas på mellan fulladdningar.



Kompakt design

Väldigt enkel att manövrera. Bra överblick från förarposition. Lätt att transportera.

B 90 R Classic Bp Pack

Åkbar kombiskurmaskin

1.161-311.0

Den åkbara kombiskurmaskinen B 90 R är utrustad med Dose doseringssystem för lägre förbrukning av rengöringsmedel. Doseringen av rengöringsmedel kan anpassas efter grad av nedsmutsning. Denna maskin kan användas med borstvalsar eller rondeller med olika arbetsbredd (55, 65 eller 75 cm). Med en vändradie på endast 1,6 m är denna maskin mycket flexibel och extremt lättmanövrerad. Maskinen har också en ökad tankkapacitet och är enkel att fylla med renvatten. Kompakt för enkel förvaring, lastning och transport. Öppningar i batteriutrymmet säkerställer tillräcklig ventilation även under perioder då maskinen används länge. Ett ytterligare planfilter skyddar turbinen.

- ✓ Arbetsbredd 550 mm - 750 mm
- ✓ Max. kapacitet 4500 m²/t
- ✓ Behållare 90 l



Extremt lättmanövrerad

Extra korta design gör maskinen extremt rörlig och lätt att manövrera. Med 90°-styrning kan du vända på en femöring.



Enkel manövrering

Basfunktionerna styrs via EASY-omkopplaren. Antalet drifttimmar visas. Med borstvalsarna sparar du vatten och rengöringsmedel.




Lång drifttid

Stort utrymme för stor batterikapacitet. Modeller på batteripack innefattar underhållsfria gelbatterier.

B 150 R

Äkbar kombiskurmaskin

0.300-268.0




För prisinformation,
kontakta din lokala säljare
el. kundtjänst för mer
information

Batteridrivna kombiskurmaskin. Lättmanövrerad tack vare kort och eleganta utformning, och när även de mest otillgängliga inomhusytor. Tack vare ecoefficiency-läget är vatten- och energiförbrukningen samt bullernivån lägre. Enkel hantering tack vare färgkodade styrelement och EASY Operation-reglage. För att förbättra skyddet mot felaktig användning finns KIK-systemet som gör det möjligt att tilldela åtkomsträttigheter via nyckeln. Tank-sköljningssystem för hygienisk och enkel rengöring av smutsvattentanken. Auto-Fill-funktionen möjliggör enkel och tidsbesparande påfyllning av renvattentanken.

- ✓ Arbetsbredd 900 mm
- ✓ Max. kapacitet 6300 m²/t
- ✓ Behållare 150 L

Maskinens utrustningsalternativ, förbrukningsartiklar och rengöringsmedel hittar du på www.karcher.se




Maskinen klarar 25° stigning i 10 km/h.



B 200 R

Äkbar kombiskurmaskin

0.300-316.0



För prisinformation,
kontakta din lokala säljare
el. kundtjänst för mer
information

EASY Operation-systemet, stor färgskärm och färgkodade styrelement. Kombiskurmaskinen B 200 R är batteridrivna, kompakt och tack vare ecoefficiency-läget – mycket ekonomisk. Lämplig för inomhusrengöring på ytor mellan 2 500 och 7 000 m². Tack vare det innovativa KIK-nyckelsystemet kan felaktig användning av obehöriga personer undvikas. Auto-Fill-funktionen för smidig och tidsbesparande fyllning av den 200 liter stora renvattentanken, tank-sköljningssystemet för hygienisk sköljning av smutsvattentanken samt doseringssystemet Dose för rengöringsmedel, som garanterar jämn och exakt dosering av rengöringsmedlet.

- ✓ Arbetsbredd 900 mm
- ✓ Max. kapacitet 6300 m²/t
- ✓ Behållare 200 l


Maskinens utrustningsalternativ, förbrukningsartiklar och rengöringsmedel hittar du på www.karcher.se



B 250 R

Äkbar kombiskurmaskin

0.300-293.0



För prisinformation,
kontakta din lokala säljare
el. kundtjänst för mer
information

B 250 R Bp Dose äkbar kombiskurmaskin har ett borstvalshuvud med integrerad sopenhet och en arbetsbredd på 100 cm samt två sidoborstar. Maskinen drivs av ett kraftfullt (630 Ah) batteri som kräver lite underhåll, och är idealisk för rengöring av ytor på 4 000–15 000 m². Övriga funktioner innefattar: praktisk Autofill-funktion för effektiv påfyllning av renvattentanken, elektriskt justerbart anläggningsstryck, automatisk nedsänkning av borsthuvud och sugramp, valbara rengöringslägen, 250-literstankar, Dose doseringsenhet för rengöringsmedel samt användarvänliga färgkodade manöverelement.

Konfigurerbar anordning

Sugrampor och särskilda tillbehör som Dose doseringssystem för rengöringsmedel, blinkande varningsljus eller arbetsbelysning finns som tillval. Maskinen kan anpassas till olika rengöringskrav.

Auto-fill

Automatisk påfyllning av renvattentanken. Anslut färskvattenslangen och påfyllningen avslutas när tanken är full. Under påfyllningen kan andra uppgifter utföras och väntetiden användas för annat.

Easy Operation-läge

Enkel att använda. Basfunktionerna styrs via EASY-omkopplaren.

- ✓ Arbetsbredd 1000 mm
- ✓ Teoretisk avverkningsgrad 8000 m²/t
- ✓ Behållare 250 + 250 L


Maskinens utrustningsalternativ, förbrukningsartiklar och rengöringsmedel hittar du på www.karcher.se



B 300 R I

Åkbar kombiskurmaskin

0.300-282.0



För prisinformation,
kontakta din lokala säljare
el. kundtjänst för mer
information

Den åkbara kombinationsmaskinen B 300 I Diesel med sidoborstar är idealisk för de tuffaste uppgifterna tack vare en ram i solitt stål och tålig drivningskonstruktion. Denna maskin är effektiv, behändig, lätt att använda och medger långa intervall av underhåll och djuprengöring av stora ytor och medger sopning och skurdamsugning i ett enda moment. En 300-liters vattentank, extra stor borstvals, första klassens uppsugning samt en behållartömning på bekvämt hög nivå säkerställer noggrann och tidsbesparande rengöring och enkel hantering av avfall tack vare den höga behållartömningen. Sidoborsten – fjädermonterad på höger sida av maskinen för att förhindra möjliga kollisionsskador – utökar arbetsbredden till 1350 mm och låter dig göra rent hela vägen dikt an mot väggar och kanter. Ytkapacitet för B 300 R I Diesel är upp till 16 550 m² per timme.

- ✓ Arbetsbredd 1045-1755 mm
- ✓ Max. kapacitet 16.550 m²/t
- ✓ Behållare 300 l

**Skurning och sopning i kombination**

Skurning och sopning i samma arbetsmoment ger snabb och praktisk rengöring med en och samma maskin på halva tiden.

**1 045–1 755 mm arbetsbredd**

Stor arbetsbredd ger högre produktivitet. Tidsbesparande arbete med en ytkapacitet som få maskiner matchar!

**Hydrauliskt tippbar behållare**

För enkel tömning av avfallsbehållaren. Direkt kontakt med avfallet utesluts för högsta komfort för användaren.

**Både
skurar och
sopar**

1 Kan levereras med ljuspaket för framförande på allmän väg.

Vänster, höger eller båda sidor

2 Utrusta din B300RI för att sopa eller skura ända intill hörn och kanter med antingen sidoborstar eller sidoskurdäck på höger och/eller vänster sida. Sidoenheterna rör sig flexibelt och undviker därmed krockskador.

Säkrare med tak över huvudet

3 Skyddstak finns tillgängligt för montering om så behövs. Detta skyddar föraren från fallande objekt och ett helt stängt tak garanterar en god arbetsskyddsmiljö.

Maskinens utrustningsalternativ, förbrukningsartiklar och rengöringsmedel hittar du på www.karcher.se



HYGIENISK RENT UTAN RENGÖRINGSMEDEL

Kärchers ångtvättar och ångtvättar med sugfunktion rengör ekonomiskt och hygieniskt – utan kemikalier. Det stora tillbehörsprogrammet gör maskinerna lämpliga för olika rengöringsuppgifter på hårda golv, glas samt kakel och klinkers. Även armaturer och textilytor rengörs grundligt.



SG 4/4

Ångtvätt

1.092-104.0

SG 4/4 är en kompakt och robust ångtvätt med enastående kraft och desinficering. Optimal rengöringseffekt uppnås tack vare ett ångtryck på 4 bar. Systemet med två tankar kan fyllas på när som helst och garanterar en snabb uppvärmningstid och avbrottsfri drift. Maskinen är extremt mångsidig och rengör utan användning av kemikalier.

- ✓ Värmeeffekt 2300 W
- ✓ Behållare 4 l
- ✓ Ångtryck 4 bar
- ✓ Vikt 8 kg



SGV 6/5

Ångtvätt med sugfunktion

1.092-000.0

SGV 6/5 ångtvätt är väldigt mångsidig. Självförklarande symboler gör den lätt att förstå och använda. Väljarreglaget EASY-Operation och det ergonomiska handtaget med avtryckare för att styra ång- och vakuumpunktionerna gör maskinen kan användas efter en kort anvisning och gör att snabb flexibel kontroll av enskilda funktioner under drift.

- ✓ Värmeeffekt 3000 W
- ✓ Behållare 5 l
- ✓ Ångtryck 6 bar
- ✓ Vikt 45 kg



SGV 8/5

Ångtvätt självrengörande med sugfunktion

1.092-010.0

SGV 8/5 är en ångtvätt med sugfunktion och självrengöring där du också har möjlighet att lägga på rengöringsmedel. Kommer med automatisk självrengöring och möjlighet att spola inuti maskinen efter hand, på så sätt undviks bildande av bakterier efter avslutat arbete. Ångan från golvmunstycket är under kontinuerligt högt tryck på 8 bar och ger en effektiv och hygienisk rengöring.

- ✓ Värmeeffekt 3000 W
- ✓ Behållare 5 l
- ✓ Ångtryck 8 bar
- ✓ Vikt 45 kg



FÖRSTKLASSIGA RENGÖRINGSRESULTAT HELT UTAN KEMI KALIER

1 Hanteras enkelt nästan utan upplärning

2 Tillbehör förvaras direkt på maskinen

3 Lättbegriplig manöverpanel

4 Snabb påfyllning och tömning

5 Inbyggd smuts-vattenbehållare

6 Stora hjul

7 Självrengörande



KRISTALLKLART!

Originalet från Kärcher. Den kraftfulla, bästsäljande fönstervatten som ger riktig insikt. Allt blir plötsligt så klart, nästan som att där inte fanns något glas alls. Den behandliga fönstervatten har revolutionerat rengöringen av fönster, förenklat den och gjort att den går avsevärt mycket snabbare. Med andra ord: helt briljant!



5 ÅRS
FÖRLÄNGD
GARANTI

PUMPAR I HEMMET

Våra dränkbara pumpar med låg insugningshöjd hanterar klart till måttligt smutsigt vatten och lämnar kvar så lite vätska att det kan mopas upp. Pumparna hanterar också förorenat vatten. Och med smutspartiklar upp till 30 mm i storlek.

Smuts- och renvattenpump med låg insugningshöjd

- Idealisk för dammar, översvämning, läckor från tvättmaskiner, grundvatteninträng, pooler.
- 2-i-1-funktion för rent och smutsigt vatten.
- Låg insugningshöjd för moppningsklara resultat.

Tryckhöjd: max. 7/0,7 m/bar
Pumpkapacitet: max. 9500 l/tim*
Partikelstorlek: max. 20 mm
Insugningshöjd: ≤ 1 mm
Vikt: 4,9 kg
Art.nr: 1.645-580.0

INOX: Reglerar vattennivån med hjälp av elektroderna.

Dränkbar pump med låg insugningshöjd

- Perfekt för läckande tvättmaskiner, grundvatteninträng, pooler och dräneringsschakt.
- För rent eller lätt nedsmutsat vatten med smutspartiklar upp till 1 mm som kan mopas upp.
- Resten ner till 1 mm som styr vattennivån.
- Elektroderna som styr vattennivån.

Tryckhöjd: max. 9/0,9 m/bar
Pumpkapacitet: max. 14000 l/tim*
Partikelstorlek: max. 5 mm
Insugningshöjd: ≤ 1 mm
On/Off-switch
Art.nr: 1.645-505.0

INOX: Reglerar vattennivån med hjälp av elektroderna.

Dränkbar smutsvattenpump

- Perfekt för pooler och dammar, översvämningar och mindre gropar (max. 100 m³).
- För vatten med smutspartiklar upp till 30 mm.
- Med integrerat förfiltrer i rostfritt stål.
- Elektroderna som styr vattennivån.

Tryckhöjd: max. 8/0,8 m/bar
Pumpkapacitet: max. 15500 l/tim*
Partikelstorlek: max. 30 mm
Resterande vattenhöjd: > 35 mm
On/Off-switch
Art.nr: 1.645-506.0

Prestanda	Damm	Översvämning	Mindre gropar (max. 100 m³)	Läckor från tvättmaskin eller grundvatteninträng	Pool	Dräneringskammare
SP 7 Dirt Inox	■	■	■	-	-	-
Dränkbar smutsvattenpump med låg insugningshöjd						
SP 5 Dual	■	■	-	■	■	-
Dränkbara pumpar med låg insugningshöjd						
SP 6 Flat Inox	-	-	-	■	■	■

RIKTIGA MULTIMASKINER

Smuts kommer i alla former och storlekar. Då är det praktiskt att det finns maskiner för alla typer av smuts. Precis som de robusta grovdammsugarna från Kärcher. De säkerställer kompromisslös renlighet i och runt huset. Inga om eller men.



► Mindre är mer! Idag kan en enda maskin ge samma resultat som det förut krävdes otåliga rengöringsredskap för att uppnå. Se efter om du verkligen fortfarande behöver alla sopskylfflar, hinkar, rengöringsmedel, träsor och borstar. Om inte, gör dig av med dem och skaffa en maskin från Kärcher. ►



■ Energieffektiv dammsugare. Utrustad med en 17-liters plastbehållare, ett patronfilter och tillbehör.

WD 3

Tekniska data	
Energiförbrukning: 1000 W	
Behållarvolym: 17 l	
Elkabel: 4 m	
Filter: Patronfilter	
Filterpåse: Papper	



Art.nr: 1.629-821.0
EAN: 4039784977686
Vikt: 5,5 kg
Överfyllnadsskydd: Ja
Blåsfunktion: Ja

■ Idealisk vid rengöring i bilen, garage, källaren och snickarboden.

■ Semiautomatisk filterrengöring.

WD 5

Tekniska data	
Energiförbrukning: 1100 W	
Behållarvolym: 25 l	
Elkabel: 5 m	
Filter: Planfilter i kassett	
Filterpåse: Fleece	



Art.nr: 1.348-19
EAN: 40397849
Vikt: 8,2 kg
Överfyllnadsskydd: Ja
Blåsfunktion: Ja

Professionella rengöringslösningar | Industrial 2019 | www.



■ Kraftfull och energisnål. Idealisk vid rengöring i bilen, garage, källaren, hobbyrummet och snickarboden. WD 4 är utrustad med en slagtålig plastbehållare på 20 liter och en ny patenterad filterrengöringsteknik.

WD 4

Tekniska data	
Energiförbrukning: 1000 W	
Behållarvolym: 20 l	
Elkabel: 5 m	
Filter: Planfilter, Avtagbart patronfilter	
Filterpåse: Fleece	



Art.nr: 1.348-111.0
EAN: 4039784916371
Vikt: 7,1 kg
Överfyllnadsskydd: Ja
Blåsfunktion: Nej

■ En kraftfull och energieffektiv grovdammsugare för vått och torrt med behållare på 25 liter, planfilter i kassett, semiautomatisk filterrengöring och uttag för elhandverktyg.

WD 5 P

Tekniska data	
Energiförbrukning: 1100 W	
Behållarvolym: 25 l	
Elkabel: 5 m	
Filter: Planfilter, Avtagbart patronfilter	
Filterpåse: Fleece	




Art.nr: 1.348-194.0
EAN: 4039784979192
Vikt: 11,9 kg
Överfyllnadsskydd: Ja
Blåsfunktion: Ja



Rätt tillbehör?
Med Kärchers tillbehör kan du optimera effekten och utvidga dina rengöringsmaskiners användningsområden
www.karcher.se/tillbehor



■ K 4 Full Control
Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora ytor med normalt sittande smuts.



Tekniska data	
Ytkapacitet:	30 m ² /tim
Tryck:	max. 20-130 bar
Vattenkapacitet:	max. 420 l/tim
Motor effekt:	1,8 kW
Högtrycksslang:	6 m - med vinda

Tillbehörspaket: -
Mått LxBxH: 397 x 305 x 584 mm
Vikt: 11,4 kg
EAN: 4054278044736
Art.nr: 1.324-000.0

K3 FC Car&Home T150

■ K 3 Full Control Car & Home inkluderar: tvättborste, skummunsyltje, bilschampo, rengöringsmedel (Car- & Home-kit).



Tekniska data	
Ytkapacitet:	25 m ² /tim
Tryck:	max. 20-120 bar
Vattenkapacitet:	max. 380 l/tim
Motor effekt:	1,6 kW
Högtrycksslang:	6 m

Tillbehörspaket: Home-kit och Bilsset
Mått LxBxH: 307 x 280 x 677 mm
Vikt: 4,7 kg
EAN: 4054278533803
Art.nr: 1.676-023.0

K2 Full Control

■ Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på små ytor och med lätt sittande smuts.



Tekniska data	
Ytkapacitet:	30 m ² /tim
Tryck:	max. 20-130 bar
Vattenkapacitet:	max. 420 l/tim
Motor effekt:	1,8 kW
Högtrycksslang:	6 m

Tillbehörspaket: -
Mått LxBxH: 348 x 308 x 520 mm
Vikt: 11 kg
EAN: 4054278497150
Art.nr: 1.637-500.0

K 4 Compact

■ Kompakt maskin med innovativ slangförvaring. Lätt att transportera och förvara. Idealisk för att sporadiskt ta bort måttlig smuts.



 www.youtube.com/karcher

AV KÄRKHER

VATTENKRAFT

Ta bort smuts och lort! Det behövs inte så mycket för att fräscha upp ditt hem och din trädgård. Allt som behövs är en högtrycksvätt från Kärcher. Den tar bort smuts, damm och gräs från trädgårdsmöbler, terrasser, rännor, uppfarter och bilar utan svårigheter. Och den tar fram deras sanna skönhet till ytan igen!



► Spara vatten med en knäpptryckning: Minska förbrukningen med upp till 40 procent med de nya högtrycksvättarna Full Control Plus. Använd bara kontrollknapparna på spoliandtaget för att ställa in lägsta trycknivå. ◀



K 7 Premium Full Control Plus Flex

- Högtrycksvätt anpassad för frekvent användning på stora ytor med envis och hårt sittande smuts.
- 3-1 Multi Jet med tre olika spolytper.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 60 m²/tim	Tryck: max. 20-180 bar
Vattenkapacitet: max. 600 l/tim	Motor effekt: 3 kW
Högtrycksslang: 10 m flex på vinda	


Art. nr: 1.317-138.0	
EAN: 4054278262314	
Vikt: 18 kg	
Mått LxBxH: 463 x 330 x 667 mm	
Tillbehörspaket: -	



K 5 Full Control Flex

- Högtrycksvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora till stora ytor med normalt till hårt sittande smuts.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 40 m²/tim	Tryck: max. 20-145 bar
Vattenkapacitet: max. 500 l/tim	Motor effekt: 2,1 kW
Högtrycksslang: 8 m flexslang	



Tillb	
Mått LxBxH: 397 x 305 x 584 mm	Vikt: 12,7 kg
EAN: 4054278262666	Art.nr: 1.324-509.0

K 5 Compact

- Med innovativ slangförvaring. Lätt att transportera och förvara. Idealisk för att sporadiskt ta bort måttlig smuts.
- Spoliandtag, G 180 Q.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 40 m²/tim	Tryck: max. 20-145 bar
Vattenkapacitet: max. 500 l/tim	Motor effekt: 2,1 kW
Högtrycksslang: 8 m	

Tillbehörspaket: -	Mått LxBxH: 354 x 308 x 520 mm
Vikt: 12 kg	EAN: 4054278498041
Art.nr: 1.630-750.0	



K 7 Compact

- Kompakt och kraftfull högtrycksvätt med innovativ slangförvaring. Lätt att transportera och förvara. Idealisk för att sporadiskt ta bort måttlig smuts.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 60 m²/tim	Tryck: max. 20-180 bar
Vattenkapacitet: max. 600 l/tim	Motor effekt: 3 kW
Högtrycksslang: 10 m	

Tillbehörspaket: -	Mått LxBxH: 378 x 291 x 516 mm
Vikt: 16 kg	EAN: 4054278438542
Art.nr: 1.447-050.0	



Rengöringslösningar för hem och trädgård

IN MED RENT OCH FRÄSCHT UT MED SMUTS OCH DAMM!

makes a difference

KÄRCHER