




熱交換器の洗浄に



建設現場の足場洗浄に

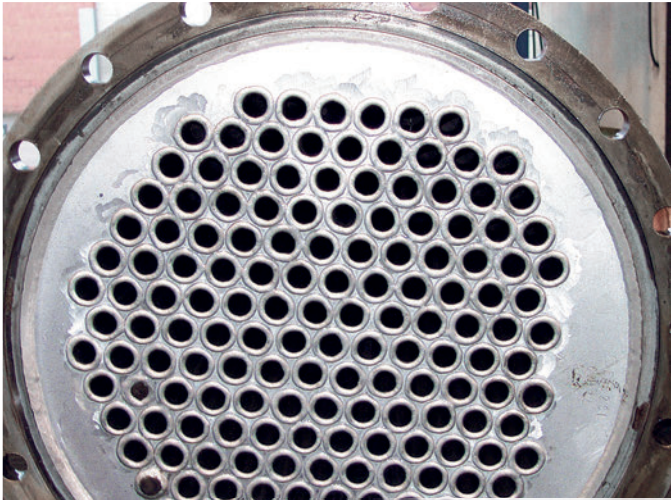

木材の洗浄・皮剥ぎに



船舶の外装塗装メンテナンスに

標準装備（3種共通）

トリガーガン 超高压洗浄機用
注文番号：4.775-824.0

高压ホース 30m
注文番号：6.391-020.0

スプレーランス 700mm
注文番号：4.760-679.0

ノズルチップ 15度
パワーノズル
注文番号：5.765-164.0



Technical data

		Tr1	Cab	Skid
エンジンメーカー		ヤンマー製	ヤンマー製	ヤンマー製
動力		ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン
吐出水量	L/h	500-900	500-900	500-900
吐出圧力	bar / MPa	150-500 / 15-50	150-500 / 15-50	150-500 / 15-50
最高給水温度	℃	30	30	30
ボイラー加熱温度	℃	85 / 98	85 / 98	85 / 98
エンジン出力	Hp	25	25	25
質量	kg	1,020(※1,600)	820(※1,418)	632(※731)
寸法(長さ×幅×高さ)	mm	3,646 × 1,747 × 1,735	2,132 × 1,730 × 1,671	2,075 × 1,140 × 1,628
燃費	kg/h	9.7	9.7	9.7
燃料タンク	L	100	100	100
給水タンク	L	500	500	—
給水満タン時 連続稼働時間	分	約30	約30	約30
燃料満タン時 連続稼働時間	冷水モード	時間	33	33
	温水モード	時間	9.5	9.5

注文番号

1.524-521.2 (3種共通)

※燃料・水搭載時の重量

● ホース・コード類の長さ：実寸を±5%の範囲で設定。 ● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 639 番地 3 TEL.045-438-1400 FAX.045-438-1401

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ

製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

≫ 業務用製品コールセンター

≫ サービスフロント

TEL:045-777-7410

TEL:0570-78-3140(ナビダイヤル)

FAX:045-777-7411

FAX:045-438-1320

各窓口の受付時間：9:00～17:00／月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）

www.kaercher.com/jp/
PHD 224-00(HDS 9/50 De_1911)

K'ARCHER

makes a difference



Tr1 牽引モデル



Cab 積載・設置モデル



Skid 設置モデル



業務用 温水超高压洗浄機 エンジンモデル

HDS 9/50 De Tr1 HDS 9/50 De Cab HDS 9/50 De Skid

牽引モデル

積載・設置モデル

設置モデル

選ばれたクリーニング性能

大容量500L給水タンクと100L燃料タンクを搭載（Tr1・Cab）

電源・水源を確保できない場所でも、マシン本体だけで高压洗浄を可能にします。

業務用 温水超高压洗浄機 エンジンモデル

HDS 9/50 De

DESIGN
AWARD
2017


Tr1 牽引モデル

牽引用シャーシ付き
500Lの給水タンクを搭載
カバー付き
緩衝装置を標準装備



Cab 積載・設置モデル

フォークポケット付きフレーム
500Lの給水タンクを搭載
カバー付き



Skid 設置モデル

フォークポケット付きフレーム
給水タンク無し
カバー無し

ケルヒャー・ケア 対象製品
新規 購入製品対象
無料 訪問点検サービス



安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。
お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定

2年
業務用製品
保証

※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます

便利なオプションアクセサリーで作業効率アップ!

清掃シーンに合わせたアクセサリーを使用することで、作業時間を短縮し効率アップにつなげます。



1 50 cm の清掃幅で洗浄を時短

50cm の清掃幅で洗浄が可能です。作業時間を短縮し、効率アップに貢献します。



MRI 50 Me

注文番号: 2.643-577.0

別途ノズルセット
6.415-044.0 が必要

洗浄イメージ

2 排水管の洗浄、つまりを高圧水で解決

専用ホースの先端に取り付けた専用ノズルから、後方に高圧水を噴射。水の勢いで排水管の洗浄やつまりを解消します。温水でのパイプクリーニング洗浄で、頑固な汚れの配管洗浄も可能です。

パイプクリーニングホース

注文番号 10m: 6.392-401.0
20m: 6.392-402.0
30m: 6.392-403.0

フットバルブ

注文番号: 6.470-223.0

回転ノズル

吐出口: 後方3箇所

注文番号: 5.763-095.0

クアトロノズル

吐出口: 前方1後方3箇所

注文番号: 5.763-094.0



洗浄イメージ

3 約 3 倍の清掃幅で洗浄・剥離を効率アップ

広い範囲を効率よく洗浄・剥離するためのオプションです。ノズル先端の 3 箇所から高圧水が噴射されるため、作業効率を約 3 倍にアップし、作業時間を短縮します。

ターボノズル本体
(ノズルキャリアヘッドが別途必要)
注文番号: 9.917-677.0

ターボノズル用ノズル

注文番号: 6.025-237.0

ブラインドノズル

注文番号: 6.025-222.0

ノズルキャリアヘッド


注文番号: 9.899-828.0

4 より強力な洗浄力

通常ノズルより高い洗浄力で広角の洗浄幅があります。より頑固な汚れ、剥離に最適です。

サイクロンジェットノズル

注文番号: 6.415-915.0

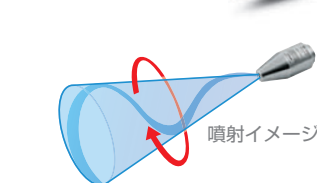

噴射イメージ

5 清掃範囲を拡大

2本の高圧ホースを接続、延長してより広範囲の洗浄が可能になります。

高圧ホース接続用カプリング

注文番号: 4.403-004.0



※高圧ホースを50m以上延長する場合は、ノズルサイズの変更が必要です。弊社営業担当にご確認ください。

1 超高压・温水の両方から汚れにアプローチ

50Mpa の温水洗浄が可能です。温水高圧洗浄により、これまでは落ちにくかったペイント塗装も効率よく剥離できます。剥離作業にサンドブラスト用部材の購入や廃棄費用が必要なく、経費削減につながります。また、水だけで剥離するため、火気使用制限のある現場でも使用可能です。

2 オールインワンコンセプト (Tr1/Cab モデル)

大容量の500L給水タンクと100Lの燃料タンクを搭載。電源・水源がなくても、フルパワーで温水洗浄が30分可能です。水源があれば、燃料満タンで冷水洗浄が33時間、温水洗浄が9.5時間可能になります。高圧ホースや水道ホースを内蔵のホースリールに収納、装備品の全てを本体内に収納可能です。

3 シンプルな操作パネルが誤操作を防止

シンプルな操作パネルとイラスト入りのボタンで、どなたでも直感的に扱えます。本体カラーは操作で使う部分をイエローに色分けしており、覚えやすく誤った操作を防ぎます。

エコ!効率
エネルギーを節約し、洗浄剤、水および時間を節約する特に効率的な機械。



1日あたりの
平均使用時間目安