


# PreventMaster<sup>®</sup>

## SFV 1200-1

Le PreventMaster<sup>®</sup> permet de nettoyer les échangeurs thermiques à faisceau tubulaire avec rapidité et sécurité. Le modèle standard du système est conçu pour les échangeurs thermiques à faisceau tubulaire avec collets de bride allant jusqu'à 1200 mm ; pour les ouvrages de nettoyage plus conséquents, le système est réalisé sur mesure au cas par cas. En option, une unité d'avancement à réglage pneumatique peut être ajoutée avec le FlexLanceMaster<sup>®</sup>.

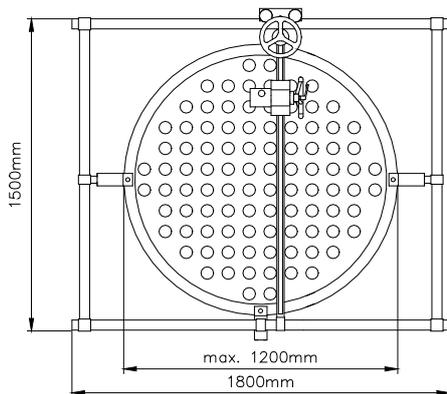


### Avantages spécifiques

- Utilisation confortable
- Positionnement sur toutes les géométries d'échangeurs thermiques à faisceau tubulaire
- Montage simple et rapide

### Caractéristiques techniques

Numéro de produit	9.871-129.0*
Poids	env. 38 kg

### Raccord d'aspiration

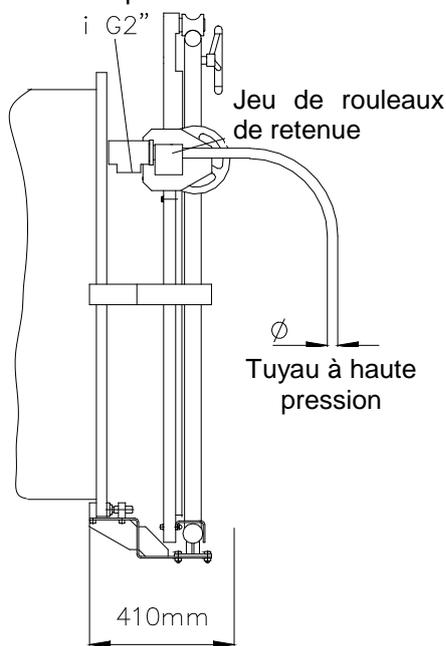

### Accessoires

#### Jeu de rouleaux de retenue

Diamètre du tuyau [mm]	Numéro de produit
Ø 7,7 – Ø 8,0	9.907-677.0
Ø 9,5 – Ø 9,8	9.907-680.0
Ø 10,7 – Ø 11,0	9.872-137.0
Ø 11,5 – Ø 11,8	9.907-676.0
Ø 12,6 – Ø 12,9	9.907-679.0
Ø 13,0 – Ø 13,3	9.907-678.0
Ø 15,0 – Ø 15,3	9.872-138.0
Ø 16,9 – Ø 17,2	9.872-142.0

#### Dispositif d'avancement de tuyau

FlexLanceMaster <sup>®</sup>	9.871-146.0*
------------------------------	--------------

\* Sans jeu de rouleaux de retenue  
(voir accessoires du FlexLanceMaster<sup>®</sup>)