

# KÄRCHER

makes a difference

## 製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ

### 》》 業務用製品コールセンター

Tel: 045-777-7410 Fax: 045-777-7411  
受付時間: 9:00~17:00 月曜~金曜日(祝日、当社休日を除く)

## 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

### 》》 サービスフロント

お電話の際は事前に下記をご確認の上ご連絡ください。

①機種名 ②購入時期 ③故障状況

Tel: 0570-78-3140 (ナビダイヤル) Fax: 045-438-1320  
受付時間: 9:00~17:00 月曜~金曜日(祝日、当社休日を除く)

FAXでの申込書は当社ホームページより出力できます。

## 営業拠点住所

札幌	〒003-0871	北海道札幌市白石区米里1条2丁目10番6号
道東	〒080-2463	北海道帯広市西23条北1丁目7番5号
北東北	〒020-0838	岩手県盛岡市津志田中央2丁目13番15号
仙台	〒981-3408	宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番
福島	〒963-8052	福島県郡山市八山田1丁目1番
新潟	〒950-2032	新潟県新潟市西区的場流通2丁目1番11号
宇都宮	〒321-0911	栃木県宇都宮市問屋町3172番16
東京	〒336-0022	埼玉県さいたま市南区白幡3丁目12番21号
横浜	〒246-0008	神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町11番7
静岡	〒422-8033	静岡県静岡市駿河区登呂2丁目16番16号
北陸	〒920-0362	石川県金沢市古府2丁目145
名古屋	〒468-0052	愛知県名古屋市天白区井口1丁目301番地
大阪	〒566-0062	大阪府摂津市鳥飼上4丁目2番26号
広島	〒733-0823	広島県広島市西区庚午南2丁目39番6号
四国	〒761-8071	香川県高松市伏石町2143番10号
福岡	〒811-2108	福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘2丁目6番1号
鹿児島	〒891-0115	鹿児島県鹿児島市東開町3番地155号

## 大型機・大型システム ショールーム

ケルヒャーインダストリアルショールーム 横浜  
〒246-0008 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町11番7

ケルヒャー ジャパン株式会社 [www.kaercher.com/jp/](http://www.kaercher.com/jp/)

ケルヒャー 業務用清掃機器 総合カタログ 2020



ケルヒャー 業務用清掃機器


販売店様用

# 総合カタログ 2020

# ケルヒャーはドイツが生んだ 世界のトップブランド

ケルヒャーは、ドイツで生まれた世界最大手の清掃機器メーカーです。1935年の創立以来、弛まぬ技術開発と最新の清掃機器で、世界的な信用を確固たるものとしてきました。今では、高圧洗浄機をはじめ、床洗浄機、スーパードライ、乾湿両用クリーナー、スチームクリーナーなど、3,000種類もの清掃機器を有し、世界中で愛用されています。

日本全国に17拠点を開設、販売・サービスネットワークを構築・拡充しており、いろいろなシーンでご使用いただいております。

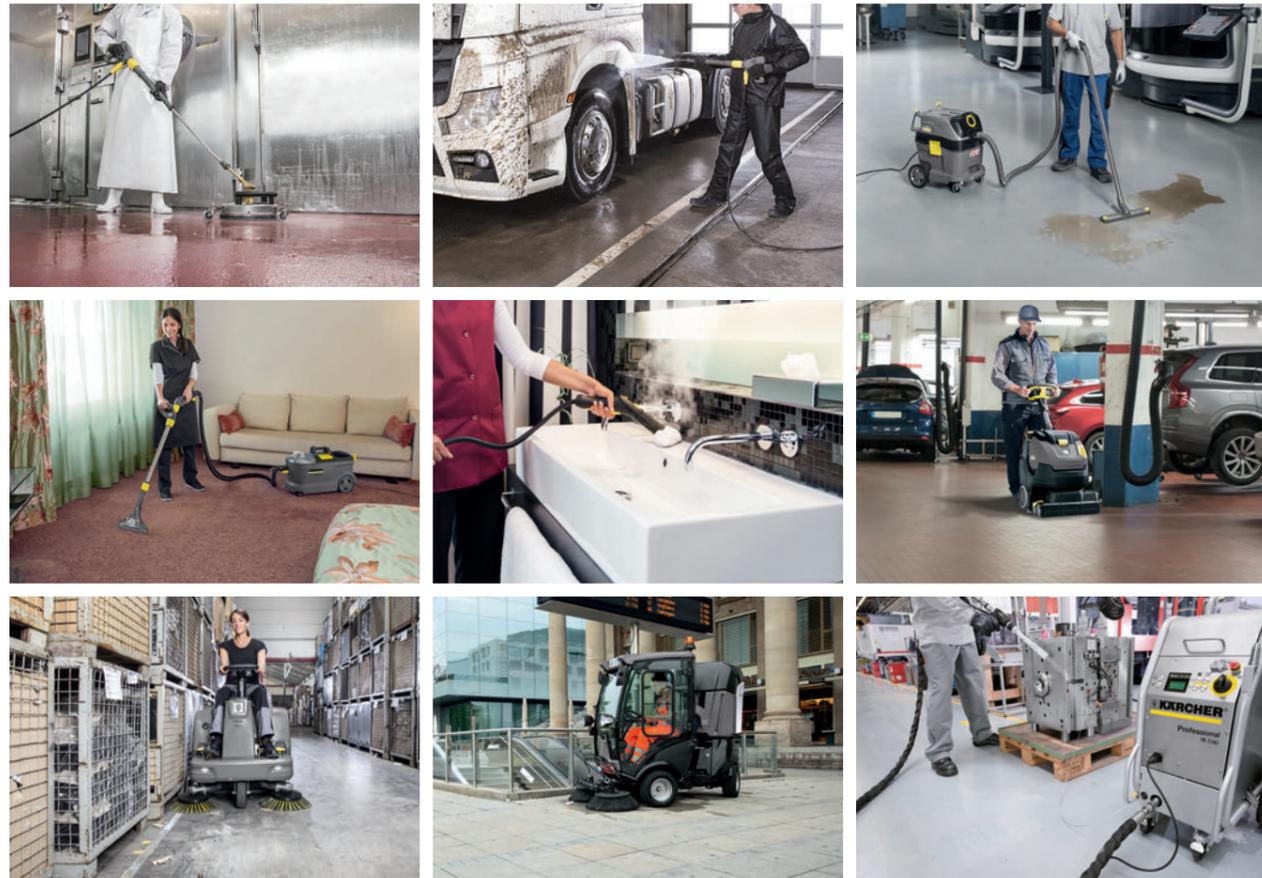

## 全ての製品が安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。  
お客様が安心してお使いいただけるためのアフターサービスを提供しております。

※当社ホームページでユーザー登録が必要です  
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます

登録ユーザー限定

**2年**  
業務用製品  
**保証**

# 半世紀以上にわたる豊富な経験と実績。 暮らしを、歴史を、未来をクリーンにしています。

1985年にスタートした世界的建造物の再生・洗浄作業を行う「クリーニングプロジェクト」。

これまで、ニューヨークの「自由の女神」、リオデジャネイロの「キリスト像」、広島「原爆の子の像」等、世界的に有名な建造物や彫像の洗浄・再生も手がけており、社会貢献に大きく寄与することにより信用の高さを実証しています。

## 日本橋クリーニングプロジェクト

国の重要文化財である日本橋のクリーニングプロジェクトを、2010年12月8日に無事完了することができました。



※写真は、洗浄前に撮影した画像と洗浄後をイメージした加工画像を合成したものです。

## 世界のクリーニングプロジェクト



## 目次

高圧洗浄機	Page 4	シティキャリア	Page 71
バキュームクリーナー	Page 29	鍵管理システム (KIK)	Page 78
カーペットクリーナー	Page 42	ホームベースキット	Page 79
スチームクリーナー	Page 44	超高圧洗浄機	Page 82
スチームバキュームクリーナー	Page 45	産業用バキュームクリーナー	Page 86
窓用バキュームクリーナー	Page 46	ドライアイスプラスター	Page 90
エアブローア	Page 47	ワーク&プロテクション	Page 92
床洗浄機	Page 48	マニュアルクリーニング	Page 93
スーパードライ	Page 64	洗浄剤	Page 95
シテッククリーナー	Page 70	アフターサービス	Page 99

# 高圧洗浄機

ケルヒャーの高圧洗浄機は効率の良い洗浄を可能にします。農業や漁業、建築土木、ビルメンテナンス、各種工場など幅広い業種で、汚れを落とす・洗い流すという清掃で活躍します。

## 3つのポイント

パワースルで強力な洗浄力

プロ仕様を追求した高い耐久性

清掃シーンに合わせた豊富なアクセサリ



## 冷水モデル

NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		吐出能力 (水量×圧力)
HD 4/8 P 3,200 (400L/h×8MPa)	HD 4/8 C 3,200 (400L/h×8MPa)	HD 7/15 M 10,500 (700L/h×15MPa)	HD 8/16-4 M Cage 12,000 (750L/h×16MPa)	HD 9/17 M 15,130 (890L/h×17MPa)	HD 9/17 MX 15,130 (890L/h×17MPa)	HD 10/22 S 19,800 (900L/h×22MPa)	HD 10/22 SX 19,800 (900L/h×22MPa)	HD 13/15 S 19,800 (1,320L/h×15MPa)			20,000	
												16,000
												12,000
												8,000
												4,000
												0
コンパクトクラス				ミドルクラス				スーパークラス				
単相100V				3相200V				3相200V				

吐出能力 (水量×圧力)		吐出能力 (水量×圧力)		吐出能力 (水量×圧力)		吐出能力 (水量×圧力)		吐出能力 (水量×圧力)		吐出能力 (水量×圧力)	
HD 7/10 C Food (80℃までの温水給水可) 7,000 (700L/h×10MPa)	HD 6/12 G 7,200 (600L/h×12MPa)	HD 6/15 G 9,000 (600L/h×15MPa)	HD 8/20 G 15,000 (750L/h×20MPa)	HD 9/23 G 21,390 (930L/h×23MPa)							20,000
										16,000	
										12,000	
										8,000	
										4,000	
										0	
スペシャルモデル				エンジンモデル							
3相200V											

## 温水モデル

吐出能力 (水量×圧力)		吐出能力 (水量×圧力)		吐出能力 (水量×圧力)		吐出能力 (水量×圧力)		吐出能力 (水量×圧力)		吐出能力 (水量×圧力)	
HDS 4/7 U 2,800 (400L/h×7MPa)	HDS 4/7 C 2,800 (400L/h×7MPa)	HDS 8/9 C 7,200 (800L/h×9MPa)	HDS 8/15 C 11,400 (760L/h×15MPa)	HDS 8/17 M 13,600 (800L/h×17MPa)	HDS 10/19 M 19,000 (1,000L/h×19MPa)	HDS 801 B 8,400 (600L/h×14MPa)	HDS 1000 BE 18,900 (900L/h×21MPa)			20,000	
										16,000	
										12,000	
										8,000	
										4,000	
										0	
コンパクトクラス				ミドルクラス				エンジンモデル			
単相100V				3相200V							

## 冷水高圧洗浄機

ケルヒャーの冷水高圧洗浄機は効率の良い洗浄を可能にします。農業や漁業、建築土木、生産工場などあらゆる業種で汚れを落とす・洗い流すという清掃で活躍します。100Vコンパクトモデルから1時間あたり1,320リットルの大水量モデルまで、お客様のニーズにあった製品を取り揃えております。

 1日あたり  
平均使用時間目安




### コンパクト設計

スペースをとらない縦型デザイン。ハンドルを押し込み、コンパクトに収納可能。  
□対象製品  
HD 4/8 P, HD 4/8 C, HD 7/15 M, HD 9/17 M, HD 7/10 C Food



### 高耐久性

全製品のポンプシリンダーヘッドとHD 4/8 C以上の給水部に真ちゅうを採用。耐摩耗・耐腐食に優れています。



### 3ジェットノズル

ひとつのノズルで3種類の噴射モードが利用可能。  
1.ペンシルジェット(0°)  
2.広角ジェット(25°)  
3.洗浄剤塗布用低圧ジェット(40°)



### EASY! Force トリガーガン

人間工学に基づいて設計されたトリガーガンは日本人の手にもなじみ、作業時の疲労を軽減します。



### サーボプレス

サーボプレスユニットは手元のダイヤルで圧力と水量を調節できるので、洗浄作業に応じた高圧水を利用できます。



### 高圧ホース巻取りリール

リール付きモデルは標準装備の高圧ホースを本体上部にすっきりと収納できます。  
□対象製品 MX, SXモデル



### 洗浄剤切替システム

背面に洗浄剤ボトルを2つ装着可能。スイッチで2種類の洗浄剤を使い分けできます。機械を止めずに切り替えが可能です。  
□対象製品 HD 9/17 M, MX



1. HD 4/8 P    2. HD 4/8 C    3. HD 7/15 M    4. HD 8/16-4 M Cage    5. HD 9/17 M    6. HD 9/17 MX    7. HD 10/22 S    8. HD 10/22 SX    9. HD 13/15 S    10. HD 7/10 C Food

## 冷水高圧洗浄機

機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	モーター入力 (kW)	モーター出力 (kW)	モーター自動停止	騒音値 (dB)	電流値 (A)	質量 (kg)	電源コード (m)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	高圧ホース (m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレースランス (mm)	ノズルチップ 固定ホルダー	ノズルチップ	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤吸引ホース	ワンタッチカップリング (本体側)	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)	その他
<b>コンパクトクラス</b>																												
HD 4/8 P	1	50 60	1.520-970.0 1.520-971.0	単相 100	400	8	60	1.4	0.9	■	85 86	14	20.5	5	351×312×904*1	10	■	-	840	■	25°パワースル	-	-	■	6	033	0.5	
HD 4/8 C	2	50 60	1.520-913.0 1.520-914.0	単相 100	400	8	60	1.4	1.0	■	86	14	23.7	5	380×360×930*1	10	■	-	840	■	15°パワースル 洗浄剤散布用ノズル	-	■	■	6	036	0.5	ダイレクトコネクター付
<b>ミドルクラス</b>																												
HD 7/15 M	3	50 60	1.151-933.0 1.151-934.0	3相 200	700	15	60	3.8	-	■	95	20	28	5	455×400×700	10	■	-	840	■	25°パワースル	-	-	■	10	040	0.5	
HD 8/16-4 M Cage	4	50 60	1.524-984.0 1.524-985.0	3相 200	250-750	3-16	60	4.3	3.8	■	95	20	45	5	420×460×970	10	■	■	840	■	25°パワースル	-	-	■	7.5	045	0.5	
HD 9/17 M	5	50 60	1.524-917.0 1.524-918.0	3相 200	450-890	4-17	60	6.5	5	■	76	18.5	43	4.5	467×407×1,010*1	10	■	■	1,050	■	3ジェットノズル	-	2本	■	7.5	055	0.5	2種洗浄剤切替システム
HD 9/17 MX	6	50 60	1.524-920.0 1.524-921.0	3相 200	450-890	4-17	60	6.5	5	■	76	18.5	45	4.5	467×407×1,010	15*2	■	■	1,050	■	3ジェットノズル	-	2本	■	7.5	055	0.5	高圧ホースリール付 2種洗浄剤切替システム
<b>スーパークラス</b>																												
HD 10/22 S	7	50 60	1.286-905.0 1.286-906.0	3相 200	450-900	3-22	60	7.7	6.2	■	87	25	62	4.5	560×500×1,090	10	■	■	1,050	■	25°パワースル 洗浄剤散布用ノズル	10	-	■	7.5	050	0.5	
HD 10/22 SX	8	50 60	1.286-929.0 1.286-930.0	3相 200	450-900	3-22	60	7.7	6.2	■	87	25	64	4.5	560×500×1,090	20*2	■	■	1,050	■	25°パワースル 洗浄剤散布用ノズル	10	-	■	7.5	050	0.5	高圧ホースリール付
HD 13/15 S	9	50 60	1.286-934.0 1.286-935.0	3相 200	500-1,320	3-15	60	7.7	6.2	■	87	26	62	4.5	560×500×1,090	10	■	■	1,050	■	25°パワースル 洗浄剤散布用ノズル	10	-	■	7.5	090	0.5	
<b>スペシャルモデル</b>																												
HD 7/10 C Food	10	50 60	1.151-904.0 1.151-905.0	3相 200	700	10	80	3.0	2.2	■	91	10	29	4.5	375×360×935*1	15	■	-	840	-	3ジェットノズル	-	■	■	-	060	0.5	耐油性タイヤ・ 高圧ホースを標準装備

■標準装備 □オプション ※ 1) 高さはハンドル最大引き上げ時の寸法 ※ 2) 高圧ホースを延長して使用する場合は、弊社営業までお問い合わせください

\* ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます

冷水高圧洗浄機 エンジンモデル



重機や資材にこびりついた頑固な汚れもパワフルに洗浄するハイパワー仕様です。



耐久性・パワーのあるクランクシャフトポンプを採用。ゴミ詰まりの故障リスクを低減するための大容量フィルター。(HD 6/12 G, HD 6/15 G)



1日あたり  
平均使用時間目安  
3-4 h

温水高圧洗浄機

固定設置はもちろん、大口径タイヤを装備しているので自由に移動ができて使用場所を選びません。また、冷水から熱湯・スチームまで自在に噴射できます。カーディーラーから建築土木、農畜産まで幅広くご利用いただけます。



ステンレス製ヒートコイルボイラー  
常に安定した温水を供給する低燃費高性能ボイラーです。ヒートコイル部はステンレス製で耐久性が高く、サビの心配もありません。(ヒートコイル:3年保証)



小物入れ  
作業手袋や、日常メンテナンス用の簡単な工具などを安全に収納でき便利です。(写真はHDS Cモデル)  
※工具は含まれません。



排ガス温度モニター  
安全にご使用いただくために、異常温度を検知した場合は機械を停止させる機能を備えています。

温水除草用ノズル  
対応製品



冷水高圧洗浄機

機種名	No.	注文番号	動力	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	エンジン出力 (Hp)	燃料タンク (L)	質量 (kg)	騒音値 (dB)	始動方法	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	高圧ホース (m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレースランス (mm)	ノズルチップ 固定ホルダー	ノズルチップ	洗浄剤 タンク (L)	洗浄剤 吸引ホース	ゲカカップ リング	ホース ニップル セット	水道 ホース (m)	標準 ノズル サイズ	自吸 可能高 (m)	その他
エンジンモデル																										
HD 6/12 G	1	1.187-909.0	ガソリンエンジン	600	12	60	5.5	3.6	44.7	103	リコイルスターター	799 × 637 × 1,097	10	■	-	840	■	25°パワーノズル	-	■	□	■	□	042	1.0	1 → 3/4 インチ変換アダプター
HD 6/15 G	2	1.187-900.0	ガソリンエンジン	600	15	60	5.5	3.6	44.7	103	リコイルスターター	799 × 637 × 1,097	10	■	-	840	■	25°パワーノズル	-	■	□	■	□	038	1.0	
HD 8/20 G	3	1.187-904.0	ガソリンエンジン	200-750	1-20	60	9	5.3	53	108	リコイルスターター	800 × 620 × 1,105	15	■	-	840	■	25°パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	-	■	■	□	7.5	040	1.0	
HD 9/23 G	4	1.187-906.0	ガソリンエンジン	400-930	4-23	60	13	6.1	71	107	リコイルスターター	870 × 725 × 1,170	15	■	■	840	■	25°パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	-	■	■	□	7.5	048	1.0	

■標準装備 □オプション ※ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます

温水高圧洗浄機

機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高使用圧力 (MPa)*1	ボイラー加熱温度 (°C)*2	最高給水温度 (°C)	モーター入力/出力 (kW)	モーター自動停止	電流値 (A)	騒音値 (dB)	質量 (kg)	電源コード (m)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	高圧ホース (m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレースランス (mm)	ノズルチップ 固定ホルダー	ノズルチップ	燃料タンク 灯油 (L)	洗浄剤 タンク (L)	洗浄剤 吸引ホース	ワンタッチ カップリング (本体側)	水道 ホース (m)	標準 ノズル サイズ	自吸 可能高 (m)		
コンパクトクラス																															
HDS 4/7 U	5	50 60	1,064-904.0 1,064-905.0	単相 100	400	7	9.0	65	30	1.4/0.9	■	13.5	94	68	5	620 × 620 × 990	10	■	-	840	■	15°パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	6.5	-	■	■	6	036	0.5		
HDS 4/7 C	6	50 60	1,272-903.0 1,272-904.0	単相 100	400	7	12.8	80	30	1.5/0.9	■	14.5	92	100.6	4.8	1,060 × 650 × 920	10	■	-	840	■	15°パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	15.5	15.5	■	■	7.5	038	0.5		
HDS 8/9 C	7	50 60	1,169-901.0 1,169-902.0	3相 200	342-800	3.2-9	13.5	90	30	3.0/2.0	■	10	95	121.1	4.5	1,060 × 650 × 920	10	■	■	1,050	■	25°パワーノズル	15.5	15.5	■	■	7.5	065	0.5		
HDS 8/15 C	8	50 60	1,174-913.0 1,174-914.0	3相 200	318-760	3.2-15	16.0	90	30	5.3/3.4 5.4/3.3	■	15	95	121.1	4.5	1,060 × 650 × 920	10	■	■	1,050	■	25°パワーノズル	15.5	15.5	■	■	7.5	047	0.5		

■標準装備 □オプション ※ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます  
※1) ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます ※2) ボイラー加熱温度は、吐出部分の水温とは異なります

温水高圧洗浄機





**長寿命**  
振動を極限まで抑えるソフトダンピングシステムはヒートコイルの寿命をのばします。



**わかりやすい操作パネル**  
ひと目で分かるイラスト入りダイヤルと、明るいLEDモニターランプで、どなたでも簡単に操作いただけます。  
□対象製品  
HDS 8/17 M, HDS 10/19 M



**ホースリール (オプション)**  
HDS 8/17 M, HDS 10/19 Mには、高圧ホースを収納できるホースリールを装備することが出来ます。より広い作業範囲と収納性を両立します。



1日あたり  
平均使用時間目安  
温水除草用ノズル  
対応製品

温水高圧洗浄機 エンジンモデル



建物の外壁洗浄に



木材の皮はぎに



重機の頑固な汚れに



1. HDS 8/17 M



2. HDS 10/19 M



3. HDS 801 B  
(エンジンモデル)



4. HDS 1000 BE  
(エンジンモデル)

温水高圧洗浄機

機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高使用圧力 (MPa)*1	ボイラー加熱温度 (°C)*2	最高給水温度 (°C)	モーター入力 (kW)	モーター出力 (kW)	モーター自動停止	電流値 (A)	騒音値 (dB)	質量 (kg)	電源コード (m)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	高圧ホース (m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレースランス (mm)	ノズルチップ固定ホルダー	ノズルチップ	燃料タンク灯油 (L)	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤吸引ホース	ワンタッチカップリング (本体側)	水道ホース	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)	
温水高圧洗浄機 ミドルクラス																															
HDS 8/17 M	1	50	1.077-912.0	3相 200	430-800	3-17	17.3	30-155	30	6.0	4.2	■	19	88	156	4.5	1,330 × 750 × 1,060	10	■	■	1,050	■	25°パワーノズル	25	20+10	-	■	7.5m	045	0.5	
		60	1.077-913.0																				25°パワーノズル								
HDS 10/19 M	2	50	1.071-909.0	3相 200	470-1,000	3-19	19.5	30-155	30	7.8	6	■	26	90	178	4.5	1,330 × 750 × 1,060	10	■	■	1,050	■	25°パワーノズル	25	20+10	-	■	7.5m	055	0.5	
		60	1.071-910.0																				25°パワーノズル								

■標準装備 ※1) ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます ※2) ボイラー加熱温度は、吐出部分の水温とは異なります

※ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます

温水高圧洗浄機

機種名	No.	注文番号	動力	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高使用圧力 (MPa)*1	ボイラー加熱温度 (°C)*2	最高給水温度 (°C)	エンジン出力 (Hp)	エンジン用燃料タンク (ガソリン)	ボイラー用燃料タンク (軽油)	騒音値 (dB)	質量 (kg)	始動方法	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	高圧ホース (m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレースランス (mm)	ノズルチップ固定ホルダー	ノズルチップ	ゲカカップリング	ホースニップルセット	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)	その他		
エンジンモデル																													
HDS 801 B	3	1.210-900.0	ガソリンエンジン	600	14	14.5	30-80	30	5.5	3.6L	21L	102	110	リコイルスターター	1,168 × 862 × 767	10	■	-	840	-	3ジェットノズル	□	■	7.5	038	1	給水口 3/4 インチ 60 μ m フィルター		
HDS 1000 BE	4	1.811-942.0	ガソリンエンジン	450-900	6-21	22.0	30-140	30	13	6.5L	34L	108	165	リコイルスターターセルスターター	1,100 × 750 × 820	15	■	■	1,050	■	25°パワーノズル	□	■	7.5	045	1	給水口 3/4 インチセルスターター		

■標準装備 ※1) ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます ※2) ボイラー加熱温度は、吐出部分の水温とは異なります

※ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます



高圧洗浄機用アクセサリ



新システム アクセサリー	接続アダプター	従来品 アクセサリー
1 新商品	No.1: 4.111-029.0	従来品 M22×1.5
2 新商品	No.2: 4.111-030.0	従来品 M22×1.5
3 新商品	No.3: 4.111-031.0	従来品 M22×1.5
4 新商品	No.4: 4.111-032.0	従来品 組み込みタイプ

新システム アクセサリー	接続アダプター	従来品 アクセサリー
5 新商品	No.5: 4.111-033.0	従来品 M22×1.5
6 新商品	No.6: 4.111-034.0	従来品 M22×1.5
7 新商品	No.7: 4.111-035.0	従来品 M18×1.5
8 新商品	No.8: 4.111-036.0	従来品 M18×1.5



商品名	No.	注文番号	注文番号	数量	情報	標準ノズルサイズ																No.		
						HD 4/8 P	HD 4/8 C	HD 7/15 C	HD 7/15 CX	HD 7/15 M	HD 8/16-4 M Cage	HD 9/17 M	HD 9/17 MX	HD 10/22 S	HD 10/22 SX	HD 13/15 S	HD 7/10 C Food	HDS 4/7 U	HDS 4/7 C	HDS 8/9 C	HDS 8/15 C		HDS 8/17 M	HDS 10/19 M
<b>EASY!Lock 接続アダプター</b>																								
アダプター No.1 EASY!Lock22 (オネジ) ⇄M22×1.5 (オネジ)						冷温水モデル																1		
No.2 EASY!Lock22 (オネジ) ⇄M22×1.5 (メネジ)						温水モデル																2		
No.3 EASY!Lock22 (オネジ) ⇄M22×1.5 (メネジ)						エンジンモデル																3		
No.4 EASY!Lock22 (メネジ) ⇄組み込みホース																						4		
No.5 EASY!Lock22 (メネジ) ⇄M22×1.5 (オネジ)																						5		
No.6 EASY!Lock22 (メネジ) ⇄M22×1.5 (オネジ)																						6		
No.7 EASY!Lock20 (オネジ) ⇄M18×1.5 (メネジ)																						7		
No.8 EASY!Lock20 (メネジ) ⇄M18×1.5 (オネジ)																						8		
<b>高圧ホース EASY!Lock 対応品</b>																								
高圧ホース 1.5m																						9		
高圧ホース ※1 (両端 EASY!Lock22 メネジ)																						10		
標準モデル																						11		
10m (内径 6mm)																						12		
15m (内径 6mm)																						13		
15m (内径 8mm)																						14		
15m (内径 10mm)																						15		
20m (内径 10mm)																						16		
30m (内径 8mm)																						17		
ロングライフ																						18		
30m (内径 8mm)																						19		
食品用																						20		
15m (内径 6mm)																						21		
ねじれ防止機能付																						22		
標準モデル																						23		
10m (内径 6mm)																						24		
10m (内径 8mm)																						25		
15m (内径 6mm)																						26		
15m (内径 8mm)																						27		
20m (内径 6mm)																						28		
20m (内径 8mm)																						29		
ロングライフ (耐高圧・長寿命タイプ)																						30		
10m (内径 8mm)																						31		
20m (内径 8mm)																						32		
食品用																						33		
10m (内径 8mm)																						34		
20m (内径 8mm)																						35		
食品用ロングライフ																						36		
10m (内径 8mm)																						37		
20m (内径 8mm)																						38		
20m (内径 8mm)																						39		
ホースリール組み込み用 (片側 EASY!Lock22 メネジ)																						40		
標準モデル																						41		
15m (内径 6mm)																						42		
15m (内径 8mm)																						43		
ロングライフ																						44		
20m (内径 8mm)																						45		
高圧ホース 1.5m (ホースリールと本体接続用)																						46		
1.5m (内径 8mm)																						47		
耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa) 片側EASY!Lock22、片側M22×1.5																						48		
<b>高圧ホース EASY!Lock 非対応品 (EASY!Lock 非対応モデルでの使用推奨)</b>																								
延長高圧ホース (両端 M22 × 1.5 メネジ)																						49		
標準モデル																						50		
10m (内径 8mm)																						51		
15m (内径 8mm)																						52		
20m (内径 8mm)																						53		
ロングライフ (耐高圧・長寿命タイプ)																						54		
10m (内径 8mm)																						55		
20m (内径 8mm)																						56		
30m (内径 8mm)																						57		
食品用																						58		
10m (内径 8mm)																						59		
20m (内径 8mm)																						60		
食品用ロングライフ																						61		
10m (内径 8mm)																						62		
20m (内径 8mm)																						63		
トリガーガン 組み込みタイプ用 (片側 M22 × 1.5 メネジ)																						64		
標準モデル																						65		
10m (内径 6mm)																						66		
15m (内径 6mm)																						67		
15m (内径 8mm)																						68		
10m (内径 8mm)																						69		
20m (内径 8mm)																						70		
食品用																						71		
10m (内径 8mm)																						72		
15m (内径 6mm)																						73		
20m (内径 8mm)																						74		
<b>高圧ホース用 カップリング</b>																								
ねじれ防止用カップリング 本体側 耐圧 25MPa タイプ (高圧ホースのねじれ防止対策に)																						75		
耐圧 30MPa タイプ																						76		
4.111-021.0																						77		
4.401-091.0																						78		
4.401-076.0																						79		
高圧ホース接続用カップリング (ホース同士の接続用)																						80		
4.111-037.0																						81		
4.403-002.0																						82		
4.463-025.0																						83		
ワンタッチカップリング 高圧洗浄機側 (オネジ) ※3																						84		
4.463-023.0																						85		
高圧ホース側 (メネジ)																						86		

■標準装備 □オプション ▲EASY!Lock 非対応モデルの標準装備品 △EASY!Lock 非対応モデルのオプション  
 ※1) 高圧ホースを50m以上延長する場合はノズルサイズ変更が必要、担当営業にお問い合わせください  
 ※2) 洗浄機本体への取り付けは不可  
 ※3) 取り付けの際は、別売りのロックタイト (接着剤) でしっかりと固定してください













## バキュームクリーナー

高性能のフィルターが細かなホコリやゴミもキャッチして逃しません。ドライクリーナー、乾湿両用クリーナー、縦型のアップライト式クリーナーなど、用途にあわせて豊富な種類をご用意しております。

ちり落とし機能で  
持続する吸引力

NT 27/1, NT 48/1 を除くNTシリーズ  
NT Tact モデル: 自動 / NT Ap モデル: 手動

強化プラスチックボディが  
軽量で丈夫

清掃シーンに合わせた  
豊富なアクセサリ



## カーペットクリーナー


ソファやカーペット等の布製品に洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚れと洗浄水を吸引します。シンプルな設計なので取り扱いやすく、効率良くカーペット清掃が行えます。

簡単操作で扱いやすい  
シンプル設計

透明カバーで汚れが見える  
洗いムラを防止

カーペットから布製品まで  
ノズル交換で1台2役

※オプション: ハンドノズル・フロアノズル使用

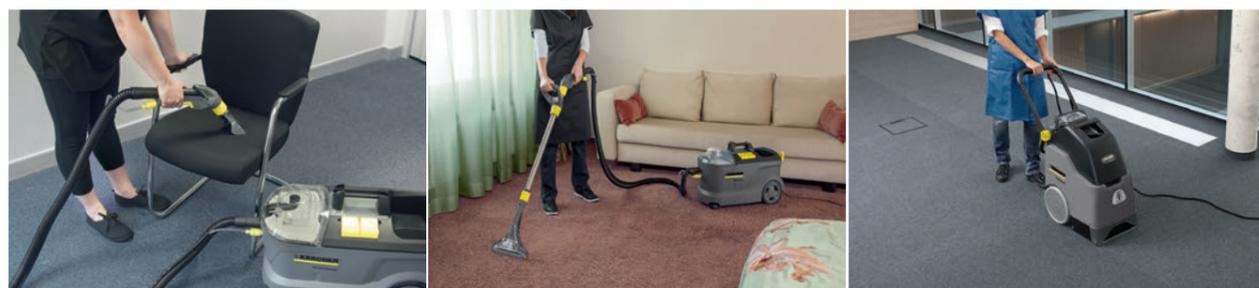

## スチームクリーナー スチームバキュームクリーナー

洗剤を使わず 約100°Cの高温スチームで汚れを浮かせて落とします。水だけで細菌を99.999%\*まで除菌するので衛生管理に効果的です。

スチームバキュームクリーナーは浮かせた汚れをすぐに吸引、汚れの広がりや液だれを防ぎ、より一層衛生的に清掃できます。

吐出温度 約100°Cの  
強力スチーム

水だけで  
99.999%\* 除菌

除菌力が高いから  
衛生管理に最適



\*SG 4/4 (フロアノズルで薄板へ30cm/sec通過、スチーム圧最大、水量を最小)  
細菌テスト: 清涼飲料水などの汚染状況基準などに用いられる細菌を使用。第三者調査機関のテスト結果

## 窓用バキュームクリーナー

窓用バキュームクリーナーに業務用製品が登場。逆さまにしても液こぼれしない構造で、店頭ショーケース、テーブルや床にこぼした飲み物も手軽に吸引できます。


あらゆる角度で使用可能  
万能な扱い易さ

取り外せるバッテリー  
連続作業可能

200mLの  
大容量タンク



### 各種クリーナー

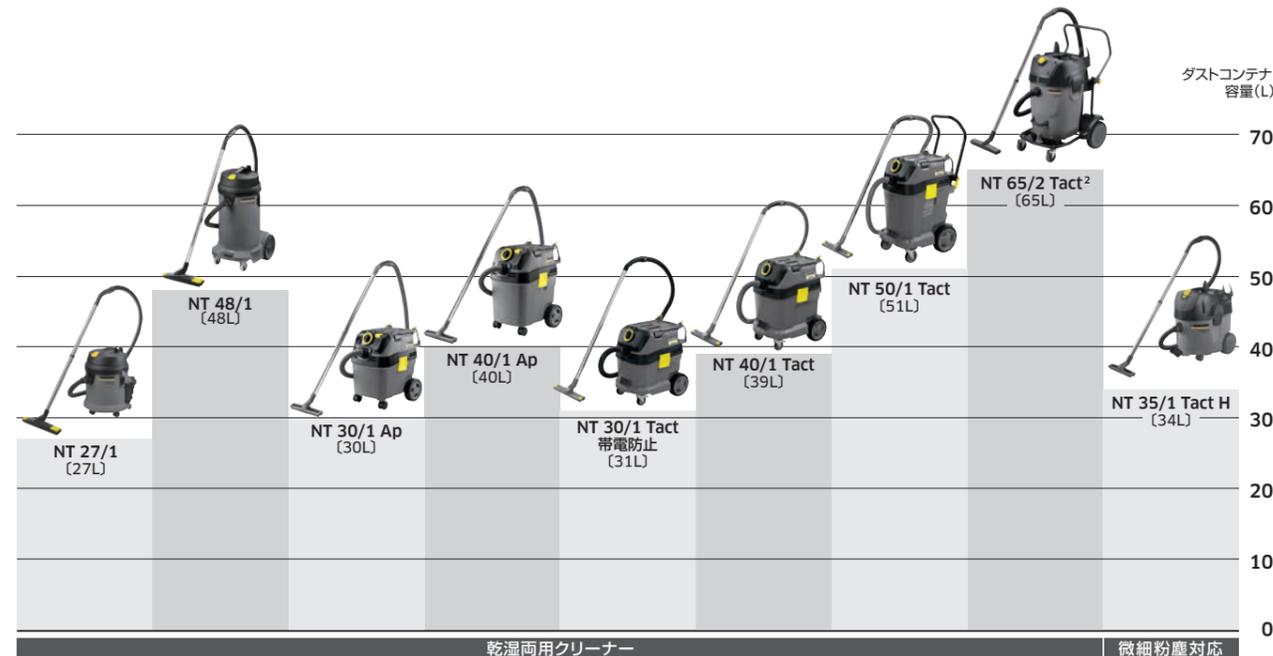

### カーペットクリーナー



### スチームクリーナー・スチームバキュームクリーナー



### 窓用バキュームクリーナー




### エアブローア



## バキュームクリーナー

ケルヒャーの掃除機本体は、強化プラスチック製のため丈夫でサビません。乾湿両用掃除機のNTシリーズは上部にフィルターがあるため、濡れたゴミや液体を吸引してもフィルターが濡れず、交換の手間がありません。また、フィルターの目詰まりを解消する手動・自動チリ落とし機能により高い吸引力を持続できます。

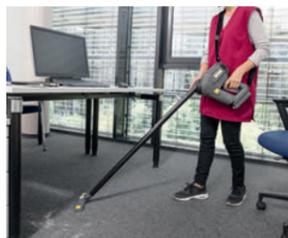

**ストラップで疲れにくく扱いやすい**  
ストラップで1.8kgの質量をカバー。他社ハンディモデルと比べても、「疲れにくく扱いやすい」とお客様からご意見をいただいております。



**使いやすいフットスイッチ**  
足で電源をオン・オフできるフットスイッチにより、かがみずにスムーズに操作することができます。



**充実した収納スペース**  
アクセサリ類を本体に収納することができるので、省スペースで収納可能です。部品の紛失も防ぎます。



**扱いやすいハンドル**  
手にフィットする握りやすい形状で、長時間作業の疲れを軽減します。また、ホースからワンタッチで着脱可能で、ホース内の詰まりも簡単に取り除けます。



**片手で持てて移動も簡単**  
片手で本体とパイプ類の持ち運びが可能です。階段の移動時でも両手がふさがらず安全です。



1. EB 30/1 Pro (バッテリーモデル)    2. CV 30/1    3. CV 38/1    4. HV 1/1 Bp (バッテリーモデル)    4. T 7/1 クラシック    5. T 7/1 プラス    6. T 9/1 バッテリー (バッテリーモデル)    7. T 10/1    8. T 12/1

ビルクリーニング技能検定  
使用資機材\*  
※CV 30/1

機種名	No.	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (W)	吸引※1 風量 (L/s)	真空度 (hPa)	ダストコンテナ容量 (L)	騒音値 (dB)	パイプ径 (mm)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	サクシオンホース (m)	サクシオンパイプ (本)	フロアノズル	コーナーノズル	ハンドノズル	ローラーブラシ	サクシオンブラシ	ストラップ	フィルターバック		モーター保護フィルター	排気フィルター	バッテリー (個)	充電器 (個)	充電時間 (分)	満充電時 使用時間 (分)	
																					ペーパー	合成繊維							
<b>コードレスクリーナー</b>																													
EB 30/1 Pro	1	1.545-125.0	バッテリー 7.2V	-	-	-	1	56	-	-	2.4	250×300×1,100	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	2	1	50	ハードフロア 45 カーペット 30	
<b>アップライト式クリーナー</b>																													
CV 30/1	2	1.023-115.0	単相100	1,150	48	207	5.5	67	35	11.5	8.4	320×310×1,220	2 取外し可	1	一体型	■	■	■	□	-	□	■	-	■	■	-	-	-	
CV 38/1	3	1.435-110.0	単相 100	1,150	47	203	5.5	66	35	11.5	8.8	320×390×1,220	2 取外し可	1	一体型	■	■	■	□	-	□	■	-	■	■	-	-	-	
<b>ハンディバキュームクリーナー</b>																													
HV 1/1 Bp	4	1.394-241.0	バッテリー 18V/2.5Ah	75 (Max 115)	33	47	0.9	62/69 エコモード/通常モード	35	-	1.8※2	305×115×291	0.57 伸縮タイプ	2	■	■	□	-	■	■	-	-	-	カートリッジ フィルター	プレ フィルター	1	1	60	エコモード 33 通常モード 21
<b>ドライクリーナー</b>																													
T 7/1 クラシック	5	1.527-193.0	単相 100	950	40	235	7.5	62	35	9.5	3.5	375×285×310	2	2	■	□	□	-	-	-	□	■	■	■	-	-	-	-	
T 7/1 プラス	6	1.527-143.0	単相 100	1,200	58	240	7	65	35	9.5	5.6	351×308×340	2	2	■	■	□	-	■	-	■	□	■	■	-	-	-	-	
T 9/1 バッテリー	7	1.528-113.0	バッテリー 36V 7.5Ah	650 (Max 730)	46※3	207※3	9	55/62 エコモード/ワモード	35	-	7.5※4	420×325×380	2	2	■	■	□	-	-	-	□	■	■	■	-	1	1	60	エコモード 60 パワーモード 24
T 10/1	8	1.527-153.0	単相 100	1,200	59	248	10	65	35	9.5	6	355×310×385	2	2	■	□	□	-	□	-	□	■	■	■	-	-	-	-	
T 12/1	9	1.355-128.0	単相 100	1,250	58	240	12	61	35	11.5	6.6	410×315×340	2	2	■	□	□	-	□	-	□	■	■	■	-	-	-	-	

■標準装備 □オプション ※ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます  
 ※1) 1L/s=0.06m³/分 ※2) 本体のみ(アクセサリ・バッテリーを含まず) ※3) パワーモード時 ※4) バッテリーを含む


バキュームクリーナー




**乾湿両用クリーナー**  
強力な吸引力で湿ったゴミや液体をそのまま吸引可能。液体や湿ったゴミの吸引でも、フィルター交換が不要です。



**エコフィルター**  
フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。仕様変更で新搭載のハウジングがフィルターの損傷を防ぎます。

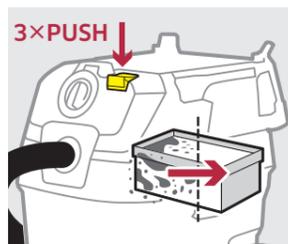

**フィルター手動ちり落とし機能 (NT Ap モデル)**  
ちり落としボタンを数回押すとフィルター目詰まりを解消。フィルター掃除の手間を省き、効率良く清掃が可能です。

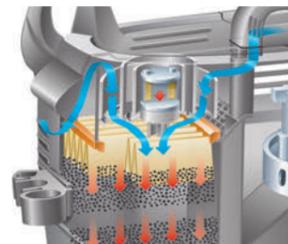

**フィルター自動ちり落とし機能 (NT Tact モデル)**  
清掃中に一定間隔でフィルター目詰まりを自動的に解消。清掃の手を止めずに効率良く連続作業が可能です。



**帯電防止設計**  
帯電防止仕様により、微細な粉塵による静電気発生を抑制。清掃時の静電気発生によるストレスを軽減します。



**帯電防止仕様** 粉体の吸引を安全に帯電防止仕様により、微細な粉塵による静電気発生を抑制。清掃時の静電気発生によるストレスを軽減します。



**微細粉塵回収に対応 (NT 35/1 Tact H)**  
セーフティフィルターバックやエコフィルター (HEPA)、シールキャップなど、密閉性と排気をクリーンにする仕様が標準装備です。作業、保管時の粉塵漏れを抑えて、作業者の安全を確保します。



**微細粉塵対応** 解体工事の現場にセーフティフィルターバックやエコフィルター (HEPA)、シールキャップなど、密閉性と排気をクリーンにする仕様が標準装備です。作業、保管時の粉塵漏れを抑えて、作業者の安全を確保します。



1. NT 27/1    2. NT 48/1    3. NT 30/1 Ap    4. NT 40/1 Ap    5. NT 30/1 Tact 帯電防止    6. NT 40/1 Tact    7. NT 50/1 Tact    8. NT 65/2 Tact<sup>2</sup>    9. NT 35/1 Tact H 微細粉塵対応

機種名	No.	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (W)	吸引風量 (L/s)※1	真空度 (hPa)	ダストコンテナ容量/吸水量 (L)	騒音値 (dB)	パイプ径 (mm)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	サクシオンホース (m)	サクシオンパイプ (本)	フロアノズル幅 (mm)	コーナーノズル長さ (mm)	アクセサリホルダー	フィルターバッグ		フィルター
																		ペーパー (枚)	合成繊維 (枚)	
<b>乾湿両用クリーナー</b>																				
NT 27/1	1	1.428-521.0	単相 100	1,150	67	174	27/14	72	35	9.5	7.7	420×420×525	2.5	2	400	250	有	■×1	□	筒型フィルター&スポンジフィルター
NT 48/1	2	1.428-624.0	単相 100	1,150	67	174	48/35	72	35	7.5	11	485×390×770	2.5	2	400	250	有	■×1	□	筒型フィルター&スポンジフィルター
NT 30/1 Ap	3	1.148-228.0	単相 100	1,300	74	254	30/15	70	35	7.5	11.8	525×370×560	2.5	2	300	225	有	□	■×1	エコフィルター (ケース付)
NT 40/1 Ap	4	1.148-328.0	単相 100	1,300	74	254	40/23	70	35	7.5	17.4	525×370×630	2.5	2	300	225	有	□	■×1	エコフィルター (ケース付)
NT 30/1 Tact 帯電防止	5	1.148-208.0	単相 100	1,300	74	254	31/17	69	35	7.0	13.5	560×370×580	2.5	2	360	225	有	□	■×1	エコフィルター (ケース付)
NT 40/1 Tact	6	1.148-308.0	単相 100	1,300	74	254	39/24	69	35	7.0	14.4	560×370×655	2.5	2	360	225	有	□	■×1	エコフィルター (ケース付)
NT 50/1 Tact	7	1.148-408.0	単相 100	1,300	74	254	51/35	69	35	7.0	18.3	640×370×1,045	2.5	2	360	225	有	□	■×1	エコフィルター (ケース付)
NT 65/2 Tact <sup>2</sup>	8	1.667-199.0	単相 200	2,400	122	250	65/48	73	40	10.0	27.5	685×560×905	4	2	360	250	有	□	-	エコフィルター強化タイプ
<b>微細粉塵対応クリーナー</b>																				
NT 35/1 Tact H ※2	9	9.548-293.0	単相 100	1,300	61	230	34/20	67	35	7.0	11.5	520×380×580	2.5	2	300	250	有	セーフティフィルターバック ×1枚		エコフィルター HEPAタイプ

■標準装備 □オプション ※1) 1L/s=0.06m<sup>3</sup>/分 ※2) NT 35/1 Tact H は製品保証並びに返品、修理は承っておりません (保証・返品・修理対象外製品)。本製品使用によるアスベスト等の被害に対する責任は一切負いません。本製品は、必ず「専用注文書」の内容を確認のうえご購入ください。本製品はEU規格 (EN60335-2-69) 認証モデルと同様のフィルターを採用し、日本仕様に変更したモデルです。アクセサリ収納袋付属。



バキュームクリーナー用アクセサリ



FRV 30 へのサクシオンホースの接続

1 内径サイズについての注意点

- サクシオンホース、サクシオンパイプ、ベンディングパイプ、フロアノズルは、違う内径サイズの場合は接続できませんのでご注意ください。
- 内径サイズを変更する場合には、上記 4 点全ての変更が必要になります。
- 一部、下記リデュサー (P40) を使うことで接続が可能になります。
- 内径 40 → 35mm 変換リデュサー
- 内径 35 → 32mm 変換リデュサー

2 サクシオンホースの仕様について

- 標準 … 通常の乾湿ゴミの回収向け
- 帯電防止 … 粉体の回収向け
- 耐油性 … 食品クズ、油の回収向け

3 帯電防止仕様の注意点

帯電防止仕様のサクシオンホースを使用するには、本体も帯電防止仕様の必要がございます。



\*画像はNT用



延長サクシオンホース



クリップシステム非対応 ベンディングパイプ無しホース(NT)

サクシオンパイプやアクセサリを直接接続することが可能。\*クリップシステム対応のベンディングパイプは接続不可



本体側差し込みコネクタ  
本体側の差し込みコネクタは全てのサクシオンホースの内径(35mm、40mm、61mm)に対応しています。コネクタの径は同じなので、NTシリーズ全機種のコネクタに取り付け可能です。

商品名	No.	注文番号	数量	情報	EB 30/1 Pro	CV 30/1	CV 38/1	HV 1/1 Bp	T 7/1 クラシック	T 7/1 プラス	T 9/1 パツテリー	T 10/1	T 12/1	NT 27/1	NT 48/1	NT 25/1 AP	NT 35/1 AP	NT 30/1 AP	NT 40/1 AP	NT 35/1 Tact 帯電防止	NT 45/1 Tact	NT 55/1 Tact	NT 30/1 Tact 帯電防止	NT 40/1 Tact	NT 50/1 Tact	NT 65/2 Tact <sup>2</sup>	NT 35/1 Tact H	No.	
					ドライクリーナー										乾湿両用クリーナー														
<b>サクシオンホース *1</b>																													
クリップシステム対応	標準	2.5m 内径 32mm	1	4.440-907.0	1																								1
ベンディングパイプ付		内径 35mm	2	4.440-626.0	1																								2
サクシオンホース		4m 内径 40mm	3	4.440-678.0	1																								3
※本体側差し込みコネクタ付	帯電防止用	2.5m 内径 35mm	4	4.440-653.0	1																								4
		4m 内径 40mm	5	4.440-728.0	1																								5
クリップシステム対応		4m 内径 35mm	6	6.906-241.0	1																								6
ベンディングパイプ無し		内径 40mm	7	6.906-321.0	1																								7
サクシオンホース		10m 内径 35mm	8	6.906-242.0	1																								8
※本体側差し込みコネクタ付		内径 40mm	9	6.906-279.0	1																								9
		16m 内径 40mm	10	6.906-635.0	1																								10
	耐油性	4m 内径 40mm	11	6.906-714.0	1																								11
	帯電防止	2.5m 内径 35mm	12	6.906-275.0	1																								12
		4m 内径 35mm	13	6.906-500.0	1																								13
		10m 内径 40mm	14	6.906-877.0	1																								14
クリップシステム対応		2.5m 内径 35mm	15	6.906-237.0	1																								15
延長サクシオンホース		内径 40mm	16	6.906-344.0	1																								16
	帯電防止	2.5m 内径 35mm	17	6.906-277.0	1																								17
クリップシステム非対応		4m 内径 35mm	18	4.440-287.0	1																								18
ベンディングパイプ無し		内径 40mm	19	4.440-263.0	1																								19
サクシオンホース		10m 内径 61mm	20	4.440-264.0	1																								20
※本体側差し込みコネクタ付		内径 40mm	21	4.440-463.0	1																								21
		内径 61mm	22	4.440-467.0	1																								22
	帯電防止	4m 内径 61mm	23	4.440-616.0	1																								23
		10m 内径 40mm	24	4.440-466.0	1																								24
	耐油性	4m 内径 40mm	25	4.440-303.0	1																								25
		内径 61mm	26	4.440-613.0	1																								26
		10m 内径 40mm	27	4.440-612.0	1																								27
		内径 61mm	28	4.440-614.0	1																								28
	PVC 内凹凸なし	3m 内径 61mm	29	4.440-328.0	1																								29
New クリップシステム対応	標準	2m 内径 35mm	30	2.889-161.0	1																								30
サクシオンホース		2.5m 内径 35mm	31	2.889-134.0	1																								31
※本体側差し込みコネクタ付		内径 40mm	32	2.889-139.0	1																								32
		内径 35mm	33	2.889-135.0	1																								33
		内径 40mm	34	2.889-138.0	1																								34
	帯電防止用	2.5m 内径 35mm	35	2.889-136.0	1																								35
		内径 40mm	36	2.889-142.0	1																								36
		4m 内径 35mm	37	2.889-137.0	1																								37
		内径 40mm	38	2.889-141.0	1																								38
	耐油性	4m 内径 40mm	39	2.889-140.0	1																								39
NEW クリップシステム対応		2.5m 内径 35mm	40	2.889-145.0	1																								40
延長サクシオンホース		内径 40mm	41	2.889-146.0	1																								41
サクシオンホースのみ(コネクタ無し)		10m 内径 32・35mm	42	6.389-838.0	1																								42
サクシオンホース		0.57m 内径 35mm	43	2.889-222.0	1																								43
アップライト式クリーナー用サクシオンホース		2m 内径 32mm	44	6.391-934.0	1																								44
<b>ベンディングパイプ *1</b>																													
クリップシステム対応	プラスチック	内径 32mm	45	4.408-051.0	1																								45
ベンディングパイプ		内径 35mm	46	5.031-718.0	1																								46
		内径 40mm	47	5.031-904.0	1																								47
	帯電防止	内径 35mm	48	5.031-939.0	1																								48
		内径 40mm	49	5.032-427.0	1																								49
クリップシステム非対応	メタル	内径 35mm	50	6.900-519.0	1																								50
ベンディングパイプ		内径 40mm	51	6.900-276.0	1																								51
	ステンレス	内径 40mm	52	6.902-079.0	1																								52
		内径 61mm	53	6.906-850.0	1																								53
NEW クリップシステム	プラスチック	内径 35mm	54	2.889-148.0	1																								54
対応ベンディングパイプ		内径 35mm	55	2.889-170.0	1																								55
		内径 40mm	56	2.889-171.0	1																								56
	帯電防止	内径 35mm	57	2.889-168.0	1																								57
		内径 40mm	58	2.889-172.0	1																								58
<b>接続スリーブ</b>																													
接続スリーブ		内径 32・35mm	59	6.902-077.0	1																								59
(内径の異なるホース同士は接続不可)		内径 40mm	60	6.900-286.0	1																								60
		内径 61mm	61	6.902-078.0	1																								61
<b>ホースコネクタースセット</b>																													
クリップシステム対応	ホースコネクタースセット	内径 32mm	62	2.639-739.0</																									

### バキュームクリーナー用アクセサリ



#### 1 内径サイズについての注意点

- サクションホース、サクシオンパイプ、ベンディングパイプ、フロアノズルは、違う内径サイズの場合は接続できませんのでご注意ください。
- 内径サイズを変更する場合には、上記 4 点全ての変更が必要になります。
- 一部、下記リデュース (P40) を使うことで接続が可能になります。
- 内径 40 → 35mm 変換リデュース
- 内径 35 → 32mm 変換リデュース



ハンドノズル  
車内の床掃除などに。



車用ノズル  
バスなどの車内シート清掃に。



多目的ノズル  
食品加工機などの清掃に。



ゴム製ノズル  
ゴム製なので吸引する機械や機材に傷をつけず吸引できます。



固定ノズル  
床洗浄後のような水浸しの床清掃に。



商品名	No.	注文番号	内径 (mm)	数量	情報	EB 30/1 Pro	CV 30/1	CV 38/1	HV 1/1 Bp	T 7/1 クラシック	T 7/1 プラス	T 9/1 ハッチリー	T 10/1	T 12/1	NT 27/1	NT 48/1	NT 25/1 Ap	NT 35/1 Ap	NT 30/1 Ap	NT 40/1 Ap	NT 35/1 Tact 電動止	NT 45/1 Tact	NT 55/1 Tact	NT 30/1 Tact 電動止	NT 40/1 Tact	NT 50/1 Tact	NT 65/2 Tact <sup>2</sup>	NT 35/1 Tact H	No.								
<b>ノズル各種</b>																	<b>ドライクリーナー</b>										<b>乾湿両用クリーナー</b>										
フロアノズル	ドライクリーナー用フロアノズル	幅 220mm	1	2.889-220.0	35	1	■																						1								
		幅 260mm	2	2.889-235.0	35	1				■																			2								
		幅 270mm	3	2.889-244.0	32	1				▲																			3								
			4	6.907-496.0	35	1				■																			4								
		幅 285mm	5	6.907-410.0	32	1																							5								
		幅 360mm	6	6.906-064.0	32	1																							6								
	乾湿両用クリーナー用フロアノズル	幅 270mm	7	6.900-387.0	35	1																							7								
		幅 300mm	8	6.906-512.0	35	1																							8								
			9	2.889-173.0	35	1																							9								
		幅 360mm	10	6.907-409.0	35	1																							10								
			11	6.907-408.0	40	1																							11								
			12	2.889-152.0	35	1																							12								
	アルミタイプ	幅 400mm	13	2.889-118.0	35	1																							13								
		幅 200mm	14	4.130-415.0	61	1																							14								
		幅 300mm	15	6.906-805.0	61	1																							15								
		幅 370mm	16	6.903-018.0	40	1																							16								
		幅 450mm	17	6.906-383.0	40	1																							17								
		幅 500mm	18	4.130-413.0	61	1																							18								
	ダイキャストタイプ	幅 500mm	19	6.906-802.0	61	1																							19								
	交換用スクイジー	幅 300mm	20	6.903-277.0		2																							20								
		幅 360mm	21	6.905-877.0		2																							21								
		幅 400mm	22	6.907-513.0		2																							22								
	交換用ブラシ	幅 300mm	23	6.903-278.0		2																							23								
		幅 360mm	24	6.905-878.0		2																							24								
		幅 400mm	25	6.907-514.0		2																							25								
	コーナーノズル	プラスチックタイプ	長さ 195mm	26	6.900-385.0	35	1																						26								
			長さ 200mm	27	6.903-403.0	32	1																						27								
			長さ 210mm	28	2.889-130.0	35	1																						28								
			長さ 225mm	29	2.889-159.0	35	1																						29								
			長さ 250mm	30	6.906-240.0	35	1																						30								
			長さ 290mm	31	6.903-033.0	40	1																						31								
			長さ 370mm	32	6.900-222.0	61	1																						32								
		メタルタイプ	長さ 400mm	33	6.905-817.0	40	1																						33								
			長さ 500mm	34	6.900-922.0	35	1																						34								
		ステンレスタイプ	長さ 370mm	35	6.900-926.0	61	1																						35								
	コーナーノズル取付用ブラシ	乾湿両用クリーナー用		36	6.903-034.0		1																						36								
	ハンドノズル	内径 32mm	37	6.903-402.0	32	1																							37								
		内径 35mm	38	6.900-233.0	35	1																							38								
			39	6.905-998.0	35	1																							39								
	ターボノズル	ハンドタイプ	内径 32mm	40	2.860-113.0	32	1																						40								
		フロア用	内径 32mm	41	2.860-114.0	32	1																						41								
	車用ノズル	内径 35mm	42	6.906-108.0	35	1																							42								
			43	6.906-385.0	35	1																							43								
	多目的ノズル	内径 32mm	44	6.906-122.0	32	1																							44								
		内径 35mm	45	6.900-425.0	35	1																							45								
	スクラッチノズル		46	6.903-360.0	61	1																							46								
	ゴム製ノズル	内径 35mm	47	6.902-104.0	35	1																							47								
		内径 40mm	48	6.902-105.0	40	1																							48								
		内径 61mm	49	6.902-106.0	61	1																							49								
	丸ブラシ		50	9.770-656.0	35	1																							50								
	ノズルセット		51	2.860-143.0	32	1																						51									
	固定ノズル	NT 55/1 Tact 専用	52	4.130-401.0	40	1																							52								
		NT 65/2 Tact <sup>2</sup> 専用	53	4.130-400.0	40	1																							53								
		NT 50/1 Tact 専用	54	4.130-029.0	40	1																							54								


■標準装備 □オプション ▲旧仕様の標準装備 △旧仕様のオプション



## カーペットリンスクリーナー

ソファやカーペット等の布製品に洗浄水を吹き付け、パキュム機能で汚れと洗浄水を吸い取ります。シンプルな設計なので扱いやすく、効率良くカーペット清掃が行えます。

カーペットリンスクリーナー洗浄イメージ  
洗浄水を吹き付け、パキュム機能で汚れと洗浄水を同時に吸引します。

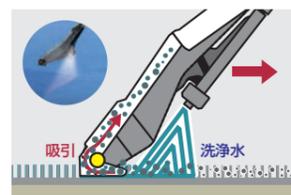

カーペットリンスクリーナー + カーペット用洗浄剤  
スタンダードクリーナーを使用したの椅子座面洗浄



Puzzi 8/1 C



Puzzi 10/1




Puzzi 30/4



BRC 30/15 C



オプション：ハンドノズル使用イメージ

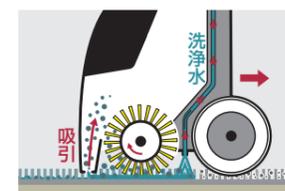

カーペット洗浄機洗浄イメージ  
洗浄水を吹き付け、パキュム機能で汚れと洗浄水を同時に吸引します。

機種名	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (W)	噴霧量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	吸引風量 (L/s) ※1	真空度 (hPa)	最高給水温度 (°C)	タンク容量 洗浄水 / 汚水 (L)	清掃幅 ※2 (mm)	清掃能力 (m²/h)	騒音値 (dB)	質量 (kg)	電源コード (m)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	標準装備品								
																スプレーサクシオンホース (m)	スプレーグリップ	フロアツール	ハンドノズル	フロアノズル	ホームベースキット ケーブルフック	アダプター	ブラシ	ホースアダプターキット
<b>カーペットリンスクリーナー</b>																								
Puzzi 8/1 C	1.100-229.0	単相 100	1,200	1	0.1	61	230	50	8/7	110	12-18*3	71	9.8	7.5	530 × 330 × 440	■ 2.5	■	□	■	□ *4	—	—	—	—
Puzzi 10/1	1.100-135.0	単相 100	1,100	1	0.1	54	220	50	10/9	240	20-25*3	72	10.7	7	710 × 330 × 440	■ 2.5	■	■	■	■ *4	—	—	—	—
Puzzi 30/4	1.101-127.0	単相 100	1,200	3	0.4	74	254	50	30/15	350	60-75*3	69	26	15	580 × 460 × 930	■ 4.0	■	■	□	■ *4	■	■	—	—
<b>手押し式 カーペット洗浄機</b>																								
BRC 30/15 C	1.008-055.0	単相 100	1130	1*5	0.4	20	300	60	15/17	270	150	77	36	7.6	920 × 360 × 750*6	□ 4.0	□	□	□	□ *4	—	—	■	□

■標準装備 □オプション ※ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます  
 ※1) 1L/s=0.06m³/分 ※2) 清掃幅=ノズル幅 ※3) 理論値 ※4) フロアノズルはフロアツールに含まれます ※5) 最大使用水量 1.4 L/min ※6) ハンドル折りたたみ時 570×360×750



## 手押し式 カーペット洗浄機


お気に入りの衣服をクリーニングするように、カーペットにも定期的なディープクリーニングが必要です。日常の清掃では落としきれない汚れをリセットして、新品に近い状態に戻す再生ケアを行うことでカーペットのライフサイクルを延長します。

商品名	No.	注文番号	数量	情報	Puzzi 8/1 C	Puzzi 10/1	Puzzi 30/4	BRC 30/15 C	No.
<b>カーペットリンスクリーナー用アクセサリ</b>									
スプレーグリップ	1	4.130-000.0	1		■	■	■	□	1
ハンドノズル Puzzi シリーズ 用	2	4.130-001.0	1	ノズル幅 110mm	■	■	□	□	2
フロアツール フロアノズル幅 240mm	3	4.130-007.0	1	フロアツール用ハンドル、パイプ、フロアノズルの3点セット	□	■	□	□	3
350mm	4	4.130-011.0	1	フロアツール用ハンドル、パイプ、フロアノズルの3点セット	□	□	■	□	4
フロアツール用ハンドル	5	4.321-001.0	1		□	□	□	□	5
パイプ	6	4.025-004.0	1		□	□	□	□	6
フロアノズル 240mm	7	4.130-008.0	1		□	□	□	□	7
350mm	8	4.130-009.0	1		□	□	□	□	8
コーナーノズル	9	4.130-010.0	1		□	□	□	□	9
スプレーサクシオンホース 2.5m	10	6.394-826.0	1	BRC 30/15 C で使用するには 9.548-283.0 が必要	■	■		□	10
4m	11	6.391-411.0	1	BRC 30/15 C で使用するには 9.548-283.0 が必要	□	□		□	11
Puzzi 30/4 専用	12	6.394-874.0	1				■		12
ホースアダプターキット	13	9.548-283.0	1					□	13
ホームベースキット アダプター	14	5.035-488.0	1				■		14
ケーブルフック	15	5.037-360.0	1				■		15
カーペット Pro スタンダードクリーナー	16	6.295-850.0	1	カーペット・布地用、4Lの水に1錠使用、1箱16個入り	□	□	□		16
ブラシ (標準)	17	8.621-604.0	1				■		17

■標準装備 □オプション ※ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます

## スチームクリーナー

業務用スチームクリーナーです。洗剤を使わず高温のスチームで汚れを浮かせて落とします。豊富なアクセサリーで様々な場所の清掃が可能です。

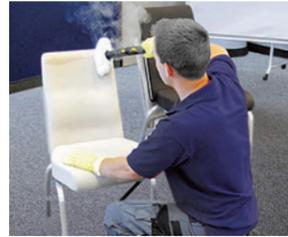

布地のシミ取りに



厨房の衛生維持に



SG 4/4

機種名	注文番号	動力 (V)	ヒーター出力 (W)	スチーム吐出量 (g/min)	最大吐出圧力 (MPa)*1	ポイラータンク実容量 (L)	ポイラータンク加熱温度/吐出温度 (°C)	ヒートタイム (min)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
SG 4/4	1.092-742.0	単相 100	1,500	調整可	0.4	4	145/100	約15	3	8	475 × 320 × 275

<標準装備>ホース一体型ヘッド、パイプ2本、フロアノズル (クロス1枚付)、フロアブラシ (クロス1枚付)、ハンドブラシ (カバー1枚付)、ノズルヘッド長短各1個、ブラシ1個\*2、ノズルセット、じょうご

\*ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます ※1) 1MPa=10.2kgf/cm<sup>2</sup> ※2) 別途注文時 (2.863-058.0) は4個組

商品名	No.	注文番号	数量	情報	SG 4/4	No.
<b>SG 4/4 用アクセサリー</b>						
ホース一体型ヘッド	1	4.322-046.0	1	長さ 2.5m	■	1
パイプ	2	4.127-024.0	1	長さ 0.5m 標準装備は 2 本	■	2
フロアノズル	3	4.130-018.3	1		■	3
フロアブラシ	4	6.906-185.0	1		■	4
ハンドブラシ	5	2.884-280.0	1		■	5
ノズルヘッド 長	6	2.884-281.0	1		■	6
ノズルヘッド 短	7	4.130-021.0	1		■	7
ブラシ 4 個組	8	2.863-282.0	1	標準装備は 1 個	■	8
ブラシ 3 個組 (真鍮製)	9	2.863-061.0	1		□	9
ノズルセット	10	2.863-263.0	1	スポットノズルと延長ノズルのセット	■	10
じょうご	11	4.013-030.0	1		■	11
フロアノズル用 クロス 3 枚組	12	6.369-357.0	1	標準装備は 1 枚	■	12
フロアブラシ用 クロス 5 枚組	13	6.369-481.0	1	標準装備は 1 枚	■	13
ハンドブラシ用 マイクロファイバーカバー 2 枚組	14	2.863-270.0	1	標準装備は 1 枚	■	14
窓用ノズル	15	2.863-025.0	1		□	15
壁紙はがし	16	2.863-062.0	1		□	16
ポイラー洗浄剤パウダータイプ 3 包入	17	6.295-982.0	1	スケール除去剤 500cc のぬるま湯に 1 包使用	□	17
キャディワゴン	18	6.962-239.0	1	本体とアクセサリーを取納できる移動用カート	□	18

■標準装備 □オプション ※ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます



## スチームバキュームクリーナー

業務用スチームクリーナーに吸引機能を追加。スチーム洗浄と同時にバキュームで吸引するため、液だれや汚れた水の広がりを抑え、二次汚染を予防します。スチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄が1台で可能な万能クリーナーです。



食品工場の製造ラインや食品加工機に



製造工場の油汚れ落としに



SGV 8/5

機種名	注文番号	動力 (V)	ヒーター出力 (W)	バキュームモーター出力 (W)	スチーム吐出量 (g/min)	最大吐出圧力 (MPa)	吸引風量 (L/s)	真空度 (hPa)	清水タンク容量 (L)	ポイラータンク加熱温度/吐出温度 (°C)	汚水タンク容量 (L)	洗浄剤タンク容量 (L)	ヒートタイム	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
SGV 8/5	1.092-015.0	単相 200	2,800	1,200	最大125	0.8	74	254	5.6	175/100	5.0	2.0	約7分30秒*	40	640×495×965

\*タンク満水時

商品名	No.	注文番号	数量	情報	SGV 8/5	No.
<b>SGV 用アクセサリー</b>						
スチーム・吸引ホース	1	4.440-009.0	1	長さ 4m	■	1
パイプ	2	2.889-058.0	1	長さ 0.5m 標準装備は 2 本	■	2
フロアノズル	3	2.889-005.0	1	300mm	■	3
フロアノズル ラバーリップ	4	2.889-007.0	1		■	4
フロアノズル ブラシ	5	2.889-006.0	1		■	5
コーナーノズル	6	2.889-028.0	1		■	6
ハンドノズル	7	2.889-008.0	1	150mm	■	7
ハンドノズル ブラシ	8	2.889-009.0	1		■	8
ハンドノズル ラバーリップ	9	2.889-010.0	1		■	9
ノズルアダプター	10	2.889-011.0	1		■	10
ノズルアダプター 延長	11	2.889-052.0	1		■	11
ブラシセット 3 個入り	12	2.863-011.0	1	材質：スチール・ナイロン・真鍮、3 種類各 1 個ずつ、ノズルアダプターに装着	■	12
三角ノズル	13	2.889-053.0	1		■	13
三角ノズル ラバーリップ	14	2.889-057.0	1		■	14
三角ノズル ブラシ	15	2.863-017.0	1		■	15
タンクフィルター	16	6.414-001.0	1		■	16
ステンレスブラシ 3 個入	17	2.863-007.0	1	3 個セット	□	17
真鍮ブラシ 3 個入	18	2.863-008.0	1	3 個セット	□	18
PEEK ブラシ 3 個入	19	2.863-009.0	1	3 個セット 剛毛 材質：ポリエーテル・エーテル・ケトン	□	19
ブラシ ブルー	20	6.907-587.0	1	材質：ポリエーテル・エーテル・ケトン	□	20
ブラシ グリーン	21	6.907-588.0	1	材質：ポリエーテル・エーテル・ケトン	□	21
ブラシ イエロー	22	6.907-589.0	1	材質：ポリエーテル・エーテル・ケトン	□	22
ブラシ レッド	23	6.907-590.0	1	材質：ポリエーテル・エーテル・ケトン	□	23
O-リング	24	2.889-056.0	1	ホース・パイプ・ハンドル接続用	□	24

■標準装備 □オプション



## 窓用バキュームクリーナー

家庭用製品との違いは逆に使用しても液こぼれしない吸引構造。あらゆる方向へ作業の自由度が広がります。窓ガラスの清掃だけでなく、テーブルや床にこぼした飲み物の吸引も短時間で手軽に清掃できます。



オフィス・飲食店内のガラス清掃に



店頭ショーケースの清掃にも



WVP 10

機種名	No.	注文番号	動力 (バッテリー)	吸引風量 (L/s) <sup>*1</sup>	吸引圧力 (hPa)	タンク容量 (L)	騒音値 (dB)	ノズル幅 (mm)	清掃可能範囲 (m <sup>2</sup> )	充電時間 (min)	バッテリー駆動時間 (min)	質量 (kg)	充電器コード (m)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
WVP 10	1	1.633-552.0	3.7V	1.5	8.5	0.2	51	280	105	180	33	0.95	1.85	130×280×335

\*1) 1L/s = 0.06m<sup>3</sup>/分

商品名	No.	注文番号	数量	情報	WVP 10	No.
<b>WVP 10 用アクセサリー</b>						
充電アダプター	1	6.654-353.0	1		■	1
ワイブヘッド	2	4.633-128.0	1		■	2
スプレーボトル	3	4.633-153.0	1		■	3
ワイブパッド (屋内用) 2 枚入り	4	2.633-130.0	1	2 枚組セット/標準装備は 1 枚	■	4
ワイブパッド (屋外用) 2 枚入り	5	2.633-131.0	1	2 枚組セット/リムーバー付	□	5
WVP 10 用洗剤 (500ml)	6	6.295-686.0	1	※通常は希釈なしで使用	■	6
リチウムイオンバッテリー	7	2.633-123.0	1		■	7
延長ポールセット	8	2.633-144.0	1		□	8
交換ゴムワイパー	9	2.633-005.0	1	2 枚組セット	□	9
汚水タンク ダクト用シール	10	9.079-087.0	1	汚水タンクについている Oリング	■	10

■標準装備 □オプション



## エアブローアー

150Wと消費電力を抑えつつ、最適な空気の流れを作り出すことで室内全体を効率的に乾燥させます。また、作動音も静かなため作業可能な時間帯が広がります。



床、壁、天井など対象物に応じて3種類の置き方が選べます。対象物に直接風を当てない方式により、ムラにならず全体的な乾燥が可能です。



カーペット清掃後の乾燥作業に



建設現場での乾燥作業に



持ち運びやすいハンドル付き



AB 20

機種名	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (W)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	騒音値 (dB)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
AB 20	1.004-049.0	単相 100	150	1.115	66.9	7.5	11	570×470×300

\*ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます

### フィルター<sup>\*</sup>で作業環境向上

HEPAフィルターを採用したAfdフィルターアタッチメント(※オプション)は、空気中のアレルギー物質、ホコリ、ふけ、花粉、カビや微粒子などをキャッチし現場環境の衛生を保ちます。



※ Afd フィルター アタッチメント  
注文番号: 2.864-010.0



フィルターアタッチメントは電力不要

# 床洗浄機

操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業員を選びません。また、手軽な小型クラスから搭乗式の大型クラスまで、豊富なラインナップで様々な要望にお応えします。

## 3つのポイント

凹凸面にも入り込む  
**ローラーブラシ**

BRモデル=ローラーブラシ


使いやすさを形に  
**扱いやすい操作性**

イエローバット®は  
**水だけで高い洗浄力**

\*オプション商品



## 床洗浄機

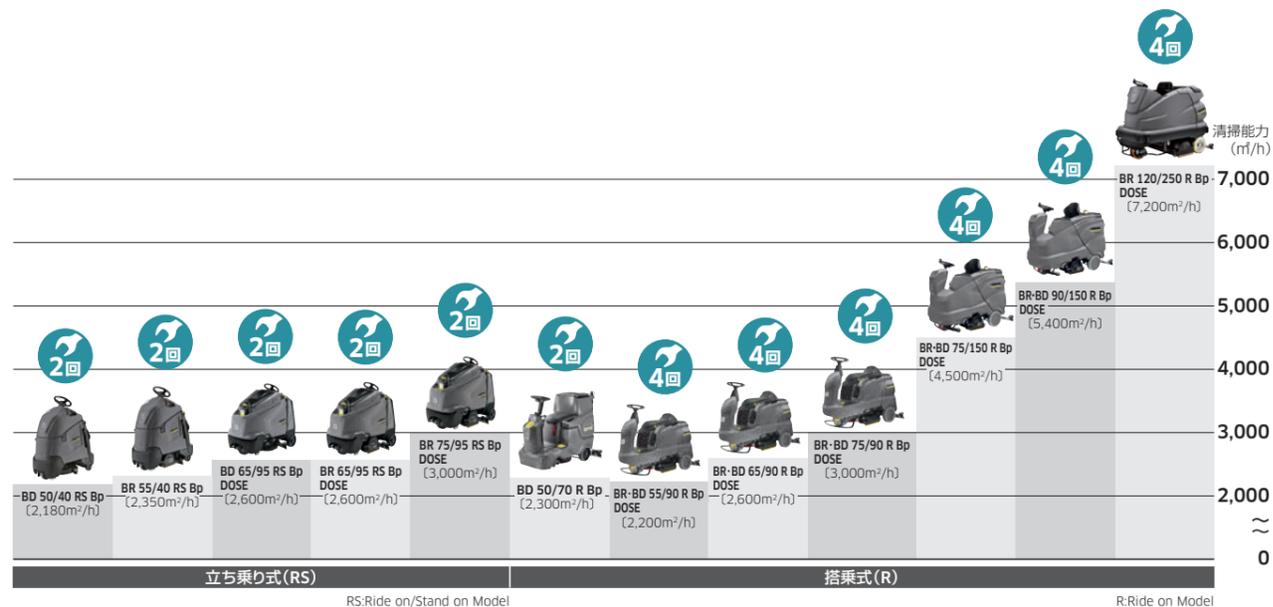

製品名の見方  
BR: ローラーブラシ  
BD: ディスクブラシ  
洗浄幅 (cm) / タンク容量 (L)

例: BR 55/40  
BR: ローラーブラシ  
洗浄幅: 55cm  
タンク容量: 40L

2回 ケルヒャーケア対象機種 訪問点検回数2回  
4回 ケルヒャーケア対象機種 訪問点検回数4回

### 床洗浄機

ハンディタイプから立ち乗り式や搭乗式まで幅広いラインナップを取り揃えております。  
床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに最適です。大型の搭乗式でもイージー操作システムや鍵管理システムにより、どなたでも安全に操作できます。



**ローラーブラシ (BR)**  
高い面圧と縦の高速回転で点字ブロック等の凹凸面やノンスリップの床面に威力を発揮します。また、こびりついた汚れにも効果的です。

**ディスクブラシ (BD)**  
ブラシ面圧を簡単に調整できます。フラットで滑らかな床面に適しています。

**イージー操作システム【シングルダイヤル】**  
ダイヤル切り替えひとつで掃除プログラムの設定ができます。

**洗浄剤自動希釈機能【DOSE (ドーズ)】**  
洗浄剤を必要な量だけ直接ボトルから投入できるので無駄が無く経済的です。希釈の調整もできます。

**鍵管理システム【KIK (キック)】**  
鍵で清掃内容を管理することで誤設定による事故やコスト増を防止。  
※KIK: クルヒャー・インテリジェント・キー



機種名	No.	注文番号	動力 (V) *1	作業幅 洗浄/吸引 (mm)	タンク容量 洗浄水/汚水 (L)	清掃能力 (m <sup>2</sup> /h)	ブラシ面圧 (g/cm <sup>2</sup> )	ブラシ モーター出力 (W)	吸引 モーター 出力 (W)	ブラシ 回転数 (rpm)	電源 コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	装備品				その他仕様
														パッド/ブラシ	スクイジー セット	バッテリー	充電器	
<b>オートモップ</b>																		
B 60/10 C	1	1.006-706.0	-	600	10/10	1,500	-	-	-	-	-	21	1,130×635×1,090	パッド×1	■	-	-	
<b>ローラーポリッシャー</b>																		
BRS 40/600 C (50Hz)	2	1.783-335.0	単相100	400 / 吸引機能なし	10/0	400	-	1,150	-	600	0.3	27 (タンクを除く)	520×470×250 (ハンドルを含みます)	オプション	-	-	-	要別途延長コード コード径=20mまで2mm <sup>2</sup> 、30mまで3mm <sup>2</sup>
BRS 40/600 C (60Hz)		1.783-333.0																
<b>小型床洗浄機 / 手押し式床洗浄機</b>																		
BR 30/4 C	3	1.783-222.0	単相100	300/300	4/4	200	100	650	-	1,450	10	11	390×335×1,180	ローラーブラシ×1	■	-	-	電源コード 10m
BR 30/4 C Bp	4	1.783-227.0	バッテリー36V	300/300	4/4	200	100	550	-	1,270	-	15.7 *2	390×335×1,180	ローラーブラシ×1	■	■	■	
BR 40/10 C (50Hz)	5	1.783-314.0	単相100	400/400	10/10	400	100-200	1,200	-	550	0.3	30	520×470×380 (ハンドル高さ1,150)	ローラーブラシ×2	■	-	-	要別途延長コード コード径=10mまで2mm <sup>2</sup> 、30mまで3.5mm <sup>2</sup>
BR 40/10 C (60Hz)		1.783-313.0																
BD 30/4 C Bp	6	1.783-232.0	バッテリー36.5V 5.2Ah	280/325	3/3.6	560	40	90	150	150	-	19.8 *2	555×375×1,050	ディスクブラシ×1	■	■	■	
BR 35/12 C Bp	7	1.783-453.0	バッテリー25.5V	350/450	12/12	1,400 *3	160 *4	500	-	800-1,100	-	35 *2	720×450×720 *5	ローラーブラシ×1	■	■	■	充電器は本体内部型
BD 38/12 C Bp	8	1.783-432.0	バッテリー 25.2V 21Ah/5h	380/480	12/12	1,520 *3	20-25	500	-	180	-	36 *2	980×510×990 *5	ディスクブラシ×1	■	■	■	充電器は本体内部型
BD 43/25 C Bp	9	1.515-406.0	バッテリー 24V 90Ah/5h	430/850	25/25	1,720 *3	30-40	600	500	180	-	108 *2	1,136×505×1,030	ディスクブラシ×1	■	■	■	
BR 45/22 C Bp	10	1.783-462.0	バッテリー 25.2V 2×21Ah	450/500	22/22	1,800 *3	150	185	280	750-1,050	-	55 *2	780×530×1,080	ローラーブラシ×1	■	■	■	充電器は本体内部型
<b>自走式床洗浄機</b>																		
BR 45/40 W Bp	11	スタンダードタイプ 0.300-191.0	バッテリー 24V 105Ah	450/850	40/40	1,800 *3	140	600	500	600-1,200	-	164 バッテリー込 洗浄剤なし	1,249×520×1,145	ローラーブラシ×2	■	■	■	全ての機種で鍵管理システムを搭載 プレミアムタイプのみ搭載機能 洗浄剤自動希釈機能、ワンタッチ給水機能、 ワンタッチタンク洗浄機能 ・充電器は本体内部型
BR 55/40 W Bp	12			550/850		2,200 *3							1,249×620×1,145					
BD 43/40 W Bp	13	プレミアムタイプ 0.300-190.0	バッテリー 24V 170Ah	430/850	60/60	1,800 *3	30	1,200	580	180	-	232 バッテリー込 洗浄剤なし	1,331×537×1,145	ディスクブラシ×1	■	■	■	鍵管理システム 洗浄剤自動希釈機能 ワンタッチ給水機能 ワンタッチタンク洗浄機能 ・充電器は本体内部型
BD 51/40 W Bp	14			508/850		2,200 *3							1,369×575×1,145					
BR 55/60 W Bp DOSE	15	9.548-730.0	バッテリー 24V 170Ah	550/850	60/60	2,200 *3	222-266	1,200	580	600-1,400	-	232 バッテリー込 洗浄剤なし	1,488×671×1,146	ローラーブラシ×2	■	■	■	
BR 65/60 W Bp DOSE	16			650/940		2,600 *3							1,488×748×1,146					
BD 55/60 W Bp DOSE	17			550/850		2,200 *3							1,447×666×1,146	ディスクブラシ×2	■	■	■	
BD 65/60 W Bp DOSE	18			650/940		2,600 *3							1,516×745×1,146					

■標準装備 □オプション ※ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます ※1) バッテリーの個数は機種により異なります ※2) バッテリー込 ※3) 作業速度 4km/h ※4) 4段階調整可能 ※5) ハンドル折り畳み時

床洗浄機



操作スイッチを黄色で統一  
作業者が操作するスイッチ類  
は黄色に色分けされており、操  
作ミスを防止します。




エコモード運転  
日常洗浄の軽い汚れには、洗  
浄スピードを上げて洗浄剤の  
使用量を抑える「エコモード」  
が便利です。時間と洗浄剤を  
同時に節約します。



粗ゴミ回収機能 (BRモデル)  
【ブレスイープ】  
ブラシが回転し、大きなゴミを  
コンテナに掃き込みます。掃き  
掃除などの前処理が不要なの  
で、作業効率が向上します。



ワンタッチ給水機能  
給水に立ち会わなくても、満タ  
ンになると自動で給水をスト  
ップします。



ブラシノイズ調整システム (BR)  
【FACT (ファクト) システム】  
床面や場所に応じてブラシの  
回転数や作業音を変えること  
ができるので、作業可能な時間  
の幅が広がります。

2回 ケルヒャーケア対象機種  
訪問点検回数2回

4回 ケルヒャーケア対象機種  
訪問点検回数4回




BD 50/40 RS Bp



BR 65/95 RS Bp DOSE



BR 55/90 R Bp DOSE

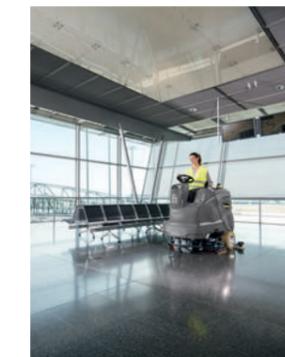

BR 75/150 R Bp DOSE

2回



1. BR 55/40 RS Bp

2回



2. BD 50/40 RS Bp

2回



3. BD 65/95 RS Bp DOSE

2回



4. BR 65/95 RS Bp DOSE  
5. BR 75/95 RS Bp DOSE

2回



6. BD 50/70 R Bp

4回



7. BR-BD 55/90 R Bp DOSE  
8. BR-BD 65/90 R Bp DOSE  
9. BR-BD 75/90 R Bp DOSE

4回



10. BR-BD 75/150 R Bp DOSE  
11. BR-BD 90/150 R Bp DOSE

4回



12. BR 120/250 R Bp DOSE

機種名	No.	注文番号	動力 (V) ※1	作業幅 洗浄/吸引 (mm)	タンク容量 洗浄水/汚水 (L)	清掃能力 (m <sup>2</sup> /h)	ブラシ面圧 (g/cm <sup>2</sup> )	ブラシ モーター出力 (W)	吸引 モーター出力 (W)	ブラシ回転数 (rpm)	質量 バッテリー込 (kg)	寸法 (mm) 長さ×幅×高さ	装備品				その他仕様									
													ブラシ	スクイジー セット	バッテリー	充電器	洗浄剤自動 希釈機能	鍵管理 システム	ワンタッチ 給水機能	ワンタッチ タンク洗浄機能	シート スイッチ	粗ゴミ 回収機能				
<b>立ち乗り式床洗浄機</b>																										
BR 55/40 RS Bp	1	1.533-172.0	バッテリー 36V 83.5Ah	550/716	40/40	2,350 ※2	300	600	470	1,200	192	1,130×705×1,543	ローラー×2	■	■	■	—	—	—	—	—	■				
BD 50/40 RS Bp	2	1.533-170.0	バッテリー 36V 83.5Ah	508/691	40/40	2,180 ※2	20	209	470	180	192	1,130×680×1,543	ディスク×1	■	■	■	—	—	—	—	—	—				
BD 65/95 RS Bp DOSE	3	1.006-200.2	バッテリー 24V 180Ah/5h	650/940	95/95	2,600 ※3	215	600×2	650	180	334	1,425×765×1,270	ディスク×2	■	■	■	■	■	■	—	—	—				
BR 65/95 RS Bp DOSE	4			650/940		2,600 ※3				1,300	330		ローラー×2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—	■
BR 75/95 RS Bp DOSE	5			750/940		3,000 ※3				1,300	331		ローラー×2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
<b>搭乗式床洗浄機</b>																										
BD 50/70 R Bp	6	1.161-070.0	バッテリー 24V 105h	510/850	70/70	2,300	12.6	500	600	155	194	1,310×590×1,060	ディスク×1	■	■	■	—	—	—	—	—	—				
BR 55/90 R Bp DOSE	7	1.161-310.0	バッテリー 24V 180-240Ah	550/850	90/90	2,200 ※3	34	600×2	420	625/980/1,550	310	1,450×800×1,200	ローラー×2	■	■	■	■	—	—	—	—	■				
BD 55/90 R Bp DOSE										180	312		ディスク×2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BR 65/90 R Bp DOSE	8	1.161-310.0	バッテリー 24V 180-240Ah	650/940	90/90	2,600 ※3	272	600×2	420	625/980/1,550	311	1,450×800×1,200	ローラー×2	■	■	■	■	—	—	—	—	■				
BD 65/90 R Bp DOSE										180	314		ディスク×2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BR 75/90 R Bp DOSE	9	1.161-310.0	バッテリー 24V 180-240Ah	750/940	90/90	3,000 ※3	256	600×2	420	625/980/1,550	312	1,450×800×1,200	ローラー×2	■	■	■	■	—	—	—	—	■				
BD 75/90 R Bp DOSE										180	317		ディスク×2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BR 75/150 R Bp DOSE	10	1.246-020.2	バッテリー 36V 240Ah	750/960	150/150	4,500 ※4	560	600×2	750	600-1,300	550	1,660×960×1,400	ローラー×2	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
BD 75/150 R Bp DOSE										180	550		ディスク×2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BR 90/150 R Bp DOSE	11	1.246-020.2	バッテリー 36V 240Ah	900/1,080	150/150	5,400 ※4	505	750×2	750	600-1,300	557	1,660×1,080×1,400	ローラー×2	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
BD 90/150 R Bp DOSE										180	557		ディスク×2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BR 120/250 R Bp DOSE	12	1.480-231.2	バッテリー 36V 630Ah/5h	1,200/1,400	250/250	7,200 ※4	230	1,100×2	840	1,200	1,270	1,900×1,260×1,550	ローラー×2	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

■標準装備 □オプション ※ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます ※1) バッテリーの個数は機種により異なります。 ※2) エコモード運転時 ※3) 作業速度 4km/h (理論値) ※4) 作業速度 6km/h



床洗浄機用アクセサリー



ローラーブラシ



画像はイメージです

Table with columns: 商品名, No., 注文番号, 数量, 色, 情報, and various roller brush models (BR, BD). Includes a legend for standard and optional configurations.

■標準装備 □オプション



ブラシ交換に工具は不要 工具不要でブラシやスクイジーが交換可能



カーペットクリーニングキット装着 : 左 BR 30/4 C、右 BR 40/10 C カーペットクリーニングキットを使うことで、床洗浄機でカーペット清掃も可能



タイル貼り、凹凸のある床洗浄に







# スーパー・シティークリーナー・シティキャリア

手押し式から路上清掃車まで。  
独自のフィルター技術で、屋外はもちろん倉庫や工場などの屋内でも効率良く掃き掃除ができます。店舗の駐車場や倉庫、公共施設などの広い範囲の清掃に。

## 3つのポイント

掃き掃除を機械化  
清掃効率UP



フィルターちり落とし機能で  
清掃力を持続

雨上がりの濡れた路面  
も清掃可能

KM 70/20 Cを除く



## スーパー

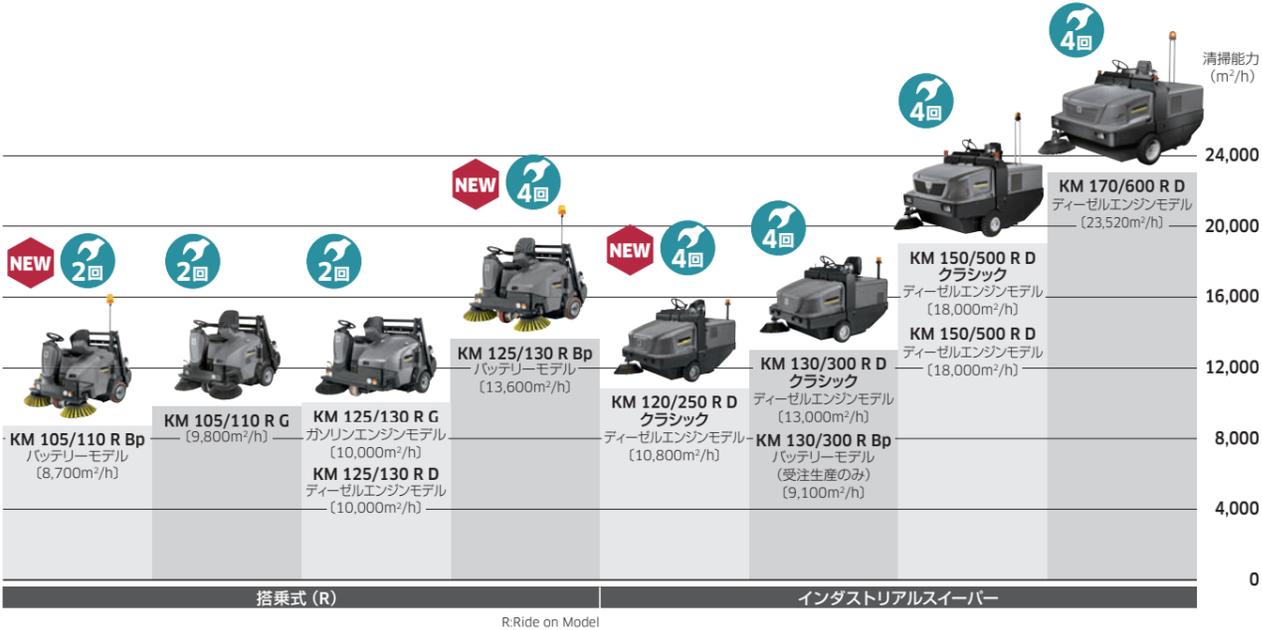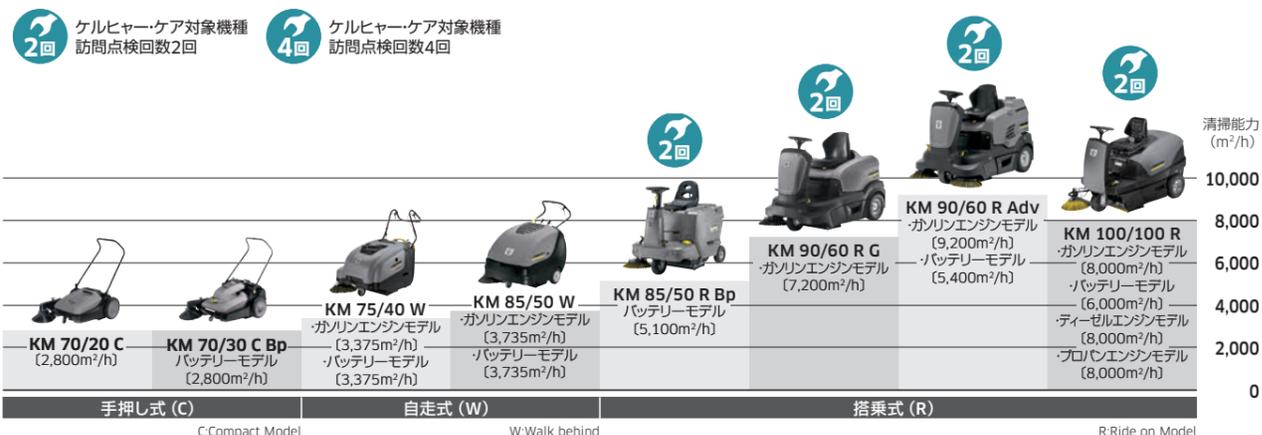


## シティークリーナー & シティキャリア



# スイーパー

手押し式からシティブレーナーまでケルヒャーのスイーパーとバキュームスイーパーは最新の技術で製造されています。独自のフィルター技術で、屋外はもちろん、倉庫や工場などの屋内でも効果的に清掃できます。店舗の駐車場から製造業、メンテナンス業、公共の場所などあらゆるシーンで活躍します。

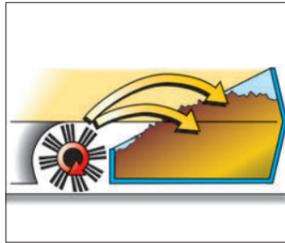

**効率の良いゴミ収集**  
ゴミの収集に「巻き上げ方式」を採用。ダストコンテナの90%を使用できます。ゴミの廃棄回数が減り作業効率が向上します。



**イージーダイヤル**  
操作パネルはダイヤル式で、イラストの清掃モードにダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。初めての方でも安全に操作できます。

2回 ケルヒャーケア対象機種  
訪問点検回数2回


4回 ケルヒャーケア対象機種  
訪問点検回数4回



**バッテリーモデル (Bp)**  
排気ガスがなく騒音が少なく室内清掃に最適です。KM 90/60 R Bp Advにはノンパンクタイヤのノンマーキングタイプを標準装備し、タイヤ痕を残しません。



**プロパンエンジンタイプ (LPG)**  
パワーや清掃能力はそのままに、排気ガスによる汚染を低レベルに抑えられます。ISO14001取得の製造工場様に最適です。

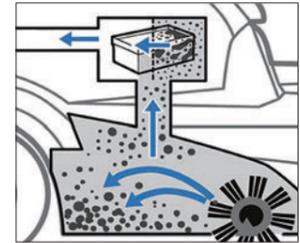

**自動チリ落とし機能**  
フィルターの目詰まりの原因となる、チリやホコリを自動的に落とす機能により高い吸引力を持続できます。作業効率をアップし、メンテナンス時間を削減します。



1. KM 70/20 C



2. KM 70/30 C Bp



写真は KM 75/40 W G

3. KM 75/40 W G  
4. KM 75/40 W Bp



写真は KM 85/50 W G

5. KM 85/50 W G  
6. KM 85/50 W Bp

2回



7. KM 85/50 R Bp

2回



8. KM 90/60 R G  
(在庫僅少)

2回



写真は KM 90/60 R G Adv

9. KM 90/60 R G Adv  
10. KM 90/60 R Bp Adv

2回



写真は KM 100/100 R G

11. KM 100/100 R G  
12. KM 100/100 R Bp  
13. KM 100/100 R D  
14. KM 100/100 R LPG

機種名	No.	注文番号	動力	コンテナ容量 (L)	作業幅 未使用/1個使用/2個使用 (mm)	サイドブラシ	清掃時 走行速度 (km/h)	清掃能力 (m <sup>2</sup> /h) ※4	質量 アクセサリ 込み (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	メイン ブラシ	サイド ブラシ	バッテリー	充電器	折り畳み ハンドル	フィルター	駆動	駐車 ブレーキ	バキューム 機能	フィルター ちり落とし 機能	粗ゴミ フラップ	ノンパンク タイヤ	鍵管理 システム	その他の仕様
<b>手押し式スイーパー</b>																								
KM 70/20 C	1	1.517-106.0	手押し	40 ※1	480/700/ -	-	4	2,800	23	1,300 × 765 × 1,035	■	■	-	-	■	ダスト フィルター	-	-	-	-	-	-	-	-
KM 70/30 C Bp	2	1.517-213.0	手押し	40 ※2	480/700/ -	-	4	2,800	48	1,250 × 765 × 1,050	■	■	■	■※6	■	ダスト フィルター	-	-	■	手動	-	-	-	メインブラシはバッテリー駆動
<b>自走式バキュームスイーパー</b>																								
KM 75/40 W G	3	1.049-205.0	ガソリンエンジン	40	550/750/ -	-	4.5	3,375	84	1,430 × 780 × 1,180	■	■	-	-	■	マイクロ フィルター	-	■	手動	-	-	-	-	濡れた路面用吸引遮断装置
KM 75/40 W Bp	4	1.049-213.0	バッテリー 24V	40	550/750/ -	-	4.5	3,375	116	1,430 × 780 × 1,180	■	■	■	■※7	■	マイクロ フィルター	-	■	手動	-	-	-	-	濡れた路面用吸引遮断装置
KM 85/50 W G	5	1.351-110.0	ガソリンエンジン	50	620/830/1,050 ※3	-	4.5	3,735	126	1,355 × 910 × 1,155	■	■	-	-	-	マイクロ フィルター	後輪	■	■	手動	■	-	-	濡れた路面用吸引遮断装置
KM 85/50 W Bp	6	1.351-108.0	バッテリー 24V	50	620/830/1,050 ※3	-	4.5	3,735	195	1,355 × 910 × 1,155	■	■	■	■	-	マイクロ フィルター	後輪	■	■	手動	■	-	-	濡れた路面用吸引遮断装置
<b>搭乗式バキュームスイーパー</b>																								
KM 85/50 R Bp	7	1.351-126.0	バッテリー 24V	25 × 2	615/ 850/1,085 ※3	-	4	5,100	252	1,350 × 940 × 1,170	■	■	■	■	-	エコ フィルター	後輪	■	■	手動	■	□	-	濡れた路面での走行可能
KM 90/60 R G (在庫僅少)	8	1.047-204.0	ガソリンエンジン	60	615/ 900/1,150 ※3	-	8	7,200	220	1,635 × 980 × 1,260	■	■	-	-	-	マイクロ フィルター	後輪	■	■	手動	■	-	-	濡れた路面用吸引遮断装置
KM 90/60 R G Adv	9	1.047-300.0	ガソリンエンジン	60	- / 900/1,150	-	8	9,200※5	260	1,635 × 980 × 1,260	■	■	-	-	-	ナノ フィルター	後輪	■	■	自動	■	■	-	濡れた路面用吸引遮断装置
KM 90/60 R Bp Adv	10	1.047-301.0	バッテリー 24V	60	- / 900/1,150 ※3	-	6	5,400	324	1,635 × 980 × 1,260	■	■	■	■	-	ナノ フィルター	後輪	■	■	自動	■	■	-	濡れた路面用吸引遮断装置
KM 100/100 R G	11	1.280-105.0	ガソリンエンジン	100	700/1,000/1,300 ※3	-	8	8,000	300	2,006 × 1,005 × 1,343	■	■	-	-	-	マイクロ フィルター	後輪	■	■	手動	■	-	-	濡れた路面用吸引遮断装置
KM 100/100 R Bp	12	1.280-112.0	バッテリー 24V	100	700/1,000/1,300 ※3	-	6	6,000	540	2,006 × 1,005 × 1,343	■	■	■	■	-	マイクロ フィルター	後輪	■	■	手動	■	-	-	濡れた路面用吸引遮断装置
KM 100/100 R D	13	1.280-115.0	ディーゼルエンジン	100	700/1,000/1,300 ※3	-	8	8,000	300	2,006 × 1,005 × 1,343	■	■	-	-	-	マイクロ フィルター	後輪	■	■	手動	■	-	-	濡れた路面用吸引遮断装置
KM 100/100 R LPG (受注生産)	14	1.280-107.0	プロパンエンジン	100	700/1,000/1,300 ※3	-	8	8,000	300	2,006 × 1,005 × 1,343	■	■	-	-	-	マイクロ フィルター	後輪	■	■	手動	■	-	-	濡れた路面用吸引遮断装置

■標準装備 □オプション  
※1) 実質回収量は約20L ※2) 実質回収量は約30L ※3) 2個目のサイドブラシはオプション ※4) サイドブラシ1個使用時 ※5) サイドブラシ2個使用時  
※6) 充電時は付属のトランスを使用します ※7) 充電器は本体内部蔵型

スイーパー

2回 ケルヒャーケア対象機種  
訪問点検回数2回

4回 ケルヒャーケア対象機種  
訪問点検回数4回



**鍵管理システム【KIK(キック)】**  
鍵で清掃内容を管理することで誤設定による事故やコスト増を防止。  
※KIK:ケルヒャー・インテリジェント・キー



**シートスイッチ**  
座席に座らないとエンジンが掛からないシートスイッチを採用。運転中に座席から離れると自動停止します。



**昇降式コンテナ**  
KM 105/110 R 以上のクラスでは油圧駆動によりダストコンテナを持ち上げることができます。また、メインブラシやサイドブラシの昇降にも油圧駆動を採用しています。



**ノンパンクタイヤ**  
インダストリアルスイーパーはノンパンクタイヤを標準装備。クギや金属片・ガラス片が混在する建設現場のような悪路でも問題なく走行可能です。



**エンジン用プレフィルター**  
プレフィルターでエンジンへのチリやホコリの侵入を防ぎ、異物混入によるエンジントラブルを防止します。



**登坂能力**  
ケルヒャーのスイーパー製品は登坂能力の高い製品です。立体駐車場のような坂道が多い清掃シーンに最適です。

NEW 2回

2回

2回

NEW 2回

NEW 4回

4回

4回

4回



1. KM 105/110 R Bp



2. KM 105/110 R G



3. KM 125/130 R G  
4. KM 125/130 R D



5. KM 125/130 R Bp



6. KM 120/250 R D クラシック



7. KM 130/300 R D クラシック  
8. KM 130/300 R Bp



9. KM 150/500 R D クラシック  
10. KM 150/500 R D



11. KM 170/600 R D

機種名	No.	注文番号	動力	コンテナ容量 (L)	作業幅 (mm)	サイドブラシ未使用/1個使用/2個使用 (mm)	走行速度 清掃時/走行時 (km/h)	清掃能力*1 (m <sup>2</sup> /h)	登坂能力 (%)	質量 アクセサリー込み (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	メインブラシ	サイドブラシ	バッテリー	充電器	フィルター	駆動	駐車ブレーキ	フィルター ちり落とし機能	ヘッドライト	ウインカー	回転灯	ノンパンクタイヤ	粗ゴミフラップ	鍵管理システム	シートスイッチ	油圧昇降式ダストコンテナ
<b>搭乗式バキュームスイーパー</b>																											
KM 105/110 R Bp	1	1.280-140.2	バッテリー 24V 240Ah	110	640/1,050/1,450		4 / 6	8,700 (2サイドブラシ)	12	590	1,800×1,250×1,450	■	2個	■	■	ナノコーティングフィルター	後輪	■	自動	■	■	■	■	■	■	■	■
KM 105/110 R G	2		ガソリンエンジン	110	640/1,050/1,450		4 / 7	9,800 (2サイドブラシ)	18	700	1,800×1,250×1,450	■	2個	-	-	ナノコーティングフィルター	後輪	■	自動	■	■	■	■	■	■	■	■
KM 125/130 R G	3	1.280-150.2	ガソリンエンジン	130	880/1,250/1,700*2		4 / 8	10,000 (1サイドブラシ)	18	842	1,800×1,500×1,450	■	1個	-	-	ナノコーティングフィルター	後輪	■	自動	■	■	■	■	■	■	■	■
KM 125/130 R D	4		ディーゼルエンジン	130	880/1,250/1,700*2		4 / 8	10,000 (1サイドブラシ)	16	856	1,800×1,500×1,450	■	1個	-	-	ナノコーティングフィルター	後輪	■	自動	■	■	■	■	■	■	■	■
KM 125/130 R Bp	5		バッテリー 24V 240Ah	130	880/1,250/1,700		4 / 8	13,600 (2サイドブラシ)	12	820	1,800×1,500×1,450	■	2個	■	■	ナノコーティングフィルター	後輪	■	自動	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>インダストリアルスイーパー</b>																											
KM 120/250 R D クラシック	6	1.186-004.0	ディーゼルエンジン	250	900/1,200/1,500*2		9 / 9	10,800 (1サイドブラシ)	18	880	2,082×1,250×1,450	■	1個	-	-	メインフィルター プレフィルター	後輪	■	自動	■	■	■	■	-	-	■	■
KM 130/300 R D クラシック	7	1.186-140.0	ディーゼルエンジン	300	1,000/1,300/1,550*2		10 / 10	13,000 (1サイドブラシ)	18	951	2,150×1,330×1,430	■	1個	-	-	メインフィルター プレフィルター	後輪	■	自動	■	■	■	■	-	-	■	■
KM 130/300 R Bp (受注生産のみ)	8	1.186-129.0	バッテリー 36V	300	1,000/1,300/1,550*2		7 / 7	9,100 (1サイドブラシ)	14	1,300	2,040×1,330×1,430	■	1個	■	■	メインフィルター	後輪	■	自動	■	■	■	■	-	-	■	■
KM 150/500 R D クラシック	9	1.186-141.0	ディーゼルエンジン	500	1,200/1,500/1,800*2		12 / 12	18,000 (1サイドブラシ)	18	1,394	2,442×1,570×1,640	■	1個	-	-	メインフィルター プレフィルター	後輪	■	自動	■	■	■	■	-	-	■	■
KM 150/500 R D	10	1.186-142.0	ディーゼルエンジン	500	1,200/1,500/1,800*2		12 / 14	18,000 (1サイドブラシ)	18	1,440	2,442×1,570×1,640	■	1個	-	-	メインフィルター プレフィルター	後輪	■	自動	■	■	■	■	-	-	■	■
KM 170/600 R D	11	1.186-127.0	ディーゼルエンジン	600	1,344/1,680/2,000*2		12 / 14	23,520 (1サイドブラシ)	18	1,530	2,450×1,760×1,665	■	1個	-	-	メインフィルター プレフィルター	後輪	■	自動	■	■	■	■	-	-	■	■

■標準装備 □オプション ・ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます  
\*1) 理論値 \*2) 2個目のサイドブラシはドイツ出荷オプション

## シティクリーナー

### IC 15/240 W

新しい発想の移動式大型掃除機です。芝生上の落ち葉や砂利の上など、「ホウキでは集めにくい」「スイーパーでは乗り入れできない」場所の清掃に最適です。



### MC 50

掃除機同様に吸引するバキュームファン型で、缶やペットボトルでも強力にゴミを吸い集めます。また、豊富なアタッチメントによりオールシーズン活躍することができます。



芝刈り機

V型スノーブレード

2回 ケルヒャーケア対象機種  
訪問点検回数2回

4回 ケルヒャーケア対象機種  
訪問点検回数4回



1. IC 15/240 W



2. MC 50



3. MIC 42

## シティキャリア

清掃・除雪・草刈り、その全てをこの一台で対応可能。多彩なアタッチメントを装着できる高い能力とバキュームスイーパーの機能を一台に集約しました。

コンパクトかつ堅牢、そして高い動力性能でありながら最高レベルの排ガス規制 (EPA Tier4) をクリアした環境保護性能を有します。



バキュームスイーパーでの清掃

清掃はエコスイッチのみで操作可能。運転に慣れていないドライバーでも簡単に扱えます。



除雪作業

わずかな時間でスイーパーアタッチメントから除雪アタッチメントへの交換が可能です。



ガーデンメンテナンス (草刈り作業)

市街地の緑地エリアのメンテナンスや、デリケートなケアを要するゴルフ場でもご使用頂けます。

## シティクリーナー

機種名	No.	注文番号	動力 (エンジン)	エンジン出力 (kW/HP)	燃料タンク容量 (L)	吸引風量 (L/s)*1	真空度 (hPa)	ダストコンテナ容量 (L)	騒音値 (dB)	パイプ径 (mm)	駆動	清掃時走行速度 (km/h)	登坂能力 (%)	回転半径 (mm)	質量 アクセサリー込み (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	吸引ホース (m)	吸引パイプ (m)	フィルター	回転灯	粗ゴミフラップ	フロアー機能	緑石クライミング機能
自走式シティクリーナー																							
IC 15/240 W	1	1.183-904.0	ガソリン (HONDA GX 160)	4.0/5.5	3.6	208	33	240	96	100	後輪	0-6	15	2,000	253	1,840 × 980 × 1,600	2.5	1.25	■	■	■	□	■

■標準装備 □オプション ※ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます ※1) 1L/s=0.06m<sup>3</sup>/分

機種名	No.	注文番号	動力 (エンジン)	エンジン出力 (kW/HP)	排気量 (CC)	燃料タンク容量 (L)	ダストコンテナ容量 (L)	清水タンク容量 (L)	清掃幅 (mm)	駆動	清掃時走行速度 (km/h)	清掃能力 (m <sup>2</sup> /h)	登坂能力 (%)	回転半径 (mm)	騒音値 (dB)	質量 アクセサリー込み (kg)	前輪軸荷重 (Kg)	後輪軸荷重 (Kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	サイドブラシ	前後ライト	ウインカー	作業灯	回転灯	後方カメラ	エアコン	シートスイッチ	コンテナ廃棄高さ (mm)	
搭乗式シティクリーナー																													
MC 50	2	1.442-204.2	ディーゼル (ヤンマー 3TNV76)	19.2/26	1,116	37	500	160	1,100-1,400	4WD	0-10	14,000	25	750	103	1,750	900	1,200	2,960 × 1,090 × 1,970	2個	■	■	■	■	□	■	■	1,250-1,470	

■標準装備 □オプション ※ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます


## シティキャリア

機種名	No.	注文番号	動力 (エンジン)	エンジン出力 (kW/HP)	排気量 (CC)	燃料タンク容量 (L)	ダストコンテナ容量 (L)	清水タンク容量 (L)	清掃幅 (mm)	駆動	清掃時走行速度 (km/h)	清掃能力 (m <sup>2</sup> /h)	登坂能力 (%)	回転半径 (mm)	騒音値 (dB)	質量 未架装/スイーパー (kg)	前輪軸荷重 (Kg)	後輪軸荷重 (Kg)	フロントAアーム昇降荷重Max (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	サイドブラシ	前後ライト	ウインカー	作業灯	回転灯	後方カメラ	エアコン	シートスイッチ	コンテナ廃棄高さ (mm)
MIC 42	3	1.442-250.2	ディーゼル (ヤンマー 3TNV86CT)	32.4/44	1,568	42	610	194	550-1,630	4WD	0-15	24,450	25	910 (内輪)	96	1,374 / 1,825	1,750	1,750	600	3,750 × 1,075 × 1,990 (スイーパーロードタイヤ仕様)	2個	■	■	■	■	□	■	■	1,900

■標準装備 □オプション ※ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます



スーパー、シティクリーナー、シティキャリア用 アクセサリー

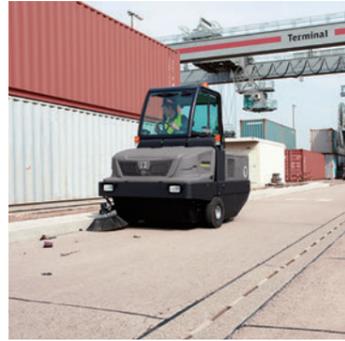

KM 150/500 R D 全天候型ルーフ 使用イメージ

1,2



4



29,30



33-36



37,38



39-41



45,46



47,48



49



50-52



商品名	No.	注文番号	数量	情報	手押し式	自走式	搭乗式										インダストリアル				No.							
					KM 70/20 C	KM 70/30 C Bp	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp	KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp	KM 85/50 R Bp	KM 90/60 R G	KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R Bp Adv	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp	KM 100/100 R D	KM 100/100 R LPG	KM 105/110 R Bp	KM 105/110 R G		KM 125/130 R G	KM 125/130 R D	KM 125/130 R Bp	KM 120/250 R D クラシック	KM 130/300 R D クラシック	KM 130/300 R Bp	KM 150/500 R D クラシック
<b>フィルター</b>																												
フィルター		筒型フィルター	1	6.414-576.0																								1
	2		1	6.414-532.0																								2
		フラットフィルター	3	5.731-585.0																								3
	4		1	5.731-635.0																								4
	5		1	6.904-367.0																								5
	6		1	6.904-080.0																								6
	7		1	6.988-158.0																								7
	8		1	6.988-159.0																								8
	9		1	6.988-160.0																								9
	10		1	3.137-074.0																								10
	11		1	9.548-578.0																								11
	12		1	9.548-614.0																								12
	13		1	9.548-579.0																								13
	14		1	6.907-519.0																								14
	15	IC 15/240 W 用	1	2.850-832.0																								15
<b>バッテリー・充電器</b>																												
バッテリー		メンテナンスフリー	16	6.654-202.0																								16
	17		1	9.548-236.0																								17
	18		1	9.548-201.0																								18
	19		1	9.548-478.0																								19
	20		1	9.548-238.0																								20
	21	メンテナンス	1	6.654-112.0																								21
	22		1	6.654-282.0																								22
充電器		単相 100V	23	9.548-217.0																								23
	24		1	9.548-281.0																								24
	25		1	9.548-235.0																								25
	26	単相 200V	1	6.654-143.0																								26
	27		1	6.654-283.0																								27
	28		1	9.548-018.0																								28
<b>インダストリアルスーパー 日本国内取り付けオプション ※1</b>																												
サイドブラシカバー	29		1	2.851-286.0																								29
	30		1	2.851-287.0																								30
簡易保護ルーフ	31	ヘッドガードのみ ※1	1	2.852-595.0																								31
	32		1	2.852-688.0																								32
左サイドブラシ	33		1	2.852-518.0																								33
	34		1	2.852-725.0																								34
	35		1	2.851-274.0																								35
	36		1	2.851-275.0																								36
<b>インダストリアルスーパー ドイツ取り付けオプション ※2</b>																												
3rd サイドブラシ	37		1	2.851-277.7																								37
	38		1	2.851-278.7																								38
サイドブラシ散水キット	39		1	2.851-281.7																								39
	40		1	2.851-282.7																								40
	41		1	2.851-284.7																								41
ステンレススチールホッパー	42		1	6.961-926.7																								42
	43		1	6.961-927.7																								43
	44		1	6.961-928.7																								44
保護ルーフ	45	屋根のみ	1	2.851-267.7																								45
	46		1	2.851-268.7																								46
	47	屋根+前面ガラス・ワイパー付	1	2.851-269.7																								47
	48	屋根+前面ガラス・ワイパー付	1	2.851-270.7																								48
全天候型ルーフ	49	前面ガラス張り・ワイパー付	1	2.851-271.7																								49
	50	屋根+四面ガラス	1	2.851-264.7																								50
	51	ヒーター付	1	2.851-265.7																								51
	52	エアコン付	1	2.851-266.7																								52

■標準装備 □オプション

※1) 他のドイツ取り付けオプションとの組み合わせがある場合等、ドイツ取り付けオプションとしてご案内させていただく場合がございます  
 ※2) ドイツ取り付けオプションは納品までお時間をいただきます

シティクリーナー・シティキャリア用アクセサリ



IC 15/240 W 7. プロアーホース 使用イメージ

3



11,38



16



20



22



24



25



27



29



30



45



46



62



63



64




商品名	No.	注文番号	数量	情報	IC 15/240 W	MC 50	MIC 42	No.
<b>IC 15/240 W 専用オプション</b>								
吸引ホース	1	6.391-669.0	1		■			1
吸引パイプ	2	5.129-099.0	1		■			2
回転灯	3	2.850-833.0	1		■			3
ダストコンテナ	4	6.491-878.0	1		■			4
吸引パイプ用キャスター	5	2.850-834.0	1		□			5
吸引ホースキット	6	2.850-839.0	1	(パイプ径125mm)	□			6
プロアーホース	7	2.850-831.0	1	※本体の仕様変更、別途工賃が必要	□			7
吸引パイプ	8	5.129-122.0	1	(パイプ径125mm)	□			8
<b>MC 50 専用オプション</b>								
ほうき・ショベル取付ホルダー	9	2.851-078.0	1		■			9
クリーニングロッドホース清掃用	10	2.851-079.0	1		■			10
3rdサイドブラシ	11	2.851-048.0	1		□			11
ワンドーホース 5m (100mm径)	12	2.851-072.0	1		□			12
灰皿	13	2.851-087.0	1		□			13
カップホルダー	14	2.851-086.0	1		□			14
サンシェード	15	2.851-088.0	1		□			15
LCDモニター付後部カメラ	16	2.851-077.0	1		□			16
ヒーター付ミラー	17	2.851-084.0	1		□			17
警告用反射板	18	2.851-099.0	1		□			18
耐パンクタイヤ	19	2.851-101.0	1		□			19
グラスタイヤ	20	6.435-843.0	1		□			20
フロントローラーブラシ	21	2.851-115.0	1		□			21
コンテナ交換用キャリア	22	2.851-043.0	1		□			22
スノーブレード 125cm	23	2.851-111.0	1		□			23
V型スノーブレード 135cm	24	2.851-112.0	1		□			24
円錐型スプレッダー (150-500cm)	25	2.851-113.0	1		□			25
スノーチェーン	26	6.990-135.0	1		□			26
芝刈りアタッチメント 135cm	27	9.666-262.0	1		□			27
カウンターウェイト	28	2.851-129.0	1		□			28
<b>MIC 42 専用オプション</b>								
ブラシ脱着治具	29	2.852-778.0	1	ブラシ・ノズルの脱着治具 保管時の変形・損傷防止			□	29
コンテナ脱着治具	30	2.321-038.0	1	コンテナ取り外し用治具			□	30
タンク給水アタッチメント	31	2.852-253.0	1	清水タンク給水用アダプター			□	31
ワンドーホース 4.8m	32	2.852-429.0	1	ホース 4.8 m 内径 120 mm 後付け可能			□	32
スクレーパー	33	2.852-435.0	1	コンテナ内ゴミの掻き出し用			■	33
後退灯	34	2.852-427.0	1	コンテナ上部に取り付け			□	34
サイドブラシ 標準 (650mm)	35	6.966-000.0	1				□	35
サイドブラシ ソフト (650mm)	36	6.966-024.0	1				□	36
サイドブラシ ハード (650mm)	37	6.966-025.0	1				■	37
サードブラシ	38	2.852-779.0	1	サードブラシ用マルチカップリング (2.852-589.0) を併用すると脱着が容易			□	38
サードブラシ用マルチカップリング	39	2.852-589.0	1				□	39
除草ブラシ	40	2.852-780.0	1	除草ブラシ用マルチカップリング (2.852-594.0) を併用すると脱着が容易			□	40
除草ブラシ用マルチカップリング	41	2.852-594.0	1				□	41
除草ブラシ用 散水ノズル	42	2.851-313.0	1	除草ブラシを使用すると粉塵が発生するため取付を推奨			□	42
除草 ハードブラシ	43	6.966-059.0	1	フラットスチール/ブラシ直径 650 mm			□	43
除草 ソフトブラシ	44	6.966-060.0	1	フラットスチール/ブラシ直径 650 mm			■	44
ロードタイヤ 4組セット	45	2.852-396.0	1	タイヤホイールセットの4組セット			□	45
芝タイヤ 4組セット	46	2.852-395.0	1	タイヤホイールセットの4組セット			■	46
ウインタータイヤ ホイールセット	47	6.422-774.0	1	タイヤホイールセット1組			□	47
ロードタイヤ ホイールセット	48	6.422-569.0	1	タイヤホイールセット1組			□	48
芝タイヤ ホイールセット	49	6.422-672.0	1	タイヤホイールセット1組			□	49
ロードタイヤ (単品)	50	6.422-570.0	1				□	50
ウインタータイヤ (単品)	51	6.422-773.0	1				□	51
ホイール (単品)	52	6.422-571.0	1	ロードウインタータイヤ用			□	52
芝タイヤ (単品)	53	6.422-594.0	1				□	53
ワイドホイール (単品)	54	6.422-595.0	1	芝タイヤ用			□	54
荷台	55	2.852-508.0	1	長さ×幅×高さ=1,173×1,130×358 mm			□	55
荷台用 ダンプ扉	56	2.852-509.0	1	スィーパー以外で使用の場合は取付を推奨			□	56
ローラー・スプレッダー	57	2.852-506.0	1	散布幅 1,000 mm/容量 120 L 別途、固定フック (4.058-978.0) 2個が必要			□	57
固定フック	58	4.058-978.0	1	後部にアタッチメント固定時に2本必要			□	58
ディスクスプレッダー	59	2.852-507.0	1	散布幅 1,500-5,000 mm/容量 120 L 別途、固定フック (4.058-978.0) 2個が必要 攪拌アーム (2.851-507.0) の併用を推奨			□	59
攪拌アーム	60	2.851-158.0	1	ディスクスプレッダータンク内を攪拌するアーム (融雪剤などの塊をほぐします)			□	60
フラット排雪板 140cm	61	2.852-535.0	1	作業幅 1,300 mm/高さ 600 mm/スプリングフラップ内蔵			□	61
V 排雪板 135cm	62	2.852-536.0	1	作業幅 1,150 mm/高さ 600 mm			□	62
フロントスィーパー	63	2.852-534.0	1	作業幅 1,320 mm/ブラシ直径 420 mm			□	63
スノー スローラー 110cm	64	2.852-514.0	1	推奨: 積雪最大 60 cm/作業幅 1,100 mm/排雪ダクト回転 200 度 (折り畳み格納)			□	64
ハンマーナイフ 草刈機 130cm	65	3.137-077.0	1	刈取り幅 1,300 mm/PTO 40 L 駆動			□	65
高圧ポンプ	66	2.852-430.0	1	高圧ホース 10 m/吐出圧力 13.5 Mpa/吐出水量 9-10 L/min 給水タンク、外部給水栓から利用可能 (工場OP: 納期が掛かります)			□	66
積載フレーム	67	2.852-465.0	1	荷台に任意の積載ユニットを搭載する際のベースフレーム 取り付けに安全ピン (2.852-557.0) が別途必要			□	67
安全ピン (2個入)	68	2.852-557.0	1	コンテナ積載フレームを車体に固定する部品			□	68

■標準装備 □オプション ※他のドイツ取付けオプションとの組み合わせがある場合等、ドイツ取付けオプションとしてご案内させていただきます。 ※ドイツ取付けオプションは納品までお時間をいただきます。



# 産業用清掃機器

超高压洗浄機  
産業用バキュームクリーナー  
ドライアイスブラスター

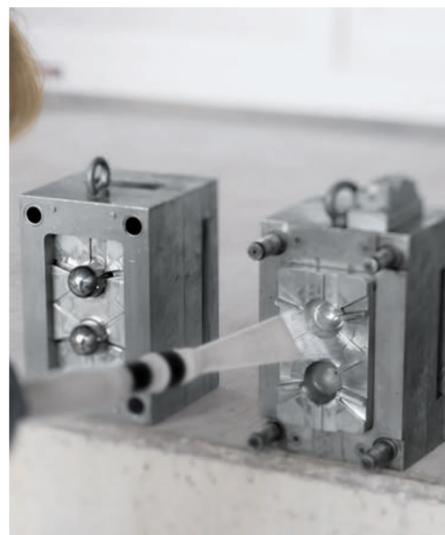

## 超高压洗浄機

		<b>NEW</b>			
		HD 9/100-4 Cage クラシック 98,000 (980L/h×100MPa)			
HD 13/35 Ge 44,100 (1,260L/h×35MPa)	HD 9/50 Ge 45,000 (900L/h×50MPa)	HDS 9/50 De Skid 45,000 (900L/h×50MPa)	HDS 9/50 De Cab 45,000 (900L/h×50MPa)	HDS 9/50 De Tr1 45,000 (900L/h×50MPa)	
冷水モデル			温水モデル		
ガソリンエンジン		電動式 3相 400V		ディーゼルエンジン	

吐出能力  
(水量×圧力)

100,000  
80,000  
60,000  
40,000  
20,000  
0

## 産業用バキュームクリーナー

		<b>NEW</b>		<b>NEW</b>	
		IVR-L 120/24-2 Tc (90L)		IVS 100/55 (100L)	
IVC 60/24-2 Ap (60L)	IVC 60/24-2 Tact² (60L)	IVC 60/30 Tact² (60L)	IVR-L 65/12-1 Tc (50L)		
標準モデル			金属加工向けモデル		粉塵回収向けモデル
単相 200V		3相 200V		単相 200V	

ダスト  
コンテナ  
容量(L)

100  
80  
60  
40  
20  
0

## ドライアイスブラスター

		<b>NEW</b>	
		IB 15/120 192 (120kg/h×1.6MPa)	
IB 7/40 50 (50kg/h×1MPa)			
単相 100V			

吐出能力  
(吐出量×空気圧)

200  
150  
100  
50  
0

産業用清掃機器

産業用清掃機器

### 冷水 超高压洗浄機

超高压の洗浄力を実現しながら、移動性に優れたエンジンモデルの超高压洗浄機です。  
 洗浄だけでなく付着物除去など、これまでの高压洗浄機を超えるハイパワーを誇ります。

1日あたり  
 平均使用時間目安  
 3-4h

2回  
 ケルヒャーケア対象機種  
 訪問点検回数2回



コンクリートの削り作業に



工場の機械部品や建築足場の清掃にも

4-6h

4-6h

4-6h

2回

NEW



1. HD 13/35 Ge  
 (エンジンモデル)



2. HD 9/50 Ge  
 (エンジンモデル)



3. HD 9/100-4 Cage クラシック

4-8h

12回



4. HDS 9/50 De Skid  
 (エンジンモデル)

4-8h

12回



5. HDS 9/50 De Cab  
 (エンジンモデル)

4-8h

12回




6. HDS 9/50 De Tr1  
 (エンジンモデル)

### 温水 超高压洗浄機

超高压に加え、温水での洗浄が可能です。  
 Tr1とCabモデルには500Lの洗浄水タンクと100Lの燃料タンクを搭載。電源・水源がない場所でも洗浄できます。

12回  
 ケルヒャーケア対象機種  
 訪問点検回数12回

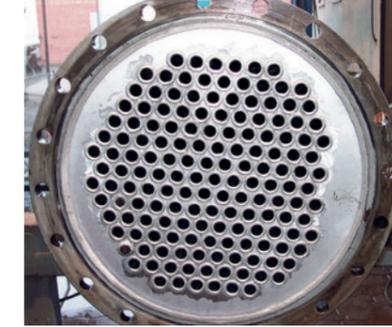

熱交換器の洗浄に



船舶の外装塗装メンテナンスに

#### 冷水 超高压洗浄機

機種名	No.	注文番号	動力	エンジン出力 (Hp)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	燃料タンク (L)	騒音値 (dB)	質量 (kg)	始動方法	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	高压ホース (m)	トリガーガン	スプレースランス (mm)	ノズルホルダー	ノズルチップ	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤吸引ホース	ゲカカップリング	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)	燃料満タン連続稼働 (時間)	その他
<b>エンジンモデル</b>																									
HD 13/35 Ge	1	1.367-505.0	ガソリンエンジン	22	1,260	35	60	15	107	128	キースイッチ	930×800×920	10	ショート	700	■	15°パワーノズル	—	—	本体側・ホース側	7.5	046*1	1	2	ノンバンクタイヤ
HD 9/50 Ge	2	1.367-506.0	ガソリンエンジン	22	900	50	60	15	107	128	キースイッチ	930×800×920	10	ショート	700	■	15°パワーノズル	—	—	本体側・ホース側	7.5	028*1	1	2	ノンバンクタイヤ

■標準装備 ※ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます ※1) 通常の高压洗浄機との互換性はありませぬ

機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	モーター出力 (kW)	騒音値 (dB)	電流値 (A)	質量 (kg)	電源コード (m)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	高压ホース (m)	トリガーガン	スプレースランス (mm)	ノズルホルダー	ノズル	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤吸引ホース	ゲカカップリング	水道ホース	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)	その他
<b>電動式モデル</b>																									
HD 9/100-4 Cage クラシック	3	50	1.812-000.0	3相 400	980	100	45	35	105	63	398	7.5	1,395×789×1,088	20	ダンプガン	700	■	F19 ノズル 1.1mm 20°	—	—	本体側のみ	7.5m	1.1mm	—	スロースターター、安全バルブ搭載
		60	1.812-001.0																						

■標準装備 ※ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます

#### 温水 超高压洗浄機

機種名	No.	注文番号	動力	エンジン出力 (Hp)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高使用圧力 (MPa)*1	ボイラー加熱温度 (°C)*2	最高給水温度 (°C)	エンジン用燃料タンク (L)	清水タンク (L)	騒音値 (dB)	質量 (kg)	始動方法	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	トリガーガン	高压ホース (m)	スプレースランス (mm)	ノズルホルダー	ノズル	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤吸引ホース	ゲカカップリング	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	連続稼働 (時間)		
																										清水満タン	燃料満タン 冷水モード	燃料満タン 温水モード
<b>エンジンモデル</b>																												
HDS 9/50 De Skid	4										—	632		キースイッチ	2,075×1,140×1,628											—		
HDS 9/50 De Cab	5	1.524-521.2	ディーゼルエンジン	25	500-900	15-50	64	85/98	30	100	500	109	820		2,132×1,730×1,671	ショート	30	700	■	15°パワーノズル	—	—	本体側 付属	30	030	0.5	33	9.5
HDS 9/50 De Tr1	6										500	1,020			3,646×1,747×1,735													

■標準装備 ※1) ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます ※2) ボイラー加熱温度は、吐出部分の水温とは異なります

超高压洗浄機

高圧洗浄機用アクセサリ



高圧ホース延長用カップリング



FRI 50 Me



パイプクリーニング



ターボノズル



サイクロンジェットノズル



商品名	No.	注文番号	数量	情報	HD 13/35 Ge	HD 9/50 Ge	HDS 9/50 De	HD 9/100-4 Cage クラシック	No.
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>超高压洗浄機アクセサリ</b>									
トリガーガン 超高压洗浄機用			1	(650 bar / 3,000 L/h)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
高圧ホース	ダンプガン	2	9,918-187.0	1	HD 9/100-4 Cage クラシック用	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
	3 m (内径 8 mm)	3	6,391-856.0	1	内径 8 mm / 耐圧 650 bar(65 MPa) 接続口 M22 × 1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
	10 m (内径 8 mm)	4	6,391-848.0	1	内径 8 mm / 耐圧 650 bar(65 MPa) 接続口 M22 × 1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
	20 m (内径 8 mm)	5	6,391-857.0	1	内径 8 mm / 耐圧 650 bar(65 MPa) 接続口 M22 × 1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
	10 m (内径 10 mm)	6	6,391-846.0	1	耐圧 650 bar(65 MPa)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
	20 m (内径 10 mm)	7	6,391-847.0	1	耐圧 650 bar(65 MPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
	30 m (内径 8 mm)	8	6,391-020.0	1	内径 8 mm / 耐圧 650 bar(65 MPa) 接続口 M22 × 1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8
	20m	9	9,919-791.0	1	HD 9/100-4 Cage クラシック用 耐圧 1,100 bar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9
	40m	10	9,919-912.0	1	HD 9/100-4 Cage クラシック用 耐圧 1,100 bar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
	スプレーランス	700 mm	11	4,760-679.0	1	耐圧 650 bar(65 MPa)、ノズルホルダー付属、ノズルチップ別途必要	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1,050 mm		12	4,760-653.0	1	耐圧 650 bar(65 MPa)、ノズルホルダー付属、ノズルチップ別途必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12
1,550 mm		13	4,760-675.0	1	耐圧 650 bar(65 MPa)、ノズルホルダー付属、ノズルチップ別途必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13
2,050 mm		14	4,760-677.0	1	耐圧 650 bar(65 MPa)、ノズルホルダー付属、ノズルチップ別途必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14
ノズルチップ	15° パワーノズル	15	9,891-183.0	1	HD 9/100-4 Cage クラシック用 (耐圧 1,500bar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15
		16	9,918-623.0	1	HD 9/100-4 Cage クラシック用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16
		17	5,765-165.0	1	耐圧 350 bar(35 MPa)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17
		18	5,765-163.0	1	耐圧 500 bar(50 MPa)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18
		19	5,765-164.0	1	耐圧 500 bar(50 MPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19
	0° パワーノズル	20	5,765-161.0	1	耐圧 350 bar(35 MPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20
		21	5,765-160.0	1	耐圧 500 bar(50 MPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21
	F4 ストレートノズル	22	6,025-470.0	1	吐出圧力 1,000bar (100MPa) 設定用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22
		23	6,025-198.0	1	吐出圧力 700bar (70MPa) 設定用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23
		24	9,885-951.0	1	吐出圧力 500bar (50MPa) 設定用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24
		25	6,025-199.0	1	吐出圧力 350bar (35MPa) 設定用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25
		26	6,025-196.0	1	吐出圧力 250bar (25MPa) 設定用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26
	F19フラットノズル 20°	27	6,025-466.0	1	吐出圧力 1,000bar (100MPa) 設定用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27
		28	6,025-207.0	1	吐出圧力 850bar (85MPa) 設定用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28
		29	6,025-211.0	1	吐出圧力 450bar (45MPa) 設定用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29
		30	6,025-203.0	1	吐出圧力 350bar (35MPa) 設定用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30
F19フラットノズル 30°	31	6,025-467.0	1	吐出圧力 1,000bar (100MPa) 設定用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31	
	32	6,025-208.0	1	吐出圧力 850bar (85MPa) 設定用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32	
	33	6,025-469.0	1	吐出圧力 600bar (60MPa) 設定用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33	
	34	6,025-212.0	1	吐出圧力 450bar (45MPa) 設定用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34	
	35	6,025-204.0	1	吐出圧力 350bar (35MPa) 設定用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35	
サイクロンジェットノズル	HD 13/35 Ge 用	36	4,764-173.0	1	耐圧 350 bar(35 MPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36
	HD(HDS) 9/50 Ge 用	37	6,415-914.0	1	耐圧 350 bar(35 MPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37
ターボノズル	本体	38	6,415-069.0	1	耐圧 500 bar(50 MPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38
		39	9,917-677.0	1	別途ノズルキャリアヘッド、アダプター (5.401-325.0) が必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39
	ノズルキャリアヘッド	40	9,899-828.0	1	ターボノズル本体と組み合わせて使用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40
	ブラインドノズル	41	6,025-237.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41
	サファイヤノズル 0.30 mm	42	9,886-207.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42
	サファイヤノズル 0.40 mm	43	9,886-209.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43
	サファイヤノズル 0.50 mm	44	9,886-210.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	44
	サファイヤノズル 0.55 mm	45	9,886-211.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45
	サファイヤノズル 0.65 mm	46	6,025-221.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46
	サファイヤノズル 0.70 mm	47	6,025-222.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	47
サーフェスクリーナー	FRI 50 Me	48	2,643-577.0	1	耐圧 650 bar(65 MPa) 別途ノズルセットが必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	48
	ノズルセット	49	6,415-045.0	1	耐圧 350 bar(35 MPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	49
		50	6,415-044.0	1	耐圧 500 bar(50 MPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50
パイプクリーニングホース	10 m	51	6,392-401.0	1	耐圧 500 bar(50 MPa) 別途パイプクリーニングノズルが必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	51
	20 m	52	6,392-402.0	1	耐圧 500 bar(50 MPa) 別途パイプクリーニングノズルが必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52
	30 m	53	6,392-403.0	1	耐圧 500 bar(50 MPa) 別途パイプクリーニングノズルが必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	53
パイプクリーニングノズル	標準	54	5,763-093.0	1	耐圧 500 bar(50 MPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	54
	クワトロノズル	55	5,763-091.0	1	吐出口 前方 1 後方 3ヶ所 耐圧 350 bar(35 MPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	55
回転ノズル	HD 9/50 Ge 用	56	4,765-019.0	1	吐出口 前方 1 後方 3ヶ所 耐圧 500 bar(50 MPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	56
	HD 13/35 Ge 用	57	5,763-092.0	1	外径 21 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57
	HD 9/50 Ge 用	58	5,763-095.0	1	外径 21 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58
	HD 9/50 Ge 用	59	6,025-253.0	1	別途プラスタアダプター (5.401-325.0)、吸引パイプ、吸引ホース、ノズル取付工具、サンドプラスト用ノズルが必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	59
サンドプラスト	プラスタアダプター	60	6,025-258.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60
	吸引パイプ	61	6,025-308.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61
	吸引ホース	62	6,025-257.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62
	ノズル取付工具	63	9,886-550.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63
プラスタアダプター	フットバルブ	64	5,401-325.0	1	3 個入り	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	64
	前輪キャスター	65	6,470-223.0	1	ターボノズル、サンドプラストキット使用時に必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65
	ゲカカップリング 1 インチ	66	2,851-028.0	1	パイプクリーニング用フットバルブ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	66
	ゲカカップリング 18mm ホース用	67	6,388-458.0	1	HD 9/50 Ge, HD 13/35 Ge 用移動用キャスター	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	67
	延長用カップリング	68	6,388-455.0	1	本体給水接続口側	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	68
	延長用カップリング	69	4,403-004.0	1	給水ホース側 水道ホース内径 18mm 用	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	69
延長用カップリング	70	9,877-911.0	1	高圧ホース同士の接続用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70	

■標準装備 □オプション ※通常の高圧洗浄機のアクセサリは、超高压洗浄機には使用できません

※ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます

## 産業用バキュームクリーナー

現場のハードユースに応える高い耐久性とパワフルな吸引能力を両立。また、シンプルで扱いやすい設計なので、作業者を選ばずに作業が行えます。さらにニーズに合わせて選択できる豊富なオプションアクセサリも魅力です。



こぼした薬液や水漏れの清掃に



工場の機械部品や建築足場の清掃にも

### 切粉・切削油の吸引に特化した IVR-Lモデル



切り屑バスケット

- 1. 切粉に対して高耐久**  
本体は厚み1.25mmの鉄製。上から吸引する構造は、吸引したゴミがクッションとなり本体を傷付け難いです。
- 2. 切削油に対して高耐久**  
シール類、タイヤ、ケーブル、ドレインホース等のゴム製品は全て耐油性の製品を使用しています。
- 3. 切粉と切削油を簡単に分別**  
切り屑バスケット（オプション）は切粉と切削油を本体内で分別。切粉吸引時の本体への衝撃を緩和する役割も果たしています。



金属屑と切削油の分別が容易  
<IVR-L モデル>



大量の粉じん吸引に特化  
<IVS モデル>



IVC 60/24-2 Ap



IVC 60/24-2 Tact²



IVC 60/30 Tact²



IVR-L 65/12-1 Tc



IVR-L 120/24-2 Tc



IVS 100/55

産業用バキュームクリーナー（基本構成は「マシン本体」と「回収タンク」です。お客様の使用目的に合わせてアクセサリをお選びいただけます。）

機種名	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (W)	吸引風量 (L/s)*1	真空圧 (hPa)	ダストコンテナ容量 / 吸水量 (L)	騒音値 (dB)		電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	サクシオンホース 接続口径 (φ)	適合 サクシオンホース 内径 (φ)	標準搭載 フィルター	フィルター 面積 (m²)	フィルター ちり落とし機能	コンテナ材質
IVC 60/24-2 Ap	50/60共用	1.576-113.0	単相 200	2,400	70×2	250	60 / 48*2	75		10	60	970×690×995	72	42 / 52 / 72	エコ フィルター	0.95	手動	ステンレス
IVC 60/24-2 Tact²	50/60共用	1.576-108.0	単相 200	2,400	70×2	250	60 / 48	75		10	60	970×690×995	72	42 / 52 / 72	エコフィルター 強化タイプ	0.95	自動	ステンレス
IVC 60/30 Tact²	50	1.576-111.0	3相 200	3,000	70	300	60 / 48	77		7.5	95	970×690×1,240	72	42 / 52 / 72	エコフィルター 強化タイプ	1.9	自動	ステンレス
	60	1.576-112.0																
<b>金属加工向けモデル</b>																		
IVR-L 65/12-1 Tc	50/60共用	9.987-942.0	単相 200	1,300	61	230	50 / 38*3	69		10	43	742×500×1,100	52	42 / 52	■	0.25	なし	鉄 (1.25mm)
IVR-L 120/24-2 Tc	50/60共用	9.989-491.0	単相 200	2,400	140	225	90 / 80*3	69		9	68	740×720×1,591	52	42 / 52	■	0.45	なし	鉄 (1.25mm)
<b>粉塵回収向けモデル</b>																		
IVS 100/55	50	1.573-723.0	3相 200	5,500	149	250	100 / -	75		7.4	158	1,202×686×1,465	72	42 / 52 / 72	16ポケット フィルター	2.2	手動	ステンレス
	60	1.573-724.0		7,200	180	200												

■標準装備 □オプション ※ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます ※1) 1L/s = 0.06m³/分  
※2) 液体吸引は可能ですが水位センサーが無いため吹きこぼれにご注意ください ※3) オプション：フロートバルブが必要

産業用バキュームクリーナー アクセサリー



ドレインバルブセット使用イメージ



Table with columns: 商品名, No., 注文番号, 数量, 情報, and a grid of selection checkboxes for different models (IVR-L 65/12-1 Tc, IVR-L 120/24-2 Tc, IVC 60/24-2 Ap, IVC 60/24-2 Tact2, IVC 60/30 Tact2, IVS 100/55). The table lists 63 items with their specifications and compatibility.

■標準装備 □オプション ※上記以外のアクセサリは担当営業にご相談ください。 ※ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます


産業用バキュームクリーナー

# ドライアイスブラスター

ドライアイスを高速で吹き付けることで汚れを落とす新しい洗浄機器です。  
水や洗浄剤を使わないので污水处理の必要がないエコな洗浄システムです。

## ドライアイス洗浄の理論

ドライアイスのペレットは、圧縮空気と混合され超音速で対象物に衝突します。  
「汚れの層」に対しドライアイス(-79℃)の急激な冷却効果でマイクロ熱衝撃を与え、細かなひび割れ(裂け目)を作り出します。  
ドライアイスの微細な粉末が、ひび割れに進入と同時に約400倍に体積が膨張し「汚れの層」を吹き飛ばしていきます。

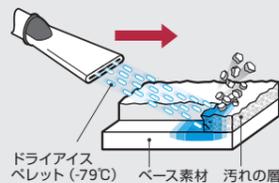

IB 7/40



IB 15/120

機種名	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (kW)	ホース直径 (インチ)	作動空気圧 (MPa)*2	空気流出量 (m³/min)	使用ドライアイスペレット直径 (mm)	ドライアイス吐出量 (kg/h)	ドライアイスタンク容量 (kg)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
<b>ドライアイスブラスター</b>											
IB 7/40	1.574-006.0 (50/60Hz共用*1)	単相 100	0.6	3/4	0.2-1	0.5-3.5	3	15-50	15	70	768×510×1,100
IB 15/120	1.574-105.0 (50/60Hz共用)	単相 100	0.6	1	0.2-1.6	2-12	3	30-120	40	100	850×720×1,100

\*1) ヘルツの異なる地域でお使いになる場合は、機械内部の設定変更が必要となります。 \*2) 1MPa=10.2kgf/cm²



**環境にやさしいエコ洗浄**  
水や洗剤・溶剤を使わないため廃液が出ません。ドライアイスは、再利用二酸化炭素から作られたエコ原料です。



**一般的な低風量設計**  
工場で一般的な配管エア(5-6bar)で運転が可能。大型のコンプレッサーの導入は必要ありません。



**リモコン操作で効率アップ**  
人間工学に基づく握りやすい設計。手元でドライアイス吐出のON/OFFを操作でき中断せずに連続作業が可能です。



**合理的な設計で効率向上**  
ドライアイスの貯蔵タンクと噴出ユニットが、シーリングにより分離されているため、噴出ユニットが凍結しにくいです。

商品名	No.	注文番号	数量	情報	IB 7/40	IB 15/120	No.
<b>ドライアイスブラスター用アクセサリ</b>							
プラストガン	IB 15/120用	1	4.775-836.0	1	プラストホース8m (4.013-043.0)のみ接続可能	■	1
	IB 7/40用	2	4.775-785.0	1	プラストホース5m (4.013-042.0)のみ接続可能	■	2
	アドバンスド	3	4.775-837.0	1	プラストホース8m (4.013-043.0)のみ接続可能	□	3
プラストホース	8m*1	4	4.013-043.0	1	ワンタッチ接続付、ノンマーキングホース	■	4
	5m*1	5	4.013-042.0	1	ワンタッチ接続付、ノンマーキングホース	■	5
ラウンドジェットノズル	XS, ショート	6	4.574-039.0	1		□	6
	XS, ロング	7	4.574-037.0	1		□	7
	M, ショート	8	4.574-028.0	1		□	8
	L, ショート	9	4.574-029.0	1		□	9
	XL, ロング	10	4.574-049.0	1	ハイパフォーマンス、エアフロー XL	■	10
	XL, エクストラロング	11	4.574-047.0	1	エクストラロング	□	11
フラットジェットノズル	XS, ショート	12	4.574-040.0	1		□	12
	XS, ロング	13	4.574-038.0	1		■	13
	50mm	14	4.574-033.0	1	別途ノズルインサート必要	■	14
	XXL, 75mm	15	4.574-054.0	1	別途ノズルインサート必要	□	15
	XXL, 100mm	16	4.574-056.0	1	別途ノズルインサート必要	□	16
ノズルインサート	S	17	4.574-031.0	1	フラットジェットノズルを使用時に必要	□	17
	L	18	4.574-030.0	1	フラットジェットノズルを使用時に必要	■	18
	XXL	19	4.574-032.0	1	フラットジェットノズルを使用時に必要	□	19
キャビティノズル	20	4.574-045.0	1	直径22mm 全方向噴射。全方向噴射により、洗浄力は弱まる	□	20	
アングルノズル	XS, フラット	21	4.574-042.0	1	90°、ペレット吐出口フラット	□	21
	XS, ラウンド	22	4.574-041.0	1	90°、ペレット吐出口ラウンド	□	22
アングルスプレーランス	XXL, 90°	23	4.574-035.0	1	90°	□	23
	XXL, 105°	24	4.574-036.0	1	105°	□	24
ミニアングルノズル	XS, 60°	25	4.574-044.0	1		□	25
	XS, 90°	26	4.574-043.0	1		□	26
	延長ノズル, XS, 300mm	27	4.574-046.0	1	ミニアングルノズル延長時に使用。直径34mm	□	27
	延長ノズル, XXL, 170mm	28	4.574-027.0	1	ミニアングルノズル延長時に使用。直径38mm	□	28
	延長ノズル, XXL, 500mm	29	4.574-060.0	1	ミニアングルノズル延長時に使用。直径34mm	□	29
ミニアングルノズルパーツ	100mm	30	5.321-971.0	1	ミニアングルノズル延長時に使用。直径13mm	□	30
	90°	31	5.321-973.0	1	ミニアングルノズルの90°に曲がっているパーツ	□	31
	60°	32	5.321-972.0	1	ミニアングルノズルの60°に曲がっているパーツ	□	32
	パーツ先端部品	33	5.321-977.0	1	ミニアングルノズルの先端の黒色部品。ノズル先端を守る	□	33
プラストガン取付け用ライト	IB 15/120用	34	2.815-010.0	1		□	34
	IB 7/40用	35	2.815-011.0	1		□	35
エアホース	10m	36	6.390-284.0	1	ゲカカップリング付 ※2	□	36
	20m	37	6.390-285.0	1	ゲカカップリング付 ※2	□	37
スクランブラー	38	4.574-026.0	1	ドライアイスのペレットサイズを小さくし、デリケートな表面に効果的	■	38	
レンチ	39	7.815-009.0	1	ノズル交換時に使用	■	39	
アース (巻取式)	40	2.641-741.0	1		■	41	
アダプター	41	4.130-425.0	1		□	41	
追加ハンドル (両手持ち用)	42	4.321-248.0	1		□	42	
ドライアイスシャベル	43	4.321-198.0	1	ドライアイス補給用	□	43	

■標準装備 □オプション ※ホース・コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます  
\*1) プラストホース8m (4.013-043.0) とプラストホース5m (4.013-042.0) はホースの接続径がそれぞれ異なるため、接続はできません  
\*2) 配管側との接続には 6.463-093.0 (平行ネジ用) または 6.463-111.0 と 6.463-093.0 を組み合わせたカップリング (テーパネジ用) を用います  
ノズル穴径目安: XS: φ5mm, S: φ6mm, M: φ7mm, L: φ8mm, XL: φ9mm, XXL: φ10mm

## ワーク&プロテクション

高圧洗浄機やドライアイスブラスターのように噴出系のマシンをご使用の際は、必ずゴーグルを着用してご使用ください。また、ドライアイスでの低温やけどや、超高压洗浄での跳ね返りからの保護として手袋の着用も推奨いたします。



商品名	No.	注文番号	数量	情報
<b>ワーク &amp; プロテクション</b>				
耳栓	1	6.025-511.0	1	
イヤープロテクター	2	6.321-207.0	1	防音と耳の保護 (高圧洗浄機、超高压洗浄機、アイスブラスター等対象)
イヤーマフ	3	6.025-513.0	1	
保護ゴーグル	4	6.321-208.0	1	洗浄物や対象物の飛散、はね返りから目を保護 (高圧洗浄機、超高压洗浄機、アイスブラスター等対象)
保護手袋	5	6.321-210.0	1	低温やけど、金属のバリ、カスなどから手を保護 (高圧洗浄機、超高压洗浄機、アイスブラスター等対象)

## マニュアルクリーニング

### 移動用トロリー

効率的なマシンがあっても、毎日の清掃は手作業が一般的な方法です。

機械の届かない・必要としない場所の清掃に、世界をリードする清掃技術のプロバイダーとして、プロの高品質な清掃ツールをご提案します。



1. トロリー エコクリーンライナー 2. トロリー エコクリーンライナー ミニ 3. トロリー クラシック I

商品名	No.	注文番号	数量	サイズ 長さ×幅×高さ (mm)	モップ ホルダー	フック	BOX	密封 容器	ゴミ袋 ストッパー	ネット	情報
<b>移動用トロリー</b>											
トロリー エコクリーンライナー	1	5.999-021.0	1	1,080 × 530 × 1,150	■	■	3個	2個	■	■	引き出しロック付
トロリー エコクリーンライナー ミニ	2	6.999-165.0	1	840 × 600 × 1,090	■	■	2個	1個	■	—	
トロリー クラシック I	3	6.999-216.0	1	1,070 × 660 × 1,120	■	■	2個	—	—	—	

### フロアツール: 汚れ除去用

ハンドパッドホルダーはマシンでは届かないコーナーやエッジ、写真のような高い場所の清掃も、パッドで清掃できる清掃ツールです。こびりついた頑固な汚れやガムの除去には、汚れを削ぎ落として取り除くスクレーパーがおすすめです。



商品名	No.	注文番号	数量	サイズ 長さ×幅×高さ (mm)	情報
<b>フロアツール</b>					
ハンドパッドホルダー	1	6.999-101.0	1	230×100	面ファスナーでパッドを簡単取り付け可能
パッド白 (標準)	2	6.999-102.0	1	245×120×20	
パッド緑 (ハード)	3	6.999-103.0	1	245×120×20	
スクレーパー	4	6.999-126.0	1	240×105	

## マニュアルクリーニング

### フロアツール：モップ関連

マシンの入れないトイレや狭い隙間の清掃に最適です。ケルヒャーのモップは73ページのホームベースキットと併用することで、適合するマシンであれば取り付けて持ち運びすることが可能です。



商品名	No.	注文番号	数量	4. クロス 60cm ヘッド 6.999-152.0	5. ダストモップ 110cm ヘッド 6.999-107.0	情報
<b>モップシステム</b>						
スプレーモップシステム エコ	1	5.999-045.0	1			洗浄水ボトル0.66L
モップシステム エコ	2	5.999-024.0	1	●	●	ヘッド交換で接続可能
ポール	3	6.999-096.0	1	●	●	モップシステム エコのヘッドも接続可能

●装着可能 (●マークがない製品どうしは装着不可)



商品名	No.	注文番号	数量	スプレーモップシステム エコ	モップシステム エコ	クロス 60cm ヘッド	ダストモップ 110cm ヘッド
<b>モップ・クロス類</b>							
マイクロファイバーモップ	1	9.548-136.0	3枚	●	●		
マイクロファイバーループモップ 青	2	9.548-135.0	3枚	●	●		
マイクロファイバーモップ ノンスリップ用	3	6.999-131.0	1枚	●	●		
ダストモップ 110cm コットンモップ	4	6.999-109.0	1枚				●
床清掃用クロス ベーシック	5	3.337-999.0	50枚			●	
床清掃用クロス クラシック	6	3.338-004.0	25枚			●	
床清掃用クロス クラシック ロールタイプ	7	3.338-003.0	900枚分			●	

●装着可能 (●マークがない製品どうしは装着不可)

## 洗浄剤

### ASFとは?



「Abscheidefreundlich」=「分離しやすい」  
自然に優しい  
ケルヒャー独自の特許技術です。

洗浄後の排水から廃油を分離しやすくした洗浄剤です。排水処理設備オイルセパレーターでの油水分離を容易にし、汚水浄化を効率的に行えます。ケルヒャーの洗浄剤は汚れを落とすだけでなく、自然環境にも優しい製品です。



### 洗浄剤一覧

カテゴリ	製品名	清掃ポジション	液性 / pH値	RM	主な適用用途
高圧Pro (高圧洗浄機用洗浄剤)	スタンダードクリーナー	毎日の清掃に	弱アルカリ性 無リン pH 10	RM 55 ASF	■食品加工設備・床面 ■自動車販売店・サービスショップ ■機械加工工場 ■建築・土木機械
	ディープクリーナー	毎日の清掃に	強アルカリ性 無リン pH 12.6	RM 81 ASF	
	業務車両クリーナー	頑固な汚れに	強アルカリ性 無リン pH 13.3	RM 806 ASF NTA free	
	iSolar クリーナー	太陽電池モジュールに	弱アルカリ性 pH 9	RM 99	■太陽電池モジュール面
	フォームクリーナー 中性	フォーム洗浄用	中性 泡 無リン pH 6.7	RM 57 ASF	■食品加工設備 ■自動車車体 ■機械加工工場 ■建築・土木機械
	フォームクリーナー アルカリ性	フォーム洗浄用	強アルカリ性 泡 無リン pH 13.1	RM 58 ASF	■食品加工設備 ■自動車車体
	フォームクリーナー 酸性	フォーム洗浄用	強酸性 泡 無リン pH 1.8	RM 59 ASF	■食品加工設備 ■サニタリー ■タイル ■スチール製品
	洗浄・除菌クリーナー	除菌効果	弱アルカリ性 無リン pH 10	RM 732	■食品加工設備 ■農業設備 ■サニタリー ■幼稚園、学校等の設備
フロアPro (床洗浄機用洗浄剤)	スタンダードクリーナー	毎日の清掃に	弱アルカリ性 無リン pH 10.5	RM 753	■食品加工設備 ■ショッピングセンター ■店舗
	ディープクリーナー	頑固な汚れに	強アルカリ性 無リン pH 10.7	RM 69 ASF	■食品加工設備 ■ハードフロア
	タイヤ痕 リムーバー	頑固な汚れに	強アルカリ性 無リン pH 13.3	RM 776 NTA free	■修理工場 ■機械加工工場
	ワックス剥離剤	床のメンテナンスに	アルカリ性 無リン pH 10.5	RM 754 ASF	■事務所 ■ショッピングセンター ■店舗
	ワックス	床のメンテナンスに	中性 無リン pH 8.6	RM 782	
カーペットPro (カーベツトリンスクリナー、 カーベツト洗浄機用)	スタンダードクリーナー	毎日の清掃に	中性 無リン pH 7	RM 760 Tablet	■カーベツト ■布製ソファ ■車内清掃
	ディープクリーナー	頑固な汚れに	弱アルカリ性 無リン pH 9.2	RM 764	■カーベツト ■布製ソファ ■車内清掃
	シミ抜きスプレー	カーベツトなどの シミに	第4引火性液体 第3石油類* 無リン *消防法上の分類	RM 769	■カーベツト ■布製ソファ ■車内清掃
	速乾クリーナー	毎日の清掃に	中性 無リン pH 6.4	RM 767	■室内設備 ■車内清掃 ■カーベツト ■布製家具
	iCapsol クリーナー	頑固な汚れに	中性 無リン pH 7.3	RM 768	■カーベツト ■布製ソファ ■車内清掃
窓用バキュームクリーナー用 マニュアル清掃用	WVP 10 用洗浄剤	屋内の平らなところに	弱アルカリ性 無リン pH 8.6	CA 30 R	■速乾性タイプ ■拭き跡が残りにくい ■すぐに使用できるスプレータイプ
マシンメンテナンス	温水高圧洗浄機用 ボイラープロテクター	温水高圧洗浄機 のボイラー	中性 無リン pH 7	RM 110 ASF	■温水高圧洗浄機
	スチームクリーナー用 ボイラー洗浄剤	スチームクリーナー のボイラー	酸性 無リン pH 2	RM 511	■食品加工設備 ■ホテル ■食品加工工場

おすすめ洗剤

製品名	特徴	3ポイント	容量	RM	注文番号	液性 / pH 値	使用方法
<b>高圧 Pro (高圧洗浄機用洗剤)</b>							
スタンダードクリーナー	食品加工工場、厨房、輸送機器、自動車、農業機械、建設機械などの洗浄に。	■様々な目的に使用可能 ■素材にやさしい ■日常的な汚れに	2.5L	RM 55 ASF	6.295-579.0	弱アルカリ性 無リン pH 10	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。温水機での使用は 80℃まで。
ディープクリーナー	食品加工工場、厨房、輸送機器、自動車、農業機械、建設機械などの洗浄に。	■全ての温度範囲で洗浄力を発揮 ■油汚れなどに強力な洗浄力 ■経済的な濃縮タイプ	2.5L 10L	RM 81 ASF	6.295-555.0 6.295-556.0	強アルカリ性 無リン pH 12.6	温水機での使用は 100℃まで。汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。
業務車両クリーナー	車体に付着したオイル、グリス、排気ガスあるいは虫や泥などの走行中に付着する様々な汚れに。	■車体特有の付着汚れに効果的 ■建設・農業用の機械等の油汚れに ■経済的な濃縮タイプ	20L	RM 806 ASF NTA free	6.295-553.0	強アルカリ性 無リン pH 13.3	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。  【注意点】 塗装していない面や、痛みのある軽金属表面には使用しないでください。温水機での使用は 80℃まで。
iSolar クリーナー	太陽電池に付着したホコリや鳥の糞の洗浄に。	■ウォータースポットを防止 ■すすぎ洗い不要 ■経済的な濃縮タイプ	10L	RM 99	6.295-798.0	弱アルカリ性 pH 9	温水機での使用は 40℃まで。  【注意点】 非常に低い希釈率で使用するため環境に対する影響は少ないですが、農作物や家畜などへの影響が心配な場合はご考慮ください。
<b>フロア Pro (床洗浄機用洗剤)</b>							
スタンダードクリーナー	食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設など固い床面の日常清掃に。	■油汚れに効果的 ■経済的な濃縮タイプ ■泡立ちが少なく匂いが少ない	2.5L 10L	RM 753	6.295-587.0 6.295-082.0	弱アルカリ性 無リン pH 10.5	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。  【注意点】 アルカリ性に敏感な床面、木製の床面には使用不可。洗剤を塗布した面が乾かないようにすること。
ディープクリーナー	食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設など固い床面の定期清掃に。	■油汚れ、黒ずみに効果的 ■経済的な濃縮タイプ ■芳香性	10L	RM 69 ASF	6.296-049.0	強アルカリ性 無リン pH 10.7	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。  【注意点】 アルカリ性に敏感な床面、木製の床面には使用不可。
タイヤ痕 リムーバー	床面に付着したタイヤマークやヒールマーク、堆積した油汚れの清掃に。	■タイヤ痕などの汚れに ■堆積した油汚れに効果的 ■原液使用	10L	RM 776 NTA free	6.295-545.0	強アルカリ性 無リン pH 13.3	原液で使用。  【注意点】 RM スプレーボトル、または RM 洗剤スプレーヤーを使用。使用前に目立たない場所でテストしてから使用すること。使用後は必ず清水で洗浄すること。

製品名	特徴	3ポイント	容量	RM	注文番号	液性 / pH 値	使用方法
<b>カーペット Pro (カーベトリンスクリーナー、カーペット洗浄機用)</b>							
スタンダードクリーナー	カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ黒ずみなどの洗浄。	■速乾性が高く、汚れが付きにくい ■水に溶かすだけのタブレットタイプ ■カーペットを傷めない	16錠	RM 760 Tablet	6.295-850.0	中性 無リン pH 7	4Lの水に1錠を溶かして使用。  【注意点】 使用前に目立たない場所でテスト洗浄してから使用すること。換気をしながら使用すること。
ディープクリーナー	カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ、黒ずみなどの洗浄。	■経済的な希釈タイプ ■漂白剤フリーで素材にやさしい ■芳香性	10L	RM 764	6.295-854.0	弱アルカリ性 無リン pH 9.2	洗浄剤散布後、吸引して清水ですすぎ洗浄。  【注意点】 使用前に目立たない場所でテスト洗浄してから使用すること。換気をしながら使用すること。
シミ抜きスプレー	カーペットや布製品に付着したペン跡やガム、シューポリッシュのシミなど油性の汚れに。	■すぐに使用できるスプレータイプ ■カーペットのシミに直接スプレー	500ml	RM 769	6.295-490.0	— * 無リン — * 消防法上の分類：第4引火性液体 第3石油類	原液で使用。  【注意点】 使用前に目立たない場所でテスト洗浄してから使用すること。
<b>窓用バキュームクリーナー、マニュアル清掃用</b>							
WVP 10 用洗剤	スプレータイプの平らな表面の清掃用の洗剤です。窓用バキュームクリーナーや、マニュアルでの清掃で使用します。速乾性があり、油汚れ、食品かす、たばこのヤニ、コーヒーなどに効果があります。	■速乾性タイプ ■拭き跡が残りにくい ■すぐに使用できるスプレータイプ	500mL	CA 30 R	6.295-686.0	弱アルカリ性 無リン pH 8.6	直接 1-3 回スプレーし、クロスで拭く、もしくは業務用窓用バキュームクリーナーにて吸引してください。
<b>マシンメンテナンス</b>							
温水高圧洗浄機用ボイラー洗剤	ヒートコイルボイラーパイプの内側にスケールが付着するのを抑え、ボイラーの腐食や故障を防止。	■ヒートコイルボイラーの性能を維持 ■機械内部の腐食を抑制 ■優れたコーティング力	1L	RM 110 ASF	6.295-932.0	中性 無リン pH 7	原液で使用。使用温度は 60℃～140℃。(スケールについて)水分中のカルシウムやマグネシウムなどが金属表面に結晶化したもの。高温で結晶になりやすく、漏れかし器やボイラー設備等で発生。ボイラーのパイプ内部に詰まると故障の原因に。
スチームクリーナー用パウダータイプ 3 包入	スチームクリーナーのボイラー内部に付着したスケールを除去。	■ボイラーの性能劣化を防止 ■50 回使用に 1 回の割合で清掃	3 包	RM 511	6.295-982.0	酸性 無リン pH 2	作業時間 50 時間毎に使用。成分はクエン酸。希釈の目安 1 包 /500cc。  【注意点】 使用する際は加熱しないこと。サブタンクには注入しないこと。固体のまま使用。

洗剤散布用オプション

手で内部に圧力を加え、レバーを握るだけで連続散布が行えます。散布範囲・角度も自在に調整可能です。




商品名	No.	注文番号	数量	容量	情報
<b>洗剤散布用オプション</b>					
RMスプレーボトル	1	6.394-409.0	1	1L	手で内部に圧力を加え連続噴射が可能 / 散布範囲・角度も自在に調整可能
RM洗剤スプレーヤー	2	6.394-255.0	1	5L	手で内部に圧力を加え連続噴射が可能 / 散布範囲・角度も自在に調整可能

その他の洗浄剤

製品名	特徴	3ポイント	容量	RM	注文番号	液性 / pH 値	使用方法
<b>高圧 Pro (高圧洗浄機用洗浄剤)</b>							
フォームクリーナー 中性	デリケートな表面の日常的な軽度の汚れに。中性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。	■抜群の泡立ち ■汚れにしっかり留まる	20L	RM 57 ASF	6.295-178.0	中性 泡 無リン pH 6.7	温水器での使用は 60℃まで。汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。液体洗剤を泡状にして使用。フォーム用ノズルを使用して散布。洗浄剤を散布した表面が乾かないようにすること。
フォームクリーナー アルカリ性	日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。	■抜群の泡立ち ■汚れにしっかり留まる	20L	RM 58 ASF	6.295-100.0	強アルカリ性 泡 無リン pH 13.1	温水器での使用は 60℃まで。汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。液体洗剤を泡状にして使用。フォーム用ノズルを使用して散布。洗浄剤を散布した表面が乾かないようにすること。
フォームクリーナー 酸性	食品製造機器、タンクに付着したスケールやサニタリーの黄ばみなどに。強酸性で、スケール除去に効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。	■抜群の泡立ち ■汚れにしっかり留まる	20L	RM 59 ASF	6.295-192.0	強酸性 泡 無リン pH 1.8	温水器での使用は 60℃まで。フォーム用ノズルを使用して散布。大理石など酸に弱い材質の表面への使用不可。有毒ガスが発生する恐れがあるため、塩素化合物との同時作用は厳禁。
洗浄・除菌クリーナー	厨房機器の洗浄と除菌に。除菌と洗浄が同時に行えるため作業時間とコストを同時に削減。	■洗浄と除菌が一度に可能 ■素材にやさしい	5L	RM 732	6.295-596.0	弱アルカリ性 無リン pH 10	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 【注意点】 温水使用は 60℃まで。使用前に簡易洗浄をすること。食品に触れる部分は十分にすすぐこと。
<b>フロア Pro (床洗浄機用洗浄剤)</b>							
ワックス剥離剤	床用のワックス、ポリマーコーティングの剥離に使用。リノリウムやゴム床などアルカリに敏感な床面に。	■リノリウムやゴム床など ■1-3%に薄め ■経済的な濃縮タイプ ■経済的な濃縮タイプで通常の洗浄剤としても使用可能なアルカリに敏感な床に	10L	RM 754 ASF	6.295-811.0	アルカリ性 無リン pH 10.5	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 【注意点】 木製、コルク製、ラミネート床には使用不可。剥離剤を散布した表面が乾かないよう注意。
ワックス	長尺シート材、Pタイルなどのハードフロアの床材の保護・艶出し用ワックス。	■2層塗膜でも十分なコーティング ■耐摩耗性、床への密着性が高い ■原液使用	5L	RM 782	6.295-816.0	中性 無リン pH 8.6	原液で使用。モップで均一に塗り広げて乾燥させる。 【注意点】 使用前に目立たない場所でテストしてから使用すること。コーティングされていない木製、コルク、パーケットフローリングには使用不可。
<b>カーペット Pro (カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用)</b>							
速乾クリーナー	カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ黒ずみなどの洗浄に。	■速乾性の洗浄剤 ■漂白剤フリーで素材にやさしい	10L	RM 767	6.295-198.0	中性 無リン pH 6.4	洗浄剤塗布後、吸引して清水ですすぎ洗浄。 【注意点】 使用前に目立たない場所でテスト洗浄してから使用すること。換気をしながら使用すること。
iCapsol クリーナー	カーペットや布地の奥に入り込んだ汚れをカプセル状に包み込み、そのカプセルを吸引することで汚れを除去。	■経済的な希釈タイプ ■漂白剤フリーで素材にやさしい ■芳香性	10L	RM 768	6.295-562.0	中性 無リン pH 7.3	RM スプレーボトル、BRC 30/15 C、CV 30/1、CV 38/1 で使用。 【注意点】 使用前に目立たない場所でテスト洗浄してから使用すること。

ケルヒャーのアフターサービス

アフターサービスは、お客様に初めてお会いした時から始まっています。全てはお客様のために。

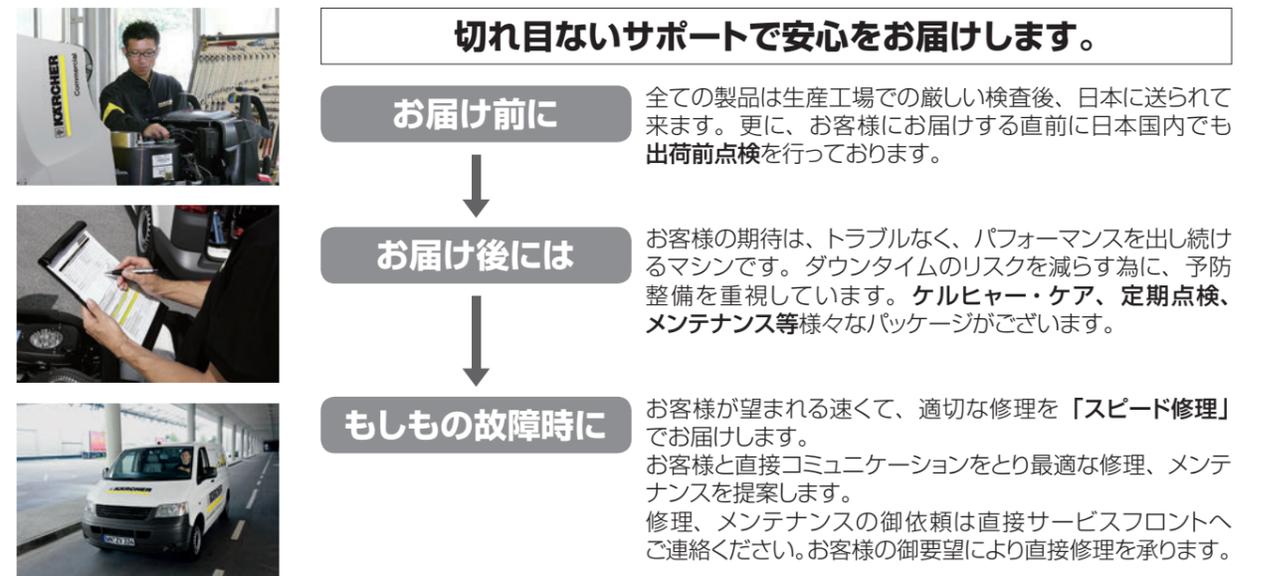

ケルヒャー・ケア

サービスメニュー

ケルヒャー・ケアとは、大型、中型の製品に組み込まれた訪問点検のプログラムです。より長く、安心してケルヒャー製品をお使いいただけます。

搭乗式スーパードライヤー・床洗浄機などの  
**新規購入製品対象**  
**無料 訪問点検サービス**

ケルヒャー・ケアのメリット

1 製品に組み込みでまかせて安心の点検サービス

対象機種に自動組み込みの点検です。ケルヒャーから連絡させていただき、ご使用初期の安心をサポートさせていただきます。ご使用いただいて初めて気付く点にも確実に対応させていただきます。

2 清掃機器のプロならではのアドバイス

初回は3ヵ月目で訪問。機器の点検は基より、ご使用方法等お客様の疑問点にお答えし、さらに効率的な清掃作業のためのアドバイスも、機械を熟知したケルヒャーのエンジニアが丁寧にお答えします。  
(各営業拠点の連絡先は本誌裏面に記載しております。)

ケルヒャー・ケア サービスイメージ



## ケルヒャー 定期点検

### サービスメニュー

※既にお持ちの製品でご契約の場合:点検回数は3回(中・大型機種対象の有償サービス)

ケルヒャー・ケアからのご継続と

**製品ご購入時のご契約で 年2回 × 2年間 = 合計4回<sup>※</sup>の定期点検**

### 定期的な点検・整備の必要性

どんなに高性能な機械でも、ご使用いただく毎に部品類は消耗し、性能は少しずつ低下して行きます。これは「機械」である以上防ぎようがないことです。しかし、定期的に点検を行い整備していく事で、故障などのトラブルを防ぎ、ベストコンディションを保ち、長期に渡ってご活用いただけるようになります。是非、ケルヒャーにお任せください。

### 定期点検のメリット

#### 1. いつでもベストコンディション

定期的な点検・整備を行う事で、予期せぬトラブルが少なく、ベストコンディションを保てますので、お仕事への影響を最小限にとどめる事ができます。


#### 2. 製品を“上手に”使いこなせます

製品を知り尽くしたケルヒャーのエンジニアが、定期的に点検・整備に伺います。更に稼働時間から、消耗品のベストな交換予定、操作方法、日常点検、お手入れの方法など、清掃のプロならではのアドバイスをさせていただきます。

#### 3. トータルコストの削減に繋がります

予期せぬトラブルが少なく、常にベストコンディションで、長期に渡ってご活用いただけるという事は、トータルでのコスト削減を意味します。

※部品交換が必要な場合は、交換する部品代、工賃を別途ご請求させていただきます。

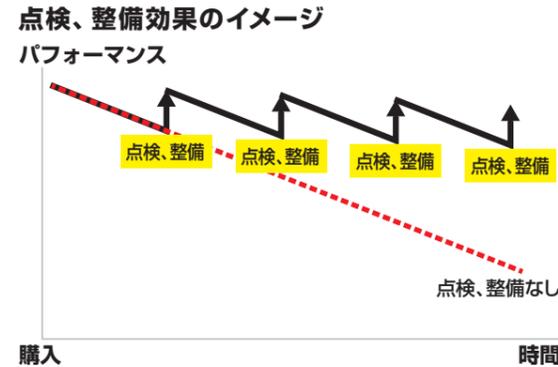

## 定額修理サービス

### サービスメニュー

※100V仕様小型機対象サービス (一部対象外製品あり。詳細はサービスフロントへご確認ください)

## 「早く」て「確か」で「信頼」できる

### 定額修理のメリット

#### 1. スピーディな対応


製品が修理センターに到着した日を含め3日以内に返送しております。修理センターは部品倉庫に併設されており、常に修理用の部品を保有しております。

#### 2. 確かな修理品質

製品を熟知した専属エンジニアが専用のテストベンチで、敏速丁寧な修理を行い、しっかり検査した後に返送いたします。

#### 3. 信頼のアドバイス

製品をより快適に長くお使いいただくために「アドバイスレター」と共に、お客様にお返ししております。お客様から「丁寧な対応有難う」「思ったより早く修理が上がってきて助かった」とお言葉を頂戴しております。

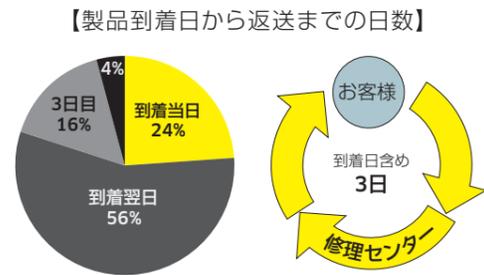

約80%の製品が到着日の翌日に返送されています。

### 部品倉庫

約8000アイテム、約12万個保有



### 専用テストベンチ

修理後、製品の動作を全て検査



### アドバイスレター

より長く快適にお使いいただくための提案レター



## 安心の供給体制

▶▶ 全国を網羅した配送ネットワーク。製品・部品入荷をお待たせしません。

製品<sup>※</sup>の他に約8,000種類120,000パーツの修理部品を国内で保有。修理部品を素早くお届けし、お客様のニーズにお応えします。<sup>※受注生産タイプを除く</sup>

購入していただいた製品を安心してご使用いただくため、日本独自で出荷前に厳しく検査しております。<sup>(小型機を除く)</sup>

▶▶ 万が一の場合でも、スピード修理でお客様をお待たせしません。

全国17ヶ所の営業拠点と29の修理提携点に対応します。

東日本(仙台)、西日本(神戸)2カ所の修理センターで業務用・家庭用小型機の修理に対応します。



## 修理のご用命はケルヒャー サービスフロントへ

TEL:0570-78-3140

受付時間: 9:00 ~ 17:00 月曜~金曜 (祝日・当社休日を除く)

お申し込みの際は、事前に次の点をご確認の上ご連絡ください。

①機種名 ②ご購入時期 ③故障状況

FAXでのお申し込み受付

FAX:045-438-1320

修理申込書(PDF)は当社ホームページより出力できます。

## 定額修理サービス発送先 <sup>※佐川急便でお送りください。</sup>

### <仙台修理センター>

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番  
ケルヒャー ジャパン 仙台修理センター宛

### <神戸修理センター>

〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台4-4-1 三菱倉庫配送センター 1F  
ケルヒャー ジャパン 神戸修理センター宛