

KÄRCHER

makes a difference



業務用 冷水高圧洗浄機 エンジンモデル

HD 6/12 G
HD 6/15 G

選ばれたクリーニング性能


頑固な汚れもパワフルに洗浄
効率的な洗浄はケルヒャー 高圧洗浄機から

業務用 冷水高压洗浄機

HD 6/12 G エンジンタイプ
HD 6/15 G エンジンタイプ



1 高耐久性・耐衝撃性
農業や建設現場での使用を想定
パワーと耐久性のあるクランクシャフトポンプを採用。ゴミ詰まりの故障を低減するための大容量フィルター、フレームには強固な金属材料を採用しました。

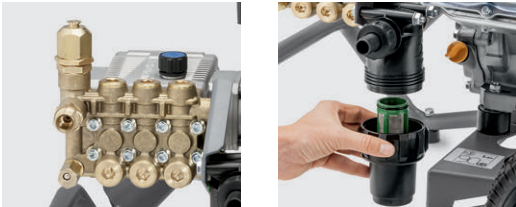

2 高い自吸能力
自吸による高压洗浄が可能
水道や電気が無い建設現場や農作地でも、ため池や用水路、貯水タンク等があれば、場所を選ばず高压洗浄が可能です。



安心の長期保証
品質に自信があるからこそその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定
2年
業務用製品
保証

※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます

3 作業時間の削減
ハイパワーで効率良く洗浄
ケルヒャー独自のハイパワーエンジンに加え、パワフルで信頼性の高いクランクシャフトポンプにより、高い吐出圧力を実現しました。



4 移動性・収納性
大型タイヤと収納スペースが付属
ハンドル位置が高くタイヤも大きいので、移動が楽に行えます。また、収納スペースが付属し、部品の落下や紛失を防ぎます。



給水・自吸用アクセサリ（オプション）		
	サクシオンホース（自吸用ホース）	ため水側フィルター（自吸用ホース先端用）
業務用標準自吸セット	サクシオンホースセット 7.5m 注文番号：4.440-270.0	フィルター（逆支弁付） 注文番号：4.730-012.0 ※逆止弁は取り外し可能
簡易自吸セット	サクシオンホースセット 3m 注文番号：9.548-030.0 （1→3/4 インチ変換アダプターを併用ください）	
水道蛇口用セット	水道ホースセット 注文番号：6.390-492.0 （内径18mm /ホース長7.5m、ホースノド2個） ※水道ホースは市販の耐圧ホース（内径18mm）で代用できます。	

標準装備								洗浄効果の向上に	
高压ホース 10m 注文番号：6.110-034.0	トリガーガン 注文番号：4.118-005.0	AVSスプレーランス 840mm 注文番号：4.112-006.0	ノズルチップ 固定ホルダー 注文番号：4.112-011.0	ホースニップル3点セット（ナット・ホースステム・Oリング） 注文番号：2.640-492.0	ノズルチップ 25度 パワーノズル HD 6/12 G用（ノズルサイズ 042） 注文番号：2.113-007.0 HD 6/15 G用（ノズルサイズ 038） 注文番号：2.113-006.0	1 インチ→3/4 インチ 変換アダプター ※HD 6/12 Gのみ 注文番号：9.761-497.0	高压洗浄機用 洗浄剤 ※各種取り揃えております。		
機種名	注文番号	動力	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (℃)	エンジン出力 (Hp)	燃料タンク (L)	質量 アクセサリー込 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HD 6/12 G	1.187-909.0	ガソリンエンジン	600	12	60	5.5	3.6	44.7	799×637×1,097
HD 6/15 G	1.187-900.0	ガソリンエンジン	600	15	60	5.5	3.6	44.7	799×637×1,097

● ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。 ● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社
本社 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番地3 TEL.045-438-1400 FAX.045-438-1401

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ
» 業務用製品コールセンター » サービスフロント
TEL:045-777-7410 TEL:0570-78-3140(ナビダイヤル)
FAX:045-777-7411 FAX:045-438-1320
各窓口の受付時間:9:00～17:00／月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）