


KÄRCHER

makes a difference

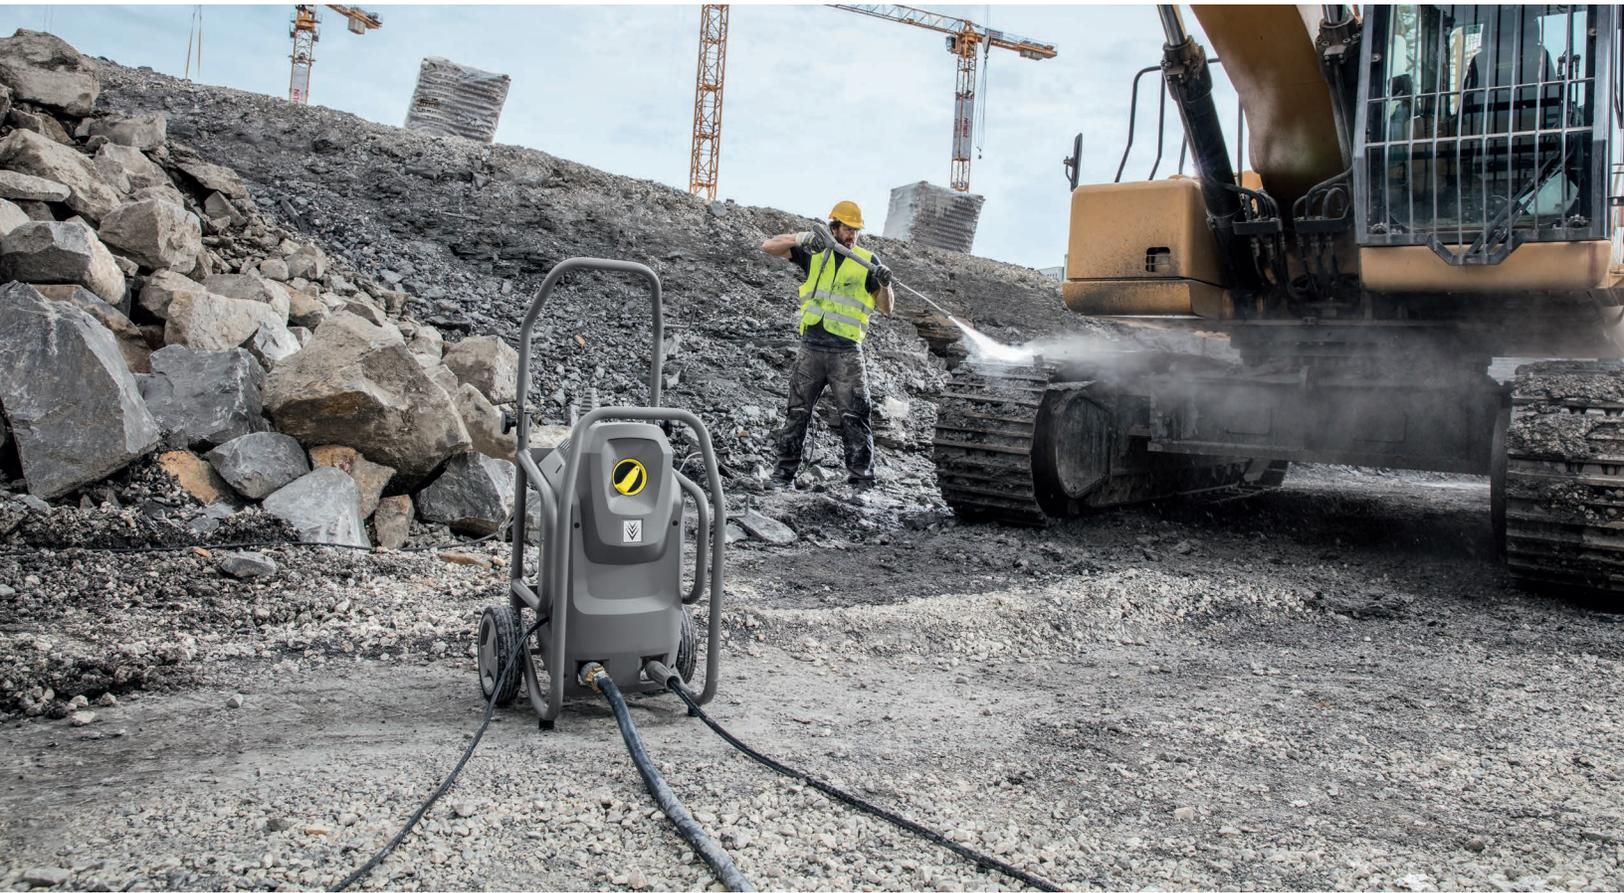

ÉQUIPÉS À LA PERFECTION.

Pour des utilisations intensives.

PROFESSIONAL | GAMME MEDIUM HD CAGE

GAMME MEDIUM HD CAGE



Pour une utilisation commerciale intensive.

Utilisation verticale ou horizontale : la gamme Medium HD Cage s'adapte à toutes les situations qui se présentent au cours de l'utilisation professionnelle quotidienne. L'appareil mobile, très robuste est équipé d'une nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec culasse en laiton permettant jusqu'à 20% de puissance de nettoyage et d'efficacité énergétique en plus. Afin de protéger tous les composants haute pression, une réduction automatique de la pression est intégrée et pour la pompe en elle-même, un filtre à eau supplémentaire est installé. La gamme Medium HD Cage possède une conception qui facilite grandement l'entretien et est équipé d'un cadre tubulaire en acier à revêtement par pulvérisation grâce auquel le nettoyeur haute pression résiste sans problèmes aux conditions les plus rudes.




1 Équipement haut de gamme

- La décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie.
- Puissant moteur électrique refroidi par air (version 2 pôles) et puissant moteur électrique lent (version 4 pôles)
- Culasse en laiton de qualité supérieure.



2 Pour une utilisation stationnaire

- Système de fixation 3 points simple et robuste à l'arrière de l'appareil pour un montage mural.
- Faible encombrement et conception compacte.
- Le châssis en plastique robuste protège parfaitement la pompe des dommages et de la saleté.



3 Durables et robustes

- Robuste châssis en acier tubulaire protège tous les composants.
- Châssis tubulaire en acier idéal pour attacher facilement l'appareil dans un véhicule utilitaire.
- Le châssis en plastique robuste protège parfaitement la pompe des dommages et de la saleté.



4 Efficacité énergétique accrue

- Nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec des pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Augmentation de 20 % de la puissance de nettoyage et de l'efficacité énergétique.

Caractéristiques techniques et équipement

Serie de gamme Medium HD Cage

- = Utilisation verticale/horizontale.
- = Facilité d'entretien exemplaire.

Caractéristiques techniques

| | Ph/V/Hz | 110/1/60 | 230/1/60 | 230/1/60 |
|-------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Raccordement électrique | Ph/V/Hz | 110/1/60 | 230/1/60 | 230/1/60 |
| Débit | gpm | 2.3 | 3.0 | 3.0 |
| Pression de service | psi | 1500 | 2000 | 2000 |
| Puissance raccordée | A | 19 | 18 | 18 |
| Câble électrique | in | 197 | 197 | 197 |
| Niveau de pression acoustique | dB(A) | 78 | 78 | 78 |
| Poids | lbs | 86 | 86 | 92.5 |
| Dimensions | LxWxH (in) | 17.9x15.8x38.2 | 17.9x15.8x38.2 | 17.5x15.8x38.2 |
| Référence | | 1.150-936.0 | 1.150-939.0 | 1.524-944.0 |

Équipement

| Produit | Référence | Description |
|-----------------------|-------------|---|
| HD 2.3/15 M Cage Ed | 1.150-936.0 | 2.3 gpm, 1500 psi, machine en cage, 120V, 2 pôles |
| HD 3.0/20 M Cage Ea | 1.150-939.0 | 3.0 gpm, 2000 psi, machine en cage, 220V, 2 pôles |
| HD 3.0/20-4 M Cage Ea | 1.524-944.0 | 3.0 gpm, 2000 psi, machine en cage, 220V, 4 pôles |

Accessoires

| Référence | Description |
|-------------|--|
| 4.118-005.0 | EASY!Force Advanced |
| 4.112-006.0 | Lance d'incendie TR 840 mm |
| 2.113-005.0 | Buse de puissance TR 25036 (standard avec 1.150-936.0) |
| 2.113-007.0 | Buse de puissance TR 25042 (standard avec 1.150-939.0 and 1.524-944.0) |
| 6.110-034.0 | Flexible haute pression, 10 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet |
| 6.110-035.0 | Flexible haute pression, 10 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet |
| 6.110-014.0 | Flexible haute pression, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant |
| 6.110-030.0 | Flexible haute pression, 15 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet |
| 6.110-027.0 | Flexible haute pression Longlife 400,20 m, DN 8, rallonge |
| 6.110-023.0 | Flexible haute pression Longlife 400,30 m, DN 8, avec raccord pivotant |
| 6.110-029.0 | Flexible haute pression Longlife 400,15 m, DN 8, avec raccord pivotant |
| 2.115-001.0 | Raccord rapide mamelon enfichable taraud |
| 2.115-000.0 | Raccord rapide embrayage taraudage trapé |
| 4.114-040.0 | Rotabuse, grand, 035 |
| 4.114-019.0 | Rotabuse, petite, 035 |
| 2.111-013.0 | FR 30 Me Nettoyeur de surfaces |
| 2.111-010.0 | FRV 30 Nettoyeur de surfaces |
| 4.112-045.0 | Lance d'arrosage du régulateur de pression 034 (à utiliser avec 1.150-936.0) |
| 4.112-046.0 | PowerControl spray lance 042 (à utiliser avec 1.150-939.0 et 1.524-944.0) |

Contactez-nous pour notre gamme complète d'accessoires, y compris les raccords, les adaptateurs et plus encore!

■ Inclus □ Optionnel

Veillez nous contacter pour plus
d'informations:

Karcher Canada Inc.

275 Pendant Drive

Mississauga, ON

L5T 2W9

| | |
|-----------|--------------|
| Téléphone | 905-364-5006 |
| Fax | 800-465-6013 |

www.karcher.ca

sales_kci@karcherna.com