KÄRCHER

makes a difference



PROGRAMM 2021

Professional



INHALTSVERZEICHNIS

Intro Seite 4

Digitale Lösungen Seite 20
SQ One Seite 22
Kärcher Fleet Seite 24

Kärcher Services Seite 28
Kärcher Service-App Seite 30
Kärcher Rent Seite 32
Kärcher All Brands Service Seite 34
Kärcher Used Seite 36
Kärcher Original Spare Parts Seite 38

Hochdruckreiniger Seite 40
Heißwasser-Hochdruckreiniger Seite 44
Kaltwasser-Hochdruckreiniger Seite 66
Höchstdruckreiniger Seite 86
Zubehör für Hochdruckreiniger Seite 106
Zubehör für Höchstdruckreiniger Seite 172
Stationäre Hochdruckreiniger Seite 186
Zubehör für Stationäre Hochdruckreiniger Seite 198
Reinigungsmittel Seite 830

Outdoor Power Equipment Seite 208
Geräte Seite 210
Zubehör Seite 228

Sauger Seite 232
Industriesauger Seite 234
Zubehör für Industriesauger Seite 292
Nass-/Trockensauger Seite 318
Zubehör für Nass-/Trockensauger Seite 356
Trockensauger Seite 384
Zubehör für Trockensauger Seite 414
Fenster-/Oberflächensauger Seite 426

Teppichgrundreinigung Seite 430
Geräte Seite 434
Zubehör Seite 444
Reinigungsmittel Seite 838

Dampfreiniger/-sauger Seite 450
Geräte Seite 452
Zubehör Seite 458

Wasser und Luft Seite 462

Scheuer-/Scheuersaugmaschinen Seite 478
Geräte Seite 490
Zubehör Seite 568
Manuelles Reinigungsequipment Seite 800
Reinigungsmittel Seite 850

Kehr-/Kehrsaugmaschinen Seite 642
Geräte Seite 650
Zubehör Seite 682

Kommunaltechnik Seite 708
Geräte Seite 714

Waschanlagen Seite 732
Geräte Seite 738
Reinigungsmittel Seite 858

Wasserrecycling Seite 760
Geräte Seite 762
Behandlungschemikalien zur Wasseraufbereitung Seite 864

Industrielösungen Seite 766

Trockeneisreinigung Seite 770
Geräte Seite 772
Zubehör Seite 776

Manuelle Reinigung Seite 782
Geräte Seite 784
Reinigungsmittel Seite 842

Reinigungs- und Pflegemittel Seite 828
RM für Hochdruck Seite 830
RM für Teppiche und Polster Seite 838
RM für manuelle Reinigung Seite 842
RM für harte und elastische Böden Seite 850
RM für Fahrzeuge Seite 858
Behandlungschemikalien zur Wasseraufbereitung Seite 864
RM für Industrieteile Seite 865
RM für Behälterreinigung Seite 866

Unsere Piktogramme Seite 868

Verkaufsbedingungen
- Lieferung ab Werk, kartonverpackt. Der Anteil für Fracht, Verpackung und Versicherung beträgt 5,0% vom Auftragsnettowert, mindestens jedoch 8,50 €.
- Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit.
- Änderungen des Lieferumfanges in Form, Technik, Ausstattung und Preis behalten wir uns vor. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche abgeleitet werden.

FÜR ALLES. FÜR PROFIS. FÜR SIE.













Heutige Profis brauchen keine Universalmaschinen mehr, die alles ein bisschen können, sondern Lösungen, die definierte Aufgaben optimal erfüllen. Am besten als Komplettlösung, als funktionelles, abgestimmtes System. Dafür analysieren wir kontinuierlich die Bedürfnisse aller relevanten Branchen, um diese noch besser zu verstehen und Tendenzen frühzeitig zu erkennen. Das Ergebnis sind innovative und effiziente Branchenlösungen, die ihren Einsatzzweck vorbildlich erfüllen. Robust und zuverlässig. Effizient und wirtschaftlich. Leicht und leise. Handlich und hygienisch einwandfrei. Das ist das Kärcher System.













INNOVATIONEN, MIT DENEN SIE MEHR KÖNNEN.



BD 70/75 W Bp Pack Classic



BD 80/100 W Bp Pack Classic



KM 85/50 W Bp Pack



KM 105/180 R Bp Pack Classic



HD 8/18-4 MXA Plus



MC 250



BD 17/5 C



FloorPro RM 69



IB 10/8 L2P

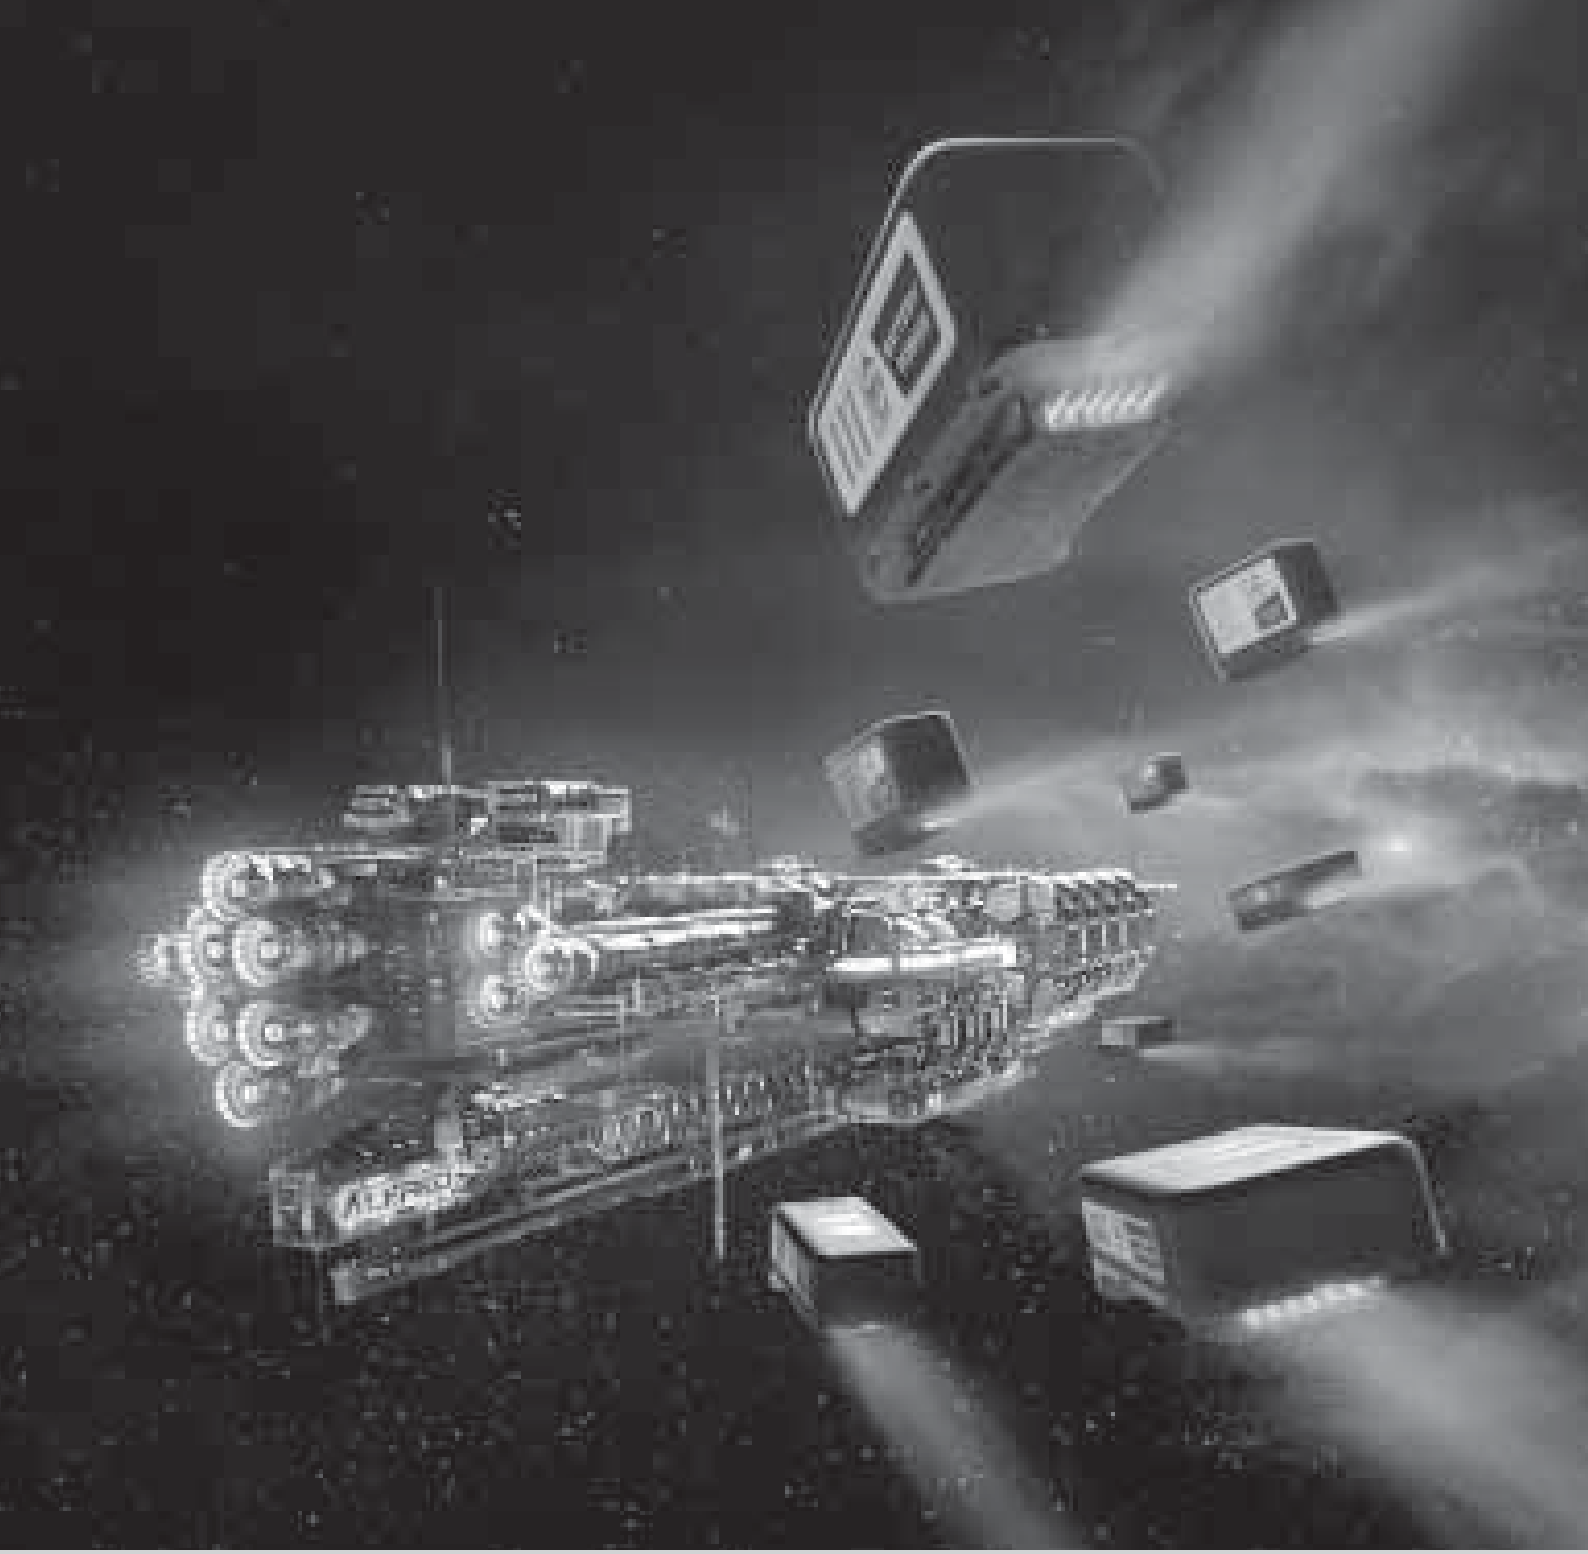

GALAKTISCHE KRAFT. UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN.



Alle Akkus im Kärcher Akku-Universum sind innerhalb ihrer Spannungsklasse kompatibel, auch zwischen Professional- und Home & Garden-Geräten.

Real Time Technology: integriertes LC-Display mit intelligenter Anzeige von Ladezustand, Restlaufzeit und Restladezeit für bessere Information und Steuerung.

Wasserdicht: geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen (Schutzklasse IPX5).

Hohe Spitzenleistung: prozessorgesteuert und mit optimierter Wärmepufferung.

Automatische Zellüberwachung: Schutz gegen Überlastung beim Laden, Überhitzung und Tiefentladung.

Gehäuse mit integrierten Weichkomponenten: extreme mechanische Robustheit und Grifffestigkeit in jeder Situation.

Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen: konstante Leistung mit geringer Selbstentladung und ohne Memory-Effekt.

BEWÄHRT UND NEU MIT AKKU

Selbst Geräte, die sehr gut sind, kann man noch besser machen. Wir haben eine ganze Reihe unserer bewährten Maschinen auf unsere neue Akkuplattform umgestellt. Dies sind unter anderem HV 1/1 Bp, T 9/1 Bp und BV 5/1 Bp. Dazu kommen Neuentwicklungen wie HD 4/11 C Bp und NT 22/1 Ap Bp sowie die komplett neue Kärcher Outdoor Power Equipment Range.





T 9/1 Bp **HV 1/1 Bp** **BV 5/1 Bp**





NT 22/1 Ap Bp



HD 4/11 C Bp





STARK, LEISE UND LOKAL EMISSIONSFREI

Mit dem Kärcher Outdoor Power Equipment sind Sie bereit für jede Herausforderung im Grünen und auf Wegen. Mit unseren neuen akkubetriebenen Laubbläsern, Heckenscheren, Kettensägen, Freischneidern, Rasentrimmern und Rasenmähern arbeiten Sie ungebunden, sicher und gesünder. Keine Abgase, kein Lärm, kaum Vibrationen. Und nur mit einem Akku, der für alle passt und stark genug ist für anspruchsvolle Aufgaben. Und das bei äußerst geringen Betriebs- und Wartungskosten. Genau richtig für Profis mit höchsten Ansprüchen.



LM 530/36 Bp **LT 380/36 Bp** **BCU 260/36 Bp**



CS 400/36 Bp



MT CS 250/36 Bp



HT 650/36 Bp



MT HT 550/36 Bp





LB 930/36 Bp



LBB 1060/36 Bp




NORDIC SWAN ECOLABEL


ACHTUNG
ENTHÄLT
ASBEST
Gerät für Asbest
gemäss
TRGS 519


EU
Ecolabel
www.ecolabel.eu


FIGR
geprüft


VDE
10/2017
Geprüft
Ergonomie/Handhabung
✓ Entlastung von Hand und Rücken
✓ Schonung von Muskeln und Gelenken
www.VDEinfo.com
ID. 40047163


U.S. GREEN BUILDING COUNCIL
LEED
USGBC


IHO
Desinfektionsmittelliste


EUnited
PM 2.5
PM 10


EUnited
Cleaning
European
Cleaning Machines
Association
• High Efficiency Burner
• Low Fuel Consumption
• Low Emission
EFFICIENCY
Certified
FOR A CLEAN ENVIRONMENT


ANERKANNT 2017
DLG
WWW.DLG.ORG
KÄRCHER
EASYIFORCE
✓ Handhabung
✓ Ergonomie
DLG-Prüfbericht 6772


L
L


M
M

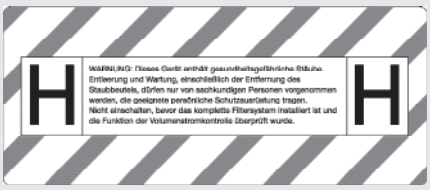
H
H


WASCHCHEMIE / ANLAGENTECHNIK
07
2012
VDA
KONFORM
VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE E.V.


Environmentally Compatible CO2 Values
CO2
Product Carbon Footprint (PCF)


ZERTIFIZIERTE
DESINFEKTION


Eine freiwillige Nachhaltigkeitsinitiative der A.I.S.E.
www.cleanright.eu


WOOLSAFE
Certification Mark
GEPRÜFT


CE


SYSTEM CERTIFICATION
ISO 9001
SGS


SYSTEM CERTIFICATION
ISO 14001
SGS


SYSTEM CERTIFICATION
ISO 50001
SGS













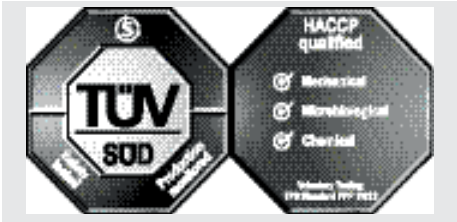

VERTRAUEN MUSS MAN SICH VERDIENEN.

Als Profi stellen Sie höchste Ansprüche an Ihre Arbeitsmittel. Diese zu erfüllen, ist unser Ziel. Aber wir wären nicht Kärcher, wenn wir uns damit zufriedengeben würden. Weil wir auch Profis sind. Und weil wir uns Ihr Vertrauen verdienen wollen. Immer wieder. Darum machen wir mehr. Und Sie bekommen mehr. Mehr Funktionalität und Effizienz. Mehr Service und innovative Dienstleistungen. Mehr Zertifizierungen und mehr Nachhaltigkeit. Und damit einfach mehr Erfolg.

Unser Erfolg als Unternehmen ist bis heute untrennbar verbunden mit der Person Alfred Kärcher und den Werten, die er verkörpert und gelebt hat. Mit seiner Leidenschaft für die Menschen. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.

Danke für Ihr Vertrauen.

DAS KÄRCHER SYSTEM.

Die Entwicklung von Kärcher zum Systemanbieter folgt dem Grundsatz, gemeinsam mehr zu erreichen. Im Unternehmen selbst wie auch mit Zulieferern und besonders intensiv mit Anwendern wird gemeinsam nach Lösungen gesucht, von denen alle profitieren. Nach innovativen Produkten und Dienstleistungen, die zusammen ein optimiertes System ermöglichen: das Kärcher System. Entscheidend ist, dass mit dem Einsatz des Kärcher Systems die wesentlichen, im Idealfall sämtliche Anforderungen und Bedürfnisse des Kunden vollständig erfüllt werden.

Kärcher will als Systemanbieter nicht alles Mögliche bieten, sondern alles, was ein Anwender für sein individuelles Reinigungssystem braucht. Nicht das verfügbare Sortiment entscheidet, sondern allein der tatsächliche Bedarf. Wichtig ist eine Antwort auf Fragen zu Leistung, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Ein System aus Geräten, Zubehören, Reinigungsmitteln, Dienstleistungen und digitalen Lösungen, das sich problemlos in Betriebsabläufe integrieren lässt und tatsächlichen Mehrwert bringt. Und damit ein System, das den Unterschied macht. Das Kärcher System.


Services
Digitale Lösungen
Geräte
Zubehöre
Reinigungs- und Pflegemittel
Industrie-reinigungsöl
Manuelle Reinigung

NACHHALTIGKEIT IST MEHR ALS UMWELTSCHUTZ.

Nachhaltigkeit bedeutet unternehmerisches Handeln in Verantwortung für Mensch und Umwelt. Kärcher hat Nachhaltigkeit als Unternehmensziel verankert und praktiziert sie seit Jahrzehnten: solide Finanzen und angemessene Erträge, erzielt im fairen Umgang mit den Menschen und unter verantwortungsbewusstem Einsatz der Ressourcen.







Weniger ist mehr. Und weniger bringt viel

Das Kernziel von Kärcher eco!efficiency ist die Reduzierung des Ressourcen- und Energieverbrauchs bei gleichzeitig anwendungsgerechter Reinigungsleistung. Um die möglichen Einsparungen an Energie und CO_2-Emissionen über die Gerätelebensdauer zu berechnen und vergleichbar zu machen, wurden diese am Beispiel der Trockensauger T 12/1 und T 12/1 eco!efficiency ermittelt. Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH hat die Methodik zur Berechnung von Treibhausgasemissionen in der Nutzungsphase des Geräts T 12/1 eco!efficiency und von Vergleichsgrößen auf Plausibilität geprüft und bestätigt. Auf Basis dieser Methodik hat Kärcher berechnet, dass alle bis heute verkauften T 12/1 eco!efficiency über ihre Lebensdauer rund 6000 Tonnen CO_2-Emissionen einsparen werden. Alle Kärcher eco!efficiency-Geräte insgesamt werden sogar circa 2,5 Mio. Tonnen CO_2-Emissionen einsparen.

Arbeiten an einer besseren Welt: BlueCompetence

Blau ist die Farbe der Nachhaltigkeit, bei der Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Gesellschaft ganzheitlich betrachtet werden. In der vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) getragenen Initiative „BlueCompetence“ engagieren sich etwa 400 Unternehmen und Organisationen, die ein gemeinsames Ziel haben: langfristig die Lebensqualität auf unserem Planeten zu sichern.

Mit weniger Energie weiter kommen

Die Einsparung an CO_2-Emissionen aller Geräte entspricht rund 1,5 Mio. Flügen von London nach New York*. Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, wie viel Energie und Emissionen durch den Einsatz von Kärcher eco!efficiency-Geräten eingespart werden können. Beim Klimaschutz zählt dieses Weniger immer mehr – und bringt viel.

* 1,7 Tonnen CO_2 pro Flug.

DIE ZUKUNFT DER REINIGUNG IST JETZT.

Mit Connected Cleaning entwickeln wir für Sie ein digitales Produktportfolio, in dem alle Elemente reibungslos zusammenarbeiten. Im ersten Schritt führen wir 2 großartige digitale Produkte auf einer gemeinsamen Plattform zusammen. Vereint in einer Software vernetzen Kärcher Fleet und Kärcher Manage die gesamte Infrastruktur Ihrer Reinigungsflotte und erzeugen wirkungsvolle Synergien. Sie erhalten durch Connected Cleaning eine völlig neue und transparente Informationsbasis. Anhand dieser können Sie leichter Entscheidungen treffen, die Effizienz steigern und so wirtschaftlicher arbeiten.



Inhaltsverzeichnis Digitale Lösungen

SQ One	Seite 21
Kärcher Fleet	Seite 24

DIGITALE LÖSUNGEN

Digitale Lösungen

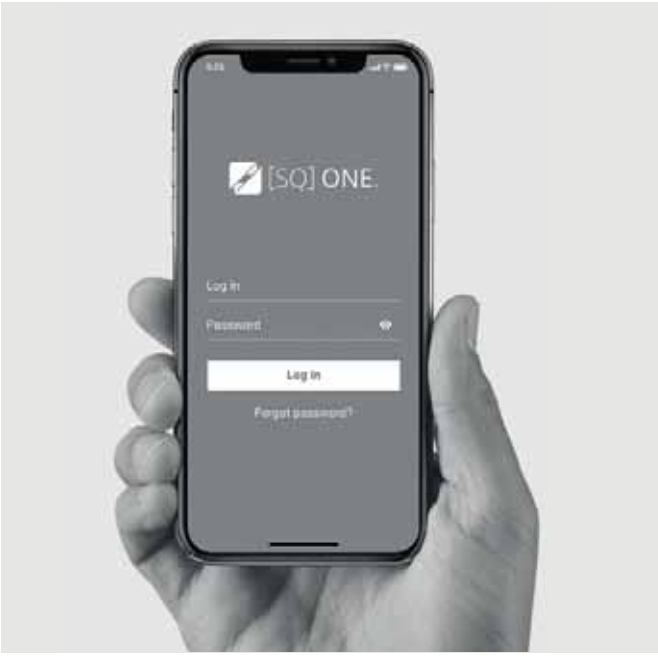

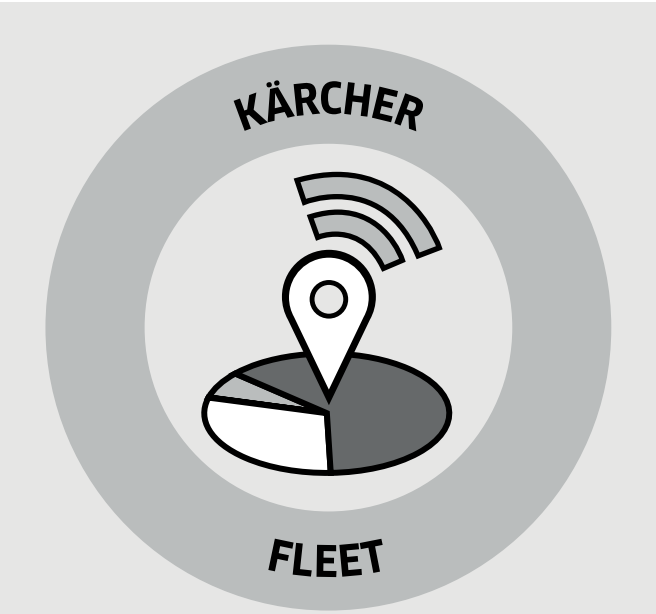

SQ ONE
powered by KÄRCHER
Mit SQ ONE powered by Kärcher steht Ihnen nun eine digitale Plattform speziell für die Gebäudedienstleistung zur Verfügung. Erstmalig wird die gesamte Wertschöpfungskette miteinander vernetzt: Mitarbeiter, Maschinen, Materialien und der Endkunde. Zudem sind Kärcher Services in Hardware und Software mit SQ ONE kompatibel. Werden Sie jetzt ein durch digitale Technologien betriebenes Unternehmen.

Kärcher Fleet
Flottenmanagement
Die professionelle und zukunftsweisende Flottenmanagement-Lösung Kärcher Fleet gewährleistet einen umfassenden Überblick über Maschinen und Reinigungsaktivitäten. Kärcher Fleet macht Reinigungsprozesse bedeutend transparenter und effizienter. Das Ergebnis sind reibungslose Arbeitsabläufe und attraktive Kosteneinsparungen.
Sie können Kärcher Fleet derzeit für 3 Produktgruppen einsetzen: Bodenreinigungsgeräte (Scheuersaugmaschinen und Kehrmaschinen), Waschanlagen und Wasserspender.

SQ ONE POWERED BY KÄRCHER

Alle großen Branchen steuern Prozesse heute mit Software. Auch solche Prozesse, die primär in der physischen Welt erbracht werden. Mit SQ ONE powered by Kärcher steht Ihnen nun eine digitale Plattform speziell für die Gebäudedienstleistung zur Verfügung. Erstmalig wird die gesamte Wertschöpfungskette miteinander vernetzt: Mitarbeiter, Maschinen, Materialien und der Endkunde. Zudem sind Kärcher Services in Hardware und Software mit SQ ONE kompatibel. Werden Sie jetzt ein durch digitale Technologien betriebenes Unternehmen.



DIGITALE LÖSUNGEN

Gebäudedienstleister

Die App-Suite für Gebäudedienstleister erschafft ein umfassendes operatives System. Der gesamte Betrieb wird digital erfasst und unterstützt.

SM **Service Manager**

Das interaktive Portfolio von Kunden und Objekten. Die gesamte Planung und Steuerung von Mitarbeitern, Subunternehmern, Lieferanten, Materialien und Maschinen an einem Ort. Dazu G&V-Management und KPI-Reporting.

A **Administration**

Das integrierte Backoffice – jederzeit verbunden mit dem operativen Geschäft, von der Vertragserstellung über den Angebotszyklus, die Disposition und Logistik bis hin zur Abrechnung – konsistente Daten in Echtzeit verfügbar.

FS **Field Service**

Für die ausführenden Kräfte vor Ort – ein dynamischer und reaktiver Jobplaner mit Tages- und Aufgabenmanager. Ein digitaler Raumplan mit Leistungsverzeichnis, Echtzeitkommunikation, Leistungs-, Zeit- und Qualitätserfassung. Der ganze Dienst in der Hosentasche.

FL **Fleet Manager**

Der gesamte Fuhrpark in einer App. Lokation, Disposition, Leistungsdaten, dynamische Wartungszyklen, Services und Logistik digital verwalten und steuern. Zudem Echtzeit-Asset-Management und fortlaufende Inventur.

Gewerbliche Kunden

Die Apps für Gebäudeservices – alle Services an einem Ort jederzeit verfügbar, einfach, bequem und transparent.

C **Commercial**

Auftrag, Status, Kommunikation, Abrechnung und Service in einer Anwendung. Strukturiert und papierlos – 24/7 verfügbar.

QA **Quality Assurance**

Jederzeit und mobil die Qualität nachhalten und wenn erforderlich direkt und aktiv sichern – Störfälle Raum für Raum sofort erfassen. Zusatzleistungen dort in Auftrag geben, wo sie anfallen – unterwegs und in Echtzeit.



JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Web apps:
Chrome / Firefox / Safari

KÄRCHER FLEET FÜR GERÄTE ZUR BODENREINIGUNG

Die professionelle und zukunftsweisende Flottenmanagement-Lösung Kärcher Fleet gibt Ihnen jederzeit einen umfassenden Überblick über Ihre Maschinen, Standorte und Reinigungsaktivitäten. Kärcher Fleet macht Reinigungsprozesse bedeutend transparenter und effizienter. Das Ergebnis sind reibungslose Arbeitsabläufe und attraktive Kosteneinsparungen.







1 Effizienterer Maschineneinsatz

Das Prinzip und der Nutzen von Kärcher Fleet beruht auf Maschinendaten, die zu aussagefähigen Informationen verarbeitet werden. Maschinen können effizienter eingesetzt werden und sind verfügbar, wenn Sie sie brauchen. Die Koordination des Transports und Einsatzes an verschiedenen Orten wird optimiert und dadurch werden Zeit und Ressourcen eingespart. Durch die Überwachung der „Maschinengesundheit" und automatische Alarmierung werden Ausfallzeiten deutlich reduziert.

2 Einfache Planung und Steuerung

Flottenbetreiber können den Status der Flotte rund um die Uhr abrufen und sehen, ob die Maschinen einwandfrei und gemäß Plan eingesetzt werden, ob die Reinigungszeiten eingehalten werden, ob Wartungen oder Reparaturen erforderlich sind und vieles mehr. Detailinformationen sind mit nur einem Klick direkt aus der Übersicht verfügbar. Kärcher Fleet übermittelt die Daten nahezu in Echtzeit, wodurch Optimierungen der Flottenauslastung oder gegebenenfalls Korrekturen praktisch unmittelbar erfolgen können.

3 Lückenlose Dokumentation

Kärcher Fleet ermöglicht durch die automatische Speicherung und Historisierung von Maschinendaten und Flotteninformationen das Erstellen von Berichten zu jeder Zeit. Erstellte Berichte können per Mausklick angezeigt, exportiert und ausgedruckt werden. Ein Nachweis der erbrachten Dienstleistung ist dadurch jederzeit möglich.

4 Sofort einsatzbereit – ohne Installation

Kärcher Fleet gewährt Flottenbetreibern jederzeit einen umfassenden Überblick über alle Maschinen in der Flotte. Dies gilt mit Einschränkungen auch für Maschinen anderer Hersteller. Für den Zugriff auf das Kärcher Fleet-Webportal ist lediglich eine Internetverbindung Voraussetzung. Die in der Maschine eingebaute Telematikeinheit sendet alle Informationen sicher verschlüsselt und in modernen Übertragungsstandards an eine weltweit verfügbare Server-Cloud. Über diese Cloud können autorisierte Nutzer bequem auf alle relevanten Daten und Auswertungen zugreifen. Einfacher geht es nicht.

VERFÜGBARE MASCHINEN UND FUNKTIONEN



Alle Geräte ab Werk konfigurierbar. Zur Nachrüstung bestehender Geräte siehe Bestell-Nr. Kärcher Fleet-Nachrüstsatz in Tabelle.

	Bestell-Nr. Kärcher Fleet-Nachrüstsatz
Vollunterstützte Geräte	
BR 45/22 C	2.644-096.0
B 40 C + W / 60 W / 80 W (mit Kärcher-Bus Maschinensteuerung)	2.644-093.0
B 40 C + W / 60 W / 80 W (mit CAN-Bus Maschinensteuerung)	2.644-094.0
B 100	2.644-113.0
B 95 RS	2.644-098.0
BD 50/70 R	2.644-097.0
B 150 R, B 150 R Adv, B 200 R	2.644-099.0
B 250 R (Baujahr ab 2017)	2.644-100.0
KM 105/100 R, KM 105/110 R, KM 125/130 R	2.852-611.0

	Bestell-Nr. Kärcher Fleet-Nachrüstsatz
Teilunterstützte Geräte	
BD 50/40 RS, B 90 R, B 250 R (Baujahr vor 2017)	2.644-102.0
B 300 R	2.644-101.0
KM 85/50	2.852-532.0
KM 90/60 R, KM 100/100 R, KM 120/150 R, CV 60/2	2.644-102.0

Funktionen	Vollunterstützte Geräte	Teilunterstützte Geräte
Inventarverwaltung: Übersicht des Maschinenparks, Zuweisung zu Objekten, Einsatzplanung	■	■
Standortüberwachung: Überwachung von Maschinenstandorten, Diebstahlschutz durch Geofencing (Warnung, wenn Maschine zugewiesenen Bereich verlässt)	■	■
Planung, Erfassung und Auswertung von Betriebsstunden: Berichte über Nutzungszeiten und tägliche Betriebsstunden, aktive Benachrichtigung bei Planabweichungen	■*	■
Total Cost of Ownership: manuelles Erfassen von Rechnungen und Serviceeinsätzen je Maschine	■	■
Batterieinformationen: Ladezustand der Batterie, Hinweis über möglicherweise eingeschränkte Kapazität auf Basis verbrauchter Ladezyklen	■**	
Überwachung Maschinenstatus: Überwachung des Maschinenzustands, aktive Benachrichtigung bei Ausfällen, automatische Erkennung von Maschinenfehlern	■	
Ferndiagnose: Ferndiagnose durch Kärcher Kundendienst möglich, Auslesen von Fehlercodes aus der Ferne	■	

Weitere Kärcher Geräte auf Anfrage. Fremdgeräte auf Anfrage.

* Echtzeit-Benachrichtigung bei Planabweichungen nicht verfügbar für KM 105/100 R Bp, KM 105/110 R Bp, KM 125/130 R Bp.

** Hinweis über möglicherweise eingeschränkte Batteriekapazität nicht verfügbar für BD 50/70 R, KM 105/100 R Bp, KM 105/110 R Bp, KM 125/130 R Bp. Nicht anwendbar bei Geräten mit Benzin-, Diesel- oder Flüssiggasantrieb (KM 105/100 R D/G/LPG, KM 105/110 R D/G/LPG, KM 125/130 R D/G/LPG).

KÄRCHER FLEET FÜR WASCHANLAGEN

Kärcher Fleet gibt Ihnen jederzeit einen umfassenden Überblick über alle Ihre Waschanlagen. Auch räumlich weit entfernte Anlagen können Sie mit Kärcher Fleet jetzt ohne zeitintensive Besuche vor Ort effizient managen. Detaillierte Informationen über Auslastung und Programmnutzung ermöglichen Ihnen das Optimieren der Angebote und die Vermeidung von Betrugsfällen. Kontinuierliche Informationen über den Zustand der Anlagen und die Benachrichtigung in nahezu Echtzeit ermöglichen Ihnen ein schnelles Reagieren und das Minimieren von Ausfallzeiten.







1 Optimale Planung und Nutzung

Kärcher Fleet misst die Auslastung verschiedener Anlagen: An welchen Tagen und zu welchen Zeiten werden die Anlagen wie genutzt? Die Erfassung der Nutzung der einzelnen Waschprogramme ermöglicht Ihnen die Anpassung von Preisstrategien, wie zum Beispiel Happy Hour, und eine verbesserte Investitionsplanung. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist auch der bessere Überblick über laufende Kosten wie für den Verbrauch von Wasser, Strom und Öl. Hierfür sind gegebenenfalls zusätzliche Zähler erforderlich.

2 Erhöhte Verfügbarkeit

Kärcher Fleet informiert Sie praktisch in Echtzeit über außergewöhnliche Ereignisse. Die sofortige Alarmierung bei Ausfällen ermöglicht Ihnen schnelleres Reagieren im Schadensfall. Durch detaillierte Informationen über den Maschinenzustand und Sperrgründe bzw. Maschinenfehler können Sie Probleme schneller beheben. Dabei vermeidet die Unterscheidung nach technischen und operativen Fehlern unnötige Serviceeinsätze. Und die Möglichkeit der Ferndiagnose durch unseren Kärcher Kundendienst garantiert Ihnen eine schnelle und effiziente Problemlösung.

3 Schutz vor Betrug

Kärcher Fleet minimiert das Risiko von Betrug. Durch das Abgleichen der Daten über den tatsächlichen Maschineneinsatz mit den Einnahmen haben Sie immer den vollen Überblick über die Nutzung Ihrer Anlagen. Und gegebenenfalls den Nachweis über die Höhe des Schadens.

4 Zeitersparnis

Sie können jederzeit und von jedem Computer mit Internetzugang auf das Kärcher Fleet-Webportal zugreifen. Durch die automatische Dokumentation und die Möglichkeit zum Export der erfassten Daten in andere Programme reduzieren Sie den Aufwand für Reporting und Controlling enorm. Und Sie brauchen viel seltener vor Ort zu sein, um den ordnungsgemäßen Zustand und Betrieb Ihrer Waschanlagen sicherzustellen.

	Bestell-Nr. Kärcher Fleet-Nachrüstsatz
Gerät	
Klean!Star iQ, Klean!Star, CB 3	2.643-967.0
SB MU, SB MB	4.643-016.0
SB MC 2	4.643-020.0
Weitere Kärcher Anlagen	auf Anfrage

KÄRCHER FLEET FÜR WASSERSPENDER

Kärcher Fleet für Wasserspender vereinfacht die Betreuung von Wasserspendern an den verschiedensten Standorten. Sie wissen immer, welche Spender Ihre Aufmerksamkeit benötigen. Dadurch reduziert sich Ihr Zeitaufwand für die Wartung, mögliche Ausfallzeiten werden minimiert und die Zufriedenheit der Nutzer maximiert.





1 Einfachere und bessere Betreuung

Kärcher Fleet sendet Ihnen sofort eine Nachricht, wenn der Betriebszustand eines Wasserspenders dies erfordert. Dies kann eine volle Tropfschale sein, eine leere CO_2-Flasche, ein anstehender Filtertausch oder ein Defekt. Zeitaufwendige regelmäßige Kontrollen vor Ort entfallen praktisch ganz. Der Fernzugriff auf alle wichtigen Maschinendaten vermeidet zudem unnötige Serviceeinsätze. Sie sehen auf einen Blick, wann die nächste Hygienisierung bzw. der nächste Filterwechsel fällig ist. Und die höhere Verfügbarkeit der Wasserspender sorgt für zufriedenere Nutzer.

2 Umfassende Dokumentation

Kärcher Fleet erstellt automatische Dokumentationen über durchgeführte Hygienisierungen. In der Inventarliste sehen Sie mit einem Klick alle technischen Details zum jeweiligen Gerät, wie zum Beispiel Filterart und Ausstattungen.

3 Alle Kosten im Blick

Dank Kärcher Fleet wissen Sie genau, welcher Wasserspender Sie wie viel kostet. Sie bekommen eine fortlaufende Übersicht über Verbräuche und Durchflussmengen pro Wasserspender. Durch das zusätzlich mögliche manuelle Tracking der Kosten für Serviceeinsätze, Ersatzteile und Verbrauchsmittel haben Sie den vollen Überblick über alle angefallenen Kosten pro Gerät. Zusammen mit den Reports über die Nutzung der einzelnen Wasserspender bekommen Sie eine messbare Grundlage für die optimierte Aufstellung der Geräte und die wirtschaftliche Planung von Neuanschaffungen.

4 Einfacher und sicherer Datenzugang

Auf das Kärcher Fleet-Webportal können Sie jederzeit und von jedem Computer mit Internetzugang zugreifen. Und Sie können automatische Alarme per E-Mail abonnieren. Die Daten werden über eine eingebaute SIM-Karte übertragen, es ist kein WLAN oder Netzwerkanschluss notwendig.

	Bestell-Nr. Kärcher Fleet-Nachrüstsatz
Gerät	
WPD 200 Adv	2.643-275.0
WPD 600 Adv	2.643-275.0
Alle Wasserspender ab Werk konfigurierbar.	

ARBEITEN SIE AN IHREM ERFOLG. WIR GEBEN IHNEN DIE UNTERSTÜTZUNG.

Wie viel leichter kann fast alles sein, wenn man seine Talente verbindet. Weil es einfach erfolgreicher ist, gemeinsam Ziele zu verfolgen, sich zu ergänzen und voneinander zu lernen. Man kann es das Prinzip des Fortschritts nennen. Wir nennen es Kärcher Services. Ein Versprechen auf Partnerschaft. Unser Versprechen an Sie.



Inhaltsverzeichnis Services

Kärcher Service-App	Seite 30
Kärcher Rent	Seite 32
Kärcher All Brands Service	Seite 34
Kärcher Used	Seite 36
Kärcher Original Spare Parts	Seite 38



Kärcher Services:



Kärcher Maintain
Servicepakete
Jedes Servicepaket ist exakt auf einen definierten Bedarf zugeschnitten. Der Leistungsumfang reicht von der reinen Inspektion im Rahmen einer vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung über die fristgerechte Wartung bis zum pauschalierten Full Service.



Kärcher Rent
Vermietung
Genau die Maschine, die Sie brauchen. Mieten statt kaufen. Und mehr bekommen: Know-how und Kärcher Full Service im Paket.



Kärcher All Brands Service
Markenunabhängiger Service
Wartung und Reparatur aus einer Hand für Ihren kompletten Maschinenpark – unabhängig vom Hersteller und überall auf der Welt. Service für alle Maschinen nach Kärcher Standards. Darauf können Sie sich verlassen.



Kärcher Used
Gebrauchtmaschinen
Wenn gebraucht ist, was Sie brauchen. Neugründung? Oder einfach Kosten sparen? Wir haben die richtige Gebrauchte für Sie. Gebraucht, generalüberholt, gut und günstig. Das Angebot wechselt ständig. Fragen Sie uns.



Kärcher Original Spare Parts
Originalersatzteile
Sichern Sie sich optimalen Werterhalt und maximale Verfügbarkeit Ihrer Maschine durch unsere Originalersatzteile in Kärcher Qualität. Damit sind auch die Anwenderfreundlichkeit und die hohe Leistungsfähigkeit Ihrer Maschinen garantiert.



Kärcher Service
Kundendienst
Service heißt Vertrauen. Jederzeit. Leistungen, die Sie wirklich brauchen. Schnelle Reaktion für höchste Verfügbarkeit. Maximaler Werterhalt und Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.

KÄRCHER SERVICE-APP – DIE INNOVATIVE WEBAPPLIKATION FÜR GEWERBLICHE KUNDEN

Mit der innovativen Kärcher Service-App übermitteln Sie alle Servicemeldungen schnell und präzise an den Kärcher Service. Wenn Sie einen Service brauchen, können Sie alle relevanten Daten über Ihr Smartphone erfassen und weiterleiten. Nach der Anmeldung legen Sie Ihre Standorte und Maschinen durch einfaches Scannen des Maschinencodes in der App an. Diese Daten stehen Ihnen dann jederzeit für Serviceanfragen zur Verfügung. So können Sie schnell und unkompliziert eine Reparatur oder Wartung beim Kärcher Service in Auftrag geben.



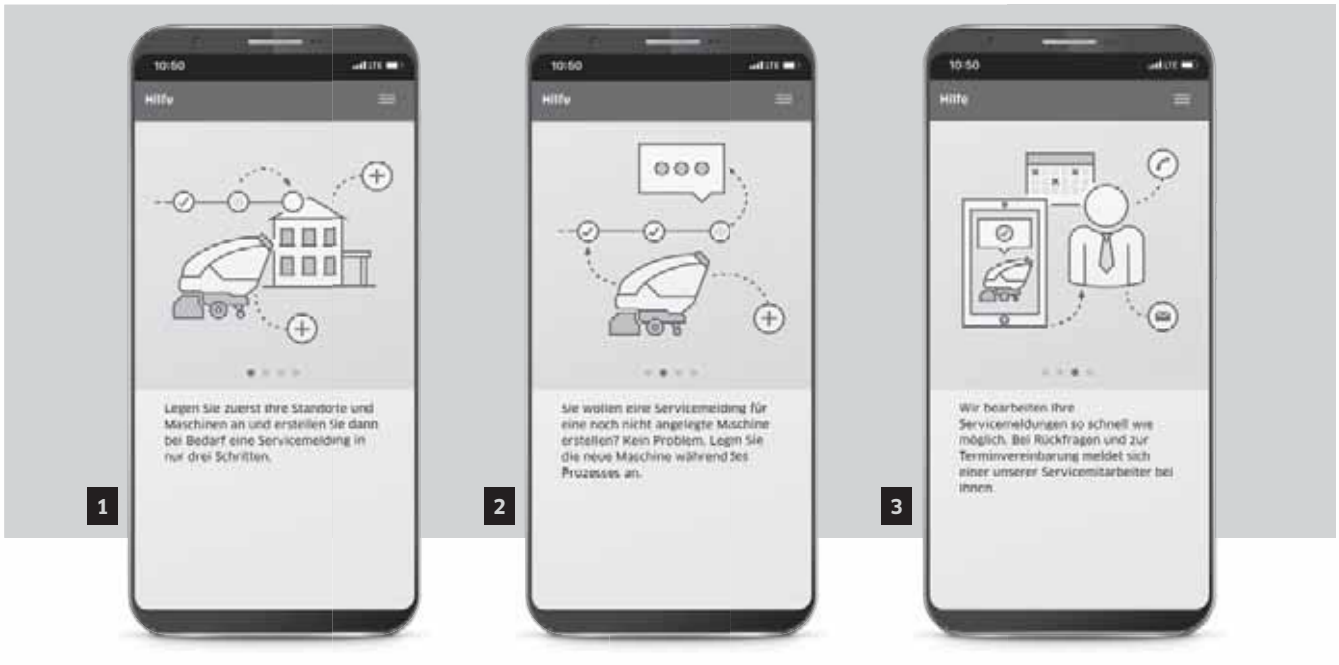

So erstellen Sie in nur 3 Schritten eine neue Serviceanfrage

Um einen Service zu beauftragen, wählen Sie einfach die betreffende Maschine aus, geben die Art der Serviceleistung an und fügen bei Bedarf ein Schadensbild und eine Kurzbeschreibung hinzu – fertig. Mit diesen Informationen kann sich unser Servicetechniker optimal auf Ihren Auftrag vorbereiten.

1 Standort

Legen Sie zuerst Ihren Standort und die Maschinen an.

2 Maschine

Wählen Sie die Maschine aus. Wenn Sie eine Servicemeldung für eine noch nicht angelegte Maschine erstellen wollen, legen Sie die neue Maschine einfach im laufenden Vorgang an.

3 Serviceanfrage

Senden Sie die Servicemeldung. Wir bearbeiten Ihre Servicemeldung so schnell wie möglich. Für die Terminvereinbarung und eventuelle Rückfragen meldet sich einer unserer Servicemitarbeiter bei Ihnen.

Schnelle und einfache Abwicklung Ihrer Servicemeldungen

- Meldungen rund um die Uhr übermitteln
- Bequeme und sichere Übertragung aller relevanten Daten
- Menüführung in verschiedenen Sprachen verfügbar

Weitere Informationen zu unserem Serviceangebot bekommen Sie auf unserer Website www.kaercher.com

MIETEN, WO UND WIE SIE WOLLEN!







Kärcher bringt's. Und holt es wieder ab.
Sie brauchen Ihr Mietgerät direkt am Reinigungsort? Oder zu Ihrem Betriebshof geliefert? Es wird pünktlich am gewünschten Platz sein. Der Kärcher Hol-und-Bring-Service erspart Ihnen Zeit und Geld. Und stellt sicher, dass das Mietgerät sicher verladen und transportiert wird. Großgeräte auf Wunsch auch zwischen verschiedenen Einsatzorten. Und wenn Sie Selbstabholung bevorzugen, geht das selbstverständlich auch.

Informationen, Konditionen und Beratung zu Kärcher Mietgeräten bekommen Sie bei allen Kärcher Rent Standorten, der Kärcher Hotline **07195 903-3700** oder per E-Mail unter **info@kaercher-mietpark.de**.

www.kaercher-mietpark.de

1 Kärcher Niederlassung Bremen
Flughafendamm 2, 28199 Bremen
Tel. 0421 522668-0
E-Mail: kaercher.bremen@
vertrieb.kaercher.com

Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 9:00–18:00 Uhr, Sa: 9:00–13:00 Uhr

2 Kärcher Niederlassung Braunschweig
Fabrikstraße 1b, 38122 Braunschweig
Tel. 0531 120495-0
E-Mail: kaercher.braunschweig@
vertrieb.kaercher.com

Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 9:00–18:00 Uhr, Sa: 9:00–13:00 Uhr

3 Kärcher Niederlassung Castrop-Rauxel
Engellaustraße 14, 44575 Castrop-Rauxel
Tel. 02305 54889-0
E-Mail: kaercher.castrop@
vertrieb.kaercher.com

Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 9:00–18:00 Uhr, Sa: 9:00–13:00 Uhr

4 Kärcher Niederlassung Kassel
Göttinger Str. 25, 34123 Kassel
Tel. 0561 536743
E-Mail: kaercher.kassel@
vertrieb.kaercher.com

Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 9:00–18:00 Uhr, Sa: 9:00–13:00 Uhr

5 Kärcher Niederlassung Oberursel
Langwiesenweg 1a, 61440 Oberursel
Tel. 06171 63367-0
E-Mail: kaercher.oberursel@
vertrieb.kaercher.com

Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 9:00–18:00 Uhr, Sa: 9:00–13:00 Uhr

6 Kärcher Niederlassung Troisdorf
Lülsdorfer Str. 50, 53842 Troisdorf
Tel. 02241 94528-0
E-Mail: kaercher.troisdorf@
vertrieb.kaercher.com

Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 9:00–18:00 Uhr, Sa: 9:00–13:00 Uhr

7 Kärcher Niederlassung Würzburg
Hertzstr. 4, 97076 Würzburg
Tel. 0931 40678-0
E-Mail: kaercher.wuerzburg@
vertrieb.kaercher.com

Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 9:00–18:00 Uhr, Sa: 9:00–13:00 Uhr

8 Kärcher Niederlassung Kaiserslautern
Mainzer Str. 87, 67657 Kaiserslautern
Tel. 0631 361559-0
E-Mail: kaercher.kaiserslautern@
vertrieb.kaercher.com

Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 9:00–18:00 Uhr, Sa: 9:00–13:00 Uhr

9 Kärcher Niederlassung Winnenden
Friedrich-List-Straße 6, 71364 Winnenden
Tel. 07195 903 3663
E-Mail: kaercher.winnenden@
vertrieb.kaercher.com

Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 8:00–18:30 Uhr, Sa: 9:00–14:00 Uhr

10 Kärcher Niederlassung Lörrach
Grüttweg 1, 79539 Lörrach
Tel. 07621 89071-0
E-Mail: kaercher.loerrach@
vertrieb.kaercher.com

Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 9:00–18:00 Uhr, Sa: 9:00–13:00 Uhr

11 Kärcher Niederlassung Neu-Ulm
Finninger Str. 46, 89231 Neu-Ulm
Tel. 0731 400662-0
E-Mail: kaercher.neu-ulm@
vertrieb.kaercher.com

Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 9:00–18:00 Uhr, Sa: 9:00–13:00 Uhr

12 Kärcher Niederlassung Freising
Weiherstr. 1, 85354 Freising
Tel. 08164 5060
E-Mail: kaercher.freising@
vertrieb.kaercher.com

Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 8:00–12:00 Uhr und 13:00–18:00 Uhr
Sa: 9:00–13:00 Uhr

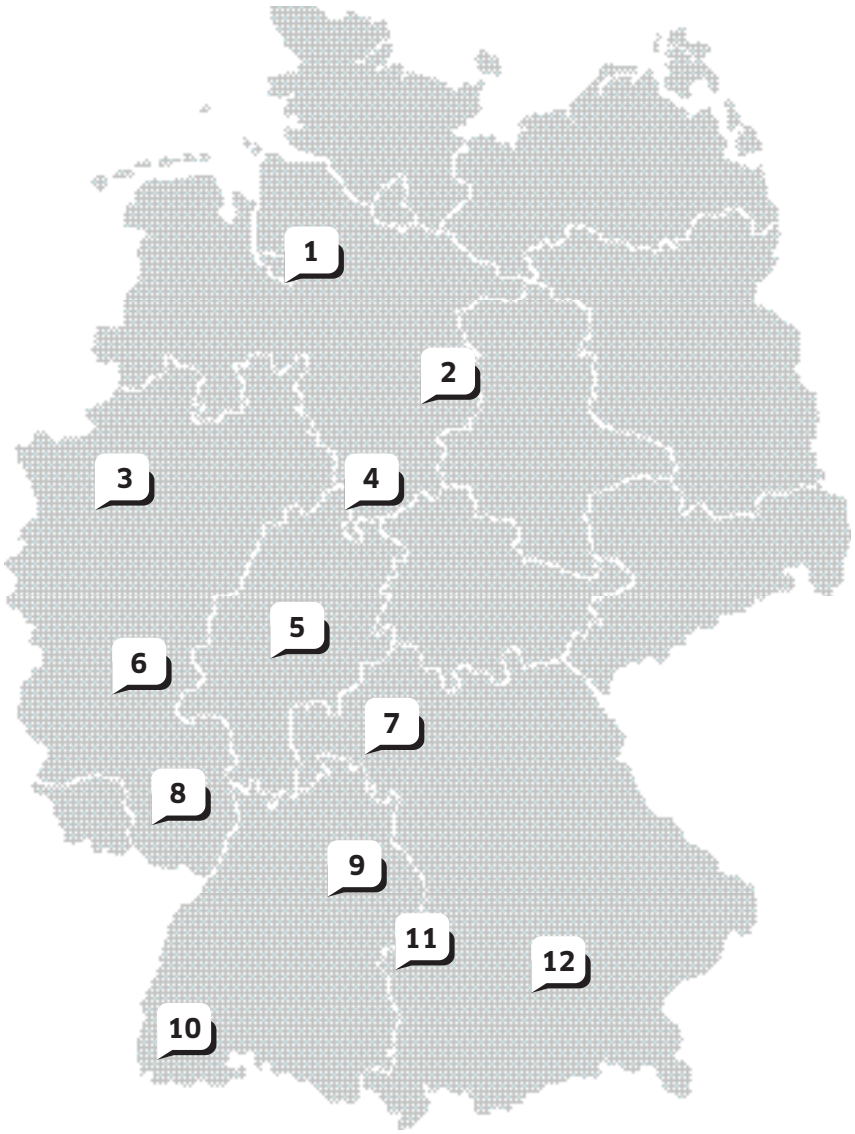



KÄRCHER ALL BRANDS SERVICE: SERVICE FÜR ALLE MARKEN.

Sie möchten den kompletten Service für alle Maschinen aus einer Hand, haben aber nicht nur Kärcher Maschinen im Fuhrpark? Dann nutzen Sie unseren Kärcher All Brands Service für die Reparatur und Wartung von Geräten anderer Hersteller. Genau so, wie Sie es von unserem Service kennen. Kompetent, zuverlässig und schnell.



Unsere über 900 top ausgebildeten Servicetechniker sind in 60 Ländern für Sie da. Ganz egal, aus welchen Maschinen welcher Marken Ihre Flotte besteht, wir kümmern uns um alle. Ohne Unterschied und unter Einhaltung sämtlicher Standards. Die jeweils vorgeschriebenen Sicherheitsinspektionen gehören selbstverständlich auch dazu. Mit unserem Kärcher Know-how als Weltmarktführer können wir den bestmöglichen Service für Ihre gesamte Flotte leisten. Während Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren, sorgen wir dafür, dass Ihre Maschinen funktionieren. Und Sie haben für alles nur einen Ansprechpartner – für Wartungen und Reparaturen, für Ersatz- und Verschleißteile, für Zubehör und Reinigungsmittel.





Auch Ihre Kärcher Service-App können Sie für alle Maschinen einsetzen und Serviceanfragen 24/7 stellen. Und wenn Sie die großartigen Möglichkeiten der Digitalisierung voll ausschöpfen möchten, können wir Ihre gesamte Flotte markenunabhängig vernetzen. Mit Kärcher Connected Cleaning steht Ihnen die Welt der vernetzten Reinigung offen. Die Module Kärcher Fleet und Kärcher Manage vereinen die gesamte Infrastruktur Ihrer Reinigungsflotte auf einer Plattform: manuelle Reinigung und Maschinen, Einsatzorte, Einsatzplanung, Reporting und Services. Überall und jederzeit online verfügbar.



KÄRCHER USED: MIT ERFAHRUNG GUT.

Sie vertrauen jeden Tag auf Ihre Kärcher, auch wenn diese schon ein paar Jahre im Einsatz ist. Dasselbe Vertrauen haben auch unsere Gebrauchtmaschinen verdient. Und die Kärcher Used Equipment GmbH, weil wir eine hundertprozentige Tochter der Alfred Kärcher SE & Co. KG sind. Wir sind spezialisiert auf die professionelle, kostenorientierte Aufbereitung und den weltweiten Vertrieb von Kärcher Gebrauchtmaschinen.

1



2



1 Fit für das zweite Leben

In unserem kompletten Sortiment finden Sie für jede Ihrer Reinigungsaufgaben die passende Lösung. Von der Scheuersaugmaschine bis zum Hochdruckreiniger und Staubsauger. Schnell geliefert und mit genau dem Service, den Sie brauchen. Sie bekommen von uns Maschinen mit Gewährleistung direkt vom Hersteller. Denn wir kennen die lückenlose Geschichte, den technischen Zustand und die Besonderheiten jeder einzelnen Maschine, die wir Ihnen anbieten. Unsere Gebrauchtmaschinen werden nach Kärcher Werksstandard ausschließlich mit original Kärcher Teilen instand gesetzt und erfüllen die gesetzlichen Vorschriften.

2 Service wie neu

Erleben Sie Service, wie Sie ihn von Neumaschinen kennen. Mit Leasing, Full Service oder jeder anderen von Ihnen gewählten Serviceoption bekommen Sie dieselben Leistungen und dieselbe Aufmerksamkeit, die Sie von Ihrer Neumaschine gewohnt sind. Lassen Sie uns einfach wissen, was Sie brauchen. Wir beraten Sie individuell und machen Ihnen kostenlos ein maßgeschneidertes Angebot.



Das macht gebraucht so interessant

- Niedrigere Investitionen, die sich schneller amortisieren.
- Hohe Maschinenverfügbarkeit, auch wenn Sie diese nicht ständig einsetzen.
- Ersatzmaschine für den Notfall oder bei spontanem Bedarf.
- Geld sparen ohne Abstriche bei der Qualität.
- Garantierte Kärcher Qualität.
- Sicherheit durch Gewährleistung.
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vertrauen aus Erfahrung

Der Name Kärcher steht für Vertrauen. Als Kunde von Kärcher Used Equipment haben Sie uneingeschränkten Zugang zum weltweiten Kärcher Servicenetz und dem schnell reagierenden Kärcher Kundendienst. Kärcher ist Kärcher. Hier macht der Unterschied ausnahmsweise einmal keinen Unterschied.



KÄRCHER ORIGINAL SPARE PARTS: FÜR DEN WERTERHALT IHRER MASCHINE.

Ihre Entscheidung für unsere Reinigungsmaschinen hat gute Gründe: innovative Technik, beste Reinigungsleistung, Zuverlässigkeit, Robustheit, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit. Und unser weltweit einzigartiges Kärcher System aus Reinigungsmaschine, Zubehör und abgestimmten Reinigungsmitteln. Kärcher Originalersatzteile sind die logische Fortführung Ihrer Entscheidung. Und damit für Werterhalt und eine gleichbleibende Reinigungsleistung auf Kärcher Niveau. Also dafür, dass Ihre Kärcher immer eine Kärcher bleibt.

1







2



1 Kärcher Qualität für immer

Wenn es um Leistung, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit einer Maschine geht, gibt es zu Qualität keine Alternative. Das Thema Originalersatzteile oder nicht ist so alt wie die Frage nach dem Preis unterm Strich. Durch unsere hohe Fertigungstiefe stammt die große Mehrzahl unserer Ersatzteile aus eigener Produktion. Das garantiert kompromisslose Kärcher Qualität und die Sicherstellung einer maximalen Verfügbarkeit Ihrer Maschine. Ein billigeres Ersatzteil aus Fremdfertigung kann da, etwa durch Ausfälle oder geringere Leistung, unterm Strich sehr teuer werden.

2 Kärcher Verfügbarkeit für lange Zeit

Wir gehen genauso wie Sie davon aus, dass eine Kärcher Maschine sehr lange lebt. Entsprechend sehen wir für unsere Originalersatzteile eine sehr lange Bevorratungsdauer vor. Viel länger, als es das Gesetz verlangt. Dadurch haben Sie für viele Jahre die Gewissheit, dass ein benötigtes Ersatzteil auch verfügbar ist. Und das schnell und unkompliziert. Das garantiert unsere leistungsfähige Logistik: Aus unserem Hauptlager in Deutschland mit regionalen Zentren und Infrastruktur auf allen Hauptkontinenten ist jedes Ersatzteil in kürzestmöglicher Zeit bei Ihnen.

1



3



2



4



1 Ihre Kärcher bleibt eine Kärcher

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Unsere Maschinen sind das beste Beispiel dafür. Was eine Kärcher ausmacht, erleben Sie immer wieder, wenn Sie Ihre einsetzen: von der Handhabung über die Reinigungsleistung bis zur Zuverlässigkeit. Und damit das so bleibt, sollten Sie das perfekte Zusammenspiel aller Teile erhalten. Durch Kärcher Originalersatzteile. Denn eine Kette ist auch immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied.

2 Sicherheit ist kompromisslos

Jedes Gerät, jedes Teil aus unserer Produktion ist 100 Prozent geprüfte Qualität. Wir produzieren nach hohen Technologiestandards, mit geeigneten Werkstoffen und einem zertifizierten Qualitätsmanagement nach ISO 9001. Hierzu gehören zum Beispiel auch das Schweißen gemäß Druckgeräterichtlinie, optimierte HD-Schläuche mit höherer Abriebfestigkeit und Lebensdauer sowie fortlaufende Überwachungen durch unabhängige Sachverständige des TÜV. Wir gehen bei der Sicherheit keine Kompromisse ein. Und Sie sollten das auch nicht.

3 Passt immer und perfekt

Wie oft verzweifeln Monteure, wenn Ersatzteile nicht passen? Kärcher Originalersatzteile sind immer garantiert maßhaltig, passgenau und problemlos zu montieren. Genauso wichtig ist, dass wir Verschleißteile schon in der Konstruktion reparaturfreundlich auslegen. Ein typisches Beispiel sind Hülse und Überströmer von Hochdruckreinigern, die Sie bei Verschleiß einzeln austauschen können – und nicht gleich den kompletten Zylinderkopf. So passen nicht nur unsere Originalersatzteile perfekt, sondern auch Ihre Reparaturkosten.

4 Zuverlässig ist wirtschaftlich

Wie wirtschaftlich eine Maschine arbeitet, hängt technisch von ihrer Konstruktion und Präzision ab, im täglichen Betrieb aber vor allem von ihrer Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Nichts ist wirtschaftlicher als eine Maschine, deren volle Leistungsfähigkeit Sie ohne unvorhergesehene Unterbrechungen nutzen können. Denken Sie jetzt vor allem an die Vermeidung von Komplikationen wie Störungen, Ausfälle oder Leistungseinbußen. Kärcher Originalersatzteile garantieren Ihnen optimale Wirkungsgrade durch Präzision, zum Beispiel bei Windungsabständen von Heizschlangen, und die nachhaltige Erfüllung von Umweltnormen im Betrieb. Auch ein Sauger, der aufgrund mangelhafter Filter seine Staubklasse nicht erfüllt, kann große Probleme verursachen.

KOMFORTABLER, SCHNELLER, BESSER: DIE NEUEN ZUBEHÖRE

Wir entwickeln für Sie Produkte, mit denen Sie schneller, bequemer und erfolgreicher reinigen können. Zum Beispiel mit reduziertem Kraftaufwand und dadurch geringerer Körperbelastung oder verkürzten Rüstzeiten, durch die Sie viel Zeit sparen. Aktuelle Beispiele hierfür sind unsere revolutionäre EASY!Force-Hochdruckpistole und die einzigartigen EASY!Lock-Schnellverschlüsse.





EASY!Force-Hochdruckpistole
Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-HD-Pistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null. Statt einer verkrampften Arbeitshaltung mit geschlossener Hand am Abzugshebel, können die Finger sich frei bewegen. Schmerzen werden so vermieden und die Arbeitsintervalle verlängert. Bei der EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole bestehen sowohl die Kugel als auch der Dichtsitz des Ventils aus Keramik, die viel härter ist als jeder denkbare Fremdpartikel. Das Vollkeramikventil sorgt so für eine rund 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen Hochdruckpistolen.

EASY!Lock-Schnellverschlüsse
Mit unseren patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen gehen das Auf- und Abrüsten fix von der Hand: im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller, im Resultat aber genauso langlebig und robust. Das System verbindet die Vorteile einer Schnellkupplung mit den Vorteilen eines Gewindes, minimiert die Rüstzeiten und steigert damit den Komfort deutlich, ohne die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Arbeitsunterbrechungen wegen des Verlusts von Dichtungen werden genauso ausgeschlossen wie zusätzliche Ersatzteilkosten.





Optimale Ergonomie ist ganz EASY!
Das Arbeiten mit Hochdruckreinigern ist körperlich sehr anstrengend. Umso wichtiger ist die Ergonomie. Das dauernde Halten des Abzugshebels herkömmlicher HD-Pistolen führt nach kurzer Dauer zu Ermüdungserscheinungen, Schmerzen im Handbereich und einer verkrampften Arbeitshaltung. Umfangreichere Reinigungsarbeiten sind ohne häufige Pausen oder gar Wechsel des Anwenders kaum auszuführen. Unsere EASY!Force-Technik ändert das jetzt ein für allemal. Keine Haltekraft mehr. So leicht haben Sie noch nie mit Hochdruck gereinigt. Das haben umfangreiche Vergleichsuntersuchungen zur Ergonomie von Hochdruckpistolen wissenschaftlich bestätigt. Die Universität Kassel bescheinigt unserer EASY!Force-Hochdruckpistole hervorragende Eigenschaften in der Handhabung und körperlichen Entlastung des Anwenders. Dies wurde anhand subjektiver Einschätzungen von Testprobanden sowie objektiven Daten aus Kraft-, Bewegungs- und Blickdatenerfassung ermittelt. Der entscheidende Vorteil unserer EASY!Force-Technik ist die Entlastung der Finger, weil die Bedienung über den Handballen keinen Faustschluss mehr erfordert. Das kann keine andere Hochdruckpistole. Die Entlastung der Finger setzt sich über Handgelenk, Ellenbogen und Schulter bis in den Rücken fort. Das Ergebnis ist eine Ergonomie auf nicht gekanntem Niveau und ermüdungsfreieres, zielgenaueres und effektiveres Arbeiten. Gleichzeitig sind deutlich weniger Ausfälle aufgrund belastungsbedingter Erkrankungen (RSI = Repetitive Strain Injury) zu erwarten.

UNSCHLAGBAR VIELSEITIG – HOCHDRUCKREINIGUNG MIT KÄRCHER

Der Name Kärcher steht weltweit für Kraft, Qualität und Innovation. Als Pionier der Hochdruckreinigung ist Kärcher heute Weltmarktführer und hat das Prinzip der Hochdruckreinigung kontinuierlich weiter optimiert. Zu mehr Leistung bei weniger Verbrauch. Zu längerer Lebensdauer bei kürzeren Reinigungszeiten. Und zu einem Produktprogramm, das durch seine innovative Technik und Vielseitigkeit jede Ihrer Anforderungen erfüllt: Kaltwasser oder beheizt, mit Elektro- oder Verbrennungsmotor, mobil oder stationär. Dazu kommt ein umfangreiches Zubehörprogramm, das für jede Anwendung die passende Lösung bietet.



Inhaltsverzeichnis Hochdruckreiniger

Heißwasser-Hochdruckreiniger	Seite	44
Kaltwasser-Hochdruckreiniger	Seite	66
Höchstdruckreiniger	Seite	86
Zubehör für Hochdruckreiniger	Seite	106
Zubehör für Höchstdruckreiniger	Seite	172
Stationäre Hochdruckreiniger	Seite	186
Zubehör für Stationäre Hochdruckreiniger	Seite	198
Reinigungs- und Pflegemittel sowie Desinfektion	Seite	830








Uprightklasse
Kärcher Uprightklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die leistungsstarke und robuste Geräte mit maximaler Mobilität für gelegentlichen Einsatz an wechselnden Einsatzorten brauchen: leicht zu manövrieren und zu transportieren.

Kompaktklasse
Kärcher Kompaktklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die einen mobilen Hochdruckreiniger fast täglich für wechselnde Einsatzorte brauchen: ein Gerät, das trotz hoher Leistung leicht zu transportieren ist.

Mittelklasse
Kärcher Mittelklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die für die tägliche Reinigung von Maschinen oder Flächen ein Gerät mit großem Aktionsradius brauchen, mit dem sie auch schwer zugängliche Partien erreichen können und das in Hof oder Werkstatt wenig Platz einnimmt.

Superklasse
Kärcher Superklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die permanent Reinigungsaufgaben mit großen Schmutzmengen und hartnäckigem Schmutz erfüllen müssen.

Spezialklasse
Kärcher Spezialklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die besondere Anforderungen an Leistung, Sicherheit und Hygiene stellen und extrem hohen Druck für stärkste Verschmutzungen oder große Wassermengen für den Doppellanzenbetrieb brauchen.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Fördermenge	/	Arbeitsdruck	Motor	Klasse	Antrieb	Ausstattung
Beispiel: **HD**	13	/	12	-4	St		
HD = Kaltwasser **HDS** = Heißwasser, dieselbeheizt **HDS-E** = Heißwasser, elektr. beheizt **HWE** = Heißwassererzeuger **HDC** = Stat. HD; Mehrlanzenbetrieb	in l/h 100 × l/h z. B. 13 = 1300 l/h		in MPa / 10 × bar z. B. 12 = 120 bar	**-2** = 2-polig **-4** = 4-polig	**P** = Portable **U** = Upright **C** = Kompakt **M** = Mittel **S** = Super **St** = Stationär	**G** = Benzin **B/Be** = Benzin/Elektrostart **D/De** = Diesel/Elektrostart **Gas** = Gas **Gas LPG** = Flüssiggas **Bp** = Battery powered (Batteriebetrieben) **Pack** = Package (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)	= Standardausstattung **Classic** = Einfache Ausstattung **Advanced** = Gehobenere Ausstattung **Edition** = Editionsgeräte **Cage** = Robuster Rohrrahmen **Tr1** = Trailer einachsig **Ex** = Explosionsgeschützt **H** = Mit Heißwasserzulauf **F/Food** = Lebensmittelausführung **FR Classic** = Inkl. Flächenreiniger FR Classic **Plus** = Inkl. Dreckfräser **X** = Inkl. Schlauchtrommel

UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN – WIR KÖNNEN MIT DRUCK UMGEHEN.

Unsere Pumpen und Motoren entwickeln und produzieren wir selber. Im Vergleich zu vielen Wettbewerbern haben wir den kompletten Produktionsprozess selbst in der Hand und verwenden für unsere Produkte sorgfältig ausgewählte, hochwertige Materialien. Dabei entscheidet die Leistungsklasse, in der die jeweilige Hochdruckeinheit eingesetzt wird, über die Materialauswahl.



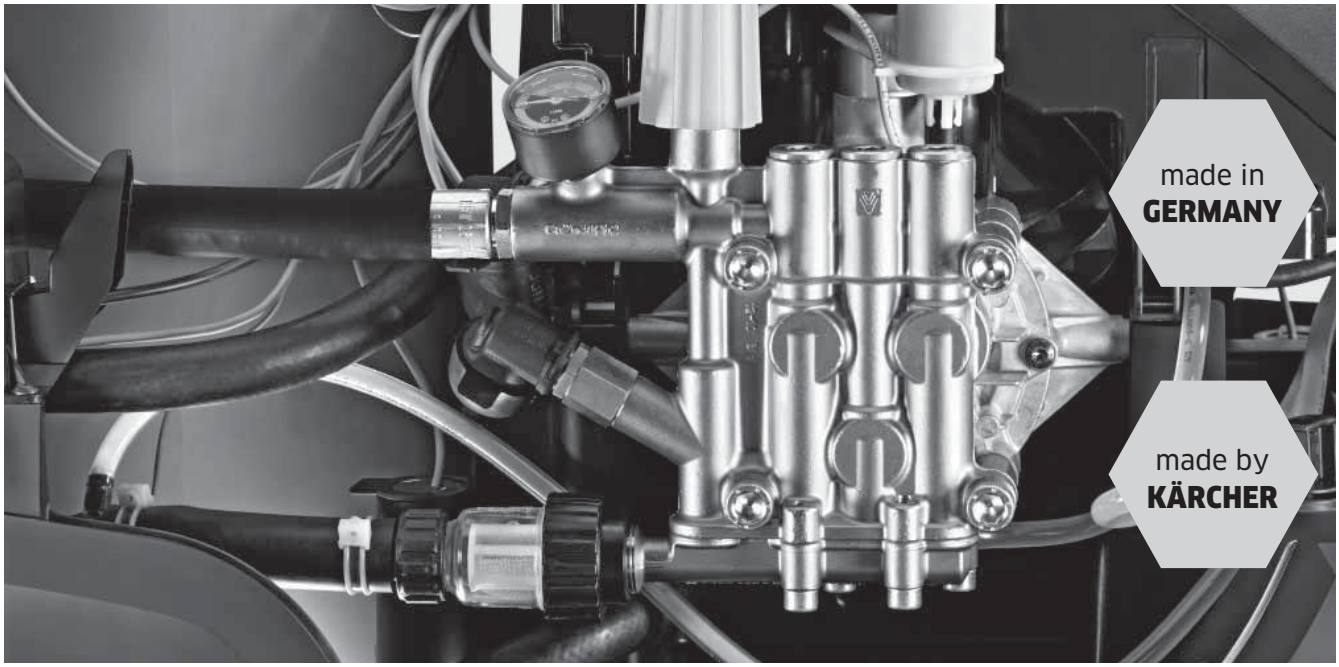

Messing-Zylinderkopf
Alle Kärcher Professional-Geräte werden serienmäßig mit einem Messing-Zylinderkopf ausgestattet. Dieser ist ausgelegt für starke Leistung und sehr hohe Laufzeiten.

Kolben
Das Material der Kolben wählen wir entsprechend den Anforderungen an unsere Geräte. Im unteren Druckbereich garantieren Edelstahlkolben optimale Gleiteigenschaften und geringen Verschleiß. Darüber hinaus sorgen Keramikkolben für die erforderliche Robustheit selbst bei hohen Arbeitsdrücken.

Perfektes Zusammenspiel
Wir konstruieren für jedes Gerät die perfekte Kombination aus Hochdruckpumpe und Elektromotor. Der dadurch optimal ausgelegte Arbeitspunkt garantiert Langlebigkeit und maximale Effizienz.

Reinigungsmittel
Unsere Pumpen sind ausgelegt für die Verwendung selbst starker Reinigungsmittel. So können wir für jede Anwendung das beste Reinigungsergebnis garantieren.

Reduzierte Lautstärke
Die optimale Abstimmung von Motor und Pumpe sorgt für geringe Reibung und dadurch für eine reduzierte Geräuschentwicklung.

MIT HOCHDRUCK EFFIZIENT. MIT HEISSWASSER NOCH MEHR

Mit Kärcher Hochdruckreinigern erzielen Sie gegenüber drucklosen Reinigungsverfahren beeindruckende Vorteile hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Reinigungsergebnis und Umweltfreundlichkeit. Heißwasser-Hochdruckreiniger (HDS) steigern diese Vorteile beim Reinigen von hartnäckigen und bereits verkrusteten Verschmutzungen nochmals um ein Vielfaches. Insbesondere bei Verschmutzungen mit Ölen, Fetten und Eiweißen sind Kärcher HDS die überlegene Lösung. Und damit genau richtig für Sie.



Inhaltsverzeichnis Heißwasser-Hochdruckreiniger

HDS-Superklasse	Seite	50
HDS-Mittelklasse	Seite	52
HDS-Kompaktklasse	Seite	54
HDS-Uprightklasse	Seite	56
HDS-Trailer	Seite	58
HDS-Spezialklasse	Seite	62
HDS mit Verbrennungsmotor	Seite	64
Zubehör	Seite	106
Reinigungsmittel	Seite	830

1



2



3



1 Vorteile von Heißwasser



Besseres Reinigungsergebnis
Durch heißes Wasser zerfließen selbst erstarrte Öle und Fette, emulgieren deutlich besser und sind so spielend leicht entfernbar. Im Lebensmittelbereich können dank Heißwasser Eiweiße und Fette besonders effektiv gelöst werden.



Kürzere Arbeitszeit
Heißwasser führt zu einer wesentlich schnelleren Schmutzlösung und damit zu einer deutlichen Zeiteinsparung von bis zu 35 Prozent. Somit lassen sich vielfältige Reinigungsaufgaben kostengünstig und wirtschaftlich durchführen.



Reduzierter Reinigungsmitteleinsatz
Fette, Öle, Harze etc. lassen sich in den meisten Fällen bereits mit Heißwasser lösen, wodurch deutlich weniger Reinigungsmittel eingesetzt werden müssen oder ganz darauf verzichtet werden kann. Das schont die Umwelt und spart Kosten und Ressourcen.



Keimreduzierende Wirkung
Nach der Reinigung mit Heißwasser lässt sich eine deutliche Keimreduktion nachweisen. Für viele Hygieneanforderungen ist diese ohne Desinfektionsmittel erzielte Keimreduktion völlig ausreichend.



Kürzere Trocknungszeit
Flächen, die mit Heißwasser gereinigt werden, trocknen durch die Wärme schneller ab und stehen dadurch schneller für die Weiterbearbeitung zur Verfügung.



Oberflächenschonung
Schonung empfindlicher Oberflächen und gleicher Reinigungseffekt bei niedrigerem Arbeitsdruck.

2 Umweltfreundlich reinigen mit Biodiesel



Alle Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger können problemlos mit Biodiesel betrieben werden. Biodiesel wird aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen und ist CO_2-neutral. Durch bessere Verbrennungseigenschaften gegenüber herkömmlichem Diesel werden die Emissionen deutlich reduziert. Verwenden Sie Biodiesel und fördern Sie so nachhaltig den Umweltschutz.

3 Unkrautbeseitigung mit Heißwasser



Das heiße Wasser zerstört die Unkräuter, indem es schnell bis an die Wurzel vordringt, die Pflanzeneiweiße abtötet und das Unkraut so nachhaltig schädigt und beseitigt.

- Umweltschonend ohne Herbizide.
- Oberflächenschonend.
- Zeitsparend.

	Bestell-Nr.	Preis in €*	Stromart (Phasen)	Fördermenge (l/h)	Arbeitsdruck (bar / MPa)	Chassis mit integriertem Brennstoff- und Reinigungsmitteltank	Dampfstufe	Elektrostart	Integrierte Schlauchtrommel	Softdämpfungssystem (SDS)	4-poliger Motor (Langsamläufer)	Servo Control	Handspritzpistole EASY!Force Advanced	Abgastemperaturbegrenzer	Strahlrohr, drehbar	3-fach-Düse	Powerdüse	Pol-Wendestecker (3 Phasen)	Verkalkungsschutz	Trockenlaufschutz	Seite
HDS-Superklasse																					
HDS 13/20-4 S	1.071-927.0	5.070,00	3	600–1300	30–200/3–20	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	51
HDS 13/20-4 SX	1.071-932.0	5.320,00	3	600–1300	30–200/3–20	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	51
HDS 12/18-4 S	1.071-914.0	4.760,00	3	600–1200	30–180/3–18	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	51
HDS 12/18-4 SX	1.071-925.0	4.965,00	3	600–1200	30–180/3–18	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	51
HDS-Mittelklasse																					
HDS 10/20-4 M	1.071-900.0	4.090,00	3	500–1000	30–200/3–20	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	53
HDS 10/20-4 MX	1.071-912.0	4.340,00	3	500–1000	30–200/3–20	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	53
HDS 9/18-4 M	1.077-911.0	3.870,00	3	450–900	30–180/3–18	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	53
HDS 9/18-4 MX	1.077-918.0	4.160,00	3	450–900	30–180/3–18	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	53
HDS-Kompaktklasse																					
HDS 8/18-4 C	1.174-900.0	3.090,00	3	300–800	30–180/3–18	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	55
HDS 8/18-4 CX	1.174-906.0	3.190,00	3	300–800	30–180/3–18	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	55
HDS 7/16-4 C Classic	1.174-904.0	2.615,00	3	270–700	30–160/3–16	■	–	–	–	■	■	–	■	■	■	–	■	■	■	■	55
HDS 6/14-4 C	1.170-900.0	3.040,00	1	240–560	30–140/3–14	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	–	■	■	55
HDS 6/14-4 CX	1.170-902.0	3.230,00	1	240–560	30–140/3–14	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	–	■	■	55
HDS-Uprightklasse																					
HDS 5/15 U	1.064-912.0	1.785,00	1	450	150/15	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	□	–	–	–	57
HDS 5/15 UX	1.064-913.0	1.940,00	1	450	150/15	–	–	–	■	–	–	–	■	■	■	■	□	–	–	–	57
HDS 5/11 U	1.064-900.0	1.450,00	1	450	110/11	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	□	–	–	–	57
HDS 5/11 UX	1.064-901.0	1.590,00	1	450	110/11	–	–	–	■	–	–	–	■	■	■	■	□	–	–	–	57
HDS-Trailer																					
HDS 9/50 De Tr1	1.524-521.2	auf Anfrage	–	500–900	150–500/15–50	–	–	■	■	–	–	–	Industrie	■	■	–	■	–	■	■	61
HDS 13/35 De Tr1	1.524-521.2	auf Anfrage	–	650–1300	100–350/10–35	–	–	■	■	–	–	–	Industrie	■	■	–	■	–	■	■	61
HDS 17/20 De Tr1	1.524-952.2	auf Anfrage	–	900–1700	70–200/7–20	–	–	■	■	–	–	■	■	■	■	–	■	–	■	■	61
HDS 13/20 De Tr1	1.524-952.2	auf Anfrage	–	900–1300	50–200/5–20	–	–	■	■	–	–	■	■	■	■	–	■	–	■	■	61
HDS-Spezialklasse																					
HDS 2000 Super	1.071-934.0	10.640,00	3	800–1850	30–180/3–18	–	■	–	–	■	■	■	■	–	■	–	■	■	■	■	62
HDS-E 8/16-4 M 36 kW	1.030-906.0	5.470,00	3	300–760	30–160/3–16	■	–	–	–	–	■	■	■	–	■	–	■	–	■	■	63
HDS-E 8/16-4 M 24 kW	1.030-904.0	5.150,00	3	300–760	30–160/3–16	■	–	–	–	–	■	■	■	–	■	–	■	–	■	■	63
HDS-E 8/16-4 M 12 kW	1.030-900.0	5.005,00	3	300–760	30–160/3–16	■	–	–	–	–	■	■	■	–	■	–	■	–	■	■	63
HDS mit Verbrennungsmotor																					
HDS 1000 De	1.811-943.0	8.715,00	–	450–900	40–200/4–20	–	–	■	–	–	–	■	■	–	■	–	■	–	■	–	64
HDS 1000 Be	1.811-942.0	7.305,00	–	450–900	40–210/4–21	–	–	■	–	–	–	■	■	–	■	–	■	–	■	–	64
HDS 8/20 De	1.210-910.0	5.100,00	–	800	200/20	–	–	–	–	■	–	–	■	–	–	–	■	–	–	–	65
HDS 8/20 G	1.210-920.0	4.060,00	–	800	200/20	–	–	–	–	■	–	–	■	–	–	–	■	–	–	–	65

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

1

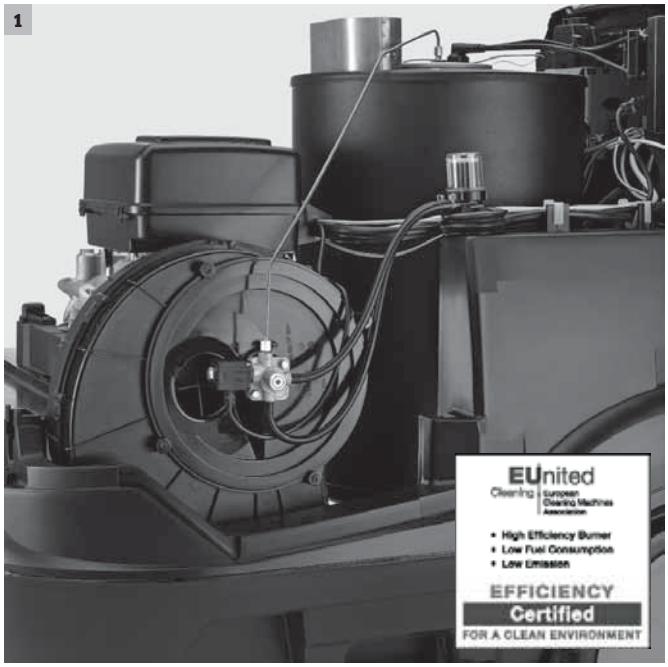

2

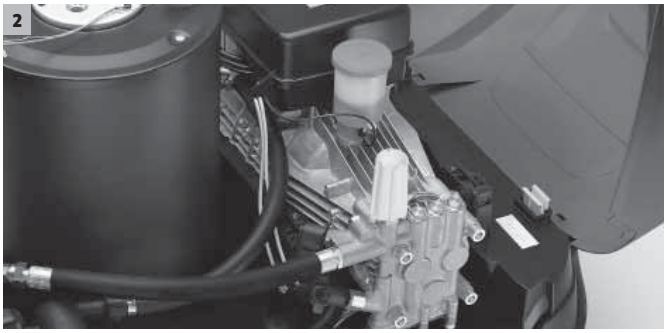

3



4



1 State of the Art-Brennertechnologie

Heißwasser-Hochdruckreiniger von Kärcher unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Dank des hocheffizienten Brenners und Turbogebläses können Emissionen reduziert und der Brennstoffverbrauch gesenkt werden. Der unabhängige europäische Verband „European Cleaning Machines Association“ hat Kärcher als weltweit ersten Anbieter von Heißwasser-Hochdruckreinigern hinsichtlich Effizienz und Einhaltung der Abgasbestimmungen zertifiziert. Dies garantiert:

- Hocheffiziente Brenner.
- Geringen Kraftstoffverbrauch.
- Geringe Emissionen.

2 Langlebige Pumpentechnik

Alle in Kärcher Hochdruckreinigern verwendeten Pumpen werden in unseren Werken von Spezialisten hergestellt. Das garantiert höchste Qualität made by Kärcher. Durch den integrierten Softdämpfungsschlauch erfolgt eine Glättung hydraulischer Druckschwankungen im System, die eine höhere Lebensdauer des Hochdruckreinigers garantiert.

3 Energie sparen und Umwelt schützen

Als weltweit erste Hochdruckreiniger-Serie verfügt die neue Generation der Kärcher Heißwassergeräte über eco!efficiency. Ein Dreh auf die eco!efficiency-Stufe des Hauptschalters genügt, und das Gerät schaltet in den wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – bei vollem Wasserdurchfluss. Der Vorteil: Die Brennerzyklen werden so optimiert, dass der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb (80 °C) um 20 Prozent sinkt.

4 Mustergültige Mobilität

Kärcher Hochdruckreiniger legen die Messlatte in Sachen Mobilität immer höher. Die HDS-Reihen der Kompakt- und Mittel- sowie der Superklasse sind nach dem Joggerprinzip konstruiert: große gummibereifte Räder hinten und Lenkrollen vorn. Das von den Kaltwassergeräten bekannte und bewährte Sackkarrenprinzip kommt erstmals auch bei den Heißwassergeräten der HDS-Uprightklasse zum Einsatz. Hinzu kommen ergonomisch geformte Schubbügel und eine perfekte Gewichtsverteilung – ideale Voraussetzungen für schnelle und sichere Ortswechsel ohne großen Kraftaufwand. Staplerverladefähigkeit, Verzurrösen und Kipphilfe ermöglichen einen problemlosen Transport.

HDS-SUPERKLASSE



Die Superklasse – Höchstleistung im Dauereinsatz

Beheizte Hochdruckreiniger der Superklasse bieten beste Reinigungsleistung, gutes Handling und modernste Technik, auch für den 2-Lanzen-Betrieb. Überall dort, wo ständiger Schmutz zum Geschäft gehört.











1 Hohe Wirtschaftlichkeit

- In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss.
- Durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20 Prozent reduziert.

2 Zuverlässigkeit

- Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.
- Gerätebetriebsdaten über Einsatzdauer und notwendige Service-intervalle abrufbar.

3 Höchste Effizienz

- Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie.
- 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe.
- Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.

4 Aufbewahrung

- Geräumiges Aufbewahrungsfach, z. B. für Reinigungsmittel, Handschuhe oder Werkzeug.
- Griffbereit für Links-/Rechtshänder sowie für 2-Lanzen-Betrieb.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HDS 13/20-4 S HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S HDS 12/18-4 SX
		■ 2-Strahlrohr-Betrieb möglich ■ 2 Reinigungsmitteltanks ■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe	■ 2-Strahlrohr-Betrieb möglich ■ 2 Reinigungsmitteltanks ■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	9,3	8,4
Fördermenge	**l/h**	600–1300	600–1200
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–200 / 3–20	30–180 / 3–18
Max. Temperatur	**°C**	80 / 155	80 / 155
Gewicht	**kg**	188,5 | 195	175,1 | 184
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060
Brennstofftank	**l**	25	25
Verbrauch Heizöl Volllast / eco!efficiency	**kg/h**	8,3 / 6,6	7,7 / 6,2
Ausstattung			
Reinigungsmittelfunktion		20 + 10 L Tank	20 + 10 L Tank
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 20	10 | 20
Hochdruckschlauch Typ		Longlife	Longlife
Strahlrohr	**mm**	1050	1050
Servo Control		■	■
Powerdüse		■	■
Trockenlaufschutz		■	■
HD-Schlauchtrommel		- | ■	- | ■
Bestell-Nr.		**1.071-927.0 | -932.0 A-Progr.**	**1.071-914.0 | -925.0 A-Progr.**
Preis in €*		**5.070,00 | 5.320,00**	**4.760,00 | 4.965,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Anbausatz automatische Schlauchtrommel HDS M/S	2.110-011.0	Kompletter Anbausatz automatische Schlauchtrommel für die HDS-Mittel- und -Superklasse. Einfachste Montage, abnehmbar für den Transport, alle Gerätefunktionen sind erreichbar. Bietet maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des HD-Schlauchs. Beinhaltet: automatische Schlauchtrommel, HD-Schlauch und alle Anschlussteile.	1.213,00
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	4.321-380.0	Komfortabel in jeder Situation – der Zusatzhandgriff lässt sich einfach am Strahlrohr unserer neuen EASY!Lock-Generation montieren und bietet dann alle Möglichkeiten, Ihre Körperhaltung optimal an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Durch das regelmäßige Wechseln der Körperhaltung entlasten Sie Ihren Bewegungsapparat und arbeiten dauerhaft entspannter. Durch das um 360° drehbare Strahlrohr können Sie den Zusatzhandgriff auch während des Betriebs ganz einfach um die Achse drehen und dadurch noch flexibler agieren.	35,00
Flächenreiniger FR 30 Me	2.111-013.0	Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauchanschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.	496,00
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten	4.113-002.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C (Bürsteneinsatz wechselbar).	85,00
Becher-Schaumlanze Advanced 042	2.112-018.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z.B. für das Einschäumen von Pkws hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss EASY!Lock, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	108,00
Teleskopstrahlrohr	4.112-037.0	Stufenlos ausfahrbar 1,8–5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z.B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole und Haltegurt.	583,00
Schnellkupplung	2.115-000.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr.	58,00
Stecknippel	2.115-001.0	Gehärteter Edelstahlstecknippel für Schnellkupplung 2.115-000.0	31,00
Anbausatz Flammüberwachung für HDS Mittel- und Superklasse	2.641-796.0	Ein Lichtfühler überwacht die Brennerflamme. Beim Erlöschen der Flamme wird die Brennstoffzufuhr unterbrochen.	101,00
Anbausatz Fernbedienung HDS Mittel- und Superklasse	2.642-157.0	Fernbedienung für die Geräte der HDS-Mittel-/Superklasse mit den Funktionen Ein/Aus, Heiß-/Kaltwasser und RM-Ein-Aus. Zur Wandmontage.	1.556,00
Anbausatz Münzfernbedienung HDS Mittel- und Superklasse	2.642-158.0	Nachrüstbarer Münzprüfer für die Geräte der HDS-Mittel-/Superklasse für den SB-Betrieb. Zur Montage am Gerät.	1.395,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HDS-MITTELKLASSE



Die Mittelklasse – konsequent leistungsstark

Wenn Ihnen Wirtschaftlichkeit, Leistung, Bedienkomfort und Lebensdauer genauso wichtig sind wie der Umweltschutz: ideal für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben – von Landwirtschaft bis Industrie.











1 Wirtschaftlichkeit

- In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss.
- Durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20 Prozent reduziert.

2 Höchste Effizienz

- Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie.
- 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe.
- Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.

3 Betriebssicherheit

- Der große, integrierte Wasserfeinfilter schützt die Hochdruckpumpe zuverlässig vor Schmutzteilchen.
- Der eingebaute Abgasthermostat schaltet bei einer Abgastemperatur über 300 °C den Antriebsmotor ab.
- Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem.

4 Aufbewahrung

- Großzügige und sichere Ablagemöglichkeiten für Schutzausrüstung, Zubehör und Reinigungsmittel.
- Aufbewahrungshaken für Netzkabel und HD-Schlauch.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HDS 10/20-4 M HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M HDS 9/18-4 MX
		■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ 2 Reinigungsmitteltanks ■ Drehstrommotor: wassergekühlt	■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ 2 Reinigungsmitteltanks ■ Drehstrommotor: wassergekühlt
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	7,8	6,4
Fördermenge	**l/h**	500–1000	450–900
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–200 / 3–20	30–180 / 3–18
Max. Temperatur	**°C**	80 / 155	80 / 155
Gewicht	**kg**	168 | 172	158,7 | 164,1
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060
Brennstofftank	**l**	25	25
Verbrauch Heizöl Volllast / eco!efficiency	**kg/h**	6,4 / 5,1	5,8 / 4,6
Ausstattung			
Reinigungsmittelfunktion		20 + 10 L Tank	20 + 10 L Tank
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 20	10 | 20
Hochdruckschlauch Typ		Longlife	Longlife
Strahlrohr	**mm**	1050	1050
Servo Control		■	■
Powerdüse		■	■
Trockenlaufschutz		■	■
HD-Schlauchtrommel		- | ■	- | ■
Bestell-Nr.		**1.071-900.0 | -912.0 A-Progr.**	**1.077-911.0 | -918.0 A-Progr.**
Preis in €*		**4.090,00 | 4.340,00**	**3.870,00 | 4.160,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HDS-KOMPAKTKLASSE



Die Kompaktklasse – universelle Alleskönner

Unsere beheizten Hochdruckreiniger der Kompaktklasse sind wirkliche Alleskönner. Als universelle Profigeräte erfüllen sie praktisch jedes Ihrer individuellen Reinigungsbedürfnisse.











1 Wirtschaftlichkeit

- eco!efficiency-Stufe – wirtschaftlich und umweltschonend auch bei längeren Einsätzen.
- Reduziert Brennstoffverbrauch und CO^2-Emissionen um 20 Prozent.
- Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion.

2 Bedienerfreundlichkeit

- Intuitive Bedienung durch großen Ein-Knopf-Wahlschalter.
- Große Tanköffnung mit Einfüllschütte.
- Handliche Systempflege-Flasche, von außen wechselbar.

3 Aufbewahrung

- Verschließbares Zubehörfach für Düsen, Werkzeuge usw.
- Aufbewahrungshaken für Netzkabel und HD-Schlauch.
- Integrierte Lanzenhalterung für Transport.

4 Zuverlässigkeit

- Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem.
- Großer Wasserfilter schützt Pumpe vor Beschädigungen.
- Wasserenthärtungssystem zum Schutz der Heizschlange vor Schäden durch Verkalkung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HDS 8/18-4 C HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C HDS 6/14-4 CX
		■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter ■ 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor	■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	6	3,6
Fördermenge	**l/h**	300–800	240–560
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–180 / 3–18	30–140 / 3–14
Max. Temperatur	**°C**	80 / 155	80 / 155
Gewicht	**kg**	119,4 | 122,8	111 | 114,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1060 × 650 × 920 | 1250 × 650 × 920	1060 × 650 × 920 | 1215 × 650 × 920
Brennstofftank	**l**	15	15
Verbrauch Heizöl Volllast / eco!efficiency	**kg/h**	5 / 4	3,5 / 2,8
Ausstattung			
Reinigungsmittelfunktion		10 L Tank	10 L Tank
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 15	10 | 15
Strahlrohr	**mm**	1050	1050
Servo Control		■	■
Powerdüse		■	■
Dreifachdüse		–	– | ■
HD-Schlauchtrommel		– | ■	–
Bestell-Nr.		**1.174-900.0 | -906.0 A-Progr.**	**1.170-900.0 | -902.0 A-Progr.**
Preis in €*		**3.090,00 | 3.190,00**	**3.040,00 | 3.230,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		HDS 7/16-4 C Classic
		■ Stufenloser Druck- und Wassermengenregler ■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor
Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	5,1
Fördermenge	**l/h**	270–700
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–160 / 3–16
Max. Temperatur	**°C**	80
Gewicht	**kg**	113
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1060 × 650 × 920
Brennstofftank	**l**	15
Verbrauch Heizöl Volllast / eco!efficiency	**kg/h**	4,1
Ausstattung		
Reinigungsmittelfunktion		10 L Tank
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10
Strahlrohr	**mm**	1050
Servo Control		–
Powerdüse		■
Dreifachdüse		–
HD-Schlauchtrommel		–
Bestell-Nr.		**1.174-904.0 A-Progr.**
Preis in €*		**2.615,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HDS-UPRIGHTKLASSE



Die Uprightklasse – für maximale Mobilität

Die leistungsstarke und robuste Uprightklasse besticht durch beste Manövrierbarkeit, leichten Transport und intuitive Bedienung. Ideal für Handwerker, Gewerbebetriebe oder Reinigungsdienstleister.











1 Innovatives Uprightdesign

- Kräfteschonender Transport über Absätze oder Treppenstufen.
- Große Räder für unbefestigte Oberflächen.

2 Wasserfeinfilter

- Sicherer Schutz der Hochdruckpumpe vor Verunreinigungen.
- Mühelos von außen entnehmbar.

3 Kompakte Bauweise

- Platzsparendes Lagern und Transportieren.
- Auslaufsichere Pumpe und Brennstofftank für liegenden Transport.
- Ideal auch für kleinere Servicefahrzeuge.

4 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HDS 5/15 U HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U HDS 5/11 UX
		■ Mobiles Einstiegsmodell ■ Platzsparendes Uprightdesign ■ Abgastemperaturüberwachung	■ Mobiles Einstiegsmodell ■ Platzsparendes Uprightdesign ■ Abgastemperaturüberwachung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	2,7	2,2
Fördermenge	**l/h**	450	450
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	150 / 15	110 / 11
Max. Temperatur	**°C**	max. 80	max. 80
Gewicht	**kg**	71,4 | 72	61,4 | 69
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	618 × 618 × 994 | 620 × 620 × 1160	618 × 618 × 994 | 620 × 620 × 1160
Brennstofftank	**l**	6,5	6,5
Verbrauch Heizöl	**kg/h**	2,4	2,4
Ausstattung			
Reinigungsmittelfunktion		Ansaugung	Ansaugung
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 15	10 | 15
Strahlrohr	**mm**	840	840
Servo Control		–	–
Dreifachdüse		■	■
HD-Schlauchtrommel		– | ■	– | ■
Bestell-Nr.		**1.064-912.0 | -913.0 A-Progr.**	**1.064-900.0 | -901.0 A-Progr.**
Preis in €*		**1.785,00 | 1.940,00**	**1.450,00 | 1.590,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	4.321-380.0	Komfortabel in jeder Situation – der Zusatzhandgriff lässt sich einfach am Strahlrohr unserer neuen EASY!Lock-Generation montieren und bietet dann alle Möglichkeiten, Ihre Körperhaltung optimal an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Durch das regelmäßige Wechseln der Körperhaltung entlasten Sie Ihren Bewegungsapparat und arbeiten dauerhaft entspannter. Durch das um 360° drehbare Strahlrohr können Sie den Zusatzhandgriff auch während des Betriebs ganz einfach um die Achse drehen und dadurch noch flexibler agieren.	35,00
Dreckfräser, groß 035	4.114-040.0	Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10-fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	121,00
Becher-Schaumlanze Advanced 042	2.112-018.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z.B. für das Einschäumen von Pkws hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss EASY!Lock, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	108,00
Teleskopstrahlrohr	4.112-037.0	Stufenlos ausfahrbar 1,8–5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z.B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole und Haltegurt.	583,00
Schnellkupplung	2.115-000.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr.	58,00
Stecknippel	2.115-001.0	Gehärteter Edelstahlstecknippel für Schnellkupplung 2.115-000.0	31,00
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Naturhaarborsten	4.113-003.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C (Bürsteneinsatz wechselbar).	101,00
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	6.110-008.0	Besonders flexible Hochdruckschläuche für die Rohrinnenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8").	276,00
Aufsteckbare Waschbürste	4.113-001.0	Zum universellen Einsatz bei der Oberflächenreinigung. Befestigung mittels Klemmstück direkt am Strahlrohr.	107,00
Flächenreiniger FR 30 Me	2.111-013.0	Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauchanschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.	496,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HDS-TRAILER



Höchste Mobilität und Zuverlässigkeit auf Achse

Die Geräteklasse im Bereich der trailerbasierten Heißwasser-Hochdruckreiniger steht für außerordentliche Mobilität und höchste Bedienerfreundlichkeit. Die zuverlässigen Geräte ermöglichen einen wirtschaftlichen Einsatz. Ideal für Kommunen, Industrie und Baugewerbe.









1 Höchste Effizienz

- Bewährte Kärcher Brennertechnologie mit höchster Effizienz.
- Wärmerückgewinnung durch Nutzung der Motorabwärme im Heißwasserbetrieb bringt bis zu 14 Prozent Kraftstoffeinsparung.
- Umweltschonender Betrieb und geringere Betriebskosten dank Kärcher eco!efficiency-Modus.

2 Einfaches Handling

- EASY-Operation: Bedienung des Trailers mit einem zentralen Wahlschalter.
- 2 Schlauchtrommeln im Bedienbereich ermöglichen schnelles Auf- und Abrüsten.
- Großzügige Ablage: Schutzausrüstung, Zubehör und Reinigungsmittel sind immer griffbereit und sicher verstaut.

3 Unabhängig vom Strom- und Wassernetz

- Großer 500-Liter-Wassertank für bis zu 30-minütige Reinigungseinsätze bei voller Leistung.
- 100-Liter-Dieseltank – ideal für lange Arbeitseinsätze.
- Yanmar-Dieselmotor mit 19 kW.

4 Individuelle Gerätekonfiguration

- Dank individueller Konfigurationsmöglichkeiten kann der Trailer exakt nach kundenspezifischen Gesichtspunkten zusammengestellt werden.
- Skid- und Cab-Varianten erhältlich, zum Beispiel für den Transport auf Lkw-Ladeflächen.
- Optional mit Dieselpartikelfilter oder Funkenfänger erhältlich.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Verschiedene Leistungsklassen:

HDS 9/50
500 bar
900 l/h
Optional mit automatischer Druckentlastung

HDS 13/35
350 bar
1300 l/h
Optional mit automatischer Druckentlastung

HDS 17/20
200 bar
1700 l/h
Optional mit Vorbereitung für 2-Lanzen-Betrieb

HDS 13/20
200 bar
1300 l/h

Zubehörpaket
30-Meter-Hochdruckschlauch
Powerdüse
Handspritzpistole
Strahlrohr

Schlauchtrommel
Hochdruck-Schlauchtrommel
Wasserzulauf-Schlauchtrommel



Mobilität:



Skid
Stationäres Rahmengestell mit Staplertaschen
Ohne Wassertank
Ohne Abdeckhauben



Cab
Stationäres Rahmengestell mit Staplertaschen
Integrierter 500-Liter-Wassertank
Mit Abdeckhauben



Trailer
Auf Fahrgestell
Integrierter 500-Liter-Wassertank
Mit Abdeckhauben
Optional mit Stoßdämpfern

Abgasvorschriften
Die Yanmar-Dieselmotoren der Kärcher HDS-Trailer erfüllen bereits heute die strengen EU STAGE V Abgasvorschriften.

Wasserenthärtungssystem
Durch die automatische Dosierung von PressurePro Systempflege RM 110 wird die Heizschlange vor Verkalkung geschützt. Dies garantiert eine hohe Standzeit des Brenners.

Wärmerückgewinnung
Ein zusätzlicher Wärmetauscher nutzt die Motorenabwärme, um das Wasser vorzuwärmen. Das spart bis zu 14 Prozent der Kraftstoffkosten im Heißwasserbetrieb.

Frostschutzsystem
Dank des intelligenten Frostschutzsystems kann das Gerät auf einfachste Weise für den Winter vorbereitet werden.

VIELSEITIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Durch die individuellen Konfigurationsmöglichkeiten kann ein enormes Anwendungsspektrum abgedeckt werden.
Hier nur einige von vielen Beispielen, in denen unsere neuen Trailer durch Flexibilität und Zuverlässigkeit glänzen.









1 Fassadenreinigung

- Unter anderem Entfernung von Umweltverschmutzungen durch Autoabgase, Paraffinen/öligen Belägen, Kalk-/Ruß-/Grünablagerungen wie Moose etc.
- Reinigung im Vorfeld einer Fassadensanierung.
- Reinigung von Kirchen, historischen Gebäuden, gewerblichen Objekten, Wohnhäusern von Wohnungsbaugesellschaften, Industriegebäuden, Lärmschutzwänden etc.

2 Baumaschinen und sonstiges Equipment

- Reinigung von Baumaschinen, insbesondere die Entfernung von fest haftenden Beton- oder Mörtelresten.
- Reinigung von Verschalungen und Gerüsten.

3 Öffentliche Plätze und Gebäude

- Entfernung unter anderem von Ölflecken/Ölspuren, Kaugummi, Grünbelag, Schlammablagerungen.
- Reinigung von Parkplätzen, Bushaltestellen, Schwimmbädern, Tiefgaragen (Decke, Wand, Boden), Gehsteigen, Terrassen.
- Unkrautbeseitigung mit Heißwasser in Verbindung mit einer Unkrautlanze.

4 Verkehrswege, Bahnhöfe und Brücken

- Reinigung von Bahnhöfen, zum Beispiel Bahnsteige, Unterführungen, Treppen.
- Reinigung von Brücken im Rahmen einer Sanierung.
- Tunnel, Straßen, Plätze.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Bei den 200-Bar-Geräten können Druck und Wassermenge dank Servo Control direkt an der Lanze geregelt werden. Die Geräte mit 350 und 500 Bar verfügen über eine drehzahlgesteuerte Druck- und Wassermengenregulierung. Die 200-Bar-Geräte sind zusätzlich mit einer Reinigungsmitteldosierung ausgestattet.



		HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
		■ Drehzahlabsenkung ■ Drehzahlsteuerung ■ Als Trailer oder stationär	■ Drehzahlabsenkung ■ Drehzahlsteuerung ■ Als Trailer oder stationär	■ Drehzahlabsenkung ■ RM-Dosierung ■ Servo Control	■ Drehzahlabsenkung ■ RM-Dosierung ■ Servo Control
Technische Daten					
Motorenhersteller		Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Kraftstoff		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Motorleistung	**kW**	19	19	19	19
Fördermenge	**l/h**	500–900	650–1300	900–1700	900–1300
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	150–500 / 15–50	100–350 / 10–35	70–200 / 7–20	50–200 / 5–20
Max. Temperatur	**°C**	85 / 98	85 / 98	80 / 98	85 / 98
Leergewicht	**kg**	950	950	950	950
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735
Verbrauch Diesel Volllast	**kg/h**	9,7	12,4	11,8	11,3
Verbrauch Diesel eco!efficiency-Stufe	**kg/h**	7,5	9,3	9,7	8,2
Ausstattung					
Handspritzpistole		Industriepistole	Industriepistole	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	30	30	30	30
Strahlrohr	**mm**	700	700	1050	1050
Powerdüse		■	■	■	■
Servo Control		–	–	■	■
Druckverstellung über Drehzahlregulierung		■	■	□	□
Bestell-Nr.		**1.524-521.2 B-Progr.**	**1.524-521.2 B-Progr.**	**1.524-952.2 B-Progr.**	**1.524-952.2 B-Progr.**
Preis in €*		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HDS-SPEZIALKLASSE



Die Superklasse – das Topgerät für den täglichen Mehrlanzenbetrieb

Ausgestattet mit starken Pumpen und effizienter Brennertechnologie kommt die Superklasse in der Industrie, im Baugewerbe, in der Landwirtschaft und in großen Fuhrparks (z. B. Speditionen) zum Einsatz.







1 Duo-Antriebskonzept

- 2 dauerlastgeprüfte, wassergekühlte Drehstrommotoren.
- Zeitversetzter Anlauf schützt die Stromversorgung vor Überlastung.

2 Service Control

- Elektronische Geräteüberwachung zum Schutz vor Störeinflüssen.
- Betriebsdatenerfassung mit LED-Anzeige über betriebsbedingte Wartungsintervalle.

HDS 2000 Super

- 2 leistungsstarke Pumpensätze
- Serviceelektronik, mit Flammüberwachung
- RM-Dosierung über Pistole möglich

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	2 × 6,7
Fördermenge	**l/h**	800–1850
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–180 / 3–18
Max. Temperatur	**°C**	80 / 98
Gewicht	**kg**	304,7
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1500 × 834 × 1015
Brennstofftank	**l**	25
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast	**kg/h**	12,3

Ausstattung		
Reinigungsmittelfunktion		25 L Tank
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	15
Strahlrohr	**mm**	1050
Servo Control		■
Powerdüse		■
Trockenlaufschutz		■
HD-Schlauchtrommel		–
Bestell-Nr.		**1.071-934.0 A-Progr.**
Preis in €*		**10.640,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HDS-SPEZIALKLASSE

Der abgasfreie Spezialist



Der abgasfreie HDS-E 8/16-4 M mit elektrischem Boiler kommt dort zum Einsatz, wo Abgase unerwünscht oder gar verboten sind. Dank neuartiger Boilerisolierung und Kärcher eco!efficiency-Stufe schont er Budget und Umwelt.







1 Besonders hohe Arbeitstemperatur

- Großer Wasserspeicher (max. 85 °C).
- Bis zu 58 °C im Dauerbetrieb unter Volllast oder 80 °C durch Servo Control.

2 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

		HDS-E 8/16-4 M 36 kW	HDS-E 8/16-4 M 24 kW	HDS-E 8/16-4 M 12 kW
		■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Kipphilfe ■ 2 Reinigungsmitteltanks mit autom. Klarspülung	■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Kipphilfe ■ 2 Reinigungsmitteltanks mit autom. Klarspülung	■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Schnellheizkammer ■ 2 Reinigungsmitteltanks mit autom. Klarspülung
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	41,5	29,5	17,5
Fördermenge	**l/h**	300–760	300–760	300–760
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–160 / 3–16	30–160 / 3–16	30–160 / 3–16
Max. Temperatur	**°C**	58 / 85	45 / 85	30 / 85
Gewicht	**kg**	123,5	122,1	119,7
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060
Ausstattung				
Reinigungsmittelfunktion		20 + 10 L Tank	20 + 10 L Tank	20 + 10 L Tank
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10	10	10
Strahlrohr	**mm**	1050	1050	1050
Servo Control		■	■	■
Powerdüse		■	■	■
Trockenlaufschutz		■	■	■
HD-Schlauchtrommel		–	–	–
Bestell-Nr.		**1.030-906.0 A-Progr.**	**1.030-904.0 A-Progr.**	**1.030-900.0 A-Progr.**
Preis in €*		**5.470,00**	**5.150,00**	**5.005,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HDS MIT VERBRENNUNGSMOTOR

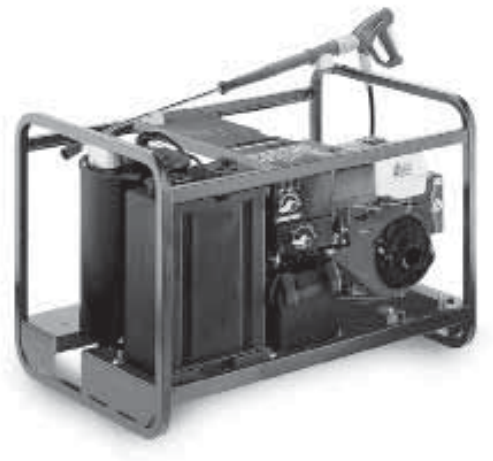

Die Mittelklasse – ausdauernd und professionell

Für den flexiblen Einsatz auf dem Bau, in den Kommunen sowie in der Land- und Forstwirtschaft überzeugen die Geräte durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Die Geräte lassen sich für den platzsparenden Einsatz einfach auf einem Fahrzeug montieren.







1 Herausragender Bedienkomfort

- Automatische Brennerabschaltung bei Wassermangel und Überhitzung.
- Die ergonomische Handspritzpistole reduziert die Halte- und Abzugskräfte.

2 Maximale Leistungsfähigkeit

- Hochleistungsbrenner mit stehender Heizschlange und verpuffungsfreier Dauerzündung.
- Zur Entfernung von hartnäckigsten Verkrustungen.

		HDS 1000 De	HDS 1000 Be
		■ Dieselmotor mit Elektrostart ■ EASY!Force-Handspritzpistole mit Softgripeinlage und Servo Control ■ Professionelles Hochleistungsgerät im Heißwasserbereich	■ Benzinmotor mit Elektrostart ■ EASY!Force-Handspritzpistole mit Softgripeinlage und Servo Control ■ Professionelles Hochleistungsgerät im Heißwasserbereich
Technische Daten			
Motorenhersteller		Yanmar	Honda
Motortyp		L 100 V / Diesel	GX 390/Benzin
Motorleistung	**kW / PS**	7,4 / 10	9,5 / 13
Fördermenge	**l/h**	450–900	450–900
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	40–200 / 4–20	40–210 / 4–21
Max. Temperatur	**°C**	80 / 98	80 / 98
Gewicht	**kg**	188,3	175,7
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1100 × 750 × 785	1100 × 750 × 785
Verbrauch Heizöl	**kg/h**	5,6	5,6
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	15	15
Powerdüse		■	■
Strahlrohr	**mm**	1050	1050
Servo Control		■	■
Dreifachdüse umschaltbar		–	–
Cage-Schutzrahmen		■	■
HD-Schlauchtrommel		–	–
Bestell-Nr.		**1.811-943.0 A-Progr.**	**1.811-942.0 A-Progr.**
Preis in €*		**8.715,00**	**7.305,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HDS MIT VERBRENNUNGSMOTOR

Jetzt noch stärker, besser, robuster



Mit unseren Heißwasser-Hochdruckreinigern der neuen Kompaktklasse und ihren leistungsstarken und sparsamen Benzin- und Dieselmotoren meistern Sie auch härteste Reinigungseinsätze ohne externe Stromversorgung. Pannenfreie Räder und der stabile Stahlrohrrahmen sorgen dabei für hohe Mobilität und Robustheit, während geeignete Vorrichtungen die Sicherheit des Anwenders garantieren.







1 Leistungsstarker Verbrennungsmotor

- Ermöglicht Unabhängigkeit von externen Stromquellen.
- Entspricht den Vorgaben der Abgasnorm EU STAGE V.

2 Hohe Mobilität

- Große, pannensichere Reifen und Lenkrolle mit Feststellbremse.
- Schubgriffe für einfachen Transport und Manövrierbarkeit.

		HDS 8/20 De	HDS 8/20 G
		■ Robuste Kurbelwellenpumpe ■ Stabiler Rohrrahmen zur Kranverladung ■ Sicherheitsventil zum Schutz gegen Überdruck	■ Robuste Kurbelwellenpumpe ■ Stabiler Rohrrahmen zur Kranverladung ■ Sicherheitsventil zum Schutz gegen Überdruck
Technische Daten			
Motorenhersteller		–	–
Motortyp		–	–
Motorleistung	**kW / HP**	6,8 / 9,25	6,8 / 9,25
Fördermenge	**l/h**	800	800
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	200 / 20	200 / 20
Temperatur	**°C**	max. 80	max. 80
Gewicht		–	–
Abmessungen (L × B × H)		1150 × 950 × 870	1150 × 950 × 870
Verbrauch Heizöl	**kg/h**	5,9	5,9
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10	10
Powerdüse		■	■
Strahlrohr	**mm**	840	840
Servo Control		–	–
Cage-Schutzrahmen		■	■
Softdämpfungssystem (SDS)		■	■
HD-Schlauchtrommel		–	–
Bestell-Nr.		**1.210-910.0 A-Progr.**	**1.210-920.0 A-Progr.**
Preis in €*		**5.100,00**	**4.060,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

UNSCHLAGBAR VIELSEITIG – HOCHDRUCKREINIGUNG MIT KÄRCHER

Der Name Kärcher steht weltweit für Kraft, Qualität und Innovation. Als Pionier der Hochdruckreinigung ist Kärcher heute Weltmarktführer und hat das Prinzip der Hochdruckreinigung kontinuierlich weiter optimiert. Zu mehr Leistung bei weniger Verbrauch. Zu längerer Lebensdauer bei kürzeren Reinigungszeiten. Und zu einem Produktprogramm, das durch seine innovative Technik und Vielseitigkeit jede Ihrer Anforderungen erfüllt: Kaltwasser oder beheizt, mit Elektro- oder Verbrennungsmotor, mobil oder stationär. Dazu kommt ein umfangreiches Zubehörprogramm, das für jede Anwendung die passende Lösung bietet.



Inhaltsverzeichnis Kaltwasser-Hochdruckreiniger

HD-Superklasse	Seite	70	HD-Spezialklasse	Seite	94
HD-Mittelklasse	Seite	74	HD Advanced mit Verbrennungsmotor	Seite	98
Akkubetriebene Hochdruckreiniger	Seite	80	Solarreiniger iSolar	Seite	100
HD-Kompaktklasse	Seite	82	Wasserenthärtung	Seite	102
HD-Portableklasse	Seite	84	Fassreiniger	Seite	103
Höchstdruckreiniger	Seite	86	Unkrautbeseitigung	Seite	104
HD-Trailer	Seite	90	GS-Strahlpistole	Seite	105
HD Cage-Superklasse	Seite	92	Zubehör	Seite	106
HD Cage-Mittelklasse	Seite	93	Reinigungsmittel	Seite	830



Kabellose Unabhängigkeit auf Profiniveau
Mobiles Hochdruckreinigen auf höchstem Niveau ohne externe Stromquelle: Unser erster batteriebetriebener Profi-Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp ist die perfekte Lösung für mobile Reinigungsarbeiten im Kommunalbereich, im Landschaftsbau oder auch für Hausmeister. Ausgerüstet mit 2 leistungsstarken 36-Volt-Lithium-Ionen-Batterien für lange Arbeitseinsätze und eine hohe Reinigungsleistung.

Vielseitig. Und jetzt mit automatischer Schlauchtrommel
Vielseitig einsetzbar, kraftvoll, kompakt, langlebig – und jetzt noch besser: Unsere Hochdruckreiniger aus der Mittelklasse begeistern seit Langem Kunden aus der Industrie, dem Transport- oder Baugewerbe und selbst aus dem Bereich der Fahrzeugwäsche. Die neue automatische Schlauchtrommel erhöht jetzt den Komfort des Anwenders beim Auf- und Abrüsten, spart Zeit und erleichtert das Handling.

	Bestell-Nr.	Preis in €*	Stromart (Phasen)	Fördermenge (l/h)	Max. Druck (bar / MPa)	Arbeitsdruck (bar / MPa)	Integrierter Reinigungsmitteltank (l)	Integrierte HD-Schlauchtrommel	Kurbelwellenpumpe	Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung am Gerät	Servo Control	Dreckfräser	Handspritzpistole	Strahlrohr, drehbar	Hochdruckdüse	Seite
HD-Superklasse																
 HD 13/18-4 S Plus	1.286-932.0	2.110,00	3	650–1300	198 / 19,8	30–180 / 3–18	6	–	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	71
HD 13/18-4 SX Plus	1.286-936.0	2.340,00	3	650–1300	198 / 19,8	30–180 / 3–18	6	■	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	71
HD 10/23-4 S	1.286-922.0	1.780,00	3	1000	253 / 25,3	230 / 23	6	–	–	–	–	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	71
HD 10/23-4 SX Plus	1.286-924.0	1.995,00	3	1000	253 / 25,3	230 / 23	6	■	–	–	–	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	71
HD-Mittelklasse																
 HD 9/20-4 M	1.524-924.0	1.510,00	3	460–900	220 / 22	40–200 / 4–20	–	–	–	–	■	–	EASY!Force	■	3-fach-Düse	75
HD 9/20-4 MX Plus	1.524-927.0	1.730,00	3	460–900	220 / 22	40–200 / 4–20	–	■	–	–	■	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	75
HD 8/18-4 MXA Plus Agri ■	1.524-977.0	1.690,00	3	250–760	230 / 23	30–180 / 3–18	–	■	–	–	■	■	EASY!Force	■	Powerdüse	77
HD 7/16-4 MXA Kfz ■	1.524-961.0	1.590,00	3	240–700	210 / 21	30–160 / 3–16	–	■	–	–	■	□	EASY!Force	■	Powerdüse	77
HD 7/14-4 M Plus	1.524-932.0	1.225,00	1	690	190 / 19	140 / 14	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	Powerdüse	77
HD 7/14-4 MXA Plus ■	1.524-947.0	1.495,00	1	690	190 / 19	140 / 14	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	Powerdüse	77
HD 6/15 M Plus	1.150-932.0	875,00	1	560	200 / 20	150 / 15	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	Powerdüse	77
HD 6/15 MXA Plus ■	1.150-943.0	1.110,00	1	560	200 / 20	150 / 15	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	Powerdüse	77
HD-Mittelklasse St																
HD 8/18-4 M St	1.524-980.0	1.125,00	3	250–760	230 / 23	30–180 / 3–18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
HD 6/15 M St	1.150-950.0	625,00	1	560	200 /20	150 / 15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79
HD-Kompaktklasse																
 HD 4/11 C Bp Pack ■	1.520-925.0	1.290,75	-	320-400	150 / 15	70–110 / 7–11	–	–	–	–	–	–	EASY!Force	■	3-fach-Düse	81
HD 4/11 C Bp ■	1.520-928.0	908,39	-	320-400	150 / 15	70–110 / 7–11	–	–	–	–	–	–	EASY!Force	■	3-fach-Düse	81
HD 6/13 C Plus + FR	1.520-953.0	690,00	1	560	190 / 19	130 / 13	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	83
HD 5/15 C Plus	1.520-931.0	655,00	1	500	200 / 20	150 / 15	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	83
HD 5/15 CX Plus + FR	1.520-934.0	750,00	1	500	200 / 20	150 / 15	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	83
HD 5/15 CX Plus	1.520-932.0	740,00	1	500	200 / 20	150 / 15	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	83

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Bestell-Nr.	Preis in €*	Stromart (Phasen)	Fördermenge (l/h)	Max. Druck (bar / MPa)	Arbeitsdruck (bar / MPa)	Integrierter Reinigungsmitteltank (l)	Integrierte HD-Schlauchtrommel	Kurbelwellenpumpe	Stufenlose Druck- und Wassermengen-regulierung am Gerät	Servo Control	Dreckfräser	Handspritzpistole	Strahlrohr, drehbar	Hochdruckdüse	Seite
HD-Portableklasse																
HD 7/17 M Portable ■	1.151-951.0	955,00	3	700	225 / 22,5	170 / 17	–	–	–	■	–	□	EASY!Force	■	3-fach-Düse	85
HD 6/15 M Portable ■	1.150-952.0	825,00	3	560	225 / 22,5	150 / 15	–	–	–	■	–	□	EASY!Force	■	3-fach-Düse	85
HD 5/11 P	1.520-960.0	505,00	1	490	160 / 16	110 / 11	–	–	–	–	–	□	EASY!Force	■	Powerdüse	85
HD 5/11 P Plus	1.520-961.0	534,45	1	490	160 / 16	110 / 11	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	Powerdüse	85
UHP-Klasse																
HD 9/100-4 Cage Adv ■	1.812-002.0	28.950,00	3	900	1150 / 115	1000 / 100	–	–	■	–	–	■	UHP-Pistole	■	Rundstrahl-düse	86
HD 9/100-4 Cage Classic	1.812-000.0	27.190,00	3	900	1150 / 115	1000 / 100	–	–	■	–	–	■	UHP-Pistole	■	Rundstrahl-düse	86
HD 18/50-4 Cage Adv	1.367-162.0	16.590,00	3	1800	620 / 62	500 / 50	–	–	■	–	–	■	Industrie	■	Powerdüse	87
HD 18/50-4 Cage Classic	1.367-160.0	14.520,00	3	1800	620 / 62	500 / 50	–	–	■	–	–	■	Industrie	■	Powerdüse	87
HD 9/50-4 Cage	1.367-156.0	7.700,00		500–900	640 / 64	150–500 / 15–50	–	–	■	■	–	■	Industrie	■	Powerdüse	88
HD 13/35-4 Cage	1.367-154.0	7.345,00		500–1300	450 / 45	100–350 / 10–35	–	–	■	■	–	■	Industrie	■	Powerdüse	88
HD 9/50 Ge Cage	1.367-506.0	10.910,00		500–900	640 / 64	150–500 / 15–50	–	–	■	■	–	■	Industrie	■	Powerdüse	89
HD 13/35 Ge Cage	1.367-505.0	9.500,00		500–1300	450 / 45	100–350 / 10–35	–	–	■	■	–	■	Industrie	■	Powerdüse	89
HD-Trailer																
HD 9/23 De Tr1	1.524-954.2	auf Anfrage	–	400–930	250 / 25	40–230 / 4–23	–	□	–	–	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	91
HD 9/23 Ge Tr1	1.524-954.2	auf Anfrage	–	400–930	250 / 25	40–230 / 4–23	–	□	–	–	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	91
HD-Spezialklasse																
HD 25/15-4 Cage Plus	1.353-907.0	4.230,00	3	500–2500	190 / 19	30–150 / 3–15	–	–	■	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	92
HD 20/15-4 Cage Plus	1.353-906.0	3.730,00	3	500–2000	190 / 19	30–150 / 3–15	–	–	■	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	92
HD 16/15-4 Cage Plus	1.353-905.0	3.250,00	3	500–1600	190 / 19	30–150 / 3–15	–	–	■	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	92
HD 10/25-4 Cage Plus	1.353-902.0	2.210,00	3	1000	273 / 27,3	250 / 25	–	–	–	–	–	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	93
HD 10/16-4 Cage Ex	1.353-904.0	7.320,00	3	1000	220 / 22	160 / 16	–	–	■	–	–	□	EASY!Force Ex-Schutz	■	Powerdüse	95
HD 10/15-4 Cage Food	1.353-908.0	4.615,00	3	440–990	175 / 17,5	20–145 / 2–14,5	–	–	–	–	■	□	EASY!Force Food	■	Powerdüse	96
HD 7/10 CXF	1.151-906.0	1.310,00	3	250–700	120 / 12	10–100 / 1–10	–	■	–	–	■	□	EASY!Force Food	■	3-fach-Düse	97
HD mit Verbrennungsmotor																
HD 9/23 G	1.187-906.0	2.930,00	–	400–930	250 / 25	40–230 / 4–23	–	–	–	–	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	99
HD 7/15 G	1.187-903.0	1.790,00	–	650	160 / 16	150 / 15	–	–	–	–	–	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	99

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HD-SUPERKLASSE



Die Superklasse – super für harte Dauereinsätze

Wo täglich jede Menge Schmutz anfällt, leisten die zuverlässigen Kärcher Superklasse-Modelle unverzichtbare Dienste. Ideal für Bau-, Land- und Forstwirtschaft sowie für Industrie und Kommunen.











1 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

2 In bewährter Kärcher Qualität

- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor.
- Robuster Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.
- Verstärktes, bruchsicheres Kunststoffchassis.

3 Für mehr Sicherheit

- Integrierte Elektronik zur Geräteüberwachung.
- Abschaltung bei Über-/Unterspannung.
- Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall.

4 Hohe Mobilität

- Große gummierte Räder für unwegsames Gelände, Treppen oder Absätze.
- Bewährtes Sackkarrenprinzip für einfachen, ergonomischen Transport.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 13/18-4 S Plus HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S HD 10/23-4 SX Plus
		■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse. ■ Wassergekühlter Drehstrommotor ■ Ausgezeichnete Schwemmwirkung	■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse. ■ Wassergekühlter Drehstrommotor ■ Ausgestattet mit der Kärcher Powerdüse
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	9,2	7,8
Fördermenge	**l/h**	650–1300	1000
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–180 / 3–18	230 / 23
Max. Druck	**bar / MPa**	198 / 19,8	253 / 25,3
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	70 | 73,6	67 | 73
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	560 × 500 × 1090	560 × 500 × 1090
Ausstattung			
Reinigungsmittelfunktion		6 L Tank	6 L Tank
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 20	10 | 20
Hochdruckschlauch Typ		Longlife	–
Strahlrohr	**mm**	1050	1050
Servo Control		■	–
Dreifachdüse umschaltbar		–	–
Powerdüse		■	■
Dreckfräser		■	– | ■
HD-Schlauchtrommel		– | ■	– | ■
Bestell-Nr.		**1.286-932.0 | -936.0 A-Progr.**	**1.286-922.0 | -924.0 A-Progr.**
Preis in €*		**2.110,00 | 2.340,00**	**1.780,00 | 1.995,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

DIE HD-MITTELKLASSE: MASSGESCHNEIDERTE ALLROUNDER

Unsere HD-Mittelklasse vereint die klassischen Stärken eines Kärcher Hochdruckreinigers: Robustheit, Leistungsstärke und Zuverlässigkeit. Die automatische Druckentlastung schont die Pumpenkomponenten für längere Lebensdauer. Der große Wasserfeinfilter schützt die Pumpe vor Verunreinigungen. Die strömungsoptimierte Hochdruckpumpe reduziert Druckverluste und erhöht die Reinigungseffizienz um bis zu 20 Prozent. Unsere modular aufgebaute HD-Mittelklasse bekommen Sie bedarfsgerecht als stationäre Pumpeneinheit, als Allroundgerät oder im robusten Cage-Design.





Die Pumpeneinheit für den stationären Einsatz
Vom einfachen, kompakten Stationärgerät bis zu integrierten Hochdruckpumpen in Produktionsprozessen – die Pumpeneinheiten unserer modularen Hochdruck-Mittelklasse überzeugen durch Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Wirkungsvoll durch ein robustes Kunststoffchassis geschützt, bestehen sie auch im harten Einsatz. Die Pumpeneinheit wird mithilfe der 3-Punkt-Aufnahme am Chassis direkt an der Wand befestigt.

Der vielseitige Allrounder
Zuverlässig, robust und leistungsstark und dabei auch komfortabel, flexibel und servicefreundlich. Unsere HD-Mittelklasse ist für stehenden und liegenden Betrieb geeignet und bietet Platz für alle Zubehöre, vom Flächenreiniger bis zur Schaumlanze. Sowohl die Hochdruckpumpe als auch die Elektrik sind einfach und schnell zugänglich.

HD-MITTELKLASSE



Die Mittelklasse – ausgezeichnet ausgestattet

Die äußerst mobilen und anwenderfreundlichen Mittelklassegeräte meistern selbst anspruchsvolle Dauereinsätze mit Bravour dank langsam laufender, 4-poliger Wechsel- bzw. Drehstrommotoren.











1 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

2 SwitchChem

- Zur exakten, stufenlosen Reinigungsmitteldosierung.
- 2-Wege-Dosierventil zur Umschaltung zwischen unterschiedlichen Reinigungsmitteln.
- Einfaches Wechseln der Reinigungsmittelflaschen.

3 Stark und langlebig

- Luft-/wassergekühlte Elektromotoren für intensiven Einsatz.
- 4-poliger, langsam laufender Elektromotor.

4 Durchdachte Detaillösungen

- Netzkabelaufbewahrung an der Geräterückwand.
- Integrierte Lanzenhalterung für Transport.
- Parkposition bei Arbeitsunterbrechungen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HD 9/20-4 M
HD 9/20-4 MX Plus

- Luft-/wassergekühlter Motor
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
- 3-Kolben-Pumpe mit Keramikkolben

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	7
Fördermenge	**l/h**	460–900
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	40–200 / 4–20
Max. Druck	**bar / MPa**	220 / 22
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	54,2 | 57,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	554 × 425 × 1000 | 554 × 509 × 1000

Ausstattung		
Reinigungsmittelfunktion		2 x 2 ½ L
Handspritzpistole		EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 15
Strahlrohr	**mm**	1050
Powerdüse		–
Dreifachdüse		Manuell
HD-Schlauchtrommel		– | ■
Bestell-Nr.		**1.524-924.0 | -927.0 A-Progr.**
Preis in €*		**1.510,00 | 1.730,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HD-MITTELKLASSE



Die HD-Mittelklasse: maßgeschneiderte Allrounder

Unsere Hochdruckreiniger aus der Mittelklasse zeichnen sich besonders durch ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten aus. Kunden aus der Industrie nutzen die kraftvollen, kompakten und langlebigen Geräte genauso wie Kunden aus dem Transport- oder Baugewerbe und selbst aus dem Bereich der Fahrzeugwäsche.

NEU

reddot award 2018 winner

2-3 h

SERVO CONTROL

EASY!Force

1 × 360° EASY!Lock


1


2


3


4

1 Qualitativ hochwertige Ausstattung

- Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer.
- Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor.
- Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing.

2 Hohe Mobilität

- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel steigert die Kompaktheit des Geräts und reduziert den Platzbedarf.
- Mühelos in Servicefahrzeugen zu verstauen.
- Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten reduzieren die Rüstzeiten.

3 Flexibler Betrieb

- Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt.
- Maximale Stabilität im liegenden Betrieb, da die Räder den Boden nicht berühren.

4 Durchdachte Zubehöraufbewahrung

- Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze.
- EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät.
- Praktisches Düsenfach zur Unterbringung der Rotordüse.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 8/18-4 MXA Plus Agri	HD 7/16-4 MXA Kfz
		■ Automatische HD-Schlauchtrommel ■ Inkl. Rotordüse, Becherschaumlanze und Schnellkupplung – ideal für Anwendungen in der Zielgruppe Landwirtschaft ■ 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz	■ Automatische HD-Schlauchtrommel ■ Mobile Variante, inkl. kurzem Strahlrohr und Becherschaumlanze – ideal für Anwendungen in der Zielgruppe Automotive ■ 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	4,6	4,2
Fördermenge	**l/h**	760	700
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–180 / 3–18	30–160 / 3–16
Max. Druck	**bar / MPa**	230 / 23	210 / 21
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	48	46
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	400 × 456 × 960	400 × 456 × 960
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	15	15
Strahlrohr	**mm**	840	600
Powerdüse		■	■
Dreckfräser		■	□
HD-Schlauchtrommel		■	■
Servo Control		■	■
Becherschaumlanze		■	■
Schnellkupplung		■	■
2 Stecknippel		■	■
Bestell-Nr.		**1.524-977.0 A-Progr.**	**1.524-961.0 A-Progr.**
Preis in €*		**1.690,00**	**1.590,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		HD 7/14-4 M Plus HD 7/14-4 MXA Plus	HD 6/15 M Plus HD 6/15 MXA Plus
		■ Automatische HD-Schlauchtrommel ■ 4-poliger, langsam laufender, robuster Wechselstrommotor ■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse. ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz	■ Automatische HD-Schlauchtrommel ■ 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben ■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse. ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	3,4	3,1
Fördermenge	**l/h**	700	560
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	140 / 14	150 / 15
Max. Druck	**bar / MPa**	210 / 21	225 / 22,5
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	39 | 45	30 | 36,2
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	400 × 455 × 700 | 455 × 400 × 966	400 × 455 × 700 | 455 × 400 × 966
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 15	10 | 15
Hochdruckschlauch Typ		Premium-Qualität	Premium-Qualität
Strahlrohr	**mm**	840	840
Servo Control		–	–
Powerdüse		■	■
Dreckfräser		■ | ■	■ | ■
HD-Schlauchtrommel		– | ■	– | ■
Bestell-Nr.		**1.524-932.0 | -947.0 A-Progr.**	**1.150-932.0 | -943.0 A-Progr.**
Preis in €*		**1.225,00 | 1.495,00**	**875,00 | 1.110,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HD-MITTELKLASSE STATIONÄR



So zuverlässig und langlebig wie einfach und kompakt

Ob als Lösung für integrierte Hochdruckpumpen in Produktionsprozessen oder als einfaches und kompaktes Stationärgerät: Unsere Pumpeneinheit aus der modularen Hochdruck-Mittelklasse weiß durch Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu überzeugen. Wirkungsvoll durch ein robustes Kunststoffchassis geschützt, übersteht sie auch härtere Einsätze.











1 Qualitativ hochwertige Ausstattung

- Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer.
- Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor.
- Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing.

2 Flexibler Betrieb

- Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt.

3 Vorbereitet für stationären Betrieb

- Einfache und robuste 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung auf der Geräterückseite.
- Sehr platzsparende, kompakte Bauweise.
- Robustes Kunststoffchassis schützt die Pumpe zuverlässig vor Beschädigungen und Verschmutzungen.

4 Vorbildliche Servicefreundlichkeit

- Einfacher Zugang zum Zylinderkopf über geöffnete Geräteunterseite.
- Schneller Zugang zum Elektrokasten durch einfaches Entfernen der Gerätehaube.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St
		■ 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor ■ Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz	■ 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben ■ Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	4,6	3,1
Fördermenge	**l/h**	760	560
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–180 / 3–18	150 / 15
Max. Druck	**bar / MPa**	270 / 27	225 / 22,5
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	36	20,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	290 × 300 × 565	290 × 300 × 565
Ausstattung			
Handspritzpistole		–	–
Hochdruckschlauch		–	–
Strahlrohr		–	–
Servo Control		□	–
Powerdüse		–	–
Dreckfräser		–	–
HD-Schlauchtrommel		□	□
Schaumlanze		–	–
Bestell-Nr.		**1.524-980.0 A-Progr.**	**1.150-950.0 A-Progr.**
Preis in €*		**1.125,00**	**625,00**

□ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

AKKUBETRIEBENE HOCHDRUCKREINIGER



Kabellose Unabhängigkeit auf Profiniveau

Mobiles Hochdruckreinigen auf höchstem Niveau ohne externe Stromquelle: Unser erster batteriebetriebener Profi-Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp ist die perfekte Lösung für mobile Reinigungsarbeiten im Kommunalbereich, im Landschaftsbau oder auch für Hausmeister. Ausgerüstet mit 2 leistungsstarken 36-Volt-Lithium-Ionen-Batterien für lange Arbeitseinsätze und eine hohe Reinigungsleistung.











1 Sparsame und wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

- Spart Energie und verlängert die Laufzeit des Akkus.
- Reduzierte Reinigungsleistung für leichtere Verschmutzungen.

2 36-Volt-Akku-Plattform.

- Hohe Reinigungsleistung und lange Laufzeiten.
- Kompatible Akkus über mehrere Geräteklassen hinweg.
- Zeitsparendes Schnellladegerät.

3 Qualität

- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.

4 Mobilität

- Der integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel.
- Stehender und liegender Betrieb möglich.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 4/11 C Bp Pack	HD 4/11 C Bp
		■ Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen ■ Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit ■ Zwei leistungsstarke 36-Volt-Lithium-Ionen Akkus im Lieferumfang enthalten	■ Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen ■ Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit ■ Grundgerät ohne Batterien
Technische Daten			
Akkukapazität	**Ah**	7,5	7,5
Akkulaufzeit	**min**	30	30
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku	Lithium-Ionen-Wechselakku
Fördermenge	**l/h**	320–400	320–400
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	70–110 / 7–11	70–110 / 7–11
Max. Druck	**bar / MPa**	150 / 15	150 / 15
Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	27,5	23
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	400 × 456 × 960	400 × 456 × 960
Ausstattung			
Akku		–	–
Reinigungsmittelfunktion		Ansaugung	Ansaugung
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10	10
Strahlrohr	**mm**	840	840
Servo Control		–	–
Dreifachdüse		■	■
Dreckfräser		–	–
HD-Schlauchtrommel		–	–
Schaumlanze		–	–
Bestell-Nr.		**1.520-925.0 A-Progr.**	**1.520-928.0 A-Progr.**
Preis in €*		**1.290,75**	**908,39**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.





		Schnellladegerät Battery Power + 36/60	Akku Battery Power+ 36/75
		■ Betriebszusztandsanzeige über LEDs ■ Hoher Ladestrom, kurze Ladezeiten ■ Wandmontage möglich ■ Kompatibel mit allen 36 V-Akkus im Kärcher Akku-Universum	■ Echtzeit-Technologie via LC-Display ■ Automatische Zellüberwachung ■ Kompatibel mit allen Geräten der 36 V-Plattform
Technische Daten			
Spannung	**V**	110–240	36
Frequenz	**Hz**	50	–
Leistung	**W**	300	–
Ladestrom	**A**	6,0	–
Kapazität	**Ah**	–	7,5
Energie	**Wh**	–	270
Gewicht	**kg**	–	1,8
Bestell-Nr.		**2.445-045.0 A-Progr.**	**2.445-043.0 A-Progr.**
Preis in €*		**95,79**	**240,33**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HD-KOMPAKTKLASSE



Praktisch. Überall

Leicht, kompakt, mobil und vielseitig. Für stehenden und liegenden Betrieb. Mit cleverer Zubehöraufbewahrung und hoher Lebensdauer dank Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung.











1 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

2 Mobilität

- Integrierter Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel.
- Kompakte Bauweise.

3 Flexibilität

- Stehender und liegender Betrieb möglich.
- Bei liegendem Betrieb liegen die Räder nicht auf. Damit bietet das Gerät maximale Stabilität.
- Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung.

4 Qualität

- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 6/13 C Plus + FR Classic	HD 5/15 C Plus HD 5/15 CX Plus + FR Classic
		■ Automatische Druckentlastung ■ Für stehenden und liegenden Betrieb ■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.	■ Automatische Druckentlastung ■ Für stehenden und liegenden Betrieb ■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	2,9	2,8
Fördermenge	**l/h**	590	500
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	130 / 13	150 / 15
Max. Druck	**bar / MPa**	190 / 19	200 / 20
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	28,8	25,7 | 28,3
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	380 × 360 × 930	380 × 360 × 930 | 380 × 370 × 930
Ausstattung			
Reinigungsmittelfunktion		Ansaugung	Ansaugung
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10	10 | 15
Strahlrohr	**mm**	840	840
Servo Control		–	–
Dreifachdüse umschaltbar		Manuell	Manuell
Powerdüse		–	–
Dreckfräser		■	■ | ■
HD-Schlauchtrommel		–	– | ■
Flächenreiniger FR Classic		■	– | ■
Bestell-Nr.		**1.520-953.0 A-Progr.**	**1.520-931.0 | -934.0 A-Progr.**
Preis in €*		**690,00**	**655,00 | 750,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		HD 5/15 CX Plus
		■ Automatische Druckentlastung ■ Für stehenden und liegenden Betrieb ■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	2,8
Fördermenge	**l/h**	500
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	150 / 15
Max. Druck	**bar / MPa**	200 / 20
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	28,3
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	380 × 370 × 930
Ausstattung		
Reinigungsmittelfunktion		Ansaugung
Handspritzpistole		EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	15
Strahlrohr	**mm**	840
Servo Control		–
Dreifachdüse umschaltbar		Manuell
Powerdüse		–
Dreckfräser		■
HD-Schlauchtrommel		■
Bestell-Nr.		**1.520-932.0 A-Progr.**
Preis in €*		**740,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HD-PORTABLEKLASSE



Höchstleistung auf kleinstem Raum

Hochdruckreiniger mit minimalem Bauraum und geringem Gewicht – beste Voraussetzungen für mobile Anwendungen. Ideal für Handwerker. Mit automatischer Druckentlastung.











1 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

2 Erstklassige Mobilität

- Der integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Kompakte Bauweise und geringes Gewicht.

3 Flexibilität

- Stehender und liegender Betrieb möglich.
- Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung.
- Bei liegendem Betrieb bietet das Gerät maximale Stabilität.

4 Qualität

- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 5/11 P HD 5/11 P Plus	HD 6/15 M Portable	HD 7/17 M Portable
		■ Automatische Druckentlastung ■ Für stehenden und liegenden Betrieb ■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!-Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.	■ 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben ■ Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz	■ 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben ■ Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	2,2	3,1	4,2
Fördermenge	**l/h**	490	560	700
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	110 / 11	150 / 15	170 / 17
Max. Druck	**bar / MPa**	160 / 16	225 / 22,5	255 / 25,5
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	20,6 | 20,8	28	31
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	351 × 312 × 904	587 × 320 × 430	587 × 320 × 430
Ausstattung				
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10	10	10
Strahlrohr	**mm**	840	840	840
Servo Control		–	–	–
Dreifachdüse umschaltbar		–	–	–
Powerdüse		■	■	■
Dreckfräser		– | ■	–	–
HD-Schlauchtrommel		–	–	–
Bestell-Nr.		**1.520-960.0 | -961.0 A-Progr.**	**1.150-952.0 A-Progr.**	**1.151-951.0 A-Progr.**
Preis		**505,00 | 534,45**	**825,00**	**955,00**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Becher-Schaumlanze Advanced 042	2.112-018.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von Pkws hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss EASY!Lock, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	108,00
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	6.110-031.0	Hochdruckschlauch mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung.	126,00
Flächenreiniger FR 30	2.111-011.0	Bis zu 10 × höhere Flächenleistung als mit dem herkömmlichen HD-Strahl. Kunststoffgehäuse für beste Manövrierfähigkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und integrierte Parkposition. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	339,00
Schnellkupplung	2.115-000.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr.	58,00
Stecknippel	2.115-001.0	Gehärteter Edelstahlstecknippel für Schnellkupplung 2.115-000.0	31,00
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar	6.110-049.0	Besonders flexible Hochdruckschläuche für die Rohrinnenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8").	151,00
Rohrreinigungsdreckfräser D 25 / 040	6.415-944.0	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 × Rotordüse nach vorne, 3 × 30° nach hinten.	auf Anfrage
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten	4.113-004.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C (Bürsteneinsatz wechselbar).	85,00
Teleskopstrahlrohr	4.112-037.0	Stufenlos ausfahrbar 1,8–5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z. B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole und Haltegurt.	583,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HD CAGE 30 KW



Beseitigt auch den hartnäckigsten Schmutz

Auch die hartnäckigsten Verschmutzungen haben den 1000 Bar Arbeitsdruck unseres neuen Höchstdruckreinigers HD 9/100 mit beeindruckender Reinigungsleistung bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch nichts entgegenzusetzen. Dafür sorgt die leistungsfähige Industrie-Hochdruckpumpe von WOMA, die mit einem hohen volumetrischen Wirkungsgrad überzeugt. Das flexible Gerät ist für vielfältige Anwendungen einsetzbar.







1 Leistungsstarke Industrie-Hochdruckpumpe

- Plunger aus Hartmetall für eine hohe Standzeit.
- Servicefreundlicher Aufbau zum einfachen Wechseln der Verschleißteile wie Ventile, Dichtungen oder Plunger.

2 Komfortable WOMA Pistole

- Ergonomischer Handgriff und geringes Gewicht für anwenderfreundliche Bedienung.
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank der reduzierten Abzugskräfte.

		HD 9/100-4 Cage Adv	HD 9/100-4 Cage Classic
		■ Druckentlastungsventil für einfaches und komfortables Handling ■ Serienmäßige Wasservordruckpumpe ■ Serienmäßige Wassermangelsicherung	■ Serienmäßige Wasservordruckpumpe ■ Serienmäßige Wassermangelsicherung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 380–415 / 50	3 / 380–415 / 50
Anschlussleistung	**kW**	30	30
Fördermenge	**l/h**	978	978
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	1000 / 100	1000 / 100
Max. Druck	**bar / MPa**	1100 / 110	1100 / 110
Max. Zulauftemperatur	**°C**	45	45
Gewicht	**kg**	398	392
Abmessungen (L × B × H)		1385 × 790 × 1090	1385 × 790 × 1090
Ausstattung			
Handspritzpistole		UHP-Pistole (Dry Shut)	UHP-Pistole (Dump Gun)
Hochdruckschlauch	**m**	20	20
Strahlrohr	**mm**	750	750
Düse		–	–
Integrierter Wasserfilter		■	■
Automatische Druckentlastung		■	■
Wassermangelsicherung		■	■
Bestell-Nr.		**1.812-002.0 B-Progr.**	**1.812-000.0 B-Progr.**
Preis in €*		**28.950,00**	**27.190,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. Hochdruck-Schutzanzug siehe Seite 184.

HD CAGE 30 KW



Für maximale Flächenleistung

Für großflächige Verschmutzungen entwickelt, beeindruckt das flexibel einsetzbare und mobile Modell aus unserer UHP-Kompaktklasse mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Aus 500 Bar Arbeitsdruck und einer Wasserfördermenge von 1800 l/h resultiert eine Reinigungsleistung von 30 kW, die auch auf großen Flächen beste Ergebnisse garantiert. Dabei schützt eine Cage-Einheit das Gerät auch bei härtesten Einsätzen zuverlässig.




1


2

1 Druckentlastungsventil

- Das Druckentlastungsventil senkt den Druck im Schlauch, sodass dieser bei geschlossener Pistole flexibel wird.
- Verhindert einen schlagartigen Rückstoß, da sich der Druck beim Abziehen der Pistole langsam aufbaut.

2 Hohe Mobilität

- Große Räder sowie der optimale Schwerpunkt sorgen für eine hohe Mobilität des Geräts – trotz seiner Größe.
- Ein praktischer Kranhaken erlaubt einen einfachen Transport, auch in unwegsamem Gelände.

		HD 18/50-4 Cage Adv	HD 18/50-4 Cage Classic
		■ Automatische Druckentlastung ■ Wasservordruckpumpe (optional) ■ Serienmäßige Wassermangelsicherung	■ Wasservordruckpumpe (optional) ■ Serienmäßige Wassermangelsicherung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 380–415 / 50	3 / 380–415 / 50
Anschlussleistung	**kW**	30	30
Fördermenge	**l/h**	1800	1800
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	max. 500 / max. 50	max. 500 / max. 50
Max. Druck	**bar / MPa**	620 / 62	620 / 62
Max. Zulauftemperatur	**°C**	max. 60	max. 60
Gewicht	**kg**	317	321
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	747 × 1317 × 1093	747 × 1317 × 1093
Ausstattung			
Handspritzpistole		Industriepistole	Industriepistole
Hochdruckschlauch	**m**	20 / Heavy duty	20 / Heavy duty
Strahlrohr	**mm**	700	700
Düse		Powerdüse	Powerdüse
Integrierter Wasserfilter		■	■
Automatische Druckentlastung		■	–
Wassermangelsicherung		■	■
Bestell-Nr.		**1.367-162.0 B-Progr.**	**1.367-160.0 B-Progr.**
Preis in €*		**16.590,00**	**14.520,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. Hochdruck-Schutzanzug siehe Seite 184.

HD CAGE 15 KW



Einstieg in die Welt der Höchstdruckreiniger

Mit einem Arbeitsdruck von 350 bis zu 500 Bar zählen diese Geräte zum Einstieg in die UHP-Kompaktklasse. Dank Cage-Design überaus hart im Nehmen, unnachgiebig gegen Schmutz, sicher per Kran zu verladen und mit dem cleveren Sackkarrenprinzip sehr einfach zu transportieren.











1 Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe

- Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck.

2 Sichere Unterbringung

- Zubehör und Werkzeug werden in einem geschützten Fach verstaut. Somit ist immer alles aufgeräumt.

		HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage
		■ Robuste Industriepistole ■ Wassermangelsicherung (optional)	■ Robuste Industriepistole ■ Wassermangelsicherung (optional)
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	15	15
Fördermenge	**l/h**	500–900	500–1300
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	150–max. 500 / 15–max. 50	100–max. 350 / 10–max. 35
Max. Druck	**bar / MPa**	640 / 64	450 / 45
Max. Zulauftemperatur	**°C**	max. 60	max. 60
Gewicht	**kg**	190	190
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	930 × 800 × 920	930 × 800 × 920
Ausstattung			
Handspritzpistole		Industriepistole	Industriepistole
Hochdruckschlauch	**m**	10 / Heavy duty	10 / Heavy duty
Strahlrohr	**mm**	700	700
Düse		Powerdüse	Powerdüse
Integrierter Wasserfilter		■	■
Automatische Druckentlastung		–	–
Wassermangelsicherung		–	–
Bestell-Nr.		**1.367-156.0 B-Progr.**	**1.367-154.0 B-Progr.**
Preis in €*		**7.700,00**	**7.345,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. Hochdruck-Schutzanzug siehe Seite 184.

HD CAGE 15 KW



Maximale Flexibilität bei harten Einsätzen

Der sparsame und zuverlässige Verbrennungsmotor bietet maximale Unabhängigkeit. Das Gerät meistert auch schwierigste Reinigungsaufgaben dank 350 oder 500 bar Wasserdruck und übersteht auch die härtesten Einsätze schadlos.









1 Industrie-Handspritzpistole

- Robust und langlebig: Die neue Industrie-Handspritzpistole von Kärcher wurde speziell für härteste Einsatzbedingungen konzipiert.

2 Drehzahlregulierung

- Die Drehzahl wird im Stand-by-Betrieb automatisch abgeregelt. Das schont den Motor und spart gleichzeitig Energie.

		HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage
		■ Robuste Industriepistole ■ Wassermangelsicherung (optional) ■ Drehzahlregulierung	■ Robuste Industriepistole ■ Wassermangelsicherung (optional) ■ Drehzahlregulierung
Technische Daten			
Motorenhersteller		Honda	Honda
Motortyp		GX 660/Benzin	GX 660/Benzin
Motorleistung	**kW**	16	16
Fördermenge	**l/h**	500–900	500–1300
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	150–max. 500 / 15–max. 50	100–max. 350 / 10–35
Max. Druck	**bar / MPa**	640 / 64	450 / 45
Max. Zulauftemperatur	**°C**	max. 60	max. 60
Gewicht	**kg**	135	135
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	930 × 800 × 920	930 × 800 × 920
Ausstattung			
Handspritzpistole		Industriepistole	Industriepistole
Hochdruckschlauch	**m**	10 / Heavy duty	10 / Heavy duty
Strahlrohr	**mm**	700	700
Düse		Powerdüse	Powerdüse
Integrierter Wasserfilter		■	■
Automatische Druckentlastung		–	–
Wassermangelsicherung		–	–
Bestell-Nr.		**1.367-506.0 B-Progr.**	**1.367-505.0 B-Progr.**
Preis in €*		**10.910,00**	**9.500,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. Hochdruck-Schutzanzug siehe Seite 184.

HD-TRAILER



Autark, mobil und für lange Arbeitseinsätze

Auf neu einzurichtenden Baustellen, bei kommunalen Einsätzen in Grünanlagen und innerstädtischen Bereichen und natürlich für die breite Anforderungspalette von Mietparkkunden: Überall dort, wo keine Strom- oder Wasseranschlüsse zur Verfügung stehen, sind unsere hochmobilen, trailerbasierten Kaltwasser-Hochdruckreiniger die idealen Arbeitsgeräte. Extrem leistungsstark, autark und mit großen Reserven für lange Einsätze.

stageVready | 3–6 h | KONFIGURIERBAR | SERVO CONTROL









1 Unabhängig von externer Strom- oder Wasserversorgung

- Kraftvolle Yanmar-Diesel- oder Honda-Benzinmotoren (beide EU STAGE V) ermöglichen autarkes Arbeiten.
- 1000-Liter-Wassertank für mindestens 1 Stunde Arbeiten bei voller Wasserleistung.
- Integriertes Trailerkonzept für hohe Mobilität und maximale Unabhängigkeit.

2 Einfache und komfortable Bedienung

- Einfachste Bedienbarkeit und damit auf den Einsatz in Mietparks zugeschnitten.
- Komfortable Ausstattungsdetails wie Motoren-Elektrostart und Hochdruck-Schlauchtrommel.
- Im Ablagefach im Heckbereich können beispielsweise Zubehöre und Kraftstoffkanister aufbewahrt werden.

3 Robuste Ausführung für harte Arbeitseinsätze

- Zuverlässige, bewährte Kärcher Hochdrucktechnik mit hoher Lebensdauer.
- Optionaler Frontschutzbügel oder Heck-Abdeckplane zum zusätzlichen Schutz des Gerätes.
- Das integrierte Frostschutzsystem erlaubt ganzjährige Arbeitseinsätze.

4 Mehrere Konfigurationen möglich

- Flexible und maßgeschneiderte Konfigurationen für individuelle Kundenanforderungen.
- Zum Einsatz auf Pritschen oder zum Einbau in Fahrzeuge ist auch eine Cab-Variante erhältlich.
- Auf Anfrage können die Tanks auch in Sonderfarben ausgeführt werden.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Verschiedene Motorvarianten:

HD 9/23 De
Yanmar-Dieselmotor
230 bar
930 l/h

HD 9/23 Ge
Honda-Benzinmotor
230 bar
930 l/h

Zubehörpaket Standard
15-Meter-Hochdruckschlauch
EASY!Force Advanced-Handspritzpistole
Strahlrohr
Powerdüse

Zubehörpaket Premium
30-Meter-Hochdruckschlauch
EASY!Force Advanced-Handspritzpistole
Strahlrohr
Powerdüse
Dreckfräser

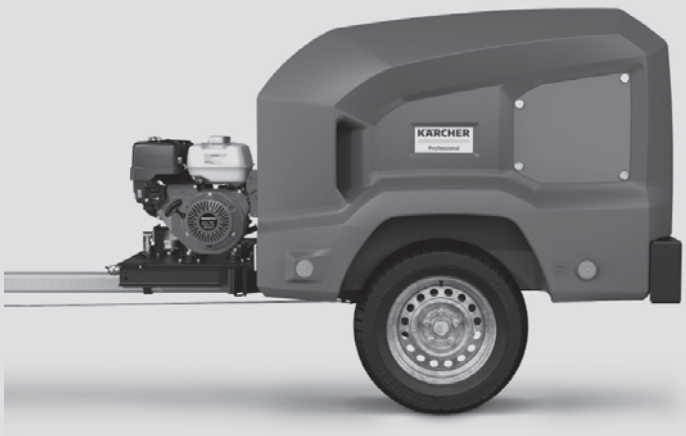

Optionen (ab Werk)
Hochdruck-Schlauchtrommel
Abdeckplane für Heckbereich
Schutzbügel und Spritzwand für Frontbereich
Kranhaken
20-Liter-Kanister mit Transportsicherung
Betriebsstundenzähler
Stoßdämpfer

Mobilität:

Cab
Stationäres Rahmengestell mit Staplertaschen
Integrierter 1000-Liter-Wassertank

Trailer
Auf Fahrgestell
Integrierter 1000-Liter-Wassertank
Optional mit Stoßdämpfern

		HD 9/23 De Tr1	HD 9/23 Ge Tr1
Technische Daten			
Motorenhersteller		Yanmar	Honda
Motortyp		L100 V/Diesel	GX 390/Benzin
Motorleistung	**kw / PS**	7,4 / 10	9,5 / 13
Fördermenge	**l/h**	400–930	400–930
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	40–230 / 4–23	40–230 / 4–23
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Leergewicht	**kg**	500	500
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	3560 × 1496 × 1484	3560 × 1496 × 1484
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	15/30	15/30
Strahlrohr	**mm**	1050	1050
Servo Control		■	■
Powerdüse		■	■
Bestell-Nr.		**1.524-954.2 B-Progr.**	**1.524-954.2 B-Progr.**
Preis in €*		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HD CAGE-SUPERKLASSE



Cage-Superklasse – mit besonders hoher Schwemmwirkung

Die Cage-Superklasse garantiert selbst auf unwegsamem Gelände beste Mobilität. Dank überdurchschnittlich hoher Wasserleistung lassen sich hartnäckige und große Schmutzmengen zügig entfernen.







1 Cage-Rahmen

- Robuster, umlaufender Rohrrahmen.
- Mit integrierter Kranaufhängung und Zubehörfach.

2 Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit

- Leckagesicherung und Sanftanlauf.
- Schutz gegen Über- und Unterspannung.

		HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus
		■ Edelstahlrahmen ■ Automatischer Sanftanlauf, Leckagesicherung, Trockenlaufschutz, Schutz gegen 2-Phasen-Lauf ■ Pannensichere Räder für höchste Mobilität	■ Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen ■ Automatischer Sanftanlauf ■ Pannensichere Räder für höchste Mobilität	■ Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen ■ 4-poliger luftgekühlter Elektromotor ■ Pannensichere Räder für höchste Mobilität
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	12,5	11	9,5
Fördermenge	**l/h**	500–2500	500–2000	500–1600
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–150 / 3–15	30–150 / 3–15	30–150 / 3–15
Max. Druck	**bar / MPa**	190 / 19	190 / 19	190 / 19
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	120	110	110
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	957 × 686 × 1080	957 × 686 × 1080	957 × 686 × 1080
Ausstattung				
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	15	15	15
Strahlrohr	**mm**	1050	1050	1050
Powerdüse		■	■	■
Bestell-Nr.		**1.353-907.0 A-Progr.**	**1.353-906.0 A-Progr.**	**1.353-905.0 A-Progr.**
Preis in €*		**4.230,00**	**3.730,00**	**3.250,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HD CAGE-MITTELKLASSE



Cage-Mittelklasse – für den extrem harten Einsatz

Gerät mit stabiler Rahmenkonstruktion und Kranaufhängung für extreme Einsätze auf schwierigem Terrain. Ideal für hartnäckige Verschmutzungen in der Bau-, Land- und Forstwirtschaft und in Kommunen.







1 Pulverbeschichteter Cage-Rahmen

- Ergonomischer Griff sowie Schlauchaufbewahrung.
- Schutz des Geräts vor Beschädigungen.

2 Wasserfeinfilter

- Schutz der Hochdruckpumpe vor Schmutzpartikeln.
- Bequem zu erreichen, einfach zu reinigen.

HD 10/25-4 Cage Plus

- Mit integriertem Bügel zur Kranverladung
- Heavy-Duty-Ausstattung
- Stärkster Druck seiner Klasse

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	9,2
Fördermenge	**l/h**	max. 1000
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	max. 250 / max. 25
Max. Druck	**bar / MPa**	273 / 27,3
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	57,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	547 × 543 × 1104

Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10
Strahlrohr	**mm**	1050
Servo Control		–
Dreifachdüse umschaltbar		–
Powerdüse		■
Dreckfräser		■
HD-Schlauchtrommel		–
Bestell-Nr.		**1.353-902.0 A-Progr.**
Preis in €*		**2.210,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HD-SPEZIALKLASSE



Cage Ex – für den explosionsgefährdeten Bereich

Dieses Gerät erfüllt alle Sicherheitsanforderungen für Einsätze in explosionsgefährdeten Bereichen. Technische Ausstattung und Zubehör sind optimal auf die speziellen Erfordernisse abgestimmt.



1



2



1 Pulverbeschichteter Cage-Rahmen, elektrisch leitfähig

- Robuster Stahlrohrrahmen.
- Mit integrierter Kranaufhängung.

2 Explosionssichere Ausstattung

- Leitfähige Gummibereifung.
- Oberflächentemperatur stets unter 200 °C.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HD 10/16-4 Cage Ex

- Explosionsschutz II 2 G c T3
- Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- 4-poliger luftgekühlter Elektromotor

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	5,5
Fördermenge	**l/h**	1000
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	160 / 16
Max. Druck	**bar / MPa**	220 / 22
Max. Zulauftemperatur	**°C**	50
Gewicht	**kg**	122,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	980 × 720 × 1100

Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force Ex-Schutz
Hochdruckschlauch	**m**	10
Strahlrohr	**mm**	1050
Servo Control		–
Dreifachdüse umschaltbar		–
Powerdüse		■
Dreckfräser		–
HD-Schlauchtrommel		–
Bestell-Nr.		**1.353-904.0 A-Progr.**
Preis in €*		**7.320,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HD-SPEZIALKLASSE



Cage Food – für die intensive Nutzung in der Lebensmittelindustrie

Der leistungsstarke HD 10/15-4 Cage F bietet Heißwasserfestigkeit bis 85 °C und eignet sich ideal für Einsätze in der Lebensmittelindustrie – alle wasserführenden Teile sind lebensmitteltauglich.







1 Für höchste Hygieneanforderungen

- Nicht rostende Edelstahlausführung.
- Alle wasserführenden Teile aus lebensmitteltauglichem Sondermessing.

2 Besonders effektive Reinigung

- Bis zu 85 °C Zulauftemperatur durch Vordruckpumpe.
- Zugelassen für chlorhaltiges Reinigungsmittel RM 734.

HD 10/15-4 Cage Food

- Tierfettresistenter HD-Schlauch
- 2 Reinigungsmitteltanks mit Klarspülfunktion

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	6,4
Fördermenge	**l/h**	440–990
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	20–145 / 2–14,5
Max. Druck	**bar / MPa**	175 / 17,5
Max. Zulauftemperatur	**°C**	85
Gewicht	**kg**	78,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	650 × 521 × 1100

Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force Food
Hochdruckschlauch	**m**	10
Strahlrohr	**mm**	1050
Servo Control		■
Dreifachdüse umschaltbar		–
Powerdüse		■
Dreckfräser		–
HD-Schlauchtrommel		–
Bestell-Nr.		**1.353-908.0 A-Progr.**
Preis in €*		**4.615,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HD-SPEZIALKLASSE



Food-Kompaktklasse – für umfangreiche Hygieneanforderungen

Kaltwasser-Hochdruckreiniger für den universellen gewerblichen Einsatz im Sanitär-/Lebensmittelbereich. Bei diesem Topgerät der Kompaktklasse lassen sich Druck- und Wassermenge stufenlos regulieren.







1 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

2 Hygieneanforderungen

- Integrierte Schlauchtrommel mit lebensmitteltauglichem HD-Schlauch und grauen, abriebfesten Rädern.
- Wasserzulauftemperatur bis 80 °C.

	HD 7/10 CXF
	■ Für Sanitär-/Hygiene-/Lebensmittelbereiche ■ Graue, nicht zeichnende Räder
Technische Daten	
Stromart **Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung **kW**	4,5
Fördermenge **l/h**	250–700
Arbeitsdruck **bar / MPa**	10–100 / 1–10
Max. Druck **bar / MPa**	120 / 12
Max. Zulauftemperatur **°C**	80
Gewicht **kg**	33,3
Abmessungen (L × B × H) **mm**	360 × 375 × 925
Ausstattung	
Handspritzpistole	EASY!Force Food
Hochdruckschlauch **m**	15
Strahlrohr **mm**	840
Servo Control	■
Dreifachdüse umschaltbar	Manuell
Powerdüse	–
Dreckfräser	–
HD-Schlauchtrommel	■
Bestell-Nr.	**1.151-906.0 A-Progr.**
Preis in €*	**1.310,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HD ADVANCED MIT VERBRENNUNGSMOTOR



Volle Power. Überall, jederzeit – auch ohne Strom

Mit unseren robusten Kaltwasser-Hochdruckreinigern mit Verbrennungsmotor der Advanced-Reihe sind Sie auf der sicheren Seite, wenn höchste Reinigungsleistung unabhängig von der Stromversorgung gefragt ist.











1 Maximale Unabhängigkeit

- Mit zuverlässigen Honda- bzw. Yanmar-Motoren ausgestattet, für Einsätze ohne externe Stromversorgung.
- Kann Wasser ansaugen – beispielsweise aus Seen oder aus Teichen – und zur Reinigung nutzen.

3 Hohe Vielseitigkeit

- Optionaler Cage-Schutzrahmen mit Ösen zur Kranverladung schützt das Gerät zuverlässig.
- Anbausatz Schlauchtrommel für kürzere Auf- und Abrüstzeiten optional erhältlich.

2 Herausragender Bedienkomfort

- Das ergonomische Rahmenkonzept erleichtert den Transport auch auf unebenen Untergründen.
- Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile direkt am Gerät.
- Pannensichere Räder garantieren eine dauerhaft hohe Mobilität.

4 Ausgelegt für härteste Einsätze

- Sehr robuster Grundrahmen für den täglichen Einsatz unter rauen Bedingungen.
- Großer Wasserfilter zum Schutz der Pumpe.
- Thermoventil zum Schutz der Pumpe vor Überhitzung im Kreislaufbetrieb.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 9/23 G	HD 7/15 G
		■ Stufenlose Wasserdruck- und -mengenregulierung mit Servo Control direkt an der Hochdrucklanze ■ Automatische Drehzahlabsenkung ■ Pannensichere Räder für höchste Mobilität	■ Robuster, pulverbeschichteter Rohrrahmen ■ Präzise Dosierung des Reinigungsmittels ■ Pannensichere Räder für höchste Mobilität
Technische Daten			
Motorenhersteller		Honda	Honda
Motortyp		GX 390/Benzin [1]	GX 160/Benzin [1]
Motorleistung	**kW / PS**	9,5 / 13	4 / 5,5
Fördermenge	**l/h**	400–930	650
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	40-bis zu 230 / 4-bis zu 23	150 / 15
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	63,4	40,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	870 × 725 × 1170	800 × 620 × 1105
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	15	10
Strahlrohr	**mm**	1050	840
Servo Control		■	–
Powerdüse		■	■
Dreifachdüse umschaltbar		–	–
Optionaler Cage-Schutzrahmen**		–	–
Optionale Schlauchtrommel**		–	–
Bestell-Nr.		**1.187-906.0 A-Progr.**	**1.187-903.0 A-Progr.**
Preis in €*		**2.930,00**	**1.790,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. ** Mögliches Zubehör [1] Auch als Dieselvariante erhältlich.

SOLARREINIGER iSolar



Saubere Module – sichere Erträge

Das erste DLG-geprüfte Reinigungssystem für Photovoltaikanlagen! Raffinierte Kärcher Reinigungslösungen sorgen für kompromisslos saubere Solarmodule – und damit für bis zu 20 Prozent höhere Erträge im Vergleich zu stark verschmutzten Modulen.

NEU

DLG FOKUS TEST 10/12 Reinigungswirkung und Handhabung


1


2


3


4

1 Gegenläufig rotierende Scheibenbürsten

- Sehr hohe Reinigungs- und Flächenleistung.
- Optimales Handling durch Ausgleich der Querkräfte.
- Vorwässerung der benachbarten Module.

3 360° Winkelgelenk

- Bequemes Arbeiten in verschiedenen Positionen.
- Endanschlag schützt Module vor Beschädigung.
- Beste Manövrierbarkeit durch flexibles Knickgelenk.

2 Teleskopstangen aus Carbon/Hybrid

- Sehr hohe Arbeitsreichweite und maximale Steifigkeit bei geringem Gewicht.
- Bürstenbedienung und Drehzahlregulierung über integrierten Kugelhahn.
- Schnelles und komfortables Ausfahren dank Schnellverschlüssen.

4 Modularer Aufbau

- Bedarfsgerechte Kombination der Einzelkomponenten.
- Geeignet für Standardschnittstellen M 18 bzw. M 22.
- Kompatibel mit zahlreichen HD-/HDS-Geräten.
- Intelligentes Borstendesign und härtere Borsten auf der Telleraußenseite.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		iSolar Advanced 800	iSolar Advanced 400	Absturzsicherung
		■ Gegenläufig rotierende Scheibenbürsten mit Kugellagerung ■ Robustes Messing-Knickgelenk für flexible Arbeitswinkel ■ Hervorragende Manövrierbarkeit	■ Wassergetriebene Scheibenbürste mit Kugellagerung ■ Kompaktes Einstiegsmodell für kleinere Flächen ■ Anschluss M 18 × 1,5; kompatibel mit gängigen HD-/HDS-Geräten	■ Zertifiziertes, normkonformes Sicherungssystem ■ Mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer ■ Robuste Metallbox für Lagerung und Transport
Technische Daten				
Gewicht	**kg**	4	1,7	–
Arbeitsbreite	**mm**	800	400	–
Fördermenge Gerät mit HD / HDS	**l/h**	700–1000 / 1100–1300	700–1000 / 1100–1300	–
Anschluss	**m**	M 18 × 1,5 IG	M 18 × 1,5 IG	–
Borstenmaterial		Nylon	Nylon	–
Flächenleistung	**m²/h**	100–300	50–100	–
Ausstattung				
Knickgelenk (4.481-039.0)		■	□	–
Kugelhahn (6.683-213.0)		□	□	–
Flexibles Strahlrohr (6.394-654.0)		–	□	–
Aufbewahrungsbox		–	–	■
Bestell-Nr.		**6.368-094.0 | 6.368-095.0**	**6.368-092.0 | 6.368-093.0**	**6.988-152.0**
Preis in €*		**1.203,00 | 1.203,00**	**471,00 | 471,00**	**485,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		iSolar TL 7 H	iSolar TL 10 H | TL 10 C	iSolar TL 14 C
		■ Carbon-Glasfaser-Mischung für hohe Steifigkeit und starke Beanspruchungen bei gleichzeitig geringem Gewicht ■ Ergonomischer Handgriff mit Kugelhahn für hohen Bedienkomfort ■ Einfaches Ausfahren dank Schnellverschlüssen und innenliegendem HD-Schlauch	■ Hochqualitative Teleskopstange in Hybrid- oder Vollcarbonausführung ■ Ergonomischer Handgriff mit Kugelhahn für hohen Bedienkomfort ■ Einfaches Ausfahren dank Schnellverschlüssen und innenliegendem HD-Schlauch	■ Vollcarbonmaterial für maximale Steifigkeit, höchste Beanspruchung und maximale Arbeitsreichweite ■ Ergonomischer Handgriff mit Kugelhahn für hohen Bedienkomfort ■ Einfaches Ausfahren dank Schnellverschlüssen und innenliegendem HD-Schlauch
Technische Daten				
Gewicht	**kg**	3,5	4 | 3,7	5
Arbeitsbreite	**mm**	–	–	–
Fördermenge Gerät	**l/h**	–	–	–
Länge	**m**	1,8–7,2	2,4–10,2	2,4–14
Anschluss		M 18 × 1,5 AG / M 22 × 1,5 AG	M 18 × 1,5 AG / M 22 × 1,5 AG	M 18 × 1,5 AG / M 22 × 1,5 AG
Material		Hybrid	Hybrid | Carbon	Carbon
Ausstattung				
Erforderliches Zubehör, innenlaufender HD-Schlauch		6.392-978.0	6.392-977.0	6.392-976.0
Stangensegmente		5	5	7
Aufbewahrungsbox		–	–	–
Bestell-Nr.		**4.107-054.0**	**4.107-053.0 | 4.107-055.0**	**4.107-052.0**
Preis in €*		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
Bestell-Nr. mit EASY!Lock		**4.110-004.0**	**4.110-003.0 | 4.110-007.0**	**4.110-002.0**
Preis in €* mit EASY!Lock		**978,00**	**1.325,00 | 2.285,00**	**3.637,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

WASSERENTHÄRTUNG



Für restlosen Glanz

Das Kärcher Wasserenthärtungssystem mit Harzfilter erzeugt Wasser, das ohne Kalkflecken rückstandsfrei auftrocknet. Optional mit halbautomatischer Regenerierstation für mehrfachen Filtereinsatz.





1 Harzfilter

- Wirtschaftliche Lösung zur Wasserenthärtung.
- Auftrocknung ohne Kalkrückstände.
- Mehrfachverwendung dank einfacher Regeneration.

2 Enthärtungswagen

- Mobiles, leicht transportierbares Komplettsystem mit luftbereiften Rädern.
- Durchdachte Rohrrahmenkonstruktion (z. B. für Frostschutzentleerung).
- Großer Wasserfeinfilter zum Schutz vor groben Schmutzpartikeln.

		WS 50	WS 100	WS Regenerator
		■ Rückstandsfreies Auftrocknen nach der Reinigung ■ Hervorragende Mobilität und einfacher Transport ■ Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit großen, luftbereiften Rädern	■ Rückstandsfreies Auftrocknen nach der Reinigung ■ Hervorragende Mobilität und einfacher Transport ■ Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit großen, luftbereiften Rädern	■ Halbautomatische Regenerierung des Harzfilters ■ Einfache Handhabung (Plug 'n' Play) ■ Wirtschaftliche Lösung für Intensivnutzung
Technische Daten				
Gewicht	**kg**	35	40	5,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	550 × 550 × 1030	550 × 550 × 1030	250 × 300 × 460
Zulaufdruck	**bar**	0–10	0–10	–
Arbeitstemperatur	**°C**	1–50	1–50	–
Kapazität (bei 10 °dH)	**l**	5000	10000	–
Regenerationsdauer	**h**	–	–	2
Ausstattung				
Wasserfeinfilter		■	■	–
Frostschutzentleerung		■	■	–
Luftbereifte Räder		■	■	–
Wasseruhr		■	■	–
Systemtrenner		□	□	–
Bestell-Nr.		**6.368-463.0**	**6.368-464.0**	**6.368-465.0**
Preis in €*		**1.779,00**	**2.173,00**	**2.022,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

FASSREINIGER

Fassreinigung – unfassbar komfortabel



Mit dem Fassreiniger BC 14/12 bedient Kärcher die speziellen Anforderungen von Getränkeherstellern und Winzern auf den Punkt genau. Besonders Eichenfässer lassen sich jetzt mühelos reinigen.


1


2

1 Bedienerfreundlichkeit

- Mühelose Umschaltung von Reinigung auf Absaugung mit nur einem Handgriff.
- Komplette Ausstattung im Lieferumfang enthalten.
- Weltweit einsetzbar (115–240 V / 50 und 60 Hz).

2 Reinigungsleistung

- Jeder Punkt im Fass wird binnen 36 Sekunden einmal erreicht; Fass ist nach circa 5 Minuten sauber.
- Permanente Absaugung während der Reinigung macht den Weg für den Hochdruckstrahl frei.
- Reinigung mit bis zu 120 Bar im Kalt- oder Heißwasserbetrieb.

NICHT MEHR VERFÜGBAR IN 2021

Fassreiniger BC 14/12

- Integrierte Absaugfunktion
- Reinigung ohne Umsetzen der Fässer
- Wasserführende Edelstahlteile

Technische Daten		
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	max. 120 / 12
Fördermenge	**l/h**	600–1400
Stromaufnahme	**Ph / V / Hz**	1 / 115–240 / 50/60
Max. Zulauftemperatur	**°C**	80
Anschlussleistung	**W**	40
Umdrehungen	**1/min**	62
Reinigungszyklus	**s**	36
Min. Behälteröffnung	**mm**	40
Gewicht	**kg**	4,8
Max. Eintauchtiefe	**mm**	900

Ausstattung	
Netzteil	■
Düsenkits	■
Flexibles Saugrohr	350 mm
Saugrohr	300 mm
Saugrohr	350 mm
Saugrohr	550 mm
Verlängerungskabel	10 m
Bestell-Nr.	**2.112-020.0 A-Progr.**
Preis in €*	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

UNKRAUTBESEITIGUNG MIT HEISSWASSER



Die Systemlösung von Kärcher – chemiefrei, umweltfreundlich und wirtschaftlich

Mit den Kärcher Unkrautlanzen und einem Heißwasser-Hochdruckreiniger entfernen Sie unerwünschten Bewuchs ganz ohne Herbizide. Nur mit heißem Wasser. Und damit schonend für Umwelt, Oberflächen und Geldbeutel. Das heiße Wasser zerstört die Unkräuter, indem es schnell bis an die Wurzel vordringt, die Pflanzeneiweiße abtötet und das Unkraut so nachhaltig schädigt und beseitigt.





1 **Mitgelieferter, adaptiver Räder-Anbausatz**

- Komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten bei längeren Einsätzen.
- Ein optimaler Arbeitsabstand zum Boden ist jederzeit gewährleistet.

2 **Für eine effektive Unkrautbeseitigung optimiertes Zusammenspiel von Hochdruckreiniger und Unkrautlanze**

- Der integrierte Düsenadapter garantiert einen konstanten Wasserfluss über den gesamten Düsenbalken.
- Modernste Kärcher Brennertechnologie sorgt für die optimale Wassertemperatur zur Unkrautbeseitigung (bis 98 °C).

		WR 100	WR 50	WR 20	WR 10
		■ Fahrwerk ■ Optimierter Wasserdurchfluss	■ Abnehmbares und höhenverstellbares Fahrwerk ■ Optimierter Wasserdurchfluss	■ Optimierter Wasserdurchfluss ■ Leicht und kompakt	■ Runder Sprühkopf ■ Optimierter Wasserdurchfluss ■ Leicht und kompakt
Technische Daten					
Arbeitsbreite	**mm**	1000	500	200	100
Flächenleistung	**m²/h**	350–500	150–350	80–150	80–150
Temperatur	**°C**	max. 100	max. 100	max. 100	max. 100
Gewicht	**kg**	1,2	2,1	0,3	0,3
Zulaufmenge	**l/min**	8,3–16,7	8,3–16,7	5,8–8,3	5,8–8,3
Ausstattung					
Abnehmbares Fahrwerk		–	■	–	–
Bestell-Nr.		**2.114-015.0**	**2.114-013.0**	**2.114-014.0**	**2.114-016.0**
Preis in €*		**633,00**	**450,00**	**203,00**	**229,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Je nach Gerätevariante werden unterschiedliche Düseneinsätze benötigt, um die optimale Wassermenge und damit gleichbleibend hohe Temperaturen zu gewährleisten:

HDS	Düseneinsatz Bestell-Nr.	Preis in €*
HDS 6/14-4 C	2.113-070.0	20,00
HDS 8/18-4 C	2.113-071.0	20,00
HDS 9/18-4 M	2.113-005.0	20,00
HDS 10/20-4 M	2.113-021.0	20,00
HDS 12/18-4 S	2.113-010.0	20,00
HDS 13/20-4 S	2.113-025.0	20,00
HDS 1000 De/Be	2.113-071.0	20,00
HDS 13/20 De Tr1	2.113-071.0	20,00
HDS 17/20 De Tr1	2.113-071.0	20,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

GS-STRAHLPISTOLE

Strahlen für kleine bis mittlere Flächen



Kurze Rüstzeit, leichter Transport, Sofortabschaltung – die GS-Strahlpistole ist die kostengünstige Reinigungsmethode für kleine bis mittlere Flächen aller Art. Druck/Wassermenge regulierbar.





1 Bedienerfreundlichkeit

- Die kurzen Rüstzeiten und der leichte Transport machen die GS-Strahlpistole zu einem echten „Einmannsystem".

2 Vielseitigkeit

- Durch direkte Einstellung des Luftdrucks, der Wassermenge und der Strahlgutmenge an der Pistole ist die GS-Strahlpistole auf allen Oberflächen einsetzbar.

GS-Strahlpistole

- Strahlpistole mit Luftdüse
- Regler direkt an der Pistole
- Sicherheitsabschaltung

Technische Daten		
Luftdruck	**bar / MPa**	3–12 / 0,3–1,2
Luftverbrauch	**m³/min**	3–8
Fördermenge	**l/h**	0–120
Strahlmittelmenge	**kg/h**	max. 200
Gewicht	**kg**	3,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	480 × 80 × 280
Bestell-Nr.		**2.869-067.0**
Preis in €*		**1.770,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Sonderzubehör	Bestell-Nr.	Preis in €*
Luftschlauch (10 m) mit Kupplungen	6.390-284.0	330,00
Luftschlauch (20 m) mit Kupplungen	6.390-285.0	645,00
Spezielle Luftdüse, ausgelegt für hohe Leistungen	5.130-249.0	45,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

NOCH MEHR SAUBERKEIT: KÄRCHER ORIGINALZUBEHÖR

Kärcher Originalzubehör und Reinigungsmittel erweitern das Einsatzgebiet des Hochdruckreinigers – von der Reinigung und Pflege von Baumaschinen über die Arbeitsvorbereitung bis zur Instandsetzung von Fassaden und Böden. Um Ihre hohen Anforderungen jederzeit ideal zu erfüllen, entwickeln wir unser Zubehör ständig weiter. Das Resultat sind innovative Produkte, die Sie bei Ihren täglichen Reinigungsaufgaben optimal unterstützen.



Inhaltsverzeichnis Hochdruckreiniger-Zubehör

Solarreinigung	Seite	110	Rohrreinigung	Seite	146
Hochdruckschläuche	Seite	114	Fass- und Behälterreinigung	Seite	148
Schlauchtrommeln	Seite	120	Flächenreiniger	Seite	150
Kupplungen und Adapter	Seite	124	Nassstrahleinrichtung	Seite	156
Pistolen	Seite	126	Schaumsysteme	Seite	158
Strahlrohre	Seite	128	Reinigungsmittel-Injektoren	Seite	162
Waschbürsten	Seite	132	Anbausätze	Seite	166
Düsen	Seite	134	Sonstiges Zubehör	Seite	170

















1 EASY!Force-Hochdruckpistole

Endlich ermüdungsfreies Arbeiten: Indem unsere neue EASY!Force-HD-Pistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt, reduziert sie die Haltekraft für den Anwender auf null. Bei der Advanced-Version kommt zusätzlich ein Vollkeramikventil zum Einsatz, das eine bis zu 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen Hochdruckpistolen ermöglicht.

2 Servo Control

Wassermenge und Arbeitsdruck können mit Servo Control stufenlos und komfortabel direkt an der Handspritzpistole geregelt werden, ohne dabei die Arbeit zu unterbrechen.

3 Rohrreinigungsdreckfräser

Wir haben die bekannten Vorteile des Dreckfräsers auf die Rohrreinigung übertragen. Der kraftvolle rotierende Punktstrahl nach vorne kann selbst hartnäckige Verstopfungen lösen und die komplette Rohrinnenwand reinigen. Die 3 rückwärts gerichteten Strahlen sorgen für den entsprechenden Vortrieb im Rohr.

4 Arbeitslicht

Unser neues LED-Düsenlicht bringt sprichwörtlich Licht ins Dunkel. Und gute Sicht ist Voraussetzung für ein gutes Reinigungsergebnis. Insbesondere in den Morgenstunden oder am späten Abend sowie in schlecht beleuchteten Räumen ist das Licht oft nicht ausreichend. Unser Düsenlicht mit LED-Technologie können Sie direkt am Strahlrohr befestigen und haben sofort einen sehr gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich.

5 PowerControl-Strahlrohr

Für eine stufenlose, unterbrechungsfreie Druckregulierung direkt am Strahlrohr, ohne dabei die Wassermenge zu reduzieren. Im Niederdruckbetrieb ist es darüber hinaus möglich, Reinigungsmittel beizumengen. Die ideale Ergänzung für Geräte ohne Servo Control.

6 Hochdruck-Knickgelenk

Das Knickgelenk mit stufenloser Winkelverstellung (bis zu 120°) eignet sich hervorragend zur Reinigung an schwer zugänglichen Bereichen wie beispielsweise Maschinen, Fahrzeugen, Unterböden, Bauwerken, Dächern oder Fassaden. Das Knickgelenk können Sie direkt am Strahlrohr oder an einer Teleskopstange montieren.

7 Schaumlanze Basic

Unsere neuentwickelte Becher-Schaumlanze bringt Ihnen tolle Schaumqualität bei halbem Reinigungsmittelverbrauch. Die Dosierung in 3 Stufen über die integrierte Blende verhindert ein unbeabsichtigtes Verstellen. Und der robuste Messing-Grundkörper sowie die hochwertige Verarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer.

8 Strahlrohrverlängerung

Wo die Länge der Standardlanze nicht ausreicht, greifen Sie einfach zu unserer 1-Meter-Strahlrohrverlängerung. Mit ihr erleichtern Sie sich das Reinigen von schwer zugänglichen Bereichen, Fassaden oder großen Fahrzeugen ungemein.

EASY!Lock-SCHNELLVERSCHLÜSSE



Langlebig und robust.
Und 5-mal schneller als geschraubt

Langwieriges Auf- und Abrüsten des Geräts und zeitraubender Zubehörwechsel gehören ab sofort der Vergangenheit an.
Mit unseren neuen, patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen sparen Sie gegenüber herkömmlichen Schraubverbindungen kostbare Arbeitszeit, ohne Kompromisse bei der Qualität, Robustheit und Langlebigkeit der Verbindungen.









1 Schneller Komfort

Anschluss – im wahrsten Sinne des Wortes – im Handumdrehen (360°) und an allen Schnittstellen. Ob bei Rüstzeiten oder dem Wechsel von Sonderzubehören, wie Flächenreiniger oder Waschbürsten: bis zu 5-mal schneller und komfortabler.

3 Intuitive Bedienung

Das Verbindungsprinzip ist intuitiv und einfach zu verstehen; es funktioniert an allen 4 Verbindungsstellen identisch. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schnellkupplungen benötigt das EASY!Lock-System kein zusätzliches Gewicht.

2 Sichere Robustheit

Ein speziell entwickelter Konus sorgt für eine Selbsthemmung des Gewindes. Bewährte Gewindeverschraubung ohne Verschleißteile, unempfindlich gegen Verschmutzung und mit hoher Zuverlässigkeit.

4 Kompromisslose Qualität

Statt mit einer axialen O-Ring-Abdichtung am Strahlrohr wird beim EASY!Lock-System radial abgedichtet. Dieses Vorgehen erhöht die Haltbarkeit der O-Ringe und verhindert wirkungsvoll deren potenziellen Verlust.

Geprägte Nummer
Jeder Adapter hat seine eigene Nummer. Eindeutig und unverwechselbar

EASY!Lock-Anschluss
4-gängiges Trapezgewinde mit Konussicherung

Anthrazit = EASY!Lock
Farbcodierung für den EASY!Lock-Anschluss



Gewindeseite M 22 × 1,5
Metrisches Gewinde für Zubehöre ohne EASY!Lock

Schwarz = Gewindeseite M 22 × 1,5
Farbcodierung für herkömmlichen Gewindeanschluss

1





EASY!Lock – M 22 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-029.0 | Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit EASY!Lock und HD-Schläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss.

2





EASY!Lock – M 22 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-030.0 | Adapter zur Verbindung von Hochdruckreinigern / HD-Pistolen mit M 22 × 1,5-Anschluss und HD-Schläuchen mit EASY!Lock.

3





EASY!Lock – M 22 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-031.0 | Adapter zur Verbindung von HD-Pistolen mit M 22 × 1,5 und Strahlrohren oder Servo-Control-Reglern mit EASY!Lock.

4





EASY!Lock – AVS | Best.-Nr. 4.111-032.0 | Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit AVS-Swivel-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.

5





EASY!Lock – M 22 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-033.0 | Adapter zur Verbindung von EASY!Force-Pistole und Strahlrohren mit M 22 × 1,5-Anschluss.

6





EASY!Lock – M 22 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-034.0 | Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.

7





EASY!Lock – M 18 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-035.0 | Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit M 18 × 1,5-Anschluss und Düsen mit EASY!Lock.

8





EASY!Lock – M 18 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-036.0 | Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit EASY!Lock und Düsen mit M 18 × 1,5-Anschluss.

9





EASY!Lock drehbar – M 22 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-046.0 | Drehbarer Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.

Die passenden Adapter für Ihre Geräte und Zubehöre können Sie auch in unserem digitalen Adapterfinder ermitteln:
www.kaercher.com/adapterfinder-easylock

SOLARREINIGUNG

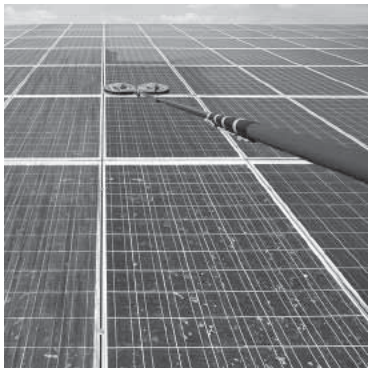

Verschmutzungen durch Staub, Ruß und Pollen vermindern die Leistung von Photovoltaikanlagen und Solarthermiemodulen um bis zu 20 Prozent. Die natürliche Einwirkung von Regen, Tauwasser und Wind reicht keinesfalls aus, die Module wirkungsvoll zu reinigen. Für einen konstant hohen Stromertrag ist es unerlässlich, in regelmäßigen Abständen eine fachgerechte Anlagenreinigung durchzuführen. iSolar ist modular aufgebaut und ermöglicht die sichere und effiziente Reinigung von Photovoltaikanlagen jeder Größe. Rotierende Scheibenbürsten an Teleskoplanzen unterschiedlicher Länge werden durch das Wasser aus dem Hochdruckreiniger angetrieben.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Zulauf-temperatur	Länge	Beschreibung
Solarreinigung – Teleskopstangen								
iSolar TL 14 C (ohne Schlauch)	1	4.110-002.0	3.637,00	4.107-052.0	3.266,00	max. 60 °C	2,6–14 m	Die Teleskopstange aus Vollcarbon bietet maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Sie hat eine Reichweite von bis zu 14 m und ist mit praktischen Schnellverschlüssen ausgestattet – für komfortables Ein- und Ausfahren. Die Drehzahlregulierung erfolgt per Kugelhahn, der eine einfache Handhabung sicherstellt. Aus Gründen der Arbeitssicherheit ist das unterste Stangenelement zur elektrischen Isolation aus einer Carbon-Glasfaser-Mischung gefertigt.
iSolar TL 10 C (ohne Schlauch)	2	4.110-007.0	2.285,00	4.107-055.0	auf Anfrage	max. 60 °C	2,6–10 m	Die Teleskopstange aus Vollcarbon bietet maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Sie hat eine Reichweite von bis zu 10 m und ist mit praktischen Schnellverschlüssen ausgestattet – für komfortables Ein- und Ausfahren. Die Drehzahlregulierung erfolgt per Kugelhahn, der eine einfache Handhabung sicherstellt. Aus Gründen der Arbeitssicherheit ist das unterste Stangenelement zur elektrischen Isolation aus einer Carbon-Glasfaser-Mischung gefertigt.
iSolar TL 10 H (ohne Schlauch)	3	4.110-003.0	1.325,00	4.107-053.0	auf Anfrage	max. 60 °C	2,6–10 m	Die Teleskopstange ist aus einer Carbon-Glasfaser-Mischung (Hybrid) gefertigt und bietet maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Sie hat eine Reichweite von bis zu 10 m und ist mit praktischen Schnellverschlüssen ausgestattet – für komfortables Ein- und Ausfahren. Die Drehzahlregulierung erfolgt per Kugelhahn, der eine einfache Handhabung sicherstellt. Die Carbon-Glasfaser-Mischung findet sich auch am untersten Stangenelement und dient der elektrischen Isolation und damit der Arbeitssicherheit.
iSolar TL 7 H (ohne Schlauch)	4	4.110-004.0	978,00	4.107-054.0	auf Anfrage	max. 60 °C	2–7 m	Die Teleskopstange ist aus einer Carbon-Glasfaser-Mischung (Hybrid) gefertigt und bietet maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Sie hat eine Reichweite von bis zu 7,2 m und ist mit praktischen Schnellverschlüssen ausgestattet – für komfortables Ein- und Ausfahren. Die Drehzahlregulierung erfolgt per Kugelhahn, der eine einfache Handhabung sicherstellt. Die Carbon-Glasfaser-Mischung findet sich auch am untersten Stangenelement und dient der elektrischen Isolation und damit der Arbeitssicherheit.
iSolar HD-Schlauch 7	5	6.392-978.0	63,00	6.392-978.0	63,00	max. 155 °C	8,5 m	Der hochwertige und flexible Hochdruckschlauch mit Gummidecke eignet sich für Einsätze in Verbindung mit dem iSolar TL 7. Die Außenhaut des Schlauchs verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften – ideal zum Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.
iSolar HD-Schlauch 10	6	6.392-977.0	83,00	6.392-977.0	83,00	max. 155 °C	11,5 m	Der hochwertige und flexible Hochdruckschlauch mit Gummidecke eignet sich für Einsätze in Verbindung mit dem iSolar TL 10. Die Außenhaut des Schlauchs verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften – ideal zum Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.
iSolar HD-Schlauch 14	7	6.392-976.0	93,00	6.392-976.0	93,00	max. 155 °C	15 m	Der hochwertige und flexible Hochdruckschlauch mit Gummidecke eignet sich für Einsätze in Verbindung mit dem iSolar TL 14. Die Außenhaut des Schlauchs verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften – ideal zum Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2-3


4


5-7

		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 13/20 De Tr1	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / / 24 kW / 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M	HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 9/23 G
1		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
4		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
5		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
6		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
7		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

SOLARREINIGUNG



Kalkreiches Wasser kann zu Kalkrückständen führen, wodurch die Leistungsfähigkeit der Module drastisch sinken kann. Zuverlässigen Schutz vor Kalkflecken bieten die mobilen Kärcher Wasserenthärter und der Solarreiniger RM 99. Im Wasserenthärter entzieht ein Ionentauscherharz dem Wasser den gelösten Kalk und reduziert den Härtegrad auf 0–1 °dH.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Fördermenge	Zulauf-temperatur	Beschreibung
iSolar-Bürsten und Wasserenthärtung								
iSolar 400	1	6.368-456.0	auf Anfrage	6.368-456.0	auf Anfrage	700–1000 l/h	max. 40 °C	Die wasserbetriebene Scheibenbürste iSolar 400 ist mit einer Arbeitsbreite von 400 mm ausgestattet und eignet sich insbesondere zur Reinigung von kleineren bis mittelgroßen Photovoltaikanlagen. Dank des geringen Gewichts und einfachem Handling können auch aufgeständerte Anlagen komfortabel gereinigt werden.
	2	6.368-457.0	auf Anfrage	6.368-457.0	auf Anfrage	1100–1300 l/h	max. 40 °C	
iSolar 800	3	6.368-454.0	auf Anfrage	6.368-454.0	auf Anfrage	700–1000 l/h	max. 40 °C	Der wasserbetriebene Bürstenkopf iSolar 800 mit 800 mm Arbeitsbreite arbeitet mit 2 gegenläufig rotierenden Scheibenbürsten und wird für die Reinigung von Photovoltaikanlagen eingesetzt. Die gegenläufigen Bürsten gleichen alle auftretenden Querkräfte aus und gewährleisten somit ein optimales Handling. Und auch das flexible Winkelgelenk am Anschluss des Bürstenkopfs erleichtert die Arbeit. Es sorgt dafür, dass die Borsten ständig plan aufliegen und ermöglicht dadurch gleichmäßige Reinigungsergebnisse. Der Bürstenkopf besticht durch besonders hohe Flächenleistung – ideal für die Reinigung großer Anlagen, z.B. auf Stalldächern.
	4	6.368-455.0	auf Anfrage	6.368-455.0	auf Anfrage	1100–1300 l/h	max. 40 °C	
iSolar Absturzsicherung	5	6.988-152.0	485,00	6.988-152.0	auf Anfrage			Zertifiziertes und normgerechtes Personensicherungssystem für sicheres Arbeiten auf dem Dach. Die Absturzsicherung beinhaltet ein mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer und 15-m-Kernmantelseil, einen Auffanggurt, eine Anschlagschlinge zur Befestigung des Auffanggeräts sowie einen praktischen Stahlblechkoffer zur Aufbewahrung und für den Transport.
WS 50	6	6.368-463.0	1.779,00	6.368-463.0	auf Anfrage		max. 30 °C	Die mobile Wasserenthärtungseinheit WS 50/ WS 100 verhindert Kalkrückstände auf gereinigten Oberflächen. Dazu entzieht ein spezielles Ionentauscherharz dem Wasser die darin gelösten Kalkbestandteile.
WS 100	7	6.368-464.0	2.173,00	6.368-464.0	auf Anfrage		max. 30 °C	
WS Regenerator	8	6.368-465.0	2.022,00	6.368-465.0	auf Anfrage			Mit dem Regenerationssystem WS Regenerator lassen sich die Enthärtungspatronen der Wasserenthärtungseinheiten WS 50 und WS 100 per Knopfdruck rückspülen und regenerieren.

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1-2


3-4


5


6-7


8

		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 13/20 De Tr1	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St / HD 6/15 M St	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 9/23 G / HD 9/21 G
1				□	□	□		□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□
2		□	□				□			□									
3				□	□	□		□	□		□	□						□	□
4		□	□				□			□									
5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

HOCHDRUCKSCHLÄUCHE



Mit unserem einzigartigen EASY!Lock-System wird das schnelle und sichere Verbinden und Trennen von Maschine und Schlauch zum Kinderspiel. Dazu verhindert die integrierte Drehkupplung in unseren Hochdruckschläuchen mit gelber Handverschraubung ein lästiges Verdrehen des Schlauchs. Zur Vergrößerung des Aktionsradius stehen außerdem zahlreiche Verlängerungsschlauch-Varianten zur Verfügung.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Nennweite	Max. Arbeits-druck	Länge	Beschreibung
Standard									
Hochdruckschlauch AVS-Schlauchtrommel-anschluss, DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	1	6.110-011.0	233,00			DN 8	315 bar	20 m	Hochdruckschlauch mit AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EASY!Lock-Handverschraubung.
Hochdruckschlauch AVS-Schlauchtrommel-anschluss, DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-018.0	167,00			DN 8	315 bar	15 m	
Hochdruckschlauch AVS-Schlauchtrommel-anschluss, DN 6, 250 bar, 15 m, ANTI!Twist	3	6.110-037.0	162,00	6.391-417.0	149,00	DN 6	250 bar	15 m	
Hochdruckschlauch AVS-Schlauchtrommel-anschluss, DN 6, 250 bar, 15 m	4	6.110-036.0	152,00	6.391-417.0	149,00	DN 6	250 bar	15 m	
Hochdruckschlauch AVS-Schlauchtrommel-anschluss, DN 6, 300 bar, 15 m	5	6.110-026.0	152,00	6.392-277.0	152,00	DN 6	300 bar	15 m	
Standard mit beidseitiger Verschraubung									
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 10, 220 bar, 10 m	6	6.110-041.0	152,00			DN 10	220 bar	10 m	Hochdruckschlauch mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung.
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist	7	6.110-035.0	121,00	6.391-238.0	106,00	DN 6	250 bar	10 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m	8	6.110-034.0	111,00	6.391-238.0	106,00	DN 6	250 bar	10 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist	9	6.110-056.0	136,00	6.391-875.0	123,00	DN 6	300 bar	10 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	10	6.110-031.0	126,00	6.391-342.0	111,00	DN 8	315 bar	10 m	
Hochdruckschlauch 2x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 15 m	11	6.110-033.0	187,00	6.390-185.0	181,00	DN 8	315 bar	15 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	12	6.110-030.0	187,00	6.390-010.0	187,00	DN 8	315 bar	15 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	13	6.110-032.0	232,00	6.390-031.0	221,00	DN 8	315 bar	20 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist	14	6.110-014.0	304,00	6.390-293.0	304,00	DN 8	315 bar	30 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m	15	6.110-042.0	221,00	6.390-023.0	221,00	DN 10	220 bar	15 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m	16	6.110-043.0	272,00	6.390-726.0	228,00	DN 10	220 bar	20 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 10, 220 bar, 25 m	17	6.110-044.0	359,00	6.391-513.0	350,00	DN 10	220 bar	25 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m	18	6.110-045.0	511,00	6.391-510.0	509,00	DN 10	220 bar	40 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 12, 210 bar, 15 m	19	6.110-059.0	299,00	6.391-849.0	299,00	DN 12	210 bar	15 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m	20	6.110-060.0	656,00	6.391-865.0	648,00	DN 12	210 bar	40 m	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1-2


3-5


7-9, 11


10, 12-14


15-16


17-20

		HDS 13/20-4 S	HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 10/20-4 M / HDS 9/18-4 M	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/17 C	HDS 6/14-4 C	HDS 8/18-4 CX / HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/11 U	HDS 5/15 UX / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW	HDS-E 8/16-4 M 24 kW / 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S	HD 9/20-4 M	HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus	HD 6/15 M Plus / HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St	HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 6/13 C Plus / HD 5/15 C Plus	HD 5/11 P	HD 5/15 CX Plus	HD 5/11 P Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1	HD 9/23 G	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 7/15 G
	1																■				■																
	2																					■															
	3							□		□															□	□										
	4							■		■															□	□			■							
	5																								□	□			□							
	6			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲	▲	
	7					■	■		□	□			■	■		□							□	□	□	□	□	□	□		□					□
	8					□	□		■							■							□	□	□	□	□	■	■		■					■
	9					□	□		□	□			□	□		□							□	□	□	□	□	□	□		□					
	10	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲	▲
	11		□		□			□										□			□					□	□			□						
	12	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	■	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	■			▲	▲
	13	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲	▲
	14	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲	▲	▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲	▲
	15			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲	■		▲
	16			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲	▲		▲
	17			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲	▲	▲	▲
	18			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲						▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲							
	19			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲	▲	▲	▲	▲
	20			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲	▲	▲	▲	▲

LONGLIFE-HOCHDRUCKSCHLÄUCHE



Kärcher Longlife-400-Schläuche erfüllen höchste Anforderungen und garantieren beste Standzeiten. Sie zeichnen sich durch eine 2-fache Stahleinlage und ihre robuste Gummidecke aus. Zudem sind Kärcher Longlife-Schläuche druckbeständig bis 400 Bar.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Nennweite	Max. Arbeits-druck	Länge	Beschreibung
Longlife 400									
Hochdruckschlauch Longlife 400, AVS-Schlauchtrommelanschluss, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	1	6.110-028.0	304,00	6.390-208.0	303,00	DN 8	400 bar	20 m	Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EASY!Lock-Handverschraubung.
Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung									
Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	2	6.110-024.0	47,00	6.390-178.0	45,00	DN 8	400 bar	1,5 m	Hochdruckschlauch mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung.
Hochdruckschlauch Longlife 400, 1 × EASY!Lock 1x M22 × 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	3	6.110-069.0	67,00	6.392-282.0	68,00	DN 8	400 bar	1,5 m	Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, 1 × M 22 × 1,5 – sowie EASY!Lock-Anschluss.
Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	4	6.110-038.0	197,00	6.388-083.0	197,00	DN 8	400 bar	10 m	Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung.
Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist	5	6.110-023.0	345,00	6.390-294.0	279,00	DN 8	400 bar	30 m	
Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	6	6.110-027.0	304,00	6.390-027.0	303,00	DN 8	400 bar	20 m	
Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist	7	6.110-029.0	267,00	6.389-709.0	259,00	DN 8	400 bar	15 m	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


4


5-7

			HDS 13/20-4 S	HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 10/20-4 M / HDS 9/18-4 M	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C	HDS 6/14-4 C / HDS-E 8/16-4 M 36 kW	HDS-E 8/16-4 M 24 kW / 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be / HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/11 U	HDS 5/15 UX / HDS 5/11 UX	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S	HD 9/20-4 M	HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus / HD 9/23 De Tr1	HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 7/15 G	HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 MX Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 7/14-4 M Plus	HD 6/15 M Plus / HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St	HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food
	1			■		■						□	□				□													□			
	2		□		□		□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	3						□	□	□	□				□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□
	4		■		■		□	□	□	□					□		□		□	□	□	□	□	□	□	□			▲	▲	▲	▲	▲			
	5				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	□			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
	6				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
	7				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			

LEBENSMITTELSCHLÄUCHE



Auch für die speziellen Anforderungen im Lebensmittelbereich hat Kärcher die entsprechenden Hochdruckschläuche im Angebot. Die grauen Lebensmittelschläuche von Kärcher besitzen eine nicht zeichnende Außendecke. Und die Longlife-Lebensmittelschläuche mit blauer Außendecke bieten noch einen zusätzlichen Vorteil: Sie sind resistent gegen tierische Fette.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Nennweite	Max. Arbeits-druck	Länge	Beschreibung
Lebensmittelausführung									
HD-Schlauch Lebensmittel, 1 × EASY!Lock, 1× AVS-Schlauch-trommelanschluss, 15 m, DN 6, grau	1	6.110-074.0	167,00	6.391-654.0	178,00	DN 6	250 bar	15 m	Hochdruckschlauch mit AVS-Schlauchtrommelanschluss, EASY!Lock-Handverschraubung sowie grauer, nicht zeichnender Außendecke.
Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung									
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 2 × EASY!Lock, DN 6, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-063.0	167,00			DN 6	250 bar	15 m	Hochdruckschlauch mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung sowie grauer, nicht zeichnender Außendecke.
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 2 × EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	3	6.110-051.0	232,00	6.389-479.0	249,00	DN 8	250 bar	10 m	
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 2 × EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	4	6.110-052.0	413,00	6.389-581.0	446,00	DN 8	250 bar	20 m	
Longlife-Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung									
Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	5	6.110-053.0	272,00	6.391-864.0	274,00	DN 8	400 bar	10 m	Hochdruckschlauch mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung sowie blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistente Außendecke.
Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	6	6.110-054.0	490,00	6.391-887.0	441,00	DN 8	400 bar	20 m	Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung sowie blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistente Außendecke.
Sonderschläuche									
Hochdruckschlauch, 1 × EASY!Lock gebogen, 1 × M 22 × 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	7	6.110-068.0	91,00	6.388-886.0	91,00	DN 8	400 bar	1,5 m	Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, M 22 × 1,5-Anschluss für Schlauchtrommeln sowie EASY!Lock-Handverschraubung.
Hochdruckschlauch Ex 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	8	6.110-064.0	237,00	6.391-741.0	232,00	DN 8	400 bar	10 m	Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Geprüft elektrisch leitfähig.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


2


3


4


5


6


7


8

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 9/20-4 M	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St / HD 6/15 M St	HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C Plus	HD 5/11 P	HD 5/11 P Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1	HD 16/15-4 Cage Plus / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/16-4 Cage Ex	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 G	HD 7/15 G
	1																														■		
	2						□	□					□										□	□	□	□							
	3		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲			▲	▲	□	□	□	□	□	▲	▲	▲					▲	▲		
	4		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲			▲	▲	□	□	□	□	□	▲	▲	▲					▲	▲		
	5		▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲	▲	▲	▲	▲	▲	□	□	□	□	□	▲	▲	▲	▲	▲			■	▲	▲	▲
	6						□	□					□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□			
	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□		□	□	□	□
	8																												■				

MANUELLE SCHLAUCHTROMMELN



Bis zu 40 Meter Hochdruckschlauch lassen sich mit dem Schlauchtrommel-Anbausatz sicher direkt am Gerät verwahren. Einfaches Auf- und Abrollen ist dabei garantiert. Noch komfortabler geht es nur mit den automatischen, selbstaufrollenden Schlauchtrommeln.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Länge	Beschreibung
Anbausatz Schlauchtrommel manuell							
Anbausatz Schlauchtrommel HD-Mittelklasse	1	2.110-024.0	295,00			15 m	ABS Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung der Hochdruckschläuche (mit Verbindungsschlauch zum HD-Ausgang des Geräts). Unter Druck drehbar mit Anschluss für Stecknippel.
Anbausatz Schlauchtrommel Kunststoff für HDS-Kompaktklasse	2	2.110-010.0	239,00	2.642-756.0	307,00	20 m	
Anbausatz Schlauchtrommel für HD-Superklasse	3	2.110-008.0	349,00	2.640-439.0	357,00	20 m	ABS Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung der Hochdruckschläuche (mit Verbindungsschlauch zum HD-Ausgang des Geräts). Unter Druck drehbar mit Anschluss für Stecknippel.
Anbausatz Schlauchtrommel Edelstahl für HD Cage-Superklasse	4	2.110-001.0	1.052,00	2.440-004.0		40 m	ABS Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung der Hochdruckschläuche (mit Verbindungsschlauch zum HD-Ausgang des Geräts).
Anbausatz Schlauchtrommel pulverbeschichtet für HD Cage-Superklasse	5	2.110-002.0	875,00	2.440-005.0	902,00	40 m	
ABS Schlauchtrommel für HD-Benzingeräte	6	2.110-004.0	577,00	2.637-002.0		30 m	
Anbausatz Schlauchtrommel für HDS-Benzingeräte	7	2.110-005.0	410,00	2.637-733.0		20 m	

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


4


5


6


7

			HDS 8/18-4 C	HDS 6/14-4 C	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus	HD 10/23-4 S	HD 7/14-4 M Plus	HD 6/15 M Plus / HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 9/23 G	HD 7/15 G
	1								□	□	□				
	2		□	□											
	3						□	□							
	4											□			
	5												□		
	6													□	□
	7				□	□									

AUTOMATISCHE SCHLAUCHTROMMELN



Die automatischen Schlauchtrommeln bieten maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs. Sie lassen sich dank des praktischen Komplettanbausatzes kinderleicht montieren. Erhältlich für die Wandmontage an der Entnahmestelle oder als Anbausatz direkt am Gerät.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Länge	Beschreibung
Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln zur Wandemontage							
Automatische Schlauchtrommel, Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff	1	6.392-074.0	470,00			20 m	Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) oder Bestell-Nr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).
Automatische Schlauchtrommel Edelstahl / Kunststoff	2	6.392-083.0	603,00			20 m	
Schlauchtrommel, Automatik, lackiert	3	6.392-106.0	752,00			20 m	
Schlauchtrommel, Automatik, basaltgrau lackiert	4	6.392-105.0	556,00	6.393-001.0	933,00	20 m	
Schlauchtrommel, Automatik, Edelstahl inkl. Schwenkhalter	5	6.392-076.0	1.107,00			20 m	
Automatische Schlauchtrommel Edelstahl	6	6.392-122.0	1.433,00			20 m	
	7	6.392-442.0	2.154,00			40 m	Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Passender HD-Schlauch beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss).
Schwenkhalter pulverbeschichtet	8	2.639-931.0	213,00	2.639-931.0	213,00		Schwenkhalter zur Befestigung der automatischen Schlauchtrommel an der Wand. Bietet maximalen Aktionsradius und höchste Flexibilität mit dem HD-Schlauch. Schwenkbar um 120°.
Schwenkhalter Edelstahl	9	2.641-867.0	391,00	2.641-867.0	391,00		
Anbausatz automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommel							
Anbausatz automatische Schlauchtrommel HDS M/S	10	2.110-011.0	1.213,00	2.642-957.0	1.116,00		Kompletter Anbausatz automatische Schlauchtrommel für die HDS-Mittel- und -Superklasse. Einfachste Montage, abnehmbar für den Transport, alle Gerätefunktionen sind erreichbar. Bietet maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des HD-Schlauchs. Beinhaltet: automatische Schlauchtrommel, HD-Schlauch und alle Anschlussteile.
ABS Halter automatische Schlauchtrommel HDS M/S	11	2.110-020.0	299,00	2.643-040.0	359,00		Halter inkl. Anschlussmaterial zur Montage einer automatischen Schlauchtrommel an die Geräte der HDS-Mittel- und -Superklasse.
ABS automatische Schlauchtrommel HDS C	12	2.110-012.0	1.122,00	2.643-052.0	1.173,00		Kompletter Anbausatz automatische Schlauchtrommel für die HDS-Kompaktklasse. Einfachste Montage und alle Gerätefunktionen sind erreichbar. Bietet maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des HD-Schlauchs. Beinhaltet: automatische Schlauchtrommel, HD-Schlauch und alle Anschlussteile.
ABS Halter automatische Schlauchtrommel HDS C	13	2.110-013.0	289,00	2.643-181.0	316,00		Halter inkl. Anschlussmaterial zur Montage einer automatischen Schlauchtrommel an die Geräte der HDS-Kompaktklasse.

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


4


5


6


7


8-9


10


11


12


13

		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24kW / 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 B	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M	HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus	HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 M Plus	HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St	HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food / HD 7/10 CXF	HD 9/23 G	HD 7/15 G
	1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	3	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	4	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	5	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	7	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	8	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	9	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	10	□	□	□	□						□																					
	11	□	□	□	□						□																					
	12					□	□																									
	13					□	□																									

KUPPLUNGEN UND ADAPTER



Extra Verbindungsstücke zur Düsenmontage direkt an der Pistole ermöglichen platzsparendes Handling. Drehkupplungen verhindern Schlauchchaos. Und Kupplungen dienen als Schlauchverlängerung. Die Adapter EASY!Lock ermöglichen den Gebrauch der neuen EASY!Force-Pistole in Kombination mit unseren patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Beschreibung
Düsenverschraubung						
Düsenverschraubung	1	4.112-011.0	15,00	5.401-210.0	8,00	Düsenverschraubung mit Schutzteil für Hochdruck- und Powerdüsen
Drehkupplung						
Drehkupplung	2	4.111-021.0	51,00	4.401-091.0	45,00	Verhindert zuverlässig das Verdrehen von HD-Schläuchen. Griffschutz.
Kupplung						
Adapter 9 Schlauchverlängerung TR	3	4.111-037.0	22,00	4.403-002.0	12,00	Zum Verbinden und Verlängern von HD-Schläuchen. Messing mit Gummischutz.
Verbindungsstück						
Schraubstutzen für Flächenreiniger und Servo-Control-Regler	4	4.111-022.0	46,60			Zur Befestigung von Dreifachdüsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung).
Kurzspritzeinrichtung	5	4.111-038.0	57,00			Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung). Nicht kompatibel für Dreifachdüsen.
Y-Verteiler						
Y-Verteiler	6	4.111-024.0 ■	213,00	4.405-048.0	200,00	Bietet die Möglichkeit, 2 Spritzeinrichtungen an das Gerät anzuschließen. Montage am Hochdruckausgang.
Adapter EASY!Lock						
Adapter 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0	25,00			Adapter zur Verbindung von Hochdruckschläuchen, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind und Hochdruckschläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss.
Adapter 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0	25,00			Adapter zur Verbindung von Hochdruckreinigern bzw. Hochdruckpistolen mit M 22 × 1,5-Anschluss und Hochdruckschläuchen, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.
Adapter 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0	25,00			Adapter zur Verbindung von Hochdruckpistolen mit M 22 × 1,5-Anschluss und Strahlrohren oder Servo-Control-Reglern, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.
Adapter 4 TR22IG-D11	10	4.111-032.0	25,00	4.424-004.0	42,00	Adapter zur Verbindung von Hochdruckschläuchen mit AVS-Swivelanschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.
Adapter 5 TR22IG-M22AG	11	4.111-033.0	25,00			Adapter zur Verbindung der EASY!Force-Hochdruckpistole und Strahlrohren mit M 22 × 1,5-Anschluss.
Adapter 6 TR22IG-M22AG	12	4.111-034.0	25,00			Adapter zur Verbindung von Hochdruckschläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole bzw. Hochdruckreinigern, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.
Adapter 7 M18IG-TR20AG	13	4.111-035.0	25,00			Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit M 18 × 1,5-Anschluss und Düsen, Flächenreinigern oder Waschbürsten, die über EASY!Lock verfügen.
Adapter 8 TR20IG-M18AG	14	4.111-036.0	25,00			Adapter zur Verbindung von Düsen, Flächenreinigern oder Waschbürsten mit M 18 × 1,5-Anschluss und Strahlrohren, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.
Adapter 12 Drehkupplung EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG	15	4.111-046.0	47,00			Drehbarer Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.

■ NEU ☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


4


5


7


8


9


10


11


12


13


14


15

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U	HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW /24 kW / 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M	HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus	HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 M Plus	HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St	HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/11 P	HD 5/11 P Plus / HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus / HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF / HD 9/23 G	HD 7/15 G
	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	13		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	14		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	15		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

PISTOLEN



Rüsten Sie Ihren Hochdruckreiniger mit dem neuen Hochdruck-Zubehör auf: Die EASY!Force-HD-Pistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null. Bei der EASY!Force-Hochdruckpistole bestehen sowohl die Kugel als auch der Dichtsitz des Ventils aus Keramik, die viel härter ist als jeder denkbare Fremdpartikel. Das Vollkeramikventil sorgt so für eine rund 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen Hochdruckpistolen.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Fördermenge	Beschreibung
Handspritzpistolen							
EASY!Force Umrüstsatz 1 – ab HD-Schlauch	1	4.111-050.0 ■	187,00				
EASY!Force Umrüstsatz 2 – ab Gerät	2	4.111-051.0 ■	232,00				
EASY!Force Umrüstsatz 3 – ab HD-Pistole	3	4.111-052.0 ■	116,00				
EASY!Force Advanced	4	4.118-005.0	111,00	4.775-466.0	96,00		Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!-Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null.
EASY!Force Food	5	4.118-015.0	158,00	4.775-825.0	316,00		Perfekt für den Lebensmittelbereich: Die EASY!Force-Hochdruckpistole mit Vollkeramikventil ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten, da der Anwender praktisch keine Haltekraft aufbringen muss.
EASY!Force Ex	6	4.118-020.0	187,00	4.775-793.0	134,00		In Ex-Bereichen zugelassen, für ermüdungsfreies Arbeiten entwickelt: EASY!Force-Hochdruckpistole verringert die Haltekraft auf null, indem sie die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt.
7Servo-Control-Regler							
Servo-Control-Regler mit EASY!Lock	7	4.118-009.0	62,00	4.775-471.0	62,00	1100 l/h	Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole.
	8	4.118-008.0	62,00	4.775-470.0	62,00	750–1100 l/h	
	9	4.118-007.0	62,00	4.775-526.0	62,00	0–750 l/h	
Servo-Control-Regler mit EASY!Lock, Food	10	4.118-016.0	126,00			750–1100 l/h	Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole. Ausführung für den Lebensmittelbereich, wasserführende Bauteile aus Edelstahl.
Schnellkupplung							
Schnellkupplung	11	2.115-000.0	58,00	6.401-458.0	67,00		Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr.
Stecknippel	12	2.115-001.0	31,00	6.401-459.0	31,00		Gehärteter Edelstahlstecknippel für Schnellkupplung 2.115-000.0

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


4-6


7-10


11


12

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St	HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/11 P	HD 5/11 P Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/16-4 Cage Ex	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 G	HD 7/15 G
	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□
	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□
	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□
	4		■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■	■	■	■	■				■	■
	5																																■	■		
	6																															■					
	7		■	■							□	■				■	■														■						
	8				■	■	■						■	■				□	■	■	■										■				■		
	9							■																										■			
	10																																■	□		
	11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□
	12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□

STRAHLROHRE



Kärcher Strahlrohre aus hochwertigem Edelstahl in verschiedenen Längen sind unter Druck um 360° drehbar. Sie verfügen über ergonomisch geformte Griffschalen und große Handverschraubungen für eine optimale Handhabung und Isolation. Spezialstrahlrohre erweitern die Einsatzbereiche von Hochdruckreinigern bedeutend. Zum Beispiel das flexible Strahlrohr – es eignet sich bestens zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Oder das Teleskopstrahlrohr für die Decken- und Fassadenreinigung.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Max. Arbeitsdruck	Länge	Beschreibung
Drehbare Strahlrohre								
LED Düsenlicht	1	2.680-002.0	56,00				125 mm	Wasserdichtes LED-Arbeitslicht zur Montage auf EASY!Force-Strahlrohren. Geringes Gewicht und lange Lebensdauer, hohe Lichtleistung >170 Lumen. CR123 Lithium-Ionen-Batterien, 2 × im Lieferumfang enthalten.
Strahlrohr 250 mm, drehbar	2	4.112-027.0	57,00	4.760-667.0	53,00	300 bar	250 mm	Strahlrohre in verschiedenen Längenausführungen, Edelstahl mit großer Handverschraubung. Ergonomisch geformte Griffschalen, die eine optimale Handhabung und Isolierung gewährleisten. Unter Druck um 360° drehbar.
Strahlrohr 400 mm, drehbar	3	4.112-024.0	64,00	4.760-665.0	57,00	300 bar	400 mm	
Strahlrohr 600 mm, drehbar	4	4.112-007.0	76,00	4.760-664.0	74,00	300 bar	600 mm	
Strahlrohr 840 mm, drehbar	5	4.112-006.0	88,00	4.760-663.0	87,00	300 bar	840 mm	
Strahlrohr 1050 mm, drehbar	6	4.112-000.0	99,00	4.760-660.0	98,00	300 bar	1050 mm	
Strahlrohr 1550 mm, drehbar	7	4.112-018.0	121,00	4.760-661.0	121,00	300 bar	1550 mm	
Strahlrohr 2050 mm, drehbar	8	4.112-021.0	138,00	4.760-662.0	133,00	300 bar	2050 mm	
Strahlrohrverlängerung EASY!Lock 1000 mm	9	4.112-048.0	62,00			300 bar	1000 mm	Strahlrohrverlängerung mit EASY!Lock-Anschluss. Länge 1000 mm.
PowerControl Strahlrohr								
PowerControl Strahlrohr 027	10	4.112-043.0	106,00					Zur schnellen, präzisen und stufenlosen Druckverstellung während der Hochdruckreinigung. Einfachste Bedienung direkt im Griffbereich. Mit Niederdruckmodus und Strahlebenenverstellung.
PowerControl Strahlrohr 034	11	4.112-045.0	106,00					
PowerControl Strahlrohr 038	12	4.112-047.0	106,00					
PowerControl Strahlrohr 042	13	4.112-046.0	106,00					
Zusatzhandgriff								
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	14	4.321-380.0	35,00					Komfortabel in jeder Situation – der Zusatzhandgriff lässt sich einfach am Strahlrohr unserer neuen EASY!Lock-Generation montieren und bietet dann alle Möglichkeiten, Ihre Körperhaltung optimal an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Durch das regelmäßige Wechseln der Körperhaltung entlasten Sie Ihren Bewegungsapparat und arbeiten dauerhaft entspannter. Durch das um 360° drehbare Strahlrohr können Sie den Zusatzhandgriff auch während des Betriebs ganz einfach um die Achse drehen und dadurch noch flexibler agieren.
Abgewinkeltes Strahlrohr								
WC- und Regenrinnenstrahlrohr	15	4.112-029.0	91,00	4.760-073.0	91,00			Mit Düseneinsatz. Spezielle Form zur Reinigung von Regenrinnen und zur hygienischen Reinigung von Toiletten. Edelstahl.
Flexibles Strahlrohr								
Flexibles Strahlrohr 1050 mm	16	4.112-035.0	223,00	6.394-654.0	218,00	210 bar	1050 mm	Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20–140°. Besonders geeignet für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. Dachrinnen, Autodächer, Unterböden oder Radkästen.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10–13


14


15


16

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 2000 Super / HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M	HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St	HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 G	HD 7/15 G
	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	5		□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	□	□	■	□	□	□	□	■	■	■	■		□	■	■	■	□	□	□	□	■	□	■
	6		■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	■	■	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	■	□
	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	10									□																										
	11										□													□					□							
	12																										□		□							
	13																				□	□	□													
	14		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	15		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	16		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□	□	□	□

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Max. Arbeitsdruck	Länge	Beschreibung
Flexibles Strahlrohr	17	4.112-035.0 ■	223,00	6.394-654.0 ■	218,00		1050 mm	Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20–140°. Besonders geeignet für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen, wie z.B. Dachrinnen, Autodächer, Unterböden oder Radkästen.
Hochdruck Knickgelenk	18	4.112-057.0	101,00	4.481-039.0	118,00	300 bar		Für schwer zugängliche Stellen: Hochdruck-Knickgelenk mit stufenloser Winkelverstellung bis 120°. Einfach direkt am Strahlrohr des Hochdruckreinigers zu montieren.
Teleskopstrahlrohr								
Teleskopstrahlrohr	19	4.112-037.0	583,00	6.394-690.0	561,00	225 bar	5400 mm	Stufenlos ausfahrbar 1,8–5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z.B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole und Haltegurt.
Haltegurt für Teleskopstrahlrohr	20	6.373-987.0	34,00	6.373-987.0	34,00			Bequemer Haltegurt zur Entlastung bei der Arbeit mit dem Teleskopstrahlrohr.
Rinnenreiniger								
Rinnenreinigungsstrahlrohr	21	2.112-015.0	359,00	2.642-305.0	283,00		960 mm	Das Strahlrohr dient zur Reinigung von Rinnenentwässerungssystemen. Durch die Strahlrohrform und die spezielle Düse kann die Reinigung ohne Abnehmen des Abdeckgitters ausgeführt werden.
Unterbodenstrahlrohr								
Unterbodenstrahlrohr	22	4.112-032.0	133,00	4.760-245.0	193,00		700 mm	Fahrbar; für die effektive und bequeme Reinigung der Fahrzeugunterseiten und Kotflügel. Edelstahl. Ohne HD-Düse.

■ NEU ☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


17


18


19


20


21


22

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 2000 Super / HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M	HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St	HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 G	HD 7/15 G
	17		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	18		□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	19		□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□
	20		□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	21		□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	22		□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

WASCHBÜRSTEN



Bei hartnäckigen Verschmutzungen und empfindlichen Oberflächen sind Waschbürsten die Lösung. Kärcher bietet eine ganze Reihe unterschiedlicher Waschbürsten für die effektive und zugleich schonende Fahrzeug- und Fassadenreinigung. Durch die mechanische Reinigungswirkung der Borsten kann im Niederdruckbereich gearbeitet werden. Kärcher Waschbürsten lassen sich an den Standardstrahlrohren sowie an den Dreifachdüsen montieren. Eine besonders hohe Reinigungskraft entwickeln die rotierenden Waschbürsten. Sie werden übrigens allein vom Wasserstrahl des Hochdruckreinigers angetrieben.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Fördermenge	Beschreibung
Aufsteckbare Waschbürste							
Aufsteckbare Waschbürste	1	4.113-001.0	107,00	4.762-016.0	105,00		Zum universellen Einsatz bei der Oberflächenreinigung. Befestigung mittels Klemmstück direkt am Strahlrohr.
	2	4.762-497.0	42,00	4.762-497.0	42,00		Befestigung mittels Klemmstück direkt auf den 2-/3-fach-Düsen der Geräte. Passend für neue 2-/3-fach-Düsen.
Rotierende Waschbürste							
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten	3	4.113-004.0	85,00	4.762-561.0	73,00	500–800 l/h	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C (Bürsteneinsatz wechselbar).
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten	4	4.113-002.0	85,00	4.762-559.0	80,00	800–1300 l/h	
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Naturhaarborsten	5	4.113-003.0	101,00	4.762-560.0	87,00	500–800 l/h	
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Naturhaarborsten	6	4.113-005.0	101,00	4.762-562.0	87,00	800–1300 l/h	

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3-4


5-6

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 2000 Super / HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 G	HD 7/15 G
	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2								□	□	□				□					□							□	□						□		
	3					□	□	□	□	□	□		□		□							□	□	□	□		□	□	□	□			□		□
	4		□	□	□							□		□		□	□	□	□	□		□		□						□	□	□	□		
	5					□	□	□	□	□	□		□		□						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□		□
	6		□	□	□							□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□	

POWERDÜSEN



Die Kärcher Powerdüse reinigt große Flächen deutlich schneller und gründlicher. Der randscharf gebündelte Sprühstrahl aus großen, zusammenhängenden Tropfen bringt bis zu 40 Prozent mehr Aufprallkraft. Dadurch wird die Reinigungswirkung enorm gesteigert.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Düsen-größe	Beschreibung
HD-Düse Spritzwinkel 0°							
HD-Düse 0° – 040	1	2.113-001.0	20,00	2.884-533.0	16,00	40	Vollstrahl für besonders hartnäckige Verschmutzungen.
HD-Düse 0° – 045	2	2.113-033.0	16,00	2.884-534.0	16,00	45	
HD-Düse 0° – 050	3	2.113-034.0	16,00	2.884-535.0	16,00	50	
HD-Düse 0° – 055	4	2.113-035.0	16,00	2.884-536.0	16,00	55	
HD-Düse 0° – 060	5	2.113-036.0	16,00	2.884-537.0	16,00	60	
HD-Düse 0° – 075	6	2.113-037.0	16,00	2.884-540.0	16,00	75	
HD-Düse 0° – 080	7	2.113-038.0	16,00	2.884-541.0	16,00	80	
HD-Düse 0° – 110	8	2.113-039.0	16,00	2.884-544.0	16,00	110	
Powerdüse Spritzwinkel 15°							
Powerdüse 15° – 028	9	2.113-041.0	20,00	2.883-027.0	19,00	28	Flachstrahl für hartnäckige Verschmutzungen.
Powerdüse 15° – 033	10	2.113-002.0	20,00	2.885-437.0	19,00	33	
Powerdüse 15° – 034	11	2.113-042.0	20,00	2.885-224.0	19,00	34	
Powerdüse 15° – 036	12	2.113-043.0	20,00	2.885-225.0	19,00	36	
Powerdüse 15° – 038	13	2.113-044.0	20,00	2.885-332.0	19,00	38	
Powerdüse 15° – 040	14	2.113-045.0	20,00	2.883-388.0	19,00	40	
Powerdüse 15° – 045	15	2.113-046.0	20,00	2.883-389.0	19,00	45	
Powerdüse 15° – 055	16	2.113-047.0	20,00	2.883-390.0	19,00	55	
Powerdüse 15° – 060	17	2.113-048.0	20,00	2.883-391.0	19,00	60	
Powerdüse 15° – 070	18	2.113-049.0	20,00	2.883-392.0	19,00	70	
Powerdüse 15° – 080	19	2.113-051.0	20,00	2.883-394.0	19,00	80	
Powerdüse 15° – 100	20	2.113-052.0	20,00	2.883-396.0	19,00	100	

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.



1-20

		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 13/20 De Tr1	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 8/17 CX	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/23 G	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus / HD 8/18-4 M St	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M Cage / HD 6/13 C Plus	HD 7/15 G	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 6/15 M St	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/16-4 Cage Ex	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF
	1										□	□	□			□																		
	2							□	□	□											□	□	□												
	3					□	□											□	□	□											□				
	4				□																														
	5																																■		□
	6	□	□	□																															
	7																□																		
	8														□																	□			
	9												□																						
	10																									□	□								
	11											□																□							
	12										□																		■						
	13															□								□	□										
	14																																		
	15							□	□	□											□	□	□												
	16				□	□	□											□	□	□												□			
	17																																		□
	18	□	□	□																													□		
	19																□																		
	20													□	□																	□			

POWERDÜSEN



Kärcher Powerdüsen reinigen große Flächen viel schneller und gründlicher. Der randscharf gebündelte Sprühstrahl aus großen, zusammenhängenden Tropfen bietet bis zu 40 Prozent mehr Aufprallkraft.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Düsen-größe	Beschreibung
Powerdüse Spritzwinkel 25°							
Powerdüse 25° – 033	1	2.113-063.0	20,00	2.883-043.0	19,00	33	Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.
Powerdüse 25° – 034	2	2.113-000.0	20,00	2.883-803.0	19,00	34	
Powerdüse 25° – 035	3	2.113-004.0	20,00	2.885-255.0	19,00	35	
Powerdüse 25° – 036	4	2.113-005.0	20,00	2.883-821.0	19,00	36	
Powerdüse 25° – 038	5	2.113-006.0	20,00	2.883-805.0	19,00	38	
Powerdüse 25° – 040	6	2.113-021.0	20,00	2.883-397.0	19,00	40	
Powerdüse 25° – 042	7	2.113-007.0	20,00	2.883-831.0	19,00	42	
Powerdüse 25° – 043	8	2.113-008.0	20,00	2.883-829.0	19,00	43	
Powerdüse 25° – 045	9	2.113-022.0	20,00	2.883-398.0	19,00	45	
Powerdüse 25° – 047	10	2.113-009.0	20,00	2.883-894.0	19,00	47	
Powerdüse 25° – 048	11	2.113-010.0	20,00	2.883-804.0	19,00	48	
Powerdüse 25° – 050	12	2.113-023.0	20,00	2.883-399.0	19,00	50	
Powerdüse 25° – 052	13	2.113-024.0	20,00	2.883-400.0	19,00	52	
Powerdüse 25° – 060	14	2.113-026.0	20,00	2.883-402.0	19,00	60	
Powerdüse 25° – 062	15	2.113-012.0	20,00	2.883-948.0	18,00	62	
Powerdüse 25° – 068	16	2.113-027.0	20,00	2.885-133.0	19,00	68	
Powerdüse 25° – 070	17	2.113-028.0	20,00	2.883-404.0	19,00	70	
Powerdüse 25° – 080	18	2.113-015.0	20,00	2.883-406.0	19,00	80	
Powerdüse 25° – 090	19	2.113-016.0	20,00	2.883-407.0	19,00	90	
Powerdüse 25° – 100	20	2.113-017.0	20,00	2.883-408.0	19,00	100	
Powerdüse 25° – 110	21	2.113-018.0	20,00	2.883-785.0	19,00	110	
Powerdüse 25° – 115	22	2.113-060.0	20,00	2.883-785.0	19,00	115	
Powerdüse 25° – 125	23	2.113-029.0	20,00	2.885-170.0	19,00	125	
Powerdüse 25° – 155	24	2.113-030.0	20,00	2.885-157.0	19,00	155	
Powerdüse 25° zur RM-Ansaugung	25	2.113-020.0	20,00	2.884-521.0	19,00	250	Powerdüse aus Messing für Niederdruckbetrieb und RM-Ansaugung.

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.



1-31

		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 1000 De	HDS 1000 Be	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St	HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 9/23 G	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/16-4 Cage Ex	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 7/15 G
	1									□	□														■		□											
	2								□																			□										
	3																																					
	4							■																						□								
	5															□													□									■
	6																																					
	7																					■	■															
	8						■																	■														
	9														■																							
	10					■												■																				
	11																																■					
	12				■																□																	
	13			■																■																		
	14																																	■		□		
	15																																		■			
	16		■																																			
	17	■											□																									
	18																■																					
	19											□																										
	20																																		■			
	21													■																								
	22																																					
	23																																			■		
	24																																				■	
	25								□	□										■													■					■

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Düsen-größe	Beschreibung
Powerdüse Spritzwinkel 40°							
Powerdüse 40° – 040	26	2.113-003.0	20,00	2.884-522.0	19,00	40	Flachstrahl für hohe Flächenleistung – geeignet für empfindliche Oberflächen.
Powerdüse 40° – 045	27	2.113-053.0	20,00	2.884-523.0	21,00	45	
Powerdüse 40° – 050	28	2.113-054.0	20,00	2.884-524.0	21,00	50	
Powerdüse 40° – 055	29	2.113-055.0	20,00	2.884-525.0	21,00	55	
Powerdüse 40° – 075	30	2.113-056.0	20,00	2.884-526.0	21,00	75	
Powerdüse 40° – 080	31	2.113-057.0	20,00	2.884-527.0	21,00	80	
Powerdüse 40° – 090	32	2.113-069.0	20,00			90	
Powerdüse 40° – 130	33	2.113-067.0	20,00			130	

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 1000 De	HDS 1000 Be	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St	HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 9/23 G	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/16-4 Cage Ex	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 7/15 G
	26									□	□	□					□							□		□													□
	27							□								□							□	□	□														
	28					□	□												□	□												□							
	29				□																	□																	
	30		□	□										□																									
	31																	□																					
	32												□																										
	33														□																								

DREIFACHDÜSEN



Kärcher Dreifachdüsen verbinden Qualität, Flexibilität und Reinigungskraft. Die robuste und hochwertige Edelstahldüse gewährleistet eine hohe Langlebigkeit. 3 Strahlarten stehen zur Verfügung: 0°-Hochdruckpunktstrahl, 25°-Hochdruckflachstrahl und 40°-Niederdruckstrahl (mit Reinigungsmittelansaugung). Die integrierte Powerdüsenkontur im 25°-Hochdruckflachstrahl garantiert maximale Reinigungskraft.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Max. Arbeitsdruck	Düsen-größe	Beschreibung
Dreifachdüsen								
Dreifachdüse 028	1	4.117-024.0	72,00	4.767-144.0	70,00	300 bar	28	Manuell umschaltbare Dreifachdüse mit Edelstahl-düse. Robust, langlebig und unempfindlich gegen Schmutz. Bequeme Strahlumstellung zwischen Hochdruckpunktstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl mit Powerdüsenkontur (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Nieder-druckflachstrahl zur RM-Ansaugung und -Ausbrin-gung.
Dreifachdüse 032	2	4.117-027.0	72,00	4.767-195.0	70,00	300 bar	32	
Dreifachdüse 033	3	4.117-028.0	72,00	4.767-146.0	70,00	300 bar	33	
Dreifachdüse 034	4	4.117-029.0	72,00	4.767-147.0	70,00	300 bar	34	
Dreifachdüse 036	5	4.117-031.0	72,00	4.767-148.0	70,00	300 bar	36	
Dreifachdüse 038	6	4.117-032.0	72,00	4.767-149.0	70,00	300 bar	38	
Dreifachdüse 042	7	4.117-034.0	72,00	4.767-151.0	70,00	300 bar	42	
Dreifachdüse 045	8	4.117-036.0	72,00	4.767-153.0	70,00	300 bar	45	
Dreifachdüse 050	9	4.117-037.0	72,00	4.767-154.0	70,00	300 bar	50	
Dreifachdüse 060	10	4.117-040.0	72,00	4.767-157.0	70,00	300 bar	60	
Winkel-Variodüse 0–90°								
Winkel-Variodüse 0–90°	11	4.113-007.0	113,00	4.763-039.0	113,00		50	Ermöglicht die Veränderung des Hochdruckstrahls von 0–90°-Spritzwinkel bis „stufenlos". Dadurch leichte Anpassung an alle Verschmutzungsarten und Oberflächen.
	12	4.113-008.0	113,00	4.763-058.0	113,00		55	
	13	4.113-006.0	113,00	4.763-036.0	113,00		80	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.



1–10



11–13

		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 2000 Super	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St	HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 7/10 CXF	HD 9/23 G	HD 7/15 G
1								■																					
2									■															■					
3																				□		□							
4																													
5																									□				
6											■						□						□						□
7																□	□		□		□								
8																													
9													□	□	■											□		□	
10																											■		
11				□										□	□	□	□	□	□	□	□	□				□		□	
12		□	□							□			□																
13					□	□	□					□																	

ROTORDÜSEN



Der Kärcher Dreckfräser vereinigt die Vorteile von Punkt- und Flachstrahl. Für eine hohe Reinigungskraft und eine hohe Flächenleistung sorgt der rotierende Strahl mit circa 4000 U/min um die eigene Achse.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Max. Arbeitsdruck	Düsen-größe	Beschreibung
Dreckfräser, klein								
Dreckfräser, klein 030	1	4.114-018.0	64,00	4.767-229.0	64,00	180 bar	30	Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl für 10-fache Power und einer bis zu 50 % höheren Reinigungs- und Flächenleistung als sein Vorgänger. Keramikdüse/-lagerring. Max. 180 bar/18 Mpa. 60 °C.
Dreckfräser, klein 035	2	4.114-019.0	64,00	4.767-230.0	64,00	180 bar	35	
Dreckfräser, klein 040	3	4.114-020.0	64,00	4.767-231.0	64,00	180 bar	40	
Dreckfräser, klein 045	4	4.114-021.0	64,00	4.767-232.0	64,00	180 bar	45	
Dreckfräser, groß								
Dreckfräser, groß 035	5	4.114-040.0	121,00	4.763-931.0	122,00	300 bar	35	Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10-fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.
Dreckfräser, groß 040	6	4.114-041.0	121,00	4.763-252.0	122,00	300 bar	40	
Dreckfräser, groß 045	7	4.114-042.0	121,00	4.763-988.0	122,00	300 bar	45	
Dreckfräser, groß 050	8	4.114-027.0	121,00	4.763-253.0	122,00	300 bar	50	
Dreckfräser, groß 055/060	9	4.114-036.0	121,00	4.763-250.0	122,00	300 bar	55	
Dreckfräser, groß 070/080	10	4.114-030.0	121,00	4.763-254.0	122,00	300 bar	70	
Dreckfräser, groß 090	11	4.114-043.0	136,00	4.767-076.0	122,00	300 bar	90	
Dreckfräser, groß 100	12	4.114-048.0	136,00	4.764-208.0	137,00	300 bar	100	
Dreckfräser, groß 120	13	4.114-044.0	136,00	4.763-930.0	122,00	300 bar	120	
Dreckfräser, groß 130	14	4.114-049.0	136,00	4.764-209.0	137,00	300 bar	130	
Dreckfräser, groß 170	15	4.114-046.0	262,00	4.764-201.0	330,00	300 bar	170	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1-4


5-15

		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 13/20 De Tr1	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 9/20-4 M	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 5/11 P / HD 7/15 G	HD 6/15 M St	HD 6/15 MX Plus	HD 6/13 C Plus	HD 5/11 P Plus	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF
	1																																		
	2																									□	□	□			■				
	3																								□				■	■					
	4																						□	□	□										
	5												□	□	□												□	■			□				
	6									□	□	□													□				□	□					
	7							□	□														□	■	■	□									
	8					□	□												□	□	□	■													
	9				□																														□
	10	□	□	□														■															□	
	11															□																			
	12																																■		
	13																□																		
	14																															■			
	15																														■				

DAMPFSTRAHLDÜSEN



Ob für Auftau- und Enteisungsarbeiten oder zur Entkonservierung von Fahrzeugen – dank der speziellen Messing-Dampfstrahldüsen können Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger auch im Dampfbetrieb eingesetzt werden.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Düsen-größe	Beschreibung
Dampfstrahldüsen							
Dampfstrahldüse 50°	1	4.116-000.0	54,00	4.766-023.0	44,00	1,5 mm	Flachstrahl 50°, für Reinigungs- und Auftauarbeiten in der Dampfstufe – wie Auftauen von Sand und Kies, Enteisen von Schalungsmaterial, Entkonservieren von Fahrzeugen.
	2	4.116-001.0	54,00	4.766-024.0	44,00	2 mm	
Dampfstrahldüse	3	2.114-000.0	17,00	2.885-045.0	18,00	40	Dampfdüse aus Messing für den Betrieb der HDS in Dampfstufe.
	4	2.114-001.0	17,00	2.885-046.0	18,00	45	
	5	2.114-002.0	17,00	2.885-039.0	18,00	50	
	6	2.114-006.0	17,00	2.885-041.0	18,00	70	
	7	2.114-008.0	17,00	2.885-042.0	18,00	80	
	8	2.114-009.0	17,00	2.885-120.0	19,00	85	
	9	2.114-012.0	17,00	2.885-044.0	18,00	110	
Düsenschutz für Dampfstrahldüse							
Düsenschutz, Gummi	10	5.394-059.0	18,00	5.394-059.0	18,00		Düsenschutz für Dampfstrahldüsen 4.116-000.0 und 4.116-001.0.

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1-2


3-9


10

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C	HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX
	1				□	□	□	□	□
	2		□	□					
	3								□
	4								
	5						□	□	
	6					□			
	7				□				
	8			□					
	9		□						
	10		□	□	□	□	□	□	□

ROHRREINIGUNG



Kärcher Hochdruckreiniger lassen sich in Verbindung mit dem Spezialzubehör „Rohrreinigung“ optimal zur Reinigung verschmutzter und verstopfter Abflüsse und Rohre einsetzen. Die Düsenöffnungen sind nach hinten gerichtet, sodass sich die Düse samt Schlauch automatisch ins Rohr hineinzieht. So werden selbst hartnäckige Ablagerungen an der Rohrinnenwand zuverlässig abgelöst und mit dem Wasserstrom nach hinten aus dem Rohr geschwemmt. Lediglich bei sehr langen oder gebogenen Rohren muss etwas nachgeschoben werden. Besonders empfehlenswert sind die neuen Kärcher Rohrreinigungsdreckfräser. Mit ihrem nach vorn gerichteten rotierenden Punktstrahl arbeiten sie sich zuverlässig durch hartnäckigste Verstopfungen.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Max. Arbeits-druck	Düsen-größe	Durch-messer	Beschreibung
Rohrreinigungsschlauch, DN 6									
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0	165,00			250 bar			Besonders flexible Hochdruckschläuche für die Rohrinnenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8").
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	276,00	6.390-030.0	262,00	250 bar			
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0	384,00			250 bar			
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar	4	6.110-048.0	111,00			140 bar			
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar	5	6.110-049.0	151,00	6.390-028.0	152,00	140 bar			
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 140 bar	6	6.110-050.0	193,00	6.390-029.0	189,00	140 bar			
Rohrreinigungsdüsen									
Rohrreinigungsdreckfräser D21/040	7	4.765-001.0	116,00				40	21 mm	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 × Rotordüse nach vorne, 3 × 30° nach hinten.
Rohrreinigungsdreckfräser D21/060	8	4.765-002.0	116,00				60	21 mm	
Rohrreinigungsdreckfräser D21/090	9	4.765-003.0	116,00				90	21 mm	
Rohrreinigungsdreckfräser D30/040	10	4.765-004.0	121,00	6.415-946.0			40	30 mm	
Rohrreinigungsdreckfräser D30/060	11	4.765-005.0	121,00				60	30 mm	
Rohrreinigungsdreckfräser D30/090	12	4.765-010.0	116,00				90	30 mm	
Rohrreinigungsdüse 080	13	5.763-087.0	57,00	5.763-087.0	57,00		80	24 mm	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 4 × 30° nach hinten.
Rohrreinigungsdüse 100	14	5.763-088.0	57,00	5.763-088.0	57,00		100	24 mm	
Rohrreinigungsdüse 120	15	5.763-089.0	57,00	5.763-089.0	57,00		120	24 mm	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 8 × 30° nach hinten.
Rohrreinigungsdüse	16	5.763-015.0	30,00	5.763-015.0	30,00		55	16 mm	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 × 30° nach hinten, Ø 16 mm.
	17	5.763-019.0	30,00	5.763-019.0	30,00		65	16 mm	
	18	5.763-016.0	30,00	5.763-016.0	30,00		60	16 mm	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 × nach vorne, 3 × 30° nach hinten, Ø 16 mm.
	19	5.763-020.0	30,00	5.763-020.0	30,00		65	16 mm	
	20	5.763-017.0	30,00	5.763-017.0	30,00		50	30 mm	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 × 30° nach
	21	5.763-021.0	30,00	5.763-021.0	30,00		70	30 mm	
Rotierende Rohrreinigungsdüse	22	6.415-428.0	197,00	6.415-428.0	197,00		50	16 mm	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 4 rotierende Strahlen.
	23	6.415-440.0	197,00	6.415-440.0	197,00		65	16 mm	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 4 rotierende Strahlen.

□ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1-3


4-6


7-9


10-12


13-15


16-19


20-21


22-23

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U	HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St / HD 6/15 M St	HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 G	HD 7/15 G
	1				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	3				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	4																			□	□	□	□	□	□	□	□	□					□		□
	5																			□	□	□	□	□	□	□	□	□					□		□
	6																			□	□	□	□	□	□	□	□	□					□		□
	7							□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□	□	□	□							□
	8				□	□	□							□	□		□	□	□									□		□		□	□		
	9		□	□								□					□												□						
	10							□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□	□	□	□							□
	11				□	□	□							□	□		□	□	□									□		□		□	□		
	12		□	□								□					□												□						
	13					□							□					□																	
	14		□	□								□					□												□						
	15				□		□	□	□	□	□																									
	16				□	□	□	□	□	□	□			□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□	□	□
	17		□	□													□	□	□														□	□	
	18			□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□		□			□	□
	19		□																						□	□	□							
	20					□	□	□	□	□	□			□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□	□	□
	21		□	□	□												□	□	□														□		
	22							□	□	□	□			□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□			□			□	□	□
	23				□		□										□	□	□														□	□	

FASS- UND BEHÄLTERREINIGUNG



Auch für die Fass- und Behälterreinigung bietet Kärcher zahlreiche Zubehöre, die in Verbindung mit Kärcher Hochdruckreinigern perfekte Ergebnisse versprechen. Zum Beispiel die Spritzköpfe aus der HKF-Reihe. Sie eignen sich optimal zur Innenreinigung von Behältern mit bis zu 3000 Liter Fassungsvermögen und Öffnungen ab 50 Millimeter. Oder der speziell für die Reinigung von Eichenholzfässern entwickelte BC 14/12, der sogar mit einer integrierten Absaugfunktion aufwartet.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Düsen-größe	Beschreibung
Fass- und Behälterreinigung							
Fassreiniger BC 14/12 C	1	2.112-020.0	auf Anfrage				Der BC 14/12 ist eine Spritzeinrichtung zur wirtschaftlichen Innenreinigung von Behältern und Fässern – insbesondere Eichenholzfässern mit einem Fassungsvermögen zwischen 225 und 600 Litern.
Spritzkopf HKF 50, Messing							
Spritzkopf HKF 50, Messing	2	3.631-039.0	1.390,00	3.631-039.0	1.390,00		Eintauchtiefe 850 mm. Innenreinigungskopf zur Fass- und Behälterreinigung für Spundlöcher ab 50 mm. Direkt anschließbar an den Hochdruckreiniger. Antrieb über Elektromotor. Betrieb senkrecht und waagrecht möglich.
	3	3.631-058.0	1.505,00	3.631-058.0	1.505,00		Eintauchtiefe 150 mm. Innenreinigungskopf zur Fass- und Behälterreinigung für Spundlöcher ab 50 mm. Direkt anschließbar an den Hochdruckreiniger. Antrieb über Elektromotor. Betrieb senkrecht und waagrecht möglich.
Düsenkit zu Spritzkopf HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)							
Düse 030 für 2-Düsen-Betrieb HKF 50	4	6.415-444.0	22,00	6.415-444.0	22,00	30	1 × Düse 030 für 2-Düsen-Betrieb.
Düse 045 für 2-Düsen-Betrieb HKF 50	5	6.415-446.0	22,00	6.415-446.0	22,00	45	1 × Düse 045 für 2-Düsen-Betrieb.
Düse 090 für 1-Düsen-Betrieb HKF 50	6	6.415-447.0	22,00	6.415-447.0	22,00	90	1 × Düse 090 für 1-Düsen-Betrieb.
Konus zur Befestigung in Spundlöchern	7	4.132-002.0	116,00	4.132-002.0	116,00		Konus zur Befestigung in Spundlöchern.
Doppelgriff für exakte Führung des Spritzkopfs	8	2.863-036.0	92,00	2.863-036.0	92,00		Doppelgriff für exakte Führung des Spritzkopfs.
Verschlussschraube bei Spritzkopfeinsatz mit 1 Düse	9	5.411-061.0	24,00	5.411-061.0	24,00		Verschlussschraube bei Spritzkopfeinsatz mit 1 Düse.

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2-3


4-6


7


8


9

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX	HDS 2000 Super	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 MX Plus	HD 6/13 C Plus
	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2			□	□	□	□				□	□	□	□	
	3			□	□	□	□				□	□	□	□	
	4				□	□								□	
	5						□				□	□	□		
	6			□	□	□	□				□	□	□		
	7			□	□	□	□				□	□	□	□	
	8			□	□	□	□				□	□	□	□	
	9			□	□	□	□				□	□	□	□	

FLÄCHENREINIGER



Flächenreiniger bieten eine massive Flächenleistung und reinigen spritzwasserfrei. Es gibt sie mit Kunststoff- und Edelstahlhaube (Heißwasserbetrieb). Tipp für extragroße Flächen: der FR 50 Me.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Fördermenge	Düsen-größe	Durch-messer	Beschreibung
Flächenreiniger FR Classic									
Flächenreiniger FR Classic	1	2.111-016.0	167,00	2.643-476.0	168,00			300 mm	Das Einstiegsmodell der Kärcher Flächenreiniger für die spritzwassergeschützte Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 150 bar / 600 l/h / 40 °C.
Flächenreiniger FR 30									
Flächenreiniger FR 30	2	2.111-011.0	339,00	2.642-997.0	284,00			300 mm	Bis zu 10 × höhere Flächenleistung als mit dem herkömmlichen HD-Strahl. Kunststoffgehäuse für beste Manövrierfähigkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und integrierte Parkposition. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.
Flächenreiniger FR 30 Me									
Flächenreiniger FR 30 Me	3	2.111-013.0	496,00	2.640-355.0	471,00			300 mm	Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauchanschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.
Flächenreiniger FR 50 Me									
Flächenreiniger FR 50 Me	4	2.111-023.0	1.021,00	2.640-679.0	975,00			500 mm	Mit 500 mm Arbeitsbreite eignet sich der FR 50 Me besonders für große Flächen. Heißwasserbeständig, Edelstahlgehäuse, 2-fache Keramiklagerung, komfortabler Schubbügel, nicht zeichnende Lenkrollen und integrierte RM-Zudosierung im Niederdruck. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1800 l/h / 85 °C.
Gerätespezifische Düsenkits für FR Classic									
Düsenkit für FR Classic 034	5	2.885-313.0	40,00	2.885-313.0	40,00		34		Gerätespezifisches Düsenkit für FR Classic.
Düsenkit für FR Classic 040	6	2.885-312.0	40,00	2.885-312.0	40,00		40		
Gerätespezifische Düsenkits für FR									
Düsenkit für Flächenreiniger	7	2.640-482.0	39,00	2.640-482.0	39,00	450–500 l/h			Gerätespezifisches Düsenkit Kärcher Powerdüse für Flächenreiniger.
	8	2.640-401.0	39,00	2.640-401.0	39,00	500–650 l/h			
	9	2.639-187.0	39,00	2.639-187.0	39,00	650–850 l/h			
	10	2.640-442.0	39,00	2.640-442.0	39,00	850–1100 l/h			
	11	2.639-188.0	39,00	2.639-188.0	39,00	1100–1300 l/h			
	12	2.640-781.0	39,00	2.640-781.0	39,00	1300–1800 l/h			

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


4


5-6


7-12

		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St	HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 G	HD 7/15 G
	1																									□	□	□						
	2																		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□		□
	3	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□
	4	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□										□	□	□	□	□	□	
	5																										□								
	6																								□		□								
	7							□	□	□																□	□							
	8						□								□							□		□	□									□
	9					□							□						□	□	□		□									□		
	10			□	□									□			□	□											□		□	□		□	
	11	□	□													□																		
	12										□	□																		□					

FLÄCHENREINIGER MIT ABSAUGUNG



Schluss mit dem lästigen Nachspülen! Die Flächenreiniger FRV 30, FRV 30 Me und seit neuem auch der FRV 50 Me reinigen mit höchster Flächenleistung spritzwasserfrei und saugen das Schmutzwasser gleichzeitig automatisch ab.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Düsen-größe	Beschreibung
Flächenreiniger FRV 30							
Flächenreiniger FRV 30	1	2.111-010.0	569,00	2.642-999.0	579,00		Mit der integrierten, automatischen Absaugung des Schmutzwassers macht der FRV 30 die Flächenreinigung noch effizienter und ermöglicht die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Das lästige Abspülen der Oberfläche nach der Reinigung entfällt, da das Schmutzwasser durch den mitgelieferten 5-m-Absaugschlauch gezielt abgeführt werden kann. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 60 °C.
Gummilippe für FRV 30	2	2.642-910.0	30,00	2.642-910.0	30,00		Zur Verwendung des FRV 30 auf glatten Böden im Indoorbereich. Die Gummilippe erhöht die Absaugleistung des FRV 30 und sorgt dafür, das zurückbleibende Wasser zu minimieren. Somit ist der Boden im Innenbereich bereits nach wenigen Minuten wieder begehbar.
Verlängerungsschlauch 5 m	3	4.440-939.0	41,00	4.440-939.0	41,00		5-m-Verlängerungsschlauch für FRV 30. Inkl. Verbindungsmuffe.
Anbausatz Schlauchbefestigung	4	2.642-528.0	43,00	2.642-528.0	43,00		Saugnapf zur Befestigung des Absaugschlauchs an glatten Oberflächen.
Anbausatz Schmutzfänger	5	2.642-532.0	72,00	2.642-532.0	72,00		Eimer aus verzinktem Stahl dient zum Auffangen von Grobschmutz und zur Befestigung des Absaugschlauchs im Außenbereich.
Flächenreiniger FRV 30 Me							
Flächenreiniger FRV 30 Me	6	2.111-012.0	921,00	2.642-911.0	911,00		Dank automatischer Schmutzwasserabsaugung macht der Flächenreiniger FRV 30 Me aus Edelstahl die Flächenreinigung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwasserreinigung bis 85 °C. Der FRV 30 Me verfügt über einen temperaturbeständigen 7,5-m-Absaugschlauch aus Polyurethan. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.
Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me	7	4.441-040.0	90,00	4.441-040.0	90,00		5-m-Verlängerungsschlauch für FRV 30 Me. Inkl. Verbindungsmuffe.
Flächenreiniger FRV 50 Me							
Flächenreiniger FRV 50 Me	8	2.111-024.0	1.518,00	2.643-598.0	1.519,00		Flächenreinigung mit automatischer Schmutzwasserabsaugung für besonders große Flächen – dies bedeutet der FRV 50 Me. Heißwasserreinigung bis 85 °C. Der FRV 50 Me verfügt über einen temperaturbeständigen 10-m-Absaugschlauch aus Polyurethan. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85 °C.

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


3, 7


4


5


6


8

		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF / HD 9/23 G	HD 7/15 G
	1																□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□
	2																□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□
	3																□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□
	4	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	5	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□
	7	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□
	8	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□	□	□	□	□	□		

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Düsen-größe	Beschreibung
Gerätespezifische Düsenkits für FRV							
Düsenkit 035 – für FRV	9	2.642-430.0	69,00	2.642-430.0	69,00	35	Gerätespezifisches Düsenkit Kärcher Powerdüsen und Treibdüse für FRV 30 und FRV 50.
Düsenkit 040 – für FRV	10	2.642-431.0	69,00	2.642-431.0	69,00	40	
Düsenkit 045 – für FRV	11	2.642-432.0	69,00	2.642-432.0	69,00	45	Gerätespezifisches Düsenkit Kärcher Powerdüsen und Treibdüse für FRV 30 und FRV 50.
Düsenkit 050 – für FRV	12	2.642-433.0	69,00	2.642-433.0	69,00	50	
Düsenkit 080 – für FRV	13	2.642-982.0	69,00	2.642-982.0	69,00	80	
Düsenkit 100 – für FRV	14	2.643-769.0	69,00	2.643-769.0	69,00	100	
Düsenkit 126 – für FRV	15	2.643-768.0	73,00	2.643-768.0	73,00	126	

□ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.



9-13

		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF / HD 9/23 G	HD 7/15 G
	9							□	□	□														□		□		□						
	10						□									□											□							□
	11					□								□						□	□	□			□									
	12				□										□			□	□										□			□		□	
	13	□	□	□								□	□				□														□			
	14										□																			□				
	15																												□					

NASSSTRAHLEINRICHTUNG



Die Nassstrahleinrichtung lässt sich einfach am Strahlrohr der Kärcher Hochdruckreiniger montieren. Das entsprechende Strahlmittel wird angesaugt, im Wasserstrahl mitgerissen und mit stark abrasiver Wirkung ausgebracht. Ideal zum Entrosten, Entzundern und Entlacken von Bauteilen sowie zur effektiven Entfernung von Graffiti.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Düsen-größe	Beschreibung
Nassstrahleinrichtung (ohne Düse)							
Nassstrahleinrichtung mit Mengen-regulierung (ohne Düsen)	1	4.115-000.0	332,00	4.762-010.0	315,00		Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Mit Mengenregulierung.
Nassstrahleinrichtung ohne Mengen-regulierung (ohne Düsen)	2	4.115-006.0	210,00	4.762-022.0	197,00		Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Ohne Mengenregulierung.
Düsenkits für Nassstrahleinrichtung							
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 035	3	2.112-021.0	82,00	2.638-526.0	77,00	35	Bestehend aus Nassstrahldüse und Düseneinsatz – nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichtung zu 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 040	4	2.112-019.0	82,00	2.637-900.0	77,00	40	
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 045	5	2.112-022.0	82,00	2.637-901.0	77,00	45	
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 050	6	2.112-023.0	82,00	2.637-902.0	77,00	50	
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 055	7	2.112-024.0	82,00	2.637-903.0	77,00	55	
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 060	8	2.112-025.0	82,00	2.637-904.0	77,00	60	
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 065	9	2.112-026.0	82,00	2.637-905.0	77,00	65	
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 070	10	2.112-027.0	82,00	2.637-906.0	77,00	70	
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 080	11	2.112-029.0	82,00	2.637-908.0	77,00	80	
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 100	12	2.112-030.0	82,00	2.637-910.0	77,00	100	
Borcarbiddüse							
Borcarbiddüse, für Geräte bis 1000 l/h	13	6.415-084.0	567,00			6 mm	Zusätzlich zu Düsenkits. Besonders verschleißarme Strahldüse mit Futter aus Borcarbid für den Dauereinsatz.
Borcarbiddüse, für Geräte ab 1000 l/h	14	6.415-083.0	567,00			8 mm	

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1-2


3-12


13-14

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 13/20 De Tr1	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M	HDS 9/18-4 MX	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 9/23 G	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 6/13 C Plus	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 6/15 M St	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/11 P	HD 5/11 P Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De
	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	3														□	□												□	□	□	□	□				
	4										□	□	□														□									
	5								□	□												□	□	□	□										
	6							□											□	□	□	□	□													
	7					□	□																													□
	8																																	□		
	9																																□			
	10		□	□	□																															
	11																	□																		
	12																																□			
	13					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□
	14		□	□	□											□	□	□	□													□			

SCHAUMSYSTEME



Die handliche Becher-Schaumlanze von Kärcher eignet sich besonders zum Einschäumen bei der Fahrzeugwäsche. Der Reinigungsmitteltank befindet sich direkt an der Lanze. Der Injektor zur Reinigungsmittelansaugung ist in der Lanze integriert und mit vielen Kärcher Geräten kompatibel.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Fördermenge	Beschreibung
Inno Foam Set							
Inno Foam Set mit RM-Injektor	1	2.112-000.0	587,00	2.640-151.0	555,00		HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen und stationären HD-/HDS-Geräten für Reinigung und Desinfektion. Doppelstrahlrohr mit Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen müssen separat bestellt werden. Nicht für Geräte mit Schlauchtrommel verwendbar.
Inno Foam Set	2	2.112-008.0	412,00	2.640-692.0	380,00		HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen und stationären HD-/HDS-Geräten für Reinigung und Desinfektion. Doppelstrahlrohr mit Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen müssen separat bestellt werden.
Inno Foam Set HD 7/10 CXF mit RM-Injektor und Düsenkit	3	2.112-009.0	632,00	2.641-544.0	664,00		
Easy Foam Set							
Easy Foam Set mit RM-Injektor	4	2.112-010.0	350,00	2.640-691.0	329,00		HD-Schaumsystem für mobile und stationäre HD-/HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen müssen separat bestellt werden. Nicht für Geräte mit Schlauchtrommel verwendbar.
Easy Foam Set	5	2.112-011.0	163,00	2.640-693.0	152,00		HD-Schaumsystem für mobile und stationäre HD-/HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen müssen separat bestellt werden.
HD 7/10 CXF mit RM-Injektor und Düsenkit	6	2.112-012.0	391,00	2.641-564.0	auf Anfrage		
Düsenkits zu Inno / Easy Foam Set							
Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set 1000–1300 l/h	7	2.111-020.0	70,00	2.640-689.0	70,00	1000–1300 l/h	Optimale Anpassung an unterschiedliche Geräteleistungen für wirtschaftlichen Einsatz.
Düsenkit 090 zu Inno / Easy Set 700–1000 l/h	8	2.111-019.0	70,00	2.640-688.0	70,00	700–1000 l/h	
Düsenkit 060 zu Inno / Easy Set 600–700 l/h	9	2.111-018.0	70,00	2.640-687.0	70,00	600–700 l/h	
Düsenkit 055 zu Inno / Easy Set 500–600 l/h	10	2.111-009.0	66,00	2.640-870.0	68,00	500–600 l/h	
Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set für HD 13/18	11	2.111-022.0	70,00	2.640-694.0	70,00	1300 l/h	Für HD 13/18.
Anbausatz Schaumdüse							
Anbausatz Schaumdüse	12	2.112-013.0	289,00	2.637-926.0	299,00		Zur dosierten Ausbringung von Schaummittel im Sanitär- und Lebensmittelbereich bzw. wo lange Einwirkzeit notwendig ist; Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse.

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


4


5


6


7–11


12

		HDS 13/20-4 S / HDS 12/18-4 S / HDS 10/20-4 M	HDS 2000 Super	HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 MX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1	HDS 9/18-4 M / HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1	HD 9/23 G	HD 8/18-4 M St	HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 M St	HD 6/15 MX Plus	HD 7/15 G	HD 5/15 C Plus	HD 5/15 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 6/13 C Plus	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF
	1	□	□			□		□	□		□				□	□	□	□	□	□	□		□	□		□	□	□	□	□		□			
	2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																					□	
	3																																			□
	4	□	□			□		□	□		□				□	□	□	□	□	□	□		□	□		□	□	□	□	□		□			
	5	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																					□	
	6																																			□
	7	□	□	□	□																															
	8					□	□	□	□	□							□	□	□	□	□												□	□		
	9										□	□															□				□					
	10														□								□	□				□	□	□						
	11															□																				
	12	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Fördermenge	Beschreibung
Becher-Schaumlanze							
Becher-Schaumlanze Basic 1	13	4.112-053.0	78,00			350–600 l/h	Neuentwicklung für Hochdruckreiniger mit 350–600 l/h Schwemmleistung. Beste Schaumqualität bei halbiertem Reinigungsmittelverbrauch in Verbindung mit VehiclePro Schaumreiniger RM 838.
Becher-Schaumlanze Basic 2	14	4.112-054.0	78,00			700–800 l/h	Neuentwicklung für Hochdruckreiniger mit 700–800 l/h Schwemmleistung. Beste Schaumqualität bei halbiertem Reinigungsmittelverbrauch in Verbindung mit VehiclePro Schaumreiniger RM 838.
Becher-Schaumlanze Basic 3	15	4.112-055.0	78,00			900–2500 l/h	Neuentwicklung für Hochdruckreiniger mit 900–2500 l/h Schwemmleistung. Beste Schaumqualität bei halbiertem Reinigungsmittelverbrauch in Verbindung mit VehiclePro Schaumreiniger RM 838.
Becher-Schaumlanze Advanced 025	16	2.112-017.0	108,00	6.394-968.0	98,00		Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z.B. für das Einschäumen von Pkws hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss EASY!Lock, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.
Becher-Schaumlanze Advanced 042	17	2.112-018.0	108,00	6.394-969.0	98,00		
RM Behälter 1l für Schaumlanze Advanced	18	6.414-050.0	8,80				Zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für den schnellen Wechsel des Reinigungsmittels für Schaumlanze Advanced (2.112-017.0 und 2.112-018.0).
RM Behälter 1l für Schaumlanze Basic	19	5.071-414.0	5,10				Zum schnellen Wechsel des Reinigungsmittels: Zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für Schaumlanze Basic.

■ NEU ☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


13–15


16–17


18


19

	HDS 13/20-4 S / HDS 12/18-4 S / HDS 10/20-4 M	HDS 2000 Super	HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 MX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1	HDS 9/18-4 M / HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1	HD 9/23 G	HD 8/18-4 M St	HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 M St	HD 6/15 MX Plus	HD 7/15 G	HD 5/15 C Plus	HD 5/15 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 6/13 C Plus	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF
13										□	□	□	□										□	□		□	□	□	□				
14							□	□	□					□						□	□	□			□								□
15	□	□	□	□	□	□									□	□	□	□	□											□	□	□	
16	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□		□	□	□	□											□		□	□
17												□	□		□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		
18	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
19	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

REINIGUNGSMITTEL-INJEKTOREN



Die Injektoren werden am Hochdruckausgang der HD-/HDS-Geräte montiert. Die Einstellung der Dosierung erfolgt direkt am Reinigungsmittel-Injektor. Wichtig: das passende Düsenkit zum Gerät.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Beschreibung
Reinigungsmittel-Injektor						
RM-Injektor für Hoch- und Niederdruck (ohne Düsen)	1	4.637-032.0	440,00	3.637-001.0	445,00	RM-Zudosierung. Im Hoch- und Niederdruck separat vom Gerät. Dosierung bis zu 15 %.
RM-Injektor für Hochdruck (ohne Düse)	2	4.637-033.0	210,00	3.637-170.0	209,00	RM-Zudosierung im Hochdruck 3–5 %.
Anbausätze RM-Dosierung für HD 25/15-4 und HD 20/15-4 Cage Plus	3	4.637-031.0	371,00			Anbausatz zur RM-Zudosierung im Hoch- und Niederdruck 0–5 %. Bestehend aus RM-Injektor + Düseneinsatz + Niederdruckdüse + Kugeldüsenträger (zum komfortablen Wechsel zwischen Hoch- und Niederdruck).
Edelstahl-Injektor Kit für HD 6/15C	4	6.645-758.0	254,00	6.645-758.0	254,00	Speziell für den Hochdruckreiniger HD 6/15 C geeignet, sorgt der Injektor aus Edelstahl für eine präzise Dosierung bei Reinigungsmittel- und Schaumanwendungen. Mit Ansaugschlauch und -filter. Für EASY!Lock-Anschluss wird zusätzlich Adapter 2 und 6 (4.111-030 und -034) benötigt.
Edelstahl-Injektor Kit für HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	5	6.645-759.0	254,00	6.645-759.0	254,00	Der Edelstahl-Injektor für unsere Hochdruckreiniger HD 7/18-4 M und HDS 8/18-4 C sorgt für eine präzise Dosierung bei Reinigungsmittel- und Schaumanwendungen. Mit Ansaugschlauch und -filter. Für EASY!Lock-Anschluss wird zusätzlich Adapter 2 und 6 (4.111-030 und -034) benötigt.
Edelstahl-Injektor Kit für HD 9/20-4M	6	6.645-760.0	254,00	6.645-760.0	254,00	Speziell für den Hochdruckreiniger HD 9/20-4 M geeignet, sorgt der Edelstahl-Injektor für eine präzise Dosierung des Reinigungsmittels. Die Lieferung erfolgt mit Ansaugschlauch und -filter. Für EASY!Lock-Anschluss wird zusätzlich Adapter 2 und 6 (4.111-030 und -034) benötigt.
Edelstahl-Injektor Kit für HD 10/25-4S	7	6.645-761.0	254,00	6.645-761.0	254,00	Speziell für den Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S geeignet, sorgt der Edelstahl-Injektor für eine präzise Dosierung des Reinigungsmittels. Die Lieferung erfolgt mit Ansaugschlauch und -filter. Für EASY!Lock-Anschluss wird zusätzlich Adapter 2 und 6 (4.111-030 und -034) benötigt.
Edelstahl-Injektor Kit für HDS 10/20-4M	8	6.645-762.0	254,00	6.645-762.0	254,00	Speziell für den Hochdruckreiniger HD 10/20-4 M geeignet, sorgt der Edelstahl-Injektor für eine präzise Dosierung des Reinigungsmittels. Die Lieferung erfolgt mit Ansaugschlauch und -filter. Für EASY!Lock-Anschluss wird zusätzlich Adapter 2 und 6 (4.111-030 und -034) benötigt.
Edelstahl-Injektor Kit für HDS 12/18-4S	9	6.645-763.0	254,00	6.645-763.0	254,00	Speziell für den Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 S geeignet, sorgt der Edelstahl-Injektor für eine präzise Dosierung bei Reinigungsmittel- und Schaumanwendungen. Mit Ansaugschlauch und -filter. Für EASY!Lock-Anschluss wird zusätzlich Adapter 2 und 6 (4.111-030 und -034) benötigt.
Dosierventil für Edelstahl-Injektor	10	6.500-000.0	147,00	6.500-000.0	147,00	Nachrüstbares Dosierventil für Edelstahl-Injektoren. Ermöglicht eine einfache, komfortable und präzise Justierung der Reinigungsmitteldosierung mittels eines Drehknopfs.
RM-Injektor für Hochdruck (ohne Düse)	11	3.637-170.0	209,00	3.637-170.0	209,00	RM-Zudosierung im Hochdruck 3–5 %.
Düseneinsatz zu Bestell-Nr. 4.637-032.0						
Düseneinsatz bis 1100 l/h – HD	12	4.769-003.0	188,00	4.769-003.0	188,00	Hochdruck für Geräte bis 1100 l/h.
Düseneinsatz ab 1100 l/h – HD	13	4.769-002.0	188,00	4.769-002.0	188,00	Hochdruck für Geräte ab 1100 l/h.
Düseneinsatz bis 1100 l/h – ND	14	4.769-001.0	188,00	4.769-001.0	188,00	Niederdruck für Geräte bis 1100 l/h.
Düseneinsatz ab 1100 l/h – ND	15	4.769-006.0	188,00	4.769-006.0	188,00	Niederdruck für Geräte ab 1100 l/h.

□ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1, 3


2, 11


4–9


10


12–15

			HDS 13/20-4 S / HDS 2000 Super	HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M	HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 8/18-4 C	HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C	HDS 5/15 U / HDS 5/11 U	HDS 6/14-4 CX / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 UX	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/20-4 M	HD 7/14-4 M Plus	HD 6/15 M Plus / HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St	HD 6/13 C Plus / HD 5/15 C Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 6/13 CX Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 9/23 G	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 7/10 CXF	HD 7/15 G
	1		□		□		□		□	□	□		□	□			□	□	□		□		□	□	□	□	□	□		□	□	□			□
	2		□		□		□		□	□	□		□	□			□	□	□		□		□	□	□	□	□	□		□	□	□			□
	3																																□		
	4																							□	□	□									
	5											□	□																						
	6																						□												
	7																				□														
	8						□	□																											
	9				□	□													□																
	10				□	□	□	□			□	□							□		□		□	□	□	□									
	11																			□														□		
	12						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□
	13		□	□	□	□													□	□															
	14						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□				□	□	□	□	□	□				□
	15		□	□	□	□													□	□				□	□	□									

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Beschreibung
Gerätespezifisches Düsenkit zu Bestell-Nr. 4.637-033.0						
Düsenkit HD 500-700 l/h	16	4.769-005.0	75,00	4.769-045.0	75,00	Bestehend aus Düseneinsatz + HD-Powerdüse + Verschraubung.
Düsenkit HDS 500-700 l/h	17	4.769-009.0	75,00	4.769-046.0	75,00	
Düsenkit 750–1000 l/h	18	4.769-011.0	75,00	4.769-047.0	75,00	
Düsenkit 1000–1200 l/h	19	4.769-013.0	75,00	4.769-048.0	75,00	

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.



16–19

		HDS 13/20-4 S / HDS 2000 Super	HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M	HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 8/18-4 C	HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C	HDS 5/15 U / HDS 5/11 U	HDS 6/14-4 CX / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 UX	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/20-4 M	HD 7/14-4 M Plus	HD 6/15 M Plus / HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St	HD 6/13 C Plus / HD 5/15 C Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 6/13 CX Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 9/23 G	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 7/10 CXF	HD 7/15 G
	16																							□	□	□	□	□	□				□	□
	17											□	□	□	□		□																		
	18							□	□	□	□				□					□	□	□								□	□	□			
	19	□	□	□	□	□	□												□																

ANBAUSÄTZE



Mit verschiedenen Anbausätzen können die Geräte an die speziellen Anforderungen bestimmter Einsatzbereiche angepasst werden. So ermöglicht zum Beispiel der Anbausatz Kranverladung einen mühelosen Gerätetransport auf Baustellen. Mit dem Anbausatz Münzfernbedienung lassen sich Geräte der HDS-Mittel- und -Superklasse beispielsweise an Tankstellen im SB-Betrieb einsetzen. Und der Anbausatz graue Räder ertüchtigt die Geräte für Einsätze im Lebensmittelbereich oder in Schwimmbädern.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Beschreibung
Anbausatz für Transport						
Anbausatz Verzurrösen	1	2.644-053.0	30,00			Robuster Anbausatz Verzurrösen zum sicheren Fixieren von Hochdruckreinigern der HDS-Mittel- und -Superklasse während des Transports.
Anbausatz Kranverladung für HDS-Kompaktklasse	2	2.642-638.0	642,00	2.642-638.0	642,00	Mühelose Verladung mittels Kran.
Anbausatz Kranverladung für HD-Superklasse	3	2.640-438.0	145,00	2.640-438.0	145,00	
Anbausatz Kranverladung für HDS Mittel- und Superklasse	4	2.642-424.0	304,00	2.642-424.0	304,00	
Anbausatz Räder						
Anbausatz Räder für HDS 1000 Be/De	5	2.637-820.0	381,00	2.637-820.0	381,00	Bequeme Manövrierfähigkeit durch luftbereifte Räder.
Anbausatz graue Räder						
Anbausatz graue Räder HDS Mittel- und Superklasse	6	2.641-975.0	auf Anfrage	2.641-975.0	auf Anfrage	Graue, nicht zeichnende Räder für die Reinigung im Sanitärbereich, Food-Gewerbe oder Schwimmbädern.
Anbausatz Flammüberwachung						
Anbausatz Flammüberwachung für HDS Kompaktklasse	7	2.642-711.0	113,00	2.642-711.0	113,00	Ein Lichtfühler überwacht die Brennerflamme. Beim Erlöschen der Flamme wird die Brennstoffzufuhr unterbrochen.
Anbausatz Flammüberwachung für HDS Mittel- und Superklasse	8	2.641-796.0	101,00	2.641-796.0	101,00	
Anbausatz Wasserfilter						
Anbausatz Wasserfilter für HD 25/15-4 Cage Plus	9	2.851-065.0	143,00	2.851-065.0	143,00	Für HD 25/15-4 Cage Plus.
Anbausatz Wasserfilter für HD 20/15-4 und HD 16/15-4 Cage Plus	10	2.851-252.0	auf Anfrage			Für HD 20/15-4 und HD 16/15-4 Cage Plus.
Anbausatz Betriebsstundenzähler						
Anbausatz Betriebsstundenzähler	11	2.851-066.0	auf Anfrage			Der Betriebsstundenzähler dient als Zeiterfassungsinstrument für Lohnunternehmer oder Maschinenverleiher. Darüber hinaus ist durch den Betriebsstundenzähler die problemlose Kontrolle der Serviceintervalle möglich.
Y-Verteiler						
Y-Verteiler	12	4.111-024.0	213,00	4.405-048.0	200,00	Bietet die Möglichkeit, 2 Spritzeinrichtungen an das Gerät anzuschließen. Montage am Hochdruckausgang.
Anbausatz pannensichere Räder						
Anbausatz pannensichere Räder	13	2.851-067.0	200,00	2.851-067.0	200,00	Die geschäumten Räder verbinden den Fahrkomfort von Lufträdern und die Pannensicherheit von Vollgummirädern.
Anbausatz Lenkrollen						
Anbausatz Lenkrollen Cage Superklasse	14	2.851-042.0	auf Anfrage			2 Lenkrollen für noch bessere Mobilität und Manövrierfähigkeit.

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


4


5


6


7


8


9-10


12


13

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St / HD 6/15 M St	HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus / HD 9/23 De Tr1	HD 9/23 Ge Tr1	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 G	HD 7/15 G
	1		□	□	□	□						□																							
	2						□	□																											
	3														□	□																			
	4		□	□	□	□						□																							
	5												□																							
	6		□	□	□	□						□																							
	7						□	□																											
	8		□	□	□	□																													
	9																											□							
	10																												□						
	11																											□	□						
	12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	13																											□	□						
	14																											□	□						

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Beschreibung
Anbausatz Chemie Ansaugung						
Anbausatz Chemie Ansaugung für HD 10/15-4 Cage F	15	2.641-944.0	auf Anfrage	2.641-944.0	auf Anfrage	Verlängerung der RM-Ansaugung für das Ansaugen aus Kanistern am Boden.
Anbausatz Halter Schaumlanze						
Anbausatz Halter Schaumlanze für HD 10/15-4 Cage F	16	2.641-947.0	auf Anfrage	2.641-947.0	auf Anfrage	Zusätzliche Strahlrohrhalterung für die sichere Aufbewahrung von z. B. der Inno Foam-Schaumlanze.
Anbausätze Druckspeicher						
Anbausatz Druckspeicher für HDS Mittel- und Superklasse	17	2.641-803.0	124,00	2.641-803.0	124,00	Der Druckspeicher kann zusätzlich am HDS-Gerät montiert werden, um etwaige Druckstöße zu dämpfen und damit das Leitungssystem des Geräts zu schonen.
Anbausatz Fernbedienung						
Anbausatz Fernbedienung HDS Mittel- und Superklasse	18	2.642-157.0	1.556,00	2.642-157.0	1.556,00	Fernbedienung für die Geräte der HDS-Mittel-/Superklasse mit den Funktionen Ein/Aus, Heiß-/Kaltwasser und RM-Ein-Aus. Zur Wandmontage.
Anbausatz Münzfernbedienung						
Anbausatz Münzfernbedienung HDS Mittel- und Superklasse	19	2.642-158.0	1.395,00	2.642-158.0	1.395,00	Nachrüstbarer Münzprüfer für die Geräte der HDS-Mittel-/Superklasse für den SB-Betrieb. Zur Montage am Gerät.
Anbausatz Cage Rahmen						
Anbausatz Cage-Rahmen groß	20	2.637-007.0	280,00	2.637-007.0	280,00	Robuster Cage-Schutzrahmen für die Geräte der HD Gasoline Advanced-Reihe zum Schutz der Komponenten, inkl. Ösen zur Kranverladung.
Anbausatz Cage-Rahmen klein	21	2.637-008.0	197,00	2.637-008.0	197,00	

□ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


17


18


19


20-21

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St / HD 6/15 M St	HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus / HD 9/23 De Tr1	HD 9/23 Ge Tr1	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 G	HD 7/15 G
	15																															□			
	16																															□			
	17		□	□		□																													
	18		□	□		□																													
	19		□	□		□																													
	20																																	□	
	21																																		□

SONSTIGE ZUBEHÖRE



Auch ohne Zugang zu einer Wasserversorgung machen Kärcher Hochdruckreiniger einen guten Job. Für den Einsatz mit Brauchwasser oder natürlichen Wasservorkommen bieten wir ein leistungsstarkes Sortiment an Feinfiltern. Mit weiterem professionellem Zubehör kann das Einsatzfeld von Kärcher Hochdruckreinigern zusätzlich erweitert werden.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Länge	Durch-messer	Beschreibung
Wasserzuführungsschlauch								
Wasserzuführungsschlauch	1	4.440-038.0	85,00	4.440-038.0	85,00	7,5 m		NW 13 R 1" / R 3/4", bis 30 °C.
	2	4.440-207.0	207,00	4.440-207.0	207,00	7,5 m		NW 19 R 1" / R 3/4", bis 85 °C, für Saugbetrieb mit Kupferlitze zur Erdung des Geräts.
	3	4.440-270.0	107,00	4.440-270.0	107,00	7,5 m		NW 19 R 1" / R 1", bis 85 °C.
Geka-Kupplung								
Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1/2"	4	6.388-461.0	8,00	6.388-461.0	8,00			Mit Schlauchtülle, R 1/2".
Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 3/4"	5	6.388-455.0	8,00	6.388-455.0	8,00			Mit Schlauchtülle, R 3/4".
Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1"	6	6.388-465.0	8,00	6.388-465.0	8,00			Mit Schlauchtülle, R 1".
Geka-Kupplung mit Innengewinde, R 3/4"	7	6.388-473.0	8,00	6.388-473.0	8,00			Mit Innengewinde, R 3/4".
Geka-Kupplung mit Innengewinde, R 1"	8	6.388-458.0	8,00	6.388-458.0	8,00			Mit Innengewinde, R 1".
Wasserfeinfilter								
Wasserfeinfilter universal, 25 µm	9	2.637-020.0	215,00					Montage am Geräteeingang, 25 µm, mit Adapter R 3/4" / R 1".
Wasserfeinfilter, 100 µm, R 3/4"	10	2.637-691.0	162,00	2.637-691.0	162,00			Montage am Geräteeingang, 100 µm, R 3/4".
Wasserfeinfilter, 90–120 µm, R 1", geeignet für Druck- und Saugbetrieb	11	2.638-255.0	auf Anfrage					Montage am Gerät, für Druck- und Saugbetrieb geeignet, 90–120 µm, R 1".
Wasserfeinfilter, mit Adapter	12	4.730-102.0	41,00	4.730-102.0	41,00			Montage am Geräteeingang, 125 µm, mit Adapter R 3/4" / R 1".
Wasserfeinfilter, 100 µm, R 1"	13	2.638-270.0	167,00	2.638-270.0	167,00			Montage am Geräteeingang, 100 µm, R 1".
Saugfilter								
Wasseransaugfilter	14	6.414-956.0	44,00	6.414-956.0	44,00			Zum Ansaugen aus Teichen, Vorratsbehältern o. Ä., Filtergehäuse aus Polyamid, Sieb aus Edelstahl, Maschenweite 800 µm, Anschluss R 3/4" und R 1", ohne Rückschlagventil.
Saugfilter mit Rückschlagventil	15	4.730-012.0	148,00	4.730-012.0	148,00			Mit Rückschlagventil Messing, Anschluss R 1".
Rückflussverhinderer								
Rückflussverhinderer	16	2.641-374.0	374,00	2.641-374.0	374,00			Damit bei Unterdruck in der Wasserleitung kein Reinigungsmittel in den Trinkwasser-kreislauf gerät. Heißwasserbeständig bis 80 °C – geprüft gemäß IEC 60335-2-79. Eingebaute Sicherung gegen Leckage, Anschluss R 1" / R 3/4".
Rauchgasrohr								
Abgasstutzen	17	4.656-149.0	87,00				150 mm	Anschluss an Gerät oval 119 mm.
	18	4.656-080.0	163,00				200 mm	Anschluss an Gerät oval 119 mm.
	19	4.656-079.0	153,00				200 mm	Anschluss an Gerät oval 157 mm.

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2–3


4–8


10, 13


11


12


14


15


16


17–19

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/20 De / HDS 8/20 G	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St / HD 6/15 M St	HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/11 P	HD 5/11 P Plus	HD 9/23 De Tr1	HD 9/23 Ge Tr1	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 G	HD 7/15 G
	1						□	□	□	□				□		□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□
	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□		□				□	□	□	□						□	□	□	□							
	3		□	□	□	□					□		□				□	□	□	□																
	4						□	□	□	□	□			□		□					□	□	□	□	□	□	□	□	□					□		□
	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□		□		□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□
	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□				
	7															□					□	□	□	□	□	□	□	□						□		
	8		□	□	□	□	□	□					□	□	□		□	□	□	□									□	□	□	□	□		□	□
	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□	□	□
	10															□					□	□	□	□	□												
	11														□																						
	12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□	□	□
	13		□	□	□	□	□	□					□		□		□	□	□	□								□					□				
	14		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□
	15		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□
	16								□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□		□	□	□
	17				□	□	□	□	□	□	□																										
	18				□	□	□	□	□	□	□																										
	19		□	□									□																								

UMFASSENDES ZUBEHÖR FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE BEI VERSCHIEDENSTEN ANWENDUNGEN

Unsere Höchstdruckreiniger beeindrucken mit überlegener Leistung. Damit Sie diese Leistung für die verschiedensten Anwendungen, beispielsweise zur Schalungsreinigung oder zur Betonsanierung, optimal umsetzen können, bieten wir Ihnen eine Vielzahl perfekt angepasster Zubehöre an. Und sollten Sie noch weitere Speziallösungen brauchen, hat unser Kompetenzzentrum WOMA garantiert das passende Angebot für Sie.



Inhaltsverzeichnis Höchstdruckreiniger-Zubehör

UHP-Zubehör Seite 174

MASCHINE	ZUBEHÖR	ANWENDUNG
	Handgeführte Pistolen, Rotordüsen und HD-Schutzanzug 	Schalungsreinigung Betonsanierung  
	Flächenbearbeitung 	Schiffsentlackung Entlackung und Lackierkabinen  
	Rohrreinigung 	Wärmetauscherreinigung Rohrreinigung  
	Tankinnenreinigung 	Tank- und Siloreinigung Reinigung von Rührwerkskesseln  

UHP-ZUBEHÖR



Strahlrohre, Wechseldüsen, Schläuche und anwendungsspezifische Wasserwerkzeuge: Das umfangreiche Angebot an Systemzubehör für Ultrahochdruckgeräte unterstreicht die Anwendungsvielfalt und Leistungsfähigkeit der Geräte.

		Bestell-Nr.	Nennweite	Länge	Preis in €*	Beschreibung
Anbausätze						
Filtervlies Filtergehäuse 100 µm	1	6.414-074.0			73,50	5 Stück Filtervliese, 100 µm für Filtergehäuse.
ABS Vordruckpumpe HD 18/50	2	2.637-017.0			871,00	Anbausatz Vordruckpumpe zur sicheren Wasserversorgung der Hochdruckpumpe. Die Vordruckpumpe wird im Gerät eingebaut.
Filtervlies Filtergehäuse	3	6.414-073.0			66,20	Verpackungseinheit = 5 Stück.
Spritzschutz	4	9.871-040.0			1.400,00	Spritzschutz zum Aufschieben auf die Strahllanze.
Druckschraube	5	9.883-492.0			71,90	Druckschraube mit der Anschlussgröße M 26 × 1,5.
Druckring	6	9.883-570.0			46,70	Druckring mit der Anschlussgröße 9/16" UNF.
ABS Wassermangelsicherung	7	2.641-922.0			280,00	Für Elektromotoren.
	8	2.641-923.0			243,00	Für Benzinmotoren.
ABS Lenkrollen	9	2.851-028.0			153,00	ABS Lenkrollen.
Hochdruckschläuche						
Schlauch 20 m, DN 6, 1100 bar	10	9.919-791.0			872,00	Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße M 24 × 1,5 und mehrlagiger Stahlummantelung. Geeignet für bis zu 1100 bar Arbeitsdruck.
Schlauchfangschlinge	11	9.887-583.0			auf Anfrage	Schlauchfangschlinge zur Sicherung des Hochdruckschlauchs am Gerät. Verhindert bei Fehlfunktionen dessen unkontrolliertes Peitschen und minimiert so das Verletzungsrisiko für den Anwender.
Schlauch 40 m, DN 6, 1100 bar, M 24 × 1,5 DKO	12	9.919-912.0			1.267,00	Abriebfester, flexibler und dank mehrlagiger Stahlummantelung sehr langlebiger Schlauch mit 40 m Länge. Geeignet für bis zu 1100 bar Arbeitsdruck. Anschlussgröße M 24 × 1,5.
HD-Schlauch	13	6.391-856.0	DN 8	3 m	184,00	Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße M 22 × 1,5 und mehrlagiger Stahlummantelung. Geeignet für bis zu 640 bar Arbeitsdruck.
	14	6.391-848.0	DN 8	10 m	180,00	
	15	6.391-857.0	DN 8	20 m	268,00	
	16	6.391-020.0	DN 8	30 m	521,00	
	17	6.391-846.0	DN 10	10 m	187,00	Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße M 22 × 1,5 und mehrlagiger Stahlummantelung. Geeignet für bis zu 620 bar Arbeitsdruck.
	18	6.391-847.0	DN 10	20 m	286,00	
	19	6.391-019.0	DN 10	30 m	658,00	
Edelstahl-Verschraubungsfett	20	6.280-180.0			44,60	Verhindert das Festsitzen von Gewindeverbindungen.
Schlauchverbinder	21	9.877-911.0			97,20	Zum Verbinden und Verlängern von Hochdruckschläuchen mit Anschluss M 24 × 1,5.
Druckschraube	22	9.883-669.0			129,50	Druckschraube mit der Anschlussgröße 1 1/8" UNF.
Druckring	23	9.883-670.0			50,30	Druckring mit der Anschlussgröße 9/16" UNF.
Pistolen						
Kärcher Industriepistole	24	4.775-824.0			341,00	650 bar – Industrie-Handspritzpistole mit optimierten Durchfluss. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittelechte und meerwasserbeständige Materialien. Anschluss für HD-Schläuche M 22 × 1,5.
UHP-Pistole	25	9.918-180.0 ■			auf Anfrage	Die UHP-Pistole ist für einen Arbeitsdruck von bis zu 1500 bar geeignet. Das Wasser wird bei geschlossener Pistole in das Kreislaufsystem zurückgeführt. Anschluss für HD-Schlauch M 24 × 1,5.
	26	9.918-187.0 ■			auf Anfrage	Die Bypasspistole ist für einen Arbeitsdruck von bis zu 3000 bar geeignet. Das Wasser wird bei geschlossener Pistole in einen Bypass geführt. Anschluss für HD-Schlauch 9/16" UNF.
Schulterstütze	27	9.918-752.0 ■			auf Anfrage	Stabile Schulterstütze, die ab einer Rückstoßkraft von mehr als 150 N dringend verwendet werden muss.
	28	6.025-301.0			365,00	
	29	2.639-251.0 ■			420,00	Stabile Schulterstütze, die ab einer Rückstoßkraft von mehr als 150 N dringend verwendet werden muss. Passt auf alle Kärcher Industrielanzen.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


7


8


9


13-19


20


22


24


25


26

			HD 9/100-4 Cage Adv	HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Adv	HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
	1		■	■								
	2		□	□	□	□						
	3		□	□								
	4		□	□								
	5		□	□								
	6		□	□								
	7						□	□				
	8								□	□		
	9						□	□	□	□		
	10		■	■								
	11		□	□								
	12		□	□								
	13						□	□	□	□	□	□
	14						■	□	■	□	□	□
	15						□	□	□	□	□	□
	16						□		□		□	
	17				□	□	□	■	□	■	□	□
	18				■	■	□	□	□	□	□	□
	19				□	□	□	□	□	□		□
	20		□	□	□	□	□	□	□	□		
	21		□	□								
	22		□	□								
	23		□	□								
	24				■	■	■	■	■	■	□	□
	25		■	■								
	26			■								
	27		□	□								
	28				□							
	29				□	□	□	□	□	□	□	□

		Bestell-Nr.	Nennweite	Länge	Preis in €*	Beschreibung
Schlauchanschluss	30	9.871-969.0			79,20	Notwendiges Anschlusselement zur Montage des HD-Schlauchs an die UHP-Pistole. Der Schlauch wird fix mit der Pistole verbunden. Anschlussgröße M 24 × 1,5. Für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
Adapter für Bypassschlauch	31	9.897-358.0			auf Anfrage	Adapter zum Anschließen eines Bypassschlauchs.
Bypassschlauch	32	9.887-970.0			149,00	Bypassschlauch zur gezielten Ableitung des Bypasswassers der Dump Gun.
Adapter für 1500 bar bei Dump-Gun-Betrieb	33	9.918-624.0			auf Anfrage	Adapter für Bypasspistole zum Einsatz bis 1500 bar. Anschluss für HD-Schlauch M 24 × 1,5.
Bypassrohr	34	9.918-623.0			230,50	Bypassrohr zum gezielten Ableiten des Bypasswassers der Bypasspistole.
Strahlrohre						
Düsenrohr	35	9.891-182.0			329,00	Strahlrohr mit der Anschlussgröße 9/16" UNF. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
Strahlrohr	36	9.891-185.0		2000 mm	979,00	
Strahlrohr Verlängerung	37	4.760-699.0		800 mm	307,00	Strahlrohrverlängerung 800 mm, 65 MPa.
Strahlrohr	38	4.760-679.0		700 mm	173,00	Strahlrohr mit der Anschlussgröße M 22 × 1,5 und mit Düsenaufnahme. Geeignet für bis zu 640 bar Arbeitsdruck.
	39	4.760-653.0		1050 mm	229,00	
	40	4.760-675.0		1500 mm	auf Anfrage	
	41	4.760-677.0		2050 mm	352,00	
	42	9.891-183.0		750 mm	438,00	Strahlrohr mit der Anschlussgröße 9/16" UNF. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	43	9.891-184.0		1000 mm	520,00	
	44	9.891-207.0		1500 mm	706,00	
Handgriff Strahlrohr	45	6.025-300.0			64,00	Handgriff für das Strahlrohr.
Handgriff Strahlrohr, 90°	46	9.871-675.0			318,00	Seitlicher Haltegriff für das Strahlrohr. Um 90° zur Strahlrohrachse abgewinkelt. Flexible und individuelle Anpassung möglich.
Abrasivstrahler						
Notwendiger Adapter für Abrasivstrahler	47	5.401-325.0			41,00	M 20 × 1 IG auf 9/16" UNF AG.
Abrasivstrahler	48	6.025-253.0			auf Anfrage	Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße: 3 × 0,6 mm. Beinhaltet nur den Strahlkopf. Ohne Schlauch und Lanze.
Abrasivstrahler	49	9.872-435.0			auf Anfrage	Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße: 3 × 0,7 mm. Beinhaltet nur den Strahlkopf. Ohne Schlauch und Lanze.
	50	9.917-716.0			auf Anfrage	Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße: 3 × 0,8 mm. Beinhaltet nur den Strahlkopf. Ohne Schlauch und Lanze.
Ersatzdüse für Abrasivstrahler	51	6.025-346.0			539,00	Ersatzdüse für Abrasivstrahlkopf aus Borcarbid. Farbe Blau.
Düse F98 für Abrasivstrahler	52	6.025-434.0			auf Anfrage	3er-Düsenset für Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße 0,6 mm.
	53	6.025-256.0			40,00	Düse für Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße 0,6 mm.
	54	9.886-551.0			auf Anfrage	3er-Düsenset für Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße 0,7 mm.
	55	6.025-255.0			23,00	Düse für Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße 0,7 mm.
	56	9.886-552.0			auf Anfrage	3er-Düsenset für Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße 0,8 mm.
	57	9.886-538.0			auf Anfrage	Düse für Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße 0,8 mm.
Sauglanze	58	6.025-258.0			234,00	Zum Ansaugen von Strahlmittel.
Abrasivstoffschlauch	59	6.025-308.0			130,00	Abrasivstoffschlauch.
Einbauwerkzeug für Düsensatz	60	6.025-257.0			90,00	Für Düsen F98.
Abrasivstoff	61	6.025-309.0			58,00	25 kg, 0,5–1 mm, Granatsand.
	62	6.025-310.0			60,00	25 kg, 0,7–1,4 mm, Granatsand.
Kupplung						
Kupplung 2 × M 22 × 1,5	63	4.403-002.0			12,00	Zum Verbinden und Verlängern von HD-Schläuchen. Anschluss 2 × M 22 × 1,5. Messing mit Gummischutz.
Kupplung	64	4.403-004.0			26,00	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


30


31


32


33


34


38–41


42–44


45


46


48


58


59


63

			HD 9/100-4 Cage Adv	HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Adv	HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
	30		■	■								
	31			□								
	32			□								
	33			■								
	34			■								
	35		□	□								
	36		□	□								
	37				□	□	□	□	□	□		
	38				■	■	■	■	■	■	□	□
	39				□	□	□	□	□	□	□	□
	40				□	□	□	□	□	□	□	□
	41				□	□	□	□	□	□	□	□
	42		■	■								
	43		□	□								
	44		□	□								
	45		■	■								
	46		□	□								
	47				□	□	□	□	□	□		
	48						□		□			
	49							□		□		
	50				□	□						
	51				□	□	□	□	□	□	□	□
	52						□		□		□	
	53						□		□		□	
	54							□		□		□
	55							□		□		□
	56				□	□						
	57				□	□						
	58				□	□	□	□	□	□		
	59				□	□	□	□	□	□		
	60				□	□	□	□	□	□		
	61				□	□	□	□	□	□		
	62				□	□	□	□	□	□		
	63										□	□
	64				□	□	□	□	□	□	□	□

		Bestell-Nr.	Nennweite	Länge	Preis in €*	Beschreibung
Einstrahlige Rotordüsen						
Düsensatz D1,00	65	9.884-069.0			auf Anfrage	Rotordüse-Reparatursatz, bestehend aus Rotor, Sitz und O-Ring. Passend für unsere einstrahlige Rotordüse (Bestell-Nr. 9.886-666.0). Einsetzbar bis 1500 bar Wasserdruck.
Power Rotary Jet F7	66	6.415-914.0			auf Anfrage	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, Edelstahlausführung.
Rotary Jet	67	4.767-173.0			226,00	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, Messing.
Power Rotary Jet F8	68	6.415-915.0			auf Anfrage	500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, Edelstahlausführung.
Power Rotary Jet F9	69	6.415-060.0			955,00	500 bar, 1,5 mm, 1800 l/h, M 20 × 1, Edelstahlausführung.
Power Rotary Jet	70	9.886-666.0			auf Anfrage	Einstrahlige Rotordüse mit 1,00 mm für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
Reparatursatz Power Rotary Jet F7	71	6.025-436.0			345,00	Reparatursatz für Power Rotary Jet mit der Bestell-Nr. 6.415-914.0. Geeignet für 350 bar Druck und 1300 l/h Wassermenge. Beinhaltet Rotor, Sitz und O-Ring (28 × 2).
Reparatursatz Power Rotary Jet F8	72	6.025-437.0			416,00	Reparatursatz für Power Rotary Jet mit der Bestell-Nr. 6.415-915.0. Geeignet für 500 bar Druck und 900 l/h Wassermenge. Beinhaltet Rotor, Sitz und O-Ring (28 × 2).
Reparatursatz Power Rotary Jet F9	73	6.025-526.0			735,00	Reparatursatz für Power Rotary Jet mit der Bestell-Nr. 6.415-060.0. Geeignet für 500 bar Druck und 1800 l/h Wassermenge. Beinhaltet Rotor, Sitz und O-Ring (28 × 2).
Werkzeug zum Wechsel des Rotorsitzes	74	6.025-233.0			118,00	Für einstrahlige Rotordüsen.
Mehrstrahlige Rotordüsen						
Düse Form 21S	75	9.886-211.0			auf Anfrage	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,55 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	76	9.886-212.0			auf Anfrage	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,60 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
Düsenträgerkopf	77	9.918-067.0			2.179,00	4-strahliger Düsenträger für Düse F21. Geeignet für Arbeitsdrücke bis zu 3000 bar. Mit 45° Strahlwinkel, inkl. Schutzscheibe und Strömungsgleichrichter.
Düsenträgerkopf	78	9.886-875.0			auf Anfrage	6-strahliger Düsenträger für Düse F21. Geeignet für Arbeitsdrücke bis zu 3000 bar. Mit 30° Strahlwinkel, inkl. Schutzscheibe und Strömungsgleichrichter.
	79	9.899-828.0			auf Anfrage	Düsenträger für Düse F21. Geeignet für Arbeitsdrücke bis zu 3000 bar. Mit 35° Strahlwinkel, inklusive Schutzscheibe und Strömungsgleichrichter.
Rundstrahldüse F21, Saphir	80	6.025-221.0			33,00	Saphir-Rundstrahldüse F21. Schraubbar, mit 0,65 mm Durchmesser und für einen Arbeitsdruck von bis zu 3000 bar geeignet.
Düsenkörper	81	9.917-677.0			2.590,00	Drehdurchführung mit stufenloser Drehzahlregelung. Inklusive Schutzrohr.
Rundstrahldüse	82	9.886-207.0			auf Anfrage	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,30 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	83	9.886-208.0			auf Anfrage	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,35 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	84	9.886-209.0			auf Anfrage	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,40 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	85	6.025-220.0			33,00	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,45 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	86	9.886-210.0			auf Anfrage	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,50 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	87	6.025-222.0			33,00	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,70 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	88	9.886-216.0			auf Anfrage	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,90 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
Blinddüse F21 – ohne Bohrung	89	6.025-237.0			35,00	Schraubbare Blinddüse F21 für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


66, 68


67


70


74


78


79


81


82–89, 126–129

			HD 9/100-4 Cage Adv	HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Adv	HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
	65		□	□								
	66							□		□		□
	67							□		□		□
	68						□		□		□	
	69				□	□						
	70		□	□								
	71							□		□		□
	72						□		□		□	
	73				□	□						
	74						□	□	□	□	□	□
	75		□	□								
	76		□	□								
	77		□	□								
	78		□	□	□	□						
	79		□	□			□	□	□	□	□	□
	80		□	□								
	81		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	82		□	□								
	83		□	□								
	84		□	□								
	85		□	□								
	86		□	□								
	87		□	□	□	□	□		□		□	
	88		□	□				□		□		□
	89		□	□			□	□	□	□	□	□

		Bestell-Nr.	Nennweite	Länge	Preis in €*	Beschreibung
Powerdüsen						
Flachstrahldüse	90	5.765-165.0			29,00	15°, 350 bar, 1300 l/h (Benzin, 60 Hz).
	91	5.765-166.0			29,00	15°, 350 bar, 1.300 l/h (Elektro)
	92	5.765-163.0			29,00	15°, 500 bar, 900 l/h (Benzin, 60 Hz).
	93	5.765-164.0			29,00	15°, 500 bar, 900 l/h (Elektro/HDS Trailer).
	94	5.765-190.0			19,00	15°, 350 bar, 1300 l/h (HDS Trailer).
	95	5.765-263.0			29,00	15°, 500 bar, 1800 l/h.
	96	2.113-073.0			26,00	15°-Flachstrahldüse 15075 für Hochdruckreiniger HD 18/50. Reduziert den Wasserdruck von 500 auf 350 bar mit gleichzeitiger Beibehaltung der Schwemmleistung von 1800 l/h.
	97	2.113-075.0			26,00	15°-Flachstrahldüse 15095 für Hochdruckreiniger HD 18/50. Reduziert den Wasserdruck von 500 auf 250 bar mit gleichzeitiger Beibehaltung der Schwemmleistung von 1800 l/h.
	98	2.113-077.0			26,00	15°-Flachstrahldüse 15120 für Hochdruckreiniger HD 18/50. Reduziert den Wasserdruck von 500 auf 150 bar mit gleichzeitiger Beibehaltung der Schwemmleistung von 1800 l/h.
Punktstrahldüse	99	5.765-161.0			19,00	350 bar, 1300 l/h (Benzin, 60 Hz).
	100	5.765-162.0			19,00	350 bar, 1300 l/h (Elektro)
	101	5.765-159.0			19,00	500 bar, 900 l/h (Elektro).
	102	5.765-160.0			19,00	500 bar, 900 l/h (Benzin, 60 Hz).
	103	5.765-264.0			19,00	500 bar, 1800 l/h.
	104	2.113-074.0			24,00	Punktstrahldüse 075 für Hochdruckreiniger HD 18/50. Reduziert den Wasserdruck von 500 auf 350 bar mit gleichzeitiger Beibehaltung der Schwemmleistung von 1800 l/h.
	105	2.113-076.0			24,00	Punktstrahldüse 095 für Hochdruckreiniger HD 18/50. Reduziert den Wasserdruck von 500 auf 250 bar mit gleichzeitiger Beibehaltung der Schwemmleistung von 1800 l/h.
	106	2.113-078.0			24,00	Punktstrahldüse 120 für Hochdruckreiniger HD 18/50. Reduziert den Wasserdruck von 500 auf 150 bar mit gleichzeitiger Beibehaltung der Schwemmleistung von 1800 l/h.
Steckdüsen F4 / F19						
Düsenträger F4 / F19	107	9.872-008.0			170,00	Düsenträger für Düse F4/F19. Geeignet für Arbeitsdrücke bis zu 1500 bar.
O-Ring	108	6.025-168.0			5,70	O-Ring zur Abdichtung zwischen Düsenträger und Düse F4/F19. Dieser ist zwingend notwendig, da die Dichtung ausschließlich durch den O-Ring erfolgt.
Rundstrahldüse F4	109	6.025-470.0			43,00	Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 0,90 mm für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	110	6.025-198.0			43,00	Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 1,00 mm für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	111	9.885-951.0			auf Anfrage	Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 1,10 mm für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	112	6.025-199.0			43,00	Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 1,20 mm für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	113	6.025-196.0			43,00	Rundstrahldüse F4 mit 1,3 mm. Steckbar, geeignet für bis zu 250 bar Arbeitsdruck bei einer Schwemmleistung von 900 l Wasser pro Stunde.
Flachstrahldüse F19	114	6.025-466.0			66,00	Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,10 mm und 20° für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	115	6.025-467.0			66,00	1500 bar, 1,10 mm, 30°.
	116	6.025-207.0			66,00	Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,20 mm und 20° für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	117	6.025-208.0			66,00	Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,20 mm und 30° für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	118	6.025-469.0			66,00	Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,30 mm und 30° für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


90-102


107


109-112


114-118

			HD 9/100-4 Cage Adv	HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Adv	HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
	90									■		
	91							■				
	92								■			
	93						■				□	
	94											□
	95				■	■						
	96				□	□						
	97				□	□						
	98				□	□						
	99									□		
	100							□				
	101						□					
	102								□			
	103				□	□						
	104				□	□						
	105				□	□						
	106				□	□						
	107		■	■								
	108		■	■								
	109		□	□								
	110		□	□								
	111		□	□								
	112		□	□								
	113		□	□								
	114		■	■								
	115		□	□								
	116		□	□								
	117		□	□								
	118		□	□								

		Bestell-Nr.	Nennweite	Länge	Preis in €*	Beschreibung
Flachstrahldüse F19	119	6.025-211.0			68,00	1500 bar, 1,40 mm, 20°.
	120	6.025-212.0			68,00	1500 bar, 1,40 mm, 30°.
	121	6.025-203.0			66,00	Flachstrahldüse F19 mit 1,50 mm und 20°. Geeignet für bis zu 350 bar Arbeitsdruck bei einer Schwemmleistung von 900 Litern Wasser pro Stunde.
	122	6.025-204.0			66,00	1500 bar, 1,50 mm, 30°.
Schraubdüsen F21						
Düse Form 21S	123	9.886-213.0			auf Anfrage	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,75 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
Düse Form 21	124	9.886-219.0			auf Anfrage	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 1,10 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
Düsenträger F21	125	9.878-291.0			298,00	Düsenträger für Saphir-Düse F21. Geeignet für Arbeitsdrücke bis zu 3000 bar.
Rundstrahldüse F21, Saphir	126	9.886-214.0			auf Anfrage	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,80 mm für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	127	9.886-215.0			auf Anfrage	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,85 mm für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	128	9.886-217.0			auf Anfrage	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,95 mm für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	129	9.886-218.0			auf Anfrage	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 1,00 mm für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
Rohrreinigung						
Fußventil Rohrreinigung	130	6.470-223.0			959,00	Das Fußventil ermöglicht den komfortablen und sicheren Einsatz des Zubehörs zur effektiven Rohrreinigung.
Rohrreinigungsdüse, Standard	131	5.763-093.0			auf Anfrage	Standard-Rohrreinigungsdüse für Rohrreinigungsschläuche mit Gewindeanschluss G1/4". Die Düsenkonfiguration: 3 × rückwärts gerichtet.
	132	5.763-090.0			auf Anfrage	
	133	6.025-527.0			214,00	Standard-Rohrreinigungsdüse für Rohrreinigungsschläuche mit Gewindeanschluss G1/4".
Rohrreinigungsdüse, Quattro	134	5.763-094.0			auf Anfrage	Die Quattro-Rohrreinigungsdüse für Rohrreinigungsschläuche mit Gewindeanschluss G1/4". Düsenkonfiguration: 3 × rückwärts und 1 × vorwärts gerichtet.
	135	5.763-091.0			auf Anfrage	
	136	6.025-528.0			177,00	Stocherdüse mit einem nach vorne gerichteten Strahl zur Beseitigung hartnäckigster Verschmutzungen. Mit Gewindeanschluss G1/4".
Rohrreinigungsdüse, Rotor	137	5.763-095.0			351,00	Die Rotor-Rohrreinigungsdüse für Rohrreinigungsschläuche mit Gewindeanschluss G1/4". Die Düsenkonfiguration: 3 × rückwärts gerichtet.
	138	5.763-092.0			351,00	
	139	6.025-529.0			490,00	Die Rotor-Rohrreinigungsdüse für Rohrreinigungsschläuche mit Gewindeanschluss G1/4".
Rohrreinigungschlauch	140	6.392-401.0	DN 8	10	226,00	Der flexible Hochdruckschlauch (DN 8) für die gründliche Rohrreinigung. 10 m lang. Gewindeanschluss für Düse G1/4".
	141	6.392-402.0	DN 8	20	350,00	Der flexible Hochdruckschlauch (DN 8) für die gründliche Rohrreinigung. 20 m lang. Gewindeanschluss für Düse G1/4".
	142	6.392-403.0	DN 8	30	444,00	Der flexible Hochdruckschlauch (DN 8) für die gründliche Rohrreinigung. 30 m lang. Gewindeanschluss für Düse G1/4".
Flächenreiniger						
Flächenreiniger FRI 50 Me	143	2.643-577.0			3.789,00	Flächenreiniger für effiziente Flächenreinigungen bis 500 bar sowie Heißwasserreinigungen bis 100 °C. Mit 4 komfortablen Lenkrollen. Gerätespezifische Düsenkits müssen separat bestellt werden.
Düsenpaket 030 FRI 50 Me	144	6.415-059.0			45,00	Gerätespezifisches Düsenkit für den Flächenreiniger FRI 50 Me.
Düsenpaket 015 FRI 50 Me	145	6.415-044.0			142,00	
Düsenpaket 025 FRI 50 Me	146	6.415-045.0			60,00	

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


125


131-132


134-135


137-138


140-142


143

			HD 9/100-4 Cage Adv	HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Adv	HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
	119		□	□								
	120		□	□								
	121		□	□								
	122		□	□								
	123		□	□								
	124		□	□								
	125			□								
	126		□	□								
	127		□	□								
	128		□	□								
	129		□	□								
	130				□	□	□	□	□	□	□	□
	131						□		□		□	
	132							□		□		□
	133				□	□						
	134						□		□		□	
	135							□		□		□
	136				□	□						
	137						□		□		□	
	138							□		□		□
	139				□	□						
	140				□	□	□	□	□	□	□	□
	141				□	□	□	□	□	□	□	□
	142				□	□	□	□	□	□	□	□
	143				□	□	□	□	□	□	□	□
	144				□	□						
	145						□		□		□	
	146							□		□		□

HOCHDRUCK-SCHUTZANZUG



Einmalig. Sicher. Geprüft.

Der Wasserstrahl unserer Hoch- und Höchstdruckreiniger entwickelt eine gewaltige Kraft. Um Anwender und Beteiligte effektiv zu schützen, haben wir die Gefahrenschutzexperten der Firma DEHN mit der Entwicklung eines Schutzanzugs beauftragt.
Das Ergebnis ist der erste Schutzanzug, der nachweislich und nach dem Prüfgrundsatz GS-IFA-P15 einem Hochdruckwasserstrahl von bis zu 1000 Bar widersteht.









1 Besonderer Schutz

- Arme und Beine werden zusätzlich durch widerstandsfähige Protektoren geschützt.
- Reflektoren verbessern die Sichtbarkeit und erhöhen die Sicherheit.

2 Volle Sicherheit

- Hochdruckfest bis 1000 Bar. An jeder Stelle.
- Komplett wasserdicht nach EN 343 (Klasse 3).
- Hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit.

3 Komfortabel zu tragen

- Wiegt inklusive der Protektoren nur 2,3 Kilogramm in Größe M.
- Angenehmes, bequemes Tragegefühl mit hoher Bewegungsfreiheit.
- Atmungsaktives Material.



Zubehör	Bezeichnung	Abb.	Größe	Bestell-Nr.	Preis In €*
HD-Arbeitsschutzanzüge A-Progr.					
1 	Hochdruck-Schutzanzug	1	M	6.547-055.0	2.170,00
	Hochdruck-Schutzanzug		L	6.547-056.0	2.170,00
	Hochdruck-Schutzanzug		XL	6.547-057.0	2.170,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HOCHDRUCK AM ABZUG

Unsere stationären Hochdruckanlagen sind in den unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen wegen ihrer hohen Leistung, Effizienz und Langlebigkeit begehrt. In sämtlichen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung sowie von der Automobilindustrie und Kfz-Werkstätten über die chemische und metallverarbeitende Industrie bis zu kommunalen Einrichtungen wie Schwimmbädern und Wartungshallen und nicht zuletzt in der Viehhaltung und Fahrzeugpflege in der Landwirtschaft. Und bestimmt auch in Ihrem Arbeitsbereich.

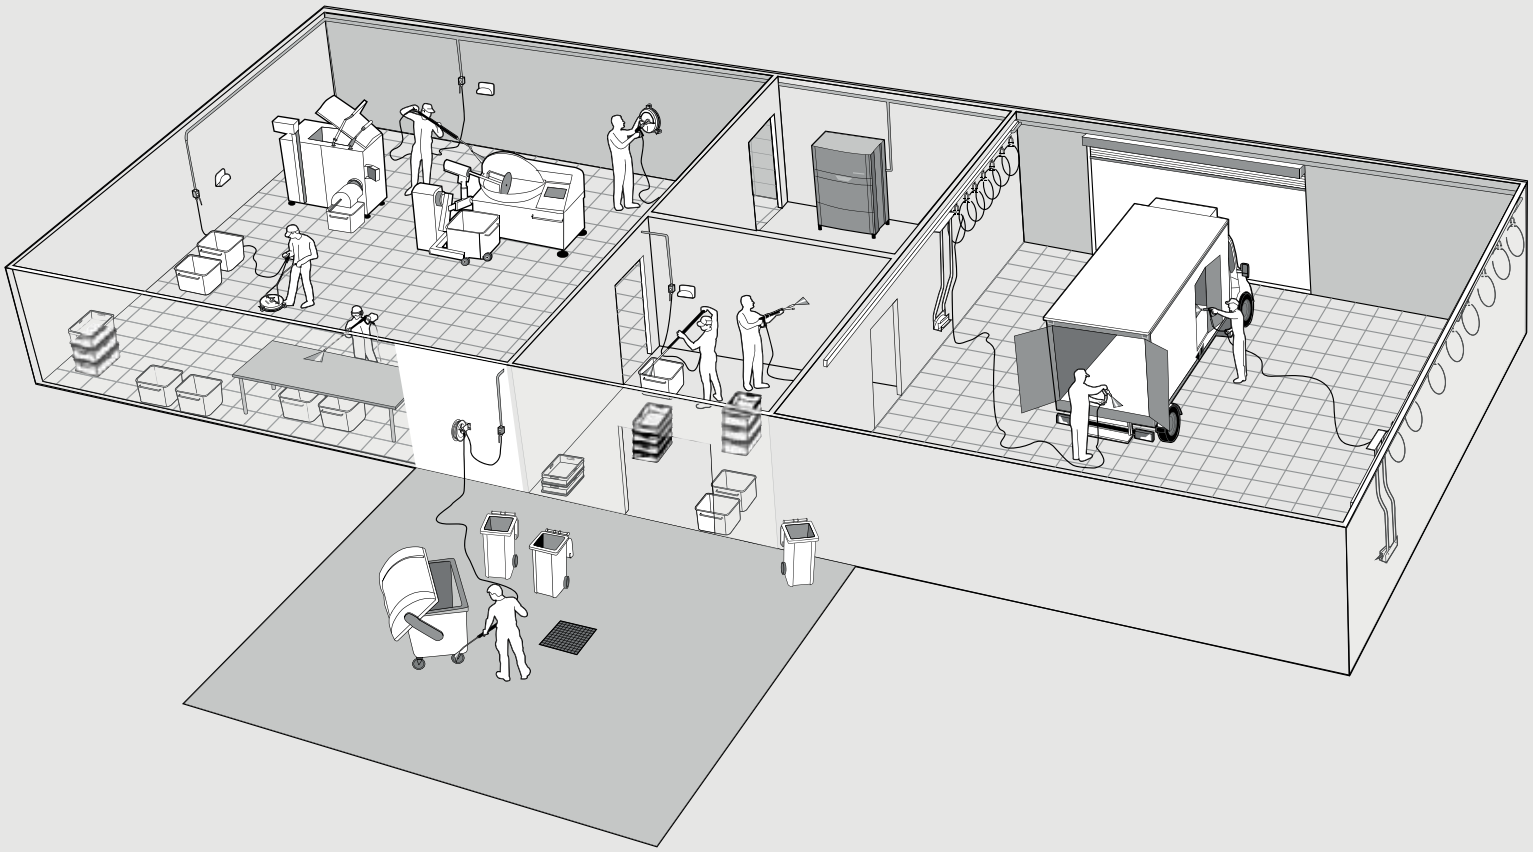

Inhaltsverzeichnis Stationäre Hochdruckreiniger

Stationäre HDS – Einlanzenbetrieb	Seite	190
HDC Advanced / Standard – Mehrlanzenbetrieb	Seite	192
HDC Classic – Mehrlanzenbetrieb	Seite	193
Stationäre HD – Einlanzenbetrieb	Seite	194
Zubehör	Seite	198
Reinigungsmittel	Seite	848









Eine Lösung für ein ganzes Unternehmen

Für viele Branchen in Industrie und Gewerbe sowie der öffentlichen Hand sind stationäre Hochdruckanlagen unentbehrlich. In der Lebensmittelverarbeitung gewährleistet Desinfektion die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. Für viele andere Bereiche ist sie ebenso effizient wie wirtschaftlich. Von Automobilwerkstätten und Fuhrparkunternehmen bis zu Schifffahrt und Luftfahrt. In Großküchen wie in der Getränke- und Fleischverarbeitung, Kellereibetrieben und der Landwirtschaft. Von der metallverarbeitenden über die chemische und pharmazeutische Industrie bis zur Papierherstellung. In Schwimmbädern und Sanitärbereichen aller Art. Wofür auch immer Sie Hochdruckreinigung einsetzen wollen – unsere Experten für stationäre Hochdruckanlagen beraten Sie professionell bei der Planung Ihrer stationären Anlage.

Bequem, sicher und jederzeit sofort verfügbar

Investitionen in Hochdruckreinigungsanlagen sind gut angelegtes Kapital. Wartung nur eines Geräts. Verkürzte Reinigungszeiten ohne Rüstvorgang. Kein Gerätetransport. Geringerer Platzbedarf. Überdies leisten stationäre Hochdruckanlagen wichtige Beiträge zu Betriebssicherheit und Arbeitsschutz: Abschirmung der Mitarbeiter vor Lärm und Abgasen. Vermeidung von Fehlbedienung durch Unbefugte. Mit dem umfangreichen Kärcher Zubehörsortiment können Waschplätze ganz nach Bedarf ausgerüstet und nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten erschlossen werden. Und nicht zuletzt sorgt die fachgerechte Installation und technische Überwachung für umfassende Anlagensicherheit.

	Bestell-Nr.	Preis in €*	Stromart (Phasen)	Fördermenge (l/h)	Arbeitsdruck (bar / MPa)	3-Kolben-Axialpumpe	Kurbelwellenpumpe	Keramikkolben	Edelstahlkolben	4-poliger Motor (Langsamläufer)	Vordruckpumpe	Abgastemperaturbegrenzer	Brennstoffmangelsicherung	Druckentlastung	SDS-Schlauch / Druckspeicher	Trockenlaufschutz	Flammüberwachung	Verkalkungsschutz	Edelstahlheizschlange	Servo Control	Vorbereitet für Servo Control	Vorbereitet für Fernbedienung	Handspritzpistole	HD-Schlauch	Strahlrohr	3-fach-Düse	Seite
	**Stationäre Heißwasser-Hochdruckreiniger, Einlanzenbetrieb**																										
	HDS 12/14-4 St	1.699-921.0	7.315,00	3	600–1200	30–140 / 3–14	■		■		■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–	–	191
	HDS 12/14-4 St Gas	1.251-901.0	10.640,00	3	600–1200	30–140 / 3–14	■		■		■	–	■	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	–	–	–	–	191
	HDS 9/14-4 St	1.698-917.0	6.705,00	3	500–930	30–140 / 3–14	■		■		■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–	–	191
	**Stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger 60 / 85 °C, Mehrlanzenbetrieb**																										
	HDC Advanced [1]	1.509-502.2	auf Anfrage	3	700–12000	100 / 10	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	192
	HDC Standard [1]	1.509-500.2	auf Anfrage	3	700–9000	100 / 10	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	192
	HDC Classic [1]	1.509-501.2	auf Anfrage	3	700–6000	100 / 10	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	193
	HDC Classic	0.300-423.0	9.770,00	3	700–6000	100 / 10	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	193
	**Stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger, Einlanzenbetrieb**																										
	HD 13/12-4 St [1]	1.524-950.2	auf Anfrage	3	650–1300	30–120 / 3–12	■		■		■	□	–	–	□	■	□	–	□	–	□	■	■	■	■	■	■	196
	HD 9/18-4 St [1]	1.524-950.2	auf Anfrage	3	460–900	40–180 / 4–18	■		■		■	□	–	–	□	■	□	–	□	–	□	■	■	■	■	■	■	196
	HD 7/16-4 St [1]	1.524-950.2	auf Anfrage	3	300–700	30–160 / 3–16	■		■		■	□	–	–	□	■	□	–	□	–	□	■	■	■	■	■	■	196

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Konfigurierbar. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

[1] Nach Kundenwunsch konfigurierbar.

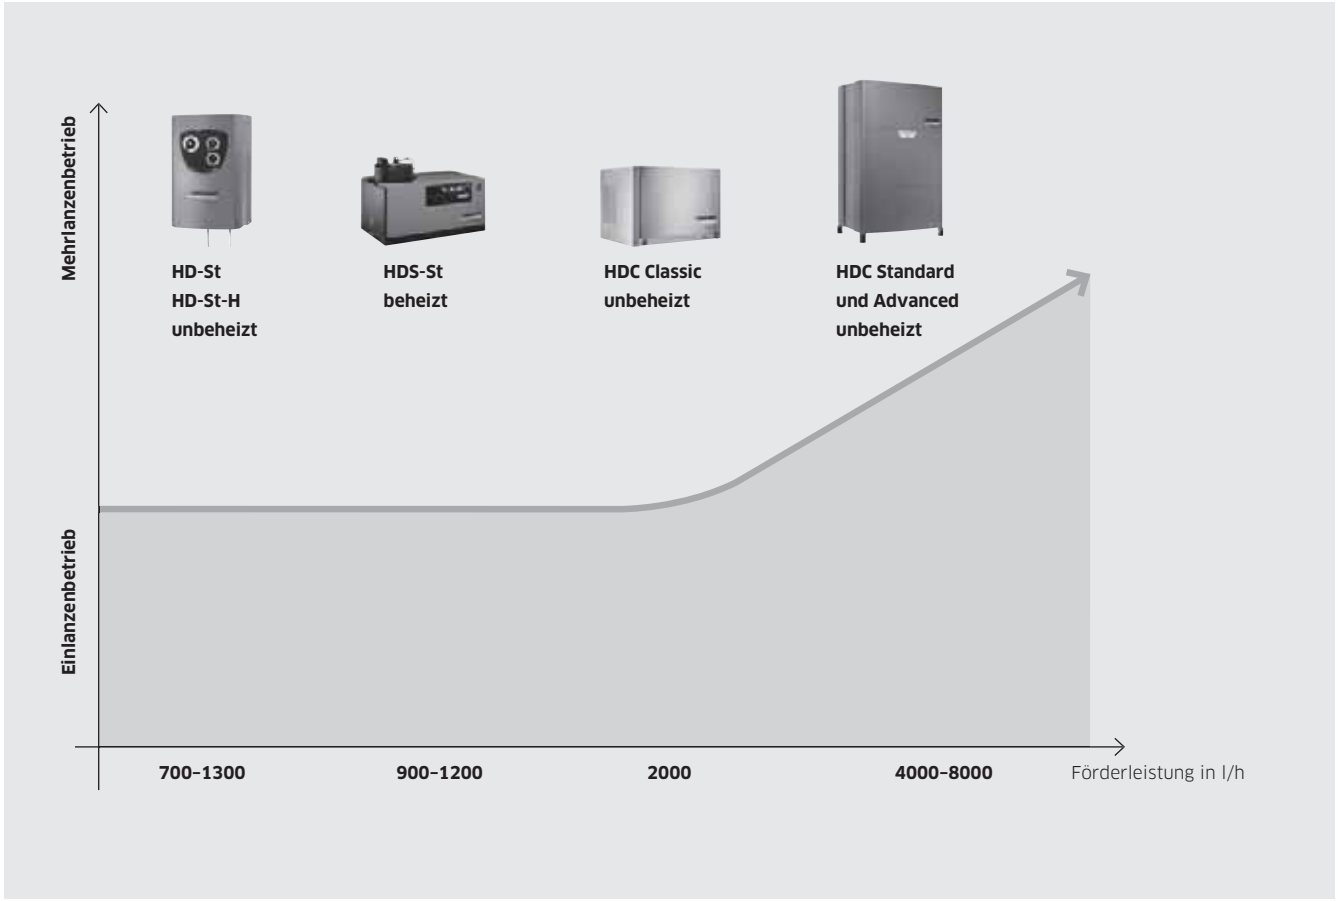

Einlanzenbetrieb

Stationäre Hochdruckanlagen für Einlanzenbetrieb ermöglichen die Einrichtung von mehreren Entnahmestellen, es kann jedoch lediglich an einer Entnahmestelle mit Kalt- oder Heißwasser gearbeitet werden. Diese Anlagen sind daher insbesondere für kleine und mittlere Betriebe, zum Beispiel im Automobil-, Lebensmittel- oder Landwirtschaftsbereich, geeignet.

Mehrlanzenbetrieb

Bei gesteigerten Reinigungsanforderungen bietet Kärcher Lösungen, die es ermöglichen, zeitgleich an jedem gewünschten Ort zu reinigen. Von einer zentralen Versorgungseinheit wird Hochdruckwasser über ein Rohrleitungssystem zu fest installierten Entnahmestellen geführt und steht dort bedarfsgerecht und uneingeschränkt zur Verfügung. Universell, vielseitig und dabei effizient, sicher und wirtschaftlich.

STATIONÄRE HDS – EINLANZENBETRIEB



Hohe Reinigungsleistung und höchste Effizienz

Die ölbeheizten, stationären Reinigungsanlagen bieten eine sehr hohe Heizleistung. Darüber hinaus verfügen die Geräte über ein hohes Maß an Sicherheit dank automatischer Druckentlastung, Abgastemperaturüberwachung, innovativem Trockenlaufschutz und SDS-Schlauch, der Druckspitzen absorbiert. Die gasbeheizten, stationären Hochdruckreinigungsanlagen überzeugen aufgrund ihrer effizienten und umweltschonenden Verbrennung.





1 Wassergekühlter 4-poliger Elektromotor

- Hohe Standzeiten.
- Verbesserter Wirkungsgrad.
- Garantierte Laufruhe.



2 Brennertechnik

- Hohe Heizleistung.
- Kompakte Bauweise durch gewendelte Heizschlange.
- Vermeidung von Kondensation und Korrosion durch vertikale Bauweise.



3 Hohe Wirtschaftlichkeit

- Effiziente und wirtschaftliche Reinigung dank Heißwassereinsatz.
- Kurze Rüstzeiten reduzieren die Arbeitszeit.



4 Flexibles Bedienkonzept

- Zentrales Bedienfeld am Gerät.
- Optional können Fernbedienungen direkt an der Entnahmestelle eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HDS 12/14-4 St	HDS 12/14-4 St Gas
		■ Integrierte Systemdruckentlastung ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Trockenlaufschutz	■ Trockenlaufschutz ■ Oberflächenbrennertechnik ■ Wassergekühlter Edelstahlkessel mit Edelstahl-heizschlange
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	7,5	7,5
Fördermenge	**l/h**	600–1200	600–1200
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–140 / 3–14	30–140 / 3–14
Max. Temperatur	**°C**	155 / 80	98 / 98
Verbrauch Heizöl Volllast	**kg/h**	7,1	–
Verbrauch Gas Volllast	**kg/h**	–	9,8*
Gewicht	**kg**	160,4	196,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1110 × 565 × 700	1110 × 565 × 1080
Ausstattung			
Softdämpfungssystem (SDS)		■	■
Systemdruckentlastung		■	■
Flammüberwachung		■	■
Vorbereitet für Servo Control		■	■
Bestell-Nr.		**1.699-921.0 A-Progr.**	**1.251-901.0 A-Progr.**
Preis in €*		**7.315,00**	**10.640,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.
* m^3/h

		HDS 9/14-4 St
		■ Integrierte Systemdruckentlastung ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Trockenlaufschutz
Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	6,4
Fördermenge	**l/h**	500–930
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–140 / 3–14
Max. Temperatur	**°C**	155 / 80
Verbrauch Heizöl Volllast	**kg/h**	5,8
Verbrauch Gas Volllast	**kg/h**	–
Gewicht	**kg**	146,9
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1110 × 565 × 690
Ausstattung		
Softdämpfungssystem (SDS)		■
Systemdruckentlastung		■
Flammüberwachung		■
Vorbereitet für Servo Control		■
Bestell-Nr.		**1.698-917.0 A-Progr.**
Preis in €*		**6.705,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HDC ADVANCED / STANDARD – MEHRLANZENBETRIEB



Höchstflexibel für jeden Einsatz

Die HDC-Standard überzeugen durch Flexibilität. Verschiedenste Ausstattungsvarianten ermöglichen es, auf individuelle Anforderungen einzugehen.





1 Modulbauweise

- Die HDC-Anlagen lassen sich je nach Anforderung mit bis zu 4 Pumpenaggregaten ausstatten. Das bedeutet höchste Flexibilität für jeden Einsatzzweck.

2 Intelligente Pumpensteuerung

- Egal, welche Wassermenge benötigt wird: Die Steuerung schaltet bei Bedarf weitere Pumpen hinzu und auch wieder ab.

		HDC Advanced	HDC Standard
		■ Für 1–12 Anwender gleichzeitig ■ Teilmengenregulierung durch Frequenzumformer ■ Stationäre Versorgungseinheit	■ Für 1–8 Anwender gleichzeitig ■ Stationäre Versorgungseinheit
Technische Daten			
Fördermenge	**l/h**	700–12000	700–8000
Max. Druck	**bar / MPa**	100 / 10	80 / 160 / 8 / 16
Anzahl Pumpen	**Stück**	2–4	2–4
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	3	3
Spannung	**V**	400 / andere auf Anfrage	400 / andere auf Anfrage
Frequenz	**Hz**	50	50
Anschlussleistung	**kW**	22–46	11–44
Zulauftemperatur	**°C**	max. 85	max. 85
Gewicht	**kg**	310–610	310–610
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1150 × 750 × 1840	1150 × 750 × 1840
Konfigurierbare Ausstattung			
Rahmen:			
Stahl, pulverbeschichtet		□	□
Edelstahl		□	□
Verkleidung:			
Stahl, pulverbeschichtet		□	□
Edelstahl		□	□
Bestell-Nr.		**1.509-502.2 B-Progr.**	**1.509-500.2 B-Progr.**
Preis in €*		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

□ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HDC CLASSIC – MEHRLANZENBETRIEB

Die Einstiegsklasse für Mehrlanzenbetrieb



Ob Lebensmittelindustrie, Produktionsbetrieb oder Kommune – wo ständig mit Hochdruck gereinigt wird, bestechen stationäre Kärcher Hochdruckreiniger durch Effizienz und Wirtschaftlichkeit.





1 Wassernetztrennung durch Vorlaufbehälter

- Durch die Beruhigung des Wassers im Vorlaufbehälter wird das Ansaugen von Luft vermieden. Dies schont die Pumpe.

2 Automatik-Startfunktion

- Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt.

		HDC Classic	HDC 20/16 H
		■ Für 1–3 Anwender gleichzeitig ■ Für Wand- und Bodenmontage ■ Stationäre Versorgungseinheit	■ Mit VA-Edelstahlrahmen ■ Geeignet für 2–3 Entnahmestellen
Technische Daten			
Fördermenge	**l/h**	700–2000	2000
Max. Druck	**bar / MPa**	80 / 160 / 8 / 16	80 / 160 / 8 / 16
Anzahl Pumpen	**Stück**	1	1
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	3	3
Spannung	**V**	400 / andere auf Anfrage	400
Frequenz	**Hz**	50	50
Anschlussleistung	**kW**	5,5 / 11	11
Zulauftemperatur	**°C**	max. 85	max. 85
Gewicht	**kg**	135 / 150	135
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	860 × 595 × 580	860 × 595 × 580
Konfigurierbare Ausstattung			
Rahmen:			
Stahl, pulverbeschichtet		□	–
Edelstahl		□	■
Verkleidung:			
Stahl, pulverbeschichtet		□	–
Edelstahl		□	–
Bestell-Nr.		**1.509-501.2 B-Progr.**	**0.300-423.0 B-Progr.**
Preis in €*		**auf Anfrage**	**9.770,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

STATIONÄRE HD – EINLANZENBETRIEB



Die maßgeschneiderte Reinigungslösung

Kompakte, stationäre Hochdruckreiniger, die individuell nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Kurze Rüstzeiten, platzsparende Unterbringung im Nebenraum und individuelle Gestaltung der Reinigungsplätze sind die Hauptvorteile der stationären Baureihe.




1


2


3


4

1 Individuelle Konfiguration

- Für geringe Investitionskosten: einfach Grundgerät wählen und die benötigten Ausstattungsmerkmale aussuchen.
- Über 50 Zubehörteile zur perfekten Einrichtung der Entnahmestelle.

2 Hohe Reinigungswirkung durch Heißwasserzulauf

- Bis zu 70 °C Wasserzulauftemperatur bereits in der Grundvariante.
- HWE 860 kann optional eingesetzt werden zur Versorgung des Hochdruckreinigers mit Heißwasser.

3 Die meisten Ausstattungsmerkmale und Zubehörteile sind jederzeit problemlos nachrüstbar

- Viele Ausstattungsmerkmale sind jederzeit nachrüstbar.
- Minimaler Montageaufwand.
- Einfaches Plug 'n' Play-System.

4 Langlebigkeit und Werterhalt

- Langsam laufender 4-poliger Elektromotor.
- Widerstandsfähige Keramikkolben.
- Großer Druckspeicher schützt alle druckbelasteten Komponenten.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

H-Version mit Wasserzulauftemperatur bis 85 °C

Rahmen und Gehäuse:
Pulverbeschichtet oder in Edelstahl

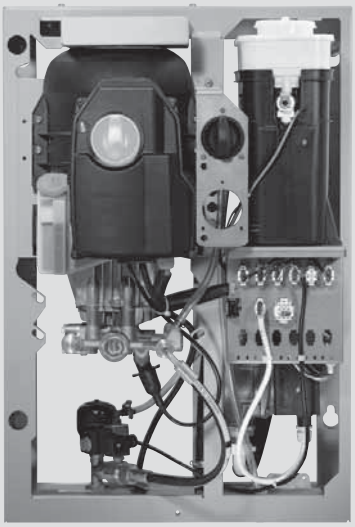

Anbausätze:
Dosiereinrichtung Flüssigenthärter
Trockenlaufschutz
Automatische Druckentlastung
Betriebsstundenzähler

Grundvarianten:
HD 13/12-4 St
HD 9/18-4 St
HD 7/16-4 St

Reinigungsmittel und Fernbedienung:
Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 1 Reinigungsmittel im Niederdruck
Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 1 Reinigungsmittel im Hochdruck
Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 2 Reinigungsmitteln im Niederdruck
Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 2 Reinigungsmitteln im Hochdruck



Dosiereinrichtung Flüssigenthärter
Zum Schutz der Pumpe vor Verkalkung im Heißwasserbetrieb.



Automatische Druckentlastung
Entlastet alle hochdruckführenden Komponenten und verringert den Verschleiß.



Trockenlaufschutz
Schaltet die Hochdruckpumpe bei unzureichender Wasserzulaufmenge ab und schützt sie vor Beschädigungen.



Betriebsstundenzähler
Anzeige der zurückgelegten Einsatzstunden des Geräts.

Weitere Geräte, Zubehöre und Reinigungsmittel können Sie unseren Katalogen oder unter www.kaercher.de entnehmen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Drei verschiedene Grundvarianten stehen zur Auswahl: HD 13/12-4 St, HD 9/18-4 St und HD 7/16-4 St. Zusätzlich kann bei allen H-Varianten der Heißwassererzeuger HWE 860 vorgeschaltet werden.





		HD 13/12-4 St	HD 9/18-4 St	HD 7/16-4 St	HWE 860
		■ Kompaktmodell ■ Inkl. kompletter Spritzeinrichtung ■ Einlanzenbetrieb	■ Kompaktmodell ■ Inkl. kompletter Spritzeinrichtung ■ Einlanzenbetrieb	■ Kompaktmodell ■ Inkl. kompletter Spritzeinrichtung ■ Einlanzenbetrieb	■ 55-l-Edelstahltank ■ Elektrisch beheizter Durchlauferhitzer (80 °C) ■ Mit Sicherheitsthermostat und Wassermangelsicherung
Technische Daten					
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Fördermenge	**l/h**	650–1300	460–900	300–700	mind. 1000
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–120 / 3–12	40–180 / 4–18	30–160 / 3–16	–
Max. Druck	**bar / MPa**	150 / 15	210 / 21	190 / 19	–
Max. Zulauftemperatur	**°C**	70	70	70	80
Anschlussleistung	**kW**	6,4	6,4	4,4	24
Gewicht	**kg**	72	62,5	53	42
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	533 × 790 × 420	533 × 790 × 420	533 × 790 × 420	440 × 508 × 751
Ausstattung – Standard					
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	–
Hochdruckschlauch	**m**	10	10	10	–
Strahlrohr	**mm**	1050	1050	1050	–
Dreifachdüse		■	■	■	–
Vorbereitet für Servo Control		■	■	■	–
Bestell-Nr.		**1.524-950.2 A-Progr.**	**1.524-950.2 A-Progr.**	**1.524-950.2 A-Progr.**	**3.070-030.0 A-Progr.**
Preis in €*		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**3.855,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ANBAUSÄTZE

Nach Wahl der Grundvariante kann diese mit verschiedenen Anbausätzen und Zubehören auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse angepasst werden. Die jeweiligen Konfigurationsmöglichkeiten sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:







	HD 13/12-4 St	HD 9/18-4 St	HD 7/16-4 St
Konfiguration – optional			
Zulauftemperatur 85 °C: **Für hartnäckige oder fetthaltige Verschmutzungen.** **Beinhaltet Vordruckpumpe und Anpassung der Hochdruckpumpe**	85	85	85
Dosiereinrichtung Flüssigenthärter: **Schützt HD-Pumpe vor Verkalkung**	☐	☐	☐
Chassis in Edelstahl: **Korrosionsbeständig und gut zu reinigen**	☐	☐	☐
Trockenlaufschutz: **Schützt HD-Pumpe bei unzureichender Wasserzulaufmenge**	☐	☐	☐
Druckentlastung: **Entlastet alle hochdruckführenden Systemkomponenten**	☐	☐	☐
Betriebsstundenzähler: **Anzeige der zurückgelegten Einsatzstunden**	☐	☐	☐
Vorbereitung Fernbedienung **zur Dosierung von 1 Reinigungsmittel.** **Ausbringung im Niederdruckstrahl**	☐	☐	☐
Vorbereitung Fernbedienung **zur Dosierung von 1 Reinigungsmittel.** **Ausbringung im Hochdruckstrahl**	☐	☐	☐
Vorbereitung Fernbedienung **zur Dosierung von 2 Reinigungsmitteln.** **Ausbringung im Niederdruckstrahl**	☐	☐	☐
Vorbereitung Fernbedienung **zur Dosierung von 2 Reinigungsmitteln.** **Ausbringung im Hochdruckstrahl**	☐	☐	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER



Überall dort, wo regelmäßig hohe Anforderungen an die Reinigungsleistung gestellt werden, spielen stationäre Anlagen ihre Stärken aus. Und das in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen.

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Bestell-Nr.	Preis in €*	Version
Geräteaufstellung						
Wandkonsole	1	2.053-005.0	274,00	–		–
Bodengestell	2	2.210-058.0	892,00	2.210-059.0	1.659,00	Ausführung VA.
Bodengestell	3	2.210-008.0	496,00	–		–
Bodengestell HDC	4	2.641-736.0	1.002,00	–		Bodengestell, 4 × Bodenbefestigungsstützen, inkl. Befestigungsmaterial.
Bodenverschraubung HDC	5	2.638-320.0	149,00	–		1 Satz Bodenverschraubung.
Abstellfüße, einstellbar	6	2.638-177.0	162,00	–		–
Wasserzuleitungsschlauch, 1,5 m, DN 13	7	6.389-145.0	84,90	–		–
Wasserzuleitungsschlauch, 1,5 m, DN 19, R 1"	8	4.440-733.0	84,00	–		–
Wasserzuleitungsschlauch, 1,5 m, DN 13, R 3/4"	9	4.440-282.0	78,00	–		–
Magnetventil Wasserzulauf	10	4.743-011.0	356,00	–		–
Magnetventil Wasserzulauf	11	2.209-788.0	478,00	–		–
Hochdruckschlauch, 1,5 m, DN 8, inkl. Anschlussteile	12	6.390-178.0	45,00	–		–
RM-Behälter, 60 l, leer	13	5.070-078.0	183,00	–		–
Notausschalter	14	2.744-002.0	162,00	–		–
Hochdruckschlauch, 1,5 m, DN 8, inkl. Anschlussteile, gebogener Abgang	15	6.388-886.0	91,00	–		–
ABS Wasserfilter (hitzebeständig bis 85 °C)	16	2.209-806.0	265,00	–		–
Filtereinsatz 250 µm für 2.209-806.0	17	6.414-977.0	40,00	–		–
Hauptschalter	18	6.631-455.0	auf Anfrage	–		–
Anbausätze						
Dosiereinrichtung Flüssigenthärter	19	2.209-777.0	168,00	–		–
Druckentlastung	20	2.209-773.0	490,00	–		–
Betriebsstundenzähler	21	2.209-778.0	100,00	–		–
Vorbereitung Fernbedienung ND, RM 1	22	2.209-779.0	443,00	–		–
Vorbereitung Fernbedienung ND, RM 1 + 2	23	2.209-780.0	1.013,00	–		–
Vorbereitung Fernbedienung HD, RM 1	24	2.209-799.0	1.153,00	–		–
Vorbereitung Fernbedienung HD, RM 1 + 2	25	2.209-800.0	2.307,00	–		–
Vorbereitung Fernbedienung HD, RM 1	26	2.637-779.0	354,00	–		–
Vorbereitung Fernbedienung HD, RM 2	27	2.637-717.0	503,00	–		–
Warmwassererzeugung						
Anbausatz Zeitschaltuhr	28	2.637-774.0	410,00	–		Für Heißwassererzeuger HWE 860.
Anbausatz Umschaltung heiß/kalt (Saugwasser)	29	2.209-805.0	2.265,00	–		Für Heißwassererzeuger HWE 860.
Wasserzulauf						
Freiflussventil	30	6.412-021.0	33,90	–		DN 20, R 3/4", Innengewinde.
Doppelnippel, Messing	31	6.387-239.0	5,20	–		DN 20, R 3/4", Außengewinde.
Muffe, verzinkt	32	7.387-151.0	8,00	–		DN 25, R 1", Innengewinde (falls Absperrorgan).
Einschraubteil	33	6.386-010.0	18,90	–		DN 20, R 3/4"–R 1", Außengewinde.
Freiflussventil	34	6.412-022.0	58,80	–		DN 25, R 1", Innengewinde.
Mutter, verzinkt	35	6.385-245.0	22,10	–		DN 25, R 1", Innengewinde (falls Absperrorgan).
Doppelnippel, Messing	36	6.386-011.0	19,60	–		DN 25, R 1"–R 1 1/4", Außengewinde.
Freiflussventil	37	6.412-023.0	74,40	–		DN 32, R 1 1/4", Innengewinde.
Muffe, verzinkt	38	6.385-246.0	11,00	–		DN 32, R 1 1/4", Innengewinde (falls Absperrorgan).

□ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


7


10


13


14


19


20


21

			HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 12/14-4 St Gas
	1																□	□	□
	2													□	□	□			
	3																□	□	□
	4						□	□											
	5		□	□	□	□			□	□	□	□	□						
	6																		
	7																□	□	□
	8													□	□	□			
	9																□	□	□
	10																□	□	□
	11													□	□	□			
	12													□	□	□	□	□	□
	13													□	□	□	□	□	□
	14													□	□	□	□	□	□
	15		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	16													□	□	□	□	□	□
	17													□	□	□	□	□	□
	18																□	□	□
	19													□	□	□			
	20													□	□	□			
	21													□	□	□			
	22													□	□	□			
	23													□	□	□			
	24													□	□	□			
	25													□	□	□			
	26																□	□	□
	27																□	□	□
	28													□	□	□			
	29													□	□	□			
	30						□	□											
	31						□	□											
	32						□	□											
	33						□	□											
	34				□	□													
	35				□	□													
	36				□	□													
	37								□	□	□								
	38								□	□	□								

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Bestell-Nr.	Preis in €*	Version
Doppelnippel, Messing	39	6.387-375.0	4,60	–		DN 32, R 1 1/4", Außengewinde.
Freiflussventil	40	6.412-024.0	95,50	–		DN 40, R 1 1/2", Innengewinde.
Reduziermuffe, verzinkt	41	6.385-247.0	14,00	–		DN 40, R 1 1/2"–R 1 1/4", Innengewinde (falls Absperrorgan).
Doppelnippel, Messing	42	5.409-598.0	115,50	–		DN 40, R 1 1/2", Außengewinde.
Freiflussventil	43	6.412-031.0	192,00	–		DN 50, R 2", Innengewinde.
Muffe, verzinkt	44	6.385-248.0	14,60	–		DN 50, R 2", Innengewinde (falls Absperrorgan).
Doppelnippel, Messing	45	5.409-617.0	123,00	–		DN 50, R 2", Außengewinde.
Hochdruckleitung						
Anschlussstutzen, Stahl, verzinkt	46	2.638-180.0	35,00	2.638-181.0	59,00	Ausführung VA.
Absperrhahn, Stahl, verzinkt	47	4.580-144.0	113,00	4.580-163.0	289,00	Ausführung VA.
Rohrleitungssatz, Stahl, verzinkt, 3 m	48	2.420-004.0	74,00	2.420-006.0	323,00	Ausführung VA.
T-Verschraubung, Stahl, verzinkt	49	6.386-269.0	30,00	6.386-465.0	162,00	Ausführung VA.
Winkelverschraubung, Stahl, verzinkt	50	6.386-356.0	14,00	6.386-466.0	147,00	Ausführung VA.
Rohrisolation, je lfd. Meter	51	6.286-147.0	22,00	–		–
Übergangsstück, Stahl, verzinkt	52	2.638-182.0	25,00	2.638-183.0	56,00	Ausführung VA.
Schnellkupplung, Festteil	53	6.463-025.0	80,00	6.463-023.0	168,00	Losteil.
Überwurfmutter, Stahl, verzinkt	54	6.386-423.0	3,00	6.386-428.0	14,00	Ausführung VA.
Schneidring	55	6.386-357.0	3,00	–		–
HD-Kugelhahn, nickelbeschichtet	56	6.412-066.0	135,00	–		DN 13, R 1/2", PN 315, Innengewinde.
HD-Kugelhahn, Edelstahl	57	6.412-491.0	258,00	–		DN 15, R 1/2", PN 140, Innengewinde.
HD-Kugelhahn, Edelstahl	58	6.413-500.0	557,00	–		DN 13, R 1/2", PN 400, Innengewinde.
Doppelstutzen, Messing	59	5.402-001.0	23,10	–		R 1/2" × M 22 × 1,5 mm.
HD-Kugelhahn, vernickelt	60	6.412-067.0	253,00	–		DN 20, R 3/4", PN 315, Innengewinde.
HD-Kugelhahn, Edelstahl	61	6.413-503.0	925,00	–		DN 20, R 3/4", PN 350, Innengewinde.
Muffe, verzinkt	62	6.979-093.0	36,00	–		DN 20 R 3/4", PN 200, Innengewinde.
Doppelnippel	63	5.403-055.0	18,00	–		DN 20, R 3/4"–M 30 × 1,5 mm, Außengewinde.
HD-Kugelhahn, vernickelt	64	6.412-068.0	285,00	–		DN 25, R 1", PN 315, Innengewinde.
HD-Kugelhahn, Edelstahl	65	6.412-493.0	598,00	–		DN 25, R 1", PN 140, Innengewinde.
HD-Kugelhahn, Edelstahl	66	6.413-502.0	1.064,00	–		DN 25, R 1", PN 350, Innengewinde.
Muffe, verzinkt	67	6.979-094.0	41,00	–		DN 25, R 1", PN 160, Innengewinde.
Doppelnippel	68	5.403-057.0	23,10	–		DN 25, R 1"–M 30 × 1,5 mm, Außengewinde.
HD-Kugelhahn, vernickelt	69	6.413-505.0	1.225,00	–		DN 32, R 1 1/4", PN 400, Innengewinde.
HD-Kugelhahn, Edelstahl	70	6.413-501.0	1.444,00	–		DN 32, R 1 1/4", PN 400, Innengewinde.
Muffe, verzinkt	71	6.979-095.0	64,00	–		DN 32, R 1 1/4", PN 160, Innengewinde.
Doppelnippel	72	5.403-176.0	104,00	–		DN 32, R 1 1/4"–M 38 × 1,5 mm, Außengewinde.

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


46


47


49


50


53


54


55

			HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 12/14-4 St Gas
	39								□	□	□									
	40		□	□								□								
	41		□	□								□								
	42		□	□								□								
	43												□								
	44												□								
	45												□								
	46													□	□	□	□	□	□	□
	47													□	□	□	□	□	□	□
	48													□	□	□	□	□	□	□
	49													□	□	□	□	□	□	□
	50													□	□	□	□	□	□	□
	51													□	□	□	□	□	□	□
	52													□	□	□	□	□	□	□
	53		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	54													□	□	□	□	□	□	□
	55													□	□	□	□	□	□	□
	56		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							
	57			□		□														
	58		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							
	59		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							
	60				□	□														
	61				□	□														
	62				□	□														
	63				□	□														
	64								□	□	□									
	65								□		□									
	66									□	□									
	67								□	□	□									
	68								□	□	□									
	69		□	□								□	□							
	70		□	□								□	□							
	71		□	□								□	□							
	72		□	□								□	□							

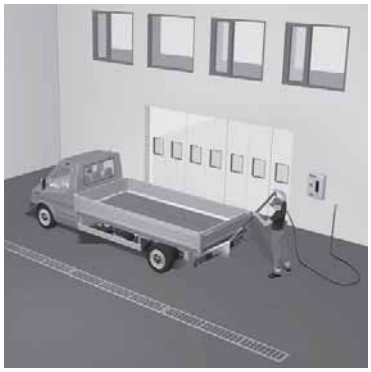

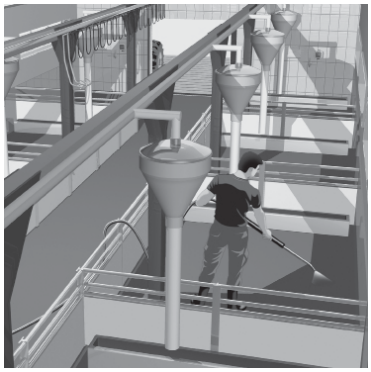

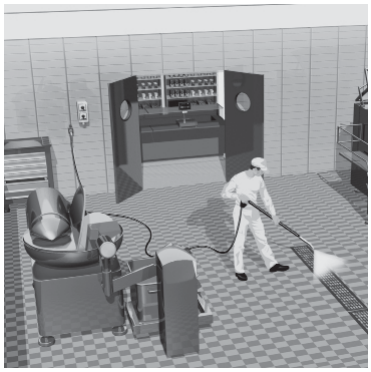

		Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	
Entnahmestelle						
EASY!Force-HD-Pistole	73	–		4.118-005.0	111,00	
Easy-Press-HD-Pistole, Softgripeinlage	74	4.775-463.0	89,00	–		
Easy-Press-Pistole, schwarz	75	4.775-466.0	96,00	–		
Easy-Press-Pistole, grau	76	4.775-784.0	109,00	–		
Industriepistole	77	4.775-823.0	243,00	4.118-011.0	259,00	
Industriepistole, grau	78	4.775-825.0	316,00	–		
Servo-Control-Regler	79	4.775-470.0	62,00	4.118-008.0	62,00	
Servo-Control-Regler	80	4.775-471.0	62,00	4.118-009.0	62,00	
Drehbares Strahlrohr, 600 mm	81	4.760-664.0	74,00	4.112-.007.0	76,00	
Drehbares Strahlrohr, 1050 mm	82	4.760-660.0	98,00	4.112-.000.0	99,00	
Strahlrohr, feststehend, grau, 600 mm	83	4.760-625.0	80,00	–		
Strahlrohr, feststehend, grau, 1050 mm	84	4.760-626.0	99,00	–		
Strahlrohr, feststehend, grau, 1550 mm	85	4.760-627.0	123,00	–		
Strahlrohr, feststehend, grau, 2050 mm	86	4.760-628.0	139,00	–		
Variables Druckstrahlrohr, 960 mm	87	6.394-665.0	115,00	–		
Powerdüse, Spritzwinkel 25°	88	2.883-402.0	19,00	2.113-026.0	20,00	
Powerdüse, Spritzwinkel 25°	89	2.883-408.0	19,00	2.113-017.0	20,00	
Powerdüse, Spritzwinkel 25°	90	2.883-401.0	19,00	2.113-025.0	20,00	
Powerdüse, Spritzwinkel 25°	91	2.883-829.0	19,00	2.113-008.0	20,00	
Powerdüse, Spritzwinkel 25°	92	2.883-406.0	19,00	2.113-015.0	20,00	
Dreifachdüse 043	93	4.767-152.0	70,00	4.117-035.0	72,00	
Dreifachdüse 055	94	4.767-066.0	86,00	4.117-039.0	72,00	
Dreifachdüse 100	95	4.767-205.0	70,00	4.117-041.0	72,00	
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8	96			6.110-031.0	126,00	
Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m, DN 8	97			6.110-038.0	197,00	
Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m, DN 8, inkl. Drehkupplung	98	6.388-083.0	197,00	6.110-038.0	197,00	
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, Lebensmittelausführung, Verlängerung	99	6.391-864.0	274,00	6.110-053.0	272,00	
Schlauch- und Strahlrohrhalter VA	100	2.042-003.0	66,00	–		
Not-Aus-Schaltelement	101	6.635-434.0	10,50	–		
Not-Aus-Taster	102	6.651-485.0	67,40	–		
Schnellkupplung	103	6.401-458.0	67,00			
Stecknippel	104	6.401-459.0	31,00			
Düsenverschraubung	105	5.401-210.0	8,00			
Schlauchverbinder	106	4.403-002.0	12,00	4.111-037.0	22,00	
Zentrale Reinigungsmittelversorgung	107	3.910-005.0	11.717,00	–		
Komplette Dosiereinheit 2-fach, Edelstahl	108	2.641-702.0	2.249,00	–		
Wandkonsole zur Aufnahme	109	2.641-703.0	792,00	–		
Mobile Reinigungsmitteleinheit	110	2.641-704.0	5.750,00	–		

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


73


77


79-80


88-92


93-95


96


106

	Bestell-Nr. Vorgänger	Preis in €*	Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	Version	HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 12/14-4 St Gas
73	–		–		–												■	■	■	□	□	□
74	–		–		–												□	□	□	□	□	□
75	–		–		Für Servo-Press-Betrieb.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
76	–		–		Für Servo-Press-Betrieb, Lebensmittelbereich.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
77	–		–		Ohne Servo-Press-Betrieb.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
78	–		–		Ohne Servo-Press-Betrieb, Lebensmittelbereich.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
79	–		–		–												□	□		□		
80	–		–		–	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□		□	□
81	–		–		–	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
82	–		–		–	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
83	–		–		Lebensmittelbereich.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
84	–		–		Lebensmittelbereich.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
85	–		–		Lebensmittelbereich.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
86	–		–		Lebensmittelbereich.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
87	–		–		Für Reinigungsmittelauftrag.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
88	–		–		25060															□		
89	–		–		25100														□		□	
90	–		–		25055	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□				
91	–		–		25043												□					
92	–		–		25080	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□
93	–		–		–												■					
94	–		–		–													■				
95	–		–		–														■			
96			6.110-032.0	230,00	20 m.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□
97			6.110-027.0	300,00	20 m.												□	□	□	□	□	□
98	6.390-027.0	299,00	6.110-027.0	300,00	20 m ohne Drehkupplung.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
99	6.391-887.0	436,00	6.110-054.0	485,00	20 m.												□	□	□	□	□	□
100	–		–		–	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
101	2.744-015.0 / -011.0	370,00 / 450,00	–		Für Einbau in Fernbedienung.												□	□	□	□	□	□
102	2.744-015.0 / -011.0	370,00 / 450,00	–		Für Einbau in Fernbedienung.												□	□	□	□	□	□
103	–		–		–	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
104	–		–		–	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
105	–		–		–												□	□	□	□	□	□
106	–		–		–	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
107	–		–		–	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
108	–		–		–	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
109	–		–		–	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
110	–		–		–	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Version
Zentrale Kraftstoffversorgung				
Schlauchleitungssatz Heizöltank	111	2.440-001.0	59,00	–
Ölfilter Heizöl	112	4.730-033.0	133,00	–
Rohrleitungssatz Heizöltank (5 m)	113	4.421-208.0	184,00	–
Heizöltank, 700 l	114	6.392-071.0	1.495,00	–
Saugrohrleitung Heizöl	115	4.421-068.0	126,00	–
Gaswellschlauch	116	6.388-228.0	257,00	–
Gasabsperrhahn	117	6.412-389.0	61,00	–
Gasdruckmesser	118	6.421-059.0	231,00	–
Steuerleitung				
Steuerleitung, 3 × 1,5 mm²	119	6.641-059.0	2,50	–
Steuerleitung, 7 × 1,5 mm²	120	6.641-064.0	5,50	–
Steuerleitung, 10 × 1,5 mm²	121	6.641-082.0	5,90	–
Steuerleitung, 12 × 1,0 mm²	122	6.647-222.0	8,10	–
Montagerohr	123	2.420-008.0	10,00	–
Klemmschelle	124	6.373-377.0	auf Anfrage	–

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


111


112


114


116


118


121


123

			HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 12/14-4 St Gas
	111																□	□	
	112																□	□	
	113																□	□	
	114																□	□	
	115																□	□	
	116																		□
	117																		□
	118																		□
	119													□	□	□	□	□	□
	120													□	□	□	□	□	□
	121													□	□	□	□	□	□
	122													□	□	□	□	□	□
	123													□	□	□	□	□	□
	124													□	□	□	□	□	□

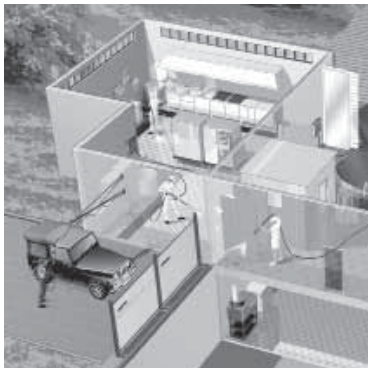

Ob Arbeitsgeräte oder Fuhrpark, ob Innenraum oder Außenbereich: Hochdruckreiniger von Kärcher sind überall dort unentbehrlich, wo es um die effektive Pflege und Instandhaltung geht.

		Bestell-Nr. bis 2015	Preis in €*	Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis in €*	
Fernbedienung						
Verteilerdose Fernentriegelung	125	2.209-807.0	163,00	–		
Verteilerdose Fernbedienung	126	2.209-798.0	452,00	–		
Fernentriegelung	127	2.637-491.0	90,00	–		
Einfachfernbedienung, I-O, heiß/kalt, RM 1+2	128	2.744-008.0	295,00	–		
Mehrfachfernbedienung, I-O, heiß/kalt, RM 1+2	129	2.744-011.0	458,00	–		
Einfachfernbedienung, I-O, RM 1+2	130	2.744-014.0	220,00	–		
Mehrfachfernbedienung, I-O, RM 1+2	131	2.744-015.0	375,00	–		
Prioritätenschalter	132	2.638-200.0	622,00	–		
Mehrfachmünzfernbedienung	133	2.642-422.0	1.447,00	–		
Mehrfachbedienung Steuerelektronik	134	2.744-036.0	1.831,00	–		
Münzprüfer 50 Cent	135	2.639-912.0	103,00	–		
Münzprüfer 1 €	136	2.639-913.0	146,00	–		
Münzprüfer 2 €	137	2.639-914.0	146,00	–		
Münzprüfer Wertmarke	138	6.768-063.0	146,00	–		
Wertmarkensatz, Prägung	139	6.768-169.0	123,00	–		
Wertmarkensatz	140	6.768-172.0	115,00	–		
Schlauchführung Hochdruckreiniger						
C-Schiene, je lfd. Meter	141	6.233-017.0	18,00	–		
Schienenverbinder	142	6.541-011.0	19,00	–		
Endanschlag	143	6.541-025.0	13,00	–		
Leitungswagen	144	6.541-026.0	31,00	–		
Endklemme	145	6.541-028.0	31,00	–		
Bügel	146	6.541-029.0	28,00	–		
Wandhalter	147	6.541-039.0	73,00	–		
Schienenhalter Wand	148	6.541-012.0	19,00	–		
Federzug	149	6.542-001.0	auf Anfrage	–		
Strahlrohrwagen, verfahrbar	150	4.042-610.0	559,00	–		
Schwenkausleger Säule	151	2.637-121.0	2.366,00	–		
Schwenkausleger Decke	152	4.058-106.0	992,00	–		
Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, lackiert	153	2.639-919.0	auf Anfrage	6.392-106.0	752,00	
Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Edelstahl	154	6.391-421.0	auf Anfrage	6.392-076.0	1.107,00	
Schwenkhalter	155	2.639-931.0	213,00	–		
Abgasstutzen						
Kesselanschlussstück 80/150	156	6.526-266.0	auf Anfrage	–		
Kesselanschlussstück oval/150	157	4.656-149.0	87,00	–		
Kesselanschlussstück 80/200	158	6.526-247.0	215,00	–		
Kesselanschlussstück großes Oval/200	159	4.656-079.0	153,00	–		
Montagefett	160	6.526-217.0	auf Anfrage	–		

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


125


127


128


129


133


144


155

		Version	Bestell-Nr.	Preis in €*		HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 12/14-4 St Gas
	125	–	–														□	□	□			
	126	–	–														□	□	□			
	127	–	–														□	□	□	□	□	□
	128	–	–																	□	□	□
	129	In Verbindung mit 2.744-036.0.	–																	□	□	□
	130	In Verbindung mit 2.209-798.0.	–														□	□	□			
	131	In Verbindung mit 2.744-036.0 und 2.209-798.0.	–														□	□	□			
	132	–	–														□	□	□	□	□	□
	133	–	–														□	□	□	□	□	□
	134	–	–														□	□	□	□	□	□
	135	–	–														□	□	□	□	□	□
	136	–	–														□	□	□	□	□	□
	137	–	–														□	□	□	□	□	□
	138	–	–														□	□	□	□	□	□
	139	–	–														□	□	□	□	□	□
	140	–	–														□	□	□	□	□	□
	141	–	–			□	□	□	□								□	□	□	□	□	□
	142	–	–			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	143	–	–			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	144	–	–			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	145	–	–			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	146	–	–			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	147	–	–			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	148	Decke.	6.541-027.0	10,00		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	149	–	–			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	150	–	–			□	□	□	□								□	□	□	□	□	□
	151	Wand.	2.637-120.0	1.200,00													□	□	□	□	□	□
	152																		□	□	□	□
	153	–	–			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	154	–	–			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	155	In Verbindung mit 6.392-106.0.	–														□	□	□	□	□	□
	156	–	–																			□
	157	–	–																	□		
	158	–	–																			□
	159	–	–																		□	
	160	–	–																	□	□	□

AUSRÜSTUNG UND TECHNIK, MIT DER SIE DRAUSSEN MEHR SCHAFFEN

Wechseln Sie vom Laubbläser auf die Heckenschere oder den Rasenmäher – und den Akku nehmen Sie einfach mit. Beim Kärcher Outdoor Power Equipment passen alle Akkus der 36-Volt-Klasse für alle Geräte. Damit sind Sie immer sofort einsatzbereit. Mit der hohen Leistung und Ausdauer unserer Akkugeräte erzielen Sie bei jeder Arbeit optimale Ergebnisse. Und Sie arbeiten geräuscharm, ergonomisch und komfortabel. Das ist Kärcher Qualität für höchste Ansprüche und Ihre individuellen Anforderungen. Und damit Sie wirklich nirgendwo an Grenzen kommen, ergänzen Sie Ihre Ausrüstung mit unseren leistungsstarken Stromgeneratoren und unserer benzinbetriebenen Schmutzwasserpumpe.



Inhaltsverzeichnis Outdoor Power Equipment

Akkus und Ladegerät	Seite 211	Rucksack-Laubbläser	Seite 222
Rasenmäher	Seite 212	Heckenschere	Seite 224
Kettensäge	Seite 214	Multi-Tool	Seite 226
Rasentrimmer	Seite 216	Zubehör	Seite 228
Freischneider	Seite 218	Benzinbetriebene Stromgeneratoren	Seite 230
Laubbläser	Seite 220	Benzinbetriebene Schmutzwasserpumpe	Seite 231



Leistungsstark und flexibel

Mit den starken, vielseitigen Akkugeräten aus unserem Kärcher Outdoor Power Equipment meistern Sie die anspruchsvollsten Aufgaben. Ganz ohne Abgase, ungebunden und sicher. Dazu profitieren Sie von geringeren Vibrationen, niedrigeren Geräuschpegeln und reduzierten Betriebs- und Wartungskosten. Genau die richtigen Geräte für alle Arbeiten in der professionellen Grünpflege.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell
Beispiel: **LB 930 / 36 Bp**

LM = Lawn Mower (Rasenmäher)
CS = Chain Saw (Kettensäge)
LT = Line Trimmer (Rasentrimmer)
BCU = Brush Cutter (Freischneider)
LB = Leaf Blower (Laubbläser)
LBB = Leaf Blower Backpack (Rucksack-Laubbläser)
HT = Hedge Trimmer (Heckenschere)
MT = Multi-Tool (Multi-Tool)
Bp = Battery powered (batteriebetrieben)
PGG = Power Generator Gasoline (Stromgenerator, benzinbetrieben)
WWP = Waste Water Pump (Schmutzwasserpumpe)

STARK, LEISE UND LOKAL EMISSIONSFREI

Mit dem Kärcher Outdoor Power Equipment sind Sie bereit für jede Herausforderung im Grünen und auf Wegen. Mit unseren neuen akkubetriebenen Laubbläsern, Heckenscheren, Kettensägen, unserem Freischneider, Rasentrimmer und Rasenmäher arbeiten Sie ungebunden, sicher und gesünder. Keine Abgase, kein Lärm, kaum Vibrationen. Und nur mit einem Akku, der für alle passt und stark genug ist für anspruchsvolle Aufgaben. Und das bei äußerst geringen Betriebs- und Wartungskosten. Genau richtig für Profis mit höchsten Ansprüchen.

LM 530/36 Bp



CS 400/36 Bp



LT 380/36 Bp



BCU 260/36 Bp



LB 930/36 Bp



LBB 1060/36 Bp



HT 650/36 Bp



MT HT 550/36 Bp



MT CS 250/36 Bp



AKKUS 36 V-KLASSE



Akku
Battery Power+ 36/60

- Echtzeit-Technologie via LC-Display
- Automatische Zellüberwachung
- Kompatibel mit allen Geräten der 36 V-Plattform



Akku
Battery Power+ 36/75

- Echtzeit-Technologie via LC-Display
- Automatische Zellüberwachung
- Kompatibel mit allen Geräten der 36 V-Plattform

Technische Daten			
Spannung	**V**	36	36
Kapazität	**Ah**	6,0	7,5
Energie	**Wh**	216	270
Gewicht	**kg**	1,5	1,8
Bestell-Nr.		**2.042-022.0 A-Progr.**	**2.445-043.0 A-Progr.**
Preis in €*		**210,08**	**240,33**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.



Schnellladegerät
Battery Power + 36/60

- Betriebszusztandsanzeige über LEDs
- Hoher Ladestrom, kurze Ladezeiten
- Wandmontage möglich
- Kompatibel mit allen 36 V-Akkus im Kärcher Akku-Universum

Technische Daten		
Spannung	**V**	110–240
Frequenz	**Hz**	50
Leistung	**W**	300
Ladestrom	**A**	6,0
Bestell-Nr.		**2.445-045.0 A-Progr.**
Preis in €*		**95,79**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

RASENMÄHER



Flexibel wie ein Benziner. Aber leise und abgasfrei

Der akkubetriebene Rasenmäher LM 530/36 Bp steht in Sachen Ausstattung und Leistungsfähigkeit seinem benzinbetriebenen Pendant in nichts nach. Robust, mit Mähdeck aus Stahl, kugelgelagerten Rädern, intelligenter Drehzahlautomatik zur Erhöhung der Reichweite und variabler Fahrgeschwindigkeit wurde er zur regelmäßigen, anspruchsvollen Rasenpflege entwickelt. Das Schnittgut wird dabei wahlweise gesammelt, gemulcht oder ausgeworfen.









1 Zentrale Schnitthöhenverstellung

- Einfache und komfortable Einstellung der passenden Schnitthöhe.
- Exakte Anpassung der Schnitthöhe an die gewünschte Anwendung.

3 Intelligente Drehzahlautomatik

- Optimale Schnittgeschwindigkeit bei gleichbleibend guter Schnittleistung.
- Schont den Akku und erhöht die Reichweite.

2 Variabler Selbstfahrantrieb

- Individuell auf die Bedürfnisse des Anwenders per Schieberegler einstellbar.
- Kraftschonend und entlastend.

4 Mähdeck aus Stahl

- Sehr robuste Bauweise.
- Langlebige Komponenten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

LM 530/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Selbstfahrantrieb und intelligente Drehzahlautomatik
- 53 cm Schnittbreite und 53-l-Grasfangsack für große Flächenleistung

Technische Daten		
Spannung	**V**	36
Schnittbreite	**mm**	530
Schnitthöhe	**mm**	30–110
Drehzahl	**U/min**	3100
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	3–5
Material Mähdeck		Stahl
Grasfangsackvolumen	**l**	53
Grasfangsackmaterial		Stoff
Gewicht	**kg**	35
Abmessungen (L × B × H)	**cm**	158 × 55 × 113

Ausstattung	
Hinterradantrieb	■
Mulchkit	■
Akku und Ladegerät inkl.	–
Bestell-Nr.	**1.042-500.0 A-Progr.**
Preis in €*	**870,58**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	210,08
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	240,33
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	95,79
Rasenmäherklinge, 53 cm	2.042-014.0	Hochwertige Rasenmäherklinge aus gehärtetem Stahl für Rasenmäher LM 530/36 Bp. Mit 53 cm Schnittbreite und präziser Schnittleistung für beste Mähergebnisse.	32,00
Seitlicher Auswurf für Rasenmäher	2.042-030.0	Zum Nachrüsten bei Bedarf: seitlicher Auswurf für Rasenmäher LM 530/36 Bp. Ideal für längere Arbeiten auf großen Flächen mit hohem, wildem Gras. Einfachste Montage, hoher Anwenderkomfort.	46,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

KETTENSÄGE



Vielseitiges Kraftpaket mit hoher Schnittgeschwindigkeit

Extrem kraftvoll, ganz ohne Benzingeruch und dank hoher Schnittleistung und -geschwindigkeit überzeugend im anspruchsvollen Arbeitsalltag: unsere akkubetriebene Kettensäge CS 400/36 Bp. Perfekt ausbalanciert liegt sie ergonomisch und vibrationsarm in der Hand, übersteht durch ihre robuste Bauweise auch härteste Einsätze und ist darüber hinaus noch besonders einfach zu bedienen.









1 Mechanische Kettenbremse und elektrische Auslaufbremse

- Sofortiger Stopp der Kette bei Rückschlag.
- Verhindert gefährliches Nachlaufen der Kette nach Loslassen des Schalters.

3 Integrierter Öltank mit Sichtfenster

- Einfache Sichtbarkeit und Ablesbarkeit des Füllstands.
- Deckel des Öltanks verliersicher angebracht.

2 Automatische Kettenschmierung

- Optimale Schmierung der Kette für eine lange Lebensdauer.
- Reduziert den Wartungsaufwand.

4 Integrierter Kombischlüssel

- Ermöglicht schnelles Nachspannen der Kette.
- Einfacher Wechsel von Kette und Schiene.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

CS 400/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Elektrische Ketten- und mechanische Auslaufbremse
- Anschlagkralle aus Metall für präzises Arbeiten

Technische Daten		
Spannung	**V**	36
Schienenlänge	**mm**	400
Kettengeschwindigkeit	**m/s**	23
Sägekettenteilung		3/8"
Treibgliedstärke	**mm**	1,3
Gewicht	**kg**	4,0 **
Abmessungen (L × B × H)	**cm**	88 × 21 × 25

Ausstattung	
Kettenschutz	■
Oregon® Führungsschiene	■
Oregon® Sägekette	■
Werkzeug zur Kettenspannung	■
Akku und Ladegerät inkl.	-
Bestell-Nr.	**1.042-504.0 A-Progr.**
Preis in €*	**341,17**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. ** ohne Führungsschiene und Sägekette.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	210,08
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	240,33
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	95,79
Saegekette "Oregon" 40cm	2.042-018.0	Passend zu Kettensäge CS 400/36 Bp: Sägekette (40 cm) von Oregon. Langlebige und präzise Qualität, vibrationsarm und belastbar. 1,3 mm Treibgliedstärke, Sägekettenteilung 3/8".	44,00
Fuehrungsschiene Kettensaege 40 cm	2.042-019.0	Passend zu Kettensäge CS 400/36 Bp: Führungsschiene (40 cm) von Oregon. Mit exakter Führung und robuster Langlebigkeit im täglichen, harten Einsatz.	52,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

RASENTRIMMER



Überragend vielseitig, komfortabel im Handling

Steigungen, rund um Straßenschilder, unter Parkbänken: unser akkubetriebener Rasentrimmer LT 380/36 Bp ist an schwer erreichbaren Stellen die ideale Lösung. Das leichte Kraftpaket mit dem ergonomisch verstellbaren Handgriff ist komfortabel und einfach zu bedienen, verfügt über eine große Schnittbreite und Ausdauer, eignet sich auch hervorragend zum Mähen größerer Flächen und arbeitet dabei abgasfrei, vibrationsarm und leise.









1 Ergonomischer Rundgriff

- Ermöglicht komfortables Arbeiten.
- Individuell einstellbar für jeden Anwender.

3 Variable Drehzahl

- Ermöglicht Anpassung an die jeweilige Anwendung.
- Verlängert die Laufzeit.

2 Robuster Trimmerkopf

- Einfaches Nachschieben des Trimmerfadens durch Drücken des Kopfs auf den Boden.
- Komfortable, einfache Fadenbestückung.

4 Komfortabler Schultergurt

- Ermöglicht komfortable, bequeme Arbeitsposition für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Ausbalancierte Konstruktion.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

LT 380/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Ergonomischer Rundgriff
- Geringes Gewicht mit idealem Schwerpunkt

Technische Daten		
Spannung	**V**	36
Schneidwerkzeug		Fadenkopf
Schnittbreite	**mm**	380
Fadendurchmesser	**mm**	1,6
Drehzahl Stufe 1 / Stufe 2	**U/min**	4600 / 5600
Gewicht	**kg**	3,5 **
Abmessungen (L × B × H)	**cm**	178 × 36 × 25

Ausstattung	
Schneidschutz	■
Gummierter Rundgriff	■
Schultergurt	■
Inbusschlüssel	■
Akku und Ladegerät inkl.	-
Bestell-Nr.	**1.042-502.0 A-Progr.**
Preis in €*	**327,72**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. ** ohne Fadenkopf.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	210,08
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	240,33
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	95,79
Schultergurt universal	2.042-016.0	Ergonomischer und komfortabler, universell einsetzbarer Schultergurt. Für langes, ermüdungsfreies Arbeiten mit beispielsweise Laubbläser, Rasentrimmer oder Multi-Tool von Kärcher.	21,00
Trimmerkopf inkl. 1,6 mm	2.042-028.0	Robuster, langlebiger Trimmerkopf (Doppelfadenkopf) mit 1,6 mm Trimmerfaden und Tippautomatik. Einfachste Fadenbestückung und Montage. Für schnelle und effiziente Mäh- und Ausputzarbeiten.	46,00
Trimmerfaden 1,6 mm, 20 m	2.042-023.0	Langlebiger 1,6-mm-Trimmerfaden (20 m) mit hoher Schnittleistung und geringem Verschleiß, dabei geräuscharm beim Mähen. Rund, mit Vertiefungen.	21,00
Trimmerfaden 2,0 mm, 15 m	2.042-024.0	Für beste Mähergebnisse: 15 m runder Trimmerfaden, 2,0 mm, mit Vertiefungen. Hohe, langlebige und verschleißarme Qualität für geräuscharmes Arbeiten.	26,00
Trimmerfaden 2,0 mm, 50 m	2.042-025.0	Hochwertiger und verschleißarmer Trimmerfaden, 2,0 mm, rund, mit Vertiefungen. Länge: 50 m. Für effizientes, geräuscharmes Mähen und beste Ergebnisse.	36,00
Trimmerfaden 2,4 mm, 15 m	2.042-026.0	Runder Trimmerfaden mit Vertiefungen, 2,4 mm Durchmesser und 15 m Länge. Für beste Mähergebnisse, geräuscharmes Arbeiten. Langlebige, verschleißarme Qualität.	26,00
Trimmerfaden 2,4 mm, 44 m	2.042-027.0	Hohe Schnittleistung, geräuscharmes Mähen und geringer Verschleiß zeichnen unseren Trimmerfaden mit 2,4 mm Durchmesser und 44 m Länge aus. Runde Ausführung mit Vertiefungen.	36,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

FREISCHNEIDER



Meistert mühelos anspruchsvollste Mäharbeiten

Hartnäckiger Wildwuchs, dichtes Gestrüpp, zähes Gras: Mit dem akkubetriebenen Freischneider BCU 260/36 Bp meistern Sie diese anspruchsvollen Mäharbeiten mühelos. Dank der geringen Arbeitsgeräusche ist er dabei auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar, liegt mit seinem individuell verstellbaren, ergonomischen Zweihandgriff ermüdungsfrei in der Hand und fungiert mit entsprechendem Zubehör auch als Rasentrimmer.









1 Ergonomischer Zweihandgriff

- Ermüdungsfreies Arbeiten über lange Zeiträume.
- Optimale, ausbalancierte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreies Arbeiten.

3 Variable Drehzahl

- Ermöglicht Anpassung an die jeweilige Anwendung.
- Verlängert die Laufzeit.

2 Doppelschulter-Tragegurt

- Komfortabel, insbesondere bei langen Arbeitseinsätzen.
- Die Lastverteilung auf eine größere Fläche verringert die Belastung.

4 Dickichtmesser

- Hochwertiges und langlebiges Messer aus gehärtetem Stahl.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BCU 260/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Ergonomischer Zweihandgriff
- Geringes Gewicht mit idealem Schwerpunkt

Technische Daten		
Spannung	**V**	36
Schneidwerkzeug		Messer
Schneidkreis Durchmesser	**mm**	260
Anzahl Klingen		3
Drehzahl Stufe 1 / Stufe 2	**U/min**	4600 / 5600
Gewicht	**kg**	3,9 **
Abmessungen (L × B × H)	**cm**	182 × 63 × 40

Ausstattung	
Schneidschutz	■
Ergonomischer Zweihandgriff	■
Doppelschulter-Tragegurt	■
Inbusschlüssel	■
Akku und Ladegerät inkl.	-
Bestell-Nr.	**1.042-503.0 A-Progr.**
Preis in €*	**349,57**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. ** ohne Messer.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	210,08
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	240,33
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	95,79
Tragegurt universal	2.042-017.0	Ergonomischer Doppelschulter-Tragegurt für eine ausgeglichene Gewichtsverteilung und ermüdungsfreies Arbeiten bei hoher Bewegungsfreiheit. Ideal geeignet für Freischneider BCU 260/36 Bp.	69,00
Dickichtmesser, 3-Zahn	2.042-029.0	Hochwertiges, 3-zahniges Dickichtmesser aus gehärtetem Stahl mit 260 mm Schnittbreite für Freischneider BCU 260/36 Bp. Zum Mähen von z.B. hohem Gras, Wildwuchs oder hartnäckigem Gestrüpp.	31,00
Umrüstsatz Rasentrimmer	2.042-015.0	Umrüstsatz, um Freischneider BCU 260/36 B als Rasentrimmer zu verwenden. Robuster Trimmerkopf (Doppelfadenkopf) mit Trimmerfaden, Schutzabdeckung und Schrauben zur einfachen Montage.	60,00
Trimmerfaden 1,6 mm, 20 m	2.042-023.0	Langlebiger 1,6-mm-Trimmerfaden (20 m) mit hoher Schnittleistung und geringem Verschleiß, dabei geräuscharm beim Mähen. Rund, mit Vertiefungen.	21,00
Trimmerfaden 2,0 mm, 15 m	2.042-024.0	Für beste Mähergebnisse: 15 m runder Trimmerfaden, 2,0 mm, mit Vertiefungen. Hohe, langlebige und verschleißarme Qualität für geräuscharmes Arbeiten.	26,00
Trimmerfaden 2,0 mm, 50 m	2.042-025.0	Hochwertiger und verschleißarmer Trimmerfaden, 2,0 mm, rund, mit Vertiefungen. Länge: 50 m. Für effizientes, geräuscharmes Mähen und beste Ergebnisse.	36,00
Trimmerfaden 2,4 mm, 15 m	2.042-026.0	Runder Trimmerfaden mit Vertiefungen, 2,4 mm Durchmesser und 15 m Länge. Für beste Mähergebnisse, geräuscharmes Arbeiten. Langlebige, verschleißarme Qualität.	26,00
Trimmerfaden 2,4 mm, 44 m	2.042-027.0	Hohe Schnittleistung, geräuscharmes Mähen und geringer Verschleiß zeichnen unseren Trimmerfaden mit 2,4 mm Durchmesser und 44 m Länge aus. Runde Ausführung mit Vertiefungen.	36,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

LAUBBLÄSER



Fast schon zu leise, um ein Laubbläser zu sein

Unser leistungsstarker, akkubetriebener Laubbläser LB 930/36 Bp hilft nicht nur, Laub und sonstige Verunreinigungen schnell zu beseitigen – gerade und besonders an schwer erreichbaren Stellen –, sondern ist dabei so leise, dass er sogar in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar ist. Dabei emittiert er keinerlei Schadstoffe, ist dank des Schultergurts besonders kraftschonend und komfortabel im Handling und verursacht nur minimale Betriebs- und Wartungskosten.











1 Metallschaber

- Beseitigung klebriger Rückstände und Verschmutzungen.
- Schützt das Blasrohrende vor Beschädigungen.

2 Hochgeschwindigkeitsdüse

- Konzentriert die Blasleistung auf einen kleineren Bereich.
- Löst souverän auch feuchtes Laub und feuchten Schmutz.

3 Drehzahl stufenlos regelbar und Turbo-Knopf

- Optimierte Anpassung der Blasgeschwindigkeit und Leistungssteigerung bei Bedarf.
- Maximale Kontrolle bei der Beseitigung hartnäckigen Laubs und Schmutzes.

4 Komfortabler Schultergurt

- Ermöglicht komfortable, bequeme Arbeitsposition für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Ausbalancierte Konstruktion.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

LB 930/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Stufenlose Drehzahlregulierung und Turbo-Knopf
- Hochgeschwindigkeitsdüse zur Steigerung der Blaskraft

Technische Daten		
Spannung	**V**	36
Luftdurchsatz	**m³/h**	930
Luftgeschwindigkeit	**m/s**	max. 60
Drehzahlregulierung		variabel
Gewicht	**kg**	3,0
Abmessungen (L × B × H)	**cm**	84 × 15 × 34

Ausstattung	
Standarddüse mit Metallschaber	■
Hochgeschwindigkeitsdüse	■
Schultergurt	■
Akku und Ladegerät inkl.	–
Bestell-Nr.	**1.042-507.0 A-Progr.**
Preis in €*	**252,09**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	210,08
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	240,33
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	95,79
Schultergurt universal	2.042-016.0	Ergonomischer und komfortabler, universell einsetzbarer Schultergurt. Für langes, ermüdungsfreies Arbeiten mit beispielsweise Laubbläser, Rasentrimmer oder Multi-Tool von Kärcher.	21,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

RUCKSACK-LAUBBLÄSER



Maximale Power, minimale Geräusche

Komfortabel auf dem Rücken zu tragen, perfekt ausbalanciert, ergonomisch, geräuscharm und dank des federgelagerten Gebläses nahezu vibrationsfrei ist unser akkubetriebener Rucksack-Laubbläser LBB 1060/36 Bp die ideale Wahl für ermüdungsfreie lange Arbeitseinsätze. Seine hohen Werte bei Luftgeschwindigkeit und -durchsatz prädestinieren das kraftvolle Gerät dabei insbesondere zur schnellen Reinigung großer Flächen.









1 Drehzahl stufenlos regelbar und Turbo-Knopf

- Optimierte Anpassung der Blasgeschwindigkeit und Leistungssteigerung bei Bedarf.
- Maximale Kontrolle bei der Beseitigung hartnäckigen Laubs und Schmutzes.

2 Lange Betriebsdauer

- 2 Akkufächer für besonders lange Einsatzzeiten.
- Perfekt für die professionelle Anwendung.

3 Komfortables Tragesystem

- Komfortables Arbeiten dank gepolsterter Schultergurte.
- Durchdachtes ergonomisches Konzept für längere Arbeitstätigkeiten.

4 Federgelagertes Gebläse

- Reduziert Vibrationen und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten.
- Erhält die Gesundheit des Anwenders.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

LBB 1060/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Stärkster und leisester Rucksack-Laubbläser seiner Klasse
- Vibrationsarm durch federgelagertes Gebläse

Technische Daten		
Spannung	**V**	36
Luftdurchsatz	**m³/h**	1060
Luftgeschwindigkeit	**m/s**	max. 65
Drehzahlregulierung		variabel
Gewicht	**kg**	8,8
Abmessungen (L × B × H)	**cm**	160 × 50 × 46

Ausstattung	
Standarddüse mit Metallschaber	■
Akku und Ladegerät inkl.	-
Bestell-Nr.	**1.042-509.0 A-Progr.**
Preis in €*	**450,41**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	210,08
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	240,33
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	95,79

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HECKENSCHERE

Komfortabel im Handling, präzise im Schnitt



Unsere akkubetriebene Heckenschere HT 650/36 Bp begeistert mit ihren lasergeschnittenen und 2-seitig diamantgeschliffenen Messern. Im Zusammenspiel mit der 2-stufigen Regelung der Schnittgeschwindigkeit meistert sie Form- wie Rückschnitte und dickere wie dünnere Äste mühelos. Der drehbare Griff ermöglicht gelenkschonendes und ermüdungsfreies Schneiden von Heckenseiten, während das integrierte Antiblockiersystem für maximale Sicherheit sorgt.









1 Ergonomischer, drehbarer Griff

- Verstellbarer hinterer Griff zum komfortablen Schneiden von Heckenseiten.
- Schont die Gelenke und reduziert Ermüdungserscheinungen.

3 Zwei Schnittgeschwindigkeiten

- 2 Schnittgeschwindigkeiten für ein optimales Schnittbild bei jeder Anwendung.

2 Schnitt- und Führungsschutz

- Schnitt- und Griffschutz beugen Beschädigungen vor und erhöhen die Sicherheit.
- Beugt Beschädigungen des Messers bei Arbeiten in der Nähe von Hindernissen vor.

4 Öse für Tragesystem

- Komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten dank gleichmäßiger Gewichtsverteilung.
- Schränkt die Bewegungsfreiheit des Anwenders nicht ein.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HT 650/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Ergonomischer, drehbarer Griff
- 2 Schnittgeschwindigkeiten für jede Heckenart

Technische Daten		
Spannung	**V**	36
Schnittlänge	**cm**	65
Zahnabstand	**mm**	33
Schneidmessertyp		lasergeschnitten, diamantgeschliffen
Messergeschwindigkeit	**Schnitte/min**	Stufe 1 – 2800 / Stufe 2 – 3200
Gewicht	**kg**	4,1
Abmessungen (L × B × H)	**cm**	113 × 27 × 23

Ausstattung	
Messerschutz	■
Schnittschutz	■
Führungsschutz	■
Öse für Schultergurt	■
Akku und Ladegerät inkl.	–
Bestell-Nr.	**1.042-506.0 A-Progr.**
Preis in €*	**332,76**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	210,08
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	240,33
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	95,79
Tragesystem	6.373-071.0	Für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten durch gleichmäßige Gewichtsverteilung	490,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

MULTI-TOOL



Das Eine. Für so Vieles

Unser akkubetriebenes Multi-Tool MT 36 Bp ersetzt von der Stabheckenschere bis zum Hochentaster gleich mehrere Arbeitsgeräte. Das Multi-Tool überzeugt mit hoher Laufruhe, abgasfreiem und geräuscharmen Betrieb sowie komfortablem und sicherem Handling. Mit Schnellkupplung für unkomplizierten Werkzeugwechsel, robuster Stahlwelle und bürstenlosem und leistungsstarken Motor für anspruchsvolle Einsätze.









1 Komfortable Schnellkupplung

- Einfacher, schneller und werkzeugloser Wechsel der Aufsätze.
- Platzsparend zu transportieren und zu verstauen.

3 Variable Drehzahl

- Ermöglicht Anpassung an die jeweilige Anwendung.
- Verlängert die Laufzeit.

2 Ergonomischer Rundgriff

- Ermöglicht komfortables Arbeiten.
- Individuell einstellbar für jeden Anwender.

4 Solide, laufruhige Stahlwelle

- Robuste Bauweise.
- Langlebige Komponenten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		MT 36 Bp	MT CS 250/36	MT HT 550/36
		■ Bürstenloser Motor ■ Schnellkupplung für unkomplizierten Werkzeugwechsel ■ Variable Drehzahl für jede Anwendung	■ Automatische Kettenschmierung ■ Elektrische Kettenbremse ■ Kompakte Ausführung mit geringem Gewicht	■ Einfache Einstellung des Schnittwinkels (180°) ■ Diamantgeschliffene Schneidmesser ■ Einfach und platzsparend zu verstauen
Technische Daten				
Spannung	**V**	36	36	36
Schienenlänge	**mm**	–	250	–
Kettengeschwindigkeit		–	12	–
Zahnabstand	**mm**	–	–	28
Schnittlänge	**mm**	–	–	550
Schnittwinkel	**°**	–	–	0–180
Drehzahl Stufe 1 / Stufe 2	**U/min**	7800 / 6800	–	–
Treibgliedstärke	**mm**	–	1,3	–
Gewicht	**kg**	2,6	1,9	2,3
Abmessungen (L × B × H)	**cm**	95 × 19 × 17	94 × 12 × 13	128 × 13 × 10
Ausstattung				
Gummierter Rundgriff		■	–	–
Schultergurt		■	–	–
Schnellkupplung		■	–	–
Akku und Ladegerät inkl.		–	–	–
Bestell-Nr.		**1.042-511.0 A-Progr.**	**1.042-512.0 A-Progr.**	**1.042-513.0 A-Progr.**
Preis in €*		**315,96**	**268,90**	**294,11**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Battery Power+ 36/60	2.042-022.0	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	210,08
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.	240,33
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	95,79
Schultergurt universal	2.042-016.0	Ergonomischer und komfortabler, universell einsetzbarer Schultergurt. Für langes, ermüdungsfreies Arbeiten mit beispielsweise Laubbläser, Rasentrimmer oder Multi-Tool von Kärcher.	21,00
Sägekette "Oregon" 25cm	2.042-020.0	Langlebige, vibrationsarme Sägekette (25 cm) von Oregon, passend für Kärcher Hochentaster MT CS 250/36. Sägekettenteilung 3/8", 1,3 mm Treibgliedstärke. Hohe Schnittleistung und Qualität.	auf Anfrage
Führungsschiene Kettensäge 25 cm	2.042-021.0	Exakte Führungsschiene (25 cm) von Oregon. Geeignet für Hochentaster MT CS 250/36. Zuverlässige, robuste und langlebige Qualität für harte, tägliche Arbeitseinsätze.	40,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

KÄRCHER ZUBEHÖR FÜR NOCH MEHR POWER.



Unser Outdoor Power Equipment überzeugt dank leistungsstarker Akkutechnologie und höchster Flexibilität bei vielen professionellen Anwendungen im täglichen, harten Einsatz. Qualitativ hochwertige und perfekt auf die Geräte abgestimmte Originalzubehörteile von Kärcher erhöhen Effizienz, Effektivität, Produktivität und Flexibilität weiter. Ob komfortable Tragesysteme, zusätzliche Akkus und Schnellladegeräte oder Ersatzteile wie Trimmerfäden oder neue Messer für den Rasenmäher: Wir haben alles, um Ihnen Ihre Aufgaben so einfach wie möglich zu machen.

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Beschreibung
Batterien				
Battery Power+ 36/60	1	2.042-022.0	210,08	Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.
Battery Power+ 36/75	2	2.445-043.0	240,33	Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz.
Gerätezubehör				
Rasenmäherklinge, 53 cm	3	2.042-014.0	32,00	Hochwertige Rasenmäherklinge aus gehärtetem Stahl für Rasenmäher LM 530/36 Bp. Mit 53 cm Schnittbreite und präziser Schnittleistung für beste Mähergebnisse.
Seitlicher Auswurf für Rasenmäher	4	2.042-030.0	46,00	Zum Nachrüsten bei Bedarf: seitlicher Auswurf für Rasenmäher LM 530/36 Bp. Ideal für längere Arbeiten auf großen Flächen mit hohem, wildem Gras. Einfachste Montage, hoher Anwenderkomfort.
Schultergurt universal	5	2.042-016.0	21,00	Ergonomischer und komfortabler, universell einsetzbarer Schultergurt. Für langes, ermüdungsfreies Arbeiten mit beispielsweise Laubbläser, Rasentrimmer oder Multi-Tool von Kärcher.
Trimmerkopf inkl. 1,6 mm	6	2.042-028.0	46,00	Robuster, langlebiger Trimmerkopf (Doppelfadenkopf) mit 1,6 mm Trimmerfaden und Tippautomatik. Einfachste Fadenbestückung und Montage. Für schnelle und effiziente Mäh- und Ausputzarbeiten.
Trimmerfaden 1,6 mm, 20 m	7	2.042-023.0	21,00	Langlebiger 1,6-mm-Trimmerfaden (20 m) mit hoher Schnittleistung und geringem Verschleiß, dabei geräuscharm beim Mähen. Rund, mit Vertiefungen.
Trimmerfaden 2,0 mm, 15 m	8	2.042-024.0	26,00	Für beste Mähergebnisse: 15 m runder Trimmerfaden, 2,0 mm, mit Vertiefungen. Hohe, langlebige und verschleißarme Qualität für geräuscharmes Arbeiten.
Trimmerfaden 2,0 mm, 50 m	9	2.042-025.0	36,00	Hochwertiger und verschleißarmer Trimmerfaden, 2,0 mm, rund, mit Vertiefungen. Länge: 50 m. Für effizientes, geräuscharmes Mähen und beste Ergebnisse.
Trimmerfaden 2,4 mm, 15 m	10	2.042-026.0	26,00	Runder Trimmerfaden mit Vertiefungen, 2,4 mm Durchmesser und 15 m Länge. Für beste Mähergebnisse, geräuscharmes Arbeiten. Langlebige, verschleißarme Qualität.
Trimmerfaden 2,4 mm, 44 m	11	2.042-027.0	36,00	Hohe Schnittleistung, geräuscharmes Mähen und geringer Verschleiß zeichnen unseren Trimmerfaden mit 2,4 mm Durchmesser und 44 m Länge aus. Runde Ausführung mit Vertiefungen.
Tragegurt universal	12	2.042-017.0	69,00	Ergonomischer Doppelschulter-Tragegurt für eine ausgeglichene Gewichtsverteilung und ermüdungsfreies Arbeiten bei hoher Bewegungsfreiheit. Ideal geeignet für Freischneider BCU 260/36 Bp.
Dickichtmesser, 3-Zahn	13	2.042-029.0	31,00	Hochwertiges, 3-zahniges Dickichtmesser aus gehärtetem Stahl mit 260 mm Schnittbreite für Freischneider BCU 260/36 Bp. Zum Mähen von z.B. hohem Gras, Wildwuchs oder hartnäckigem Gestrüpp.
Umrüstsatz Rasentrimmer	14	2.042-015.0	60,00	Umrüstsatz, um Freischneider BCU 260/36 B als Rasentrimmer zu verwenden. Robuster Trimmerkopf (Doppelfadenkopf) mit Trimmerfaden, Schutzabdeckung und Schrauben zur einfachen Montage.
Sägekette "Oregon" 40 cm	15	2.042-018.0	44,00	Passend zu Kettensäge CS 400/36 Bp: Sägekette (40 cm) von Oregon. Langlebige und präzise Qualität, vibrationsarm und belastbar. 1,3 mm Treibgliedstärke, Sägekettenteilung 3/8".
Führungsschiene Kettensäge 40 cm	16	2.042-019.0	52,00	Passend zu Kettensäge CS 400/36 Bp: Führungsschiene (40 cm) von Oregon. Mit exakter Führung und robuster Langlebigkeit im täglichen, harten Einsatz.
Tragesystem	17	6.373-071.0	490,00	Für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten durch gleichmäßige Gewichtsverteilung
MT EXT 100	18	1.042-514.0	auf Anfrage	1 m lange, hochwertige, robuste Verlängerung mit solider Stahlwelle und Schnellverschluss. Zur Reichweitenerhöhung von Hochentaster oder Stabheckenschere in Kombination mit dem Multi-Tool.
Sägekette "Oregon" 25 cm	19	2.042-020.0	40,00	Langlebige, vibrationsarme Sägekette (25 cm) von Oregon, passend für Kärcher Hochentaster MT CS 250/36. Sägekettenteilung 3/8", 1,3 mm Treibgliedstärke. Hohe Schnittleistung und Qualität.
Führungsschiene Kettensäge 25 cm	20	2.042-021.0	14,00	Exakte Führungsschiene (25 cm) von Oregon. Geeignet für Hochentaster MT CS 250/36. Zuverlässige, robuste und langlebige Qualität für harte, tägliche Arbeitseinsätze.
Bio-Sägekettenöl	21	6.990-531.0	118,00	Biologisch abbaubares Bio-Sägekettenöl reduziert den Verschleiß von Gelenken und Gliedern der Sägekette der akkubetriebenen Kettensäge CS 330 Bp. Einsetzbar bis zu –30 °C Außentemperatur.
Ansaugschlauch (5 m)	22	2.645-340.0	233,00	Ansaugschlauch mit 5 Meter Länge zur Verwendung mit unserer Schmutzwasserpumpe WWP 45. Dabei kann der vorhandene Ansaugkorb (Grobfilter) angeschlossen werden.
Ablaufschlauch (10 m)	23	2.645-341.0	231,00	10 Meter langer Ablaufschlauch zur Ableitung des Schmutzwassers. Zur Verwendung mit unserer Schmutzwasserpumpe WWP 45 geeignet.

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

			LM 530/36 Bp	LT 380/36 Bp	BCU 260/36 Bp	LB 930/36 Bp	LBB 1060/36 Bp	CS 400/36 Bp	HT 650/36 Bp	MT 36 Bp	MT CS 250/36	MT HT 550/36	WWP 45
	1		□	□	□	□	□		□	□			
	2		□	□	□	□	□	□	□	□			
	3		■										
	4		□										
	5			■		■				■			
	6			■									
	7			□	□								
	8			□	□								
	9			□	□								
	10			□	□								
	11			□	□								
	12				■								
	13				■								
	14				□								
	15							■					
	16							■					
	17								□				
	18									□	□	□	
	19										■		
	20										■		
	21							□			□		
	22												□
	23												□

BENZINBETRIEBENE STROMGENERATOREN



Strom. Jederzeit. Überall

Ob auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder in kommunalen Betrieben: Unsere leistungsstarken Synchrongeneratoren sorgen jederzeit und an jedem Ort für eine unabhängige Stromversorgung. Dabei ermöglichen zuverlässige Benzinmotoren eine konstante Leistung, eine ausgereifte Sicherheitstechnik den sicheren Betrieb und pannenfreie Räder einen einfachen Transport des bedienerfreundlichen Geräts.

stageVready





1 Ausgezeichnete Bedienerfreundlichkeit

- Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen erlauben einen einfachen Transport.
- Elektrostartfunktion zum komfortablen Start des Benzinmotors.

2 Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit

- Leistungsstarke 4-Takt-Motoren sorgen für eine konstante Leistung.
- Funktionen wie Überlast- und Ölmangelschutz oder eine Steckdosenabsicherung schützen Anwender und Maschine.

		PGG 8/3	PGG 6/1	PGG 3/1
		■ Liefert zuverlässig Drehstrom (400 V) ■ Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter ■ Robuster Cage-Rahmen	■ Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter ■ Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen ■ Robuster Cage-Rahmen	■ Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter ■ Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen ■ Robuster Cage-Rahmen
Technische Daten				
Nennleistung	**kW**	7	5	2,8
Max. Leistung	**kW**	7,5	5,5	3
Spannung (Anzahl d. Phasen)	**V**	400 / 230 (3/1)	230 (1)	230 (1)
Motor	**cm³ / Typ**	440 / Benzin	390 / Benzin	208 / Benzin
Motorleistung	**kW / PS**	11,7 / 16	9,5 / 13	5,1 / 7
Tankinhalt	**l**	25	25	15
Gewicht	**kg**	89	85	50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	750 × 700 × 665	750 × 700 × 665	650 × 430 × 546
Ausstattung				
Betriebszustandsanzeige		■	■	■
Gleichstromausgang (12 V)		■	■	■
Schutzart IP 23		■	■	■
Ölmangel- und Überlastschutz		■	■	■
Kraftstoffanzeige		■	■	■
Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko)		■	■	■
Steckdose 3-phasig CEE (16 A)		■	–	–
Bestell-Nr.		**1.042-209.0 A-Progr.**	**1.042-208.0 A-Progr.**	**1.042-207.0 A-Progr.**
Preis in €*		**970,00**	**785,00**	**485,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

BENZINBETRIEBENE SCHMUTZWASSERPUMPE

Multitalent. Schmutzwasserpumpe



Überall, wo große Wassermengen inklusive unterschiedlichster Partikel abgepumpt werden müssen, wie aus vollgelaufenen Kellern oder Baugruben, ist unsere Schmutzwasserpumpe die richtige Wahl. Dank Benzinmotor unabhängig von der Stromversorgung, mobil und auch für härteste Einsätze geeignet, kann sie unter anderem auch zur Wasserversorgung in der Landwirtschaft eingesetzt werden.

stageVready


1


2

1 Für harte Einsätze

- Ein robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen.
- Selbst grobe Partikel von einer Größe bis zu 30 mm können problemlos abgesaugt werden.

2 Servicefreundlich

- Gute Zugänglichkeit aller servicerelevanten Komponenten.
- Das umfangreiche Servicekonzept garantiert stetige Einsatzbereitschaft.

WWP 45

- Manueller Seilzugstart
- Kompakte Maße und geringes Gewicht
- Robuster Cage-Rahmen

Technische Daten		
Fördermenge	**m³/h**	45
Max. Ansaughöhe	**m**	7
Max. Förderhöhe	**m**	25
Max. Partikelgröße	**mm**	30
Motor	**cm³ / Typ**	196 / Benzin
Motorleistung	**kW / PS**	4,8 / 6,5
Tankinhalt	**l**	3,6
Gewicht	**kg**	36
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	570 × 425 × 435

Ausstattung	
Manueller Choke	■
Ölschauglas	■
Ansaugkorb	■
2 × Schlauchkupplung	■
3 × Schlauchschelle	■
Bestell-Nr.	**1.042-210.0 A-Progr.**
Preis in €*	**370,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

VOLLE SAUGKRAFT VORAUS

Unser Saugerprogramm bietet Ihnen eine überzeugende Vielfalt an Geräten für den Einsatz in Industrie, Automotive, Gebäudereinigung oder Handwerk – Kärcher bietet für jede Anwendung die optimale Lösung. Ob Trocken- oder Nass-/Trockensauger – alle Sauger überzeugen durch hohe Qualität und Langlebigkeit ebenso wie durch innovative Filtertechnik und außergewöhnlichen Bedienkomfort.



Inhaltsverzeichnis Sauger

Industriesauger	Seite	240
Industriesauger-Zubehör	Seite	296
Nass-/Trockensauger	Seite	318
Nass-/Trockensauger-Zubehör	Seite	356
Trockensauger	Seite	384
Trockensauger-Zubehör	Seite	414
Fenster-/Oberflächensauger	Seite	426

1



2



3



4



1 Stark, vielseitig und mobil

Im Handwerk, bei der Autoreinigung oder in der Gebäudereinigung: Überall ist starke Saugleistung bei maximaler Mobilität gefragt. Kärcher Nass-/Trockensauger werden dieser Anforderung mehr als gerecht. Mit dem innovativen Filterabreinigungssystem Tact meistern Kärcher Nass-/Trockensauger selbst härteste Baustelleneinsätze mit Bravour. Spezialsauger – zum Beispiel für explosionsgefährdete Bereiche oder Feuerwehreinsätze – komplettieren das vielseitige Produktangebot an Kärcher Nass-/Trockensaugern.

2 Profilösungen für die Produktion

In der Industrie und im produzierenden Gewerbe sind unterschiedlichste hartnäckige Verschmutzungen an der Tagesordnung. Entsprechend hoch sind die Anforderungen, die an das Reinigungsgerät gestellt werden. Feine Stäube, grober Schmutz, Flüssigkeiten, Öle, Schmierstoffe, Granulat, Metallspäne oder Holzmehl – Kärcher Industriesauger bieten für jede Reinigungsaufgabe das passende Gerät.

3 Partner für professionelle Sauberkeit

Reinigungsdienstleister und Facility Manager stellen bei der Trockenreinigung höchste Ansprüche an Leistung und Handhabung. Vor allem beim Daytime Cleaning während der Geschäftszeiten sowie beim Spot Cleaning bei laufendem Publikumsverkehr sind Leistung und Diskretion gleichermaßen gefragt. Hinzu kommt ein möglichst schneller und müheloser Gerätetransport. Kärcher weiß, worauf es in diesen speziellen Bereichen ankommt. Den besten Beweis liefern unsere bis ins Detail durchdachten Profigeräte.

4 Branchenspezifisches Zubehör

So vielfältig wie die Anwendungsbereiche für unsere Sauger, so umfangreich präsentiert sich auch das Kärcher Zubehörprogramm. Von der einzelnen Verbindungsmuffe bis hin zu speziellen Zubehörsets – Kärcher bietet für jede Saugeranwendung die perfekte Geräteausrüstung und ermöglicht so einwandfreie Reinigungsergebnisse.

VOM MOBILEN GERÄT BIS ZUR SCHLÜSSELFERTIGEN ABSAUG- ODER ENTSTAUBUNGSANLAGE

Mit unserer Kärcher Industriesauger- und -entstauber-Range bieten wir Ihnen Lösungen für jede industrielle Absaugaufgabe: flexibel mobil oder stationär installiert, zum Absaugen grober Späne bis zu feinsten schwebenden Partikeln, für kleine oder große Mengen, für flüssiges oder festes, unproblematisches oder gesundheitsgefährdendes Material.





Industriesauger für Flüssigkeiten und Späne
Der hohen Belastung durch große Mengen abrasiver Späne, Fest- und Schmierstoffe halten unsere robusten Industriesauger zuverlässig stand. Diese Sauger sind für den stationären oder mobilen Einsatz im Dauerbetrieb direkt im Prozess ausgelegt.

Industriesauger für Feststoffe und Staub
Diese Industriesauger sind mit einer besonderen Filtertechnik für Stäube und Feststoffe ausgerüstet und für den stationären Einsatz sowie Dauerbetrieb direkt im Prozess ausgelegt.

Industriesauger Ex-geschützt
Robuste Industriesauger für den Ex-gefährdeten Bereich. Die Geräte sind in Zone 22 einsetzbar.



Industrieentstauber
Diese Industriesauger sind Spezialisten für die effektive Erfassung von schwebenden Partikeln im stationären Dauerbetrieb direkt im Prozess.

Industrieentstauber Ex-geschützt
Diese Industrieentstauber sind Spezialisten für die effektive Erfassung von schwebenden Partikeln im stationären Dauerbetrieb direkt im Prozess in Zone 22.

Kundenspezifische Absauglösungen
Wie außergewöhnlich Ihre Anwendung auch ist – wir projektieren mobile und stationäre Absauglösungen für Ihre individuellen Anforderungen.

FÜR HARTE INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

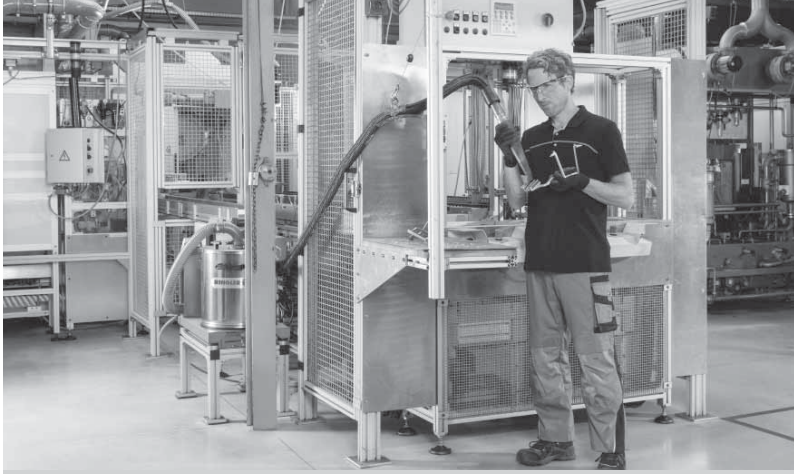

Metallurgie



Maschinenbau



Chemische Industrie



Pharmaindustrie



Lebensmittelindustrie



Herstellung von Gummi & Plastik



Holzverarbeitung



Kokerei & Mineralölverarbeitung



Metallverarbeitende Industrie



Textilindustrie

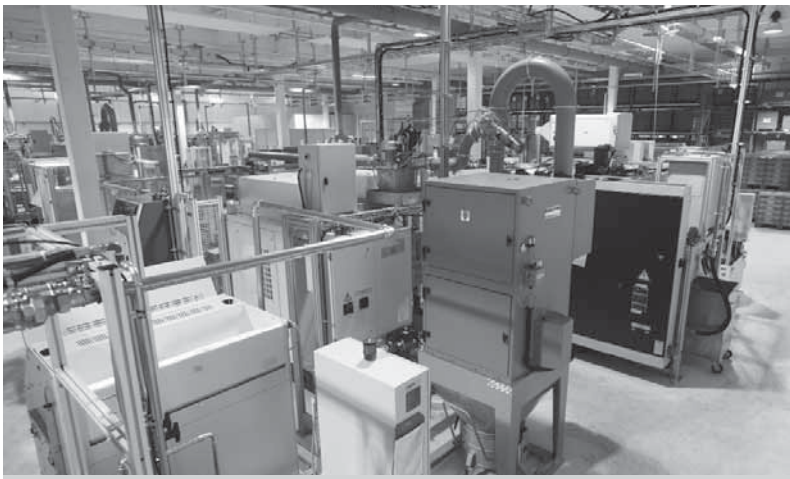

Automotive Industrie

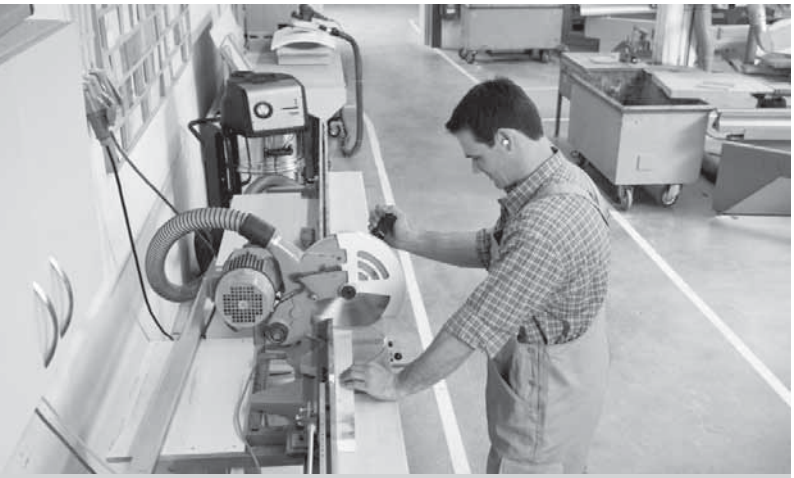

Möbelherstellung

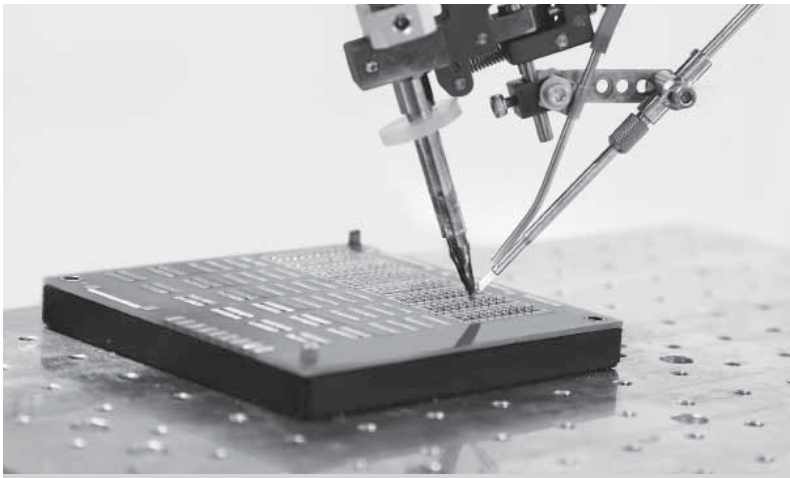

Elektro & Optik Industrie



Herstellung von Druckmedien

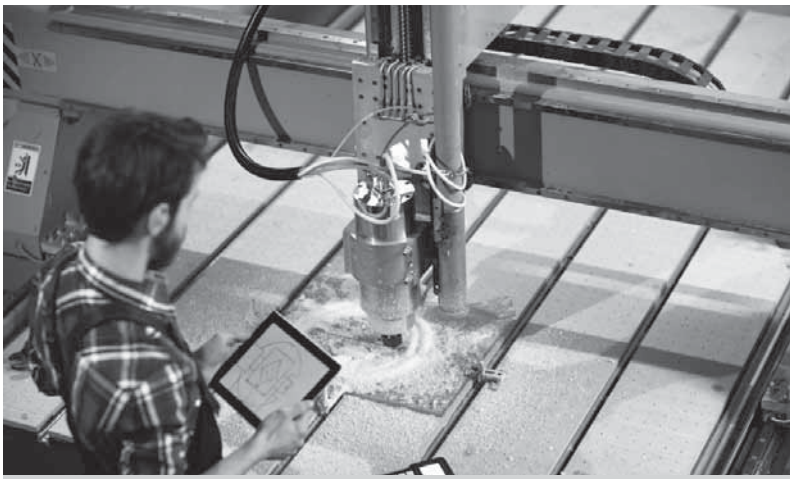

Glas & Steinverarbeitung

VOM MOBILEN GERÄT BIS ZUR SCHLÜSSELFERTIGEN ABSAUG- ODER ENTSTAUBUNGSANLAGE

Mit unserer Kärcher Industriesauger und -entstauber Range bieten wir Ihnen Lösungen für jede industrielle Absaugaufgabe: flexibel mobil oder stationär installiert, zum Absaugen grober Späne bis zu feinsten schwebenden Partikeln, für kleine oder große Mengen, für flüssiges oder festes, unproblematisches oder gesundheitsgefährdendes Material.



Inhaltsverzeichnis Industrielle Absaugtechnik

Industriesauger	Seite 240
Industrieentstauber	Seite 282
Zubehör für industrielle Absaugtechnik	Seite 292

1

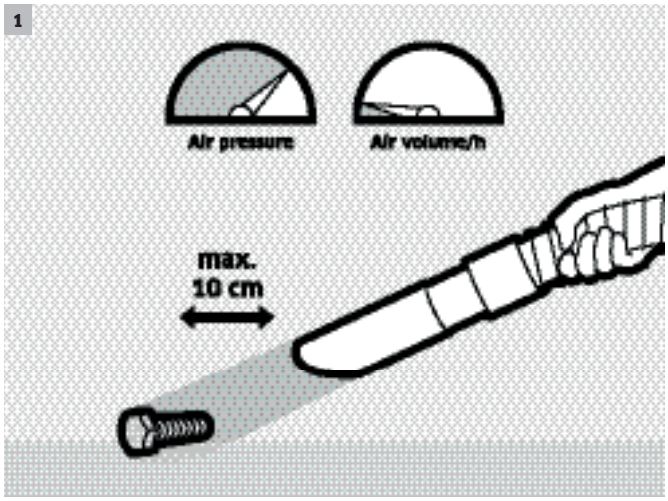

2

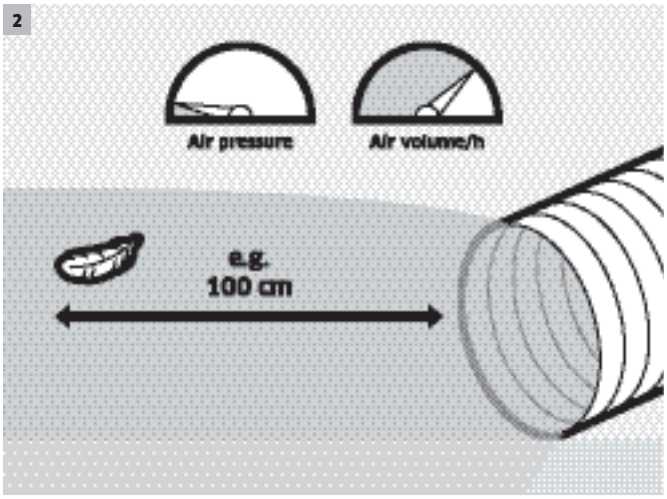

1 Industriesauger

Industriesauger sind für das stationäre oder mobile Aufsaugen von trockenen sowie nassen Spänen, grobem Staub und ähnlichen sich absetzenden Partikeln konstruiert. Dafür arbeiten Industriesauger mit hohem Unterdruck bei relativ niedrigem Luftvolumenstrom.

2 Industrieentstauber

Entstauber sind stationäre Geräte, die schwebende Partikel wie Staub und feinste Späne aus der Luft absaugen. Dafür arbeiten Industrie-Entstauber mit niedrigem Unterdruck bei relativ hohem Luftvolumenstrom.

KRAFTVOLL FÜR ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN

In der Industrie entstehen im Prozess Stoffe in Mengen, die selbst die stärksten Profistaubsauger an ihre Grenzen bringen. Diese Stoffe, wie scharfkantige Späne, aggressive Kühlmittel und brennbare Stäube, zuverlässig und recyclinggerecht, in großen Mengen und in kurzer Zeit zuverlässig aufzusaugen, erreichen Sie nur mit speziellen Industriesaugern.









1 Industriesauger für Flüssigkeiten und Späne
Unsere robusten Industriesauger halten auch großen Mengen abrasiver Späne und Schmierstoffe dauerhaft und zuverlässig stand. Dadurch sind unsere Industriesauger Ihre erste Wahl für das Aufsaugen von Spänen und Emulsionen beispielsweise an Fräsmaschinen und modernen Bearbeitungszentren.

2 Industriesauger für Feststoffe und Staub
Entdecken Sie unser breites Produktportfolio an Industriesaugern mit spezieller Filtertechnik zum Absaugen feiner und grober Feststoffe und Stäube. Diese Industriesauger sind mit hochwertiger Filtertechnik für gesundheitsgefährliche Stoffe ausgerüstet und bieten dank Filterabreinigung besonders lange Standzeiten.

3 Industriesauger ex
Mit unseren zertifizierten explosionsgeschützten Industriesaugern für die ATEX Zone22 mit den Staubklassen M und H haben Sie immer die optimale Lösung für das Absaugen explosiver Stäube.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Behältergröße /	Aufnahmeleistung im Betrieb	Motor	Ausstattung
Beispiel: **IVR-L 100/40 Sc**	**100**	**40**		**Sc**
	Volumen in Liter	in kW/10 (ohne Komma)		
IVR-L = Industriesauger Robustklasse Flüssigkeiten / Späne **IVS** = Industriesauger Superklasse **IVR** = Industriesauger Robustklasse **IVM** = Industriesauger Mittelklasse **IVC** = Industriesauger Kompaktklasse **IVR-B** = Beistellsauger	30 = 30 l 40 = 40 l 65 = 65 l 100 = 100 l ...	55 = 5,5 kW 55-Pp = im Fall eines pneumatischen Antriebs in kW/10 äquivalent	**-1** = 1 Phase 1 Motor **-2** = 1 Phase 2 Motoren **-3** = 1 Phase 3 Motoren **ohne Bez.** = 3 Phasen 1 Motor	**ohne Bezeichnung** = Standardausstattung **Tact/Tact2 =** vollautomatische Filterabreinigung **Afc =** Automatische Filterabreinigung **Ap =** manuelle oder halbautomatische Filterabreinigung **Tc =** Kippfahrgestell **Sc =** Absetzfahrgestell **Ef =** Austragungsklappe **Op =** Überfüllsicherung **Dp =** Fasspumpe **Me =** Edelstahl Container **H =** hoch gesundheitsgefährdende Stäube **M =** mittel gesundheitsgefährdende Stäube **L =** leicht gesundheitsgefährdende Stäube **Z22 =** Gebaut nach Richtlinie Zone 22 (nicht zertifiziert)

Anwendungsübersicht Kärcher Industriesauger

Grob, trocken		Fein, trocken		Explosionsgefährdete Stäube		Flüssig	
2–3 h/Tag	bis 24 h/Tag	2–3 h/Tag	bis 24 h/Tag	2–3 h/Tag	bis 24 h/Tag	2–3 h/Tag	bis 24 h/Tag
~1 Varianten	~3 Varianten	~1 Varianten	~3 Varianten	~1 Varianten	~3 Varianten	~1 Varianten	~3 Varianten
Automotive Industrie / Maschinen- und Anlagenbau / Werkzeugherstellung / Metallbearbeitung							
Metallspäne aus zerspanender Bearbeitung (Fräsen, Bohren, Stanzen)		**Schleifstaub aus Metallverarbeitung**		**Lackier-Schleifstaub**		**KSS aus Metallverarbeitung**	
IVR-L 400 IVR-L 200 IVR-L 120 IVR-L 100 IVR-L 65 IVR-L 40	IVR-L 200 IVR-L 100 IVR 100 IVR-B	IVR 100 IVR 50 IVR 40 IVR 35 IVM 60/36-3	IVS 100 IVR 100 IVR 50 IVR 40 IVM 60/30		IVS 100 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVC 60 Z22	IVR-L 400 IVR-L 200 IVR-L 120 IVR-L 100 IVR-L 65 IVR-L 40	IVR-L 200 IVR-L 100
Metallurgie und Umformtechnik							
Schlacke				**brennbarer Metallschaub z.B. Eisen**			
IVR-L 400 IVR-L 200 IVR-L 120 IVR-L 100 IVR-L 65 IVR-L 40 IVR 100 Ef	IVR-L 200 IVR-L 100 IVR 100 Ef IVR 100				IVS 100 Z22 IVM 60/30 M Z22		
Kokerei und Mineralölverarbeitung							
Kohlebrocken				**Kohle (über Tag)**			
IVR-L 400 IVR-L 2002 IVR-L 120 IVR-L 100 IVR-L 65 IVR 100 Ef	IVR-L 200 IVR-L 100 IVS 100 IVR 100 Ef IVR 100 IVR-B				IVS 100 Z22 IVM 60/30 M Z22		
Glas- und Steinverarbeitung							
Glasbruch, Kies, Schotter		**Gips, Zement, Beton, Glas-Schleifstaub**				**Schlämme**	
IVR-L 400 IVR-L 200 IVR-L 120 IVR-L 100 IVR-L 65 IVR-L 40 IVC 60/24-2 Ap	IVR-L 200 IVR-L 100 IVS 100 IVR 100 IVR-B IVC 60/30 Ap	IVR 35 IVC Tact²	IVS 100 IVM 60/30 IVC 60/30 Tact²			IVR-L 400 IVR-L 200 IVR-L 120 Tc IVR-L 100 Tc IVR-L 65	IVR-L 200 IVR-L 100
Papierherstellung / Herstellung von Printmedien							
Kartonagestücke		**Zellulosefasern**		**Papierstaub**		**Flüssigfarbe, Druckfarben**	
IVC 60/24-2 Ap	IVS 100 IVC 60/30 Ap IVC 60/12-1	IVM 60/36-3 IVC 60/24-2 Tact²	IVS 100 IVM 60/30 IVC 60/30 Tact² IVC 60/12-1 Tact		IVS 100 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVC 60/30 Ap M Z22	IVR-L 200 IVR-L 120 IVR-L 100 IVC 60/24-2	IVR-L 200 IVR-L 100 IVC 60/30
Lebensmittelindustrie							
Lebensmittelbruch am Fließband, z.B. Kekskrümel, Schokoladenbruch		**Im Produktionsprozess, z.B. gemahlener Kaffee**		**Mehl, Zucker, Wasser Lebensmittelpulver**		**Lebensmittelöl, Getränke**	
IVC 60/24-2 Ap	IVS 100 IVC 60/30 Ap IVC 60/12-1	IVM 60/36-3	IVS 100 IVM 60/30		IVS 100 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVC 60 Z22	IVR-L 200 IVR-L 120 Me IVR-L 100 Me IVC 60/24-2	IVC 60/30
Herstellung von Stärke und Tabak							
		Tabakstaub		**Stärke**			
		IVC 60/24-2 Tact²	IVS 100 IVC 60/30 Tact² IVC 60/12-1 Tact		IVS 100 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVC 60 Z22		
Herstellung von Gummi und Plastik							
Plastikgranulat, Kunststoffgussreste		**Kunststoffstaub**				**Wasser**	
IVC 60/24-2 Ap	IVS 100 IVC 60/30 Ap IVC 60/12-1 IVR-B	IVR 100 IVR 50 IVR 40 IVR 35 IVM 60/36-3 IVC 60/24-2 Tact² M	IVS 100 IVR 100 IVR 50 IVR 40 IVM 60/30 IVC 60/30 IVC 60/12-1			IVR-L 200 IVR-L 120 Me IVR-L 100 Me IVC 60/24-2	IVR-L 200 IVC 60/30
Holzverarbeitung / Möbelherstellung							
Grobe Holzspäne und kleine Holzstücke				**Holzstaub**			
IVC 60/24-2 Tact² M IVC 60/24-2 Ap	IVS 100 IVC 60/30 Ap				IVS 100 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVC 60 Z22		
Chemische Industrie							
Granulate		**Kunststoffstaub**		**Düngemittel, Farbpulver**		**Waschmittel, aggressive Flüssigkeiten**	
IVC 60/24-2 Ap	IVS 100 IVC 60/30 Ap IVC 60/12-1	IVR 100 IVR 50 IVR 40 IVR 35 IVM 60/36-3 IVC 60/24-2 Tact² M	IVS 100 IVR 100 IVR 50 IVR 40 IVC 60/30 IVC 60/12-1		IVS 100 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVC 60 Z22	IVR-L 120 Me IVR-L 100 Me	IVR-L 200 IVR-L 100
Pharmaindustrie							
Tabletten		**Im Produktionsprozess, z.B. Tablettenpresse**		**Arzneiwirkstoffe wie Vitamine, Östrogene, Säuren**			
	IVS 100 IVM 60/30	IVM 60/36-3 IVC 60/24-2 Tact² M	IVS 100 IVM 60/30		IVS 100 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVC 60 Z22		

Dimensionierung Leistungsklasse: 1. Luftgeschwindigkeitstabelle: Anwendungsübersicht

		Luftgeschwindigkeit [m/s]			Luftgeschwindigkeit [m/s]
Angegeben sind mindestnotwendige Luftgeschwindigkeiten					
Holz	Holzspäne mit Stücken	**25–30**	**Minerale**	Grober trockener Sand ohne Kies	**21–25**
	Sägemehl feucht	**22–24**		Gießereisand	**35–45**
	Grobe Holzspäne ohne Stücke	**18–22***		Zementstaub	**25–30**
	Holzwolle	**18–20***		Kieselsteine bis 5 cm	**60–65**
	Kleine Holz- und Hobelstücke	**16–18***		Sand < 2 cm / 2–3 cm	**21–26 / 50–60**
	Feinster Holzstaub	**12–14***		Feinster trockener Sandstaub	**12–14**
Angegeben sind mindestnotwendige Luftgeschwindigkeiten					
Papier, Kunststoffe	Kunststoffgranulat	**20–23**	**Metall**	Grober Metallstaub	**20–25**
	Kunststoffpulver	**20–25**		Metallstaub	**20–22**
	Papierschnitzel	**15–22***		Feiner Metallstaub	**18–20***
	Gummistaub	**18–20***		Späne (trocken)	**25–27**
	Randstreifenabsaugung	**16–18***		Späne (nass)	**27–32**
	Schleifstaub Leder	**15–16***		Metallrauche (Schweißen)	**14–16**
	Farbnebel-Spritzkabinen	**14–16***		Stahlkugeln	**45–55**
	Kürzere Textilfasern	**12–16***		Öl (dünnflüssig), Kühlschmierstoffe	**25–30**
	Geschäumtes Polystyrol	**8–10***		Öl (zähflüssig), Schlämme	**30–40**
Angegeben sind mindestnotwendige Luftgeschwindigkeiten					
Lebensmittel	Tabakstäube	**15–16***	**Max. Fördermenge in Abhängigkeit vom Schlauchdurchmesser**	DN 40	**ca. 90 m³/h**
	Getreide- und Futtermittelstäube	**14–16***		DN 50	**ca. 140 m³/h**
	Mehl	**12–14***		DN 70	**ca. 270 m³/h**
	Lebensmittelrückstände z. B. Nudeln	**30+**			

* Sicherheitssauger und Ex-Sauger dürfen nur mit einer Mindestluftgeschwindigkeit von 20 m/s betrieben werden. Das Unterschreiten der Mindestgeschwindigkeit wird mit einer Signallampe angezeigt.

Dimensionierung Leistungsklasse: 2. Luftgeschwindigkeitstabelle

Antriebsleistung			Saugschlauchdurchmesser			
IVR-Antriebsköpfe			**DN [mm]**	**40**	**50**	**70**
Wechselstrom	**Max. Volumenstrom [m³/h]**	**Max. Unterdruck [kPa]**	**Fläche [cm²]**	**12,6**	**19,6**	**38,5**
1,2 kW	215	23		**46,4**	**29,7**	**15,1**
2,0 kW	360	22		**79,6**	**50,9**	**26,0**
2,4 kW	532	23		**117,6**	**75,2**	**38,4**
Drehstrom						
1,5 kW	210	20		**46,4**	**29,7**	**15,2**
3,0 kW	315	26		**70,7**	**45,3**	**23,1**
4,0 kW	495	14		**114,9**	**73,6**	**37,5**
IVC-/IVM-Antriebsköpfe						
Wechselstrom	**Max. Volumenstrom [m³/h]**	**Max. Unterdruck [kPa]**		**40**	**50**	**70**
1,2 kW (Ec)	225	24	**Luftgeschwindigkeit [m/s]**	**49,0**	**31,8**	**–**
2,4 kW	532	25		**117,6**	**75,2**	**–**
3,6 kW	799	25,4		**133,7**	**85,6**	**43,7**
Drehstrom						
3,0 kW	244	28		**53,9**	**34,5**	**17,6**
IVS-Antriebsköpfe						
Drehstrom						
4,0 kW	500	18		**110,5**	**70,6**	**36,0**
5,5 kW	500	25		**110,5**	**70,6**	**36,0**
7,5 kW	536	33		**118,5**	**75,8**	**38,7**

Beispiel

Anwendungsbeispiel:
Ein Kunde möchte einen Industriesauger zum Aufsaugen von Metallspänen kaufen.

Schritt 1:
Ablesen der benötigten Mindestluftgeschwindigkeit siehe Tabelle 1:
Für Metallspäne (trocken) wird eine Luftgeschwindigkeit von 25–27 m/s benötigt.

Schritt 2:
In Tabelle 2 die beim Saugvorgang resultierende Luftgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Antriebsleistung und vom Saugschlauchdurchmesser ablesen.

Beispiel: IVR-Antriebskopf mit 1,2 kW ermöglicht mit einem DN 40-Saugschlauch eine Luftgeschwindigkeit von 46,4 m/s
-> Dimensionierung passend.

Bei Wahl eines Saugschlauchs DN 70 und 1,2 kW Antriebsleistung würde eine Luftgeschwindigkeit von 15,1 m/s resultieren
-> Dimensionierung nicht ausreichend.

ACHTUNG:
▶ Werte gelten bis max. 10 Meter Saugschlauch. Darüber hinaus müssen Druckverluste im Saugschlauch berücksichtigt werden.
▶ Bei Sicherheitssaugern darf die Luftgeschwindigkeit niemals < 20 m/s betragen.

INDUSTRIESAUGER FÜR GROSSE MENGEN ABRASIVER SPÄNE UND SCHMIERSTOFFE

In der Industrie werden Sauger gebraucht, die mehrere Stunden täglich oder im Dauerbetrieb 24/7 souverän durchhalten. Das Spektrum an Stoffen reicht dabei von kleinen bis zu sehr großen Mengen abrasiver Späne und grober Partikel über abgesetzte Medien bis zu Flüssigkeiten wie Öl, Kühlemulsion und Wasser.



1



2



3



1 Für die Industrie gebaut

Durch unseren ständigen Austausch mit Anwendern in der Industrie wissen wir, worauf es bei Industriesaugern ankommt. Und das setzen wir konsequent in unseren Produkten um: stabile Stahlrohrkonstruktionen, hohe Wandstärken für abrasive Medien, kompakte Bauweise mit 360° Schlauchanschluss für einen großen Arbeitsbereich und Zeitersparnis, ölbeständige und abriebfeste Kabel und Rollen. Dazu ein servicefreundlicher Aufbau und spezielle Austragungs- und Entleer-Systeme. Wichtig sind auch geräuscharme, gedämmte Gehäuse, Füllstandkontrolle und Überfüllsicherung sowie eine durchdachte Zubehöraufbewahrung am Gerät.

2 Für die harten alltäglichen Reinigungsaufgaben

Leistungsfähige Sauger werden in der Industrie so gut wie überall gebraucht. Eine typische Anwendung ist die Werkstückreinigung nach Bearbeitungsverfahren mit Kühlmitteleinsatz. Bei der allgemeinen Betriebs- und Unterhaltsreinigung sind Sauger durchschnittlich 2-3 Stunden pro Tag im Einsatz, um Fußböden zu reinigen und Leckagen von Rohrleitungen oder Produktionsrückstände zu beseitigen. Unverzichtbar sind Sauger bei der täglichen Maschinenreinigung sowie für Instandhaltungsarbeiten an Bearbeitungszentren. Die dafür erforderliche hohe Saugleistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise erreichen wir durch einphasige Bypass-Turbinen. Diese sind bei Geräten mit zwei Turbinen separat schaltbar, um Spannungsspitzen zu vermeiden.

3 Standfest im industriellen Dauerbetrieb

Der stationäre Dauereinsatz 24/7 zur Absaugung von Spänen und Kühlschmierstoffen im Bearbeitungsprozess direkt an der Entstehungsstelle stellt höchste Anforderungen an Industriesauger. Dafür bieten wir Ihnen fest in den Prozess integrierbare Mehrplatzlösungen an. Diese können Sie nach Bedarf um eine oder mehrere Handsaugstellen oder Maschinenanbindungen erweitern. Diese Lösungen verbinden hohe Saugleistung mit vorbildlicher Energieeffizienz für niedrige Betriebskosten im Dauerbetrieb. Unsere dreiphasigen Seitenkanalverdichter der Energieeffizienzklasse IE 2 sind mit 20.000 h garantiertem Dauereinsatz extrem langlebig.

	Bestell-Nr.	Preis in €*	Behälterinhalt (l)	Stromart Ph / V / Hz	Aufnahmeleistung (kW)	Max. Luftmenge (l/s / m³/h)	Vakuum (mbar / kPa)	Flachfaltenfilter	Stern-/Taschenfilter	Patronenfilter	Flächenfilter	Seite
Robustklasse												
IVR-L 100/40 Sc ■	9.989-401.0	6.910,00	100	3 / 400 / 50-60	4,7	137,5 / 495	140 / 14	–	–	–	■	248
IVR-L 100/30 Sc	9.986-064.0	6.180,00	100	3 / 400 / 50-60	3	87,5 / 315	260 / 26	–	–	–	■	248
IVR-L 200/24-2 Tc Dp ■	9.989-404.0	6.015,00	200	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	230 / 23	–	–	–	■	249
IVR-L 400/24-2 Tc ■	9.989-402.0	7.105,00	400	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	230 / 23	–	–	–	■	250
IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	9.987-890.0	4.955,00	120	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23	–	–	–	■	251
IVR-L 120/24-2 Tc Me	9.987-889.0	4.170,00	120	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23	–	–	–	■	251
IVR-L 120/24-2 Tc	9.987-888.0	3.230,00	120	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23	–	–	–	■	251
IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	9.987-887.0	4.295,00	100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	230 / 23	–	–	–	■	253
IVR-L 100/24-2 Tc Me	9.987-886.0	3.520,00	100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	230 / 23	–	–	–	■	253
IVR-L 100/24-2 Tc Dp ■	9.989-400.0	3.535,00	100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	230 / 23	–	–	–	■	253
IVR-L 100/24-2 Tc	9.987-885.0	2.760,00	100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	230 / 23	–	–	–	■	253
IVR-L 100/24-2 Me	9.987-884.0	2.970,00	100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	230 / 23	–	–	–	■	253
IVR-L 100/24-2	9.987-883.0	2.295,00	100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	230 / 23	–	–	–	■	253
IVR-L 65/20-2 Tc ■	9.989-403.0	2.410,00	65	1 / 220-240 / 50-60	2	100 / 360	220 / 22	–	–	–	■	254
IVR-L 65/12-1 Tc	9.986-055.0	1.930,00	65	1 / 220-240 / 50-60	1,2	59 / 212,4	230 / 23	–	–	–	■	254
IVR-L 40/12-1	9.986-054.0	1.655,00	40	1 / 220-240 / 50-60	1,2	59 / 212,4	230 / 23	–	–	–	■	255

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.



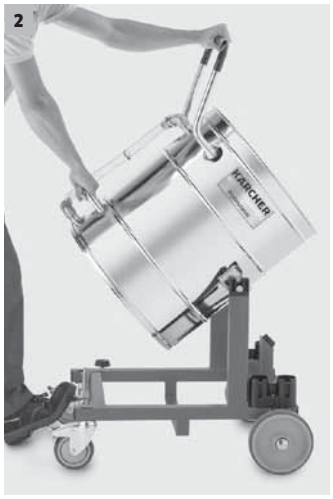

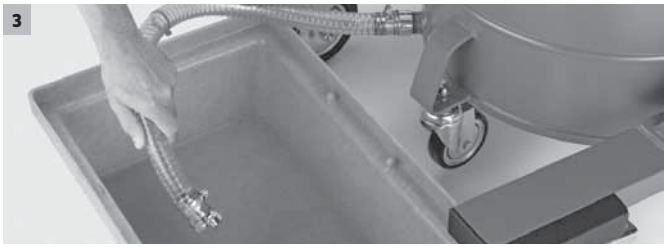



1 Sammelbehälter in jeder Form

Mit 40 l bis 400 l Fassungsvermögen decken unsere Sammelbehälter jeden Bedarf anwendungsgerecht ab. Je nach Gerät sind dies Stahlbehälter für Kühlschmierstoffe und Späne oder Edelstahlbehälter für das Sammeln aggressiver Flüssigkeiten.

2 Feststoffe mühelos entleeren

Zur Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten im Industriesauger dient ein Siebkorb, den Sie einfach entnehmen und separat entleeren können. Bei Saugern mit Kippfahrgestell ermöglicht dieses die sichere manuelle Entleerung mit geringem Krafteinsatz. Ein Absetzfahrgestell mit Rollsammelbehälter ermöglicht eine Entleerung ohne Abnehmen des Saugkopfs. Kranösen oder Kranbügel an großen Saugern gewährleisten das sichere Greifen und Entleeren per Kran. Eingeschweißte Staplereinschübe ermöglichen die sichere und bequeme Entleerung mit einem Hubstapler.

3 Flüssigkeiten bequem entleeren

Ein transparenter Entleerschlauch dient zur einfachen Entleerung von Flüssigkeiten. und gleichzeitig als störungsfreie Füllstandsanzeige. Mit einer Fasspumpe können Sie Flüssigkeiten über einen Höhenunterschied von bis zu 6 Metern abführen.

4 Mobil, kranbar und staplerfähig

Große Laufrollen an Sauger und Behälter sind die Basis für die hohe Mobilität unserer Sauger auch auf unebenen Böden. Für die sichere Verladung per Kran oder Hubstapler sind unsere Sauger zum Teil mit Kranösen und/oder eingeschweißten Staplereinschüben ausgerüstet.

ROBUSTKLASSE



Der Dauerläufer zum Saugen abrasiver Saugmedien

Ob Kühlschmierstoffe, Emulsionen, Öl oder Wasser; ob mit oder ohne Späne – die saugstarken Flüssigkeits- und Spänesauger mit Absetzfahrgestell in diversen Antriebsarten sind ideal für harte Industrieeinsätze.

NEU

0–24 h

IE2 HIGH EFFICIENCY MOTOR





1 Einfaches und sicheres Entleerungssystem ohne Abnahme des Antriebskopfs

- Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung.

2 Komfortable, manuelle und arbeitssichere Entleerung von Flüssigkeiten

- Ablassschlauch am Sammelbehälter zum sicheren Entleeren von Ölen und Kühlmitteln.
- Füllstandsanzeige an Ablassschlauch und Gerät zur Vermeidung von Überfüllung.

		IVR-L 100/40 Sc	IVR-L 100/30 Sc
		■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Schalldämmung	■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Schalldämmung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	4,7	3
Luftmenge	**l/s / m³/h**	137,5 / 495	87,5 / 315
Vakuum	**mbar / kPa**	140 / 14	260 / 26
Behälterinhalt	**l**	100	100
Filterfläche	**m²**	0,45	0,45
Staubklasse Hauptfilter		L	L
Schalldruckpegel	**dB(A)**	71	68
Kabellänge	**m**	7,5	7,5
Anschlussnennweite		DN 70	DN 70
Zubehörnennweite		DN 70 / DN 50	DN 70 / DN 50
Gewicht	**kg**	168	141
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	855 × 760 × 1890	850 × 760 × 1800
Bestell-Nr.		**9.989-401.0 A-Progr.**	**9.986-064.0 A-Progr.**
Preis in €*		**6.910,00**	**6.180,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ROBUSTKLASSE



Große Mengen – perfekt getrennt

Flüssigkeits- und Spänesauger der IVR-L-200-Reihe verfügen über ein großes Fassungsvermögen und können in Verbindung mit dem Siebkorb große Mengen Feststoffe und Flüssigkeiten zuverlässig voneinander trennen. Eine Fasspumpe sorgt für eine besonders komfortable und schnelle Entleerung der flüssigen Saugmedien.

NEU

2-3 h



1



2

1 Fasspumpenfunktion

- Eine autonome Fasspumpe ermöglicht die einfache Rückführung des Saugguts auch auf ein hohes Entleerungsniveau.

2 Einfaches und sicheres Entleerungssystem ohne Abnahme des Antriebskopfs

- Ablassschlauch am Sammelbehälter zum sicheren Entleeren von Ölen und Kühlmitteln.
- Füllstandsanzeige an Ablassschlauch und Gerät zur Vermeidung von Überfüllung.

IVR-L 200/24-2 Tc Dp

- Fasspumpenfunktion
- Optische Füllstandsanzeige

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	230 / 23
Behälterinhalt	**l**	200
Filterfläche	**m²**	0,45
Staubklasse Hauptfilter		L
Schalldruckpegel	**dB(A)**	68
Kabellänge	**m**	10
Anschlussnennweite		DN 50
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40
Gewicht	**kg**	134
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1485 × 760 × 1550
Bestell-Nr.		**9.989-404.0 B-Progr.**
Preis in €*		**6.015,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ROBUSTKLASSE



Für Flüssigkeiten und Späne in größten Mengen

Mit dem IVR-L 400/24-2 Tc sind dank des 400 Liter großen Sammelbehälters auch sehr lange Arbeitsintervalle mühelos zu bewältigen.
Der Flüssigkeits- und Spänesauger ist zum Saugen größter Mengen stark abrasiven Saugguts ausgelegt. Die Entleerung erfolgt kraftschonend mittels Kippfahrgestell und Gabelstapler.

NEU

2-3 h

1



2



1 Entleerungssystem mit Kippfahrgestell erlaubt eine sichere manuelle Entleerung

- Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus.

2 Einfaches und sicheres Entleerungssystem ohne Abnahme des Antriebskopfs

- Ablassschlauch am Sammelbehälter zum sicheren Entleeren von Ölen und Kühlmitteln.
- Füllstandsanzeige an Ablassschlauch und Gerät zur Vermeidung von Überfüllung.

IVR-L 400/24-2 Tc

- Kippfahrgestell
- Optische Füllstandsanzeige

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	230 / 23
Behälterinhalt	**l**	400
Filterfläche	**m²**	0,45
Staubklasse Hauptfilter		L
Schalldruckpegel	**dB(A)**	68
Kabellänge	**m**	10
Anschlussnennweite		DN 50
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40
Gewicht	**kg**	201
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1730 × 805 × 1390
Bestell-Nr.		**9.989-402.0 B-Progr.**
Preis in €*		**7.105,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ROBUSTKLASSE



Vielseitige Saugmengenwunder

Die IVR-L 120-Sauger bieten mit 120 Liter Behältervolumen die längsten Entleerungsintervalle. Die ölfeste Ausführung macht das Gerät zum absoluten Spezialisten für die Beseitigung von Ölen.





1



2



1 Neuer Antriebskopf für mehr Sicherheit, Komfort und Leistung

- Das geringe Gewicht des Antriebskopfs sorgt für ein einfacheres Handling bei Transport, Entleerung und Wartung.
- Höhere Arbeitssicherheit während des Transports durch Einhängen des Kabels am Gerätekopf.

2 360°-Arbeitsradius

- Rundum sauber arbeiten dank drehbarem Schlauchanschluss am Saugkopf. Kein Verknoten des Saugschlauchs.

		IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc
		■ Kippfahrgestell ■ Edelstahlbehälter ■ Fasspumpenfunktion	■ Kippfahrgestell ■ Edelstahlbehälter ■ Optische Füllstandsanzeige	■ Kippfahrgestell ■ Optische Füllstandsanzeige
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,4	2,4	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	148 / 532	148 / 532	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	235 / 23	235 / 23	235 / 23
Behälterinhalt	**l**	120	120	120
Filterfläche	**m²**	0,45	0,45	0,45
Staubklasse Hauptfilter		L	L	L
Schalldruckpegel	**dB(A)**	68	68	68
Kabellänge	**m**	10	10	10
Anschlussnennweite		DN 50	DN 50	DN 50
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40	DN 50 / DN 40	DN 50 / DN 40
Gewicht	**kg**	72	65	66
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	745 × 710 × 1420	740 × 620 × 1180	740 × 620 × 1180
Bestell-Nr.		**9.987-890.0 A-Progr.**	**9.987-889.0 A-Progr.**	**9.987-888.0 A-Progr.**
Preis in €*		**4.955,00**	**4.170,00**	**3.230,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ROBUSTKLASSE



Vielseitig im industriellen Alltag

Ob in der Ausführung mit Edelstahlbehälter, Kippfahrgestell oder Fasspumpenfunktion: Die 2-motorigen IVR-L-Varianten bieten größte Vielfalt und die passende Lösung für jede Anwendung.









1 Neuer Antriebskopf für mehr Sicherheit, Komfort und Leistung

- Das geringe Gewicht des Antriebskopfs sorgt für ein einfacheres Handling bei Transport, Entleerung und Wartung.
- Höhere Arbeitssicherheit während des Transports durch Einhängen des Kabels am Gerätekopf.
- Integrierte Abdeckung der Abluft zur Vermeidung von Verschmutzungen im Motorbereich.

2 360°-Arbeitsradius

- Rundum sauber arbeiten dank drehbarem Schlauchanschluss am Saugkopf. Kein Verknoten des Saugschlauchs.

3 Sichere Zubehöraufnahme

- Saugschlauchaufhängung und definierte Zubehöraufnahmen für ein stets aufgeräumtes, betriebsbereites Gerät.

4 Fasspumpenfunktion

- Eine autonome Fasspumpe ermöglicht die einfache Rückführung des Saugguts auch auf ein hohes Entleerungsniveau.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc Dp
		■ Kippfahrgestell ■ Edelstahlbehälter ■ Fasspumpenfunktion	■ Kippfahrgestell ■ Edelstahlbehälter ■ Optische Füllstandsanzeige	■ Kippfahrgestell ■ Fasspumpenfunktion ■ Optische Füllstandsanzeige
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,4	2,4	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	148 / 532	148 / 532	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	230 / 23	230 / 23	230 / 23
Behälterinhalt	**l**	100	100	100
Filterfläche	**m²**	0,45	0,45	0,45
Staubklasse Hauptfilter		L	L	L
Schalldruckpegel	**dB(A)**	68	68	68
Kabellänge	**m**	10	10	10
Anschlussnennweite		DN 50	DN 50	DN 50
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40	DN 50 / DN 40	DN 50 / DN 40
Gewicht	**kg**	56	58,8	57
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	840 × 660 × 1320	840 × 660 × 1320	840 × 660 × 1320
Bestell-Nr.		**9.987-887.0 A-Progr.**	**9.987-886.0 A-Progr.**	**9.989-400.0 A-Progr.**
Preis in €*		**4.295,00**	**3.520,00**	**3.535,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2
		■ Kippfahrgestell ■ Optische Füllstandsanzeige	■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Edelstahlbehälter	■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Optische Füllstandsanzeige
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,4	2,4	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	148 / 532	148 / 532	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	230 / 23	230 / 23	230 / 23
Behälterinhalt	**l**	100	100	100
Filterfläche	**m²**	0,45	0,45	0,45
Staubklasse Hauptfilter		L	L	L
Schalldruckpegel	**dB(A)**	68	68	68
Kabellänge	**m**	10	10	10
Anschlussnennweite		DN 50	DN 50	DN 50
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40	DN 50 / DN 40	DN 50 / DN 40
Gewicht	**kg**	50	41	44
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	840 × 660 × 1320	840 × 660 × 1320	840 × 660 × 1320
Bestell-Nr.		**9.987-885.0 A-Progr.**	**9.987-884.0 A-Progr.**	**9.987-883.0 A-Progr.**
Preis in €*		**2.760,00**	**2.970,00**	**2.295,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ROBUSTKLASSE



Kompakt, robust, universell einsetzbar

Ausgestattet mit leistungsstarken Bypassturbinen überzeugen die robust konstruierten Flüssigkeits- und Spänesauger der IVR-L-65-Reihe bei harten industriellen Einsätzen wie der täglichen Maschinen- und Unterhaltsreinigung. Dank ihrer extrem kompakten Bauweise benötigen die Sauger nur eine sehr kleine Grundfläche.

NEU

2-3 h


1


2

1 Entleerungssystem mit Kippfahrgestell erlaubt eine sichere manuelle Entleerung

- Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus.

2 Einfaches und sicheres Entleerungssystem ohne Abnahme des Antriebskopfs

- Ablassschlauch am Sammelbehälter zum sicheren Entleeren von Ölen und Kühlmitteln.
- Füllstandsanzeige an Ablassschlauch und Gerät zur Vermeidung von Überfüllung.

		IVR-L 65/20-2 Tc	IVR-L 65/12-1 Tc
		■ Kippfahrgestell ■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Optische Füllstandsanzeige	■ Kippfahrgestell ■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Optische Füllstandsanzeige
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2	1,2
Luftmenge	**l/s / m³/h**	100 / 360	59 / 212,4
Vakuum	**mbar / kPa**	220 / 22	230 / 23
Behälterinhalt	**l**	65	65
Filterfläche	**m²**	0,25	0,25
Staubklasse Hauptfilter		L	L
Schalldruckpegel	**dB(A)**	70	70
Kabellänge	**m**	10	10
Anschlussnennweite		DN 50	DN 50
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40	DN 40
Gewicht	**kg**	46	40
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	730 × 570 × 1330	730 × 570 × 1330
Bestell-Nr.		**9.989-403.0 A-Progr.**	**9.986-055.0 A-Progr.**
Preis in €*		**2.410,00**	**1.930,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ROBUSTKLASSE



Leistungsstarker Einstieg ins Flüssigkeitssaugen

Die Geräte der IVR-L-Reihe für die metallverarbeitende Industrie sind besonders robust gebaut, zeichnen sich durch Langlebigkeit aus und überzeugen im harten Alltagseinsatz auf ganzer Linie.







1 Langlebigkeit

- Hochwertige Materialien und robuste Schweißtechnik garantieren eine lange Lebensdauer.
- Ein ölfestes Netzkabel gehört zur Standardausstattung und verlängert die Haltbarkeit des Geräts zusätzlich.

2 Schwimmer zur Volumenstromunterbrechung

- Eine Schwimmerkugel im Gerätekopf unterbricht den Saugstrom, sobald das maximale Füllvolumen erreicht ist.
- Umsetzung als Notfallschaltung. Bei Wiederinbetriebnahme muss der Filter trocken sein.

IVR-L 40/12-1

- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Optische Füllstandsanzeige

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	1,2
Luftmenge	**l/s / m³/h**	59 / 212,4
Vakuum	**mbar / kPa**	230 / 23
Behälterinhalt	**l**	40
Filterfläche	**m²**	0,25
Staubklasse Hauptfilter		L
Schalldruckpegel	**dB(A)**	70
Kabellänge	**m**	10
Anschlussnennweite		DN 50
Zubehörnennweite		DN 40
Gewicht	**kg**	33
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	720 × 525 × 1180
Bestell-Nr.		**9.986-054.0 A-Progr.**
Preis in €*		**1.655,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

DIE SAUGER MIT DER BESONDEREN FILTERTECHNIK

In den verschiedenen Industrien müssen die unterschiedlichsten Stoffe und Medien gesaugt werden. Dabei stellen abgesetzte Medien, gesundheitsschädliche Stäube, feine und grobe Späne, Sand, Strahlmittel, Faserstoffe aller Art, Nahrungsmittelreste, organische Substanzen, sehr leichte bis sehr schwere Materialien höchste Anforderungen an die eingesetzte Filtertechnik. In unserem Kärcher Industrie System finden Sie den optimalen Filter für jede Aufgabe, egal ob täglich stundenweise oder im Dauerbetrieb 24/7 direkt im Prozess.



Inhaltsverzeichnis Industriesauger für Feststoffe/Stäube

Superklasse	Seite 260
Robustklasse	Seite 262
Mittelklasse	Seite 268
Kompaktklasse	Seite 269
Beistellsauger	Seite 273
Zubehör	Seite 296


1


2


3

1 Speziell für die Industrie designte Produkte

Langlebige industrietaugliche Filter mit sehr hohen Abscheidegraden gewährleisten, dass keine gesundheitsgefährdenden Stoffe in die Umgebung gelangen. Eine effektive Filterabreinigung maximiert die Standzeit der Filter. Ein Vorabscheidesystem nach Zyklonprinzip mit seitlich montierten Ansaugstutzen sorgt dafür, dass das Sauggut abgebremst wird und weniger davon an den Filter gelangt. Dies verlängert sowohl die Standzeit des Filters als auch die Lebensdauer des Geräts. Bedienerfreundliche Austragungs- und Entleersysteme für Feststoffe ermöglichen die schnelle Entleerung, ohne den Saugerkopf abnehmen zu müssen. Optional sind spezielle Systeme für die staubarme Entleerung erhältlich.

2 Für die harten täglichen Reinigungsaufgaben

Industriesauger für Feststoffe und Staub für den Einsatz über 2 bis 3 Stunden pro Tag sind für viele Anwendungen unentbehrlich. Typische Anwendungen sind die Unterhaltungsreinigung von Fertigungsanlagen in der gesamten Prozesskette, z.B. Fußböden, Rohrleitungen, Maschineninnenräume, Abfüllanlagen, die Reinigung von Werkstätten mit hohem Staubanfall wie Schreinereien und Lackierereien, und nicht zuletzt die Werkstückreinigung nach trockenen Bearbeitungen wie Schleifen, Bürsten, Fräsen. Diese Sauger können Sie ebenfalls direkt an Bearbeitungsmaschinen anschließen. Durch kompakte Bauart der Turbinen und bis zu 3 einphasigen Bypass-Turbinen stehen Ihnen höchste Saugleistungen zur Verfügung.

3 Für den strapazierenden industriellen Dauerbetrieb

Der stationäre Dauereinsatz 24/7 zur Absaugung von trockenen Rückständen im Bearbeitungsprozess direkt an der Entstehungsstelle stellt höchste Anforderungen an Industriesauger. Dafür bieten wir Ihnen Mehrplatzlösungen an, die Sie nach Bedarf um eine oder mehrere Handsaugstellen oder Maschinenanbindungen erweitern können. Diese Lösungen verbinden hohe Saugleistung mit vorbildlicher Energieeffizienz für niedrige Betriebskosten im Dauerbetrieb. Unsere dreiphasigen Seitenkanalverdichter der Energieeffizienzklasse IE 2 sind mit 20.000 h garantiertem Dauereinsatz extrem langlebig.

Weitere Informationen finden Sie im Katalog "Industrielle Absaugtechnik".

	Bestell-Nr.	Preis in €*	Behälterinhalt (l)	Stromart Ph / V / Hz	Aufnahmeleistung (kW)	Max. Luftmenge (l/s / m³/h)	Vakuum (mbar / kPa)	Flachfaltenfilter	Stern-/Taschenfilter	Patronenfilter	Flächenfilter	Seite
Superklasse												
IVS 100/75 M	1.573-822.0	8.770,00	100	3 / 400 / 50	7,5	103,6 / 373	305 / 30,5	–	■	–	–	261
IVS 100/55 M	1.573-722.0	6.800,00	100	3 / 400 / 50	5,5	98,1 / 353	240 / 24	–	■	–	–	261
IVS 100/40 M	1.573-622.0	6.160,00	100	3 / 400 / 50	4,2	61,1 / 220	154 / 15,4	–	■	–	–	261
IVS 100/40	1.573-620.0	5.340,00	100	3 / 400 / 50	4,2	138 / 500	154 / 15,4	–	■	–	–	261
IVS 100/75 Longopac	1.573-821.0	8.980,00	100	3 / 400 / 50	7,5	148 / 536	290 / 29	–	■	–	–	261
IVS 100/55 Longopac	1.573-721.0	6.995,00	100	3 / 400 / 50	5,5	138 / 500	240 / 24	–	■	–	–	261
IVS 100/40 Longopac	1.573-621.0	5.845,00	100	3 / 400 / 50	4,2	138 / 500	175 / 17,5	–	■	–	–	261
Robustklasse												
IVR 100/40 Sc	9.986-069.0	7.130,00	100	3 / 400 / 50	4,7	138 / 495	140 / 14	–	■	–	–	262
IVR 100/30 Sc ■	9.989-413.0	6.295,00	100	3 / 400 / 50	3	88 / 315	260 / 26	–	■	–	–	262
IVR 100/24-2 Sc ■	9.989-414.0	3.990,00	100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	230 / 23	–	■	–	–	262
IVR 100/60 Ef ■	9.989-405.0	10.020,00	100	3 / 400 / 50	6	175 / 630	260 / 26	–	■	–	–	263
IVR 100/30 Ef ■	9.989-406.0	6.490,00	100	3 / 400 / 50	3	88 / 315	260 / 26	–	■	–	–	263
IVR 100/24-2 Ef ■	9.989-407.0	4.730,00	100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	230 / 23	–	■	–	–	263
IVR 50/40 Sc ■	9.989-412.0	6.840,00	50	3 / 400 / 50	4,7	138 / 495	140 / 14	–	■	–	–	265
IVR 50/30 Sc ■	9.989-411.0	5.980,00	50	3 / 400 / 50	3	88 / 312	260 / 26	–	■	–	–	265
IVR 50/15 Sc ■	9.989-409.0	5.500,00	50	3 / 400 / 50	1,5	58 / 210	200 / 20	–	■	–	–	265
IVR 50/24-2 Sc ■	9.989-410.0	3.890,00	50	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	230 / 23	–	■	–	–	265
IVR 40/30 Sc	9.986-067.0	5.895,00	40	3 / 400 / 50	3	88 / 315	260 / 26	–	■	–	–	266
IVR 40/15 Sc	9.986-066.0	4.965,00	40	3 / 400 / 50	1,5	58 / 210	200 / 20	–	■	–	–	266
IVR 40/24-2 Sc ■	9.989-408.0	3.790,00	40	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	230 / 23	–	■	–	–	266
IVR 35/20-2 Sc Me	9.986-065.0	2.970,00	35	1 / 220-240 / 50-60	2	100 / 360	220 / 22	–	■	–	–	267
Mittelklasse												
IVM 60/30	1.573-520.0	4.480,00	60	3 / 400 / 50	3	68 / 244,8	286 / 28,6	–	■	–	–	268
IVM 60/36-3	1.573-320.0	2.820,00	60	1 / 220-240 / 50-60	3,6	221 / 799	254 / 25,4	–	■	–	–	268
Kompaktklasse												
IVC 60/30 Tact²	1.576-101.0	5.145,00	60	3 / 400 / 50	3	68 / 244,8	286 / 28,6	■	–	–	–	269
IVC 60/30 Ap	1.576-107.0	4.485,00	60	3 / 400 / 50	3	68 / 244,8	286 / 28,6	■	–	–	–	269
IVC 60/30 Tact² Lp	1.576-115.0	5.175,00	60	3 / 400 / 50	3	68 / 244,8	286 / 28,6	■	–	–	–	269
IVC 60/24-2 Tact² M	1.576-105.0	2.970,00	60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	72,2 / 260	224 / 22,4	■	–	–	–	271
IVC 60/24-2 Tact²	1.576-100.0	2.865,00	60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	254 / 25,4	■	–	–	–	271
IVC 60/24-2 Ap	1.576-104.0	2.455,00	60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	254 / 25,4	■	–	–	–	271
IVC 60/24-2 Tact² Lp	1.576-114.0	2.955,00	60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	254 / 25,4	■	–	–	–	271
IVC 60/12-1 Tact Ec	1.576-102.0	3.705,00	60	1 / 220-240 / 50-60	1,2	62.5 / 225	244 / 24,4	■	–	–	–	272
Beistellsauger												
IVR-B 50/30 ■	9.989-415.0	3.490,00	50	3 / 400 / 50-60	3	88 / 315	260/26	–	–	■	–	273
IVR-B 30/15 ■	9.989-416.0	2.990,00	30	3 / 400 / 50-60	1,5	58 / 210	200/20	–	–	■	–	273
IVR-B 20/8 ■	9.989-417.0	2.350,00	20	3 / 400 / 50-60	0,8	39 / 140	90/9	–	–	■	–	273

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.











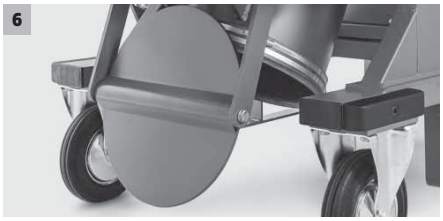



1 Vielfältige Filtertechnik

Unsere Industriesauger in den Staubklassen L, M, H mit Filtertypen wie Flächenfilter, Sternfilter, Taschenfilter, Patronenfilter und Flachfaltenfilter bieten Ihnen für jeden Bedarf die passende Lösung.

2 Wirksame Filterabreinigung

Die manuelle Filterabreinigung gewährleistet eine gleichbleibend hohe Saugleistung und lange Lebensdauer des Filters

3 Anwendungsgerechte Sammelbehälter

Mit 20 l bis 100 l Fassungsvermögen decken unsere Sammelbehälter für Feststoffe und Staub jeden Bedarf anwendungsgerecht ab. Wir verwenden Stahlbehälter für normale Feststoffe und Späne oder Edelstahlbehälter für das Sammeln strapazierender Medien.

4 Leichte Entleerung

Ein Absetzfahrgestell mit Rollsammelbehälter ermöglicht insbesondere bei schwerem Sauggut eine ergonomische Entleerung ohne viel Kraft. Mit Kranösen oder Kranbügeln ausgestattete Sauger gewährleisten das sichere Greifen und Entleeren per Kran. Eingeschweißte Staplereinschübe ermöglichen die sichere und bequeme Entleerung mit einem Hubstapler.

5 Staubarme Entleerung

Für staubarme Entleerung sind unsere Sauger entweder mit einem Sammelbehälter oder unserem Longopac Entleersystem ausgestattet. In den Sammelbehälter können Sie einen Entleersack einlegen, der sicherstellt, dass gesundheitsgefährdender Staub nicht wieder in die Umgebung gelangt. Das Longopac Entleersystem mit Endlosschlauch ermöglicht Ihnen eine schnelle, staubarme Staubentsorgung mit deutlich geringerem Zeiteinsatz und reduzierten Betriebskosten.

6 Einfache Austragung

Eine manuelle Entleerklappe ermöglicht die Austragung schwerer Medien in Unterflurförderer oder Container ohne Abnehmen des Antriebskopfs.

7 Beste Mobilität

Große Laufrollen an Sauger und Behälter sind die Basis für die hohe Mobilität unserer Sauger auch auf unebenen Böden. Für die sichere Verladung per Kran oder Hubstapler sind machne Sauger mit Kranösen und/oder eingeschweißten Staplereinschüben ausgerüstet.

SUPERKLASSE



Superkraftpakete mit sehr, sehr langem Atem

Die neuen IVS 100 Industriesauger aus der Kärcher Superklasse sind ein Muster an Leistungsfähigkeit, Robustheit und insbesondere auch Zuverlässigkeit. Mit einer Motorlaufzeit von rund 20.000 Stunden – dies entspricht 2500 Tagen bei acht Stunden täglichen Dauerbetriebs, ist er ein echter Dauerbrenner. Die optimale Saugleistung sichert dabei der große Sternfilter.









1 Optionale Fernbedienung

- Optionale Funk-Fernbedienung zur Geräteschaltung aus bis zu 3 0 Meter Entfernung.
- Komfortable und zeitsparende Bedienung des Geräts durch Vermeidung unnötiger Laufwege.
- Optimale Platzausnutzung: Der Sauger kann in ungenutzten oder Sicherheitsbereichen untergebracht werden.

2 Stromnetzschonender Sanftanlauf

- Dank des geringen Anschaltstroms wird ein Spannungseinbruch im Stromnetz vermieden.
- Geringere Energiespitzen sorgen für geringere Energiekosten.
- Nur geringe Geräteabsicherung nötig. (Bis zu 5,5 A sind 16 A Absicherung ausreichend.)

3 Anwenderfreundliches Gerätehandling

- Schlauchhaken und Zubehöraufnahme sorgen für griffbereite Werkzeuge und eine ordentliche Aufbewahrung.
- Integrierter Kabelhaken zur sicheren Lagerung des Kabels.
- Alle Haken sind mittels Clipsystem frei am Gerät einhängbar.

4 Benutzerfreundliche Absetzmechanik

- Einfache und zeitsparende Behälterentnahme direkt am Griff.
- Der praktische Behältergriff dient als Zug- bzw. Schubhilfe zum Entleerungsort.
- Große Industrierollen ermöglichen maximale Mobilität auch auf unebenen Böden und bei schwerer Fülllast.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 M IVS 100/40
		■ Zertifiziert für Staubklasse M ■ Extragroße Filterfläche ■ Pol-Wendestecker	■ Zertifiziert für Staubklasse M ■ Extragroße Filterfläche ■ Pol-Wendestecker	■ Zertifiziert für Staubklasse M ■ Extragroße Filterfläche ■ Pol-Wendestecker
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	7,5	5,5	4,2
Luftmenge	**l/s / m³/h**	103,6 / 373	98,1 / 353	61,1 / 220 | 138 / 500
Vakuum	**mbar / kPa**	305 / 30,5	240 / 24	154 / 15,4
Behälterinhalt	**l**	100	100	100
Filterfläche	**m²**	2,2	2,2	2,2
Staubklasse Hauptfilter		M	M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	73	77	75
Kabellänge	**m**	8	8	8
Anschlussnennweite		DN 70	DN 70	DN 70
Zubehörnennweite		DN 70 / DN 50	DN 70 / DN 50	DN 70 / DN 50
Gewicht	**kg**	165	148	142
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1202 × 686 × 1465	1202 × 686 × 1465	1202 × 686 × 1465
Bestell-Nr.		**1.573-822.0 B-Progr.**	**1.573-722.0 B-Progr.**	**1.573-622.0 | -620.0 B-Progr.**
Preis in €*		**8.770,00**	**6.800,00**	**6.160,00 | 5.340,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp
		■ Longopac Entsorgungssystem ■ Extragroße Filterfläche ■ Pol-Wendestecker	■ Longopac Entsorgungssystem ■ Extragroße Filterfläche ■ Pol-Wendestecker	■ Longopac Entsorgungssystem ■ Extragroße Filterfläche ■ Pol-Wendestecker
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	7,5	5,5	4,2
Luftmenge	**l/s / m³/h**	148 / 536	138 / 500	138 / 500
Vakuum	**mbar / kPa**	290 / 29	240 / 24	175 / 17,5
Behälterinhalt	**l**	–	–	–
Filterfläche	**m²**	2,2	2,2	2,2
Staubklasse Hauptfilter		M	M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	73	77	75
Kabellänge	**m**	8	8	8
Anschlussnennweite		DN 70	DN 70	DN 70
Zubehörnennweite		DN 70 / DN 50	DN 70 / DN 50	DN 70 / DN 50
Gewicht	**kg**	173	158	155
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1202 × 686 × 1465	1202 × 686 × 1465	1202 × 686 × 1465
Bestell-Nr.		**1.573-821.0 B-Progr.**	**1.573-721.0 B-Progr.**	**1.573-621.0 B-Progr.**
Preis in €*		**8.980,00**	**6.995,00**	**5.845,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ROBUSTKLASSE



Der Robuste mit höchster Leistung

Ein langlebiger, leistungsstarker und energieeffizienter Seitenkanalverdichter ist das Herzstück der äußerst belastbaren IVR-100-Industriesauger mit Absetzfahrgestell. Er ermöglicht nicht nur beste Saugleistungen, sondern auch sehr lange Betriebszyklen.







1 Hocheffizienter IE2-Motor für höhere Saugleistung

- Bei vergleichbarer Aufnahmeleistung liefert der IE2-Motor 5 % mehr Saugkraft als herkömmliche Motoren.

2 Hochwertiger abwaschbarer Taschenfilter

- Höhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten. Ideal für industrielle Einsätze.
- Konkurrenzlos effektive, manuelle Filterabreinigung durch Verstärkungsgitter in jeder Filtertasche.

		IVR 100/40 Sc	IVR 100/30 Sc	IVR 100/24-2 Sc
		■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Manuelle Filterabreinigung ■ Schalldämmung	■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Manuelle Filterabreinigung ■ Schalldämmung	■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Manuelle Filterabreinigung
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	4,7	3	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	138 / 495	88 / 315	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	140 / 14	260 / 26	230 / 23
Behälterinhalt	**l**	100	100	100
Filterfläche	**m²**	1,75	1,75	1,75
Staubklasse Hauptfilter		M	M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	71	68	68
Kabellänge	**m**	7,5	7,5	10
Anschlussnennweite		DN 50	DN 50	DN 50
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40	DN 50 / DN 40	DN 50 / DN 40
Gewicht	**kg**	184	159	103
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	910 × 760 × 2270	915 × 760 × 1975	915 × 760 × 1580
Bestell-Nr.		**9.986-069.0 A-Progr.**	**9.989-413.0 A-Progr.**	**9.989-414.0 A-Progr.**
Preis in €*		**7.130,00**	**6.295,00**	**3.990,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ROBUSTKLASSE



Schwerste Saugmedien, schnell entleert

Das sichere Saugen schwerster Saugmedien ist die Spezialität der IVR-100-Serie mit Entleerklappe. Leistungsstarke Antriebsturbinen sorgen dabei für die erforderliche, sehr hohe Saugleistung, während ein Schrägauslauf die Entleerung des Sammelbehälters extrem vereinfacht.







1 Einfache manuelle und kundenspezifische Austragung des Saugguts

- Austragungsklappe ist für kundenspezifischen Austragungsort adaptierbar.
- Austragungsklappe zum Beispiel für Unterflurförderer oder Container anpassbar.

2 Komfortable und zeitsparende Möglichkeit zur Entleerung mittels Hubstapler

- Eingeschweißte Staplereinschübe erlauben das sichere Greifen und Entleeren.

		IVR 100/60 Ef	IVR 100/30 Ef	IVR 100/24-2 Ef
		■ Mit großer Entleerklappe ■ Manuelle Filterabreinigung ■ Schalldämmung	■ Mit großer Entleerklappe ■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Schalldämmung	■ Mit großer Entleerklappe ■ Manuelle Filterabreinigung ■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	6	3	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	175 / 630	88 / 315	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	260 / 26	260 / 26	230 / 23
Behälterinhalt	**l**	100	100	100
Filterfläche	**m²**	1,75	1,75	1,75
Staubklasse Hauptfilter		L	M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	65	68	68
Kabellänge	**m**	7,5	7,5	10
Anschlussnennweite		DN 70	DN 70	DN 50
Zubehörnennweite		DN 70 / DN 50	DN 70 / DN 50	DN 50 / DN 40
Gewicht	**kg**	260	172	116
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1670 × 760 × 1840	950 × 715 × 1985	950 × 715 × 1640
Bestell-Nr.		**9.989-405.0 B-Progr.**	**9.989-406.0 A-Progr.**	**9.989-407.0 A-Progr.**
Preis in €*		**10.020,00**	**6.490,00**	**4.730,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ROBUSTKLASSE



Der Robuste – für jeden Fall gewappnet

Wo andere Industriesauger mit großem Behältervolumen auch entsprechend viel Raum benötigen, punkten die Sauger der IVR-50-Serie mit ihrem im Verhältnis geringen Platzbedarf.







1 Einfaches und sicheres Entleerungssystem ohne Abnahme des Antriebskopfs

- Einfache und zeitsparende Behälterentnahme direkt am Griff.

2 Einfache Filterabreinigung durch manuellen Rüttelmechanismus

- Regelmäßige Betätigung des Rüttelhebels für eine konstant hohe Saugleistung.

3 Ausgestattet mit Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit

- Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		IVR 50/40 Sc	IVR 50/30 Sc	IVR 50/15 Sc
		■ Zyklonartiges Vorabscheidesystem ■ Schalldämmung ■ Ergonomische Behälterführung	■ Zyklonartiges Vorabscheidesystem ■ Schalldämmung ■ Ergonomische Behälterführung	■ Zyklonartiges Vorabscheidesystem ■ Schalldämmung ■ Ergonomische Behälterführung
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	4,7	3	1,5
Luftmenge	**l/s / m³/h**	138 / 495	88 / 312	58 / 210
Vakuum	**mbar / kPa**	140 / 14	260 / 26	200 / 20
Behälterinhalt	**l**	50	50	50
Filterfläche	**m²**	1,75	1,75	1,75
Staubklasse Hauptfilter		M	M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	71	68	63
Kabellänge	**m**	7,5	7,5	7,5
Anschlussnennweite		DN 50	DN 50	DN 50
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40	DN 50 / DN 40	DN 50 / DN 40
Gewicht	**kg**	179	154	139
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	855 × 760 × 1795	855 × 760 × 1675	855 × 760 × 1675
Bestell-Nr.		**9.989-412.0 A-Progr.**	**9.989-411.0 A-Progr.**	**9.989-409.0 A-Progr.**
Preis in €*		**6.840,00**	**5.980,00**	**5.500,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		IVR 50/24-2 Sc
		■ Zyklonartiges Vorabscheidesystem ■ Ergonomische Behälterführung
Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	230 / 23
Behälterinhalt	**l**	50
Filterfläche	**m²**	1,75
Staubklasse Hauptfilter		M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	68
Kabellänge	**m**	10
Anschlussnennweite		DN 50
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40
Gewicht	**kg**	99
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	855 × 760 × 1290
Bestell-Nr.		**9.989-410.0 A-Progr.**
Preis in €*		**3.890,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ROBUSTKLASSE



Der Robuste für enge Platzverhältnisse

Industriesauger der IVR-40-Serie mit Absetzfahrgestell eignen sich dank ihrer kompakten Maße und der geringen Höhe insbesondere bei besonders knappen Platzverhältnissen. Drehstrombetrieben sind sie darüber hinaus im 24/7-Dauerbetrieb einsetzbar.





1 **Robustes Material, industrietaugliches Design**

- Ideal für Einsätze in der metallverarbeitenden Industrie.

2 **Zyklonartiges Vorabscheidesystem**

- Schützt den Filter und erhöht damit dessen Standzeit. Dies spart Kosten und erhöht die Einsatzmöglichkeiten.

		IVR 40/30 Sc	IVR 40/15 Sc	IVR 40/24-2 Sc
		■ Zyklonartiges Vorabscheidesystem ■ Schalldämmung ■ Sichere Zubehöraufnahme	■ Zyklonartiges Vorabscheidesystem ■ Schalldämmung ■ Sichere Zubehöraufnahme	■ Zyklonartiges Vorabscheidesystem ■ Ergonomische Behälterführung
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	3	1,5	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	88 / 315	58 / 210	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	260 / 26	200 / 20	230 / 23
Behälterinhalt	**l**	40	40	40
Filterfläche	**m²**	1,75	1,75	1,75
Staubklasse Hauptfilter		M	M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	68	63	68
Kabellänge	**m**	7,5	7,5	10
Anschlussnennweite		DN 50	DN 50	DN 50
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40	DN 50 / DN 40	DN 50 / DN 40
Gewicht	**kg**	128	113	76
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	890 × 670 × 1560	890 × 670 × 1560	855 × 715 × 1135
Bestell-Nr.		**9.986-067.0 A-Progr.**	**9.986-066.0 A-Progr.**	**9.989-408.0 A-Progr.**
Preis in €*		**5.895,00**	**4.965,00**	**3.790,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ROBUSTKLASSE



Der Einstieg in die Robustklasse

Industriesauger der IVR-Serie punkten mit Agilität, Robustheit und Langlebigkeit. Kraftvolle Turbinen mit intelligenter Schalldämmung verbinden angenehmes Arbeiten mit starker Performance.







1 Robustes Material, industrietaugliches Design

- Ideal für Einsätze in der metallverarbeitenden Industrie.
- Die Materialdicke von 1,25 mm und meist geschweißte Verbindungen sorgen für eine lange Lebensdauer auch bei abrasivem Sauggut.

2 Angenehmes Arbeitsgeräusch

- Schalldämpfer an den Ausblasrohren sorgen für ein angenehmes Arbeitsgeräusch bei hoher Saugleistung.

IVR 35/20-2 Sc Me

- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Zyklonartiges Vorabscheidesystem
- Edelstahlbehälter

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2
Luftmenge	**l/s / m³/h**	100 / 360
Vakuum	**mbar / kPa**	220 / 22
Behälterinhalt	**l**	35
Filterfläche	**m²**	1,4
Staubklasse Hauptfilter		M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	70
Kabellänge	**m**	10
Anschlussnennweite		DN 50
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40
Gewicht	**kg**	53
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	740 × 616 × 1105
Bestell-Nr.		**9.986-065.0 A-Progr.**
Preis in €*		**2.970,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

MITTELKLASSE



Perfekte Kombination aus Leistung und Größe

Speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie entwickelt und hervorragend zur Beseitigung von Feststoffen wie beispielsweise feiner Stäube geeignet. Höchste Leistung im 1-Phasen-Bereich dank des 3-motorigen Saugerkopfs, während im 3-Phasen-Bereich der dauerlauffähige Seitenkanalverdichter für lange Laufzeiten sorgt.











1 Anwenderfreundliches Gerätehandling

- Schlauchhaken und Zubehöraufnahme zur einfachen Aufbewahrung und -mitnahme.
- Integrierter Kabelhaken zur sicheren Lagerung des Kabels.

2 Manuelle Filterabrüttlung für niedrige Betriebskosten

- Verlängert die Standzeit der Dauerfilter und verringert so den Wartungsaufwand.
- Komfortabel: Ein Getriebe sorgt für stets identische Reinigungsergebnisse.

		IVM 60/30	IVM 60/36 -3
		■ Antistatische Ausstattung ■ Extragroße Filterfläche ■ Stabile Räder und Lenkrollen	■ Antistatische Ausstattung ■ Extragroße Filterfläche ■ Stabile Räder und Lenkrollen
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	1 / 220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	3	3,6
Luftmenge	**l/s / m³/h**	68 / 244,8	221 / 799
Vakuum	**mbar / kPa**	286 / 28,6	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	60	60
Filterfläche	**m²**	2,2	2,2
Staubklasse Hauptfilter		M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	79	79
Kabellänge	**m**	7,5	10
Anschlussnennweite		DN 70	DN 70
Zubehörnennweite		DN 70 / DN 50 / DN 40	DN 70 / DN 50 / DN 40
Gewicht	**kg**	99	68
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1030 × 680 × 1650	1020 × 680 × 1490
Bestell-Nr.		**1.573-520.0 A-Progr.**	**1.573-320.0 A-Progr.**
Preis in €*		**4.480,00**	**2.820,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

KOMPAKTKLASSE



Mit Drehstromantrieb für täglichen Dauerbetrieb

Mit dem wartungsarmen Drehstrommotor ist der IVC 60/30 auch für hohe Belastungen im Mehrschichtbetrieb geeignet. Mit zuverlässiger Flüssigkeitsabschaltung und effektiver Tact²-Technologie: Hier ist der richtige Sauger für trockene wie feuchte Reinigungsaufgaben zu finden.







1 Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei einer sehr hohen Lebensdauer von mindestens 20.000 Stunden. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.

2 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigen sich die beiden Filter von selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch und die Arbeit kann ohne Unterbrechung fortgeführt werden.
- Für lange Filterstanddauer und gleichbleibend hohe Saugleistung.

		IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/30 Tact² Lp
		■ Antistatische Ausstattung ■ Flüssigkeitsabschaltung ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung	■ Antistatische Ausstattung ■ Manuelle Filterabreinigung ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung	■ Longopac Entsorgungssystem ■ Antistatische Ausstattung ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	3	3	3
Luftmenge	**l/s / m³/h**	68 / 244,8	68 / 244,8	68 / 244,8
Vakuum	**mbar / kPa**	286 / 28,6	286 / 28,6	286 / 28,6
Behälterinhalt	**l**	60	60	60
Filterfläche	**m²**	1,9	1,9	1,9
Staubklasse Hauptfilter		M	M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	77	77	77
Kabellänge	**m**	7,5	5	7,5
Anschlussnennweite		DN 70	DN 70	DN 70
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40	DN 70 / DN 50 / DN 40	DN 50 / DN 40
Gewicht	**kg**	95	95	108
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 1240	970 × 690 × 1240	970 × 690 × 1240
Bestell-Nr.		**1.576-101.0 A-Progr.**	**1.576-107.0 A-Progr.**	**1.576-115.0 A-Progr.**
Preis in €*		**5.145,00**	**4.485,00**	**5.175,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

KOMPAKTKLASSE



Die kraftvollen Einstiegsgeräte

Die Einstiegsmaschinen mit 2 kraftvollen Motoren. Die Basis- und die Standardvariante ist mit dem einfach zu bewegenden und stabilen Absetzfahrgestell sowie Saugbehältern aus Edelstahl ausgerüstet. Die elektronische Motorsteuerung sorgt für minimale Einschaltströme.















1 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Für lange Filterstanddauer und gleichbleibend hohe Saugleistung.
- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigt sich der Filter selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch. Weitere Vorteile: geringe Wartungskosten, lange Lebensdauer des Filters.

2 2 Gebläsemotoren

- Kraftvolle Reinigungsleistung durch 2 Gebläse. Die Motoren sind elektronisch gesteuert, somit werden hohe Einschaltströme vermieden.

3 Sammelbehälter mit Absetzmechanismus

- Der Sammelbehälter mit Absetzmechanismus sorgt für eine ergonomische Entleerung auch bei schwerem Sauggut.

4 Mit kompaktem Flachfaltenfilter

- Der kompakte Flachfaltenfilter ermöglicht eine große Filterfläche bei niedriger und übersichtlicher Bauform.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap
		■ Antistatische Ausstattung ■ Zertifiziert für Staubklasse M ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung	■ Antistatische Ausstattung ■ Flüssigkeitsabschaltung ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung	■ Antistatische Ausstattung ■ Manuelle Filterabreinigung ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,4	2,4	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	72,2 / 260	148 / 532	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	224 / 22,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	60	60	60
Filterfläche	**m²**	0,95	0,95	0,95
Staubklasse Hauptfilter		M	M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	73	73	73
Kabellänge	**m**	10	10	10
Anschlussnennweite		DN 70	DN 70	DN 70
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40	DN 50 / DN 40	DN 70 / DN 50 / DN 40
Gewicht	**kg**	60	–	59
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 995	970 × 690 × 995	970 × 690 × 995
Bestell-Nr.		**1.576-105.0 A-Progr.**	**1.576-100.0 A-Progr.**	**1.576-104.0 A-Progr.**
Preis in €*		**2.970,00**	**2.865,00**	**2.455,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		IVC 60/24-2 Tact² Lp
		■ Longopac Entsorgungssystem ■ Antistatische Ausstattung ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	60
Filterfläche	**m²**	0,95
Staubklasse Hauptfilter		M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	73
Kabellänge	**m**	10
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40
Gewicht	**kg**	73
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	950 × 690 × 1170
Bestell-Nr.		**1.576-114.0 A-Progr.**
Preis in €*		**2.955,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

KOMPAKTKLASSE



Der Einsteiger für den Dauerbetrieb

Die Sauger der Modellreihe IVC 60/12-1 sind dank elektronisch gesteuertem Antrieb und kompakter Bauweise wie gemacht für den stationären Dauerbetrieb.







1 Dauerlauffähigkeit

- Die bürstenlosen EC-Motoren sind verschleißarm und mit einer Lebensdauer von mindestens 5000 Stunden ideal geeignet für den Dreischichtbetrieb.

2 Tact-System (automatische Filterabreinigung Tact)

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigen sich die beiden Filter von selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch.

IVC 60/12-1 Tact Ec

- Antistatische Ausstattung
- Flüssigkeitsabschaltung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	1,2
Luftmenge	**l/s / m³/h**	62,5 / 225
Vakuum	**mbar / kPa**	244 / 24,4
Behälterinhalt	**l**	60
Filterfläche	**m²**	0,95
Staubklasse Hauptfilter		M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	74
Kabellänge	**m**	10
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40
Gewicht	**kg**	59
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 995
Bestell-Nr.		**1.576-102.0 A-Progr.**
Preis in €*		**3.705,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

BEISTELLSAUGER

Super kompakt – für kleinste Bauräume



Drehstrombetriebene Beistellsauger der IVR-B-Reihe sind speziell für Einsätze unter schwierigen Platzverhältnissen konzipiert. Die kompakte Bauweise und die geringe Bauhöhe erlauben ihren Einbau auch in engen Bauräumen. Sie sind durchgehend leitfähig, eignen sich dank des Edelstahlsammelbehälters auch zum Saugen aggressiver Saugmedien und sind darüber hinaus im Dauerbetrieb einsetzbar.





1 Kompakte Abmessungen

- Platzsparendes Verstauen und problemloses Anbringen zwischen, auf oder unter Produktionsmaschinen.
- Die kleine Baugröße und der leistungsstarke Seitenkanalverdichter ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

2 Langlebiger, kompakter Patronenfilter für große Saugmengen

- Große Filterfläche ermöglicht unterbrechungsfreies Saugen bei konstant hoher Saugleistung.
- Kompakte und platzsparende Bauart des Filters.

		IVR-B 50/30	IVR-B 30/15	IVR-B 20/8
		■ Geringe Einbauhöhe ■ Patronenfilter ■ Edelstahlbehälter	■ Geringe Einbauhöhe ■ Patronenfilter ■ Edelstahlbehälter	■ Geringe Einbauhöhe ■ Patronenfilter ■ Edelstahlbehälter
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50-60	3 / 400 / 50-60	3 / 400 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	3	1,5	0,8
Luftmenge	**l/s / m³/h**	88 / 315	58 / 210	39 / 140
Vakuum	**mbar / kPa**	260 / 26	200 / 20	90 / 9
Behälterinhalt	**l**	50	30	20
Filterfläche	**m²**	1	1	0,7
Staubklasse Hauptfilter		M	M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	72	77	70
Kabellänge	**m**	7,5	7,5	7,5
Anschlussnennweite		DN 50	DN 50	DN 50
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40	DN 50 / DN 40	DN 50 / DN 40
Gewicht	**kg**	70	53	32
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	835 × 715 × 570	810 × 575 × 520	610 × 450 × 480
Bestell-Nr.		**9.989-415.0 A-Progr.**	**9.989-416.0 A-Progr.**	**9.989-417.0 A-Progr.**
Preis in €*		**3.490,00**	**2.990,00**	**2.350,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

GEPRÜFTE SICHERHEIT FÜR DEN EX-GEFÄHRDETEN BEREICH

Das Saugen in explosionsgefährdeten Bereichen stellt höchste Ansprüche an die Gerätequalität. Kärcher Ex-Sauger erfüllen diese Normen und sind zum Teil richtlinienkonform zertifiziert durch den TÜV Süd und IBExU.



Inhaltsverzeichnis Industriesauger Ex

Superklasse	Seite 278
Mittelklasse	Seite 280
Kompaktklasse	Seite 281
Zubehör	Seite 296







1 Konstruktiver Ex-Schutz

Unsere Industriesauger für den Ex-Bereich erfüllen durch Bauart und Ausstattung alle Vorschriften zur Arbeitssicherheit beim Umgang mit explosivem Staub. Die durchgehende Leitfähigkeit ist dafür genauso entscheidend wie spezielle Filter mit sehr hoher Abscheiderate und die Filterabreinigung für verlängerte Standzeiten. Ein Vorabscheidesystem nach Zyklonprinzip mit seitlich montierten Ansaugstutzen sorgt dafür, dass das Sauggut abgebremst wird und weniger davon an den Filter gelangt, was die Standzeit des Filters weiter erhöht. Spezielle Einrichtungen für staubarme Entleerung stellen sicher, dass explosiver Staub nicht wieder in die Umgebung gelangt. Wichtige Pluspunkte unserer ex-geschützten Sauger sind stabile, kompakt gebaute Stahlrohrkonstruktionen, der servicefreundliche Aufbau, einfach erreichbare Bedienelemente und die durchdachte Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät.

2 Geschützt beim täglichen Reinigen

Ex-geschützte Industriesauger für den mobilen Einsatz über 2 bis 3 Stunden pro Tag sind in gefährdeten Bereichen unentbehrlich. Typische Anwendungen sind die Unterhaltungsreinigung von Fertigungsanlagen in der gesamten Prozesskette, z.B. Fußböden, Rohrleitungen, Maschineninnenräume, Abfüllanlagen und die Reinigung von Werkstätten mit hohem Staubanfall wie Schreinereien und Lackierereien. Diese Sauger können Sie ebenfalls direkt an Bearbeitungsmaschinen anschließen. Durch die kompakte Bauart und optional 1 oder 2 einphasige Bypass-Turbinen stehen Ihnen höchste Saugleistungen zur Verfügung.

3 Für den strapazierenden industriellen Dauerbetrieb

Der stationäre Dauereinsatz 24/7 zur Absaugung von explosiven Stoffen in der Produktion und an Abfüllanlagen direkt an der Entstehungsstelle stellt höchste Anforderungen an Industriesauger. Dafür bieten wir Ihnen fest in den Prozess integrierbare Mehrplatzlösungen an. Diese Lösungen verbinden hohe Saugleistung mit vorbildlicher Energieeffizienz für niedrige Betriebskosten im Dauerbetrieb. Unsere dreiphasigen Seitenkanalverdichter der Energieeffizienzklasse IE 2 sind mit 20.000 h garantiertem Dauereinsatz extrem langlebig. Für geräuschsensible Bereiche stehen alternativ pneumatische Antriebseinheiten mit sehr hoher Lebensdauer zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie im Katalog "Industrielle Absaugtechnik".

	Bestell-Nr.	Preis in €*	Behälterinhalt (l)	Stromart Ph / V / Hz	Aufnahmeleistung (kW)	Max. Luftmenge (l/s / m³/h)	Vakuum (mbar / kPa)	Flachfaltenfilter	Stern-/Taschenfilter	Patronenfilter	Flächenfilter	Seite
Superklasse												
IVS 100/75 M Z22	9.987-900.0	11.980,00	100	3 / 400 / 50	7,5	103,6 / 373	305 / 30,5	–	■	–	–	279
IVS 100/55 M Z22	9.987-899.0	9.480,00	100	3 / 400 / 50	5,5	98 / 353	235 / 23,5	–	■	–	–	279
Mittelklasse												
IVM 60/30 M Z22	1.573-521.0	6.285,00	60	3 / 400 / 50	3	55 / 198	250 / 25	–	■	–	–	280
Kompaktklasse												
IVC 60/30 Ap M Z22	1.576-106.0	6.325,00	60	3 / 400 / 50	3	49 / 177	250 / 25	■	–	–	–	281
IVC 60/12-1 Ec H Z22	1.576-103.0	4.170,00	60	1 / 220–240 / 50–60	1,0	39 / 140	223 / 22,3	■	–	–	–	281

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.



IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

[1] BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

[2] für elektrische Geräte der Gerätegruppe II, Gerätekategorie 3

[3] Baumusterprüfbescheinigungsnummer: IBExU13ATEXB009 X

[4] Gerät: Industriestaubsauger IVC 60/30 As M Z22

[5] Hersteller: Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

[6] Anschrift: Alfred-Kärcher-Str. 28-40, 71364 Winnenden, Deutschland

[7] Die Bauart des unter [4] genannten Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

[8] IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH bescheinigt, dass das unter [4] genannte Gerät die in Anhang II der Richtlinie 94/9/EG festgelegten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau des Gerätes zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllt.
Die Prüfergebnisse sind im Prüfbericht IB-12-4-012 vom 28.10.2013 festgehalten.

[9] Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit EN 60079-0:2012 und EN 60079-31:2009.

[10] Falls das Zeichen „X" hinter der Bescheinigungsnummer und der Kennzeichnung unter [12] steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung unter [17] und in der Betriebsanleitung hingewiesen.

[11] Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und den Bau des festgelegten Gerätes. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes.

[12] Die Kennzeichnung des unter [4] genannten Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

II 3D Ex tc IIIC T125 °C Dc

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Fuchsmühlenweg 7 - 09599 Freiberg, Germany, Tel +49 (0) 3731 3805-0 - Fax +49 (0) 3731 23650

Freiberg, 28.10.2013

Im Auftrag

(Dr. Wagner)

IBExU

- Stempel -

Anlage

Seite 1 von 3

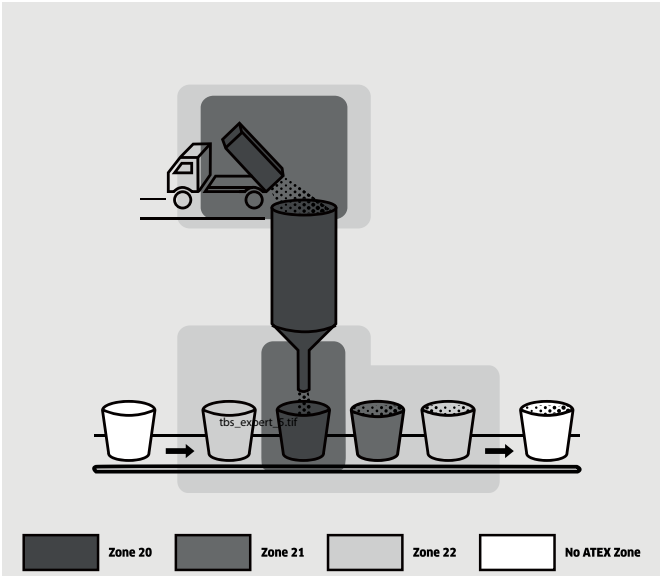

Zoneneinteilung
Bildet sich eine kritische Menge brennbarer Stäube oder Gase, die, mit Luft vermischt, durch eine geeignete Zündquelle entflammt werden könnte, besteht akute Explosionsgefahr. Wenn innerhalb von Produktionsbereichen Bedingungen herrschen, die das Entstehen eines entzündlichen Gemischs begünstigen, ist der Betreiber gemäß Richtlinie 999/92/EG gesetzlich verpflichtet, die betreffenden Bereiche in Zonen einzuteilen.

Zone 22
Zur Zone 22 zählen alle Bereiche, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre durch brennbare Stäube zumindest kurzzeitig vorhanden ist. Mögliche Zündquellen müssen vermieden oder wirksam gekapselt werden.

Für Ex-Zonen typische Branchen
- Pharmazeutische und chemische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Metallverarbeitende Industrie
- Papierherstellung

Weitere Beispiele finden Sie in der Anwendungsübersicht auf Seite 242–243.

Brennbare Stäube
Die Bildung eines explosiven Gemischs ist im Wesentlichen von der Partikelgröße des in der Luft verteilten Stoffs abhängig. Generell wird jeder brennbare Staub mit einer Partikelgröße unter 0,5 Millimeter als explosionsgefährlich eingeschätzt.

Beispiele explosionsfähiger Stäube
Neben Pulverlack, Schleifstaub aus der Metall-, Kunststoff- und Holzbearbeitung, Getreidemehl, Milchpulver, Medikamentenpulver wie Ascorbinsäure, Karrageen und Ibuprofen gibt es unzählige weitere explosionsgefährliche Staubarten. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Berufsgenossenschaft und Feuerwehr

SUPERKLASSE EX



Kompromisslose Sicherheit im Dauerbetrieb

Sicherheit auf höchstem Niveau bei gleichzeitig exzellenter Saugkraft und Filterstandzeit: Unsere neuen explosionsgeschützten Sauger überzeugen in allen Bereichen. Selbst bei großen Saugmengen schützen die großen Sternfilter dauerhaft vor explosivem Sauggut.











1 Geeignet für Zone 22

- IVS-Ex-Sauger garantieren höchste Sicherheit durch den neuesten Stand der Technik.
- Zuverlässiges Saugen von gesundheitsgefährdenden Stoffen wie explosiven Stäuben.

2 Stromnetzschonender Sanftanlauf

- Dank des geringen Anschaltstroms wird ein Spannungseinbruch im Stromnetz vermieden.
- Geringere Energiespitzen sorgen für geringere Energiekosten.
- Nur geringe Geräteabsicherung nötig. (Bis zu 5,5 A sind 16 A Absicherung ausreichend.)

3 Benutzerfreundliche Absetzmechanik

- Einfache und zeitsparende Behälterentnahme direkt am Griff.
- Der praktische Behältergriff dient als Zug- bzw. Schubhilfe zum Entleerungsort.
- Große Industrierollen ermöglichen maximale Mobilität auch auf unebenen Böden und bei schwerer Fülllast.

4 Horizontale Bedienung der Filterabreinigung

- Der Griff zur manuellen Filterabreinigung ist in angenehmer Bedienhöhe und erlaubt komfortables Arbeiten.
- Unabhängig vom Kraftaufwand des Anwenders sorgt ein Getriebe für stets gleiche Reinigungsergebnisse.
- Längere Standzeit des Filters durch häufigere Filterabreinigung und dosierte Kraftübertragung auf den Filter.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22
		■ Gebaut nach DIN EN 60335-2-69:2010 ■ Extragroße Filterfläche ■ Manuelle Filterabreinigung	■ Gebaut nach DIN EN 60335-2-69:2010 ■ Extragroße Filterfläche ■ Manuelle Filterabreinigung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	7,5	5,5
Luftmenge	**l/s / m³/h**	103,6 / 373	98,1 / 353
Vakuum	**mbar / kPa**	305 / 30,5	235 / 23,5
Behälterinhalt	**l**	100	100
Filterfläche	**m²**	2	2
Staubklasse Hauptfilter		M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	73	77
Kabellänge	**m**	8	8
Anschlussnennweite		DN 70	DN 70
Zubehörnennweite		DN 70 / DN 50	DN 70 / DN 50
Gewicht	**kg**	180	157
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1202 × 686 × 1495	1202 × 686 × 1495
Ausstattung			
Bauart		Z22	Z22
Bestell-Nr.		**9.987-900.0 B-Progr.**	**9.987-899.0 B-Progr.**
Preis in €*		**11.980,00**	**9.480,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

MITTELKLASSE EX



Maximale Sicherheit. Maximaler Komfort

Unsere Ex-Sauger der Mittelklasse für industrielle Anwendungen stehen für sicheres Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen und überzeugen gleichzeitig mit einem hohen Bedienkomfort. Für lange Arbeitsintervalle sorgt der dauerlauffähige Seitenkanalverdichter und eine extra große Filterfläche.







1 Zertifiziert nach 94/9/EG (ATEX)

- Industriesauger zertifiziert nach 94/9/EG für ATEX-Zone 22 und Staubklasse M.
- Zuverlässiges Saugen von gesundheitsgefährdenden Stoffen wie explosiven Stäuben.

2 Anwenderfreundliches Gerätehandling

- Schlauchhaken und Zubehöraufnahme zur einfachen Aufbewahrung und -mitnahme.
- Integrierter Kabelhaken zur sicheren Lagerung des Kabels.

IVM 60/30 M Z22

- Zertifiziert nach 94/9 EG
- Manuelle Filterabreinigung
- Antistatische Ausstattung

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	3
Luftmenge	**l/s / m³/h**	55 / 198
Vakuum	**mbar / kPa**	250 / 25
Behälterinhalt	**l**	60
Filterfläche	**m²**	2,2
Staubklasse Hauptfilter		M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	79
Kabellänge	**m**	7,5
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehörnennweite		DN 40
Gewicht	**kg**	102
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1040 × 680 × 1840

Ausstattung	
Bauart	Z22
Bestell-Nr.	**1.573-521.0 A-Progr.**
Preis in €*	**6.285,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

KOMPAKTKLASSE EX



Kompakte Leistung für Zone 22

Die ATEX-zertifizierten Industriesauger der Kompaktklasse sind für die explosionsgefährdete Zone 22 zugelassen. Dank innovativer Motorentechnik sind die Geräte ideal für den Dauereinsatz.





1 **Mit kompaktem Flachfaltenfilter**

- Der kompakte Flachfaltenfilter ermöglicht eine große Filterfläche bei niedriger und übersichtlicher Bauform.

2 **Zertifiziert nach 94/9/EG (ATEX)**

- Explosionsgeschützter Industriesauger zertifiziert nach 94/9/EG (ATEX) für Zone 22 und Staubfilterklasse M.

		IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22
		■ Zertifiziert nach 94/9 EG ■ Manuelle Filterabreinigung ■ Antistatische Ausstattung	■ Zertifiziert nach DIN EN 60335-2-69:2010 ■ Staubfreie und staubarme Entleerung ■ Antistatische Ausstattung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	1 / 220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	3	1
Luftmenge	**l/s / m³/h**	49,2 / 177	39 / 140
Vakuum	**mbar / kPa**	250 / 25	223 / 22,3
Behälterinhalt	**l**	60	60
Filterfläche	**m²**	1,9	0,95
Staubklasse Hauptfilter		M	H
Schalldruckpegel	**dB(A)**	77	76
Kabellänge	**m**	8	10
Anschlussnennweite		DN 70	DN 70
Zubehörnennweite		DN 40	DN 40
Gewicht	**kg**	95	59
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 1240	970 × 690 × 995
Ausstattung			
Bauart		Z22	Z22
Bestell-Nr.		**1.576-106.0 A-Progr.**	**1.576-103.0 A-Progr.**
Preis in €*		**6.325,00**	**4.170,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

KONTINUIERLICHE ABSAUGUNG SCHWEBENDER PARTIKEL

Die kontinuierliche Entstaubung direkt am Ort der Entstehung im Prozess sowie aus der Umgebung ist ein wichtiger Beitrag zu Prozess- und Arbeitssicherheit. Unsere Industrieentstauber für den Einsatz in der Produktion sind geeignet für jede Art von Staub und feinen Spänen, die beim Bearbeitungsprozess entstehen.



Inhaltsverzeichnis Industrieentstauber

Industrieentstauber Standard	Seite 288
Industrieentstauber Ex	Seite 291
Zubehör	Seite 296

1



2



1 Vielseitige Industrieentstauber

Unsere Industrieentstauber entfernen schwebende Partikel sowie gesundheitsgefährliche Stoffe zuverlässig aus der Umgebungsluft.

2 Industrieentstauber ex

Unsere ex-geschützten Industrieentstauber bauen wir streng nach der Richtlinie Z22 für explosive schwebende sowie brennbare Partikel.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	**Luftmenge /**	**Aufnahmeleistung im Betrieb**	**Motor**	**Ausstattung**
Beispiel: **ID 130/22**	**130**	**22**		
	in Nm^3/h x10	in kW/10 (ohne Komma)		
ID = Industrieentstauber **ID Ex** = Industrieentstauber Ex	100 = 1000 Nm^3/h 200 = 2000 Nm^3/h ...	z.B.: 30 = 3,0 55 = 5,5 kW	**-1** = 1 Phase 1 Motor **-2** = 1 Phase 2 Motoren **-3** = 1 Phase 3 Motoren **ohne Bez.** = 3 Phasen 1 Motor	**ohne Bezeichnung =** Standardausstattung **Tact/Tact2 =** vollautomatische Filterabreinigung **Afc** = Automatische Filterabreinigung **Tc** = Kippfahrgestell **Sc** = Absetzfahrgestell **Ef** = Entleerklappe **Me** = Edelstahl Container **H** = hoch gesundheitsgefährdende Stäube **M** = mittel gesundheitsgefährdende Stäube **L** = leicht gesundheitsgefährdende Stäube **Z22** = Gebaut nach Richtlinie Zone 22 (nicht zertifiziert)

FÜR DIE EFFEKTIVE ERFASSUNG SCHWEBENDER PARTIKEL

Schwebende Partikel können sehr verschieden sein: Feinstaub, gesundheitsschädlicher Staub, feine Späne und Abrieb aller Art. In vielen Industrien ist das kontinuierliche Absaugen der Prozessstäube von Metallen, Glas, Stein, Textilfasern, Agrarprodukten oder Chemikalien unmittelbar im Prozess unverzichtbar. Unsere Industrie-Entstauber erfassen im Dauerbetrieb 24/7 direkt an Bearbeitungs- bzw. Abfüllanlagen angeschlossen zuverlässig schwebende Partikel selbst in großer Menge.

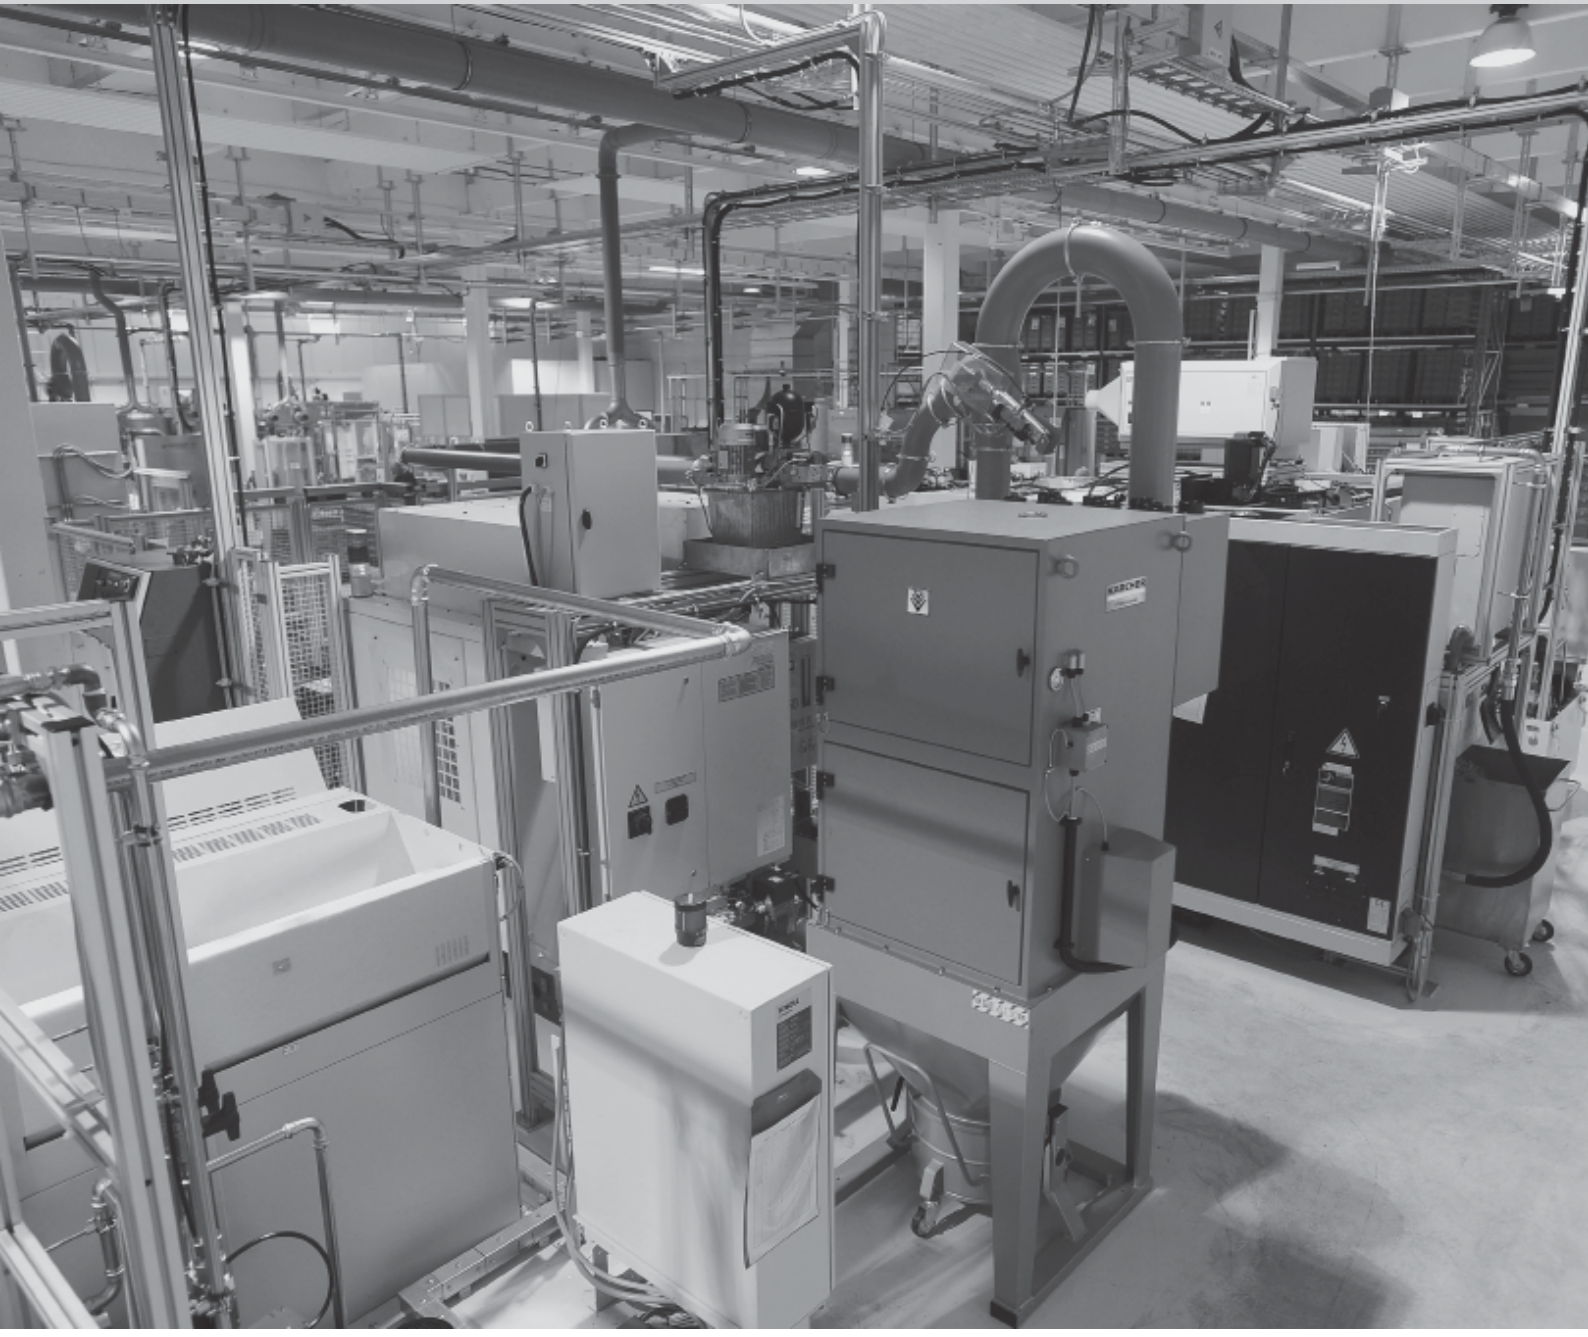

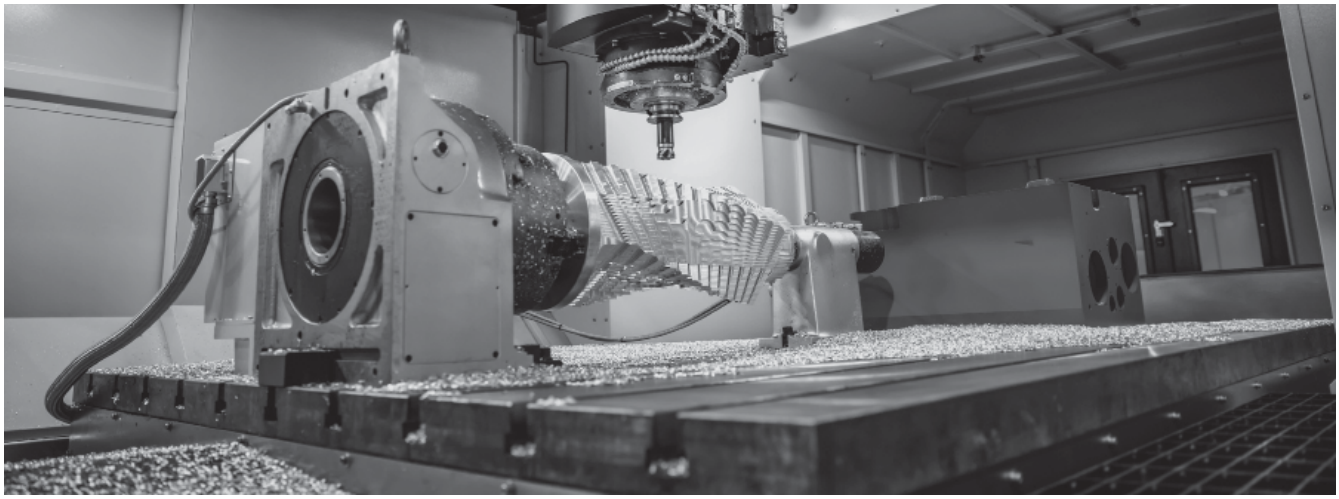

1 Zuverlässige Entstaubung rund um die Uhr

Der stationäre Dauereinsatz 24/7 bei der Entstaubung im Bearbeitungsprozess stellt höchste Anforderungen an Geräte und Filtertechnik. Die durchgehende Leitfähigkeit des Geräts ist dabei genauso entscheidend wie spezielle Filter mit sehr hoher Abscheiderate und die Filterabreinigung für verlängerte Standzeiten. Spezielle Einrichtungen für staubarme Entleerung minimieren Unterbrechungszeiten und stellen sicher, dass gesundheitsgefährdender Staub nicht wieder in die Umgebung gelangt. Unsere Industrie-Entstauber sind so gebaut, dass der Service einfach durchzuführen ist. Für den Schutz der Gesundheit am Arbeitsplatz verfügen unsere Entstauber über eine spezielle Geräuschdämmung des Turbinengehäuses.

2 Für den strapazierenden industriellen Dauerbetrieb

Der stationäre Dauereinsatz 24/7 direkt an Bearbeitungsmaschinen stellt höchste Anforderungen an den Entstauber. Für das Absaugen schwebender Partikel, wie sie bei der Bearbeitung von Metallen, Faserwerkstoffen, Glas oder mineralischen Werkstoffen entstehen, sind unsere Industrie-Entstauber perfekt ausgerüstet. Diese Lösungen verbinden hohe Volumenströme mit vorbildlicher Energieeffizienz für niedrige Betriebskosten im Dauerbetrieb. Dabei sind unsere dreiphasigen Radialverdichter der Energieeffizienzklasse IE2 bzw. IE3 mit 20.000 h garantiertem Dauereinsatz extrem langlebig.

Weitere Informationen finden Sie im Katalog "Industrielle Absaugtechnik".

	Bestell-Nr.	Preis in €*	Behälterinhalt (l)	Stromart Ph / V / Hz	Aufnahmeleistung (kW)	Max. Luftmenge (l/s / m³/h)	Vakuum (mbar / kPa)	Flachfaltenfilter	Stern-/Taschenfilter	Patronenfilter	Flächenfilter	Seite
Industrieentstauber												
ID 130/22 ■	9.982-506.0	5.790,00	170	3 / 400 / 50-60	2,2	370 / 1329	33 / 3,3	–	■	–	–	288
ID 50/40 Afc ■	9.986-460.0	10.435,00	50	3 / 400 / 50	4	138 / 495	140 / 14	–	■	–	–	289

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Weitere stationäre Lösungen finden Sie im Katalog industrielle Absaugtechnik.


1


2


3


4


5


6

1 Immer der richtige Filter

Unsere Industrie-Entstauber in den Staubklassen M und H bieten Ihnen mit Taschenfiltern bzw. Patronenfiltern für jeden Bedarf die passende Lösung.

2 Zuverlässige Filterabreinigung

Die je nach Gerätetyp manuelle oder elektrische Filterabreinigung mit sorgt für gleichbleibend hohe Saugleistung und lange Lebensdauer des Filters.

3 Für Staub in jeder Menge

Mit 50 l bis 170 l Fassungsvermögen decken unsere Sammelbehälter jeden Bedarf anwendungsgerecht ab.

4 Schnell entleert. Schnell bewegt.

Das Absetzfahrgestell mit Rollsammelbehälter ermöglicht eine ergonomische Entleerung. Für die sichere Verlastung per Kran oder Hubstapler sind unsere Sauger mit Kranösen und/oder eingeschweißten Staplereinschüben ausgerüstet.

5 Der Staub ist sicher im Sack

Für die staubarme Entleerung können Sie einen Entleersack in den Sammelbehälter einlegen, der sicherstellt, dass gesundheitsgefährdender Staub nicht wieder in die Umgebung gelangt.

6 Stationär, aber auch mobil

Unsere Industrie-Entstauber sind generell für den stationären Einsatz ausgelegt. Einige Versionen sind jedoch auch mit Rollen für semistationären Einsatz verfügbar.

INDUSTRIEENTSTAUBER STANDARD



Höchste Leistung im Dauerbetrieb

Der kompakte Industrieentstauber ID 130 ist mit seiner energieeffizienten Antriebseinheit mit hohem Luftvolumenstrom für den Dauerbetrieb ausgelegt. Der große, einfach ausfahrbare 170-Liter-Sammelbehälter sorgt für lange Betriebsintervalle, da eine Entleerung seltener nötig ist.

1



2



1 Ausgestattet für Staubklasse M

- Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube.

2 Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs

- Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung.

ID 130/22

- Manuelle Filterabreinigung
- Absetzfahrgestell
- Sichere und staubarme Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,2
Luftmenge	**l/s / m³/h**	370 / 1329
Vakuum	**mbar / kPa**	33 / 3,3
Behälterinhalt	**l**	170
Filterfläche	**m²**	9
Schalldruckpegel	**dB(A)**	75
Kabellänge	**m**	5
Anschlussnennweite		DN 140
Zubehörnennweite		–
Gewicht	**kg**	158
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1170 × 790 × 1580

Ausstattung	
Autom. Füllzustandsabschaltung	–
Bestell-Nr.	**9.982-506.0 A-Progr.**
Preis in €*	**5.790,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

INDUSTRIEENTSTAUBER STANDARD



Effizient, kompakt, ausdauernd

Die Geräte dieser Reihe überzeugen mit maximaler Effizienz bei gleichzeitig sehr kompakter und platzsparender Bauweise. Ideal geeignet fürs Spot Cleaning schwebender Partikel und dank automatischer Filterabreinigung jederzeit mit konstant hoher Saugleistung.


1


2

1 Einfaches und sicheres Entleerungssystem ohne Abnahme des Antriebskopfs

- Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung.

2 Staubarmes Entleerungssystem mit PE-Sack für gesundheitsgefährdende Stoffe

- Staubarme Entleerung dank Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch..
- Einfache und sichere Staubentsorgung dank PE-Sack.

ID 50/40 Afc

- Schalldämmung
- Ergonomische Behälterführung
- Sichere und staubarme Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	138 / 495
Vakuum	**mbar / kPa**	140 / 14
Behälterinhalt	**l**	50
Filterfläche	**m²**	3,2
Schalldruckpegel	**dB(A)**	70
Kabellänge	**m**	7,5
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehörnennweite		–
Gewicht	**kg**	193
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	915 × 777 × 1824

Ausstattung	
Autom. Füllzustandsabschaltung	–
Bestell-Nr.	**9.986-460.0 B-Progr.**
Preis in €*	**10.435,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

FÜR ALLES, WAS SCHWEBT UND EX-GEFÄHRLICH IST

Die kontinuierliche Absaugung schwebender, explosiver Partikel direkt an der Entstehungsquelle im Prozess stellt höchste Anforderungen an Industrieentstauber. Unsere Entstauber und Entstauber Ex bewähren sich seit vielen Jahren im stationären Dauereinsatz 24/7 in vielen Bereichen der Industrie, insbesondere in der Metall- und Holzbearbeitung, in Automotive, Chemie und Pharma, Lebensmittel, Papierherstellung, in der Gummi und Kunststoff verarbeitenden Industrie sowie in der Zone 22.

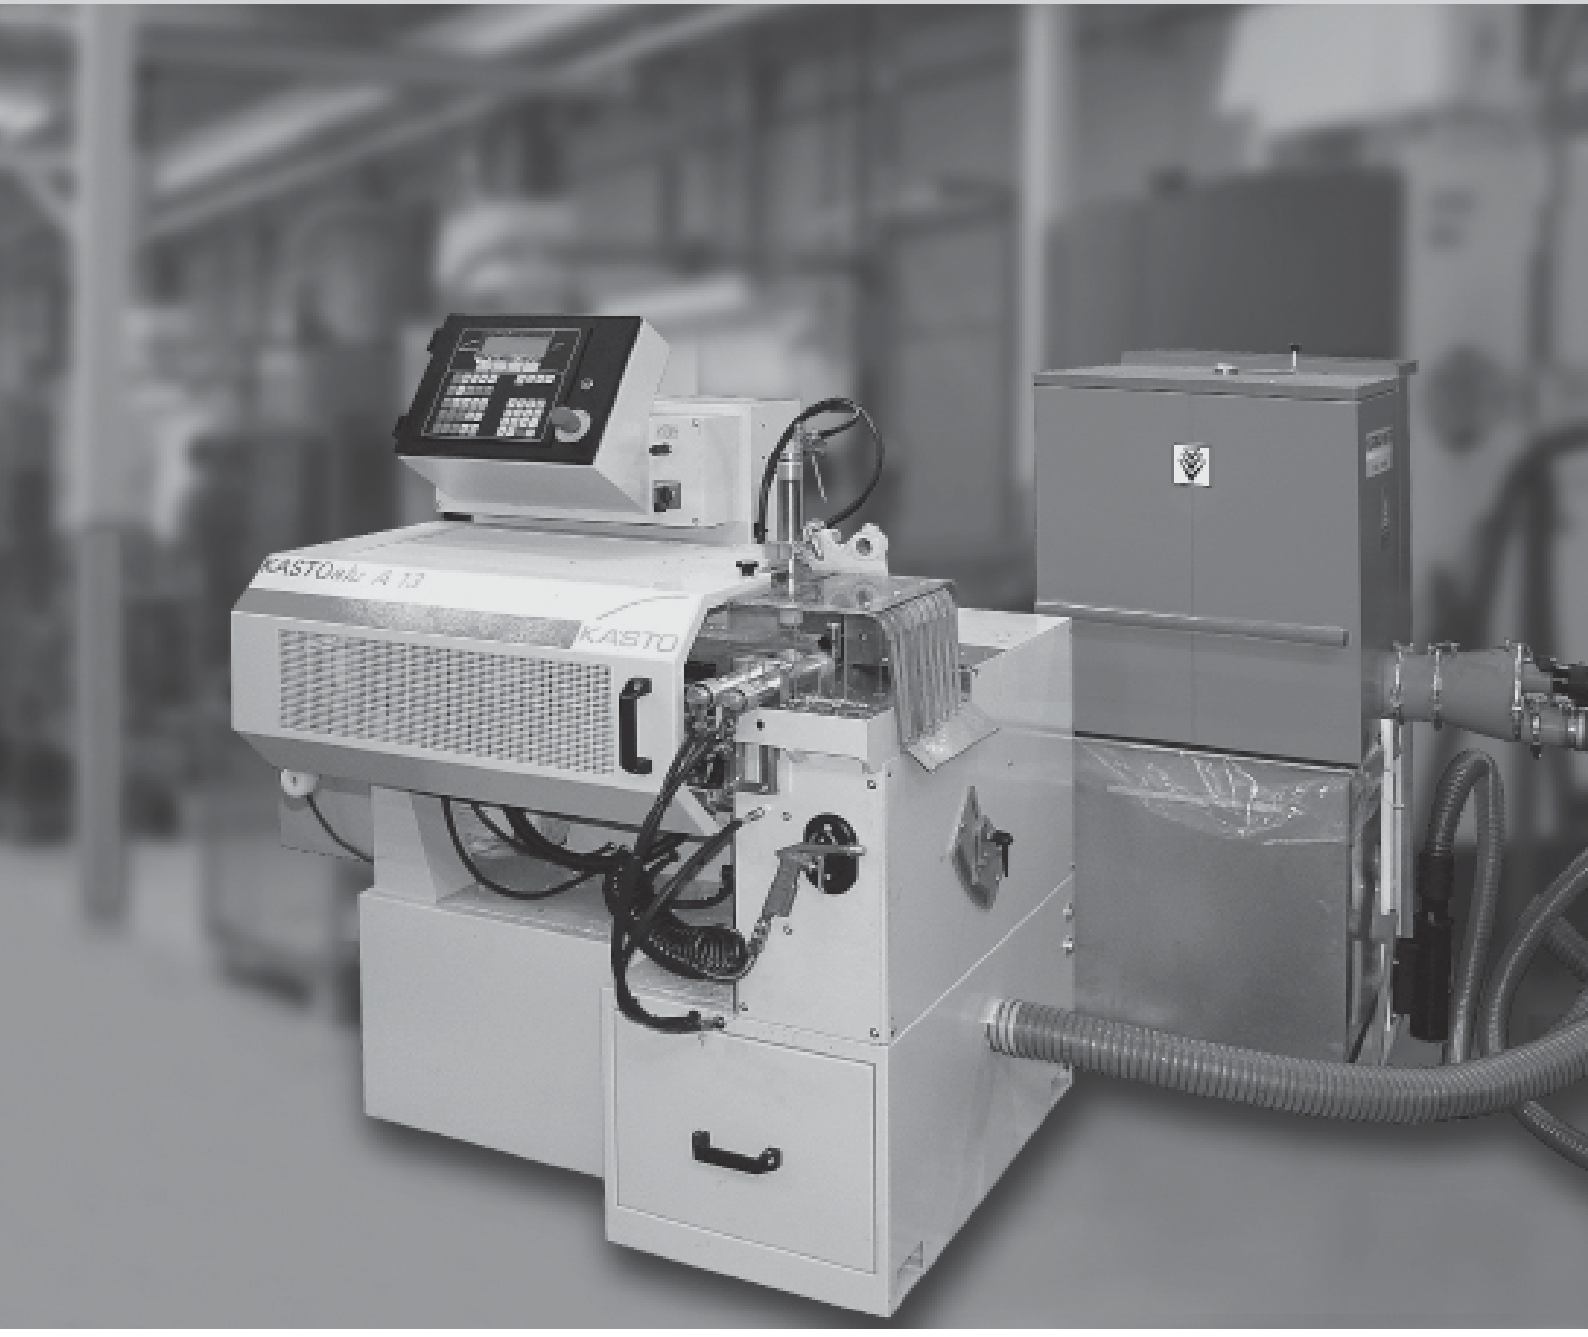

INDUSTRIEENTSTAUBER EX



Für sehr lange Einsätze in Zone 22

Dank des großen Sammelbehälters eignet sich der sehr kompakt konstruierte Industrieentstauber ID 130/22 Z22 auch für sehr lange Arbeitseinsätze in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22.

Weitere Industrieentstauber Ex-Lösungen finden Sie im Katalog "Industrielle Absaugtechnik".

1



2



1 Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs

- Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung.

2 Ausgestattet für Staubklasse M

- Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube.

ID 130/22 Z22

- Manuelle Filterabreinigung
- Absetzfahrgestell
- Sichere und staubarme Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,2
Luftmenge	**l/s / m³/h**	369 / 1329
Vakuum	**mbar / kPa**	25 / 2,5
Behälterinhalt	**l**	170
Filterfläche	**m²**	9
Staubklasse Hauptfilter		M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	72
Kabellänge	**m**	5
Anschlussnennweite		DN 140
Zubehörnennweite		–
Gewicht	**kg**	139
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1170 × 790 × 1580
Bestell-Nr.		**9.985-600.0 B-Progr.**
Preis in €*		**5.995,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ALLES, WAS DAZUGEHÖRT: STANDARD ZUBEHÖR

Mit dem richtigen Zubehör können Sie jede Reinigungsaufgabe optimal erfüllen. Wählen Sie aus unserem kompletten, durchdachten Zubehörprogramm für Saugsysteme die passenden Teile oder Sets für Ihren Bedarf aus – von der großflächigen Bodenreinigung bis hin zum stationären Zubehör für die Absaugung im Prozess.



1



1. Filter | 2. Entleerhilfen | 3. Adapter | 4. Verteiler | 5. Reduzierstücke / Vergrößerungen | 6. Schläuche | 7. Vorabscheider | 8. Handgriffe | 9. Saugrohre | 10. Düsen / Bürsten

2

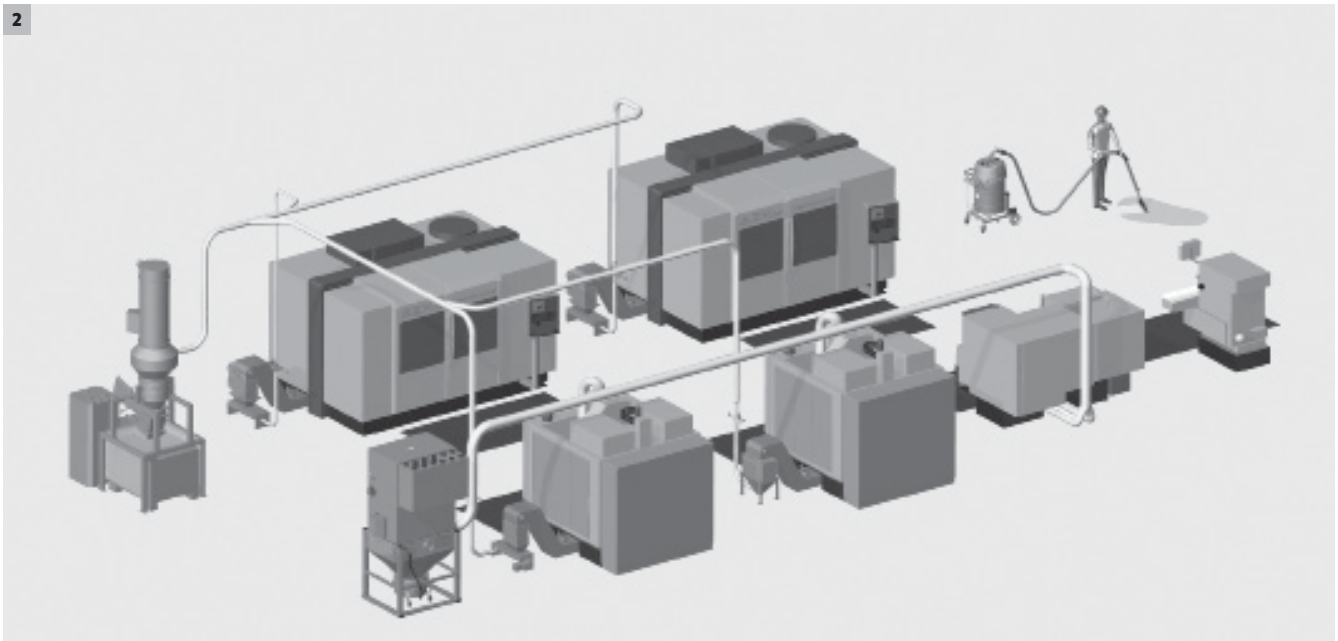

1 Zubehör für jede Anwendung

Unser Zubehörprogramm ist modular und individuell kombinierbar, vom Filter bis zur Düse. Alle Zubehöre leitfähig. Erhältlich in drei Nennweiten: DN40, DN50, DN70.

2 Zubehör für stationäre Anwendungen

Für Industriesauger und -entstauber im harten stationären Dauerbetrieb finden Sie in unserem Zubehörprogramm von Rohrleitungen bis Handabsaugstellen Zubehör für jeden Zweck.

Weitere Informationen finden Sie im Katalog "Industrielle Absaugtechnik".

FÜR JEDE ANWENDUNG DAS PASSENDE ZUBEHÖR

Mit unserem originalen Zubehör für Industriesauger und -entstauber geben wir Ihnen alle Möglichkeiten, das Potenzial Ihrer Geräte in jeder Anwendung optimal auszuschöpfen. Alle Zubehöre sind speziell für den harten industriellen Einsatz optimiert.















1 Perfekte Filterung und einfache Entleerung
Für das filtern von Staub stehen Ihnen diverse Filter aus Papier oder PE, mit und ohne PTFE-Beschichtung, zur Verfügung. Praktische Entsorgungssäcke aus Papier oder PE ermöglichen eine staubarme Entleerung.

2 Adapter, Verteiler und Reduzierstücke
Flexibilität und Vielseitigkeit sind in der Industrie besonders wichtig. Dafür bieten wir Ihnen verschiedene Adapter, Verteiler und Reduzierstücke. Mit unseren Kärcher Adaptern können Sie zum Beispiel unsere Sauger problemlos mit Professional NT Zubehören verbinden. Verteiler ermöglichen es Ihnen, zwei Saugschläuche gleichzeitig an einem Sauger anschließen. Und mit unseren passgenauen Reduzierstücken können Sie alle Nennweiten frei miteinander kombinieren.

3 Da geht alles durch: Schläuche
Saugschläuche sind das entscheidende Bindeglied zwischen Saugkopf und Sauger. In unserem Schlauchsortiment finden Sie für jeden Einsatzzweck den anwendungsgerechten Schlauch.

4 Sicher halten und führen
Mit dem passenden Handgriff für unsere beschichteten Krümmer und Saugrohre arbeiten Sie ergonomisch und erweitern Ihren Aktionsradius.

5 Vielfalt an der Spitze: Düsen und Bürsten
Wählen Sie aus der Vielzahl unserer Fugen-, Flächen- und Bodendüsen sowie Bürsten die passende, um in jeder Situation schnell und effizient zu saugen.

6 Perfekt getrennt: Vorabscheider
Unsere mobilen Vorabscheider trennen Flüssigkeiten, Feststoffe und Staub direkt beim Saugen. Dadurch können Sie auch große Mengen an Schmutz- und Flüssigkeiten viel einfacher aufsaugen und zeitsparend entsorgen.

7 Alles immer bereit: Zubehör-Kits
Für die gebräuchlichsten Anwendungen bietet Kärcher Mit unseren praktischen Zubehör-Kits haben Sie für die üblichen Anwendungen alle Zubehöre immer dabei und schnell zur Hand.

FILTER



Die beste Saugleistung ist nutzlos ohne leistungsstarke Filter. Industrielle Filter von Kärcher zeichnen sich durch ihre ausgereifte Technologie, eine hohe Abscheidewirkung und besonders lange Standzeiten aus.

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Beschreibung
Taschen- /Sternfilter				
Taschenfilter PE M 1,4 m²	1	9.980-227.0	244,00	
Taschenfilter PE L 1,75 m²	2	9.981-692.0	284,00	
Taschenfilter PE M 1,75 m²	3	9.981-681.0	308,00	
Taschenfilter PE M 3,2 m²	4	9.981-684.0	406,00	
Sternfilter PE M 2,2 m²	5	6.907-611.0	272,00	
Sternfilter PE/PTFE M 2,2 m²	6	6.907-651.0	entfällt	
Sternfilter PE/PTFE el. M 2,2 m²	7	9.439-542.0	358,00	
Feinvlies				
Feinvlies PE 20 l	8	9.989-612.0	190,00	Passend für 20-l-Siebkorb. Zur Trennung feiner Metallspäne und Flüssigkeiten.
Feinvlies PE 40 l	9	9.981-048.0	178,00	Passend für 40-l-Siebkorb. Zur Trennung feiner Metallspäne und Flüssigkeiten.
Flächenfilter				
Flächenfilter PE L 0,25 m²	10	9.980-225.0	48,00	
Flächenfilter PE L 0,45 m²	11	9.980-180.0	61,00	
	12	9.988-256.0	45,00	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1-4


5-7


8-9


10-12

			IVR-L 100/40 Sc	IVR-L 100/30 Sc	IVR-L 200/24-2 Tc Dp	IVR-L 400/24-2 Tc	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc Dp	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/20-2 Tc	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Sc	IVR 100/30 Sc	IVR 100/60 Ef	IVR 100/30 Ef	IVR 50/40 Sc	IVR 50/30 Sc	IVR 50/15 Sc	IVR 40/30 Sc	IVR 40/15 Sc	IVR 35/20-2 Sc Me	IVM 60/30 M Z22	ID 50/40 Afc
	1																																■		
	2																									□									
	3																							■							■	■			
	4																																		□
	5																	□	□	□															
	6																	□	□	□	□	□	□												
	7																																	■	
	8															□	□	□																	
	9			□			□	□	□	□	□		□	□	□																				
	10															■	■																			
	11		□	□																				□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	12				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																				

ENTLEERHILFEN



Entleerhilfen vereinfachen die Entleerung der Sammelbehälter noch weiter. Integrierte Siebkörbe zum Beispiel sorgen für eine effiziente Trennung von Flüssigkeiten und Feststoffen, während Kran- oder Staplerbügel den Kraftaufwand des Anwenders minimieren. Passend zum jeweiligen Sauggut bieten wir eine breite Palette Entleersäcke in verschiedenen Ausführungen, um eine staubarme bzw. staubfreie Entleerung zu ermöglichen.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Entleersäcke					
Entsorgungssack PE, Ø 510 mm, 100 l	1	6.904-348.0	20 Stück	129,00	Für eine sichere, staubarme Entleerung.
Entsorgungssack PE, Ø 540 mm, 100 l	2	9.989-607.0		87,00	
Entsorgungssack PE, Ø 460 mm, 120 l	3	6.907-646.0		31,70	
Entsorgungssack Longopac PE, Ø 357 mm 60 l, 4x	4	6.907-506.0	4 Stück	195,00	Für Longopac Entsorgungssystem. Länge: 22 m.
Entsorgungssack PE, ID 130/22, 150 l	5	9.980-828.0		68,00	Für eine sichere, staubarme Entleerung.
Niederhalter					
Niederhalter, Ø 420 mm, 30 l	6	9.975-398.0		37,00	Für 30-l-Entsorgungssack. Verhindert dessen Ansaugung.
Niederhalter, Ø 517 mm, 30 l	7	9.980-126.0		39,00	
Niederhalter, Ø 517 mm, 50 l	8	9.980-140.0		38,00	Für 50-l-Entsorgungssack. Verhindert dessen Ansaugung.
Niederhalter, Ø 517 mm, 100 l	9	9.980-141.0		45,00	Für 100-l-Entsorgungssack. Verhindert dessen Ansaugung.
Siebkörbe					
Siebkorb Edelstahl, Ø 400 mm, 20 l	10	9.980-852.0		355,00	Mit 1,5-mm-Lochdurchmesser.
Siebkorb, Ø 452 mm, 35 l	11	2.860-268.0		618,00	
Siebkorb Edelstahl, Ø 495 mm, 40 l	12	9.980-849.0		366,00	
Siebkorb IVC	13	5.731-645.0		227,00	Mit 4,0-mm-Lochdurchmesser.
Andere Entleerhilfen					
Longopac Add-on System IVC	14	2.013-050.0		entfällt	Zur Anbringung anstelle des Sammelbehälters zur Aufnahme des Longopac Entleersacks.
Longopac Add-on System IVS	15	2.013-092.0		1.050,00 €	
Entleerhilfekran/-Gabelstapler, Ø 452 mm	16	2.642-842.0		entfällt	Zur Kran- und Staplerentleerung über Kurbelgetriebe. 452 mm Durchmesser, 260 kg maximale Tragkraft.
Entleerhilfe Kran	17	9.980-832.0		737,00 €	Zum Einhaken an vorhandenen Kranösen. Erlaubt komfortable Entleerung und Transport mittels Kran.
Überfüllungssicherung, Ø 435 mm	18	9.982-118.0		452,00 €	Edelstahl. Verhindert das Überfüllen des Behälters.
Überfüllungssicherung, Ø 540 mm	19	9.982-117.0		452,00 €	

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2–3, 5


4


6–9


10, 12


11


13


14–15


16


18–19

			IVR-L 100/30 Sc	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/20-2 Tc	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 M	IVS 100/40	IVR 100/40 Sc	IVR 100/30 Sc	IVR 100/24-2 Sc	IVR 40/30 Sc	IVR 40/15 Sc	IVR 40/24-2 Sc	IVR 35/20-2 Sc Me	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVM 60/30 M Z22	ID 130/22	ID 50/40 Afc	ID 130/22 Z22
	1														□	□	□	□	□								□		□	□				
	2																			□	□													
	3														□	□	□	□																
	4																											□						
	5																															□		□
	6																								□									
	7																				□	□	□											
	8																																■	
	9																	■																
	10												□	□																				
	11																											□						
	12		□	□	□	□	□	□	□	□	□																						
	13																										□							
	14																											□						
	15														□	□	□	□																
	16																									□		□	□		□			
	17			□	□	□				□	□																							
	18											□	□	□																				
	19			□	□	□	□	□	□	□	□																							

ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER



Um verschiedenartige Saugertypen oder auch Schläuche unterschiedlicher Nennweiten sicher miteinander zu verbinden, steht eine große Auswahl an Adaptern und Reduzierstücken bereit. Spezielle Verteiler ermöglichen den Anschluss zweier Schläuche an ein Gerät.

		Bestell-Nr.	Nennweite	Preis in €*	Beschreibung
Adapter Produkt					
Adapter Produkt, NT auf DN 50	1	9.989-605.0	DN 50	170,00	Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör mit N-/T-Saugern.
Adapter Produkt, IV auf DN 70	2	9.977-596.0	DN 70	102,00	Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör mit Saugern IV 60 und IV 100.
Adapter Zubehör					
Adapter Zubehör, DN 50 auf DN 51	3	9.989-603.0	DN 50	73,80	Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.
Adapter Zubehör, DN 51 auf DN 50	4	9.989-601.0	DN 50	69,00	Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.
Adapter Zubehör, DN 50 auf DN 61	5	9.989-602.0	DN 50	72,70	Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.
Adapter Zubehör, DN 61 auf DN 50	6	9.989-604.0	DN 50	69,00	Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.
Reduzierstücke / Vergrößerungen					
Reduzierung, DN 70 auf DN 50	7	9.977-772.0	DN 70	73,00	
Reduzierhülse, DN 70 auf DN 50	8	9.980-470.0	DN 70	22,00	
Reduzierung, DN 70 auf DN 40	9	9.989-690.0	DN 70	86,20	
Reduzierung, DN 50 auf DN 40	10	9.981-231.0	DN 50	38,00	
Reduzierung, DN 70 auf Ø 50 mm	11	9.977-585.0	DN 70	23,00	
Expander					
Vergrößerung, DN 40 auf DN 50	12	9.981-936.0	40 / DN	49,00	
Vergrößerung, DN 50 auf DN 70	13	9.981-921.0	50 / DN	49,00	
Verteiler					
Verteiler Y-Stück, DN 70 auf DN 50	14	9.989-611.0	DN 70	250,00	
Verteiler Y-Stück, DN 50 auf DN 40	15	9.981-149.0	DN 50	168,00	

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


12


13


14–15

			DN 40	DN 50	DN 70
	1			□	
	2				□
	3			□	
	4			□	
	5			□	
	6			□	
	7			□	□
	8			□	□
	9		□		□
	10		□	□	
	11				□
	12		□	□	
	13			□	□
	14			□	□
	15		□	□	

SCHLÄUCHE



Der passende Schlauch zur jeweiligen Anwendung ist unabdingbare Voraussetzung für sicheres Saugen. Die Bandbreite reicht von Anwendungen wie dem Saugen von Mineralstaub über das Saugen abrasiven und flüssigen Saugguts wie mit Spänen versetzten Flüssigkeiten und Öl bis hin zu Metallspänen und heißer Schlacke. Bei der Auswahl sind Zubehörnennweite und Schlauchlänge zu berücksichtigen.

		Bestell-Nr.	Nennweite	Preis in €*	Beschreibung
PVC					
Schlauch PVC, 3 m	1	9.989-647.0	DN 40	227,00	Leichte und flexible Ausführung. Geeignet für Stäube, leichte Feststoffe und auch klumpige Materialien. Temperaturbeständig bis max. 85 °C.
Schlauch PVC, 5 m	2	9.989-614.0	DN 40	251,00	
Schlauch PVC, 15 m, ohne Anschlüsse	3	9.989-633.0	DN 40	168,00	Schlauchpaket ohne Schlauchenden. Länge: 15 m.
Schlauch PVC, 3 m	4	9.989-615.0	DN 50	250,00	Leichte und flexible Ausführung. Geeignet für Stäube, leichte Feststoffe und auch klumpige Materialien. Temperaturbeständig bis max. 85 °C.
Schlauch PVC, 5 m	5	9.989-616.0	DN 50	276,00	
Schlauch PVC, 15 m, ohne Anschlüsse	6	9.989-634.0	DN 50	269,00	Schlauchpaket ohne Schlauchenden. Länge: 15 m.
Schlauch PVC, 3 m	7	9.989-635.0	DN 70	299,00	Leichte und flexible Ausführung. Geeignet für Stäube, leichte Feststoffe und auch klumpige Materialien. Temperaturbeständig bis max. 85 °C.
Schlauch PVC, 5 m	8	9.989-643.0	DN 70	338,00	
Schlauch PVC, 15 m, ohne Anschlüsse	9	9.989-636.0	DN 70	375,00	Schlauchpaket ohne Schlauchenden. Länge: 15 m.
EVA					
Schlauch EVA, 3 m	10	9.988-088.0	DN 40	218,00	Extra leichte und flexible Ausführung. Geeignet für alle Arten von feinen Stäuben und leichten Feststoffen. Temperaturbeständig bis max. 65 °C.
Schlauch EVA, 5 m	11	9.988-089.0	DN 40	256,00	
Schlauch EVA, 15 m, ohne Anschlüsse	12	9.989-630.0	DN 40	537,00	Schlauchpaket ohne Schlauchenden. Länge: 15 m.
Schlauch EVA, 3 m	13	9.988-090.0	DN 50	223,00	Extra leichte und flexible Ausführung. Geeignet für alle Arten von feinen Stäuben und leichten Feststoffen. Temperaturbeständig bis max. 65 °C.
Schlauch EVA, 5 m	14	9.988-091.0	DN 50	274,00	
Schlauch EVA, 15 m, ohne Anschlüsse	15	9.989-631.0	DN 50	617,00	Schlauchpaket ohne Schlauchenden. Länge: 15 m.
Schlauch EVA, 3 m	16	9.989-613.0	DN 70	543,00	Extra leichte und flexible Ausführung. Geeignet für alle Arten von feinen Stäuben und leichten Feststoffen. Temperaturbeständig bis max. 65 °C.
Schlauch EVA, 5 m	17	9.989-624.0	DN 70	736,00	
Schlauch EVA, 15 m, ohne Anschlüsse	18	9.989-632.0	DN 70	1.179,00	Schlauchpaket ohne Schlauchenden. Länge: 15 m.
PU					
Schlauch PU, 3 m	19	9.989-617.0	DN 40	279,00	Robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für abrasive Saugmedien, Flüssigkeiten und Stäube. Temperaturbeständig bis max. 80 °C.
Schlauch PU, 5 m	20	9.989-618.0	DN 40	342,00	
Schlauch PU, 15 m, ohne Anschlüsse	21	9.989-637.0	DN 40	590,00	Schlauchpaket ohne Schlauchenden. Länge: 15 m.
Schlauch PU, 3 m	22	9.989-619.0	DN 50	370,00	Robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für abrasive Saugmedien, Flüssigkeiten und Stäube. Temperaturbeständig bis max. 80 °C.
Schlauch PU, 5 m	23	9.989-620.0	DN 50	481,00	
Schlauch PU, 15 m, ohne Anschlüsse	24	9.989-638.0	DN 50	697,00	Schlauchpaket ohne Schlauchenden. Länge: 15 m.
Schlauch PU, 3 m	25	9.989-644.0	DN 70	498,00	Robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für abrasive Saugmedien, Flüssigkeiten und Stäube. Temperaturbeständig bis max. 80 °C.
Schlauch PU, 5 m	26	9.989-645.0	DN 70	661,00	
Schlauch PU, 15 m, ohne Anschlüsse	27	9.989-639.0	DN 70	750,00	Schlauchpaket ohne Schlauchenden. Länge: 15 m.
ME-PU					
Schlauch ME-PU, 3 m	28	9.989-621.0	DN 40	396,00	Sehr robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für stark abrasive Saugmedien mit Flüssigkeiten. Temperaturbeständig bis max. 110 °C.
Schlauch ME-PU, 5 m	29	9.989-622.0	DN 40	537,00	
Schlauch ME-PU, 15 m, ohne Anschlüsse	30	9.989-640.0	DN 40	692,00	Schlauchpaket ohne Schlauchenden. Länge: 15 m.
Schlauch ME-PU, 3 m	31	9.989-623.0	DN 50	367,00	Sehr robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für stark abrasive Saugmedien mit Flüssigkeiten. Temperaturbeständig bis max. 110 °C.
Schlauch ME-PU, 5 m	32	9.989-625.0	DN 50	477,00	
Schlauch ME-PU, 15 m, ohne Anschlüsse	33	9.989-641.0	DN 50	724,00	
Schlauch ME-PU, 3 m	34	9.989-646.0	DN 70	571,00	
Schlauch ME-PU, 5 m	35	9.989-648.0	DN 70	764,00	
Schlauch ME-PU, 15 m, ohne Anschlüsse	36	9.989-642.0	DN 70	1.455,00	Schlauchpaket ohne Schlauchenden. Länge: 15 m.
Schlauch Montageset					
Schlauch Montageset	37	9.989-627.0	DN 40	115,00	Bestehend aus jeweils 2 Schlauchenden, Schlauchschellen und Schlauchmanschetten.
Schlauch Montageset	38	9.989-628.0	DN 50	142,10	
Schlauch Montageset	39	9.989-629.0	DN 70	189,30	

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1-2, 4-5, 7-8


3, 6, 9


10-11, 13-14, 16-17


12, 15, 18


19-20, 22-23, 25-26


21, 24, 27


30, 33, 36


37-39

			DN 40	DN 50	DN 70
	1		□		
	2		□		
	3		□		
	4			□	
	5			□	
	6			□	
	7				□
	8				□
	9				□
	10		□		
	11		□		
	12		□		
	13			□	
	14			□	
	15			□	
	16				□
	17				□
	18				□
	19		□		
	20		□		
	21		□		
	22			□	
	23			□	
	24			□	
	25				□
	26				□
	27				□
	28		□		
	29		□		
	30		□		
	31			□	
	32			□	
	33			□	
	34				□
	35				□
	36				□
	37		□		
	38			□	
	39				□

HANDGRIFFE / SAUGROHRE



Unsere Handgriffe und Saugrohre wurden nach ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt, um dem Anwender eine angenehme und wenig belastende Arbeitshaltung während längerer Arbeitseinsätze zu ermöglichen.

		Bestell-Nr.	Nennweite	Preis in €*	Beschreibung
Handgriffe					
Handgriff	1	9.977-679.0	DN 40	79,00	Elektrisch leitend.
Handgriff	2	9.977-678.0	DN 50	120,00	
Handgriff	3	9.977-677.0	DN 70	164,00	
Handgriff Edelstahl	4	9.989-036.0	DN 40	109,00	
Handgriff Edelstahl	5	9.988-111.0	DN 50	148,00	
Saugrohre					
Saugrohr Carbon, 1500 mm	6	9.989-552.0		374,00	
Saugrohr Carbon, 1500 mm	7	9.989-553.0		459,00	
Saugrohr, 850 mm	8	9.977-525.0	DN 40	114,60	
Saugrohr, 850 mm	9	9.977-531.0	DN 50	140,20	Elektrisch leitend.
Saugrohr, 850 mm	10	9.981-910.0	DN 70	118,00	
Saugrohr Aluminium, 1500 mm	11	9.989-038.0	DN 50	174,00	
Saugrohr Aluminium, 1500 mm	12	9.989-035.0	DN 50	202,00	
Saugrohr Edelstahl, 850 mm	13	9.989-039.0	DN 40	202,00	
Saugrohr Edelstahl, 850 mm	14	9.988-114.0	DN 50	224,00	

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


4-5


6-7


11-12


13-14

			DN 40	DN 50	DN 70
	1		□		
	2			□	
	3				□
	4		□		
	5			□	
	6		□		
	7			□	
	8		□	□	
	9			□	
	10				□
	11			□	
	12			□	
	13		□		
	14			□	

DÜSEN



Ob große oder kleine Flächen, nasses oder trockenes Sauggut: Die Düsen für unsere Industriesauger beeindrucken in jeder Disziplin. Ausgelegt auf härteste Einsätze überzeugen sie auch in Sachen Robustheit und Widerstandskraft gegen äußere Einflüsse.

		Bestell-Nr.	Nennweite	Preis in €*	Beschreibung
Standarddüsen					
Standarddüse, PVC	1	9.989-674.0	DN 40	54,80	
Standarddüse, PVC	2	9.989-673.0	DN 50	62,40	
Standarddüse, PVC	3	9.989-676.0	DN 70	119,50	
Standarddüse, Silikon	4	9.988-401.0	DN 40	42,00	
Standarddüse, Silikon	5	9.988-402.0	DN 50	45,00	
Standarddrüse, Silikon	6	9.989-672.0	DN 70	136,30	
Standard Düse Gummi, schneidbar	7	9.989-677.0	DN 40	80,40	
Standard Düse Gummi, schneidbar	8	9.989-675.0	DN 50	91,60	
Standarddüse, Alu	9	9.980-748.0	DN 40	41,00	
Standarddüse, Alu	10	9.980-749.0	DN 50	47,00	
Standarddüse, Alu	11	9.989-663.0	DN 70	68,00	
Standarddüsen biegbar					
Standarddüse biegbar, PVC	12	9.981-420.0	DN 40	52,00	
Standarddüse biegbar, PVC	13	9.981-421.0	DN 50	55,00	
Standarddüse biegbar, PVC	14	9.981-422.0	DN 70	119,00	
Standarddüse biegbar, abgewinkelt 90° PP DN40	15	9.981-429.0	DN 40	74,00	
Standarddüse biegbar, abgewinkelt 90° PP DN50	16	9.981-430.0	DN 50	76,00	
Bodendüsen					
Bodendüse Alu, 370 mm	17	9.989-683.0	DN 40	232,00	Nicht elektrisch leitend.
Bodendüse Alu, el. 370 mm	18	9.989-682.0	DN 40	301,00	
Bodendüse Alu, 200 mm	19	9.981-426.0	DN 50	331,00	Nicht elektrisch leitend.
Bodendüse Alu, 370 mm	20	9.989-664.0	DN 50	230,00	
Bodendüse Alu, el. 370 mm	21	9.987-612.0	DN 50	328,00	
Bodendüse Alu, 500 mm	22	9.989-684.0	DN 50	333,00	
Bodendüse Alu, el. 500 mm	23	9.981-925.0	DN 50	534,00	
Bodendüse Edelstahl, el. 370 mm	24	9.989-558.0	DN 40	1.244,00	
Bodendüse Edelstahl, el. 370 mm	25	9.988-115.0	DN 50	1.642,00	
Bodendüse Gummileiste Öl-resist., 220 mm	26	9.981-923.0		entfällt	Für Bodendüse mit 220 mm Breite.
Bodendüse Gummileiste, 370 mm	27	9.981-914.0		55,50	Für Bodendüse mit 370 mm Breite.
Bodendüse Gummileiste, 500 mm	28	9.981-915.0		46,00	Für Bodendüse mit 500 mm Breite.
Bodendüse Büstenleiste, el. 370 mm	29	9.984-939.0		66,00	Für Bodendüse mit 370 mm Breite.
Bodendüse Büstenleiste, 500 mm	30	9.980-764.0		32,00	Für Bodendüse mit 500 mm Breite.
Fahrbahndüsen					
Fahrbahndüse IVC, 877 mm	31	2.642-864.0		1.002,00	Direkt an den Rahmen von IVC-Geräten koppelbar.
Nutendüsen					
Fugendüse PP, 15 mm × 145 mm	32	9.988-116.0	DN 40	18,50	
Fugendüse PP, 15 mm × 145 mm	33	9.988-117.0	DN 50	19,00	
Fugendüse PU, 19 mm × 160 mm	34	9.981-483.0	DN 40	48,00	
Fugendüse PU, 22 mm × 175 mm	35	9.981-482.0	DN 50	58,00	
Fugendüse, 17 mm × 120 mm	36	9.989-680.0	DN 40	75,00	
Fugendüse, 25 mm × 120 mm	37	9.989-678.0	DN 40	80,00	
Fugendüse, 18 mm × 120 mm	38	9.981-442.0	DN 50	73,00	
Fugendüse, 25 mm × 120 mm	39	9.981-465.0	DN 50	75,00	
Fugendüse, 28 mm × 120 mm	40	9.981-444.0	DN 70	85,00	

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1-2


3


4-6


7-8


13


14


17, 20-21


18, 24


19


22-23


25


27-28


29-30

			DN 40	DN 50	DN 70
	1		□		
	2			□	
	3				□
	4		□		
	5			□	
	6				□
	7		□		
	8			□	
	9		□		
	10			□	
	11				□
	12		□		
	13			□	
	14				□
	15		□		
	16			□	
	17		□		
	18		□		
	19			□	
	20			□	
	21			□	
	22			□	
	23			□	
	24		□		
	25			□	
	26		□	□	□
	27		□	□	□
	28		□	□	□
	29		□	□	□
	30		□	□	□
	31				
	32		□		
	33			□	
	34		□		
	35			□	
	36		□		
	37		□		
	38			□	
	39			□	
	40				□

		Bestell-Nr.	Nennweite	Preis in €*	Beschreibung
Fugendüse Edelstahl, 17 mm × 120 mm	41	9.989-193.0	DN 40	70,00	
Fugendüse Edelstahl, 22 mm × 220 mm	42	9.988-123.0	DN 50	97,00	
Nutendüsen biegbar					
Fugendüse biegbar, Silikon, 65 mm	43	9.988-403.0	DN 50	75,00	
Fugendüse biegbar, 11 mm × 58 mm	44	9.989-681.0	DN 40	105,00	
Fugendüse biegbar, 20 mm × 45 mm	45	9.981-423.0	DN 40	61,00	
Fugendüse biegbar, 12 mm × 45 mm	46	9.981-424.0	DN 50	65,00	
Fugendüse biegbar, 20 mm × 45 mm	47	9.981-425.0	DN 50	67,00	
Flächendüsen					
Flächendüse Silikon, 120 mm	48	9.988-118.0	DN 40	58,00	
Flächendüse Silikon, 120 mm	49	9.988-119.0	DN 50	64,00	
Flächendüse Alu, 150 mm	50	9.989-666.0	DN 40	195,10	
Flächendüse Alu, 150 mm	51	9.989-665.0	DN 50	182,80	
Flüssigkeitsdüsen					
Flüssigkeitsdüse 900 mm	52	9.981-427.0	DN 50	181,00	Geeignet zum Saugen großer Mengen Flüssigkeiten aus Sammelbehältern und Auffangwannen.
Bohrlochdüsen					
Sacklochdüse	53	9.989-671.0	DN 40	636,00	Zum Reinigen von Sacklöchern.
Sacklochdüse gewinkelt 60°	54	9.989-669.0	DN 40	801,00	
Sacklochdüse gewinkelt 90°	55	9.989-667.0	DN 40	644,00	
Sacklochdüse gewinkelt 90°, 200 mm Verlängerung	56	9.989-670.0	DN 40	649,00	

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


41


42


43


44


45–47


48–49


50–51


53


54


55


56

			DN 40	DN 50	DN 70
	41		□		
	42			□	
	43			□	
	44		□		
	45		□		
	46			□	
	47			□	
	48		□		
	49			□	
	50		□		
	51			□	
	52			□	
	53		□		
	54		□		
	55		□		
	56		□		

BÜRSTEN



Robuste und langlebige Bürsten spielen im täglichen, harten industriellen Einsatz eine entscheidende Rolle. Sie sichern die permanente Einsatzbereitschaft, stehen für vielfältige Anwendungen zur Verfügung und sind im Bedarfsfall schnell und einfach zu wechseln.

		Bestell-Nr.	Nennweite	Preis in €*	Beschreibung
Standardbürsten					
Standardbürste, 40 mm	1	9.981-431.0	DN 40	36,00	
Standardbürste, 40 mm	2	9.981-432.0	DN 50	53,00	
Pinselbürsten					
Pinselbürste, Ø 82 mm	3	9.989-609.0	DN 40	252,60	
Pinselbürste, Ø 82 mm	4	9.989-608.0	DN 50	268,10	
Flächenbürsten					
Flächenbürste PP, 24 mm	5	9.989-610.0	DN 40	40,80	
Flächenbürste, 300 mm	6	9.981-911.0	DN 40	112,00	
Flächenbürste, 300 mm	7	9.981-912.0	DN 50	112,00	
Zylinderbürsten					
Zylinderbürste, Ø 101,6 mm	8	9.989-047.0	DN 40	494,00	Zum Absaugen zylinderförmiger Körper wie beispielsweise Rohrleitungen.
Zylinderbürste, Ø 101,6 mm	9	9.989-050.0	DN 50	687,00	
Zylinderbürste, Ø 203,2 mm	10	9.989-048.0	DN 40	508,00	
Zylinderbürste, Ø 203,2 mm	11	9.989-051.0	DN 50	645,00	
Zylinderbürste, Ø 304,8 mm	12	9.989-049.0	DN 40	541,00	
Zylinderbürste, Ø 304,8 mm	13	9.989-052.0	DN 50	702,00	

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3-4


5


6-7


8-9


10-11


12-13

			DN 40	DN 50
	1		□	
	2			□
	3		□	
	4			□
	5		□	
	6		□	
	7			□
	8		□	
	9			□
	10		□	
	11			□
	12		□	
	13			□

VORABSCHEIDER



Für industrielle Einsätze konstruierte Vorabscheider sorgen nicht nur für eine effektive und effiziente Vorabscheidung des Saugguts. Sie erhöhen damit auch die Lebensdauer der eingesetzten Filter und ermöglichen längere Arbeitsintervalle.

		Bestell-Nr.	Nennweite	Preis in €*	Beschreibung
Vorabscheiderdeckel					
Vorabscheideckel Op Flüssigkeiten, Ø 517 mm	1	9.981-666.0	DN 70	1.236,00	
Vorabscheideckel Op Flüssigkeiten, Ø 575 mm	2	9.981-662.0	DN 70	433,00	
Vorabscheideckel Feststoffe, Ø 517 mm	3	9.981-665.0	DN 70	452,00	
Vorabscheideckel Feststoffe, Ø 575 mm	4	9.981-661.0	DN 70	452,00	
Vorabscheider Fass, 200 l	5	9.989-685.0		619,00	Standardfass. Genormt nach ISO 15750-2.
Vorabscheider					
Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten, 125 l	6	9.989-686.0	DN 70	4.617,00	
Vorabscheider Ef Feststoffe, 100 l	7	9.982-238.0	DN 70	3.874,00	
Vorabscheider Staub, 60 l	8	9.989-687.0	DN 40	646,00	
Vorabscheider Staub, 60 l	9	9.989-688.0	DN 50	905,00	
Vorabscheider Staub, 100 l	10	9.989-689.0	DN 70	entfällt	

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1-4


5


6-10

			DN 40	DN 50	DN 70
	1				□
	2				□
	3				□
	4				□
	5				
	6				□
	7				□
	8		□		
	9			□	
	10				□

ZUBEHÖR SETS



Speziell für die unterschiedlichen Anwendungen und Anforderungen entwickelte Zubehörsets steigern bei Bedarf die Leistungsfähigkeit und helfen so, Reinigungsergebnisse weiter zu verbessern. Die durchdachten Saugsets sind für den harten, industriellen Alltag ausgelegt.

		Bestell-Nr.	Nennweite	Preis in €*	Beschreibung
Flüssigkeiten / Späne					
Standard Kit Flüssigkeiten / Späne	1	9.989-657.0	DN 40	564,00	ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-621.0); Handgriff (9.977-679.0); Saugrohr (9.977-525.0); Bodendüse (9.989-683.0); Standarddüse (9.989-674.0).
Standard Kit Flüssigkeiten / Späne	2	9.989-658.0	DN 50	715,00	ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-623.0); Handgriff (9.977-678.0); Saugrohr (9.977-531.0); Bodendüse (9.989-664.0); Flächendüse (9.988-119.0); Standarddüse (9.989-673.0).
Flüssigkeiten					
Standard Kit Flüssigkeit	3	9.989-660.0	DN 40	470,00	PU-Schlauch 3 m (9.989-617.0); Handgriff (9.977-679.0); Saugrohr (9.977-525.0); Bodendüse (9.989-683.0); Nutendüse (9.981-483.0).
Standard Kit Flüssigkeit	4	9.989-661.0	DN 50	650,00	PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0); Handgriff (9.977-678.0); Saugrohr (9.977-531.0); Bodendüse (9.989-664.0); Nutendüse (9.981-482.0).
Feststoffe / Stäube					
Standard Kit Feststoffe / Stäube	5	9.989-659.0	DN 40	610,00	EVA-Schlauch 3 m (9.988-088.0); Handgriff (9.977-679.0); Saugrohr (9.977-525.0); Bodendüse (9.989-682.0); Nutendüse (9.988-116.0); Flächendüse (9.988-118.0); Standardbürste (9.981-432.0).
Standard Kit Feststoffe / Stäube	6	9.989-662.0	DN 50	715,00	EVA-Schlauch 3 m (9.988-090.0); Handgriff (9.977-678.0); Saugrohr (9.977-531.0); Bodendüse (9.987-612.0); Nutendüse (9.988-117.0); Standardbürste (9.981-432.0).

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


4


5


6

			DN 40	DN 50
	1		□	
	2			□
	3		□	
	4			□
	5		□	
	6			□

ANDERES ZUBEHÖR



Zubehöre, wie beispielsweise Fernbedienungen für Industriestaubsauger oder Kabeltrommeln zur Erweiterung von Arbeitsbereichen, ermöglichen dem Anwender im Alltag eine Erleichterung vieler Arbeitsschritte.

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Beschreibung
Gerätezubehör				
Tragegurt universal	1	2.042-017.0	69,00	Ergonomischer Doppelschulter-Tragegurt für eine ausgeglichene Gewichtsverteilung und ermüdungsfreies Arbeiten bei hoher Bewegungsfreiheit. Ideal geeignet für Freischneider BCU 260/36 Bp.
Doppelschulter-Tragegurt	2	6.990-516.0	entfällt	Ergonomischer Doppelschulter-Tragegurt für langes ermüdungsfreies Arbeiten mit den akkubetriebenen Laubbläsern aus der Reihe der 50-Volt-Plattform. Bequem und entlastend für den Anwender.
Anderes Zubehör				
Prallblech, Ø 410 mm	3	9.984-119.0	103,90	Verhindert Zurückprallen des Saugguts gegen den Filter.
Prallblech, Ø 517 mm	4	9.980-857.0	82,00	
Fernbedienung IVS	5	2.273-001.0	453,00	Zur Steuerung unterschiedlicher Geräte auf bis zu 30 m Entfernung.
Kabeltrommel, 25 m	6	9.982-080.0	700,00	25 m Kabel (3 × 1,5 mm), zum Befestigen in Zubehörhalter 6.645-412.0.

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


2


4


6

			IVR-L 200/24-2 Tc Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/20-2 Tc	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVC 60/30 Tact² Lp	DN 40	DN 50	DN 70
	1																				□	□	□
	2																				□	□	□
	3											□	□	□									
	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□												
	5														□	□	□	□	□				
	6																			□			

PROFESSIONELLE NASS-/TROCKENSAUGER FÜR ALLE FÄLLE

Als professioneller Anwender wissen Sie, dass pure Saugleistung allein nichts über die wirkliche Leistungsfähigkeit aussagt. Entscheidend sind die Gesamtkonstruktion mit allen Filtern und Bedienelementen, die Ergonomie, Standfestigkeit und optimales Zubehör. Mit unseren innovativen Technologien setzen wir hier seit Jahrzehnten immer wieder neue Maßstäbe – bei einem gleichzeitig exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.



Inhaltsverzeichnis Nass-/Trockensauger

Tact²-Klasse	Seite	326
Tact-Klasse	Seite	332
Ap-Klasse	Seite	336
Standardklasse	Seite	344
Sicherheitssauger	Seite	350
Spezialsauger	Seite	354
Zubehör	Seite	356



NT 50/1 Tact Te L
Mit seinem 50-Liter-Behälter für unterbrechungsfreies Arbeiten, einem verstellbaren Schubbügel, dem Ablassschlauch und vielen weiteren durchdachten Details ist der NT 50/1 Tact Te sowohl das größte Gerät der neuen Tact-Reihe als auch das mit der umfangreichsten Ausstattung.

NT 40/1 Tact Te L
Der neue NT 40/1 Tact Te punktet mit einer herausragenden Saugleistung – auch bei großen Feinstaubmengen. Darüber hinaus überzeugt er mit seinem großen Behältervolumen bei gleichzeitig sehr kompakter Bauform. Für ein noch komfortableres Handling ist optional noch ein Schubbügel erhältlich.

NT 30/1 Tact Te L
Der NT 30/1 Tact Te ist der Feinstaubexperte unter den Nass-/Trockensaugern und immer dort zur Stelle, wo Handwerker außergewöhnliche Leistung wünschen – ob in der Werkstatt oder bei harten Einsätzen auf der Baustelle. So wird aus dem robusten, langlebigen und leistungsstarken Gerät einfach Handwerkers neuer Liebling.

Geräteart	Behälterkapazität	Turbinen	Filtrationstechnik	Bauart und Ausstattung
Beispiel: **NT**	**75**	**2**	**Tact²**	**Me Tc**
NT = Nass-/Trockensauger	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Behälterkapazität (in Liter).	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für die Anzahl der Turbinen.	**Tact²:** 2-fache automatische Filterabreinigung, Gerät mit Flachfaltenfilter **Tact:** automatische Filterabreinigung, Gerät mit Flachfaltenfilter **Ap:** halbautomatische Filterabreinigung, Gerät mit Flachfaltenfilter **Ohne Zusatz:** Gerät mit Patronenfilter	**ohne Bezeichnung** = Standardausstattung **Adv** = Advanced, Gerät mit zusätzlicher Ausstattung **Me** = Edelstahlbehälter **Tc** = Tilting chassis, Kippfahrgestell **Ec** = Bürstenlose Turbine **Te** = Automatiksteckdose **L** = Geprüft für Staubklasse L leicht gesundheitsgefährdende Stäube **M** = Geprüft für Staubklasse M mittel gesundheitsgefährdende Stäube **H** = Geprüft für Staubklasse H hoch gesundheitsgefährdende Stäube **Z22** = Explosionsgeschützter Sauger für Zone 22 **Mwf** = Feuerwehrsauger mit PRCD-K-Schutzschalter **Eco K** = Wassersauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe **Bs** = Bäckersauger











	Bestell-Nr.	Preis in €*	Behälterinhalt (l)	Luftmenge (l/s)	Vakuum (mbar / kPa)	Schutzklasse	Antistatikvorbereitung oder komplettes Antistatiksystem (inkl. elektrisch leitendem Saugschlauch)	Flachfaltenfilter	Halbautomatische Filterabreinigung	Automatische Filterabreinigung Tact	Seite
Tact-Klasse											
NT 75/2 Tact² Me Tc	1.667-289.0	1.500,00	75	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	–	■	327
NT 75/2 Tact² Me	1.667-288.0	1.380,00	75	2 × 74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	329
NT 65/2 Tact² Tc	1.667-287.0	1.245,00	65	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	–	■	327
NT 65/2 Tact²	1.667-286.0	1.140,00	65	2 × 74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	329
NT 55/2 Tact² Me I	1.667-237.0	2.170,00	55	2 × 74	254 / 25,4	I	●	■	–	■	327
NT 50/1 Tact Te L	1.148-411.0	749,00	50	74	254 / 25,4	I	●	■	–	■	332
NT 40/1 Tact Te L	1.148-311.0	599,00	40	74	254 / 25,4	I	●	■	–	■	333
NT 30/1 Tact Te L	1.148-211.0	549,00	30	74	254 / 25,4	I	●	■	–	■	334
NT 30/1 Tact L	1.148-201.0	479,00	30	74	254 / 25,4	I	●	■	–	■	335
Ap-Klasse											
NT 75/2 Ap Me Tc	1.667-292.0	1.210,00	75	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	337
NT 65/2 Ap	1.667-291.0	859,00	65	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	337
NT 40/1 Ap L	1.148-321.0	409,00	40	74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	339
NT 30/1 Ap Te L	1.148-231.0	416,80	30	74	254 / 25,4	I	–	■	■	–	339
NT 30/1 Ap L	1.148-221.0	357,97	30	74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	339
NT 22/1 Ap Bp L ■	1.528-130.0	248,73	22	57	152 / 15,2	III	–	■	■	–	341
NT 22/1 Ap Bp Pack L ■	1.528-120.0	559,66	22	57	152 / 15,2	III	–	■	■	–	341
NT 22/1 Ap Te L	1.378-610.0	198,31	22	71	255 / 25,5	I	–	–	■	–	343
NT 22/1 Ap L	1.378-600.0	159,66	22	71	255 / 25,5	II	–	–	■	–	343
Standardklasse											
NT 70/3 Me Tc	1.667-274.0	1.050,00	70	3 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	345
NT 70/2 Tc	1.667-271.0	780,00	70	2 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	345
NT 70/3	1.667-270.0	780,00	70	3 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	347
NT 70/2	1.667-269.0	705,00	70	2 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	347
NT 48/1	1.428-620.0	289,00	48	67	200 / 20	II	–	–	–	–	349
NT 27/1 Me Adv	1.428-114.0	279,00	27	67	200 / 20	II	–	–	–	–	349
NT 27/1 Adv	1.428-520.0	249,00	27	67	200 / 20	II	–	–	–	–	349
Spezialsauger											
NT 75/1 Me Ec H Z22	1.667-239.0	2.770,00	75	61	220 / 22	I	▲	■	–	–	351
NT 75/1 Tact Me Te H	1.667-294.0	1.780,00	75	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	352
NT 50/1 Tact Te M	1.148-435.0	969,00	50	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	353
NT 30/1 Tact Te M	1.148-235.0	747,89	30	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	353
NT 50/1 Tact Te H	1.148-437.0	1.030,00	50	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	352
NT 30/1 Tact Te H	1.148-237.0	859,00	30	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	352
NT 611 Mwf	1.146-601.0	2.470,00	55	57	235 / 23,5	I	–	–	–	–	354
NT 611 Eco K	1.146-209.0	1.670,00	55	57	235 / 23,5	I	–	–	–	–	354
NT 40/1 Tact Bs ■	1.148-340.0	679,00	40	74	254 / 25,4	I	●	■	–	■	355

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. ● Antistatikvorbereitung. ▲ Komplettes Antistatiksystem. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

NEUES NT-ZUBEHÖRSYSTEM AB SOFORT AUCH FÜR ZWEIMOTORIGE NASS-/TROCKENSAUGER

Mit dem neuen NT-Zubehör haben wir alle Schnittstellen neu gestaltet und verbessert. Das Ergebnis: Alle Zubehörteile können wesentlich schneller und einfacher getrennt und wieder angeschlossen werden, wobei die Verbindungssicherheit zugleich gestärkt wurde. Auch die Leistung und Benutzerfreundlichkeit wurden verbessert. Alle Standardzubehöre der zweimotorigen NT-Sauger haben einen echten Innendurchmesser von DN 40 und garantieren so einen höheren Luftdurchsatz und weniger Verstopfungsgefahr.



1 Ergonomischer Krümmer
Mit größerem Innendurchmesser für weniger Verstopfungsgefahr. Für alle Tact²-Varianten sogar in elektrisch leitender Ausführung

2 4-Meter-Saugschlauch mit neuem Bajonettanschluss und Clipsystem
Für müheloses Verbinden und Trennen des Schlauchs vom Gerät, auch in sehr staubiger Umgebung. Die Varianten der NT 70-Reihe sowie der zweimotorigen Ap-Reihe sind mit einem Schlauch in Standardmaterial ausgestattet, die Tact²-Varianten enthalten den Schlauch in elektrisch leitender Ausführung.

3 Breite Bodendüse
Mit schnell wechselbaren Einsätzen für Nass- und Trockenanwendung.

4 Saugrohrset, Edelstahl, 2 × 0,55 m
Ab sofort sind alle zweimotorigen NT-Sauger mit rostfreien Edelstahlsaugrohren ausgestattet.

Zubehör-Standardlieferumfang für zweimotorige NT-Sauger			Produktgruppe		
	Bestell-Nr.	Beschreibung	NT 70/2 NT 70/3	NT 65/2 Ap NT 75/2 Ap	NT 65/2 Tact² NT 75/2 Tact²
Schlauch	2.889-138.0	Schlauch, Standard, DN 40, Länge 4 m	■	■	
	2.889-141.0	Schlauch, elektrisch, leitend, DN 40, Länge 4 m			■
Krümmer	2.889-171.0	Krümmer, Standard, DN 40	■	■	
	2.889-172.0	Krümmer, elektrisch, leitend, DN 40			■
Saugrohr	2.889-194.0	Saugrohrset, Edelstahl, DN 40, Länge 2 × 550 mm	■	■	■
Bodendüse	2.889-153.0	Bodendüse Adv, DN 40, Breite 360 mm	■	■	■

ABSAUGEN STATT ABHUSTEN

Unsere Lunge ist einfach nicht für Feinstaub gebaut. Schon gar nicht für große Mengen. Und die sind extrem gefährlich. Deshalb stehen chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) auf Platz 3 der Krankheitsstatistik. Die Behandlungskosten betragen viele Milliarden Euro. Wie viel ist Ihnen Ihre Gesundheit wert?









Ein Sauger ist immer nur so gut wie sein Filter.
Staub ist ein komplexes Gemisch aus Luft und festen Teilchen unterschiedlicher Größe und Form. Auch die chemische Zusammensetzung und physikalischen Eigenschaften können sehr verschieden sein. Anhand dieser Größen wird Staub nach Klassen definiert. Auch Fasern wie die besonders gefährlichen Asbest- und Mineralfasern (wenn < 5 µm) können in die tieferen Atemwege vordringen. Deshalb ist die genaue Kenntnis der einzelnen Staubklassen wichtig, um nach erfolgter Gefährdungsbeurteilung den richtigen Sauger auswählen zu können.

Staub, der gar nicht erst freigesetzt wird, kann auch niemanden gefährden. Diese effektive Staubvermeidung ist nur durch die direkte Absaugung am Elektrowerkzeug erzielbar. Sollte dies nicht möglich sein, gibt es viele Möglichkeiten, Staub zu binden, aufzusaugen oder ihm durch Atemschutzausrüstungen den Weg in unsere Lunge zu versperren.

Wood
Unser brandneuer Kerzenfilter passt in alle neuen, einmotorigen Tact-Sauger. Die 8 Kerzen mit PTFE-Beschichtung funktionieren höchst effizient bei Holz- und Faserstaub aller Art. Garantierte Staubabscheidegrad: 99,9 %.

Safety/HEPA
Der erste abreinigungsfähige H-Filter für Nass-/Trockensauger. Einstufig und exklusiv nur bei Kärcher. Garantierte Staubabscheidegrad: 99,995 % (HEPA).

Ultimate
Für staubintensive Anwendungen, wie z. B. Abschleifen von frischem Beton oder Umgang mit Tonern, haben wir die beste Filterlösung: unseren PTFE-Filter. Verwendbar in allen einmotorigen NT Tact- und Ap-Modellen. Garantierte Staubabscheidegrad: 99,9 %.

Wet & Dry
Diese PES-Filter (serienmäßig in unseren neuen NT Tact-Saugern) bringen bei nassen wie trockenen Anwendungen sehr gute Ergebnisse. Garantierte Staubabscheidegrad: 99,9 %.

Dry
Diese Papierfilter sind für trockene Anwendungen auch preislich eine gute Wahl. Verwendbar in allen einmotorigen NT Tact- und Ap-Modellen. Garantierte Staubabscheidegrad: 99,9 %.

KLASSE IN JEDER KLASSE

Farbe zu bekennen war noch nie so sicher. Unsere Filter zeigen Ihnen farbcodiert ihren Einsatzzweck an. Braun für Holz und Faserstaub. Rot bedeutet HEPA. Schwarz für härteste Einsätze. Blau bedeutet universell einsetzbar. Und grün steht für trockenen Staub und hohe Wirtschaftlichkeit.

NEU

KERZENFILTER
Wood
Staubklasse: M + L



WOOD

- Ermöglicht erstmals das Saugen von faserigen Stäuben ohne Filtertüte.
- Garantiert hohe Saugleistung (kein Blockieren!).
- Feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungssicher.

NEU

FLACHFALTENFILTER
Safety/HEPA
Staubklasse: H



SAFETY/HEPA

- Geeignet für das Saugen von gesundheitsgefährdenden und explosiven Stäuben.
- Der neue PTFE-H-Filter ist der erste abreinigbare H-Filter im Markt. Er ermöglicht damit auch das Saugen großer Mengen Feinstaub ohne Filtertüte.
- Beim Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben muss mit Sicherheitsfilterset oder Entsorgungssack gearbeitet werden.

FLACHFALTENFILTER
Ultimate
Staubklasse: M + L



ULTIMATE

- Feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungssicher.
- Noch ökonomischer durch erhöhte Filterstandzeit.
- Garantiert hohe Saugleistung (kein Blockieren!).

FLACHFALTENFILTER
Wet & Dry
Staubklasse: M + L



WET & DRY

- Feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungssicher.
- Noch ökonomischer durch erhöhte Filterstandzeit.
- Gut geeignet bei häufigem Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen.

FLACHFALTENFILTER
Dry
Staubklasse: M + L



DRY

- Hohe Saugleistung beim Saugen von Feinstaub.
- Hoher Staubrückhaltegrad.
- Nach dem Saugen von Flüssigkeiten muss der Filter getrocknet werden!

1

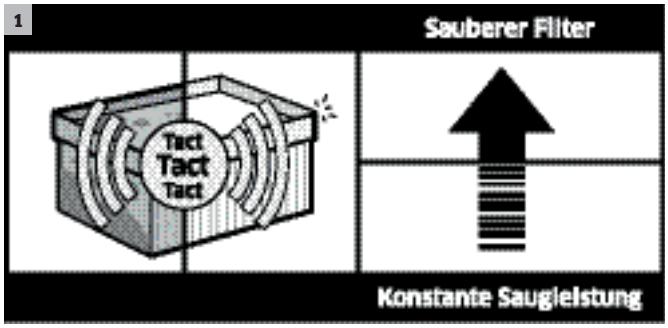

2

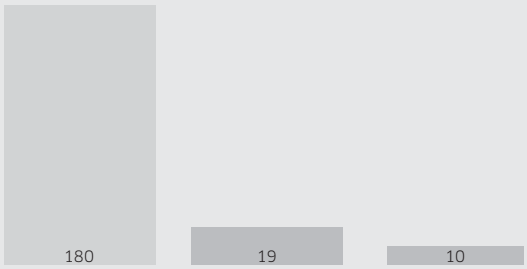

3 EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69

Staubklasse	Max. Durchlassgrad	Geeignet für	Anwendung
L	≤ 1,0 %	■ Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³	■ Kalkstäube ■ Gipsstäube
M	< 0,1 %	■ Stäube mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg/m³ ■ Holzstäube bis max. 1200 W/50 l	■ Holzstäube (Buche, Eiche) ■ Lackstäube ■ Keramikstäube ■ Stäube von Kunststoffen
H	< 0,005 %	■ Stäube mit AGW-Werten < 0,1 mg/m³ ■ Krebserregende Stäube (§ 35 GeStoffV) ■ Krankheitserregende Stäube	■ Krebserregende Stäube (Blei, Kohle, Cobalt, Nickel, Teer, Kupfer, Cadmium etc.) ■ Schimmel, Bakterien ■ Keime ■ Formaldehyd
Zusatzanforderung Asbest*	< 0,005 %	■ Asbesthaltige Stäube	■ Asbeststäube aus Nachtspeicheröfen oder Brandschutzwänden
Explosive Stäube (ATEX-Zone 22)	Wie Staubklasse L, M oder H mit Zusatzanforderungen	■ Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22	■ Papierstäube ■ Mehlstäube

* Bindend für Deutschland gemäß TRGS 519.
AGW = Arbeitsplatzgrenzwert.

1 Tact – das automatische Filterabreinigungssystem

Unsere professionellen Nass-/Trockensauger mit dem patentierten Tact-System ermöglichen unterbrechungsfreies Arbeiten auch dann, wenn große Mengen Feinstaub anfallen. Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigt sich der Filter selbst. Der Vorgang wird automatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch. Weitere Vorteile: geringe Wartungskosten und eine lange Lebensdauer des Filters.

2 Filterstandzeit beim Saugen von Feinstaub mit dem NT 30/1 Tact Te L

Staubgut: Mineralstaub Kategorie A.
Temperatur: Raumtemperatur.
Zubehör: im Lieferumfang enthaltene Hauptfilter und Schläuche.
Wettbewerbsgeräte: vergleichbare Behältergröße und Ausstattung.

Kärcher	180*
Wettbewerber A	19*
Wettbewerber B	10*

* Angaben in kg, maximal einsaugbare Menge, bis der Hauptfilter manuell gereinigt oder ersetzt werden muss.

3 Staubklassen

L-Klasse: Stäube der Staubklasse L gelten nur als leicht gefährlich. Ein L-Filter darf maximal 1 Prozent des Teststaubs durchlassen. Sämtliche Kärcher Flachfaltenfilter erfüllen diese Voraussetzung spielend – sie sind nämlich allesamt sogar für die Staubklasse M zertifiziert! Der gesetzliche Arbeitsplatzgrenzwert von L-Stäuben darf nicht größer sein als 1 mg/m³. Besondere Vorkehrungen für die Entsorgung von L-Stäuben müssen nicht getroffen werden.
M-Klasse: Stäube der Staubklasse M gelten als gefährlich. Der maximale Durchlassgrad eines geprüften M-Saugers beträgt weniger als 0,1 Prozent. Der gesetzliche Arbeitsplatzgrenzwert von M-Stäuben darf größer sein als 0,1 mg/m³. Die Entsorgung von M-Stäuben muss staubarm erfolgen.
H-Klasse: Stäube der Staubklasse H gelten als hochgefährlich. Der maximale Durchlassgrad eines geprüften H-Saugers muss weniger als 0,005 Prozent betragen. Der gesetzliche Arbeitsplatzgrenzwert von H-Stäuben ist kleiner als 0,1 mg/m³. Aufgrund der besonders hohen Gefahr durch diese krebs- und krankheitserregenden Stäube muss die Entsorgung staubfrei erfolgen.

Bestell-Nr.	Gerätebezeichnung	Geeignet für Stäube der Staubklasse	Empfohlen beim Anfall von Feinstaub
1.667-289.0	NT 75/2 Tact² Me Tc		Größte Mengen
1.667-288.0	NT 75/2 Tact² Me		
1.667-287.0	NT 65/2 Tact² Tc		
1.667-286.0	NT 65/2 Tact²		
1.667-237.0	NT 55/2 Tact² Me		
1.667-294.0	NT 75/1 Tact Me Te H		Große Mengen
1.148-437.0	NT 50/1 Tact Te H		
1.148-237.0	NT 30/1 Tact Te H		
1.148-435.0	NT 50/1 Tact Te M		Große Mengen
1.148-235.0	NT 30/1 Tact Te M		
1.148-411.0	NT 50/1 Tact Te L		Große Mengen
1.148-311.0	NT 40/1 Tact Te L		
1.148-211.0	NT 30/1 Tact Te L		
1.148-201.0	NT 30/1 Tact L		
1.667-292.0	NT 75/2 Ap Me Tc		Kleine bis mittlere Mengen
1.667-291.0	NT 65/2 Ap		
1.148-321.0	NT 40/1 Ap L		
1.148-231.0	NT 30/1 Ap Te L		
1.148-221.0	NT 30/1 Ap L		
1.378-610.0	NT 22/1 Ap Te L		
1.378-600.0	NT 22/1 Ap L		
1.528-130.0	NT 22/1 Ap Bp L		
1.528-120.0	NT 22/1 Ap Bp Pack L		
1.667-239.0	NT 75/1 Me Ec H Z22	 + explosive Stäube	Mittlere Mengen

Tact²-KLASSE



Saugkraft mit Ausdauer und einfachem Handling

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Sauger mit Tact² zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Die Modelle mit Kippfahrgestell bieten vor allem für industrielle Anwendungen Vorteile bei der Entsorgung von Flüssigkeiten und grobem Schmutz.









1 Kippfahrgestell mit Behälterverriegelung

- Damit Behälter und Fahrgestell immer sicher verbunden bleiben.

2 Ablassschlauch zum direkten Entleeren aufgesaugter Flüssigkeiten

- Abdeckklappe bleibt dicht verschlossen bis direkt über der Entsorgungsstelle.

3 Richtungsunabhängige Zubehöraufbewahrung für Saugrohre und Bodendüsen

- Dadurch ergibt sich ein schneller Zugriff von allen Seiten.
- Zusätzlich ist noch Platz für einen 4-Meter-Schlauch und das Gumminetzkabel (10 Meter).

4 Viel rein, schnell raus mit dem Kippfahrgestell

- Einfach den Sammelbehälter an der Entsorgungsstelle nach hinten kippen und entleeren.
- Sicherer Stand beim Entleeren, da der Schwerpunkt innerhalb des Fahrgestells liegt.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 75/2 Tact² Me Tc	NT 65/2 Tact² Tc
		■ Automatische Filterabreinigung Tact² ■ Schubbügel und Ablassschlauch ■ Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter	■ Automatische Filterabreinigung Tact² ■ Zubehör-/Saugschlauchaufnahme ■ Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	2 × 74	2 × 74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	75	65
Max. Aufnahmeleistung	**W**	max. 2760	max. 2760
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73	73
Gewicht	**kg**	27,5	26,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	670 × 560 × 930	670 × 560 × 915
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	360
Fugendüse		■	■
Edelstahlbehälter		■	–
Flachfaltenfilter		PES	PES
Bestell-Nr.		**1.667-289.0 A-Progr.**	**1.667-287.0 A-Progr.**
Preis in €*		**1.500,00**	**1.245,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		NT 55/2 Tact² Me I
		■ Fahrbarer Edelstahlbehälter ■ Absetzmechanik ■ Automatische Filterabreinigung Tact²
Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	2 × 74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	55
Max. Aufnahmeleistung	**W**	2760
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	**m**	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73
Gewicht	**kg**	44,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	710 × 570 × 1070
Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■
Filtertüte		–
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360
Fugendüse		■
Edelstahlbehälter		■
Flachfaltenfilter		Papier
Bestell-Nr.		**1.667-237.0 A-Progr.**
Preis in €*		**2.170,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Tact²-KLASSE



Profi von Kopf bis Fuß

Die Tact²-Geräte bringen serienmäßig alles mit, um große Mengen Feinstaub genauso souverän zu beseitigen wie groben Schmutz: das einzigartige Tact²-System für nahezu endloses Saugen bei stets gleichbleibender Saugkraft. Dazu das komplette Antistatikpaket und der 4-Meter-Saugschlauch. Die ideale Kombination auch zum Bodenschleifen, bei dem bisher deutlich größere und schwerere Sauger eingesetzt werden.

1



2



3



4



1 Einfach hin und wieder weg

- Verstellbarer Schubbügel und große Räder garantieren einen leichten Transport zum Einsatzort auch auf unebenem Untergrund.

2 Intelligente Zubehöraufbewahrung

- So kann zum Beispiel die Bodendüse richtungsunabhängig und schnell fixiert werden.

3 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Der Flachfaltenfilter kann von der sauberen Seite aus entnommen werden und ist in 2 Hälften geteilt, die abwechselnd durch gezielte Luftstöße gereinigt werden.
- Feinstäube können den Filter nicht verstopfen. Der Luftstrom bleibt über lange Zeit konstant hoch.

4 Gesichert und griffbereit

- Werkzeuge lassen sich auf dem Kopf genauso gut und sicher ablegen wie Kleinteile und Flaschen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²
		■ Automatische Filterabreinigung Tact² ■ Antistatiksystem ■ Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf	■ Automatische Filterabreinigung Tact² ■ Antistatiksystem ■ Verstellbarer Schubbügel
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	2 × 74	2 × 74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	75	65
Max. Aufnahmeleistung	**W**	max. 2760	max. 2760
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73	73
Gewicht	**kg**	27,5	24,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	630 × 545 × 920	575 × 490 × 880
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / elektrisch leitend
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	360
Fugendüse		■	■
Edelstahlbehälter		■	–
Flachfaltenfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		**1.667-288.0 A-Progr.**	**1.667-286.0 A-Progr.**
Preis in €*		**1.380,00**	**1.140,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Flachfaltenfilter Papier	6.907-276.0	Papier, Staubklasse-M-geprüft.	31,00
Flachfaltenfilter PES	6.907-277.0	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	76,00
Allzweckdüse Nass/Trocken	6.903-018.0	Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	118,00
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	5.032-427.0	Kunststoff, mit C-40-Clipsystem, elektrisch leitend.	19,00
Saugrohr	6.902-081.0	Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	30,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

DIE NEUE Tact-KLASSE: DIE NÄCHSTE GENERATION DES FEINSTAUBSAUGENS

Bei der neuen Tact-Reihe haben wir an alles gedacht, was professionellen Anwendern wichtig ist: herausragende Saugleistung, einfache und angenehme Bedienung sowie Robustheit und Langlebigkeit. Unser bewährtes Abreinigungssystem Tact ist noch effizienter und leiser geworden. Und auch bei der Ausstattung und beim Zubehör haben wir alles dafür getan, dass Ihnen die Arbeit noch schneller, leichter und bequemer von der Hand geht.









1



2

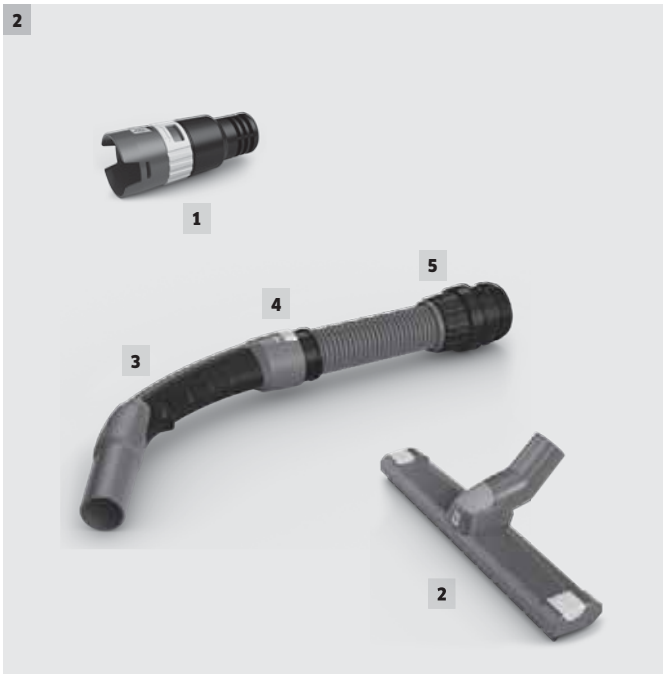

1 Überblick der Geräte-Features

1 Zentraler Drehschalter zur bedarfsorientierten Einstellung der Filterabreinigung.

2 Saugschlauchanschluss im Gerätekopf für größeres Nettovolumen und einfache Entleerung.

3 Robuster Behälter mit Bumper und Griffmöglichkeit für lange Lebensdauer und bequemes Handling.

4 Kofferablage und Fixierungslösung für Werkzeugboxen.

5 Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung für sichere Fixierung verschiedener Schläuche.

6 Seitliche Aufbewahrung von Fugendüse und Werkzeugmuffe für absolute Verliersicherheit.

7 Große und stabile Metall-Lenkrollen für beste Mobilität auch im harten Baustelleneinsatz.

2 Überblick der Zubehör-Features

1 Werkzeugmuffe mit Falschluftschieber und Gummiaufsatz für optimale Kompatibilität zum Elektrowerkzeug.

2 Breite Bodendüse mit schnell wechselbaren Einsätzen für Nass- und Trockenanwendung.

3 Ergonomischer Krümmer mit Griffbereich aus Weichkomponente für angenehmes Arbeiten.

4 Verbessertes Clipsystem für einfachen Wechsel, zum Beispiel von Krümmer zu Werkzeugmuffe.

5 Schmutzunempfindlicher Bajonettverschluss für müheloses Trennen des Schlauchs vom Gerät.

Tact-KLASSE



Der Größte seiner Art

Auch unsere anspruchvollsten Kunden aus Industrie und Bauwirtschaft werden vom Nass-/Trockensauger NT 50/1 Tact Te L begeistert sein. Leistungsstark und zuverlässig saugt er auch sehr große Mengen Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten in seinen 50-Liter-Behälter und garantiert so unterbrechungsfreies Arbeiten in staubfreier und sauberer Umgebung.





1 Verstellbarer, ergonomischer Schubbügel

- Der verstellbare Schubbügel passt sich dank eines Schnellverschlusses der Körpergröße des Bedieners an.
- Zur platzsparenden Verstauung des Geräts wird der Schubbügel einfach ganz nach unten geklappt.

2 Ölbeständiger Ablassschlauch

- Ölfester, integrierter Ablassschlauch zum bequemen Entleeren von Flüssigkeiten.

		NT 50/1 Tact Te L
		■ Verstellbarer Schubbügel ■ Ablassschlauch ■ Antistatikvorbereitung
Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	50
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	**m**	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	68
Gewicht	**kg**	18,3
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 370 × 1045
Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,55 m		■
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■
Bestell-Nr.		**1.148-411.0 A-Progr.**
Preis in €*		**749,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Tact-KLASSE



Genau die richtige Größe

Nicht zu groß, nicht zu klein, sondern eben genau richtig:
Der NT 40/1 Tact Te L ist perfekt für alle, die beides wollen: kompakte Maße, leichten Transport und gleichzeitig ein großes Behältervolumen für lange Arbeitsintervalle. Auf Wunsch auch mit Schubbügel erhältlich.





1 Saugschlauchanschluss im Gerätekopf

- Der Saugstutzen im Gerätekopf ermöglicht ein größeres nutzbares Behältervolumen.
- Leichte Entleerung des Behälters durch die Verbindung von Schlauch und Gerätekopf.

2 Kofferablage und Fixiermöglichkeiten

- Auf dem flachen Gerätekopf können Werkzeugboxen dank gummierter Flächen verrutschsicher abgestellt werden.
- Verzurrösen ermöglichen das sichere Fixieren mit handelsüblichen Verzurrbändern.

NT 40/1 Tact Te L

- PES-Flachfaltenfilter
- Antistatikvorbereitung
- Schubbügel optional

Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	40
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	**m**	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	68
Gewicht	**kg**	14,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	560 × 370 × 655

Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,55 m		■
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■
Bestell-Nr.		**1.148-311.0 A-Progr.**
Preis in €*		**599,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Tact-KLASSE



Unverzichtbar auf Baustellen und in Werkstätten

Der kompakte NT 30/1 Tact Te L ist unser mobiler Feinstaubexperte für Handwerker. Er überzeugt mit außergewöhnlicher Leistung überall da, wo größere Mengen Feinstaub entstehen – ob bei harten Einsätzen auf Baustellen oder in der Werkstatt.





1 **Automatisches Filterabreinigungssystem Tact**

- Vollautomatisch und ohne Saugkraftverlust reinigt sich der Filter mit kraftvollen Luftstößen von selbst.
- Marktweit einmalige Filterstandzeit von mindestens 180 kg Feinstaub.

2 **Werkzeugmuffe mit Falschluftschieber und Gummiaufsatz**

- Die neue Werkzeugmuffe sorgt für eine optimale Verbindung zum Elektrowerkzeug.
- Über den Drehring am Grundkörper der Muffe kann die Saugkraft reguliert werden.

		NT 30/1 Tact Te L
		■ PES-Flachfaltenfilter ■ Antistatikvorbereitung ■ Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)
Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	30
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	**m**	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	69
Gewicht	**kg**	13,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	560 × 370 × 580
Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,55 m		■
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■
Bestell-Nr.		**1.148-211.0 A-Progr.**
Preis in €*		**549,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Tact-KLASSE



Das Allroundtalent für alles und jeden

Zur Reinigung von Maschinen, Fahrzeugen, Werkstattböden und vielem mehr: Der NT 30/1 Tact L ist ein robuster und kompakter Alleskönner für Anwender unterschiedlichster Branchen, der in allen Situationen mit seiner hervorragenden Saugleistung zu glänzen versteht.





1 Robuster Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen.

- Stabile Lenkrollen aus Metall garantieren gute Manövrierfähigkeit und uneingeschränkte Baustellengängigkeit
- Der robuste Behälter schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.

2 Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.

		NT 30/1 Tact L
		■ PES-Flachfaltenfilter ■ Metall-Lenkrollen ■ Antistatikvorbereitung
Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	30
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	**m**	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	69
Gewicht	**kg**	13,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	560 × 370 × 580
Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,55 m		■
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		–
Bestell-Nr.		**1.148-201.0 A-Progr.**
Preis in €*		**479,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Ap-KLASSE



Für vielfältige Einsätze in Industrie und Gewerbe

Zwei leistungsstarke Turbinen, das patentierte Filtersystem, die halbautomatische Filterabreinigung und das große Behältervolumen ermöglichen lange Einsätze mit konstanter Saugleistung.









1 Integrierte Ablagefläche

- Durch die große, integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf sind Werkzeug und Zubehör immer gut aufgeräumt und stets griffbereit.

2 Integrierter Ablassschlauch

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.

3 ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)

- Durch den freien Filter kann der Nutzer lange Zeit ohne Unterbrechung arbeiten.
- Optimale Saugleistung bei hoher Effizienz.

4 Schlauch- und Krümmerfixierung

- Einfache Befestigung von Saugschlauch und Krümmer bei Transport und Lagerung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 75/2 Ap Me Tc	NT 65/2 Ap
		■ Halbautomatische Filterabreinigung ■ Kippfahrgestell ■ Flachfaltenfilter (Staubklasse M)	■ Halbautomatische Filterabreinigung ■ Flachfaltenfilter (Staubklasse M) ■ Ablassschlauch und Schubbügel
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	2 × 74	2 × 74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	75	65
Max. Aufnahmeleistung	**W**	max. 2760	max. 2760
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73	73
Gewicht	**kg**	26,5	20
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	700 × 505 × 995	600 × 480 × 920
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	360
Fugendüse		■	■
Edelstahlbehälter		■	–
Flachfaltenfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		**1.667-292.0 A-Progr.**	**1.667-291.0 A-Progr.**
Preis in €*		**1.210,00**	**859,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Flachfaltenfilter PES	6.904-284.0	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft (auch für NT 65/2 Eco / Me / Tc und NT 72/2 Eco Tc).	78,00
Flachfaltenfilter Papier	6.904-283.0	Papier, Staubklasse-M-geprüft (auch NT 65/2 Eco / opt. bei NT 75/2 Eco Tc-Modellen).	26,00
Allzweckdüse Nass/Trocken	6.903-018.0	Aluminium, mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	118,00
Saugschlauch	6.906-321.0	Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	46,00
Krümmer, Kunststoff	5.031-904.0	Kunststoff, mit C-40-Clipsystem.	10,00
Saugrohr	6.902-081.0	Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	30,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Ap-KLASSE



Premium in der Mittelklasse

Ob zur Fahrzeuginnenreinigung, für professionelle Anwendungen bei Gebäudereinigern, in Hotellerie und Gastronomie und vielen weiteren Branchen: Die leistungsstarken und kompakten Nass-/Trockensauger der neuen Ap-Reihe bestechen mit herausragender Saugleistung, halbautomatischer Filterabreinigung, einfachster Bedienung, durchdachter Zubehöraufbewahrung und hochwertigen, langlebigen Komponenten.


1


2


3


4

1 Halbautomatische Filterabreinigung

- Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
- Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.

2 Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Transportsichere Verstauung des Netzkabels.

3 Filtergehäuse entnehmbar

- Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters.
- Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfaltenfilters.

4 Durchdachte integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehöre

- Zubehöre sind verliersicher aufbewahrt und stets griffbereit.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap Te L	NT 30/1 Ap L
		■ Halbautomatische Filterabreinigung ■ Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse ■ Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung	■ Halbautomatische Filterabreinigung ■ Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik ■ Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge	■ Halbautomatische Filterabreinigung ■ Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse ■ Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung
Technische Daten				
Luftmenge	**l/s**	74	74	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	40	30	30
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380	1380	1380
Spannung	**V**	220–240	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	7,5	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	70	70	70
Gewicht	**kg**	12,4	11,8	11,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	525 × 370 × 630	525 × 370 × 560	525 × 370 × 560
Ausstattung				
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,55 m		■	■	■
Filtertüte		Vlies	Vlies	Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	300	300	300
Fugendüse		■	■	■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		–	■	–
Bestell-Nr.		**1.148-321.0 A-Progr.**	**1.148-231.0 A-Progr.**	**1.148-221.0 A-Progr.**
Preis in €*		**409,00**	**416,80**	**357,97**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Flachfaltenfilter verpackt PES	6.907-662.0	Flachfaltenfilter aus Polyestervlies, verrottungssicher und für Staubklasse M geeignet.	50,00
Flachfaltenfilter PES	6.904-360.0	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	55,00
Flachfaltenfilter PTFE	6.907-455.0	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung für 1-motorige Tact- und Ap-Sauger, Staubklasse-M-geprüft. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	97,00
Vliesfiltertüten	2.889-154.0	Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	26,00
Vliesfiltertüten	2.889-155.0	Vliesfiltertüte mit 40–50 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	32,00
Saugschlauch	2.889-134.0	2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	30,00
Saugschlauch	2.889-135.0	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	42,00
Saugschlauch, elektrisch leitend	2.889-137.0	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	91,00
Saugschlauch, elektrisch leitend	2.889-136.0	Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	73,00
Krümmer elektr. leitend NW40	2.889-172.0	Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	40,00
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	2.889-151.0	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluftschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge.	22,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Ap-KLASSE



Der erste kabellose Nass-/ Trockensauger für Profis

So kompakt, leicht und mobil wie möglich, so leistungsstark wie für professionelle Anwendungen nötig: Der kraftvolle Kärcher Battery Power+-36-V-Akku sorgt für kabellose Unabhängigkeit unseres Nass-/Trockensaugers NT 22/1 Ap Bp von externen Stromquellen, höchste Saugkraft und extra lange Laufzeiten. Zudem kann er schnell gewechselt werden und erlaubt so auch sehr ausgedehnte Arbeitseinsätze.









1 Kraftvoller Battery Power+-36-V-Akku mit 7,5 Ah Kapazität

- Sorgt für eine lange Laufzeit von 35 Minuten bei voller Saugleistung.

2 Effektive Schutzklappe für den Akkuschacht

- Schützt den Akku von Verschmutzungen und Feuchtigkeit. Mit Sichtfenster.

3 Halbautomatische Filterabreinigung

- Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
- Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.

4 Geringes Gewicht und kompakte Maße

- Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 22/1 Ap Bp Pack L	NT 22/1 Ap Bp L
		■ Kraftvoller Kärcher Battery Power+-36-V-Akku ■ Effiziente halbautomatische Filterabreinigung ■ Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse	■ Staubklasse-L-Zulassung ■ Effiziente halbautomatische Filterabreinigung ■ Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	57	57
Vakuum	**mbar / kPa**	152 / 15,2	152 / 15,2
Behälterinhalt	**l**	22	22
Max. Aufnahmeleistung	**W**	550	550
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	70	70
Gewicht	**kg**	8,6	8,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	401 × 372 × 499	401 × 372 × 499
Ausstattung			
Akku		■	–
Akkuladegerät		■	–
Saugschlauch	**m**	1,9 / mit Krümmer	1,9 / mit Krümmer
Saugrohr	**Stück × m / mm**	2 x 0,5 / 35 / Kunststoff	2 x 0,5 / 35 / Kunststoff
Filtertüte		Vlies	Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	300	300
Fugendüse		■	■
Bestell-Nr.		**1.528-120.0 A-Progr.**	**1.528-130.0 A-Progr.**
Preis in €*		**559,66**	**248,73**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark mit 7.5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Innovativer Real Time Technology via LCD-Display. Spannungsüberwachung. Temperaturmanagement. Strahlwasserschutz.	240,33
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	95,79

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Ap-KLASSE



Die handlichen Kraftprotze

Ob im Handwerk, bei der Fahrzeugreinigung, im Einzelhandel oder bei vielen weiteren gewerblichen Anwendungen: Mit einem NT 22/1 Ap-Gerät sind Sie jederzeit für kleinere und größere Mengen Schmutz gewappnet. Die Einstiegsklasse in der Welt der professionellen Nass-/Trockensauger punktet mit ihrem geringen Gewicht, ihrer hohen Mobilität und nicht zuletzt mit Kärcher typischer hoher Saugleistung.


1


2


3


4

1 Geringes Gewicht und kompakte Maße

- Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.

2 Halbautomatische Filterabreinigung

- Die halbautomatische Filterabreinigung erhält die hohe Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft.

3 Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

- Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters möglich.

4 Gerätesteckdose für Elektrowerkzeuge (mit Anlaufautomatik)

- Die Gerätesteckdose fungiert als „Fernbedienung“ für den Sauger.
- Sauger wird automatisch gestartet, sobald das angeschlossene Elektrowerkzeug in Betrieb genommen wird.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 22/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap L
		■ Effiziente halbautomatische Filterabreinigung ■ Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge ■ Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter	■ Effiziente halbautomatische Filterabreinigung ■ Saugstutzen im Gerätekopf ■ Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	71	71
Vakuum	**mbar / kPa**	255 / 25,5	255 / 25,5
Behälterinhalt	**l**	22	22
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1300	1300
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	6	6
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	72	72
Gewicht	**kg**	6,1	5,7
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	380 × 370 × 480	380 × 370 × 480
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	1,9 / mit Krümmer	1,9 / mit Krümmer
Saugrohr, Kunststoff 2 × 0,5 m		–	■
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	–
Filtertüte		Vlies	Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	300	300
Fugendüse		■	■
Bestell-Nr.		**1.378-610.0 A-Progr.**	**1.378-600.0 A-Progr.**
Preis in €*		**198,31**	**159,66**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Filtertueten Vlies	2.889-217.0	Vliesfiltertüte, reißfest, für die Geräte NT 22/1 Ap sowie NT 22/1 Ap Te. Staubklasse-L-zertifiziert.	16,00
Patronenfilter verpackt PES	2.889-219.0	Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert.	17,00
Kruemmer Standard	2.889-199.0	Kunststoffkrümmer, grau, mit C-35-Clipsystem.	8,00
Set Saugrohr	2.889-218.0	Saugrohrset aus Kunststoff, DN 35, grau, 2-teilig, je 0,5 m.	19,00
Nass-/Trockenbodendüse Standard	2.889-263.0	Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, 300 mm breit, grau. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. Einfach wechselbare Einsätze.	23,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

STANDARDKLASSE



Kipp & klar

Zeitsparend und rückenschonend – das Kippfahrgestell der NT 70-Reihe macht die Entleerung der großen Behälter zum Kinderspiel: Entleerungsort ansteuern, Handgriff anheben und Schmutz ade. Ideal für Gebäudereiniger für die Nassanwendung nach der Bodenreinigung mit einer Einscheibenmaschine.


1


2


3



4

1 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.

3 Kippfahrgestell

- Schnell und einfach: Der Behälter wird zum Entleeren ganz einfach nach hinten gekippt.

2 Ergonomischer Schubbügel

- Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.

4 Ergonomisch geformter Handgriff

- Der ergonomisch geformte Handgriff – vorne unten am Behälter – erleichtert die Handhabung in vielen Situationen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Tc
		■ Kippfahrgestell und große Räder ■ Ergonomischer Schubbügel ■ Edelstahlbehälter	■ Kippfahrgestell und große Räder ■ Ergonomischer Schubbügel ■ Nassfilter optional erhältlich
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	3 × 74	2 × 74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	70	70
Max. Aufnahmeleistung	**W**	3600	2400
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	79	75
Gewicht	**kg**	28,8	25,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	510 × 645 × 990	510 × 645 × 990
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	400	400
Fugendüse		■	■
Patronenfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		**1.667-274.0 A-Progr.**	**1.667-271.0 A-Progr.**
Preis in €*		**1.050,00**	**780,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

STANDARDKLASSE



Die starken Saugstars

Kärcher Qualität zum günstigen Preis: Die NT 70-Reihe bietet starke Sauger mit bis zu 3 Motoren. Mit ihrer hohen Saugleistung überzeugen die Geräte bei Nassanwendungen sowie bei Grobschmutz.


1


2


3


4

1 2 Motoren

- Wählen Sie zwischen 1 oder 2 Motoren. Beide können je nach Anforderung variabel an der Frontseite ein- und ausgeschaltet werden.

2 Es läuft einfach

- Über den Ablassschlauch ist der Behälter leicht zu entleeren. Ein klarer Vorteil angesichts des sehr großen Behältervolumens von 70 Litern.

3 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.

4 Ergonomischer Schubbügel

- Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 70/3	NT 70/2
		■ Robuster Bumper, große Räder ■ Ergonomischer Schubbügel ■ Nassfilter optional erhältlich	■ Robuster Bumper, große Räder ■ Ergonomischer Schubbügel ■ Nassfilter optional erhältlich
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	3 × 74	2 × 74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	70	70
Max. Aufnahmeleistung	**W**	3600	2400
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	79	75
Gewicht	**kg**	27,6	24,9
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	510 × 740 × 1010	510 × 740 × 1010
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	400	400
Fugendüse		■	■
Patronenfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		**1.667-270.0 A-Progr.**	**1.667-269.0 A-Progr.**
Preis in €*		**780,00**	**705,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

STANDARDKLASSE



Die saugstarke Standardklasse

Robust, preisgünstig, flexibel: Die Schmutz und Wasser aufsaugenden Nass-/Trockensauger der Standardklasse sind mobile, leistungsstarke Einstiegsgeräte zur Reinigung kleinerer bis mittelgroßer Flächen.









1 Behälterentleerung

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.

2 Zubehöraufnahme

- Auf der Rückseite des Geräts kann das Zubehör direkt am Behälter fixiert werden.

3 Stabile Verschlusslaschen aus Metall

- Die besonders robusten Metallverschlüsse schließen jetzt noch zuverlässiger.

4 Robuster Bumper

- Der NT 48/1 verfügt über einen rundumlaufenden Rammschutz, der nicht nur das Gerät vor Beschädigungen schützt, sondern auch Wände, Maschinen und Einrichtungsgegenstände.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 48/1
		■ Allzweckbürste ■ Patronenfilter mit vergr. Filterfläche ■ Ablassschlauch
Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	67
Vakuum	**mbar / kPa**	200 / 20
Behälterinhalt	**l**	48
Max. Aufnahmeleistung	**W**	max. 1380
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	**m**	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	72
Gewicht	**kg**	10,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	490 × 390 × 780
Ausstattung		
Saugschlauch mit Krümmer	**m**	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■
Filtertüte		Papier
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	400
Fugendüse		■
Patronenfilter		Papier
Bestell-Nr.		**1.428-620.0 A-Progr.**
Preis in €*		**289,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Adv
		■ Patronenfilter mit vergr. Filterfläche ■ Edelstahlbehälter ■ Breite Nasssaugdüse	■ Patronenfilter mit vergr. Filterfläche ■ Kunststoffbehälter ■ Breite Nasssaugdüse
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	67	67
Vakuum	**mbar / kPa**	200 / 20	200 / 20
Behälterinhalt	**l**	27	27
Max. Aufnahmeleistung	**W**	max. 1380	max. 1380
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	72	72
Gewicht	**kg**	8,2	7,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	420 × 420 × 540	420 × 420 × 525
Ausstattung			
Saugschlauch mit Krümmer	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	400	400
Fugendüse		■	■
Patronenfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		**1.428-114.0 A-Progr.**	**1.428-520.0 A-Progr.**
Preis in €*		**279,00**	**249,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

SICHERHEITSSAUGER



Gebaut für explosiven Staub

Unsere explosionsgeschützten Nass-/Trockensauger sind für die Gefahrenklasse Zone 22 zugelassen und damit ideal für Einsätze in explosionsgefährdeten Bereichen und zur Aufnahme von explosivem Staub.







1 Zone 22 + Staubklasse H

- Für brennbare Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22 und gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse H.

2 Antistatiksystem

- Alle Kärcher Sicherheitssauger verfügen über ein durchgängiges Antistatiksystem mit leitendem Zubehör.

3 Bürstenloser EC-Antrieb

- Der bürstenlose EC-Antrieb ermöglicht eine Lebensdauer von 5000 Stunden – ideal für den Dauereinsatz.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

NT 75/1 Me Ec H Z22

- Bürstenloser EC-Antrieb (5000 h)
- Antistatiksystem
- Asbestgeeignet

Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	61
Vakuum	**mbar / kPa**	220 / 22
Behälterinhalt	**l**	75
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1000
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	**m**	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	76
Gewicht	**kg**	24,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 540 × 925

Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer (EL)
Saugrohr, Metall 1 × 1,0 m		■
Filtertüte		Vlies
Sicherheitsfilterset		■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360
Fugendüse		■
Edelstahlbehälter		■
Flachfaltenfilter		Glasfaser
Bestell-Nr.		**1.667-239.0 A-Progr.**
Preis in €*		**2.770,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

SICHERHEITSSAUGER



Geprüfte Sicherheit. Auch bei Asbest

In älteren Gebäuden werden bei Sanierungsarbeiten häufig asbesthaltige und andere gesundheitsgefährdende und krebserregende Stäube freigesetzt. Deren sichere Beseitigung ist nur mit geprüften Sicherheitssaugern der Staubklasse H, wie unseren neuen Tact-Geräten, möglich. Sie garantieren ein Staubrückhaltevermögen von 99,995 Prozent und bewältigen dank abreinigbarem H-Filter auch große Staubmengen.





1 Schlauchwahlschalter

- Der Durchmesser des am Gerät angeschlossenen Saugschlauchs kann am Bedienfeld eingestellt werden.

2 Zulassung für Asbeststaub

- Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger der Staubklasse H mit der Zusatzprüfung „Asbest“ (gem. TRGS 519) eingesetzt werden. Unsere Sicherheitssauger der H-Klasse verfügen über diese Prüfung.

		NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te H
		■ Antistatiksystem ■ Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug) ■ Asbestgeeignet	■ Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre ■ Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge ■ Zugelassen zur Asbestsanierung	■ Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre ■ Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge ■ Zugelassen zur Asbestsanierung
Technische Daten				
Luftmenge	**l/s**	74	74	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	75	50	30
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1000	1380	1380
Spannung	**V**	220–240	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35	DN 35
Länge Gumminetzkabel	**m**	10	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	67	69	69
Gewicht	**kg**	24,6	19,6	14,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 540 × 925	640 × 370 × 1045	560 × 370 × 580
Ausstattung				
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer (EL)	4 / mit Krümmer (EL)	4 / mit Krümmer (EL)
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,5 m		■	■	■
Filtertüte		Papier	Vlies	Vlies
Sicherheitsfilterset		■	■	■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	360	360
Fugendüse		■	■	■
Flachfaltenfilter		Glasfaser	PTFE HEPA	PTFE HEPA
Bestell-Nr.		**1.667-294.0 A-Progr.**	**1.148-437.0 A-Progr.**	**1.148-237.0 A-Progr.**
Preis in €*		**1.780,00**	**1.030,00**	**859,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

SICHERHEITSSAUGER



Die Feinstaubbeseitiger auf Ihrer Baustelle

Mit Sicherheitssaugern der Staubklasse M sind Sie auf Ihrer Baustelle bestens vor lungengängigen Feinstäuben geschützt. Die vollautomatische Sensorsteuerung unserer neuen Tact-Geräte garantiert zu jedem Zeitpunkt eine optimale Filterabreinigung und damit auch eine konstant hohe Saugleistung. Außerdem verfügen die Sauger über eine elektronische Volumenstromüberwachung sowie ein komplettes Antistatiksystem.





1 Vollautomatische Filterabreinigung

- Sensorgesteuerte Elektronik für eine optimale Filterabreinigungseffizienz und damit höchste Saugleistung.

2 Geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent

- Die nahezu vollständige Feinstaubbeseitigung gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.

		NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M
		■ Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre ■ Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge ■ Kühlluftfiltration	■ Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre ■ Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge ■ Kühlluftfiltration
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	74	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	50	30
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380	1380
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Länge Gumminetzkabel	**m**	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	69	69
Gewicht	**kg**	19	14,2
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 370 × 1045	560 × 370 × 580
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer (EL)	4 / mit Krümmer (EL)
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Vlies	Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	360
Fugendüse		■	■
Flachfaltenfilter		PES	PES
Bestell-Nr.		**1.148-435.0 A-Progr.**	**1.148-235.0 A-Progr.**
Preis in €*		**969,00**	**747,89**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

SPEZIALSAUGER



Integrierte Schmutzwasserpumpe

Professionelle Nass-/Trockensauger mit integrierter Entsorgungspumpe für Gewerbe, Gebäudereiniger und Feuerwehren. Unser NT 611 Mwf ist mit einer elektrischen Sicherheitsausstattung auf dem neuesten Stand der Technik und erfüllt selbst die strengsten Sicherheitsanforderungen der Feuerwehren. Mit dem neuen, robusten Vorfilterkorb wird die Pumpe wirksam vor Verblockung geschützt.

1



2



1 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.

2 Integrierte Schmutzwasserpumpe

- Über die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, sodass kontinuierlich gesaugt werden kann.

		NT 611 Mwf	NT 611 Eco K
		■ Mit Schmutzwasserpumpe ■ IP68-Stecker; PRCD-K-Schalter ■ C-Kupplung mit Absperrhahn	■ Mechanischer Filterrüttler ■ Für Trockeneinsatz geeignet (mit optionalem Filter) ■ Mit integrierter Schmutzwasserpumpe
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	57	57
Vakuum	**mbar / kPa**	235 / 23,5	235 / 23,5
Behälterinhalt	**l**	55	55
Max. Aufnahmeleistung	**W**	2350	max. 2350
Spannung	**V**	220–240	220–240
Leistung Entsorgungspumpe	**W**	800	800
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	63	63
Gewicht	**kg**	23	23
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	570 × 430 × 860	570 × 370 × 860
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	370 / Aluminium	360
Fugendüse		■	■
Grobfilter für Nasssaugbetrieb		■	■
Bestell-Nr.		**1.146-601.0 A-Progr.**	**1.146-209.0 A-Progr.**
Preis in €*		**2.470,00**	**1.670,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

SPEZIALSAUGER



NT 40/1 Tact:
Bäcker würden ihn sich backen

Speziell für die besonderen Anforderungen von Bäckereien entwickelt: unser Bäckersauger NT 40/1 Tact Bs. Ob auf Fußböden oder im Maschinenpark, ob auf Oberflächen oder in Backöfen – der Nass-/Trockensauger beseitigt zuverlässig und leistungsstark jede Art von feuchtem oder trockenem Schmutz.

NEU

1



2



1 Ideal für Bäckereien und Konditoreien

- Optional erhältliche Zubehörsets speziell für den Einsatz in Bäckereien.

2 Hitzebeständiger PES-Flachfaltenfilter

- Erlaubt das Saugen problematischer Stäube in Backstuben.

NT 40/1 Tact Bs

- Antistatikvorbereitung
- PES-Flachfaltenfilter
- Automatische Filterabreinigung Tact

Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	40
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	**m**	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	68
Gewicht	**kg**	16,2
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	650 × 370 × 1100

Ausstattung	
Flachfaltenfilter	PES
Bestell-Nr.	**1.148-340.0 A-Progr.**
Preis in €*	**679,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR EINSATZMÖGLICHKEITEN OHNE GRENZEN

Kärcher Nass-/Trockensauger sind vorbildlich in Funktionalität und Sicherheit – und beseitigen Schmutz und Flüssigkeiten restlos. Das umfangreiche Zubehörprogramm macht die Sauger fit für unterschiedlichste Aufgaben. Denn erst das perfekte Zusammenspiel von Gerät und optimal abgestimmtem Zubehör gewährleistet eine maximale Reinigungsleistung und beste Ergebnisse. Dabei ist das Zubehör so am Gerät untergebracht, dass es schnell zur Hand ist – und auch schnell wieder sicher verstaut.



Inhaltsverzeichnis Nass-/Trockensauger-Zubehör

Zielgruppenspezifische Zubehörsets	Seite	358
Filtertüten	Seite	360
Filter	Seite	362
Saugdüsen, Saugrohre und Krümmer	Seite	366
Verbindungsmuffen	Seite	376
Saugschläuche	Seite	378
Sonstiges Zubehör	Seite	382









1 Einfach in der Handhabung

Je durchdachter und besser die einzelnen Teile ineinandergreifen, desto leichter geht die Arbeit von der Hand. Beim neuen NT-Zubehör haben wir alle Schnittstellen komplett neu konzipiert. Das Ergebnis: Alle Zubehöre lassen sich nun deutlich einfacher und schneller trennen und fügen, während die Verbindungen noch stabiler geworden sind.

2 Optimale Anschlüsse

Die neue Werkzeugmuffe passt mit ihrem flexiblen Gummiaufsatz perfekt auf alle gängigen Elektrowerkzeuge. Die Saugleistung wird komfortabel über einen Drehring direkt an der Muffe geregelt.

3 Zubehör optimal verstaut

Was nutzt das beste Zubehör, wenn man es in der Praxis immer suchen muss? Bei unseren NT-Saugern befinden sich alle Standardzubehöre direkt am und im Gerät selbst – jederzeit griffbereit und absolut verliersicher. So sind beispielsweise die Fugendüse und die Werkzeugmuffe seitlich in den Gerätekopf integriert. Genauso clever ist übrigens die neue flexible Schlauchaufbewahrung für Schläuche in unterschiedlichen Längen und Durchmessern.

4 Sicherheit durch Farbcodierung

Mithilfe unserer neuen Farbcodierung können Sie jetzt auf einen Blick erkennen, welches Zubehör für welche Anwendung richtig ist. Alle Saugschläuche verfügen über verschiedenfarbige Ringe am Bajonettanschluss. Ein Ring in Anthrazit steht für Standard, also für die üblichen Anwendungen. Ein weißer Ring mit der Aufschrift „conductive“ kennzeichnet eine elektrisch leitende Ausführung, die wir empfehlen, wenn Sie oft und viel Feinstaub saugen. Bei dieser Variante sind zudem Schlauch und Krümmer schwarz. Ölbeständige Schläuche sind mit einem blauen Ring markiert, hitzebeständige Schläuche mit einem Ring in Orange.

ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS



Von der Heizkessel- bis zur Fahrzeugreinigung: Kärcher Zubehörsets bieten die passende Ausrüstung für spezielle Anwendungszwecke. So werden aus Saugern im Handumdrehen Spezialsauger.

		Bestell-Nr.	Nennweite	Preis in €*	Beschreibung
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger					
NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend	1	2.638-147.0	DN 40	271,00	Nass-/Trockensaugset, elektrisch leitend.
Omnibusset Anbausatz	2	2.640-560.0	DN 40	auf Anfrage	Anbausatz Omnibusset.
Backofenset	3	2.640-341.0	DN 35	694,00	Backofenset.
Bäckerset, elektrisch leitend	4	2.640-436.0	DN 40	271,00	Bäckerset, elektrisch leitend.
Universal-Handwerk- und Gewerbeset	5	2.637-595.0	DN 35	148,00	Universal-Handwerk- und Gewerbeset.
Heizkessel-Reinigungsset	6	2.638-852.0	DN 35	auf Anfrage	Heizkessel-Reinigungsset.
Profireinigungsset	7	2.637-353.0	DN 40	271,00	Profireinigungsset.
Zubehörset Autoreinigung	8	2.862-166.0	DN 35	49,00	Autoreinigungsset.
Feuerwehrset	9	2.637-360.0	DN 40	435,00	Feuerwehrset.
Industrieset	10	2.637-355.0	DN 61	668,00	Industrieset.
Späneset	11	2.640-760.0	DN 61	184,00	Späneset.

□ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc	NT 65/2 Ap	NT 70/3	NT 70/2	NT 27/1 Me Adv	NT 611 Mwf / NT 611 Eco K	NT 40/1 Tact Bs
	1				□	□									
	2									□					
	3														□
	4														□
	5						□	□							
	6						□	□							
	7		□	□					□	□	□	□			
	8					□	□	□	□	□	□	□	□		
	9													□	
	10		□	□					□	□					
	11		□	□					□	□	□	□			

FILTERTÜTEN



Mit Kärcher Filtertüten aus Papier- und Vliesmaterial lassen sich trockener Schmutz und Staub besonders komfortabel entsorgen.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Papierfiltertüten (2-lagig)					
Papierfiltertüten	1	6.904-290.0	5 Stück	22,00	Staubklasse-M-geprüft.
	2	6.904-285.0	5 Stück	40,00	Staubklasse-M-geprüft, 3-lagig, verstärkte Außenlage, reißfest.
Papierfiltertüten	3	6.904-208.0	5 Stück	21,00	Staubklasse-M-geprüft.
Vliesfiltertüten (3-lagig)					
Vliesfiltertüten	4	2.889-155.0	5 Stück	32,00	Vliesfiltertüte mit 40–50 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.
	5	2.889-154.0	5 Stück	26,00	Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.
	6	6.907-469.0	5 Stück	16,00	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.
Filtertüten Vlies	7	2.889-217.0	5 Stück	16,00	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.
Vliesfiltertüten Adv	8	6.904-351.0	5 Stück	27,00	Vliesfiltertüte, extra reißfest, Staubklasse M.
Sicherheitsfiltersets/-säcke					
Sicherheitsfiltersack NT 50/1	9	2.889-184.0	5 Stück	97,00	Sicherheitsfilterset mit Entsorgungsbeutel für Sicherheitssauger der Staubklasse H. Garantiert die staubfreie Entsorgung von gefährlichen Stäuben.
Sicherheitsfiltersack NT 30/1	10	2.889-183.0	5 Stück	85,00	
Filter und Entsorgungssäcke					
Entsorgungssäcke PE	11	6.904-348.0	20 Stück	129,00	Entsorgungssack PE, 20 St., 60–100 l, zur staubarmen Entsorgung des Saugguts.
Sicherheitsfiltersäcke	12	6.904-420.0	5 Stück	230,00	Zur staubfreien / staubarmen Entleerung in Verbindung mit dem Behälter 4.070-930.0, mit Entsorgungsbeutel, elektrisch leitend. Geprüft und zugelassen für die Staubklasse H.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


4


5


7


8


10


11


12

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 22/1 Ap Bp Pack L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Tc / NT 70/2 Me	NT 70/3 / NT 70/2	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv / NT 27/1 Adv	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 50/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te H	NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf / NT 611 Eco K	NT 40/1 Tact Bs
	1																■							
	2		■		■				■				□	□	□	■								
	3																						□	
	4					■	■														■			
	5							■		■												■		
	6											□												
	7										■													
	8																							□
	9																	■						
	10																			■				
	11			□																				
	12																	■						

FILTER



Für jede Anwendung den perfekten Filter: Kärcher Flachfaltenfilter sind in verschiedenen Materialien erhältlich. Vom Standardfilter aus Zellulose bis hin zum PTFE-Filter für Problemstäube wie feuchter Beton.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Nassfilterbeutel					
Nassfilterbeutel	1	6.904-211.0	5 Stück	58,00	Staubklasse-L-geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.
	2	6.904-252.0	5 Stück	65,00	
	3	6.904-171.0	5 Stück	46,00	
HEPA, Staubklasse-H-Filter					
Flachfaltenfilter PTFE H-Klasse	4	6.907-671.0 ■	1 Stück	128,00	HEPA-Flachfaltenfilter aus PTFE. Geeignet für Staubklasse H (HEPA 13).
Flachfaltenfilter HEPA	5	6.904-242.0	1 Stück	97,00	HEPA-Flachfaltenfilter, Staubklasse H (HEPA 13).
	6	6.904-364.0	1 Stück	139,00	
Patronenfilter Papier					
Patronenfilter Papier	7	6.414-789.0	1 Stück	24,00	Papier, vergrößerte Filterfläche.
	8	6.907-038.0	1 Stück	62,00	Papier, Staubklasse-M-geprüft.
Patronenfilter PES					
Patronenfilter verpackt PES	9	2.889-219.0	1 Stück	17,00	Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert.
Flachfaltenfilter Papier					
Flachfaltenfilter Papier	10	6.904-156.0	1 Stück	18,00	Papier, Staubklasse-M-geprüft (auch für NT 351 Eco Modelle).
	11	6.904-367.0	1 Stück	28,00	Papier, Staubklasse-M-geprüft.
	12	6.904-283.0	1 Stück	26,00	Papier, Staubklasse-M-geprüft (auch NT 65/2 Eco / opt. bei NT 75/2 Eco Tc-Modellen).
Flachfaltenfilter Papier	13	6.907-276.0	1 Stück	31,00	Papier, Staubklasse-M-geprüft.
Flachfaltenfilter PES					
Flachfaltenfilter verpackt PES	14	6.907-662.0 ■	1 Stück	50,00	Flachfaltenfilter aus Polyestervlies, verrottungssicher und für Staubklasse M geeignet.
Flachfaltenfilter PES	15	6.906-123.0	1 Stück	38,00	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft (auch für NT 351 Eco Modelle).
	16	6.904-360.0	1 Stück	55,00	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.
	17	6.904-284.0	1 Stück	78,00	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft (auch für NT 65/2 Eco / Me / Tc und NT 72/2 Eco Tc).
	18	6.907-277.0	1 Stück	76,00	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.
Flachfaltenfilter PTFE					
Flachfaltenfilter PTFE	19	6.907-455.0	1 Stück	97,00	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung für 1-motorige Tact- und Ap-Sauger, Staubklasse-M-geprüft. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.
	20	6.907-449.0	1 Stück	129,00	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact²-Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1-3


5


6


7


8


9


11


12, 17


13


16


18–20

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 22/1 Ap Bp Pack L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/3	NT 70/2	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv / NT 27/1 Adv	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te H	NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 Eco K	NT 40/1 Tact Bs
	1																	□								□	□	
	2		□		□	□				□				□	□	□	□				□							
	3																		□									
	4																					■	■					
	5						□	□	□													□	□					
	6		□	□	□	□				□										■	■							
	7																	■	■									
	8													■	■	■	■											
	9											■	■															
	10												■															
	11						□	□	□		■															□	□	
	12									■																		
	13		□	■	■	■																						
	14										□													■	■			■
	15												□															
	16						■	■	■															■			□	
	17									□																		
	18		■		□	■																						
	19						□	□	□		□													□	□	□	□	
	20		□	□	□	□				□																		

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb					
Grobschmutzfilter	21	6.904-287.0	1 Stück	32,00	Metall, gelocht, nicht für Trockeneinsatz geeignet.
Schaumfilter	22	2.889-083.0	1 Stück	14,00	Schaumfilter für Nasssaugbetrieb, alternativ zum Patronenfilter.
Stofffilter					
Kerzenfilter	23	2.414-000.0	1 Stück	128,00	
Membranfilter für die neue Tact- und Ap-Reihe	24	2.889-281.0		53,00	Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar.
Membranfilter	25	6.906-103.0	1 Stück	48,00	Polyesternadelvlies, waschbar (40 °C).
	26	6.904-282.0	1 Stück	102,00	Polyesternadelvlies, Staubklasse-M-geprüft, waschbar (40 °C). Für Anwendungen der Staubklasse H nicht geeignet.
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung					
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	27	2.889-158.0	10 Stück	50,00	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.
Entsorgungssack PE zertifiziert für M- und H-Klasse	28	2.889-231.0 ■	10 Stück	51,00	
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	29	6.900-698.0	10 Stück	26,00	

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


21


25–26


27


29

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 22/1 Ap Bp Pack L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/3	NT 70/2	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv / NT 27/1 Adv	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te H	NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 Eco K	NT 40/1 Tact Bs
	21						□	□	□																	■	■	
	22													□	□	□	□											
	23						□	□	□																			
	24						□	□	□		□																	
	25																	□	□									
	26		□		□	□			□					□	□	□	□				□							
	27						■	■	■														□		□			
	28																					■	■	■	■			
	29		□		□	□				□				□	□	□	□											

SAUGDÜSEN, SAUGROHRE UND KRÜMMER



Erst das passende Zubehör in der richtigen Kombination macht einen Sauger zum perfekten Arbeitsgerät. So lässt sich mithilfe von effizienten und langlebigen Boden- und Kleindüsen jedes Reinigungsproblem souverän lösen.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis in €*	Beschreibung
Autosaugdüsen								
Autodüse	1	6.900-952.0	1 Stück	DN 40		90 mm	24,00	Kunststoff.
	2	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm	18,00	
Turbodüsen								
Turbo Polsterdüse	3	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm	56,00	Polsterdüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32.
Turbo Bodendüse	4	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm	87,00	Bodendüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32, 270 mm.
Bodendüsen								
Nass-/Trockenbodendüse DN 40	5	6.907-408.0	1 Stück	DN 40		360 mm	33,00	Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).
Nass-/Trockenbodendüse Standard	6	2.889-173.0 ■	1 Stück	DN 35		300 mm	32,00	300 mm breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.
Bodendüse Standard NW40	7	2.889-174.0					32,00	Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	8	2.889-152.0 ■	1 Stück	DN 35		360 mm	41,00	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.
Nass-/Trockenbodendüse	9	2.889-118.0	1 Stück	DN 35		400 mm	46,20	Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 40	10	2.889-153.0 ■	1 Stück	DN 40		360 mm	41,00	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.
Nass-/Trockenbodendüse Standard	11	2.889-263.0 ■	1 Stück	DN 35		300 mm	23,00	Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, 300 mm breit, grau. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. Einfach wechselbare Einsätze.
Nass-/Trockenbodendüse	12	2.889-117.0	1 Stück	DN 40		400 mm	46,20	Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1-2


3


4


8


9

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap Te L	NT 30/1 Ap L	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 22/1 Ap Bp Pack L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/3	NT 70/2	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Adv	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 Eco K	NT 40/1 Tact Bs
	1		□	□	□				□						□	□	□	□								□	□	
	2					□	□	□		□	□	□	□	□					□	□	□		□	□	□			
	3																		□	□	□		□					
	4																		□	□	□		□					
	5		■	■	■				■										□	□	□					■		
	6		□	□	□	□	□	■		■	■	■												□	□			
	7		□	□	□	□	□	□		□	□	□												□	□			
	8					■	■	■		□	□	□	□											■	■			
	9					□	□	□											■	■	■							
	10					□	□	□		□	□	□												□	□			
	11												■	■														
	12														■	■	■	■										

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis in €*	Beschreibung
Nass-/Trockenbodendüse	13	4.763-244.0	1 Stück	DN 40		360 mm	64,00	Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).
Nass-/Trockenbodendüse, unverwechselbar	14	4.130-399.0	1 Stück	DN 40		450 mm	199,00	Alubodendüse geerdet, unverwechselbar, 450 mm, höhenverstellbar. Als Standardzubehör zum NT 80/1 B1 M S und optional zum NT 75/1 Me Ec H Z22.
Nass-/Trockenbodendüse	15	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm	35,00	Kunststoff mit Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0), Gummilippen (6.903-277.0).
Allzweckdüse Nass/Trocken	16	6.903-018.0	1 Stück	DN 40		370 mm	118,00	Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).
Allzweckdüse Nass/Trocken	17	6.906-383.0	1 Stück	DN 40		450 mm	auf Anfrage	Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und Gummilippen (6.906-146.0).
	18	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm	auf Anfrage	Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).
Kombidüsen, trocken								
Kombidüse, trocken	19	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm	49,00	Kunststoff mit Edelstahlgleitsohle, umschaltbar, mit DN 35-Anschluss.
Backofendüsen								
Backofendüse	20	4.130-104.0	1 Stück	DN 35		350 mm	301,00	Aluminium, für die Backofenreinigung mit Gummilippe 6.900-517.0 und Stützlippe 6.900-518.0, je 2 ×.
	21	4.130-173.0	1 Stück	DN 35		350 mm	250,00	Für die Backofenreinigung mit Kratzleiste.
Fugendüsen								
Fugendüse NT Tact DN 35	22	2.889-159.0	1 Stück	DN 35	225 mm		10,00	Fugendüse DN 35, für neue Tact-Reihe.
Fugendüse NT Tact DN 40	23	2.889-160.0	1 Stück	DN 40	225 mm		10,00	Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.
Fugendüse	24	9.770-877.0	1 Stück	DN 40	300 mm		4,00	Kunststoff.
	25	9.770-638.0	1 Stück	DN 35	350 mm		2,00	
	26	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm		5,00	
	27	6.900-922.0	1 Stück	DN 35	500 mm		50,00	Metall.
	28	6.903-033.0	1 Stück	DN 40	290 mm		6,00	Kunststoff.
	29	6.905-817.0	1 Stück	DN 40	400 mm		56,00	Metall.
	30	4.763-243.0	1 Stück	DN 40	290 mm		24,00	Kunststoff, unverwechselbar.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


13


14


15


16-18


19


20


21


22


26, 30-31


27


28


29

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap Te L	NT 30/1 Ap L	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 22/1 Ap Bp Pack L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/3	NT 70/2	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Adv	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 Eco K	NT 40/1 Tact Bs
	13																					■						
	14																					□						
	15					□	□	□											□	□	□							
	16		□	□	□				□						□	□	□	□	□	□	□					■		
	17		□	□	□				□						□	□	□	□	□	□	□					□	□	
	18		□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□		□					
	19					□	□	□											□	□	□		□					
	20																											
	21																											
	22					■	■	■		■	■	■	■	■										■	■			
	23					□	□	□																□	□			■
	24																											
	25																											
	26		□	□	□				□						□	□	□	□	■	■	■		■					
	27		□	□	□				□						□	□	□	□	□	□	□		□					
	28		■	■	■				■						■	■	■	■	□	□	□					■	■	
	29		□	□	□				□						□	□	□	□	□	□	□					□	□	
	30																					■						

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis in €*	Beschreibung
Fugendüse	31	6.906-240.0	1 Stück	DN 35	250 mm		4,00	Kunststoff.
Rohrabsaugdüsen								
Rohrbürste 35/100	32	6.903-035.0	1 Stück	DN 35			53,00	Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm.
Rohrbürste 35/200	33	6.903-036.0	1 Stück	DN 35			57,00	Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm.
Saugpinsel								
Saugpinsel	34	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm	10,00	Naturborsten (Rinderhaar), drehbar.
	35	6.903-887.0	1 Stück	DN 32		70 mm	5,00	Kunststoffpinsel, drehbar.
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°								
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	36	6.902-104.0	1 Stück	DN 35	220 mm		44,00	Zum Absaugen an Maschinen, ölbeständig.
	37	6.902-105.0	1 Stück	DN 40	220 mm		24,00	
Fahrbahndüsen								
Fahrbahndüse	38	2.130-002.0	1 Stück	DN 40		660 mm	562,00	Höhenverstellbare Metall-Fahrbahndüse mit Bürstenstreifen: exklusiv für Nass-/Trockensauger NT 75/2 Tact Me Tc Adv.
	39	4.130-029.0	1 Stück	DN 40		611 mm	383,00	Zum Absaugen großer Flächen mit dem NT 50/1 Tact Te L.
	40	4.130-432.0	1 Stück	DN 40		644 mm	315,00	Zum Absaugen größerer Flächen in Verbindung mit NT 70/1, NT 70/2 oder NT 70/3-Varianten.
Fahrbahndüse	41	4.130-401.0	1 Stück	DN 40		611 mm	auf Anfrage	Metall, höhenverstellbar, mit Bürstenleistenset 6.906-751.0 und mit Gummileistenset 6.906-750.0 für NT 55/1 Tact und NT 611 Eco-Versionen.
Fahrbahndüse	42	4.130-400.0	1 Stück	DN 40		611 mm	378,00	Metall, höhenverstellbar, Bürstenstreifen, Gummilippen (für Tc-Varianten). (Auch für NT 72/2 Eco Tc).
Düsensets								
Düsenset	43	2.860-116.0	1 Stück	DN 35			17,00	Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel elektrisch leitend.
Allzweckbürsten								
Allzweckbürste	44	6.900-425.0	1 Stück	DN 35	120 mm		10,00	Kunststoff, Borstenbesatz transparent, hart, 120 × 45 mm.
Allzweckbürste, unverwechselbar	45	4.763-242.0	1 Stück	DN 40	120 mm		47,00	Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 × 45 mm, mit unverwechselbarem Schraubanschluss.
Saugrohre, Edelstahl								
Saugrohr	46	6.902-154.0	1 Stück	DN 35	0,5 m		24,00	Für überwiegenden Nasssaugbetrieb oder zum Aufsaugen korrosiver Medien.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


32–33


34–35


36–37


40


41


42


43


44


45


46, 50–51

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap Te L	NT 30/1 Ap L	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 22/1 Ap Bp Pack L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/3	NT 70/2	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Adv	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 Eco K	NT 40/1 Tact Bs
	31																		□	□	■		□					
	32		□	□	□				□						□	□	□	□	□	□	□		□					
	33		□	□	□				□						□	□	□	□	□	□	□		□					
	34					□	□	□							□		□		□	□	□		□					
	35														□	□	□	□										
	36		□	□	□				□						□	□	□	□	□	□	□		□					
	37		□	□	□				□						□	□	□	□	□	□	□					□	□	
	38																											
	39					□																						
	40														□	□	□	□										
	41																									□	□	
	42		□																									
	43																		□	□	□		□					
	44					□	□	□											■	□	□							
	45																					□						
	46		□	□	□				□						□	□	□	□	□	□	□							

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis in €*	Beschreibung
Set Saugrohr Edelstahl NW35 550mm	47	2.889-192.0	1 Stück	DN 35	550 mm		46,00	Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).
Set Saugrohr Edelstahl NW40 550mm	48	2.889-194.0	1 Stück	DN 40	550 mm		57,00	Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).
Saugrohr	49	6.902-081.0	1 Stück	DN 40	0,5 m		30,00	Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.
	50	6.906-531.0	1 Stück	DN 40	1 m		48,00	Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.
Saugrohre, Kunststoff								
Set Saugrohr	51	2.889-218.0 ■	1 Stück	DN 35	505 mm		19,00	Saugrohrset aus Kunststoff, DN 35, grau, 2-teilig, je 0,5 m.
Saugrohr	52	6.900-384.0	1 Stück	DN 35	0,5 m		15,00	Kunststoff.
Saugrohre, Metall								
Set Saugrohr verchromt DN 35 550mm	53	2.889-191.0 ■	1 Stück	DN 35	550 mm		37,00	Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 mm.
Saugrohr verchromt	54	6.902-074.0	1 Stück	DN 35	505 mm		auf Anfrage	Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 m.
Saugrohr	55	6.900-514.0	1 Stück	DN 35	0,5 m		20,00	Metall, verchromt.
Saugrohr	56	6.900-275.0	1 Stück	DN 40	0,55 m		23,00	Das Saugrohr (DN 40, 2 × 0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.
	57	6.902-152.0	1 Stück	DN 35	0,33 m		17,00	Saugrohr, Metall, verchromt, 0,33 m, DN 35.
Saugrohr, unverwechselbar	58	4.025-372.0	1 Stück	DN 40	1 m		136,50	Metall verchromt – unverwechselbar mit Schraubanschluss. Nur geeignet für die Verwendung bei NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 M S und NT 75/1 Me Ec H Z22.
Krümmer, Edelstahl								
Krümmer, Edelstahl	59	6.903-141.0	1 Stück	DN 35			27,00	Edelstahl.
	60	6.902-079.0	1 Stück	DN 40			42,00	
Krümmer, Kunststoff								
Krümmer Adv	61	2.889-170.0	1 Stück	DN 35			17,00	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem.
Krümmer NW40	62	2.889-171.0	1 Stück	DN 40			22,00	Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


52


55–56


57


58


59–60, 74


61

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap Te L	NT 30/1 Ap L	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 22/1 Ap Bp Pack L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/3	NT 70/2	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Adv	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 Eco K	NT 40/1 Tact Bs
	47					■	■	■																■	■			
	48					□	□	□																□	□			
	49		□	□	□				□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	
	50		□	□	□				□						□	□	□	□	□	□	□					□	□	
	51												■	■															
	52																		□	□	□								
	53		□	□	□	□	□	□		■	■	■												□	□			
	54												□	□															
	55		□	□	□				□						□	□	□	□	■	■	■		■			□	□	
	56		■	■	■				■						■	■	■	■	□	□	□					■	■	
	57																											
	58																					■						
	59		□	□	□				□						□	□	□	□	□	□	□		□			□	□	
	60		□	□	□				□						□	□	□	□		□	□					□	□	
	61					■	■	■		■	■	■	□											□	□			
	62					□	□	□		□	□	□												□	□			

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis in €*	Beschreibung
Krümmer elektrisch leitend NW40	63	2.889-172.0	1 Stück	DN 40			40,00	Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.
Krümmer	64	2.889-148.0	1 Stück	DN 35			19,00	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschluftschieber und in antistatischer Ausführung.
Krümmer Adv, elektrisch leitend	65	2.889-168.0	1 Stück	DN 35			27,00	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.
Krümmer Standard	66	2.889-199.0 ■	1 Stück	DN 35			8,00	Kunststoffkrümmer, grau, mit C-35-Clipsystem.
Krümmer, Kunststoff	67	5.031-718.0	1 Stück	DN 35			10,00	Kunststoff, mit C-35-Clipsystem.
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	68	5.031-939.0	1 Stück	DN 35			14,00	Kunststoff, DN 35 mit C-35-Clipsystem, elektrisch leitend.
Krümmer, Kunststoff	69	6.902-009.0	1 Stück	DN 35			8,00	Kunststoff, DN 35.
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	70	5.032-427.0	1 Stück	DN 40			19,00	Kunststoff, mit C-40-Clipsystem, elektrisch leitend.
Krümmer, Kunststoff, antistatisch	71	5.033-583.0	1 Stück	DN 35			10,00	Kunststoff, C-35-Clipsystem, antistatische Ausführung.
Krümmer, Kunststoff	72	5.031-904.0	1 Stück	DN 40			10,00	Kunststoff, mit C-40-Clipsystem.
Krümmer, Metall								
Krümmer, Metall	73	6.900-519.0	1 Stück	DN 35			20,00	Metall, DN 35.
	74	6.900-276.0	1 Stück	DN 40			27,00	Metall, DN 40.
Krümmer, Metall, unverwechselbar	75	4.036-032.0	1 Stück	DN 40			87,20	Unverwechselbarer Krümmer der Nennweite DN 40 für Bauart-Z22-Sicherheitssauger.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


63


64


65


66


67–68, 70, 72


69


71


73


75

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap Te L	NT 30/1 Ap L	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 22/1 Ap Bp Pack L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/3	NT 70/2	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Adv	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 Eco K	NT 40/1 Tact Bs
	63					□	□	□		□	□	□												□	□			
	64					□	□	□																				
	65					□	□	□					□											■	■			
	66												■	■															
	67		□	□	□				□						□	□	□	□	■	■	■							
	68		□	□	□				□						□	□	□	□	□	□	□							
	69																		□	□	□							
	70		□	□	■				□						□	□	□	□		□	□							
	71																											
	72		■	■					■											□	□				■	■		
	73		□	□	□				□						□	□	□	□	□	□	□				□	□		
	74		□	□	□				□						□	□	□	□		□	□				□	□		
	75																					■						

VERBINDUNGSMUFFEN



Mithilfe der Kärcher Anschlussmuffen können Saugschläuche perfekt an Elektrowerkzeuge aller gängigen Hersteller angeschlossen werden.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Preis in €*	Beschreibung
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen						
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	1	2.860-117.0	1 Stück		12,00	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr –> Düse), Kunststoff.
Reduzierstücke (Rohr –> Düse)						
Reduziermuffe	2	6.902-017.0	1 Stück	DN 40	9,00	Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	3	6.902-072.0	1 Stück	DN 35	6,00	Von DN 35 auf DN 32, Metall.
Erweiterungsstücke (Rohr –> Düse)						
Erweiterungsstück DN 40 – DN 61	4	5.453-019.0	1 Stück	DN 40	31,00	Von DN 40 auf DN 61, Kunststoff.
Erweiterungsstück	5	6.902-084.0	1 Stück	DN 35	6,00	Von DN 35 auf DN 40, Kunststoff.
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), elektrisch leitend						
Anschlussmuffe C DN 35	6	5.407-112.0	1 Stück	DN 35	15,00	Anschluss C-35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.
Anschlussmuffe C DN 40	7	5.407-109.0	1 Stück	DN 40	15,00	Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.
	8	5.407-111.0	1 Stück	DN 40	15,00	Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar						
Aufsatz Gummi Muffe	9	5.303-877.0 ■	1 Stück	DN 35	7,90	Werkzeugmuffe aus Gummi zum Aufschrauben auf den Saugschlauch.
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	10	5.453-016.0	1 Stück	DN 35	14,00	Kunststoff, anpassbar von DN 26–36.
	11	5.453-026.0	1 Stück	DN 35	11,00	Innen 28,6 mm, außen 37,3 / 38,8 mm.
	12	6.902-059.0	1 Stück	DN 35	7,00	Innen 32 mm, außen 39 mm.
	13	6.902-095.0	1 Stück	DN 35	11,00	Innen 28 mm, außen 34 / 38,8 mm, elektrisch leitend.
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend						
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	14	2.889-151.0	1 Stück	DN 35	22,00	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluftschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge.
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	15	5.453-042.0	1 Stück	DN 35	11,00	Kunststoff, anpassbar von DN 26–36 (Te/Eco M/H), elektrisch leitend.
	16	5.453-048.0	1 Stück	DN 35	11,00	Innen 25,4 mm, außen 34,6 mm / 38 mm, elektrisch leitend.
	17	5.453-050.0	1 Stück	DN 35	14,00	Innen 27 mm, außen 36,5 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend.
Reduziermuffen						
Reduziermuffe	18	5.407-108.0	1 Stück	DN 40	11,00	Von C-40-Schlauch mit Außengewinde 35 für Anschlussmuffe schraubbar, DN 35.
	19	5.407-113.0	1 Stück	DN 40	16,00	Reduziermuffe von Clip C 40 auf Clip C 35.
Verbindungsmuffen						
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	20	6.902-077.0	1 Stück	DN 32	13,00	Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).
Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	21	6.900-286.0	1 Stück	DN 40	18,00	Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.
Verbindungsmuffe, DN 61, mit Innengewinde	22	6.902-078.0	1 Stück	DN 61	18,00	
Anbausatz Y-Stück						
Anbausatz Y-Stück	23	2.637-217.0	1 Stück	DN 35	auf Anfrage	Verteilerstück, Kunststoff.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


4


5


6-8


9


10


11


12


13


14


15


16

			NT 75/2 Tact³ Me Tc / NT 65/2 Tact³ Tc	NT 55/2 Tact³ Me I / NT 75/2 Tact³ Me / NT 65/2 Tact³	NT 50/1 Tact Te L	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 30/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/3	NT 70/2	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Adv	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf / NT 611 Eco K	NT 40/1 Tact Bs
	1		□	□				□							□	□	□	□				
	2		□	□				□			□	□	□	□	□	□	□				□	
	3		□	□				□			□	□	□	□	□	□	□	□			□	
	4		□	□				□			□	□	□	□								
	5																	□				
	6		□	□				□			□	□	□	□	□	□	□	□				
	7		□	□				□			□	□				□	□				□	
	8		□	□				□			□	□				□	□				□	
	9									□												
	10		□	□	□	□		□	□						□	□	□					
	11		□	□				□							□	□	□	□				
	12		□	□				□							□	□	□	□				
	13		□	□				□							□	□	□	□				
	14				■	■	□			□									■	■		
	15		□	□				□							□	■	■	■				
	16		□	□				□							□	□	□	□				
	17		□	□				□							□	□	□	□				
	18		□	□				□			□	□	□	□		□	□					
	19		□	□				□			□	□	□	□		□	□				□	
	20		□	□				□			□	□	□	□	□	□	□	□				
	21		□	□				□			□	□	□	□								
	22		□	□				□			□	□	□	□								
	23		□	□				□			□	□	□	□								

SAUGSCHLÄUCHE



Dank Verlängerungsschläuchen mit Kärcher Clipsystem lassen sich viele Schläuche problemlos in Sekundenschnelle auf die gewünschte Länge erweitern.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis in €*	Beschreibung
Saugschläuche komplett							
Saugschlauch kpl.	1	4.440-263.0	1 Stück	DN 40	4 m	62,00	Kunststoff.
	2	4.440-303.0	1 Stück	DN 40	4 m	108,00	Ölbeständig.
	3	4.440-463.0	1 Stück	DN 40	10 m	102,00	Kunststoff.
	4	4.440-466.0	1 Stück	DN 40	10 m	auf Anfrage	Elektrisch leitend, Kunststoff.
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	5	4.440-612.0	1 Stück	DN 40	10 m	215,00	Ölbeständig.
Saugschlauch, kpl. B1 M L=8m	6	4.440-013.0 ■	1 Stück	DN 40	8 m	511,00	Acht Meter langer, elektrisch leitender Saugschlauch, DN 35. Schraubanschlüsse nicht verwechselbar.
Saugschlauch, kpl.	7	9.770-881.0	1 Stück	DN 40	2,5 m	28,00	Kunststoff.
	8	9.755-263.0	1 Stück	DN 35	2,5 m	13,00	Kunststoff, mit Krümmer.
	9	4.440-287.0	1 Stück	DN 35	4 m	46,00	Kunststoff.
Saugschlauch, kpl., 120°C	10	4.440-339.0	1 Stück	DN 35	2,5 m	auf Anfrage	Temperaturbeständig bis 120 °C.
Saugschlauch, kpl.	11	4.440-264.0	1 Stück	DN 61	4 m	66,00	Kunststoff.
Saugschlauch kpl.	12	4.440-328.0	1 Stück	DN 61	3 m	auf Anfrage	Industrieschlauch, PVC / Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt.
Saugschlauch, kpl.	13	4.440-467.0	1 Stück	DN 61	10 m	123,00	Kunststoff.
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	14	4.440-613.0	1 Stück	DN 61	4 m	148,00	Ölbeständig.
	15	4.440-614.0	1 Stück	DN 61	10 m	auf Anfrage	
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	16	4.440-616.0	1 Stück	DN 61	4 m	auf Anfrage	Elektrisch leitend.
Saugschlauch, kpl.	17	4.440-461.0	1 Stück	DN 27	7 m	123,00	Kunststoff, mit Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge.
Saugschlauch, kpl., unverwechselbar, elektrisch leitend	18	4.440-013.0	1 Stück	DN 40	8 m	511,00	Elektrisch leitend, DN 40, 8 m, mit unverwechselbaren Schraubanschlüssen.
Saugschläuche komplett (Clipsystem)							
Saugschlauch	19	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m	30,00	2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.
	20	2.889-161.0	1 Stück	DN 35	2 m	26,00	2 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.
	21	2.889-135.0	1 Stück	DN 35	4 m	42,00	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.
	22	2.889-134.0	1 Stück	DN 35	2,5 m	30,00	2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.
Saugschlauch, elektrisch leitend	23	2.889-136.0	1 Stück	DN 35	2,5 m	73,00	Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1, 3–4


2


5


8


9


10


11


12


13


14–15


16


17


18

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L	NT 22/1 Ap L	NT 22/1 Ap Bp Pack L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/3 / NT 70/2	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Adv	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf / NT 611 Eco K	NT 40/1 Tact Bs
	1		□	□	□	□				□				□	□	□									
	2		□	□	□	□				□				□	□	□									
	3		□	□	□	□				□				□	□	□									
	4		□	□	□	□				□				□	□	□									
	5		□	□	□	□				□				□	□	□									
	6																			□					
	7																								
	8																								
	9																□	□	□						
	10																□								
	11		□	□	□	□				□				□	□	□									
	12		□	□	□	□				□				□	□	□									
	13		□	□	□	□				□				□	□	□									
	14		□	□	□	□				□				□	□	□									
	15		□	□	□	□				□				□	□	□									
	16		□	□	□	□				□				□	□	□									
	17																								
	18																								
	19		□	□		□	□	□	□													□	□		
	20		□	□	□	□		□	□													□	□		
	21						■	■	□		□											□	□		
	22						□	□	■		■	□	□												
	23						□	□	□		□	□										□	□		

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis in €*	Beschreibung
Saugschlauch, elektrisch leitend	24	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m	91,00	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.
Saugschlauch	25	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m	57,00	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.
	26	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m	43,00	Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.
Saugschlauch, ölbeständig	27	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m	118,00	Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.
Saugschlauch, elektrisch leitend	28	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m	118,00	4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.
	29	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m	83,00	Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.
Saugschlauch, elektrisch leitend C40 4m	30	6.907-363.0 ■	1 Stück	DN 40	4 m	123,00	Elektrisch leitender Saugschlauch, DN 40. Länge: 4 Meter.
Saugschlauch	31	4.440-626.0	1 Stück	DN 35	2,5 m	37,00	Mit Krümmer, C DN 35.
Saugschlauch, elektrisch leitend	32	4.440-653.0	1 Stück	DN 35	2,5 m	123,00	Mit Krümmer, elektrisch leitend, C DN 35.
Saugschlauch	33	4.440-678.0	1 Stück	DN 40	4 m	103,00	Mit Krümmer, C DN 40.
Saugschlauch + DN 40-Muffe	34	4.440-784.0	1 Stück	DN 40	16 m	169,00	C DN 40, 16 m, mit Bajonettanschluss und gerader Zubehörmuffe.
Saugschlauch + PFC-Modul	35	4.440-679.0	1 Stück	DN 40	4 m	108,00	Mit Krümmer und Modul (4.060-474.0).
Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend	36	4.440-728.0	1 Stück	DN 40	4 m	189,00	Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)							
Verlängerungsschlauch	37	2.889-145.0	1 Stück	DN 35	2,5 m	28,00	Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.
	38	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m	32,00	Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.
	39	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m	33,00	Für alle C-40-Schläuche.
Spezialschläuche							
Spezialsaugschlauch, hitzebeständig	40	4.440-731.0	1 Stück	DN 35	2,5 m	342,00	Spezialsaugschlauch, DN 35, 2,5 m, z.B. für die Backofenreinigung, temperaturbeständig bis 140 °C, Kunststoff, Metall.
Reparatursets							
Reparaturset DN 35	41	2.889-149.0	1 Stück	DN 35		42,00	Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.
Reparaturset DN 40	42	2.889-150.0	1 Stück	DN 40		42,00	Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.
Reparaturset, C 35	43	2.639-682.0	1 Stück	DN 35		25,00	Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).
Reparaturset, C 40	44	2.639-873.0	1 Stück	DN 40		34,00	
Reparaturset, DN 61	45	2.862-038.0	1 Stück	DN 61		25,00	Reparaturset Saugschlauch.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


24


27


31


32


33


34


35–36


39


40


43–44


45

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L	NT 22/1 Ap L	NT 22/1 Ap Bp Pack L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/3 / NT 70/2	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Adv	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf / NT 611 Eco K	NT 40/1 Tact Bs
	24						□	□	□		□											■	■			
	25						□	□	□		□											□	□			
	26						□	□	□		□											□	□			
	27						□	□	□		□											□	□			
	28						□	□	□		□											□	□			
	29						□	□	□													□	□			
	30																			■						
	31																■	■	■							
	32																□		□		■					
	33		■	■	□	□				■				■	■	■								■		
	34													□	□	□										
	35									□																
	36		□	□	□	□				□																
	37						□	□	□													□	□			
	38						□	□	□													□	□			
	39		□	□	□	□				□				□	□	□	□							□		
	40																									
	41						□	□	□		□											□	□			
	42						□	□	□													□	□			
	43																□	□	□		□					
	44		□	□	□	□				□				□	□	□								□		
	45		□	□	□	□				□				□	□	□										

SONSTIGES ZUBEHÖR



Mit unserer Bohrstaubdüse lassen sich Bohrlöcher einfach staubfrei absaugen. Sie sind geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Preis in €*	Beschreibung
Sonstiges						
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 Stück		562,00	Zyklonvorabscheider zur Verwendung mit NT-Saugern bei besonders großen Staubmengen.
Bohrstaubdüse	2	2.679-000.0	1 Stück		30,00	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.
Schubbügel für NT 40/1 Tact Te L	3	2.643-868.0	1 Stück		79,00	Ergonomischer Schubbügel für den NT 40/1 Tact Te L.
Adapter und Ersatzteile						
Adapter IVC-Zubehör für NT-Sauger	4	6.902-002.0	1 Stück	DN 52	108,00	Zur Verwendung von IVC-Zubehören an NT-Saugern.
Umbausatz nicht leitende Medien						
ABS nicht leitende Medien	5	2.641-560.0	1 Stück		auf Anfrage	Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette.
Umbausatz nicht leitende Medien	6	2.882-517.0	1 Stück		auf Anfrage	
ABS nicht leitende Medien Tact² + Ap	7	2.642-602.0	1 Stück		123,00	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


4


5


6

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/3 / NT 70/2	NT 48/1 / NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Adv	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf / NT 611 Eco K
	1		□	□	□				□			□	□	□	□	□			
	2					□	□	□		□	□				□	□	□	□	
	3						□													
	4		□	□	□				□											
	5																			
	6																			■
	7		□		□				□											

VOLLE LADUNG FÜR ENTSPANNTES ARBEITEN

Unsere kraftvollen Akkusauger machen hinsichtlich Leistung und Reinigungsergebnis keinen Unterschied zu kabelgebundenen Trockensaugern. Sie bieten hervorragende Reinigungsleistung. Das erleben Sie jeden Tag im Einsatz. Und Sie werden begeistert sein vom ungehinderten, kabellosen Arbeiten, von der überragenden Mobilität und Flexibilität, vom Mehr an Produktivität bei weniger Anstrengung und von bis zu 23 Prozent Zeitersparnis. Durch die Summe ihrer Vorteile sind unsere neuen Akkusauger die idealen Begleiter für Sie als Gebäudedienstleister, in der Gebäudereinigung, im Transportwesen, in der Hotellerie und dem Einzelhandel.



Inhaltsverzeichnis Trockensauger

Trockensauger	Seite	390
Akkusauger	Seite	398
Rucksacksauger	Seite	400
Akkubetriebener Handstaubsauger	Seite	402
Akkubetriebener Elektrobesen	Seite	404
Teppichbürstsauger	Seite	406
Zubehör	Seite	414



Ihr starker Begleiter
Unser akkubetriebener Rucksacksauger B 5/1 Bp ermöglicht Ihnen kabelloses Arbeiten mit höchster Mobilität. Wohin Sie auch gehen, der B 5/1 Bp geht mit.

Kompakt, stark und leise
Der T 9/1 Bp ist ein akkubetriebener Trockensauger mit hoher Reinigungsleistung. Und die entfaltet er so leise, dass Sie ihn überall und jederzeit einsetzen können.

Akkubetriebener Handstaubsauger
Unsere Innovation für die kraftvolle Reinigung ganz ohne Kabel. Mit passendem Zubehör unentbehrlich für die Gebäudereinigung und das Handwerk.

Modell	Behälterkapazität Arbeitsbreite	Turbinen	Bauart und Ausstattung	Ausstattungsvarianten
Beispiel: **T**	**15**	**1**	**eco!efficiency**	
Beispiel: **CV**	**38**	**2**		
Beispiel: **EB**	**30**	**1**	**Adv**	**Li-Ion**
Beispiel: **HV**	**1**	**1**		**Bp Fs**
T = Trockensauger **BV** = Backpack Vacuum, Rucksacksauger **EB** = Electric Broom, akkubetriebener Elektrobesen **CV** = Carpet Vacuum, Teppichbürstsauger **HV** = Handheld Vacuum, akkubetriebener Handstaubsauger	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht bei **Trockensaugern** die 1. Zahl für die Behälterkapazität (in Liter). Bei den **EB-Geräten** sowie den **CV-Geräten** steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite der Bürstenwalze (in Zentimeter).	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für die Anzahl der Turbinen.	**ohne Bezeichnung** = Standardausstattung **Classic** = einfache Ausstattung **Adv** = Advanced, mit zusätzlicher Ausstattung **RS** = Ride-on/Step-on, Aufstehgeräte **eco!efficiency** = Gerät mit eco!efficiency-Funktion	**Bp** = Battery powered, batteriebetrieben **Pack** = Package (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten) **Li-Ion** = Lithium-Ionen-Batterie **As** = Automotive Set **Fs** = Facility Set

TROCKENSAUGER: UNABHÄNGIG UND LEISE

In vielen Bereichen sind es die smarten, cleveren Lösungen, die zählen. Zum Beispiel erheblich reduzierte Lautstärke, einfacher und schneller Kabelwechsel und komplette Zubehörintegration. Damit verfügen Kärcher Trockensauger über genau die Eigenschaften, die professionelle Anwender wie Gebäudereiniger oder Reinigungskräfte in Hotels oder im Einzelhandel sich wünschen.







	Bestell-Nr.	Preis in €*	Behälterinhalt (l)	Luftmenge (l/s)	Vakuum (mbar / kPa)	Schutzklasse	Antistatikkrümmer	Schallleistungspegel dB(A)	Nennleistungsaufnahme (W)	Seite
Trockensauger										
T 15/1 eco!efficiency	1.355-246.0	415,00	15	46	185 / 18,5	II	■	74	500	391
T 15/1	1.355-200.0	395,00	15	53	240 / 24	II	■	76	800	391
T 12/1 eco!efficiency	1.355-135.0	325,00	12	46	185 / 18,5	II	■	73	500	393
T 12/1	1.355-100.0	285,00	12	53	240 / 24	II	■	75	800	393
T 10/1 eco!efficiency	1.527-413.0	225,00	10	46	185 / 18,5	II	■	71	500	395
T 10/1 Adv	1.527-154.0	139,00	10	53	240 / 24	II	■	73	800	395
T 7/1 eco!efficiency	1.527-145.0	163,00	7	46	185 / 18,5	II	■	75	500	397
T 7/1 Classic	1.527-181.0	99,15	7,5	40	235 / 23,5	II	–	75	850	397
BV 5/1	1.394-200.0	509,00	5	53	240 / 24	II	■	76	800	401
Akkugeräte										
T 9/1 Bp 36 V ■	1.528-133.0	399,15	9	40	220 / 22	II	■	–	500	399
BV 5/1 Bp 36 V ■	1.394-255.0	478,98	5	40	220 / 22	II	■	–	500	401
HV 1/1 Bp Fs 18 V ■	1.394-262.0	147,89	1	33	47 / 4,7	II	–	–	115	403
EB-Geräte										
EB 30/1 Li-Ion	1.545-126.0	205,03	1	–	–	III	–	–	–	405
Teppichbürstsauger										
CV 60/2 RS Bp Pack	1.011-028.0	10.460,00	17	34	117 / 11,7	II	–	–	–	407
CV 66/2	1.012-585.0	4.160,00	35	2 × 52	143 / 14,3	II	–	–	–	409
CV 48/2 Adv	1.057-329.0	635,00	5,5	40	200 / 20	II	–	80	850	411
CV 48/2	1.057-328.0	599,00	5,5	40	200 / 20	II	–	80	850	411
CV 38/2 Adv	1.033-336.0	499,00	5,5	40	200 / 20	II	–	79	850	411
CV 38/2	1.033-335.0	479,00	5,5	40	200 / 20	II	–	79	850	411
CV 30/1	1.023-121.0	439,00	5,5	43	193 / 19,3	II	–	80	850	413

■ NEU

■ Im Lieferumfang enthalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.





UNGEBUNDENE LEISTUNG OHNE ABSTRICHE

Mit unseren Akkusaugern fehlt Ihnen nichts. Weder Leistung noch Reinigungsqualität. Da halten alle locker mit vergleichbaren netzbetriebenen Trockensaugern mit. Kein Netzkabel – das liegt nur im Weg. Kein Ein-/Ausstecken mehr. Unser neuer Akkusauger T 9/1 Bp überzeugt mit extra langer Laufzeit und im eco!efficiency-Modus 46 Minuten. Unser Rucksacksauger BV 5/1 Bp ist überall da unschlagbar, wo es eng ist: Kinos, Busse, Bahnen und Flugzeuge. Und unser Handstaubsauger HV 1/1 Bp ist der starke und ausdauernde Alleskönner für Handwerker und Dienstleister.





Top aufgeladen!
Unser BV 5/1 Bp ist ein akkubetriebener Rucksack-Trockensauger, der Ihnen kabelloses Arbeiten mit höchster Mobilität und Flexibilität ermöglicht. Durch seine mit Netzgeräten vergleichbare hohe Saugkraft verfügt der BV 5/1 Bp über eine hohe Reinigungsleistung. Sein patentiertes ergonomisches Rucksackgestell bietet Ihnen hohen Tragekomfort und besonders einfache Bedienung, denn Sie steuern alle Funktionen direkt über das Bedienfeld am Hüftgurt. Im Einsatz arbeiten Sie mit dem BV 5/1 Bp deutlich entspannter und sparen bis zu 23 Prozent an Zeit. Und Sie sparen Servicekosten, weil kabellose Geräte niemals defekte Kabel haben.

Volle Leistung braucht kein Kabel
Unser BV 5/1 Bp bietet durch den innovativen Kärcher Battery Power+-36-V-Akku die beste Reinigungsleistung auf dem Markt. Und diese Leistung entspricht der Leistung vergleichbarer netzbetriebener Trockensauger. Sie verzichten also auf nichts außer auf das Kabel. Und bekommen dafür so viel mehr.

Alles einfach zu bedienen
Mit dem Bedienfeld direkt am Hüftgurt führt Sie unser Rucksack-Trockensauger in eine neue Dimension ergonomischer Bedienung. Sie steuern alle Funktionen ohne Arbeitsunterbrechung praktisch aus der Hüfte heraus. Und durch die Batteriezustandsanzeige wissen Sie jederzeit, welche Reserven Sie noch haben.





Ungebunden und entspannt ist besser

Akkusauger schützen Ihre Mitarbeiter und Kunden vor Stolper- und Sturzgefahren durch Kabel, vor allem während der Tagesreinigung in öffentlichen Bereichen. Das Bücken zum Ein- und Ausstecken von Netzkabeln bedeutet auf Dauer Stress und Belastung für den Körper. Sparen Sie sich und Ihren Mitarbeitern diese Belastung. Genießen Sie stattdessen mit unserem T 9/1 Bp die herrlich unkomplizierte Bedienung in Bereichen mit wenigen oder fehlenden Steckdosen, sei es auf Treppen, in Kinos und Theatern, Hotelfluren oder wo auch immer.

Immer dabei und überall richtig

Unser HV 1/1 Bp ist der Akku-Handstaubsauger für Handwerker, Reinigungsdienstleister und alle, die flexibel kraftvoll saugen wollen. Wir haben sehr genau analysiert, welches Reinigungsgerät von Handwerkern und Dienstleistern in der Gebäudereinigung gebraucht wird: ein handlicher, starker und ausdauernder Akku-Handstaubsauger. Unser HV 1/1 Bp ist kompakt und leicht und bringt das richtige anwendungsspezifische Zubehör mit, um alle typischen Reinigungsaufgaben optimal zu erfüllen. Seine einfache Handhabung, der stromsparende eco!efficiency-Modus und die Anzeige der Restlaufzeit am Akku sind die Basis für gesteigerte Produktivität bei der Reinigung.

TROCKENSAUGER – 15 LITER



Der Leiseste seiner Klasse

Optimal für geräuschsensible Bereiche wie Hotels, Büros oder Krankenhäuser: Der neue T 15/1 ist mit nur 60 dB(A) der leiseste Sauger seiner Klasse – für lärm- und ermüdungsfreies Arbeiten.

Der T 15/1 eco!efficiency steht für 40 Prozent Energieersparnis bei gleichzeitig hervorragender Reinigungsleistung. Er ist mit nur 60 dB(A) extrem leise und ideal für lärmsensible Orte.

eco!efficiency · Bundespreis ecodesign Produkt 2012 · Golden Broom Award · 62 dB(A)









1 Servicefreundliches Highflex-Kabel

- Das gelbe Highflex-Kabel ist extrem reißfest, flexibel und verdrehsicher.
- Das Kabel kann nach dem Lösen von 2 Schrauben schnell und ohne Vorkenntnisse ausgetauscht werden. Dies spart Zeit und Servicekosten.

2 Der T 15/1 eco!efficiency: sparsam und leise

- Mit nur 500 Watt reinigen die eco!efficiency-Trockensauger nahezu genauso gründlich wie die Basisversionen. Dies ermöglicht energieeffizientes Arbeiten bei hervorragender Reinigungsleistung.
- Aufgrund der geringen Lautstärke sind die Trockensauger der eco!efficiency-Reihe besonders geeignet für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen.

3 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- Die komplette Integration des Zubehörs an der Rückseite ermöglicht einen schnellen Zugriff des Anwenders in jeder Reinigungssituation.

4 HEPA-Filter für saubere Abluft

- Der optionale HEPA-Filter sorgt für partikelfreie, hygienisch reine Abluft.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		T 15/1 eco!efficiency	T 15/1
		■ Reduzierter Stromverbrauch ■ Steckbares Netzkabel ■ Besonders leise	■ Integrierte Zubehöraufbewahrung ■ Integrierte Netzkabel-/Schlauchaufnahme ■ Highflex-Kabel
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	46	53
Vakuum	**mbar / kPa**	185 / 18,5	240 / 24
Behälterinhalt	**l**	15	15
Nennleistungsaufnahme	**W**	500	800
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	15	15
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	60	62
Schallleistungspegel	**dB(A)**	74	76
Gewicht	**kg**	8	8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	435 × 315 × 400	435 × 315 × 400
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Teleskopsaugrohr		Standard	Standard
Filtertüte		Vlies	Vlies
Permanent-Filterkorb Vlies		■	–
Permanent-Filterkorb Nylon		–	■
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	285	285
Bestell-Nr.		**1.355-246.0 A-Progr.**	**1.355-200.0 A-Progr.**
Preis in €*		**415,00**	**395,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

TROCKENSAUGER – 12 LITER



Trockensauger T 12/1: Sie werden auf ihn fliegen

Angenehm leise im Betrieb und damit bestens zur Unterhaltsreinigung in geräuschsensiblen Bereichen geeignet: Unser Trockensauger T 12/1. Sinnvolle Details, wie der ergonomische Fußschalter und der praktische Tragegriff, erleichtern das Arbeiten darüber hinaus enorm.

Der T 12/1 eco!efficiency steht für 40 Prozent Energieersparnis bei gleichzeitig hervorragender Reinigungsleistung. Er ist mit nur 60 dB(A) extrem leise und ideal für lärmsensible Orte.

eco!efficiency · Bundespreis ecodesign Produkt 2012 · Golden Broom Award · Clean Green Award · 60 dB(A)

1



2



3



4

eco!efficiency

1 HEPA-Filter für saubere Abluft

- Der optionale HEPA-Filter sorgt für partikelfreie, hygienisch reine Abluft.

2 Anschluss für Elektrosaugbürsten

- ESB 28 bzw. ESB 34 machen den T 12/1 zum extra reinigungsstarken und trotzdem angenehm leisen Bürstsauger.

3 Hauptfilterkorb

- Ein großer Permanent-Hauptfilter aus waschbarem Nylon gewährleistet optimale Staubabscheidung. Der Gerätebetrieb ist somit sowohl mit als auch ohne Filtertüte möglich.

4 Der T 12/1 eco!efficiency: sparsam und leise

- Mit nur 500 Watt reinigen die eco!efficiency-Trockensauger nahezu genauso gründlich wie die Basisversionen. Dies ermöglicht energieeffizientes Arbeiten bei hervorragender Reinigungsleistung.
- Aufgrund der geringen Lautstärke sind die Trockensauger der eco!efficiency-Reihe besonders geeignet für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		T 12/1 eco!efficiency	T 12/1
		■ Reduzierter Stromverbrauch ■ Steckbares Netzkabel ■ Besonders leise	■ Clipsystem ■ Steckdose für Elektrobürste ESB 28 ■ Bedienung per Fußdruck
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	46	53
Vakuum	**mbar / kPa**	185 / 18,5	240 / 24
Behälterinhalt	**l**	12	12
Nennleistungsaufnahme	**W**	500	800
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	12	12
Schalldruckpegel (Netzbetrieb) EN 60335-2-69:2010 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	60	62
Schallleistungspegel	**dB(A)**	73	75
Gewicht	**kg**	6,6	6,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	410 × 315 × 340	410 × 315 × 340
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		–	■
Teleskopsaugrohr		Vlies	–
Filtertüte		■	Vlies
Waschbarer Permanent-Filterkorb		■	–
Waschbarer Nylonfilter (Hauptfilter)		–	–
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	285	285
Bestell-Nr.		**1.355-135.0 A-Progr.**	**1.355-100.0 A-Progr.**
Preis in €*		**325,00**	**285,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

TROCKENSAUGER – 10 LITER



Ein mit Gebäudereinigern entwickelter Profi für Profis

Der T 10/1 Adv ist der ideale Sauger für Gebäudereiniger. Die Entwicklung fand dabei in enger Zusammenarbeit mit den Anwendern aus der Reinigungsbranche statt. Die Vorteile: Das steckbare Netzkabel lässt sich schnell und mühelos auswechseln und der Sauger kann mit und ohne Filtertüte betrieben werden. Der Antistatikkrümmer macht zusammen mit dem gelben Netzstecker die Arbeit für den Anwender besonders einfach.

Bundespreis ecodesign Produkt 2012

Golden Broom Award

60 dB(A)

1



2



3



4

eco!efficiency

1 Servicefreundlich

- Das Kabel kann nach dem Lösen von 2 Schrauben schnell und ohne Vorkenntnisse ausgetauscht werden. Dies spart Zeit und Servicekosten.

2 Zubehöraufnahme

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.

3 Hauptfilterkorb

- Ein großer Permanent-Hauptfilter aus waschbarem Nylon gewährleistet optimale Staubabscheidung. Der Gerätebetrieb ist somit sowohl mit als auch ohne Filtertüte möglich.

4 Der T 10/1 eco!efficiency: sparsam und leise

- Mit nur 500 Watt reinigen die eco!efficiency-Trockensauger nahezu genauso gründlich wie die Basisversionen. Dies ermöglicht energieeffizientes Arbeiten bei hervorragender Reinigungsleistung.
- Aufgrund der geringen Lautstärke sind die Trockensauger der eco!efficiency-Reihe besonders geeignet für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		T 10/1 eco!efficiency	T 10/1 Adv
		■ Reduzierter Stromverbrauch ■ Steckbares Netzkabel ■ Geringe Lautstärke	■ Steckbares Netzkabel ■ Parkposition Bodendüse ■ Extra starker Permanent-Hauptfilter
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	46	53
Vakuum	**mbar / kPa**	185 / 18,5	240 / 24
Behälterinhalt	**l**	10	10
Nennleistungsaufnahme	**W**	500	800
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	12	12
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	57	59
Schallleistungspegel	**dB(A)**	71	73
Gewicht	**kg**	5,9	6,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	355 × 310 × 410	355 × 310 × 410
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		–	■
Filtertüte		Vlies	Vlies
Permanent-Filterkorb Vlies		■	■
Permanent-Filterkorb Nylon		–	–
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	270	270
Bestell-Nr.		**1.527-413.0 A-Progr.**	**1.527-154.0 A-Progr.**
Preis in €*		**225,00**	**139,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

NICHT MEHR VERFÜGBAR IN 2021

		T 10/1
		■ Parkposition Bodendüse ■ Kabelhaken ■ Zubehöraufnahme
Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	53
Vakuum	**mbar / kPa**	240 / 24
Behälterinhalt	**l**	10
Nennleistungsaufnahme	**W**	800
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	**m**	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	59
Schallleistungspegel	**dB(A)**	73
Gewicht	**kg**	6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	355 × 310 × 385
Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■
Filtertüte		Vlies
Permanent-Filterkorb Vlies		–
Permanent-Filterkorb Nylon		■
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	270
Bestell-Nr.		**1.527-150.0 A-Progr.**
Preis in €*		**--**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

TROCKENSAUGER – 7 LITER



Einfach praktisch

Wie gut sich hohe, professionelle Ansprüche bereits mit Einstiegsgeräten erfüllen lassen, zeigen wir mit unseren Classic-Trockensaugern. Sie sind kompakt und wendig, leistungsstark und dennoch sehr leise, robust und langlebig – dank großem Behältervolumen extrem ausdauernd und überzeugen außerdem mit durchdachter Ergonomie. Oder kurz: sie bieten alles, was Sie zur Unterhaltsreinigung benötigen.

1



2



3

eco!efficiency

1 Geringes Gewicht

- Im Vergleich zu Wettbewerbsmodellen bis zu 50 Prozent geringeres Gewicht bei identischem Behältervolumen.

2 Hauptfilterkorb für optimale Staubabscheidung

- Der Permanent-Hauptfilter sorgt für eine optimale Staubabscheidung und erlaubt so den Betrieb ohne Filtertüte.

3 Der T 7/1 eco!efficiency: sparsam und leise

- Mit nur 500 Watt reinigen die eco!efficiency-Trockensauger nahezu genauso gründlich wie die Basisversionen. Dies ermöglicht energieeffizientes Arbeiten bei hervorragender Reinigungsleistung.
- Aufgrund der geringen Lautstärke sind die Trockensauger der eco!efficiency-Reihe besonders geeignet für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		T 7/1 eco!efficiency	T 7/1 Classic
		■ Reduzierter Stromverbrauch ■ Steckbares Netzkabel ■ Geringe Lautstärke	■ Extrem leicht (< 3,5 kg) ■ Starke Saugleistung ■ Geringe Lautstärke
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	46	40
Vakuum	**mbar / kPa**	185 / 18,5	235 / 23,5
Behälterinhalt	**l**	7	7,5
Nennleistungsaufnahme	**W**	500	max. 850
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	62	62
Schallleistungspegel	**dB(A)**	75	75
Gewicht	**kg**	5,3	3,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	350 × 310 × 340	375 × 285 × 322
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	2 / mit Krümmer	2 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m			–
Filtertüte		Vlies	Vlies
Permanent-Filterkorb Vlies		■	–
Permanent-Filterkorb Nylon		–	–
Bodendüse	**mm**	270 / umschaltbar	270
Bestell-Nr.		**1.527-145.0 A-Progr.**	**1.527-181.0 A-Progr.**
Preis in €*		**163,00**	**99,15**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

AKKUSAUGER



Akkusauger T 9/1 Bp: Kabellose Power ohne Abstriche

Mit dem neuen, extrem leistungsstarken Akkusauger T 9/1 Bp machen Sie im Vergleich zu netzbetriebenen Trockensaugern garantiert keine Kompromisse bei Leistung und Qualität der Reinigungsergebnisse, profitieren aber von der kabellosen Flexibilität des Geräts. Der kräftige Akku hält 24 Minuten im Standardbetrieb und 46 Minuten im eco!efficiency-Modus.





1 **eco!efficiency-Modus**

- Verlängerung der Akkulaufzeit durch Reduzierung des Energiebedarf des Geräts.
- Verringerung des Arbeitsgeräuschs des Akkusaugers.

2 **Ergonomischer Krümmer**

- Liegt gut in der Hand und erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten über lange Zeiträume.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

T 9/1 Bp

- Kraftvoller Kärcher Battery Power+-36-V-Akku
- Schnellladegerät
- Energiesparender eco!efficiency-Modus

Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	40
Vakuum	**mbar / kPa**	220 / 22
Behälterinhalt	**l**	9
Aufnahmeleistung	**W**	500
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Schalldruckpegel EN 60335-2-69:2010 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	57
Gewicht	**kg**	6,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	420 × 325 × 380

Ausstattung		
Akku		–
Akkuladegerät		–
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer
Teleskopsaugrohr		Standard
Filtertüte		Vlies
Waschbarer Nylonfilter (Hauptfilter)		■
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	290
Bestell-Nr.		**1.528-133.0 A-Progr.**
Preis in €*		**399,15**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark mit 7.5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Innovativer Real Time Technology via LCD-Display. Spannungsüberwachung. Temperaturmanagement. Strahlwasserschutz.	240,33
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	95,79

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

RUCKSACKSAUGER



Rucksacksauger BV 5/1 Bp: Die komfortable Lösung in engen Bereichen

Überall dort, wo Platz Mangelware ist, wie in Kinos, Bussen, Bahnen, Flugzeugen oder auf Treppen, ist der BV 5/1 Bp praktisch unschlagbar. Batteriebetrieben, sehr leistungsstark und mit einem ergonomischen und patentierten Tragegestell für hohen Tragekomfort ausgestattet, ist er außerdem besonders einfach zu bedienen, denn alle Funktionen werden direkt über das Bedienfeld am Hüftgurt gesteuert.





1 Patentiertes, ergonomisches Tragegestell

- Tragegestell mit Air-Stream-Comfort-System verhindert einen Wärmestau am Rücken sowie störende Vibrationen.

2 Einfache Bedienbarkeit aller Funktionen

- Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		BV 5/1 Bp	BV 5/1
		■ Lithium-Ionen-Akku (36 V) mit Ladezustandsanzeige ■ Ladezustandsanzeige am Bedienfeld ■ Energiesparender eco!efficiency-Modus	■ Clipsystem ■ Air-Stream-Comfort-Tragegestell ■ Parkposition für Bodendüse
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	40	53
Vakuum im Akkubetrieb	**mbar / kPa**	220 / 22	–
Vakuum	**mbar / kPa**	–	240 / 24
Behälterinhalt	**l**	5	5
Nennleistung	**W**	500	max. 800
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	–	15
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	60	62
Schallleistungspegel	**dB(A)**	–	76
Gewicht	**kg**	8	5,3
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	400 × 320 × 636	400 × 320 × 540
Ausstattung			
Akku		–	–
Akkuladegerät		–	–
Saugschlauch	**m**	1,5 / mit Krümmer	1,5 / mit Krümmer
Teleskopsaugrohr		Standard	Standard
Filtertüte		Vlies	Vlies
Waschbarer Nylonfilter (Hauptfilter)		■	■
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	290	290
Bestell-Nr.		**1.394-255.0 A-Progr.**	**1.394-200.0 A-Progr.**
Preis in €*		**478,98**	**509,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Battery Power+ 36/75	2.445-043.0	Extrem leistungsstark mit 7.5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Innovativer Real Time Technology via LCD-Display. Spannungsüberwachung. Temperaturmanagement. Strahlwasserschutz.	240,33
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	95,79

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

AKKUBETRIEBENER HANDSTAUBSAUGER

AB 2021 MIT H&G AKKU



Handlich, stark, kabellos!

Fix zur Hand, beeindruckend kraftvolle Saugleistung und eine überzeugende Ausdauer: der batteriebetriebene Handstaubsauger HV 1/1 Bp für Handwerker und Dienstleister in der Gebäude- oder Fahrzeugreinigung. Er verfügt über vielfältige Zubehöre und eignet sich damit für eine Vielzahl spezifischer Reinigungsarbeiten – von der Möbelreinigung bis zur Beseitigung von Bohrstäuben bei Installationsarbeiten.

NEU

18V

REAL TIME TECHNOLOGY









1 Mit großer Filterfläche und effizienter Turbine

- Starke Reinigungsleistung auf allen Oberflächen.

2 Handlich, leicht und flexibel in der Anwendung

- Erlaubt das Arbeiten in alle Richtungen (360°-Anwendung).

3 Verfügt über unsere sparsame eco!efficiency-Stufe

- Spart Energie und verlängert die Laufzeit der Batterie.
- Senkt das Arbeitsgeräusch.

4 Lithium-Ionen-Akku-Technologie mit Ladezustandsanzeige

- Ladezustand des Akkus jederzeit auf einen Blick erkennbar.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

AB 2021 MIT H&G AKKU

HV 1/1 Bp Fs 18 V

- Anwendungsspezifisches Zubehör für Dienstleister in der Gebäudereinigung
- Energiesparende eco!efficiency-Stufe
- Zeitsparendes Schnellladegerät

Technische Daten

Luftmenge	**l/s**	33
Vakuum	**mbar / kPa**	47 / 4,7
Behälterinhalt	**l**	0,9
Nennleistung	**W**	115
Spannung	**V**	18
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	70
Gewicht	**kg**	2,0
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	305 × 115 × 313

Ausstattung

Akku	–
Akkuladegerät	–
Saugpinsel	■
Fugendüse	■
Saugrohr, Kunststoff 2 × 0,5 m	■
Bodendüse	■
Polsterdüse	■
Autosaugdüse	–
Flexibler Saugschlauch	–
Tragegurt	–
Bestell-Nr.	**1.394-262.0 A-Progr.**
Preis in €*	**147,89**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Battery Power+ 18/30	2.445-042.0	Innovative Real Time Technology via LCD-Display. Spannungsüberwachung. Temperaturmanagement. Strahlwasserschutz.	94,95
Schnellladegerät Battery Power+ 18/30	2.445-044.0	Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet.	63,86

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

AKKUBETRIEBENER ELEKTROBESEN



So leise wie gründlich: der Elektrobesen

Wenn es zwischendurch mal schnell gehen muss und trotzdem gründlich sein soll, hilft Ihnen unser flüsterleiser Elektrobesen auf der Stelle weiter. Ausgestattet mit Lithium-Ionen-Technologie bietet er eine satte Akkuleistung von 82 Minuten auf Teppichböden und bis zu 104 Minuten auf Hartflächen. Mit Wechselakku und Schnellladegerät BC 1/1.8 für unterbrechungsfreies Arbeiten.







1 Schnellladegerät

- Kurze Ladezeit, langer Einsatz: Das Schnellladegerät BC 1/1.8 lädt Akkus in nur 65 Minuten vollständig auf.

2 Einfacher Akkuwechsel

- Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku lässt sich mit einem Handgriff entnehmen und auswechseln.

3 Werkzeugloser Bürstenwechsel

- Die Bürstenwalze ist ohne Werkzeug entnehmbar und dadurch einfach zu reinigen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

EB 30/1 Li-Ion

- Li-Ion-Technologie
- Parkposition
- Entnehmbare Bürstenwalze

Technische Daten		
Arbeitsbreite	**mm**	300
Behälterinhalt	**l**	1
Spannung	**V**	220–240
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	56
Betriebsdauer (Textilfläche / Hartfläche)	**min / min**	41 / 52
Ladezeit Akku	**h**	5
Gewicht	**kg**	2,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	250 × 300 × 1340

Ausstattung	
Akku 7,2 V / 2,6 Ah	■
Wechselakku 7,2 V / 2,6 Ah	–
Steckernetzteil-Ladegerät BC 1/0.45	■
Schnellladegerät BC 1/1.8	–
Bürstenwalze, Standard	■
Bestell-Nr.	**1.545-126.0 A-Progr.**
Preis in €*	**205,03**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Schnellladegerät BC 1/1.8	6.654-190.0	BC 1/1,8, 1-fach-Schnellladegerät.	95,00
Wechselakku 7,2 V/2,6 Ah	6.654-328.0	Li-Ion, 7,2 V / 2,6 Ah.	80,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

TEPPICHBÜRSTSAUGER – 60 ZENTIMETER ARBEITSBREITE



Wendiges Universaltalent

Kompaktgerät mit kleinem Wendekreis. Ideal für textile Bodenbeläge und Hartflächen. Mit kontrarotierenden Bürstenwalzen, Seitenbesen, Saugrohr und HEPA-Filter (optionales Zubehör). Batterieaufladung im Gerät.

1



2



3



4



1 Kontrarotierendes Bürstenwalzensystem

- Für harte und textile Bodenbeläge – ohne Bürstenwechsel. Die Walzen passen sich dem jeweiligen Bodenbelag an.

2 Saugrohr mit extralangem Schlauch

- Das Saugrohr ermöglicht eine komfortable Treppen- und Eckenreinigung auch in schwer zugänglichen Bereichen. Der Schlauch kann bei Bedarf auch verlängert werden.

3 Vollständiges Aufklappen des Geräts

- Einfacher Wechsel von Batterie und Filtertüte.
- Sehr servicefreundlich.

4 Schlankes Design

- Sehr wendig.
- Passt in jeden Aufzug – problemlose Reinigung von mehrstöckigen Gebäuden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

CV 60/2 RS Bp Pack

- Für Hartböden und textile Bodenbeläge
- Dehnsaugschlauch mit entnehmbarem Saugrohr
- Inkl. Batterie und Einbauladegerät

Technische Daten		
Arbeitsbreite	**mm**	610
Luftmenge	**l/s**	34
Vakuum	**mbar / kPa**	117 / 11,7
Behälterinhalt	**l**	17
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1224
Spannung	**V**	36
Standardnennweite		DN 32
Kabellänge		–
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	68
Leistung Bürstenmotor	**W**	373
Gewicht	**kg**	203
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1120 × 622 × 1316

Ausstattung		
Fugendüse und Polsterdüse		■ / ■
Saugrohr, herausnehmbar		■
Dehnsaugschlauch, herausnehmbar		■
Filtertüte		Papier
Filterzustandsanzeige		■
Bürstenwalze	**Stück**	2
Bestell-Nr.		**1.011-028.0 A-Progr.**
Preis in €*		**10.460,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

TEPPICHBÜRSTSAUGER – 66 ZENTIMETER ARBEITSBREITE



Großflächig sauber

Ausgestattet mit kontrarotierendem Bürstenwalzensystem eignet sich der CV 66/2 perfekt zur gründlichen und wirtschaftlichen Reinigung großer Teppiche. Ideal für Hotels, Flughäfen, Kommunen.

1



2



3



1 Einfacher Filterwechsel

- Das Filtersystem ist leicht zugänglich, sodass der Filter schnell gewechselt werden kann.

2 Kontrarotierendes Bürstenwalzensystem

- Mit dem innovativen, kontrarotierenden Bürstenwalzensystem werden die Teppichfasern von beiden Seiten erfasst und aufgebürstet.

3 Jederzeit griff- und einsatzbereit

- Dank eines drehbaren Hakens kann das Netzkabel blitzschnell entnommen werden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

CV 66/2

- Kontrarotierendes Bürstenwalzensystem
- Höhenverstellbarer Handgriff
- 2 feste und 1 verstellbarer Netzkabelhaken

Technische Daten		
Arbeitsbreite	**mm**	660
Luftmenge	**l/s**	2 × 52
Vakuum	**mbar / kPa**	143 / 14,3
Behälterinhalt	**l**	35
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1650
Spannung	**V**	220–240
Kabellänge	**m**	20
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73
Leistung Bürstenmotor	**W**	400
Gewicht	**kg**	72
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1120 × 790 × 1330

Ausstattung		
Fugendüse und Polsterdüse		– / –
Saugrohr, herausnehmbar		–
Dehnsaugschlauch		–
Filtertüte		Papier
Filterzustandsanzeige		■
Bürstenwalze, Anzahl	**Stück**	2
Bestell-Nr.		**1.012-585.0 A-Progr.**
Preis in €*		**4.160,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

TEPPICHBÜRSTSAUGER – 48 BIS 38 ZENTIMETER ARBEITSBREITE



Schnell, gründlich, komfortabel, servicefreundlich

Große Teppichflächen im Einzelhandel, in Büros, Hotellerie und Gastronomie benötigen besonders gründliche und schnelle Pflege. Unsere 2-motorigen Teppichbürstsauger mit großzügigen Arbeitsbreiten sind dafür die ideale Wahl. Ausgestattet mit Bürstenüberlastungsschutz, komfortabel im Handling und dank des Schnellwechselsystems für Netzkabel und Bürstenwalze auch besonders servicefreundlich.









1 Signalleuchte

- Die Signalleuchte zeigt an, wann die Einstellung der Bürstenwalze verändert werden sollte, damit das beste Reinigungsergebnis erzielt wird.

2 Schnellwechselsystem für Netzkabel

- Zeit- und kostensparendes Wechseln des Netzkabels ohne Vorkenntnisse.

3 Flexible und gute Reinigungsmöglichkeit

- Der Dehnsaugschlauch lässt sich einfach entnehmen. Dadurch können Verstopfungen leicht und mühelos beseitigt werden.

4 Werkzeugloser Bürstenwechsel

- Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der Bürstenwalze.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		CV 48/2 Adv	CV 48/2
		■ Optische Bürsteneinstellhilfe ■ Gleitflex-Kabel ■ 2 Motoren	■ Optische Bürsteneinstellhilfe ■ Elektronischer Bürstenüberlastungsschutz ■ 2 Motoren
Technische Daten			
Arbeitsbreite	**mm**	480	480
Luftmenge	**l/s**	40	40
Vakuum	**mbar / kPa**	200 / 20	200 / 20
Behälterinhalt	**l**	5,5	5,5
Nennleistungsaufnahme	**W**	850	850
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	12	12
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	65	65
Schallleistungspegel	**dB(A)**	80	80
Leistung Bürstenmotor	**W**	150	150
Gewicht	**kg**	10	10
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1215 × 485 × 350	1215 × 485 × 350
Ausstattung			
Fugendüse und Polsterdüse		■ / ■	■ / ■
Saugrohr, herausnehmbar		■	■
Dehnsaugschlauch, herausnehmbar		■	■
Filtertüte		Vlies	Vlies
Filterzustandsanzeige		■	■
Bürstenwalze	**Stück**	1	1
Bestell-Nr.		**1.057-329.0 A-Progr.**	**1.057-328.0 A-Progr.**
Preis in €*		**635,00**	**599,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		CV 38/2 Adv	CV 38/2
		■ Optische Bürsteneinstellhilfe ■ Gleitflex-Kabel ■ 2 Motoren	■ Optische Bürsteneinstellhilfe ■ Elektronischer Bürstenüberlastungsschutz ■ 2 Motoren
Technische Daten			
Arbeitsbreite	**mm**	380	380
Luftmenge	**l/s**	40	40
Vakuum	**mbar / kPa**	200 / 20	200 / 20
Behälterinhalt	**l**	5,5	5,5
Nennleistungsaufnahme	**W**	850	850
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	12	12
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	65	65
Schallleistungspegel	**dB(A)**	79	79
Leistung Bürstenmotor	**W**	150	150
Gewicht	**kg**	9,5	9,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1215 × 390 × 350	1215 × 390 × 350
Ausstattung			
Fugendüse und Polsterdüse		■ / ■	■ / ■
Saugrohr, herausnehmbar		■	■
Dehnsaugschlauch, herausnehmbar		■	■
Filtertüte		Vlies	Vlies
Filterzustandsanzeige		■	■
Bürstenwalze	**Stück**	1	1
Bestell-Nr.		**1.033-336.0 A-Progr.**	**1.033-335.0 A-Progr.**
Preis in €*		**499,00**	**479,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

TEPPICHBÜRSTSAUGER – 38 BIS 30 ZENTIMETER ARBEITSBREITE



Bürsten und saugen: die gründliche Teppichreinigung

Teppichbürstsauger sind einerseits klassische Sauger. Andererseits verfügen sie über eine elektrisch angetriebene Bürste, die 2 Aufgaben erfüllt: Sie entfernt hartnäckigen Schmutz wie Haare aus den Fasern. Und richtet diese dabei auch wieder auf, sodass der Teppich frisch aufgebürstet wird. Dank Schnellwechselsystem für Netzkabel und Bürstenwalze sind unsere Geräte auch besonders servicefreundlich.


1


2


3


4

1 Manuelle Bürstenwalzeneinstellung

- Die Bürstenwalze kann dank der Höhenverstellung an jede Teppichflorhöhe angepasst werden.

2 Werkzeugloser Bürstenwechsel

- Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der Bürstenwalze.

3 Schnellwechselsystem für Netzkabel

- Zeit- und kostensparendes Wechseln des Netzkabels ohne Vorkenntnisse.

4 Patentierte Fliehkraftkupplung

- Für längere Lebensdauer: Die innovative, patentierte Fliehkraftkupplung schützt den gesamten Bürstenkopf vor Überlastung und vermeidet so hohe Servicekosten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

CV 30/1

- Höhenverstellbarer Handgriff
- Manuelle Bürstenwalzeneinstellung
- Gummierter Bumper

Technische Daten		
Arbeitsbreite	**mm**	300
Luftmenge	**l/s**	43
Vakuum	**mbar / kPa**	193 / 19,3
Behälterinhalt	**l**	5,5
Nennleistungsaufnahme	**W**	850
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	**m**	12
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	66
Schallleistungspegel	**dB(A)**	80
Gewicht		8,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	423 × 311 × 1200

Ausstattung	
Fugendüse und Polsterdüse	■ / ■
Saugrohr, herausnehmbar	■
Dehnsaugschlauch	■
Filtertüte	Vlies
Filterzustandsanzeige	■
Bürstenwalze, Anzahl	**Stück** 1
Bestell-Nr.	**1.023-121.0 A-Progr.**
Preis in €*	**439,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

KLEINE EXTRAS, GROSSE WIRKUNG

Unser umfangreiches Angebot an Trockensauger-Zubehör macht Ihre tägliche Arbeit noch angenehmer und effektiver. Dank integrierter Verstauung – direkt am oder im Gerät – haben Sie das Zubehör immer schnell zur Hand und genauso schnell wieder sicher und griffbereit aufgeräumt. Trockensauger bilden zusammen mit den anwendungstypischen Saugdüsen, Schläuchen und Saugrohren ein optimal aufeinander abgestimmtes System. Das sichtbare Ergebnis für Sie sind mustergültige Reinigungsprozesse und kompromisslose Sauberkeit.



Inhaltsverzeichnis Trockensauger-, Teppichreinigungsgeräte-Zubehör

Filter	Seite	416
Saugdüsen, Saugrohre und Krümmer	Seite	418
Verbindungsmuffen	Seite	420
Saugschläuche	Seite	422
Sonstiges Zubehör	Seite	424







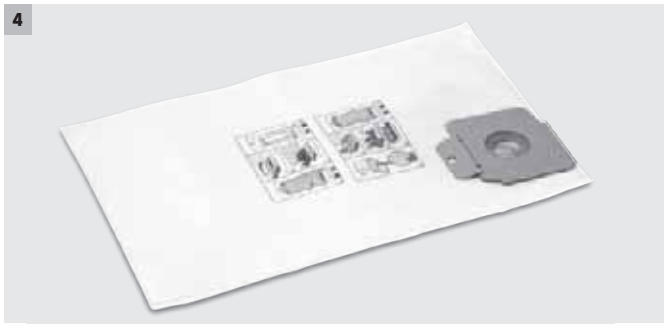

1 Saugen und bürsten zugleich

Mit den Elektrosaugbürsten ESB 28 und ESB 34 werden Teppichböden gründlich gesaugt und gleichzeitig aufgebürstet.

2 Gesunde Luft

Kärcher HEPA-Filter sorgen für hygienisch einwandfreie Abluft, zum Beispiel in Hotels, Krankenhäusern, Kindergärten.

3 Ohne Tüte filtern

Kärcher Permanent-Filter ermöglichen das Saugen auch ohne Filtertüte.

4 Besser filtern heißt günstiger filtern

Kärcher Vliesfiltertüten sind überzeugend wirtschaftlich: Doppelte Staubaufnahmekapazität im Vergleich zu Papierfiltertüten, 10 Prozent besserer Abscheidegrad und lange Lebensdauer senken die Materialkosten spürbar.

FILTER



Großes Filtertütenvolumen bei kompakter Bauweise – dieses Prinzip verfolgt Kärcher bei jeder neuen Entwicklung. Ergebnis: höchste Effizienz, geringe Unterhaltskosten und lange Betriebsdauer.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Papierfiltertüten (2-lagig)					
Papierfiltertüten	1	8.634-104.0	10 Stück	73,00	17 Liter Füllvolumen
	2	6.904-333.0	10 Stück	15,00	Staubklasse-M-geprüft.
Papierfiltertüten, Großverbrauchereinheit	3	6.904-337.0	300 Stück	444,00	Staubklasse-M-geprüft. Günstige Großverbrauchereinheit.
Papierfiltertüten	4	6.904-312.0	10 Stück	23,00	Staubklasse-M-geprüft.
Papierfiltertüten, Großverbrauchereinheit	5	6.904-318.0	200 Stück	444,00	Staubklasse-M-geprüft. Günstige Großverbrauchereinheit.
	6	6.907-016.0	200 Stück	551,00	
Papierfiltertüten	7	6.907-019.0	10 Stück	28,00	Set (10 Stück) Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern.
	8	6.904-403.0	10 Stück	17,00	Staubklasse-M-geprüft.
	9	8.621-509.0	10 Stück	65,00	2-lagig, zur staubarmen Entsorgung.
Papierfiltertüten	10	6.904-370.0	10 Stück	13,00	Preiswerte Papierfiltertüte für eine staubarme Entsorgung.
Stofffilterbeutel					
Stofffilterbeutel	11	6.904-425.0	1 Stück	44,00	Baumwolle, waschbar (40 °C).
	12	6.904-316.0	1 Stück	54,00	Baumwolle, waschbar (40 °C), wiederverwendbar.
Vliesfiltertüten (3-lagig)					
Vliesfiltertüten	13	6.904-084.0	10 Stück	14,00	Vliesfiltertüten (10 Stück). Reißfestes, 3-lagiges Gewebe, entspricht der Staubklasse M.
	14	6.904-335.0	10 Stück	22,00	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.
Vliesfiltertüten, Großverbrauchereinheit	15	6.904-336.0	300 Stück	597,00	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M. Günstige Großverbrauchereinheit.
Vliesfiltertüten	16	6.904-315.0	10 Stück	28,00	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.
Vliesfiltertüten, Großverbrauchereinheit	17	6.904-321.0	200 Stück	546,00	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M. Günstige Großverbrauchereinheit.
Vliesfiltertüten	18	6.907-017.0	10 Stück	37,00	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.
Vliesfiltertüten, Großverbrauchereinheit	19	6.907-018.0	200 Stück	730,00	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M. Günstige Großverbrauchereinheit.
HEPA, Staubklasse-H-Filter					
Filter verpackt HEPA	20	6.414-080.0	1 Stück	30,00	Optionale HEPA-Filterkassette (Papier/Kunststoff) zur Verwendung anstelle der serienmäßigen Ausblasluft-Filterkassette. Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft.
Filterpatrone HEPA	21	8.634-529.0	1 Stück	68,00	HEPA-Filterpatrone mit Kohleanteil für eine staubfreie und geruchsreduzierte Abluftrückführung.
Flachfaltenfilter HEPA	22	6.414-080.0	1 Stück	30,00	HEPA-Filterkassette, Papier/Kunststoff (HEPA 12).
Hauptfilterkörbe					
Permanent-Hauptfilterkorb	23	2.889-099.0	1 Stück	14,00	Extra starkes Vliesmaterial.
Filterkorb	24	5.731-658.0	1 Stück	11,30	Nylon, waschbar bis 40 °C
Permanent-Hauptfilterkorb	25	5.731-649.0	1 Stück	20,00	Verstärktes Polyesternadelvlies, waschbar bis ca. 40 °C.
	26	5.731-624.0	1 Stück	36,00	Nylon, waschbar bis ca. 40 °C.
	27	4.731-011.0	1 Stück	18,00	Verstärktes Polyesternadelvlies, waschbar bis ca. 40 °C.
	28	5.731-640.0	1 Stück	18,00	Nylon, waschbar bis ca. 40 °C.
	29	5.731-632.0	1 Stück	32,00	
	30	5.731-628.0	1 Stück	40,00	
Abluftfilter					
Filterschaum	31	6.414-765.0	3 Stück	15,00	Standardabluftfilter.
Set Filter Motorschutz	32	2.889-119.0	3 Stück	4,20	Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.
Standardabluftfilter	33	6.414-802.0	3 Stück	10,00	Standardabluftfilter.
Motorschutzfilter	34	6.414-611.0	5 Stück	10,50	Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1, 9


2


3, 5


4


6-7


8


12


13


14-17


18-19


21


22


23

			T 15/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1	T 12/1	T 10/1 Adv	T 10/1	T 7/1 Classic	T 9/1 Bp 36 V	BV 5/1 Bp 36 V	BV 5/1	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 66/2
	1														■	
	2				□	□			□	□		□				
	3				□	□			□	□		□				
	4			□				□								
	5			□				□								
	6		□				□									
	7		□				□									
	8												□	□		
	9															■
	10				□	□				□		□				
	11												□	□		
	12		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□		
	13										■					
	14					■						■	■	■		
	15					□						□	□	□		
	16			■	■			■	■	■						
	17			□	□			□	□	□						
	18		■				■									
	19		□				□									
	20		□	□			□	□					□	□		
	21														□	
	22		□	□			□	□					□	□		
	23										■					
	24															
	25				■	■			■	□						
	26				□	□				■						
	27		■	■			□	□								
	28						■	■								
	29												■	■		
	30											■				
	31		■	■	■											
	32										■					
	33						■	■					■	■		
	34		■	■	■	■	■	■	■	■			■	■		

SAUGDÜSEN, SAUGROHRE UND KRÜMMER



Die richtige Düse kann die Reinigungsleistung deutlich steigern. Teppichböden erhalten so ihre hochwertige Optik zurück und Hartflächen werden restlos staubfrei.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis in €*	Beschreibung
Turbodüsen								
Turbo Polsterdüse	1	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm	56,00	Polsterdüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32.
Turbo Bodendüse	2	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm	87,00	Bodendüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32, 270 mm.
Polsterdüsen								
Polsterdüse NW 35	3	6.905-998.0					10,00	Polsterdüse aus Kunststoff.
Polsterdüse	4	9.770-605.0	1 Stück	DN 35		120 mm	2,00	Polsterdüse aus Kunststoff
Bodendüsen								
Bodenduese	5	2.889-220.0		DN 35	220 mm		20,00	Bodendüse, DN 35, Breite: 220 mm.
Kombidüsen, trocken								
Kombidüse	6	2.889-179.0	1 Stück	DN 35		295 mm	55,00	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 umschaltbar.
Parkettdüse	7	2.889-196.0	1 Stück	DN 35		360 mm	36,00	Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.
	8	2.889-197.0	1 Stück	DN 35		300 mm	21,00	
Parkettdüse	9	6.905-078.0 ■	1 Stück	DN 32		360 mm	32,00	Parkettdüse DN 32 mit großzügigen 360 mm Arbeitsbreite.
Kombidüse	10	2.889-129.0	1 Stück	DN 35		295 mm	38,00	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.
Kombidüse	11	6.907-496.0	1 Stück	DN 35		270 mm	24,00	Aus Kunststoff, umschaltbar und mit DN 35-Anschluss ausgestattet.
Kombidüse	12	6.907-410.0	1 Stück	DN 32		270 mm	46,00	Kunststoff, DN 32, umschaltbar.
Heizkörperbürsten								
Heizkörperbürste	13	6.900-697.0	1 Stück	DN 35			8,00	Kunststoff, für Fugendüse (6.900-385.0).
Fugendüsen								
Fugendüse	14	2.889-130.0	1 Stück	DN 35	210 mm		7,00	Fugendüse aus Kunststoff.
Fugendüse	15	9.770-638.0	1 Stück	DN 35	350 mm		2,00	Kunststoff.
Autodüse	16	6.906-385.0	1 Stück	DN 35		90 mm	15,00	Kunststoff.
Fugendüse	17	6.903-403.0	1 Stück	DN 32	210 mm		2,00	
Elektrobürsten								
Elektrosaugbürste ESB 28	18	2.641-815.0	1 Stück	DN 32		280 mm	460,00	ESB 28 mit Saugschlauch, E-Kabel und Teleskopsaugrohr, nur für T 201, T 12/1 (230 V).
Bürstenkopf ESB 34	19	2.642-442.0	1 Stück	DN 32		340 mm	auf Anfrage	ESB 34, Saugschlauch mit E-Kabel und Teleskopsaugrohr (230 V).
Saugpinsel								
Saugpinsel	20	2.889-221.0 ■	1 Stück	DN 35			7,00	Saugpinsel NW 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.
Saugpinsel	21	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm	10,00	Naturborsten (Rinderhaar), drehbar.
	22	6.903-887.0	1 Stück	DN 32		70 mm	5,00	Kunststoffpinsel, drehbar.
Saugrohre, Kunststoff								
Saugrohr	23	5.481-010.0	1 Stück	DN 35	0,35 m		5,00	Im Standardzubehör 3 × enthalten (T 7/1 Classic)
Set Saugrohr	24	2.889-218.0 ■	1 Stück	DN 35	505 mm		19,00	Saugrohrset aus Kunststoff, DN 35, grau, 2-teilig, je 0,5 m.
Saugrohr	25	8.600-009.0	1 Stück	DN 32	0,5 m		12,00	Kunststoff, schwarz, 0,5 m.
Saugrohre, Metall								
Teleskopsaugrohr	26	2.862-008.0	1 Stück	DN 35	1,0 m		43,00	Teleskopsaugrohr, Metall verchromt in DN 35. Länge von 0,61 bis 1,0 m.
Saugrohr verchromt	27	6.902-074.0	1 Stück	DN 35	505 mm		auf Anfrage	Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 m.
Set Saugrohr	28	2.643-464.0	2 Stück	DN 35	0,5 m		24,00	Saugrohre aus Metall in 50 cm Länge.
Saugrohr	29	6.906-618.0	1 Stück	DN 32	0,5 m		15,00	Metall, schwarz beschichtet, DN 32, 0,5 m.
Saugset	30	8.630-501.0	1 Stück	DN 32			184,00	Optionales Zubehör für den Großflächenbürstsauger CV 66/2.
Krümmer, Kunststoff								
Krümmer	31	2.889-148.0	1 Stück	DN 35			19,00	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschluftschieber und in antistatischer Ausführung.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


5


6


10


13


15


16


17


26


28


30


31

			T 15/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1	T 12/1	T 10/1 Adv	T 10/1	T 7/1 Classic	T 9/1 Bp 36 V	BV 5/1 Bp 36 V	BV 5/1	HV 1/1 Bp Fs 18 V	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 66/2
	1		□	□	□	□	□	□	□	□				□			
	2		□	□	□	□	□	□	□	□				□			
	3		■	□	□	□	■	□	□	□	□	■	■	■	■		
	4										□						
	5														■		
	6		■	■	■	■											
	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□			□			
	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□			□			
	9		□	□	□	□	□	□	□	□				□			
	10						■	■	■	■		■	■	■			
	11										■						
	12						□	□						□			
	13		□		□	□	□	□	□	□				□			
	14		■	□	□	□	■	□	□	□	□	■	■	■	■		
	15										□						
	16																
	17		□		□	□										■	
	18		□	□			□	□									
	19		□	□			□	□									
	20														■		
	21																
	22					□		□	□	□				□		■	
	23										■						
	24														■		
	25															■	
	26		■				■					■	■	■			
	27			■	■	■		■	■	■							
	28										□						
	29		□			■	□							□			
	30																□
	31		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■			

VERBINDUNGSMUFFEN



Mit Kärcher Verbindungsmuffen lassen sich 2 Saugschläuche schnell und zuverlässig miteinander verbinden und der Aktionsradius wächst.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Preis in €*	Beschreibung
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen						
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	1	2.860-117.0	1 Stück		12,00	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr –> Düse), Kunststoff.
Reduzierstücke (Rohr –> Düse)						
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	2	6.902-072.0	1 Stück	DN 35	6,00	Von DN 35 auf DN 32, Metall.
Erweiterungsstücke (Rohr –> Düse)						
Erweiterungsstück	3	6.902-083.0	1 Stück	DN 32	5,00	Von DN 32 auf DN 35, Kunststoff.
Verbindungsmuffen						
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	4	6.902-077.0	1 Stück	DN 32	13,00	Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


4

			T 15/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1	T 12/1	T 10/1 Adv	T 10/1	T 9/1 Bp 36 V	BV 5/1
	1					□	□	□	□	□		□
	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	4					□	□	□	□	□		

SAUGSCHLÄUCHE



Unsere flexiblen und robusten Saugschläuche machen jede Bewegung mit. Elektrisch leitende Saugschläuche schützen zuverlässig vor elektrostatischen Entladungen zwischen Anwender und Gerät.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis in €*	Beschreibung
Saugschläuche komplett (Clipsystem)							
Saugschlauch	1	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m	30,00	2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.
	2	2.889-161.0	1 Stück	DN 35	2 m	26,00	2 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.
Saugschlauch kpl. Ersatz	3	2.889-100.0	1 Stück	DN 35	2 m	20,00	2 m, mit Trockensaugeranschluss C 35.
Saugschlauch	4	2.889-132.0	1 Stück	DN 35	1,5 m	30,00	1,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.
Saugschläuche komplett							
Dehnsaugschlauch	5	2.889-222.0 ■	1 Stück	DN 35	0,55 m	15,00	Dehnbarer Saugschlauch (DN 35) für batteriebetriebenen Handstaubsauger HV 1/1 Bp. Länge: 0,55 m.
Saugschläuche (Clipsystem)							
Saugschlauch	6	2.889-136.0 ■	1 Stück	DN 35	2,5 m	73,00	Elektrisch leitender Saugschlauch, DN 35. Länge 2,5 m.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3

			T 15/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1	T 12/1	T 10/1 Adv	T 10/1	T 7/1 Classic	T 9/1 Bp 36 V	BV 5/1 Bp 36 V	BV 5/1	HV 1/1 Bp As 18 V
	1		■	■	■		■	■	■	■		■			
	2					■									
	3										■				
	4												■	■	
	5														■
	6		□	□	□		□	□	□	□		□			

SONSTIGES ZUBEHÖR



Unser Tragegurt sorgt für freie Hände und ist bequem zu tragen.
Beim Transport oder bei der Anwendung auf Treppen sichert er das Gerät zuverlässig.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Zubehör Teppichbürstsauger					
Bürstenwalze	1	8.634-050.0	1 Stück	61,00	Weiche Standardborsten in Schwarz. Es sind 2 Bürsten notwendig.
Seitenbesen	2	8.634-216.0	1 Stück	118,00	Seitenbesen, schwarz.
Bürstenwalze	3	8.621-611.0	1 Stück	85,00	Schwarz, normal (für obere Position).
	4	8.621-612.0	1 Stück	85,00	Schwarz, normal (für untere Position).
Bürstenwalzen für Elektrobesen EB 30/1					
Bürstenwalze	5	4.762-400.0	1 Stück	21,00	Schwarze Standardbeborstung, Material PA.
	6	4.762-401.0	1 Stück	26,00	Mischbeborstung (Natur- und Synthetikborsten, rot), besonders geeignet für Hartflächen- und Parkettbeläge.
Aufladbare Batterien und Ladegeräte					
Wechselakku mit Li-Ion-Zellen 7,2 V/ 2,6 Ah	7	6.654-328.0	1 Stück	80,00	Li-Ion, 7,2 V / 2,6 Ah.
Universal-Schnellladegerät	8	6.654-190.0	1 Stück	95,00	BC 1/1,8, 1-fach-Schnellladegerät.

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3-4


5


6


7

			T 9/1 Bp 36 V	BV 5/1 Bp 36 V	HV 1/1 Bp Fs 18 V	EB 30/1 Li-Ion	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 66/2
	1						■	
	2						■	
	3							■
	4							■
	5					■		
	6					□		
	7					■		
	8					□		

IHRE KOMPLETTLÖSUNG FÜR ALLE GLATTEN OBERFLÄCHEN

Unser Window Vac Professional WVP 10 ist ein leichter Fenster- und Oberflächensauger für glatte Oberflächen aller Art. Mit diesem robusten, professionellen Handgerät reinigen Sie ohne Anstrengung streifenfrei: waagrecht, senkrecht und sogar über Kopf. Perfekt zum Reinigen von Fenstern, Fliesen, Vitrinen, Weinschränken etc.



Inhaltsverzeichnis Fenster-/Oberflächensauger

Akku-Fenster-/Oberflächensauger	Seite	428
Zubehör	Seite	429



Einfacher, bequemer, schneller

Kurze Ladezeiten, hohe Leistung und einfache Handhabung. So einfach und streifenfrei haben Sie noch nie glatte Oberflächen gereinigt. Unser neuer WVP 10 Adv liegt gut in der Hand, ist bequem zu führen und reinigt mühelos bis an den Rand. Und dank des 2. Akkus können Sie sehr lange an einem Stück reinigen.

Zum Lieferumfang des WVP 10 Adv gehören 2 Akkus, Schnellladegerät, Zubehörset, Reinigungsmittel, Sprühflasche und Mikrofasertuch.

Geräteart	Modell	Ausstattung
Beispiel: **WVP**	**10**	**Adv**

WVP = Window Vac Professional

Adv = Advanced, gehobene Ausführung

AKKU-FENSTERSAUGER-/OBERFLÄCHENSAUGER



Die Reinigungslösung für jede glatte Oberfläche

Mit den Fenster- und Oberflächensaugern aus der Reihe WVP 10 haben Sie ein akkubetriebenes und leichtes Gerät zur Hand, das Fenster, Spiegel, Fliesen und jede andere glatte Oberfläche bis zu den Kanten streifenfrei reinigt. Bei der Version WVP 10 Adv mit Schnellladefunktion und mitgeliefertem Wechselakku ist nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten möglich. Reinigungsmittel und weitere Utensilien werden mitgeliefert.









1 Leicht, ergonomisch und universell einsetzbar

- Geeignet für jede Art glatter Flächen, ob horizontal, vertikal oder sogar über Kopf.
- Komfortabel im Handling und leicht zu bedienen.
- Sicheres und angenehmes Handling durch Gummierung am Handgriff.

2 Akku entnehm- und wechselbar

- Erlaubt externes Akkuladen und in Verbindung mit einem 2. Akku unterbrechungsfreies Arbeiten.
- Ladezustand wird über 3 Leuchtdioden oberhalb des Ein-/Ausschalters angezeigt.

3 Komfortable Reinigung von Rändern

- Streifenfreie Reinigungsergebnisse bis an Kanten dank des manuell einstellbaren Abstandhalters.

4 Großes Volumen des Schmutzwassertanks

- Verringert Arbeitsunterbrechungen durch häufiges Entleeren und erhöht somit die Produktivität.
- Bessere Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		WVP 10 Adv	WVP 10
		■ WVP 10 Adv mit Schnellladefunktion ■ Wechselbarer Akku ■ Nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten	■ Geeignet für alle glatten Flächen ■ Sehr gute Reinigungsergebnisse bei horizontaler und vertikaler Anwendung ■ Großer Absaugtank
Technische Daten			
Schmutzwassertank	**ml**	200	200
Batterieladezeit	**min**	50	180
Arbeitsbreite der Absaugdüse	**mm**	280	280
Arbeitsbreite der schmalen Absaugdüse	**mm**	170	–
Gewicht	**kg**	1	1
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	280 × 130 × 335	280 × 130 × 335
Ausstattung			
Akku		■	■
Sprühflasche		■	■
Mikrofaserwischbezug		1 x	1 x
Mikrofaserwischbezug Outdoor		1 x	–
Reinigungsmittel 0,5 l		■	■
Ladegerät		–	–
Schnellladegerät		■	–
2. Akku		■	–
Schmale Absaugdüse		■	■
Bestell-Nr.		**1.633-560.0 A-Progr.**	**1.633-550.0 A-Progr.**
Preis in €*		**163,00**	**131,08**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Düse 170 mm	9.013-535.3	170 mm breite, anthrazitfarbene Ersatzdüse für Fenster- und Oberflächensauger WVP.	18,60
Düse 280 mm	9.013-530.3	Ersatzdüse, anthrazit, 280 mm breit, für Fenster- und Oberflächensauger WVP.	24,00
Abziehlippen 170 mm	2.633-104.0	Zum Austausch der Abziehlippen von Akku-Fenstersaugern WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 und WVP 10. Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne heruntertropfendes Wasser.	8,39
Abziehlippen 280 mm	2.633-005.0	Zum Austausch der Abziehlippen von Akku-Fenstersaugern WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 und WVP 10. Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne heruntertropfendes Wasser.	8,39
Sprühflasche rund Ersatz	4.633-153.0	Ersatzsprühflasche für Reinigungsmittel mit 500 ml Fassungsvermögen. Zur Verwendung mit Fenster- und Oberflächensauger WVP.	9,40
WV Mikrofaser-Wischbezüge Indoor	2.633-130.0	Der Mikrofaser-Wischbezug Indoor mit Klettbefestigung für optimale Schmutzentfernung mit der Sprühflasche des WV auf allen glatten Oberflächen.	9,24
WV Mikrofaser-Wischbezüge Outdoor	2.633-131.0	Ideal für Außenfenster: Der Mikrofaser-Wischbezug Outdoor mit Klettbefestigung und besonders vielen abrasiven Fasern. Inkl. Schmutzkrater für hartnäckigsten Schmutz.	10,08
Wechselakku	2.633-123.0	Wechselakku für die Akku-Fenstersauger WV 5 und WVP 10 für endlose Reinigung.	17,64
EU-Netzteil	2.633-107.0	EU-Ersatz-Netzteil zum Aufladen des Kärcher Fenster- und Oberflächensaugers.	14,28
Ladestation Ersatz WVP 10 Adv	2.633-041.0	Ersatz-Schnellladestation zum Laden von WVP-Akku 2.633-123.0. Ladedauer 50 Minuten.	53,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Reinigungsmittel

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 R eco!perform	6.295-685.0	Gebrauchsfertiger Sanitär-Unterhaltsreiniger. Materialschonend und umweltfreundlich. Verpackungseinheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Ein Sprühkopf reicht für bis zu 40 Anwendungen.	4,50
SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R eco!perform	6.295-686.0	Gebrauchsfertiger Oberflächenreiniger zur manuellen Anwendung. Trocknet schnell und streifenfrei. Verpackungseinheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Bis zu 40 Anwendungen pro Sprühkopf.	4,50
SurfacePro Glasreiniger CA 40 R eco!perform	6.295-687.0	Gebrauchsfertiger Glasreiniger, auch für Kunststoffoberflächen geeignet. Trocknet schnell und streifenfrei. Einheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Bis zu 40 Anwendungen pro Sprühkopf.	3,50

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

DAMIT KEIN SCHMUTZ IM TEPPICH BLEIBT.

Teppichflächen in Bürogebäuden, Hotels oder Schulen werden täglich stark beansprucht. Hier haben sich unsere Teppichreiniger bewährt. Sie sind robust, leistungsstark sowie vielseitig und eignen sich für die Grund- und Zwischenreinigung von Teppichbelägen und die Fleckenentfernung auf textilen Oberflächen. Auch Polster und Autositze bekommen Sie mit unseren Teppichreinigern fasertief sauber. Und mit entsprechendem Zubehör können Sie damit sogar Fliesen reinigen.



Inhaltsverzeichnis Teppichgrundreinigungsgeräte

Sprühextraktionsgeräte	Seite	434
Profi-Waschkopf	Seite	438
Luftgebläse	Seite	439
Teppichgrundreinigungsautomaten	Seite	440
Zubehör	Seite	444
Reinigungsmittel	Seite	838



Ihr schneller, leiser Trocknungshelfer: AB 20 Ec
Unser neues Luftgebläse AB 20 Ec überzeugt durch ein besonders leises Arbeitsgeräusch bei gleichzeitig hoher Leistung. Sie werden staunen, wie schnell der Teppich nach der gründlichen Reinigung wieder begehbar ist. Und das wird auch Ihre Kunden begeistern.

Die erste ihrer Art: BRC 40/22 C
Als erster Teppichgrundreinigungsautomat auf dem Markt ist die BRC 40/22 C in der Lage, vorwärts zu reinigen und unnötige Laufwege während des Reinigungsvorgangs zu vermeiden. Dadurch sparen Sie mindestens 30 Prozent Arbeitszeit ein – bei gleichzeitig massiv erhöhter Produktivität. Der in beide Richtungen um jeweils 200° drehbare Bürstenkopf mit integrierter Absaugung macht es möglich. Ihre BRC 40/22 C: für eine fasertiefe und wirtschaftliche Teppichreinigung.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Geräteart	Wassertank	Sprühdruck	Bauart und Ausstattung
Beispiel: **Puzzi**	**30**	**4**	
Puzzi = Produktname	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für den Inhalt des Frischwassertanks (in Liter).	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für den Sprühdruck (in bar).	**Adv** = Advanced, Gerät mit zusätzlicher Ausstattung **E** = Elektrisch beheizbar **C** = Compact, Gerät mit kompakten Maßen

Geräteart	Arbeitsbreite	Tankvolumen	Bauart und Ausstattung
Beispiel: **BRC**	**30**	**15**	**C**
BRC = Bodenreinigungsautomat mit Walze Carpet	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite in cm.	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für das Tankvolumen.	**C** = Compact, Gerät ohne Fahrantrieb (Traktion)

Geräteart	Arbeitsbreite	Drehzahl	Bauart und Ausstattung
Beispiel: **BRS**	**43**	**500**	**C**
BRS = Scheuermaschine mit Walze	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite in cm.	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für die Drehzahl (U/min).	**C** = Compact, Gerät ohne Fahrantrieb (Traktion)

1

Restfeuchte in Prozent

10,2	Wettbewerber A
7,5	Wettbewerber B
6,1	Wettbewerber C
3,8	Puzzi Kärcher

2



3



4



5



1 Schneller wieder trocken

Durch die kräftige Saugturbine des Kärcher Puzzi bleibt extrem wenig Feuchtigkeit zurück: Das Gewebe ist um bis zu 63 Prozent schneller begehbar als bei vergleichbaren Wettbewerbsprodukten.

2 Das Sprühextraktionsprinzip

Beim Waschsaugen wird das Wasser mit Reinigungsmittel – in einem Arbeitsgang – aufgesprüht und über eine Düse sofort wieder abgesaugt. Das Lösen und Entfernen von Schmutz erfolgt in einem Arbeitsschritt. Durch die geringe Restfeuchte sind Böden schneller wieder begehbar.

3 Gründlich sauber

Bei Teppichreinigungsgeräten mit Walzenbürste wird die Reinigungswirkung des Reinigungsmittels zusätzlich mit der Bürstenmechanik unterstützt. Darüber hinaus werden die Fasern neu ausgerichtet.

4 Zweifach vielseitig

Die BRC 45/45 C und BRC 40/22 C mit Kehreinrichtung sind multifunktionale Allrounder. Bei der fasertiefen Teppichgrundreinigung mit Sprühextraktion und mechanischer Bürstenunterstützung sorgen gegenläufig rotierende Walzen für maximale Laufruhe durch Ausgleich der Eigenbewegungen. Für die wirtschaftliche Teppichzwischenreinigung empfiehlt sich das Reinigungsmittel CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 von Kärcher, das die Trocknungszeit enorm verkürzt.

5 Innovatives Zubehör

Das Zubehör der Puzzi ist mit einer Vielzahl an Innovationen ausgestattet. Ein flexibles Gelenk ermöglicht die bestmögliche Extraktion in jedem Winkel. Auch das Arbeiten unter Gegenständen ist komfortabel möglich, Fehlanwendungen werden vermieden. Das modulare System ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen Boden-, Polster- oder Fugendüse.

6



7



8



6 Teppichzwischenreinigung leicht gemacht

Unsere BRC 40/22 C und der CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 sind ein unschlagbares Team für die Teppichzwischenreinigung. Damit erreichen Sie auch den Schmutz in der Tiefe des Teppichs. Der Schmutz wird von der Faser gelöst und eingekapselt. Nach nur 30 Minuten ist der Teppich wieder begehbar. Und bei der nächsten Unterhaltsreinigung saugen Sie den gekapselten Schmutz einfach ab.

7 Reinigungsmittel von Kärcher

CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA ist ein Sprühextraktions-grundreiniger mit Encapsulation-Technologie und Geruchsvernichter. Entfernt schlechte Gerüche dauerhaft. Aufwendiges Spülen entfällt. CarpetPro Spülung RM 763 entfernt restliche Schmutz- und Tensidrückstände aus Teppichbodenbelägen und Textiloberflächen. Reduziert den Spülaufwand. Für aufgefrischte Fasern und Farben.

8 Eines für alle: das Handtool

Das unverzichtbare Handtool passt für alle Teppichreinigungsgeräte von Puzzi 8/1 bis Puzzi 30/4. Weil alle Zubehöre untereinander kompatibel sind, können Sie für jedes Reinigungsproblem und jedes Gerät immer das passende Zubehör einsetzen.

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE – 30 LITER



Der Profi für große Textilflächen

Puzzi 30/4, der leiseste Nasssauger seiner Art (66 dB[A]). Sehr gutes Handling, platzsparender Transport und Lagerung dank Uprightkonzept. Mit flexibler Sauglippe, 350-Millimeter-Bodendüse und 30 Prozent schnellerer Trocknungszeit als der Wettbewerb dank sehr hoher Luftmenge.









1 Steckdose für PW 30

- Die integrierte Steckdose ermöglicht den flexiblen Einsatz des PW 30/1 ohne zusätzliche Stromquelle.
- Bei Nichtgebrauch ist die Steckdose wirksam durch eine automatisch schließende Klappe geschützt.
- Der PW 30/1 erhöht die Flächenleistung, reinigt den Flor mit einer rotierenden Bürste und richtet ihn auf.

2 Entnehmbarer Schmutzwassertank

- Zum Schutz vor Verunreinigungen ist der Griff des Schmutzwassertanks an der Außenseite angebracht.
- Der Schmutzwassertank ist leicht entnehmbar und kann auch zum Befüllen des Frischwassertanks genutzt werden.
- Eine Kurzbeschreibung auf der Schmutzwassertank-Rückseite erklärt die Arbeitsschritte leicht verständlich.

3 Extrem leise

- Mit nur 66 dB(A) ist das Puzzi 30/4 der leiseste Nasssauger seiner Art.
- Dank geringer Lautstärke ist das Gerät universell einsetzbar. Auch zu Geschäftszeiten und in Hotels.
- Die geringe Geräuschemission schont den Anwender und ermöglicht längere Arbeitsintervalle.

4 Großes Tankvolumen

- Auch mit vollem 30-Liter-Frischwassertank ist das Puzzi 30/4 auf der Rückseite liegend problemlos transportierbar.
- Eine integrierte Füllstandsanzeige zeigt dem Anwender stets den aktuellen Frischwasserstand an.
- Der Frischwasserfilter schützt die Komponenten und kann werkzeuglos entnommen und gereinigt werden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		Puzzi 30/4	Puzzi 30/4 E
		■ Schmutzwassertank entnehmbar ■ Füllstandsanzeige Frischwassertank ■ Liegender Transport mit vollem Frischwassertank möglich	■ Heizstäbe im Frischwassertank integriert ■ Integrierter Überhitzungsschutz ■ Einfache Bedienung der Heizung über EASY-Operation
Technische Daten			
Max. Flächenleistung	**m²/h**	60–75	60–75
Luftmenge	**l/s**	74	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Sprühmenge	**l/min**	3	3
Sprühdruck	**bar**	4	4
Tank Frischwasser	**l**	30	30
Tank Schmutzwasser	**l**	15	15
Leistung Turbine	**W**	1200	1200
Leistung Pumpe	**W**	70	70
Spannung	**V**	220–240	220–240
Gewicht	**kg**	26	28
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	580 × 460 × 930	580 × 460 × 930
Ausstattung			
Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung	**m**	4	4
Schmale Bodendüse komplett mit flexibler Sauglippe		–	–
Handtool		■	■
Steckdose für Profi-Waschkopf		PW 30/1	PW 30/1
Bestell-Nr.		**1.101-120.0 A-Progr.**	**1.101-122.0 A-Progr.**
Preis in €*		**2.120,00**	**2.975,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE – 10 LITER



Für top gepflegte Teppichflächen

Puzzi 10/1 und Puzzi 10/2 Adv reinigen Teppichbodenflächen von 20 bis 45 m² par excellence. Das modular aufgebaute Zubehör findet direkt am Gerät Platz. Der Tragegriff bietet eine Saugrohraufnahme.


1


2

1 Optimale Alltagstauglichkeit

- Werkzeuglose Verstellung des Handgriffs; Zubehör-/Kabelfixierungen; Schnellwechsel von Boden- zu Polsterdüse.
- Schnelle Anpassung auf unterschiedliche Anforderungen.

2 Höhere Flächenleistung

- Mit integriertem Anschluss für den Profi-Waschkopf PW 30/1.
- Hohe Reinigungsleistung.

		Puzzi 10/2 Adv	Puzzi 10/1 Edition
		■ Entschäumer-Dosierung ■ Staufach für RM-Tabs ■ Steckdose für PW 30/1	■ Herausnehmbarer Schmutzwassertank ■ Gummigelagerte Pumpe / Turbine ■ Zusatzhandgriff an Bodendüse
Technische Daten			
Max. Flächenleistung	**m²/h**	30–45	20–25
Luftmenge	**l/s**	54	54
Vakuum	**mbar / kPa**	220 / 22	220 / 22
Sprühmenge	**l/min**	2	1
Sprühdruck	**bar**	2	1
Tank Frischwasser	**l**	10	10
Tank Schmutzwasser	**l**	9	9
Leistung Turbine	**W**	1250	1250
Leistung Pumpe	**W**	80	40
Spannung	**V**	220–240	220–240
Gewicht	**kg**	11,5	11,2
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	705 × 320 × 435	709 × 323 × 439
Ausstattung			
Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung	**m**	2,5	2,5
Schmale Bodendüse komplett mit flexibler Sauglippe		■	■
Handtool		■	■
Polsterdüse		–	■
Fugendüse		–	■
Steckdose für Profi-Waschkopf		PW 30/1	–
Bestell-Nr.		**1.193-120.0 A-Progr.**	**1.100-131.0 A-Progr.**
Preis in €*		**1.145,00**	**719,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄT – 8 LITER

Handlich und kompakt



Für kleinere Flächen und die Polsterreinigung zwischendurch – das handliche, kompakte und leistungsstarke Sprühextraktionsgerät Puzzi 8/1 C ist schnell zur Hand und schafft Sauberkeit im Handumdrehen.





1 Geringes Gewicht

- Das Puzzi 8/1 C ist mit 9,8 Kilogramm leicht zu tragen und 35 Prozent leichter als der Wettbewerb. Dank der schnellen Trocknung ideal für die Reinigung zwischendurch.
- Einfacher Transport, auch über Hindernisse und Treppen.

2 Kompakte Bauweise

- Besonders bei der Reinigung von Polstern und Fahrzeuginnenräumen spielt das Puzzi 8/1 C seine Stärken aus.
- Kompakte, platzsparende Bauart.

		Puzzi 8/1 C
		■ Klappbarer Netzkabelhaken ■ Große Fußschalter ■ Zubehöraufnahme für Handdüse
Technische Daten		
Max. Flächenleistung	**m²/h**	12–18
Luftmenge	**l/s**	61
Vakuum	**mbar / kPa**	230 / 23
Sprühmenge	**l/min**	1
Sprühdruck	**bar**	1
Tank Frischwasser	**l**	8
Tank Schmutzwasser	**l**	7
Leistung Turbine	**W**	1200
Leistung Pumpe	**W**	40
Spannung	**V**	220–240
Gewicht	**kg**	9,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	530 × 330 × 440
Ausstattung		
Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung	**m**	2,5
Handtool		■
Polsterdüse		■
Bestell-Nr.		**1.100-225.0 A-Progr.**
Preis in €*		**537,81**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

PROFI-WASCHKOPF



Nützlicher Helfer

Der Profi-Waschkopf erhöht die Flächenleistung der Puzzis um bis zu 80 Prozent – bei gleichzeitig nochmaliger Verbesserung des Reinigungsergebnisses.





1 Rotierende Bürsten

- Die rotierenden Bürsten intensivieren den Reinigungsvorgang und richten die Fasern auf.

2 Höhere Flächenleistung

- Der Profi-Waschkopf PW 30/1 erhöht die Flächenleistung um weitere 25 Prozent im Vergleich zum Vorgängermodell.

		PW 30/1	PW 30/1
		■ Motorangetriebene Bürste ■ Profi-Waschkopf für Puzzi 10/2 Adv	■ Motorangetriebene Bürste ■ Profi-Waschkopf für Puzzi 30/4 und Puzzi 30/4 E
Technische Daten			
Max. Flächenleistung	**m²/h**	40-55	70-110
Leistung Bürstenmotor	**W**	60	60
Spannung	**V**	220-240	220-240
Gewicht	**kg**	5,7	5,9
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	350 × 260 × 835	350 × 260 × 835
Bestell-Nr.		**1.913-102.0 A-Progr.**	**1.913-103.0 A-Progr.**
Preis in €*		**649,00**	**649,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

LUFTGEBLÄSE

Hocheffizienter Trocknungsbeschleuniger



Feucht gereinigte Textilflächen benötigen meist lange Trocknungsphasen. Unser Luftgebläse AB 20 Ec verkürzt diese um bis zu 50 Prozent. Das Gerät ist kompakt designt, dank geringen Gewichts und Arbeitsgeräuschs einfach transportabel und auch während der Betriebszeiten einsetzbar. Der verschleißarme Ec-Motor garantiert eine lange Lebensdauer.





1 Verschleißarmer Ec-Motor

- Langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät.
- Motor mit 3-Stufen-Regelung.

2 Geräuscharmer Betrieb

- Problemlos auch während des laufenden Betriebs einsetzbar.
- Kaum wahrnehmbare Geräuschquelle bei Einsätzen während der Öffnungszeiten.

AB 20 Ec

- Gehäuse aus stabilem und robustem Kunststoff
- Betrieb in 4 unterschiedlichen Positionen möglich

Technische Daten		
Spannung	**V**	220–240
Aufnahmeleistung	**W**	120
Volumenstrom	**m³/h**	1200
Drehzahl	**U/min**	1450
Schalldruckpegel		–
Kabellänge	**m**	7,5
Gewicht	**kg**	7,1
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	375 × 353 × 371

Ausstattung	
Integrierte Netzkabelaufnahme	■
Robustes Kunststoffgehäuse	■
Ergonomischer Tragegriff	■
Bestell-Nr.	**1.004-062.0 A-Progr.**
Preis in €*	**450,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

TEPPICHGRUNDREINIGUNGSAUTOMATEN



Teppichgrundreinigung: Jetzt mindestens 30 Prozent schneller

Im Gegensatz zu anderen Teppichgrundreinigungsautomaten kann der sehr wendige BRC 40/22 C dank eines für Vortrieb sorgenden, drehbaren Bürstenkopfs auch vorwärts reinigen und so zusätzliche und ärgerliche Laufwege vermeiden. Dabei spart er im Vergleich mindestens 30 Prozent Zeit ein und erhöht die Produktivität auf ein bislang nicht bekanntes Niveau.

VISITOR'S CHOICE AMSTERDAM INNOVATION AWARD 2016


1


2


3


4

1 200° drehbarer Reinigungskopf

- Eine Teppichwalzenbürste unterstützt die gründliche Reinigung.
- Extrem einfaches Manövrieren auch auf überstellten Flächen.

2 Zur Teppichgrund- und -zwischenreinigung

- Sowohl zur Teppichgrundreinigung als auch zur Teppich-zwischenreinigung einsetzbar.
- Teppichgrundreinigung mit Reinigungswalze unterstützt die Reinigung der Teppichfasern.

3 Optionale Handdüse

- Zur Eckenreinigung oder zur Sprühextraktion von Stühlen und Polstern.

4 Ausschließlich vorwärtsgerichtete Arbeitsrichtung

- Vermeidung unnötiger Leerfahrten.
- Bis zu 30 Prozent höhere Flächenleistung als herkömmliche Sprühextraktionsautomaten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BRC 40/22 C

- Arbeitsrichtung vorwärts
- Anpressdruck bzw. Bürsteneingriff auf Verschmutzungsgrad bzw. Florhöhe einstellbar.
- Kompakt, für kleinere bis mittlere Flächen

Technische Daten		
Flächenleistung (Grundreinigung/ Zwischenreinigung iCapsol)	**m^2/h**	500 / 900
Luftmenge	**l/s**	47
Vakuum	**mbar / kPa**	299 / 30
Sprühdruck Grundreinigung	**bar**	7
Sprühmenge Grundreinigung	**l/min**	2,5
Arbeitsbreite Bürsten	**cm**	40
Arbeitsbreite Saugen	**cm**	48
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	22 / 19
Leistung Turbine/Bürstenmotor	**W**	1119 / 400
Netzspannung	**V**	220–240
Frequenz	**Hz**	50–60
Gewicht	**kg**	65
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	889 × 470 × 1118

Ausstattung		
Arbeitsrichtung		vorwärts
Walzenbürste		■
2-Tank-System		■
iCapsol-Betrieb		■
Handtool optional		■
Variabler Anpressdruck		■
Anzahl Walzen	**Stück**	1
Bestell-Nr.		**1.008-062.0 B-Progr.**
Preis in €*		**5.420,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

TEPPICHGRUNDREINIGUNGSAUTOMATEN



Zur effektiven Reinigung großer Teppichflächen

Überall, wo es um die wirtschaftliche, großflächige und fasertiefe Teppichgrundreinigung geht, kommen die Teppichreinigungsautomaten von Kärcher zum Einsatz. Sie eignen sich für die herkömmliche Sprühextraktion ebenso wie für die Teppichzwischenreinigung mit dem Reinigungsmittel RM 768 iCapsol. Dabei wird der Schmutz innerhalb von ungefähr 20 Minuten getrocknet und zu Kristallen gebunden. Diese müssen dann nur noch eingesaugt werden.

1



2



1 Schwebend gelagerter Bürstenkopf mit gegenläufigen Walzenbürsten

- Hohe Reinigungsleistung durch 2 Walzenbürsten.
- Reinigt die Fasern gleichzeitig von 2 Seiten.

2 Arbeitsrichtung vorwärts oder rückwärts

- Arbeitsrichtung auf Teppichbelag einstellbar.
- Durch Umklappen des Schubbügels Reinigungsrichtung wählbar.

BRC 45/45 C

- Für mittelgroße, freie Flächen
- Arbeitsrichtung wählbar, vorwärts oder rückwärts
- 2 kontrarotierende Walzenbürsten mit konstantem Anpressdruck

Technische Daten		
Flächenleistung (Grundreinigung/ Zwischenreinigung iCapsol)	**m²/h**	350 / 1000
Luftmenge	**l/s**	45
Vakuum	**mbar / kPa**	300 / 30
Sprühdruck Grundreinigung	**bar**	7
Sprühmenge Grundreinigung	**l/min**	3,2
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	410
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	450
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	45 / 38
Leistung Turbine	**W**	1100
Leistung Bürstenmotor	**W**	600
Netzspannung	**V**	220–240
Frequenz	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	48
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	770 × 545 × 1250

Ausstattung		
Arbeitsrichtung		vorwärts oder rückwärts
Handtool optional		■
iCapsol-Betrieb		■
Anzahl Walzen	**Stück**	2
Bestell-Nr.		**1.008-056.0 B-Progr.**
Preis in €*		**6.220,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

TEPPICHGRUNDREINIGUNGSAUTOMATEN



Schnelle und gründliche Reinigung von Teppichflächen

Sehr einfach in der Bedienung und wirtschaftlich in der Grundreinigung. Mit den zusätzlich erhältlichen Kärcher Hand- und Bodendüsen lassen sich auch sehr schwer zugängliche Flächen fasertief reinigen.

1



2



1 Hohe Reinigungsleistung

- Bürstenwalze unterstützt die Tiefenreinigung.
- Pendelnd gelagerte Bürstenwalze, dadurch gleichmäßige Reinigungsleistung.

2 Kompakte Abmessungen

- Ideal für Flächen zwischen 200 und 800 m².
- Einfache Lagerung.

BRC 30/15 C

- Kompakt, für kleinere bis mittlere Flächen
- Arbeitsrichtung rückwärts
- 1 Walzenbürste mit konstantem Anpressdruck

Technische Daten		
Flächenleistung (Grundreinigung/ Zwischenreinigung iCapsol)	**m²/h**	150
Luftmenge	**l/s**	20
Vakuum	**mbar / kPa**	300 / 30
Sprühdruck Grundreinigung	**bar**	3,5
Sprühmenge Grundreinigung	**l/min**	1
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	270
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	315
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	15 / 17
Leistung Turbine	**W**	1130
Leistung Bürstenmotor	**W**	80
Netzspannung	**V**	220-240
Frequenz	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	36
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	920 × 360 × 750

Ausstattung		
Arbeitsrichtung		rückwärts
Handtool optional		■
iCapsol-Betrieb		-
Anzahl Walzen	**Stück**	1
Bestell-Nr.		**1.008-057.0 B-Progr.**
Preis in €*		**2.380,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

FÜR MEHR MÖGLICHKEITEN IN DER ANWENDUNG

Mit dem richtigen Zubehör nutzen Sie die volle Leistung unserer Waschsauger. Der Profi-Waschkopf PW 30/1 zum Beispiel macht jeden Waschsauger zum Großflächengerät. Erschließen Sie sich mit passendem Zubehör neue Anwendungsbereiche. Ob Boden, Wand oder Decke: mit unseren Geräten und Zubehören sind Sie überall bestens ausgerüstet.



Inhaltsverzeichnis Teppichgrundreinigungsgeräte-Zubehör

Zubehör	Seite	446
Reinigungsmittel	Seite	842

1



2



3



1 Teppichbodenreinigung

Dank des optimalen Absaugwinkels garantiert der innovative flexible Saugbalken stets perfekte Reinigungsergebnisse. Dadurch lässt sich selbst unter Sofas, Schränken & Co. – unabhängig von der Körpergröße des Anwenders – immer eine gründliche und mustergültige Teppichreinigung durchführen. Die überragende Extraktionsfähigkeit der Geräte sorgt für schnelle Wiederbegehbarkeit. Das modulare System ermöglicht ein schnelles Umrüsten auf andere Arbeitsbreiten, Hartflächenadapter oder Düsen. Der zusätzliche Handgriff am Rohr ist werkzeuglos anpassbar. Und über das zusätzliche Sichtfeld am Handtool hat der Anwender die Schmutzflotte immer gut im Blick.

2 Macht alles mit links. Oder rechts

Mit unserem einzigartigen Handtool für Waschsauger reinigt jeder Anwender ergonomisch und komfortabel – unabhängig von der Körpergröße und Rechts- genauso wie Linkshänder. Das neue Design mit großem Sichtfenster ermöglicht die laufende Kontrolle der Schmutzflotte auf einen Blick.

3 Fahrzeugaufbereitung

Mit der Polsterdüse lassen sich Polster und Kfz-Innenräume tiefenwirksam reinigen. An besonders schmalen und schwer erreichbaren Stellen hilft die praktische Fugendüse mit integrierter Sprühdüse. Polster- und Fugendüse können binnen Sekunden werkzeuglos gewechselt werden.

TEPPICHGRUNDREINIGUNGSGERÄTE-ZUBEHÖR



Das neue, modular aufgebaute Zubehör ist durchdacht bis ins Detail. Es bietet unter anderem ein bewegliches Gelenk für bessere Ergonomie und garantiert so optimales Absaugen in jeder Winkelstellung.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis in €*	Beschreibung
Sprüh-/Saugschläuche								
Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m	1	6.394-874.0	1 Stück	DN 32		4 m	108,00	Standardsprüh-/-saugschlauch.
Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m	2	6.394-826.0	1 Stück	DN 32		2,5 m	65,00	
Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m	3	6.394-375.0	1 Stück	DN 32		4 m	101,00	Optionaler 4-m-Sprüh-/Saugschlauch.
Bodendüsen								
Flexible Bodendüse 240 mm komplett	4	4.130-007.0	1 Stück	DN 32	240 mm		159,00	Set bestehend aus Bodendüse (240 mm), Saugrohr und D-Handgriff. Transparentes Sichtfeld zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbalken.
Flexible Bodendüse 240 mm einzeln	5	4.130-008.0	1 Stück	DN 32	240 mm		77,00	Bodendüse (240 mm) einzeln. Transparentes Sichtfeld zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbalken. In Set 4.130-007.0 enthalten.
Flexible Bodendüse 350 mm komplett	6	4.130-011.0	1 Stück	DN 32	350 mm		169,00	Set bestehend aus Bodendüse (350 mm), Saugrohr und D-Handgriff. Transparentes Sichtfeld zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbalken.
Flexible Bodendüse 350 mm einzeln	7	4.130-009.0	1 Stück	DN 32	350 mm		94,00	Bodendüse (350 mm) einzeln. Transparentes Sichtfeld zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbalken. Im Set 4.130-011.0 enthalten.
Bürstenwalze PW 30/1	8	6.286-569.0	1 Stück		285 mm		133,00	Standardbeborstung für Profi-Waschkopf PW 30/1.
Hartflächenadapter								
Hartflächenadapter 240 mm	9	4.762-014.0	1 Stück		240 mm		27,00	Hartflächenadapter für Bodendüse 240 mm.
Hartflächenadapter 350 mm	10	4.762-017.0	1 Stück		350 mm		30,00	Hartflächenadapter für Bodendüse 350 mm.
Handdüsen								
Polsterdüse	11	4.130-001.0	1 Stück	DN 32	110 mm		32,00	Polsterdüse 110 mm.
Sonstiges								
Handgriff	12	4.130-000.0	1 Stück	DN 32			56,00	Modular einsetzbarer Handgriff für die Boden-, Polster- und Fugendüse. Mit integriertem Sichtfenster zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Anschlüsse für Sprüh- und Saugschlauch.
Verlängerungsrohr	13	4.025-004.0	1 Stück	DN 32	780 mm		57,00	Verlängerungsrohr einzeln.
Behälter Reinigungsmittel, komplett	14	4.070-006.0	1 Stück				30,00	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.
D-Handgriff	15	4.321-001.0	1 Stück				27,00	D-Handgriff einzeln für Verlängerungsrohr 4.025-004.0.
Behälter Reinigungsmittel einzeln	16	5.070-010.0	1 Stück				auf Anfrage	Zur Fixierung mit Adapter Home-Base.
Entschäumer-Dosierung	17	4.006-907.0	1 Stück	DN 32			47,00	Behälter für Entschäumer-Lösung.
Fugendüse	18	4.130-010.0	1 Stück	DN 32			25,00	Fugendüse für Sprühextraktionsgeräte.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


4-5


7


8


10


11


12


14


15


18

			Puzzi 30/4	Puzzi 30/4 E	Puzzi 10/2 Adv	Puzzi 10/1 Edition	Puzzi 8/1 C	PW 30/1 / PW 30/1
	1		■	■				
	2				■	■	■	
	3				□	□	□	
	4		□	□	■	□	□	
	5		□	□	■	□	□	
	6		■	■				
	7		■	■				
	8							■
	9		□	□	□	□	□	
	10		□	□				
	11		□	□	□	■	■	
	12		■	■	■	■	■	
	13		■	■	■	■	□	
	14		■	■	□	□		
	15		■	■	■	■	□	
	16		■	■	□	□		
	17		□	□		□	□	
	18		□	□	□	□	□	

TEPPICHGRUNDREINIGUNGSGERÄTE-ZUBEHÖR



Die ideale Ergänzung zu Ihrem Teppichreinigungsautomaten BRC 45/45 C, BRC 40/22 C oder BRC 30/15 C sind die als Zubehör erhältlichen Hand- und Bodendüsen. Damit erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres BRC signifikant und reinigen auch empfindliche Polster und schwer zugängliche, verstellte Teppichflächen schonend und gründlich. Genau so, wie Sie es von Ihrem wirtschaftlichen Spühextraktionsgerät auf mittleren bis sehr großen Teppichflächen gewohnt sind.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis in €*	Beschreibung
Sprüh-/Saugschläuche								
Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m	1	4.440-644.0	1 Stück	DN 38	4 m		393,00	Komplett, Metallkupplung.
Bodendüsen								
Bodendüse	2	4.130-061.0	1 Stück	DN 38	330 mm		auf Anfrage	3 Düsen, verlängerte Ausführung, Hochdruck 1–14 bar.
Handdüsen								
Handdüse	3	4.130-163.0	1 Stück	DN 38	110 mm		250,00	Edelstahl mit Klarsichtdüse, DN 38. Bei Polsterreinigung oder Kleinflächen, die mit der Bodendüse nicht erreicht werden können.
Walzenbürsten								
Walzenbürste	4	8.621-604.0	1 Stück			300 mm	110,00	Standard, schwarz, zur Anwendung auf allen Teppichböden.
	5	8.621-605.0	1 Stück			450 mm	76,00	Standard, schwarz, 2 Stück erforderlich.
	6	8.629-552.0	1 Stück			450 mm	67,00	Weich, 2 Stück erforderlich. Für harte Teppiche, wie Nadelfilz oder kurzflorige Schlingenware.
	7	4.762-254.0	1 Stück			400 mm	70,00	Teppichbürste für Schlingenware.
	8	4.762-000.0	1 Stück			400 mm	71,00	Teppichbürste für Velours.
Sonstiges Zubehör								
Adapter	9	8.631-030.0	1 Stück				79,00	Für Bodendüse 4.130-061.0 und Handtool 4.130-163.0.
Sonstiges								
Füllschlauch	10	6.680-124.0	1 Stück			1,5 m	25,00	Schlauch zur bequemen Frischwasserbefüllung aus allen gängigen Wasserhähnen. 1,5 m.
Verlängerungskabel	11	6.647-022.0	1 Stück			20 m	41,00	20 m.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

			BRC 40/22 C	BRC 45/45 C	BRC 30/15 C
	1		□	□	□
	2		□	□	□
	3		□	□	□
	4				■
	5			■	
	6			□	
	7		□		
	8		■		
	9		□	■	■
	10		□		
	11		□		

HEISS UND DRUCKVOLL GEGEN SCHMUTZ

Unsere professionellen Dampfreiniger und Dampfsauger beweisen, dass Dampf viel mehr ist als nur warme Luft. Gerade, wenn Sie eine zuverlässige Reinigung ohne Chemie erzielen müssen, sind diese Geräte überzeugend wirtschaftlich und hygienisch. Die Domäne von Dampfreiniger und Dampfsauger sind Nass- und Hygienebereiche, alle Hartböden, sämtliche Flächen aus Glas und Fliesen, Armaturen und, mit dem passenden Zubehör, auch textile Oberflächen.



Inhaltsverzeichnis Dampfreiniger/-sauger

Dampfsauger	Seite 452
Dampfreiniger	Seite 454
Akkubetriebener Kaugummientferner	Seite 456
Zubehör	Seite 458



Kompakt und wirtschaftlich
Unser Dampfreiniger SG 4/4 verbindet kompakte Abmessungen mit erstaunlicher Leistung bei 4 Bar Dampfdruck. Das 2-Tank-System verkürzt die Aufheizzeiten und sorgt für unterbrechungsfreies Arbeiten. Mit insgesamt 4 Liter Füllvolumen sind lange Arbeitsintervalle möglich. Mit der VapoHydro-Funktion stellen Sie Dampfmenge und Sättigung perfekt auf den jeweiligen Untergrund ein. Und mit entsprechendem Zubehör können Sie mit dem SG 4/4 sowohl Hartflächen als auch textile Oberflächen perfekt chemiefrei reinigen.

Reinigung mit Volldampf
Wenn Sie hartnäckige Verschmutzungen auf hygienische und effektive Art entfernen wollen, ist unser Dampfsauger SGV 8/5 genau richtig. Von Hartböden und Edelstahl über Glasflächen bis in die Industrie. Seine eco!efficiency-Stufe eröffnet in puncto Nachhaltigkeit neue Wege und ermöglicht einen leisen und energiesparenden Betrieb. In vielen Fällen erzielen Sie sogar ganz ohne Reinigungsmittel erstklassige Ergebnisse. Die innovative Selbstreinigungsfunktion beseitigt Ablagerungen im Gerätekreislauf zuverlässig und verlängert die Lebensdauer des Geräts.

Kaugummiproblem? Gelöst!
Unser neuer Kaugummientferner SGG 1 entfernt garantiert jeden Kaugummi von jedem Boden. In nur 3 bis 5 Sekunden löst der SGG 1 jeden Kaugummi vollständig auf. Umweltfreundlich, nur mit Wasserdampf und einem biologisch abbaubaren Reinigungsmittel auf Basis von Getreideextrakt. Mit dem SGG 1 sind Sie hoch mobil und völlig unabhängig. Durch den leichten Backpack mit Lithium-Ionen-Akku haben Sie Leistung für über 8 Stunden Dauereinsatz.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Geräteart	Dampfdruck	Tankinhalt
Beispiel: **SGV**	**8**	**5**
SGV = Steam Generator Vac, Dampfsauger **SG** = Steam Generator, Dampfreiniger **SGG** = Steam Generating Gum Remover, dampfbetriebener Kaugummientferner	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht bei Dampfsaugern und Dampfreinigern die 1. Zahl für den Dampfdruck (in Bar).	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht bei Dampfsaugern und Dampfreinigern die 2. Zahl für den Tankinhalt (in Liter).

DAMPFSAUGER



Reinigen mit Volldampf

Der leicht bedienbare Dampfsauger SGV 8/5 bietet hygienische Reinheit. Er ist Dampfreiniger und Nass-/Trockensauger in einem. Mit EASY-Operation-Schalter, verliersicherer Zubehörintegration und Handtool zur Steuerung der Dampf-/Saugfunktion. Der SGV 8/5 sorgt dank Chemie- und Selbstreinigungsfunktion für besonders hygienische Ergebnisse, auch im Gerät.





1



2



3



4

1 Besonders bedienerfreundlich dank EASY-Operation

- Ein Drehschalter für alle Funktionen. Für einfache und schnelle Handhabung ohne langwierige Einarbeitung.
- Selbsterklärende Symbole machen das Gerät leicht verständlich und vereinfachen die Bedienung deutlich.

2 Bequeme Funktionssteuerung per Handtool

- Zeitsparende, flexible, einfache und direkte Steuerung der Funktionen während des Einsatzes.
- Einstellung der wichtigsten Funktionen wie Wasser-/Dampfregulierung und Ein-/Ausschalter für die Saugfunktion.
- Gut zugänglich und verliersicher verstaut. Ein Tragegestell ermöglicht die einfache Entnahme des Düsenzubehörs.

3 Programme für jede Anwendung

- Selbstreinigungsmodus: Reinigung von Schlauch, Pumpen und Rohren. Zur Wiederherstellung hygienischer Reinheit.
- Chemiefunktion zur Anlösung von hartnäckigem Schmutz mit chemischen Mitteln (Spülprogramm schützt vor Aerosolen).

4 Chemiefreie Reinigung

- Hygienische Reinigung von Hartflächen ohne den Einsatz von chemischen Substanzen.
- Der Verzicht auf Chemie schont die Umwelt und spart Kosten.
- Angenehmes Aufsaugen und Entsorgen der Schmutzflotte ohne direkten Kontakt.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

SGV 8/5

- EASY-Operation-Wahlschalter
- Selbstreinigungsfunktion
- Chemiefunktion

Technische Daten		
Spannung	**V**	220–240
Heizleistung	**W**	3000
Tankinhalt	**l**	5
Kabellänge	**m**	7,5
Dampfdruck	**bar**	8
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	40
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 495 × 965

Ausstattung	
Dampfsaugschlauch mit Handgriff	■
Dampfrohre 2 ×	■
Bodendüse	■
Handdüse	■
Bestell-Nr.	**1.092-010.0 A-Progr.**
Preis in €*	**3.925,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

DAMPFREINIGER



Kompaktes Kraftpaket

Bedienungsfreundlicher Dampfreiniger SG 4/4 mit raffinierter Befülltechnik, stufenloser Einstellung von Dampfdruck und -sättigung (VapoHydro), 2-Tank-System, Zubehöraufnahme und -staufach. Sehr kompakt und handlich.









1 2-Tank-System

- Der Frischwassertank kann permanent befüllt werden, da Kessel und Tank voneinander getrennt sind.
- Da immer nur ein Teil des Gesamtvolumens erhitzt wird, entsteht im Handumdrehen ein konstantes Dampfbild.
- Mit über 4 Liter Gesamtvolumen kann der SG 4/4 sehr lange ohne Nachfüllen eingesetzt werden.

2 VapoHydro

- Dank VapoHydro kann die Dampfstärke stufenlos an die jeweilige Reinigungsaufgabe angepasst werden.
- Neben dem Dampfdruck kann auch die Sättigung von Volldampf bis hin zu Heißwasser stufenlos justiert werden.
- Mit dem Heißwasserstrahl kann hartnäckiger Schmutz zunächst wirkungsvoll angelöst werden.

3 Zubehörstaufach

- Das integrierte Staufach ermöglicht die Unterbringung verschiedener Zubehöre.
- Speziell Kleinteile sind stets sicher verstaut und gehen nicht verloren.
- Selbst die Rohre können an der Geräterückseite verstaut werden.

4 Hygienische Reinigung

- Hygienische Reinigung ohne Einsatz chemischer Substanzen.
- Der Verzicht auf aggressive Reinigungsmittel schont den Anwender und die behandelten Oberflächen.
- Zur Reinigung wird ausschließlich Wasser benötigt – das schont die Gesundheit und das Budget.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

SG 4/4

- 2-Tank-System
- Geringe Aufheizzeit
- Pumpe Heizkesselbefüllung

Technische Daten		
Spannung	**V**	220–240
Heizleistung	**W**	2300
Tankinhalt	**l**	4
Kabellänge	**m**	7,5
Dampfdruck	**bar**	4
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	475 × 320 × 275

Ausstattung	
Dampfschlauch mit Handgriff	■
Dampfrohre 2 ×	■
Bodendüse	■
Rundbürste	■
Polsterdüse mit Bürste	■
Bestell-Nr.	**1.092-104.0 A-Progr.**
Preis in €*	**957,97**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

AKKUBETRIEBENER KAUGUMMIENTFERNER



Sekundenschnelle Kaugummientfernung

Ärgerlichen Kaugummirückständen rücken Sie mit unserem Dampfreiniger SGG 1 besonders effektiv und umweltschonend zu Leibe. Eine Kombination aus Dampf und biologisch abbaubarem Reinigungsmittel löst angetrocknete Kaugummis einfach ab – und das in wenigen Sekunden. Umso länger hält der Akku des komfortablen Rucksacksystems: Rund 8 Stunden garantieren lange Arbeitseinsätze.

1



2



3



4



1 Biologisch abbaubares Reinigungsmittel aus Getreideextrakt

- Umweltfreundlich und sicher für den Anwender.
- Löst Kaugummis vollständig ab.

2 Leistungsstarker und langlebiger Lithium-Ionen-Akku

- Erlaubt bis zu 8-stündige Arbeitseinsätze.

3 Kabelloses Arbeiten

- Maximaler Arbeitsradius und hohe Produktivität.

4 Komfortables Rucksack-Tragesystem

- Hohe Flexibilität beim Arbeiten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

SGG 1

- Lange Laufzeit dank des leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus
- Umfangreiches Consumable Kit
- Ergonomisches und komfortables Rucksacksystem

Technische Daten		
Akkulaufzeit	**h**	8
Akkuladezeit	**h**	4
Akkuspannung	**V / Ah**	Lithium-Ionen-Akku / 14,8 / 9
Schalldruckpegel	**dB(A)**	70
Ladegerät	**V / Hz**	110–240 / 50–60
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	8,3
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	250 × 300 × 550

Ausstattung		
Dampflanze	**m**	1,2
Dampfschlauch	**m**	1,6
Ladegerät	**V / Hz**	■
Consumable Kit		–
Bestell-Nr.		**1.092-900.0 A-Progr.**
Preis in €*		**4.660,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Consumable Kit	4.071-252.0	Das Consumable Kit für unseren Kaugummi-Entferner SGG 1 beinhaltet 4 Flaschen biologisches Reinigungsmittel, 2 Butan- bzw. Propangaskartuschen sowie 2 Edelstahlbürsten.	169,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

DAMPFREINIGER/-SAUGER-ZUBEHÖR



Das umfangreiche Zubehörprogramm macht die Kärcher Dampfreiniger und -sauger zu vielseitig einsetzbaren Multitalenten. Neben Hartflächen können durch entsprechendes Zubehör auch textile Flächen optimal gereinigt werden.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Tuchsets					
Frotteeüberzug	1	6.370-990.0	5 Stück	auf Anfrage	Tuchset mit 5 Überzügen aus hochwertiger Baumwolle speziell für die Handdüse.
Mikrofaser-Tuchset Überzug	2	2.863-174.0	2 Stück	auf Anfrage	2 Überzüge aus Mikrofaser für die Handdüse. Für noch bessere Lösung und Aufnahme von Schmutz und Fett. Ideal für besonders starke und hartnäckige Verschmutzungen in Bad und Küche. Selbst starke Verunreinigungen auf dem Kochfeld lassen sich so mühelos entfernen.
Mikrofaser-Tuchset Bad	3	2.863-171.0	4 Stück	28,56	2 spezielle Bodentücher aus Mikrofaser (für Bodendüse Classic und Comfort), 1 Mikrofaser-Abrasivtuch für die Entfernung von hartnackigen Kalk- und Seifenrückständen und 1 Mikrofaser-Poliertuch zum Polieren von Spiegeln und anderen glatten Oberflächen – für-die optimale Anwendung des Dampfreinigers im Badbereich.
Mikrofaser-Tuchset Küche	4	2.863-172.0	4 Stück	28,56	2 spezielle Bodentücher aus Mikrofaser (für die Bodendüse Classic und Comfort), 1 Softüberzug aus Mikrofaser für die Handdüse zum Lösen von hartnäckigem Schmutz, z.B. auf dem Kochfeld. 1 Mikrofaser Edelstahltuch zur perfekten Reinigung aller Edelstahloberflächen – für die optimale Anwendung des Dampfreinigers im Küchenbereich.
Mikrofaser-Tuchset für Bodendüse Classic und Comfort	5	2.863-173.0	2 Stück	17,64	2 Bodentücher aus Mikrofaser für die Bodendüse Classic und Comfort zum besseren Lösen und Aufnehmen von Schmutz. Für die einfache Bodenreinigung und für glänzende Ergebnisse auf verschiedenen Hartbodenbelägen wie Fliesen-, Naturstein-, Linoleum- oder PVC-Böden.
Mikrofaser-Überzugsset für die Handdüse	6	2.863-270.0	2 Stück	17,64	2 hochwertige Mikrofaser-Überzüge für die Handdüse. Schmutz und Fett werden besser gelöst und aufgenommen. Ideal bei hartnäckigen Verschmutzungen in Bad und Küche – auch auf dem Kochfeld.
Frotteetücher, breit	7	6.369-481.0	5 Stück	18,48	Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig. 5 breite Bodentücher (für Bodendüse Classic und Comfort) aushochwertiger Baumwolle.
Dampfreiniger/-sauger					
Bodendüse SG 4/4	8	2.885-465.0		23,80	Die innovative Bodendüse verspricht jetzt noch bessere Reinigungsleistung – dank optimierter Dampfausnutzung und größerer Reinigungsfläche. Anzuwenden mit allen erhältlichen Bodentüchern.
Consumable Kit	9	4.071-252.0		169,00	Das Consumable Kit für unseren Kaugummi-Entferner SGG 1 beinhaltet 4 Flaschen biologisches Reinigungsmittel, 2 Butan- bzw. Propangaskartuschen sowie 2 Edelstahlbürsten.
Bürsten Set Edelstahl	10	6.425-030.0	10 Stück	132,00	Hochwertiges Bürstenset aus langlebigem Edelstahl.
Bürsten Set Nylon	11	6.425-031.0	10 Stück	132,00	Bürstenset aus hochwertigem und strapazierfähigem Nylon.
Borstenkranz Set	12	2.863-077.0	3 Stück	auf Anfrage	Kunststoffborsten, 2 × rot (hart), 1 × schwarz.
Set Rundbürste	13	2.863-011.0	3 Stück	13,00	Set Rundbürsten aus Edelstahl, Messing und Pekalon.
Bodendüse 300 mm mit Pekalonbürsten	14	2.889-005.0	1 Stück	33,00	Bodendüse für Dampf- und Sauganwendung.
Gummileiste 300 mm	15	2.889-007.0	1 Stück	9,00	Gummileiste für Bodendüse 2.889-005.0.
Handdüse 150 mm	16	2.889-008.0	1 Stück	19,00	Handdüse für Dampf- und Sauganwendung.
Bürstenstreifen 150 mm	17	2.889-009.0	1 Stück	8,00	Bürstenstreifen für Handdüse 2.889-008.0.
Gummileiste 150 mm	18	2.889-010.0	1 Stück	9,00	Gummileiste für Handdüse 2.889-008.0.
Adapter	19	2.889-011.0	1 Stück	22,00	Adapter für Zubehöre.
Fugendüse	20	2.889-028.0	1 Stück	7,00	Fugendüse, 200 mm.
Verlängerung Adapter	21	2.889-052.0	1 Stück	5,00	Adapter zur Aufnahme von Rundbürsten.
Dampfsaugschlauch	22	4.440-009.0	1 Stück	562,00	Dampfsaugschlauch für Dampf- und Sauganwendung, Länge 4 m.
Dreieck-Bodendüse	23	2.889-053.0	1 Stück	44,00	Dreieck-Bodendüse für die Reinigung von Ecken.
Absaugschlauch	24	2.889-127.0 ■	1 Stück	11,00	Absaugschlauch (1 m) zur Arbeitserleichterung bei der Reinigung von Ecken und anderen Engstellen mit unseren SGV-Dampfsaugern. Selbstverständlich kompatibel mit Handdüse und Zubehören.
Set Rundbürste Edelstahl	25	2.863-007.0	3 Stück	13,00	Sehr harte Borsten.
Set Rundbürste Messing	26	2.863-008.0	3 Stück	11,00	Harte Borsten.
Set Rundbürste Pekalon	27	2.863-009.0	3 Stück	16,00	Mittelharte Borsten.
Rundbürste Edelstahl	28	6.907-539.0 ■	1 Stück	11,00	Rundbürste mit sehr harten Borsten aus Edelstahl und Metallgewinde.
Rundbürste Pekalon	29	6.907-540.0 ■	1 Stück	12,00	Rundbürste mit mittelharten Borsten aus Pekalon (PEK) und Metallgewinde.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


4


5


6


7


9


12


13


14


15


16


17

			SGV 8/5	SG 4/4	SGG 1
	1			□	
	2			□	
	3			□	
	4			□	
	5			□	
	6			□	
	7			□	
	8			□	
	9				□
	10				□
	11				□
	12			□	
	13		■		
	14		■		
	15		■		
	16		■		
	17		■		
	18		■		
	19		■		
	20		■		
	21		■		
	22		■		
	23		□		
	24		□		
	25		□		
	26		□		
	27		□		
	28		□		
	29		□		

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Rundbürste Messing	30	6.907-541.0 ■	1 Stück	11,00	Rundbürste mit harten Borsten aus Messing und Metallgewinde.
Rundbürste schwarz Pekalon	31	2.863-009.0 ■	1 Stück	16,00	Schwarze Rundbürste mit mittelharten Borsten aus Pekalon (PEK) für Kärcher Dampfsauger SGV 6/5 und SGV 8/5.
Rundbürste blau Pekalon	32	6.907-587.0 ■	1 Stück	5,00	Blaue Rundbürste mit mittelharten Borsten aus Pekalon (PEK) für Kärcher Dampfsauger SGV 6/5 und SGV 8/5.
Rundbürste grün Pekalon	33	6.907-588.0 ■	1 Stück	5,00	Grüne Rundbürste mit mittelharten Borsten aus Pekalon (PEK) für Kärcher Dampfsauger SGV 6/5 und SGV 8/5.
Rundbürste gelb Pekalon	34	6.907-589.0 ■	1 Stück	5,00	Gelbe Rundbürste mit mittelharten Borsten aus Pekalon (PEK) für Kärcher Dampfsauger SGV 6/5 und SGV 8/5.
Rundbürste rot Pekalon	35	6.907-590.0 ■	1 Stück	5,00	Rote Rundbürste mit mittelharten Borsten aus Pekalon (PEK) für Kärcher Dampfsauger SGV 6/5 und SGV 8/5.
Trichter	36	4.013-030.0	1 Stück	25,70	Einfülltrichter mit integriertem Sieb zur einfachen und sicheren Befüllung des Wassertanks.
Verlängerungsrohr	37	4.127-024.0	2 Stück	8,70	2 steckbare Rohre für die komfortable Bodenreinigung.
Dampfschlauch	38	4.322-020.0	1 Stück	auf Anfrage	Anschlussschlauch mit Griff und Schalter, Länge 2,5 m.
Bodendüse	39	6.906-185.0	1 Stück	32,00	Bodendüse mit zusätzlichen Borsten zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen. Einsatz mit und ohne Bodentuch möglich.
Fahrwagen	40	6.962-239.0	1 Stück	245,00	Metall, verchromt, mit Aufbewahrungswanne.
Einfülltrichter	41	6.962-097.0	1 Stück	3,10	Einfülltrichter mit integriertem Sieb, zur einfachen und sicheren Befüllung des Wassertanks.
Verlängerungsrohre, Metall					
Set Verlängerungsrohr	42	2.889-004.0	2 Stück	53,00	Im Set sind 2 Dampfsaugrohre enthalten.
Düsen					
Fensterdüse	43	2.863-025.0	1 Stück	16,80	Mit der Fensterdüse können Flächen aus Glas einfach und streifenfrei mit dem Dampfreiniger gereinigt werden. Das erweitert nicht nur das Anwendungsfeld der Kärcher Dampfreiniger, sondern sorgt auch für restlos saubere Fenster und Spiegel.
Handdüse	44	2.884-280.0	1 Stück	16,80	Handdüse mit zusätzlichen Borsten zum Reinigen von kleinen Flächen wie Duschkabinen, Wandfliesen und vielem mehr. Kann mit oder ohne Überzug verwendet werden.
Verlängerung und Powerdüse	45	2.884-282.0	2 Stück	auf Anfrage	Die Powerdüse mit Verlängerung erhöht die Reinigungskraft einer Punktstrahldüse enorm. Ideal für eine leichte und umweltfreundliche Reinigung von schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Ecken.
Gummilippe für Fensterdüse	46	6.273-140.0	1 Stück	6,50	Gummiabziehlippe für die Dampfreiniger-Fensterdüse.
Punktstrahldüse	47	2.884-281.0	1 Stück	auf Anfrage	Die Punktstrahldüse garantiert müheloses Reinigen von Fugen, Ecken, Kanten und anderen schwer zugänglichen Stellen. Zusammen mit der Rundbürste ergeben sich zahllose Anwendungsmöglichkeiten.
Bodendüse	48	2.885-142.0	1 Stück	auf Anfrage	Die innovative Bodendüse verspricht jetzt noch bessere Reinigungsleistung – dank optimierter Dampfausnutzung und größerer Reinigungsfläche. Anzuwenden mit allen erhältlichen Bodentüchern.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


30


32


33


34


35


37


40


42


43


44


45


47


48

			SGV 8/5	SG 4/4	SGG 1
	30		□		
	31		□		
	32		□		
	33		□		
	34		□		
	35		□		
	36			■	
	37			■	
	38			■	
	39			■	
	40			□	
	41			□	
	42		■		
	43			□	
	44			■	
	45			■	
	46			□	
	47			■	
	48			■	

WASSER UND LUFT – DIE GRUNDLAGEN UNSERES LEBENS

Sie brauchen wie jeder Mensch sauberes Wasser und saubere Luft zum Leben. Um gesund und aktiv zu sein, benötigen Sie täglich 2 bis 3 Liter Wasser zum Trinken und rund 12.000 Liter Luft zum Atmen. Sind Wasser und Luft verschmutzt, hat das dramatische Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Mit unseren Wasserspendern WPD und den Luftreinigern AF und AFG schützen Sie Ihre Gesundheit. Damit Sie gesund trinken und frei atmen können.



Inhaltsverzeichnis Wasser und Luft

Luftreinigung	Seite	466
Wasserspender	Seite	470



AF 100 / AFG 100 – für klare, saubere Luft

Wenn die Innenraumluft belastet ist und Sie sich unwohl fühlen – machen Sie sich einfach frische Luft auf Knopfdruck. Unsere neuen Luftreiniger AF 100 und AFG 100 erzeugen für Sie überall und unter allen Umständen reine und frische Luft. Mit den verschiedenen Luftfiltern haben Sie für jede Art von Schmutzpartikeln in der Luft die richtige Lösung.

WPD 50 – für eine neue Wasserklasse

Unser WPD 50 markiert die neue Mittelklasse unserer Wasserspender-familie. Dieser kompakte Wasserspender ist ideal bei begrenztem Platz-angebot und stellt gekühltes Wasser mit und ohne CO_2 bereit. Sie werden die intuitive Bedienung mit den kapazitiven Tasten lieben.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Filterleistung	Filterart
Beispiel: **WPD**	**600**	**UF**
WPD = Water Purifier Dispenser	Liter pro Stunde	**UF** = Ultra Filtration **Ws** = Water sparkling
Beispiel: **AFG**	**100**	
AF = Air Filter **AFG** = Air Filter Germicidal	für bis zu 100 m² Raumgröße geeignet	



1 Frische Luft – immer und überall
Belastete Luft ist immer ein Problem, durch Ausdünstungen von Teppichen, Pollenflug, Keime, schlechte Luft nach einer langen Konferenz im Besprechungsraum oder Gerüche beim Frisör oder in Behandlungszimmern. Die Folgen davon können Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, eine verstopfte Nase und sogar Asthmaanfälle sein. Mit unserem Luftreiniger lassen Sie diese Probleme einfach hinter sich: Schalten Sie den Luftreiniger an – und atmen Sie frei durch.



2 Unsere Wasserspender – eine Wasserklasse für sich

Trinkbares Leitungswasser ist gut. Wasser aus einem Kärcher Wasserspender WPD ist besser. Wasser zum Leben. Durch ihr einzigartiges Filter- und Hygienekonzept erzeugen unsere WPD rund um die Uhr Wasser in höchster Lebensmittelqualität. Je nach Gerät ungekühlt, gekühlt, sprudelnd oder heiß, auf Knopfdruck. Hygienisch, kalorienfrei und rein. Wir erreichen dies durch eine automatische thermische Desinfektion, ein Wasserausgabeventil mit Berührungsschutz und das innovative Filterkonzept aus Active-Pure-Filter und Hy-Protect-Filter. Der Active-Pure-Filter sorgt für reinen Geschmack. Der Hy-Protect-Filter arbeitet mit Ultrafiltration ohne Zusatz von Chemikalien und hält mit seiner feinporigen Membran Bakterien und Viren zuverlässig zurück.

LUFTENTKEIMER AFG 100

NICHT MEHR VERFÜGBAR IN 2021



Entspannt durchatmen

Mit neuartiger Plasmatechnologie und einer innovativen Kombination aus Vorfilter und 3-Stufen-Filter (HEPA*, Katalysator und Aktivkohlefilter) eliminiert unser Luftreiniger AFG 100 jede Art von Luftverschmutzung. Nichts bleibt übrig, kein Haar, kein Staub, keine Milbe, kein Rauch. Nicht einmal Bakterien oder Viren. Räume bis zu 60 m² sind in kürzester Zeit entkeimt und Sie können wieder entspannt durchatmen. *(EN 1822:1998)

GOOD DESIGN | 25 dB(A) | VOC-SENSOR | ALLERGIKER-FREUNDLICH


1


2


3


4

1 Mehrstufiges Filtersystem

- Kombination aus Vorfilter, 3-Stufen-Filter (HEPA*, Aktivkohle, Katalysator). * EN 1822:1998.
- Entfernt Partikel, Gase und Keime aus der Raumluft und vernichtet diese wirkungsvoll.
- Ein hoher Luftdurchsatz gewährleistet eine sehr effektive Luftreinigung.

2 Modernes, schlankes und kompaktes Gerätedesign

- Fügt sich unauffällig in jedes Ambiente ein.
- Beleuchtung bei Bedarf vielfältig anpassbar.

3 Einzigartige Plasmabehandlung

- Der Plasmagenerator zerstört jede Art von Verschmutzung in der Raumluft und sorgt für Keimfreiheit.
- Kombiniert können HEPA* und Aktivkohle alle schädlichen Stoffe aus der Raumluft entfernen. * EN 1822:1998.
- Für jede Art von Luftverschmutzung einsetzbar. Gibt kein Ozon ab (nach ECARF).

4 Einfache Handhabung

- Intuitive Bedienung und Steuerung des Geräts.
- Mit Filterwechselanzeige. Der Filterwechsel ist problemlos selbstständig möglich.
- Abnutzungs- und wartungsfreier Plasmagenerator garantiert konstant höchste Reinigungsleistung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

NICHT MEHR VERFÜGBAR IN 2021

	AFG 100 weiß	AFG 100 anthrazit
	■ Komplettlösung zur Reinigung und Entkeimung der Raumluft ■ Sensorbasierte, automatische Messung der Luftqualität ■ Zeitliche Flexibilität durch Timer-Funktion	■ Komplettlösung zur Reinigung und Entkeimung der Raumluft ■ Sensorbasierte, automatische Messung der Luftqualität ■ Zeitliche Flexibilität durch Timer-Funktion
Technische Daten		
Stromart **Ph / V / Hz**	1 / 110–240 / 50–60	1 / 110–240 / 50–60
Schalldruckpegel **dB(A)**	min. 25–max. 53	min. 25–max. 53
CADR PM 2,5 **m^3/h**	> 120	> 120
CADR Rauch **m^3/h**	> 127	> 127
CADR Pollen **m^3/h**	> 139	> 139
Ausstattung		
Vorfilter	■	■
Plasmagenerator	■	■
HEPA-Filter (EN 1822:1998)	■	■
Aktivkohlefilter	■	■
Automatikmodus	■	■
Bedienungspanel	■	■
Verstellbare Beleuchtung	■	■
Bestell-Nr.	**1.024-800.0 A-Progr.**	**1.024-801.0 A-Progr.**
Preis in €*	--	--

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

LUFTREINIGER AF 100



Luft. So sauber wie frisch gewaschen

Nur ein paar Minuten benötigt unser Luftreiniger AF 100, um in bis zu 100 m² großen Räumen für frische und saubere Luft zu sorgen. Mit 5 speziellen Filtereinsätzen individualisierbar – von antibakterieller Wirkung bis zur Beseitigung flüchtiger organischer Verbindungen. Ein präziser Sensor überwacht dabei die Luftqualität, zeigt diese auf einem Display an und steuert das Gerät automatisch.











1 Fünf Filtereinsätze für unterschiedliche Anwendungsschwerpunkte

- Spezielle Filter zur Eliminierung von Bakterien, Allergenen, Gerüchen und flüchtiger organischer Verbindungen.

2 Kompaktes Design und hohe Mobilität

- Einfacher Transport zwischen Räumen dank robuster Rollen am Gerät.

3 Leistungsstarker Motor für Raumgrößen von bis zu 100 m²

- Lüfter mit 3 Geschwindigkeitsstufen.

4 Intuitive Bedienung und einfache Wartung

- Filterstandzeit auf dem Display ablesbar. Einfacher Filterwechsel durch den Kunden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

AF 100

- Verschiedene Filter für jede Anforderung
- Präzise, sensorgestützte Messung der Luftqualität
- Robuste Rollen sorgen für ein hohes Maß an Mobilität

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60
Schalldruckpegel	**dB(A)**	min. 30–max. 48
CADR PM 2,5	**m^3/h**	> 750
CADR Formaldehyd	**m^3/h**	> 350
CCM PM 2,5		P4
CCM Formaldehyd		F4

Ausstattung		
Vorfilter		■
Universal Pure Filter		■
Allergie Filter		Optional
Antibakterieller Filter		Optional
Rauch Filter		Optional
TVOC Filter		Optional
Indikator Filteraustausch		■
Automatikmodus		■
Nachtmodus		■
Bedienungspanel		■
Rollen		■
Bestell-Nr.		**1.024-810.0 A-Progr.**
Preis in €*		**615,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Weitere Filteroptionen

Option	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Universallösung	2.863-029.0		122,00
Lösung bei Allergien	2.863-030.0		117,00
Lösung für flüchtige organische Verbindungen	2.863-032.0		132,00
Lösung bei Smog	2.863-033.0		94,00
Gesundheitslösung	2.863-034.0		128,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

WASSERSPENDER WPD 200



Standgerät



Tischgerät

Einfach einzigartig: Wasserspender nach Maß

Die konfigurierbaren Wasserspender bieten erstmalig die Möglichkeit, sich individuell an den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen (z. B. Land, Zielgruppe, Aufstellort) hinsichtlich Kühlleistung, Elektronik- und Produktausstattung auszurichten.



1 Ein echter Blickfang

- Erhältlich in Weiß oder Schwarz.
- Individuell bedruckbare Glasscheibe – ideal als kostenlose Werbefläche oder zur Präsentation Ihres Firmenlogos.
- Wasserausgabebereich mit LED-Beleuchtung.
- Extrahoher Wasserausgabebereich.



2 Gesundes Wasser aus einer immer hygienisch reinen Quelle

- Alle wasserführenden Leitungen, das Heiz- und Kühlmodul, der Ultrafilter sowie das Ausgabeventil werden regelmäßig automatisch mit Heißwasser desinfiziert – ohne jeglichen Einsatz von Chemikalien.
- Bakterien und Viren werden zuverlässig abgetötet. Der Spülprozess nach der Hygienisierung erfolgt automatisch, ganz ohne Arbeitsaufwand, und kann auf einen beliebigen Zeitpunkt eingestellt werden.
- Die patentierte thermische Desinfektion von Kärcher bietet die größtmögliche Sicherheit.



3 Alle wichtigen Informationen auf einen Blick

- Advanced-Paket: Über ein hochauflösendes Farbdisplay können Sie Abgabemenge, CO_2-Intensität und Wassertemperatur einstellen. Die Anzeige informiert Sie zudem über anstehende Filterwechsel und den CO_2-Vorrat.
- Die M2M*-Kommunikation Kärcher Fleet stellt eine direkte Kommunikation zwischen Wasserspender und PC bzw. Smartphone her. Sie haben umfassende Überwachungsmöglichkeiten und können dadurch unnötige Serviceeinsätze vermeiden. (* Machine-to-Machine)

SO INDIVIDUELL WIE GUTER GESCHMACK.

Wasserarten:
ungekühlt
gekühlt
gekühlt mit CO_2 (Medium)
gekühlt mit CO_2 (Classic)
heiß
extra heiß

3 Kühlklassen:
WPD 200: < 100 Nutzer

Kärcher Fleet
Flottenmanagement

Servicepakete:
Kärcher Wartung
Kärcher Full Service

Individuelles Frontdesign

In verschiedenen Farben erhältlich:
Weiß
Schwarz

Elektronikpakete:
Basic
Advanced

Version:
Tischgerät
Standgerät



CO_2-Flasche:
6-kg-, 10-kg-Flasche

Filter:
Active-Pure-Filter
Hy-Protect-Filter
Hy-Pure-Filter (2-in-1-Filter)

UV-Lampe:
UV-Protect

Hygienische Reinigung:
Chemisch
Thermisch



Wasserart
Je nach Elektronikpaket stehen bis zu 6 verschiedene Wasserarten zur Auswahl: ungekühlt, gekühlt, gekühlt mit Medium (wenig) oder Classic (viel) CO_2, sowie heiß und extra heiß.



Farbvarianten
In hygienisch reinem Weiß und klassischem Schwarz kann der WPD in allen Umgebungen punkten.



Filterkombination
Wählen Sie nach persönlichem Bedarf die für Sie beste Kombinationsmöglichkeit aus: Active-Pure-Filter, Hy-Protect-Filter, Hy-Pure-Filter oder UV-Protect.



Individuelles Frontdesign
Die Glasscheibe kann mit kundenspezifischem Folienhintergrund (z. B. Farben der Firmen-CI) gestaltet werden oder als kostenlose Werbefläche genutzt werden.

PATENTIERTE SPITZENTECHNOLOGIE GARANTIERT HÖCHSTE QUALITÄT.



		WPD 200 Adv	WPD 200 Basic
Technische Daten			
Stromart	**V / Hz**	220-240 / 50	220-240 / 50-60
Leistungsaufnahme	**kW**	1,9	0,3
Schalldruckpegel	**dB(A)**	45	45
Kühlmittel R134a	**kg**	0,10	0,10
Wasserabgabe, still, ungekühlt	**l/h**	120	120
Wasserabgabe, still, gekühlt	**l/h**	40	40
Kaltwassertemperatur	**°C**	4-12	4-12
Wasserabgabe, still, heiß	**l/h**	10	-
Heißwassertemperatur	**°C**	80-95	-
Wasserabgabe gekühlt mit CO_2	**l/h**	40	40
CO_2-Gehalt im Wasser	**g/l**	4,5 (Medium) 6,5 (Classic)	6,5 (Classic)
CO_2-Flaschengröße im Tischgerät	**kg**	max. 10	max. 10
CO_2-Flaschengröße im Standgerät	**kg**	max. 10	max. 10
Gewicht Tischgerät	**kg**	35	35
Gewicht Standgerät	**kg**	50	50
Abmessungen Tischgerät (L × B × H)	**mm**	465 × 365 × 528	465 × 365 × 528
Abmessungen Standgerät (L × B × H)	**mm**	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528
Ausgabehöhe	**mm**	300	300
Anzahl Benutzer		bis zu 100	bis zu 100
Bestell-Nr.		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
Preis in €*		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

	WPD 200 Adv	WPD 200 Basic
Variante		
Tischgerät	■	■
Standgerät mit Standfuß	□	□
Gehäusefarbe weiß	□	□
Gehäusefarbe schwarz	□	□
Wasserart		
Wasser, still, ungekühlt	■	■
Wasser, still, gekühlt	■	■
WPD, Medium CO_2	□	–
WPD, Classic CO_2	□	□
Wasser, heiß	□	–
Wasser, extra heiß	□	–
Wasserbehandlung		
Active-Pure-Filter (Aktivkohlefiltration)	□	□
Hy-Protect-Filter (Ultrafiltration)	□	□
Hy-Pure-Filter (2-in-1-Filter)	–	–
UV-Protect (UV-Lampe)	□	□
Thermische Desinfektion	■	–
Chemische Reinigung	–	■
Elektronikausstattung		
Multifunktions-Farbdisplay	■	–
Anzeige Filterwechsel	■	–
Anzeige CO_2-Flasche wechseln	■	–
Wasserportionierung	■	–
CO_2-Intensität einstellen	■	–
Heißwassertemperatur einstellen	■	–
Fehleranzeige	■	■
Schnittstelle für Kärcher Fleet Services (M2M-Kommunikation)	□	–
Beleuchteter Ausgabebereich	■	–

■ Serienausstattung. □ Option. – Nicht möglich.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Zusatzkühler WPD 600	4.640-440.0		auf Anfrage
ABS Druckerhöhungspumpe 130 psi	2.644-188.0		231,00
Active-Pure-Filter	2.643-773.0		111,00
Hy-Protect-Filter	2.643-306.0		183,00
Ersatzfilter Kombifilter WPD 50 Ws	2.644-200.0		auf Anfrage
ABS Tischgerät WPD	2.644-180.0		76,00
Standfuß ohne Becherspender weiß WPD	2.643-883.0		567,00
Standfuß ohne Becherspender schwarz WPD	2.643-884.0		567,00
CO_2 Druckminderer große Flasche, 1 Manometer	4.640.588.0		auf Anfrage
CO_2 Druckminderer große Flasche, 2 Manometer	6.642-174.0		auf Anfrage
CO_2 Druckminderer 425 g-Flasche	4.640-589.0		auf Anfrage
Edelstahl-Tropfschale	5.640-796.0		60,00
Adapter Tropfschalenablauf inkl. Schlauch	2.644-182.0		39,00
ABS Kanister	2.644-183.0		96,00
Verlängerungskabel Schwimmerschalter Kanister	6.640-711.0		34,50
Wandhalter CO_2-Flasche 6 x 10 l	6.640-857.0		58,00
Wandhalter CO_2-Flasche 0,5 l	auf Anfrage		auf Anfrage
Fleet	2.643-275.0		auf Anfrage
Anschlusskit WPD EN 1717	4.640-463.0		164,00
Waterblock (Überschwemmsicherung)	6.640-338.0		41,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Weitere Geräte, Zubehöre und Reinigungsmittel können Sie unseren Katalogen oder unter www.kaercher.com entnehmen.

WIE SIE IHREN PERSÖNLICHEN WASSERSPENDER ZUSAMMENSTELLEN

Die Kärcher Wasserspender können als Grundgerät sofort in Betrieb genommen werden, sie lassen sich jedoch durch verschiedene Zubehöre und Anbausätze an die individuellen Kundenbedürfnisse anpassen, wie folgendes Beispiel zeigt:

GRUNDGERÄT



OPTIONALE ZUBEHÖRE

- ACTIVE-PURE-FILTER
- HY-PROTECT-FILTER
- ANBAUSATZ TISCHGERÄT
- VERLÄNGERUNGSKABEL
- ANBAUSATZ KANISTER
- DRUCKMINDERER

Für weitere Informationen zur Kärcher Wasserspendern oder Luftreinigern fordern Sie bitte unsere speziellen Broschüren an oder informieren Sie sich unter www.kaercher.de

FÜR DEN VOLLEN TRINKGENUSS: ORIGINALZUBEHÖR

Mit original Kärcher Zubehör für Wasserspender WPD wird der Trinkgenuss grenzenlos. In den Karaffen, Trinkflaschen und Bechern kann das Wasser so ansprechend ausgeschenkt werden, wie es schmeckt. Damit das dauerhaft so bleibt, sind die Kärcher Desinfektions- und Reinigungsmittel speziell auf die Anforderungen des WPD zugeschnitten.

























	Karaffen/Krüge		Preis in €*
1	**Designerkaraffe WMF 1 l aus Glas**	0.017-575.0	31,50
2	**Krug 1 l aus Glas mit Deckel**	6.640-431.0	auf Anfrage
	Trinkflaschen		
3	**Trinkflasche 0,6 l aus Tritan, spülmaschinengeeignet**	6.640-469.0	15,00
4	**Trinkflasche 0,5 l aus Tritan, spülmaschinenfest**	6.640-430.0	6,00
	Trinkflasche 0,75 l aus Tritan, spülmaschinenfest	6.640-512.0	7,00
	Becher		
5	**Hartpapierbecher (auch für Heißgetränke, ohne Aufdruck, 180 ml, VPE 2.500 Stk)**	6.640-455.0	251,00
6	**Hartpapierbecher (mit Kärcher Aufdruck, 180 ml, VPE 2.500 Stk)**	6.640-460.0	274,00
	Hygiene und Pflege		
7	**Desinfektionsmittel RM 735, Reinigungsmittel zur Oberflächenreinigung, wirkt entkeimend und entkalkend, 5-l-Gebinde**	6.295-597.0	75,00
8	**Sprühflasche für Reinigungsmittel**	6.295-575.0	auf Anfrage
9	**Chemisches Reinigungsmittel mit hygienischer Reinigungswirkung**	6.295-891.0	auf Anfrage
10	**Oberflächenreiniger CA 30 R, gebrauchsfertig, 0,5-l-Sprühflasche, entfernt effektiv Fettverschmutzungen, Kaffeeflecken etc.**	6.295-686.0	4,50
11	**Sprühkopf für Oberflächenreiniger**	6.295-723.0	2,30
12	**Oberflächenreiniger CA 30 C, 1 l**	6.295-681.0	5,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

WASSERSPENDER WPD 50



Klein, preiswert und perfekt für den Einstieg

Unser neuer Mittelklasse-Wasserspender passt auch auf ganz begrenzten Raum. Dabei sorgen Aktivkohlefilter und UV-Lampe für sauberes, bakterien- und virenfreies stilles Wasser – gekühlt oder ungekühlt.

1



2



3



4



1 Kompaktes Design

- Ideal passend, wenn wenig Raum zur Verfügung steht.
- Intuitives Bedienkonzept mit leicht ablesbaren Sensortasten.
- Klar erkennbarer Ausgabebereich zur optimalen Positionierung des Trinkgefäßes.

2 Purer Trinkgenuss und Sicherheit

- Active-Pure-Filter sorgt für besten Geschmack und entfernt Chlor und Schwermetalle aus der Leitung.
- UV-Lampe: UV-Protect tötet Bakterien und Viren ab.
- Chemische Reinigung aller wasserführenden Leitungen, des Kühlmoduls und der Wasserausgabe.

3 Wirtschaftliches Trinkvergnügen

- Kein umständlicher Transport von Gallonen oder Flaschen. Sehr einfaches Handling.
- Energieeffizientes Kühlsystem.
- Unkomplizierter Filterwechsel und Wartung der UV-Lampe dank einfachstem Zugang.

4 Hohe Bedienerfreundlichkeit

- Liefert bekömmliches stilles Wasser – gekühlt oder ungekühlt.
- Einfach und schnell zu reinigende Glasfront.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		WPD 50	WPD 50 Ws
		■ platzsparend & kompakt ■ intuitive Bedienung dank nutzerfreundlicher Icons	■ Inklusive CO_2-Abgabe ■ platzsparend & kompakt ■ intuitive Bedienung dank nutzerfreundlicher Icons
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50	1 / 220–240 / 50
Eingangsdruck ohne Karbonisierung	**bar / MPa**	1,5–max. 6 / 0,15–max. 0,6	1,5–max. 6 / 0,15–max. 0,6
Kühlmittel		R134a	R134a
Menge Kühlmittel	**kg**	0,04	0,04
Wasserabgabe gekühlt	**l/h**	max. 15	max. 15
Wasserabgabe ungekühlt	**l/h**	max. 85	max. 85
Wasserabgabe gekühlt mit CO_2	**l/h**	–	15
Aufnahmeleistung	**W**	max. 200	max. 200
Zulauftemperatur	**°C**	5–30	5–30
Ausgabehöhe	**mm**	290	290
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	350 × 300 × 395	399 × 298 × 449 (Tischgerät) 1362 × 365 × 528 (Standgerät)
Ausstattung			
Hygienische Reinigung		chemisches Reinigungsmittel	chemisches Reinigungsmittel
Aktivkohlefilter „Active-Pure“		■	■
2-in-1 Filter „Hy-pure“		■	■
UV-Lampe „UV-Protect“		■	■
Wasserausgabe mit Berührschutz		■	■
Positionierhilfe des Trinkgefäßes		■	■
Tropfschale mit Füllstandanzeige		■	■
Bestell-Nr.		**1.024-404.0 A-Progr.**	**1.024-405.0 A-Progr.**
Preis in €*		**890,00**	**1.380,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör und Reinigungsmittel

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
EU-Neztkabel	6.640-202.0	Immer notwending bei WPD 50	6,00
Injektor	2.643-989.0	Zur Installation in den Wasserkreislauf des WPD 50 für die chemische Reinigung	73,00
Standfuß	2.644-134.0	Standfuß für WPD 50	607,00
Desinfektionsmittel RM 735	6.295-597.0	Reinigungsmittel zur Oberflächenreinigung, wirkt entkeimend und entkalkend, 5-l-Gebinde	75,00
Sprühflasche	6.295-575.0	Sprühflasche für Reinigungsmittel	auf Anfrage
Chemisches Reinigungsmittel	6.295-891.0	Chemisches Reinigungsmittel mit hygienischer Reinigungswirkung	auf Anfrage
Oberflächenreiniger CA 30 R	6.295-686.0	Gebrauchsfertig, 0,5-l-Sprühflasche, entfernt effektiv Fettverschmutzungen, Kaffeeflecken etc.	4,50
Sprühkopf für Oberflächenreiniger	6.295-723.0		2,30
Oberflächenreiniger CA 30 C	6.295-681.0	Oberflächenreiniger CA 30 C	5,00
Ersatzfilter Kombifilter WPD 50 Ws	2.644-200.0		auf Anfrage

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

AUF GLANZ PROGRAMMIERT

Wenn es für professionelle Reinigungsunternehmen unverzichtbare Arbeitsgeräte gibt, dann unsere Scheuersaugmaschinen. Sie sind ideal für die perfekte Reinigung und Pflege harter wie elastischer Oberflächen. Von der Grundreinigung über die Unterhaltspflege bis hin zur Politur. Auf der Fläche genauso perfekt wie an den Rändern. Und wenn es für Sie ein unverzichtbares Ergebnis gibt, dann sind dies immer perfekt gereinigte und gepflegte Böden – hygienisch glänzend sauber.



Inhaltsverzeichnis Scheuer-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen	Seite	490
Aufsteh-Scheuersaugmaschinen	Seite	514
Handgeführte Scheuersaugmaschinen	Seite	520
Zubehör	Seite	568
Manuelles Reinigungsequipment	Seite	782
Reinigungs- und Pflegemittel sowie Desinfektion	Seite	850



Enorme Reichweite: BD 80/100 W Classic
Die größte Classic-Maschine unserer Walk-behind-Klasse ist äußerst robust und überraschend kompakt. Mit den 100 Litern Tankvolumen bewältigen Sie auch größere Reinigungsaufgaben mühelos und ohne Unterbrechung.

Verstärkung im Mittelfeld
Die BD 70/75 W Bp Classic macht unsere Classic-Reihe handgeführter, batteriebetriebener Scheuersaugmaschinen komplett. Ihre 70 Zentimeter Arbeitsbreite und 75 Liter Frisch- und Schmutzwasserkapazität sind perfekt für mittelgroße Flächen. Die BD 70/75 W Bp Classic basiert auf dem Konzept der BD 80/100 W Bp Classic und ist bei gleicher Robustheit und ebenso einfacher Bedienung noch etwas kompakter.

Auf jeder Stufe perfekt: BD 17/5 C
Unsere Treppenreinigungsmaschine BD 17/5 C ist Ihr idealer Helfer für das Schrubben und Polieren in kleinen oder engen Bereichen und sogar auf vertikalen Flächen. Treppen, Waschbecken, Badezimmer – mit dem neuen ergonomischen Griff haben Sie immer eine gute Balance und arbeiten ermüdungsfrei. Und den Bürstenwechsel erledigen Sie jetzt ganz ohne Werkzeug.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Geräteart	Arbeitsbreite	Volumen bzw. Drehzahl	Bauart und Ausstattung	Ausstattungsvarianten
Beispiel: **BR**	**35**	**12**	**C**	
B = Rumpfgerät ohne Bürstenkopf bzw. verschiedene Arbeitsbreiten zur Auswahl **BR** = Scheuersaugmaschine mit Walze **BD** = Scheuersaugmaschine mit Scheibe **BRS** = Scheuermaschine mit Walze **BDS** = Scheuermaschine mit Scheibe **BDP** = Poliermaschine mit Scheibe	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite (in Zentimeter).	Bei Scheuersaugmaschinen steht die 2. Zahl für das Volumen des Frisch-/Schmutzwassertanks (in Liter). Bei Scheuer- und Poliermaschinen steht die 2. Zahl für die Drehzahl (U/min).	**C** = Compact, Geräte ohne Fahrantrieb (Traktion) **W** = Walk-behind, Geräte mit Fahrantrieb (Traktion) **R** = Ride-on, Aufsitzgeräte **RS** = Ride-on/Step-on, Aufstehgeräte **I** = Industrie **Die Kürzel für Bürstenköpfe:** **R** = Walzenkopf **D** = Scheibenkopf **S** = quadratischer Reinigungskopf mit kreisförmig vibrierender Bewegung **O** = Orbitalscheibenkopf mit rotierenden und oszillierenden Drehbewegungen	**Bp** = batteriebetrieben **Ep** = netzbetrieben (mit Kabelanschluss) **Bc** = batteriebetrieben (inkl. Ladegerät) **Pack** = Package (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten) **Esc** = zur Rolltreppenreinigung **Fact** = 3 voreingestellte Reinigungsprogramme **Dose** = Reinigungsmitteldosierung **Classic** = einfache Ausstattung

KÄRCHER BODENREINIGUNGSGERÄTE IM ÜBERBLICK










	Bestell-Nr.	Preis in €*	Arbeitsbreite Bürsten (mm)	Max. Batterielaufzeit (h)	Max. theoretische Flächenleistung (m²/h)	Tank Frisch-/ Schmutzwasser (l)	Fahrantrieb über Motor (ja/nein)	Variabler Anpressdruck	Kehrfunktion	Batterie und Ladegerät inklusive	Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h)	Seite
Aufsitz-Scheuersaugmaschinen												
B 300 R I (Variantenkonfigurator)	1.480-235.2	auf Anfrage	1045 / 1755	–	10450-17550	300 / 300	■	■	■	–	10	492
B 300 R I LPG + Sb[1]	0.300-401.0	auf Anfrage	1045	–	1045	300 / 300	■	■	■	–	10	493
B 300 R I LPG + Schrubbdeck	0.300-402.0	auf Anfrage	1045	–	1045	300 / 300	■	■	■	–	10	493
B 300 R I D + Sb[1]	0.300-281.0	auf Anfrage	1045	–	1045	300 / 300	■	■	■	–	10	493
B 300 R I D + Schrubbdeck	0.300-282.0	auf Anfrage	1045	–	1045	300 / 300	■	■	■	–	10	493
B 250 R I (Variantenkonfigurator)	1.480-231.2	auf Anfrage	1000 / 1200	6	8000-9600	250 / 250	■	■	□[1]	–[2]	8	497
B 250 R Bp Pack Dose Fleet (630 Ah)+R 120+Sb[1]	0.300-302.0	auf Anfrage	1200	6	7200	250 / 250	■	■	■	–[2]	8	499
B 250 R Bp Pack Dose Fleet (630 Ah)+R 100+Sb[1]	0.300-303.0	auf Anfrage	1000	5	6000	250 / 250	■	■	■	–[2]	8	499
B 200 R (Variantenkonfigurator)	1.246-200.2	auf Anfrage	750 / 900 / 1100	5	4500-6600	200 / 200	■	■	□[1]	□	[6]	502
B 200 R Bp Pack Dose Fleet (240 Ah) + Sb	0.300-316.0	auf Anfrage	750 / 900	5	4500-5400	200 / 200	■	■	■	■	6	503
B 150 R (Variantenkonfigurator)	1.246-020.2	auf Anfrage	750 / 900	4,5	7500-9000	150 / 150	■	■	□[1]	□	6	506
B 150 R Bp Pack Dose Fleet (240 Ah) + Sb[1]	0.300-267.0	auf Anfrage	750 / 900	5	4500-5400	150 / 150	■	■	□[2]	□	6	508
B 150 R Bp Pack Dose Fleet (240 Ah)	0.300-268.0	auf Anfrage	750 / 900	5	4500-5400	150 / 150	■	■	□[2]	□	6	509
B 150 R Adv Bp Pack Dose Fleet (240 Ah) + Sb[1]	0.300-269.0	auf Anfrage	750 / 900	5	7500-9000	150 / 150	■	■	□[2]	□	6	508
B 90 R Bp Pack Adv Dose [3]	1.161-311.0	--	550–750	2,5	3300-4500	90 / 90	■	■	□[1]	□	6	511
B 90 R Bp Pack Classic	1.161-307.0	9.745,00	550–750	2,5	3300-4500	90 / 90	■	■	□[1]	□	6	511
BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	1.161-073.0	7.775,00	510	2,5	2800	70 / 75	■	–	–	–[2]	5,5	513
Aufsteh-Scheuersaugmaschinen												
B 95 RS (Variantenkonfigurator)	1.006-200.2	auf Anfrage	650 / 750	3,5	3900-4500	95 / 95	■	■	□[1]	□	6	517
B 95 RS Bp Pack Dose Fleet (180 Ah)	0.300-265.0	13.830,00	650 / 750	3,5	2600 - 3000	95 / 95	■	■	□[2]	■	6	518
BD 50/40 RS Bp Pack	1.533-171.0	9.950,00	510	2,5	2800	40 / 40	■	■	–	□	4,5	519
Handgeführte Scheuersaugmaschinen												
B 120 W (Variantenkonfigurator) [3]	1.005-100.2	--	750 / 900 / 1100	5,5	4500-6600	120 / 120	■	■	□[1]	■	6	523
B 120 W Bp Pack Dose Fleet (240 Ah) [3]	0.300-264.0	--	750 / 900	5,5	3000-3600	120 / 120	■	■	□[2]	■	6	525
■ BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet (285 Ah)	1.127-020.0	10.490,00	810	5	4050	100 / 100	■	■	–	■	5	527
■ BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet (170 Ah)	1.127-031.0	9.240,00	810	4	4050	100 / 100	■	■	–	■	5	527
B 80 W (Variantenkonfigurator)	1.259-010.2	auf Anfrage	650 / 750	4	3900-4500	80 / 80	■	■	□[1]	■	6	530
B 80 W Bp Pack Dose Fleet (240 Ah)	0.300-263.0	10.490,00	650 / 750	5,5	2200 / 3000	80 / 80	■	■	□[2]	■	6	533
B 80 W Bp Pack Dose Fleet (170 Ah)	0.300-336.0	8.570,00	650 / 750	4	2200 / 3000	80 / 80	■	■	■	■	6	533
■ BD 70/75 W Bp Pack Classic Fleet (170 Ah)	1.127-021.0	8.050,00	705	4	3550	75 / 75	■	■	–	■	6	535
B 60 W (Variantenkonfigurator)	1.384-020.2	auf Anfrage	550 / 650	3	3300-3900	60 / 60	■	■	□[1]	■	6	538
B 60 W Bp Pack Dose Fleet (170 Ah)	0.300-261.0	7.520,00	510 / 550	4	2040-2200	60 / 60	■	■	□[2]	■	6	540
B 40 W (Variantenkonfigurator)	1.533-210.2	auf Anfrage	430 / 550	3,5	3060-3300	40 / 40	■	–	□[1]	■	6	544
B 40 C Ep + R 45	0.300-002.0	2.565,00	450	–	1800	40 / 40	–	–	■[2]	–	6	546
B 40 C Bp Pack (70 Ah) + R 45	0.300-257.0	4.490,00	450	2	1800	40 / 40	–	–	■[2]	■	6	546
B 40 W Bp Pack Fleet (105 Ah) + R 55	0.300-253.0	5.700,00	550	3	2200	40 / 40	■	–	■[2]	■	6	547
B 40 W Bp Pack Fleet (105 Ah) + D 51	0.300-254.0	5.700,00	510	3	2000	40 / 40	■	–	–	■	6	547
B 40 W Bp Pack Dose Fleet (105 Ah) + R 55	0.300-255.0	6.310,00	550	3	2200	40 / 40	■	–	■[2]	■	6	547
B 40 W Bp Pack Dose Fleet (105 Ah) + D 51	0.300-256.0	6.310,00	510	3	2000	40 / 40	■	–	–	■	6	547
Kompakte Scheuersaugmaschinen												
BD 50/50 C Bp Pack Classic	1.127-006.0	3.950,00	510	3	2295	50 / 50	–	–	–	–[2]	–	549
BR 45/22 C Bp Pack Fleet	1.783-465.0	4.790,00	450	2	1800	22 / 22	–	■	■	■	–	553
BD 43/25 C Bp Pack	1.515-403.0	3.380,00	430	2	1720	25 / 25	–	–	–	–[2]	–	551
BD 43/35 C Ep	1.515-401.0	2.180,00	430	–	1720	35 / 35	–	–	–	–	–	551
BD 38/12 C Bp Pack	1.783-430.0	2.980,00	380	1,5	1520	12 / 12	–	–	–	■	–	554
BR 35/12 C Bp Pack [3]	1.783-450.0	--	350	1,5	1400	12 / 12	–	■	■	■	–	555
BR 40/10 C Adv	1.783-311.0	2.230,00	400	–	400	10 / 10	–	■	–	–	–	556
BR 30/4 C Bp Pack [3]	1.783-225.0	--	300	0,5	200	4 / 4	–	–	–	–[2]	–	557
BR 30/4 C Adv	1.783-213.0	1.380,00	300	–	200	4 / 4	–	–	–	–	–	557
BR 30/4 C + MF (Mikrofaserwalze)	1.783-223.0	1.330,00	300	–	200	4 / 4	–	–	–	–	–	557
BD 30/4 C Bp Pack	1.783-230.0	2.080,00	300	1	900	4 / 4	–	–	–	–[2]	–	559
Einscheibenmaschinen												
BDP 50/1500 C	1.291-141.0	2.330,00	510	–	900	–	–	–	–	–	–	560
BDS 43/150 C Classic	1.291-243.0	810,00	430	–	–	10	–	–	–	–	–	561
BDS 51/180 C Adv [3]	1.291-227.0	--	510	–	–	10	–	–	–	–	–	563
BDS 43/180 C Adv [3]	1.291-226.0	--	430	–	–	10	–	–	–	–	–	563
BDS 33/180 C Adv [3]	1.291-220.0	--	330	–	–	8	–	–	–	–	–	563
BDS 43/Duo C I Adv [3]	1.291-241.0	--	430	–	–	10	–	–	–	–	–	563
BDS 43/Duo C Adv [3]	1.291-223.0	--	430	–	–	10	–	–	–	–	–	563
BDP 43/450 C Adv [3]	1.291-225.0	--	430	–	–	-	–	–	–	–	–	563
Treppen-/Rolltreppenreiniger												
BR 47/35 Esc	1.310-109.0	15.600,00	470	–	–	35 / 35	–	–	–	–	–	564
■ BD 17/5 C	1.737-107.0	auf Anfrage	170 / 200	–	–	–	–	–	–	–	–	567

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. [1] In Verbindung mit R-Kopf. [2] Externes Ladegerät erhältlich. [3] Nicht mehr verfügbar in 2021

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

WELCHE IST DIE RICHTIGE?

Die optimale Scheuersaugmaschine für jeden Flächenbedarf

Das richtige Scheuersaugmaschinenmodell wählt man am besten nach den Kosten aus. Sie sollten wissen, wie groß die zu reinigende Fläche ist und wie häufig Sie sie reinigen möchten, und dann nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten auswählen. Die unten stehende Tabelle gibt Ihnen einen Richtwert im Modellüberblick.

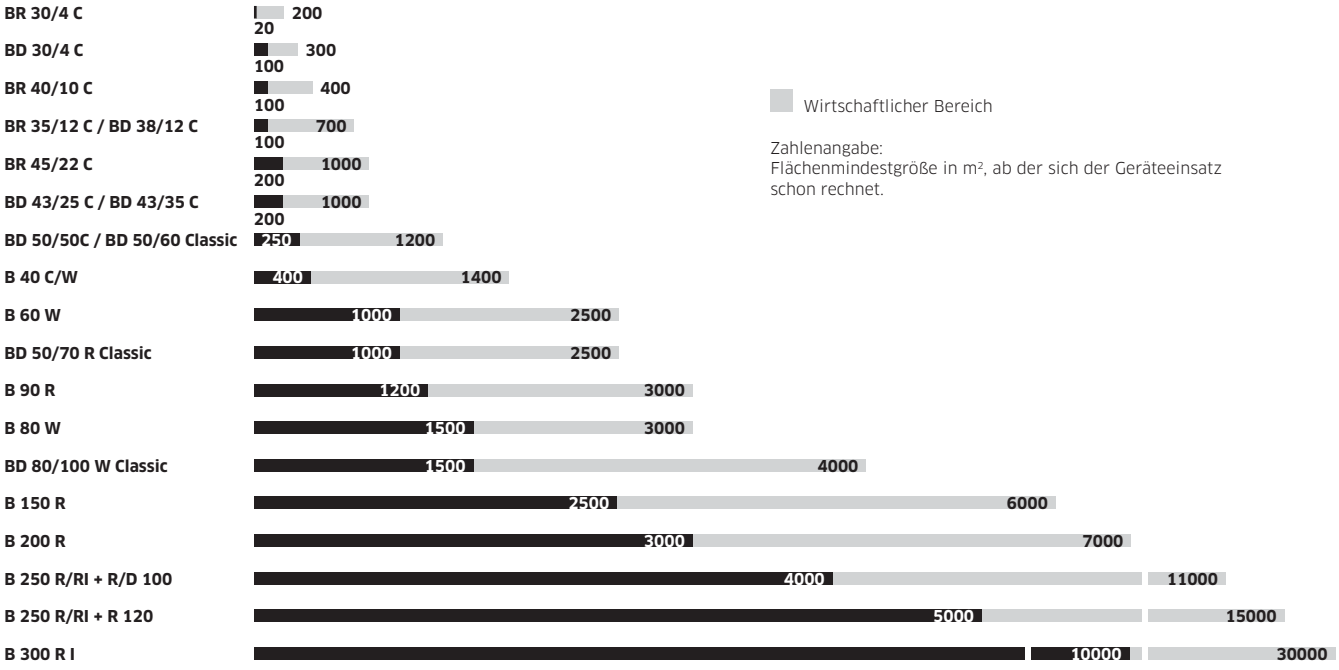

1



2



3

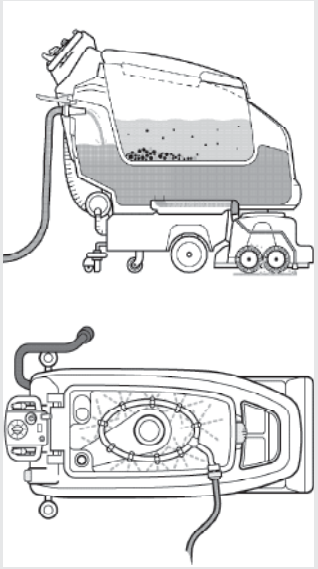

4



1 Lithium-Ionen-Batterie

Lithium-Ionen-Batterien sind sehr leistungsfähig und absolut wartungsfrei. Sie besitzen eine lange Lebensdauer und sind in der Hälfte der Zeit wieder aufgeladen (im Vergleich zu herkömmlichen Gelbatterien). Zwischenladungen sind jederzeit möglich, damit bleibt das Gerät stets einsatzfähig.

2 Ordnung an Bord: Home-Base-Kit

Viele Scheuersaugmaschinen sind mit Home-Base-Kit ausgestattet, dem Aufbewahrungssystem für mitgeführtes Equipment. Das Kit „Mopp" kommt mit Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter. Das Kit „Box" bietet Platz zum sicheren Verstauen von 3 Flaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen usw.

3 Auto-Fill und Tankspülsystem

Auto-Fill: den Wasserschlauch einfach mittels Schlauchkupplung am Gerät anschließen und den Tank befüllen. Die Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Tankspülsystem: Der Schmutzwassertank kann nach Beendigung der Reinigungsarbeit einfach und bequem mithilfe der integrierten Tankspülung gereinigt werden. Einfach den Wasserschlauch über die Schlauchkupplung mit dem Gerät verbinden und den Tank ausspülen. Das Spülwasser läuft über den Ablassschlauch ab. Damit wird der Tank ohne Spritzen gereinigt und das HACCP-Konzept unterstützt.

4 Leise, sparsam, easy-to-use und effizient

Mit der eco!efficiency-Stufe wird je nach Gerätemodell der Energieverbrauch, Reinigungsmittelverbrauch oder auch der Wasserverbrauch reduziert. Damit kann die Maschine nicht nur deutlich länger arbeiten, sondern dies spart auch noch Geld. Zudem wird die Maschine auch noch deutlich leiser. Mithilfe des EASY-Operation-Drehschalters können verschiedene vordefinierte Reinigungsprogramme ausgewählt werden. Dies erhöht die Sicherheit für den Bediener gegen fehlerhafte Bedienung.

5

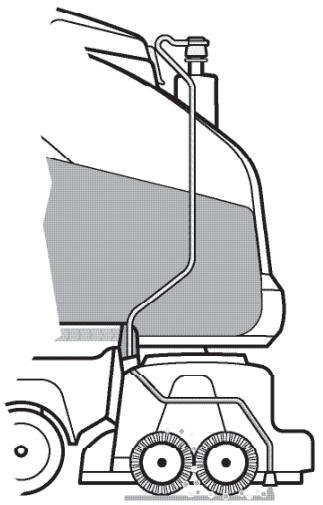

6



7





8



5 Dose – die intelligente Reinigungsmitteldosierung

Die Dose-Technologie ermöglicht die exakte Dosierung der Reinigungsmittel über einen Regler. Und das Wechseln auf andere Reinigungsmittel ohne Tankentleerung – auch während der Fahrt. Dies spart Reinigungsmittel und Arbeitszeit. Da Reinigungsmittel und Frischwasserzufuhr getrennt sind, wird die Keimbildung verhindert.

6 Farbcodierung

Einfache und leicht verständliche Bedienung durch die farbliche Kennzeichnung: Bedienelemente sind gelb, Serviceelemente sind grau. Die verwendeten Symbole sind selbsterklärend und übersichtlich angeordnet. Nach einer kurzen Einweisung findet sich der Bediener schnell zurecht und kann jederzeit auch auf ein anderes Gerät wechseln, denn die Kennzeichnung bleibt gleich.

7 KIK

Das KIK-System bietet eine hohe Sicherheit gegen Fehlbedienung der Scheuersaugmaschine. Der Bediener hat keine Möglichkeit, grundlegende Voreinstellungen an der Maschine zu verändern. Diese hat zuvor der Vorarbeiter für die jeweilige Reinigungsaufgabe bzw. das Objekt vor-eingestellt. Der Bediener muss nur noch seinen Schlüssel einstecken und am EASY-Button das Reinigungsprogramm wählen. Nur der richtig codierte Schlüssel startet das Gerät. Das bietet ein Höchstmaß an Sicherheit.

8 Fleet

Kärcher Fleet gewährleistet ein zuverlässiges Flottenmanagement.
Es ermöglicht den Überblick über den Maschinenpark und die Reinigungs-aktivitäten. Dies macht die Reinigungsprozesse transparent und ermöglicht eine lückenlose Dokumentation.

1



2



1 Leistung im Paket: Batteriesets

Kärcher Batteriesets enthalten für jede Maschine die genau richtige Anzahl an benötigten Einzelbatterien. Für den fachgerechten Einbau der Batteriesets stehen spezielle Einbausets zur Verfügung. Muss eine Batterie ersetzt werden, kann das Einbauset wiederverwendet werden. So werden Abfall und Kosten reduziert. Für Maschinen ohne integriertes Ladegerät haben wir geeignete externe Ladegeräte im Angebot. Eine Übersicht über unsere Batteriesets und Einbausets sowie externe Ladegeräte finden Sie auf der folgenden Seite.

2 Batterie ist nicht gleich Batterie

Grundsätzlich gibt es 3 Typen von Bleibatterien: wartungsarme Nassbatterien und wartungsfreie Gel- bzw. AGM-Batterien. In Gelbatterien hat der Elektrolyt eine gelartige Konsistenz, in AGM-Batterien ist er durch Glasfaservlies gebunden. Beide dieser Typen bieten den Vorteil, dass keine regelmäßigen Kontrollen erforderlich sind und keine Flüssigkeiten nachgefüllt werden müssen. Daher werden sie als wartungsfreie Batterien bezeichnet. Unsere Kompaktmaschinen werden mit ebenfalls wartungsfreien leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterien betrieben.

Maschine	Technologie	Spannung	Kapazität C5	Leistung	Batterie	Beschreibung	Einbauset	Externes Ladegerät
								
					Beinhaltet die Einzelbatterien in benötigter Anzahl		Benötigtes Einbauset mit Verbindungskabeln und Abstandshaltern	Externes Ladegerät geeignet für ausgwählte Batterien
B 250 R	Nass	36	630	22.680	2.815-108.0	Batteriesatz Nass 1 × 36 V/630 Ah	–	4.654-001.0
B 200 R B 150 R	Nass	36	180	6.480	2.815-106.0	Batteriesatz Nass 1 × 36 V/180 Ah	2.638-032.0	–
		36	240	8.640	2.815-107.0	Batteriesatz Nass 1 × 36 V/240 Ah	–	–
	Gel	36	180	6.480	2.815-104.0	Batteriesatz Gel 6 × 6 V/180 Ah	2.638-136.0	–
		36	240	8.640	2.815-105.0	Batteriesatz Gel 6 × 6 V/240 Ah	2.638-143.0	–
	AGM	36	285	10.260	2.815-114.0	Batteriesatz AGM 6 × 6 V/285 Ah	2.638-161.0	–
B 90 R	Gel	24	180	4.320	2.815-101.0	Batteriesatz Gel 4 × 6 V/180 Ah	2.638-106.0	–
	AGM	24	170	4.080	2.815-092.0	Batteriesatz AGM 4 × 6 V/170 Ah	2.638-064.0	–
B 50/70 R Classic	Gel	24	105	2.520	2.815-100.0	Batteriesatz Gel 2 × 12 V/105 Ah	2.638-104.0	6.654-367.0
	AGM	24	115	2.760	2.815-091.0	Batteriesatz AGM 2 × 12 V/115 Ah	2.638-152.0	6.654-367.0
B 95 RS	Gel	24	180	4.320	2.815-101.0	Batteriesatz Gel 4 × 6 V/180 Ah	2.638-105.0	–
	AGM	24	170	4.080	2.815-092.0	Batteriesatz AGM 4 × 6 V/170 Ah	2.638-061.0	–
		24	198	4.752	2.815-093.0	Batteriesatz AGM 2 × 12 V/198 Ah	2.638-101.0	–
BR 55/40 RS BD 50/40 RS	Gel	36	76	2.736	2.815-103.0	Batteriesatz Gel 3 × 12 V/76 Ah	4.036-106.0	–
B 80 W Bp	Gel	24	180	4.320	2.815-101.0	Batteriesatz Gel 4 × 6 V/180 Ah	2.638-106.0	–
		24	240	5.760	2.815-102.0	Batteriesatz Gel 4 × 6 V/240 Ah	2.638-106.0	–
	AGM	24	170	4.080	2.815-092.0	Batteriesatz AGM 4 × 6 V/170 Ah	2.638-064.0	–
		24	285	6.840	2.815-095.0	Batteriesatz AGM 4 × 6 V/285 Ah	2.638-196.0	–
B 60 C / W Bp	Gel	24	105	2.520	2.815-100.0	Batteriesatz Gel 2 × 12 V/105 Ah	2.638-036.0	6.654-329.0*
		24	180	4.320	2.815-101.0	Batteriesatz Gel 4 × 6 V/180 Ah	2.638-106.0	6.654-443.0*
	AGM	24	115	2.760	2.815-091.0	Batteriesatz AGM 2 × 12 V/115 Ah	2.638-037.0	6.654-329.0*
		24	170	4.080	2.815-092.0	Batteriesatz AGM 4 × 6 V/170 Ah	2.638-064.0	6.654-444.0*
B 40 C / W Bp	Gel	24	76	1.824	2.815-099.0	Batteriesatz Gel 2 × 12 V/76 Ah	2.638-036.0	6.654-329.0*
		24	105	2.520	2.815-100.0	Batteriesatz Gel 2 × 12 V/105 Ah	2.638-036.0	6.654-329.0*
	AGM	24	80	1.920	2.815-090.0	Batteriesatz AGM 2 × 12 V/80 Ah	2.638-036.0	6.654-329.0*
		24	115	2.760	2.815-091.0	Batteriesatz AGM 2 × 12 V/115 Ah	2.638-059.0	6.654-329.0*
BD 80/100 W Bp Classic	AGM	24	170	4.080	2.815-092.0	Batteriesatz AGM 4 × 6 V/170 Ah	2.638-162.0	6.654-436.0
		24	285	6.840	2.815-095.0	Batteriesatz AGM 4 × 6 V/285 Ah	2.638-106.0	6.654-419.0
BD 70/75 W Bp Classic	AGM	24	170	4.080	2.815-092.0	Batteriesatz AGM 4 × 6 V/170 Ah	2.638-162.0	6.654-436.0
BD 50/50 C Bp Classic	Gel	24	76	1.824	2.815-099.0	Batteriesatz Gel 2 × 12 V/76 Ah	2.638-036.0	6.654-329.0
		24	105	2.520	2.815-100.0	Batteriesatz Gel 2 × 12 V/105 Ah	2.638-036.0	6.654-329.0
	AGM	24	80	1.920	2.815-090.0	Batteriesatz AGM 2 × 12 V/80 Ah	2.638-144.0	6.654-329.0
		24	115	2.760	2.815-091.0	Batteriesatz AGM 2 × 12 V/115 Ah	2.638-144.0	6.654-329.0
BD 43/25 C Bp	Gel	24	76	1.824	2.815-099.0	Batteriesatz Gel 2 × 12 V/76 Ah	2.638-036.0	6.654-329.0
	AGM	24	80	1.920	2.815-090.0	Batteriesatz AGM 2 × 12 V/80 Ah	2.638-036.0	6.654-329.0
BR 45/22 C Bp	Li-Ion	25,2	42	1.058	–	–	–	–
BD 38/12 C Bp BR 35/12 C Bp	Li-Ion	25,2	21	529	–	–	–	–
BR 30/4 C Bp	Li-Ion	36	7,5	270	4.654-016.0	Batteriesatz LIB 1 × 36 V/7,5 Ah	–	6.654-354.0
BD 30/4 C Bp	Li-Ion	36,5	5,2	190	6.670-126.0	Batteriesatz LIB 1 × 36,5 V/5,2 Ah	–	6.670-130.0

*Nur für Classic-Version benötigt/geeignet.

WELCHE SCHEUERSAUGMASCHINE IST DIE RICHTIGE?





Aufsitz-/Aufsteh-Scheuersaugmaschine

Reinigungsfläche:
1200 bis 30.000 m²

Reinigungsobjekte:
Große Flächen mit kaum Überstellung, z. B. Lagerfläche, Produktionshalle, Einkaufszentrum, Parkhaus, Messe, Flughafen





Eigenschaften:
- Hohe Flächenleistung
- Lange Laufzeiten bis zu 6 Stunden
- Hoher Bedienkomfort für ermüdungsfreies Arbeiten

Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Schutzdach
- Rundumkennleuchte
- Seitenbesen
- Reinigungsmitteldosierung Dose









Handgeführte Scheuersaugmaschine

Reinigungsfläche:
400 bis 5000 m²

Reinigungsobjekte:
Mittelgroße Flächen mit kaum bis wenig Überstellung, z. B. Retail, Sporthalle, Flure und Gänge, Bildungseinrichtung, Schwimmbad, Eingangshalle





Eigenschaften:
- Gute Kontrolle des Ergebnisses
- Hohe Sicherheit durch einfaches Handling
- Laufzeiten bis zu 5,5 Stunden

Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Home-Base-Kit „Box“
- Saugschlauch
- Sprühsaugen











Kompakte Scheuersaugmaschine

Reinigungsfläche:
200 bis 1000 m²

Reinigungsobjekte:
Kleine Flächen mit erhöhter Überstellung, z. B. Bistro, Boutique, Tankstelle, Showroom, Wellnessbereich, Praxis, Küche, Bäckerei









Eigenschaften:
- Hohe Wendigkeit
- Mobilität (Transport)
- Geringes Gewicht
- Laufzeiten bis zu 3 Stunden

Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Home-Base-Kit „Mopp“
- Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3
- Füllschlauch
- Teppichreinigung











BÜRSTENKOPFAUSWAHL

Bürstenkopf mit Scheibentechnik

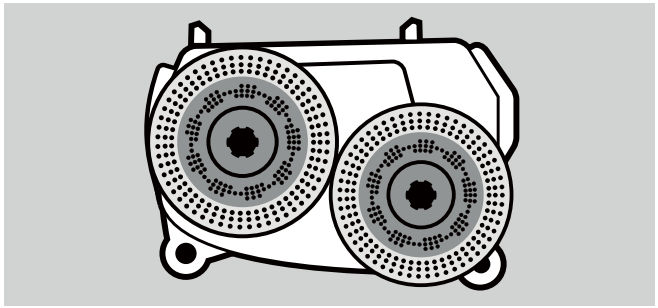

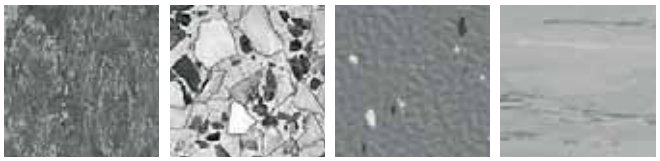

- Insbesondere für unstrukturierte Bodenbeläge
- Optimal für empfindliche Böden
- Geringer Bürstenverschleiß
- Besonders leiser Lauf

Bürstenkopf mit Walzentechnik

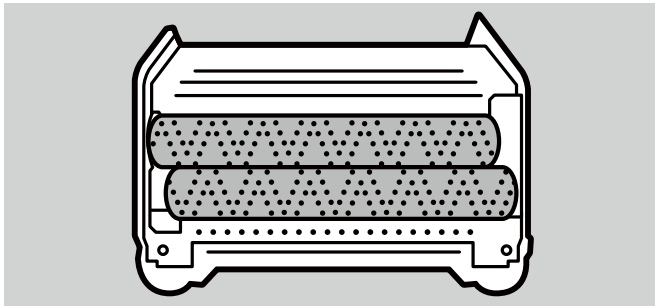

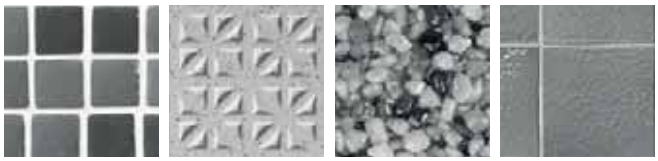

- Insbesondere für strukturierte Bodenbeläge
- Hoher Anpressdruck
- Für stark verschmutzte Flächen
- Kehrfunktion
- Selbstreinigungseffekt der Walzen
- Gute Eckenreinigung

SAUGBALKENAUSWAHL

Gerader Saugbalken



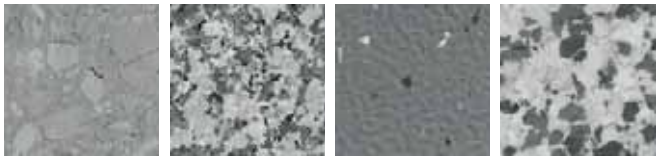

- Insbesondere für fugenlose Bodenbeläge
- Einfach einzustellen
- Ausreichend für zahlreiche Bodenbeläge

Gebogener/V-förmiger Saugbalken



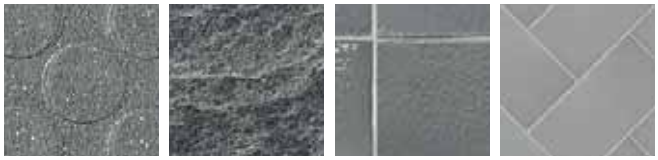

- Insbesondere für Bodenbeläge mit Fugen
- Optimale Fugentrocknung
- Verbesserte Grobschmutzaufnahme (V-Form)

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR FÜR JEDE ANWENDUNG

	Walzentechnik R			Scheiben-technik D	Scheibentechnik D / O		Schwing-technik	Reinigungsmittel-empfehlung
								
	Walzenbürste Strukturierte Beläge	Walzenpad Unstrukturierte Beläge	Mikrofaserwalze	Scheibenbürste Strukturierte Beläge	Scheibenpad Unstrukturierte Beläge	Mikrofaserpad	Pad	
Grundreinigung								
Elastische Bodenbeläge								
PVC, Linoleum, Kautschuk, PUR	■	■		■■	■			RM 752[1]/754
Natursteinböden (Granit, Marmor, Schiefer …)								
Matt	■■ [2]	■		■■	■□			RM 752[1]/754/751[3]
Glänzend		□			□□			RM 754/751[3]
Kunststeinböden (Fliesen, Beton, Betonwerkstein …)								
Matt	■■ [2]	■		■	■□			RM 752[1]/754/751[3]
Glänzend	□■ [2]	□		□	□□			RM 754/751[3]
Feinsteinzeugfliesen			□		□	□		RM 752
Kunstharzbeschichtungen								
PUR, Epoxidharz, Steinteppich	■■ [2]	■		■■	■			RM 752/751[3]
Pflegefilmsanierung								
Beschichtungen		■			■		■	RM 756
Unterhaltsreinigung								
Elastische Bodenbeläge								
PVC, Linoleum, Kautschuk, PUR	□■ [2]	□		□	□□		□	RM 756
Natursteinböden (Granit, Marmor, Schiefer …)								
Matt	□■ [2]	□		□	□□		□	RM 756
Glänzend	□■ [2]	□		□	□□		□	RM 755
Kunststeinböden (Fliesen, Beton, Betonwerkstein …)								
Matt	□■ [2]	□		□	□□		□	RM 756
Glänzend	□■ [2]	□		□	□□		□	RM 755
Feinsteinzeugfliesen			□		□	□		RM 753
Kunstharzbeschichtungen								
PUR, Epoxidharz, Steinteppich	□■ [2]	□		□	□		□	RM 69
Diamantreinigungssystem (Natursteinböden, Betonwerkstein, Kunstharzbeschichtungen)								
Grundreinigung					◇◇			RM 756
Unterhaltsreinigung					◇◆			RM 755
Polieren								
Elastische Bodenbeläge								
PVC, Linoleum, Kautschuk, PUR	□	□		□■	□□			RM 748
Natursteinböden (Granit, Marmor, Schiefer …)								
Glänzend	□	□		□■	□□			RM 748/746
Kunststeinböden (Fliesen, Beton, Betonwerkstein …)								
Glänzend	□	□		□■	□□			RM 748
Kunstharzbeschichtungen								
PUR, Epoxidharz, Steinteppich	□	□		□■	□□			RM 748
Kristallisieren								
Kalkhaltige Bodenbeläge (Marmor, Terrazzo, Betonwerkstein …)					◆			RM 749/775[4]

Pad- und Bürstenfarben

□ Weiß □ Beige ■ Natur □ Gelb ■ Melamin, grau ■ Grün ■ Rot ■ Schwarz □ Blau/weiß (Mikrofaser) ■ Orange ◇◇◆ Diamant: weiß, gelb, grün ■ SPP-Pad, braun

[1] Nicht bei alkaliempfindlichen Oberflächen (Linoleum, Kautschuk, polierte Kalksteine …).
[2] Bei Fugen und stark strukturierten Belägen.
[3] Bei mineralischen Verschmutzungen auf säureunempfindlichen Belägen (Zementschleier, Kalkrückstände …).
[4] Nur mit Padscheiben verwendbar.

Siehe Zubehör ab Seite 524

300-LITER-KLASSE

Produktivitätswunder B 300 R I



Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen Sie mit dieser kombinierten Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine. In nur einem Arbeitsgang meistert sie auch die schwierigsten Bedingungen und halbiert so praktisch die Arbeitszeit. Dabei ist sie ungemein wendig und agil, hält auch härtere Einsätze problemlos aus und glänzt auch auf großen Flächen mit Arbeitsbreiten bis 1,65 Meter (Scheuersaugen) oder sogar bis 1,75 Meter beim Kehren. Die leistungsstarken und robusten Verbrennungsmotoren, wahlweise Flüssiggas oder Diesel, sowie Frisch- und Schmutzwassertankvolumen von je 300 Litern garantieren sehr lange Arbeitsintervalle.

KONFIGURIERBAR


1


2


3


4

1 Hydraulische Hochentleerung

Kein Staub oder Schmutz belastet den Anwender. Dafür sorgt die komfortable hydraulische Hochentleerung bis zu einer Höhe von 1,55 Metern. Dabei kippt der Kehrgutbehälter einfach nach hinten weg, wobei das Kehrgut ohne Kontakt entsorgt wird.

2 Seitenbesen und Seitenschrubbdecks

Optional verbreitern Sie die Arbeitsbreite mittels Seitenbesen oder Seitenschrubbdecks – jeweils auf der rechten oder linken Seite der Maschine – auf bis zu 1755 Millimeter. Damit weder Maschine noch Objekte bei möglichen Kollisionen zu leiden haben, sind die seitlichen Anbausätze gefedert gelagert und werden bei starkem Kontakt einfach unter das Gerät verschoben.

3 Robustes Design

Extrem stabile Komponenten des Geräts, wie beispielsweise der Vollstahlrahmen, prädestinieren die B 300 R I auch für die härtesten Einsätze. Robuste Industriemotoren sowie der vollhydraulische Fahrantrieb garantieren darüber hinaus eine extrem geringe Fehleranfälligkeit.

4 Kombination von Scheuersaugen und Kehren

Scheuer- und Kehrsaugen in nur einem Arbeitsschritt spart insbesondere auf großen Flächen jede Menge Zeit. Und damit auch jede Menge Kosten für Personal, Geräte und Betriebsstoffe.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

1. Wählen Sie die Antriebsart: Diesel oder Flüssiggas (LPG)
2. Anbausätze



Schutzdach ohne Verglasung



StVZO





Kärcher Fleet



Seitenschrubbdeck rechts / links



Seitenbesen rechts / links



Antrieb: Diesel / LPG



Arbeitsleuchte
Bringt bei schlechten Lichtverhältnissen Licht ins Dunkel und erhöht die Arbeitssicherheit für Anwender und Dritte signifikant.



Seitenschrubbdeck
Das optionale Seitenschrubbdeck kann beidseitig angebracht werden, ist kollisionssicher federnd gelagert und vergrößert die Arbeitsbreite auf bis zu 1655 Millimeter.



Bedienung
Die kinderleichte und verschleißsichere Bedienung über robuste Hebel gewährleistet ein entspanntes Handling der Maschine.



Straßenzulassung
Die B 300 R I ist gemäß der StVZO für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und kann somit auch bedenkenlos in öffentlichen Bereichen eingesetzt werden.

KONFIGURIEREN DER GANZ PERSÖNLICHEN B 300 R I-MASCHINE

Sie haben 2 Basismodelle zur Auswahl. Entweder die B 300 R I LPG mit emissionsarmem, gasbetriebenem Verbrennungsmotor, die auch innerhalb von Gebäuden genutzt werden kann. Oder die B 300 R I D, die mit einem robusten, verbrauchsarmen Dieselmotor ausgestattet ist. Obendrein stehen Seitenbesen oder Seitenschrubbdecks zur zusätzlichen Vergrößerung der Arbeitsbreite und weitere sinnvolle Anbausätze zur Verfügung.

		B 300 R I D	B 300 R I LPG
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	1045	1045
Arbeitsbreite Kehren mit 2 Seitenbesen	**mm**	1755	1755
Arbeitsbreite Nassscheuern mit 2 Seitenschrubbdecks	**mm**	1655	1655
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	1440	1440
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	17550	17550
Tank Frisch- / Schmutzwasser	**l**	300 / 300	300 / 300
Max. Geschwindigkeit	**km/h**	12	12
Max. Reinigungsgeschwindigkeit	**km/h**	10	10
Bürstenanpressdruck (max.)	**g/cm² / kg**	250 / 150	250 / 150
Bürstendrehzahl	**U/min**	460	460
Kehrgutbehälter	**l**	180	180
Wasserdurchfluss (max.)	**l/min**	12	12
Spannungsversorgung Gerät	**V**	12	12
Motorleistung	**kW**	25	39
Gewicht	**kg**	1750	1745
Abmessungen (L × B × H) (inkl. Schutzdach)	**mm**	2400 × 1540 × 2040	2400 × 1540 × 2040
Abmessungen (L × B × H) (ohne Anbauteile)	**mm**	2400 × 1540 × 1760	2400 × 1540 × 1760
Ausstattung			
Walzenbürste		■	■
Kehrsaugeinheit		■	■
Integrierte Kehreinrichtung		■	■
Rundumkennleuchte		■	■
Seitenspiegel		■	■
Arbeitslicht		■	■
Saugbalken		■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung		■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck		■	■
Sonderausstattung			
Seitenbesen rechts / links		□	□
Seitenschrubbdeck rechts / links		□	□
Schutzdach ohne Verglasung		□	□
StVZO		□	□
Kärcher Fleet		□	□
Bestell-Nr.		**1.480-235.2**	**1.480-235.2**
Preis in €		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

DIE VORKONFIGURIERTEN VARIANTEN DER B 300 R I

		B 300 R I LPG + Seitenbesen rechts	B 300 R I LPG + Schrubbdeck rechts
		■ Grundgerät B 300 R I ■ Mit Flüssiggasantrieb LPG ■ Walzenbürstenkopf R 104 ■ Mit Seitenbesen rechts	■ Grundgerät B 300 R I ■ Mit Flüssiggasantrieb LPG ■ Walzenbürstenkopf R 104 ■ Mit Seitenschrubbdeck rechts
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	1045	1045
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	1440	1440
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	300 / 300	300 / 300
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	16550	16550
Max. Geschwindigkeit	**km/h**	12	12
Wasserdurchfluss (max.)	**l/min**	12	12
Bürstendrehzahl	**U/min**	460	460
Bürstenanpressdruck max.	**g/cm²**	45	45
Motorleistung	**KW**	39	39
Gewicht	**kg**	1745	1745
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2400 × 1540 × 1760	2400 × 1540 × 1760
Ausstattung			
Integrierte Kehreinrichtung		■	■
Kehrsaugeinheit		■	■
Saugbalken		■	■
Walzenbürsten		■	■
Seitenbesen rechts		■	–
Schrubbdeck rechts		–	■
Schutzdach		■	■
Bestell-Nr.		**0.300-401.0 C-Progr.**	**0.300-402.0 C-Progr.**
Preis in €*		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		B 300 R I Diesel + Seitenbesen rechts	B 300 R I Diesel + Schrubbdeck rechts
		■ Grundgerät B 300 R I ■ Mit Dieselmotor ■ Walzenbürstenkopf R 104 ■ Mit Seitenbesen rechts	■ Grundgerät B 300 R I ■ Mit Dieselmotor ■ Walzenbürstenkopf R 104 ■ Mit Seitenschrubbdeck rechts
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	1045	1045
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	1440	1440
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	300/300	300/300
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	16550	16550
Max. Geschwindigkeit	**km/h**	12	12
Wasserdurchfluss (max.)	**l/min**	12	12
Bürstendrehzahl	**U/min**	460	460
Bürstenanpressdruck max.	**g/cm²**	45	45
Motorleistung	**KW**	25	25
Gewicht	**kg**	1750	1750
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2400 × 1540 × 1760	2400 × 1540 × 1760
Ausstattung			
Integrierte Kehreinrichtung		■	■
Kehrsaugeinheit		■	■
Saugbalken		■	■
Walzenbürsten		■	■
Seitenbesen rechts		■	–
Schrubbdeck rechts		–	■
Schutzdach		■	■
Bestell-Nr.		**0.300-281.0 C-Progr.**	**0.300-282.0 C-Progr.**
Preis in €*		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

250-LITER-KLASSE



Kraftpaket auf 3 Rädern

Wenn es um die Hartflächenreinigung großer Objekte geht, ist die Scheuersaug- bzw. Kombimaschine B 250 R die richtige Alternative. Der robuste Stahlrohrrahmen hält auch härtesten Beanspruchungen stand. Leistungsstarke Batterien und ein großer Wassertank garantieren lange Arbeitsintervalle. Durch die Ein-Knopf-Bedienung und die farbigen Bedienelemente ist die Maschine besonders einfach in der Anwendung.











1 Sehr kleiner Wendekreis

Der kurze Radstand und die minimale Gerätebreite sorgen für eine hohe Wendigkeit und somit für eine große Flächenerfassung. So lassen sich auch engere Bereiche effizient reinigen.

- Sehr kleiner Wendekreis.
- Hohe Wendigkeit.
- Gute Flächenerfassung.

2 Kehrsaugen und Scheuersaugen in einem – Modell R I

Bei größerem Grobschmutzaufkommen ist die B 250 R auch mit einem vorgeschalteten Kehrsaugmodul erhältlich. Der Rundfilter mit 4 m² Filterfläche in Verbindung mit einer automatischen Filterabreinigung sorgt für kontinuierlich staubfreies Arbeiten.

- Kehrsaugen und Scheuersaugen in einem Arbeitsgang.
- Pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze.
- Inklusive 2 Seitenbesen.

3 Extra große Arbeitsbreite

Optional ist in der Walzenausführung auch eine größere Arbeitsbreite erhältlich mit 20 Prozent höherer Flächenleistung. Der überstehende Bürstenkopf wird durch einen massiven Abweiser gegen Beschädigung geschützt.

- Extra große Arbeitsbreite von 1200 Millimetern.
- Hohe Flächenleistung.
- Sehr robust durch extrem stabile Abweiser.

4 Schlüsselfunktion Sicherheit

Das KIK-System bietet eine wesentlich höhere Sicherheit gegenüber Fehlbedienung. Der Bediener hat keine Möglichkeit, die grundlegenden Voreinstellungen der Maschine zu verstellen. Diese wurden zuvor durch den Vorarbeiter für die jeweilige Reinigungsaufgabe bzw. das Objekt voreingestellt. Der Bediener muss nur noch den Schlüssel einstecken und das Werksprogramm über EASY-Operation starten. Für noch mehr Sicherheit verfügen alle B 250 R über die einfache, schnelle und intuitive Menüführung durch eindeutige Bezeichnungen sowie innovative technische Einrichtungen wie Saugleistung, Bürstengeschwindigkeit, Reinigungsmitteldosierung, Fahrgeschwindigkeit, Freigabe für Bediener mit gelbem Schlüssel, Abschalteverzögerung für Turbine und Bürsten, Auswahl Batterietyp. Nur mit richtig codiertem Schlüssel kann die B 250 R in Betrieb genommen werden, wodurch eine Bedienung durch Dritte ebenfalls ausgeschlossen ist.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



Sonderausstattung



mit / ohne Reinigungsmitteldosierung Dose



mit / ohne Kehr- / Saugmodul





Saugbalken gerade / gebogen / V-förmig



Kärcher Fleet



Seitenbesen



Walzenköpfe (R) 100 / 120 cm
Scheibenkopf (D) 100 cm



Seitenschrubbdeck B 250 R



Walzenköpfe
Walzenköpfe (R) haben Vorteile beim Reinigen strukturierter Böden und bei tieferen Fugen, Scheibenköpfe (D) vor allem bei glatten Oberflächen.



Arbeitslicht
In dunklen Bereichen, wie zum Beispiel in Parkhäusern und Logistikbereichen, verbessert das Arbeitslicht die Sicht und die Maschine wird besser gesehen.



Reinigungsmitteldosierung
Beim Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose wird das Reinigungsmittel dem Frischwasser bei Bedarf zugeführt. Die Dosierung ist von 0 bis 3 Prozent einstellbar.



Seitenschrubbdeck
Ermöglicht das Schrubben in unmittelbarer Nähe von Rändern und Konturen. Weicht im Falle eines Randkontakts automatisch nach innen unter das Gerät aus.

KONFIGURIEREN DER GANZ PERSÖNLICHEN B 250 R-MASCHINE

Zwei verschiedene Basismodelle stehen zur Verfügung: B 250 R, die kompakte Scheuersaugmaschine, und B 250 R I, die Kehrsaug-/Scheuersaugmaschine. Jeweils 3 verschiedene Bürstenköpfe stehen zur Auswahl. Wählen Sie auch den für Sie passenden Saugbalken und viele zusätzliche Ausstattungsvarianten.

1



2



3



1 Befüllen leicht gemacht

Beim automatischen Befüllsystem wird einfach ein Schlauch mit einer handelsüblichen Schlauchkupplung angeschlossen. Der Zufluss stoppt automatisch, sobald der Tank voll ist. So können beim Befüllen andere Aufgaben erledigt werden und Wartezeiten reduziert werden. Für den Schlauchanschluss wird eine herkömmliche Schnellkupplung mit Rückflussverhinderer empfohlen.

2 Zum Schutze des Bedieners

Oft gibt es Vorschriften, was den Betrieb von Fahrzeugen in Lagerbereichen betrifft, um Mitarbeiter vor herabfallenden Gegenständen zu schützen. Hierfür steht für die B 250 R ein Schutzdach zur Verfügung. Das besonders stabile Schutzdach bietet zuverlässigen Schutz, ohne den Bediener zu behindern, und ist entsprechend den Anforderungen für Schutzdächer von Reinigungsgeräten geprüft.

3 Sprühsaugdüse für schwer erreichbare Flächen

Für Stellen, welche die Maschine nicht erreichen kann, gibt es eine nützliche Zusatzausstattung, die an der Maschine mitgeführt werden kann. Mit der Sprühsaugdüse können Ecken und andere für die Maschine nicht zugängliche Stellen gereinigt und abgesaugt werden. Die Montage ist denkbar einfach. Bei Bedarf wird der Saugschlauch vom Saugbalken lediglich mit dem Zubehör verbunden.





		B 250 R I			B 250 R		
+ Bürstenkopf		**R 120**	**R 100**	**D 100**	**R 120**	**R 100**	**D 100**
Technische Daten							
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1200	1000	1000	1200	1000	1000
Arbeitsbreite Saugen	mm	1420	1060	1060	1420	1060	1060
Flächenleistung theoretisch	m²/h	9600	8000	8000	9600	8000	8000
Tank Frisch- / Schmutzwasser	l	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250
Bürstenanpressdruck (max.)	g/cm² / kg	230 / 150	260 / 150	35 / 150	230 / 150	260 / 150	35 / 150
Bürstendrehzahl	U/min	600–1200	600–1200	140	600–1200	600–1200	140
Kehrgutbehälter	l	60 + 24	60 + 20	60	24	20	–
Wasserdurchfluss max.	l/min	8	8	8	8	8	8
Spannungsversorgung Gerät	V	36	36	36	36	36	36
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	W	6900	6900	6500	5200	5200	4600
Gewicht (mit Batterie)	kg	1470	1450	1450	1270	1250	1250
Abmessungen ohne Anbauteile (L × B × H)	mm	2730 × 1260 × 1550	2730 × 1060 × 1550	2730 × 1060 × 1550	1900 × 1260 × 1550	1900 × 1060 × 1550	1900 × 1060 × 1550
Ausstattung							
Walzenbürste		■	■	–	■	■	–
Scheibenbürste		–	–	■	–	–	■
Integrierte Kehreinrichtung		■	■	–	■	■	–
Kehrsaugeinheit		■	■	■	–	–	–
Auto-Fill		■	■	■	■	■	■
Fact		■	■	–	■	■	–
eco!efficiency-Stufe		■	■	■	■	■	■
Zusatzbremse		■	■	■	■	■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung		■	■	■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■	■	■	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■	■
Ausstattungsvarianten							
Batterie, wartungsarm, 36 V / 630 Ah		□	□	□	□	□	□
Ladegerät (extern)		□	□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1160)		□	□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1160)		□	□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1400)		□	□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1400)		□	□	□	□	□	□
Sonderausstattung							
Seitenbesen		□*	□*	□*	□	□	–
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□	□	□
Sprühsaugen		□	□	□	□	□	□
Schutzdach		□	□	□	□	□	□
Rundumkennleuchte		□	□	□	□	□	□
Arbeitslicht		□	□	□	□	□	□
Seitenschrubbdeck		–	–	–	–	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□	□
Bestell-Nr.		**1.480-231.2**	**1.480-231.2**	**1.480-231.2**	**1.480-231.2**	**1.480-231.2**	**1.480-231.2**
Preis in €		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

* Erforderliches Zubehör. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

DIE VORKONFIGURIERTEN VARIANTEN DER B 250 R-MASCHINE

Die B 250 kann nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Oder Sie entscheiden sich für eine vorkonfigurierte Variante.


1


2


3

1 Befüllen leicht gemacht

Beim automatischen Befüllsystem wird einfach ein Schlauch mit einer handelsüblichen Schlauchkupplung angeschlossen. Der Zufluss stoppt automatisch, sobald der Tank voll ist. So können beim Befüllen andere Aufgaben erledigt werden und reduziert so Wartezeiten. Für den Schlauchanschluss wird eine herkömmliche Schnellkupplung mit Rückflussverhinderer empfohlen.

2 Zum Schutze des Bedieners

Oft gibt es Vorschriften, was den Betrieb von Fahrzeugen in Lagerbereichen betrifft, um Mitarbeiter vor herabfallenden Gegenständen zu schützen. Hierfür steht für die B 250 R ein Schutzdach zur Verfügung. Das besonders stabile Schutzdach bietet zuverlässigen Schutz, ohne den Bediener zu behindern, und ist entsprechend den Anforderungen für Schutzdächer von Reinigungsgeräten geprüft.

3 Sprühsaugdüse für schwer erreichbare Flächen

Für Stellen, welche die Maschine nicht erreichen kann, gibt es eine nützliche Zusatzausstattung, welche an der Maschine mitgeführt werden kann. Mit der Sprühsaugdüse können Ecken und andere für die Maschine nicht zugängliche Stellen gereinigt und abgesaugt werden. Die Montage ist denkbar einfach. Bei Bedarf wird der Saugschlauch vom Saugbalken lediglich mit dem Zubehör verbunden.

		B 250 R Bp Pack (630 Ah) Dose Fleet + R 120 + Seitenbesen	B 250 R Bp Pack (630 Ah) Dose Fleet + R 100 + Seitenbesen
		■ Grundgerät B 250 R ■ Walzenbürstenkopf R 120 ■ Reinigungsmitteldosierung Dose ■ Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung) ■ Mit 2 Seitenbesen	■ Grundgerät B 250 R ■ Walzenbürstenkopf R 100 ■ Reinigungsmitteldosierung Dose ■ Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung) ■ Mit 2 Seitenbesen
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	1200	1000
Arbeitsbreite Saugen [1]	**mm**	1400	1160
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	250 / 250	250 / 250
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	7200	6000
Bürstendrehzahl	**U/min**	600–1200	600–1200
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	230	260
Aufnahmeleistung	**W**	5200	5200
Gewicht	**kg**	ca. 1270	ca. 1270
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1900 × 1260 × 1550	1900 × 1060 × 1550
Batterie	**V/Ah**	36 / 630	36 / 630
Ausstattung			
Integrierte Kehreinrichtung		■	■
Kehrsaugeinheit		–	–
DOSE (RM-Dosierung)		■	■
Batterie und Ladegerät inkl.		■	■
Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung)		■	■
Bestell-Nr.		**0.300-302.0 C-Progr.**	**0.300-303.0 C-Progr.**
Preis in €*		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. [1] Saugbalken 1160 oder 1400 mm, gerade oder gebogen separat bestellen.

		Bürstenkopf R 100 S | R 120 S	Bürstenkopf D 100 S
		■ Zwei kontrarotierende Walzenbürsten ■ Mit Kehreinrichtung ■ Einfacher Bürstenwechsel	■ Zwei Scheibenbürsten ■ Höhenverstellbare Seitenschürzen ■ Einfacher Bürstenwechsel
Technische Daten			
Max. Flächenleistung (theor.)	**m²/h**	8000 | 9600	8000
Drehzahl Bürstenköpfe	**U/min**	600–1200	140
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	1000 | 1200	1000
Bürstenanpressdruck max.	**g/cm²**	260 | 230	34
Ausstattung			
Kehrfunktion		■	–
Spritzschutz		■	■
Bestell-Nr.		**2.763-003.0 | -034.0**	**2.763-035.0**
Preis in €*		**2.645,00 | 9.039,00**	**4.980,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

200-LITER-KLASSE



Kompakt, komfortabel, übersichtlich

Die B 200 R ist die Aufsitz-Scheuersaugmaschine der Wahl, wenn es um die gründliche und effektive Reinigung von Innenflächen zwischen 2500 und 7000 m² geht. Es sind mehrere Reinigungsmodi bequem über das große Farbdisplay einstellbar. Und mit dem innovativen, patentierten KIK-Schlüsselsystem schützen Sie das Gerät sehr wirkungsvoll gegen etwaige Fehlbedienungen nicht autorisierter Personen.











1 Optionaler Seitenbesen

In Verbindung mit einem Walzenkopf R 75 oder R 90 macht der optionale Seitenbesen die B 200 R zu einem echten Alleskönner und erlaubt das Kehren, Scheuern und Saugen in nur einem Arbeitsgang. Bei Bedarf ist der Seitenbesen selbstverständlich auch abschaltbar.

2 Manuelle Tankspülung

Zur effizienten Reinigung des Schmutzwassertanks nutzen Sie bei der manuellen Tankspülung einfach das im Frischwassertank verbliebene Restwasser.

3 Bürstenköpfe nach Bedarf

Abgestimmt auf Ihren Bedarf wählen Sie zwischen Walzen- oder Scheibenbürstentechnik und legen die für Sie stimmige Arbeitsbreite (75, 90 oder 110 cm) fest.

4 Schlüsselfunktion Sicherheit

Mit unserem KIK-Schlüsselsystem können Fehlbedienungen der Maschine vermieden sowie eine unbefugte Inbetriebnahme gänzlich verhindert werden. Basierend auf unterschiedlichen Schlüsseln (gelb und grau farbcodiert), denen unterschiedliche Zugriffsrechte zugeordnet sind, kann eine berechtigte Person beispielsweise Voreinstellungen für die anstehende Reinigungsaufgabe vornehmen, die vom Bediener nicht veränderbar sind. Dieser muss dann nur noch seinen Schlüssel einstecken und das Werksprogramm über EASY-Operation starten.

Zu einer weiteren Erhöhung der Sicherheit verfügt die Maschine über eine einfache, schnelle und intuitive Menüführung mit eindeutigen Bezeichnungen, wie zum Beispiel:

- Saugleistung.
- Bürstengeschwindigkeit.
- Reinigungsmitteldosierung.
- Fahrgeschwindigkeit.
- Freigabe für Bediener mit gelbem Schlüssel.
- Abschalteverzögerung für Turbine und Bürsten.
- Auswahl Batterietyp.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



Schutzdach

Kärcher Fleet



mit / ohne
automatische Tankspülung



Seitenschrubbdeck

Arbeitsbeleuchtung



Batterien 180 / 240 Ah,
wartungsfrei / wartungsarm

mit / ohne Einbauladegerät





weitere
Sonderausstattungen



mit / ohne Reinigungsmitteldosierung
Dose



Rammschutz



mit / ohne Seitenbesen



Bürstenköpfe:
Walze 75 oder 90 cm
Arbeitsbreite
Scheibe 75, 90 oder 110 cm
Arbeitsbreite



Saugbalken gerade / gebogen / V-förmig



Extrem wendig
Die kurze und schmale Bauform sorgt für eine hohe Wendigkeit und Agilität der Maschine.



Reinigungsmittel-Dosiersystem
Das Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose sorgt für eine gleichmäßige und präzise Eindosierung der Reinigungsmittelmenge.



Auto-Fill-Funktion
Zeitsparende und sichere automatische Befüllung des Frischwassertanks.



Zusatzleuchten
Standard-Tagfahrlicht, Bürstenkopf-beleuchtung und optionale Arbeits-beleuchtung erhöhen Sicherheit und Komfort für den Anwender.

KONFIGURIEREN DER GANZ PERSÖNLICHEN B 200 R-MASCHINE

Um Ihnen die für Ihre Ansprüche perfekte Maschine anzubieten, ist die B 200 R in unterschiedlichen Arbeitsbreiten, mit Scheiben- oder Walzenbürsten und dem jeweils passenden Saugbalken erhältlich. Sie wählen also genau die Merkmale aus, die Sie für Ihren Einsatzzweck benötigen.

		B 200 R				
+ Bürstenkopf		**R 90**	**D 90**	**R 75**	**D 75**	**D 110**
Technische Daten						
Arbeitsbreite Bürsten	mm	900	900	750	750	1100
Arbeitsbreite Saugen	mm	1060	1060	940	940	1200
Flächenleistung theoretisch	m²/h	5400	5400	4500	4500	6600
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Fahr- und Reinigungsgeschwindigkeit	km/h	6	6	6	6	6
Bürstenanpressdruck max.	g/cm² / kg	505 / 89	34 / 96	560 / 82	46 / 87	23 / 102
Bürstendrehzahl	U/min	600-1300	180	600-1300	180	180
Kehrgutbehälter	l	9	-	7	-	-
Wasserdurchfluss max.	l/min	9	9	9	9	9
Spannungsversorgung Gerät	V	36	36	36	36	36
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Aufnahmeleistung Gesamtgerät (eco!efficiency-Modus)	W	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)
Gewicht (mit Batterie)	kg	475 (565)	475 (565)	475 (565)	475 (565)	475 (565)
Abmessungen ohne Anbauteile (L × B × H)	mm	1860 × 910 × 1410	1860 × 910 × 1410	1860 × 910 × 1410	1860 × 910 × 1410	1860 × 1120 × 1410
Ausstattung						
Walzenbürste		■	-	■	-	-
Scheibenbürste		-	■	-	■	■
Integrierte Kehreinrichtung		■	-	■	-	-
Allradantrieb		-	-	-	-	-
Auto-Fill		□	□	□	□	□
Fact		■	-	■	-	-
eco!efficiency-Stufe		■	■	■	■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung		■	■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■	■	■
Steigfähigkeit langfristig / kurzfristig	%	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■
Großes Farbdisplay		■	■	■	■	■
Einbauladegerät		□	□	□	□	□
Ausstattungsvarianten						
Batterie, wartungsfrei, 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah		□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	-	□	□	-
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	-	□	□	-
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	□	-	-	-
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	□	-	-	-
Sonderausstattung						
Seitenbesen		□	-	□	-	-
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□	□
Seitenschrubbdeck		□	□	□	□	□
Rundumkennleuchte / Arbeitsbeleuchtung		□	□	□	□	□
Automatisches / manuelles Spülsystem		□ / □	□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□
Rammschutz		□	□	□	□	■
Bestell-Nr.		**1.246-200.2**	**1.246-200.2**	**1.246-200.2**	**1.246-200.2**	**1.246-200.2**
Preis in €		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

B 200 R Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet + Seitenbesen

- Grundgerät B 200 R
- Reinigungsmitteldosierung Dose
- Mit Seitenbesen rechts

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	750–900
Arbeitsbreite Saugen [1]	**mm**	940–1060
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	200 / 200
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	4500–5400
Fahr- und Reinigungsgeschwindigkeit	**km/h**	6
Wasserdurchfluss (max.)	**l/min**	9
Aufnahmeleistung Gesamtgerät (eco!efficiency-Modus	**W**	2800 (1680)
Gewicht mit Batterie	**kg**	565
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1860 × 910 × 1410
Spannungsversorgung Gerät	**V**	36
Spannungsversorgung Ladegerät	**V**	230

Ausstattung	
Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung)	■
Tankspülsystem	■
DOSE (RM-Dosierung)	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck	■
eco!efficiency-Stufe	■
Allradantrieb	–
Seitenbesen rechts	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Bestell-Nr.	**0.300-316.0 C-Progr.**
Preis in €*	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. [1] Saugbalken 1160 oder 1400 mm, gerade oder gebogen separat bestellen.

Bürstenkopf R 75 | R 90 S

- Zwei kontrarotierende Walzenbürsten
- Mit Kehreinrichtung
- Einfacher Bürstenwechsel

Bürstenkopf D 75

- Zwei Scheibenbürsten
- Integrierter Spritzschutz
- Einfacher Bürstenwechsel

Technische Daten			
Max. Flächenleistung (theor.)	**m²/h**	4500 | 5400	4500
Drehzahl Bürstenköpfe	**U/min**	600–1300	180
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	750 | 900	750
Bürstenanpressdruck max.	**g/cm²**	560 | 505	46

Ausstattung		
Kehrfunktion	■	–
Spritzschutz	■	■
Bestell-Nr.	**2.763-006.0 | -007.0**	**2.763-005.0**
Preis in €*	**2.960,00 |3.330,00**	**2.960,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

150-LITER-KLASSE



Wirtschaftlich und durchdacht bis ins Detail

Die B 150 R ist die perfekte Aufsitz-Scheuersaugmaschine, wenn es sich um mittelgroße Flächen von 2500 bis 6000 m² handelt. Sehr kompakt mit einer guten Umsicht für die Reinigung von Innenräumen. Dabei bietet die Maschine maximalen Komfort: automatische Absenkung von Bürstenkopf und Saugbalken, großes Farbdisplay, automatische Anpassung des Anpressdrucks oder einstellbare Reinigungsmodi. Das Schlüsselsystem KIK und die Farbcodierung der Bedienelemente machen die Bedienung besonders einfach.











1 Schlüsselfunktion Sicherheit

Das KIK-System bietet eine wesentlich höhere Sicherheit gegenüber Fehlbedienung. Der Bediener hat keine Möglichkeit, die grundlegenden Voreinstellungen der Maschine zu verstellen. Diese wurden zuvor durch den Vorarbeiter für die jeweilige Reinigungsaufgabe bzw. das Objekt voreingestellt. Der Bediener muss nur noch den Schlüssel einstecken und das Werksprogramm über EASY-Operation starten.

Für noch mehr Sicherheit verfügen alle B 150 R über die einfache, schnelle und intuitive Menüführung durch eindeutige Bezeichnungen sowie innovative technische Einrichtungen wie:

- Saugleistung.
- Bürstengeschwindigkeit.
- Reinigungsmitteldosierung.
- Fahrgeschwindigkeit.
- Freigabe für Bediener mit gelbem Schlüssel.
- Abschalteverzögerung für Turbine und Bürsten.
- Auswahl Batterietyp.

Nur mit richtig codiertem Schlüssel kann die B 150 R in Betrieb genommen werden, wodurch eine Bedienung durch Dritte ebenfalls ausgeschlossen ist.

2 Home-Base-Kit

Dank des Home-Base-Kits ist die Mitnahme von Reinigungsutensilien wie Flaschen, Beutel, Lappen oder Mopp mühelos möglich.

3 Kehren, scheuern und saugen

Der optionale Seitenbesen in Verbindung mit einem Walzenkopf macht die Maschine zu einem echten Allrounder.

- Kehren, scheuern und saugen in einem Arbeitsgang.
- In Verbindung mit Walzenkopf R 75 oder R 90.
- Seitenbesen abschaltbar.

4 Extrem wendig

Die kurze und schmale Bauform macht die Maschine sehr wendig. Ideal für verwinkelte Innenbereiche. Und das bei einer sehr guten Übersicht. Dies macht die Reinigung noch schneller, effizienter und sicherer.

- Nur 1400 Millimeter kurz und 800 Millimeter schmal (R/D 75).
- Sehr gute Übersicht.
- Sicher und effizient.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

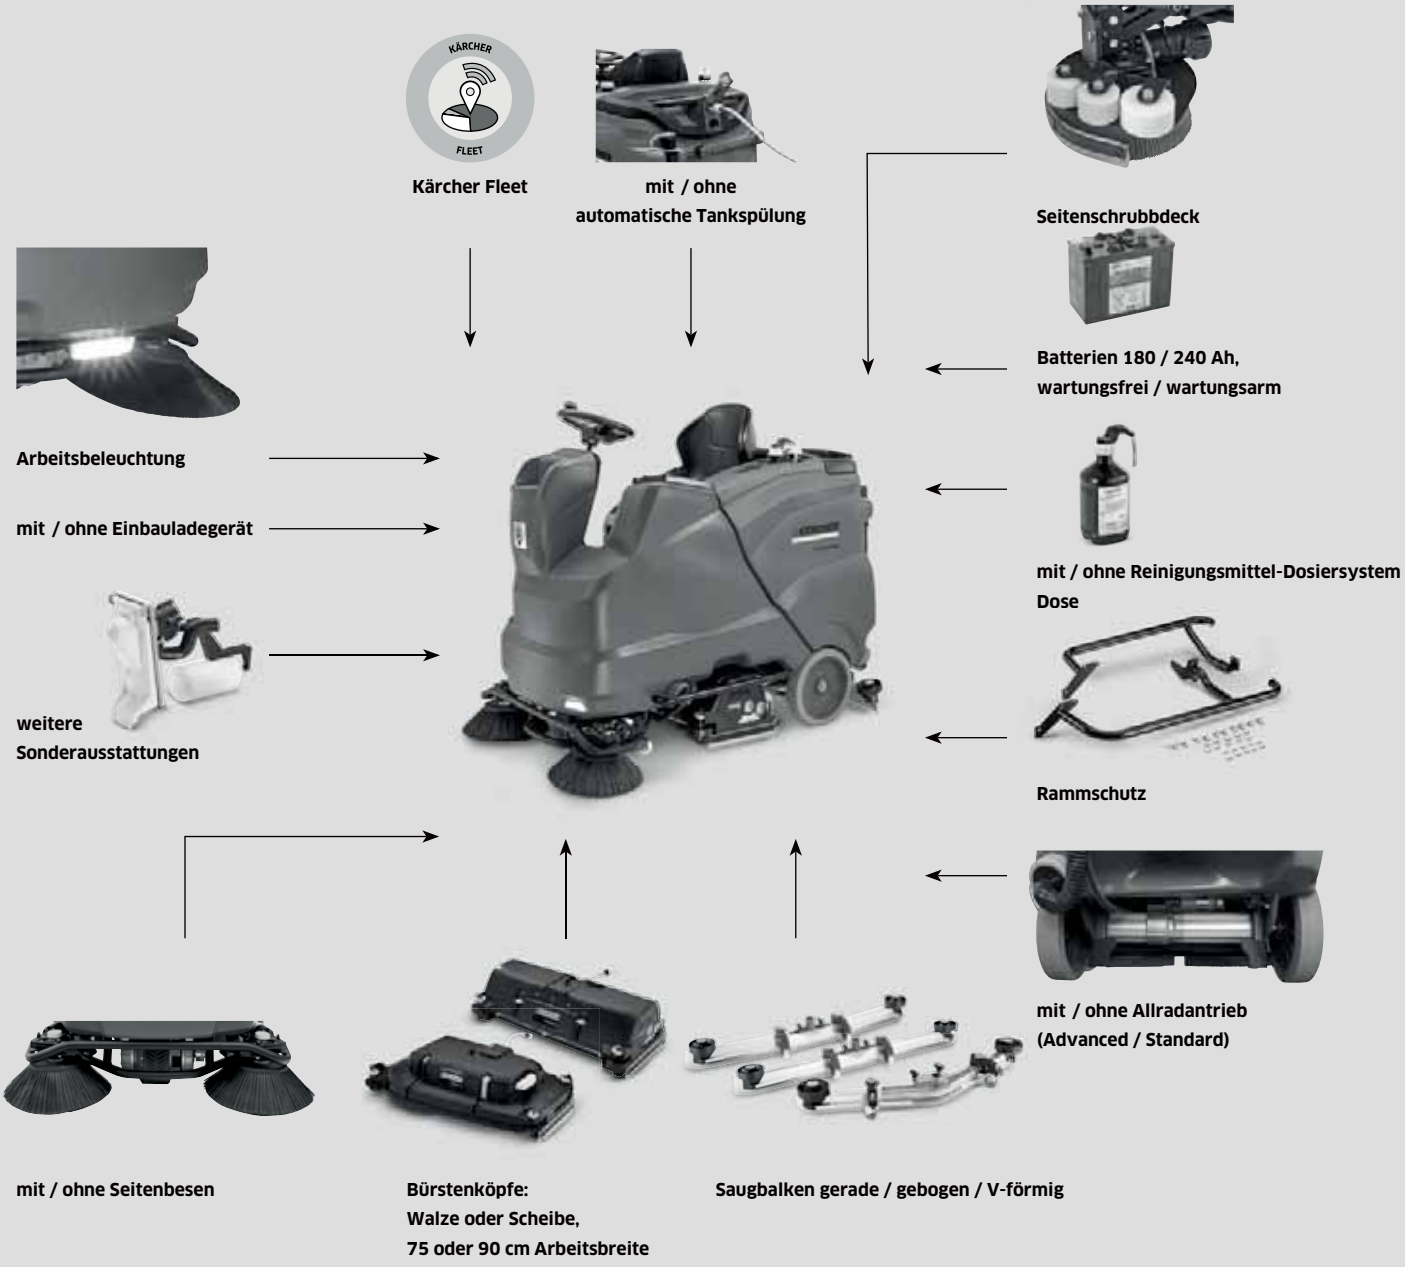



Seitenschrubbdeck
Ermöglicht das Schrubben in unmittelbarer Nähe von Rändern und Konturen. Weicht im Falle eines Randkontakts automatisch nach innen unter das Gerät aus.



Auto-Fill
Mit dem automatischen Befüllsystem kann der Tank mit einem externen Schlauch mit herkömmlicher Schlauchkupplung befüllt werden.



Tankspülung automatisch
Beim automatischen Tankspülsystem wird mit einer herkömmlichen Schlauchkupplung ein Frischwasserschlauch angeschlossen.



Bürstenköpfe
Je nach Anwendungsbedarf stehen unterschiedliche Arbeitsbreiten zur Verfügung (75 und 90 cm). Walzen- oder Scheibensystem.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Zwei verschiedene Basismodelle stehen zur Verfügung, Standard und Advanced. Die Advanced-Ausführung unterscheidet sich im Wesentlichen durch einen Allradantrieb für bessere Traktion und ein Mehr an Ausstattung, wie automatische Befüllung. Dazu jeweils 4 Bürstenköpfe in 2 Arbeitsbreiten als Scheibe und Walze. Darüber hinaus können Sie sich noch für weitere Ausstattungen entscheiden, wie zum Beispiel verschiedene Batterien oder Saugbalken.

		B 150 R Adv			
+ Bürstenkopf		**R 90**	**D 90**	**R 75**	**D 75**
Technische Daten					
Arbeitsbreite Bürsten	mm	900	900	750	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	1060	1060	940	940
Flächenleistung theoretisch	m²/h	9000	9000	7500	7500
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Fahr- und Reinigungsgeschwindigkeit	km/h	10	10	10	10
Bürstenanpressdruck max.	g/cm² kg	505 34	89 96	560 46	82 87
Bürstendrehzahl	U/min	600-1300	180	600-1300	80
Kehrgutbehälter	l	9	-	7	-
Wasserdurchfluss max.	l/min	9	9	9	9
Spannungsversorgung Gerät	V	36	36	36	36
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Aufnahmeleistung Gesamtgerät (eco!efficiency-Modus)	W	3240 (1950)	3240 (1950)	3240 (1950)	3240 (1950)
Gewicht (mit Batterie)	kg	435-520	435-520	435-520	435-520
Abmessungen ohne Anbauteile (L× B × H)	mm	1790 × 910 × 1410	1790 × 910 × 1410	1790 × 800 × 1410	1790 × 800 × 1410
Ausstattung					
Walzenbürste		■	-	■	-
Scheibenbürste		-	■	-	■
Integrierte Kehreinrichtung		■	-	■	-
Allradantrieb		■	■	■	■
Auto-Fill		■	■	■	■
eco!efficiency-Stufe		■	■	■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung		■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■	■
Steigfähigkeit langfristig / kurzfristig	%	15 / 18	15 / 18	15 / 18	15 / 18
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■
Großes Farbdisplay		■	■	■	■
Einbauladegerät		□	□	□	□
Ausstattungsvarianten					
Batterie, wartungsfrei, 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah		□	□	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	-	□	□
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	-	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	□	-	-
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	□	-	-
Sonderausstattung					
Seitenbesen		□	-	□	-
Seitenschrubbdeck		□	□	□	□
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□
Rundumkennleuchte / Arbeitsbeleuchtung		□	□	□	□
Automatisches / manuelles Spülsystem		□	□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□
Rammschutz		□	□	□	□
Bestell-Nr.		**1.246-020.2**	**1.246-020.2**	**1.246-020.2**	**1.246-020.2**
Preis in €		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.





		B 150 R			
+ Bürstenkopf		**R 90**	**D 90**	**R 75**	**D 75**
Technische Daten					
Arbeitsbreite Bürsten	mm	900	900	750	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	1060	1060	940	940
Flächenleistung theoretisch	m²/h	5400	5400	4500	4500
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Fahr- und Reinigungsgeschwindigkeit	km/h	6	6	6	6
Bürstenanpressdruck max.	g/cm² kg	505 34	89 96	560 46	82 87
Bürstendrehzahl	U/min	600-1300	180	600-1300	600-1300 / 180
Kehrgutbehälter	l	9	-	7	-
Wasserdurchfluss max.	l/min	9	9	9	9
Spannungsversorgung Gerät	V	36	36	36	36
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Aufnahmeleistung Gesamtgerät (eco!efficiency-Modus)	W	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)
Gewicht (mit Batterie)	kg	435-520	435-520	435-520	435-520
Abmessungen ohne Anbauteile (L× B × H)	mm	1790 × 910 × 1410	1790 × 910 × 1410	1790 × 800 × 1410	1790 × 800 × 1410
Ausstattung					
Walzenbürste		■	-	■	-
Scheibenbürste		-	■	-	■
Integrierte Kehreinrichtung		■	-	■	-
Allradantrieb		-	-	-	-
Auto-Fill		□	□	□	□
eco!efficiency-Stufe		■	■	■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung		■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■	■
Steigfähigkeit langfristig / kurzfristig	%	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■
Großes Farbdisplay		■	■	■	■
Einbauladegerät		□	□	□	□
Ausstattungsvarianten					
Batterie, wartungsfrei, 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah		□	□	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	-	□	□
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	-	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	□	-	-
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	□	-	-
Sonderausstattung					
Seitenbesen		□	-	□	-
Seitenschrubbdeck		□	□	□	□
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□
Rundumkennleuchte / Arbeitsbeleuchtung		□	□	□	□
Automatisches / manuelles Spülsystem		□	□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□
Rammschutz		□	□	□	□
Bestell-Nr.		**1.246-020.2**	**1.246-020.2**	**1.246-020.2**	**1.246-020.2**
Preis in €		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

DIE VORKONFIGURIERTEN VARIANTEN DER B 150 R-MASCHINE

Bei den B 150-Standardvarianten stehen verschiedene Basismodelle zur Auswahl. Die Advanced-Version verfügt über einen Allradantriebfür besser Traktion bei Steugungen und glatten Oberflächen sorgt. Es sind 4 Arbeitsköpfe in Scheiben- oder Walzenausführung und in verschiedenen Arbeitsbreiten erhältlich. Diese moderne Maschine kann mit vielen Ausstattungen individuell konfiguriert werden. Oder Sie entscheiden sich für eine vorkonfigurierte Variante.

		B 150 R Adv Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet + Seitenbesen	**B 150 R Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet + Seitenbesen**
		■ Adv: Allradantrieb für verbesserte Steigfähigkeit ■ Reinigungsmittelsdosiersystem Dose ■ Mit 2 Seitenbesen	■ Reinigungsmittelsdosiersystem Dose ■ Tankspülsystem ■ Mit 2 Seitenbesen
Technische Daten			
Arbeitsbreite Saugen[1) 2)]	**mm**	940 / 1060	940 / 1060
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	150 / 150	150 / 150
Flächenleistung (theoretisch)	**m²/h**	9000	5400
Aufnahmeleistung[3)]	**W**	3240	3240
Arbeitsbreite Bürsten[4)]	**mm**	750–900	750–900
Gewicht Grundgerät	**kg**	ca. 520	ca. 520
Abmessungen (L × B × H)[5)]	**mm**	1790 × 910 × 1410	1790 × 910 × 1410
Batterie	**V / Ah**	36 / 240	36 / 240
Ausstattung			
DOSE (RM-Dosierung)		■	■
FACT		■	■
Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung)		■	■
Tankspülsystem		■	■
Fahrantrieb		■ (Allradantrieb)	■
Saugbalken gerade/gebogen		□	□
Batterie (Nass) und Einbauladegerät inkl.		■	■
Bestell-Nr.		**0.300-269.0 C-Progr.**	**0.300-267.0 C-Progr.**
Preis in €*		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.
[1)] Saugbalken bitte separat bestellen. [2)] Je nach Saugbalken. [3)] Gesamtgerät. [4)] Je nach Bürstenkopf. [5)] Grundgerät mit D-Kopf.

		Bürstenkopf R 90	**Bürstenkopf D 90**
		■ 2 kontrarotierende Walzenbürsten ■ Mit Kehreinrichtung ■ Einfacher Bürstenwechsel	■ 2 Scheibenbürsten ■ Integrierter Spritzschutz ■ Einfacher Bürstenwechsel
Technische Daten			
Max. Flächenleistung (theor.)	**m²/h**	9000	9000
Drehzahl Bürstenköpfe	**U/min**	600–1300	180
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	900	900
Bürstenanpressdruck max.	**g/cm²**	505	34
Ausstattung			
Kehrfunktion		■	-
Spritzschutz		■	■
Bestell-Nr.		**2.763-007.0**	**2.763-008.0**
Preis in €*		**3.330,00**	**3.330,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.





B 150 R Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet

- Reinigungsmittelsdosiersystem Dose
- Tankspülsystem
- Auto-Fill-In

Technische Daten		
Arbeitsbreite Saugen [1) 2)]	**mm**	940 / 1060
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	150 / 150
Flächenleistung (theoretisch)	**m²/h**	5400
Aufnahmeleistung [3)]	**W**	3240
Arbeitsbreite Bürsten [4)]	**mm**	750–900
Gewicht Grundgerät	**kg**	ca. 520
Abmessungen (L × B × H) [5)]	**mm**	1790 × 910 × 1410
Batterie	**V / Ah**	36 / 240

Ausstattung	
DOSE (RM-Dosierung)	■
FACT	■
Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung)	■
Tankspülsystem	■
Fahrantrieb	■
Saugbalken gerade/gebogen	□
Batterie (Gel) und Einbauladegerät inkl.	■
Bestell-Nr.	**0.300-268.0 C-Progr.**
Preis in €*	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.
[1)] Saugbalken bitte separat bestellen. [2)] Je nach Saugbalken. [3)] Gesamtgerät. [4)] Je nach Bürstenkopf. [5)] Grundgerät.

Bürstenkopf R 75

- 2 kontrarotierende Walzenbürsten
- Mit Kehreinrichtung
- Einfacher Bürstenwechsel

Bürstenkopf D 75

- 2 Scheibenbürsten
- Integrierter Spritzschutz
- Einfacher Bürstenwechsel

Technische Daten			
Max. Flächenleistung (theor.)	**m²/h**	7500	7500
Drehzahl Bürstenköpfe	**U/min**	600–1300	180
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	750	750
Bürstenanpressdruck max.	**g/cm²**	560	46

Ausstattung		
Kehrfunktion	■	-
Spritzschutz	■	■
Bestell-Nr.	**2.763-006.0**	**2.763-005.0**
Preis in €*	**2.960,00**	**2.960,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

90-LITER-KLASSE



Für Sauberkeit, die einfach sitzt

Aufsitzmodelle zu Mitnahmepreisen! Ideal für ermüdungsarmes und produktiveres Arbeiten auf mittleren bis großen Flächen. Als Scheibenbürsten- oder Walzenbürstenversion mit Kehreinrichtung.




1


2


3


4

1 Extrem wendig

- Durch die sehr kurze und schmale Bauweise ist die Maschine trotz des großen Wasservolumens sehr wendig und leicht zu manövrieren.
- Die 90°-Lenkung ermöglicht Wendemanöver auf der Stelle.
- Ein tiefer Schwerpunkt sorgt für gute Bodenhaftung.

2 Einfache Bedienung

- Die Grundfunktionen werden einfach über den EASY-Schalter gesteuert.
- Im Display werden die Betriebsstunden angezeigt.
- Mit Walzenbürsten lässt sich zusätzlich Wasser und damit auch Reinigungsmittel einsparen.

3 Lange Laufzeit

- Großes Fach für eine große Batteriekapazität. In den Pack-Varianten wartungsfreie Gelbatterien.
- 2-stufige Turbinenleistung spart in der WHISPER-Einstellung zusätzlich Energie.

4 Im Handumdrehen gewechselt

- Im Bedarfsfall kann der Bürstenkopf schnell und werkzeuglos gegen einen anderen ausgetauscht werden.
- Die Walzen der R-Köpfe sind im Handumdrehen gewechselt.
- Bei den D-Köpfen können die Bürsten oder Padtreibteller per Fußpedal ausgeworfen werden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

NICHT MEHR VERFÜGBAR IN 2021

B 90 R Bp Pack Adv Dose

- Bürstenanpressdruck einstellbar
- Mit RM-Dosierung
- Mit 2-stufiger Absaugleistung

B 90 R Bp Pack Classic

- Hohe Bedienerfreundlichkeit
- Mit Betriebsstundenzähler
- Zur Unterhaltsreinigung

Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	550–750	550–750
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850–940	850–940
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	90 / 90	90 / 90
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	20–315 / 28–35	20–315
Batterie	**V / Ah**	24 / 170	24 / 170
Ladegerät	**V / Hz**	230 / 50–60	230 / 50–60
Gewicht	**kg**	275	272
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1450 × 800 × 1200	1450 × 800 × 1200

Ausstattung		
Fahrantrieb	■	■
Automatischer Wasserstopp	■	■
Variabler Anpressdruck	■	–
Dose	■	–
Fact	■	–
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■	■
Bestell-Nr.	**1.161-311.0 B-Progr.**	**1.161-307.0 B-Progr.**
Preis in €*	**--**	**9.745,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	2.641-811.0	Direkt an den Wasserhahn anschließbar, Wasser und Reinigungsmittel werden in voreingestellter Mischung in den Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Nicht für Dose-Varianten.	807,00
Rundumkennleuchte	2.641-718.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	380,00
Auto-Fill	2.641-748.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	82,00
Reifen, Supergrip	6.435-403.0	Ölbeständig, mit besonders guter Traktion.	718,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Bürstenköpfe R 75 | R 65 | R 55

- 2 kontrarotierende Walzenbürsten
- Scheuern und Kehren in einem Arbeitsgang
- Hohe Schrubbleistung

Bürstenköpfe D 75 | D 65 | D 55

- 2 Scheibenbürsten
- Mit integriertem Spritzschutz
- Einfacher Bürstenauswurf

Technische Daten			
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	4500 | 3900 | 3300	4500 | 3900 | 3300
Arbeitsbreiten	**mm**	750 | 650 | 550	750 | 650 | 550
Drehzahl	**U/min**	600–1300	180
Aufnahmeleistung	**W**	2 × 600	2 × 600
Gewicht	**kg**	30 | 29 | 28	35 | 33 | 30
Anpressdruck	**g/cm²**	200–315	20–35
Kehrvolumen	**l**	7 | 6 | 5	–
Abmessungen (L × B × H)	**für 750 mm**	810 × 520 × 280	810 × 490 × 280
Abmessungen (L × B × H)	**für 650 mm**	750 × 520 × 280	745 × 505 × 280
Abmessungen (L × B × H)	**für 550 mm**	640 × 520 × 280	640 × 490 × 280

Ausstattung		
Walzenbürsten	■	–
Scheibenbürsten	–	■
Spritzschutz	■	■
Kehrfunktion	■	–
Einfacher Bürstenwechsel	■	■
Bestell-Nr.	**2.763-006.0 | -004.0 | -002.0**	**2.763-005.0 | -003.0 | -001.0**
Preis in €*	**2.960,00 | 2.645,00 | 2.340,00**	**2.960,00 | 2.645,00 | 2.340,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

70-LITER-KLASSE



Batteriebetrieben, kompakt und ungewöhnlich wendig

Das preiswerte Einsteigermodell in die Welt der Aufsitz-Scheuersaugmaschinen wird von einer leistungsstarken 105-Ah-Batterien angetrieben und glänzt dank ihrer schmalen und kompakten Bauweise durch enorme Wendigkeit. Das mit Scheibenbürstentechnik ausgerüstete Gerät ist leicht manövrier- und transportierbar, findet sogar in Aufzügen Platz und bietet weiter viele clevere und nützliche Details.











1 Einfache Bedienung

- Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Kurze Einarbeitungsphasen.
- Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.

2 Scheibenbürstentechnik

- Robuste Bauweise mit integriertem Scheibenbürstenkopf.
- Hohe Flächenleistung dank großer Arbeitsbreite.
- Bürstenwechsel erfolgt über Pedalauswurf.

3 Kompaktes und schmales Design

- Besonders wendiges Gerät.
- Gute Übersicht auf die zu reinigenden Flächen.
- Einfacher Transport.

4 Optionales Zubehör: Vorkehrmopp

- Nimmt den trockenen Schmutz auf und unterstützt so den Reinigungsvorgang.
- Hilft, Verstopfungen des Saugkanals zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet

- Kompakte schmale Bauform und äußerst wendig
- Extrem einfache und intuitive Bedienung
- Leistungsstarke Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	510
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	2805
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	70 / 75
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	13 / 20
Bürstendrehzahl	**U/min**	180
Batterie	**V / Ah**	24 / 105
Ladegerät	**V / Hz**	95–253 / 50–60
Aufnahmeleistung	**W**	1400
Gewicht	**kg**	194
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1310 × 590 × 1060

Ausstattung

Fahrantrieb	■
Scheibenbürste	■
Automatischer Wasserstopp	■
Batterie und Ladegerät	■
Variabler Anpressdruck	–
Bestell-Nr.	**1.161-073.0 B-Progr.**
Preis in €*	**7.775,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	2.641-811.0	Direkt an den Wasserhahn anschließbar, Wasser und Reinigungsmittel werden in voreingestellter Mischung in den Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Nicht für Dose-Varianten.	807,00
Anbausatz Vorkehrmopp 60 cm	4.039-270.0	Der Vorkehrmopp kann Grobschmutz zusammenkehren und verhindert, dass Grobschmutz an den Bürstenkopf und in den Saugbalken gelangt.	215,00
Anbausatz Müllbeutelhalter	4.039-269.0	Zeitsparendes und nützliches Zubehörteil: Halter zur bequemen Befestigung eines Müllsacks oder Müllbeutels direkt an der Maschine.	198,00
Home-Base-Kit Mopphalterung	4.039-271.0	Mopphalter ermöglicht das Mitführen eines Mopps an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling.	95,00
Saugbalken gerade	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	407,00
Saugbalken gebogen	4.777-411.0	Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	a. A.
Home-Base-Kit „Box“	4.035-406.0	Sichere Aufbewahrung von Tüchern, RM-Flaschen etc. während der Reinigung.	55,00
Rundumkennleuchte	4.039-267.0	Blendfreie Rundumkennleuchte erhöht die Sicherheit bei Arbeiten in dunklen Objekten.	410,00
Batterie	4.035-182.0	Für Geräte mit 36 V sind 3 Stück erforderlich.	630,00
Ladegerät	6.654-329.0	Stand-by-Ladegerät für wartungsfreie 24-V-Batterien von 70 bis zu 105 Ah mit den Bestell-Nr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 und 4.035-449.0.	329,00
Scheibenbürste	4.905-026.0	Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben auf allen Böden. Standard bei D 51.	128,00
Scheibenbürste	4.905-029.0	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 51.	368,00
Scheibenbürste	4.905-027.0	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend für D 51.	159,00
Padtreibteller STRONG	4.762-593.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 51.	237,00
Pad	6.369-078.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	87,00
Pad	6.369-079.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	87,00
Diamantpad	6.371-260.0	Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche. Als Vorbereitung für das gelbe Pad. Auch als Kristallisationspad zur Basiskristallisation geeignet.	465,00
Diamantpad	6.371-261.0	Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche. Als Vorbereitung für das grüne Diamantpad. Auch als Kristallisationspad zur Hochglanzkristallisation geeignet.	465,00
Mikrofaserpad	6.371-271.0	Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief.	182,00
Melaminpad	6.371-029.0	Melaminpadset zur effektiven Reinigung mikroporöser Oberflächen.	112,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

95-LITER-KLASSE



Aus dem Stand heraus sauber

Aufsteh-Scheuersaugmaschinen von Kärcher machen die Bodenreinigung zur reinsten Spazierfahrt. Ergonomische Standposition und intuitive Bedienung ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten.











1 eco!efficiency

Programmwahlschalter mit eco!efficiency-Stufe.

- Der Programmwahlschalter senkt den Bürstenkopf und den Saugbalken ab, startet die Saugturbine und die Wasserzufuhr.
- In der eco!efficiency-Stufe wird der Stromverbrauch deutlich gesenkt und damit die Laufzeit verlängert.

2 3-fache Sicherheit

Gegen unbeabsichtigtes Losfahren ist die Maschine gleich mehrfach gesichert. So kann das Gerät zum Beispiel erst dann gestartet werden, wenn der Fahrer auf der Maschine steht.

3 Dose

Dose ist ein von Kärcher entwickeltes automatisches On-Board-Dosiersystem, das Reinigungsmittel spart und die Umwelt schont. Mithilfe von Dose kann das Reinigungsmittel aus den mitgeführten Reinigungsmittelflaschen dem Frischwasser exakt und bedarfsgerecht zudosiert werden. Dadurch befindet sich im Frischwassertank stets klares Wasser. Die Reinigungsmittelkonzentration kann von 0 bis 3 Prozent eingestellt und das Reinigungsmittel im Handumdrehen ausgetauscht werden.

4 Guter Überblick

Durch die erhöhte Standposition wird der Bediener von seiner Umwelt besser wahrgenommen und hat auch selbst einen besseren Überblick über das Reinigungsgeschehen. Ergebnis: mehr Sicherheit und bessere Reinigungsresultate.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

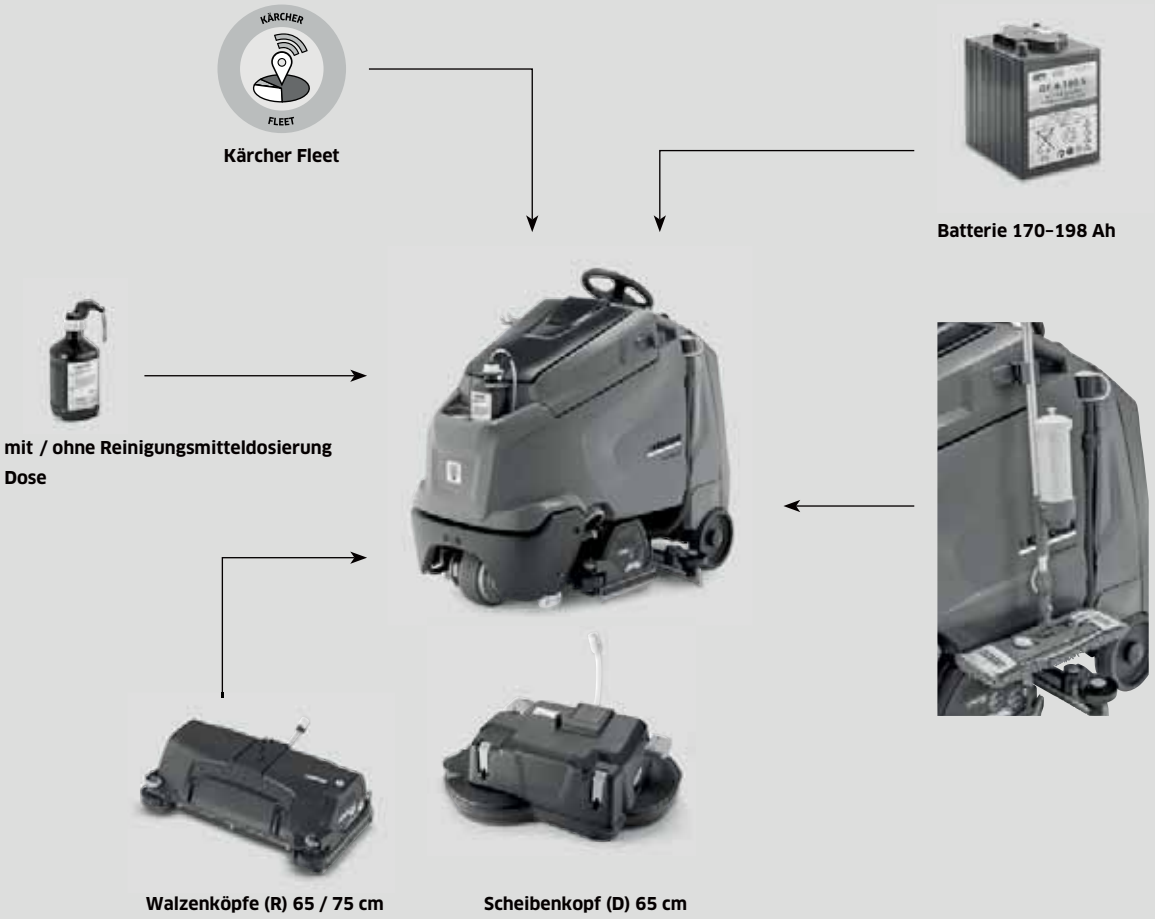



Turbinenschutz
Im Schmutzwasserdeckel ist ein einfach zugänglicher Feinfilter eingebaut, der die Turbine schützt. Dies verlängert die Lebensdauer.



Home-Base-Kit
Das Mitführen von Utensilien ist dank Kärcher Home-Base-Kit auch auf einer so kompakten Maschine wie der B 95 RS möglich. So können Flaschen, Beutel, Lappen und sogar ein Mopp problemlos mitgenommen werden.



Gute Wendigkeit
Weil der Bediener optimal in die Maschine integriert ist, ist das Gerät trotz 95 Liter Tankvolumen insgesamt sehr kurz – und damit äußerst wendig. Beste Bedingungen für eine gute Flächenerfassung auch in verwinkelten Bereichen.



Scheibe oder Walze
Die B 95 RS ist mit Scheibentechnik (für glatte Böden) oder Walzentechnik (für strukturierte Böden, hartnäckigen Schmutz) verfügbar. Die Walzenköpfe sind zusätzlich mit Kehrfunktion ausgestattet und in 2 Arbeitsbreiten erhältlich.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Die B 95 RS gibt es in verschiedenen Arbeitsbreiten. Die Scheibenvariante bietet 65 Zentimeter, während die Walzenmaschine mit 65 Zentimeter sowie mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite erhältlich ist. Die zusätzlichen Ausstattungsoptionen wie Dose, Home-Base-Kit „Mopp“ oder das Batterie-Wechselwagen-Kit machen die Maschine noch wirtschaftlicher.







1 Ladegerät an Bord

Das hochwertige, eingebaute Ladegerät ist für verschiedene Batterietypen geeignet. Die unterschiedlichen Ladekennlinien sind auf die Batterien abgestimmt, schonen die Batterie und sorgen so für eine lange Lebensdauer der Batterien. Das Ladegerät ist von hinten sehr gut zugänglich und immer an Bord. So kann die Maschine überall aufgeladen werden, und das Ladegerät wird nicht vergessen.

2 Effizientes Befüllen

Dank des serienmäßigen Auto-Fill-Systems ist das Befüllen der Maschine keine verlorene Zeit, sondern kann sinnvoll genutzt werden. Einfach einen Frischwasserschlauch anschließen, und das System stoppt automatisch, sobald der Tank voll ist.

3 Hohe Bedienerfreundlichkeit

Die B 95 RS ist mit einem großen Grafikdisplay ausgestattet, das die wichtigsten Funktionen klar und verständlich darstellt. In Verbindung mit dem KIK-Schlüsselsystem wird die Bedienung der Maschine somit deutlich einfacher und sicherer: Der Vorarbeiter oder Manager nimmt die Einstellungen vor, der Bediener reinigt gemäß den Voreinstellungen.





		B 95 RS		
+ Bürstenkopf		**R 75**	**R 65**	**D 65 R**
Technische Daten				
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	750	650	650
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	940	940	940
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	4500	3900	3900
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	**l**	95 / 95	95 / 95	95 / 95
Bürstenanpressdruck max.	**g/cm² / kg**	193 / 30	215 / 29	24 / 29
Drehzahl max.	**U/min**	600–1300	600–1300	180
Wasserdurchfluss max.	**l/min**	3,5	3,5	3,5
Reinigungsmitteldosierung*	**%**	0–3	0–3	0–3
Spannungsversorgung Gerät	**V**	24	24	24
Spannungsversorgung Ladegerät	**V / Hz**	230 / 50–60	230 / 50–60	230 / 50–60
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	**W**	1800	1800	1800
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	**W**	600	600	600
Gewicht (ohne Batterie)	**kg**	207	206	210
Gewicht mit Batterie	**kg**	331	330	334
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1425 × 771 × 1270	1425 × 765 × 1270	1425 × 765 × 1270
Ausstattung				
Walzenbürste		■	■	–
Scheibenbürste		–	–	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■
Display		■	■	■
eco!efficiency-Stufe		■	■	■
Batteriebetrieb		■	■	■
Fact		■	■	–
On-Board-Ladegerät		■	■	■
Automatische Bürstenkopfanhebung		■	■	■
Automatische Saugbalkenanhebung		■	■	■
Elektronisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■
Auto-Fill (Frischwasserbefüllung)		■	■	■
Tankspülung		■	■	■
Ausstattungsvarianten				
Batterie 4 × 6 V / 180 Ah, wartungsfrei		□	□	□
Batterie 4 × 6 V / 170 Ah, wartungsfrei		□	□	□
Batterie 4 × 6 V / 180 Ah, wartungsarm		□	□	□
Batterie 2 × 12 V / 198 Ah, wartungsfrei		□	□	□
Sonderausstattung				
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□
Home-Base-Kit „Mopp“		□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□
Bestell-Nr.		**1.006-200.2**	**1.006-200.2**	**1.006-200.2**
Preis in €		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

* Option. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

DIE VORKONFIGURIERTE VARIANTE DER B 95 RS

		B 95 RS Bp Pack (180 Ah) Dose Fleet
		■ KIK (Kärcher Intelligent Key) ■ 3 Bürstenköpfe zur Auswahl ■ Inkl. Batterie und Ladegerät
Technische Daten		
Arbeitsbreite Saugen [1) 2)]	**mm**	940
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	95 / 95
Aufnahmeleistung [3)]	**W**	1800
Arbeitsbreite Bürsten [4)]	**mm**	650 / 750
Gewicht Grundgerät	**kg**	ca. 330
Abmessungen (L × B × H) [5)]	**mm**	1425 × 765 × 1270
Batterie	**V / Ah**	24 / 180
Ausstattung		
DOSE (RM-Dosierung)		■
FACT		■ [6)]
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■
Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung)		■
Fahrantrieb		■
Automatische Bürstenkopfanhebung		■
Automatische Saugbalkenanhebung		■
Elektron. einstellbarer Anpressdruck		■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		■
Bestell-Nr.		**0.300-265.0 B-Progr.**
Preis in €*		**13.830,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

[1)] Saugbalken bitte separat bestellen. [2)] Je nach Saugbalken. [3)] Gesamtgerät. [4)] Je nach Bürstenkopf. [5)] Grundgerät. [6)] Bei Bürstenköpfen R 75 und R 65.

		Bürstenkopf R 75 | R 65	Bürstenkopf D 65
		■ Zwei kontrarotierende Walzenbürsten ■ Mit Kehreinrichtung ■ Einfacher Bürstenwechsel	■ Zwei Scheibenbürsten ■ Integrierter Spritzschutz ■ Einfacher Bürstenwechsel
Technische Daten			
Max. Flächenleistung (theor.)	**m²/h**	3000 | 2600	2600
Drehzahl Bürstenköpfe	**U/min**	600–1300	180
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	750 | 650	650
Bürstenanpressdruck max.	**g/cm²**	193 | 215	24
Ausstattung			
Kehrfunktion		■	–
Spritzschutz		■	■
Bestell-Nr.		**2.763-006.0 | -004.0**	**2.763-039.0**
Preis in €*		**2.960,00 | 2.645,00**	**3.075,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

40-LITER-KLASSE



Die kleinen Wendigen mit der großen Power

Stark, kompakt, agil: Die Aufsteh-Scheuersaugmaschine BD 50/40 RS ist als Scheibenmodell mit 51 Zentimetern Arbeitsbreite ideal zur effizienten und umweltschonenden Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen.

ISSA/INTERCLEAN INNOVATION AWARD

EASY-Operation





1 Einfache Bedienung

- Einfache und übersichtliche Handhabung und geringer Schulungsaufwand.
- eco!efficiency-Stufe spart Zeit, Energie, Wasser und Reinigungsmittel.

2 Automatische Befüllmöglichkeit

- Die Maschine wird einfach an das Wassernetz angeschlossen. Ist die Maschine vollständig gefüllt, schaltet die Wasserzufuhr automatisch ab.
- Das spart Zeit, da in der Zwischenzeit andere Dinge erledigt werden können.

BD 50/40 RS Bp Pack

- Mit Scheibenbürste
- Neuartige Saugbalkenrotation
- Inkl. Batterie und Ladegerät

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	691
Flächenleistung theoretisch	m²/h	2805
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40
Bürstenanpressdruck	g/cm² / kg	20 / 26
Bürstendrehzahl	U/min	180
Spannung Batterie	V / Ah	36 / 76
Spannung Ladegerät	V / Hz	230 / 50–60
Aufnahmeleistung	W	max. 1080
Traktionsmotor	W	157
Gewicht	kg	200
Abmessungen (L × B × H)	mm	1118 × 691 × 1316

Ausstattung	
Fahrantrieb	■
Kehrfunktion	–
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
2-Tank-System	■
Saugbalken, gebogen	■
Saugbalken, gerade	–
Bestell-Nr.	1.533-171.0 B-Progr.
Preis in €*	9.950,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

120-LITER-KLASSE

NICHT MEHR VERFÜGBAR IN 2021



Unser stärkster Scheuersauger

Die größte und leistungsfähigste Maschine in ihrem Segment! Schnell, sauber und erstaunlich wendig erledigt sie sämtliche Reinigungsarbeiten. Die robuste Bauweise macht die Maschine zur Idealbesetzung für industrielle Einsätze.











1 Maximaler Komfort

Über das Bedienpanel mit dem großen Farbdisplay können sämtliche Einstellungen vorgenommen werden: Anpressdruck, Wassermenge, Turbinenleistung, Reinigungsmitteldosierung, Walzengeschwindigkeit etc. Zudem informiert die Maschine zum Beispiel über den aktuellen Wasserfüllstand oder die Restlaufzeit. Bürstenkopf und Saugbalken werden zur Reinigung automatisch abgesenkt und bei Rückwärtsfahrt angehoben. Die Auswahl des gewünschten Reinigungsprogramms erfolgt schnell und einfach über einen Programmwahlschalter.

2 Für sehr lange Arbeitseinsätze

Das Gerät ist auf sehr lange Arbeitseinsätze und anspruchsvolle Reinigungsaufgaben ausgelegt. Es verfügt über eine 36-Volt-Stromversorgung und meistert dank der hohen Batteriekapazität von bis zu 240 Ah und dem großen Tankvolumen Arbeitsintervalle von bis zu 5,5 Stunden. Die Dose-Variante führt darüber hinaus 2 Flaschen Reinigungsmittel mit sich – mehr als ausreichende Reserven auch an langen Arbeitstagen. An deren Ende wird das integrierte Ladegerät über eine Auswahl am Display auf die zur verbauten Batterie passende Ladekurve eingestellt.

3 Asymmetrische Linienführung

Besonders bei großen Maschinen reduziert eine bessere Sicht die Gefahr von Beschädigungen an Objekten oder an der Maschine. Deshalb ist die B 120 W mit einer asymmetrischen Linienführung versehen. Dies sorgt für beste Sicht auf die zu reinigende Fläche und auf den Bürstenkopf an der randnahen Seite. Ergebnis: mehr Sicherheit und ein höheres Arbeitstempo.

4 Große Flächenleistung

Eine Ausstattung mit dem optional erhältlichen Bürstenkopf D 110 erweitert die Arbeitsbreite von in dieser Klasse üblichen 90 auf 110 Zentimeter. Dadurch erhöht sich die Flächenleistung um enorme 22 Prozent.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

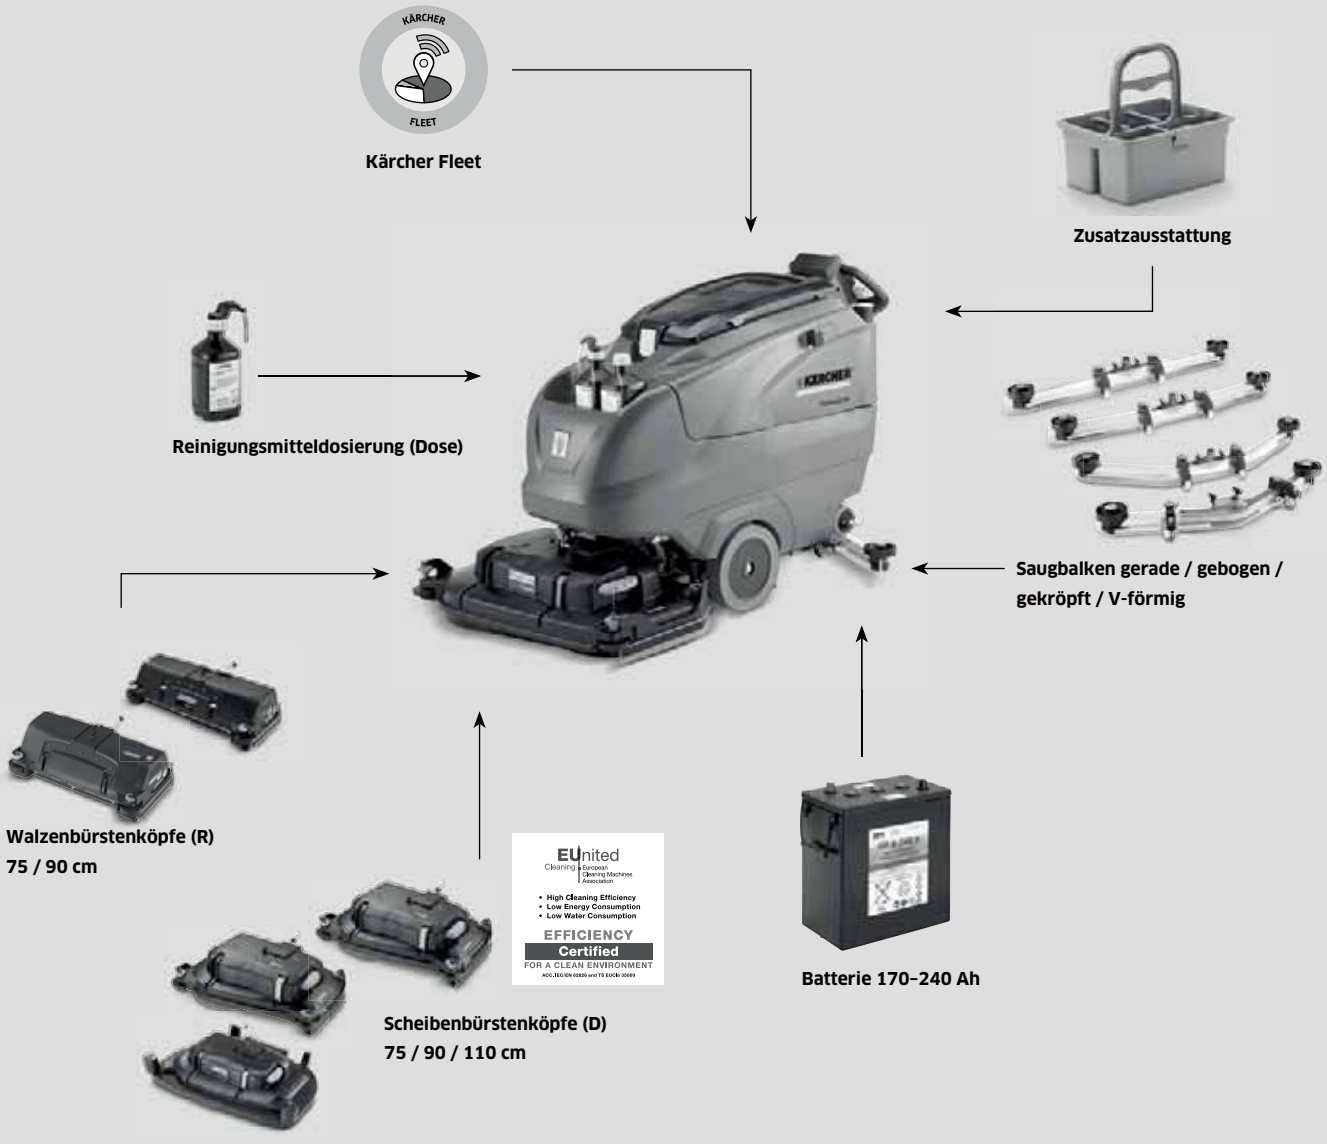



Innovatives Tankspülsystem
Immer an Bord: zur schnellen, einfachen und gründlichen Reinigung des Schmutzwassertanks.



Sicher und komfortabel
Die rutschhemmenden Haupträder sind extra groß, um Unebenheiten besser auszugleichen.



Immer informiert
Das Display informiert über eventuell anfallende Wartungsarbeiten wie Bürsten- oder Sauglippenkontrolle.



Sicher geschützt
Frischwasserpumpe und Absaugturbine werden durch Filter effektiv vor Schmutzpartikeln geschützt.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION DER B 120 W-MASCHINE

Kärcher Kunden haben die Wahl und können ihre Maschine bedarfsgerecht zusammenstellen. Vier verschiedene Bürstenköpfe stehen zur Auswahl. Hinzu kommen 3 Arbeitsbreiten (75, 90 und 110 Zentimeter) sowie die Möglichkeit, zwischen Scheibenvariante (D) und Walzenausführung (R) zu wählen. Die Sonderausstattung „Home-Base“ ermöglicht das Mitführen von Reinigungsutensilien direkt an der Maschine. Und mit der Sonderausstattung „Sprühsaugen“ können auch Bereiche nass gereinigt und abgesaugt werden, die mit der Maschine sonst nicht oder nur schlecht erreicht werden können.

NICHT MEHR VERFÜGBAR IN 2021

1



2



3



1 Alles im Blick – und im Griff

Dank des übersichtlichen Bedienfelds hat der Anwender stets alles im Blick. Über das große Grafikdisplay können Maximalgeschwindigkeit und Wassermenge eingestellt werden. Mit dem KIK-System werden verschiedene Zugriffsberechtigungen auf die Einstellungen vergeben. Der graue Schlüssel ist für den Vorarbeiter oder Manager vorgesehen, der gelbe und optionale weiße Schlüssel für den Anwender. Reinigungs- und sicherheitsrelevante Parameter wie Wassermenge, maximale Reinigungsgeschwindigkeit, Bürstendrehzahl, Saugleistung oder Laufzeit je Schlüssel können bei den weißen Schlüsseln vom Verantwortlichen vordefiniert werden. Das macht die Arbeit komfortabel, effizient und sicher.

2 Gute Zugänglichkeit

Der zweigeteilte Tank lässt sich an der B 120 W einfach öffnen. Dadurch ist der Batterieraum sehr gut zugänglich. So kann zum Beispiel bei wartungsarmen Batterien der Säurestand jederzeit schnell und problemlos überprüft werden. Ganz nach individuellen Erfordernissen stehen sowohl wartungsarme Nassbatterien als auch wartungsfreie Gelbatterien mit Kapazitäten zwischen 170 und 240 Ah zur Verfügung.

3 Perfekte Absaugung

Der speziell gekröpfte Saugbalken kann besonders weit schwenken und nimmt das Wasser somit auch bei Wendemanövern sicher auf. Die Sauglippe ist aus ölfestem Polyurethan mit besonders hoher Standzeit. Dank der leicht verstellbaren Rollen lässt sich der Saugbalken perfekt auf den Untergrund einstellen.





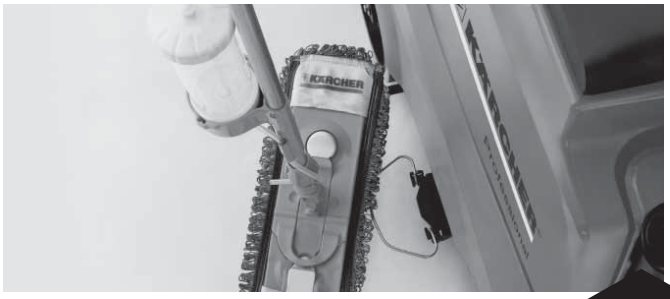

NICHT MEHR VERFÜGBAR IN 2021

		B 120 W				
+ Bürstenkopf		**D 110**	**R 90**	**D 90**	**R 75**	**D 75**
Technische Daten						
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1100	900	900	750	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	1160	1060 / 1160	1060 / 1160	940	940
Flächenleistung theoretisch	m²/h	3600	3600	4400	4500	4500
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	120 / 120	120 / 120	120 / 120	120 / 120	120 / 120
Bürstenanpressdruck max.	g/cm² / kg	18 / 77	425 / 57,5	25 / 54,5	459 / 46,8	40 / 51
Drehzahl max.	U/min	180	600-1300	180	600-1300	180
Wasserdurchfluss max.	l/min	10	10	10	10	10
Reinigungsmitteldosierung*	%	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Spannungsversorgung Gerät	V	36	36	36	36	36
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	W	2200	2200	2200	2200	2200
Gewicht mit 170 / 180 wf / 180 wa / 180 Ah im Trog / 240 Ah	kg	376 / 365 / 359 / 432 / 465	356 / 350 / 412 / 338 / 454	362 / 356 / 418 / 344 / 454	349 / 343 / 405 / 331 / 415	358 / 352 / 414 / 340 / 445
Abmessungen (L × B × H)	mm	1900 × 1100 × 1153	1653 × 910 × 1153	1782 × 977 × 1153	1653 × 810 × 1153	1722 × 809 × 1153
Ausstattung						
Walzenbürste		-	■	-	■	-
Scheibenbürste		■	-	■	-	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■
EUnited-Reinigungszertifikat		-	-	■	-	■
eco!efficiency-Stufe		■	■	■	■	■
Batteriebetrieb		■	■	■	■	■
Fact		-	■	-	■	-
Fahrantrieb		■	■	■	■	■
On-Board-Ladegerät		■	■	■	■	■
Feststellbremse		■	■	■	■	■
Automatische Bürstenkopfanhebung		■	■	■	■	■
Automatische Saugbalkenanhebung		■	■	■	■	■
Elektronisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■	■	■
Auto-Fill (Frischwasserbefüllung)		■	■	■	■	■
Tankspülung		■	■	■	■	■
Ausstattungsvarianten						
Batterie wartungsfrei (6 × 6 V), 170 Ah / 180 Ah / 240 Ah		□	□	□	□	□
Batterie wartungsarm 180 Ah (6 × 6 V oder 1 × 36 V)		□	□	□	□	□
Batterie 1 × 36 V / 180 Ah, wartungsarm, Trog		□	□	□	□	□
Saugbalken gerade, 940 mm / 1060 mm / 1180 mm		- / - / □	- / □ / □	- / □ / □	□ / - / -	□ / - / -
Saugbalken gebogen, 940 mm / 1060 / 1160 mm		- / - / □	- / □ / □	- / □ / □	□ / □ / -	□ / □ / -
Saugbalken gekröpft, 1160 mm		□	□	□	-	-
V-Saugbalken, 1100 mm / 1200 mm		- / □	- / □	- / □	□ / □	□ / □
Sonderausstattung						
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Mopp“ / Home-Base-Kit „Box“		□	□	□	□	□
Sprühsaugen		□	□	□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□
Bestell-Nr.		**1.005-100.2**	**1.005-100.2**	**1.005-100.2**	**1.005-100.2**	**1.005-100.2**
Preis in €		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

* Option. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

120-LITER-KLASSE

NICHT MEHR VERFÜGBAR IN 2021



Unser stärkster Scheuersauger

Die vorkonfigurierte Standardvariante der B 120 W verfügt über das Reinigungsmitteldosiersystem DOSE, die automatische Tankschnellbefüllung (Auto-Fill-in) und ist mit dem praktischen Tankspülsystem ausgestattet. Für genügend Ausdauer sorgt die 240 Ah-Batterie. Dazu stehen 4 Bürstenköpfe mit Walzen- oder Scheibentechnik in den Arbeitsbreiten von 75 cm und 90 cm zur Auswahl.















1 Innovatives Tankspülsystem

Macht die Reinigung des Schmutzwassertanks zu einem Kinderspiel.

3 Immer informiert

Das Display informiert über eventuell anfallende Wartungsarbeiten wie Bürsten- oder Sauglippenkontrolle.

2 Sicher und komfortabel

Die rutschhemmenden Haupträder sind extra groß, um Unebenheiten besser auszugleichen.

4 Sicher geschützt

Der Feinfilter im Schmutzwasserdeckel schützt die Turbine zusätzlich vor Schmutzpartikeln.

DIE VORKONFIGURIERTE VARIANTE DER B 120

NICHT MEHR VERFÜGBAR IN 2021

B 120 W Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet

- Batterie und Ladegerät inklusive
- 4 Bürstenköpfe zur Auswahl
- Reinigungsmitteldosierung Dose

Technische Daten		
Arbeitsbreite Saugen [1) 2)]	**mm**	940–1160
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	120 / 120
Aufnahmeleistung [3)]	**W**	2200
Arbeitsbreite Bürsten [4)]	**mm**	750–900
Gewicht Grundgerät	**kg**	356–454
Abmessungen (L × B × H) [5)]	**mm**	1580 × 730 × 1160
Batterie	**V / Ah**	36 / 240

Ausstattung	
DOSE (RM-Dosierung)	■
FACT	■ [6)]
Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung)	■
Tankspülsystem	■
Tank-in-Tank Bauweise	■
Fahrantrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Bestell-Nr.	**0.300-264.0 C-Progr.**
Preis in €*	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.
[1)] Saugbalken bitte separat bestellen. [2)] Je nach Saugbalken. [3)] Gesamtgerät. [4)] Je nach Bürstenkopf. [5)] Grundgerät. [6)] Bei Bürstenköpfen R 75 und R 65.

Bürstenkopf R 90 | R 75

- 2 kontrarotierende Walzenbürsten
- Mit Kehreinrichtung
- Einfacher Bürstenwechsel

Bürstenkopf D 90 | D 75 | D 110

- 2 Scheibenbürsten
- Integrierter Spritzschutz
- Einfacher Bürstenwechsel

Technische Daten			
Max. Flächenleistung (theor.)	**m²/h**	3600 | 3000	3600 | 3000 | 4400
Drehzahl Bürstenköpfe	**U/min**	600–1300	180
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	900 | 750	900 | 750 | 1100
Bürstenanpressdruck max.	**g/cm²**	425 | 459	25 | 40 | 18

Ausstattung		
Kehrfunktion	■	–
Spritzschutz	■	■
Bestell-Nr.	**2.763-007.0 | -006.0**	**2.763-008.0 | -005.0 | -040.0**
Preis in €*	**3.330,00 | 2.960,00**	**3.330,00 | 2.960,00 | 3.603,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

80- BIS 100-LITER-KLASSE



Robuste Kompaktheit. Beeindruckende Flächenleistung

Bürstenkopf und Saugbalken sind die am stärksten beanspruchten Bauteile einer Scheuersaugmaschine. Deshalb fertigen wir diese bei unserer neuen 80- bis 100-Liter-Klasse im Classic-Segment aus robustem und langlebigen Aluminium. Die einfache Bedienung, 81 Zentimeter Arbeitsbreite für hohe Flächenleistung und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis runden das durchdachte Gesamtkonzept ab.

NEU









1 Stark beanspruchte Teile wie Saugbalken und Bürstenkopf sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

2 Bürstenanpressdruck in 2 Stufen verstellbar

- Kann bei Bedarf manuell von standardmäßig 40 auf 68 Kilogramm erhöht werden.
- Niedrigerer Anpressdruck für leichtere Verschmutzungen bzw. auf empfindlichen Böden.
- Höherer Anpressdruck für hartnäckigen Schmutz oder zur Entschichtung.

3 Effizienter und kraftvoller 300-Watt-Fahrmotor

- Hilft, auch Steigungen mühelos zu überwinden und spart dem Anwender Kraft.
- Fahrgeschwindigkeit über gut erreichbares Drehpotenziometer einstellbar.

4 Farbige, sehr gut sichtbare Bedienelemente

- Farbcodierte Bedienelemente vereinfachen die Bedienung und verkürzen die Einlernzeit.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet 285 Ah	BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet 170 Ah
		■ Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze ■ Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept ■ Leistungsstarke Batterie und Off-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten	■ Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze ■ Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept ■ Leistungsstarke Batterie und Off-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	810	810
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	1060	1090
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	4050	4050
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	100 / 100	100 / 100
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	21,3–36,2 / 40–68	21,3–36,2 / 40–68
Bürstendrehzahl	**U/min**	180	180
Spannung Batterie	**V / Ah**	24 / 285	24 / 170
Spannung Ladegerät	**V / Hz**	24 / –	100–240 / 50–60
Aufnahmeleistung	**W**	max. 1900	max. 1900
Gewicht	**kg**	320	261
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1500 × 835 × 1065	1500 × 835 × 1065
Ausstattung			
Scheibenbürste		■	■
Batteriebetrieb		■	■
Batterie und Ladegerät inkl.		■	■
Saugbalken inkl.		■	■
Bestell-Nr.		**1.127-020.0 B-Progr.**	**1.127-031.0 B-Progr.**
Preis in €*		**10.490,00**	**9.240,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Scheibenbürste, mittel, rot, 406 mm	4.905-000.0	Für alle Böden.	97,00
Scheibenbürste, weich, natur, 406 mm	4.905-031.0	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren.	116,00
Scheibenbürste, hart, schwarz, 406 mm	4.905-032.0	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge.	257,00
Sauglippen, ölfest, geriffelt, 1.230 mm	4.037-140.0	Standard, geriffelt, ölfest.	171,00
Sauglippen, Standard, geriffelt, 1.230 mm	4.037-138.0	Geriffelt, aus Naturkautschuk.	114,00
Padtreibteller STRONG, 375 mm	4.762-591.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich.	134,00
Pad, mittelweich, rot, 406 mm	6.371-147.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	59,00
Pad, mittelhart, grün, 406 mm	6.371-148.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	59,00
Pad, sehr hart, schwarz, 406 mm	6.371-169.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	56,00
Halter Saugbalken	9.753-088.0	Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	15,00
Ladegerät, 24 V	6.654-419.0	Sicheres 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien mit 285 Ah Kapazität.	776,00
Ladegerät, 24 V	6.654-436.0	Zum sicheren Laden wartungsfreier Batterien mit 170 Ah Kapazität.	776,00
Batterie, 6 V, 285 Ah, wartungsfrei	8.629-184.0	Wartungsfreie AGM-Batterie. Mit einer Kapazität von 6 V / 285 Ah (C5) bzw. 6 V / 312 Ah (C10).	auf Anfrage
Batterie, 6 V, 170 Ah, wartungsfrei	6.654-242.0	Wartungsfreie 6-V-Traktionsbatterie mit Vliestechnik. Mit einer Kapazität von 170 Ah, 4 Stück erforderlich.	auf Anfrage

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

80-LITER-KLASSE



Hohe Flächenleistung und höchster Komfort im industriellen Einsatz

Die Scheuersaugmaschine B 80 W präsentiert sich mit zahlreichen praktischen Ausstattungsmerkmalen für großflächige Reinigungsaktivitäten auf höchstem Niveau. Dazu zählen zum Beispiel das intelligente Schlüsselsystem KIK, die automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung, die elektrische Anpressdruckeinstellung, die bequeme Einstellung der Wassermenge direkt am Bedienfeld, die effektive Feststellbremse, verschiedene Batteriegrößen und Arbeitsbreiten sowie ein großes Display. Kurzum: Die B 80 W ist die komfortable Ideallösung zur Reinigung großer Industrieflächen.

eco!efficiency · WINNER AMSTERDAM INNOVATION AWARD 2012 · KONFIGURIERBAR · Dose · KÄRCHER FLEET

1


2


3


4


1 Automatisch gut: die Saugbalken- und Bürstenkopfanhebung

Die B 80 W senkt und hebt den Bürstenkopf automatisch beim Losfahren und beim Anhalten. Auch der Saugbalken wird beim Losfahren automatisch abgesenkt – und bei der Rückwärtsfahrt automatisch angehoben. So lässt sich die Maschine einfach und bedenkenlos manövrieren und Schäden am Boden oder am Gerät werden vermieden.

2 Schlaue Schlüssel: das KIK-System (Kärcher Intelligent Key)

Zwei Schlüssel, 2 Farben: grau für Vorarbeiter bzw. Einsteller, gelb für Bediener. Mit dem grauen Schlüssel können Zugriffsberechtigungen für den gelben Schlüssel vergeben und Einstellungen als Standard definiert werden (zum Beispiel Fahrgeschwindigkeit, Bürstendrehzahl oder Reinigungsmitteldosierung). So lassen sich Bedienungsfehler weitestgehend ausschließen.

3 Sicherer Stand: die Feststellbremse

Gegen versehentliches Wegrollen – zum Beispiel beim Abstellen auf unebenen Flächen, beim Entleeren oder Befüllen oder beim Transport in Fahrzeugen – ist die B 80 W serienmäßig mit einer Feststellbremse ausgestattet. Damit bietet die Maschine deutlich mehr Sicherheit und Komfort auch beim Betrieb an Steigungen.

4 Zwei Arbeitsbreiten: 65 oder 75 Zentimeter

Zur Wahl stehen Walzenköpfe mit 2 effektiven Walzenbürsten und integrierter Kehrfunktion sowie Scheibenköpfe mit 2 Scheibenbürsten. Beide Köpfe gibt es in 2 Arbeitsbreiten (65 und 75 Zentimeter) für theoretische Flächenleistungen von 3900 bis 4500 m²/h. Der Schwingscheuerkopf S 65 mit 65 Zentimeter Arbeitsbreite eignet sich sehr gut fürs Stripping und ist besonders rand- und eckengängig.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

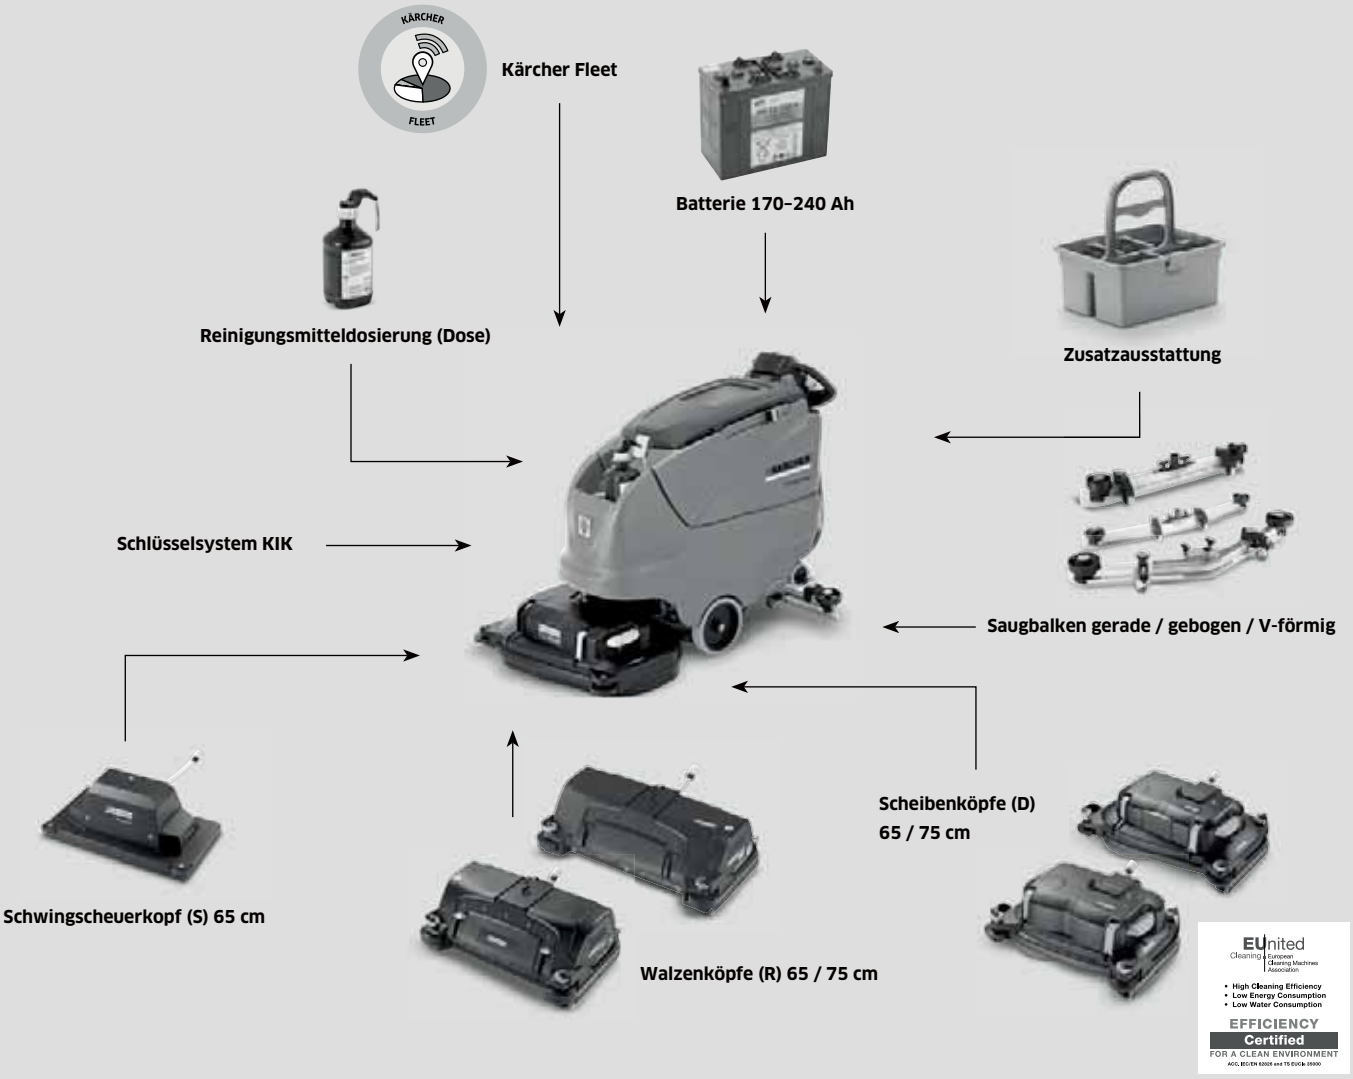



Durchdachte Farbcodierung
Für einfachste Bedienung, kurze Einlernzeiten und geringe Fehlbedienungsquoten sind Bedienelemente in Gelb farbcodiert, Wartungselemente in Grau.



Saugbalken
Passende Saugbalken für jede Bodenbeschaffenheit: Die gerade Ausführung ist insbesondere für glatte und fugenlose Böden, die gebogenen und V-förmigen Varianten sind für strukturierte oder fugenreiche Böden geeignet.



Bürstenköpfe
Walzenköpfe (R) haben Vorteile beim Reinigen strukturierter Böden, bei tieferen Fugen und zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz. Scheibenköpfe (D) vor allem bei glatten Oberflächen.



Sonderausstattung
Um die Maschine noch effizienter zu machen, stehen weitere Sonderausstattungen zur Verfügung, wie Reinigungsmitteldosierung (Dose) oder das Home-Base-System, wie „Mopp“ oder „Box“.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

	B 80 W Bp				
Serienausstattung	**R 75**	**D 75**	**R 65**	**D 65**	**S 65**
Walzenbürste	■	–	■	–	–
Scheibenbürste	–	■	–	■	–
KIK (Kärcher Intelligent Key)	■	■	■	■	■
EUnited-Reinigungszertifikat	–	■	–	■	–
eco!efficiency-Stufe	■	■	■	■	■
Batteriebetrieb	■	■	■	■	■
Fact	■	–	■	–	–
Fahrantrieb	■	■	■	■	■
On-Board-Ladegerät (100–240 V)	■	■	■	■	■
Feststellbremse	■	■	■	■	■
Automatische Bürstenkopfanhebung	■	■	■	■	■
Automatische Saugbalkenanhebung	■	■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck	■	■	■	■	■
Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem)	■	■	■	■	■
Tankspülung	■	■	■	■	■
Kehrfunktion	■	–	■	–	–
Sonderausstattung					
Reinigungsmitteldosierung Dose	□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Mopp“	□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Box“	□	□	□	□	□
Kärcher Fleet	□	□	□	□	□
Bestell-Nr.	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**
Preis in €	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.



Einfach immer sauber
Die B 80 W verfügt serienmäßig über eine integrierte Tankspülung. Der Schmutzwassertank kann nach Abschluss der Reinigungsarbeit über ein Düsensystem gereinigt werden. Hierzu wird ein Wasserschlauch mittels Schnellkupplung angeschlossen und der Ablassschlauch des Schmutzwassertanks geöffnet. Damit unterstützt die B 80 W das HACCP-Konzept und sorgt auf einfache Art und Weise für Hygiene und Gesundheitsschutz.



Einfach schrubben und kehren in einem Arbeitsgang
Bei allen Walzenköpfen (R 65 und R 75) ist die Kehrfunktion inklusive. Kehren, schrubben und saugen in einem Arbeitsgang und das mühselige und zeitintensive Vorkehren entfällt.



Einfach drehen und einrasten
Das Einstellen der Saugbalkenneigung an unterschiedliche Bodenarten erfolgt über einen rastbaren Drehregler. Tatsächlich im Handumdrehen.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

		B 80 W Bp				
+ Bürstenkopf		**R 75**	**D 75**	**R 65**	**D 65**	**S 65**
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	750	750	650	650	650
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	940	940	850	850	850
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	4500	4500	3900	3900	3900
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	**l**	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80
Bürstenanpressdruck max.	**g/cm² / kg**	374 / 51,5	28 / 52,8	430 / 51,5	32 / 49,1	23 / 54,6
Drehzahl max.	**U/min**	600–1300	180	600–1300	180	2000
Wasserdurchfluss max.	**l/min**	7	7	7	7	7
Reinigungsmitteldosierung*	**%**	0–3	0–3	0–3	0–3	0–3
Spannungsversorgung Gerät	**V**	24	24	24	24	24
Spannungsversorgung Ladegerät	**V / Hz**	100–240 / 50–60	100–240 / 50–60	100–240 / 50–60	100–240 / 50–60	100–240 / 50–60
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	**W**	2200	2200	2200	2200	900
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	**W**	350	350	350	350	350
Gewicht (ohne Batterie)	**kg**	129	133	128	131	133
Gewicht mit 170 / 180 / 240 Ah	**kg**	262 / 257 / 311	261 / 256 / 310	261 / 256 / 310	264 / 259 / 313	261 / 256 / 310
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1550 × 809 × 1154	1617 × 810 × 1154	1550 × 748 × 1154	1577 × 746 × 1154	1497 × 700 × 1154
Ausstattungsvarianten						
Batterie, Gel, wartungsfrei (170, 180 oder 240 Ah)		☐	☐	☐	☐	☐
Batterie, Gel, wartungsarm (180 Ah)		☐	☐	☐	☐	☐
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		☐	☐	☐	☐	☐
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		☐	☐	☐	☐	☐
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		☐	☐	☐	☐	☐
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		☐	☐	☐	☐	☐
V-Saugbalken, 900 mm / 1000 mm		☐	☐	☐	☐	☐
Bestell-Nr.		**1.259-010.2**	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**
Preis in €		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

* Option. ☐ Mögliche Auswahl.


1


2


3


4

1 Auto-Fill

Die automatische Befüllung des Frischwassertanks geht so: einen Schlauch mit herkömmlicher Schnellkupplung anschließen und den Wasserhahn aufdrehen. Der Zulauf stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Denkbar einfach und bequem und bereits im Lieferumfang enthalten.

2 Dosieren einfach gemacht

Beim Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose wird das Reinigungsmittel dem Frischwasser bei Bedarf zugeführt. Die Dosierung ist von 0 bis 3 Prozent einstellbar.

3 Alles an Bord

Mit dem Home-Base-System können zusätzliche Utensilien mit der Maschine praktisch mitgeführt werden. Beim Home-Base-Kit „Mopp" zum Beispiel ein Mopp für mit der Maschine nicht zu erreichende Flächen oder Home-Base-Kit „Box" für Flaschen, Tücher, Spachtel etc.

4 Bedarfsgerechte Laufzeit

Batterien von 170 bis 240 Ah bei 24 Volt stehen zur Verfügung. Für Laufzeiten bis zu 4 Stunden. Das Einbauladegerät ist auf die verschiedenen Batterien perfekt abgestimmt. Dies schont die Batterien und sorgt so für eine lange Lebensdauer.

80-LITER-KLASSE



Hohe Flächenleistung und höchster Komfort im industriellen Einsatz

Die B 80 W kann nach Bedarf konfiguriert werden (netz- oder batteriebetrieben, Reinigungsmitteldosierung, Batteriegröße, Arbeitsbreite, Traktion, Saugbalken, Zusatzausstattung etc.). Nutzen Sie die Konfigurationsmöglichkeiten oder entscheiden Sie sich für eine unserer Standardvarianten.









1 Serienausstattung

Serienmäßig ausgestattet mit Tankspülsystem zum einfachen Reinigen des Schmutzwassertanks und automatischem Befüllsystem für effiziente und sichere Befüllung des Frischwassertanks.

2 Saugbalken

Je nach Arbeitsbreite stehen 2 verschiedene Saugbalkenlängen zur Verfügung. Dazu noch je gebogen für Oberflächen mit Fugen oder gerade für glatte Oberflächen oder bei schwierigen Bodenverhältnissen.

3 Bürstenköpfe

Walzenköpfe (R) haben Vorteile beim Reinigen strukturierter Böden, bei tieferen Fugen und zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz. Scheibenköpfe (D) vor allem bei glatten Oberflächen. Der Bodenkopf S 65 mit Reinigungspad eignet sich zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden.

4 Sonderausstattung

Um die Maschine noch effizienter zu machen, stehen weitere Sonderausstattungen zur Verfügung, wie Reinigungsmittelzudosierung (Dose) oder das Home-Base-System, wie „Mopp“ oder „Box“.

DIE VORKONFIGURIERTE VARIANTE DER B 80 W

		B 80 W Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet	B 80 W Bp Pack (170 Ah) Dose Fleet
		■ Inkl. RM-Dosierung DOSE ■ 5 Bürstenköpfe zur Auswahl ■ Inkl. Batterie/Einbauladegerät (Pack)	■ Inkl. RM-Dosierung DOSE ■ 5 Bürstenköpfe zur Auswahl ■ Inkl. Batterie/Einbauladegerät (Pack)
Technische Daten			
Arbeitsbreite Saugen [1) 2)]	**mm**	850 / 940	850 / 940
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	80 / 80	80 / 80
Aufnahmeleistung [3)]	**W**	2200	2200
Gewicht Grundgerät	**kg**	274	274
Abmessungen (L × B × H) [4)]	**mm**	1388 × 610 × 1152	1388 × 610 × 1152
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	650 / 750	650 / 750
Batterie	**V/Ah**	24 / 240	17 / 170
Ausstattung			
DOSE (RM-Dosierung)		■	■
FACT [5)]		■	■
Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung)		■	■
Tankspülsystem		■	■
Fahrantrieb		■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		■	■
Tank-in-Tank-Bauweise		■	■
Bestell-Nr.		**0.300-263.0 B-Progr.**	**0.300-336.0 B-Progr.**
Preis in €*		**10.490,00**	**8.570,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		Bürstenköpfe R 65 S | R 75 S	Bürstenköpfe D 65 S | D 75 S
		■ 2 kontrarotierende Walzenbürsten ■ Scheuern und Kehren in einem Arbeitsgang ■ Hohe Schrubbleistung ■ Einfacher Bürstenwechsel	■ D: 2 Scheibenbürsten; mit integriertem Spritzschutz ■ S: Bodenkopf mit Reinigungspad ■ Einfacher Bürstenwechsel
Technische Daten			
Max. Flächenleistung	**m²/h**	2600 | 3000	2600 | 3000 | 2200
Drehzahl Bürstenköpfe	**U/min**	600–1300	180 | 180 | 2000
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	650 | 750	650 | 750 | 650
Anpressdruck	**g/cm²**	374–430	32 | 28 | 23
Kehrvolumen	**l**	6 | 7	–
Gewicht	**kg**	29,5 | 30	36 | 38,5 | 34,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	750 × 520 × 280 | 810 × 520 × 280	745 × 505 × 280 | 810 × 490 × 280 | 695 × 370 × 290
Ausstattung			
Kehrfunktion		■	–
Spritzschutz		■	■
Bestell-Nr.		**2.763-004.0 | -006.0**	**2.763-003.0 | -005.0 | -030.0**
Preis in €*		**2.645,00 | 2.960,00**	**2.645,00 | 2.960,00 | 2.496,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

[1)] Saugblaken bitte separat bestellen. [2)] Je nach Saugblaken. [3)] Gesamtgerät, varriert je nach Bürstenkopf.
[4)] Grundgerät. [5)] Nur mit Bürstenkopf R.

60- BIS 80-LITER-KLASSE



Super vielseitig, kompakt und robust

Für harte Arbeitseinsätze, hervorragende Reinigungseigenschaften, kinderleichte Bedienung und Wartung: Die neue BD 70/75 W Classic Bp Pack knüpft nahtlos an das erfolgreiche Konzept der BD 80/100 W Classic Bp an. Doppelscheiben-Bürstenkopf, Saugbalken aus Aluminium, 75-Liter-Tank und 70 Zentimeter Arbeitsbreite sorgen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten und effizientes Arbeiten mit der robusten Maschine.

NEU

Voraussichtlich verfügbar ab Q2/2020

1



2



3



4



1 Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

3 Kompakte und robuste Bauweise

- Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht.
- Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen.

2 Besonders einfaches Bedienkonzept

- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten.

4 Bürstenanpressdruck bedarfsgerecht einstellbar

- Bedarfsgerechte Erhöhung des Anpressdrucks von 30 auf 50 Kilogramm möglich.
- Geringerer Anpressdruck bei leichten Verschmutzungen und empfindlichen Böden.
- Höherer Anpressdruck bei hartnäckigem Schmutz oder zur Entschichtung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BD 70/75 W Bp Pack Classic Fleet 170 Ah

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Leistungsstarke Batterie und Off-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	705
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	1030
Flächenleistung theoretisch	**m²**	3550
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	75 / 75
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	20,4–34 / 30–50
Bürstendrehzahl	**U/min**	180
Spannung Batterie	**V / Ah**	24 / 170
Spannung Ladegerät	**V / Hz**	100–240 / 50–60
Aufnahmeleistung	**W**	max. 1820
Gewicht	**kg**	251
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1460 × 750 × 1065

Ausstattung

Scheibenbürste	■
Batteriebetrieb	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Saugbalken inkl.	■
Bestell-Nr.	**1.127-021.0** B-Progr.**
Preis in €*	**8.050,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. ** Voraussichtlich verfügbar ab 02/2020.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Batteriesatz AGM 4 × 6 V/170 Ah	2.815-092.0	Beinhaltet die Einzelbatterien in benötigter Anzahl.	auf Anfrage
Benötigtes Einbauset	2.638-162.0	Mit Verbindungskabeln und Abstandhalter.	auf Anfrage
Ladegerät, 24 V	6.654-436.0	Zum sicheren Laden wartungsfreier Batterien mit 170 Ah Kapazität.	776,00
Padtreibteller, 335 mm	4.762-446.0	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 65.	106,00
Halter Saugbalken	9.753-088.0	Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	15,00
Pad, mittelweich, rot, 356 mm	6.369-003.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	56,00
Scheibenbürste, mittel, rot, 355 mm	4.905-010.0	Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben. Standard bei D 65.	86,00
Saugbalken, gekröpft, 1.030 mm	4.777-108.0	Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich.	402,00
Sauglippen, Standard, geriffelt, 1.030 mm	4.037-144.0	Geriffelt, aus Naturkautschuk.	76,00
Sauglippen, ölfest, geriffelt, 1.030 mm	4.037-145.0	Standard, geriffelt, ölfest.	126,00
Ladegerät, 24 V	6.654-367.0	Zum sicheren Laden wartungsfreier Batterien mit 115 Ah Kapazität.	329,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

60-LITER-KLASSE



Bei mittelgroßen Flächen für maximale Flexibilität

Effiziente Reinigung hat einen neuen Namen: B 60 W. Das Gerät ist nicht nur sparsam, sondern erbringt auch überzeugend hohe Flächenleistungen. Für Sauberkeit nach Maß können Ausstattung, Arbeitsbreite und Saugbalkenform je nach Anforderungsprofil ausgewählt werden. Das KIK-System garantiert eine besonders einfache und sichere Bedienung. Die Einstellmöglichkeiten des Bedieners können im Vorfeld genau definiert werden. Übrigens: Die eco!efficiency-Stufe reduziert die effektive Leistung der Motoren nur geringfügig, verlängert jedoch die Batterielaufzeit um bis zu 30 Prozent!









1 Bedarfsgerechtes Einstellen: die Anpressdruckverstellung

Der Anpressdruck kann manuell in verschiedenen Rastungen eingestellt werden. Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Keine Gefahr von Einbrennern bei empfindlichen Böden.
- Reduzierte Stromaufnahme der Motoren – für eine längere Batterielaufzeit.
- Geringerer Verschleiß von Bürsten bzw. Pads.

2 Schlaue Schlüssel: das KIK-System (Kärcher Intelligent Key)

Zwei Schlüssel, 2 Farben: grau für Vorarbeiter bzw. Einsteller, gelb für Bediener. Mit dem grauen Schlüssel können Zugriffsberechtigungen für den gelben Schlüssel vergeben und Einstellungen als Standard definiert werden (zum Beispiel Fahrgeschwindigkeit, Bürstendrehzahl oder Reinigungsmitteldosierung). So lassen sich Bedienungsfehler weitestgehend ausschließen.

3 Exzellent effizient: die eco!efficiency-Stufe

Dank eco!efficiency-Stufe verlängert sich die Batterielaufzeit um bis zu 30 Prozent. Dabei reduziert sich die Leistung der Saugturbine und der Bürstenmotoren lediglich minimal. Insbesondere bei glatten Böden reicht meist ohnehin eine geringere Turbinenleistung aus, um perfekte Ergebnisse zu erzielen.

4 Saubere Sache: die Tankspülung

Auch die B 60 W kann mit einer integrierten Tankspülung ausgestattet werden. Der Schmutzwassertank kann nach Abschluss der Reinigungsarbeit über ein Düsensystem gereinigt werden. Hierzu wird ein Wasserschlauch mittels Schnellkupplung angeschlossen und der Ablassschlauch des Schmutzwassertanks geöffnet. Damit unterstützt die B 60 W das HACCP-Konzept und sorgt auf einfache Art und Weise für Hygiene und Gesundheitsschutz.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

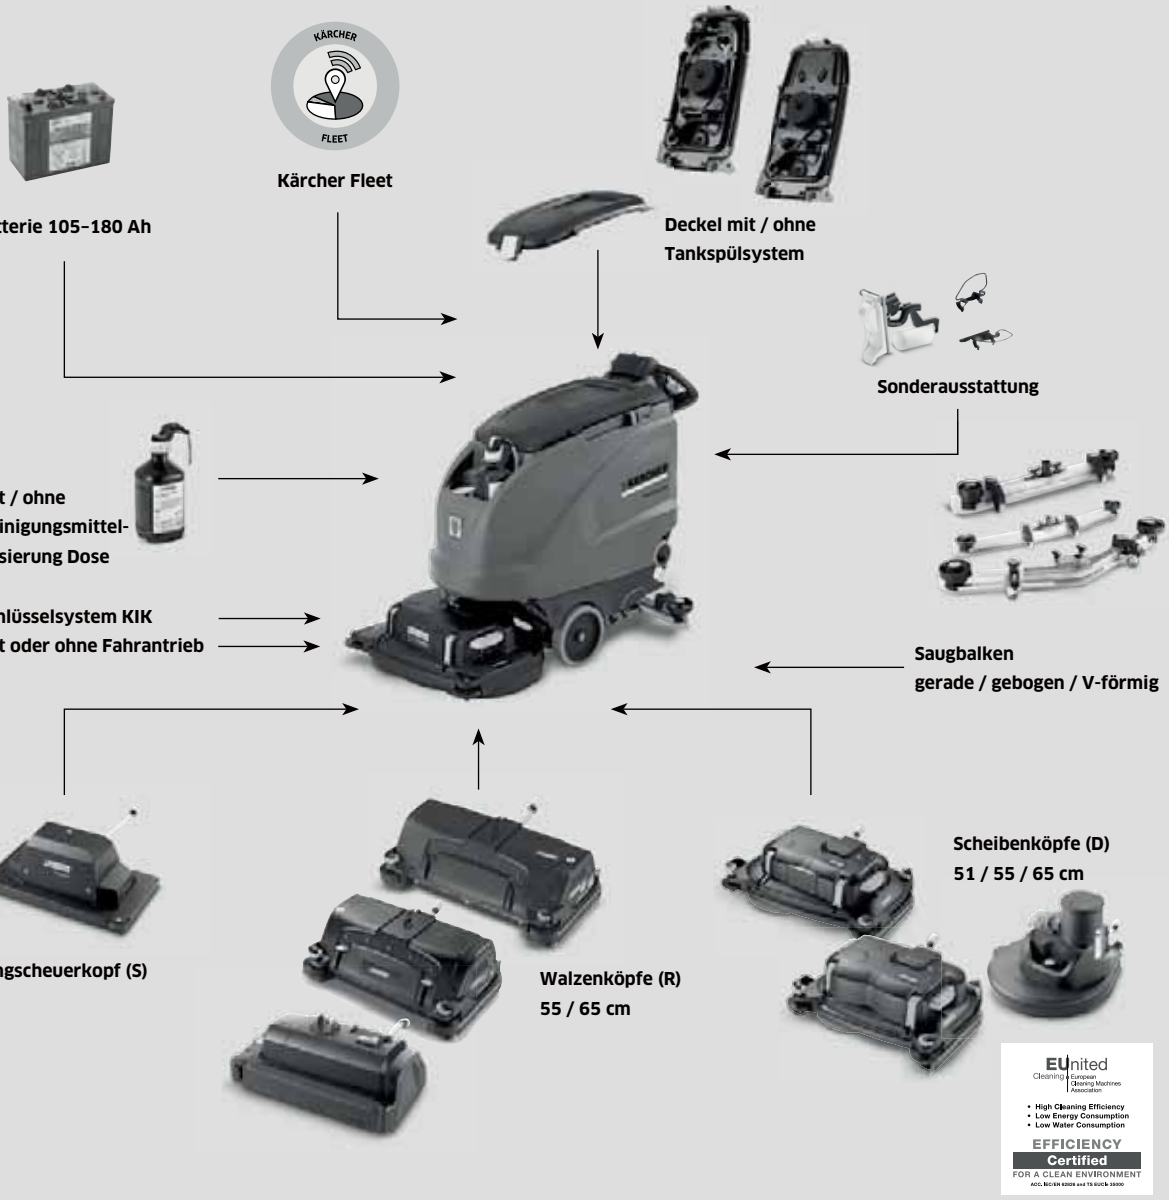



Netz- oder Batteriebetrieb
Die B 60 W ist sowohl für Netz- als auch für Batteriebetrieb erhältlich. Beim Netzmodell und der Variante B 60 C erfolgt der Vorschub über die Bürsten.



Weitere Sonderausstattungen
Kärcher Home-Base-Kits erleichtern das Mitführen von zusätzlichem Equipment.



Bürstenköpfe
Es stehen unterschiedliche Bürstenkopftypen zur Verfügung. Walzenköpfe (R), Scheibenköpfe (D) und ein Schwingscheuerkopf (S).



Saugbalken
Für eine optimale Absaugung auch in Kurven stehen Saugbalken in verschiedenen Breiten zur Verfügung: 850 mm für Arbeitsbreiten bis 55 cm, 900 und 940 mm für 65 cm Arbeitsbreite.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION DER B 60 W-MASCHINE

Zwei verschiedene Basismodelle stehen zur Auswahl: die B 60 W Ep für den Netzbetrieb und die B 60 W Bp mit Batterie. Zudem sind 4 Arbeitsköpfe in Scheiben- oder Walzenausführung und in verschiedenen Arbeitsbreiten erhältlich. Ferner kann zwischen 2 verschiedenen Batterietypen und 5 verschiedenen Saugbalken gewählt werden. Attraktive Sonderausstattungen wie zum Beispiel das Kärcher Tankspülsystem, die automatische Reinigungsmitteldosierung Dose oder die praktischen Home-Base-Kits runden das Angebot ab.

		B 60 W Ep	
+ Bürstenkopf		**R 55**	**D 51**
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	550	510
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850	850
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	3300 / 2475	3060 / 2295
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	**l**	60	60
Bürstenanpressdruck max.	**g/cm² / kg**	170 / 32,6	20 / 34,5
Drehzahl max.	**U/min**	1100	180
Wasserdurchfluss max.	**l/min**	3,6	3,6
Reinigungsmitteldosierung*	**%**	–	–
Spannungsversorgung Gerät	**V/Hz / V/Ah**	230/50	230/50
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	**W**	1450	1450
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	**W**	–	–
Gewicht (ohne Batterie)	**kg**	88,5	88,5
Gewicht mit 105 / 170 / 180 Ah	**kg**	– / 185 / 232 / 231	– / 185 / 232 / 231
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1381 × 649 × 1147	1500 × 638 × 1147
Serienausstattung			
Walzenbürste		■	–
Scheibenbürste		–	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		–	–
EUnited-Reinigungszertifikat		–	–
eco!efficiency-Stufe		–	–
Netzbetrieb		■	■
Batteriebetrieb		–	–
Fact		–	–
Fahrantrieb		–	–
On-Board-Ladegerät (100–240 V / 50–60 Hz)		–	–
Einstellbarer Anpressdruck		■	■
Ausstattungsvarianten			
Batterie, Gel, wartungsfrei (105, 170 oder 180 Ah)		–	–
Batterie, Gel, wartungsarm (180 Ah)		–	–
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		□	□
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		□	□
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		□	□
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		□	□
V-Saugbalken 900 mm		□	□
Sonderausstattung			
Reinigungsmitteldosierung Dose		–	–
Home-Base-Kit „Mopp“		□	□
Home-Base-Kit „Box“		□	□
Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem)		□	□
Tankspülsystem		□	□
Kärcher Fleet		–	–
Bestell-Nr.		**1.384-020.2**	**1.384-020.2**
Preis in €		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

* Option. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.









B 60 W Bp

R 65	D 65	R 55	D 55	S 65
650	650	550	550	650
940	940	850	850	850
3900	3900	3300	3300	3900
60	60	60	60	60
265 / 34,1	26 / 36,9	315 / 32,7	35 / 34,5	18 / 37,2
600-1300	180	600-1300	180	2000
3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
24 / -	24 / -	24 / -	24 / -	24 / -
2100	2100	2100	2100	900
300	300	300	300	300
109	109	109	109	115
185 / 232 / 231	185 / 232 / 231	185 / 232 / 231	185 / 232 / 231	191 / 248 / 243
1520 × 748 × 1147	1520 × 746 × 1147	1490 × 672 × 1147	1480 × 666 × 1147	1436 × 700 × 1147
■	-	■	-	-
-	■	-	■	-
■	■	■	■	■
-	■	-	-	-
■	■	■	■	■
-	-	-	-	-
■	■	■	■	■
■	-	■	-	-
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
1.384-020.2	**1.384-020.2**	**1.384-020.2**	**1.384-020.2**	**1.384-020.2**
auf Anfrage	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

DIE VORKONFIGURIERTEN VARIANTEN DER B 60

Bei unseren B 60-Standardvarianten stehen zwei verschiedene Basismodelle zur Auswahl: die B 60 C Ep für den Netzbetrieb und die B 60 W Bp mit Batterie. Zudem sind mehrere Arbeitsköpfe in Scheiben- oder Walzenausführung und in verschiedenen Arbeitsbreiten erhältlich.

		B 60 W Bp Pack (170 Ah) Dose Fleet
		■ KIK (Kärcher Intelligent Key) ■ 5 Bürstenköpfe zur Auswahl ■ Inkl. Batterie/Einbauladegerät (Pack)
Technische Daten		
Arbeitsbreite Saugen [1) 2)]	**mm**	850 / 940
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	60 / 60
Aufnahmeleistung [3)]	**W**	2100
Gewicht Grundgerät	**kg**	208
Abmessungen (L × B × H) [4)]	**mm**	1295 × 611 × 1146
Batterie	**V/Ah**	24 / 170
Ausstattung		
DOSE (RM-Dosierung)		■
FACT [5)]		■
Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung)		■
Tankspülsystem		■
Fahrantrieb		■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		■
Tank-in-Tank-Bauweise		■
Bestell-Nr.		**0.300-261.0 B-Progr.**
Preis in €*		**7.520,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		Bürstenköpfe R 55 S | R 65 S	Bürstenköpfe D 55 S | D 65 S | S 65
		■ 2 kontrarotierende Walzenbürsten ■ Scheuern und Kehren in einem Arbeitsgang ■ Hohe Schrubbleistung ■ Einfacher Bürstenwechsel	■ D: 2 Scheibenbürsten; mit integriertem Spritzschutz ■ S: Bodenkopf mit Reinigungspad ■ Einfacher Bürstenwechsel
Technische Daten			
Max. Flächenleistung	**m²/h**	2200 | 2600	2200 | 2600 | 2200
Drehzahl Bürstenköpfe	**U/min**	600–1300	180 | 180 | 2000
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	550 | 650	550 | 650 | 650
Anpressdruck	**g/cm²**	315 | 265	35 | 26 | 18
Gewicht	**kg**	28,2 | 29,5	34 | 36 | 34,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 520 × 280 | 750 × 520 × 280	640 × 490 × 280 | 745 × 505 × 280 | 695 × 370 × 290
Ausstattung			
Kehrfunktion		■	–
Spritzschutz		■	■
Bestell-Nr.		**2.763-002.0 | -004.0**	**2.763-001.0 | -003.0 | -030.0**
Preis in €*		**2.340,00 | 2.645,00**	**2.340,00 | 2.645,00 | 2.496,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.
[1)] Saugblaken bitte separat bestellen. [2)] Je nach Saugblaken. [3)] Gesamtgerät.
[4)] Grundgerät. [5)] Nur mit Bürstenkopf R.


EINGANG/AUSGANG

40-LITER-KLASSE



Leise, kompakt und mit innovativem Bedienkonzept

Warum soll eine Maschine nur einfach zu bedienen sein, wenn es noch einfacher geht? Und dazu in vielerlei Hinsicht sicherer und bequemer? Mit Kärcher Intelligent Key und dem fortschrittlichen Bedienkonzept EASY-Operation bietet die B 40 C/W-Familie ein bisher nicht gekanntes Maß an Sicherheit und Schutz für Bediener, Maschine und Arbeitsbereich.

eco!efficiency

reddot design award

KONFIGURIERBAR









1 Schlüsselfunktion Sicherheit

Das KIK-System bietet eine wesentlich höhere Sicherheit gegenüber Fehlbedienung. Der Bediener hat keine Möglichkeit, die grundlegenden Voreinstellungen der Maschine zu verstellen. Diese wurden zuvor durch den Vorarbeiter für die jeweilige Reinigungsaufgabe bzw. das Objekt voreingestellt. Der Bediener muss nur noch den Schlüssel einstecken und das Werksprogramm über EASY-Operation starten. Nur mit einem richtig codierten Schlüssel kann die B 40 C/W in Betrieb genommen werden, wodurch eine Bedienung durch Dritte ebenfalls ausgeschlossen ist.

2 Leise, stark und effizient

Mit der Möglichkeit, in der eco!efficiency-Stufe die Leistung etwas zu senken und damit den Geräuschpegel um bis zu 4 dB(A) zu reduzieren, ist die B 40 C/W auch für sensible Arbeitsbereiche eine gute Wahl. In der Unterhaltsreinigung glänzt sie in jeder Konfiguration durch Effizienz und besticht zusätzlich durch eine lange Batterielaufzeit.

3 Auto-Fill

Die Schnellbefüllung des Frischwassertanks geht so: einen Schlauch mit herkömmlicher Schnellkupplung anschließen und den Wasserhahn aufdrehen. Der Zulauf stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Denkbar einfach und bequem.

4 Mit oder ohne Antrieb?

Die B 40 W mit integriertem Fahrantrieb ist die besonders komfortable Variante einer Scheuersaugmaschine. Damit lassen sich lange Transportstrecken, Steigungen und auch ausdauernde Arbeitsintervalle ohne große Kraftanstrengungen bewältigen. Für kleinere Bereiche ist auch die B 40 C ohne Fahrantrieb eine wirtschaftliche Lösung. Hierbei wird der Bediener durch den Vorschub über die Reinigungsbürste unterstützt.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



Netz / Batterie 76–105 Ah

Kärcher Fleet



Deckel mit / ohne Tankspülung



Sonderausstattung



mit / ohne Reinigungsmittel-dosierung Dose





Saugbalken gerade / gebogen / V-förmig



Walzenköpfe (R) 45 / 55 cm



Scheibenköpfe (D) 43 / 51 cm



Orbitalscheibenkopf (O) 51 cm



mit / ohne Traktion



Orbitalscheibenkopf O 51
Ideal zur Pflegefilmsanierung: Mittels einer Kombination aus Rotations- und Oszillations-bewegungen werden alle Beläge auf harten und elastischen Böden einfach und gründlich abgetragen.



Netz oder Batterie
Wahlweise netz- oder batterie-betrieben. Unterschiedliche Batterietypen stehen zur Auswahl. Bis zu 3,5 Stunden Laufzeit.



Saugbalken
Es stehen verschiedene Saugbalken zur Auswahl. Gerade, gebogen oder V-förmig, mit Sauglippen aus Kautschuk oder verschleißfestem, ölresistentem Polyurethan.



Sonderausstattung
Wahlweise sind verschiedene Zusatzausstattungen erhältlich: Tankspülsystem zur Unterstützung des HACCP-Konzepts, Reinigungs-mitteldosierung Dose, automatische Befüllung, Mopphalter, automatisches Spülsystem.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Drei verschiedene Basismodelle stehen zur Auswahl: für Netzbetrieb (B 40 C Ep), mit Batterie (B 40 C Bp) oder mit Batterie und leistungsstarkem Fahrmotor (B 40 W Bp). Dazu jeweils 5 Arbeitsköpfe in 2 verschiedenen Arbeitsbreiten und mit Scheibe oder Walze. Wählen Sie zwischen 3 verschiedenen Batterietypen und 5 verschiedenen Saugbalken. Und entscheiden Sie sich für einzigartige Sonderausstattungen, wie zum Beispiel das Tankinnenreinigungssystem.

		B 40 W Bp				
+ Bürstenkopf		**R 55**	**D 51**	**R 45**	**D 43**	**O 51**
Nennspannung	**V**	24	24	24	24	24
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	550	510	450	430	510
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850	850	850	850	850
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	3300	3060	2700	2580	3060
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	**l**	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40
Bürstenanpressdruck	**g/cm²/kg**	140 / 24,9	30 / 25,7	160 / 21,8	50 / 23,9	15 /23-32
Drehzahl max.	**U/min**	1200	180	1200	180	30
Wasserdurchfluss max.	**l/min**	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Reinigungsmitteldosierung*	**%**	0–3	0–3	0–3	0–3	0–3
Aufnahmeleistung Gesamtgerät max.	**W**	1300	1300	1300	1300	1300
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	**W**	130	130	130	130	130
Gewicht (ohne Batterie)	**kg**	88	93	87	91	100
Gewicht mit 76 Ah, wartungsfrei	**kg**	130	135	129	133	142
Gewicht mit 115 Ah, wartungsfrei	**kg**	164	169	163	167	176
Gewicht mit 80 Ah, wartungsarm	**kg**	150	155	149	153	162
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1249 × 620 × 1145	1249 × 575 × 1145	1249 × 520 × 1145	1249 × 537 × 1145	1249 × 575 × 1145
Serienausstattung						
Walzenbürste		■	–	■	–	–
Scheibenbürste		–	■	–	■	–
Padtreibteller		–	–	–	–	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■
EUnited-Reinigungszertifikat		–	■	–	■	–
Netzbetrieb		–	–	–	–	–
Batteriebetrieb		■	■	■	■	■
Fact		■	–	■	–	–
Fahrantrieb		■	■	■	■	■
On-Board-Ladegerät		■	■	■	■	■
Ausstattungsvarianten						
Batterie, Gel, wartungsfrei (70 Ah)		□	□	□	□	□
Batterie, Gel, wartungsfrei (105 Ah)		□	□	□	□	□
Batterie, nass, wartungsarm (80 Ah)		□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, Sauglippen aus Naturkautschuk		□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, Sauglippen aus Naturkautschuk		□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen		□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen		□	□	□	□	□
V-Saugbalken 900 mm		□	□	□	□	□
Sonderausstattung						
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Mopp“		□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Box“		□	□	□	□	□
Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem)		□	□	□	□	□
Tankspülsystem		□	□	□	□	□
Bestell-Nr.		**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**
Preis in €		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

* Option. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.






B 40 C Bp				B 40 C Ep			
R 55	**D 51**	**R 45**	**D 43**	**R 55**	**D 51**	**R 45**	**D 43**
24	24	24	24	230-240	230-240	230-240	230-240
550	510	450	430	550	510	450	430
850	850	850	850	850	850	850	850
2475	2295	2025	1935	2475	2295	2025	1935
40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40
140	30	160	50	170	20	190	26
1200	180	1200	180	1100	180	1100	180
2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
0-3	0-3	0-3	0-3	-	-	-	-
1100	1100	1100	1100	1300	1300	1300	1300
-	-	-	-	-	-	-	-
81	86	80	84	77	79	76	77
123	128	122	126	-	-	-	-
157	162	156	160	-	-	-	-
143	148	142	146	-	-	-	-
1249 × 620 × 1145	1249 × 575 × 1145	1249 × 520 × 1145	1249 × 537 × 1145	1249 × 620 × 1145	1249 × 575 × 1145	1249 × 520 × 1145	1249 × 537 × 1145
■	-	■	-	■	-	■	-
-	■	-	■	-	■	-	■
-	-	-	-	-	-	-	-
■	■	■	■	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	■	■	■	■
■	■	■	■	-	-	-	-
■	-	■	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
■	■	■	■	-	-	-	-
□	□	□	□	-	-	-	-
□	□	□	□	-	-	-	-
□	□	□	□	-	-	-	-
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	-	-	-	-
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
1.533-210.2	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**
auf Anfrage	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

STANDARDVARIANTEN DER B 40 C/W

Drei verschiedene Basismodelle stehen zur Auswahl: für Netzbetrieb (B 40 C Ep), mit Batterie (B 40 C Bp) oder mit Batterie und leistungsstarkem Fahrmotor (B 40 W Bp). Dazu jeweils vier Arbeitsköpfe in zwei Arbeitsbreiten und mit Scheibe oder Walze. Wählen Sie zwischen verschiedenen Batterietypen und vier verschiedenen Saugbalken. Und entscheiden Sie sich für einzigartige Sonderausstattungen, wie zum Beispiel das Tankinnenreinigungssystem. Weitere individuelle Ausstattungsmöglichkeiten sind auf Anfrage erhältlich. Unsere Standardvarianten enthalten eine Zusammenstellung der gängigsten Konfigurationen.

B 40 C Ep + R 45

- Netzbetrieb
- Bürstenkopf R 45 mit 2 Walzenbürsten
- Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung)

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	450
Arbeitsbreite Saugen [1]	**mm**	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	40 / 40
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	1800
Bürstendrehzahl	**U/min**	1200
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	190
Aufnahmeleistung	**W**	1300
Gewicht	**kg**	76
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1249 × 520 × 1145
Spannung / Frequenz	**V/Hz**	220–240 / 50–60

Ausstattung	
Kehrfunktion	■
Fahrantrieb	–
Batterie und Einbauladegerät inkl.	–
Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung)	■
Bestell-Nr.	**0.300-002.0 A-Progr.**
Preis in €*	**2.565,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. [1] Saugbalken gerade oder gebogen, bitte nach Wahl separat bestellen.

B 40 C Bp Pack (70 Ah) Fleet + R 45

- Batteriebetrieb
- Bürstenkopf R 45 mit 2 Walzenbürsten
- KIK: Kärcher Intelligent Key System
- Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung)

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	450
Arbeitsbreite Saugen [1]	**mm**	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	40 / 40
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	1800
Bürstendrehzahl	**U/min**	1200
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	160
Aufnahmeleistung	**W**	1100
Gewicht	**kg**	122
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1249 × 520 × 1145
Batterie	**V/Ah**	24 / 70

Ausstattung	
Kehrfunktion	■
Fahrantrieb	–
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung)	■
Bestell-Nr.	**0.300-257.0 A-Progr.**
Preis in €*	**4.490,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. [1] Saugbalken gerade oder gebogen, bitte nach Wahl separat bestellen.






		B 40 W Bp Pack (105 Ah) Fleet + R 55	B 40 W Bp Pack (105 Ah) Fleet + D 51
		■ Batteriebetrieb ■ Bürstenkopf R 55 mit 2 Walzenbürsten ■ KIK: Kärcher Intelligent Key System ■ Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung) ■ Tankspülsystem	■ Batteriebetrieb ■ Bürstenkopf R 55 mit Scheibenbürste ■ KIK: Kärcher Intelligent Key System ■ Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung) ■ Tankspülsystem
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	550	508
Arbeitsbreite Saugen [1]	**mm**	850	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	40 / 40	40 / 40
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	2200	2000
Bürstendrehzahl	**U/min**	1200	180
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	140	30
Aufnahmeleistung	**W**	1300	1300
Gewicht	**kg**	164	175
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1249 × 620 × 1145	1249 × 575 × 1145
Batterie	**V/Ah**	24 / 105	24 / 105
Ausstattung			
Kehrfunktion		■	–
Fahrantrieb		■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		■	■
Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung)		■	■
Tankspülsystem		■	■
Bestell-Nr.		**0.300-253.0 A-Progr.**	**0.300-254.0 A-Progr.**
Preis in €*		**5.700,00**	**5.700,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. [1] Saugbalken gerade oder gebogen, bitte nach Wahl separat bestellen.

		B 40 W Bp Pack (105 Ah) Dose Fleet + R 55	B 40 W Bp Pack (105 Ah) Dose Fleet + D 51
		■ Batteriebetrieb ■ Bürstenkopf R 55 mit 2 Walzenbürsten ■ KIK: Kärcher Intelligent Key System ■ Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung) ■ Tankspülsystem ■ Reinigungsmitteldosierung (Dose)	■ Batteriebetrieb ■ Bürstenkopf D 51 mit Scheibenbürste ■ KIK: Kärcher Intelligent Key System ■ Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung) ■ Tankspülsystem ■ Reinigungsmitteldosierung (Dose)
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	550	508
Arbeitsbreite Saugen [1]	**mm**	850	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	40 / 40	40 / 40
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	2200	2000
Bürstendrehzahl	**U/min**	1200	180
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	140	30
Aufnahmeleistung	**W**	1300	1300
Gewicht	**kg**	164	175
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1249 × 620 × 1145	1249 × 575 × 1145
Batterie	**V/Ah**	24 / 105	24 / 105
Ausstattung			
Kehrfunktion		■	–
Fahrantrieb		■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		■	■
Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung)		■	■
Tankspülsystem		■	■
Bestell-Nr.		**0.300-255.0 A-Progr.**	**0.300-256.0 A-Progr.**
Preis in €*		**6.310,00**	**6.310,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. [1] Saugbalken gerade oder gebogen, bitte nach Wahl separat bestellen.

50- BIS 60-LITER-KLASSE



Kompakt, wendig und für mittelgroße Flächen

Diese Scheuersaugmaschinen bieten durch ihre kompakten Abmessungen eine erstaunliche Wendigkeit und Übersicht auf die zu reinigende Fläche. Dazu sind sie extrem einfach zu bedienen.









1 Preiswertes Einstiegsmodell

- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Reduziert auf die wichtigsten Funktionen.

2 Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel

- Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Kurze Einarbeitungsphasen.
- Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.

3 Großes Tankvolumen bei kompakten Abmessungen

- Besonders wendig.
- Erlaubt sehr gute Übersicht auf die Reinigungsfläche.

4 Große Arbeitsbreite

- Eingebauter Scheibenbürstenkopf mit 51-Zentimeter-Bürste.
- Zur wirtschaftlichen Reinigung mittelgroßer Objekte.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BD 50/50 C Bp Pack Classic

- Batteriebetrieben
- 1 Scheibe
- Extrem einfache Bedienung

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	510
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	2040
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	50 / 50
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	27,3–28,5 / 20–23
Bürstendrehzahl	**U/min**	180
Netzspannung	**V**	–
Frequenz	**Hz**	–
Spannung Batterie	**V / Ah**	24 / 105
Spannung Ladegerät	**V / Hz**	100–240 / 50–60
Aufnahmeleistung	**W**	max. 1100
Gewicht	**kg**	130,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1170 × 570 × 1025

Ausstattung	
Scheibenbürste	■
Netzbetrieb	–
Batteriebetrieb	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Saugbalken inkl.	–
Bestell-Nr.	**1.127-006.0 A-Progr.**
Preis in €*	**3.950,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Scheibenbürste	4.905-027.0	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend für D 51.	159,00
Scheibenbürste	4.905-026.0	Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben auf allen Böden. Standard bei D 51.	128,00
Scheibenbürste	4.905-029.0	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 51.	368,00
Padtreibteller	4.762-534.0	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 51.	217,00
Pad	6.371-146.0	Mit Naturhaaren, zum Polieren. Entfernt auch sehr gut Absatzstriche.	369,00
Pad	6.369-468.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	87,00
Pad	6.369-079.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	87,00
Pad	6.369-078.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	87,00
Pad	6.369-077.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	87,00
V-Saugbalken	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	402,00
Saugbalken gerade	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	407,00
Saugbalken gebogen	4.777-411.0	Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	a. A.
ABS Ablassschlauch Kugelhahn	2.643-986.0	Ablassschlauch zum dosierten Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 50/50 C Classic und BD 50/60 C Classic. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.	150,00
Batteriesatz	4.035-447.0	Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 2 × 12-V-Batterien und Verbindungskabel.	a. A.
Batteriesatz	4.035-450.0	Wartungsarmer Batteriesatz. Enthält 2 × 12-V-Batterien und Verbindungskabel.	a. A.
Batteriesatz	4.035-449.0	Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 2 × 12-V-Batterien und Verbindungskabel.	a. A.
Ladegerät	6.654-329.0	Stand-by-Ladegerät für wartungsfreie 24-V-Batterien von 70 bis zu 105 Ah mit den Bestell-Nr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 und 4.035-449.0.	329,00
Ladegerät	6.654-332.0	Für wartungsarme 24-V-Batterien mit 80 Ah Speicherkapazität (6.654-290.0 und 4.035-450.0) konzipiertes Stand-by-Ladegerät.	443,00
Ladegerät	6.654-344.0	Für wartungsarme 24-V-Batterien mit 80 Ah Speicherkapazität (6.654-290.0 und 4.035-450.0) konzipiertes Stand-by-Ladegerät.	339,00
Ladegerät	6.654-179.0	Für den Betrieb mit 100–230 V. Für wartungsarme 24-V-Batterien mit 80 Ah (6.654-097.0).	926,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

22- BIS 35-LITER-KLASSE



Klein und wendig.
Schnell und gründlich

Ob für die schnelle Reinigung zwischendurch oder zur planmäßigen Unterhaltsreinigung: Diese kompakten Scheuersaugmaschinen der 25- bis 35-Liter-Klasse erfüllen ihre Aufgabe souverän. Die handgeführten und mit Scheibentechnik ausgestatteten Geräte eignen sich dank ihrer kompakten Maße und ihrer Wendigkeit bestens für kleinere Flächen. Dabei ist die Bedienung kinderleicht.











1 Robuste Bedienelemente

- Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt.
- Robustes, langlebiges und zuverlässiges Gerät.

2 Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel

- Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Kurze Einarbeitungsphasen.
- Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.

3 Kleines, kompaktes Gerät

- Besonders wendiges Gerät.
- Gute Sicht auf die zu reinigenden Flächen.

4 Großes Batteriefach für alle gängigen Batterietypen

- Batteriefach einfach für Batteriewechsel zugänglich.
- Auch für den Mehrschichtbetrieb geeignet.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/35 C Ep
		■ Effiziente 1-Scheiben-Technik ■ Batteriebetrieben ■ Rahmen korrosionsfrei	■ Effiziente 1-Scheiben-Technik ■ Netzbetrieben ■ Rahmen korrosionsfrei
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	430	430
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850	850
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	1720	1720
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	25 / 25	35 / 35
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	30–40 / 22,5–28	30–40 / 26,5–28,5
Bürstendrehzahl	**U/min**	180	180
Netzspannung	**V**	–	230
Frequenz	**Hz**	–	50
Spannung Batterie	**V / Ah**	24 / 76	–
Spannung Ladegerät	**V / Hz**	230 / 50–60	–
Aufnahmeleistung	**W**	1100	1400
Gewicht	**kg**	107	51
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1135 × 520 × 1025	1135 × 520 × 1025
Ausstattung			
Walzenbürste		–	–
Scheibenbürste		■	■
2-Tank-System		■	■
Netzbetrieb		–	■
Batterie und Ladegerät inkl.		■	–
Variabler Anpressdruck		–	–
Transporträder		–	–
Bestell-Nr.		**1.515-403.0 A-Progr.**	**1.515-401.0 A-Progr.**
Preis in €*		**3.380,00**	**2.180,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Scheibenbürste	4.905-023.0	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend für D 43.	128,00
Scheibenbürste	4.905-022.0	Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben auf allen Böden. Standard bei D 43.	108,00
Scheibenbürste	4.905-025.0	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 43.	291,00
Padtreibteller STRONG	4.762-592.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 43.	155,00
Padtreibteller	4.762-533.0	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 43.	145,00
Pad	6.369-469.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	72,00
Pad	6.371-081.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	72,00
Pad	6.369-470.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	72,00
Pad	6.369-472.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	72,00
Pad	6.369-473.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	72,00
Melaminpad	6.371-023.0	Melaminpadset zur effektiven Reinigung mikroporöser Oberflächen.	112,00
V-Saugbalken	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	402,00
Saugbalken gerade	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	407,00
Saugbalken gebogen	4.777-411.0	Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	a. A.
ABS Ablassschlauch Kugelhahn	2.643-977.0	Ablassschlauch ermöglicht komfortabel das dosierte Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 43/25 C und BD 43/35 C. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.	150,00
Batteriesatz	4.035-447.0	Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 2 × 12-V-Batterien und Verbindungskabel.	a. A.
Batteriesatz	4.035-450.0	Wartungsarmer Batteriesatz. Enthält 2 × 12-V-Batterien und Verbindungskabel.	a. A.
Ladegerät	6.654-329.0	Stand-by-Ladegerät für wartungsfreie 24-V-Batterien von 70 bis zu 105 Ah mit den Bestell-Nr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 und 4.035-449.0.	329,00
Ladegerät	6.654-332.0	Für wartungsarme 24-V-Batterien mit 80 Ah Speicherkapazität (6.654-290.0 und 4.035-450.0) konzipiertes Stand-by-Ladegerät.	443,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

22- BIS 35-LITER-KLASSE



Maximale Agilität auf kleineren Flächen

Unsere Scheuersaugmaschine BR 45/22 C ist einfach ideal zur Reinigung kleinerer Flächen. Die Arbeitsbreite ist mit 450 mm genau richtig bemessen, die langlebigen Lithium-Ionen-Akkus sorgen für lange Arbeitsintervalle, die mit einem drehbaren Walzenkopf ausgestattete Maschine folgt der eingeschlagenen Richtung des Anwenders. Vor allem aber ist sie sehr leicht, kompakt und extrem agil.













1 Um +/– 200° drehbarer Bürstenkopf mit KART-Technologie

- Ermöglicht die extreme Wendigkeit des Geräts, auch bei stark überstellten Flächen und bei Kurvenfahrten.
- Die Bürste steht immer quer zur Fahrtrichtung. Der Saugbalken nimmt das Wasser in jeder Kurve zuverlässig auf.
- Rückwärts reinigen und absaugen mühelos möglich.

2 Inklusive leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterie

- Völlig wartungsfrei und bis zu 3-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.
- Bedarfsgerechtes Zwischen- oder Teilaufladen problemlos möglich.
- Sehr schnelle Ladezeiten (volle Ladung in 3 Stunden, halbe Ladung in 1 Stunde).

3 Kompaktes Gerätedesign

- Ermöglicht das Wegfahren von Wänden im 90°-Winkel.
- Fehlende Geräteüberstände vereinfachen das Handling.

4 Inklusive Kehrfunktion

- Effizient kehren, scheuern und saugen in einem Arbeitsgang.
- Nimmt Steinchen, Holzsplitter und andere Kleinteile auf.
- Unterstützt eine optimale Funktion des Saugbalkens.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BR 45/22 C Bp Pack Fleet

- Li-Ion-Batterie
- Einbauladegerät im Lieferumfang
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	450
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	500
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	1800
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	22 / 22
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	100–150
Bürstendrehzahl	**U/min**	750–1050
Spannung Batterie	**V / Ah**	25,2 / 42
Spannung Ladegerät	**V / Hz**	220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung	**W**	bis zu 550
Gewicht	**kg**	51,1
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 530 × 1115

Ausstattung	
Walzenbürste	■
2-Tank-System	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Saugbalken, gerade	■
Variabler Anpressdruck	■
Treppengängig	■
Bestell-Nr.	**1.783-465.0 A-Progr.**
Preis in €*	**4.790,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Walzenbürste	4.762-392.0	Für alle Böden. Passend bei R 45.	62,00
Walzenbürste	4.762-406.0	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend bei R 45.	a. A.
Walzenbürste	4.762-407.0	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend bei R 45.	159,00
Walzenbürste	4.762-408.0	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend bei R 45.	189,00
Mikrofaserwalze	4.037-093.0	Vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. Keine Padwalzenwelle erforderlich.	142,00
Padwalzenwelle	4.762-413.0	Zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. Passend auf R 45.	165,00
Entschichtungswalze	4.114-011.0	Entschichtungswalze kpl., 45 cm, passend für R 45.	127,00
Walzenpad auf Hülse	6.367-105.0	Zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0.	68,00
Walzenpad auf Hülse	6.367-107.0	Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0.	68,00
Walzenpad auf Hülse	6.367-106.0	Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0.	68,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

12-LITER-KLASSE



Unabhängig und wendig – ideal für kleine Flächen

Sehr kompakte Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik und extrem langlebiger, extraleichter Lithium-Ionen-Batterie. Die perfekte Lösung für kleinere Flächen.





1 Zuverlässige Scheibentechnologie

- Sehr gute Reinigungswirkung auf glatten Bodenbelägen.
- Geeignet für Bürsten- und Padbetrieb.

2 Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie

- Völlig wartungsfrei trotz 3-facher Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.
- Schnelles Aufladen (voll in 3 Stunden, halb voll in 1 Stunde).

BD 38/12 C Bp Pack

- Li-Ion-Batterie
- Mit Scheibenbürste (für glatte Flächen)
- ecoefficiency-Stufe

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	mm	380
Arbeitsbreite Saugen	mm	480
Flächenleistung theoretisch	m²/h	1520
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	12 / 12
Bürstenanpressdruck	g/cm² / kg	25–30 / 16–20
Bürstendrehzahl	U/min	180
Spannung Batterie	V / Ah	25,2 / 21
Spannung Ladegerät	V / Hz	220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung	W	500
Gewicht	kg	36
Abmessungen (L × B × H)	mm	940 × 500 × 1100

Ausstattung	
Walzenbürste	–
Scheibenbürste	■
2-Tank-System	■
Netzbetrieb	–
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Variabler Anpressdruck	–
Transporträder	■
Bestell-Nr.	1.783-430.0 A-Progr.
Preis in €*	2.980,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

12-LITER-KLASSE

NICHT MEHR VERFÜGBAR IN 2021



Kompaktes Kurvenwunder

Wendige Scheuersaugmaschine mit extraleichter, schnell aufladbarer und langlebiger Hochleistungsbatterie. Der drehbare Walzenbürstenkopf sorgt für ein neues Fahrgefühl und höchste Effizienz.



1



2



1 Um +/– 200° drehbarer Bürstenkopf mit KART-Technologie. So lässt die Maschine sich lenken. Für komfortable Kurvenfahrten

- Extrem wendig und effektiv – ideal für stark überstellte Flächen.
- Die Bürste steht immer quer zur Fahrtrichtung. Der Saugbalken nimmt das Wasser in jeder Kurve zuverlässig auf.

2 Inklusive leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterie

- Völlig wartungsfrei trotz 3-fach längerer Lebensdauer als herkömmliche Batterien.
- Problemloses Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf.

BR 35/12 C Bp Pack

- eco!efficiency-Stufe
- Inkl. Kehrfunktion
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	350
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	450
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	1400
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	12 / 12
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	80–150 / 6–12
Bürstendrehzahl	**U/min**	700–1500
Spannung Batterie	**V / Ah**	25,2 / 21
Spannung Ladegerät	**V / Hz**	220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung	**W**	500
Gewicht	**kg**	35
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	930 × 420 × 1100

Ausstattung	
Walzenbürste	■
Scheibenbürste	–
2-Tank-System	■
Netzbetrieb	–
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Variabler Anpressdruck	■
Transporträder	■
Bestell-Nr.	**1.783-450.0 A-Progr.**
Preis in €*	**--**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

10-LITER-KLASSE



Mehr Funktionen – mehr Möglichkeiten

Die BR 40/10 C Adv ist ein Multitalent – und ein Kostenkiller. Sie schrubbt Böden wie eine Einscheibenmaschine, nimmt Wasser auf wie ein Nasssauger und poliert wie eine High-Speed-Maschine.





1 Kraftvoll und schnell

- 2 schnelldrehende Walzenbürsten mit hohem Anpressdruck.
- 2 Sauglippenstreifen nehmen das Wasser vorwärts und rückwärts auf.

2 Niedrige Unterfahrhöhe

- Problemloses Unterfahren von Möbeln.
- Der Schubbügel kann in beide Richtungen umgelegt werden.

BR 40/10 C Adv

- Hohe Schrubbleistung
- Mit Anpressdruckverstellung
- Inkl. Walzenbürsten

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	mm	400
Arbeitsbreite Saugen	mm	400
Flächenleistung theoretisch	m²/h	400
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	10 / 10
Bürstenanpressdruck	g/cm² / kg	100–200 / 20–30
Bürstendrehzahl	U/min	1100
Netzspannung	V	220–240
Frequenz	Hz	50
Aufnahmeleistung	W	2300
Gewicht	kg	30
Abmessungen (L × B × H)	mm	520 × 470 × 380

Ausstattung	
Walzenbürste	■
Scheibenbürste	–
2-Tank-System	■
Netzbetrieb	■
Batterie und Ladegerät inkl.	–
Variabler Anpressdruck	■
Transporträder	■
Bestell-Nr.	1.783-311.0 A-Progr.
Preis in €*	2.230,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

4-LITER-KLASSE



Zur maschinellen Reinigung von Kleinstflächen

Ob Restaurant, Boutique, Hotel, Küche oder Sanitärbereich: Die BR 30/4 C reinigt alle kleinen Hartflächen schonend und kraftvoll. Dabei arbeitet das Gerät vor- und rückwärts gleichmäßig gut.

1



2



1 Schnelldrehende Walzenbürste

- Für einen 10-fach höheren Anpressdruck als bei der manuellen Reinigung.
- Die Walzenbürste reinigt auch strukturierte Oberflächen oder Fugen.

2 Sofort trocken

- Die weichen Sauglippen saugen den Boden trocken – vorwärts und rückwärts.
- Zur Intensivreinigung kann die Absaugung per Fußpedal auch abgeschaltet werden.

		BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C + MF
		■ Absaugung abschaltbar ■ Arbeitet vor- und rückwärts ■ Handabsaugung, Mikrofaserwalze	■ Inkl. zusätzlicher Mikrofaserwalze ■ Absaugung abschaltbar ■ Reinigt vor- und rückwärts
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	300	300
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	300	300
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	200	200
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	4 / 4	4 / 4
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	100	100
Bürstendrehzahl	**U/min**	1450	1450
Netzspannung	**V**	220–240	220–240
Frequenz	**Hz**	50–60	50–60
Aufnahmeleistung	**W**	820	820
Gewicht	**kg**	12,4	11,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	390 × 335 × 1180	390 × 335 × 1180
Ausstattung			
Scheibenbürste		–	–
2-Tank-System		■	■
Netzbetrieb		■	■
Handabsaugung		■	–
Mikrofaserwalze		■	–
Transporträder		■	■
Batteriebetrieb		–	–
Bestell-Nr.		**1.783-213.0 A-Progr.**	**1.783-223.0 A-Progr.**
Preis in €*		**1.380,00**	**1.330,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

4-LITER-KLASSE



Kleine Flächen reinigen: Entspannt, statt von Hand

Bislang konnten kleine und insbesondere überstellte Flächen im Prinzip nur von Hand gründlich gereinigt werden. Dank der BD 30/4 C Bp Pack ist dies nun ganz anders. Angetrieben von einem ausdauernden Lithium-Ionen-Akku reinigt das wendige Gerät harte und elastische Bodenbeläge, saugt dabei die Schmutzflotte zuverlässig auf und hinterlässt einen sauberen, trockenen und begehbaren Boden.











1 Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie inklusive

- Völlig wartungsfrei bei im Vergleich zu herkömmlichen Batterien mehrfach höherer Lebensdauer.
- Teil- oder Zwischenladen problemlos möglich.

3 Umlaufender Saugbalken

- Zuverlässige Absaugung des Wassers auch in engen Kurven.
- Bei Bedarf Absaugung auch rückwärts möglich.
- Inklusive weichen, ölfesten Polyurethansauglippen.

2 Geringe Abmessungen

- Geringer Platzbedarf bei der Lagerung.
- Auch in normalen Pkw transportabel.

4 Durchweg hochwertige Komponenten und Materialien

- Verriegelung und Chassis aus hochwertigem Aluminium.
- Robuste, langlebige Qualität.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BD 30/4 C Bp Pack

- Li-Ion-Batterie
- Umlaufender Saugbalken
- Mit Scheibenbürste

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	280
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	325
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	900
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	4 / 4
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	20 / 10
Bürstendrehzahl	**U/min**	150
Netzspannung/-frequenz	**V / Hz**	100–240 / 50–60
Aufnahmeleistung	**W**	max. 240
Gewicht	**kg**	21,1
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	555 × 375 × 1050

Ausstattung	
Scheibenbürste	■
2-Tank-System	■
Netzbetrieb	–
Handabsaugung	–
Mikrofaserwalze	–
Transporträder	■
Batteriebetrieb	■
Bestell-Nr.	**1.783-230.0 A-Progr.**
Preis in €*	**2.080,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Scheibenbürste	6.670-128.0	Zum Reinigen und Polieren empfindlicher Böden.	79,00
Scheibenbürste	6.670-127.0	Geeignet für alle gängigen Reinigungsaufgaben, auch bei empfindlichen Böden.	68,00
Padtreibteller	6.670-129.0	Treibteller zur Padaufnahme.	104,00
Pad	6.371-153.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend für D 55.	41,00
Pad	6.371-154.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend für D 55.	41,00
Melaminpad	6.371-019.0	Melaminpadset zur effektiven Reinigung mikroporöser Oberflächen.	60,00
Sauglippen	6.670-234.0	Speziell für unsere handliche Scheuersaugmaschine BD 30/4 C entwickeltes Sauglippenset aus vorderer und hinterer Sauglippe. Aus langlebigem und ölfestem Polyurethan.	49,00
Set Sauglippen Linatex	6.670-235.0	Speziell für unsere handliche Scheuersaugmaschine BD 30/4 C entwickeltes Sauglippenset aus vorderer und hinterer Sauglippe. Aus Naturkautschuk.	37,00
Li-Ion-Akku	6.670-126.0	Lithium-Ionen-Wechselakku (36,5 V / 5,2 Ah) – aufladbar in dem dafür vorgesehenen Schnellladegerät mit einem Steckplatz.	405,00
Ladegerät	6.670-130.0	Universal-Schnellladegerät mit einer Steckplatte. Netzkabel bitte separat bestellen.	233,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

KOMPAKTKLASSE



Wirtschaftlich und effektiv polieren

Die Ultra-High-Speed-Maschine BDP 50/1500 C erreicht eine bis zu 30 Prozent höhere Produktivität als herkömmliche High-Speed-Maschinen beim Polieren von glatten hochglänzenden Böden.





1 Integrierte Staubabsaugung

- Die Schürze sorgt dafür, dass der Polierstaub unter der Maschine verbleibt. Dieser wird durch die Passivabsaugung im Staubbehälter gesammelt und reduziert so die Staubbelastung beim Polieren.
- Gesammelter Staub kann einfach entleert werden – Filterbeutel ist mehrfach verwendbar.

2 Automatischer Anpressdruck

- Der Treibteller ist federnd gelagert. Der Anpressdruck reguliert sich automatisch und sorgt so für ein gleichmäßiges Polierergebnis.
- Das Pad liegt auf der ganzen Fläche auf und folgt den Unebenheiten des Bodens.

BDP 50/1500 C

- Netzbetrieben für unterbrechungsfreies Arbeiten
- Mit zentralem Führungsrad – polieren bis zum Rand
- Staubfreies Arbeiten dank eingebauter Staubabsaugung

Technische Daten		
Arbeitsbreite Pad	**mm**	510
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	560
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	900
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	4
Bürstendrehzahl	**U/min**	1500
Spannung	**V**	230
Frequenz	**Hz**	50
Aufnahmeleistung	**W**	1100
Gewicht	**kg**	35,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	760 × 550 × 1250

Ausstattung	
Fahrantrieb	–
Batterie und Ladegerät inkl.	–
Einstellbarer Anpressdruck	–
Treibteller mit Centerlock	■
Staubabsaugung	■
Bestell-Nr.	**1.291-141.0 B-Progr.**
Preis in €*	**2.330,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

EINSCHEIBENMASCHINEN



Vielseitig, leistungsstark und wirtschaftlich

Ob Schrubben, Kristallisieren, Shampoonieren oder Diamantpolieren – unsere leistungsfähigen Einscheibenmaschinen sind genauso flexibel in der Anwendung wie wirtschaftlich im Arbeitsalltag.





1 Leistungsstarker Motor

- Sehr robuste und langlebige Ausführung.
- Kraftvoll bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
- Geringe Betriebs- und Servicekosten.

2 Robustes Planetengetriebe

- Aus strapazierfähigen Metallzahnrädern. Weniger Verschleiß und Wartungskosten im Vergleich zu einem Riemengetriebe.
- Höheres Drehmoment im Vergleich zum herkömmlichen Riemengetriebe.
- Leise, langlebig und wartungsfrei.

BDS 43/150 C Classic

- Robust und zuverlässig
- Leistungsstark und vielseitig
- Einfache Bedienung

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	430
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	30 / 43
Bürstendrehzahl	**U/min**	150
Spannung	**V**	220–240
Frequenz	**Hz**	50
Aufnahmeleistung	**W**	1500
Gewicht	**kg**	43
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	590 × 430 × 1180

Ausstattung		
Scheibenbürste		–
Treibteller		■
Tank optional	**l**	10
Bestell-Nr.		**1.291-243.0 A-Progr.**
Preis in €*		**810,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

EINSCHEIBENMASCHINEN

NICHT MEHR VERFÜGBAR IN 2021



Einmalig: zwei Holme für die perfekte Balance

Die neue Generation der Kärcher Einscheibenmaschinen präsentiert sich mit 2 Holmen perfekt ausbalanciert – zur bequemen und kraftvollen Reinigung von Hartflächen und Textilbelägen.


1


2


3


4

1 Optionaler Tank auf dem Motorgehäuse

- Zentrale Gewichtsverteilung für erhöhten Anpressdruck bei gleichzeitig geringerem Handgewicht.
- Sehr gute Zugänglichkeit und sekundenschnelle Entnahme mit nur einem Handgriff. Bequeme Befüllung am Wasserbecken.
- Füllstandsanzeige (ständige Wasserstandskontrolle).

2 Handgriff komplett umklappbar

- Maschine benötigt deutlich weniger Platz bei der Aufbewahrung.
- Kompakte Abmessungen – ideal für den Transport, zum Beispiel im Pkw.
- Stabile Ausführung mit ovalen Aluminiumrohren und breitem Griff für gute Krafteinleitung und ermüdungsarmen Betrieb.

3 Qualitativ hochwertig

- Leistungsstarker Motor und Vollmetall-Planetengetriebe.
- Sehr robuste und langlebige Ausführung und hohes Drehmoment für effizientes Arbeiten.

4 Breiter, ergonomischer Handgriff

- 2 ovale, stabile Aluminiumholme für gute Balance und ermüdungsarmen Betrieb.
- Gute Krafteinteilung möglich.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

NICHT MEHR VERFÜGBAR IN 2021

		BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv
		■ Extra große Arbeitsbreite ■ Leistungsstark und vielseitig ■ Äußerst robust	■ Leistungsstark und vielseitig ■ Mit Zusatzsteckdose für Anbausatz Absaugung ausgestattet ■ Sehr robust und langlebig	■ Leistungsstark und vielseitig ■ Mit Zusatzsteckdose für Anbausatz Absaugung ■ Einfach zu bedienen
Technische Daten				
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	510	430	330
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	25 / 45	38 / 43	47 / 31
Bürstendrehzahl	**U/min**	180	180	180
Spannung	**V**	220–240	220–240	220–240
Frequenz	**Hz**	50	50	50
Aufnahmeleistung	**W**	max. 1000	850	700
Gewicht	**kg**	45	43	31
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	700 × 510 × 1180	660 × 430 × 1180	500 × 356 × 1180
Ausstattung				
Scheibenbürste		–	–	–
Treibteller		–	–	–
Tank optional	**l**	10	10	8
Bestell-Nr.		**1.291-227.0 A-Progr.**	**1.291-226.0 A-Progr.**	**1.291-220.0 A-Progr.**
Preis in €*		**--**	**--**	**--**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		BDS 43/Duo C I Adv	BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
		■ Vielseitig einsetzbar durch 2 Geschwindigkeiten ■ Sehr leistungsstark und robust ■ Zum Reinigen, Cleanern und Polieren	■ Drehzahl einstellbar ■ Universell einsetzbar ■ Sehr leise	■ High-Speed-Maschine ■ Sehr leise ■ Zum Polieren und Cleanern
Technische Daten				
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	430	430	430
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	45 / 51	45 / 47	42 / 46
Bürstendrehzahl	**U/min**	125–250	150–300	450
Spannung	**V**	220–240	220–240	220–240
Frequenz	**Hz**	50	50	50
Aufnahmeleistung	**W**	1560	1560	1760
Gewicht	**kg**	51,6	47	45,7
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1135 × 441 × 354	660 × 430 × 1180	660 × 430 × 1180
Ausstattung				
Scheibenbürste		–	–	–
Treibteller		–	–	–
Tank optional	**l**	10	10	–
Bestell-Nr.		**1.291-241.0 A-Progr.**	**1.291-223.0 A-Progr.**	**1.291-225.0 A-Progr.**
Preis in €*		**--**	**--**	**--**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

TREPPENREINIGUNGSAUTOMATEN



Rolltreppenreinigung bei rollender Treppe

Unsere Rolltreppenreiniger liefern blitzsaubere Ergebnisse auf allen Fahrsteigen und Rolltreppen – auch im laufenden Betrieb. Sowohl bei der Unterhalts- als auch bei der Grundreinigung.





1 Außergewöhnliche Rücksaugleistung

- Durch die sehr kraftvollen 2 Saugturbinen in Verbindung mit 4 geraden Saugschläuchen und den passenden Kämmen wird das ausgebrachte Wasser zuverlässig zurückgesaugt.
- Verhindert, dass Wasser in den Maschinenschacht der Rolltreppe tropft.

2 An die Rolltreppe angepasst

- Kämme, die in die Rillen der Rolltreppen greifen, sorgen für den notwendigen Unterdruck.
- Für unterschiedliche Rolltreppentypen sind verschiedene Kämme erhältlich. Die Feuchtigkeit wird so optimal wieder von der Rolltreppe abgesaugt.

BR 47/35 Esc

- Reinigt Rolltreppen und Fahrsteige im laufenden Betrieb
- Mit Standardwaschbürste und Aufnahmebürste ausgestattet
- Wasser wird zuverlässig abgesaugt

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	470
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	470
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	35 / 35
Bürstendrehzahl	**U/min**	870-1090
Behälterinhalt		–
Leistung Bürstenmotor	**W**	1100
Saugmotor	**W**	800
Wassermenge	**l/h**	60
Druck	**bar**	4-7
Spannung	**V**	220-240
Frequenz	**Hz**	50-60
Gewicht	**kg**	90
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1200 × 670 × 1100

Ausstattung	
Reinigungsbürste	■
Aufnahmebürsten	■
Einlaufkämme [1)]	–
Auslaufkämme [1)]	–
Bestell-Nr.	**1.310-109.0 B-Progr.**
Preis in €*	**15.600,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. [1)] Bitte je nach Rolltreppentyp separat dazu bestellen.


Messe

KOMPAKTKLASSE

Die oberste Stufe der Treppenreinigung



Für kleine, verwinkelte Flächen wie Treppen und Fensterbänke. Zur Grundreinigung, zum Kristallisieren und Polieren von Hartflächen und Shampoonieren von Teppichen. Auch für vertikale Flächen.

NEU

Voraussichtlich verfügbar ab Q1/2019


1



2



3


4

1 Leicht und kompakt

- Geeignet für kleine Flächen wie Treppenstufen oder Fensterbänke.
- Für einfachen Transport.

3 Drehzahl 0-470 U/min

- Anpassung der Drehzahl auf die jeweilige Reinigungsaufgabe.

2 Hochwertige Komponenten

- Gerät ist nahezu wartungsfrei.

4 Optional erhältliche Eckenbürste

- Für randnahes Arbeiten bis in die Ecken. (Mit der optional erhältlichen Eckenbürste kann gleichzeitig horizontal und vertikal gearbeitet werden)

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BD 17/5 C

- Für Fensterbänke, Treppen etc.
- Horizontal-/Vertikalreinigung
- Optional: Führungsstange und Tank

Technische Daten		
Arbeitsbreite	**mm**	170–200
Arbeitshöhe	**mm**	330
Bürstendrehzahl	**U/min**	0–470
Spannung	**V**	220–230
Frequenz	**Hz**	50–60
Aufnahmeleistung	**W**	120
Gewicht	**kg**	5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	360 × 180 × 330

Ausstattung	
Scheibenbürste	–
Treibteller	–
Einstellbare Bürstengeschwindigkeit	■
Räder	■
Tank	–
Führungsstange	–
Bestell-Nr.	**1.737-107.0 A-Progr.**
Preis in €*	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Scheibenbürste	6.994-112.0	Für alle Oberflächen.	68,00
Scheibenbürste	6.994-113.0	Zur Grundreinigung.	100,00
Scheibenbürste	6.994-116.0	Für alle Oberflächen, mit großem Durchmesser.	68,00
Scheibenbürste	6.994-117.0	Zur Grundreinigung, mit großem Durchmesser.	138,00
Scheibenbürste	6.994-118.0	Zum Polieren, mit großem Durchmesser.	74,00
Winkelbürste	6.994-127.0	Zur besseren Erreichbarkeit von Winkeln, für alle Oberflächen.	235,00
Winkelbürste	6.994-128.0	Zur besseren Erreichbarkeit von Winkeln, zur Grundreinigung.	235,00
Polierbürste	6.994-114.0	Zum Polieren.	70,00
Shampoonierbürste	6.994-115.0	Für Teppichböden.	72,00
Padtreibteller	6.994-119.0	Einfach zu montierender Padtreibteller für die Treppenreinigungsmaschine BD 17/5. Zur Reinigung mit Pads mit 170 mm Durchmesser.	73,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

DAS KOMPLETTANGEBOT IN DER HARTFLÄCHENREINIGUNG

Unsere Scheuersaugmaschinen sind zu außergewöhnlichen Leistungen fähig. Voraussetzung dafür sind optimal abgestimmtes Zubehör und abgestimmte Reinigungsmittel. Nur das Kärcher System aus Maschine, original Kärcher Zubehör und original Kärcher Reinigungsmittel gewährleistet Ihnen maximale Leistung und Wirtschaftlichkeit bei den unterschiedlichsten Anwendungen. Plus die geforderte Funktionalität und Sicherheit.



Inhaltsverzeichnis Scheuer-/Scheuersaugmaschinen-Zubehör

Scheuer- und Scheuersaugmaschinen-Zubehör	Seite	570
Einscheibenmaschinen-Zubehör	Seite	630
Rolltreppenreiniger-Zubehör	Seite	636
Treppenreiniger-Zubehör	Seite	638
Poliermaschinen-Zubehör	Seite	640
Manuelles Reinigungsequipment	Seite	782
Reinigungsmittel	Seite	850

1



Muster-Scheibenbürste
Bestell-Nr.: 6.907-160.0



Muster-Walzenbürste
Bestell-Nr.: 4.762-429.0

2



3



4



5



1 Reinigen nach Farben

Das bei Padscheiben bewährte Farbsystem zur Auswahl des geeigneten Zubehörs wurde bei Kärcher für alle Walzenbürsten, Walzenpads und Scheibenbürsten übernommen. So findet sich ganz einfach das richtige Zubehör für jede Anwendung. Von weiß = keine abrasive Wirkung bis schwarz = hohe Abrasivität. Die orangefarbene Bürste hat hohe und tiefe Borsten und eignet sich besonders für strukturierte Oberflächen.

2 Die runde Lösung gegen Grauschleier

Die Mikrofaserwalze vereinigt die Vorteile der Walzentechnik mit denen der Mikrofaser: ein selbstreinigender Effekt und die effektive Entfernung von Grauschleiern. Insbesondere auf Feinsteinzeugfliesen werden so beste Ergebnisse erreicht.

3 Melaminpads

Melaminpads eignen sich hervorragend, um vergraute Beläge mit Scheibentechnik porentief zu reinigen. Durch eine Intensivreinigung können insbesondere Feinsteinzeugfliesen und Betonwerksteine mit geringem Aufwand von Grauschleier befreit werden.

4 Diamanten reinigen und polieren auf Hochglanz

Diamantpads sind die Innovation von Kärcher für das Reinigen und Polieren mit Scheuersaugmaschinen in der Unterhaltsreinigung. Das System mit 3 unterschiedlichen Körnungen ist genial in der Anwendung: 3 Wochen weißes Pad, 3 Wochen gelbes Pad, anschließend grünes Pad. Für Polierergebnisse bis Hochglanz. Spart enorm Zeit und Kosten und verzögert die Wiederanschmutzung. Auf allen Natursteinböden, Betonwerksteinen und Epoxidbelägen.

5 Beschichtungen schneller erneuern

Beschichtungen schützen den Boden und werten ihn optisch auf. Die meisten Beschichtungen müssen regelmäßig erneuert werden, üblicherweise mit einem stark alkalischen Reinigungsmittel und Einscheibenmaschinen sowie viel Zeit. Drei innovative Kärcher Entwicklungen – der Entschichtungskopf S 65, der Orbitalkopf O 51 und die Entschichtungswalzen – beschleunigen jetzt diese Arbeiten mit 3- bis 10-facher Flächenleistung. Und dies ganz ohne Reinigungsmittel. Dadurch sinken die Reinigungskosten enorm und die Umwelt wird entlastet. Bei dem sogenannten Top-Stripping-Verfahren wird die bestehende Beschichtung gleichmäßig angeschliffen und anschließend erneut beschichtet. Die S 65-Köpfe sind mit einem Schnellwechselsystem ausgestattet, es muss also keine zusätzliche Maschine angeschafft werden. Kärcher Entschichtungswalzen können einfach in den vorhandenen Walzenkopf eingesetzt werden.

BÜRSTENKÖPFE



Es stehen je nach Anwendungsfall unterschiedliche Bürstenköpfe R (Walzen), D (Scheibe) oder S (mit Schwingtechnik) zur Verfügung. Für glatte Böden mit leichter Verschmutzung empfiehlt sich ein Scheibenkopf. Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder strukturierten Oberflächen haben sich Walzenköpfe bewährt. Diese sind im Übrigen alle mit einer Kehrlade ausgestattet. So wird die Scheuersaugmaschine zum Multitalent und kann in einem Arbeitsgang kehren, scheuern und saugen. Eine besondere Stellung nimmt der S-Kopf ein, mit welchem Böden sehr effizient entschichtet werden können. Die Bürstenköpfe sind an der Maschine sehr leicht austauschbar.

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Beschreibung
Bürstenköpfe				
Bürstenkopf R 45 Ep	1	2.763-021.0	1.253,00	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten, 45 cm Arbeitsbreite und 240 V Spannung.
Bürstenkopf R 45 C	2	2.763-020.0	1.320,00	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 45 cm Arbeitsbreite.
Bürstenkopf R 45 W	3	2.763-019.0	1.320,00	
Bürstenkopf D 43 Ep	4	2.763-024.0	1.264,00	Bürstenkopf mit 1 Scheibenbürste, 43 cm Arbeitsbreite und 240 V Spannung.
Bürstenkopf D 43	5	2.763-023.0	1.367,00	Bürstenkopf mit 1 Scheibenbürste und 43 cm Arbeitsbreite.
Bürstenkopf R 55 Ep	6	2.763-017.0	1.336,00	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten, 55 cm Arbeitsbreite und 240 V Spannung.
Bürstenkopf R 55 C	7	2.763-013.0	1.398,00	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite.
Bürstenkopf R 55 W	8	2.763-011.0	1.460,00	
Bürstenkopf D 51 Ep	9	2.763-027.0	1.367,00	Bürstenkopf mit 1 Scheibenbürste, 51 cm Arbeitsbreite und 240 V Spannung.
Bürstenkopf D 51	10	2.763-026.0	1.460,00	Bürstenkopf mit 1 Scheibenbürste und 51 cm Arbeitsbreite.
Bürstenkopf O 51 Orbital	11	2.763-044.0 ■	2.390,00	Zur Pflegefilmsanierung von harten und elastischen Böden und für die Trockenentschichtung von Polymerbeschichtungen. Bitte zusätzlich passendes Pad bestellen.
Bürstenkopf R 55 S	12	2.763-002.0	2.340,00	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf ist separat verpackt.
Bürstenkopf D 55 S	13	2.763-001.0	2.340,00	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürsten-Schnellwechselsystem und 55 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.
Bürstenkopf R 65 S	14	2.763-004.0	2.645,00	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.
Bürstenkopf D 65 S	15	2.763-003.0	2.645,00	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürsten-Schnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.
Bürstenkopf D 65 R	16	2.763-039.0	3.075,00	Bürstenkopf mit Scheibentechnik. Optimal auf die Anwendung z. B. in Supermärkten abgestimmt. Sehr niederes Deck. Abweisrolle in der Höhe einstellbar. Umlaufender Spritzschutz.
Bodenkopf S 65	17	2.763-030.0	2.496,00	Zur Pflegefilmsanierung von harten und elastischen Bodenbelägen.
Bürstenkopf R 75 S	18	2.763-006.0	2.960,00	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1-3


4-5


6-8


9-10


11


12


13


14


15


16


17


18

			B 250 R l + R 120 / B 250 R + R 120	B 250 R l + R 100 / B 250 R + R 100	B 250 R l + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90 / B 150 R Adv + R 90 / B 150 R + R 90	B 200 R + D 90 / B 150 R Adv + D 90 / B 150 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R + R 75	B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack	B 120 W + D 110	B 120 W + R 90	B 120 W + D 90	B 120 W + R 75	B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65 / B 60 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 40 C Ep + R 55	B 60 W Ep + D 51 / B 40 C Ep + D 51	B 40 C Bp + R 55	B 40 W Bp + D 51 / B 40 C Bp + D 51	B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 C Bp + D 43	B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43
	1																																				■	
	2																																			■		
	3																																		■			
	4																																					■
	5																																	■				
	6																										■											
	7																											■										
	8																															■						
	9																										■											
	10																												■									
	11																																		■			
	12										□	□																			■							
	13										□	□																				■						
	14										□	□		■									■															
	15										□	□												■														
	16														■									□														
	17										□	□													■													
	18									■		□	□	■							■		■															

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Beschreibung
Bürstenkopf D 75 S	19	2.763-005.0	2.960,00	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürsten-Schnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.
Bürstenkopf R 90 S	20	2.763-007.0	3.330,00	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 90 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.
Bürstenkopf D 90 S	21	2.763-008.0	3.330,00	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürsten-Schnellwechselsystem und 90 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.
Bürstenkopf R 100 S	22	2.763-033.0	4.980,00	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten für hartnäckige Verschmutzungen, 100 cm Arbeitsbreite und integrierter Kehrfunktion. Einfacher, werkzeugloser Bürstenwechsel möglich.
Bürstenkopf D 100 S	23	2.763-035.0	4.980,00	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, 100 cm Arbeitsbreite und höhenverstellbaren Seitenschürzen. Komfortabler Bürstenwechsel per Fußpedal.
Bürstenkopf D 110 S	24	2.763-040.0	3.603,00	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürsten-Schnellwechselsystem und 110 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.
Bürstenkopf D110 B200R	25	2.763-045.0	4.266,00	Bürstenkopf D 110 R für eine extra breite Arbeitsbreite der B 200 R mit Scheibenbürsten. Inklusive beidseitigem Rammschutzbügel.
Bürstenkopf R 120 S	26	2.763-034.0	9.039,00	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten für hartnäckige Verschmutzungen, 120 cm Arbeitsbreite und integrierter Kehrfunktion. Einfacher, werkzeugloser Bürstenwechsel möglich.
Verbindungskit S 65	27	4.036-063.0	218,00	Verbindungskit für den Bodenkopf S 65 an die neue Generation der B 60 W und B 80 W.
	28	4.036-061.0	223,00	Verbindungskit für den Bodenkopf S 65 an die B 90 R.
ABS Rammschutz R 75 S / R 90 S	29	2.643-369.0	66,00	Schützt den Bürstenkopf optimal gegen Stöße.
ABS Rammschutz D 75 S	30	2.643-370.0	66,00	
ABS Rammschutz D 90 S	31	2.643-371.0	105,00	

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


19


20


21


22, 26


23


24


27


28

		B 250 R I + R 120 / B 250 R + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R + R 100	B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90 / B 150 R Adv + R 90 / B 150 R + R 90	B 200 R + D 90 / B 150 R Adv + D 90 / B 150 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R + R 75	B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack	B 120 W + D 110	B 120 W + R 90	B 120 W + D 90	B 120 W + R 75	B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65 / B 60 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 40 C Ep + R 55	B 60 W Ep + D 51 / B 40 C Ep + D 51	B 40 C Bp + R 55	B 40 W Bp + D 51 / B 40 C Bp + D 51	B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 C Bp + D 43	B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43
	19								■	□	□										■																		
	20					■										■																							
	21						■										■																						
	22		■																																			
	23			■																																		
	24															■																						
	25				■																																	
	26	■																																			
	27																								□												
	28									□	□																										
	29															■			■																		
	30																			■																	
	31																	■																			

WALZENBÜRSTEN



Walzenbürsten vereinen eine hohe Reibung und einen hohen Anpressdruck.
Für exzellente Reinigungsergebnisse.

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Walzenbürsten								
Walzenbürste	1	4.762-452.0	weich	300 mm	weiß	1 Stück	58,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.
	2	4.762-499.0	weich	300 mm	blau	1 Stück	50,00	Zur Teppichreinigung.
	3	4.762-005.0	mittel	300 mm	rot	1 Stück	41,00	Für alle Böden.
	4	4.762-484.0	hoch-tief	300 mm	orange	1 Stück	62,00	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen.
	5	4.037-036.0	sehr weich	350 mm	weiß	1 Stück	67,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.
	6	4.037-031.0	mittel	350 mm	rot	1 Stück	47,00	Für alle Böden.
	7	4.037-037.0	hoch-tief	350 mm	orange	1 Stück	70,00	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tiefen Fugen.
	8	4.037-038.0	hart	350 mm	grün	1 Stück	128,00	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge.
	9	4.762-250.0	sehr weich	400 mm	weiß	1 Stück	77,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.
	10	4.762-274.0	weich	400 mm	natur	1 Stück	91,00	Aus Rosshaar, perfekt zum Cleanern und Polieren.
	11	4.762-003.0	mittel	400 mm	rot	1 Stück	55,00	Für alle Böden.
	12	4.762-251.0	hoch-tief	400 mm	orange	1 Stück	80,00	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen.
	13	4.762-252.0	hart	400 mm	grün	1 Stück	138,00	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge.
	14	4.762-481.0	sehr hart	400 mm	schwarz	1 Stück	169,00	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Böden.
	15	4.762-254.0	weich	400 mm	blau	1 Stück	70,00	Teppichbürste für Schlingenware.
	16	4.762-000.0	mittelhart	400 mm	grün	1 Stück	71,00	Teppichbürste für Velours.
	17	4.762-405.0	weich	450 mm	weiß	1 Stück	90,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend bei R 45.
	18	4.762-392.0	mittel	450 mm	rot	1 Stück	62,00	Für alle Böden. Passend bei R 45.
	19	4.762-406.0	hoch-tief	450 mm	orange	1 Stück	auf Anfrage	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend bei R 45.
	20	4.762-407.0	hart	450 mm	grün	1 Stück	159,00	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend bei R 45.
	21	4.762-408.0	sehr hart	450 mm	schwarz	1 Stück	189,00	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend bei R 45.
	22	4.762-409.0	weich	550 mm	weiß	1 Stück	123,00	Walzenbürste, weich, weiß. Speziell zum Reinigen empfindlicher Bodenbeläge und zum Polieren geeignet.

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1, 5, 9, 17, 22


2


3


4, 19, 24


6, 11


7, 12


8, 13, 20, 25


10


14, 26, 31, 44, 48


15


16


18


21, 57

			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv
	1																															□	□
	2																															□	□
	3																															■	■
	4																															□	□
	5																													□			
	6																													■			
	7																													□			
	8																													□			
	9																														□		
	10																														□		
	11																														■		
	12																														□		
	13																														□		
	14																														□		
	15																														□		
	16																														□		
	17																								□		□		□				
	18																								■		■		■	■			
	19																								□		□		□	□			
	20																								□		□		□	□			
	21																								□		□		□	□			
	22																					□			□	□		□					

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Walzenbürste	23	4.035-184.0	mittel	550 mm	rot	1 Stück	79,00	Walzenbürste, mittelhart, rot. Länge: 550 mm. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden geeignet. Borsten aus Polypropylen, 0,4 mm dick, 20 mm lang.
	24	4.762-410.0	hoch-tief	550 mm	orange	1 Stück	123,00	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend bei B 40 C/W/RS R 55.
	25	4.762-411.0	hart	550 mm	grün	1 Stück	205,00	Walzenbürste, hart, grün. Zur Grundreinigung auch bei starken Verschmutzungen. Nur für unempfindliche Bodenbeläge geeignet.
	26	4.762-412.0	sehr hart	550 mm	schwarz	1 Stück	235,00	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend bei B 40 C/W/RS R 55.
	27	6.906-977.0	weich	532 mm	weiß	1 Stück	118,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 55.
	28	4.035-193.0	mittel	532 mm	rot	1 Stück	82,00	Für alle Böden. Passend für R 55.
	29	6.906-978.0	hoch-tief	532 mm	orange	1 Stück	118,00	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 55.
	30	6.906-979.0	hart	532 mm	grün	1 Stück	194,00	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 55.
	31	6.906-980.0	sehr hart	532 mm	schwarz	1 Stück	225,00	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 55.
	32	6.906-981.0	weich	638 mm	weiß	1 Stück	159,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 65.
	33	4.035-187.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück	97,00	Für alle Böden. Passend für R 65.
	34	6.906-982.0	hoch-tief	638 mm	orange	1 Stück	148,00	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 65.
	35	6.906-983.0	hart	638 mm	grün	1 Stück	250,00	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 65.
	36	6.906-984.0	sehr hart	638 mm	schwarz	1 Stück	286,00	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 65.
	37	6.906-985.0	weich	700 mm	weiß	1 Stück	189,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 75.
	38	4.035-190.0	mittel	700 mm	rot	1 Stück	115,00	Für alle Böden. Passend für R 75.

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


27, 32, 37, 42


29


30, 35, 40, 44


34, 39, 46


36

			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv
	23																					■			■		■		■					
	24																					□			□		□		□					
	25																					□			□		□		□					
	26																					□			□		□		□					
	27													□	□								□											
	28													□	□								■											
	29													□	□								□											
	30													□	□								□											
	31													□	□								□											
	32													□	□		□				□		□											
	33													□	□		■				■		■											
	34													□	□		□				□		□											
	35													□	□		□				□		□											
	36													□	□		□				□		□											
	37								□		□		□	□	□			□	□															
	38								■		■		■	□	□	■			■	■														

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Walzenbürste	39	6.906-986.0	hoch-tief	700 mm	orange	1 Stück	179,00	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 75.
	40	6.906-987.0	hart	700 mm	grün	1 Stück	291,00	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.
	41	6.906-988.0	sehr hart	700 mm	schwarz	1 Stück	327,00	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.
	42	6.906-989.0	weich	800 mm	weiß	1 Stück	256,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 90.
	43	6.907-377.0	mittel	800 mm	rot	1 Stück	148,00	Für alle Böden, passend für R 90.
	44	6.906-991.0	hart	800 mm	grün	1 Stück	373,00	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 90.
	45	6.906-992.0	sehr hart	800 mm	schwarz	1 Stück	403,00	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 90.
	46	6.906-990.0	hoch-tief	800 mm	orange	1 Stück	235,00	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 90.
	47	6.906-993.0	weich	914 mm	weiß	1 Stück	363,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren, mit Sternmitnehmer. Passend für BR 100/250 R und Bürstenkopf R 100.
	48	6.906-995.0	hart	914 mm	grün	1 Stück	485,00	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend für BR 100/250 R und Bürstenkopf R 100.
	49	6.906-996.0	sehr hart	914 mm	schwarz	1 Stück	526,00	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge, mit Sternmitnehmer. Passend für BR 100/250 R und Bürstenkopf R 100.
	50	6.906-994.0	hoch-tief	914 mm	orange	1 Stück	352,00	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen, mit Sternmitnehmer. Passend für BR 100/250 R und Bürstenkopf R 100.
	51	6.906-855.0	weich	1118 mm	weiß	1 Stück	664,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für BR 120/250 R und Bürstenkopf R 120.
	52	6.906-853.0	mittel	1118 mm	rot	1 Stück	449,00	Für alle Böden, mit Sternmitnehmer. Passend für BR 120/250 R und Bürstenkopf R 120.
	53	6.907-426.0	hart	1118 mm	grün	1 Stück	699,00	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend für R 120.
	54	6.906-856.0	sehr hart	1118 mm	schwarz	1 Stück	838,00	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend für BR 120/250 R und Bürstenkopf R 120.
	55	6.906-854.0	hoch-tief	1118 mm	orange	1 Stück	623,00	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen.
	56	6.680-368.0	mittel	1045 mm	schwarz	1 Stück	480,00	Mittelharte Walzenbürste. Die ideale Bestückung für alle gängigen Reinigungsaufgaben.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


43


47


48, 53


49


50


51


52


55

			B 300 R ID / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv
	39								□		□		□		□	□			□	□														
	40								□		□			□	□	□			□	□														
	41								□		□		□	□	□	□			□	□														
	42							□		□		□						□																
	43							■		■		■						■																
	44							□		□		□						□																
	45							□		□		□						□																
	46							□		□		□						□																
	47				□		□																											
	48				□		□																											
	49				□		□																											
	50				□		□																											
	51			□		□																												
	52			■		■																												
	53			□		□																												
	54			□		□																												
	55			□		□																												
	56		■																															

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Walzenbürste	57	6.680-369.0	sehr hart	1045 mm	schwarz	1 Stück	1.204,00	Extra harte Walzenbürste für unempfindliche Bodenbeläge und starke Verschmutzungen.
Padwalzenwelle								
Padwalzenwelle	58	4.762-009.0		350 mm		1 Stück	150,00	Zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.
	59	4.762-228.0		400 mm		1 Stück	155,00	Zur Aufnahme der Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.
	60	4.762-413.0		450 mm		1 Stück	165,00	Zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. Passend auf R 45.
	61	4.762-432.0		532 mm		1 Stück	176,00	Passend auf R 55.
	62	4.762-415.0		550 mm		1 Stück	181,00	Padwalzenwelle zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.
	63	4.762-433.0		638 mm		1 Stück	191,00	Passend auf R 65.
	64	4.762-434.0		700 mm		1 Stück	201,00	Passend auf R 75.
	65	4.762-435.0		800 mm		1 Stück	217,00	Passend auf R 90.
	66	4.762-436.0		900 mm		1 Stück	232,00	Zur Aufnahme von Walzenpads. Passend für BR 100/250 R und Bürstenkopf R 100.
	67	4.762-498.0		1104 mm		1 Stück	263,00	Zur Aufnahme von Walzenpads. Passend für BR 120/250 R und Bürstenkopf R 120.

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


62


63


64


65


66, 70–71


67–69


72–73

			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv
	57		□																														
	58																														□			
	59																															□		
	60																								□		□		□	□				
	61													□	□								□											
	62																				□			□		□		□						
	63													□	□		□			□		□												
	64								□		□		□	□	□			□	□															
	65							□		□		□					□																	
	66				□		□																											
	67			□		□																												

WALZENPADS



In der Weltneuheit Mikrofaserwalze vereinigt Kärcher die hervorragenden Eigenschaften der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. Perfekt auf Feinsteinzeugfliesen. Dort entfernt sie mühelos den mit der Zeit entstehenden Grauschleier. Aber auch für nahezu alle anderen Böden geeignet.

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durch-messer	Farbe	Preis in €*	Beschreibung
Walzenpads								
Entschichtungswalze	1	8.635-691.0		400 mm		braun	121,00	Passend zu BRS 40/1000 C; BR 40/10 C; BR 40/25 C.
	2	4.114-011.0		450 mm		braun	127,00	Entschichtungswalze kpl., 45 cm, passend für R 45.
	3	8.635-692.0		550 mm		braun	162,00	Passend zu B 40 W (R 55); B 60 W Ep (R 55); BR 55/40 RS.
Walzenpad auf Hülse	4	6.369-053.0	weich	350 mm	96 mm	gelb	55,00	Zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-009.0.
	5	6.369-047.0	mittel	350 mm	96 mm	rot	55,00	Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-009.0.
	6	6.369-052.0	hart	350 mm	96 mm	grün	55,00	Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-009.0.
	7	6.369-724.0	weich	400 mm	96 mm	gelb	61,00	Walzenpads auf Hülsen vormontiert, zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0.
	8	6.369-726.0	mittel	400 mm	96 mm	rot	61,00	Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0.
	9	6.369-725.0	hart	400 mm	96 mm	grün	61,00	Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0.
	10	6.367-105.0	weich	450 mm	96 mm	gelb	68,00	Zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0.
	11	6.367-107.0	mittel	450 mm	96 mm	rot	68,00	Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0.
	12	6.367-106.0	hart	450 mm	96 mm	grün	68,00	Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0.
	13	6.369-732.0	weich	530 mm	96 mm	gelb	78,00	Zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-415.0.
	14	6.369-734.0	mittel	530 mm	96 mm	rot	78,00	Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-415.0.
	15	6.369-733.0	hart	530 mm	96 mm	grün	78,00	Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-415.0.
	16	6.371-004.0	mittel	862 mm	130 mm	rot	273,00	Für die Padwalzenwelle 4.762-436.0 konzipierte, mittelharte, rote Walzenpads. Bereits auf der Hülse vormontiert und geeignet zur Grund- und Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Böden.

□ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


4, 7, 10, 13


5, 8, 11, 14, 16, 18


6, 9, 12, 15, 17, 19

			B 250 R l + R 120	B 250 R l + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75 / B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C + MF
	1																													□			
	2																							□		□		□	□				
	3																			□			□		□		□							
	4																													□				
	5																													□				
	6																													□				
	7																														□			
	8																														□			
	9																														□			
	10																							□		□		□	□				
	11																							□		□		□	□				
	12																							□		□		□	□				
	13																			□			□		□		□							
	14																			□			□		□		□							
	15																			□			□		□		□							
	16			□		□																												

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durch-messer	Farbe	Preis in €*	Beschreibung
Walzenpad auf Hülse	17	6.371-003.0	hart	862 mm	130 mm	grün	273,00	Harte, auf die Hülse vormontierte grüne Walzenpads zur Grundreinigung und Entfernung starker Verunreinigungen auf nicht strukturierten, unempfindlichen Böden. Für Padwalzenwelle 4.762-436.0.
	18	6.371-006.0	mittel	1067 mm	130 mm	rot	364,00	Mittelharte, rote Walzenpads, zeitsparend auf der Hülse vormontiert und zusammen mit der Padwalzenwelle 4.762-498.0 zur Grund- und Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Böden konzipiert.
	19	6.371-005.0	hart	1067 mm	130 mm	grün	364,00	Zusammen mit der Padwalzenwelle 4.762-498.0 zur Grundreinigung und bei starken Verschmutzungen auf nicht strukturierten Böden entwickelte und auf der Hülse vormontierte grüne Walzenpads.
Walzenpad	20	6.369-454.0	weich		105 mm	gelb	34,00	20 St. Zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit der entsprechenden Padwalzenwelle. Pro 10 cm Schaftlänge sind ca. 7–7,5 Pads notwendig.
	21	6.369-456.0	mittel		105 mm	rot	34,00	20 St. Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit der entsprechenden Padwalzenwelle. Pro 10 cm Schaftlänge sind ca. 7–7,5 Pads notwendig.
	22	6.369-455.0	hart		105 mm	grün	34,00	20 St. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit der entsprechenden Padwalzenwelle. Pro 10 cm Schaftlänge sind ca. 7–7,5 Pads notwendig.
Mikrofaserwalze								
Mikrofaserwalze	23	4.114-004.0	Mikrofaser	400 mm	96 mm	hellgrün	73,00	Weltneuheit: Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0.
	24	4.114-009.0	Mikrofaser	450 mm	96 mm	hellgrün	86,00	Weltneuheit: Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0.
	25	4.114-010.0	Mikrofaser	550 mm	96 mm	hellgrün	112,00	Weltneuheit: Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-415.0.
	26	4.114-005.0	Mikrofaser	532 mm	105 mm	hellgrün	107,00	Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-432.0. Passend auf R 55.

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


20


21


22


23-29

			B 250 R l + R 120	B 250 R l + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75 / B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C + MF
	17			□		□																										
	18		□		□																											
	19		□		□																											
	20						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□										
	21						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□										
	22						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□										
	23																												□			
	24																						□		□		□					
	25																		□			□		□		□						
	26												□	□							□											

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durch-messer	Farbe	Preis in €*	Beschreibung
Mikrofaserwalze	27	4.114-006.0	Mikrofaser	638 mm	105 mm	hellgrün	137,00	Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-433.0. Passend auf R 65.
	28	4.114-007.0	Mikrofaser	700 mm	105 mm	hellgrün	152,00	Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-434.0. Passend auf R 75.
	29	4.114-008.0	Mikrofaser	800 mm	105 mm	hellgrün	177,00	In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-435.0. Passend auf R 90.
	30	4.762-453.0	Mikrofaser	300 mm	60 mm	hellgrün	99,00	Weltneuheit: Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. Komplett.
	31	4.037-066.0	Mikrofaser	350 mm	96 mm	hellgrün	112,00	Vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. Keine Padwalzenwelle erforderlich.
	32	4.037-093.0	Mikrofaser	450 mm	96 mm	hellgrün	142,00	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


30


31–32

			B 250 R l + R 120	B 250 R l + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75 / B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C + MF
	27												□	□		□			□		□											
	28							□		□		□	□	□	□			□															
	29						□		□		□						□																
	30																														□	■	□
	31																												□				
	32																											□					

SCHEIBENBÜRSTEN



Die Farbzuordnung der Scheibenbürsten macht es noch einfacher, die entsprechende Bürste mit den gewünschten Eigenschaften zu finden (weiß = weich, schwarz = hart).

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Scheibenbürsten								
Scheibenbürste	1	4.905-002.0	mittel	550 mm	rot	1 Stück	138,00	Für alle Böden.
	2	4.905-007.0	weich	550 mm	natur	1 Stück	179,00	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren.
	3	4.905-008.0	sehr weich	550 mm	weiß	1 Stück	164,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.
	4	4.905-009.0	hart	550 mm	schwarz	1 Stück	403,00	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge.
	5	6.670-128.0	weich	280 mm		1 Stück	79,00	Zum Reinigen und Polieren empfindlicher Böden.
	6	6.670-127.0	mittel	280 mm	rot	1 Stück	68,00	Geeignet für alle gängigen Reinigungsaufgaben, auch bei empfindlichen Böden.
	7	6.907-154.0	sehr weich	385 mm	weiß	1 Stück	118,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.
	8	6.907-153.0	weich	385 mm	natur	1 Stück	113,00	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren.
	9	6.907-151.0	mittel	385 mm	rot	1 Stück	94,00	Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.
	10	6.907-152.0	hart	385 mm	schwarz	1 Stück	245,00	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge.
	11	4.905-024.0	sehr weich	430 mm	weiß	1 Stück	128,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 43.
	12	4.905-023.0	weich	430 mm	natur	1 Stück	128,00	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend für D 43.
	13	4.905-022.0	mittel	430 mm	rot	1 Stück	108,00	Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben auf allen Böden. Standard bei D 43.
	14	4.905-025.0	hart	430 mm	schwarz	1 Stück	291,00	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 43.
	15	4.905-028.0	sehr weich	510 mm	weiß	1 Stück	154,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 51.
	16	4.905-027.0	weich	510 mm	natur	1 Stück	159,00	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend für D 51.
	17	4.905-026.0	mittel	510 mm	rot	1 Stück	128,00	Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben auf allen Böden. Standard bei D 51.
	18	4.905-029.0	hart	510 mm	schwarz	1 Stück	368,00	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 51.
	19	4.905-015.0	sehr weich	300 mm	weiß	1 Stück	85,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 55.
	20	4.905-016.0	weich	300 mm	natur	1 Stück	90,00	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend fürD 55.
	21	4.905-014.0	mittel	300 mm	rot	1 Stück	72,00	Für alle Böden. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben. Standard bei D 55.

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1, 9


2, 8, 12, 16, 20


3, 5, 19, 38


4, 10, 14, 22, 39


6


7, 11, 15


13, 17


18


21

			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	B 95 RS + D 65 R	BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	BD 70/75 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	BD 50/40 RS Bp Pack	B 120 W + D 110	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
	1				■														■																
	2				□														□																
	3				□														□																
	4				□														□																
	5																																		□
	6																																		■
	7																																	□	
	8																																	□	
	9																																	■	
	10																																	□	
	11																										□		□		□				
	12																										□		□		□		□		
	13																										■		■		■		■		
	14																										□		□		□		□		
	15			□													□					□			□		□		□					
	16			□													□					□			□		□		□		□			
	17			■													■					■			■		■		■		■			
	18			□													□					□			□		□		□		□			
	19											□	□												□										
	20											□	□												□										
	21											□	□												■										

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Scheibenbürste	22	4.905-017.0	hart	300 mm	schwarz	1 Stück	159,00	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 55.
	23	4.905-011.0	sehr weich	355 mm	weiß	1 Stück	108,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 65.
	24	4.905-012.0	weich	355 mm	natur	1 Stück	108,00	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend für D 65.
	25	4.905-010.0	mittel	355 mm	rot	1 Stück	86,00	Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben. Standard bei D 65.
	26	4.905-030.0 ■	sehr weich	406 mm	weiß	1 Stück	117,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.
	27	4.905-031.0 ■	weich	406 mm	natur	1 Stück	116,00	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren.
	28	4.905-000.0 ■	mittel	406 mm	rot	1 Stück	97,00	Für alle Böden.
	29	4.905-032.0 ■	hart	406 mm	schwarz	1 Stück	257,00	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge.
	30	4.905-013.0	hart	355 mm	schwarz	1 Stück	215,00	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 65.
	31	4.905-019.0	sehr weich	385 mm	weiß	1 Stück	118,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 75.
	32	4.905-020.0	weich	385 mm	natur	1 Stück	113,00	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend für D 75.
	33	4.905-018.0	mittel	385 mm	rot	1 Stück	94,00	Für alle Böden. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben. Standard bei D 75.
	34	4.905-021.0	hart	385 mm	schwarz	1 Stück	245,00	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 75.
	35	8.628-387.0	sehr weich	508 mm	weiß	1 Stück	202,00	Zum Polieren.
	36	8.600-043.0	weich	508 mm	schwarz	1 Stück	221,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.
	37	8.600-042.0	mittel	508 mm	blau	1 Stück	176,00	Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.
	38	4.905-005.0	sehr weich	450 mm	weiß	1 Stück	133,00	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.
	39	4.905-004.0	weich	450 mm	natur	1 Stück	133,00	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren.
	40	4.905-003.0	mittel	450 mm	rot	1 Stück	113,00	Für alle Böden. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.
	41	4.905-006.0	hart	450 mm	schwarz	1 Stück	307,00	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge.
	42	6.680-338.0	mittel	300 mm	schwarz	1 Stück	108,00	Standard-Scheibenbürste für das Seitenschrubbdeck der B 300 RI. Geeignet für alle Böden.
	43	6.680-339.0	sehr hart	300 mm	schwarz	1 Stück	358,00	Harte Scheibenbürste für das Seitenschrubbdeck der B 300 RI. Geeignet für unempfindliche Böden und starke Verschmutzungen.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


24, 32, 39


23, 31, 38


25, 33, 40


30, 34, 41


35


36


37

			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	B 95 RS + D 65 R	BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	BD 70/75 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	BD 50/40 RS Bp Pack	B 120 W + D 110	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
	22											□	□											□									
	23											□	□	□		□						□		□									
	24											□	□	□		□						□		□									
	25											□	□	■		□					■			■									
	26														□		□																
	27														□		□																
	28														■		□																
	29														□		□																
	30											□	□	□								□		□									
	31						□		□		□	□	□							□													
	32						□		□		□	□	□							□													
	33						■		■		■	□	□							■													
	34						□		□		□	□	□							□													
	35																	□															
	36																	□															
	37																	■															
	38				□	□		□		□										□													
	39					□		□		□										□													
	40					■		■		■										■													
	41					□		□		□										□													
	42		□																														
	43		□																														

PADS



Auch für Scheuersaugmaschinen haben sich Pads bewährt, besonders bei glatten Oberflächen. Das entsprechende Einsatzgebiet erkennen Sie an der Padfarbe. Zur Reinigung von Feinsteinzeug sind Mikrofaserpads besonders geeignet.

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durch-messer	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Padtreibteller								
Padtreibteller STRONG	1	4.762-594.0		445 mm		1 Stück	196,00	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 90. 2 Stück erforderlich.
	2	4.762-591.0		375 mm		1 Stück	134,00	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich.
	3	4.762-590.0		335 mm		1 Stück	109,00	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 65. 2 Stück erforderlich.
	4	4.762-593.0		479 mm		1 Stück	237,00	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 51.
	5	4.762-592.0		403 mm		1 Stück	155,00	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 43.
Padtreibteller	6	4.762-416.0		530 mm		1 Stück	284,00	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.
	7	4.762-533.0		403 mm		1 Stück	145,00	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 43.
	8	4.762-534.0		479 mm		1 Stück	217,00	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 51.
	9	4.762-445.0		280 mm		1 Stück	91,00	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 55.
	10	4.762-446.0		335 mm		1 Stück	106,00	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 65.
	11	4.762-447.0		375 mm		1 Stück	126,00	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 75.
	12	8.600-041.0		508 mm		1 Stück	186,00	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock.
Padtreibteller	13	4.762-493.0		445 mm		1 Stück	176,00	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 90.

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


2-5


7-8, 10-11


9, 13


12

			B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	B 95 RS + D 65 R	BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	BD 70/75 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	BD 50/40 RS Bp Pack	B 120 W + D 110	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
	1				□		□		□										□																		
	2					□		□		□	□	□								□																	
	3										□	□	□								□			□													
	4															□							□				□			□			□				
	5																										□			□		□		□	□		
	6			□														□																			
	7																										□		□		□		□	□		
	8		□													□							□				□		□		□		□				
	9										□	□												□													
	10										□	□	□		□					□			□														
	11					□		□		□	□	□							□																		
	12																□																				
	13				□		□		□									□																			

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durch-messer	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Padtreibteller	14	6.670-129.0		270 mm		1 Stück	104,00	Treibteller zur Padaufnahme.
	15	6.907-150.0		355 mm		1 Stück	148,00	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.
Pads								
Pad	16	6.369-015.0	hart	533 mm	schwarz	5 Stück	92,00	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.
	17	6.369-016.0	mittelhart	533 mm	grün	5 Stück	92,00	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	18	6.369-017.0	mittelweich	533 mm	rot	5 Stück	92,00	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	19	6.371-331.0 ■	sehr weich	406 mm	weiß	5 Stück	63,00	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.
	20	6.371-147.0 ■	mittelweich	406 mm	rot	5 Stück	59,00	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	21	6.371-148.0 ■	mittelhart	406 mm	grün	5 Stück	59,00	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	22	6.371-169.0 ■	sehr hart	406 mm	schwarz	5 Stück	56,00	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.
	23	2.639-288.0 ■	hart	406 mm	braun	2 Stück	84,00	Hartes, braunes Pad mit 406 mm Durchmesser zur umweltschonenden Pflegefilmsanierung auf unempfindlichen Böden mit Wasser und Neutralreiniger.
	24	6.371-030.0 ■	hart	508 mm	braun	2 Stück	auf Anfrage	Zur Pflegefilmsanierung von harten und elastischen Böden in Verbindung mit Bodenköpfen D 51 oder O 51. Bitte ausschließlich auf unempfindlichen Böden verwenden.
	25	8.637-592.0					184,00	38 m lang, 10 cm breit. Perforierter Streifen zum Abreißen. Das Grobschmutzvlies wird vorne an dem Pad angebracht und sammelt Haare und Flusen auf.
	26	8.637-944.0	weich	635 mm	weiß	5 Stück	140,00	Weißes Reinigungspad. Die Lamellen unterstützen die Reinigung durch die angebrachten Kanten.
	27	6.369-003.0	mittelweich	356 mm	rot	5 Stück	56,00	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	28	6.369-002.0	mittelhart	356 mm	grün	5 Stück	56,00	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	29	6.369-001.0	hart	356 mm	schwarz	5 Stück	56,00	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.
	30	6.369-791.0	mittelweich	381 mm	rot	5 Stück	61,00	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	31	6.369-790.0	mittelhart	381 mm	grün	5 Stück	61,00	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	32	6.369-789.0	hart	381 mm	schwarz	5 Stück	61,00	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.
	33	6.369-469.0	sehr weich	432 mm	weiß	5 Stück	72,00	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.
	34	6.371-149.0	weich	432 mm	beige / natur	5 Stück	102,00	Mit Naturhaaren, zum Polieren. Entfernt auch sehr gut Absatzstriche.
	35	6.371-081.0	weich	432 mm	beige	5 Stück	72,00	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.
	36	6.369-470.0	mittelweich	432 mm	rot	5 Stück	72,00	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


14


15


16, 52


17, 28, 31


18, 27, 30, 36


24


25


26


29, 32, 43, 46


33, 49


34-35, 40

			B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	B 95 RS + D 65 R	BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	BD 70/75 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	BD 50/40 RS Bp Pack	B 120 W + D 110	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
	14																																				□
	15																																			□	
	16			□															□																			
	17			□															□																			
	18			□															□																			
	19													□																								
	20													□																								
	21													□																								
	22													□																								
	23													□																								
	24																											□									
	25																																				
	26																																				
	27										□	□	□		□						□			□												□	
	28										□	□	□		□						□			□												□	
	29										□	□	□		□						□			□												□	
	30					□		□		□	□	□								□																	
	31					□		□		□	□	□								□																	
	32					□		□		□	□	□								□																	
	33																											□			□		□		□	□	
	34																											□			□		□				
	35																											□			□		□		□	□	
	36																											□			□		□		□	□	

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durch-messer	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Pad	37	6.369-472.0	mittelhart	432 mm	grün	5 Stück	72,00	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	38	6.369-473.0	hart	432 mm	schwarz	5 Stück	72,00	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.
	39	6.371-146.0	weich	500 mm	beige / natur	5 Stück	369,00	Mit Naturhaaren, zum Polieren. Entfernt auch sehr gut Absatzstriche.
	40	6.369-468.0	weich	508 mm	beige	5 Stück	87,00	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.
	41	6.369-079.0	mittelweich	508 mm	rot	5 Stück	87,00	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	42	6.369-078.0	mittelhart	508 mm	grün	5 Stück	87,00	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	43	6.369-077.0	hart	508 mm	schwarz	5 Stück	87,00	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.
	44	6.371-153.0	mittelweich	280 mm	rot	5 Stück	41,00	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend für D 55.
	45	6.371-154.0	mittelhart	280 mm	grün	5 Stück	41,00	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend für D 55.
	46	6.371-155.0	hart	280 mm	schwarz	5 Stück	41,00	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend für D 55.
	47	6.371-000.0	mittelweich	650 mm	rot	5 Stück	92,00	Zur Reinigung aller Böden in Verbindung mit dem S 65-Kopf.
	48	4.642-025.0	hart	650 mm	braun	5 Stück	152,00	Zur Pflegefilmsanierung mit S 65-Kopf inkl. Klettverbindung zur Fixierung.
	49	6.371-320.0	weich	508 mm	weiß	5 Stück	87,00	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden. Passend für D 51.
	50	6.369-024.0	mittelweich	457 mm	rot	5 Stück	77,00	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend für D 90.
	51	6.369-023.0	mittelhart	457 mm	grün	5 Stück	77,00	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend für D 90.
	52	6.369-022.0	hart	457 mm	schwarz	5 Stück	77,00	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend für D 90.
Melaminpads								
Melaminpad	53	6.371-024.0 ■		457 mm	grau / weiß	2 Stück	122,00	Melaminpadset zur effektiven Reinigung mikroporöser Oberflächen.
	54	6.371-022.0 ■		381 mm	grau / weiß	2 Stück	94,00	
	55	6.371-021.0 ■		356 mm	grau / weiß	2 Stück	86,00	
	56	6.371-025.0		508 mm	grau / weiß	2 Stück	137,00	
	57	6.371-029.0 ■			grau / weiß	2 Stück	112,00	
	58	6.371-023.0		432 mm	grau / weiß	2 Stück	112,00	
	59	6.371-019.0 ■		265 mm	grau / weiß	2 Stück	60,00	
	60	6.371-336.0 ■		406 mm	grau / weiß	2 Stück	96,00	Passend für BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet.

■ NEU ☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


37, 42, 45, 51


38


39


41, 44, 50


47


48


53–59

			B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	B 95 RS + D 65 R	BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	BD 70/75 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	BD 50/40 RS Bp Pack	B 120 W + D 110	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
	37																										□			□		□		□	□		
	38																										□			□		□		□	□		
	39															□							□				□			□		□					
	40															□							□				□			□		□					
	41		□													□	□						□				□		□	□		□		□			
	42		□													□	□						□				□		□	□		□		□			
	43		□													□	□						□				□			□		□		□			
	44										□	□													□												□
	45										□	□													□												□
	46										□	□													□												
	47										□	□									□					□											
	48										□	□									□					□											
	49		□														□										□			□		□					
	50				□	□		□		□									□																		
	51				□	□		□		□									□																		
	52				□	□		□		□									□																		
	53				□		□		□										□																		
	54					□		□			□	□								□																		
	55										□	□	□							□				□														
	56																□				□		□			□		□	□		□		□					
	57																				□					□											
	58																										□			□		□		□	□		
	59																																				□
	60													□																								

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durch-messer	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Diamantpads								
Diamantpad	61	6.371-250.0	grob	356 mm	weiß	5 Stück	334,00	Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche. Als Vorbereitung für das gelbe Pad. Auch als Kristallisationspad zur Basiskristallisation geeignet.
	62	6.371-252.0	grob	385 mm	weiß	5 Stück	359,00	
	63	6.371-256.0	grob	432 mm	weiß	5 Stück	399,00	
	64	6.371-260.0	grob	508 mm	weiß	5 Stück	465,00	
	65	6.371-246.0	grob	280 mm	weiß	5 Stück	268,00	
	66	6.371-258.0	grob	457 mm	weiß	5 Stück	420,00	
	67	6.371-251.0	mittel	356 mm	gelb	5 Stück	334,00	Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche. Als Vorbereitung für das grüne Diamantpad. Auch als Kristallisationspad zur Hochglanzkristallisation geeignet.
	68	6.371-253.0	mittel	385 mm	gelb	5 Stück	359,00	
	69	6.371-259.0	mittel	457 mm	gelb	5 Stück	420,00	
	70	6.371-257.0	mittel	432 mm	gelb	5 Stück	399,00	
	71	6.371-261.0	mittel	508 mm	gelb	5 Stück	465,00	
	72	6.371-247.0	mittel	280 mm	gelb	5 Stück	268,00	Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche. Als Vorbereitung für das grüne Diamantpad.
	73	6.371-235.0	fein	356 mm	grün	5 Stück	334,00	Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen. Zur Unterhaltsreinigung nach Einsatz des weißen und gelben Pads. Als Kristallisationspad zur Hochglanzkristallisation.
	74	6.371-236.0	fein	385 mm	grün	5 Stück	359,00	
	75	6.371-238.0	fein	432 mm	grün	5 Stück	399,00	
	76	6.371-240.0	fein	508 mm	grün	5 Stück	465,00	
	77	6.371-233.0	fein	280 mm	grün	5 Stück	268,00	
	78	6.371-239.0	fein	457 mm	grün	5 Stück	420,00	
Mikrofaserpads								
Mikrofaserpad	79	6.905-060.0	Mikrofaser	356 mm	grün	5 Stück	147,00	Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief.
	80	6.371-271.0	Mikrofaser	508 mm	weiß	5 Stück	182,00	
	81	6.369-961.0	Mikrofaser	533 mm	weiß	5 Stück	192,00	
	82	6.371-078.0	Mikrofaser	381 mm	weiß	5 Stück	152,00	
	83	6.369-959.0	Mikrofaser	356 mm	weiß	5 Stück	147,00	
	84	6.369-120.0	Mikrofaser	280 mm	weiß	5 Stück	127,00	
	85	6.905-526.0	Mikrofaser	410 mm	weiß	5 Stück	162,00	
	86	6.369-960.0	Mikrofaser	457 mm	weiß	5 Stück	172,00	

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


61-66


67-72


73-78


79-86

			B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	B 95 RS + D 65 R	BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	BD 70/75 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	BD 50/40 RS Bp Pack	B 120 W + D 110	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
	61											□	□	□			□				□				□												□	
	62					□		□		□	□	□								□																	
	63																										□			□		□			□	□		
	64		□														□	□					□			□				□		□						
	65										□	□													□													
	66				□		□		□										□																		
	67										□	□	□		□						□			□												□	
	68					□		□		□	□	□								□																	
	69				□		□		□										□																		
	70																										□			□		□			□	□		
	71		□													□	□						□			□			□		□						
	72										□	□													□													
	73										□	□	□		□						□			□												□	
	74					□		□		□	□	□								□																	
	75																										□			□		□			□	□		
	76		□													□	□						□			□			□		□						
	77										□	□													□													
	78				□		□		□										□																		
	79																																				□	
	80		□													□	□						□			□		□	□		□						
	81			□														□																				
	82					□		□		□	□	□							□																		
	83										□	□	□		□					□			□														
	84										□	□													□													
	85																										□			□		□			□	□		
	86				□		□		□										□																		

SAUGBALKEN, SAUGLIPPEN



Je nach Wunsch stehen gebogene oder gerade Saugbalken zur Verfügung. Sauglippen gibt es standardmäßig in geriffelter Ausführung. Daneben gibt es für besonders empfindliche oder besonders raue Böden entsprechende Sauglippen.

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Saugbalken komplett							
V-Saugbalken	1	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Stück	402,00	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.
	2	4.777-080.0	1000 mm	transparent	1 Stück	413,00	Für alle üblichen Böden geeignet und mit sehr guter Gleitfähigkeit auf Fugen: V-förmiger Saugbalken mit 1000 mm Länge und Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan mit hoher Standzeit.
	3	4.777-081.0	1100 mm	transparent	1 Stück	454,00	Mit einstellbaren Stützrollen und Wasserwaage zur exakten Einstellung: V-förmiger Saugbalken, 1100 mm lang. Sauglippen hergestellt aus robustem, ölfestem und transparentem Polyurethan.
	4	4.777-078.0	1200 mm	transparent	1 Stück	516,00	V-förmiger Saugbalken mit 1200 mm Länge und einstellbaren Stützrollen. Ölfeste, geriffelte Sauglippen aus robustem Polyurethan für alle gängigen Böden. Besondere Gleitfähigkeit auf Fugen.
	5	4.777-085.0	1200 mm	transparent	1 Stück	516,00	Speziell für Scheuersaugmaschine des Typs B 250 entwickelter, 1200 mm langer Saugbalken in V-Form. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan mit besonderen Gleiteigenschaften.
	6	4.777-082.0	1400 mm	transparent	1 Stück	650,00	Für Scheuersaugmaschine des Typs B 250 geeigneter, V-förmiger und 1400 mm langer Saugbalken. Die besonders strömungsgünstige Form des Ansaugstutzens verbessert die Absaugeigenschaften.
Saugbalken gerade	7	4.777-008.0	300 mm	blau	1 Stück	33,00	Gerade, ölbeständig.
	8	4.777-324.0	300 mm	grau	1 Stück	52,00	Zum Einsatz bei öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen, wie in Küche oder Werkstatt.
	9	4.777-097.0 ■	435 mm	blau	1 Stück	66,00	Gerade, Standard.
	10	4.777-098.0 ■	435 mm	grau	1 Stück	68,00	Gerade, ölbeständig.
	11	4.777-406.0	850 mm	blau	1 Stück	auf Anfrage	Gerade, ohne Stützrollen. Sauglippen aus weichem Naturkautschuk.
	12	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 Stück	407,00	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.
	13	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 Stück	423,00	
	14	4.777-403.0	1060 mm	transparent	1 Stück	449,00	
	15	4.777-404.0	1180 mm	transparent	1 Stück	510,00	
	16	4.777-405.0	1420 mm	transparent	1 Stück	644,00	

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

1

2-6

7

8

9-10, 43

11

12

13

14-16

		B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120 / B 250 R + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100 / B 250 R + R 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Classic	B 90 R Bp Pack Adv Dose	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack	B 120 W + D 110	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C + MF	BD 30/4 C Bp Pack		
1											□	□									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□										
2											□	□							□																						
3									□	□								□																							
4						□	□	□								□	□																								
5				□	□																																				
6			□																																						
7																																					■				
8																																					□				
9																																				■					
10																																				□					
11																													□	□	□	□	□	□	□						
12									□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□										
13									□	□	□	□						□		□	□				□																
14						□	□	□									□	□																							
15				□	□											□																								
16			□																																						

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Saugbalken gebogen	17	8.633-816.0	691 mm	transparent	1 Stück	662,00	Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem Polyurethan.
	18	8.633-666.0	716 mm	transparent	1 Stück	692,00	Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.
	19	4.777-416.0	850 mm	blau	1 Stück	auf Anfrage	Gebogen, ohne Stützrollen. Sauglippen aus weichem Naturkautschuk.
	20	4.777-100.0 ■	850 mm	transparent	1 Stück	413,00	Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.
	21	4.777-101.0 ■	940 mm	transparent	1 Stück	428,00	
	22	4.777-411.0	850 mm	transparent	1 Stück	auf Anfrage	
	23	4.777-412.0	940 mm	transparent	1 Stück	428,00	
	24	4.777-413.0	1060 mm	transparent	1 Stück	438,00	
	25	4.777-414.0	1160 mm	transparent	1 Stück	413,00	
	26	4.777-415.0	1400 mm	transparent	1 Stück	479,00	
Saugbalken gekröpft	27	4.777-002.0	1160 mm	transparent	1 Stück	547,00	Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich. Sauglippe aus ölfestem, transparentem Polyurethan mit besonders hoher Standzeit. Mit Stützrollen.
	28	4.777-102.0 ■	1100 mm	transparent	1 Stück	686,00	
Sauglippen für Saugbalken							
Sauglippen für V-Saugbalken	29	4.037-140.0 ■	1230 mm	transparent	2 -teilig	171,00	Standard, geriffelt, ölfest.
	30	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 -teilig	94,00	Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.
	31	6.273-026.0	1542 mm	transparent	2 -teilig	208,00	Sauglippenset aus vorderer und hinterer Sauglippe für Saugbalken (V-Form) mit 1400 mm Länge. Die vordere Sauglippe ist 2-fach, die hintere sogar 4-fach verwendbar. Aus Polyurethan.
	32	6.273-016.0	1334 mm	transparent	2 -teilig	152,00	Geriffeltes Sauglippenset für alle gängigen Böden. Aus ölfestem, transparentem Polyurethan mit hoher Standzeit und speziell für V-förmigen, 1200 mm langen Saugbalken entwickelt.
	33	6.273-025.0	1222 mm	transparent	2 -teilig	132,00	Aus robustem, transparentem Polyurethan hergestelltes Sauglippenset mit geriffelter Struktur für V-förmigen Saugbalken mit 1100 mm Länge. Überzeugende Gleiteigenschaften auf allen Böden.
	34	6.273-024.0	1116 mm	transparent	2 -teilig	112,00	Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saugbalken, überzeugt dieses geriffelte Sauglippenset auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus langlebigem Polyurethan.
Sauglippen	35	8.640-378.0	1010 mm		2 -teilig	39,00	Geschlitzt, aus Naturkautschuk.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


17


18, 20, 22–23


19


24–26


27

		B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120 / B 250 R + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100 / B 250 R + R 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Classic	B 90 R Bp Pack Adv Dose	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack	B 120 W + D 110	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C + MF	BD 30/4 C Bp Pack	
17															■																							
18																																							
19																												□	□	□	□	□	□						
20														□																									
21																			□																			
22											□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				
23									□	□	□	□					□			□	□				□													
24						□	□	□								□	□																					
25				□	□											□																						
26			□																																		
27																□	□																					
28																			■																		
29																			■																		
30											□	□									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							
31			□																																		
32				□	□	□	□	□								□																					
33									□	□							□																				
34											□	□								□																	
35															□																						

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Sauglippen	36	6.273-000.0	1300 mm	transparent	2 -teilig	197,00	Geriffeltes Standard-Sauglippenset für alle gängigen Böden. Aus ölfestem, transparentem Polyurethan. Mit einer Länge von 1300 mm speziell zum Einsatz auf gekröpften Saugbalken entwickelt.
	37	6.273-011.0	1300 mm	transparent	2 -teilig	248,00	Das geschlossene Profil dieses Sauglippensets ist ideal auf stark strukturierten Böden. Hochwertige, 1300 mm lange Ausführung aus ölfestem Polyurethan zum Einsatz auf gekröpften Saugbalken.
	38	6.273-014.0	1300 mm	transparent	2 -teilig	248,00	Dieses geschlitzte Sauglippenset aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan schützt empfindliche Böden. Mit einer Länge von 1300 mm für den Einsatz auf gekröpften Saugbalken konzipiert.
	39	4.037-059.0	690 mm	transparent	2 -teilig	66,00	Aus verschleißfestem Polyurethan. Sehr langlebig und ölfest.
	40	6.670-234.0		transparent	2 -teilig	49,00	Speziell für unsere handliche Scheuersaugmaschine BD 30/4 C entwickeltes Sauglippenset aus vorderer und hinterer Sauglippe. Aus langlebigem und ölfestem Polyurethan.
	41	8.637-945.0	790 mm	weiß	1 Stück	57,00	Aus verschleißfestem Polyurethan. Sehr langlebig und ölfest.
	42	8.637-590.0	790 mm	rot	1 Stück	45,00	Aus Naturkautschuk.
	43	4.037-035.0	450 mm	transparent	2 -teilig	46,00	Geschlitzt, ölfest, Polyurethan.
	44	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 -teilig	107,00	Standard, geriffelt, ölfest.
	45	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 -teilig	122,00	Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.
	46	6.273-213.0	890 mm	blau	2 -teilig	61,00	Geriffelt, Standard, Naturkautschuk.
	47	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 -teilig	122,00	Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.
	48	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 -teilig	122,00	Standard, geriffelt, ölfest.
	49	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 -teilig	137,00	Geschlitzt, ölfest, für empfindliche Böden.
	50	6.273-214.0	960 mm	blau	2 -teilig	70,00	Geriffelt, aus Naturkautschuk.
	51	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 -teilig	137,00	Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.
	52	8.634-669.0	1010 mm	transparent	2 -teilig	auf Anfrage	Ölfest, Polyurethan, geschlitzt.
	53	6.273-294.0	870 mm	transparent	2 -teilig	102,00	Standard, geriffelt, ölfest.
	54	6.273-206.0	1080 mm	transparent	2 -teilig	167,00	Geschlitzt, ölfest.
	55	6.273-209.0	1080 mm	transparent	2 -teilig	142,00	Standard, geriffelt, ölfest.
	56	6.273-215.0	1080 mm	blau	2 -teilig	89,00	Geriffelt, aus Naturkautschuk.
	57	6.273-293.0	1080 mm	transparent	2 -teilig	167,00	Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


36, 46, 50, 55


37, 49, 53, 59, 61, 65


38, 47, 51, 56, 64


40


41


42


43


45


48, 52, 58


54


57

			B 300 R l D / B 300 R l LPG	B 250 R l + R 120 / B 250 R + R 120	B 250 R l + R 100 / B 250 R l + D 100 / B 250 R + R 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Classic	B 90 R Bp Pack Adv Dose	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack	B 120 W + D 110	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C + MF	BD 30/4 C Bp Pack	
	36																		□	□	□																							
	37																		□	□	□																							
	38																		□	□	□																							
	39																																								■			
	40																																										■		
	41																																												
	42																																												
	43																																										■		
	44													□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							
	45													□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							
	46													□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							
	47													□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							
	48										□	□	□	□	□		□			□				□	□				□	□														
	49										□	□	□	□			□			□				□	□				□	□														
	50										□	□	□	□			□			□				□	□				□	□														
	51										□	□	□	□			□			□				□	□				□	□														
	52																	■																										
	53																																												
	54								□	□										□	□																							
	55								□	□										□	□																							
	56								□	□										□	□																							
	57							□	□	□										□	□																							

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Sauglippen	58	6.273-252.0	1210 mm	transparent	2 -teilig	172,00	Standard, geriffelt, ölfest.
	59	6.273-296.0	1210 mm	transparent	2 -teilig	213,00	Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.
	60	6.273-340.0	1210 mm	transparent	2 -teilig	213,00	Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.
	61	6.273-210.0	1440 mm	transparent	2 -teilig	248,00	Standard, geriffelt, ölfest.
	62	6.273-216.0	1440 mm	transparent	2 -teilig	313,00	Geschlitzt, ölfest.
	63	6.273-295.0	1440 mm	transparent	2 -teilig	304,00	Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.
	64	6.680-373.0			4 -teilig	374,00	Verschleiß- und ölfestes, 4-teiliges Sauglippenset aus Polyurethan für unsere kombinierte Scheuersaug-/ Kehrsaugmaschine B 300 R I. Das Set besteht aus vorderer und hinterer Sauglippe.
	65	6.680-372.0			4 -teilig	309,00	4-teiliges Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. Standardset für unsere kombinierte Scheuersaug-/ Kehrsaugmaschine B 300 R I.
Set Sauglippen Linatex	66	6.670-235.0 ■				37,00	Speziell für unsere handliche Scheuersaugmaschine BD 30/4 C entwickeltes Sauglippenset aus vorderer und hinterer Sauglippe. Aus Naturkautschuk.
Sauglippe oelfest Set 10 × BR 40/10	67	4.035-288.0 ■	435 mm	grau	10 Stück	394,00	Set, bestehend aus 10 Stück ölfester Sauglippen, zum Einsatz mit unserer Scheuersaugmaschine BR 40/10.
Sauglippe Set 10 × BR 40/10	68	4.035-253.0 ■	435 mm	blau	10 Stück	243,00	Gummilippe für Saugbalken 4.777-097.0.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.



68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	
			■	□							B 300 R I D / B 300 R I LPG
					□	□	□				B 250 R I + R 120 / B 250 R + R 120
								□	□	□	B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100 / B 250 R + R 100
								□	□	□	B 250 R + D 100
											B 200 R + D 110
											B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 150 R Adv + R 90
											B 150 R Adv + D 90 / B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90
											B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 75
											B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75
											B 90 R Bp Pack Classic
											B 90 R Bp Pack Adv Dose
											BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet
											B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R
											BD 50/40 RS Bp Pack
											B 120 W + D 110
											B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90
											B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75
											BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet
											B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75
											B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65
											B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51
											B 60 W Bp + R 55
											B 60 W Bp + D 55
											B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65
											B 60 W Bp + S 65
											B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45
											B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55
											B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43
											B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51
											B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43
											BD 50/50 C Bp Pack Classic
											BD 43/25 C Bp Pack
											BD 43/35 C Ep
											BR 45/22 C Bp Pack
											BD 38/12 C Bp Pack
											BR 35/12 C Bp Pack
□	□										BR 40/10 C Adv
											BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C + MF
		□									BD 30/4 C Bp Pack

ZUBEHÖR HOME-BASE



Mit den Home-Base-Zubehören machen Sie sich das Leben leichter und die Arbeit effizienter. Utensilien zur manuellen Reinigung wie Wischmopp, zusätzliche Reinigungsmittelflaschen, Tücher, Utensilienkorb und vieles mehr verstauen Sie damit einfach sicher und jederzeit griffbereit direkt an der Maschine. Damit sind Sie für alle Eventualitäten gewappnet, sparen unnötige Wege und wertvolle Zeit.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Zubehör Home-Base					
Universalhaken-Set	1	4.070-075.0	1 Stück	14,00	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.
Home-Base-Kit Mopphalterung	2	4.035-096.0	1 Stück	89,00	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.
	3	4.035-374.0	1 Stück	68,00	
	4	4.035-514.0	1 Stück	85,00	
	5	4.039-271.0	1 Stück	95,00	Mopphalter ermöglicht das Mitführen eines Mopps an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling.
	6	9.753-023.0	1 Stück	32,00	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.
Home-Base-Kit „Box“	7	4.035-406.0	1 Stück	55,00	Sichere Aufbewahrung von Tüchern, RM-Flaschen etc. während der Reinigung.
Adapter Home-Base	8	5.035-488.0	1 Stück	7,00	Zur Fixierung an Home-Base-Schiene.
Doppelhaken	9	6.980-077.0	1 Stück	5,00	Geeignet, um Müllbeutel, Tüten etc. an der Maschine zu befestigen – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.
Halter Griff grau	10	6.980-078.0	1 Stück	5,00	Zubehör, um einen Mopp/Besen an der Maschine zu befestigen – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.
Halter Flasche	11	6.980-080.0	1 Stück	7,00	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.
Halter Saugbalken	12	9.753-088.0 ■	1 Stück	15,00	Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.
Manuelles Spülsystem	13	4.035-515.0	1 Stück	110,00	Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.
Sonstiges					
Behälter Reinigungsmittel, komplett	14	4.070-006.0	1 Stück	30,00	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


3


6


7


8


9


10


11


14

			B 200 R + D 110 / B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	BD 70/75 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75 / B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65 / B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65 / B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + R 45 / B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + R 55 / B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/35 C Ep
	1		□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2										□																
	3											□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	4		□	□	□	□	□																				
	5							□	□	□																	
	6																								□	□	
	7		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	12							□	□																		
	13		□	□	□	□	□																				
	14		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

SONSTIGES ZUBEHÖR



Speziell entwickeltes Sonderzubehör erweitert die Einsatzmöglichkeiten unserer Scheuersaugmaschinen erheblich.

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Sonstiges							
ABS Rammschutz Bürstenkopf	1	2.034-000.0				453,00	Sehr robuster und stabiler Rammschutz zum Schutz des Bürstenkopfs bei Fahrten nah an Wänden und Ecken oder bei unvorhergesehenen Hindernissen.
Filter Schmutzwassertank	2	6.414-976.0			1 Stück	32,00	Passend zu B 90 R. Besserer Durchlass auch bei feuchtem Filter durch geändertes Filtermaterial.
Füllschlauch	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück	25,00	Schlauch zur bequemen Frischwasserbefüllung aus allen gängigen Wasserhähnen. 1,5 m.
Verlängerungskabel	4	6.647-022.0	20 m		1 Stück	41,00	20 m.
KIK-Schlüssel, gelb	5	5.035-344.0		gelb	1 Stück	18,00	Gelber Anwenderschlüssel. Mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels können einzelne Berechtigungen dem Schlüssel zugewiesen oder auch die Displaysprache individuell eingestellt werden.
KIK-Schlüssel, grau	6	5.035-348.0		grau	1 Stück	18,00	Schlüssel für Vorarbeiter. Berechtigungen bzw. für Bedienerschlüssel.
KIK-Schlüssel, weiß	7	4.035-076.0		weiß	1 Stück	25,00	Weißer Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z.B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.
Set KIK-Schlüssel, gelb	8	4.035-408.0		gelb	5 Stück	75,00	Schlüssel für den Bediener. Keine Verstellmöglichkeiten gegeben.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


3


4


5


6


7


8

		B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110 / B 200 R + D 90 / B 200 R + D 75	B 200 R + R 90 / B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + R 75	B 150 R + D 90 / B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose / B 90 R Bp Pack Classic	BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	BD 70/75 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + R 75	B 120 W + D 90 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + S 65	B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43	BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack / BD 30/4 C Bp Pack	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C
	1				□	□	□	□	□	□																																
	2										□																															
	3	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	4																					□							□	□				□				□		□
	5		■	■	■	■	■	■	■	■					■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■													
	6		■	■	■	■	■	■	■	■					■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■													
	7		□	□	□	□	□	□	□	□					□		□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□													
	8		□	□	□	□	□	□	□	□					□		□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□													

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
KIK-Schlüsselset, weiß	9	4.035-064.0		weiß	5 Stück	109,00	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z.B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.
Flottenmanagement-Modul EU	10	2.644-096.0			1 Stück	auf Anfrage	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail.
	11	2.644-113.0			1 Stück	auf Anfrage	
	12	2.644-093.0			1 Stück	auf Anfrage	
	13	2.644-095.0			1 Stück	auf Anfrage	
	14	2.644-098.0			1 Stück	auf Anfrage	
	15	2.644-097.0			1 Stück	auf Anfrage	
	16	2.644-099.0			1 Stück	auf Anfrage	
	17	2.644-100.0			1 Stück	auf Anfrage	
	18	2.644-101.0			1 Stück	auf Anfrage	
Sprühgeräte							
Pumpsprühflasche	19	6.394-409.0			1 Stück	31,00	Zum komfortablen Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.
Dosierhilfen							
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	20	2.641-811.0			1 Stück	807,00	Direkt an den Wasserhahn anschließbar, Wasser und Reinigungsmittel werden in voreingestellter Mischung in den Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Nicht für Dose-Varianten.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


9


19


20

	B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110 / B 200 R + D 90 / B 200 R + D 75	B 200 R + R 90 / B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + R 75	B 150 R + D 90 / B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose / B 90 R Bp Pack Classic	BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	BD 70/75 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + R 75	B 120 W + D 90 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + S 65	B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43	BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack / BD 30/4 C Bp Pack	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C
9		□	□	□	□	□	□	□	□					□		□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□												
10																																	□						
11											□	□																			■									
12																		□	□			□	□		□	□	□												
13																□	□																						
14														□																									
15													■																										
16				□	□	□	□	□	□																														
17		□	□																																				
18	□																																						
19	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□
20	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Räder/Reifen							
Hinterrad nichtkreidend	21	6.680-376.0			1 Stück	1.894,00	Hochwertiges, nicht kreidendes und ölfestes Vollgummi-Hinterrad. Verhindert effektiv Reifenspuren auf hellen Oberflächen.
Vorderrad Standard	22	6.680-410.0			1 Stück	1.540,00	Vorderrad aus hochwertigem, nicht kreidendem und ölfestem Vollgummi. Vermeidet Reifenspuren auf hellen Oberflächen.
Vorderrad nichtkreidend Supergrip	23	6.680-377.0			1 Stück	1.166,00	Zur Erhöhung der Bodenhaftung, Vollgummirad, verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.
Hinterrad, Supergrip	24	6.435-092.0		grau	1 Stück	630,00	Zur Verbesserung der Haftung und Erhöhung der Sicherheit, auch bei Kurvenfahrten, eignet sich dieses ölfeste Hinterrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 250 R. (Sie benötigen 2 Stück.)
	25	6.438-010.0				344,00	Zur Verbesserung der Haftung und Erhöhung der Sicherheit, auch bei Kurvenfahrten, eignet sich dieses ölfeste Hinterrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R. (Sie benötigen 2 Stück.)
Reifen, Supergrip	26	6.435-403.0		gelb	1 Stück	718,00	Ölbeständig, mit besonders guter Traktion.
Anbausatz Turnhalle	27	4.744-162.0			1 Stück	562,00	Verringert die Bodenbelastung auf < 0,5 N/mm², gemäß DIN 18032.
Rad, ölbeständig	28	6.435-702.0			1 Stück	302,00	Gerät benötigt 2 Stück.
Vorderreifen, Supergrip	29	6.435-810.0		violett	1 Stück	531,00	Die Kombination aus besonderer Reifenmischung und V-Profil dieser ölfesten Frontradbandage erhöht die Traktion und sorgt für sehr gute Hafteigenschaften auf rutschigen Böden.
	30	6.435-855.0			1 Stück	729,00	Für hohe Traktion bei Steigungen bis 18 % auf haftenden Belägen. Besonders geeignet für den Einsatz in Tiefgaragen.
Abstreiflippen							
Set Abstreiflippen	31	4.035-404.0			1 Stück	82,00	Ölfeste Gummilippen an der Seite des Bürstenkopfs.
Umbausatz Abstreiflippen für Bürstenkopf	32	2.763-031.0			1 Stück	916,00	Schwebend gelagerte Abstreiflippen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.
Teppichkit							
Anbausatz Teppichreinigung	33	2.783-005.0			1 Stück	105,00	Zur Intensivreinigung von Teppichen. 2 Sauglippen für Teppich + 1 blaue Walzenbürste + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.
	34	2.783-014.0			1 Stück	380,00	Zur Intensivreinigung von Teppichen. 2 Sauglippen für Teppich + 2 blaue Walzenbürsten + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


21–22


26


27


28


29


30


31


33


34

			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110 / B 200 R + D 90 / B 200 R + D 75	B 200 R + R 90 / B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + R 75	B 150 R + D 90 / B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose / B 90 R Bp Pack Classic	BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	BD 70/75 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + R 75	B 120 W + D 90 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + S 65	B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43	BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack / BD 30/4 C Bp Pack	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C
	21		■																																										
	22		■																																										
	23		□																																										
	24			□	□																																							
	25					■	■			□	□																																		
	26											□																																	
	27																			□	□	□	□	□	□	□																		
	28																						□	□	□	□																		
	29					□	□			□	□																																		
	30			□	□																																						
	31																																											
	32					□			□		□								□		□				□																		
	33																																									□	□
	34																																								□		

ANBAUSÄTZE



Sinnvolles Zubehör und Anbausätze erleichtern die tägliche Reinigung, machen sie effektiver oder auch erst möglich. Oder sie sorgen für mehr Sicherheit, schonen die Umwelt oder sparen schlichtweg Geld.

		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Standardkehrwalze							
Standardkehrwalze	1	6.906-375.0	700 mm	285 mm	1 Stück	382,00	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.
Seitenbesen Standard							
Seitenbesen Standard	2	6.680-335.0		350 mm	1 Stück	138,00	Mit nässefester und langlebiger Universalbeborstung. Geeignet für alle Oberflächen.
	3	6.951-073.0		390 mm	1 Stück	78,00	Standardseitenbesen mit nässefester Universalbeborstung und langer Lebensdauer. Für alle Oberflächen geeignet.
	4	6.905-986.0		450 mm	1 Stück	129,00	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.
Anbausatz Sprühsaugen							
Anbausatz Sprühsaugen	5	2.642-058.0			1 Stück	666,00	Passend zu B 150 R.
	6	2.642-740.0			1 Stück	578,00	Passend zu B 80 W.
	7	2.642-833.0			1 Stück	703,00	Erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen.
	8	2.640-938.0			1 Stück	932,00	
Sonstige Anbausätze							
Anbausatz Seitenbesen rechts	9	2.643-691.0			1 Stück	3.881,00	Zum randnahen Kehren auf der rechten Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm.
Anbausatz Seitenbesen links	10	2.643-692.0			1 Stück	3.881,00	Zum randnahen Kehren auf der linken Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm.
Anbausatz Schrubbdeck rechts	11	2.643-693.0			1 Stück	5.015,00	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 30 cm.
Anbausatz Schrubbdeck links	12	2.643-694.0			1 Stück	5.015,00	Zur randnahen Nassreinigung auf der linken Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 30 cm.
Anbausatz Reinigungsmitteldosierung Dose	13	2.643-851.0			1 Stück	1.478,00	Ermöglicht die einfache Zudosierung direkt aus dem Kanister.
Seitenschrubbdeck	14	2.644-087.0 ■				5.483,00	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 20 cm.
	15	2.644-088.0 ■				auf Anfrage	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 15 cm.
Anbausatz Müllbeutelhalter	16	4.039-269.0 ■			1 Stück	198,00	Zeitsparendes und nützliches Zubehörteil: Halter zur bequemen Befestigung eines Müllsacks oder Müllbeutels direkt an der Maschine.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3-4


6


7


8


11-12


14


16

			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90	B 200 R + D 90	B 200 R + R 75	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90	B 150 R + D 90	B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/35 C Ep	
	1			■	■																																						
	2		□																																								
	3									□		□		□		□		□		□																							
	4			■	■	□	□																																				
	5													□	□	□	□	□	□	□	□																						
	6																											□	□														
	7																													□	□	□	□										
	8			□	□	□	□	□																																		
	9		□																																							
	10		□																																							
	11		□																																							
	12		□																																							
	13			□	□	□	□	□																																		
	14						□	□																																		
	15								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																						
	16																							□																			

		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Anbausatz Vorkehrmopp 60 cm	17	4.039-270.0			1 Stück	215,00	Der Vorkehrmopp kann Grobschmutz zusammenkehren und verhindert, dass Grobschmutz an den Bürstenkopf und in den Saugbalken gelangt.
ABS Ablassschlauch Kugelhahn	18	2.643-986.0 ■				150,00	Ablassschlauch zum dosierten Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 50/50 C Classic und BD 50/60 C Classic. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.
	19	2.643-977.0 ■				150,00	Ablassschlauch ermöglicht komfortabel das dosierte Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 43/25 C und BD 43/35 C. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.
Schutzdach hoch 2140 mm	20	2.643-944.0 ■			1 Stück	4.245,00	Hochwertiges, oben komplett geschlossenes Schutzdach bietet zuverlässigen Schutz vor möglichen Gefahren. Gesamthöhe der Maschine mit Dach: 2,14 m.
Schutzdach tief 2040 mm	21	2.643-696.0			1 Stück	4.068,00	Hochwertiges Schutzdach ohne Verglasung zum optimalen Schutz vor herabfallenden Gegenständen.
Schutzdach	22	2.643-849.0			1 Stück	2.882,00	Dieses hochwertige Schutzdach für die Scheuersaugmaschine B 250 R (Höhe inkl. Schutzdach 2170 mm) schützt den Bediener vor herabfallenden Gegenständen – geprüft nach EN IEC 60335-2-72.
	23	2.644-089.0				3.111,00	Robuste Stahlkonstruktion. Entspricht Anforderung IEC 60335-2-72.
Saugschlauch Zubehör	24	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück	72,00	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).
Anbausatz Stützrollen	25	2.641-773.0			1 Stück	219,00	Reduziert die Gefahr von Beschädigungen des Bodens bei abrupten Lenkeinschlägen bei hoher Geschwindigkeit, bei starkem Abbremsen in Kurven oder beim Wenden auf Gefällstrecken.
Arbeitslicht	26	2.643-848.0			1 Stück	838,00	Für den Betrieb in dunklen Bereichen.
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	27	2.034-001.0 ■				489,00	Arbeitslicht zur Erhöhung der Sicherheit beim Arbeiten. Mit Front- und seitlicher Beleuchtung am Bürstenkopf.
Rundumkennleuchte	28	2.643-850.0			1 Stück	510,00	Beim Betrieb in dunklen Objekten erhöht dieses Rundumlicht Übersicht und Sicherheit drastisch. Die Abmessungen der B 250 R bleiben durch den Anbausatz übrigens unverändert.
	29	4.039-267.0			1 Stück	410,00	Blendfreie Rundumkennleuchte erhöht die Sicherheit bei Arbeiten in dunklen Objekten.

■ NEU ☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	
								□	□				B 300 R I D / B 300 R I LPG
	□		□		□		□						B 250 R I + R 120
	□		□		□		□						B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100
	□		□		□		□						B 250 R + R 120
	□		□		□		□						B 250 R + R 100
	□		□		□		□						B 250 R + D 100
		□			□	□							B 200 R + D 110
		□			□	□							B 200 R + R 90
		□			□	□							B 200 R + D 90
		□			□	□							B 200 R + R 75
		□			□	□							B 200 R + D 75
		□			□	□							B 150 R Adv + R 90
		□			□	□							B 150 R Adv + D 90
		□			□	□							B 150 R Adv + R 75
		□			□	□							B 150 R Adv + D 75
		□			□	□							B 150 R + R 90
		□			□	□							B 150 R + D 90
		□			□	□							B 150 R + R 75
		□			□	□							B 150 R + D 75
				□	□								B 90 R Bp Pack Adv Dose
				□	□								B 90 R Bp Pack Classic
□					□							□	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet
					□								B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90
					□								B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75
					□								B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65
					□								B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65
					□								B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51
					□								B 60 W Bp + R 65
					□								B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55
					□								B 60 W Bp + S 65
					□								B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45
					□								B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55
					□								B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43
					□								B 40 C Bp Classic + R 45
					□								B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51
					□								B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43
					□						□		BD 50/50 C Bp Classic
					□					□			BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/35 C Ep













		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Rundumkennleuchte	30	2.641-718.0			1 Stück	380,00	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.
	31	4.035-516.0			1 Stück	360,00	
Auto-Fill	32	2.641-748.0			1 Stück	82,00	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.
	33	4.035-345.0			1 Stück	108,00	
Wassersprühsystem für Seitenbesen	34	2.643-843.0			1 Stück	auf Anfrage	Die Düsen verhindern Staubaufwirbelungen beim Einsatz des Seitenbesens, indem das aufgesprühte Wasser den Staub bindet.
Anbausatz Seitenbesen R100	35	2.643-846.0			1 Stück	435,00	Seitenbesen rechts und links. Inkl. Hubmotor und Abweiser. Entfernt losen Schmutz in Randbereichen. Passend für Geräte mit Bürstenkopf R 100.
Anbausatz Seitenbesen R120	36	2.643-847.0			1 Stück	2.809,00	Seitenbesen rechts und links. Inkl. Hubmotor und Abweiser. Entfernt losen Schmutz in Randbereichen. Passend für Geräte mit Bürstenkopf R 120.
2-Punkt-Sicherheitsgurt	37	6.989-732.0			1 Stück	2.809,00	2-Punkt-Sicherheitsgurt für Aufsitz-Scheuersaugmaschinen des Typs B 250 R sowie B 250 R I. Erhöht die Arbeitssicherheit des Bedieners erheblich.
Anbausatz StVZO	38	2.852-213.0			1 Stück	150,00	Zur Zulassung im Straßenverkehr: Anbausatz gemäß deutscher Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Inklusive Blinkern, Nummernschildhalterung und Bremslichtern.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


30


32


33

			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90	B 200 R + D 90	B 200 R + R 75	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90	B 150 R + D 90	B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/35 C Ep
	30																					□	□																		
	31								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																					
	32																					□	□																		
	33			■	■	■	■	■						■	■	■	■	□	□	□	□				■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	34			□	□	□	□	□																																	
	35							□																																	
	36						□																																	
	37			□	□	□	□	□																																	
	38		□																																					

BATTERIEN, LADEGERÄTE



Nur Ladegeräte und Batterien, die optimal auf die Maschine abgestimmt sind, garantieren eine hohe Langlebigkeit. Bei Kärcher findet jeder Anwender die jeweils passenden Batterien und Ladegeräte.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Batterie-spannung	Batterie-kapazität	Batterietyp	Preis in €*	Beschreibung
Aufladbare Batterien und Ladegeräte								
Li-Ion-Akku 36 V	1	4.654-016.0	1 Stück	36 V	7,5 Ah		337,00	Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku BP 750 (36 V, 7,5 Ah).
Schnellladegerät	2	6.654-354.0	1 Stück	36 V	7,5 Ah		164,00	Das 1-fach-Schnellladegerät BC 1/7 ist auf Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus des Typs BP 750 abgestimmt.
Antriebsbatterien								
Batterie	3	6.654-119.0	1 Stück	6 V	240 Ah	wartungsfrei	845,00	4 Stück erforderlich.
Batterien								
Batterie	4	4.654-000.0	1 Stück	36 V	630 Ah	wartungsarm	auf Anfrage	Im Trog, mit zentralem Befüllsystem.
	5	4.035-181.0	1 Stück	6 V	170 Ah	wartungsfrei	auf Anfrage	Wartungsfreie 6-V-Traktionsbatterie mit Vliestechnik. Mit einer Kapazität von 170 Ah, 4 Stück erforderlich.
	6	6.654-124.0	1 Stück	6 V	180 Ah	wartungsfrei	510,00	Gelbatterie, B 60 W, B 80 W und B 90 R, 4 Stück erforderlich. BD 80/100 W, 6 Stück erforderlich.
	7	4.035-182.0	1 Stück	12 V	105 Ah	wartungsfrei	630,00	Für Geräte mit 36 V sind 3 Stück erforderlich.
	8	6.654-093.0	1 Stück	12 V	76 Ah	wartungsfrei	427,00	Antriebsbatterie mit wartungsfreier Geltechnik. Mit 12 V / 76 Ah (5h). Für 24-V-Geräte sind 2 Batterien erforderlich, für 36-V-Geräte werden 3 Stück benötigt.
	9	6.654-290.0	1 Stück	12 V	80 Ah	wartungsarm	auf Anfrage	Wartungsarme Batterie (12 V / 80 Ah) für die Kärcher Scheuersaugmaschinen. Bitte beachten Sie, dass Geräte mit 24-Volt-Spannung 2 Batterien benötigen.
	10	8.629-184.0 ■	1 Stück	6 V	285 Ah	wartungsfrei	auf Anfrage	Wartungsfreie AGM-Batterie. Mit einer Kapazität von 6 V / 285 Ah (C5) bzw. 6 V / 312 Ah (C10).
	11	4.035-188.0	1 Stück	12 V	80 Ah	wartungsfrei	440,00	Traktionsbatterie als wartungsfreie Vliesvariante, 2 Stück erforderlich.
Batteriesatz	12	4.035-447.0	2 -teilig	24 V	76 Ah	wartungsfrei	auf Anfrage	Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 2 × 12-V-Batterien und Verbindungskabel.
	13	4.035-450.0	2 -teilig	24 V	80 Ah	wartungsarm	auf Anfrage	Wartungsarmer Batteriesatz. Enthält 2 × 12-V-Batterien und Verbindungskabel.
	14	4.035-449.0	2 -teilig	24 V	105 Ah	wartungsfrei	auf Anfrage	Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 2 × 12-V-Batterien und Verbindungskabel.
	15	4.035-070.0	1 Stück	36 V	180 Ah	wartungsarm	auf Anfrage	Wartungsarme Batterie im Trog inkl. zentralem Befüllsystem und Säurestandindikator.
	16	4.035-071.0	6 -teilig	36 V	180 Ah	wartungsfrei	auf Anfrage	Antriebsbatterie mit wartungsfreier Geltechnik, bestehend aus 6 × 6 V / 180-Ah-Blöcken. Inkl. Verbindungskabel.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


6


7


8


12


13


14

			B 250 R l + R 120 / B 250 R l + R 100 / B 250 R l + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110 / B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	BD 70/75 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BD 38/12 C Bp Pack / BR 35/12 C Bp Pack	BR 30/4 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
	1																															■	
	2																															■	
	3																																
	4		□	□																													
	5									■	■																						
	6													□																			
	7												■																	■			
	8														■															□	□		
	9																								□	□	□		□	□			
	10																																
	11																												□	□			
	12																						□	□	□	□	□	■	□				
	13																						□	□	□				□				
	14																			□	□		□	□	□	□							
	15																□	□															
	16																□	□															

		Bestell-Nr.	Anzahl	Batterie-spannung	Batterie-kapazität	Batterietyp	Preis in €*	Beschreibung
Batteriesatz	17	4.035-388.0	4 -teilig	24 V	170 Ah	wartungsfrei	auf Anfrage	Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 4 × 6-V-Batterien und Verbindungskabel mit Vliestechnik.
	18	4.035-074.0	6 -teilig	36 V	180 Ah	wartungsarm	auf Anfrage	Wartungsarmer Batteriesatz 36 V / 180 Ah. Bestehend aus 6 × 6 V / 180-Ah-Blöcken. Inkl. Verbindungskabel.
	19	4.035-537.0	6 -teilig	36 V	240 Ah	wartungsfrei	auf Anfrage	Antriebsbatterie mit hoher Kapazität und wartungsfreier Geltechnik. Bestehend aus 6 × 6-V-Blöcken. Inkl. Verbindungskabel.
	20	4.035-387.0	4 -teilig	24 V	180 Ah	wartungsfrei	auf Anfrage	Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 4 × 6-V-Batterien und Verbindungskabel.
	21	6.654-130.0	4 -teilig	24 V	180 Ah	wartungsfrei	auf Anfrage	Batteriesatz wartungsfreier Gelbatterien, 4 × 6 V / 180 Ah (C5). Inkl. Verbindungskabel.
	22	4.035-538.0	6 -teilig	36 V	170 Ah	wartungsfrei	auf Anfrage	Antriebsbatterie mit wartungsfreier Vliestechnik, b estehend aus 6 × 6 V / 170-Ah-Blöcken. Inkl. Verbindungskabel.
	23	4.035-440.0	4 -teilig	24 V	180 Ah	wartungsarm	auf Anfrage	Wartungsarmer Batteriesatz. Enthält 4 × 6-V-Batterien und Verbindungskabel.
	24	4.035-988.0	1 Stück	36 V	180 Ah	wartungsarm	auf Anfrage	Nassbatterie im Trog, mit zentralem Befüllsystem.
	25	4.654-307.0	6 -teilig	36 V	180 Ah	wartungsfrei	auf Anfrage	Passend zu B 150 R; B 150 R Bp.
	26	4.035-393.0	4 -teilig	24 V	240 Ah	wartungsfrei	auf Anfrage	Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 4 × 6-V-Batterien und Verbindungskabel.
	27	4.654-306.0	6 -teilig	36 V	240 Ah	wartungsfrei	auf Anfrage	Passend zu B 150 R; B 150 R Bp.
	28	4.035-987.0	1 Stück	36 V	240 Ah	wartungsarm	auf Anfrage	Nassbatterie im Trog, mit zentralem Befüllsystem.
Li-Ion-Akku	29	6.670-126.0	1 Stück	36,5 V	5,2 Ah	Li-Ion	405,00	Lithium-Ionen-Wechselakku (36,5 V / 5,2 Ah) – aufladbar in dem dafür vorgesehenen Schnellladegerät mit einem Steckplatz.
Ladegeräte								
Ladegerät	30	6.654-367.0 ■	1 Stück	24 V		separat	329,00	Stand-by-Ladegerät für wartungsfreie 24-V-Batterien von 70 bis zu 105 Ah mit den Bestell-Nr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 und 4.035-449.0.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


17


20



21


26


29

			B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110 / B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	BD 70/75 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BD 38/12 C Bp Pack / BR 35/12 C Bp Pack	BR 30/4 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
	17												■								□	□	□	□	□									
	18																	□	□															
	19																	□	□															
	20																			□	□	□	□	□										
	21																																	
	22																	□	□															
	23																			□	□	□	□	□										
	24				□	□	□	□	□																									
	25				□	□	□	□	□																									
	26																			□	□													
	27				□	□	□	□	□																									
	28				□	□	□	□	□																									
	29																																	■
	30													■																					

		Bestell-Nr.	Anzahl	Batterie-spannung	Batterie-kapazität	Batterietyp	Preis in €*	Beschreibung
Ladegerät	31	4.654-012.0	1 Stück	24 V		separat	980,00	Speziell auf 24-Volt-Batteriesatz (Bestell-Nr. 4.035-388.0) mit 170 Ah Speicherkapazität abgestimmtes 24-Volt-Ladegerät.
	32	4.654-013.0	1 Stück	24 V		separat	#NV	24-Volt-Ladegerät, abgestimmt auf leistungsfähigen und wartungsarmen 24-Volt-Batteriesatz mit 180 Ah Speicherkapazität (Bestell-Nr. 4.035-440.0).
	33	4.654-316.0	1 Stück	24 V		separat	980,00	Externes Ladegerät zum Laden der wartungsfreien 180-Ah-Batterien (Bestell-Nr. 6.654-124.0).
	34	6.654-329.0	1 Stück	24 V		separat	329,00	Stand-by-Ladegerät für wartungsfreie 24-V-Batterien von 70 bis zu 105 Ah mit den Bestell-Nr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 und 4.035-449.0.
	35	6.654-332.0	1 Stück	24 V		separat	443,00	Für wartungsarme 24-V-Batterien mit 80 Ah Speicherkapazität (6.654-290.0 und 4.035-450.0) konzipiertes Stand-by-Ladegerät.
	36	6.654-344.0		24 V		separat	339,00	
	37	6.670-130.0	1 Stück			separat	233,00	Universal-Schnellladegerät mit einer Steckplatte. Netzkabel bitte separat bestellen.
	38	6.654-067.0	1 Stück	24 V		separat	510,00	Für wartungsarme 80-Ah-Batterien (6.654-048.0 und 6.654-097.0).
	39	6.654-179.0	1 Stück	24 V		separat	926,00	Für den Betrieb mit 100–230 V. Für wartungsarme 24-V-Batterien mit 80 Ah (6.654-097.0).
	40	6.654-276.0	1 Stück	36 V		separat	977,00	Ladegerät mit 36 V / 12 A Spannung, passend für BD 50/40 RS Bp Pack. Für Batterie 3 × 6.654-093.0.
	41	6.654-072.0	1 Stück	24 V		separat	#NV	Für wartungsarme 24-V-Batterien von 160–180 Ah (z. B. für 6.654-070.0).
	42	6.654-078.0	1 Stück	24 V		separat	1.051,00	Für wartungsfreie 160–180-Ah-Batterien (6.654-124.0 und 6.654-130.0).
	43	6.654-180.0	1 Stück	24 V		separat	1.082,00	Für den Betrieb mit 100–230 V. Für wartungsfreie 24-V-Batterien 160–180 Ah (6.654-124.0 und 6.654-130.0).
	44	6.654-436.0 ■	1 Stück	24 V		separat	776,00	Zum sicheren Laden wartungsfreier Batterien mit 170 Ah Kapazität.
Batterie- und Ladegerätesets								
Schnellladeset II 36 V / 58 Ah	45	2.642-555.0	1 Stück	36 V	58 Ah	wartungsfrei	auf Anfrage	Batterieset mit wartungsfreien Batterien, Verbindungskabel und Ladegerät. Konzipiert für schnelle Zwischenladungen mit einer Ladezeit < 3 h. Ideal für den Mehrschichtbetrieb.
Schnellladeset VII 24 V / 116 Ah	46	2.642-751.0	1 Stück	24 V	116 Ah	wartungsfrei	auf Anfrage	
Schnellladeset V 24 V / 164 Ah	47	2.642-558.0	1 Stück	24 V	164 Ah	wartungsfrei	auf Anfrage	

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


37


38


39


40


41, 43


42


45


46


47

			B 250 R l + R 120 / B 250 R l + R 100 / B 250 R l + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110 / B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	BD 70/75 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BD 38/12 C Bp Pack / BR 35/12 C Bp Pack	BR 30/4 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
	31																																
	32																																
	33																																
	34																												■	■	□		
	35																													□	□		
	36																														□		
	37																																■
	38																													□	□		
	39																												□	□	□		
	40														■																		
	41																																
	42																																
	43													□																			
	44											■																					
	45																																
	46																			□	□												
	47																					□	□	□									

		Bestell-Nr.	Anzahl	Batterie-spannung	Batterie-kapazität	Batterietyp	Preis in €*	Beschreibung
Schnellladeset VI 24 V / 116 Ah	48	2.642-559.0	1 Stück	24 V	116 Ah	wartungsfrei	auf Anfrage	Batterieset mit wartungsfreien Batterien, Verbindungskabel und Ladegerät. Konzipiert für schnelle Zwischenladungen mit einer Ladezeit < 3 h. Ideal für den Mehrschichtbetrieb.
Schnellladeset I 24 V / 58 Ah	49	2.642-554.0	1 Stück	24 V	58 Ah	wartungsfrei	auf Anfrage	
Anbausatz Schnellladeset	50	2.642-237.0	1 Stück	36 V		wartungsarm	auf Anfrage	Erstausrüstung von Bp-Varianten. Enthält Batterie 6.654-269.0 und Ladegerät 6.654-268.0.
Umbausatz Schnellladeset	51	2.882-687.0	1 Stück	36 V		wartungsarm	auf Anfrage	Nachrüstung von Bp Pack-Varianten mit Kärcher Originalbatterie. Enthält Batteriebelüftung und Ladegerät 6.654-268.0.
Zubehör für Batterien								
Adapterkabel	52	4.035-264.0 ■	1 Stück				101,00	Adapterkabel zum Anschluss an das Ladegerät 6.654-329.0.
Abstandshalter	53	4.642-021.0	1 Stück				47,00	Passend zu Schnellladeset 2.642-751.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.
	54	4.642-019.0	1 Stück				38,00	Passend zu Schnellladeset 2.642-558.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.
	55	4.642-020.0	1 Stück				31,00	Passend zu Schnellladeset 2.642-559.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.
Behälter mit Wandhalterung	56	2.641-243.0	1 Stück			wartungsarm	437,00	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien, einfaches Befüllen der Batterien möglich, spart viel Zeit.
Behälter	57	2.641-244.0	1 Stück			wartungsarm	349,00	Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


48


49


56


57

			B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110 / B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R Bp Pack Adv Dose	B 90 R Bp Pack Classic	BD 70/75 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/70 R Bp Pack Classic Fleet	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BD 38/12 C Bp Pack / BR 35/12 C Bp Pack	BR 30/4 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
	48																																
	49																												□	□	□			
	50		□	□																													
	51		□	□																													
	52												□																				
	53																	□	□														
	54																			□	□	□											
	55																						□	□	□								
	56		□	□	□	□	□	□	□																								
	57		□	□	□	□	□	□	□																								

EINSCHEIBENMASCHINEN-ZUBEHÖR



Im täglichen Einsatz mit der Einscheibenmaschine besticht hochwertiges Zubehör von Kärcher durch Langlebigkeit und einfaches Handling und bringt dadurch ein hervorragendes Arbeitsergebnis.

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Scheibenbürsten								
Scheibenbürste	1	6.369-892.0	weich	330 mm	natur	1 Stück	99,00	Polierbürste.
	2	6.369-890.0	mittel	330 mm	rot	1 Stück	81,00	Schrubbbürste.
	3	6.369-893.0	hart	330 mm	schwarz	1 Stück	162,00	Schrubbbürste, GRIT.
	4	6.369-897.0	weich	430 mm	natur	1 Stück	100,00	Polierbürste.
	5	6.369-895.0	mittel	430 mm	rot	1 Stück	86,00	Schrubbbürste.
	6	6.369-898.0	hart	430 mm	schwarz	1 Stück	291,00	Schrubbbürste, GRIT.
	7	6.371-206.0	mittel	508 mm	rot	1 Stück	102,00	Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden.
	8	6.371-265.0	hart	508 mm	schwarz	1 Stück	330,00	Für stark haftende Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge.
Shampoonierbürste	9	6.369-891.0	mittelweich	330 mm	blau / weiß	1 Stück	83,00	Shampoonierbürste.
	10	6.369-896.0	mittelweich	430 mm	blau / weiß	1 Stück	86,00	
	11	6.371-266.0	mittelweich	508 mm	blau / weiß	1 Stück	118,00	Für die Teppichgrundreinigung.
Padtreibteller								
Padtreibteller	12	6.369-894.0		330 mm		1 Stück	120,00	Low-Speed.
	13	6.369-899.0		430 mm		1 Stück	91,00	
	14	6.369-901.0		430 mm		1 Stück	281,00	Duo-Speed.
	15	6.371-208.0		483 mm		1 Stück	110,00	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.
Pads								
Pad	16	6.369-903.0	sehr weich	330 mm	weiß	5 Stück	51,00	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.
	17	6.369-904.0	weich	330 mm	beige	5 Stück	51,00	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.
	18	6.369-905.0	mittelweich	330 mm	rot	5 Stück	51,00	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	19	6.369-906.0	mittelhart	330 mm	grün	5 Stück	51,00	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	20	6.369-907.0	hart	330 mm	schwarz	5 Stück	51,00	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.
	21	6.369-469.0	sehr weich	432 mm	weiß	5 Stück	72,00	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.
	22	6.371-149.0	weich	432 mm	beige / natur	5 Stück	102,00	Mit Naturhaaren, zum Polieren. Entfernt auch sehr gut Absatzstriche.
	23	6.369-471.0	weich	432 mm	blau	5 Stück	59,00	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.
	24	6.371-081.0	weich	432 mm	beige	5 Stück	72,00	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.
	25	6.369-470.0	mittelweich	432 mm	rot	5 Stück	72,00	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	26	6.369-472.0	mittelhart	432 mm	grün	5 Stück	72,00	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	27	6.369-473.0	hart	432 mm	schwarz	5 Stück	72,00	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.
	28	6.371-146.0	weich	500 mm	beige / natur	5 Stück	369,00	Mit Naturhaaren, zum Polieren. Entfernt auch sehr gut Absatzstriche.
	29	6.369-468.0	weich	508 mm	beige	5 Stück	87,00	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.
	30	6.369-079.0	mittelweich	508 mm	rot	5 Stück	87,00	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	31	6.369-078.0	mittelhart	508 mm	grün	5 Stück	87,00	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	32	6.369-077.0	hart	508 mm	schwarz	5 Stück	87,00	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1, 4


2, 5


3, 6, 8


7


9–11


12–13


14


15


16, 21


17, 22, 24, 29


18, 25, 30


19, 26, 31


20, 32


23

			BDS 43/150 C Classic	BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv	BDS 43/Duo C I Adv	BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
	1					□			
	2					□			
	3					□			
	4		□				□	□	□
	5		□		□		□	□	
	6		□		□		□	□	
	7			□					
	8			□					
	9					□			
	10		□		□		□	□	
	11			□					
	12					□			
	13		■		□		□	□	
	14				□		□	□	□
	15			□					
	16					□			
	17					□			
	18					□			
	19					□			
	20					□			
	21		□				□	□	□
	22		□				□	□	□
	23		□		□		□	□	
	24		□				□	□	□
	25		□		□		□	□	□
	26		□		□		□	□	
	27		□		□		□	□	
	28			□					
	29			□					
	30			□					
	31			□					
	32			□					

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Melaminpads								
Melaminpad	33	6.371-025.0		508 mm	grau / weiß	2 Stück	137,00	Melaminpadset zur effektiven Reinigung mikroporöser Oberflächen.
	34	6.371-023.0		432 mm	grau / weiß	2 Stück	112,00	
	35	6.371-020.0 ■		330 mm	grau / weiß	2 Stück	77,00	Melaminpadset zur effektiven Reinigung mikroporöser, strukturierter Oberflächen wie beispielsweise Naturstein.
Mikrofaserpads								
Mikrofaserpad	36	6.369-908.0	Mikrofaser	330 mm	weiß	5 Stück	142,00	Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief.
	37	6.371-271.0	Mikrofaser	508 mm	weiß	5 Stück	182,00	Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief.
	38	6.905-526.0	Mikrofaser	410 mm	weiß	5 Stück	162,00	Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief.
Diamantpads								
Diamantpad	39	6.371-256.0	grob	432 mm	weiß	5 Stück	399,00	Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche. Als Vorbereitung für das gelbe Pad. Auch als Kristallisationspad zur asiskristallisation geeignet.
	40	6.371-260.0	grob	508 mm	weiß	5 Stück	465,00	
	41	6.371-257.0	mittel	432 mm	gelb	5 Stück	399,00	Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche. Als Vorbereitung für das grüne Diamantpad. Auch als Kristallisationspad zur Hochglanzkristallisation geeignet.
	42	6.371-261.0	mittel	508 mm	gelb	5 Stück	465,00	
	43	6.371-238.0	fein	432 mm	grün	5 Stück	399,00	Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen. Zur Unterhaltsreinigung nach Einsatz des weißen und gelben Pads. Als Kristallisationspad zur Hochglanzkristallisation.
	44	6.371-240.0	fein	508 mm	grün	5 Stück	465,00	
Zubehör zum Schleifen								
Schleifteller	45	6.369-934.0		430 mm		1 Stück	337,00	Zum Schleifen für Estrichböden.
Treibteller für Schleifpapier	46	6.369-902.0		405 mm		1 Stück	176,00	Mit Centerlock zur Aufnahme von Schleifpapier.
Schleifpapier, Körnung 36	47	6.990-008.0		410 mm		10 Stück	472,00	Grob, Körnung 36. Für den Erstschliff von Parkett.
Schleifpapier, Körnung 60	48	6.990-009.0		410 mm		10 Stück	368,00	Mittel, Körnung 60. Für den Zwischenschliff von Parkett.
Schleifpapier, Körnung 100	49	6.990-007.0		410 mm		10 Stück	342,00	Fein, Körnung 100. Für den letzten Schliff auf rohem Holz oder als Zwischenschliff vor der letzten Versiegelung.
Sonstiges								
Tank kpl.	50	9.753-058.0				1 Stück	136,00	Ermöglicht bequemes Ausbringen der Reinigungsflotte. Kapazität: 10 l.
Füllschlauch	51	6.680-124.0				1 Stück	25,00	Schlauch zur bequemen Frischwasserbefüllung aus allen gängigen Wasserhähnen. 1,5 m.
Verlängerungskabel	52	6.647-022.0				1 Stück	41,00	20 m.
Zusatzgewicht 10 kg	53	2.642-802.0				1 Stück	115,00	Erhöht den Anpressdruck. Zum effektiveren Arbeiten beim Entschichten, Schleifen, Kristallisieren etc.

■ NEU ☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


33-35


36-38


39-40


41-42


43-44


45


46


47-49


50


51


52


53

			BDS 43/150 C Classic	BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv	BDS 43/Duo C I Adv	BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
	33			□					
	34				□		□	□	□
	35					□			
	36					□			
	37			□					
	38		□		□		□	□	
	39		□		□				□
	40			□					
	41		□		□				□
	42			□					
	43		□		□				□
	44			□					
	45		□		□				
	46		□		□				
	47		□		□				
	48		□		□				
	49		□		□				
	50		□						
	51		□	□	□	□	□	□	
	52		□	□	□	□	□	□	□
	53		□	□	□		□	□	

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Sonstige Anbausätze								
Tank Adv	54	2.642-476.0				1 Stück	146,00	Einfach entnehmbar. Ermöglicht bequemes Ausbringen der Reinigungsflotte. Kapazität: 10 l.
Absaugeinheit 43 cm / 17" Adv	55	2.642-674.0				1 Stück	578,00	Verhindert die Staubentwicklung beim Polieren oder Kristallisieren.
Tank Adv	56	2.642-495.0				1 Stück	167,00	Einfach entnehmbar. Ermöglicht bequemes Ausbringen der Reinigungsflotte. Kapazität: 8 l.
Absaugring 43 cm / 17"	57	4.071-223.0				1 Stück	172,00	Reduziert die Staubentwicklung beim Schleifen, Kristallisieren, Polieren oder Cleanern. In Verbindung mit einem Nass-/Trockensauger oder der Absaugeinheit.
Papierfiltertüten (2-lagig)								
Papierfiltertüten	58	6.904-403.0				10 Stück	17,00	Staubklasse-M-geprüft.

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


54


55


58

			BDS 43/150 C Classic	BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv	BDS 43/Duo C I Adv	BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
	54			□	□		□	□	□
	55				□		□	□	□
	56					□			
	57		□		□		□	□	□
	58				□		□	□	□

ROLLTREPPENREINIGER-ZUBEHÖR



Für die verschiedenen Rolltreppenhersteller stehen jeweils passende Ein- und Auslaufkämme zur Verfügung. Diese verhindern, dass Nässe in die Rolltreppe gelangt.

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Bürsten							
Bürsten Standard	1	6.680-002.0		weiß	2 Stück	373,00	Bürsten.
	2	5.762-266.0	weich	weiß	1 Stück	86,00	Gerät benötigt 2 Stück. Zur Reinigung bei normalen Verschmutzungen.
Bürsten hart	3	6.680-001.0	hart		2 Stück	424,00	Bürsten.
Bürsten, Aufnahmebürsten	4	5.762-268.0		schwarz	1 Stück	68,00	Gerät benötigt 2 Stück.
Bürsten hart	5	5.762-267.0	hart	schwarz	1 Stück	75,00	Gerät benötigt 2 Stück. Zur Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen auf unempfindlichen Oberflächen.
Einlauf-/Auslaufkämme							
Einlaufkämme, orange	6	6.371-321.0		orange	2 Stück	196,00	Fa. Thyssen-Krupp, Modell FT 983.
Auslaufkämme, orange	7	6.371-322.0		orange	2 Stück	196,00	
Einlaufkämme, gelb	8	6.371-272.0		gelb	2 Stück	170,00	Fa. Thyssen-Krupp, Fujitec.
Auslaufkämme, gelb	9	6.371-273.0		gelb	2 Stück	170,00	
Einlaufkämme, grau	10	6.369-509.0		grau	2 Stück	170,00	Fa. KONE, O&K.
Auslaufkämme, grau	11	6.369-519.0		grau	2 Stück	170,00	
Einlaufkämme, schwarz	12	6.369-510.0		schwarz	2 Stück	170,00	Fa. OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY.
Auslaufkämme, schwarz	13	6.369-520.0		schwarz	2 Stück	170,00	
Einlaufkämme, grün	14	6.369-511.0		grün	2 Stück	170,00	Fa. Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI.
Auslaufkämme, grün	15	6.369-521.0		grün	2 Stück	170,00	
Einlaufkämme, weiß	16	6.369-512.0		weiß	2 Stück	170,00	Fa. CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.
Auslaufkämme, weiß	17	6.369-522.0		weiß	2 Stück	170,00	
Einlaufkämme, blau	18	6.369-914.0		blau	2 Stück	186,00	Fa. OTIS, Modell 622 und 913.
Auslaufkämme, blau	19	6.369-915.0		blau	2 Stück	217,00	
Sonstiges							
Filtertüten	20	6.680-003.0			10 Stück	128,00	10 l.
Führungsschiene Standard	21	5.032-932.0			1 Stück	67,30	Führungsschiene Standard.
Rillenschaber	22	6.369-507.0			1 Stück	44,00	Fa. KONE + Fa. Schindler; zum manuellen Entfernen fest haftender Verschmutzungen wie Steinchen o. Ä.
	23	6.369-508.0			1 Stück	49,00	Fa. Thyssen + Fa. OTIS; zum manuellen Entfernen fest haftender Verschmutzungen wie Steinchen o. Ä.
Handpads							
Handpads	24	6.369-513.0	mittel	grün	5 Stück	25,00	Fa. KONE, grün, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.
	25	6.369-514.0	mittel	grün	5 Stück	25,00	Fa. OTIS, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.
	26	6.369-515.0	mittel	grün	5 Stück	25,00	Fa. Schindler, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.
	27	6.369-516.0	mittel	grün	5 Stück	25,00	Fa. Thyssen, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


4


5


8


9


10


11


12


13


14-15


16-17


18

			BR 47/35 Esc	BR 45/10 Esc
	1			■
	2		■	
	3			□
	4		■	
	5		□	
	6		□	
	7		□	
	8		□	
	9		□	
	10		□	
	11		□	
	12		□	
	13		□	
	14		□	
	15		□	
	16		□	
	17		□	
	18		□	
	19		□	
	20			■
	21		■	
	22		□	
	23		□	
	24		□	
	25		□	
	26		□	
	27		□	

TREPPENREINIGER-ZUBEHÖR



Grundreinigung, Polieren, Kristallisieren oder Shampoonieren unterschiedlicher Bodenbeläge. Mit dem reichhaltigen Zubehör lässt sich das Anwendungsspektrum für das Gerät stark erweitern.

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Scheibenbürsten								
Polierbürste	1	6.994-114.0	weich	170 mm	natur	1 Stück	70,00	Zum Polieren.
Winkelbürste	2	6.994-128.0	hart	170 mm	grün	1 Stück	235,00	Zur besseren Erreichbarkeit von Winkeln, zur Grundreinigung.
	3	6.994-127.0	mittel	170 mm	rot	1 Stück	235,00	Zur besseren Erreichbarkeit von Winkeln, für alle Oberflächen.
Scheibenbürste	4	6.994-112.0	mittel	170 mm	rot	1 Stück	68,00	Für alle Oberflächen.
	5	6.994-113.0	hart	170 mm	grün	1 Stück	100,00	Zur Grundreinigung.
	6	6.994-118.0	weich	200 mm	natur	1 Stück	74,00	Zum Polieren, mit großem Durchmesser.
	7	6.994-116.0	mittel	200 mm	rot	1 Stück	68,00	Für alle Oberflächen, mit großem Durchmesser.
	8	6.994-117.0	hart	200 mm	schwarz	1 Stück	138,00	Zur Grundreinigung, mit großem Durchmesser.
Shampoonierbürste	9	6.994-115.0	mittelweich	170 mm	blau	1 Stück	72,00	Für Teppichböden.
Padtreibteller								
Padtreibteller	10	6.994-119.0		170 mm		1 Stück	73,00	Einfach zu montierender Padtreibteller für die Treppenreinigungsmaschine BD 17/5. Zur Reinigung mit Pads mit 170 mm Durchmesser.
Pads								
Pad	11	6.994-120.0	sehr weich	170 mm	weiß	1 Stück	13,00	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.
	12	6.994-126.0	weich	170 mm	weiß	1 Stück	14,00	Mit Polierwollebesatz.
	13	6.994-124.0	weich	170 mm	beige	1 Stück	13,00	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.
	14	6.994-122.0	mittelweich	170 mm	rot	1 Stück	13,00	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	15	6.994-123.0	mittelhart	170 mm	grün	1 Stück	13,00	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	16	6.994-121.0	hart	170 mm	schwarz	1 Stück	13,00	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.
Diamantpads								
Diamantpad	17	6.371-242.0	mittel	152 mm	gelb	5 Stück	162,00	Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche. Als Vorbereitung für das grüne Diamantpad. Auch als Kristallisationspad zur Hochglanzkristallisation geeignet.
	18	6.371-243.0	grob	152 mm	weiß	5 Stück	162,00	Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche. Als Vorbereitung für das gelbe Pad. Auch als Kristallisationspad zur Basiskristallisation geeignet.
	19	6.371-241.0	fein	152 mm	grün	5 Stück	162,00	Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen. Zur Unterhaltsreinigung nach Einsatz des weißen und gelben Pads.
Sonstiges								
ABS Tank kpl. BD 17/5	20	2.644-023.0					auf Anfrage	Führungsstange inkl. Frischwassertank für unsere Scheuermaschine BD 17/5. Erlaubt bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten im Stehen.
Spritzschutz	21	6.994-129.0				1 Stück	44,00	Verhindert das Verspritzen der Reinigungsflotte bei maximaler Drehzahl. Für Bürsten mit 170 oder 200 mm Durchmesser.
Frischwassertank 3,5 l	22	6.994-130.0				1 Stück	115,00	Aufsteckbar; zur Grund- und Unterhaltsreinigung.
Frischwassertank 5 l mit Führungsstange	23	6.994-131.0				1 Stück	302,00	Für bequemes Arbeiten im Stehen, inkl. Frischwassertank.
Verlängerungskabel	24	6.647-022.0				1 Stück	41,00	20 m.

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

			BD 17/5 C
	1		□
	2		□
	3		□
	4		□
	5		□
	6		□
	7		□
	8		□
	9		□
	10		□
	11		□
	12		□
	13		□
	14		□
	15		□
	16		□
	17		□
	18		□
	19		□
	20		□
	21		□
	22		□
	23		□
	24		□

POLIERMASCHINEN-ZUBEHÖR



Effektives Ultra-High-Speed-Polieren geht am besten mit dem richtigen Zubehör.
Je nach Anwendungsfall stehen Pads mit unterschiedlichen Härtegraden zur Verfügung.

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durch-messer	Farbe	Anzahl	Preis in €*	Beschreibung
Pads								
Pad	1	6.371-146.0	weich	500 mm	beige / natur	5 Stück	369,00	Mit Naturhaaren, zum Polieren. Entfernt auch sehr gut Absatzstriche.
	2	6.369-468.0	weich	508 mm	beige	5 Stück	87,00	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.
	3	6.369-079.0	mittel-weich	508 mm	rot	5 Stück	87,00	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	4	6.371-320.0	weich	508 mm	weiß	5 Stück	87,00	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden. Passend für D 51.
Sonstiges								
Filtertüte	5	8.633-398.0				10 Stück	28,00	Passend zu BDP 50/2000 RS.
Vorsprüheinrichtung	6	6.670-020.0				1 Stück	287,00	Zum bequemen Aufbringen von Spray Cleaner.
Batterien								
Batterie	7	6.654-093.0				1 Stück	427,00	Antriebsbatterie mit wartungsfreier Geltechnik. Mit 12 V / 76 Ah (5h). Für 24-V-Geräte sind 2 Batterien erforderlich, für 36-V-Geräte werden 3 Stück benötigt.
	8	6.654-291.0				1 Stück	1.353,00	Wartungsfreie Gel-Antriebsbatterie mit 12 V und 198 Ah (C5). Für den Betrieb eines 36-V-Systems werden drei Stück benötigt.
Ladegeräte								
Ladegerät	9	6.654-276.0				1 Stück	977,00	Ladegerät mit 36 V / 12 A Spannung, passend für BD 50/40 RS Bp Pack. Für Batterie 3 × 6.654-093.0.
	10	6.654-292.0				1 Stück	1.008,00	Für wartungsfreie 36-V-Batterien mit 198 Ah (z. B. für 6.654-291.0).

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2


3


4


6


7


9


10

			BDP 50/1500 C
	1		□
	2		□
	3		□
	4		□
	5		
	6		□
	7		
	8		
	9		
	10		

EFFIZIENTE MASCHINEN FÜR SAUBERE BÖDEN

Kärcher Kehr-/Kehrsaugmaschinen repräsentieren jederzeit den neuesten Stand der Technik. Von der Handkehrmaschine bis zum Industriegerät überzeugen alle durch praktische Details und effiziente Kehr- und Filtertechnik. Der flexible Einsatz bei der Innen- und Außenreinigung ermöglicht Ihnen, jederzeit perfekte Reinigungsergebnisse zu erzielen. Es ist diese überzeugende Kombination von ausgefeilter Ergonomie, leichter Bedienbarkeit, einfachem Handling und höchster Wirtschaftlichkeit, die unsere Kehrmaschinen so einzigartig macht.



Inhaltsverzeichnis Kehr-/Kehrsaugmaschinen

Kehr-/Kehrsaugmaschinen	Seite 644
Industrie-Kehrsaugmaschinen	Seite 650
Aufsitz-Kehrsaugmaschinen	Seite 660
Nachläufer-Kehrsaugmaschinen	Seite 674
Handgeführte Kehrsaugmaschinen	Seite 678
Handgeführte Kehrmaschinen	Seite 680
Zubehör	Seite 682



Industriekompetenz für Einsteiger
Mit unserer batteriebetriebenen Industrie-Kehrmaschine KM 105/180 R Bp Classic bekommen Sie die Kompaktheit und Wendigkeit einer großen Aufsitzkehrmaschine mit der Robustheit für den industriellen Einsatz. Durch das Kehrschaufelprinzip und ein individuell wählbares, leistungsfähiges Filtersystem nimmt die KM 105/180 R Bp Classic sowohl sperriges Kehrgut als auch große Mengen Feinstaub problemlos auf. Weitere Vorteile sind der große Kehrgutbehälter, die hydraulische Hochentleerung, der solide Stahlrahmen und hochwertige Industriekomponenten. In Summe genau das, was Sie für den wirtschaftlichen Einsatz in der Industrie brauchen: garantiert hohe Flächenleistung und eine lange Lebensdauer.

Die Erfüllung hoher Ansprüche
Unsere neue batteriebetriebene Nachläufer-Kehrmaschine KM 85/50 W mit pendelnd gelagerter Kehrwalze und großem Flachfaltenfilter. Ihre komfortable, intuitive Bedienung mit Vorwärts- und Rückwärtsfahrt sowie zusätzlicher Bremse vermittelt Souveränität und Sicherheit in jeder Situation.
Der doppelwandige Rahmen und der stoßgeschützte Seitenbesen geben der KM 85/50 W höchste Robustheit und Zuverlässigkeit. So einfach wie die Bedienung ist auch der Service: Hauptkehrwalze und Filter können einfach werkzeuglos gewechselt werden.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Arbeitsbreite	Volumen	Bauart	Antrieb	Ausstattung
Beispiel: **KM**	**90**	**60**	**R**	**Bp Pack**	**Adv**
KM = Kehrmaschine	Arbeitsbreite mit einem Seitenbesen in Zentimeter	Volumen des Kehrgutbehälters in Liter	**C =** Compact, ohne Fahrantrieb (Traktion) **W =** Walk-behind mit Fahrantrieb (Traktion) **R =** Ride-on Aufsitzgeräte	**G** = Gasoline, benzinbetrieben **D** = Diesel **LPG** = Liquefied Petroleum Gas, Flüssiggas **Bp** = batteriebetrieben **Pack** = Package (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten) **Einsatzmöglichkeiten** **G** = Außeneinsatz **D** = Außeneinsatz **LPG** = Außeneinsatz, bedingt Inneneinsatz Nur in gut durchlüfteten Räumen (z. B. dort, wo auch LPG-Gabelstapler fahren dürfen) **Bp** = Inneneinsatz und Außeneinsatz **Pack** = Inneneinsatz und Außeneinsatz	**Ohne Bezeichnung** = Standardausstattung **Classic** = einfachste Ausstattung **Adv** = Advanced, Topausstattung

KEHR-/KEHRSAUGMASCHINEN

Ob handgeführt, als Nachläufervariante mit eigenem Fahrantrieb oder im großen Maßstab als Aufsitzkehrmaschine: Unser Portfolio an Kehrmaschinen ist genauso umfangreich, wie die Anforderungen und Anwendungen vielfältig. Ganz nach Bedarf und Wunsch stehen Ihnen dabei mit Benzin-, Diesel-, LPG- oder Elektroantrieb alle relevanten Antriebsarten zur Auswahl und für praktisch jedes Anwendungsfeld zur Verfügung – von der Innenreinigung in Hotels oder Messehallen über die Reinigung rund um Gebäude bis hin zu Einsätzen in Gießereien, Produktionshallen oder Sportanlagen.









	Bestell-Nr.	Preis in €*	Arbeitsbreite ohne Seitenbesen / mit 1 Seitenbesen / mit 2 Seitenbesen / mit 3 Seitenbesen (mm)	Max. Batterielaufzeit (h)	Kehrgutbehälter (l)	Max. Flächenleistung mit 1 Seitenbesen (m²/h)	Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)	Inneneinsatz	Außeneinsatz	Kehrschaufelprinzip	Überkopfkehrprinzip	Fahrantrieb	Seite
Industrie-Kehrsaugmaschinen													
KM 170/600 R D Classic ■	1.186-145.0	auf Anfrage	1350/1680/2000/2400	–	600	23800	28000	–	■	■	–	■	651
KM 150/500 R LPG STAGE V	1.186-147.0	auf Anfrage	1200/1500/1800/2200	–	500	18000	21600	■	■	■	–	■	653
KM 150/500 R D	1.186-124.0	auf Anfrage	1200/1500/1800/2200	–	500	18000	21600	–	■	■	–	■	653
KM 150/500 R D Classic	1.186-134.0	auf Anfrage	1200/1500/1800/–	–	500	18000	21600	–	■	■	–	■	653
KM 150/500 R Bp Pack	1.186-130.0	auf Anfrage	1200/1500/1800/–	2,5	500	12000	14400	■	■	■	–	■	653
KM 130/300 R LPG STAGE V	1.186-146.0	auf Anfrage	1000/1300/1550/–	–	300	13000	15500	■	■	■	–	■	655
KM 130/300 R D	1.186-120.0	auf Anfrage	1000/1300/1550/–	–	300	13000	15500	–	■	■	–	■	655
KM 130/300 R Bp Pack	1.186-129.0	auf Anfrage	1000/1300/1550/–	2	300	9100	10850	■	■	■	–	■	655
KM 130/300 R D Classic	1.186-139.0	auf Anfrage	1000/1300/1550/–	–	300	13000	15500	–	■	■	–	■	655
KM 120/250 R LPG Classic	1.186-001.0	auf Anfrage	900/1200/1450/–	–	250	10800	13050	■	■	■	–	■	657
KM 120/250 R D Classic	1.186-000.0	auf Anfrage	900/1200/1450/–	–	250	10800	13050	–	■	■	–	■	657
KM 120/250 R Bp Pack Classic	1.186-003.0	auf Anfrage	900/1200/1450/–	3,5	250	7200	8700	■	■	■	–	■	657
KM 105/180 R Bp Pack Classic ■	1.186-051.0	auf Anfrage	780/1050/1300/–	2,5	180	5850	6300	■	■	■	–	■	659
Aufsitz-Kehrsaugmaschinen													
KM 125/130 (Variantenkonfigurator)	1.280-150.2	auf Anfrage	880/1250/1700/–	–	130	10000	13600	□	■	–	■	■	663
KM 105 (Variantenkonfigurator)	1.280-140.2	auf Anfrage	640/1050/1400/–	–	110	7350	9800	□	■	–	■	■	666
KM 105/110 R G+Kehrsichel-SB	0.300-200.0	auf Anfrage	640/1050/1400/–	–	110	7350	9800	–	■	–	■	■	667
KM 105/100 R Bp Pack+Kehrsichel-SB	0.300-207.0	auf Anfrage	640/1050/1400/–	2,5	110	7350	8400	■	■	–	■	■	667
KM 105/110 R Bp Pack+Kehrsichel-SB	0.300-208.0	auf Anfrage	640/1050/1400/–	2,5	110	7350	8400	■	■	–	■	■	667
KM 100/100 R LPG	1.280-107.0	13.950,00	700/1000/1300/–	–	100	8000	10400	■	■	–	■	■	669
KM 100/100 R G	1.280-105.0	12.350,00	700/1000/1300/–	–	100	8000	10400	–	■	–	■	■	669
KM 100/100 R Bp Pack	1.280-112.0	16.950,00	700/1000/1300/–	2,5	100	6000	7800	■	■	–	■	■	669
KM 85/50 R Bp Pack	1.351-127.0	9.280,00	615/850/1050/–	2,5	50	5100	6510	■	■	–	■	■	673

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.





	Bestell-Nr.	Preis in €*	Arbeitsbreite ohne Seitenbesen / mit 1 Seitenbesen / mit 2 Seitenbesen / mit 3 Seitenbesen (mm)	Max. Batterielaufzeit (h)	Kehrgutbehälter (l)	Max. Flächenleistung mit 1 Seitenbesen (m^2/h)	Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m^2/h)	Inneneinsatz	Außeneinsatz	Kehrschaufelprinzip	Überkopfkehrprinzip	Fahrantrieb	Seite
Nachläufer-Kehrsaugmaschinen													
KM 85/50 W Bp Pack ■	1.351-117.0	5.650,00	615/850/1050/-	2,5	50	3825	4725	■	■	-	■	■	675
KM 75/40 W Bp Pack	1.049-207.0	3.810,00	550/750/-/-	2,5	40	3375	-	■	■	-	■	■	677
KM 75/40 W G	1.049-205.0	3.140,00	550/750/-/-	-	40	3375	-	-	■	-	■	■	677
Handgeführte Kehrsaugmaschinen													
KM 70/30 C Bp Pack Adv	1.517-213.0	1.630,00	480/700/-/-	2,5	42	2800	-	■	■	■	-	-	679
KM 70/30 C Bp Pack	1.517-214.0	1.450,00	480/700/-/-	2,5	42	2800	-	■	■	■	-	-	679
Handgeführte Kehrmaschinen													
KM 70/20 C 2SB	1.517-107.0	595,00	480/700/920/-	-	42	-	3680	■	■	■	-	-	681
KM 70/20 C	1.517-106.0	535,00	480/700/-/-	-	42	2800	-	■	■	■	-	-	681
KM 70/15 C	1.517-151.0	403,35	480/700/-/-	-	42	2800	-	■	■	■	-	-	681

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

WELCHE KEHRMASCHINE IST DIE RICHTIGE?



Industrie-Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:
4.000 bis 100.000 m²

Reinigungsbereiche außen:
Außenlager, offene Hallen, Verladeplätze

Reinigungsbereiche innen:
Schwerindustriehallen, Produktionshallen, Lager- und Logistikhallen





Eigenschaften:
- Hohe Flächenleistung
- Robustheit
- Geeignetheit für anspruchsvolle Einsätze

Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Edelstahl-Kehrgutbehälter
- Wassersprühsystem für Seitenbesen
- Seitenbesenabdeckung
- Sauger
- Schutzdach
- Kabine
- Beleuchtung











Aufsitz-Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:
1.200 bis 20.000 m²

Reinigungsbereiche außen:
Flächen rund um Gebäude, Parkplätze, Höfe, Sportplätze mit Tartanböden oder Kunstrasen

Reinigungsbereiche innen:
Produktionshallen, Logistikflächen, Parkhäuser, Messehallen





Eigenschaften:
- Hohe Produktivität
- Wendigkeit
- Intuitive Bedienbarkeit

Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Laubfangsack
- Wassersprühsystem für Seitenbesen
- Seitenbesenabdeckung
- Sauger/Saugschlauch
- Teppichkehrset
- Kunstrasenkit (ohne Granulat)
- Home-Base-Kit











Nachläufer-Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:
400 bis 8.000 m²

Reinigungsbereiche außen:
Parkflächen, Tankstellen, Höfe

Reinigungsbereiche innen:
Ställe, Lager, Flure und Räume
mit großflächigen Teppichböden





Eigenschaften:
- Hohe Reinigungseffizienz
- Leichtgängigkeit
- Flexibilität

Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Teppichkehrset
- Antistatische Hauptkehrwalze
- Schneeschild
- Kehrgutbehälter











Handgeführte Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:
200 bis 4.000 m²

Reinigungsbereiche außen:
Eingangsbereiche, Gehwege, Höfe

Reinigungsbereiche innen:
Werkstätten, Baustellen, Verkaufsräume





Eigenschaften:
- Schnelle und effektive Reinigung von kleinen und mittleren Flächen
- Kompaktheit

Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Grobschmutzzange
- Kehrwalze





BESTENS ANGEPASST AN UNTERGRUND UND SCHMUTZART

Verschiedene Bodenbeläge und Schmutzarten erfordern unterschiedliche Ansprüche an die Kehrmaschine und das Kehrsystem. In den meisten Fällen sorgt die Standardkehrwalze mit hoher Lebensdauer für Sauberkeit. Dennoch bieten Kärcher Kehrmaschinen auch in speziellen Fällen eine passende Lösung. Auf sehr glatten Böden, zum Beispiel in Lagerhallen, empfiehlt sich eine weiche Kehrwalze, um den Staub effektiv zu kehren. Auf Teppichböden kommen antistatische Kehrwalzen zum Einsatz. Für hartnäckige Verschmutzungen auf rauen Böden können wahlweise auch Kehrwalzen mit Stahlbeborstung eingesetzt werden.





Hauptkehrwalze Standard
Die Hauptkehrwalze Standard mit mittlerer Borstenhärte ist für vielfältige Anwendungen geeignet. Bei normalem Straßenschmutz, Laub oder in staubigen Umgebungen auf Asphalt, Estrich oder Verbundsteinen sorgt sie für rückstandslos saubere Böden.





Hauptkehrwalze hart
Die harte Hauptkehrwalze hat einen größeren Anteil an deutlich stärkeren Borsten, teilweise auch mit Stahleinsätzen. Sie ist besonders geeignet für raue Untergründe sowie festsitzenden Schmutz oder schweres Kehrgut.





Hauptkehrwalze weich
Die weiche Hauptkehrwalze ist bestens geeignet zum Kehren von Schmutz und feinem Staub auf glatten Böden. Sie kommt vor allem im Indoorbereich zum Einsatz. Empfindliche Böden werden durch die weichere Beborstung weniger beansprucht.





Hauptkehrwalze antistatisch
Antistatische Hauptkehrwalzen sind für die effiziente Reinigung von Teppichböden konzipiert. Auch größere Teppichflächen in Hotels, auf Messen oder Sportanlagen können mit entsprechendem Kit in kürzester Zeit gereinigt werden.

WIRTSCHAFTLICHER EINSATZ

Ab der jeweils in der Leistungssäule angegebenen Fläche rechnet sich der Einsatz der folgenden Kärcher Kehr- und Kehrsaugmaschinen.

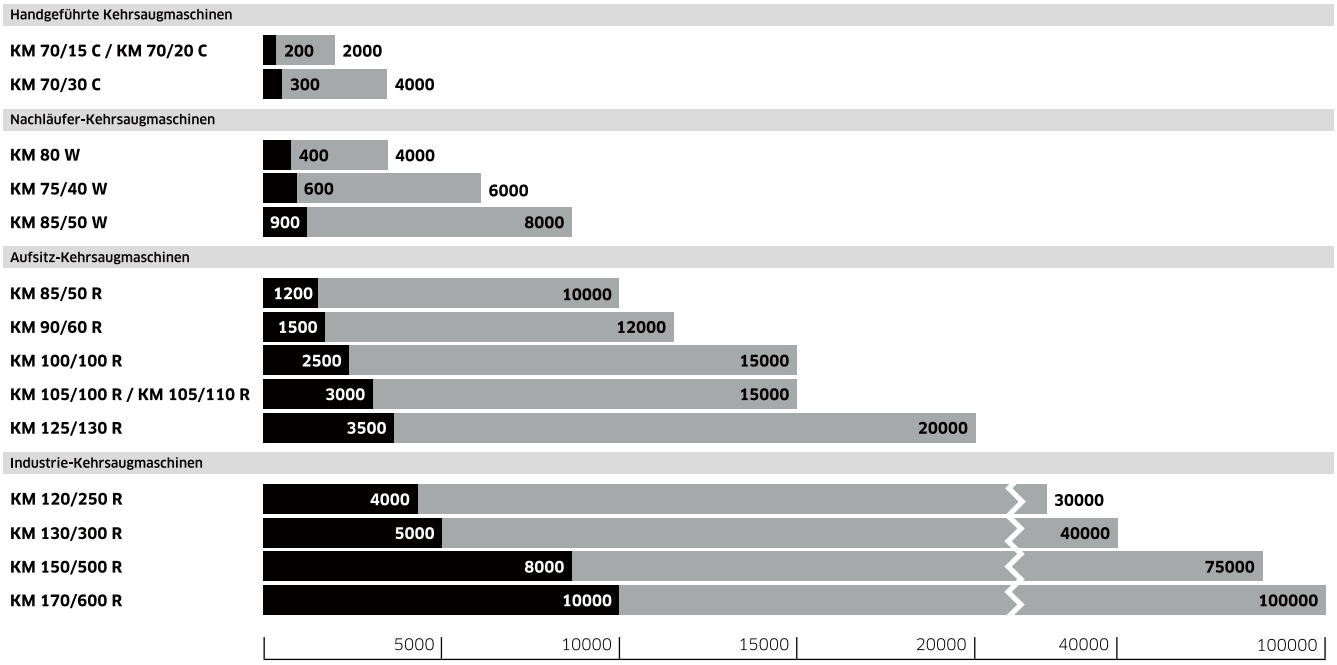

Wirtschaftlicher Bereich

Zahlenangabe: Flächenmindestgröße in m², ab der sich der Geräteeinsatz schon rechnet.

SAUBER GEFILTERT – DAMIT STAUB NICHT IHRE GESUNDHEIT GEFÄHRDET

Für Kehrmaschinen gibt es 2 relevante Klassifizierungen für Stäube. PM (Particulate Matter) bezieht sich auf die Partikelgröße. Grobstaub umfasst Staubpartikel größer als 10 µm. In der Kategorie PM10 sind Staubpartikel von 10 bis 2,5 µm enthalten. Bei PM2,5 entsprechen die Partikelgrößen 2,5 bis 1 µm. Die feinsten Staubpartikel mit einer Größe von weniger als 1 µm gehören zur Kategorie PM1. Die 2. Einteilung ist die Klassifizierung nach Staubklassen: L, M und H. Hierbei gibt es unterschiedliche Abscheidegrade der jeweiligen Stäube. Alle in unseren Kehrmaschinen verbauten Filter entsprechen Staubklasse M.

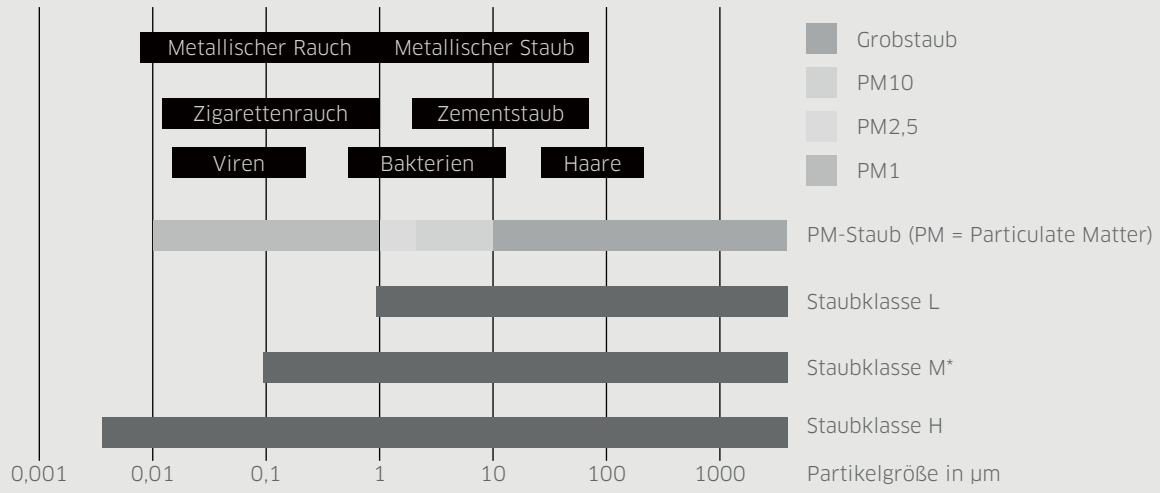

* Alle in Kärcher Kehrmaschinen verbauten Filter entsprechen Staubklasse M.

ANWENDUNGSOPTIMIERTE FILTERSYSTEME

Die Leistungsfähigkeit eines Filtersystems wird durch 3 wesentliche Kriterien bestimmt: Erstens die Filterfläche, von der die Aufnahmekapazität während des Betriebs und die Häufigkeit der notwendigen Abreinigung abhängt. Zweitens der Abscheidegrad, der angibt, wie viel Staub vom Filter aus der Luft entfernt werden kann. Dies hängt im Wesentlichen vom verwendeten Filtermaterial ab. Zum Dritten spielt die Effizienz der Abreinigung des Filters während des Kehrbetriebs eine entscheidende Rolle. Das Zusammenspiel aller Kriterien ist entscheidend für die optimale Funktion des Filtersystems.



MASSNAHMEN ZUR STAUBREDUKTION BEIM KEHREN

Um beim Kehren weniger Staub aufzuwirbeln, kann grundsätzlich der Seitenbesen angehoben werden. Auch eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit erzielt oft gute Erfolge. Kärcher Kehrmaschinen verfügen serienmäßig oder optional über spezielle Lösungen, um die Aufwirbelung von Staub zu verhindern bzw. zu reduzieren. Bei vielen unserer Kehrmaschinen können hierfür die Anbausätze Wassersprühsystem oder Seitenbesenabdeckung montiert werden.





170-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



Die Königin der Industriekehrmaschinen

Dank extrem hoher Arbeitsgeschwindigkeit und riesiger Arbeitsbreite von 170 Zentimetern reinigt unsere Kehrsaugmaschine KM 170/600 R D Classic inbesondere große Industrieflächen unübertroffen schnell, gründlich und effizient. Dabei ist sie kinderleicht und intuitiv zu bedienen, sehr robust und langlebig und damit hervorragend auf harte Einsätze im industriellen Alltag vorbereitet.

NEU

1



2



1 Leistungsfähiges Taschenfiltersystem

- Minimiert effektiv die Staubentwicklung beim Kehren.
- Optional auch mit Flachfaltenfilter- oder Rundfiltersystem erhältlich.
- Höchst effektive Abreinigung für eine lange Standzeit.

2 Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Intuitive Bedienung mittels Hebeln.
- Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Hauptkehrwalze und Filter.
- Gute Zugänglichkeit aller relevanter Komponenten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KM 170/600 R D Classic

- Leistungsstarker Industriemotor für lange Einsatzzeiten
- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Automatische Filterreinigung

Technische Daten		
Antrieb		4-Takt Dieselmotor / Kubota
Leistung	**kW**	18,5
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	23800 / 28000
Arbeitsbreite	**mm**	1350
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1700 / 2000
Kehrgutbehälter	**l**	600
Steigfähigkeit	**%**	18
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	14
Filterfläche bei Rundfilter, Taschenfilter und Flachfaltenfilter	**m²**	12 / 13 / 10
Gewicht, betriebsbereit	**kg**	1530
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2450 × 1750 × 1670

Ausstattung	
Hydr. Hochentleerung	■
Filterabreinigung man. / autom.	■ / ■
Hauptkehrwalze pendelnd	■
Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze	■
Rundumwarnleuchte	■
Pannensichere Bereifung, Vollgummi	■
Bestell-Nr.	**1.186-145.0 C-Progr.**
Preis in €*	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

150-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE

Höchstleistung für härteste Einsätze



Die Industriekehrmaschine mit 150 cm Arbeitsbreite für den Einsatz in der Baustoff- und metallverarbeitenden Industrie, in Gießereien und anderen Betrieben mit hohem Schmutzanfall. Für geräuschsensible Innenbereiche empfiehlt sich die Batterieversion.

EASY-Operation

PM 2.5
PM 10









1 Leistungsfähiges Filtersystem

- Flachfaltenfilter mit 7 m² Filterfläche.
- Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer.
- Für staubfreies Kehren.

2 Komfortabler Arbeitsplatz

- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.
- Alle Anzeigen im Blickfeld.
- Optional: Kabinen mit Heizung oder Klimaanlage.

3 Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik.
- Leichter Zugang zum Motorraum für schnelle und einfache Wartung.
- Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und des Flachfaltenfilters.

4 Classic-Variante mit Dieselantrieb

- Einfache Bedienung über Hebel.
- Großer Taschenfilter mit 10,5 m² Filterfläche.
- Vollhydraulischer Fahrantrieb.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D
	■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch ■ Wartungsarm	■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch ■ Wartungsarm
Technische Daten		
Antrieb	4-Takt-LPG-Motor / Kubota	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung kW	22	22,5
Spannung V	–	–
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen m^2/h	18000 / 21600	18000 / 21600
Arbeitsbreite mm	1200	1200
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen mm	1500 / 1800	1500 / 1800
Kehrgutbehälter l	500	500
Steigfähigkeit %	18	18
Arbeitsgeschwindigkeit km/h	12	12
Filterfläche m^2	7	7
Gewicht kg	1415	1440
Abmessungen (L × B × H) mm	2442 × 1570 × 1640	2442 × 1570 × 1640
Ausstattung		
Polyester-Flachfaltenfilter	■	■
Taschenfilter	–	–
Filterabreinigung man. / autom.	■ / –	■ / –
Hauptkehrwalze einstellbar	■	■
Lenkkraftverstärker	■	■
Hydr. Hochentleerung	■	■
Bestell-Nr.	**1.186-147.0 C-Progr.**	**1.186-124.0 C-Progr.**
Preis in €*	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp Pack
	■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Einfache Bedienung über Bedienhebel ■ Taschenfilter mit großer Filterfläche	■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch ■ Wartungsarm
Technische Daten		
Antrieb	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	Gleichstrommotor
Leistung kW	15,8	10
Spannung V	–	48
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen m^2/h	18000 / 21600	12000 / 14400
Arbeitsbreite mm	1200	1200
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen mm	1500 / 1800	1500 / 1800
Kehrgutbehälter l	500	500
Steigfähigkeit %	18	12
Arbeitsgeschwindigkeit km/h	12	8
Filterfläche m^2	10,5	7
Gewicht kg	1400	2690
Abmessungen (L × B × H) mm	2442 × 1570 × 1640	2442 × 1550 × 1640
Ausstattung		
Polyester-Flachfaltenfilter	–	■
Taschenfilter	■	–
Filterabreinigung man. / autom.	■ / –	■ / –
Hauptkehrwalze einstellbar	■	■
Lenkkraftverstärker	■	■
Hydr. Hochentleerung	■	■
Bestell-Nr.	**1.186-134.0 C-Progr.**	**1.186-130.0 C-Progr.**
Preis in €*	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

130-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



Die Maschine für den harten Industriealltag

Sie befreit Industrieflächen von Feinstaub, Bauschutt & Co. und sorgt als Batteriegerät auch in geräuschsensiblen Innenbereichen für Sauberkeit.

EASY-Operation

PM 2.5
PM 10









1 Robuster Aufbau

- Vollstahlrahmen.
- Unempfindliche Industriemotoren mit Wasserkühlung.
- Vollhydraulischer Fahrantrieb.

2 Leistungsfähige Filter für eine lange Standzeit

- Flachfaltenfilter mit 5,5 m² Filterfläche.
- Effektive Filterabreinigung durch Dual-Abstreifer.
- Für staubfreies Kehren.

3 Vorbildliche Bedienerfreundlichkeit

- EASY-Operation-Bedienkonzept.
- Bequemes Ein- und Aussteigen.
- Höchste Wartungsfreundlichkeit.

4 Classic-Variante mit Dieselantrieb

- Einfache Bedienung über Hebel.
- Großer Taschenfilter mit 7,8 m² Filterfläche.
- Vollhydraulischer Fahrantrieb.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 130/300 R LPG STAGE V	KM 130/300 R D
		■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch	■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt-LPG-Motor / Kubota	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	**kW**	17,5	15,8
Spannung	**V**	–	–
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	13000 / 15500	13000 / 15500
Arbeitsbreite	**mm**	1000	1000
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1300 / 1550	1300 / 1550
Kehrgutbehälter	**l**	300	300
Steigfähigkeit	**%**	18	18
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	10	10
Filterfläche	**m²**	5,5	5,5
Gewicht	**kg**	900	951
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2150 × 1330 × 1430	2150 × 1330 × 1430
Ausstattung			
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■
Taschenfilter		–	–
Filterabreinigung man. / autom.		■ / –	■ / –
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■
Lenkkraftverstärker		■	■
Hydr. Hochentleerung		■	■
Bestell-Nr.		**1.186-146.0 C-Progr.**	**1.186-120.0 C-Progr.**
Preis in €*		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack
		■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Einfache Bedienung über Bedienhebel ■ Taschenfilter mit großer Filterfläche	■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	Gleichstrommotor
Leistung	**kW**	15,8	5
Spannung	**V**	–	36
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	13000 / 15500	9100 / 10850
Arbeitsbreite	**mm**	1000	1000
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1300 / 1550	1300 / 1550
Kehrgutbehälter	**l**	300	300
Steigfähigkeit	**%**	18	12
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	10	7
Filterfläche	**m²**	7,8	5,5
Gewicht	**kg**	921	840
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2150 × 1330 × 1430	2150 × 1330 × 1430
Ausstattung			
Polyester-Flachfaltenfilter		–	■
Taschenfilter		■	–
Filterabreinigung man. / autom.		■ / –	■ / –
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■
Lenkkraftverstärker		■	■
Hydr. Hochentleerung		■	■
Bestell-Nr.		**1.186-139.0 C-Progr.**	**1.186-129.0 C-Progr.**
Preis in €*		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

120-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE

Der Einstieg in die Industrieklasse



Batterie-, flüssiggas- oder dieselbetrieben überzeugt die KM 120/250 R im industriellen Einsatz bei der Schmutzbeseitigung – seien es grober Bauschutt oder feine Stäube. Dabei garantiert ein großer Taschenfilter staubfreies Kehren selbst in stark verschmutzten Bereichen. Die Bedienung der vollhydraulischen Maschine mittels Hebeln ist darüber hinaus genauso simpel wie einfach und anwenderfreundlich.









1 Robuster Aufbau der Maschine für sicheres Arbeiten

- Ermöglicht Arbeitseinsätze auch unter extremen äußeren Bedingungen.
- Führt zu hoher Lebensdauer von Komponenten und Maschine.
- Serienmäßige Rundumkennleuchte erhöht die Sicherheit für Anwender und Umfeld.

2 Großflächiger Taschenfilter mit Vibrationsmotor

- Die große Filterfläche gewährleistet staubfreies Arbeiten.
- Effektive Filterabreinigung mittels Vibrationsmotor.
- Bei besonders großen Mengen Staub geeignet.

3 Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Unkomplizierte Technik mit vielfach bewährten Komponenten.
- Einfacher Zugang zum Motorraum ermöglicht schnelle und unkomplizierte Service- und Wartungsarbeiten.
- Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und des Taschenfilters.

4 Kehrschaufelprinzip

- Garantiert gute Reinigungsergebnisse auch bei feinem Kehrgut.
- Mühelose Aufnahme von grobem Kehrgut.
- Geringe Staubentwicklung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 120/250 R LPG Classic	KM 120/250 R D Classic
		■ Robustes Stahlchassis für harte industrielle Einsätze ■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Großer Taschenfilter für staubfreies Arbeiten in staubigem Umfeld	■ Robustes Stahlchassis für harte industrielle Einsätze ■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Großer Taschenfilter für staubfreies Arbeiten in staubigem Umfeld
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt-LPG-Motor / Kubota	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	**kW**	17,5	15,8
Spannung	**V**	–	–
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	10800 / 13500	10800 / 13500
Arbeitsbreite	**mm**	900	900
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1200 / 1500	1200 / 1500
Kehrgutbehälter	**l**	250	250
Steigfähigkeit	**%**	18	18
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	9	9
Filterfläche	**m²**	6	6
Gewicht	**kg**	800	880
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2082 × 1250 × 1450	2082 × 1250 × 1450
Ausstattung			
Taschenfilter		■	■
Filterabreinigung man. / autom.		■ / –	■ / –
Saugstromregulierung		■	■
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■
Lenkkraftverstärker		■	■
Hydr. Hochentleerung		■	■
Bestell-Nr.		**1.186-001.0 C-Progr.**	**1.186-000.0 C-Progr.**
Preis in €*		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		KM 120/250 R Bp Pack Classic
		■ Robustes Stahlchassis für harte industrielle Einsätze ■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Großer Taschenfilter für staubfreies Arbeiten in staubigem Umfeld
Technische Daten		
Antrieb		Gleichstrommotor
Leistung	**kW**	5
Spannung	**V**	36
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	7200 / 9000
Arbeitsbreite	**mm**	900
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1200 / 1500
Kehrgutbehälter	**l**	250
Steigfähigkeit	**%**	14
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	6
Filterfläche	**m²**	6
Gewicht	**kg**	1220
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2082 × 1250 × 1450
Ausstattung		
Taschenfilter		■
Filterabreinigung man. / autom.		■ / –
Saugstromregulierung		■
Hauptkehrwalze einstellbar		■
Lenkkraftverstärker		■
Hydr. Hochentleerung		■
Bestell-Nr.		**1.186-003.0 C-Progr.**
Preis in €*		**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

105-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE

Innen. Außen. Jederzeit.



Unsere KM 105/180 R Bp Classic gehört zu den Einstiegsgeräten in die Welt der professionellen Industrie-Kehrsaugmaschinen. Batteriebetrieben meistert sie mühelos sehr große Mengen auch groben Schmutzes in Außenbereichen. Gleichzeitig ist die agile Maschine dank ihrer kompakten Bauform auch problemlos und flexibel in überstellten Innenbereichen einsetzbar.

NEU

1



2



1 Robuster Aufbau der Maschine für sicheres Arbeiten

- Vollhydraulischer Fahrantrieb sowie Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen.
- Führt zu hoher Lebensdauer von Komponenten und Maschine.

2 Kehrschaufelprinzip

- Garantiert gute Reinigungsergebnisse auch bei feinem Kehrgut.
- Mühelose Aufnahme von grobem Kehrgut.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KM 105/180 R Bp Pack Classic

- Robustes Stahlchassis für harte industrielle Einsätze
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch

Technische Daten		
Antrieb		Gleichstrommotor
Leistung	**V / kW**	36 / 2,5
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	6300 / 5850
Arbeitsbreite	**mm**	780
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1050 / 1300
Kehrgutbehälter	**l**	180
Steigfähigkeit	**%**	12
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	6
Filterfläche bei Rundfilter, Taschenfilter und Flachfaltenfilter	**m²**	6 / 6 / 4,4
Gewicht, betriebsbereit	**kg**	950
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1820 × 1080 × 1360

Ausstattung	
Hydr. Hochentleerung	■
Filterabreinigung man. / autom.	■ / ■
Hauptkehrwalze pendelnd	■
Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze	■
Rundumwarnleuchte	■
Pannensichere Bereifung, Vollgummi	■
Bestell-Nr.	**1.186-051.0 C-Progr.**
Preis in €*	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

125-ZENTIMETER-AUFSITZER Tact



Benutzerfreundlichkeit kombiniert mit Effizienz

Mit einer Arbeitsbreite von 125 Zentimetern eignet sich die Kehrmaschine ideal für hohe Flächenleistungen. Dank des hydraulischen Frontantriebs kann sie sich fast auf der Stelle drehen und kehrt kombiniert mit dem einzigartigen Kehrsichel-besen Ecken mühelos aus. Ihre Hauptkehrwalze ist auf der Hinterachse positioniert, was ein Aufsitzen des Kehrsystems beim Überfahren von Hindernissen verhindert. Neu ist auch die vollautomatische und permanente Filterreinigung durch Druckluftimpulse.









1 Hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Porentiefe Filterreinigung für konstant staubfreies Arbeiten.
- Automatische und permanente Abreinigung.
- Kompakter, nanobeschichteter Polyesterfilter.

2 Kehrsichel-Seitenbesen (optional)

- Saubere Eckenreinigung mit nur einem Zug.
- Zeit- und Kostenersparnis, da keine manuelle Vorreinigung nötig ist bzw. Mehrfachfahrten eingespart werden.
- Nur in Kurvenfahrt aktiviert.

3 Kehrwalze auf der Hinterachse

- Hervorragender Zugang zur Kontrolle oder beim Wechsel der Kehrwalze.
- Sicheres Überfahren von Hindernissen und Rampen.
- Größerer Kehrwalzendurchmesser für bessere Behälterfüllung.

4 Kärcher Intelligent Key

- Vergabe von Nutzerrechten für Maschineneinstellungen.
- Programmierbar in 19 verschiedenen Sprachen.
- Displayinformation unter anderem zum Verschleißzustand der Hauptkehrwalze.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Wählen Sie: ▶ 1. Antriebsart: Benzin, Diesel, Flüssiggas oder Batterie ▶▶ 2. Anbausätze

Geräuschdämmkit (für D-Version)



Standard- oder Komfortsitz

Auswahl an Batterien (Bp, Bp Pack)
400 Ah wartungsarm
240 Ah wartungsarm
240 Ah wartungsfrei





Fahrerschutzdach



Zusatzgewicht 18 % Steigfähigkeit (für G-Version)





Rundumkennleuchte am Stab oder am Schutzdach



Kärcher Fleet



Home-Base und Grobschmutzzange





Arbeitsbeleuchtung



Wassersprühsystem (nicht LPG)



Seitenbesenabdeckung



Linker Seitenbesen



Kehrsichel-Seitenbesen



Luftbereifung, Vollgummibereifung, Vollgummibereifung nicht kreidend



Fahrerschutzdach
Fahrerschutzdach vorgeschrieben im Bereich von Hochregallagern. Für zuverlässigen und massiven Schutz.



Rundumkennleuchte
Entweder direkt an der Maschine zu befestigen oder auf dem Fahrerschutzdach. Für mehr Sicherheit für Bediener und Umfeld.



Arbeitsbeleuchtung und StVZO
Zum Fahren bei Dämmerung oder in öffentlichen Bereichen.



Einfachster Servicezugang
Geteiltes Servicekonzept: Alles für den Anwender unter der seitlichen Haube, Servicethemen sind unter dem Sitz.

INDIVIDUELLE FLEXIBILITÄT BEI IHRER KONFIGURATION

Die KM 125/130 R mit hydraulischer Hochentleerung kann bis 1,55 Meter entleert werden. Die Maschine ist in jeweils 4 Antriebsarten verfügbar. Für Ihre individuelle Konfiguration können Sie aus einem breiten Spektrum an Zubehören wählen. Durch den optionalen Kehrsichel-Seitenbesen erhöht sich die Arbeitsleistung in Kurven, besonders auch beim Auskehren von Ecken oder beim Wenden. Komfortsitz, Rundumkennleuchte, Fahrerschutzdach, Wetterschutzverdeck, Straßenverkehrsbeleuchtung, die Home-Base und vieles mehr runden Ihre Auswahl ab.

1



2



1 Antrieb nach Maß
Für den Innenbereich eignet sich die emissionsfreie Batterieversion. In gut durchlüfteten Hallen kann auch die LPG-Version genutzt werden. Im Außenbereich stehen Benzin- oder Dieselmotoren zur Wahl.

2 Hochentleerung
Komfortable hydraulische Entleerung bis 1,55 Meter. Der Kehrgutbehälter kippt nach hinten weg und schützt den Anwender vor unnötiger Staubbelastung. Kein Kontakt mit dem Kehrgut.



Sitz
Zur Auswahl stehen die jeweils verstellbaren Standard- oder Komfortsitze mit Armlehne.



Home-Base
Durch das praktische Home-Base-System können beispielsweise ein Besen oder eine Grobschmutzzange sicher an der Maschine befestigt werden.



Seitenbesenabdeckung
Reduziert speziell in Innenbereichen Staubaufwirbelungen beim Kehren. Robuster Federstahl unter der Abdeckung verhindert effektiv Beschädigungen von Maschine und Umfeld.



Wassersprühsystem
Mit einem feinen Sprühnebel aus einem 30-Liter-Wassertank werden beim Kehren entstehende Staubaufwirbelungen deutlich verringert. Bequeme und einfache Bedienung.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION DER KM 125/130 R

		KM 125/130 R		
Version		**Benzin / LPG**	**Diesel**	**Bp Pack**
Motorleistung	**kW**	10,3 / 9,3	6,6	2,5
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	8	8	8
Wendekreis	**m**	<2,20	<2,20	<2,20
Kehrbreite	**mm**	880	880	880
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	1250	1250	1250
Kehrbreite mit 2 Seitenbesen	**mm**	1700	1700	1700
Kehrbehältervolumen	**l**	130	130	130
Max. Entladehöhe	**m**	1,55	1,55	1,55
Max. Steigung	**%**	16/12	16	12
Flächenleistung 1 Seitenbesen	**m²/h**	10000	10000	10000
Flächenleistung 2 Seitenbesen	**m²/h**	13600	13600	13600
Standardausrüstung				
Standardsitz		■	■	■
Luftbereifung		■	■	■
Rechter Seitenbesen		■	■	■
Tact-Filterabreinigung		■	■	■
EASY-Operation		■	■	■
Flexible-Footprint-System (unterschiedliche Kehrwalzen-Anpressdrücke)		■	■	■
Teach-System (automat. Nachstellung bei Kehrwalzenverschleiß)		■	■	■
Power-Plus-System (Zusatzdrehmoment bei Bergfahrt)		■	■	■
Ablagefläche hinten		■	■	■
Antriebsbatterie und Ladegerät		-	-	■
Optionales Zubehör				
Kehrsichel-Seitenbesen		□	□	□
Linker Seitenbesen		□	□	□
Komfortsitz		□	□	□
Vollgummibereifung		□	□	□
Vollgummibereifung nicht kreidend		□	□	□
Fahrerschutzdach		□	□	□
Rundumkennleuchte		□	□	□
Rundumkennleuchte am Fahrerschutzdach		□	□	□
Home-Base-Kit		□	□	□
Arbeitsbeleuchtung		□	□	□
StVZO		□	□	
Grobschmutzzange		□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□
Zusatzgewicht für 18 % Steigfähigkeit		□ / -	-	-
Geräuschdämmkit		-	□	-
Wassersprühsystem		□ / -	□	□
Seitenbesenabdeckung		□	□	□
Weitere Zubehöre				
Seitenbesen weich		□	□	■
Seitenbesen hart		□	□	□
Hauptkehrwalze weich		□	□	■
Hauptkehrwalze hart		□	□	□
Bestell-Nr.		**1.280-150.2**	**1.280-150.2**	**1.280-150.2**
Preis in €		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

105-ZENTIMETER-AUFSITZER Tact



Die individuell konfigurierbare Kehrsaugmaschine

Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit hocheffektiver, patentierter und vollautomatischer Filterabreinigung, einzigartigem Kehrsichel-Seitenbesen (optional), automatischer Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze per Teach-System und neuem Kehrkonzept. Durch dieses neue, zwischen den Hinterrädern gelagerte Kehrkonzept ist das Kehrsystem bei Überfahrt von Hindernissen geschützt und ermöglicht das Auskehren von Ecken in nur 3 Zügen.









1 Hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Porentiefe Filterreinigung für konstant staubfreies Arbeiten.
- Automatische und permanente Abreinigung.
- Kompakter, nanobeschichteter Polyesterfilter.

2 Kehrsichel-Seitenbesen (optional)

- Saubere Eckenreinigung mit nur einem Zug.
- Zeit- und Kostenersparnis, da keine manuelle Vorreinigung nötig bzw. Mehrfachfahrten eingespart werden.
- Nur in Kurvenfahrt aktiviert.

3 Kehrwalze auf der Hinterachse

- Hervorragender Zugang zur Kontrolle oder beim Wechsel der Kehrwalze.
- Sicheres Überfahren von Hindernissen und Rampen.
- Größerer Kehrwalzendurchmesser für bessere Behälterfüllung, auch direkt in eine Mülltüte.

4 Kärcher Intelligent Key

- Vergabe von Nutzerrechten für Maschineneinstellungen.
- Programmierbar in 19 verschiedenen Sprachen.
- Displayinformation unter anderem zum Verschleißzustand der Hauptkehrwalze.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Wählen Sie: ▶ 1. Hoch- oder Tiefentleerung ▶▶ 2. Antriebsart: Benzin, Diesel, Flüssiggas oder Batterie ▶▶▶ 3. Anbausätze



Geräuschdämmkit (für D-Version)



Standard- oder Komfortsitz

Auswahl an Batterien (Bp, Bp Pack)
180 Ah wartungsarm
240 Ah wartungsarm
240 Ah wartungsfrei





Fahrerschutzdach

Rundumkennleuchte am Stab oder am Schutzdach







Kärcher Fleet

Home-Base und Grobschmutzzange







Arbeitsbeleuchtung

Laubsammelkit





Wassersprühsystem (nicht LPG)



Seitenbesenabdeckung



Linker Seitenbesen



Kehrsichel-Seitenbesen



Luftbereifung, Vollgummibereifung, Vollgummibereifung nicht kreidend



Fahrerschutzdach
Fahrerschutzdach vorgeschrieben im Bereich von Hochregallagern. Für zuverlässigen und massiven Schutz.



Rundumkennleuchte
Entweder direkt an der Maschine zu befestigen oder auf dem Fahrerschutzdach. Für mehr Sicherheit für Bediener und Umfeld.



Arbeitsbeleuchtung und StVZO
Zum Fahren bei Dämmerung oder in öffentlichen Bereichen.



Müllbeutelentsorgung
Kehren Sie Ihr Kehrgut direkt in einen Müllsack für eine staubfreie Entsorgung.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION DER KM 105

		KM 105					
		Hochentleerung KM 105/110 R			Tiefentleerung KM 105/100 R		
Version		**Benzin / LPG**	**Diesel**	**Bp Pack**	**Benzin / LPG**	**Diesel**	**Bp Pack**
Motorleistung	**kW**	6,5 / 5,9	4,5	1,44	6,5 / 5,9	4,5	1,44
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	7	7	6	7	7	6
Wendekreis	**m**	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Kehrbreite	**mm**	640	640	640	640	640	640
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Kehrbreite mit 2 Seitenbesen	**mm**	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Kehrbehältervolumen	**l**	110	110	110	2 × 50	2 × 50	2 × 50
Max. Entladehöhe	**m**	1,55	1,55	1,55	Boden	Boden	Boden
Max. Steigung	**%**	18 / 12	16	12	18 / 12	16	12
Flächenleistung 1 Seitenbesen	**m²/h**	7350	7350	6300	7350	7350	6300
Flächenleistung 2 Seitenbesen	**m²/h**	9800	9800	8400	9800	9800	8400
Standardausrüstung							
Standardsitz		■	■	■	■	■	■
Luftbereifung		■	■	■	■	■	■
Rechter Seitenbesen		■	■	■	■	■	■
Tact-Filterabreinigung		■	■	■	■	■	■
EASY-Operation		■	■	■	■	■	■
Footprint-System (unterschiedliche Kehrwalzen-Anpressdrücke)		■	■	■	■	■	■
Teach-System (automat. Nachstellung bei Kehrwalzenverschleiß)		■	■	■	■	■	■
Power-Plus-System (Zusatzdrehmoment bei Bergfahrt)		■	■	■	■	■	■
Ablagefläche hinten		■	■	■	■	■	■
Antriebsbatterie und Ladegerät		-	-	■	-	-	■
Optionales Zubehör							
Kehrsichel-Seitenbesen		□	□	□	□	□	□
Linker Seitenbesen		□	□	□	□	□	□
Komfortsitz		□	□	□	□	□	□
Vollgummibereifung		□	□	-	□	□	-
Vollgummibereifung nicht kreidend		□	□	□	□	□	□
Fahrerschutzdach		□	□	□	□	□	□
Rundumkennleuchte		□	□	□	□	□	□
Rundumkennleuchte am Fahrerschutzdach		□	□	□	□	□	□
Home-Base-Kit		□	□	□	□	□	□
Arbeitsbeleuchtung		□	□	□	□	□	□
StVZO		□	□	-	□	□	-
Grobschmutzzange		□	□	□	□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□	□
Geräuschdämmkit		-	□	-	-	□	-
Wassersprühsystem		□ / -	□	□	□	□	□
Laubsammelkit		-	-	-	□	□	□
Seitenbesenabdeckung		□	□	□	□	□	□
Weitere Zubehöre							
Seitenbesen weich		□	□	■	□	□	■
Seitenbesen hart		□	□	□	□	□	□
Hauptkehrwalze weich		□	□	■	□	□	■
Hauptkehrwalze hart		□	□	□	□	□	□
Bestell-Nr.		**1.280-140.2**	**1.280-140.2**	**1.280-140.2**	**1.280-140.2**	**1.280-140.2**	**1.280-140.2**
Preis in €		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

DIE VORKONFIGURIERTEN VARIANTEN DER KM 105

KM 105/110 R G
mit Kehrsichel-Seitenbesen

- Benzinbetrieben
- Kehrsichel-Seitenbesen
- KM 105/100: Zweigeteilter Tiefentleerungsbehälter
- KM 105/110: Hydraulische Hochentleerung
- Kehrwalze auf der Hinterachse
- Automatische Tact-Filterabreinigung

Technische Daten		
Antrieb		4-Takt Benzinmotor (Subaru)
Leistung	**kW**	6,5
Max. Flächenleistung	**m²/h**	7350
Arbeitsbreite	**mm**	640
Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen	**mm**	1050 / 1400
Kehrgutbehälter	**l**	110
Steigfähigkeit	**%**	18
Wendekreis	**m**	2
Gewicht	**kg**	450
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1800 x 1250 x 1450

Ausstattung	
Polyester-Flachfaltenfilter	■
Autom. Tact-Filterabreinigung	■
Easy Operation	■
Kehrsichel-Seitenbesen	■
Bestell-Nr.	**0.300-200.0 C-Progr.**
Preis in €*	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

NICHT MEHR VERFÜGBAR IN 2021

KM 105/110 R LPG
mit Kehrsichel-Seitenbesen

- Flüssiggasantrieb für Innen- und Außenbereich
- Kehrsichel-Seitenbesen
- Zweigeteilter Tiefentleerungsbehälter
- Kehrwalze auf der Hinterachse
- Automatische Tact-Filterabreinigung

KM 105/110 R Bp Pack
KM 105/100 R Bp Pack
mit Kehrsichel-Seitenbesen

- Batteriebetrieben
- Kehrsichel-Seitenbesen
- KM 105/100: Zweigeteilter Tiefentleerungsbehälter
- KM 105/110: Hydraulische Hochentleerung
- Kehrwalze auf der Hinterachse
- Automatische Tact-Filterabreinigung

Technische Daten			
Antrieb		LPG	Gleichstrommotor
Leistung	**kW**	5,9	1,44
Max. Flächenleistung	**m²/h**	7350	6300
Arbeitsbreite	**mm**	640	640
Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen	**mm**	1050 / 1450	1050 / 1400
Kehrgutbehälter	**l**	110	110 | 2 x 50
Steigfähigkeit	**%**	12	12
Wendekreis	**m**	2	2
Gewicht	**kg**	478	620 | 534
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1800 x 1250 x 1450	1800 x 1250 x 1450

Ausstattung		
Polyester-Flachfaltenfilter	■	■
Autom. Tact-Filterabreinigung	■	■
Easy Operation	■	■
Kehrsichel-Seitenbesen	■	■
Bestell-Nr.	**0.300-204.0 C-Progr.**	**0.300-208.0 | 0.300-207.0 C-Progr.**
Preis in €*	**--**	**auf Anfrage | auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

100-ZENTIMETER-AUFSITZER



Topleistung im Dauereinsatz – die Leistungsklasse

Die Komfort-Aufsitzkehrmaschine KM 100/100 R ist gemacht für mittelgroße bis große Innen- und Außenflächen. Dank hoher Kehrleistung, niedriger Betriebskosten und großer Servicefreundlichkeit rechnet sich die Anschaffung schnell.

EASY-Operation









1 Rammschutz

- Zum Schutz der Kehrmaschine sowie der zu reinigenden Umgebung.

3 Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.

2 Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle.
- Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden.
- Werkzeugloser Filterwechsel.

4 EASY-Operation-Bedienkonzept

- Komfortables Kehren durch logische und verständliche Anordnung aller Bedienelemente im Griff- und Blickfeld.
- Einheitliche Symbole für alle Kärcher Kehrmaschinen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

NICHT MEHR VERFÜGBAR IN 2021

		KM 100/100 R Lpg	KM 100/100 R D
		■ Automatische Filterreinigung ■ Ergonomisches Bedienkonzept ■ Vollhydraulisch, wartungsarm	■ Automatische Filterreinigung ■ Ergonomisches Bedienkonzept ■ Vollhydraulisch, wartungsarm
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt-LPG-Motor / Honda	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	**kW**	6,7	4,4
Spannung	**V**	–	–
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	8000 / 10400	8000 / 10400
Arbeitsbreite	**mm**	700	700
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1000 / 1300	1000 / 1300
Kehrgutbehälter	**l**	100	100
Steigfähigkeit	**%**	18	18
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	8	8
Filterfläche	**m²**	6	6
Gewicht	**kg**	340	340
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2006 × 1005 × 1343	2006 × 1005 × 1343
Ausstattung			
Polyester-Rundfilter		■	■
Filterabreinigung man. / autom.		■ / ■	■ / ■
Hauptkehrwalze pendelnd		■	■
Saugstromregulierung		■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		–	–
Bestell-Nr.		**1.280-107.0 B-Progr.**	**1.280-115.0 B-Progr.**
Preis in €*		**13.950,00**	**--**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack
		■ Automatische Filterreinigung ■ Ergonomisches Bedienkonzept ■ Vollhydraulisch, wartungsarm	■ Automatische Filterreinigung ■ Elektrischer Traktionsantrieb ■ Emissionsfreies Arbeiten
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt-Benzinmotor / Honda	Gleichstrommotor
Leistung	**kW**	6,7	2,1
Spannung	**V**	–	24
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	8000 / 10400	6000 / 7800
Arbeitsbreite	**mm**	700	700
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1000 / 1300	1000 / 1300
Kehrgutbehälter	**l**	100	100
Steigfähigkeit	**%**	18	15
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	8	6
Filterfläche	**m²**	6	6
Gewicht	**kg**	340	540
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2006 × 1005 × 1343	2006 × 1005 × 1343
Ausstattung			
Polyester-Rundfilter		■	■
Filterabreinigung man. / autom.		■ / ■	■ / ■
Hauptkehrwalze pendelnd		■	■
Saugstromregulierung		■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		–	■
Bestell-Nr.		**1.280-105.0 B-Progr.**	**1.280-112.0 B-Progr.**
Preis in €*		**12.350,00**	**16.950,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

90-ZENTIMETER-AUFSITZER Tact

NEUE FACELIFT-VERSION 2021



Kehren mit Köpfchen

Neben starker Leistung, einfachem Handling, Fahrkomfort und Wendigkeit überzeugt die KM 90/60 R durch viele Details. Die Benzinversion ermöglicht dank großem Tankvolumen lange Arbeitseinsätze und verfügt darüber hinaus über einen automatischen Choke für optimales Startverhalten.

EASY-Operation

1



2



3

Neu ab 2021: Rundfilter

4



1 Robuste, kompakte Bauweise mit Pick-up-Fläche

- Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit.
- Sicherheit und Wendigkeit.
- Zusätzliche Komponenten wie zum Beispiel Reservekanister oder manuelle Reinigungsgeräte können sicher fixiert und mitgeführt werden.

2 EASY-Operation-Bedienkonzept

- Logisch und verständlich.
- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.

3 Die vollautomatische und permanente Filterreinigung

- Höchst effektive Filterreinigung für durchgängig staubfreies Arbeiten.
- Kompakte Filtergröße mit hoher Lebensdauer.
- Einfacher Zugang zum Filter.

4 Home-Base für mehr Flexibilität

- Verschiedene praktische Anbindungen für weiteres Zubehör.
- Einfaches Mitführen von z.B. Grobschmutzzange, Besen oder einem zusätzlichen Behälter.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

	KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv
	NICHT MEHR VERFÜGBAR IN 2021	NICHT MEHR VERFÜGBAR IN 2021
	■ Mit vollautomatischem und höchst effektivem Tact-Filterreinigungssystem ■ Integrierte Home-Base ■ Ausweichender Seitenbesen	■ Mit vollautomatischem und höchst effektivem Tact-Filterreinigungssystem ■ Integrierte Home-Base ■ Ausweichender Seitenbesen
Technische Daten		
Leistung **kW**	6,6	1,2
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen **m²/h**	7200 / 9200	5400 / 6900
Arbeitsbreite **mm**	615	615
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen **mm**	900 / 1150	900 / 1150
Kehrgutbehälter **l**	60	60
Steigfähigkeit **%**	18	12
Arbeitsgeschwindigkeit **km/h**	8	6
Gewicht **kg**	260	355
Abmessungen (L × B × H) **mm**	1695 × 1060 × 1260	1695 × 1060 × 1260
Ausstattung		
Saugstromregulierung	■	■
Filterabreinigung man. / autom.	- / ■	- / ■
Polyester-Flachfaltenfilter	■	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	-	■
Bestell-Nr.	**1.047-300.0 B-Progr.**	**1.047-302.0 B-Progr.**
Preis in €*	--	--

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Flachfaltenfilter	5.731-635.0	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	76,00
Doppel-Tact-Filterabreinigung	2.643-176.0	Zum Kehren auf besonders staubigem Untergrund.	1.505,00
Doppel-Tact-Filterabreinigung	2.851-392.7	Zum Kehren auf besonders staubigem Untergrund.	459,00
Teppichkehrset	2.851-334.7	Teppichkehrset zur Reinigung von Teppichoberflächen, inkl. Antistatik-Kehrwalze.	984,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

85-ZENTIMETER-AUFSITZER



Wendig und kompakt – der komfortable Einstieg in die Aufsitzklasse

Unser Einstiegsmodell in die Welt der Aufsitzkehrmaschinen spielt überall dort seine Stärken aus, wo enge Verhältnisse herrschen. Die hohe Flächenleistung sorgt für wirtschaftliche und effiziente Reinigung. Das durchdachte Konzept des batteriebetriebenen Geräts überzeugt ferner durch die einfache Bedienung und die Integration unseres Home-Base-Systems mit seinen vielfältigen Möglichkeiten zur Mitnahme zusätzlicher Reinigungsutensilien.









1 Cleveres Behälterkonzept

- 2 Behälter zur einfachen Entnahme und sicheren Entleerung des Kehrguts.
- Kantenfreie Kehrgutbehälter ermöglichen eine rückstandsfreie Entleerung.
- Rollen am Kehrgutbehälter vereinfachen das Handling beim Entleeren.

2 Leistungsfähiges Filtersystem

- Flachfaltenfilter aus Polyester.
- Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer. Komfortabel vom Bedienerplatz aus.
- Werkzeugloser Zugang zum Filter durch weit öffnende Gerätehaube.

3 Durchdachte Ergonomie für hohen Komfort am Arbeitsplatz

- Übersichtliche und ergonomische Anbringung der Bedienelemente.
- Werkzeuglose Verstellbarkeit des Fahrersitzes.
- Höhenverstellbares Lenkrad.

4 Integriertes Home-Base-System und Ablageflächen

- Vielfältige praktische Anbindung zur unkomplizierten Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien.
- Zum einfachen Mitführen von zum Beispiel Grobschmutzzange, Besen, Lappen oder einem zusätzlichen Behälter.
- Große Ablagefläche im Heck der Maschine.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KM 85/50 R Bp Pack

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

Technische Daten

Antrieb		Gleichstrommotor
Leistung	**W**	1000
Spannung	**V**	24
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	5100 / 6510
Arbeitsbreite	**mm**	615
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	850 / 1085
Kehrgutbehälter	**l**	50
Steigfähigkeit	**%**	12
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	6
Filterfläche	**m²**	2,1
Gewicht	**kg**	230
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1350 × 940 × 1170

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter	■
Filterabreinigung man. / autom.	■ / -
Saugstromregulierung	■
Hauptkehrwalze einstellbar	-
Hauptkehrwalze pendelnd	■
Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze	■
Seitenbesen Drehzahlregulierung	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Bestell-Nr.	**1.351-127.0 A-Progr.**
Preis in €*	**9.280,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Standardkehrwalze	4.762-430.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	274,00
Flachfaltenfilter	5.731-585.0	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	119,00
ABS 2. Seitenbesen links	2.852-321.0	Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	1.005,00
Teppichkehrset	2.852-499.0	Teppichkehrset zur Reinigung von Teppichoberflächen, inkl. Antistatik-Kehrwalze.	1.268,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

85-ZENTIMETER-NACHLÄUFER



Die Lösung für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben

Ein großer Flachfaltenfilter und die pendelnd gelagerte Kehrwalze machen aus unserer Nachläufer-Kehrsaugmaschine KM 85/50 W Bp eine ideale Lösung für anspruchsvolle Aufgaben. Das batteriebetriebene, robuste und sehr komfortable Gerät überzeugt dabei mit hoher Flächenleistung und sehr guten Reinigungsergebnissen.

Voraussichtlich lieferbar ab Q2/2021.

NEU









1 Fahrantrieb vor- und rückwärts über den Schubbügel

- Intuitive, einfache und anwenderfreundliche Bedienung.
- Maximale Wendigkeit der Maschine.
- Serienmäßige Scheibenbremse für jederzeit sicheres Abbremsen.

2 Pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

- Hervorragende Schmutzaufnahme auch bei Bodenunebenheiten.
- Keine Verschleißnachstellung nötig.
- Effiziente und schnelle Reinigung.

3 Robust und zuverlässig für härteste Einsätze

- Stabiler, doppelwandiger Rotationsrahmen.
- Ausweichender Seitenbesen verhindert Beschädigungen.
- Große Laufräder für erhöhten Bedienkomfort.

4 Leistungsfähiges Filtersystem

- Großer Flachfaltenfilter mit insgesamt 2,3 m² Filterfläche.
- Auswaschbarer Polyesterfilter.
- Hervorragende Abreinigung dank Dual-Abstreifer und horizontaler Einbauposition.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KM 85/50 W Bp Pack

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

Technische Daten		
Antrieb		Gleichstrommotor
Leistung	**W**	912
Spannung	**V**	24
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	3825 / 4725
Arbeitsbreite	**mm**	615
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	850 / 1050
Kehrgutbehälter	**l**	50
Steigfähigkeit	**%**	15
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	4,5
Filterfläche	**m²**	2,3
Gewicht, betriebsbereit	**kg**	226
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1369 × 891 × 1106

Ausstattung	
Polyester-Flachfaltenfilter	■
Filterabreinigung manuell	■
Saugstromregulierung	■
Überkopfkehrprinzip	■
Fahrantrieb vorwärts / rückwärts	■ / ■
Hauptkehrwalze pendelnd	■
Grobschmutzklappe	■
Batterie und Ladegerät	■
Bestell-Nr.	**1.351-117.0 A-Progr.**
Preis in €*	**5.650,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

75-ZENTIMETER-NACHLÄUFER



Sauberer Einstieg in die Walk-behind-Klasse

Die kompakte und agile KM 75/40 W reinigt kleine bis mittelgroße Flächen souverän. Mit bequemem Fahrantrieb und effektiver Staubabsaugung, als starke Benzin- oder leise Batterievariante.









1 Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff

- Bequemes Herausnehmen und leichtes Entleeren des Behälters durch Griffmulden.
- Kurze Entsorgungszeiten.

2 Leistungsfähiges Filtersystem mit mechanischer Filterabreinigung

- 1,8 m² Filterfläche für lange Arbeitsintervalle.
- Lange Haltbarkeit dank waschbarem Polyestermaterial.
- Mechanische Filterabreinigung mit ergonomischem Griff.

3 Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.

4 EASY-Operation-Bedienkonzept

- Komfortables Kehren durch logische und verständliche Anordnung aller Bedienelemente im Griff- und Blickfeld.
- Einheitliche Symbole für alle Kärcher Kehrmaschinen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack
		■ Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff ■ Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel	■ Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff ■ Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt-Benzinmotor / Honda	Gleichstrommotor
Leistung	**W**	3300	400
Spannung	**V**	–	24
Max. Flächenleistung	**m²/h**	3375	3375
Arbeitsbreite	**mm**	550	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	750	750
Kehrgutbehälter	**l**	40	40
Steigfähigkeit	**%**	15	12
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	4,5	4,5
Filterfläche	**m²**	1,8	1,8
Gewicht	**kg**	84	124
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1430 × 780 × 1180	1430 × 780 × 1180
Ausstattung			
Schubbügel klappbar		■	■
Überkopfkehrprinzip		■	■
Fahrantrieb vorwärts / rückwärts		■ / –	■ / –
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■
Grobschmutzklappe		■	■
Saugstromregulierung		■	■
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■
Bestell-Nr.		**1.049-205.0 A-Progr.**	**1.049-207.0 A-Progr.**
Preis in €*		**3.140,00**	**3.810,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Flachfaltenfilter	5.731-635.0	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	76,00
Standardkehrwalze	6.906-884.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	150,00
Hauptkehrwalze weich / Natur	6.906-886.0	Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	325,00
Teppichkehrset	2.641-571.0	Teppichkehrset zur Reinigung von Teppichflächen, bestehend aus Flusensieb, 3-fach-Lenkrolle und Antistatik-Kehrwalze.	583,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

70-ZENTIMETER-KOMFORTKLASSE



Kompakt, komfortabel und universell einsetzbar

Die äußerst kompakte und effiziente KM 70/30 C kehrt mit geringster Geräuschemission. Mit elektrischem Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen sorgt sie innen und außen für Sauberkeit bis in die Ecken.











1 Einstellbarer Schubbügel

- Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.

2 EASY-Operation-Bedienkonzept

- Leicht verständlicher Programmwahlschalter.

3 Leichte Transportfähigkeit

- Tragegriffe vorne und hinten erleichtern den Transport und das Verladen in einen Pkw.
- Nach hinten herausstehende Räder erleichtern den Transport über Treppen.

4 Feinstaubabsaugung (nur bei Adv-Version)

- Aktives, elektrisch betriebenes Sauggebläse zur Absaugung von Feinstaub aus dem Kehrgutbehälter.
- Abschaltbar für Kehren bei nassen Böden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 70/30 C Bp Pack Adv	KM 70/30 C Bp Pack
		■ Mit Ladegerät und Batterien (Bp Pack-Version) ■ Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen ■ Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar	■ Mit Ladegerät und Batterien (Bp Pack-Version) ■ Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen ■ Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar
Technische Daten			
Antrieb		Manuell	Manuell
Leistung	**W**	195	150
Spannung	**V**	12	12
Flächenleistung	**m²/h**	2800	2800
Arbeitsbreite	**mm**	480	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	700	700
Kehrgutbehälter	**l**	42	42
Filterfläche	**m²**	0,61	0,61
Ladezeit Akku	**h**	12	12
Betriebsdauer	**h**	2,5	3,5
Gewicht	**kg**	48	45,1
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1240 × 710 × 1150	1240 × 710 × 1150
Ausstattung			
Kehrantrieb elektrisch		■	■
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■
Filterabreinigung manuell		■	–
Schubbügel klappbar		■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		■	■
Absaugung		■	–
Bestell-Nr.		**1.517-213.0 A-Progr.**	**1.517-214.0 A-Progr.**
Preis in €*		**1.630,00**	**1.450,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
ABS Grobschmutzzange	2.640-908.0	Zum Aufsammeln von Müll.	109,00
Flachfaltenfilter	6.904-367.0	Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett.	28,00
Standardkehrwalze	6.907-041.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	101,00
Seitenbesen Standard	6.966-005.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	57,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

70-ZENTIMETER-SCHIEBEKLASSE



Leicht und einfach – für den schnellen Einsatz

Die KM 70/20 C ist die Ideallösung für kleine Innen- und Außenflächen. Sie kehrt effektiver als ein Besen – und dank kontrollierter Luftführung und integriertem Staubfilter nahezu staubfrei.









1 Antrieb Hauptkehrwalze

- Hauptkehrwalze wird mit beiden Rädern angetrieben – für gleiches Kehrergebnis in Links- und Rechtskurven.

2 Einstellbarer Schubbügel

- Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.

3 Großer Schmutzbehälter

- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.

4 Staubfilter

- Staubfilter reinigt die Abluft und verhindert Staubentstehung beim Kehren.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 70/20 C	KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
		■ Kehrwalzenantrieb über beide Räder ■ Schubbügel 3-fach verstellbar ■ Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar	■ Kehrwalzenantrieb über beide Räder ■ Schubbügel 3-fach verstellbar ■ Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar	■ Kehrwalzenantrieb über beide Räder ■ Klappbarer Schubbügel ■ Seitenbesen 4-fach verstellbar
Technische Daten				
Antrieb		Manuell	Manuell	Manuell
Flächenleistung	**m²/h**	2800	3680	2800
Arbeitsbreite	**mm**	480	480	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	700	700	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	**mm**	–	920	–
Kehrgutbehälter	**l**	42	42	42
Gewicht	**kg**	21	26	20
Verpackungsgewicht	**kg**	24,6	26	20
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	794 × 406 × 927	1300 × 920 × 1050	1300 × 810 × 1040
Ausstattung				
Feinstaubfilter		■	■	–
Kehrantrieb manuell		■	■	■
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■	–
Seitenbesen klappbar		■	■	–
Seitenbesen einstellbar		■	■	■
Seitenbesen stufenlos einstellbar		■	■	–
Schubbügel klappbar		■	■	■
Bestell-Nr.		**1.517-106.0 A-Progr.**	**1.517-107.0 A-Progr.**	**1.517-151.0 A-Progr.**
Preis in €*		**535,00**	**595,00**	**403,35**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
ABS Grobschmutzzange	2.640-908.0	Zum Aufsammeln von Müll.	109,00
Standardkehrwalze	6.907-041.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	101,00
Seitenbesen Standard	6.966-005.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	57,00
Hauptkehrwalze weich	6.903-995.0	Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich.	119,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

DER EINSATZZWECK BESTIMMT DIE AUSSTATTUNG.

Sie können unsere Kehr- und Kehrsaugmaschinen auf den unterschiedlichsten Flächen und für die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben einsetzen. Dafür bieten wir Ihnen ein umfassendes Sortiment an Zubehör: von Kehrwalzen über Filter bis zu vielseitigen Anbausätzen. Damit erweitern Sie das Einsatzspektrum und nutzen die volle Effizienz dieser Maschinen.



Inhaltsverzeichnis Kehr-/Kehrsaugmaschinen-Zubehör

Filter	Seite 684
Kehrwalzen	Seite 686
Seitenbesen	Seite 690
Kabinen, Schutzdächer, Rundumkennleuchten	Seite 694
Arbeitsbeleuchtung, Straßenzulassung, Bereifung	Seite 696
Anbausätze für Spezialanwendungen und zur Erhöhung der Produktivität	Seite 698
Zubehör für Home-Base und Sonstiges	Seite 702
Batterien und Ladegeräte	Seite 704

























1 Hochwertige Filter der Staubklasse M mit 99,9 % Abscheidegrad

2 Reinigung von unverfüllten Kunstrasenplätzen mit unseren speziell entwickelten Anbausätzen

3 Reinigung großer Teppichflächen mit unseren speziell entwickelten Anbausätzen

4 Bereifung je nach Bedarf: komfortable Luftbereifung oder pannensicher aus Vollgummi, wahlweise auch nicht zeichnend

5 Für mehr Sicherheit: Kabinen, Schutzdächer, Rundumkennleuchten oder Arbeitsbeleuchtung

6 Weniger Staubaufwirbelung an den Seitenbesen dank Wassersprühsystem

7 Weniger Staubaufwirbelung an den Seitenbesen dank passgenauer Seitenbesenabdeckung

8 Haupkehrwalzen für jeden Schmutz und Untergrund: Standard, weich oder mit harter Beborstung

9 Kurven in nur einem Zug rückstandsfrei auskehren mit unserem einzigartigen Kehrsichel-Seitenbesen

10 Erhöhte Flächenleistung mit zusätzlichem linken Seitenbesen

11 Wintereinsatz mit stoßgefedertem Schneeschild

12 Ganzjähriger Einsatz mit großem Kehrgutbehälter

FILTER



Modernste Abreinigung, hochwertige Filtermaterialien, eine exakte Anpassung an die jeweilige Anwendung und maximale Wirtschaftlichkeit sind die wichtigsten Merkmale der Filtersysteme in unseren Kehrmaschinen. Da das Filtern von Stäuben zu den Kernaufgaben einer Kärcher Kehrmaschine gehört, optimieren wir das Zusammenspiel von Filterfläche, Abscheidegrad und Art der Abreinigung in einem fortlaufenden Prozess. So stellen wir nicht nur die bestmögliche Filterung sicher, sondern garantieren auch den Schutz des Anwenders.

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Beschreibung
Taschenfilter				
Taschenfilter weiß	1	6.981-064.0	2.731,00	Taschenfilter mit sehr großer Filterfläche für besonders staubige Anwendungsgebiete. Ideal für sehr feine Stäube und große Schmutzmengen.
	2	6.988-490.0	1.896,00	
	3	6.988-657.0	1.587,00	
	4	6.988-804.0	1.216,00	
Taschenfilter grün	5	6.981-065.0	2.370,00	Wasserunempfindlicher Taschenfilter mit sehr großer Filterfläche. Ideal für staubige Anwendungsgebiete und die Aufnahme großer Mengen feinen Staubs.
	6	6.988-704.0	2.300,00	
	7	6.988-658.0	1.917,00	
	8	6.988-805.0	1.906,00	
Rundfilter				
Rundfilter	9	6.414-532.0	279,00	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.
Flachfaltenfilter				
Flachfaltenfilter grün	10	6.988-160.0	706,00	Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad, spart Wartungskosten, sorgt für optimale Abluftreinigung.
	11	6.988-159.0	557,00	
	12	6.988-158.0	495,00	
Flachfaltenfilter weiß	13	6.987-691.0	593,00	Kunststofffilter für Standardanwendungen.
	14	6.987-177.0	526,00	
	15	6.987-519.0	464,00	
Flachfaltenfilter	16	6.907-519.0	76,00	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.
	17	5.731-585.0	119,00	
	18	5.731-635.0	76,00	
Flachfaltenfilter Papier				
Flachfaltenfilter Papier	19	6.904-367.0	28,00	Papier, Staubklasse-M-geprüft.
Schaumstofffilter				
Filtereinsatz	20	5.731-625.0	13,00	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.
	21	5.731-642.0	7,00	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


2-4


6-8


9


10-12


13-15


16


17-18


19


20-21

KM 90/60 R AB 2021 MIT RUND-FILTER (FACELIFT)

			KM 170/600 R D Classic	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R D Classic / KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp Pack / KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack / KM 105/100 R D	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R G Adv	KM 85/50 R Bp Pack	KM 85/50 W Bp Pack	KM 75/40 W G / KM 75/40 W Bp Pack	KM 70/30 C Bp Pack Adv	KM 70/30 C Bp Pack	KM 70/20 C / KM 70/20 C 2SB
	1		□																							
	2				■																					
	3							■																		
	4									■																
	5		□																							
	6				□																					
	7							□																		
	8									□																
	9		■														■									
	10		□																							
	11			■		■																				
	12						■		■																	
	13		□																							
	14			□		□																				
	15						□		□																	
	16										■	■	■	■	■			■								
	17																			■	■					
	18																					■				
	19																						■			
	20																						■	■		
	21																									■

KEHRWALZEN



Unsere Standardkehrwalzen sind aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt und garantieren somit einen langlebigen Einsatz. Sie sind nässefest und für alle Oberflächen geeignet. Optimal abgestimmt auf spezielle Reinigungsaufgaben sind weitere Kehrwalzen als Zubehör erhältlich.

		Bestell-Nr.	Länge / Breite	Durchmesser	Preis in €*	Beschreibung
Standardkehrwalze						
Standardkehrwalze	1	6.987-441.0	1344 mm	400 mm	717,00	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.
	2	6.987-085.0	1194 mm	380 mm	536,00	
	3	6.987-438.0	1000 mm	300 mm	407,00	
	4	6.988-800.0	900 mm	280 mm	387,00	
	5	4.762-525.0	880 mm	400 mm	500,00	
	6	4.762-529.0	640 mm	400 mm	346,00	
	7	6.906-375.0	700 mm	285 mm	382,00	
	8	4.762-430.0	615 mm	250 mm	274,00	
	9	6.906-508.0	620 mm		237,00	
	10	6.906-509.0	620 mm		155,00	
	11	6.906-884.0	550 mm		150,00	
	12	6.906-041.0	480 mm		104,00	
	13	6.907-041.0	480 mm		101,00	
Hauptkehrwalze weich						
Hauptkehrwalze weich	14	6.987-469.0	1344 mm	400 mm	717,00	Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.
	15	6.987-464.0	1194 mm	380 mm	613,00	
	16	6.987-460.0	1000 mm	300 mm	474,00	
	17	6.988-801.0	900 mm	280 mm	444,00	
	18	6.903-995.0	480 mm		119,00	Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich.
Hauptkehrwalze weich / Natur	19	6.987-443.0	1344 mm	400 mm	866,00	Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.
	20	6.987-437.0	1194 mm	380 mm	639,00	
	21	6.987-440.0	1000 mm	300 mm	577,00	
	22	4.762-526.0	880 mm	400 mm	397,00	
	23	4.762-523.0	640 mm	400 mm	310,00	
	24	6.906-533.0	700 mm	285 mm	413,00	
	25	4.762-442.0	615 mm	250 mm	274,00	
	26	6.906-557.0	620 mm	250 mm	237,00	
	27	6.906-886.0	550 mm		325,00	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1, 3, 16, 21, 30


2, 15, 20, 29


4


5, 31


6


7, 9-10


8


11


12-13, 18, 27, 37, 41


22-23


24


25


26

			KM 170/600 R D Classic	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R D Classic / KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R G Adv	KM 85/50 R Bp Pack	KM 85/50 W Bp Pack	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack	KM 70/20 C / KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
	1		■																								
	2			■	■	■																					
	3						■	■	■																		
	4									■																	
	5										■	□															
	6												□	■	□	■											
	7																■	■									
	8																		■	■	■						
	9																										
	10																										
	11																					■	■				
	12																							■	■		
	13																										■
	14		□																								
	15			□	□	□																					
	16						□	□	□																		
	17									□																	
	18																							□	□	□	
	19		□																								
	20			□	□	□																					
	21						□	□	□																		
	22										□	■															
	23												■	□	■	□											
	24																□	□									
	25																		□	□	□						
	26																										
	27																						□	□			

		Bestell-Nr.	Länge / Breite	Durchmesser	Preis in €*	Beschreibung
Hauptkehrwalze hart						
Hauptkehrwalze hart	28	6.987-442.0	1344 mm	400 mm	840,00	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.
	29	6.987-436.0	1194 mm	380 mm	789,00	
	30	6.987-439.0	1000 mm	300 mm	603,00	
	31	4.762-527.0	880 mm	400 mm	407,00	
	32	4.762-524.0	640 mm	400 mm	299,00	
	33	6.906-532.0	700 mm	285 mm	444,00	
	34	4.762-443.0	615 mm	250 mm	217,00	
	35	6.906-558.0	620 mm		207,00	
	36	6.906-885.0	550 mm		165,00	
	37	6.903-999.0	480 mm		176,00	
Hauptkehrwalze antistatisch						
Hauptkehrwalze antistatisch	38	6.906-534.0	700 mm	285 mm	438,00	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich).
	39	4.762-441.0	615 mm	250 mm	438,00	
	40	6.906-950.0	550 mm		207,00	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich, Kunstrasen).
	41	6.907-023.0	480 mm		181,00	
Hauptkehrwalze Kunstrasen	42	6.907-342.0	615 mm	190 mm	222,00	Zum Kehren von Kunstrasen erforderlich, antistatisch, nur sinnvoll bei eingebautem Kunstrasen-Kehrkit 2.851-320.7.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


33–34


35


36


38


39


40

			KM 170/600 R D Classic	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R D Classic / KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R G Adv	KM 85/50 R Bp Pack	KM 85/50 W Bp Pack	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack	KM 70/20 C / KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
	28		□																								
	29			□	□	□																					
	30						□	□	□																		
	31										□	□															
	32												□	□	□	□											
	33																□	□									
	34																		□	□	□						
	35																										
	36																						□	□			
	37																								□	□	
	38																□	□									
	39																		□	□							
	40																						□				
	41																								□		
	42																		□	□							

SEITENBESEN



Standardmäßig sind die hochwertigen und nässefesten Universalborsten unserer Seitenbesen für jede Oberfläche und jeden Einsatzzweck geeignet. Stehen bei Ihnen jedoch Arbeiten in staubigen Innenbereichen im Vordergrund, so empfehlen wir Ihnen eine weiche Beborstung zur Verminderung eventueller Staubaufwirbelungen. Bei besonders hartnäckigem Schmutz ist die Verwendung eines Seitenbesen mit extraharter Beborstung sinnvoll. Wünschen Sie eine Erweiterung der Flächenleistung, ist die Installation eines zweiten Seitenbesens auf der linken Seite der Maschine problemlos möglich.

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk [1]	Durchmesser	Preis in €*	Beschreibung
Seitenbesen Standard						
Seitenbesen Standard	1	6.987-467.0		650 mm	253,00	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.
	2	6.987-083.0		550 mm	165,00	
	3	6.966-063.0		600 mm	109,00	
	4	6.905-986.0		450 mm	129,00	
	5	6.906-132.0		420 mm	104,00	
	6	6.966-005.0		330 mm	57,00	
Seitenbesen weich						
Seitenbesen weich	7	6.987-466.0		650 mm	222,00	Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.
	8	6.905-620.0		550 mm	191,00	
	9	6.966-065.0		600 mm	109,00	
	10	6.906-133.0		450 mm	134,00	
	11	6.905-626.0		420 mm	81,00	
Seitenbesen hart						
Seitenbesen hart	12	6.987-468.0		650 mm	258,00	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.
	13	6.905-773.0		550 mm	134,00	
	14	6.906-705.0		600 mm	155,00	
	15	6.906-065.0		450 mm	124,00	
	16	6.905-625.0		420 mm	87,00	
Seitenbesen mit Stahlborsten						
Seitenbesen mit Stahlborsten	17	6.905-619.0		550 mm	181,00	Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.
	18	6.906-022.0		450 mm	191,00	
Seitenbesen links						
ABS 2. Seitenbesen links	19	2.851-275.0	2.851-275.7		2.865,00	Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.
	20	2.851-274.0	2.851-274.7		2.762,00	
	21	2.851-272.0	2.851-272.7		2.741,00	
	22	2.851-273.0	2.851-273.7		2.731,00	
	23	2.852-518.0	2.852-518.7		2.669,00	
	24	2.851-256.0	DE_28512567		2.185,00	
	25	2.851-254.0			1.886,00	
	26	2.852-318.0			2.566,00	

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. [1] Alle Preise für Einbau ab Werk auf Anfrage. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1-2


3


4, 14


5, 32


6


8


10-13, 16


15


17-18


19-22


24-26

		KM 170/600 R D Classic	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R D Classic / KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R G Adv	KM 85/50 R Bp Pack	KM 85/50 W Bp Pack	KM 75/40 W G / KM 75/40 W Bp Pack	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack	KM 70/20 C / KM 70/20 C 25B	KM 70/15 C
1		■																						
2			■		■	■		■	■															
3										■	□	□	■	□	■									
4																■	■							
5																		■	■	■	■			
6																						■	■	■
7		□																						
8			□		□	□		□	□															
9										□	■	■	□	■	□									
10																□	□							
11																		□	□	□	□			
12		□																						
13			□		□	□		□																
14										□	□	□	□	□	□									
15																□								
16																		□	□	□	□			
17			□		□	□		□																
18																□								
19		□																						
20			□	□	□																			
21						□	□																	
22								□																
23									□															
24										□			□		□									
25											□			□										
26												□												

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk [1]	Durchmesser	Preis in €*	Beschreibung
ABS 2. Seitenbesen links	27	2.851-049.0	2.851-049.7		2.216,00	Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.
	28	2.850-571.0	2.850-571.7		1.391,00	Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung (bis Werknummer 11857).
	29	2.851-050.0	2.851-050.7		2.112,00	Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.
	30	2.640-284.0	2.640-284.7		1.597,00	Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung (bis Werknummer 11857).
	31	2.642-693.0	2.642-693.7		1.402,00	Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.
	32	2.852-321.0	2.852-321.7		1.005,00	
	33	2.640-441.0	2.640-441.7		1.144,00	
Seitenbesen konfigurierbar						
Seitenbesen rechts	34		DE_28520377			Serienmäßig am Gerät angebrachter rechter Seitenbesen.
	35		DE_28520227			
	36		DE_28520187			
Seitenbesen rechts + Kehrsichelbesen	37		DE_28520387			Serienmäßig am Gerät angebrachter rechter Seitenbesen. Inklusive Kehrsichelbesen zum einfachen Auskehren von Ecken.
	38		DE_28520237			
	39		DE_28520197			
Seitenbesen rechts + links	40		DE_28520397			Serienmäßig am Gerät angebrachter rechter Seitenbesen. Inklusive linkem Seitenbesen.
	41		DE_28520267			
	42		DE_28520247			
	43		DE_28520207			
Seitenbesen rechts + links + Kehrsichelbesen	44		DE_28520407			Serienmäßig am Gerät angebrachter rechter Seitenbesen. Inklusive linkem Seitenbesen sowie Kehrsichelbesen zum einfachen Auskehren von Ecken.
	45		DE_28520257			
	46		DE_28520217			

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. [1] Alle Preise für Einbau ab Werk auf Anfrage. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


27


28


30


31


34, 36


35


37, 39


38


40, 43


41-42


44, 46


45

			KM 170/600 R D Classic	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R D Classic / KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R G Adv	KM 85/50 R Bp Pack	KM 85/50 W Bp Pack	KM 75/40 W G / KM 75/40 W Bp Pack	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack	KM 70/20 C / KM 70/20 C 25B	KM 70/15 C
	27																□										
	28																□										
	29																	□									
	30																	□									
	31																		□								
	32																			□							
	33																										
	34										□																
	35											□	□		□												
	36													□		□											
	37										□																
	38											□	□		□												
	39													□		□											
	40										□																
	41												□														
	42											□			□												
	43													□		□											
	44										□																
	45											□			□												
	46													□		□											

KABINEN, SCHUTZDÄCHER, RUNDUMKENNLEUCHTEN



Bei Arbeiten in Bereichen, die höhere Anforderungen an die Sicherheit des Anwenders stellen, wie beispielsweise in Regallagern, ist der Einsatz von Schutzdächern oder Kabinen (wahlweise auch mit Heizung oder Klimaanlage) eine sinnvolle Erweiterung des jeweiligen Geräts. Auch eine Rundumkennleuchte erhöht die Sicherheit auf dem Betriebsgelände sowohl für den Fahrer als auch das Umfeld.

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk [1]	Preis in €*	Beschreibung
Fahrerschutzkabine					
Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage	1	2.852-800.0	2.852-800.7	23.116,00	Robuster Stahlrohrrahmen. Verglasung rundum. Aufklappbare Heckscheibe. Seitenfenster links.
	2		2.851-266.7		
Komfortkabine mit Heizung	3	2.852-799.0	2.852-799.7	17.990,00	
	4		2.851-265.7		
	5		2.852-133.7		
Komfortkabine	6	2.852-797.0	2.852-797.7	14.121,00	
	7		2.851-264.7		
Wetterschutzkabine	8	2.852-795.0	2.852-795.7	auf Anfrage	Robuster Stahlrohrrahmen. Frontscheibe mit Scheibenwischer. Kunststoffverdeckung seitlich und am Heck.
	9		2.851-271.7		
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer	10		2.851-270.7		Robuster Stahlrohrrahmen. Frontscheibe und Scheibenwischer.
	11		2.851-269.7		
Fahrerschutzkabine	12		2.851-268.7		Robuster Stahlrohrrahmen.
	13		2.851-267.7		
Schutzdach					
Fahrerschutzdach	14	2.852-794.0	2.852-794.7	auf Anfrage	Robuste Stahlkonstruktion. Entspricht Anforderung IEC 60335-2-72.
	15	2.852-688.0		2.239,00	
	16	2.852-595.0		1.979,00	
	17	2.851-262.0	DE_28512627	3.120,00	
	18	2.851-261.0	DE_28512617	2.690,00	
Schutzdach mit Rundumkennleuchte					
Schutzdach für Bediener mit Rundumkennleuchte	19		2.640-468.7		Robuste Stahlkonstruktion. Entspricht Anforderung IEC 60335-2-72.
	20		2.640-496.7		
Rundumkennleuchte					
Rundumkennleuchte am Schutzdach	21	2.852-058.0	DE_28520587	897,00	Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten.
Rundumkennleuchte	22	2.852-057.0	DE_28520577	1.103,00	
	23	2.643-886.0	2.643-886.7	547,00	
	24	2.643-887.0	2.643-887.7	686,00	
	25	2.852-500.0	2.852-500.7	531,00	

☐ Mögliches Zubehör. [1] Alle Preise für Einbau ab Werk auf Anfrage. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.



















			KM 170/600 R D Classic	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R D Classic / KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp Pack / KM 105/100 R D	KM 105/110 R Bp Pack / KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R G Adv	KM 85/50 R Bp Pack
	1		□																	
	2				□															
	3		□																	
	4				□															
	5			□																
	6		□																	
	7			□	□															
	8		□																	
	9							□		□										
	10			□	□		□													
	11							□		□										
	12			□	□		□													
	13							□		□	□									
	14		□																	
	15		□	□	□	□	□													
	16							□	□	□										
	17											□	□							
	18													□	□	□				
	19																□			
	20																	□		
	21											□	□	□	□	□				
	22											□	□	□	□	□				
	23																□	□		
	24																		□	
	25																			□

ARBEITSBELEUCHTUNG, STRASSENZULASSUNG, BEREIFUNG



Schlechte Witterung oder dunkle Arbeitsumgebungen stellen erhöhte Anforderungen an die Sicherheit. Diverse Arbeitsbeleuchtungen schaffen hier Abhilfe, verbessern sowohl die Sichtverhältnisse für den Anwender als auch seine Sichtbarkeit für das Umfeld. Darüber hinaus bieten wir auch im Bereich der Bereifung der Maschinen Lösungen für spezielle Bedingungen, wie beispielsweise unempfindliche und langlebige Vollgummiräder für Produktionsbereiche, in denen mit Metallspänen oder Glassplittern auf dem Boden zu rechnen ist. Oder auch nicht zeichnende Räder für die Anwendung auf hellen Oberflächen.

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk [1]	Preis in €*	Beschreibung
Beleuchtung					
Spot-Licht blau	1	2.852-802.0	2.852-802.7	auf Anfrage	
Arbeitsbeleuchtung	2	2.851-279.0	2.851-279.7	557,00	Zur zusätzlichen Ausleuchtung, z.B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.
	3	2.852-082.0	2.852-082.7	1.700,00	
	4	2.852-059.0	DE_28520597	1.288,00	
	5	2.640-551.0		222,00	
	6	2.852-496.0		auf Anfrage	
Straßenbeleuchtung	7		2.852-151.7		Zur Erhöhung der Arbeitssicherheit auf dem Betriebsgelände: Straßenbeleuchtung bestehend aus Blinker und Arbeitsbeleuchtung.
StVZO-Beleuchtung	8		2.851-280.7		Gemäß deutscher StVZO-zertifiziertes und zugelassenes Set, ABS StVZO-Beleuchtung, bestehend aus Rundumkennleuchte, Licht, Blinker, Hupe, Bremslicht, Warnblinker.
	9	2.852-798.0	2.852-798.7	1.525,00	
	10		2.851-941.7		
	11		DE_28514707		
StVZO-Beleuchtung an Kabine	12		2.852-201.7		Zur Straßenzulassung unserer Kehrmaschine KM 130/300 R D und Montage an der Kabine: StVZO-Kit bestehend aus Rundumkennleuchte, Beleuchtung, Bremslicht, Blinker, Warnblinker und Hupe.
TÜV-Begutachtung	13		2.851-285.7		Begutachtung zur Zulassung zum öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland.
	14		2.851-982.7		
Bereifung					
Radsatz Luftbereifung	15	4.515-332.0	4.515-332.7	1.958,00	Komfortable Luftbereifung für Standardanwendungen.
	16	2.851-382.0	DE_28513827	814,00	
	17	2.851-683.0	DE_28516837	624,00	
	18	2.852-502.0		382,00	
Bereifung, pannensicher					
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi	19	4.515-331.0	4.515-331.7	3.730,00	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.
	20	4.515-329.0	4.515-329.7	2.700,00	
	21	2.851-383.0	DE_28513837	1.330,00	
	22		2.640-431.7		
	23	4.040-801.0	4.040-801.7	auf Anfrage	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Ab Maschinen-Werknummer 10035 (LPG Adv), 10196 (G Adv) und 10255 (G Adv Edition).
	24	2.642-936.0	2.642-936.7	1.015,00	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Bis Maschinen-Werknummer 10034 (LPG Adv), 10195 (G Adv) und 10254 (G Adv Edition).
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend	25	4.515-112.0	4.515-112.7	auf Anfrage	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.
	26	4.515-328.0	4.515-328.7	1.659,00	
	27	2.851-384.0	DE_28513847	1.649,00	
	28	2.851-685.0	DE_28516857	auf Anfrage	
	29		2.641-129.7		
	30	2.852-501.0	2.852-501.7	789,00	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. [1] Alle Preise für Einbau ab Werk auf Anfrage. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


2-3


4


7-10


11


13


18


19


22


23


24


29


30

			KM 170/600 R D Classic	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R D Classic	KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R G Adv	KM 85/50 R Bp Pack
	1		□																					
	2		□	□	□		□	□	□		□												□	
	3					□				□		□	□											
	4													□	□	□	□	□	□					
	5																				□	□		
	6																							■
	7		□			□				□		□												
	8				□																			
	9		□																					
	10								□															
	11													□			□		□					
	12								□															
	13				□																			
	14								□															
	15							□	□			□												
	16													□			□		□					
	17														□	□		□						
	18																							■
	19		□																					
	20			□	□																			
	21													□			□		□					
	22																				□			
	23																						□	
	24																						□	
	25												□											
	26							□	□		□	□												
	27													□			□		□					
	28														□	□		□						
	29																					□	□	
	30																							□

ANBAUSÄTZE FÜR SPEZIALANWENDUNGEN UND ZUR ERHÖHUNG DER PRODUKTIVITÄT



Spezielle Anforderungen erfordern spezielle Lösungen. Entsprechend erweitern wir unser Zubehörportfolio stetig. Um Staubaufwirbelungen zu verhindern bzw. zu verringern, bieten wir beispielsweise Seitenbesen mit integriertem Sprühsystem oder mit einer kompletten Abdeckung an. Einsatzerweiterungen sorgen für beste Ergebnisse beim Einsatz auf Teppichen oder auf Kunstrasen, während ein mitgeführter Sauger die effiziente Reinigung von Regalen oder Ecken erlaubt. Selbst große Mengen Laub sind dank des einzigartigen Laubsammelkits heute mühelos zu beseitigen.

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk [1]	Preis in €*	Beschreibung
Spritzwassersystem					
Wassersprühsystem für Seitenbesen	1	2.851-284.0	2.851-284.7	3.266,00	Zur Staubbindung. Bestehend aus Edelstahlwassertank (65 l) und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.
	2	2.852-596.0	2.852-596.7	3.009,00	Zur Staubbindung. Bestehend aus Edelstahlwassertank (60 l) und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.
	3	2.851-282.0	2.851-282.7	217,00	
	4	2.851-492.0	2.851-492.7	3.174,00	Zur Staubbindung. Bestehend aus Edelstahlwassertank (50 l) und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.
	5	2.851-281.0	2.851-281.7	3.040,00	
	6	2.852-241.0	DE_28522417	2.185,00	Wassersprühsystem für Kehrsaugmaschinen. Zur bedarfsgerechten Staubbindung, mit 30-Liter-Kunststoffbehälter, Wasserablass, Gurtbefestigung und Düsen für den rechten und linken Seitenbesen.
	7	2.852-242.0	DE_28522427	2.185,00	
Kehren / Saugen					
3. Seitenbesen	8		2.851-277.7		Für flexible Einsätze zur Erweiterung der Kehrbreite, Kehren auf unterschiedlichen Ebenen oder Auskehren von Hindernissen.
Seitenbesenabdeckung	9	2.851-287.0		871,00	Abdeckung des Seitenbesens zur Verminderung der Staubaufwirbelung.
	10	2.851-286.0		784,00	
	11	2.852-244.0	DE_28522447	1.680,00	Zur Staubvermeidung bei der Arbeit mit Kehrsaugmaschinen: Abdeckung des Seitenbesens vermindert Staubaufwirbelungen und damit eine Verstaubung von Umgebung und Gerät effektiv.
	12	2.852-243.0	DE_28522437	1.680,00	
Sauger	13	2.643-833.0 ■	2.643-833.7	auf Anfrage	Sauger-Anbausatz mit extra starker Saugleistung für die Reinigung von Ecken, Regalen oder zwischen Paletten. Inkl. Saugschlauch DN40.
	14		2.641-448.7		Für eine extra starke Saugleistung in Ecken und über lange Wege.
Saugschlauch	15	2.641-689.0	2.641-689.7	1.134,00	Zum Aussaugen von Ecken.
Kunstrasenkit	16		2.851-320.7		Technische Daten des Kunstrasenherstellers sind zu beachten. Nur für Rasen ohne Granulat geeignet.
Teppichkehrset	17		2.851-334.7		Teppichkehrset zur Reinigung von Teppichoberflächen, inkl. Antistatik-Kehrwalze.
	18	2.852-499.0 ■	2.852-499.7	1.268,00	
Sonstige Anbausätze					
Rammschutz	19	2.852-803.0	2.852-803.7	auf Anfrage	
Edelstahl-Kehrgutbehälter	20		6.961-928.7		Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Anwendungsgebiete und Kehrgut mit erhöhter Korrosionsgefahr.
Komfortsitz	21	6.373-014.0		758,00	Für einen erhöhten Fahrkomfort.
Edelstahl-Kehrgutbehälter	22		6.961-927.7		Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Anwendungsgebiete und Kehrgut mit erhöhter Korrosionsgefahr.
	23		6.961-926.7		
ABS Schalldämmung KM 125/130 R D	24	2.852-068.0	2.852-068.7	520,00	Die Schalldämmung reduziert den Geräuschpegel zusätzlich.
Sitz Standard	25	2.851-380.0	DE_28513807	304,00	Standardsitz mit gutem Arbeitskomfort.
Komfortsitz	26	2.851-381.0	DE_28513817	706,00	Für einen erhöhten Fahrkomfort.
Kärcher Fleet-Services KM	27	2.643-381.0	DE_26433817	auf Anfrage	Kärcher Fleet ist die innovative Lösung für professionelles Flottenmanagement. Das webbasierte Portal sorgt für Transparenz über Maschinen, Reinigungseinsätze, Auslastung der eigenen Flotte.
Zusatzgewichte 18 % Steigung	28	2.852-085.0	DE_28520857	1.216,00	Mit den Zusatzgewichten können Steigungen bis 18 % überwunden werden.
ABS Schalldämmung KM 105/1X0 R D	29		DE_28517987		Die Schalldämmung reduziert den Geräuschpegel zusätzlich.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. [1] Alle Preise für Einbau ab Werk auf Anfrage. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1-5


6-7


8


9-10


11-12


13


15


17


20-23


26


27

			KM 170/600 R D Classic	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R Bp Pack	KM 125/130 R D	KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R G Adv	KM 85/50 R Bp Pack	KM 85/50 W Bp Pack	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack
	1		□																						
	2			□																					
	3				□																				
	4						□																		
	5							□																	
	6									□	□				□		□								
	7												□	□		□									
	8			□	□																				
	9		□	□	□	□																			
	10						□	□	□																
	11									□	□	□	□												
	12													□	□	□	□								
	13								□																
	14																		□						
	15																	□							
	16																				□				
	17																			□					
	18																					□			
	19																								
	20		□																						
	21		□	□	□	□	□	□	□																
	22			□	□	□																			
	23						□	□	□																
	24									□															
	25									□	□	□	□	□	□	□	□								
	26									□	□	□	□	□	□	□	□								
	27									□	□	□	□	□	□	□	□								
	28										□														
	29														□										

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk [1]	Preis in €*	Beschreibung
ABS Laubfangsack KM 105/100 R	30	2.852-245.0 ■	DE_28522457	2.095,00	Einmalig auf dem Markt: Laubfangsack zum Sammeln von großen Mengen Laub mit der Kehrsaugmaschine. Wird einfach, wie bei Rasenmähern, hinten am Gerät befestigt.
Doppel-Tact-Filterabreinigung	31	2.643-176.0		1.505,00	Zum Kehren auf besonders staubigem Untergrund.
	32		2.851-392.7		
Doppelfilterrüttler	33	2.851-000.0		56,00	Dualer Filterabstreifer für erhöhte Reinigungsleistung bei sehr staubigem Umfeld.
	34	2.851-040.0		44,00	
Teppichkehrset	35	2.641-571.0		583,00	Teppichkehrset zur Reinigung von Teppichflächen, bestehend aus Flusensieb, 3-fach-Lenkrolle und Antistatik-Kehrwalze.
Schneeschild	36	2.851-446.0		552,00	Für den Wintereinsatz. Mit gefedertem Klappmechanismus und einstellbaren Schleppkufen.
Kehrgutbehälter	37	2.851-569.0		650,00	Zum Aufkehren von Streugut oder anderem Schmutz in einen stabilen und einfach zu entleerenden Kehrgutbehälter.
Sonstiges					
KIK-Schlüssel gelb KM	38	5.035-943.0		16,00	Schlüssel für den Bediener. Keine Verstellmöglichkeiten gegeben.
KIK-Schlüssel grau KM	39	5.035-944.0		16,00	Schlüssel für Vorarbeiter. Berechtigungen für Bedienerschlüssel.
5 Stück KIK-Schlüssel gelb	40	4.035-542.0		62,00	Schlüssel für den Bediener. Keine Verstellmöglichkeiten gegeben.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. [1] Alle Preise für Einbau ab Werk auf Anfrage. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


30


33–34


35


36


37


38


39


40

			KM 170/600 R D Classic	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R Bp Pack	KM 125/130 R D	KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R G Adv	KM 85/50 R Bp Pack	KM 85/50 W Bp Pack	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack
	30													□	□										
	31																			□					
	32																			□					
	33																								□
	34																							□	□
	35																								□
	36																								
	37																								
	38													■	■	■	■								
	39													■	■	■	■								
	40													□	□	□	□								

ZUBEHÖR FÜR HOME-BASE UND SONSTIGES



Das durchdachte und clevere Home-Base-System erweitert die Möglichkeiten unserer Kehrmaschinen im täglichen Arbeitsalltag. Es erlaubt die unkomplizierte Mitnahme vielfältiger Reinigungsutensilien und Zubehöre. Dank verschiedenster Haken, Clips und Behälter steht Equipment wie Grobschmutzzange, Lappen, Eimer, Reinigungsmittel, Kehrschaufel, Besen und Getränke jederzeit und griffbereit zur Verfügung.

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Beschreibung
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit Grobschmutzzange	1	4.035-524.0	176,00	Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.
Home-Base-Kit Besenhalterung	2	4.035-523.0	237,00	Befestigung am Gerät für die Mitnahme des Besens.
Home-Base-Kit Grobschmutzzange	3	2.852-497.0	217,00	Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.
Home-Base-Kit Mopphalterung	4	4.035-374.0	68,00	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.
Adapter Home-Base	5	5.035-488.0	7,00	Zur Fixierung an Home-Base-Schiene.
Doppelhaken	6	6.980-077.0	5,00	Geeignet, um Müllbeutel, Tüten etc. an der Maschine zu befestigen – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.
ABS Grobschmutzzange	7	2.640-908.0	109,00	Zum Aufsammeln von Müll.
Halter Griff grau	8	6.980-078.0	5,00	Zubehör, um einen Mopp/Besen an der Maschine zu befestigen – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	9	4.070-006.0	30,00	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.

□ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1, 7


3


4


5


6


8


9

			KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp Pack / KM 105/100 R D	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 90/60 R G Adv / KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 85/50 R Bp Pack	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack	KM 70/20 C / KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
	1		□	□	□	□	□	□				
	2							□				
	3								□			
	4		□	□	□	□	□					
	5		□	□	□	□	□	□	□			
	6		□	□	□	□	□	□	□			
	7									□	□	□
	8		□	□	□	□	□	□				
	9		□	□	□	□	□	□	□			

BATTERIEN UND LADEGERÄTE



Unsere Batterien bieten wir in vielen unterschiedlichen Ausführungen an. Ob mit höherer oder niedrigerer Kapazität, ob wartungsarm oder wartungsfrei: Sie bekommen genau die Batterie, die Sie im täglichen Arbeitseinsatz benötigen. Die zugehörigen Ladegeräte sind selbstverständlich exakt auf den jeweiligen Batterietyp abgestimmt.

		Bestell-Nr.	Batterie-spannung	Batterie-kapazität	Batterietyp	Preis in €*	Beschreibung
Antriebsbatterien							
Batterie	1	6.654-280.0	48 V	700 Ah	wartungsarm	18.339,00	Mit zentralem Befüllsystem. Bis zu 3 Stunden Laufzeit ohne Laden.
	2	6.654-282.0	36 V	360 Ah	wartungsarm	6.388,00	Mit zentralem Befüllsystem. Bis zu 2,5 Stunden Laufzeit ohne Laden.
	3	6.654-156.0	24 V	400 Ah	wartungsarm	4.328,00	Bis zu 4 Stunden Laufzeit ohne Laden.
	4	6.654-119.0	6 V	240 Ah	wartungsfrei	845,00	4 Stück erforderlich.
	5	6.654-112.0	24 V	240 Ah	wartungsarm	3.225,00	Mit zentralem Befüllsystem.
	6	6.654-048.0	12 V	80 Ah	wartungsarm	289,00	2 Stück erforderlich.
	7	6.654-226.0	12 V	60 Ah	wartungsfrei	351,00	
	8	6.654-202.0	12 V	26 Ah	wartungsfrei	191,00	Antriebsbatterie.
	9	6.654-124.0	6 V	180 Ah	wartungsfrei	510,00	Antriebsbatterie, wartungsfrei.
Batterien							
Batterie	10	6.654-124.0	6 V	180 Ah	wartungsfrei	510,00	Gelbatterie, B 60 W, B 80 W und B 90 R, 4 Stück erforderlich. BD 80/100 W, 6 Stück erforderlich.
	11	4.035-182.0	12 V	105 Ah	wartungsfrei	630,00	Für Geräte mit 36 V sind 3 Stück erforderlich.
Ladegeräte							
Ladegerät	12	6.654-281.0	48 V		separat	2.978,00	Für Batterie 6.654-280.0.
	13	6.654-283.0	36 V		separat	2.483,00	Für Batterie 6.654-282.0.
	14	6.654-143.0	24 V		eingebaut	867,00	Für Batterie 6.654-112.0.
	15	6.654-107.0	24 V		separat	840,00	Für Batterie 6.654-112.0.
	16	4.839-389.0	24 V		eingebaut	745,00	Für Batterie 6.654-124.0.
	17	6.654-140.0	24 V		eingebaut	670,00	Für Batterie 6.654-141.0.
	18	6.654-225.0	24 V		eingebaut	845,00	Für Batterie 6.654-226.0.
	19	6.654-068.0	24 V		separat	557,00	Für Batterie 6.654-021.0.
	20	6.654-203.0	12 V		eingebaut	290,00	Für Batterie 6.654-202.0.
	21	6.654-367.0 ■	24 V		separat	329,00	Stand-by-Ladegerät für wartungsfreie 24-V-Batterien von 70 bis zu 105 Ah mit den Bestell-Nr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 und 4.035-449.0.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


3, 5–6, 24


4


7


9–10


11


13–16, 19, 23


17


18

			KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp Pack	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/110 R Bp Pack	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 85/50 R Bp Pack	KM 85/50 W Bp Pack	KM 75/40 W Bp Pack	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack
	1														
	2			■											
	3					□									
	4					□	□	□							
	5					□	■	■		■					
	6												■		
	7													■	
	8														■
	9										■				
	10						□	□							
	11														
	12														
	13			■											
	14									■					
	15														
	16										■				
	17														
	18													■	
	19														
	20														■
	21											■			

		Bestell-Nr.	Batterie-spannung	Batterie-kapazität	Batterietyp	Preis in €*	Beschreibung
Ladegerät	22	6.654-067.0	24 V		separat	510,00	Für wartungsarme 80-Ah-Batterien (6.654-048.0 und 6.654-097.0).
	23	6.654-078.0	24 V		separat	1.051,00	Für wartungsfreie 160–180-Ah-Batterien (6.654-124.0 und 6.654-130.0).
Starterbatterien und Ladegeräte							
Batterie	24	7.654-001.0	12 V	44 Ah	wartungsarm	176,50	Starterbatterie.
Zubehör für Batterien							
Behälter mit Wandhalterung	25	2.641-243.0			wartungsarm	437,00	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien, einfaches Befüllen der Batterien möglich, spart viel Zeit. Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


22


25

			KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp Pack	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/110 R Bp Pack	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 85/50 R Bp Pack	KM 85/50 W Bp Pack	KM 75/40 W Bp Pack	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack
	22														
	23														
	24								■						
	25		□	□	□	□	□	□		□					

KOMMUNALTECHNIK IN PERFEKTION

Durch unseren ständigen Kontakt zu kommunalen Anwendern kennen wir Ihre Anforderungen und Bedürfnisse sehr genau: von der Grünpflege bis zum Winterdienst, von der Bewässerung bis zur ökologischen Wildkrautbeseitigung. Darum können wir Ihnen die kompetenten Lösungen geben, die Sie für Ihren Erfolg brauchen: leistungsstarke Saugkehrmaschinen, vielseitig einsetzbare Geräteträger, universelle wie spezielle Anbaugeräte. Mit einem Wort: effiziente Technik für maximale Wirtschaftlichkeit.



Inhaltsverzeichnis Kommunaltechnik

Saugkehrmaschinen	Seite 714
Kommunale Geräteträger	Seite 720
Anbaugeräte	Seite 728

AB 2021

KOMMUNALTECHNIK HAT EINEN NEUEN NAMEN:

Kärcher Kommunaltechnik und Max Holder sind jetzt zusammen Kärcher Municipal.

www.kaercher-municipal.com



Sie haben viele Aufgaben. Hier sind Ihre Maschinen dafür.

Seien wir mal ehrlich: Niemand kann alles am besten. Darum haben wir eine Fahrzeugfamilie mit ganz unterschiedlichen Modellen entwickelt. Von der reinen Kehrmaschine bis zum extrem vielseitigen Geräteträger. In Leistungsklassen für jeden Anspruch. Mit konfigurierbaren Anbaugeräten für jeden Zweck. Und so finden Sie garantiert genau die Kommunalmaschine, die alles kann, was Sie brauchen. Es geht also doch.

Modell

MC = Municipal Cleaner / kommunale Kehrmaschine
MIC = Municipal Implement Carrier / kommunaler Geräteträger

KOMMUNALTECHNIK

Aktuelles Programm
Kärcher Municipal unter:
www.kaercher-municipal.com



	Bestell-Nr. / Preis in €	Variable Kehrbreite (mm)	Kehrgutbehältervolumen (l)	Max. Flächenleistung (m^2/h)	Reinigungseinsatz	Ganzjahreseinsatz	Allradantrieb	Traktionskontrolle	Besen-Einzelsteuerung	Hydr. Hochentleerung	Klimaanlage	Heizung	Seite
Saugkehrmaschinen													
MC 250 Euro 6	auf Anfrage	2500–2660	2200	25000	■	■	–	■	■	■	■	■	715
MC 250 STAGE V	auf Anfrage	2500–2660	2200	25000	■	■	–	■	■	■	■	■	715
MC 130 Adv	auf Anfrage	1200–2400	1000	24000	■	■	■	■	■	■	□	■	717
MC 130 Plus	auf Anfrage	1200–2400	1000	24000	■	■	■	■	■	■	□	■	717
MC 80	auf Anfrage	550–1630	800	16300	■	–	–	–	■	■	□	■	719





	Bestell-Nr. / Preis in €	PS	Arbeitshydraulik (l/min)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Ganzjahreseinsatz	Klimaanlage	Heizung	Komfortsitz	Traktionskontrolle	Warnleuchte	Sicherheitsgurt	Seite
Geräteträger												
MIC 70	auf Anfrage	66	100	3500	■	□	□	□	□	□	■	721
MIC 50 Adv	auf Anfrage	50	80	3500	■	□	□	□	□	□	■	723
MIC 50	auf Anfrage	50	80	2600	■	□	□	□	□	□	■	723
MIC 42	auf Anfrage	42	40+20	2500	■	□	■	□	■	□	■	725
MIC 35	auf Anfrage	35	40 / 20	2500	■	□	■	□	■	□	■	725
MIC 26 C Adv	auf Anfrage	26	40	1750	■	■	■	□	–	■	■	727

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KOMMUNALE KEHRMASCHINEN MC

Kehrmaschine 0,5 – 0,8 m³

0,5 m³



MC 50

0,8 m³



MC 80

Kehrmaschine 1,0 – 6,0 m³

1 m³



MC 130 MC 130 Plus

2 m³



MC 250

6 m³



MCM 600

Geräteträger (optional)

50 – 70 PS



MC 130



MC 130 Plus



MC 250

KOMMUNALE GERÄTETRÄGER MIC

Geräteträger 26 – 42 PS

26 – 42 PS



MIC 26



MIC 35



MIC 42

Geräteträger 50 – 84 PS

50 – 70 PS



MIC 50



MIC 70

Kehraufbau (optional)

0,5 m³



MIC 26

0,8 m³



MIC 35



MIC 42

WIRTSCHAFTLICHER EINSATZ ZU JEDER JAHRESZEIT

Kärcher Kommunalmaschinen leisten überall und zu jeder Zeit Besonderes: auf großen Flächen wie schwierigen Arealen. Auf Straßen, Wegen, Parkplätzen, Grünflächen und Sportanlagen. Vom Frühjahrsputz über die sommerliche Grünpflege und Laubsaison bis zum Winterdienst. Jede dieser robusten Maschinen bildet mit den verschiedensten Anbaugeräten eine einsatzoptimierte Lösung hinsichtlich Leistung, Bedienbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Und damit eine Investition, die über viele Jahre ihren Wert behält.

1

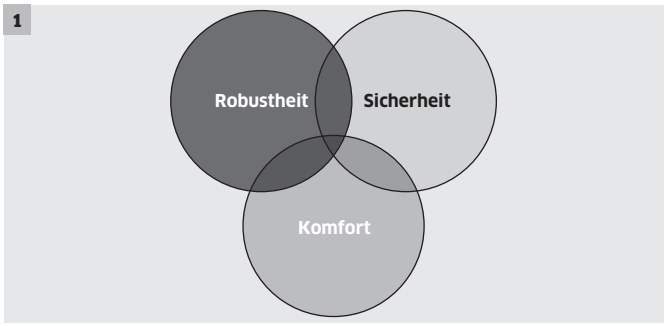

2



4



3



1 Robustheit

Ein Fahrer sollte sich in jeder Situation hundertprozentig auf seine Maschine verlassen können. Damit auch bei schwierigen Arbeitseinsätzen immer alles einwandfrei funktioniert, verwendet Kärcher nur hochwertigste Materialien und Komponenten. Das hohe Qualitätsniveau unserer Geräteträger und Saugkehrmaschinen erleichtert die regelmäßige Wartung und bildet die Grundlage für ein langes Produktleben. In Verbindung mit modernster, anwenderfreundlicher Technik präsentieren sich unsere Maschinen als echte Arbeitstiere – und das von Januar bis Dezember.

Sicherheit

In puncto Sicherheit macht Kärcher keine Kompromisse. Ob im Straßenverkehr oder beim täglichen Arbeitseinsatz – die modernen Assistenzsysteme unserer Geräteträger und Saugkehrmaschinen erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen und sorgen dafür, dass die Arbeit nicht zum Risiko wird.

Komfort

Optimale Bewegungsfreiheit: Kärcher bietet die in dieser Maschinenklasse geräumigste Kabine an – ein entscheidender Vorteil, nicht nur bei langen Arbeitseinsätzen. Die schwingungsgedämpfte Einheit kann individuell ausgestattet werden und ermöglicht gesundes Arbeiten bei angenehm reduzierter Lautstärke.

2 Flexibel und kompatibel

Kärcher Kommunalmaschinen sind profitable Investitionen. Mit der eingebauten Flexibilität und dem weiten Feld an Anwendungen ergeben sich tägliche Einsatzmöglichkeiten. Sie sind immer bereit, unabhängig von Jahreszeit, Wind und Wetter, Tag oder Nacht. Schneller Gerätewechsel und hohe Transportgeschwindigkeit mindern unproduktive Rüst- und Nebenzeiten. Liebe zum Detail und ein effizientes Bedienkonzept bei hervorragender Ergonomie resultieren in effektiven Arbeitstagen bei geringen Kosten rund ums Jahr.

3 Made in Germany

Kärcher Geräteträger und Saugkehrmaschinen werden ausschließlich in Deutschland produziert. Das traditionsreiche Familienunternehmen Kärcher pflegt seit jeher einen engen Dialog mit den Kommunen und orientiert sich bei der Entwicklung seiner Maschinen stets konsequent an den kundenspezifischen Bedürfnissen und Anforderungen.

4 Leasing und Finanzierung

Kärcher steht Ihnen nicht nur bei der Auswahl der richtigen Maschine mit Rat und Tat zur Seite, sondern bietet auf Wunsch auch gleich das passende Finanzierungsmodell an. Denn gute Partnerschaft bedeutet für Kärcher, gemeinsam mit seinen Kunden erfolgreich zu wirtschaften. Schenken auch Sie uns Ihr Vertrauen!

Aktuelles Programm
Kärcher Municipal unter:
www.kaercher-municipal.com



Kehren



Grünpflege



Winterdienst



Nassreinigung

Aktuelles Programm
Kärcher Municipal unter:
www.kaercher-municipal.com

2-M³-KLASSE

Von allem das Beste an Bord



Mit der MC 250 bieten wir die beste kommunale Reinigungslösung – ganz unabhängig von Lage und Größe der Stadt. Warum so unbescheiden? Weil unübertroffene Reinigungsleistung, hohe Transportgeschwindigkeit, großes Behältervolumen und maximaler Bedien- und Fahrkomfort mit hydropneumatischer Federung hier Hand in Hand gehen. Ergänzt um geringe Abgas- und Feinstaubemissionen zu einem einzigartigen Gesamtkonzept.

NEU


1


2


3


4

1 Großzügige 2-Personen-Komfortkabine mit optimaler Sicht auf das Arbeitsumfeld

- Mit rückenschonenden De-luxe-Komfortsitzen für ermüdungsfreie Arbeitseinsätze.
- Beidseitiger Ein- und Ausstieg mit großen Schiebefenstern in den Türen.
- Eco-Taste zum Start des Kehrbetriebs.

2 Sicherheitsfahrwerk mit höchstem Komfort

- Kurze Transportzeiten dank 60 km/h Höchstgeschwindigkeit.
- Hydropneumatische Federung für hohen Fahrkomfort.
- Komfortable Allradlenkung für maximale Wendigkeit.

3 Größter Kehrgutbehälter seiner Klasse

- Strömungsoptimierter Edelstahl-Kehrgutbehälter mit über 2 m³ Volumen.
- Ermöglicht lange Arbeitseinsätze.
- Serienmäßiges Wasserrecyclingsystem mit separatem Wassertank

4 Wartungsfreundliche Bauweise

- Alle für Reinigung und Wartung relevanten Komponenten sind schnell zugänglich.
- Mit seitlichen Serviceklappen und schwenkbarem Frischwassertank.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		MC 250 EURO 6	MC 250 STAGE V
		■ Zweisitzer-Komfortkabine ■ Hydropneumatische Federung ■ Zuschaltbare Allradlenkung	■ Zweisitzer-Komfortkabine ■ Hydropneumatische Federung ■ Zuschaltbare Allradlenkung
Technische Daten			
Antrieb / Motor		VM R754 4-Zylinder Dieselmotor, DPF, SCR	VM R754 4-Zylinder Dieselmotor, DPF
Leistung	**kW / PS**	75 / 102	54,5 / 74
Abgasnorm		Euro 6	STAGE V
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	60	60
Arbeitsbreite	**mm**	2500	2500
Arbeitsbreite max. mit 3 Seitenbesen	**mm**	2660	2660
Wendekreis (innen)	**mm**	2060	2060
Behältervolumen	**l**	2200	2200
Frischwassertank	**l**	195	195
Leergewicht	**kg**	3800	3800
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	6000	6000
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	4750 × 1300 × 1999	4750 × 1300 × 1999
Ausstattung			
Klimaanlage		■	■
Multifunktionsdisplay		■	■
Fahrersitz		Konfigurierbar	Konfigurierbar
3. Seitenbesen		Optional	Optional
Wasserrecyclingsystem		■	■
Hochdruckreiniger		□	□
Handsaugschlauch		□	□
Bestell-Nr. / Preis in €		**auf Anfrage M-Progr.**	**auf Anfrage M-Progr.**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Aktuelles Programm
Kärcher Municipal unter:
www.kaercher-municipal.com

MITTELKLASSE



2-Sitzer-Maschine für den Ganzjahreseinsatz

Saugkehrmaschine und Geräteträger in einem: Unser MC 130 vereint beide Eigenschaften in einer Maschine der 3,5-Tonnen-Klasse, die auf großen Flächen genauso zu überzeugen weiß wie in engen Innenstadtbereichen und natürlich ganzjährig einsetzbar ist. Mit komfortabler Doppelsitzerkabine, intuitivem Bedienkonzept, mit 2 Joysticks, Eco-Taste und zentralem Multifunktionsdisplay.









1 Kärcher Multifunktionsdisplay

- Direkt in die Lenknabe integriert und somit immer im Blickfeld des Fahrers.
- Die Bedienelemente auf der ergonomischen Armlehne erlauben eine angenehme Besen-Einzelsteuerung.

2 Komfortable Doppelsitzerkabine

- Mit 360°-Rundumsicht und angenehmem Arbeitsklima.
- Hydrodynamische 4-fach-Lagerung sorgt für ein niedriges Geräuschniveau sowie vibrationsarmen Fahrkomfort.

3 Schnellwechselsystem für Anbaugeräte

- Werkzeuglose Wechsel der auf dem Heckwagen angebrachten Anbaugeräte über hydraulisch kippbaren Rahmen.
- Demontage des Besensystems erfolgt mittels eines Wechselwagens.

4 3,5-Tonnen-Klasse

- Gehweggeeignet durch zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen.
- Für eine Bedienerlaubnis genügt ein Führerschein der Klasse B.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



Innenausstattung



Anbaugeräte



Farbvarianten





Schnittstellen



Bereifung

		MC 130 Adv	MC 130 Plus
		■ Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb ■ Traktionskontrolle mit optionaler Differenzialsperre ■ Ganzjahreseinsatz	■ Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb ■ Traktionskontrolle mit optionaler Differenzialsperre ■ Ganzjahreseinsatz
Technische Daten			
Antrieb / Motor		4-Zylinder Dieselmotor / Kubota	4-Zylinder Dieselmotor mit DPF / Kubota
Leistung	**kW / PS**	36,5 / 50	48,6 / 66
Abgasnorm		STAGE IIIA	STAGE IIIB
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	40	40
Arbeitsbreite	**mm**	1200	1200
Arbeitsbreite max. mit 3 Seitenbesen	**mm**	2600	2600
Wendekreis (innen)	**mm**	1210	1210
Behältervolumen	**l**	1000	1000
Frischwassertank	**l**	195	195
Leergewicht	**kg**	2275	2275
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	3500	3500
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	3950 × 1200 × 1990	3950 × 1200 × 1990
Ausstattung			
Klimaanlage		☐	☐
Multifunktionsdisplay		■	■
Fahrersitz		konfigurierbar	konfigurierbar
3. Seitenbesen		Optional	Optional
Wasserrecyclingsystem		■	■
Hochdruckreiniger		☐	☐
Handsaugschlauch		☐	☐
Bestell-Nr. / Preis in €		**auf Anfrage M-Progr.**	**auf Anfrage M-Progr.**

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

Aktuelles Programm
Kärcher Municipal unter:
www.kaercher-municipal.com

KOMPAKTKLASSE



Sauber. Leistungsstark. Wirtschaftlich

Unsere Kehrmaschine MC 80 überzeugt bereits vom Start weg mit ihrer kompakten Bauweise, einer enormen Wendigkeit und vorbildlichem Arbeitskomfort mit Großraumkabine und intuitivem Bedienkonzept. Darüber hinaus unterbietet der 35 PS starke Dieselmotor mit Partikelfilter bereits heute die in Zukunft geltende EU STAGE V und erlaubt damit auch den Einsatz in besonders geschützten Innenstadtbereichen.

1



2



3



4



1 Intuitives Bedienkonzept aus der 3,5-Tonnen-Klasse

- Ergonomisch in die Armlehne integriertes Bedienterminal für eine intuitive Bedienung mit einfacher Symbolik.
- Mit einem Tastendruck automatisch im Arbeitsbetrieb. Bei Bedarf auch Einzelsteuerung der Funktionen möglich.
- Besen-Einzelsteuerung und -aushebung erhöhen die Arbeitspräzision.

2 Maximaler Arbeitskomfort

- Größte Kabine ihrer Klasse (1,45 m³ Luftvolumen), 360°-Rundumsicht, ergonomisch und übersichtlich.
- Beidseitige Fenster, abschließbares Staufach, USB-Lademöglichkeit, Flaschenhalter.
- Beidseitiger Ein- und Ausstieg für maximale Flexibilität beim Arbeiten.

3 Kehren auf hohem Niveau

- Einfach zu montierendes Zweibesensystem mit Besen-Einzelsteuerung und Einzelaushebung.
- CFD-optimierter 800-Liter-Kehrgutbehälter mit Wasserumlaufsystem, Frischwassertank 185 Liter für lange Arbeitsintervalle.
- Optionaler 3. Seitenbesen z. B. zum Kehren auf Bordsteinen oder Wildkrautbesen zum Beseitigen von Unkraut.

4 Wirtschaftlicher und umweltfreundlicher Antrieb

- Common-Rail-Direkteinspritzung und Dieselpartikelfilter senken Abgaswerte unter die Emissionsstufe STAGE V.
- Für Arbeitseinsätze in innerstädtischen Umweltzonen.
- Niedriger Kraftstoffverbrauch schont die Umwelt und senkt die Betriebskosten.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

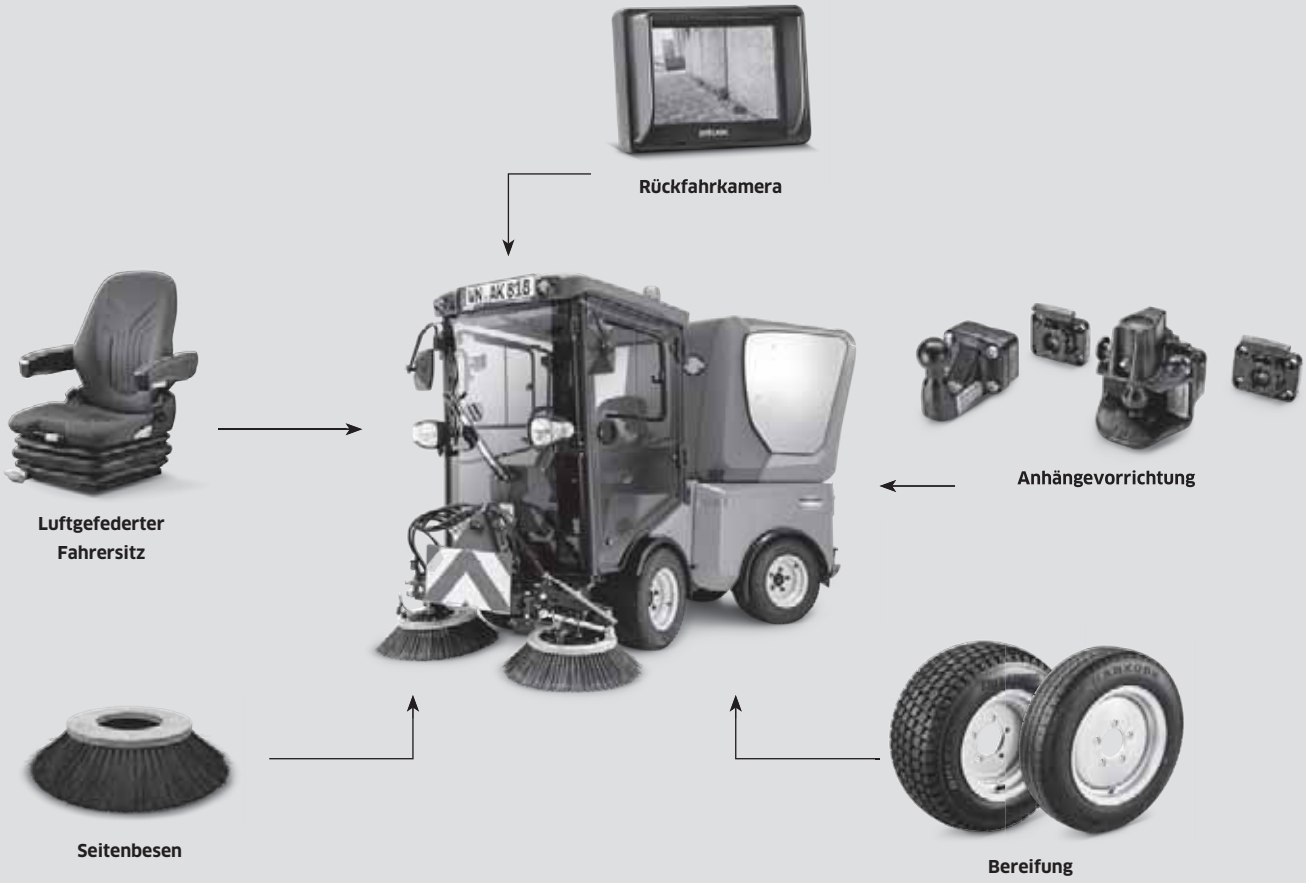

MC 80

- Großraumkabine mit 1,45 m³ Volumen
- Umweltfreundlicher Dieselmotor mit optionalem Partikelfilter
- Besen-Einzelsteuerung und -aushebung

Technische Daten		
Antrieb / Motor		3-Zylinder-Dieselmotor / Yanmar (DPF optional)
Leistung	**kW / PS**	26 / 35
Abgasnorm		STAGE IIIA bzw. STAGE V
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	25
Arbeitsbreite	**mm**	1630
Arbeitsbreite max. mit 3 Seitenbesen	**mm**	2240
Wendekreis (innen)	**mm**	910
Behältervolumen	**l**	800
Frischwassertank	**l**	185
Leergewicht	**kg**	1900
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	2500
Abmessungen (L × B × H)		3237 / 1070 / 1980

Ausstattung	
Klimaanlage	☐
Multifunktionsdisplay	-
Fahrersitz	konfigurierbar
3. Seitenbesen	Optional
Wasserrecyclingsystem	☐
Hochdruckreiniger	☐
Handsaugschlauch	☐
Bestell-Nr. / Preis in €	**auf Anfrage M-Progr.**

☐ Mögliches Zubehör.

Aktuelles Programm
Kärcher Municipal unter:
www.kaercher-municipal.com

MITTELKLASSE

Volle Power, das ganze Jahr



Ein kleines Kraftpaket für richtig große Aufgaben: 20 PS mehr Leistung als beim MIC 50 verleihen dem kompakten MIC 70 die nötige Power für vielseitige Einsätze mit schweren Anbaugeräten wie zum Beispiel dem von Kärcher entwickelten Frontlader. Zudem ist der 4-Zylinder-Dieselmotor mit 66 PS serienmäßig mit einem Rußpartikelfilter für geringeren Schadstoffausstoß ausgestattet.









1 Starke Hydraulikleistung

- Eine leistungsstarke Tandempumpe (100 l/min) treibt mühelos auch schwerste Anbaugeräte an.
- Die Literleistung kann nach vorne und hinten verteilt werden (50 + 50 l/min vorne oder 50 + 50 l/min hinten).

2 Schadstoffarmer Motor

- Sparsamer und leistungsstarker 4-Zylinder-Kubota-Common-Rail-Dieselmotor mit 48,6 kW (66 PS).
- Abgasnachbehandlung und Dieselpartikelfilter ermöglichen eine Zertifizierung nach STAGE IIIB und Tier 4 final.

3 Zentraldisplay

- Einstellung der Arbeitshydraulik erfolgt über das zentrale Display.
- Anzeige von Fahrgeschwindigkeit und Regenerationsphase des Dieselpartikelfilters.

4 Schnellwechselsystem für Anbaugeräte

- Schnellwechselsystem für auf dem Heck montierte Anbaugeräte via hydraulischen Kipprahmen.
- Werkzeuglose und schnelle Montage und Demontage durch eine Person. Dabei ist kein Kraftaufwand erforderlich.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



MIC 70

- Effizienter 2-stufiger Fahrantrieb
- Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb
- Traktionskontrolle mit optionaler Differenzialsperre

Technische Daten		
Antrieb / Motor		4-Zylinder Dieselmotor mit DPF / Kubota
Leistung	**kW / PS**	48 / 66
Abgasnorm		STAGE IIIB
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	40
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	20
Kraftstofftank	**l**	50
Wendekreis (innen)	**mm**	1148
Leergewicht	**kg**	1785
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	3500
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2947 × 1368 × 1998

Ausstattung	
Klimaanlage	☐
Heizung	☐
Fahrersitz	Konfigurierbar
Beheizbare Frontscheibe	☐
Kehrsystem	-
Hydraulischer Kipprahmen	■
Lastendämpfung	☐
Frontlader	☐
Bestell-Nr. / Preis in €	**auf Anfrage M-Progr.**

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

Aktuelles Programm
Kärcher Municipal unter:
www.kaercher-municipal.com

MITTELKLASSE

So kompakt kann stark sein



Der MIC 50 ist der speziell für Kommunen entwickelte kompakte Geräteträger in der 3,5-Tonnen-Klasse und überzeugt auf der Straße wie auch offroad. Beim Mähen sind bis zu 3 Meter Arbeitsbreite möglich. Konfigurieren Sie Ihren MIC 50 nach Wunsch. Nur Fahrzeugrahmen und Kabine sind immer gleich. Fahrantrieb, Räder, Arbeits- und Bewegungshydraulik können individuell kombiniert werden.









1 Hochwertige Komponenten

- Zu Wartungszwecken einfacher Zugang zu allen Komponenten über abnehmbare Motorverkleidung.

2 Übersichtlich und komfortabel

- Anbaugeräte und unmittelbare Umgebung sind jederzeit im Blick.
- Hoher Arbeitskomfort durch großzügiges Platzangebot und geringes Arbeitsgeräusch.

3 Kompakt in allen Dimensionen

- Geringe Außenmaße erlauben den Einsatz auf Gehwegen.

4 Schnellwechselsystem für Anbaugeräte

- Werkzeugloser und schneller Wechsel der Anbaugeräte.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

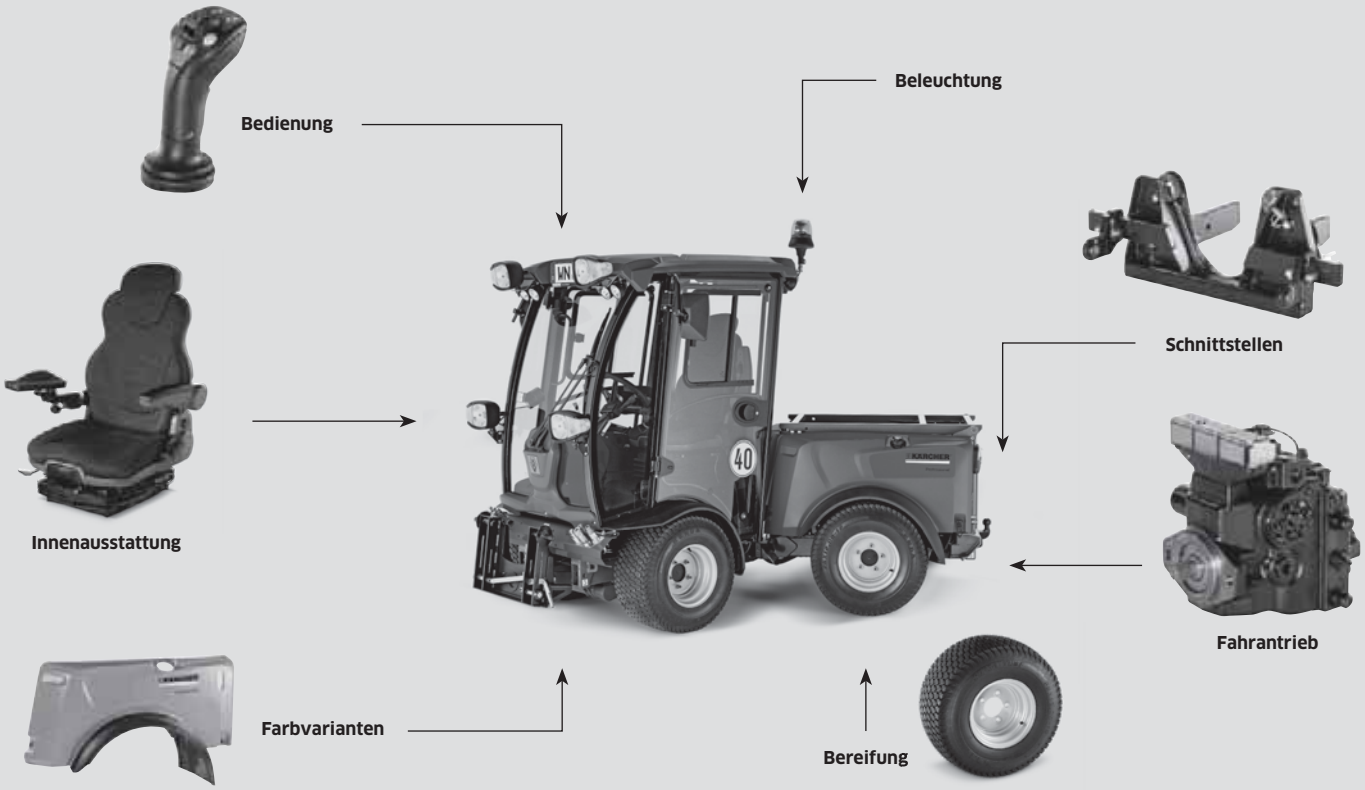

		MIC 50 Adv	MIC 50
		■ 2-stufiger Fahrantrieb ■ Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb ■ Traktionskontrolle mit optionaler Differenzialsperre	■ 1-stufiger Fahrantrieb ■ Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb ■ Traktionskontrolle
Technische Daten			
Antrieb / Motor		4-Zylinder Dieselmotor / Kubota	4-Zylinder Dieselmotor / Kubota
Leistung	**kW / PS**	36,5 / 50	36,5 / 50
Abgasnorm		STAGE IIIA	STAGE IIIA
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	40	30
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	20	20
Kraftstofftank	**l**	50	50
Wendekreis (innen)	**mm**	1148	1148
Leergewicht	**kg**	1655	1655
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	3500	2600
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2848 × 1368 × 1998	2848 × 1368 × 1998
Ausstattung			
Klimaanlage		☐	☐
Heizung		☐	☐
Fahrersitz		konfigurierbar	konfigurierbar
Beheizbare Frontscheibe		☐	☐
Kehrsystem		–	–
Hydraulischer Kipprahmen		☐	☐
Lastendämpfung		☐	☐
Frontlader		☐	☐
Bestell-Nr. / Preis in €		**auf Anfrage M-Progr.**	**auf Anfrage M-Progr.**

☐ Mögliches Zubehör.

Aktuelles Programm
Kärcher Municipal unter:
www.kaercher-municipal.com

KOMPAKTKLASSE



Kann alles. Macht alles. Auch in Umweltzonen

Einen so bequemen Arbeitsplatz mit 1,45 m³ großer Komfortkabine, Rundumsicht, intuitivem Bedienkonzept und integriertem Schnellwechselsystem haben nur die wenigsten. Der umweltfreundliche Motor, der sogar die STAGE-V-Abgasnorm unterbietet, erlaubt den Einsatz unseres wirtschaftlichen Geräteträgers MIC 35/42 auch in Umweltzonen, wo er alle kommunalen Arbeitsaufgaben mühelos bewältigt.









1 Wirtschaftlicher und umweltfreundlicher Antrieb

- Common-Rail-Direkteinspritzung und Dieselpartikelfilter senken die Abgaswerte unter die Emissionsstufe STAGE V.
- Für Arbeitseinsätze in innerstädtischen Umweltzonen.
- Niedriger Kraftstoffverbrauch schont die Umwelt und senkt die Betriebskosten.

2 Integrierte Schnellwechselsysteme

- Aufnahme von Frontanbaugeräten über standardisiertes Kuppeldreieck KAT Kommunal.
- Wechsel von Anbaugeräten auf dem Heckwagen mittels Schnellwechselsystem mit hydraulischem Kipprahmen.
- Optionales Multikupplersystem für einen schnellen und tropffreien Anschluss der Hydraulik.

3 Maximaler Arbeitskomfort

- Größte Kabine ihrer Klasse (1,45 m³ Luftvolumen), 360°-Rundumsicht, ergonomisch und übersichtlich.
- Beidseitige Fenster, abschließbares Staufach, USB-Lademöglichkeit, Flaschenhalter.

4 Extrem wartungsfreundlich

- Die hochwertigen Komponenten ermöglichen sehr lange Wartungsintervalle von 500 Stunden.
- Werkzeugloser Zugang zu allen wartungsrelevanten Komponenten z. B. über die ausschwenkbare Motorverkleidung.
- Der Kühler kann zur Reinigung in eine definierte Wartungsposition gebracht werden.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

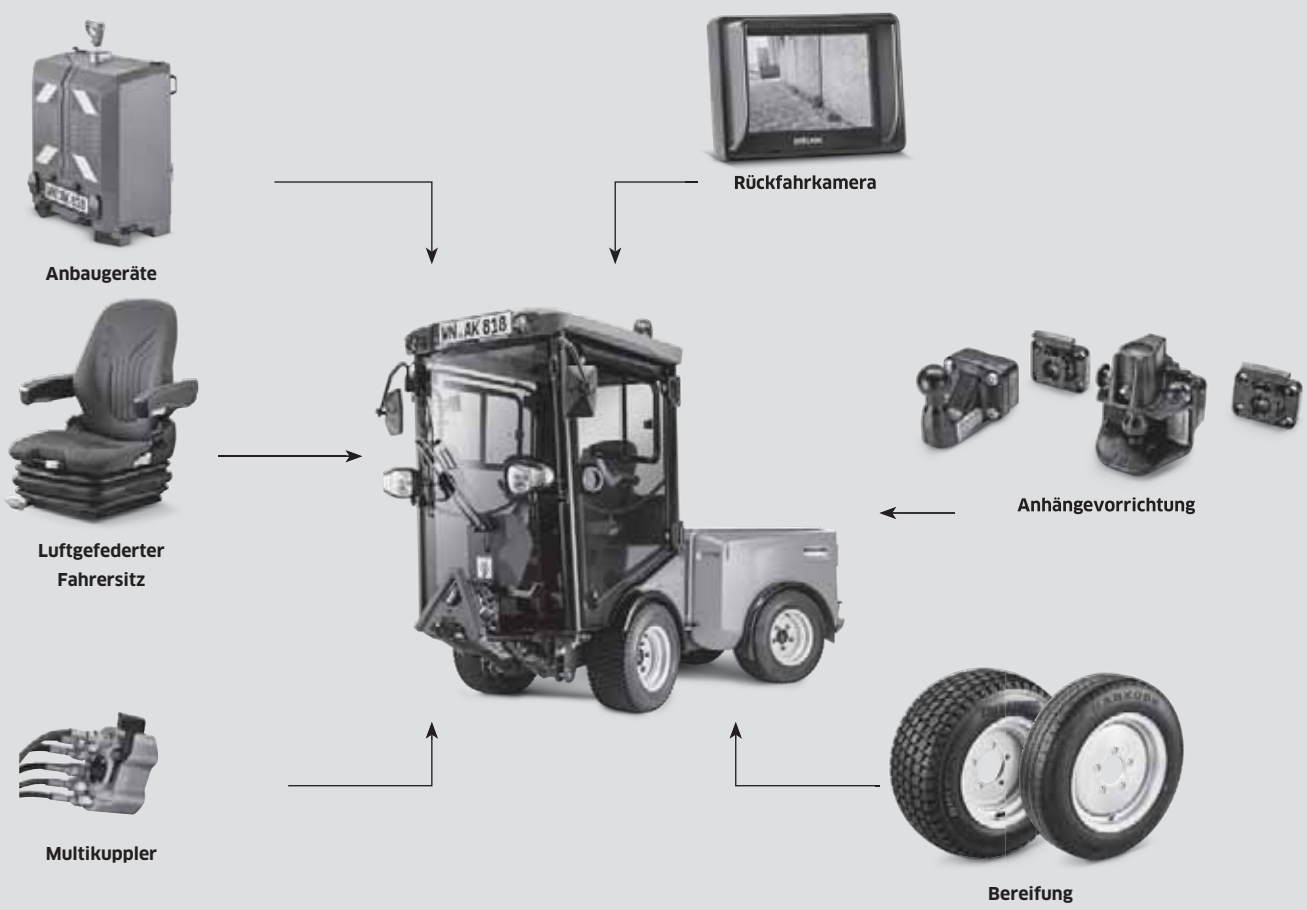

		MIC 42	MIC 35
		■ 42-PS-starker Dieselmotor mit bis zu 60 l Hydraulikleistung ■ Schnellwechselkonzept für Front- und Heckanbaugeräte ■ Ganzjahreseinsatz	■ Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb ■ Schnellwechselkonzept für Front- und Heckanbaugeräte ■ Ganzjahreseinsatz
Technische Daten			
Antrieb / Motor		3-Zylinder-Dieselmotor mit DPF / Yanmar	3-Zylinder-Dieselmotor / Yanmar (DPF optional)
Leistung	**kW / PS**	31 / 42	26 / 35
Abgasnorm		STAGE V	3A und STAGE V
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	25	25
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	25	25
Kraftstofftank	**l**	41	41
Wendekreis (innen)	**mm**	910	910
Leergewicht	**kg**	1400	1400
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	2500	2500
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	3085 × 1070 × 1980	3085 × 1070 × 1980
Ausstattung			
Klimaanlage		■	□
Heizung		■	■
Fahrersitz		Komfort mit Luftfederung	Komfortsitz (optional)
Beheizbare Frontscheibe		–	–
Kehrsystem		□	□
Hydraulischer Kipprahmen		■	□
Lastendämpfung		□	□
Frontlader		–	–
Bestell-Nr. / Preis in €		**auf Anfrage M-Progr.**	**auf Anfrage M-Progr.**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Aktuelles Programm
Kärcher Municipal unter:
www.kaercher-municipal.com

KOMPAKTKLASSE

Das bullige Kraftpaket



Wo der Einsatz großer Fahrzeuge unmöglich ist, schlägt die Stunde unseres Geräteträgers MIC 26 C. Ihre schmale Bauweise prädestiniert sie für Einsätze auf Gehwegen oder in Parkanlagen – ganz ohne Abstriche bei der Leistung.









1 Robuste Kraftübertragung

- Leistungsfähige, der hohen Motorleistung angepasste Arbeitshydraulik.
- Ermöglicht das Mähen mit Aufnahme ebenso wie Wildkrautbeseitigung in einem Arbeitsgang.

2 Leistungsfähig und ausdauernd

- Der 26-PS-Turbo-Dieselmotor erschließt eine große Vielfalt möglicher Anwendungen.
- Die 40-Liter-Arbeitshydraulik treibt mühelos auch kraftintensive Anbaugeräte wie Schneefräsen und Mähwerke an.
- Ein 2. Hydraulikkreislauf steigert die Vielseitigkeit der Maschine.

3 Schnellwechselsystem für Anbaugeräte

- Das Schnellwechselsystem erlaubt werkzeugloses Wechseln unterschiedlicher Anbaugeräte durch nur eine Person.
- Umrüstung von Kehrmaschine auf Mähwerk oder Winterfahrzeug in weniger als 5 Minuten.

4 Klimaanlage

- Optimales Raumklima bei jeder Witterung durch Klimaanlage, Heizung und drehbare Luftdüsen.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



MIC 26 C Adv

- Komfortable Fahrerkabine
- Heizung
- Klimaanlage (Option)

Technische Daten		
Antrieb / Motor		4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	**kW / PS**	18,9 / 26
Abgasnorm		3A* und STAGE V
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	20
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	20
Kraftstofftank	**l**	37
Wendekreis (innen)	**mm**	750
Leergewicht	**kg**	850
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	1750
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2470 × 1090 × 1970

Ausstattung	
Klimaanlage	-
Heizung	■
Fahrersitz	konfigurierbar
Beheizbare Frontscheibe	-
Kehrsystem	■
Hydraulischer Kipprahmen	-
Lastendämpfung	-
Frontlader	-
Bestell-Nr. / Preis in €	**auf Anfrage M-Progr.**

■ Im Lieferumfang enthalten. * solange Vorrat reicht.

Aktuelles Programm
Kärcher Municipal unter:
www.kaercher-municipal.com

WRS 200



Mobile Wildkrautbeseitigung und Hochdruckreinigung

Ein Gerät für vielfältige, professionelle Reinigungsaufgaben und außerordentliche Mobilität. In Kombination mit einem Kärcher Kommunalfahrzeug kann selbst an den abgelegensten Orten Wildkrautbeseitigung mit Heißwasser und professionelle Heißwasser-Hochdruckreinigung betrieben werden.

1


2


3


4


1 Vielfältig mobil einsetzbar

- Gezielte und effiziente Heißwasser-Wildkrautbeseitigung: maschinell mit Frontbalken oder manuell per Handlanze.
- Professionelle Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreinigung.
- Effiziente Entfernung von Kaugummiresten auf harten Bodenbelägen.

2 Kompakte Bauweise

- Geringeres Schadensrisiko, da auch bei Kurvenfahrten das Fahrzeugheck im Außenspiegel sichtbar bleibt.
- Dank hoher Wendigkeit sind auch Einsätze in schmalen und engen Bereichen problemlos möglich.
- Beeinflusst die Maschinenbreite unabhängig vom eingesetzten Trägerfahrzeug nicht.

3 Niedriger Fahrzeugschwerpunkt

- Schnelle Montage via Kuppeldreieck am Fahrzeugheck zur optimalen Gewichtsverteilung.
- Der niedrige Fahrzeugschwerpunkt sorgt für ein komfortables Fahrverhalten im Straßenverkehr.
- Abhängig vom Trägerfahrzeug sind Wassertanks bis zu einem Volumen von 1000 Litern möglich.

4 Sehr effiziente Arbeitseinsätze

- Schnelle Einsatzbereitschaft des hocheffizienten Brenners.
- Mit bewährter und effizienter Kärcher Brennertechnologie für geringen Kraftstoffverbrauch.
- Leistungsstarke Kärcher Hochdruckpumpe für Arbeitsdrücke von bis zu 200 Bar.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

WRS 200

- Unkrautbeseitigung
- Professionelle Hochdruckreinigung
- Kaugummibeseitigung

Technische Daten		
Antrieb		Fahrzeughydraulik 40 l/min
Kraftstoff		Diesel
Verbrauch Diesel	**l/h**	8
Fördermenge	**l/h**	900–1700
Arbeitsdruck	**bar**	70–200
Max. Temperatur	**°C**	98
Leergewicht	**kg**	312
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	608 × 1032 × 1217

Ausstattung	
Druckverstellung	■
Wasserenthärtung	■
Handspritzpistole	□
Frontbalken	□
Unkrautlanzen	□
Wassertank	□
Kuppeldreieck-Adapter	□
Bestell-Nr. / Preis in €	**auf Anfrage M-Progr.**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Aktuelles Programm
Kärcher Municipal unter:
www.kaercher-municipal.com

ANBAUGERÄTE



MIC 26, Kehren



MIC 26, Winterdienst



MC 250, Kehren



MC 250, Kehren



MIC 50, Schwemmsystem



MC 130, Schrubbdeck



MIC 42, Sichelmähwerk



MC 42 mit WRS 200, Wildkrautbeseitigung



MIC 50, V-Pflug



MC 42, Kehrsystem



MIC 50, Schneefräse



MIC 50, Sichelmäher



MC 130, Kehren



MIC 50, Grünpflege



MIC 42, Schneefräse



MC 130, Vario-Schneepflug



MC 130, Grünpflege



MIC 42, Winterdienst



MC 130, Schrubbdeck



MIC 42, Wildkrautbesen



MC 130, Kehren



MC 250, Kehren



MC 130, Grünpflege



WRS 200, Hochdruckreinigung

ALLES FÜR EIN SAUBERES FAHRZEUG

Sie wissen, was Sie wollen. Ihr ideales System für die Innen- und Außenreinigung von Pkws und Nutzfahrzeugen muss durch hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und perfekte Reinigungsergebnisse überzeugen. Und dabei sparsam im Wasserverbrauch sein und die Umwelt schonen. Bitteschön: unsere Waschanlagen. Genau für Sie gemacht.



Inhaltsverzeichnis Waschanlagen

Portalwaschanlagen	Seite	738
Nutzfahrzeug-Waschanlagen	Seite	744
SB-Waschanlagen	Seite	748
Stahlbau für SB-Waschplätze	Seite	754
Zentrale Staubsaugeranlagen	Seite	755
SB-Sauger	Seite	756
Forecourtgeräte	Seite	758
Reinigungs- und Pflegemittel	Seite	858





CWB 3 Klean!Star iQ. Mehr können. Mehr bieten. Mehr IQ.
Mit unserer 3-Bürsten-Portalwaschanlage CWB 3 Klean!Star iQ wird die Fahrzeugwäsche zum Erlebnis. Mit innovativen und einzigartigen Funktionen, die selbst die anspruchsvollsten Kunden von dieser Premium-Anlage begeistern. Und mit einer großen Bandbreite unterschiedlicher Designs – bis hin zu einer komplett individualisierten Version.

CWB 3 Klean!Star. Mehr können. Mehr bieten. Mehr sein.
Umfangreiche Ausstattungsoptionen sowie die ausgezeichnete Leistung beim Waschen und Trocknen überzeugen bei unserer 3-Bürsten-Portalwaschanlage CWB 3 Klean!Star. Insbesondere wenn Kostenfragen im Vordergrund stehen, ist sie eine attraktive Lösung für beinahe jeden Standort.

ÜBERSICHT

Waschanlagen von Kärcher: Wir bieten für jede Anforderung und jeden Standort die passende Systemlösung. Durchdacht, wirtschaftlich, leistungsstark und individuell auf Ihren Bedarf zugeschnitten.

	Bestell-Nr.	Preis in €*	Anzahl der Bürsten	Waschhöhen (mm)	Frischwasseranschluss (l/min, bar)	Elektroanschluss (Ph / V / Hz)	Seite
Portalwaschanlagen							
 CWB 3 Klean!Star iQ ■	1.534-100.2	auf Anfrage	3	2900 / 2800 / 2700 2600 / 2500 / 2400 2300 / 2200 / 2100	80, 4	3 / 400 / 50	739
CWB 3 Klean!Star ■	1.534-100.2	auf Anfrage	3	2900 / 2800 / 2700 2600 / 2500 / 2400 2300 / 2200 / 2100	80, 4	3 / 400 / 50	741
CB 3	auf Anfrage	auf Anfrage	3	2800 / 2500 / 2300	mind. 50, 4–6	3 / 400 / 50	743
Nutzfahrzeug-Waschanlagen							
TB 50	auf Anfrage	auf Anfrage	3	5050	100, 4–6	3 / 400 / 50	745
TB 46	auf Anfrage	auf Anfrage	3	4600	100, 4–6	3 / 400 / 50	745
TB 42	auf Anfrage	auf Anfrage	3	4250	100, 4–6	3 / 400 / 50	745
TB 36	auf Anfrage	auf Anfrage	3	3600	100, 4–6	3 / 400 / 50	745
 RBS 6014	1.826-405.0 1.826-415.0 1.826-425.0	12.350,00 14.040,00 13.935,00	1	4205	80, 3–6	3 / 400 / 50 3 / 230 / 50 1 / 240 / 50	747
RBS 6012	1.826-205.0 1.826-215.0	12.620,00 13.835,00	1	3645	80, 3–6	3 / 400 / 50 3 / 230 / 50	747

■ NEU * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Bestell-Nr.	Preis in €*	Anzahl der Waschplätze	Fördermenge (l/h)**	Arbeitsdruck (bar)	Betriebstemperatur (°C)	Heißwassertemperatur (°C)	Elektroanschluss (Ph / V / Hz)	Seite
SB-Waschanlagen									
 SB MU ■	auf Anfrage	auf Anfrage	4–8	900 / 500	120 / 100	max. 40	max. 60	3 / 400 / 50	749
SB MB	auf Anfrage	auf Anfrage	2–4	900 / 500	120 / 100	max. 40	max. 60	3 / 400 / 50	751
SB MC 2	1.319-000.2	auf Anfrage	1–2	900 / 500	120 / 100	-20 bis +40	max. 40	3 / 400 / 50	753

■ NEU * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. ** Pro Pumpe.



	Bestell-Nr.	Preis in €*	Anzahl der Saugplätze	Luftmenge (l/s)	Vakuum (mbar)	Inhalt Schmutzbehälter (l)	Leistungsaufnahme (kW)	Schalldruckpegel dB(A)	Elektroanschluss (Ph / V / Hz)	Abmessungen (L × B × H in mm)	Seite
SB-Sauger											
SB VC 2 Ec	0.300-373.0	5.270,00	2	2 × 60	2 × 244	2 × 36	2 × 1,38	65	1 / 230 / 50 / 60	600 × 1220 × 2200	757
SB VC 1 Ec	0.300-372.0	3.602,00	1	60	244	36	1,38	62	1 / 230 / 50 / 60	600 × 850 × 2200	757
SB VC 2	0.300-353.0	3.738,00	2	2 × 74	2 × 254	2 × 36	2 × 1,38	63	1 / 230 / 50 / 60	600 × 1220 × 2200	757
SB VC 1	0.300-352.0	2.836,00	1	74	254	36	1,38	60	1 / 230 / 50 / 60	600 × 850 × 2200	757



	Bestell-Nr.	Preis in €*	Leistungsaufnahme (kW)	Schutzklasse (IP)	Elektroanschluss (Ph / V / Hz)	Abmessungen (L × B × H in mm)	Frostschutz	Kalibrierung**	Ablagefach	Startknopf	Elektronischer Münzprüfer	Seite
Forecourtgeräte												
AWT-C Fp	1.534-913.0	auf Anfrage	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550	■	■			■	759
AWT-C	1.534-912.0	auf Anfrage	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550		■			■	759
AT-C Fp	1.534-911.0	auf Anfrage	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550	■	■			■	759
AT-C	1.534-910.0	auf Anfrage	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550		■			■	759
PT Fp	1.534-909.0	3.395,00	0,30	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550	■				■	759
SB F M80	1.534-904.0	3.975,00	0,40	44	1 / 230 / 50	1092 × 531 × 1094					■	759
SB F M80 S	1.534-905.0	4.305,00	0,40	44	1 / 230 / 50	1509 × 531 × 1094			■		■	759
SB F M80 Sm	1.534-914.0	3.825,00	0,40	44	1 / 230 / 50	1092 × 531 × 1094				■		759
SB F M80 Sm S	1.534-915.0	4.210,00	0,40	44	1 / 230 / 50	1509 × 531 × 1094			■	■		759

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

** Bitte überprüfen Sie anhand der länderspezifischen Gesetzgebung, ob ein kalibriertes Gerät notwendig ist.



1 Portalwaschanlagen
Ein bis ins Detail durchdachtes Maschinenkonzept, das höchste Zuverlässigkeit und minimalen Wartungsaufwand mit optimaler Zugänglichkeit und einfachster Bedienung verbindet. Die Anlage kann individuell an die Standortgegebenheiten und die Wünsche des Kunden angepasst werden.

2



3



2 Nutzfahrzeug-Waschanlagen

Der Betrieb von Nutzfahrzeug-Waschanlagen lässt keine Kompromisse zu. Kärcher garantiert durch den Einsatz feuerverzinkter Stahlkonstruktionen, von Riemen- und Direktantrieben sowie intelligenten Can-Bus-Steuerungen eine maximale Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit dieser Anlagen. Und kann durch Flexibilität in Ausstattung und Betrieb der Anlage jeden Kundenwunsch erfüllen.

3 SB-Waschanlagen

Mit unseren SB-Waschanlagen bekommen Sie die ideale Reinigungslösung für eine schnelle und sanfte manuelle Fahrzeugwäsche. Und wenn Sie es perfekt wollen: unser Stahlbau, zentrale Staubsaugeranlagen, SB-Sauger und Forecourtgeräte.

3-BÜRSTEN-PORTAL



Höchste Ansprüche. Einfach erfüllt

Es geht fast immer noch besser. Das wissen auch viele Kunden und erwarten deshalb immer mehr. Immer mehr Leistung, immer mehr Funktionen und alles bitte auch wie maßgeschneidert für das eigene Fahrzeug. Mit unserer Premium-Portalwaschanlage CWB 3 Klean!Star iQ sind Sie bereit, diese hohen Ansprüche zu erfüllen.

NEU

KONFIGURIERBAR









1 Auf den ersten Blick: Qualität und Design

- Neben dem Kärcher Design in 8 weiteren Farbvarianten erhältlich.
- Die Fronttüren sind in 3 unterschiedlichen Designs erhältlich: entweder mit oder ohne Waschphasenanzeige sowie komplett individuell nach Kundenwunsch.

2 Höher. Breiter. Besser

- Anhaltender Trend zu immer höheren und breiteren Fahrzeugen.
- Klean!Star iQ bietet ab Werk mehr Breite auf Spiegel- und Radhöhe.

3 Clever gespart, Ressourcen geschont

- Die Bürsten werden im 2. Durchlauf mit Brauchwasser bewässert und lediglich beim Spülgang mit Frischwasser.
- Volle Reinigungsleistung bei geringeren Betriebskosten.

4 Intelligentes Rahmenkonzept

- Zeitsparende und sichere Montage.
- Geringe Installationskosten.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Intelligente Start- und Bediensysteme

Verschiedene Farb- und Designvarianten, 3 Fronttürdesigns sowie individuelle Gestaltungsmöglichkeiten



3 leistungsfähige Trocknervarianten

Maßgeschneiderte HD-Varianten, z. B. schwenkbarer Hochdruck

Punktgenaue Radwäsche

Kraftvolle Unterbodenwäsche

Effiziente Reinigungs- und Pflegeoptionen (max. 8 Dosierpumpen)

Wirtschaftlicher Betrieb durch Wasserrecyclingsysteme

CWB 3 Klean!Star iQ

Technische Daten		
Waschhöhe	**mm**	2900 / 2800 / 2700 / 2600 / 2500 / 2400 / 2300 / 2200 / 2100
Anlagenhöhe inkl. Dachbürstenspritzschutz	**mm**	3730 / 3630 / 3530 / 3430 / 3330 / 3230 / 3130 / 3030 / 2930
Durchfahrbreite auf Spiegelhöhe	**mm**	2450
Frischwasseranschluss	**l/min, bar**	80, 4
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50

Preis auf Anfrage



K!Brush iQ
Jedes Bürstensegment passt sich einzeln der jeweiligen Fahrzeugkontur an – für beste Waschergebnisse auch bei anspruchsvollen Konturen. Mit CareTouch-Bürsten und K!Back iQ.



K!Back iQ
Zur optimalen Reinigung des Fahrzeughecks schwenken die Seitenbürsten hinter dem Fahrzeug um 90°, neigen sich dazu um 15° und passen sich perfekt der Kontur an.



K!Planet iQ
Schonend, effektiv, auch bei hartnäckigsten Verschmutzungen: Planetenradwäscher für die gründliche Felgenreinigung.

3-BÜRSTEN-PORTAL



Bedarfsgerechte Investition

Nicht alles, was ausstattungstechnisch möglich ist, macht auch an jedem Standort wirtschaftlich Sinn. Deshalb bieten wir Ihnen mit unserer Klean!Star eine Waschanlage, die beide Aspekte berücksichtigt: eine hervorragende Ausstattung und eine wirtschaftlich sehr interessante Lösung.

NEU

KONFIGURIERBAR

1



2



3



4



1 Höher. Breiter. Besser

- Anhaltender Trend zu immer höheren und breiteren Fahrzeugen.
- Klean!Star bietet ab Werk mehr Breite auf Spiegel- und Radhöhe.

3 Intelligentes Rahmenkonzept

- Zeitsparende und sichere Montage.
- Geringe Installationskosten.

2 Clever gespart, Ressourcen geschont

- Die Bürsten werden im 2. Durchlauf mit Brauchwasser bewässert und lediglich beim Spülgang mit Frischwasser.
- Volle Reinigungsleistung bei geringeren Betriebskosten.

4 Hochwertiger Gesamtauftritt

- Neben dem Kärcher Design in 4 weiteren Farbvarianten sowie in 2 unterschiedlichen Fronttürdesigns erhältlich.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Intelligente Start- und Bediensysteme

Verschiedene Farb- und Designvarianten sowie 2 Fronttürdesigns

2 leistungsfähige Trocknervarianten



Unterschiedliche HD-Varianten

Effektive Radwäsche

Kraftvolle Unterbodenwäsche

Effiziente Reinigungs- und Pflegeoptionen (max. 6 Dosierpumpen)

Wirtschaftlicher Betrieb durch Wasserrecyclingsysteme

CWB 3 Klean!Star

Technische Daten		
Waschhöhe	**mm**	2900 / 2800 / 2700 / 2600 / 2500 / 2400 / 2300 / 2200 / 2100
Anlagenhöhe inkl. Dachbürstenspritzschutz	**mm**	3730 / 3630 / 3530 / 3430 / 3330 / 3230 / 3130 / 3030 / 2930
Durchfahrbreite auf Spiegelhöhe	**mm**	2450
Frischwasseranschluss	**l/min, bar**	80, 4
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50

Preis auf Anfrage



Hochdruck maßgeschneidert
Wir bieten mehrere Hochdrucklösungen an – Sie entscheiden, welche zu Ihrem Standort passt und wählen bis hin zur Hochdruckpumpe aus.



Intelligente Konturerfassung
Zur optimalen Fahrzeugkonturerfassung werden die Seitenbürsten je nach Überlauf geneigt (15°) bzw. arretiert.



Präzise Räderwäsche
Selbst bei Fahrzeugen, die nicht mittig platziert sind oder eine schmale Spur aufweisen, sowie bei Kleinwagen erreicht der lineare Scherenradwäscher zuverlässig die Räder.



Schwenkbarer Dachtrockner
Der um +/– 30° schwenkbare Dachtrockner folgt exakt den Fahrzeugkonturen und ermöglicht so eine noch bessere Trocknung im Front- und Heckbereich.

3-BÜRSTEN-PORTAL



Flexibel, schnell und wirtschaftlich

So flexibel kann schnell sein. So schnell kann sparsam sein. Und so sparsam kann flexibel sein. Bei der CB 3 vereinen sich diese 3 Eigenschaften zu einer Portalwaschanlage, die keine Wünsche offen lässt. Die CB 3 ist auch als Taktanlage (nachgeschaltete Portale für gleichzeitiges Waschen und Trocknen von 2 Fahrzeugen) erhältlich.













1 Kärcher Fleet-kompatible Steuerung

Die intelligente Steuerung erlaubt die Anbindung der CB 3 an Kärcher Fleet, unser cloudbasiertes Data-Management-System, das Ihnen in Echtzeit alle relevanten Daten der Anlage liefert.

3 HD-Pumpe on-board

Das leistungsfähige Hochdruckaggregat (1300 l/h, 70 bar) ist auf der Anlage montiert. Dadurch ist kein zusätzlicher Technikraum erforderlich.

2 Wassersparfunktion

Der Frischwasserverbrauch pro Wäsche ist um circa 60 Prozent reduziert. Ein Beitrag zum Schutz natürlicher Ressourcen und zur Kostensenkung für den Betreiber.

4 Wartungsarme Technik

Die wartungsarme Technik, beispielsweise bei Lagern und Führungen, der Seitenbürstenzustellung bei Direktantrieben und dem Flachriemen für Hubbewegungen, senkt die Servicekosten deutlich.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Optimale Konturerfassung

Intelligente Start- und Bediensysteme

Verschiedene Verkleidungspakete sowie individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Leistungsfähige Trocknung



Unterschiedliche HD-Versionen

Unterschiedliche Bürstenmaterialien

Effektive Radwäsche

Kraftvolle Unterbodenwäsche

Wirtschaftlicher Betrieb durch Wasserrecyclingsysteme

CB 3

Technische Daten		
Waschhöhen	**mm**	2800 / 2500 / 2300
Anlagenhöhe*	**mm**	3715 / 3415 / 3215
Frischwasseranschluss	**l/min, bar**	mind. 50, 4–6
Leistungsaufnahme**	**kW**	8 / 16
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50

* Bei Anlagen mit Verkleidungspaket „Basic“ ohne Frontverkleidung verringert sich die Anlagenhöhe um 65 mm.
** Ohne / mit Seitengebläse.
Die technischen Daten beziehen sich auf die CB 3, die Daten für die CB 3 als Taktanlage weichen entsprechend ab. Preis auf Anfrage



Glänzende Felgen
Mit dem VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 werden hartnäckige Verschmutzungen und Bremsstäube gründlich und schonend entfernt. Glänzende Felgen erhöhen so die Kundenzufriedenheit und -frequenz.



Sanfte Bürstenwäsche
Eine sanfte und effektive Entfernung des Restschmutzes nach der Vorwäsche garantieren unsere effektive Bürstenwäsche und das VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic.



Super Finish
In Kombination mit dem VehiclePro Schaumpolish RM 837 garantiert das Super-Finish-Programm einen sichtbaren und lange haltbaren Langzeitschutz des Fahrzeuglacks.



Perfekte Trocknung
Eine Spülung mit der VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic und im Anschluss die Trocknung durch unsere leistungsstarken Trockner sorgen für ein optimales Endergebnis.

3-BÜRSTEN-PORTAL



Wirtschaftlich und zuverlässig

Schnell, gründlich und effizient, bedienerfreundlich, wartungsarm und zuverlässig – die innovative und leistungsstarke Nutzfahrzeug-Waschanlage TB für die Pflege unterschiedlicher Fahrzeugtypen bei Speditionen, Lohnwäschern, Autohäusern und Kommunen.

KONFIGURIERBAR


1


2


3


4

1 Wartungsarm

Bewährte Riemen- bzw. Direktantriebe machen das Schmieren der Anlage überflüssig.

2 Herausragende Variabilität

Höhe und Breite jeder Grundvariante der Anlage sind variabel. So kann die Höhe um bis zu 300 Millimeter (in 100-mm-Schritten) und die Breite je Seite um bis zu 100 Millimeter verringert werden. Waschhöhe und -breite verändern sich entsprechend.

3 Störungsfreier Waschablauf

Durchdachte Lösungen gewährleisten einen störungsfreien Waschablauf. Die patentierte Seitenbürstenlagerung ermöglicht den Bürsten eine ungehinderte Bewegungsfreiheit in alle Richtungen und verhindert so ein Verbiegen der Wellen. Der Anpressdruck der Seitenbürsten wird individuell auf das jeweilige Fahrzeug angepasst und garantiert so im Zusammenspiel mit der präzisen Konturerfassung ein optimales Waschergebnis.

4 Maximale Flexibilität

Die innovative, universelle Can-Bus-Steuerung gewährleistet eine besonders einfache und schnelle Installation sowie eine flexible Gestaltung der Waschprogramme.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Vielfältige Waschprogramme

Kraftvolle Hochdruckvorwäsche bis zu 60 bar



Fronttüren mit Positionierampel für eine einfache Fahreranweisung

Bedienstelle zur individuellen Programmwahl

Fahrschienen aus Edelstahl oder feuerverzinkt für eine perfekte Führung des Portals

Unterschiedliche Bürstenmaterialien für eine effektive Bürstenwäsche

Kraftvolle Unterbodenwäsche

Lichtschranken zur Erkennung der Fahrzeugkontur

Wirtschaftlicher Betrieb durch Wasserrecyclingsysteme

		TB 50	TB 46	TB 42	TB 36
Technische Daten					
Waschhöhe	**mm**	5050	4600	4250	3600
Anlagenhöhe ohne Spritzschutz	**mm**	5989	5539	5189	4539
Anlagenhöhe mit Spritzschutz	**mm**	6047	5597	5247	4597
Frischwasseranschluss	**l/min, bar**	100, 4–6	100, 4–6	100, 4–6	100, 4–6
Leistungsaufnahme	**kW**	5,3	5,3	5,3	5,3
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50

Preis auf Anfrage



Perfekte Vorwäsche
Verschmutzungen an schwer erreichbaren Stellen werden mittels einer manuellen Vorwäsche schnell, einfach und kosteneffizient beseitigt.



Individuelle Programmwahl
Über ein großes, robustes und übersichtliches Bedienpult kann anhand des Fahrzeugtyps das passende Programm individuell ausgewählt werden.



Effektive Bürstenwäsche
Nach der Vorreinigung wird der noch verbliebene Schmutz mittels Bürstenwäsche und unserem VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic effektiv entfernt.



Optimale Trocknung
Für eine optimale Trocknung bietet sich das VehiclePro Flüssigleder RM 833 als Zusatzoption an.

MOBILE 1-BÜRSTEN-WASCHANLAGE



Hohe Wirtschaftlichkeit für kleine Fuhrparks

Für die schnelle und einfache Fahrzeugreinigung bei kleinen Fuhrparks: die mobile 1-Bürsten-Waschanlage RBS für die gezielte Front-, Heck- und Seitenreinigung von Bussen und Kastenwagen. Die Reinigung erfolgt durch eine rotierende Bürste, die rund um das Fahrzeug geführt wird.









1 Sauber bis zum kleinsten Winkel

- Mit vertikaler Konturenerfassung und dank der Schrägstelleinrichtung mittels Stellrad erreicht die RBS selbst geneigte Fahrzeugfronten bis zu einem Winkel von nur 10°.

2 Sparsame Dosierung

- Über eine Dosierpumpe wird nur soviel Kärcher Reinigungsmittel zugemischt, wie auch tatsächlich benötigt wird.

3 Einfache Bedienung

- Unterstützt durch die Bürstenrotation kann der Bediener die Anlage mit dem Bedien- und Sicherheitsgriff mit geringem Kraftaufwand vorwärts bewegen.
- Wird der Griff losgelassen, stoppt die Bürstenrotation.

4 Leicht manövrierbar

- Leichte Aluminiumkonstruktion sorgt im Zusammenspiel mit 2 Spurrädern und 4 Lenkrollen für eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit und sicheren Stand.
- Sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.
- Die Halbschalenverkleidung schützt den Bediener zuverlässig vor Spritzwasser.

		RBS 6014	RBS 6012
Technische Daten			
Waschhöhe	**mm**	4205	3645
Anlagenhöhe	**mm**	4370	3810
Frischwasseranschluss	**l/min / bar**	80 / 3-6	80 / 3-6
Anschlussleistung	**kW**	1,15	1,15
Spannung	**V**	400 | 230 | 240	400 | 230
Frequenz	**Hz**	50	50
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	3 | 3 | 1	3 | 3
Bestell-Nr.		**1.826-405.0 | -415.0 | -425.0 B-Progr.**	**1.826-205.0 | -215.0 B-Progr.**
Preis in €*		**12.350,00 | 14.040,00 | 13.935,00**	**12.620,00 | 13.835,00**

Ausstattung			
Dosierpumpe	**3.637-162.0**	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Wasserschlauch/Stromkabel	**4.440-265.0**	□ / □ / □	□ / □ / □
Schlauchwagen inkl. Wasserschlauch/Stromkabel	**2.637-191.0**	□ / □ / □	□ / □ / □
Verbindungsstück für bauseitige Energiezuführung von oben	**2.638-100.0**	□ / □ / □	□ / □ / □
Hoher Radsatz für Einsatz auf unebenen Bodenflächen	**2.638-762.0**	□ / □ / □	□ / □ / □

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. Weitere Varianten und Ausstattungsmöglichkeiten auf Anfrage.

SB-MEHRPLATZANLAGE

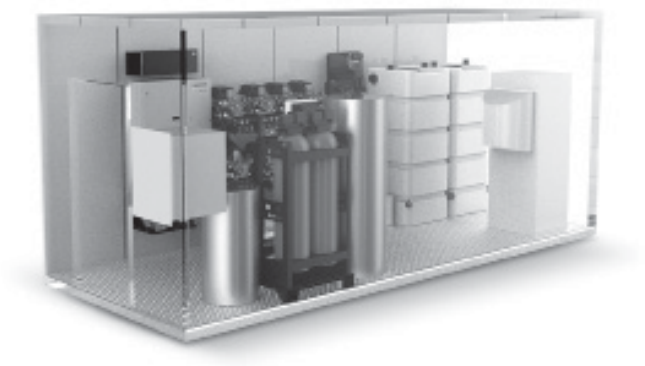

Modular für bis zu 8 Waschplätze

Mehr Flexibilität geht nicht: Das modulare Konzept des Kärcher SB MU bietet SB-Waschcentern ein Maximum an Freiheiten bei der Konfiguration (zwischen 4 und 8 Waschplätzen ist alles möglich) und der Anpassung an örtliche Gegebenheiten.









1 Zuverlässige Funktionalität

Pneumatische Dosierpumpen sorgen für Prozesssicherheit und garantieren damit an jedem Waschplatz auch bei Hochbetrieb einen reibungslosen Ablauf.

2 Vielfältige Programmmöglichkeiten

Zusätzliche Optionen, wie das Waschprogramm Schaumpolish oder der umschaltbare Nass-/Trockenschaum, sorgen für mehr Vielfalt und erhöhen so die Attraktivität des Standorts.

3 Einfache, zeit- und kostensparende Installation vor Ort

Bereits bei Lieferung sind die Pumpenmodule auf ein Rahmengestell vormontiert und einer umfassenden Funktionsprüfung unterzogen.

4 Optimale Energieeffizienz

Polumschaltbare und wassergekühlte Pumpen nutzen ihre Abwärme zur Erwärmung des Waschwassers und senken so den Energieverbrauch und die Kosten.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Flexible, erweiterte Programmgestaltung

Wasserenthärtungs- und Osmoseanlage

Waschwerkzeuge für jeden Bedarf

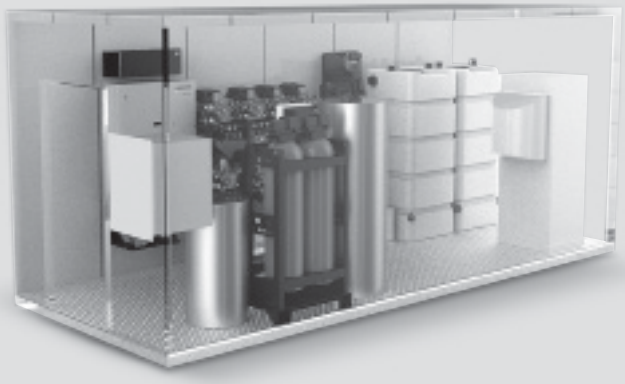

Optimaler Frostschutz

Durchdachte Waschwerkzeugaufbewahrung

Intelligente Fernüberwachung

Pumpendruck und Wassermenge variabel

Individuelle Wasserversorgung

		SB MU
Technische Daten		
Anzahl der Waschplätze		4–8
Arbeitsdruck	**bar**	120 / 100
Fördermenge pro Pumpe	**l/h**	900 / 500
Heißwassertemperatur	**°C**	max. 60
Leistungsaufnahme pro Pumpe	**kW**	4,7 / 2,8
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50

Preis auf Anfrage



Container-Version
Sofort einsatzbereit! Die Technik kann in einem Container aufgebaut werden und muss nur noch aufgestellt und angeschlossen werden.

Komponenten-Version
Die Komponenten werden geliefert und in einem bauseitigen Technikraum aufgestellt.

SB-MEHRPLATZANLAGE



Kompakt für bis zu 4 Waschplätze

Der Kärcher SB MB ist für den Betrieb von bis zu 4 Waschplätzen ausgelegt und individuell auf praktisch jeden Kundenwunsch hin konfigurierbar. Selbstverständlich sind alle korrosionsgefährdeten Teile der Anlage aus Edelstahl, was neben der ausgereiften und zuverlässigen Technik sowohl Lebensdauer als auch Wirtschaftlichkeit erhöht.

KONFIGURIERBAR









1 Zuverlässige Dosierung

Pneumatische Dosierpumpen sorgen für Prozesssicherheit und damit an jedem Waschplatz auch bei Hochbetrieb für zufriedene Kunden.

3 Einfache Wartung

Durch die großen Fronttüren mit herausnehmbarem Mittelsteg sind die Baugruppen leicht zugänglich – das spart Wartungszeit und Ihre Anlage ist schnell wieder einsatzbereit.

2 Schutz vor Vandalismus und Diebstahl

Von außen ist für Externe lediglich ein hochwertiges Sicherheitsschloss von BKS zu sehen, das auf Wunsch problemlos gegen ein Schloss aus Ihrer Schließanlage ausgetauscht werden kann.

4 Optimale Energieeffizienz

Energieverbrauch und -kosten bleiben auch dank der polumschaltbaren, wassergekühlten Pumpen gering, da diese ihre Abwärme zur Erwärmung des Waschwassers nutzen.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Waschwerkzeuge für jeden Bedarf

Flexible Programmgestaltung

Durchdachte Waschwerkzeugaufbewahrung



Wasserenthärtungs- und Osmoseanlage

Pumpendruck und Wassermenge variabel

Optimaler Frostschutz

Individuelle Warmwasserversorgung

Intelligente Fernüberwachung

		SB MB
Technische Daten		
Anzahl der Waschplätze		2–4
Arbeitsdruck	**bar**	120 / 100
Fördermenge pro Pumpe	**l/h**	900 / 500
Heißwassertemperatur	**°C**	max. 60
Leistungsaufnahme pro Pumpe	**kW**	4,7 / 2,8
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50

Preis auf Anfrage



Skid-Version
Die Technik wird auf einem Gestell vormontiert und vor Ort in einem bauseitigen Technikraum aufgestellt.



Cab-Version
Aufstellung außerhalb der Waschboxen. Einfache Programmwahl über Fernbedienstelle.

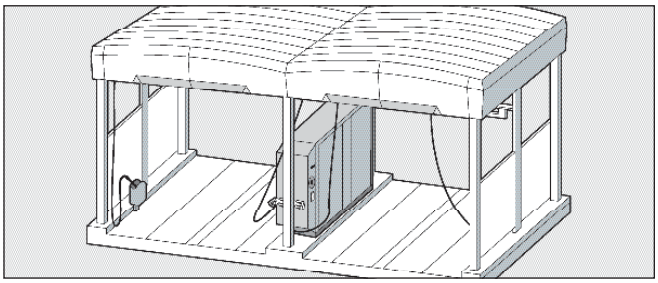

Cab-1- und Cab-2-Version
Die Cab-1-Version mit Kombiwaschwerkzeug (Bürste und Hochdruck) oder die Cab-2-Version mit getrennten Waschwerkzeugen (separate Bürsten- und Hochdrucklanze) werden zwischen den Waschboxen aufgestellt.

SB-MEHRPLATZANLAGE



Kompakter und flexibler geht's nicht

Die individuell nach Ihren Vorstellungen und Erfordernissen konfigurierbare SB MC 2 in kompakter Bauweise und geringem Platzbedarf ist sowohl als Ein- als auch als Zweiplatzversion mit intelligenter Waschwerkzeugaufnahme für maximal 2 Waschwerkzeuge pro Waschplatz verfügbar. Aufbauend auf ausgewählten Komponenten aus unserem Produktportfolio, folgt das clevere Konzept einem innovativen Plattformgedanken.









1 Konfigurierbares Gerät

- Exakt auf Ihre Anforderungen hin konfigurierbar.
- Standortabhängige Lösungen.

3 Innovatives Design

- Ansprechendes, innovatives und ergonomisches Design.

2 Plattformgedanke

- Verwendung bestehender Komponenten aus dem Kärcher Produktportfolio.

4 Intelligente Waschwerkzeugaufnahme

- Nimmt bis zu 2 Waschwerkzeuge pro Waschplatz auf.
- Sichere Aufbewahrung schützt die Waschwerkzeuge vor Beschädigungen.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

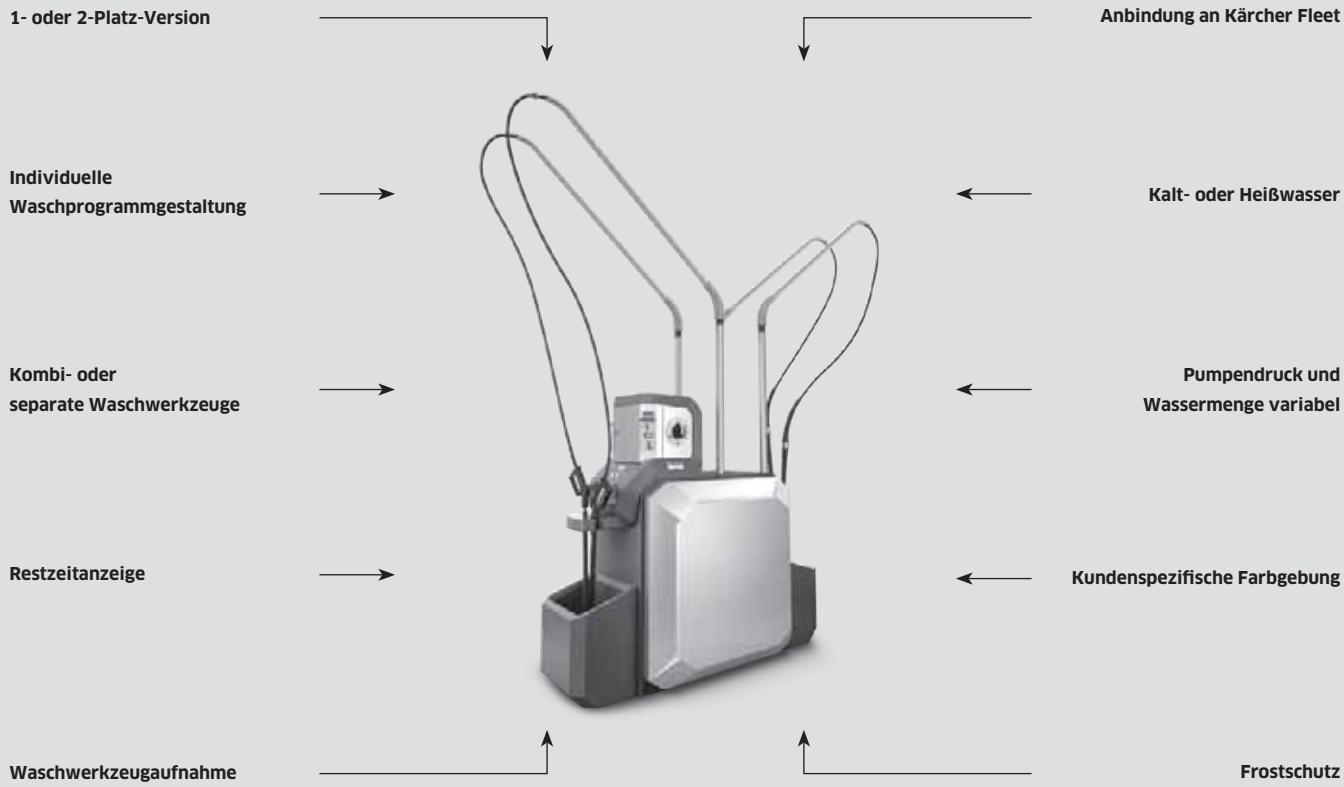

		SB MC 2
Technische Daten		
Anzahl der Waschplätze		1–2
Arbeitsdruck	**bar**	120 /100
Fördermenge pro Pumpe	**l/h**	900 / 500
Betriebstemperatur	**°C**	–20 bis +40
Heißwassertemperatur	**°C**	max. 40
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50

Preis auf Anfrage



Ein- oder Zweiplatzversion
Ganz nach Bedarf und Platzangebot wahlweise als Ein- oder als Zweiplatzversion erhältlich.



Waschwerkzeuge nach Wunsch
Hochdrucklanze und Schaumbürste sind sowohl als Kombiwaschwerkzeug als auch als separate Waschwerkzeuge verfügbar.



Extra Programmoptionen
Hochdruckreinigung, Schaumwäsche, Spülen und Wachs sind Standard. Schmutzlösen steht optional zur Verfügung.



Kalt- oder Heißwasser
Sie haben die freie Wahl zwischen Kaltwasser- und Heißwasserbetrieb, je nach Anwendung.

STAHLBAU



Schön funktional

Das modulare Konzept des Kärcher Stahlbaus erlaubt eine kundenspezifische Ausstattung des Wasch- bzw. Pflegecenters für 1 bis 8 Waschplätze. Der Stahlbau ist in 2 Ausführungen erhältlich: Im Normalfall wählt der Betreiber die leichte Ausführung. Die schwere Ausführung ist für Regionen mit erhöhter Wind- und Schneelast konzipiert.









1 Diverse Dachvarianten

Das Dach ist als gewölbtes, transparentes Polycarbonatdach oder als Trapezdach verfügbar.

2 Verschiedene Trennwandmaterialien

Die Trennwände können in Glas, Trespa® oder Plane geliefert werden und sind individuell gestaltbar.

3 Beleuchtungskonzept mit LED-Technik

Verringert den Energiebedarf gegenüber herkömmlichen Leuchtstoffröhren um 55 Prozent und verlängert die Lebensdauer der Leuchtmittel um das 3- bis 5-Fache. Außerdem hilft das durchdachte Beleuchtungskonzept mit integriertem Wohlfühleffekt Ihren Kunden bei der Orientierung.

4 Kundenspezifische Anpassung

Der Stahlbau ermöglicht durch einen speziellen Dachaufsatz die Aufnahme von Werbeschildern und somit die Anbringung Ihrer CI. Das dargestellte Design ist exklusiv Clean-Park-Betreibern vorbehalten.

ZENTRALE STAUBSAUGERANLAGEN FÜR DEN SB-BETRIEB



Fahrzeug saugen – leicht gemacht

Eine zentrale Absauganlage integriert Antrieb, Filter und Steuerung zu einer kompakten Einheit, die nur wenig Platz benötigt. Modernste Technik bietet ein herausragendes Saugerlebnis bei geringen laufenden Kosten. Für den Betreiber sticht vor allem der pflegeleichte und dennoch zuverlässige Betrieb heraus. Beispielsweise ist nur ein Sammelbehälter zu entleeren – zeitsparend direkt im Hauptgebäude. Erprobte und auf einen Dauerbetrieb ausgelegte Komponenten senken die Störanfälligkeit gegen null. Für den Anwender bringt die stets akkurate Saugleistung eine Zeitersparnis und damit Zufriedenheit mit sich.


1


2


3


4

1 Optimale Leistungsanpassung

- Ein Seitenkanalverdichter mit intelligenter Regelung sichert eine gleichbleibend starke Saugleistung.
- Das moderne Antriebskonzept reduziert zugleich den Energiebedarf auf ein notwendiges Minimum.

2 Easy-to-use und easy-to-operate

- Münze rein und los – ein intuitives Bedien- und Handhabungskonzept sorgt für ein komfortables Saugerlebnis.
- Die von oben geführte Saugschlauchführung bietet besten Zugriff auch in verwinkelten Ecken des Fahrzeugs.

3 Integrationsvielfalt

- Nach Bedarf können die zentralen Komponenten mit oder ohne Umhausung ausgeliefert werden.
- Die Anzahl an Saugstellen wird dem Kundenwunsch angepasst und bietet somit die höchstmögliche Flexibilität.

4 Wartungsarm

- Durch eine automatische Filterabreinigung ist die Anlage pflegeleicht und zuverlässig im Betrieb.
- Ein Bypass sorgt für nachströmende Luft in der Rohrleitung und bewirkt so einen Selbstreinigungseffekt.

SB-SAUGER



Saugstark. Komfortabel. Individuell

Für höchste Ansprüche an Saugleistung, Komfort und Design entwickelt und perfekt auf Ihren ganz individuellen Bedarf anzupassen: Mit unserem SB VC haben Sie immer genau das Gerät, das Sie an Ihrem Standort benötigen. Raffinierte technische Details machen nicht nur Ihren Kunden das Saugen leichter, sondern sorgen auch für einen problemlosen Betrieb und einen geringeren Serviceaufwand.

DESIGN AWARD 2018

KONFIGURIERBAR


1


2


3


4

1 Tact, die patentierte, automatische Filterabreinigung

- Vollautomatische Selbstreinigung des Filters.
- Saugkraft bleibt stets auf konstant höchstem Niveau.
- Geringe Wartungskosten und lange Filterlebensdauer.

2 Schlauchrückholung mit Glasfaserstab

- Intelligentes Konzept minimiert unerwünschten Bodenkontakt des Saugschlauchs.
- Schont den Schlauch und verhindert Schmutzeintrag ins Fahrzeug.
- Schlauchwechsel sind einfach zu realisieren.

3 Optimierte, ergonomische Saugdüse

- Spezielle Oberflächenstruktur im Griffbereich für ein optimales Handling.
- Beste Reinigungsergebnisse sowohl auf Flächen wie in Kofferräumen als auch bei für Fahrzeuginnenräume typischen Fugen und Spalten.

4 Ergonomischer Schmutzbehälter

- Volle Ausnutzung des Behältervolumens.
- Lange Entleerungsintervalle.
- Einfache und komfortable Entleerung.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



		SB VC 2 Ec	SB VC 1 Ec	SB VC 2	SB VC 1
Technische Daten					
Anzahl der Saugplätze		2	1	2	1
Luftmenge	**l/s**	2 × 60	60	2 × 74	74
Vakuum	**mbar**	2 × 244	244	2 × 254	254
Inhalt Schmutzbehälter	**l**	2 × 36	36	2 × 36	36
Leistungsaufnahme	**kW**	2 × 1,38	1,38	2 × 1,38	1,38
Schalldruckpegel	**dB(A)**	65	62	63	60
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	600 × 1220 × 2200	600 × 850 × 2200	600 × 1220 × 2200	600 × 850 × 2200

Preis auf Anfrage



Elektronischer Münzprüfer
Durch die individuelle und einfache Programmierung erfassen Sie unterschiedliche Münz- und Wertmarkentypen mit nur einem Münzprüfer.



Digitale Restzeitanzeige in Sekunden
Jederzeit und auf die Sekunde genau wissen Ihre Kunden, wie viel Saugzeit noch verbleibt.



Kundenspezifische Farbgebung
Die Halbschalenverkleidung ist in jeder gängigen RAL-Farbe erhältlich – exakt nach Ihren Wünschen.



Langlebige Ec-Turbine
Unser bürstenloser Gleichstrommotor überzeugt im Vergleich zu herkömmlicher Technik durch geringen Verschleiß und damit eine deutlich längere Lebenszeit.

FORECOURTGERÄTE



Minimaler Einsatz, maximaler Ertrag

Machen Sie mehr aus Ihrem Standort und erhöhen Sie dabei Kundenfrequenz und Umsatz mit unseren vielseitigen Forecourtgeräten – platzsparend unterzubringen, schnell installiert und kinderleicht zu bedienen. So erweitern Sie auf einfachste Art Ihr Angebot und erhöhen gleichzeitig die Zufriedenheit Ihrer Kunden.









1 Air Water Tower AWT

Exakte Überprüfung und Regulierung des Reifendrucks und Nachfüllmöglichkeit für Wasser, beispielsweise zum Reinigen der Windschutzscheibe, Mit integriertem Frostschutz.

2 Air Tower AT

Zur präzisen Überprüfung und Regulierung des Reifendrucks – mit integriertem Frostschutz ausgestattet.

3 Perfume Tower PT

Neutralisiert sofort unangenehme Gerüche wie beispielsweise Zigarettenrauch im Fahrzeug.

4 Mat Cleaner SB F M80

Das Gerät zur wasserlosen Mattenreinigung. Mit Ablagefläche zur Zwischenlagerung der Matten während des Reinigungsvorgangs erhältlich.

		AWT-C Fp	AWT-C
Technische Daten			
Leistungsaufnahme	**kW**	0,45	0,45
Schutzklasse	**IP**	44	44
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550
Ausstattung			
Frostschutz		■	–
Kalibrierung*		■	■
Bestell-Nr.		**1.534-913.0 A-Progr.**	**1.534-912.0 A-Progr.**
Preis in €*		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

		AT-C Fp	AT-C
Technische Daten			
Leistungsaufnahme	**kW**	0,45	0,45
Schutzklasse	**IP**	44	44
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550
Ausstattung			
Frostschutz		■	–
Kalibrierung*		■	■
Bestell-Nr.		**1.534-911.0 A-Progr.**	**1.534-910.0 A-Progr.**
Preis in €*		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

		PT Fp
Technische Daten		
Leistungsaufnahme	**kW**	0,30
Schutzklasse	**IP**	44
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	423 × 423 × 1550
Ausstattung		
Frostschutz		■
Bestell-Nr.		**1.534-909.0 A-Progr.**
Preis in €*		**3.395,00**

		SB F M80	SB F M80 S	SB F M80 Sm	SB F M80 Sm S
Technische Daten					
Leistungsaufnahme	**kW**	0,40	0,40	0,40	0,40
Schutzklasse	**IP**	44	44	44	44
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1092 × 531 × 1094	1509 × 531 × 1094	1092 × 531 × 1094	1509 × 531 × 1094
Ausstattung					
Ablagefach		–	■	–	■
Elektronischer Münzprüfer		■	■	–	–
Startknopf		–	–	■	■
Bestell-Nr.		**1.534-904.0 A-Progr.**	**1.534-905.0 A-Progr.**	**1.534-914.0 A-Progr.**	**1.534-915.0 A-Progr.**
Preis in €*		**3.975,00**	**4.305,00**	**3.825,00**	**4.210,00**
Zubehör					
Schmutzbehälter		□	□		
Bestell-Nr.		**4.070-351.0**	**4.070-351.0**		
Preis in €*		**106,00**	**106,00**		

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optionales Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

* Bitte überprüfen Sie anhand der länderspezifischen Gesetzgebung, ob ein kalibriertes Gerät notwendig ist.

WASSERRECYCLING – UMWELTFREUNDLICH UND WIRTSCHAFTLICH

Die Rückgewinnung bzw. Aufbereitung von Schmutzwasser, das in Fahrzeugwaschanlagen entsteht, ist oft gesetzlich vorgeschrieben. Mit unseren Recyclingsystemen erfüllen Sie nicht nur problemlos gesetzliche Normen und Vorschriften, sondern reduzieren gleichzeitig erheblich den Verbrauch und die Kosten für Frischwasser und Reinigungsmittel. So sparen Sie bis zu 95 Prozent.



Inhaltsverzeichnis Wasserrecyclinganlagen

Wasserrecycling für Fahrzeugwaschanlagen	Seite	762
Behandlungschemikalien für die Wasseraufbereitung	Seite	864



WRB Bio

Dank seiner sehr hohen Recyclingquote von bis zu 95 Prozent ist das kompakte System für alle Pkw-Waschanlagen in Autohäusern, Werkstätten, Tankstellen und Pflegezentren geeignet, die mit wiederaufbereitetem Wasser arbeiten. Das System arbeitet prozesssicher und liefert Recyclingwasser in höchster Qualität bei wettbewerbsfähigen Investitionskosten.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Durchflussleistung	Ausstattung
Beispiel: **WRP**	**8000**	
WRP = Water Reclamation Particles (Gerät zur Reduzierung von Partikeln) **WRB** = Water Reclamation Biology (Gerät zur Reduzierung von biologisch abbaubaren Stoffen)	Durchflussleistung in Liter pro Stunde	**Car Wash** = Einsatz in Pkw-Portalwaschanlagen

WASSERRECYCLING FÜR FAHRZEUGWASCHANLAGEN





85 % Wasserersparnis. 100 % Sauberkeit

Kärcher bietet mit diesem System alles für die schnelle und gründliche Reinigung von Fahrzeugen, vom Pkw bis zum Lastkraftwagen und Reisebus. Durch die Reduzierung des Frischwasserverbrauchs um bis zu 85 Prozent können hier mit Kärcher Wasserrecyclingsystemen enorme Einsparungen realisiert werden.







1 Chemiefreie Lösung

- Geringe Betriebskosten.
- Robustes Filtrationsverfahren.

2 Modulares Konzept

- Standort- und kundenspezifische Lösungen.

		WRP 16000	WRP 8000
		■ Frischwasserersparnis bis 85 % ■ Durchfluss bis 16000 l/h ■ Einfache Installation	■ Frischwasserersparnis bis 85 % ■ Durchfluss bis 8000 l/h ■ Einfache Installation
Technische Daten			
Recyclingwasserproduktion	**l/h**	16000	8000
Spannung	**V**	230	230
Frequenz	**Hz**	50	50
Gewicht	**kg**	375	255
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	760 × 760 × 1300	610 × 610 × 1100
Bestell-Nr.		**1.217-152.0 A-Progr.**	**1.217-151.0 A-Progr.**
Preis in €*		**8.860,00**	**7.405,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

WASSERRECYCLING FÜR FAHRZEUGWASCHANLAGEN



85 % Wasserersparnis mit Hydrozyklon

Die Wasserrecylinganlage WRP Car Wash für Pkw-Waschanlagen mit Hydrozyklon hat eine Durchflussleistung von bis zu 3000 l/h. Die Anlage reduziert den Frischwasserverbrauch um bis zu 85 Prozent.





1 Physikalische Behandlung ohne Wartungsaufwand

- Keine Filterrückspülung notwendig.
- Kein Austausch von Filtermaterial erforderlich.

2 Kompaktes System

- Geringer Platzbedarf.
- Nachträglicher Einbau problemlos möglich.

WRP Car Wash

- Frischwasserersparnis bis 85 %
- Kein Filterwechsel notwendig
- Geringe Betriebskosten

Technische Daten		
Recyclingwasserproduktion	**l/h**	3000
Spannung	**V**	230
Frequenz	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	39,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	220 × 603 × 1863
Bestell-Nr.		**1.217-153.0 A-Progr.**
Preis in €*		**7.370,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

BIOLOGISCHE ABWASSERREINIGUNG FÜR DIE FAHRZEUGWÄSCHE



Mit WRB Bio bis zu 95 Prozent Frischwasser sparen

WRB Bio, unser System zur biologischen Abwasserreinigung, reinigt Abwasser von Fahrzeugwaschanlagen ohne den Einsatz von Flockungs- und Spaltmitteln zuverlässig und umweltgerecht, führt es als glasklares Brauchwasser in den Kreislauf zurück und hilft so, bis zu 95 Prozent Frischwasser zu sparen. Darüber hinaus überzeugt die Anlage mit einem hervorragenden Kosten-Nutzen-Verhältnis.

aqua detox
Anlage zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen
Z-83.1-33


1


2


3


4

1 Sehr hohe Brauchwasserqualität

- Bestmögliche Wasserqualität, frei von Eintrübungen.
- Geruchsneutrales Brauchwasser.
- Ermöglicht eine Frischwassereinsparung von bis zu 95 Prozent.

3 Mit Bauartzulassung

- Weitestgehende Kreislaufführung nach Anhang 49 AbwV.
- Ölabscheider nicht nötig.

2 Kompakte Bauweise

- Installation auch bei beengten Platzverhältnissen möglich.
- Umrüstung bereits vorhandener Kiesfilter möglich.
- Nachrüstung ohne aufwendige Erdarbeiten.

4 Biologische Abwasserbehandlung

- Zuverlässiger Abbau von Reinigungsmitteln und Trocknungshilfen.
- Ohne Einsatz von Flockungsmitteln und sonstiger Chemikalien.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		WRB 4000 Bio	WRB 2000 Bio
		■ Wettbewerbsfähige Investitionskosten ■ Optimal für Pkw-Portalwaschanlagen ■ Geringer Wartungsaufwand	■ Wettbewerbsfähige Investitionskosten ■ Optimal für Pkw-Portalwaschanlagen ■ Geringer Wartungsaufwand
Technische Daten			
Recyclingwasserproduktion	**l/h**	4000	2000
Spannung	**V**	3 × 400	3 × 400
Frequenz	**Hz**	50	50
Gewicht	**kg**	400	300
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	900 × 600 × 1800	900 × 600 × 1800
Bestell-Nr.		**1.217-191.0**	**1.217-190.0**
Preis in €*		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

WELTNEUHEITEN FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT

Innovationen sind der Treibstoff für den Fortschritt in Industrie und Gewerbe. Wir unterstützen Sie mit innovativer Reinigungstechnik, die sich problemlos in Prozesse integrieren lässt, Zeit und Ressourcen spart oder völlig neue Möglichkeiten schafft: Unser IB 10/8 L2P ist der erste und einzige Trockeneisreiniger mit integrierter Pelletproduktion. Und die Reinigungsdatenerfassung dokumentiert alle entscheidenden Parameter Ihrer Tankinnenreinigungssysteme.



Inhaltsverzeichnis Industrielösungen

Industrielösungen	Seite 768
Trockeneisreinigung	Seite 770



1 L2P – die Weltneuheit im Trockeneisstrahlen

Trockeneisstrahlen ist eine innovative Technik mit phantastischen Anwendungsmöglichkeiten vor allem in der Industrie und rund um das Automobil. Diese Technik vereint sehr hohe Reinigungsleistungen mit maximalem Schutz der Oberflächen. Unsere Trockeneisstrahlgeräte beschleunigen die -79 °C kalten Trockeneispellets mit Druckluft auf über 150 m/s. Durch die schlagartige Abkühlung reißt der Schmutz auf und wird von den nachfolgenden Pellets abgetragen. Unser IB 10/8 L2P ist das weltweit erste und einzige Trockeneisstrahlgerät mit integrierter Pelletproduktion. Dadurch können Sie jetzt jederzeit und überall trockeneisstrahlen. Und das so günstig wie noch nie.

WEIL SIE IN DER INDUSTRIE EINEN PARTNER BRAUCHEN, DER IHNEN VORTEILE BRINGT.

In der Industrie stehen Sie vor vielen, oft sehr speziellen Reinigungsaufgaben: Maschinen und Anlagen, Formen und Teile sowie Transportwege und Lagerflächen im Innen- und Außenbereich. Jeder dieser Bereiche für sich ist schon sehr komplex. Diese in ein funktionierendes System von höchster Effektivität und Wirtschaftlichkeit zu bringen, erfordert sehr viel Know-how und Erfahrung. Wir als Weltmarktführer für Reinigungstechnik haben dieses Know-how und über 75 Jahre Erfahrung. Wir haben das einzigartige Kärcher System. Und wir haben die Lösung für jede Ihrer Aufgaben. Was Sie davon haben? Alle Vorteile.

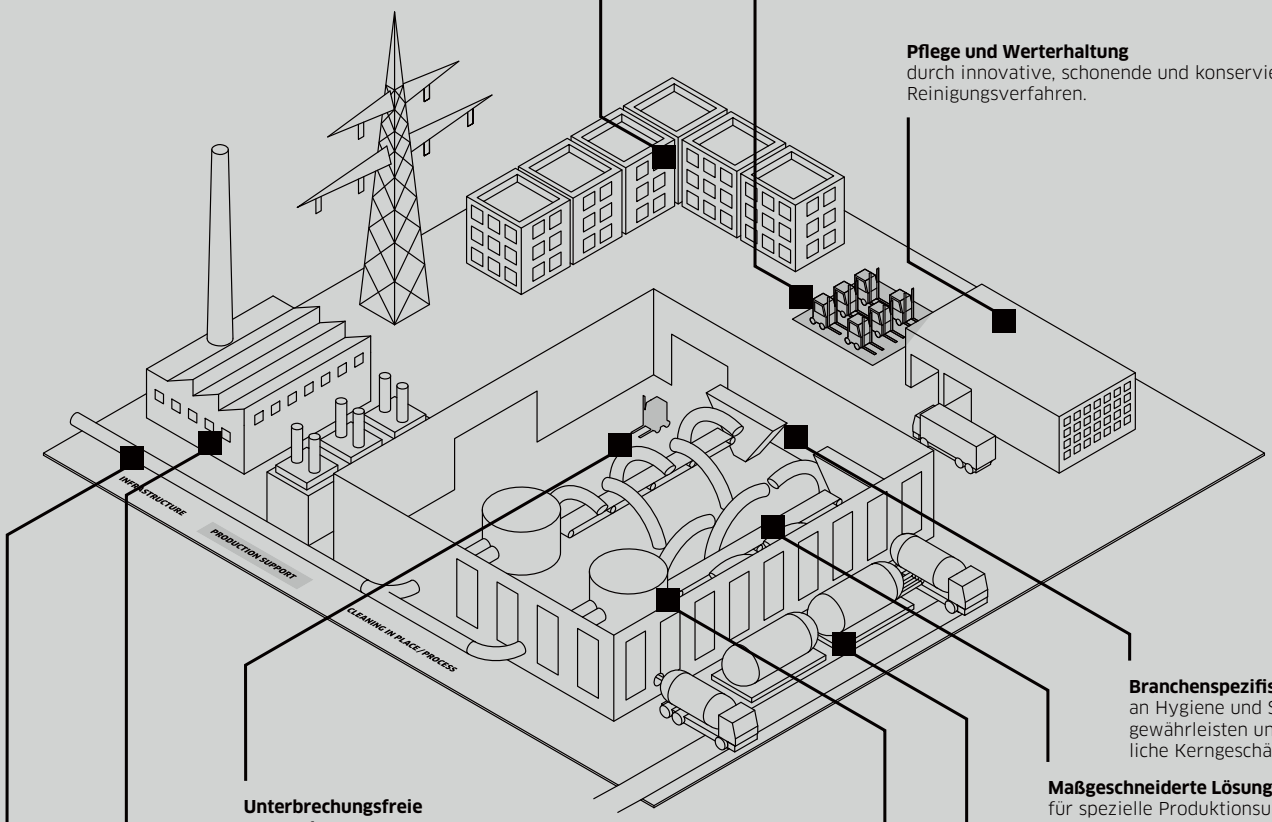

Wirtschaftlichkeit steigern
durch intelligentes Reinigungsmanagement.

Qualität erhöhen
durch generelle Sauberkeit in allen Bereichen.

Pflege und Werterhaltung
durch innovative, schonende und konservierende Reinigungsverfahren.

Branchenspezifische Standards
an Hygiene und Sicherheit gewährleisten und das wirtschaftliche Kerngeschäft unterstützen.

Maßgeschneiderte Lösungen
für spezielle Produktionsumgebungen garantieren kurze Standzeiten.

Kritische Substanzen
werden mit Spezialanwendungen entfernt, ohne die Anlagen anzugreifen.

Pure Kraft
entfernt starke Verkrustungen und Aushärtungen – Reinigung mit Ultrahochdruck.

Unterbrechungsfreie Anwendungen
parallel zu Produktionsprozessen und mit minimalen Umbau- und Rüstzeiten.

Einfache Handhabung
von Geräten für spezifische Anforderungen.

Ökologisch verantwortlich
mit Verfahren für die Reinigung und Aufbereitung von Produktionsrückständen und Abwässern.

WIR HABEN IMMER EINE LÖSUNG MEHR ALS SIE AUFGABEN.

Alles, was Sie brauchen, bekommen Sie von uns. Auch wenn wir Ihnen hier nicht jede Lösung vorstellen können. Mit unseren Industriesaugern, Trockeneisstrahlgeräten, Hoch- und Höchstdruckstrahlgeräten, Bodenreinigern und Kehrmaschinen decken wir jeden Bedarf in allen Bereichen der Industrie. Sagen Sie uns einfach, was Sie reinigen wollen. Wir sagen Ihnen, wie das am effektivsten und wirtschaftlichsten geht.







1 Trockeneisstrahlanlagen (Seite 770)

Trockeneisstrahlen von

- Robotern, Formen und Abfüllanlagen
- Transportsystemen und Bandanlagen
- hydraulischen oder elektrischen Installationen

2 Stationäre Anlagen (Seite 186)

Stationäre Hochdruckreinigung in/auf

- Metzgereien, Schlachthöfen und Lebensmittelproduktion allgemein
- Schwimm- und Thermalbädern
- Decks von Kreuzfahrtschiffen

3 Industriesauger/Absauganlagen (Seite 244)

Absaugung von

- Metallspänen, Granulaten, Stanzabfällen
- gesundheitsgefährdenden oder explosiven Stäuben
- Kühlflüssigkeiten, Schmierstoffen und Ölen

EISKALT GEGEN SCHMUTZ – SANFT ZU OBERFLÄCHEN

Viele Teile und Maschinen sind schwierig zu reinigen: Gussformen, Extruder, Verarbeitungsmaschinen in der Lebensmittel- und Kunststoffindustrie usw. Unsere leistungsstarken Trockeneisstrahlgeräte sind die Lösung, wenn andere Verfahren nicht effektiv, nicht sinnvoll oder nicht wirtschaftlich sind. Und das ist oft der Fall: Immer, wenn Wasser und Dampf als Reinigungsmittel nicht infrage kommen, Stichwort Korrosionsgefahr. Oder wenn Rückstände von Strahlgut wie Sand oder Glas vermieden werden sollen. Aus Gründen der Hygiene oder wegen empfindlicher Oberflächen. Oder um zeitaufwendiges Putzen nach der Reinigung zu vermeiden.



Inhaltsverzeichnis Trockeneisreinigung

Trockeneisreiniger	Seite 772
Zubehör	Seite 776

1


2
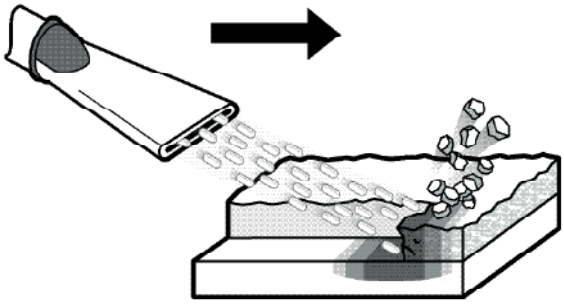

3


4


1 Vorteile beim Trockeneisstrahlen

- **Reinigen ohne Zerlegen**
  Maschinen müssen zur Reinigung nicht zerlegt werden. Die Pellets gelangen problemlos auch in kleinste Winkel.
- **Kurze Stillstandszeiten der Maschinen**
  durch schnelle und effektive Reinigung.
- **Umweltfreundliches Reinigen**
  ohne zusätzliche Chemikalien oder Strahlmittel.
- **Oberflächen werden nicht beschädigt**
- **Keine Rückstände**
  Trockeneis sublimiert restlos zu CO_2. Es entstehen keine Rückstände, zum Beispiel Strahlmittel oder Abwasser.

2 Sauberkeit = Kälte mal Beschleunigung

Der Ice Blaster beschleunigt die bis zu 3 Millimeter großen Trockeneispellets mit Druckluft auf über 150 m/s. Durch die Kälte von –79 °C gefriert der Schmutz und bekommt Risse. Die Trockeneispellets mit ihrer hohen Geschwindigkeit können den Schmutz dann einfach ablösen. Eine besonders wirkungsvolle Methode, um nahezu jeden Schmutz materialschonend zu entfernen.

3 L2P – die Weltneuheit im Trockeneisstrahlen

Trockeneisstrahlen ist eine innovative Technik mit phantastischen Anwendungsmöglichkeiten vor allem in der Industrie und rund um das Automobil. Unser IB 10/8 L2P ist das weltweit erste und einzige Trockeneisstrahlgerät mit integrierter Pelletproduktion. Dadurch können Sie jetzt jederzeit und überall trockeneisstrahlen. Und das so günstig wie noch nie.

4 Die Ice Blaster von Kärcher bieten zu jeder Anwendung die richtige Lösung. Die Geräte überzeugen durch einen robusten Aufbau und eine zuverlässige Technik.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell

IB = Ice Blaster

SUPERKLASSE



Reinigungsleistung neu definiert

Der Ice Blaster IB 15/120 ist eines der leistungsstärksten Trockeneisstrahlgeräte am Markt. Es überzeugt durch Robustheit, zuverlässigste Technik und beste Ergebnisse beim Trockeneisstrahlen.





1 Düsenkofferhalterung

- Strahldüsen und Werkzeug immer griffbereit an der Maschine.
- Düsenkoffer ist vor Verschmutzung geschützt seitlich am Gerät angebracht.

2 Höchste Mobilität

- Optimale Ausbalancierung des Geräts für bequemes Manövrieren auf unebenem Gelände.
- Bügel vorne und hinten am Gerät für leichtes Überwinden von Treppenstufen.

IB 15/120

- Robust und zuverlässig
- Öl- und Wasserabscheider
- Für intensivste Einsätze

Technische Daten		
Spannung	V	220–240
Frequenz	Hz	50–60
Anschlussleistung	kW	0,6
Druckluftanschluss		Klauenkupplung (DIN 3238)
Gehäuse / Rahmen		Edelstahl (1.4301)
Kabellänge	m	7
Luftdruck	bar / MPa	2–16 / 0,2–1,6
Luftvolumenstrom	m³/min	2–12
Schalldruckpegel	dB(A)	125
Trockeneiskapazität	kg	40
Trockeneispellets (Durchmesser)	mm	3
Trockeneisverbrauch	kg/h	30–120
Gewicht ohne Zubehör	kg	91,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	720 × 850 × 1100

Ausstattung	
Flachstrahldüse	■
Rundstrahldüse, XL, lang	■
Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung	■
Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole	■
Inkl. Erdungsseilaufroller	■
Integrierter Öl- und Wasserabscheider	■
Bestell-Nr.	1.574-104.0 B-Progr.
Preis in €*	24.150,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

MITTELKLASSE



Reinigung mit Trockeneis – eiskalt gegen Schmutz

Das Strahlverfahren mit Trockeneispellets ist ideal zur schonenden Reinigung sensibler Oberflächen. Der kompakte IB 7/40 für Hausdruckluftnetze liefert schon bei 2 Bar perfekte Sauberkeit.





1 Übersichtliches Display

- Einfaches Ablesen der eingestellten Werte; einfache Bedienung dank großer Tasten und elektronischer Steuerung.

2 Automatische Resteis-Entleerung

- Die Resteis-Tankentleerung per Knopfdruck verhindert nach getaner Arbeit ein Einfrieren des Geräts.

IB 7/40 Adv

- Bedienung an der Pistole
- Öl- und Wasserabscheider
- Für Hausdruckluftnetze

Technische Daten		
Spannung	V	220–240
Frequenz	Hz	50–60
Anschlussleistung	kW	0,6
Druckluftanschluss		Klauenkupplung (DIN 3238)
Gehäuse / Rahmen		Edelstahl (1.4301)
Kabellänge	m	7
Luftdruck	bar / MPa	2–10 / 0,2–1
Luftvolumenstrom	m^3/min	0,5–3,5
Schalldruckpegel	dB(A)	99
Trockeneiskapazität	kg	15
Trockeneispellets (Durchmesser)	mm	3
Trockeneisverbrauch	kg/h	15–50
Gewicht ohne Zubehör	kg	70
Abmessungen (L × B × H)	mm	768 × 510 × 1100

Ausstattung	
Flachstrahldüse	■
Rundstrahldüse, XL, lang	–
Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung	■
Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole	■
Inkl. Erdungsseilaufroller	■
Integrierter Öl- und Wasserabscheider	■
Bestell-Nr.	1.574-002.0 B-Progr.
Preis in €*	18.930,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

KOMPAKTKLASSE



Jederzeit und überall kompromisslos gegen Schmutz

Ob im Automotive-Bereich oder der Lebensmittelindustrie – Trockeneisstrahler sind industrieller Standard bei der Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen. Der mobile und mit integrierter Trockeneisproduktion ausgestattete IB 10/8 L2P, ermöglicht Reinigungsarbeiten an jedem Ort und zu jeder Zeit – auch bei komplexen Untergründen. Dazu eignet sich das Gerät auch für das Spot Cleaning und ist einfach bedienbar.

NEU









1 Ergonomische Strahlpistole

- Schneller und einfacher Düsenwechsel dank Schnellverschlüssen.
- Mit integrierter Beleuchtung.
- Eis-An-/Ausschalter direkt an der Pistole.

3 Sicheres Trockeneisstrahlen

- CO_2 wird gezielt über Abgasschlauch abgeführt.
- Sicheres Handling, kein Kontakt mit den Trockeneispellets.
- Selbstsichernder Pistolenabzug.

2 Intuitive und einfache Bedienung

- Strahldruck, Betriebsstunden, Strahlminuten, Servicezeit über Display ablesbar.
- Trockeneismenge mit einem Knopf einstellbar.
- Integrierte Statusanzeige und Assistenzsysteme, z. B. zur Drucküberwachung.

4 Kompakte und mobile Bauweise

- Räder und Haltegriffe ermöglichen Mobilität und sicheren Transport.
- Separate Aufbewahrungsmöglichkeit für alle Komponenten. Integrierte Home-Base.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

IB 10/8 L2P

- Mit integrierter Trockeneisproduktion
- Kompakte, mobile Ausführung und einfache Bedienung
- Geringer Druckluftverbrauch für Einsatz von Werkstattkompressoren

Technische Daten		
Spannung		220–230
Frequenz		50–60
Anschlussleistung	**kW**	1,1
Druckluftanschluss		–
Gehäuse / Rahmen		Kunststoff Rotationskörper
Kabellänge	**m**	5
Luftdruck	**bar / MPa**	0,7–10 / 0,07–1
Luftvolumenstrom	**m^3/min**	0,07–0,8
Schalldruckpegel	**dB(A)**	95
Trockeneiskapazität		–
Trockeneispellets (Durchmesser)		–
Trockeneisverbrauch	**kg/h**	2–8 (3-stufig verstellbar)
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	90
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	845 × 440 × 938

Ausstattung	
Pistole inkl. Strahlschlauch und Beleuchtung	■
Abgasschlauch	■
Flachstrahldüse	■
Rundstrahldüse, XL, lang	–
Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung	–
Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole	–
Inkl. Erdungsseilaufroller	–
Integrierter Öl- und Wasserabscheider	–
Bestell-Nr.	**1.574-200.0 A-Progr.**
Preis in €*	**11.100,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

TROCKENEISREINIGUNGS-ZUBEHÖR



Spezialdüsen, Beleuchtung, Schutzausrüstung: Kärcher bietet Zubehör für jeden Bedarf, zum-Beispiel Flach- und Rundstrahldüsen als Lang- und Kurzversion, konfigurierbare Miniwinkeldüsen für feine Arbeiten auf engem Raum oder runde und flache Winkeldüsen.

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Beschreibung
Strahlpistole				
Strahlpistole, XXL, Heavy Duty	1	4.775-836.0	928,00	Ergonomische und leichte Strahlpistole mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Auslösen. Schalter zur Wahl zwischen Druckluft und Trockeneis oder nur Druckluft.
Strahlpistole, XXL, Adv	2	4.775-837.0	1.202,00	Ergonomisch geformte Strahlpistole. Durch das kompakte Design ist diese Pistole besonders leicht und handlich. Inkl. Sicherheitsvorrichtung, um unbeabsichtigtes Auslösen zu verhindern. Die Advanced-Strahlpistole ist mit einer integrierten Fernbedienung ausgestattet. Die Eisfördermenge und der Strahldruck können direkt an der Pistole verstellt werden. Außerdem gibt es einen Umschalter zwischen „nur Luft" oder „Luft und Eis".
Strahlpistole, XS, Adv	3	4.775-785.0	1.181,00	
Strahlpistole, XS, Classic	4	4.775-794.0	879,00	Ergonomisch geformte Strahlpistole. Durch das kompakte Design ist diese Pistole besonders leicht und handlich. Inkl. Sicherheitsvorrichtung, um unbeabsichtigtes Auslösen zu verhindern.
Hochdruck-Strahldüsen				
Flachstrahldüse, 50 mm	5	4.574-033.0	900,00	Flachstrahldüse mit optimierter Düsengeometrie. Hervorragendes Reinigungsergebnis bei hoher Flächenleistung.
Flachstrahldüse, XXL, 75 mm	6	4.574-054.0	1.125,00	Flachstrahldüse (75 mm Strahlbreite) für den Kärcher Ice Blaster. Die innovative Düsengeometrie sorgt beim Trockeneisstrahlen für ein extrem gleichmäßiges Strahlbild über die komplette Breite.
Flachstrahldüse, XXL, 100 mm	7	4.574-056.0	1.593,00	Ice Blaster-Flachstrahldüse mit 100 mm Strahlbreite und neuer Geometrie. Ideal zum Trockeneisstrahlen sehr großer Flächen. Für ein äußerst gleichmäßiges Strahlbild über die ganze Breite.
Flachstrahldüseneinsatz, S	8	4.574-031.0	160,00	Düseneinsatz, um den Luftvolumenstrom zu regulieren.
Flachstrahldüseneinsatz, L	9	4.574-030.0	160,00	
Flachstrahldüseneinsatz, XXL	10	4.574-032.0	160,00	
Rundstrahldüse, S, lang	11	4.574-050.0	703,00	Leistungsfähige Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung bei sehr geringem Luftverbrauch. Ideal für starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: S.
Rundstrahldüse, M, lang	12	4.574-048.0	765,00	Leistungsfähige Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung bei geringem Luftverbrauch. Ideal für starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: M.
Rundstrahldüse, M, kurz	13	4.574-028.0	348,00	Kurze, äußerst handliche Rundstrahldüse für kleinere Flächen. Luftmengenindex: M.
Rundstrahldüse, L, lang	14	4.574-051.0	809,00	Leistungsfähige Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung bei mittlerem Luftverbrauch. Ideal für starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: L.
Rundstrahldüse, L, kurz	15	4.574-029.0	348,00	Kurze, äußerst handliche Rundstrahldüse für mittelgroße Flächen. Luftmengenindex: L.
Rundstrahldüse, XL, lang	16	4.574-049.0	868,00	Extrem leistungsfähige Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung. Die optimale Lösung für starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: XL.
Rundstrahldüse, XL, extra lang	17	4.574-047.0	1.020,00	45 cm lange Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung. Die optimale Lösung für extrem starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: XL.
Niederdruck-Strahldüsen				
Flachstrahldüse, XS, kurz	18	4.574-040.0	475,00	Optimierte Düsengeometrie; dadurch besonders effizient und geräuscharm. Sehr kurze und kompakte Düse. Besonders geeignet, um auch in engen Bereichen zu strahlen.
Flachstrahldüse, XS, lang	19	4.574-038.0	627,00	Optimierte Düsengeometrie; dadurch besonders effizient und geräuscharm. Hervorragende Reinigungsergebnisse bei hoher Flächenleistung.
Rundstrahldüse, XS, kurz	20	4.574-039.0	475,00	Optimierte Düsengeometrie; dadurch besonders effizient und geräuscharm. Sehr kurze und kompakte Düse. Besonders geeignet, um auch in engen Bereichen zu strahlen.
Rundstrahldüse, XS, lang	21	4.574-037.0	627,00	Optimierte Düsengeometrie; dadurch besonders effizient und geräuscharm. Hohe Aggressivität für hartnäckige Verschmutzungen.
Winkeldüse, XS, flach	22	4.574-042.0	1.541,00	Die Winkeldüse lenkt den Strahl um 90° ab. Ideal zum Reinigen von Spritzgussformen geeignet.
Winkeldüse, XS, rund	23	4.574-041.0	1.541,00	
Miniwinkeldüse, 60°, XS	24	4.574-044.0	523,00	Miniwinkeldüse für enge Bereiche. Lenkt den Strahl um ca. 60° seitlich ab. Seitlich 57 mm ausladend, Länge: 260 mm. Das Set besteht aus 4 Teilen: 1 × Überwurfmutter, 1 × Verlängerung, 100 mm (5.321-971.0), 1 × Winkelstück, 60° (5.321-972.0), 1 × Düsenmundstück (5.321-977.0). Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden. Der Winkel und das Mundstück können separat bestellt werden.
Miniwinkeldüse, 90°, XS	25	4.574-043.0	523,00	Miniwinkeldüse für enge Bereiche. Lenkt den Strahl um ca. 90° seitlich ab. Seitlich 63 mm ausladend, Länge: 240 mm. Das Set besteht aus 4 Teilen: 1 × Überwurfmutter, 1 × Verlängerung, 100 mm (5.321-971.0), 1 × Winkelstück 90° (5.321-973.0), 1 × Düsenmundstück (5.321-977.0). Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden. Der Winkel und das Mundstück können separat bestellt werden.
Verlängerungsrohr, 100 mm	26	5.321-971.0	68,00	100-mm-Verlängerungsrohr für Miniwinkeldüsen (60°, 90°, 135°).

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


1


2–3


4


5


7


8–10, 43


11, 16


12, 14


13


15


17


18


19


20

			IB 15/120	IB 7/40 AdV	IB 10/8 L2P
	1		■		
	2		□		
	3			■	
	4			□	
	5		■		
	6		□		
	7		□		
	8		□		
	9		■		
	10		□		
	11		□		
	12		□		
	13		□		
	14		□		
	15		□		
	16		■		
	17		□		
	18			□	
	19			■	
	20			□	
	21			□	
	22			□	
	23			□	
	24			□	
	25			□	
	26			□	

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Beschreibung
Winkelstück, 90°	27	5.321-973.0	81,00	Winkelstück 90° für alle Miniwinkeldüsen.
Winkelstück, 60°	28	5.321-972.0	79,00	Winkelstück 60° für alle Miniwinkeldüsen.
Ersatz Düsenmundstück	29	5.321-977.0	40,00	Düsenmundstück für alle Miniwinkeldüsen.
Adapter für gerade Winkeldüse	30	5.321-992.0	46,00	Zum Anbringen an alle Miniwinkeldüsen. Ermöglicht den Umbau der Miniwinkeldüsen zu einer geraden Düse.
Hohlraumdüse, XS	31	4.574-045.0	645,00	Durchmesser: 22 mm. Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden.
Düsenzubehör				
Scrambler	32	4.574-026.0	705,00	Der innovative und von Kärcher patentierte Scrambler wird zwischen Pistole und Strahldüse montiert und zerkleinert die 3-mm-Trockeneispellets in feine Partikel. Hierdurch wird die Abreinigung von sehr empfindlichen Oberflächen ermöglicht. Die Stärke der Zerkleinerung der Pellets kann dabei variabel in 3 Stufen eingestellt werden.
Doppel-Scrambler	33	4.574-052.0	348,00	Zusätzlicher Scrambler, der zusammen mit dem normalen Zerkleinerer noch feinere Strahlpartikel erzeugt. Der Doppel-Scrambler kann platzsparend auf den normalen Scrambler montiert werden.
Düsenverlängerung, XXL, 170 mm	34	4.574-027.0	110,00	170-mm-Düsenverlängerung.
Düsenverlängerung, XXL, 500 mm	35	4.574-060.0	366,00	500-mm-Düsenverlängerung.
Düsenverlängerung, XS, 300 mm	36	4.574-046.0	322,00	300-mm-Düsenverlängerung.
Handgriff, IB 7/40	37	4.321-248.0	105,00	Handgriff zum Anbringen an die Düsenverlängerung (4.574-046.0, 300 mm). So kann man bequem 2-händig arbeiten.
Handgriff, IB 15/120	38	6.321-206.0	56,00	Handgriff für Einsatz bei Düsenverlängerung.
Düsenbeleuchtung, IB 15/120	39	2.815-010.0	1.224,00	Düsenbeleuchtung zum Aufschrauben auf die Strahlpistole. Für eine optimale Ausleuchtung des Strahlbereichs.
Düsenbeleuchtung, IB 7/40	40	2.815-011.0	1.224,00	Düsenbeleuchtung zum Aufschrauben auf die Strahlpistole zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.
Gabelschlüssel, SW27	41	7.815-009.0	8,40	Gabelschlüssel zur Düsenmontage (2 Stück erforderlich).
Fett für Düsengewinde, silikonfrei	42	6.288-088.0	4,20	Das Gewinde der Strahldüsen muss regelmäßig mit diesem silikonfreien Fett behandelt werden.
Zwischenstück für Winkelstrahlrohre	43	4.574-034.0	160,00	Zwischenstück zur Aufnahme aller verfügbaren Winkelstrahlrohre. Auch als Flachstrahldüsen-einsatz (14 mm) einsetzbar.
Winkelstrahlrohr 90°, XXL	44	4.574-035.0	501,00	Um 90° gebogenes Strahlrohr, das mit allen verfügbaren Düsen kombiniert werden kann. Zur Verwendung ist zusätzlich das Zwischenstück 4.130-425.0 nötig.
Winkelstrahlrohr 105°, XXL	45	4.574-036.0	493,00	Um 105° gebogenes Strahlrohr, das mit allen verfügbaren Düsen kombiniert werden kann. Zur Verwendung ist zusätzlich das Zwischenstück 4.130-425.0 nötig.
Strahlschlauch, Druckluftschlauch				
Strahlschlauch, 1/2"	46	4.013-042.0	1.770,00	5 m langer Strahlschlauch mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplungen, nicht zeichnende Außenhülle, silikonfrei (Durchmesser 1/2").
Strahlschlauch, 3/4"	47	4.013-043.0	2.307,00	8 m langer Strahlschlauch mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplungen, nicht zeichnende Außenhülle, silikonfrei (Durchmesser 3/4"). Schläuche ohne zusätzlichen Adapter verlängerbar.
Schlauchwagen	48	4.574-057.0	1.910,00	Schlauchtrommel inkl. aller Anschlüsse. Der praktische Helfer beim Trockeneisstrahlen per Ice Blaster eignet sich für 80 m lange Druckluftschläuche mit 1" Durchmesser.
Druckluftschlauch, 1", 5 m	49	6.574-279.0	484,00	Sehr leichter, formstabiler Druckluftschlauch (1", 5 m) für den Ice Blaster. Ideal zur Verbindung der Schlauchtrommel mit dem Kompressor.
Druckluftschlauch, 1", 20 m	50	6.574-280.0	801,00	Sehr leichter, formstabiler Druckluftschlauch (1", 20 m) für den Ice Blaster. Nach dem Trockeneis-strahlen lässt sich der Schlauch wieder perfekt auf die Kärcher Schlauchtrommel aufwickeln.
Druckluftschlauch, 1", 60 m	51	6.574-281.0	1.558,00	Sehr leichter, formstabiler Druckluftschlauch (1", 60 m) für den Ice Blaster. Nach dem Trockeneis-strahlen lässt sich der Schlauch wieder perfekt auf die Kärcher Schlauchtrommel aufwickeln.
Druckluftschlauch, 10 m	52	6.390-284.0	330,00	Faltbarer Druckluftschlauch mit Innendurchmesser 3/4" und 10 m Länge.
Druckluftschlauch, 20 m	53	6.390-285.0	645,00	Faltbarer Druckluftschlauch mit Innendurchmesser 3/4" und 20 m Länge.
Schutzfolie für IB-Strahlschlauch, 100 m	54	6.667-214.0	73,00	100-m-Rolle Schlauchfolie. Zum Schutz des Strahlschlauchs vor Verschmutzung sowie Beschädigung. Ist die Folie beschädigt, kann diese einfach erneuert werden.
Schutzausrüstung				
Schutzbrille	55	6.321-208.0	29,00	Schutzbrille.
Schutzhandschuhe	56	6.321-210.0	35,00	Kälteschutzhandschuh in Größe 10 mit rutschhemmendem Profil (Kategorie 3 nach EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).
Gehörschutz	57	6.321-207.0	68,00	Effektiver Gehörschutz mit einer durchschnittlichen Dämmleistung von 35 dB(A) nach SNR (Single Number Rating).

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.


27


28


29


30


31


32


34


36


37


38


39-40


41


44


45

			IB 15/120	IB 7/40 Adv	IB 10/8 L2P
	27			□	
	28			□	
	29			□	
	30			□	
	31			□	
	32		□	□	
	33		□	□	
	34		□	□	
	35		□	□	
	36		□	□	
	37			□	
	38		□		
	39		□		
	40			□	
	41		■	■	
	42		■	■	
	43		□		
	44		□		
	45		□		
	46			■	
	47		■		
	48		□	□	
	49		□	□	
	50		□	□	
	51		□	□	
	52		□	□	
	53		□	□	
	54		□	□	
	55		□	□	□
	56		□	□	□
	57		□	□	□


61


62


63

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Beschreibung	IB 15/120	IB 7/40 Adv	IB 10/8 L2P
Anbausätze und sonstiges Zubehör							
Schaumstoffeinsatz für Koffer IB 15/120	58	5.365-369.0	81,20	Leerer Schaumstoffeinsatz für den Transportkoffer mit der Bestell-Nr. 6.421-355.0. Der Einsatz ist mit passenden Ausschnitten für diverse Düsen zum Trockeneisstrahlen vorkonfektioniert.	■		
Koffer für Düsen und Zubehör	59	6.421-355.0	199,00	Der Aufbewahrungskoffer für Strahldüsen kann einfach mit Clips an der Rückseite des IB 15/120 angebracht werden. Die Höhe des Düsenkoffers beträgt 120 mm.	■		
Y-Adapter, Luftversorgung	60	2.641-880.0	302,00	Y-Stück zum Anschließen des Luftschlauchs an 2 1/4"-Schnellkupplungsanschlüsse.	□	□	
Rad, Pannensicher, 305 × 105	61	6.515-002.0	40,30	Pannensicheres, vollgeschäumtes Rad mit Metallfelge.	□		
Erdungsseilaufroller	62	2.641-741.0	617,00	Automatischer Erdungsseilaufroller mit ca. 6 m Erdungsseil und starker Klemme. Der Erdungsseilaufroller verhindert zuverlässig eine statische Aufladung des Reinigungsobjekts beim Trockeneisstrahlen und somit einen Funkenüberschlag vom Objekt zur Düse.		■	
Schaufel	63	4.321-198.0	66,00	Zur Einfüllung der Trockeneispellets in den Tank des Ice Blasters.	□	□	
Flachstrahldüse	64	4.574-094.0	240,00				■
Pistole	65	4.574-067.0	2.820,00	Pistole inkl. Strahlschlauch und Beleuchtung.			■
Abgasschlauch	66	4.574-295.0	auf Anfrage				■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Düsengrößen

Reinigungsleistung	Druck in Bar	IB 7/40 Luftmengen-index/ Düsengrößen XS Ø 5	IB 15/120 Luftmengen-index/ Düsengrößen S Ø 6	M Ø 7	L Ø 8	XL Ø 9	XXL Ø 10
Sehr geringe Strahlaggressivität Reinigung sehr leichter Verschmutzungen von sehr empfindlichen Oberflächen, z. B. Staub von Gummi, Fett und Öl von weichen Kunststoffen.	2	0,4	1,0	0,7	1,0	1,6	1,1
	3	0,7	1,3	1,1	1,6	2,3	2,0
Geringe Strahlaggressivität Reinigung leichter Verschmutzungen, z. B. Öl und Fett, leichte Verkrustungen, Klebereste, Trennmittel, Gummireste, Reinigung von Spritzgussformen.	4	0,9	1,7	1,7	2,2	3,0	2,8
	5	1,1	2,0	2,3	2,9	3,6	3,7
	6	1,3	2,4	2,7	3,5	4,3	4,5
Mittlere Strahlaggressivität Reinigung starker Verschmutzungen, z. B. Flugrost entfernen, Unterbodenschutz entfernen, Schweißzangen reinigen.	7	1,6	2,7	3,1	4,0	5,0	5,0
	8	1,8	3,0	3,6	4,6	5,7	5,9
	9	2,0	3,4	4,0	5,3	6,4	6,7
	10	2,3	3,7	4,5	6,0	6,7	7,5
Hohe Strahlaggressivität Reinigung sehr hartnäckiger Verschmutzungen, z. B. Entlacken, Reinigung von Wärmetauschern, Reinigung von Druckgusswerkzeugen.	11		4,0	5,0	6,5	7,4	8,4
	12		4,4	5,5	7,1	8,2	9,3
	13		4,7	5,9	8,0	8,9	10,3
Sehr hohe Strahlaggressivität Reinigung extrem hartnäckiger Verschmutzungen, z. B. Entlacken, Reinigung von Gusswerkzeugen, Reinigung von Kraftwerksöfen.	14		5,1	6,5	8,4	9,6	11,2
	15		5,4	7,0	9,0	10,4	12,0
	16		5,7	7,5	9,7	11,2	12,9
Flächenleistung							

In den Feldern ist der Luftverbrauch in m³/min dargestellt.

	bis 1 m³/min:	industrielles Hausdruckluftnetz; Einsteigerkompressor, z. B. Kaeser M 17, CompAir C14
	1–2 m³/min:	industrielles Hausdruckluftnetz; kleiner Kompressor, z. B. Kaeser M 31, CompAir C20GS
	2–3 m³/min:	mittlerer Kompressor, z. B. Kaeser M 57, CompAir C35
	3–5 m³/min:	mittlerer Kompressor, z. B. Kaeser M 57, CompAir C35
	5–7 m³/min:	mittlerer Kompressor, z. B. Kaeser M 80, CompAir C55
	7–10 m³/min:	großer Kompressor, z. B. Kaeser M 122, CompAir C105
	> 10 m³/min:	sehr großer Kompressor, z. B. Kaeser M 250, CompAir C200

TÄGLICH REINIGEN – WIRTSCHAFTLICH REINIGEN

Die Reinigung von Hand bleibt auch in Zeiten effizienter Reinigungsmaschinen eine gängige Praxis in der täglichen Unterhaltsreinigung. Von Hand können Oberflächen schnell und kostengünstig von Verschmutzungen befreit werden, an Stellen, wo keine Maschine hinkommt. Und mit der unvergleichlichen Präzision und Feinfühligkeit der menschlichen Hand. Als weltweit führender Anbieter von Reinigungstechnik erweitern wir kontinuierlich unser Angebot an professionellen und hochwertigen manuellen Reinigungstools. Innovative Reinigungs- und Systemlösungen, die Sie brauchen und wollen.



Inhaltsverzeichnis manuelle Reinigung

Manuelles Reinigungsequipment	Seite	783
Boden	Seite	784
Oberfläche	Seite	798
Reinigungs- und Transportwagen	Seite	806
Fenster	Seite	814
Reinigungsmittel	Seite	842









1 Komplettes, vollständiges Sortiment

Im Kärcher System steht Ihnen ein vollständiges Produktprogramm an Reinigungsmaschinen, Reinigungsmitteln und manuellen Tools zur Verfügung.

2 Viele Farben, ein Reinigungsziel

Unsere manuellen Tools können Sie nach Farbcodes in Einsatzorte einteilen und dadurch Kreuzkontamination vermeiden.

3 Perfekte Ergonomie und Haptik

Bei unserem manuellen Reinigungsequipment sind die Höhe, die Gestaltung der Griffe und die Handhabung insgesamt so gestaltet, dass der Anwender möglichst wenig Kraft aufbringen muss.

4 Effektiv und wirtschaftlich

Weil unsere Stiele und Aufsätze alle einheitlich und kompatibel sind, sparen Sie bei Ersatzbeschaffung, indem Sie vorhandene Tools weiter nutzen können.

BODENREINIGUNG – DOPPELT EFFEKTIV

Sie können Böden mit 2 grundsätzlich verschiedenen Methoden reinigen: trocken oder nass. Welche Sie wählen, hängt von der Art des Bodenbelags und der Verschmutzung ab. Von uns bekommen Sie vielseitige, effektive Tools für jeden Anspruch und Textilien aus verschiedenen Fasern und Faserstrukturen. Für die beste manuelle Bodenreinigung nach Kärcher Standard.



1



2



3



1 Der tägliche Hartflächenreiniger

- Reinigt alle sensiblen Bereiche, Wischflächen und Hartflächen.
- Geringer Kraftaufwand durch effektive Moppresse.
- 2 getrennte, farbcodierte Eimer je 15 Liter für einwandfreie Hygiene.

2 Einfach und schnell

- Viel leichter als ein Eimer.
- Kein Zeitaufwand für Leeren und Befüllen.
- Reinigungslösung wird über einen Knopfdruck ausgebracht.

3 Umweltfreundlich

- Umweltfreundlich durch weniger Abfall.
- Kein Bücken mehr, weil die Mopptasche automatisch eingespannt werden kann.
- Verbesserte Hygiene, da kein Kontakt mit Schmutz und Reinigungsmitteln.

KEHREN

		Grobschmutzzange 100 cm	Kehrschaufel mit Gummiprofil mit Kehrschieber	ECO!Besen und Kehrbehälter	Kehrgarnitur Universal blau
					
Beschreibung		Zum bequemen Aufsammeln von Grobschmutz.	Das Kehr-Sammel-System, bestehend aus Kehrschieber und Kehrschaufel mit ergonomischem Haltegriff und Gummiprofil, ist perfekt auf die Aufnahme von grobem und feuchtem Schmutz abgestimmt.	Ideal zum einhändigen Arbeiten: Der sehr leichte ECO!Besen verfügt über einen Kehrbehälter zur Aufnahme von Grobschmutz sowie eine Gummilippe, die sich den Bodenverhältnissen anpasst.	Bestehend aus Kehrbesen und Schaufel.
Maße (L × B × H)	**cm**	100	32 × 15 × 96	28 × 29 × 85	35 × 22 × 7
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		10	1	1	12
Bestell-Nr.		**6.999-113.0**	**6.999-191.0**	**6.999-226.0**	**3.337-614.0**
Preis in €*		**38,00**	**60,00**	**36,00**	**7,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

KEHREN UND SCHABEN

		Besen PVC 35 cm	Besen PVC 60 cm	Fenster- und Bodenschaber, 120 cm lang, mit Klinge	Schaber Langhandgriff, mit Klinge
					
Beschreibung		In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-115.0 und Aluminium-Teleskopstiel 6.999-100.0.	In Verbindung mit Holzstiel 6.999-117.0.	Mit 120-cm-Stiel für leichte Arbeiten, mit Schutzkappe für mehr Sicherheit.	Zum Entfernen von Kaugummis, Farbresten und groben Verschmutzungen auf glatten Flächen.
Maße (L × B × H)	**cm**	35	60	120 × 10	32 × 10,5
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		10	10	10	25
Bestell-Nr.		**6.999-114.0**	**6.999-116.0**	**3.345-154.0**	**6.999-127.0**
Preis in €*		**12,00**	**22,00**	**18,00**	**17,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

STAUBBINDUNG – STAUBMOPPBEZÜGE

		Staubmopp Baumwolle 60 cm	Staubmopp Baumwolle 80 cm	Staubmopp Baumwolle 120 cm	Staubmopp Baumwolle 160 cm
					
Beschreibung		100 % Baumwolle. Zum Trockenmoppen mittelgroßer Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-092.0.	100 % Baumwolle. Zum Trockenmoppen großer Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-093.0.	100 % Baumwolle. Zum Trockenmoppen großer Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-108.0.	Staubmopp aus 100 % Baumwolle. Mit 160 cm Durchmesser zum trockenen Staubwischen auf großen Flächen wie z. B. in Turnhallen geeignet. Bis 60 °C waschbar. Für Staubmopphalter 6.999-243.0.
Maße (L × B × H)	**cm**	60 × 13	80 × 13	120 × 13	160 × 13
Menge	**Stück**	1	1	1	–
VE		30	30	15	–
Bestell-Nr.		**6.999-090.0**	**6.999-091.0**	**6.999-110.0**	**6.999-242.0**
Preis in €*		**12,00**	**14,00**	**24,00**	**40,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

STAUBBINDUNG – STAUBMOPPBEZÜGE

		Staubmopp Acryl 60 cm	Staubmopp Acryl 80 cm
			
Beschreibung		Zum Trockenmoppen mittelgroßer Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-092.0.	Zum Trockenmoppen großer Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-093.0.
Maße (L × B × H)	**cm**	60 × 13	80 × 13
Menge	**Stück**	1	1
VE		30	30
Bestell-Nr.		**6.999-148.0**	**6.999-149.0**
Preis in €*		**13,00**	**15,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

STAUBBINDUNG – HALTER

		Staubmopphalter 60 cm	Staubmopphalter 80 cm	Staubmopphalter starr 120 cm	Halter Staubmopp starr 160 cm
					
Beschreibung		In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0. Für Staubmopp 6.999-090.0 und 6.999-148.0.	In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0. Für Staubmopp 6.999-091.0 und 6.999-149.0.	In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0.	Starrer Halter für Staubmopp in 160 Zentimeter Länge. Geeignet zur Verwendung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0.
Maße (L × B × H)	**cm**	60 × 9	80 × 9	120 × 9	160 × 9
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		30	30	10	10
Bestell-Nr.		**6.999-092.0**	**6.999-093.0**	**6.999-108.0**	**6.999-243.0**
Preis in €*		**8,00**	**9,00**	**28,00**	**44,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

STAUBBINDUNG – HALTER

		Halter mit Gummilippen 40 cm	Halter mit Gummilippen 60 cm	Staubwischgerät ECO 540	Pad-Sohle gewellt
					
Beschreibung		Zur täglichen Unterhaltsreinigung mit Staubbindetüchern 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 und 3.338-006.0 konzipierter Lamellenhalter (40 cm). Mit Fixiersystem zur bequemen Anwendung.	Sehr hygienischer, gut sterilisierbarer Lamellenhalter (60 cm) für die tägliche Unterhaltsreinigung mit den Staubbindetüchern 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 und 3.338-006.0.	Zum perfekten Staubwischen mit den dazugehörigen Staubbindetüchern.	Für Staubwischgerät ECO 540.
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 11	60 × 11	58 × 10	58 × 10
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		1	1	20	10
Bestell-Nr.		**6.999-057.0**	**6.999-152.0**	**3.335-752.0**	**3.335-856.0**
Preis in €*		**34,00**	**45,00**	**35,00**	**11,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

STAUBBINDUNG – STAUBBINDETÜCHER

		Staubbindetuch neolinn BASIC	Staubbindetuch neolinn CLASSIC	Staubbindetuch neolinn CLASSIC Rolle	Staubbindetuch neolinn ECO
					
Beschreibung		Ölimprägniertes Einwegtuch für alle glatten Bodenbeläge.	Einwegtuch mit speziellem Klebstoff für alle glatten Bodenbeläge, Oberflächen und Gegenstände.		Ölimprägniertes Einwegtuch für alle glatten Bodenbeläge.
Maße (L × B × H)	**cm**	60 × 30	60 × 26	32 × 20	60 × 24
Menge	**Stück**	50	25	900	1000
VE		8	18	1	1
Bestell-Nr.		**3.337-999.0**	**3.338-004.0**	**3.338-003.0**	**3.338-006.0**
Preis in €*		**16,00**	**12,50**	**110,00**	**69,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

NASSREINIGUNG

		Handpadhalter	Padhalter mit Gelenk	Pad weiß	Pad grün
					
Beschreibung		Zur Reinigung von Ecken und Kanten, die Maschinen nicht erreichen. Für Pad weiß 6.999-102.0 und Pad grün 6.999-103.0.	Zur Reinigung von Ecken und Kanten, die Maschinen nicht erreichen. Für Pad weiß 6.999-102.0 und Pad grün 6.999-103.0. In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0.	Zur Reinigung von Ecken und Kanten, die Maschinen nicht erreichen. Für Handpadhalter 6.999-101.0 und Padhalter mit Gelenk 6.999-158.0.	
Maße (L × B × H)	**cm**	23 × 10	23 × 10	24,5 × 12 × 2	24,5 × 12 × 2
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		12	12	12	12
Bestell-Nr.		**6.999-101.0**	**6.999-158.0**	**6.999-102.0**	**6.999-103.0**
Preis in €*		**20,00**	**23,00**	**7,00**	**7,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

NASSREINIGUNG – WASSERSCHIEBER

		Gummiabzieher 55 cm
		
Beschreibung		Wasserschieber aus Kunststoff.
Maße (L × B × H)	**cm**	55
Menge	**Stück**	1
VE		10
Bestell-Nr.		**6.999-089.0**
Preis in €*		**13,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

NASSREINIGUNG – MOPPBEZÜGE LASCHENSYSTEM

		Baumwollmopp	Mikrofasermopp Kurzfaser	Mikrofasermopp Schlingen	Mikrofasermopp Kurzfaser abrasiv
					
Beschreibung		100 % Baumwolle. Laschenfixierung. Für Mopphalter 6.999-098.0.	Mikrofaser-Kurzfaser. Laschenfixierung. Für Mopphalter 6.999-098.0.	Mikrofaser-Schlingenmopp. Laschenfixierung. Für Mopphalter 6.999-098.0.	Mikrofasern und PP-Fasern für eine abrasivere Reinigungswirkung. Laschenfixierung. Perfekt für Sicherheitsfliesen. Für Mopphalter 6.999-098.0.
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 13	40 × 13	40 × 13	40 × 13
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		25	25	25	25
Bestell-Nr.		**6.999-094.0**	**6.999-095.0**	**6.999-097.0**	**6.999-099.0**
Preis in €*		**11,00**	**12,00**	**17,00**	**16,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

NASSREINIGUNG – MOPPBEZÜGE TASCHENSYSTEM

		Mikrofasermopp Kurzfaser abrasiv	Mikrofasermopp Kurzfaser	Moppset ECO! rot	Moppset ECO! blau
					
Beschreibung		Mikrofasern und PP-Fasern für eine abrasivere Reinigungswirkung. Perfekt für Sicherheitsfliesen. Taschenfixierung.	Mikrofaser-Kurzfaser. Taschenfixierung.	Mikrofaser-Schlingenmopp für sehr gute Schmutzaufnahme. Taschenfixierung.	
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 13	40 × 13	40 × 13	40 × 13
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		25	25	25	25
Bestell-Nr.		**6.999-131.0**	**6.999-132.0**	**6.999-136.0**	**6.999-143.0**
Preis in €*		**16,00**	**11,00**	**12,00**	**12,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

NASSREINIGUNG – MOPPBEZÜGE TASCHENSYSTEM

		Baumwollmopp Basic	Mikrofasermopp Basic	Mikrofasermopp Kurzfaser 50 cm	Eimer mit Mopppresse 15 l
					
Beschreibung		Mit Tasche und Lasche sowie Schlingen innen und Fransen außen.	Mit Tasche und Lasche sowie Abrasivstreifen zur effektiveren Schmutzentfernung.	Farbcodierter Mikrofasermopp Kurzfaser (50 cm) mit Taschenfixierung zur effizienten Reinigung. Waschbar bis 90 °C, Trockner bis max. 45 °C.	15-Liter-Eimer mit Bügelgriff und per Fußpedal am Eimer bedienbarer Mopprollenpresse. Das einfache und simple System ist ideal zur Reinigung kleiner Flächen.
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 13	40 × 13	50 × 13	46 × 32 × 36
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		50	50	25	1
Bestell-Nr.		**3.337-959.0**	**3.337-957.0**	**6.999-277.0**	**6.999-227.0**
Preis in €*		**7,90**	**8,00**	**18,00**	**87,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

NASSREINIGUNG – MOPPBEZÜGE KLETTSYSTEM

		Mikrofaserklettbezug abrasiv 40 cm	Mikrofaserklettbezug 40 cm	Klettbezug aus Baumwolle 40 cm
				
Beschreibung		Mikrofaser-Klettbezug, abrasiv, 40 cm, mit Klettfixierung. Speziell für die Reinigung von Sicherheitsfliesen entwickelt, bei denen eine abrasive Reinigungswirkung erwünscht st.	Mikrofaser-Klettbezug mit überzeugenden Reinigungs- und Schmutzaufnahme-fähigkeiten zur effizienten Reinigung. Mit Klettfixierung, 40 cm Breite.	Baumwoll-Klettbezug mit sehr guter Wasseraufnahmefähigkeit. 40 cm breit und mit Klettfixierung.
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 13	40 × 13	40 × 13
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		25	25	25
Bestell-Nr.		**6.999-273.0**	**6.999-274.0**	**6.999-275.0**
Preis in €*		**18,00**	**14,00**	**11,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

NASSREINIGUNG – MOPPHALTER

		Mopphalter Laschen 40 cm	Mopphalter mit Clip 40 cm
			
Beschreibung		In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0.	
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 11	40 × 11
Menge	**Stück**	1	1
VE		10	10
Bestell-Nr.		**6.999-098.0**	**6.999-144.0**
Preis in €*		**37,00**	**35,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

NASSREINIGUNG – MOPPHALTER

		Mopphalter mit Clip 50 cm	Kletthalter 40 cm	Kletthalter mit Block System 40 cm
				
Beschreibung		Mopphalter mit 360°-Rotation und Taschenfixierung zum schnellen Wechsel. Mit rückenfreundlicher Clipfixierung. Geeignet für Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0.	Hochwertiger Kunststoff-Kletthalter in 40 cm breiter Ausführung. Einfach und schnell anzuwenden.	Mit Blocksystem versehener, hochwertiger Kunststoff-Kletthalter für eine schnelle und einfache Anwendung.
Maße (L × B × H)	**cm**	50 × 11	40 × 9,5	40 × 9,5
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		10	10	10
Bestell-Nr.		**6.999-276.0**	**6.999-271.0**	**6.999-272.0**
Preis in €*		**46,00**	**28,00**	**31,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

NASSREINIGUNG – MOPPSYSTEME

		Moppsystem ECO! 97–184 cm	Moppsystem	Sprüh-Moppsystem ECO!
				
Beschreibung		Mopphalter inklusive Teleskopstiel. Durch Taschenfixierung lassen sich Mopps schnell und einfach durchwechseln. Außerdem werden Mopps durch einen Clip fixiert, wodurch das Bücken entfällt. Verschlussmöglichkeit am Kardangelenk, dadurch ideal für vertikale Reinigungsaufgaben.	Inkl. Mopphalter, Aluminiumstiel 140 cm und Moppclip.	Sprüh-Mopp-System mit 0,66-Liter-Flasche und Sprühvorrichtung. Die Reinigungslösung wird direkt vor den Mopp gesprüht und sorgt so für eine schnelle und ergonomische Reinigung kleinerer Flächen.
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 184	40 × 140	40 × 155
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		1	1	1
Bestell-Nr.		**5.999-024.0**	**6.999-145.0**	**5.999-045.0**
Preis in €*		**63,00**	**42,00**	**153,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

NASSREINIGUNG – WARNHINWEISE

		Warnschild Rutschgefahr (Deutsch)	Absperrkette 1 m	Warnschild für Tür	Türstopper mit Stiel
					
Beschreibung		Deutlich sichtbarer Warnhinweis. Schnell aufzustellen.	Gelbe Absperrkette aus Polypropylen. Länge: 1 Meter.	Hängewarnschild „STOP – kein Durchgang“ mit Saugnäpfen.	Ergonomischer Universal-Türstopper mit Gummirand und Aluminiumstiel. Für jede Art von Türen geeignet.
Maße (L × B × H)	**cm**	22 × 54	100	50 × 30	15,7 × 7,9 × 90
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		5	10	10	6
Bestell-Nr.		**6.999-104.0**	**6.999-185.0**	**6.999-229.0**	**6.999-206.0**
Preis in €*		**21,00**	**5,00**	**67,00**	**30,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

STIELE

		Aluminiumstiel 140 cm / D 23 mm	Teleskopstiel 97–184 cm
			
Beschreibung		Für alle Mopphalter und Gummiabzieher.	
Maße (L × B × H)	**cm**	140	184
Menge	**Stück**	1	1
VE		100	10
Bestell-Nr.		**6.999-096.0**	**6.999-111.0**
Preis in €*		**7,00**	**21,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		Aluminium Teleskopstiel 2 × 150 cm	Aluminiumstiel mit Gewinde 140 cm	Holzstiel 140 cm D 25 mm
				
Beschreibung		Langer Aluminiumstiel zum Einsatz mit Besen 6.999-114.0 und Schaber 6.999-126.0.	Für Besen 6.999-114.0.	In Verbindung mit Besen 6.999-116.0.
Maße (L × B × H)	**cm**	300	140	140
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		10	25	20
Bestell-Nr.		**6.999-100.0**	**6.999-115.0**	**6.999-117.0**
Preis in €*		**35,00**	**8,00**	**7,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR DIE BODENREINIGUNG


1


2


3


4


5

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Anzahl Stück	VE	Beschreibung
Bezeichnung						
Ersatzflasche rot 650 ml	1	6.999-166.0	25,70	1	1	Rote Ersatzflasche mit 650 ml Füllvolumen für Sprühmopp mit der Bestell-Nr. 5.999-045.0.
Ersatzflasche grün 650 ml	2	6.999-167.0	25,90	1	1	Grüne Ersatzflasche mit 650 ml Füllvolumen für Sprühmopp mit der Bestell-Nr. 5.999-045.0.
Ersatzflasche blau 650 ml	3	6.999-168.0	25,90	1	1	Blaue Ersatzflasche mit 650 ml Füllvolumen für Sprühmopp mit der Bestell-Nr. 5.999-045.0.
Ersatzflasche gelb 650 ml	4	6.999-169.0	25,90	1	1	Gelbe Ersatzflasche mit 650 ml Füllvolumen für Sprühmopp mit der Bestell-Nr. 5.999-045.0.
Stielhalter Universal	5	6.999-270.0	5,00	1	50	Halterung für unterschiedliche Stieldurchmesser. Kein Verrutschen am Stiel durch spezielle Gummierung. Verbleibt am Stiel und nicht am Wagen.

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

KOMBINATIONEN







Stiel – Halter

		 6.999-144.0 6.999-276.0	 6.999-098.0	 6.999-271.0 6.999-272.0	 6.999-092.0 6.999-093.0	 6.999-107.0	 6.999-057.0 6.999-152.0	 6.999-089.0	 6.999-158.0	 6.999-150.0
	6.999-096.0	■	■	■	■	■	■	■	■	
	6.999-111.0	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Stiel – Aufsatz

		 6.999-126.0	 6.999-114.0	 6.999-116.0
	6.999-100.0	■	■	
	6.999-115.0		■	
	6.999-117.0			■

Wischbezug – Halter

		6.999-276.0	6.999-144.0	6.999-098.0	6.999-271.0 6.999-272.0	6.999-057.0 6.999-152.0	3.335-752.0
	6.999-277.0	■					
	3.337-959.0		■				
	3.337-957.0		■				
	6.999-136.0		■				
	6.999-143.0		■				
	6.999-131.0		■				
	6.999-132.0		■				
	6.999-094.0			■			
	6.999-097.0			■			
	6.999-095.0			■			
	6.999-099.0			■			
	6.999-273.0				■		
	6.999-274.0				■		
	6.999-275.0				■		
	3.335-856.0						■
	3.337-999.0					■	■
	3.338-004.0					■	■
	3.338-003.0					■	■
	3.338-006.0					■	■

		6.999-092.0	6.999-093.0	6.999-108.0	6.999-243.0	6.999-119.0	6.999-158.0 6.999-101.0
	6.999-090.0	■					
	6.999-091.0		■				
	6.999-148.0	■					
	6.999-149.0		■				
	6.999-110.0			■			
	6.999-242.0				■		
	6.999-118.0					■	
	6.999-142.0					■	
	6.999-102.0						■
	6.999-103.0						■

GANZ EINFACH SAUBERE OBERFLÄCHEN

Durch unsere perfekt auf jeden Bedarf abgestimmten Textilien und Tools ist die Oberflächenreinigung für Sie keine Herausforderung mehr. Sie beseitigen den Schmutz schnell und effektiv und mit erhöhter Reinigungsleistung. Unser Sortiment ist nach den 3 grundlegenden Anwendungsformen der Reinigung gegliedert: Trocken-, Nass- und Glasreinigung. Damit treffen Sie sicher die richtige Auswahl für eine einfache, Zeit und Kraft sparende Reinigung in jedem Bereich.









1 Farbcodierte Tücher
Mit dem Colour Coding unserer Tücher können Sie jeden Reinigungsbereich korrekt zuordnen und identifizieren. Ohne Verwechslungsgefahr. Damit haben Sie für jeden Anwendungsbereich das richtige Tuch.

2 Form- und temperaturstabil
Unsere Tücher sind auch bei hohen Waschtemperaturen und über sehr viele Waschzyklen formstabil. Sie können dadurch die Keimzahl reduzieren und so die Hygiene unterstützen. Und dank hoher Qualität auch nach vielen Waschzyklen mit der gleichen guten Haptik.

3 Nassreinigung leicht und wirkungsvoll
Die hohe Wasseraufnahme unserer Tücher ermöglicht Ihnen eine gute Nassreinigung und Schmutzaufnahme bei verschiedensten Anwendungen. So erreichen Sie leicht eine perfekte Reinigungsleistung.

SCHABEN

		Schaber Kurzhandgriff, mit Klinge	Schaber Glas, ohne Klinge	Ersatzklingen für Schaber Glas	Ersatzklingen für Schaber 25 x
					
Beschreibung		Zum Entfernen von Kaugummis, Farbresten und groben Verschmutzungen auf glatten Flächen.	Ideal zum Reinigen vom Glas bzw. anderer glatter Flächen aus Glas.	Ersatzklingenset für Glasschaber 6.999-156.0.	25 Stück Ersatzklingen. Geeignet für die Schaber mit Kurzhandgriff (6.999-126.0) und mit Langhandgriff (6.999-127.0).
Maße (L × B × H)	**cm**	24 × 10,5	9,5 × 5	5	10
Menge	**Stück**	1	1	100	25
VE		25	50	1	10
Bestell-Nr.		**6.999-126.0**	**6.999-156.0**	**6.999-157.0**	**6.999-254.0**
Preis in €*		**16,00**	**8,00**	**59,90**	**17,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

STAUBBINDUNG

		ECO!Spinnbesen 97–184 cm	Halter Staubwedel 60 cm	Mikrofaserbezug Staubwedel 60 cm
				
Beschreibung		Besen mit gebogenen Staubborsten zur effektiven Entfernung von Spinnweben oder zur Beseitigung von Staub auf Rohren etc.	Biegsamer Halter zum Abstauben und Reinigen von schwer zugänglichen oder unebenen Oberflächen wie z. B. Radiatoren, Schränken, Wänden etc. Auch in Verbindung mit Teleskopstiel 6.999-111.0.	Mikrofaserbezug für den Halter Staubwedel 60 cm 6.999-150.0.
Maße (L × B × H)	**cm**	184	60 × 6	60 × 8
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		1	4	12
Bestell-Nr.		**5.999-027.0**	**6.999-150.0**	**6.999-151.0**
Preis in €*		**44,00**	**37,00**	**22,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

STAUBBINDUNG – STAUBBINDETÜCHER

		Staubbindetuch neolinn CLASSIC	Staubbindetuch neolinn CLASSIC Rolle
			
Beschreibung		Einwegtuch mit speziellem Klebstoff für alle glatten Bodenbeläge, Oberflächen und Gegenstände.	
Maße (L × B × H)	**cm**	60 × 26	32 × 20
Menge	**Stück**	25	900
VE		18	1
Bestell-Nr.		**3.338-004.0**	**3.338-003.0**
Preis in €*		**12,50**	**110,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG – REINIGUNGSTÜCHER

		Mikrofasertuch Premium rot	Mikrofasertuch Premium blau	Mikrofasertuch Premium gelb	Mikrofasertuch Premium grün
					
Beschreibung		Gestricktes Mikrofasertuch mit enormer Schmutzaufnahme.			
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 40	40 × 40	40 × 40	40 × 40
Menge	**Stück**	10	10	10	10
VE		20	20	20	20
Bestell-Nr.		**3.338-272.0**	**3.338-274.0**	**3.338-276.0**	**3.338-278.0**
Preis in €*		**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG – REINIGUNGSTÜCHER

		Mikrofasertuch Velours rot	Mikrofasertuch Velours blau	Mikrofasertuch Velours gelb	Mikrofasertuch Velours grün
					
Beschreibung		Gewebtes Seidenvelourstuch mit hoher Reinigungsleistung.			
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 40	40 × 40	40 × 40	40 × 40
Menge	**Stück**	10	10	10	10
VE		20	20	20	20
Bestell-Nr.		**3.338-264.0**	**3.338-266.0**	**3.338-268.0**	**3.338-270.0**
Preis in €*		**16,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG – REINIGUNGSTÜCHER

		Mikrofasertuch Microspun rot	Mikrofasertuch Microspun blau	Mikrofasertuch Microspun gelb	Mikrofasertuch Microspun grün
					
Beschreibung		Feines Mikrofasertuch mit hoher Reinigungsleistung.			
Maße (L × B × H)	**cm**	38 × 37,5	38 × 37,5	38 × 37,5	38 × 37,5
Menge	**Stück**	10	10	10	10
VE		10	10	10	10
Bestell-Nr.		**3.338-247.0**	**3.338-248.0**	**3.338-249.0**	**3.338-250.0**
Preis in €*		**19,00**	**19,00**	**19,00**	**19,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG – REINIGUNGSTÜCHER

		Allzwecktuch rot	Allzwecktuch blau	Allzwecktuch gelb	Allzwecktuch grün
					
Beschreibung		Universelles Reinigungstuch für die tägliche Arbeit.			
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 40	40 × 40	–	–
Menge	**Stück**	10	10	10	10
VE		10	10	10	10
Bestell-Nr.		**3.338-260.0**	**3.338-261.0**	**3.338-262.0**	**3.338-263.0**
Preis in €*		**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG – GLAS

		Handpadhalter Klettverschluss 30 cm	Mikrofaserbezug für Handpadhalter	Mikrofaserbezug Glas für Handpadhalter	Mikrofasertuch Glas
					
Beschreibung		Ideal geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen wie Glas, Edelstahl, Keramik, Schreibtische usw. Große Auflagefläche, daher sehr effizient.	Ideal für Wände, Böden, Ecken usw. In Verbindung mit Handpadhalter Klettverschluss 30 cm 6.999-119.0.	Perfekt auf glatten und glänzenden Oberflächen. In Verbindung mit Handpadhalter Klettverschluss 30 cm 6.999-119.0.	Perfekt auf glatten und glänzenden Oberflächen.
Maße (L × B × H)	**cm**	30 × 8	30 × 12	30 × 12	40 × 40
Menge	**Stück**	1	1	5	5
VE		12	25	5	40
Bestell-Nr.		**6.999-119.0**	**6.999-118.0**	**6.999-142.0**	**6.999-155.0**
Preis in €*		**16,00**	**16,00**	**69,00**	**25,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

SANITÄR

WC-Garnitur weiß



Beschreibung		WC-Bürste inkl. Kunststoffständer.
Maße (L × B × H)	**cm**	39 × 12 × 12
Menge	**Stück**	1
VE		10
Bestell-Nr.		**3.345-543.0**
Preis in €*		**6,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

KOMBINATIONEN







Bezüge und Klingen – Halter

						
		6.999-151.0	6.999-118.0	6.999-142.0	6.999-157.0	6.999-159.0
	6.999-156.0				■	
	6.999-150.0	■				
	6.999-119.0		■	■		
	6.999-111.0					■

IMMER GENAU IHR TROLLEY

Unsere robusten Reinigungswagen stellen wir Ihnen für jedes Einsatzgebiet ganz individuell zusammen. Damit haben Sie genau den richtigen Trolley, um das für Ihren Bedarf erforderliche Equipment fachgerecht und bequem zu verstauen. Ihr Kärcher Trolley bietet ein erweitertes Stauvermögen und farbcodierte Eimersysteme für unterschiedliche Anwendungen. Und Sie können Ihren Reinigungswagen modular erweitern oder reduzieren und so perfekt auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.



1



2



3



4



1 Alles an Bord

- 3 Schubladen zum Verstauen aller notwendigen Utensilien.
- 3 farbcodierte Eimer für unterschiedliche Anwendungen.
- Der faltbare, robuste Müllsackhalter erweitert das Stauvermögen.

2 Integriertes Bodenreinigungssystem

- Equipment zur Bodenreinigung im Trolley integriert.
- Verschiedene Wischsysteme möglich.
- Vorkonditionierte Mopps oder Eimermethode – so wie Sie es wollen.

3 Sichere Abfallentsorgung

- Einfache, ergonomische Müllentsorgung.
- Robustheit ist oberstes Gebot und wird garantiert.

4 Komplettes Oberflächenreinigungssystem

- Eimer für nasse Oberflächenreinigung an Bord.
- Ablagefläche für Tücher und Reinigungsmittel.
- Alles gut verstaut und griffbereit.

REINIGUNGSWAGEN – PREMIUM

PREMIUM TROLLEY LINE NUR NOCH BIS Q4/2021.

Wird ersetzt durch die neue „Performance Trolley Line“.

		Trolley ECO!Clean Liner Press	Trolley ECO!Clean Liner	Trolley ECO!Clean Liner Mini	Trolley ECO!First Liner
					
Beschreibung		Mit Doppeleimer-Backen-mopppresse, verkleidetem 150-l-Müllsackhalter und verschließbaren Schubkastenfächern.	Kompakter, flexibler, ergonomischer, robuster und korrosionsfreier Reinigungswagen aus 100 % Polypropylen. Mit praktischen Verstaumöglichkeiten für einfaches Handling. Geschützter Müllbeutelhalter, per Fußpedal bedienbarer.	Schnelles Nassreinigungssystem mit Vorkonditionierung und verkleidetem Müllsackhalter.	Korrosionsfreier Reinigungswagen aus 100 % Polypropylen. Ideal für eine schnelle und einfache Unterhaltsreinigung. Geschützter Müllbeutelhalter, per Fußpedal bedienbarer.
Maße (L × B × H)	**cm**	140 × 65 × 110	108 × 53 × 115	84 × 60 × 109	66 × 52 × 110
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		1	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-162.0**	**5.999-021.0**	**6.999-165.0**	**5.999-019.0**
Preis in €*		**1.525,00**	**1.318,00**	**844,00**	**620,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

REINIGUNGSWAGEN – PREMIUM

		Trolley Clean Liner Classic I
		
Beschreibung		Ergonomischer, korrosionsfreier Reinigungswagen aus 100 % Polypropylen. Mit zwei farbcodierten 15-Liter-Eimern und anwendungsfreundlicher Universalpresse, hochklappbarem Müllsackhalter, drei farbcodierten Eimern und drei Schubladen in unterschiedlichen Größen.
Maße (L × B × H)	**cm**	128 × 65 × 110
Menge	**Stück**	1
VE		1
Bestell-Nr.		**5.999-044.0**
Preis in €*		**965,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

REINIGUNGSWAGEN – CLASSIC

		Trolley Clean Liner Classic II	Trolley Clean Liner Classic III	Trolley Clean Liner Classic IV	Trolley Classic I
					
Beschreibung		Mit Doppeleimer-Rollenmopppresse und Müllsackhalter. Für Mopp mit Laschenfixierung.	Mit Doppeleimer-Backenmopppresse und Müllsackhalter.	Schnelles Nassreinigungssystem mit Vorkonditionierung und Müllsackhalter.	Ideal zur schnellen Unterhaltsreinigung: Reinigungswagen mit zwei farbcodierten 4-Liter-Eimern.
Maße (L × B × H)	**cm**	92 × 65 × 110	92 × 65 × 110	78 × 58 × 109	107 × 66 × 112
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		1	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-080.0**	**6.999-163.0**	**6.999-164.0**	**6.999-216.0**
Preis in €*		**512,00**	**541,00**	**556,00**	**274,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

REINIGUNGSWAGEN – CLASSIC

		Trolley Classic II	Trolley Classic III	Trolley Classic IV	Trolley Classic V
					
Beschreibung		Reinigungswagen mit anwendungsfreundlicher Backenmopppresse sowie jeweils zwei farbcodierten 4- und 15-Liter-Eimern.	Großzügiger Stauraum inklusive: Reinigungswagen mit vier farbcodierten 4-Liter-Eimern, Backenmopppresse und einem abnehmbaren Doppeleimerwagen.	Mit Backenmopppresse für eine flexible Anwendung: Reinigungswagen mit großzügigem Stauraum sowie vier 4- und zwei 15-Liter-Eimern. Alle Eimer sind farbcodiert.	Reinigungswagen mit großem Stauraum zur Vorkonditionierung. Inklusive zwei 20-Liter-Moppboxen und vier farbcodierten 4-Liter-Eimern.
Maße (L × B × H)	**cm**	107 × 66 × 112	140 × 65 × 112	135 × 65 × 112	114 × 52 × 112
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		1	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-217.0**	**6.999-218.0**	**6.999-219.0**	**6.999-220.0**
Preis in €*		**386,00**	**688,00**	**589,00**	**596,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

FAHREIMERWAGEN

		Eimerwagen mit Presse 28 l	Doppeleimerwagen mit Presse 2 × 15 l	Doppeleimerwagen mit Presse 2 × 25 l	Einfachfahreimer mit Presse 25 l
					
Beschreibung		Gut ausbalancierter, korrosionsfreier Eimerwagen aus 100 % Polypropylen. Mit 25-Liter-Eimer und effizienter Rollenpresse, großem Griff und zusätzlichem Stauraum für Zubehöre.	Sehr mobiler, korrosionsfreier Doppeleimerwagen aus 100 % Polypropylen. Mit farbcodierten 15-Liter-Eimern und anwenderfreundlicher Mopp-Presse. Sehr hygienisch und leicht zu reinigen.	Doppeleimerwagen aus 100 % Polypropylen. Korrosionsfrei, sehr mobil und mit Backenmopppresse und 2 farbcodierten 25-Liter-Eimern ausgestattet. Sehr hygienisch und leicht zu reinigen.	Zur Ausstattung dieses sehr mobilen und korrosionsfreien Einfachfahreimers gehört eine Backenmopppresse sowie ein blauer 25-Liter-Eimer. Ausführung aus hochwertigem Kunststoff.
Maße (L × B × H)	**cm**	43 × 71 × 97	66 × 43 × 88	73 × 45 × 93	53 × 43 × 91
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		1	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-021.0**	**6.999-025.0**	**6.999-209.0**	**6.999-207.0**
Preis in €*		**250,00**	**175,00**	**180,00**	**164,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

FAHREIMERWAGEN UND REINIGUNGSEIMER

		Einfachfahreimer mit Presse und „U“ Schiebegriff 25 l	Einfachfahreimer mit Griff 25 l	Eimer mit Mopppresse 15 l
				
Beschreibung		Einfachfahreimer aus hochwertigem Kunststoff, korrosionsfrei und sehr mobil. Mit „U“-Schiebegriff, Backenmopppresse und blauem 25-Liter-Eimer.	Sehr mobiler, korrosionsfreier Einfachfahreimer aus hochwertigem Kunststoff mit seitlichem Schiebegriff. Mit blauem 25-Liter-Eimer und anwenderfreundlicher Backenmopppresse.	15-Liter-Eimer mit Bügelgriff und per Fußpedal am Eimer bedienbarer Mopprollenpresse. Das einfache und simple System ist ideal zur Reinigung kleiner Flächen.
Maße (L × B × H)	**cm**	62 × 43 × 91	53 × 43 × 93	46 × 32 × 36
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-208.0**	**6.999-210.0**	**6.999-227.0**
Preis in €*		**188,00**	**180,00**	**87,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

TRANSPORTWAGEN – PREMIUM

		Trolley Hotel Premium I	Trolley Hotel Premium II
			
Beschreibung		Hochwertiger Hotelwagen für 6 bis 8 Räume. Inklusive hochklappbarem 120-Liter-Müllsackhalter und dank der 125 mm großen Räder mit Stoßleisten auch bei hohem Gewicht leicht manövrierbar.	125 mm große Räder mit Stoßleisten ermöglichen eine einfache Manövrierbarkeit dieses Hotelwagens mit Müllsackhalter (120 Liter) bei hohem Gewicht. Geeignet für 10 bis 12 Räume.
Maße (L × B × H)	**cm**	113 × 64 × 142,5	197 × 64 × 142,5
Menge	**Stück**	1	1
VE		1	1
Bestell-Nr.		**6.999-224.0**	**6.999-225.0**
Preis in €*		**1.714,00**	**2.378,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

TRANSPORTWAGEN – CLASSIC

		Trolley Hotel Classic I	Trolley Hotel Classic II	Trolley Hotel Classic III
				
Beschreibung		Hotelwagen mit hochklappbarem 120 Liter großen Müllsackhalter. Der Wagen ist für 12 bis 15 Räume geeignet und verfügt über drei Holzfächer und fünf 125 mm große Räder.	Geeignet zur Reinigung von 15 bis 18 Zimmern: Hotelwagen mit hochklappbarem 120 Liter großen Müllsackhalter, drei Fächern aus Holz und fünf 125 mm großen Rädern.	Ein hochklappbarer, 120 Liter großer Müllsackhalter gehört zur Grundausstattung des Hotelwagens für 10 bis 12 Räume. Außerdem verfügt er über drei Holzfächer und fünf 125 mm große Räder.
Maße (L × B × H)	**cm**	117 × 53 × 128	127 × 53 × 128	107 × 53 × 128
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-221.0**	**6.999-222.0**	**6.999-223.0**
Preis in €*		**1.215,00**	**1.249,00**	**1.022,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ZUBEHÖR


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Anzahl Stück	VE	Beschreibung
Bezeichnung						
ECO!First Liner Konsole	1	5.999-020.0	348,00	1	1	In Verbindung mit ECO!First Liner Trolley 5.999-019.0. Zusätzlicher Platz für Reinigungsequipment.
Eimer gelb (4 l)	2	5.999-049.0	15,00	1	1	Gelber 4-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
Eimer rot (4 l)	3	5.999-050.0	15,00	1	1	Roter 4-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
Eimer blau (4 l)	4	5.999-051.0	15,00	1	1	Blauer 4-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
Eimer grün (4 l)	5	6.999-186.0	15,00	1	1	Grüner 4-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
Klappdeckel für Eimer (4 l)	6	6.999-187.0	13,00	1	1	Ersatzklappdeckel für unsere farbcodierten 4-l-Eimer mit den Bestell-Nr. 5.999-049.0, 5.999-050.0, 5.999-051.0 und 6.999-186.0.
Zubehörwanne Doppeleimerwagen	7	6.999-077.0	13,00	1	10	In Verbindung mit Doppeleimerwagen 6.999-025.0. Für zusätzliches Equipment oder Flaschen.
Moppnetz blau mit Zugband (50 l)	8	6.999-128.0	31,00	1	10	Zur Aufbewahrung und zum schonenden Waschen gebrauchter Mopps in der Waschmaschine. In blauer Farbe. Kapazität: 50 l.
Moppnetz rot mit Zugband (20 l)	9	6.999-129.0	21,00	1	10	Zur Aufbewahrung und zum schonenden Waschen gebrauchter Mopps in der Waschmaschine. In roter Farbe. Kapazität: 20 l.
Moppnetz weiß mit Zugband (70 l)	10	6.999-130.0	13,00	1	10	Zur Aufbewahrung und zum schonenden Waschen gebrauchter Mopps in der Waschmaschine. In neutraler, weißer Farbe. Kapazität: 70 l.
Moppbox mit Deckel blau (10 l)	11	6.999-199.0	41,00	1	1	Blaue Moppbox mit 10 l Volumen, zur Vorkonditionierung von Moppbezügen. Erhältlich in Verbindung mit Reinigungswagen Premium 5.999-021.0, 6.999-164.0 und 6.999-165.0, 6.999-190.0.
Moppbox mit Deckel rot (10 l)	12	6.999-200.0	41,00	1	1	Zur Vorkonditionierung von Moppbezügen: rote Moppbox mit 10 l Volumen. Erhältlich in Verbindung mit unserem Reinigungswagen ECO!Clean Liner, Bestell-Nr. 5.999-021.0.
Rollenpresse	13	6.999-195.0	133,50	1	1	Ersatzrollenpresse für Reinigungswagen 6.999-080.0 und Fahreimerwagen 6.999-021.0.
Backenpresse	14	6.999-196.0	90,30	1	1	Backenpresse (Ersatzteil). Geeignet für die Reinigungswagen Premium und Classic sowie für Fahreimerwagen.
Moppablage	15	6.999-192.0	21,00	1	1	Ablage für Mopphalter. Geeignet für alle Reinigungswagen sowie den Transportwagen Classic.
Müllsack mit Reißverschluss rot (120 l)	16	6.999-160.0	65,00	1	1	Abfallsack aus Kunststoff. Anwendbar für Clean Liner Classic Trolleys.
Müllsack mit Reißverschluss blau (120 l)	17	6.999-161.0	65,00	1	1	Abfallsack aus Kunststoff. Anwendbar für Clean Liner Classic Trolleys.
Müllsack mit Reißverschluss (120 l)	18	6.999-228.0	117,00	1	1	Abfallsack aus Kunststoff. Geeignet für alle Transport- und Reinigungswagen.
Schublade mit Schlüssel (40 l)	19	6.999-177.0	104,00	1	1	40-l-Ersatzschublade mit Schlüssel für Reinigungswagen Premium.
Schublade mit Schlüssel (22 l)	20	6.999-176.0	76,00	1	1	22-l-Ersatzschublade mit Schlüssel für Reinigungswagen Premium.
Schublade mit Schlüssel (10 l)	21	6.999-204.0	56,00	1	1	10-l-Ersatzschublade mit Schlüssel für Reinigungswagen Premium.

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ZUBEHÖR


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Anzahl Stück	VE	Beschreibung
Bezeichnung						
Faltbarer Müllbeutelhalter	1	5.999-048.0	115,50	1	1	Platzsparender, faltbarer Müllbeutelhalter als ergänzendes Zubehör zu unseren Clean Liner Trolleys 6.999-080.0, 5.999-044.0, 6.999-163.0, 6.999-164.0 und 6.999-190.0.
Moppbox blau 20 l	2	5.999-052.0	50,00	1	1	Blaue Moppbox zur Vorkonditionierung von Mopps.
Moppbox rot 20 l	3	5.999-053.0	50,00	1	1	Rote Moppbox zur Vorkonditionierung von Mopps.
Moppbox-Halter	4	5.999-054.0	29,40	1	1	Die Halterung für die Moppbox-Ausführungen 6.999-052.0 und 6.999-053.0 zur Vorkonditionierung von Mopps eignet sich zur Anbringung am Reinigungswagen mit der Bestell-Nr. 6.999-021.0.
Griff Doppeleimerwagen mit Presse	5	6.999-180.0	36,00	1	1	Ergonomischer Griff als sinnvolle Erweiterung unserer Einfach- und Doppelfahr-eimerwagen 6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, 6.999-209.0 und 6.999-025.0.
Eimer 15 l rot	6	6.999-172.0	22,00	1	1	Roter 15-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
Eimer 15 l blau	7	6.999-173.0	22,00	1	1	Blauer 15-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
Deckel Clean Liner Classic gelb	8	6.999-174.0	48,30	1	1	Ergänzender, gelber Mülleimerdeckel für unsere Müllbeutelhalter 6.999-080.0, 5.999-044.0, 6.999-163.0, 6.999-164.0 und 6.999-190.0 sowie alle Clean Liner Classic-Modelle.
Moppbox-Deckel (für 10-l- und 20-l-Eimer)	9	6.999-175.0	43,10	1	1	Ergänzendes Zubehör für die Moppbox unserer Müllbeutelhalter: Moppbox-Deckel als Abdeckung von 5-l-Eimern. Schützt Reinigungsflotte und Tuch zuverlässig vor Schmutzeintrag von außen.
Rad 80 mm	10	6.999-182.0	14,70	1	1	80-mm-Rad passend für Müllbeutelhalter 6.999-025.0,6.999-207.0, 6.999-208.0, 6.999-210.0, 6.999-209.0 und 6.999-021.0.
Rad 100 mm	11	6.999-183.0	18,90	1	1	100-mm-Rad passend für Müllbeutelhalter 6.999-080.0, 5.999-019.0, 5.999-021.0, 5.999-044.0, 6.999-162.0, 6.999-164.0, 6.999-165.0, 6.999-224.0 und 6.999-225.0.
Gummirad 125 mm	12	6.999-184.0	66,20	1	1	Gummirad mit 125 mm Durchmesser zur Steigerung der Belastbarkeit und Reduzierung des Abrollgeräuschs vieler Trolley Clean Liner-Modelle.
Rad starr Trolley 150 mm	13	6.999-203.0	44,10	1	1	150-mm-Rad mit spezieller Fixierung für Müllbeutelhalter 5.999-019.0, 5.999-044.0, 6.999-162.0, 6.999-164.0, 6.999-165.0, 6.999-221.0, 6.999-222.0, 6.999-223.0, 6.999-224.0, 6.999-225.0.
Müllsackhalter grau	14	6.999-235.0	15,00	1	1	Durchdachter Müllsackhalter zur Erweiterung unserer Einfach- und Doppeleimer-wagen mit Abfallsammlungssegment 6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, 6.999-209.0 und 6.999-025.0.
„U"-Schiebegriff	15	6.999-213.0	37,00	1	1	Ergonomischer, U-förmiger Schiebegriff zum einfacheren Transport unserer Einfach- und Doppelfahreimerwagen 6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, 6.999-209.0 und 6.999-025.0.
Cover plate yellow ECO!First Liner und ECO!Clean Liner	16	5.999-033.0	105,00	1	1	Farbcodierter, gelber Mülleimerdeckel zur Ergänzung der Ausstattung unserer Müllbeutelhalter 5.999-019.0, 5.999-021.0, 6.999-162.0 und 6.999-165.0.
Trennsteg ECO!Trolley	17	5.999-035.0	50,40	1	1	Praktische Müllsacktrennung. Ideal zur Befestigung mehrerer Moppnetze oder Müllsäcke am Trolley. Passend für die Produkte 5.999-019.0 und 5.999-021.0.
Zubehörset ECO!Liner	18	5.999-025.0	89,00	1	1	Für alle Reinigungswagen geeignet: Zubehörset ECO!Liner mit Eimer zur Vorkonditionierung von Mopps, Moppbox-Halterwanne, sowie einem Haken und einer Müllsacktrennung.

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

GLÄNZEND REINIGEN MIT DURCHBLICK

Für Glas-, Fassaden- und Gebäudereiniger haben wir vielseitige Tools entwickelt, die ergonomisches Design, zuverlässige Verbindungstechnik und sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten vereinen. Ausnahmslos bewährte Profiqualität für perfekte und streifenfreie Reinigungsergebnisse. Und gleichzeitig die wirtschaftliche Lösung, die Ihnen hilft, den Verbrauch von Wasser, Energie und Reinigungsmittel zu senken.




1


2


3


4


5

1 Sanfter Schaber
Mit unserem Schaber entfernen Sie hartnäckige oder angetrocknete Verschmutzungen einfach und schnell.

2 Spielerisch einwaschen
Unser Einwascher verfügt über einen ergonomischen, rutschsicheren Halter. Damit tragen Sie die Reinigungsmittellösung immer perfekt auf.

3 Einfach abziehen
Der Schnelllösegriff ist flexibel verstellbar und schnell auszuwechseln. Damit reinigen Sie gründlich und schlierenfrei.

4 Streifenfrei abtrocknen
Die von uns verwendeten, qualitativ hochwertigen Textilien sind saugfähig und reinigen streifenfrei.

5 Alles dran und immer dabei
Mit unserer All-in-one-Lösung ergänzen Sie Ihr Equipment fachgerecht. Sie arbeiten flexibler und schneller, weil Ihr Equipment immer schnell griffbereit ist.

FENSTERSCHABER

		Schaber Glas, ohne Klinge	Bionic Fensterschaber, 10 cm, mit Klinge	Fenster- und Bodenschaber, 25 cm lang, mit Klinge	Fenster- und Bodenschaber, 120 cm lang, mit Klinge
					
Beschreibung		Ideal zum Reinigen vom Glas bzw. anderer glatter Flächen aus Glas.	Ergonomischer Griff, große Schaberfläche, sicher und stabil, perfekt für den Teleskopstangeneinsatz.	Mehr Kraft durch 25-cm-Stiel, mit Schutzkappe für mehr Sicherheit.	Mit 120-cm-Stiel für leichte Arbeiten, mit Schutzkappe für mehr Sicherheit.
Maße (L × B × H)	**cm**	9,5 × 5	10	25 × 10	120 × 10
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		50	10	10	10
Bestell-Nr.		**6.999-156.0**	**3.345-151.0**	**3.345-153.0**	**3.345-154.0**
Preis in €*		**8,00**	**19,00**	**14,00**	**18,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

EINWASCHER

		Einwascher White Star	Einwascher White Star	Einwascher White Star
				
Beschreibung		Aus hochwertigen Fasern, langflorig für die schnelle Reinigung von Glas und Oberflächen.		
Maße (L × B × H)	**cm**	25	35	45
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		10	10	10
Bestell-Nr.		**3.345-497.0**	**3.345-128.0**	**3.345-129.0**
Preis in €*		**7,00**	**8,00**	**10,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

EINWASCHER

		Einwascher Blue Star	Einwascher Blue Star	Einwascher Blue Star
				
Beschreibung		Mischgewebe aus PES- und Mikrofaser, langflorig, hohe Wasser- und Schmutzaufnahme.		
Maße (L × B × H)	**cm**	25	35	45
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		10	10	10
Bestell-Nr.		**3.345-498.0**	**3.345-130.0**	**3.345-131.0**
Preis in €*		**8,00**	**9,00**	**12,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

EINWASCHER

		Einwascher Mikrofaser	Einwascher Mikrofaser	Einwascher Mikrofaser
				
Beschreibung		Mikrofaserbezug mit hoher Wasseraufnahme und starker Reinigungskraft.		
Maße (L × B × H)	**cm**	25	35	45
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		10	10	10
Bestell-Nr.		**3.345-499.0**	**3.345-132.0**	**3.345-133.0**
Preis in €*		**13,00**	**13,00**	**16,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

EINWASCHER

		Einwascher Pad Strip	Einwascher Pad Strip
			
Beschreibung		Mischgewebe aus hochwertigen Fasern, kurzflorig mit zusätzlicher Padfläche.	
Maße (L × B × H)	**cm**	35	45
Menge	**Stück**	1	1
VE		10	10
Bestell-Nr.		**3.345-134.0**	**3.345-135.0**
Preis in €*		**10,00**	**11,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

T-TRÄGER

		Aluminium T-Träger	Aluminium T-Träger	Aluminium T-Träger	Bionic T-Träger beweglich
					
Beschreibung		Leicht und stabil, hochwertige Verarbeitung, zuverlässig beim Teleskopstangeneinsatz.			Flexibel, Griff um 45° individuell einstellbar, liegt sicher in der Hand und hilft zuverlässig beim Teleskopstangeneinsatz.
Maße (L × B × H)	**cm**	25	35	45	35
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		10	10	10	10
Bestell-Nr.		**3.345-500.0**	**3.345-136.0**	**3.345-137.0**	**3.345-138.0**
Preis in €*		**7,00**	**7,00**	**7,00**	**11,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

T-TRÄGER

		Bionic T-Träger beweglich	Bionic T-Träger	Bionic T-Träger
				
Beschreibung		Flexibel, Griff um 45° individuell einstellbar, liegt sicher in der Hand und hilft zuverlässig beim Teleskopstangeneinsatz.	Ergonomisch geformt, sicherer Halt, perfekt für den Teleskopstangeneinsatz.	
Maße (L × B × H)	**cm**	45	35	45
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		10	10	10
Bestell-Nr.		**3.345-139.0**	**3.345-140.0**	**3.345-141.0**
Preis in €*		**13,00**	**10,00**	**11,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

FENSTERWISCHERGRIFFE

		Bionic Schnelllösegriff	Bionic Wischergriff beweglich	Wischergriff soft grip
				
Beschreibung		Ergonomisch geformt, sicherer Halt, schneller und einfacher Schienenwechsel.	Ergonomisch geformt, Arbeitswinkel um 180° verstellbar, stabile Ausführung.	Softgripausführung für einfaches Handling, einfacher Schienenwechsel.
Maße (L × B × H)	**cm**	15,5 × 10 × 4	20 × 8,5 × 3	14 × 9 × 3
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		15	20	20
Bestell-Nr.		**3.345-142.0**	**3.345-143.0**	**3.345-144.0**
Preis in €*		**12,00**	**17,00**	**11,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

WISCHERSCHIENEN

		V-Schiene Edelstahl	V-Schiene Edelstahl	V-Schiene Edelstahl	V-Schiene Edelstahl
					
Beschreibung		Profischiene aus Edelstahl mit V-Ausschnitt, Schienenposition variabel einstellbar.			
Maße (L × B × H)	**cm**	25	35	45	55
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		25	25	25	25
Bestell-Nr.		**3.345-145.0**	**3.345-146.0**	**3.345-147.0**	**3.345-148.0**
Preis in €*		**7,00**	**8,00**	**9,00**	**10,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

WASCHBÜRSTEN

		Waschbürste weich	Waschbürste hart	Adapter für Besen
				
Beschreibung		Mit weichen Synthetikborsten und Messinggewinde.	Mit harten Synthetikborsten und Messinggewinde.	Passend für alle handelsüblichen Besen.
Maße (L × B × H)	**cm**	30	30	4,5 × 2,5 × 2,5
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		1	1	1
Bestell-Nr.		**3.345-181.0**	**3.345-182.0**	**3.345-163.0**
Preis in €*		**59,00**	**61,00**	**10,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

GÜRTEL UND HOLSTER

		Holster	Gürtel für Holster
			
Beschreibung		Ideal für die Arbeiten auf der Leiter, für Fensterwischer und Einwascher geeignet.	Passend für Holster.
Maße (L × B × H)	**cm**	41 × 9,5 × 10	90 × 0,5 × 6
Menge	**Stück**	1	1
VE		5	5
Bestell-Nr.		**3.345-171.0**	**3.345-172.0**
Preis in €*		**33,00**	**29,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

EIMER UND ZUBEHÖR

		Eimer 22 l	Deckel	Edelstahlsieb	Ersatzrollen
					
Beschreibung		Rechteckiger Eimer passend für 45-cm-Einwascher.	Für 22-Liter-Eimer.		
Maße (L × B × H)	**cm**	48 × 24 × 24	54 × 27,5 × 2,5	42 × 10 × 11,5	8,5 × 5,5 × 4,5
Menge	**Stück**	1	1	1	4
VE		6	1	1	1
Bestell-Nr.		**3.345-173.0**	**3.345-174.0**	**3.345-175.0**	**3.345-176.0**
Preis in €*		**25,00**	**14,00**	**33,00**	**10,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

WASSERSCHIEBER

	Wasserschieber verstärkt	Wasserschieber verstärkt	Wasserschieber verstärkt, ölbeständig	Wasserschieber Hygienebereich
				
Beschreibung	Für schwere Arbeiten, trocknet Böden streifenfrei.		Ölbeständig für schwere Arbeiten, trocknet Böden streifenfrei.	Für den Hygienebereich, trocknet Böden streifenfrei.
Maße (L × B × H) **cm**	55	75	55	55
Menge **Stück**	1	1	1	1
VE	10	10	10	10
Bestell-Nr.	**3.345-177.0**	**3.345-178.0**	**3.345-179.0**	**3.345-380.0**
Preis in €*	**19,00**	**29,00**	**23,00**	**13,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

TROCKNUNG

	Fensterleder Media
	
Beschreibung	Perfekte Qualität zum Reinigen von Glasflächen, rechteckig.
Maße (L × B × H) **cm**	70 × 45
Menge **Stück**	1
VE	10
Bestell-Nr.	**3.345-184.0**
Preis in €*	**21,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

FENSTERREINIGUNGSSET

Glas- und Fensterreinigungsset



Beschreibung		Set für spezielle Einsätze, komplette Grundausstattung mit stabiler Nylontasche.
Maße (L × B × H)	**cm**	131 × 22 × 4
Menge	**Stück**	1
VE		5
Bestell-Nr.		**3.345-187.0**
Preis in €*		**137,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ZUBEHÖR – BÜRSTEN

Bionic Rohrbürste gebogen



Bionic Wandbürste oval



Beschreibung		Ergonomischer Griff für die Reinigung von runden Oberflächen und Rohren.	Ergonomischer Griff für die Reinigung von Wänden und rauen Oberflächen.
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 20 × 12	32 × 27 × 9
Menge	**Stück**	1	1
VE		1	1
Bestell-Nr.		**3.345-159.0**	**3.345-160.0**
Preis in €*		**15,00**	**15,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ZUBEHÖR – HALTERUNG

		Fixi-Klammer	Pinselhalter	Adapter für Besen
				
Beschreibung		Zum sicheren Befestigen von Tüchern und Schwämmen.	Passend für Rund- oder Flachpinsel für sichere Malerarbeiten.	Passend für alle handelsüblichen Besen.
Maße (L × B × H)	**cm**	21 × 19,2 × 9	21 × 11 × 5	4,5 × 2,5 × 2,5
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		1	1	1
Bestell-Nr.		**3.345-161.0**	**3.345-162.0**	**3.345-163.0**
Preis in €*		**29,00**	**20,00**	**10,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

ERSATZWISCHERGUMMIS

		Ersatzwischergummi hart	Ersatzwischergummi soft
			
Beschreibung		Speziell geformt, sehr zuverlässig und langlebig.	
Maße (L × B × H)	**cm**	92	92
Menge	**Stück**	1	1
VE		10	10
Bestell-Nr.		**3.345-149.0**	**3.345-150.0**
Preis in €*		**6,00**	**6,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

KLINGENHALTER UND ERSATZKLINGEN

		Ersatzklingen	Klingenhalter	Ersatzklingen
				
Beschreibung		Für Bionic-Fensterschaber 10 cm.	Loser Klingenhalter, Material aus Edelstahl	Für Klingenhalter 10 cm.
Maße (L × B × H)	**cm**	10	10	10
Menge	**Stück**	10	1	25
VE		10	25	10
Bestell-Nr.		**3.345-152.0**	**3.337-550.0**	**3.337-996.0**
Preis in €*		**7,00**	**5,00**	**10,00**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

KOMBINATIONEN

Fenster reinigen

		 3.345-500.0	 3.345-136.0	 3.345-137.0	 3.345-138.0	 3.345-139.0	 3.345-140.0	 3.345-141.0
	3.345-497.0	■						
	3.345-128.0		■		■		■	
	3.345-129.0			■		■		■
	3.345-498.0	■			■			
	3.345-130.0		■				■	
	3.345-131.0			■		■		■
	3.345-499.0	■			■			
	3.345-132.0		■				■	
	3.345-133.0			■		■		■
	3.345-134.0		■		■		■	
	3.345-135.0			■		■		■

Fenster abziehen

		3.345-145.0	3.345-146.0	3.345-147.0	3.345-148.0
	3.345-142.0	■	■	■	■
	3.345-143.0	■	■	■	■
	3.345-144.0	■	■	■	■
	3.345-149.0	■	■	■	■
	3.345-150.0	■	■	■	■

Stiele

		 3.345-084.0 3.345-085.0	 3.345-087.0 3.345-629.0 3.345-088.0	 3.345-081.0 3.345-082.0 3.345-083.0	 3.345-157.0
	3.345-500.0 3.345-136.0 3.345-137.0	■	■	■	■
	3.345-138.0 3.345-139.0	■	■	■	■
	3.345-140.0 3.345-141.0	■	■	■	■
	3.345-142.0	■	■	■	■
	3.345-143.0	■	■	■	■
	3.345-144.0	■	■	■	■
	3.345-151.0	■	■	■	■
	3.345-159.0	■	■	■	■
	3.345-160.0	■	■	■	■
	3.345-161.0	■	■	■	■
	3.345-162.0	■	■	■	■
	3.345-163.0	■	■	■	■
	3.345-164.0	■	■	■	■
	3.345-180.0	■	■	■	■
	3.345-158.0	■	■	■	■

Waschbürsten

		 3.345-181.0	 3.345-182.0	 3.345-177.0	 3.345-178.0	 3.345-179.0	 3.345-380.0
	3.345-163.0						■
	3.345-164.0	■	■				
	3.345-180.0			■	■	■	■

NICHT WENIGER ALS NUR DAS BESTE FÜR SIE

Für optimale Reinigungsergebnisse muss das eingesetzte System aus Maschine und Reinigungsmittel perfekt funktionieren. Wir haben dies sehr früh erkannt und konsequent auf eigene Forschung und Entwicklung gesetzt. Unsere Reinigungs- und Pflegemittel entwickeln wir gezielt für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten. Dadurch können Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Systems jederzeit voll ausschöpfen. Und Sie haben die Sicherheit, immer das mögliche Maximum an Effektivität, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit zu bekommen.

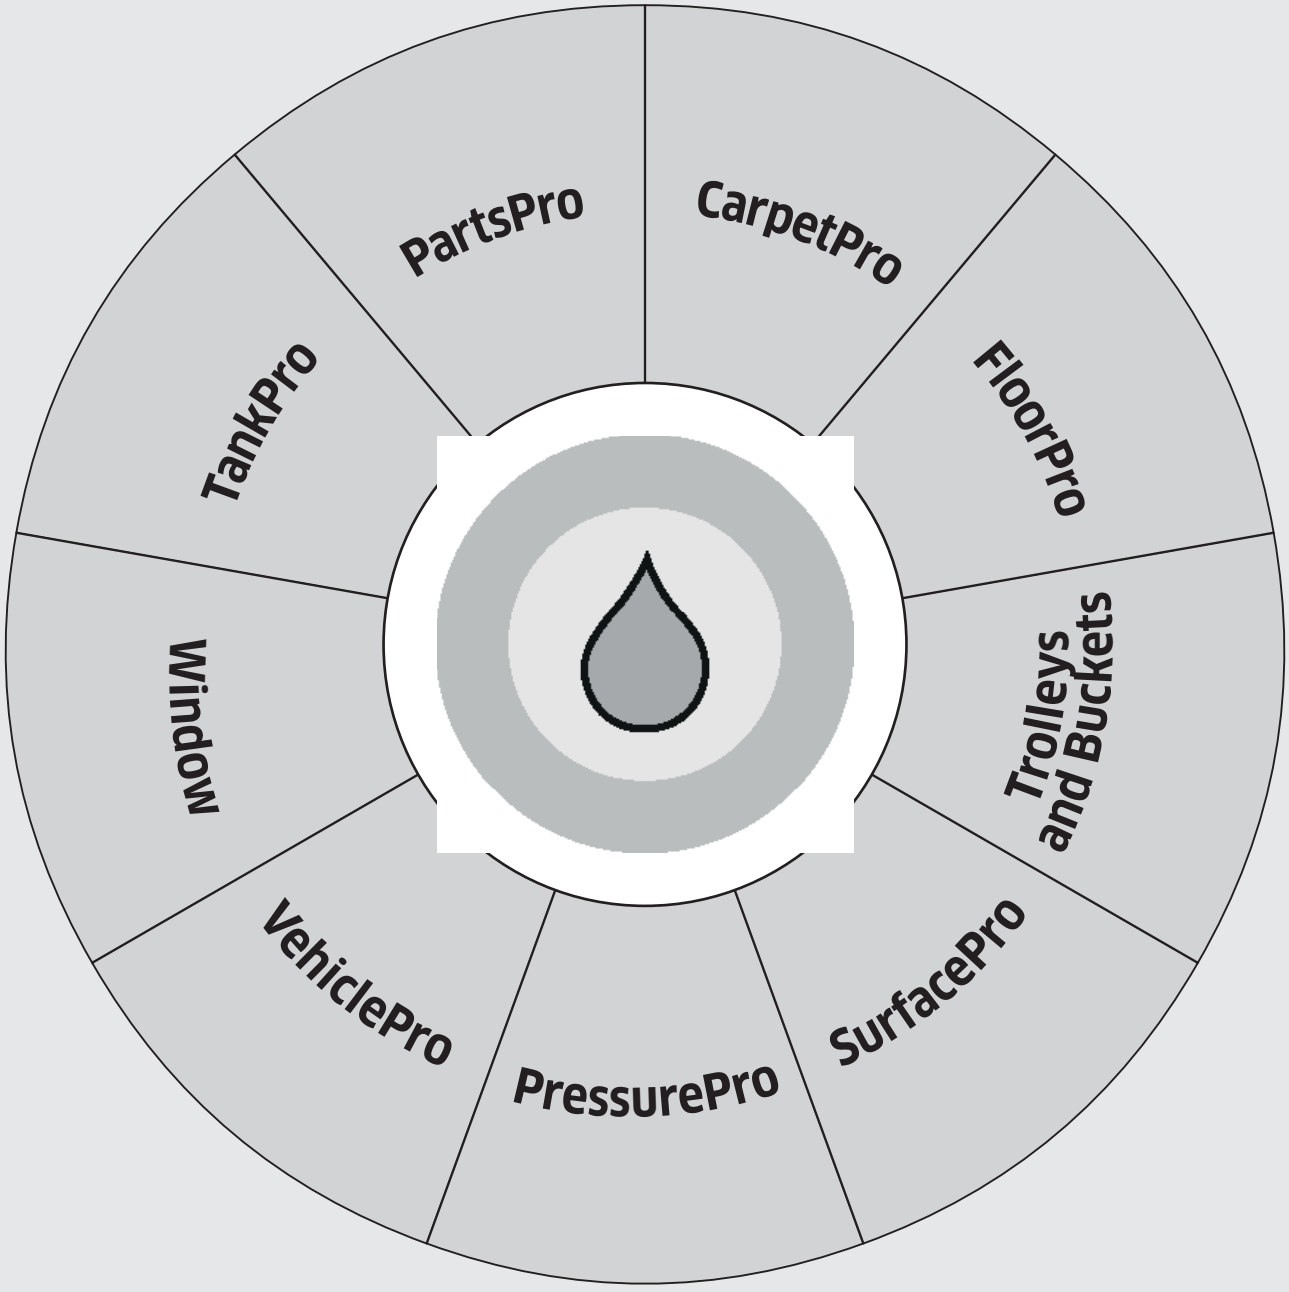

Inhaltsverzeichnis Reinigungs- und Pflegemittel

Reinigungs- und Pflegemittel sowie Desinfektion für Hochdruck	Seite 830
Reinigungs- und Pflegemittel für Teppiche und Polster	Seite 838
Reinigungsmittel für Oberflächen	Seite 842
Reinigungsmittel für Waschräume	Seite 846
Reinigungs- und Pflegemittel sowie Desinfektion für harte und elastische Böden	Seite 850
Reinigungs- und Pflegemittel für Fahrzeuge	Seite 858
Behandlungschemikalien zur Wasseraufbereitung	Seite 864
Reinigungsmittel für Industrieteile	Seite 865
Reinigungsmittel für Behälterreinigung	Seite 866

FÜR SIE ERFORSCHT, ENTWICKELT UND PRODUZIERT

Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind genau so vielfältig und so leistungsfähig wie die Geräte und Maschinen, in denen sie zum Einsatz kommen – denn sie werden speziell für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten entwickelt. Nur so kann die Leistungsfähigkeit des Systems aus Maschine und Reinigungsmittel voll ausgeschöpft werden. Dies hat Kärcher früh erkannt und konsequent auf eigene Forschung und Entwicklung gesetzt. Sie sind die Grundlage unseres Erfolgs und der Kern unseres Denkens und Handelns.



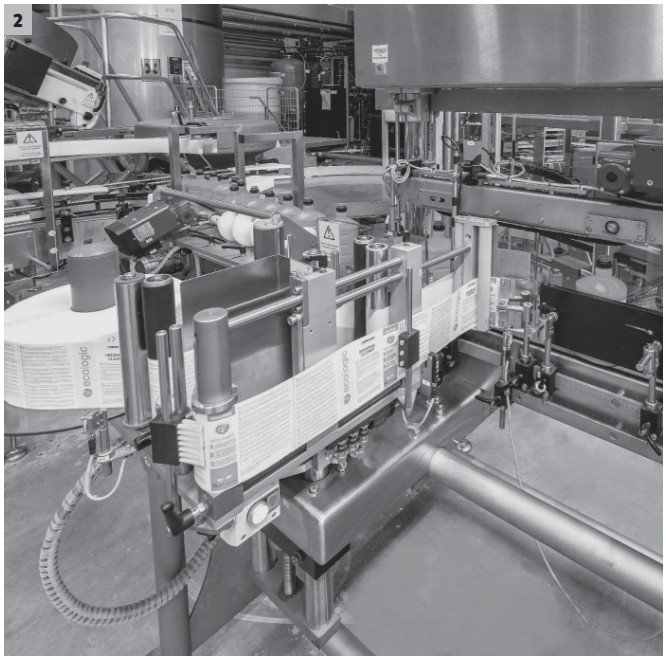

1 Maßstäbe für die Sauberkeit

Forschung und Entwicklung gewinnen an Bedeutung, denn die Ansprüche und Anforderungen steigen, nicht nur an die Geräte und Maschinen, sondern an das Gesamtpaket. Wie kann die volle Leistung abgerufen und gleichzeitig die Umwelt noch mehr entlastet werden? Wie können die Kosten gesenkt werden, ohne an Leistung oder Qualität zu verlieren? Fragen, auf die Kärcher mit Fachleuten aus den verschiedensten Bereichen der Technik und Chemie die bestmögliche Antwort sucht. Fachübergreifend und auch in enger Zusammenarbeit mit Zulieferern und professionellen Anwendern. Unsere Experten analysieren jede Art von Schmutz auf allen Oberflächen, damit dieser professionell gelöst, aufgenommen und entsorgt werden kann. Was wir entwickeln, entsteht von Anfang an in ganzheitlichem Denken und im wörtlichen Sinn systematisch. Und komplett bei Kärcher. Die hohe Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kärcher Reinigungsmittel ist das Ergebnis von über 30 Jahren Forschung und Entwicklung in unseren eigenen Labors. Als weltweit führender Hersteller von Reinigungsgeräten haben wir frühzeitig den Weg zum Systemanbieter beschritten und verfügen heute über Know-how und Technologien, die Maßstäbe setzen.

2 Eigene Produktion

Als Systemanbieter von Reinigungslösungen entwickelt Kärcher nicht nur eigene Reinigungsmittelrezepturen für die Verwendung in Kärcher Reinigungsgeräten, sondern produziert diese Reinigungsprodukte auch selbst. Die eigene Produktion von Reinigungsmitteln ist ein zentraler Punkt, um unseren Kunden Produkte mit gleichbleibend hoher Qualität und bester Lieferfähigkeit bereitstellen zu können und gleichzeitig die Umwelt durch unnötige Transporte zu entlasten.

PressurePro – VOLLE LEISTUNG MIT SYSTEM

Die Vorteile sind überzeugend: schnellere und bessere Reinigung bei wenig Energieverbrauch und geringerer Abwasserbelastung. Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sorgen in der Industrie, im Handwerk und im Lebensmittelbereich für glänzende Ergebnisse. Hochdruckreiniger und Reinigungsmittel perfekt aufeinander abgestimmt.

1

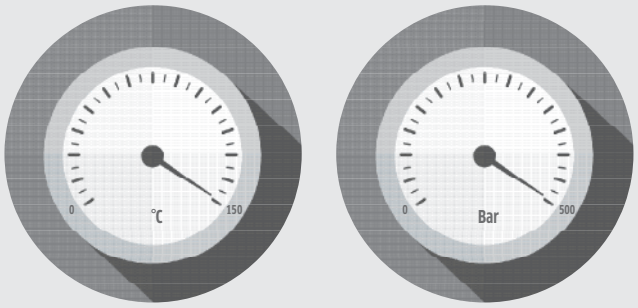

Temperatur Druck



2



3



4



5

1 Hochdruck- und temperaturstabil
Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind speziell auf die Verwendung mit Hochdruckreinigern abgestimmt. Spezielle Rezepturen, die bei hohem Druck stabil bleiben und ihre Wirkung entfalten. Temperaturstabil bis 150 °C und dadurch sicher in der Anwendung in Heißwasser-Hochdruckreinigern.

2 Exakte und sichere Dosierung
SwitchChem, die integrierte Dosierung von Reinigungsmitteln, ermöglicht Ihnen neben einer sicheren und exakten Dosierung auch das leichte und schnelle Zu-/Abschalten sowie die Änderung der Dosierung von Reinigungsmitteln. Keine umständliche Dosierung per Hand mehr. Keine Überdosierung. Dafür können Sie schnell zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln wechseln – ohne Verschwendung von ungenutztem Reinigungsmittel. Das spart Kosten. Gleichzeitig bleibt der Gerätetank sauber und frei von mikrobieller Belastung durch Reinigungsmittelrückstände.

3 Schutz und Pflege für hohe Effizienz und Langlebigkeit des Geräts
Die optionale Hochdruck-Systempflege bietet kontinuierlichen, exakt dosierten und sicheren Schutz gegen Kalk (PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110) und Korrosion (PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111). Durch integrierte Pflegekomponenten bringt der Hochdruckreiniger über lange Zeit seine volle Leistung und auch die Gesamtlebensdauer wird verlängert.

4 Verkalkungsschutz
Beim Betrieb von Heißwasser-Hochdruckreinigern mit kalkhaltigem, hartem Wasser schützen Kärcher Hochdruckreinigungsmittel alle wasserführenden Teile zuverlässig vor Verkalkung. Die Heizschlange behält dadurch ihre volle Leistung, die Wärmeübertragung und der Wasserdurchsatz bleiben optimal. Keine Spur von Kalk im Gerät und auf der gereinigten Oberfläche. Erfolg: Leistung und Reinigungsergebnis sind perfekt, und die Lebensdauer des Geräts wird verlängert.

5 Korrosionsschutz
Kärcher Reinigungsmittel reinigen nicht nur höchst effektiv, sondern schützen und pflegen auch das Reinigungsgerät. Spezielle Korrosionsschutzkomponenten schützen bei Verwendung von weichem Wasser sicher vor Korrosion und Schwarzwasser. Dadurch können Reinigungsgerät und Reinigungsmittel nachhaltig ihre volle Reinigungsleistung bringen.

Produkt	Tätigkeit					Verschmutzung					Anwendungsgebiet								Eigenschaften			Seite
	Vorreinigung	Reinigung	Schaumreinigung	Desinfektion	Pflege, Schutz, Konservierung	Öl, Fett, Ruß, Emissionsverschmutzungen, Wachs, Exkremente, Futterreste, Eiweiß, Insektenrückstände	Rauchharz, Zuckerglasur	Kalk, Rost, Urin-/Milchstein, Zement, Salzablagerungen	Graffiti, Moos, Flechten	Bakterien, Pilze, Viren	Landwirtschaft	Fahrzeuge	Fahrzeugteile (z. B. Motor)	Lebensmittelindustrie, Küchen, Sanitär	Industrieteile	Solar	Fassaden	Reinigungsgeräte	ASF (abscheidefreundlich in Ölabscheider)	IHO-Listung	VAH-/DGHM-Listung	
PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31		■				■					■		■	■					✔			832
PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency		■				■					■		■	■					✔			832
PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81		■				■					■	■		■					✔			832
PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 eco!efficiency		■				■					■	■		■					✔			832
PressurePro Schaumreiniger RM 838 ■	■	■				■						■										832
PressurePro Entwachser RM 36		■				■						■										832
VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800		■						■				■							✔			832
VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic		■				■						■										832
VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic ■	■					■						■							✔			850
PressurePro Aktivreiniger, Pulver RM 80	■	■				■						■							✔			833
PressurePro Heißwachs RM 41					■						■	■										833
VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic					■							■										833
PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57			■			■								■					✔			833
PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58			■			■								■					✔			833
PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59			■					■						■					✔			833
PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731		■				■								■								833
Desinfektionsreiniger RM 732		■		■		■				■				■						✔		834
Desinfektionsreiniger, schäumend RM 734			■	■		■				■				■								834
Desinfektionsmittel RM 735				■						■				■						✔	✔	834
PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25		■						■						■					✔			834
PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750		■				■								■					✔			834
PressurePro Rauchharzentferner RM 33		■				■	■							■					✔			835
PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 91 Agri			■			■					■											835
PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri	■					■					■											835
PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri		■						■			■											835
PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55		■				■								■			■		✔			835
Strahlmittel, fein		■							■								■					835
Strahlmittel, grob		■							■								■					835
PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43		■				■											■					835
PressurePro Solarreiniger RM 99		■				■										■	□					835
PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39		■				■									■				✔			836
PressurePro Phosphatiermittel RM 48		■			■	■									■				✔			836
PressurePro Kalklösesäure RM 101		■						■										■	✔			836
PressurePro Systempflege RM 110					■			■										■	✔			836
PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110					■			■										■	✔			836
PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111					■			■										■	✔			836

■ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
PKW und Nutzfahrzeuge											
	**PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31** Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Reinigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1,5–10 % 25 %	alkalisch pH-Wert: 13	2,5 l	■ ▲	4	6.295-584.0	21,00	8,40
						10 l	■ ▲	1	6.295-068.0	61,00	6,10
						20 l	■ ▲	1	6.295-069.0	100,00	5,00
						200 l	■ ▲	1	6.295-422.0	758,00	3,93
						1000 l	■ ▲	1	6.295-072.0	3.140,00	3,14
	**PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency** Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Beseitigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz. Durch die eco!efficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Hochdruckreiniger (80 °C) Hochdruckreiniger (60 °C) Sprühgeräte eco!efficiency	1+3 1+3	0,75–4 % 1–5 % 5–25 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	2,5 l	■ ▲	4	6.295-646.0	22,00	8,80
						10 l	■ ▲	1	6.295-647.0	65,00	6,50
						20 l	■ ▲	1	6.295-648.0	107,00	5,35
						200 l	■ ▲	1	6.295-649.0	772,00	3,86
	**PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81** Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1–5 % 5–25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	■ ▲	4	6.295-555.0	24,00	9,60
						10 l	■ ▲	1	6.295-556.0	66,00	6,60
						200 l	■ ▲	1	6.295-558.0	907,00	4,54
						1000 l	■ ▲	1	6.295-559.0	3.399,00	3,34
	**PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 eco!efficiency** Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. Durch die eco!efficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Hochdruckreiniger (80 °C) Hochdruckreiniger (60 °C) Sprühgeräte eco!efficiency	1+3 1+3	0,75–4 % 1–5 % 5–25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	■ ▲	4	6.295-642.0	24,00	9,60
						10 l	■ ▲	1	6.295-643.0	65,00	6,50
						20 l	■ ▲	1	6.295-644.0	118,00	5,90
						200 l	■ ▲	1	6.295-645.0	889,00	4,46
	**PressurePro Schaumreiniger RM 838** Der alkalische Schaumreiniger RM 838 für die berührungslose Fahrzeugwäsche entfernt starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände und Straßenschmutz mühelos und lackschonend.[1)]	Hochdruckreiniger NEU		1–2 %	alkalisch pH-Wert: 12,6	3 l	■	1	6.295-979.0	15,50	5,17
	**PressurePro Entwachser RM 36** Entkonservierungsmittel, löst materialschonend Schutzwachsfilme und Fettrückstände von Lackoberflächen. Hervorragend mit dem Hochdruckreiniger verarbeitbar.	Hochdruckreiniger		1–5 %		20 l	■	1	6.295-423.0	134,00	6,70
	**VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800** Hochwirksames Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenverschmutzungen wie z. B. Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzablagerungen, Kalkflecken und Salzrückstände.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10 % 10 %	sauer pH-Wert: 0,3	20 l	■ ▲	1	6.295-441.0	106,00	5,30
						200 l	■ ▲	1	6.295-452.0	1.012,00	5,06
	**VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic** Spezial-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unbeschichtete, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt schonend und intensiv die hartnäckigsten Felgenverschmutzungen wie Straßenstaub, eingebrannten Bremsstaub, Reifenabrieb und Wintersalzablagerungen. Greift Betonböden und Radmulden nicht an.[2)]	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10–20 % 10–20 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	■	1	6.295-323.0	131,00	6,55

1) VDA-konform Klasse A.
2) VDA-konform Klasse B.
5) Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 1.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
6) Aufgeführt in der IHO Desinfektionsmittel-Liste für die Tierhaltung.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF). * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe			VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
	**PressurePro Aktivreiniger, Pulver RM 80** Hochkonzentriertes, rieselfähiges und wasserlösliches Pulver mit frischem Geruch. Löst Öl-, Fett- und Emissionsverschmutzungen, reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen, materialschonend.	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	1+9	0,5 % 1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,9	20 kg	■	▲	1	6.295-237.0	235,00	11,75
	**PressurePro Autoshampoo, Pulver RM 22** Kraftvolles Shampoopulver für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Bestens für die Motorreinigung und Fahrzeugwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+9	0,5–2 % 5 %	alkalisch pH-Wert: 12,7	20 kg	■	▲	1	6.295-537.0	196,00	9,80
	**PressurePro Heißwachs RM 41** Konservierungs- und Lackpflegemittel mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Erzeugt eine hochglänzende Oberfläche.	Hochdruckreiniger Manuell	1+3	1–2 % 1–2 %	schwach sauer pH-Wert: 4,5	10 l	■		1	6.295-153.0	105,00	10,50
	**VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic** Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich gegenüber der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild. VDA-konform.[1)]	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	1+9	1–2 % 1–2 %	schwach sauer pH-Wert: 4	2,5 l	■		4	6.295-583.0	23,00	9,20
						20 l	■		1	6.295-431.0	115,00	5,75
						200 l	■		1	6.295-084.0	845,00	4,23
Lebensmittelbereich												
	**PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57** Das materialschonende Schaumreinigungsmittel für leichte Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen. Der stabile Schaumteppich erhöht die Reinigungswirkung und lässt sich gut abspülen.	Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse Sprühgeräte Manuell		1–2 % 3–10 % 10 % 10 %	neutral pH-Wert: 6,7	20 l	■	▲	1	6.295-178.0	103,00	5,15
	**PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58** Entfernt zuverlässig die hartnäckigsten Öl-, Fett- und eiweißhaltigen Verschmutzungen sowie Lebensmittelrückstände an Fliesen, Kacheln und Containern. Der Schaumteppich ermöglicht lange Kontaktzeiten und wirkt dadurch intensiv auf senkrechten Flächen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse Manuell		4–6 % 1–2 % 4–10 % 10 %	alkalisch pH-Wert: 13,1	20 l	■	▲	1	6.295-100.0	159,00	7,95
	**PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59** Entfernt mühelos starke Ablagerungen und Beläge wie Kalk, Rost, Fett, Eiweiß, Bier- und Milchstein an Fliesen, Kacheln und Containern. Intensive Reinigungswirkung auf allen Oberflächen durch den sehr stabilen Schaumteppich.	Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse Sprühgeräte Manuell		1–2 % 3–10 % 6 % 10 %	sauer pH-Wert: 1,8	20 l	■	▲	1	6.295-192.0	174,00	8,70
	**PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731** Entfernt selbst stärkste Fett-, Eiweiß-, Öl- und Rußverschmutzungen von Fußböden, Arbeitsflächen, Maschinen usw. (besonders für lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet). Einfach zu handhaben und materialschonend. Rückstandsfrei abwaschbar.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte Manuell		1–6 % 1–6 % 1–6 %	alkalisch pH-Wert: 13,1	5 l	■	▲	1	6.295-402.0	44,00	8,80

1) VDA-konform Klasse A.
2) VDA-konform Klasse B.
5) Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 1.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
6) Aufgeführt in der IHO Desinfektionsmittel-Liste für die Tierhaltung.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).
* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
	**Desinfektionsreiniger RM 732** Desinfizierendes Reinigungsmittel. Wirkt bakterizid, fungizid und bedingt viruzid und besitzt eine sehr gute Reinigungswirkung. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.[5)6)]	Hochdruckreiniger Unterhaltsreinigung Sprühgeräte Manuell IHO		1–3 % 1–3 % 1–3 % 1–3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,9	5 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-596.0 6.295-417.0	52,00 1.680,00	10,40 8,40
	**Desinfektionsreiniger, schäumend RM 734** Desinfizierendes Schaumreinigungsmittel. Wirkt fungizid, viruzid, sporizid sowie bakterizid und löst gleichzeitig Fett-, Eiweiß-, Öl- und Rußverschmutzungen. Durch den stabilen Schaumteppich gut an senkrechten Flächen einsetzbar. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.	Hochdruckreiniger mit Schaumdüse Sprühgeräte Manuell		2–5 % 2–5 % 2–5 %	alkalisch pH-Wert: 13,7	25 l	■	1	6.295-282.0	225,00	9,00
	**Desinfektionsmittel RM 735** Wirkungsvolles neutrales Desinfektionsmittel. Wirkt bakterizid, fungizid und bedingt viruzid (z.B. Hepatitis B). Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.[5)6)]	Hochdruckreiniger Sprühgeräte Manuell IHO		0,75–2 % 0,75–2 % 0,75–2 %	neutral pH-Wert: 7,6	5 l	■		6.295-597.0	75,00	15,00
	**PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25** Saures Hochdruck-Grundreinigungsmittel für den Sanitärbereich. Entfernt Ablagerungen und Beläge von Kalk, Rost, Bier- und Milchstein sowie Fett und Eiweiß. Sehr gut für die Tankinnenreinigung im Lebensmittelbereich geeignet.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	0,5–10 % 25 %	sauer pH-Wert: 0,2	2,5 l 10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1	6.295-588.0 6.295-113.0 6.295-420.0 6.295-421.0	26,00 65,00 125,50 1.243,00	10,40 6,50 6,28 6,22
	**PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency** Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Beseitigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz. Durch die eco!efficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Hochdruckreiniger (80 °C) Hochdruckreiniger (60 °C) Sprühgeräte eco!efficiency	1+3 1+3	0,75–4 % 1–5 % 5–25 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	2,5 l 10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1	6.295-646.0 6.295-647.0 6.295-648.0 6.295-649.0	22,00 65,00 107,00 772,00	8,80 6,50 5,35 3,86
	**PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31** Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Reinigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1,5–10 % 25 %	alkalisch pH-Wert: 13	2,5 l 10 l 20 l 200 l 1000 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1 1	6.295-584.0 6.295-068.0 6.295-069.0 6.295-422.0 6.295-072.0	21,00 61,00 100,00 758,00 3.140,00	8,40 6,10 5,00 3,79 3,14
	**PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81** Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1–5 % 5–25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l 10 l 20 l 200 l 1000 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1 1	6.295-555.0 6.295-556.0 6.295-557.0 6.295-558.0 6.295-559.0	24,00 66,00 118,00 907,00 3.399,00	8,96 6,60 5,90 4,54 3,40
	**PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750** Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm. Zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet.	Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen – Entschichtung Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung Manuell	1+3	1–5 % 10–50 % 5–50 % 5–50 %	alkalisch pH-Wert: 13,7	10 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-539.0 6.295-540.0	55,00 905,00	5,50 4,53

1) VDA-konform Klasse A.
2) VDA-konform Klasse B.
5) Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 1.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
6) Aufgeführt in der IHO Desinfektionsmittel-Liste für die Tierhaltung.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).
* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
	**PressurePro Rauchharzentferner RM 33** Der flüssige, äußerst kraftvolle Grundreiniger für die Entfernung extremer Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen sowie eingebrannter Zuckerglasuren. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	4–8 % 10 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-560.0 6.295-561.0	124,00 1.018,00	6,20 5,09
Landwirtschaft											
	**PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 91 Agri** Der Schaumreiniger bietet hervorragende Fettlöseeigenschaften und entfernt organisches Material wie Dung und Schmutz mühelos. Ideal zur Reinigung von Geflügel-, Schweine- und Rinderställen sowie im Melkstand.	Hochdruckreiniger		3–5 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	10 l	■	1	6.295-654.0	55,00	5,50
	**PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri** Das Einweichmittel löst angetrockneten Dung und senkt so Reinigungszeit und Wasserverbrauch. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung. Ideal für Ställe und Melkstände.	Hochdruckreiniger		1–3 %	alkalisch pH-Wert: 14	10 l	■	1	6.295-656.0	51,00	5,10
	**PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri** Saurer Oberflächenreiniger für Melkstände, Milchkammern und Ställe. Entfernt hartnäckigste Beläge wie Kalk, Mineralien und Rost. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung.	Hochdruckreiniger		1–3 %	sauer pH-Wert: 1,4	10 l	■	1	6.295-658.0	62,00	6,20
Fassaden und Solar											
	**PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55** Universelles und oberflächenschonendes Hochdruckflüssigkonzentrat für den Einsatz bei Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Hervorragend geeignet für die Fassadenreinigung und zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte Manuell		0,5–8 % 10 % 2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10	2,5 l 10 l 20 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1	6.295-579.0 6.295-090.0 6.295-411.0	20,50 50,00 90,00	8,20 5,00 4,50
	**Strahlmittel, fein** Mit der Körnung 0,2–0,8 mm bestens geeignet für die Reinigung von Klinker, Ziegel, Sandstein, Terrazzo, Stahl, Hartholz oder Beton.	Hochdruckreiniger mit Strahlsystem und Strahlpistole		nach Bedarf		25 kg		1	6.280-105.0	23,52	0,94
	**Strahlmittel, grob** Mit der Körnung 0,25–1,4 mm hochwirksam auf Stahl, Granit, Porenbeton und Waschbeton. Auch für Entrostungs- und Entlackungsarbeiten sowie zur Entfernung von Graffiti hervorragend geeignet.	Hochdruckreiniger mit Strahlsystem und Strahlpistole		nach Bedarf		25 kg		1	6.295-565.0	23,00	0,92
	**PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43** Kraftvoller Fassadenreiniger mit Gelformel. Entfernt Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen. Geeignet für Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte		6 % 6–8 %	alkalisch pH-Wert: 13,8	20 l		1	6.295-447.0	199,00	9,96
	**PressurePro Solarreiniger RM 99** Hocheffizientes, materialschonendes und biologisch abbaubares Reinigungsmittel für eine rückstandslose, streifenfreie Reinigung von Solar- und Photovoltaikanlagen. Verhindert die Bildung von Kalkflecken. Für alle Wasserhärten. Zur Entfernung von hartnäckigem Vogelkot, Pollen, Ruß und Stäuben. Auch geeignet für Aluminiumrahmen.	Hochdruckreiniger	1+3	0,5–1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9	10 l 20 l	■ ■		6.295-798.0 6.295-799.0	129,00 230,00	12,90 11,50

1) VDA-konform Klasse A.
2) VDA-konform Klasse B.
5) Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 1.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
6) Aufgeführt in der IHO Desinfektionsmittel-Liste für die Tierhaltung.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).
* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
Teilereinigung und Phosphatierung											
	**PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39** Das materialschonende Reinigungs- und Entfettungsmittel entfernt wirksam Öl-, Fett- und Rußverschmutzungen an Metallteilen und bietet zusätzlich einen temporären Korrosionsschutz.	Hochdruckreiniger Teilereiniger		2–5 % 1–5 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-165.0 6.295-424.0	164,00 1.367,00	8,20 6,84
	**PressurePro Phosphatiermittel RM 48** Entfetten und Phosphatieren in einem Arbeitsgang. Erzeugt einen temporären Korrosionsschutz und bietet eine gute Lackhaftgrundlage. Verarbeitet erzeugt es blaugelbe Eisenphosphatschichten.	Hochdruckreiniger		0,5–1 %	sauer pH-Wert: 2	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-219.0 6.295-410.0	137,00 1.285,00	6,85 6,43
Wartung und Pflege von Hochdruckreinigern											
	**PressurePro Kalklösesäure RM 101** Für die schnelle Entkalkung auf Salzsäurebasis. Löst schnell hartnäckigste Kalk- und Reinigungsmittelrückstände und bietet anhaltenden Korrosionsschutz. Speziell für Heizschlangen in Hochdruckreinigungsgeräten.	Entkalkung der Heizschlange		10 %	sauer pH-Wert: 0	5 l	■ ▲	1	6.295-398.0	59,00	11,80
	**PressurePro Systempflege RM 110** Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger. Die neue Formulierung bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile des HDS-Geräts.	Heißwasser-Hochdruckreiniger		6 ml/ °dH m³	neutral pH-Wert: 7	1 l 10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	6 1 1 1	6.295-621.0 6.295-303.0 6.295-488.0 6.295-305.0	12,00 96,00 139,00 1.190,00	12,00 9,60 6,95 5,85
	**PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110** Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger mit integriertem Korrosionsschutz speziell für die Verwendung in neuen HDS-Geräten mit Systempflege-Adaption. Die neue Formulierung von Systempflege Advance 1 RM 110 bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.	Heißwasser-Hochdruckreiniger		6 ml/ °dH m³	neutral pH-Wert: 7	1 l	■ ▲	6	6.295-624.0	12,00	12,00
	**PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111** Maximaler Geräteschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Systempflege-Adaption. Systempflege Advance 2 RM 111 bietet folgende Schutzfunktionen für Ihr Gerät: Schutz vor Kalkablagerungen in der Heizschlange (bis 150 °C), Pumpenpflege-Additive für die kontinuierliche Schmierung und Pflege der Hochdruckpumpe, Schutz vor Schwarzwasser (Rostbildung in der Heizschlange bei sehr weichem Wasser). Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.	Heißwasser-Hochdruckreiniger		6 ml/ °dH m³	alkalisch pH-Wert: 12,3	1 l	■ ▲	6	6.295-628.0	15,00	15,00
Handreinigung											
	**Handwaschpaste RM 200** Ergiebiges und schonendes Handwaschmittel auf Holzmehlbasis. Für den Einsatz gegen hartnäckige Öl-, Fett-, Pigment- und Farbverschmutzungen.	Manuell		pur	neutral pH-Wert: 6,4	10 l	■	1	6.291-030.0	45,00	4,50

1) VDA-konform Klasse A.
2) VDA-konform Klasse B.
5) Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 1.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
6) Aufgeführt in der IHO Desinfektionsmittel-Liste für die Tierhaltung.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).
* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Druck	Dosier-bereich	Ausbringungs-menge	Erweiterungs-fähig	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*
Dosierhilfen										
	**Dosiersystem DS 2** DVGW-zertifiziertes Dosiergerät zur Befüllung von Bodenreinigungs-automaten und Wischeimern sowie zur Anmischung von HD-/HDS-Voransätzen. Inkl. Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717.	1,7–3,5 bar	0,3–25 %	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	322,00
	**Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3** Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	2–6 bar	0,2–13,5 %	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	807,00

	Produktbeschreibung	Passend für Gebindegröße	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*
Entnahmehilfen							
	**Kanisterhahn, 5 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	5 l	85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	6,00
	**Kanisterhahn, 10 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	10 l	60 × 90 × 70 mm	0,04 kg	1	6.394-758.0	9,00
	**Kanisterhahn, 20 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	20 l	75 × 110 × 60 mm	0,04 kg	1	6.394-759.0	8,00
	**Fasshahn, 200 l** Zum dosierten Entnehmen von Reinigungsmitteln aus Fässern.	200 l	150 × 100 × 65 mm	0,08 kg	1	6.412-438.0	auf Anfrage
	**Fasspumpe, 200 l** Praktische Pumpe zum dosierten und sicheren Entnehmen von Reinigungsmitteln aus Fässern. Akkurat und einfach in der Handhabung.	200 l	1560 × 175 × 90 mm	1,1 kg	1	6.291-108.0	74,00

	Produktbeschreibung	Druck	Füll-volumen	Material	Ausbringungs-menge	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*
Sprühgeräte										
	**Reinigungsmittel-Sprayer** Leicht und handlich gebauter RM-Sprayer mit stabilem Kunststoffbehälter und komfortablem Tragegurt zur Ausbringung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.	3 bar	5 l	Kunststoff	0,46–1,22 l/min	520 × 200 × 200 mm	1,8 kg	1	6.394-255.0	165,00
	**Reinigungsmittel-Sprayer EK 1** Mobil und kompakt: Das Niederdruck-Sprühgerät zur effektiven, großflächigen Ausbringung von Reinigungsmittel. Mit integrierter Handpumpe, ergonomischem Pumpengriff und Füllstandskontrolle.	0,5–6 bar	10 l	Edelstahl	0,78 l/min	640 × 285 × 270 mm	4,7 kg	1	6.394-628.0	643,00
	Teleskopsprühlanze Zubehör für eine höhere Reichweite mit dem Reinigungsmittel-Sprayer EK 1. Ausziehbar von 860 auf 1520 mm inkl. Düse, ermöglicht er ein noch genaueres Ausbringen.					875 × 45 × 20 mm	0,366 kg	1	6.393-313.0	101,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

CarpetPro – EIN STARKES TEAM, MIT DEM SIE VIEL ZEIT SPAREN

Die CarpetPro line reinigt und pflegt textile Oberflächen schonend und effektiv. Dieses innovative System verkürzt die Reinigungs- und Trocknungszeiten, beugt schneller Wiederanschmutzung vor und schont die behandelten Oberflächen ebenso wie die Umwelt und Ihr Budget. Die CarpetPro line basiert auf der iCapsol-Technologie, die den Schmutz einkapselt und bindet. Ein Spülen des Teppichs ist nicht mehr erforderlich, weil der eingekapselte Restschmutz einfach bei der anschließenden Unterhaltsreinigung abgesaugt wird. Der Teppich ist im Handumdrehen wieder trocken und begehbar.

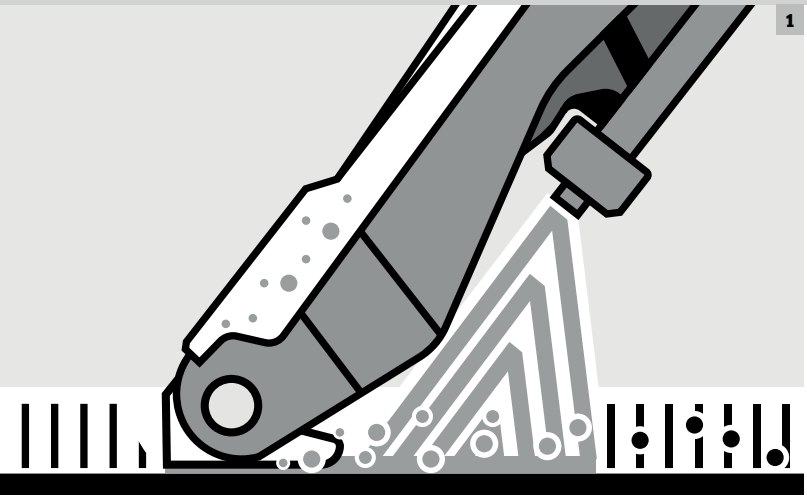



4





1 iCapsol-Technologie
Die patentierte iCapsol-Technologie können Sie nicht nur für die Zwischenreinigung von Teppichen einsetzen, sondern auch für die Grundreinigung. Das ist weltweit einmalig. Die iCapsol-Wirkstoffe binden nach der Reinigung Schmutz und Tenside an sich und verhindern dadurch, dass diese sich wieder an die Teppichfasern anlagern. Während der Trocknung nehmen die iCapsol-Wirkstoffe eine feste, kristalline Struktur an. Diese Kristalle werden dann bei der nächsten Unterhaltsreinigung einfach abgesaugt. Sie erzielen damit selbst in der Grundreinigung bis zu 50 Prozent Zeiteinsparung, weil das Spülen entfällt und die Trocknungszeit sich verkürzt. Spürbare Vorteile ergeben sich sogar, wenn Sie vorher auf das Spülen verzichtet haben. Die Wiederanschmutzung wird verzögert und der Teppich bleibt länger sauber.

2 Phosphatfreie Rezepturen
Kärcher übernimmt Verantwortung für Umwelt und Menschen. Unsere Reinigungsmittel zeigen, dass starke Reinigung auch ohne schädigende Inhaltsstoffe wie Phosphate funktioniert.

3 Integrierter Geruchsabsorber
Durch einen integrierten Geruchsabsorber sparen Sie bei der Zwischen- und Grundreinigung von textilen Oberflächen viel Zeit. Sie erzielen auf Teppichen und Polstern nicht nur gute Reinigungsergebnisse, sondern es riecht danach auch sauber.

4 WoolSafe-zertifiziert
Viele Kärcher CarpetPro-Produkte tragen das WoolSafe-Siegel. Damit bestätigt das weltweite Zertifizierungsprogramm für Reinigungsprodukte für Textilien, dass die Kärcher CarpetPro-Produkte für Wolle und andere empfindliche textile Fasern geeignet sind und bei fachgerechter Anwendung keine Schäden hervorrufen. Produkte mit WoolSafe garantieren eine professionelle und werterhaltende Behandlung und Pflege von Teppichen und Polstermöbeln.

5 Patentierte wasserlösliche Folie: einfach und sicher
Bei den CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760 ist die Kraft der Grundreinigung in einer patentierten wasserlöslichen Folie verpackt: Nach dem Auflösen der Folie entfalten die Tabs ihre reinigende Kraft. Dadurch können Sie, direkt vor Ort, schnell, sicher und ohne Schutzausrüstung nach Bedarf dosieren.
Die RM 760 Tabs lösen sich schnell auf, die Reinigung kann sofort starten.
Durch die Portionierung in Tabs ist keine Falschdosierung mehr möglich, was die Umwelt schont und Geld spart.

Produkt	Tätigkeit				Verschmutzung					Gerät / Tool					Eigenschaften					Seite
	Fleckentfernung	Zwischenreinigung	Grundreinigung	Pflege, Schutz	Fette, Erde, Eiweiß, Straßenschmutz	Rost, Urin, Mineralablagerungen	Tinte, Kugel-/Filzschreiber, Klebstoffe, Teer, Schuhcreme	Reinigungsmittelrückstände	Schaumreduzierung	Puzzi	BRC	BRS	BDS	Manuell (Tuch, Bürste, Sprühgerät)	iCapsol-Technologie	Geruchsabsorber	Tensidfrei	Phosphatfrei	WoolSafe-zertifiziert	
Universal Fleckentferner RM 769	■						■							■						840
CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768		■			■						■	■	■		✔				✔	840
CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA		■			■	□					■	■	■		✔	✔				840
CarpetPro Reiniger RTS Classic	□	■	□		■	□				■	■									840
CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA		□	■		■	□				■					✔	✔		✔	✔	840
CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760		□	■		■					■					✔			✔	✔	840
CarpetPro Reiniger RM 764 OA			■		■	□				■	■					✔		✔	✔	840
CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA		□	■		■					■	■					✔				840
Universalreiniger, tensidfrei RM 770		■	■		■					■	■		■				✔			840
CarpetPro Reiniger, Pulver RM 760 Classic			■		■					■										840
CarpetPro Spülung RM 763			■	■		■		■		■	■								✔	841
Schaumblocker RM 761		■	■						■	■	■									841
CarpetPro Imprägnierung RM 762				■						■				■					✔	841

■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

	Produktbeschreibung	Anwendung	Dosierung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
Fleckentfernung									
	**Universal Fleckenentferner RM 769** Der Universal Fleckenentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff & Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen.	Manuell	pur		500 ml ■	6	6.295-490.0	19,50	39,00
Zwischenreinigung									
	**CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768** CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 für die Zwischenreinigung. Trockenschaum mit Encapsulation-Technologie: Schmutz wird eingekapselt und bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt.	Zwischenreinigung	6 %	neutral pH-Wert: 6,1	10 l ■	1	6.295-562.0	110,00	11,00
	**CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA** Reinigungsaktiver Trockenschaum CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA mit Geruchsvernichter. Mit Encapsulation-Technologie: Schmutz wird eingekapselt und beim nächsten Reinigen abgesaugt.	Zwischenreinigung	6 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,5	10 l ■	1	6.295-634.0	120,00	12,00
Grundreinigung									
	**CarpetPro Reiniger RTS Classic** Wirkungsvoller Teppichreiniger für die gründliche und hygienische Sprühextraktionsreinigung von textilen Bodenbelägen und Polstern. Sowie zur schonenden Fleckentfernung.	Grundreinigung Zwischenreinigung	5–10 % 1–5 %	neutral pH-Wert: 7,8	10 l ■	1	3.334-104.0	62,00	6,20
	**CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA** CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA ist ein Sprühextraktionsreiniger mit hervorragender Reinigungsleistung, Encapsulation-Technologie iCapsol und Geruchsabsorber. Kein aufwendiges Spülen.	Grundreinigung Zwischenreinigung	1 % 1 %	neutral pH-Wert: 7,7	0,8 kg ■ 10 kg ■	4 1	6.295-849.0 6.295-847.0	18,80 120,00	23,50 12,00
	**CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760** CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760: Sprühextraktionsgrundreiniger in Tablettenform mit Encapsulation-Technologie. In wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie. Kein Spülaufwand.	Grundreinigung Zwischenreinigung	2 Tabs in 8 l Wasser 2 Tabs in 8 l Wasser	neutral pH-Wert: 7	16 Tabs ■ 200 Tabs ■	20 1	6.295-850.0 6.295-851.0	17,00 92,00	1,06/Tab 0,46/Tab
	**CarpetPro Reiniger RM 764 OA** CarpetPro Reiniger RM 764 OA, der reinigungsstarke Sprühextraktionsgrundreiniger. Für alle textilen Bodenbeläge (auch Mischgewebe und vollsynthetische Fasern), Polstermöbel und Wandflächen.	Grundreinigung Zwischenreinigung	1 % 1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,2	10 l ■	1	6.295-854.0	64,00	6,40
	**CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA** Das flüssige, schnell trocknende Sprühextraktionsmittel CarpetPro Reiniger RM 767 OA für textile Beläge und Polster eliminiert störende Gerüche und verbessert die Bodenhygiene.	Grundreinigung Zwischenreinigung	1,2 % 1,2 %	neutral pH-Wert: 6,4	10 l ■	1	6.295-198.0	92,00	9,20
	**Universalreiniger, tensidfrei RM 770** Kraftvoller, tensidfreier Universalreiniger für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge sowie Decken und Wände. Löst stärkste Öl-, Fett-, Nikotinverschmutzungen. Die Wiederanschmutzung wird erheblich reduziert und die Reinigungsintervalle werden verlängert.	Sprühgeräte Manuell Sprühextraktionsgeräte 1-Scheiben-Maschinen	5–50 % 5–50 % 12,5 % 5–12 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	1 l ■	6	6.295-489.0	14,00	14,00
	**CarpetPro Reiniger, Pulver RM 760 Classic** Reinigungsstarker Sprühextraktionsgrundreiniger CarpetPro Reiniger RM 760 Pulver Classic. Für textile Bodenbeläge, Wand- und Polsterflächen (auch Mischgewebe und vollsynthetische Fasern).	Grundreinigung Zwischenreinigung	1 % 1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,2	0,8 kg ■ 10 kg ■	4 1	6.290-175.0 6.291-388.0	17,50 103,00	21,88 10,30

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Dosierung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
Ergänzung Grundreinigung									
	**CarpetPro Spülung RM 763** Die effektive CarpetPro Spülung RM 763 für alle Faserarten reduziert den Spülaufwand, entfernt Schmutz- und Tensidrückstände, neutralisiert die Fasern und frischt die Farben auf.	Sprühextraktionsgeräte	1 %	schwach sauer pH-Wert: 3,8	1 l ■	12	6.295-844.0	8,80	8,80
	**Schaumblocker RM 761** Der Schaumblocker RM 761 reduziert das Schaumaufkommen im Schmutzwassertank und verlängert die Geräteeinsatzdauer bei starker Schaumentwicklung. Für viele Gerätetypen geeignet.	Nass-/Trockensauger Sprühextraktionsgeräte Teppichreinigungsgeräte Bodenreinigungsgeräte Teilereiniger	0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %		2,5 l ■	1	6.291-389.0	82,00	32,80
Imprägnierung									
	**CarpetPro Imprägnierung RM 762** CarpetPro Imprägnierung RM 762 für Teppichböden und Textiloberflächen. Effektiver Langzeitschutz gegen trockenen und nassen Schmutz. Versiegelt die Faser und macht sie widerstandsfähig.	Sprühgeräte Sprühextraktionsgeräte	20 % 20 %	neutral pH-Wert: 5,5	5 l	2	6.295-852.0	131,00	26,20

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA). * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

GRUNDREINIGUNG MIT EINKAPSLUNGSTECHNOLOGIE iCapsol

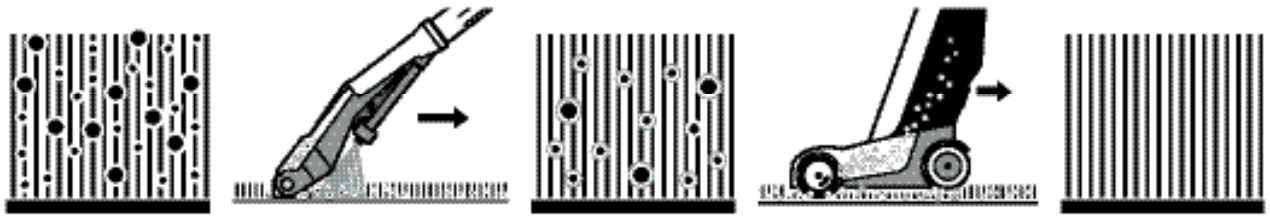

ZWISCHENREINIGUNG MIT EINKAPSLUNGSTECHNOLOGIE iCapsol

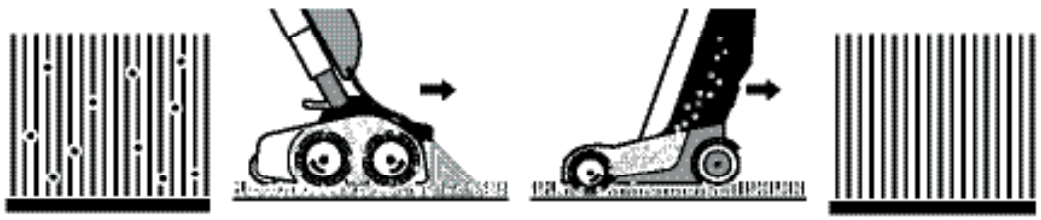

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

SurfacePro – ALLESKÖNNER FÜR JEDE OBERFLÄCHE

Alle Kärcher Produkte für die manuelle Reinigung sind speziell auf die Anforderungen von Reinigungsdienstleistern ausgelegt. Damit entfernen Sie zuverlässig und schnell alle typischen Verschmutzungen, ohne die Oberfläche anzugreifen. Aber Reinigungsleistung allein erfüllt heute nicht mehr die professionellen Ansprüche von Reinigungsdienstleistern und Facility Management. Die Mittel Ihrer Wahl müssen viel mehr bieten: angenehmen Duft, zeitgemäße Umweltverträglichkeit, zuverlässige Dosierung von Konzentraten und gute Handhabung, also Ergonomie der Flaschen.

1



2

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Eine freiwillige Nachhaltigkeitsinitiative der A.I.S.E. - www.cleanright.eu -

eco!perform

UMWELTZEICHEN



3



4

1 Eindeutige Vielfalt

Mit unserem innovativen, kompletten Produktprogramm für die manuelle Reinigung haben Sie von der Glasreinigung bis zur Oberflächenreinigung alle Möglichkeiten. Durch die Farbcodierung und sprachneutrale Etiketten ist die richtige Anwendung einfach zu verstehen.

2 Konsequente Nachhaltigkeit

Kärcher ist Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products in Europe (AISE). Alle Produkte unserer grünen Reinigungsmittellinie tragen das europäische Umweltzeichen – die Euroblume – sowie das österreichische Umweltzeichen. Unsere fortschrittlichen Rezepturen verbessern die Wirksamkeit bei gleichzeitiger Entlastung der Umwelt über alle Stufen, von der Produktion bis in die Kläranlage. Konzentrate reduzieren den Verpackungsaufwand. Und die Sprühköpfe sind wiederverwendbar.

3 Optimale Ergebnisse

Im schwierigen Aufgabenfeld der Glasreinigung setzen unsere Produkte den Maßstab. Sie erzielen damit immer ein Optimum an Reinigungsleistung und Streifenfreiheit.

4 Gute und sichere Handhabung

Die optimierte Form und Funktion unserer Sprühköpfe und Flaschen bietet Ihnen vorbildliche Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Die Sprühflaschen mit 0,5 Liter sind auch bei längerer Anwendung leicht zu handhaben. Die Sprühköpfe liegen gut in der Hand und können mit bis zu 3 Fingern bedient werden. Die variabel einstellbare Schaumdüse vermeidet Aerosolbildung und erhöht dadurch die Arbeitssicherheit.

Produkt	Tätigkeit				Verschmutzung					Anwendungsgebiet								Eigenschaften										Seite
	Unterhaltsreinigung	Zwischenreinigung	Grundreinigung	Fleckentfernung	Öl, Fett, Ruß, Wachs, Eiweiß, Blütenstaub	Gummiabrieb, Absatz- und Begehspuren	Kalk, Rost, Urinstein, Zement	Tinte, Kugel-/Filzschreiber, Klebstoffe	Bakterien, Pilze, Viren	PVC, PUR, PE, PU, Epoxidharz, Resopal®	Linoleum	Gummi	Beton, Estrich	Feinsteinzeug, unglasiert	Keramik, Fliesen, Granit, Porphyr	Marmor, Terrazzo	Glas / Spiegel	Tensidfrei	Besonders schaumarm	Besonders streifenfrei / Glanzgraderhöhung	Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen	Lösungsmittelhaltig	Parfümfrei	Ohne Farbstoffe	Desodorierend	Ecolabel	Unempfindliche Metalloberflächen, z.B. Chromstahl	Lackierte Oberflächen	
SurfacePro Alkoholreiniger Alcal					■	■				■	■	□	■	■	■	■	■			✔							✔	✔	844
SurfacePro Unterhaltsreiniger, geruchsneutral Allflex	■				■					■	■	■	■	■	■	■			✔			✔	✔			✔	✔	844
Universalreiniger, tensidfrei RM 770	■				■					■	■	■	■	■	■	■		✔	✔				✔	✔			✔	✔	844
Duftreiniger Fleural	■				■					■	■	■	■	■	■	■									✔		✔	✔	844
SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform	■				■	□				■	■				■	■	□					✔				✔	✔	✔	844
SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R eco!perform	■				■			□		■					■	■	□					✔				✔	✔	✔	844
SurfacePro Allzweckreiniger RAG Classic	■				■					■	■	■	■	■	■	■	■										✔	✔	844
SurfacePro Scheuermittel Inoxal		■	■	■						■				■	■						✔	✔	✔				✔		844
Universal Fleckentferner RM 769				■		■		■		■			■	■	■	■		✔					✔	✔			✔		844
SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger Sural	■				■			□		■					■	■	■			✔		✔					✔		845
SurfacePro Glasreiniger CA 40 R eco!perform					■			□		□					□	□	■									✔			845
SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger RGR Classic	■				■			□		■							■			✔		✔				✔	✔		845
SurfacePro Glasreiniger Glasal		□	■		■												■			✔		✔					✔	✔	845

■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

	Produktbeschreibung	Anwendung	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
Oberfläche - Unterhaltsreinigung										
	**SurfacePro Alkoholreiniger Alcal** Materialschonender Alkoholreiniger Alcal zur manuellen Anwendung. Für eine schonende und effiziente Reinigung aller wasserbeständigen, glatten und glänzenden Oberflächen.	Manuell – Unterhalts-reinigung	1–2 %	neutral pH-Wert: 8	1 l 10 l	■ ■	12 1	3.334-034.0 3.334-033.0	5,00 33,00	5,00 3,30
	**SurfacePro Unterhaltsreiniger, geruchsneutral Allflex** Unser geruchsneutraler Universal-reiniger Allflex wird überwiegend im Lebensmittelbereich zur Entfernung von Verschmutzungen pflanzlichen und tierischen Ursprungs eingesetzt.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung	2–4 % 0,5–1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,8	1 l 10 l	■ ■	12 1	3.334-025.0 3.334-024.0	8,00 36,00	8,00 3,60
	**Universalreiniger, tensidfrei RM 770** Kraftvoller, tensidfreier Universalreini-ger für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge sowie Decken und Wände. Löst stärkste Öl-, Fett-, Nikotin-verschmutzungen. Die Wiederanschmut-zung wird erheblich reduziert und die Reinigungsintervalle werden verlängert.	Sprühgeräte Manuell Sprühextraktionsgeräte 1-Scheiben-Maschinen	5–50 % 5–50 % 12,5 % 5–12 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	1 l	■	6	6.295-489.0	14,00	14,00
	**Duftreiniger Fleural** Für jede Art von abwaschbaren Ober-flächen und Einrichtungen: unser gründlich reinigender Universalreiniger Fleural mit angenehmem Duft.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung	1–2 % 0,5–1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,3	10 l	■	1	3.334-029.0	38,00	3,80
	**SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform** Universell einsetzbares, schnell und streifenfrei trocknendes Oberflächen-reinigungskonzentrat für Böden und Interieur – auch für Hochglanzober-flächen. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.	Unterhaltsreinigung eco!perform	1 %	neutral pH-Wert: 7,4	1 l 5 l	■ ■	12 2	6.295-681.0 6.295-682.0	5,00 19,00	5,00 3,80
	**SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R eco!perform** Gebrauchsfertiger Oberflächenreiniger zur manuellen Anwendung. Trocknet schnell und streifenfrei. Verpackungs-einheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprüh-köpfen. Bis zu 40 Anwendungen pro Sprühkopf.	Unterhaltsreinigung eco!perform	pur	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	0,5 l	■	12	6.295-686.0	4,50	9,00
	**SurfacePro Allzweckreiniger RAG Classic** Der milde Allzweckreiniger RAG mit aktivem Frischeduft eignet sich ideal zur Reinigung von jeder Art wasser-fester und abwaschbarer Oberflächen.	Manuell – Unterhalts-reinigung	0,2–3 %	neutral pH-Wert: 7,5	10 l	■		3.334-083.0	23,00	2,30
Oberfläche - Zwischenreinigung										
	**SurfacePro Scheuermittel Inoxal** Gebrauchsfertiges, flüssiges Scheuer-mittel Inoxal. Zur Entfernung anhaften-der Verschmutzungen auf wasserfesten Oberflächen wie Chromstahl, Keramik, Porzellan oder Kunststoff.	Unterhaltsreinigung	pur	neutral pH-Wert: 7	500 ml	■	12	3.334-040.0	6,50	13,00
	**Universal Fleckenentferner RM 769** Der Universal Fleckenentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff & Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen.	Manuell	pur		500 ml	■	6	6.295-490.0	19,50	39,00

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Dosierung	Eigenschaften	Gebindegröße		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzelpreis in €*	Preis je l/kg in €*
Glas - Unterhaltsreinigung										
	**SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger Sural** Entfernt schonend und effizient auch stark ölige und fettige Verschmutzungen: unser gebrauchsfertiger Glas- und Oberflächenreiniger Sural. Auch zur Beseitigung von Griffspuren und Staub.	Unterhaltsreinigung	pur	schwach alkalisch pH-Wert: 9	500 ml	■	12	3.334-038.0	7,50	15,00
					10 l	■	1	3.334-037.0	39,00	3,90
	**SurfacePro Glasreiniger CA 40 R eco!perform** Gebrauchsfertiger Glasreiniger, auch für Kunststoffoberflächen geeignet. Trocknet schnell und streifenfrei. Einheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Bis zu 40 Anwendungen pro Sprühkopf.	Unterhaltsreinigung eco!perform	pur	neutral pH-Wert: 5,2	0,5 l	■	12	6.295-687.0	3,50	7,00
					5 l	■	2	6.295-688.0	16,50	3,30
	**SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger RGR Classic** RGR Classic, der Glasreiniger auf Alkoholbasis, löst streifenfrei Fette, Schlieren, Ruß und Fingerabdrücke von glänzenden, lackierten, polierten und allen weiteren abwaschbaren Oberflächen.	Unterhaltsreinigung	pur pur	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	10 l	■		3.334-090.0	28,00	2,80
Glas - Grundreinigung										
	**SurfacePro Glasreiniger Glasal** Leistungsstarkes Glasreinigerkonzentrat Glasal. Sehr gute Reinigungsleistung und hohes Schmutzaufnahmevermögen. Zum Einwaschen von Glasflächen, gut haftend und streifenfrei abziehbar.	Manuell – Fensterreinigung	0,1–0,5 %	neutral pH-Wert: 7,3	10 l	■		3.334-035.0	36,00	3,60

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Gebindegröße	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzelpreis in €*
Leergebinde							
	**SurfacePro Leerflasche, Oberflächenreiniger CA 30 C-D eco!perform** Etikettierte Leerflasche, wiederverwendbar, für individuelle Dosierung von gebrauchsfertigem Oberflächenreiniger aus Konzentrat. Wirtschaftlich und umweltschonend.	0,5 l	65 × 65 × 225 mm		12	6.295-715.0	4,00

	Produktbeschreibung	Druck	Dosierbereich	Ausbringungsmenge	Erweiterungsfähig	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzelpreis in €*
Dosierhilfen										
	**Dosierkopf** Der einfach anzuwendende Dosierkopf ermöglicht eine exakte und somit effiziente Reinigungsmitteldosierung. Der Kopf passt auf alle 1-l-Konzentrat-Flaschen.		5–20 ml			310 × 35 × 35 mm	0,015 kg	12	6.295-724.0	2,30
	**Dosiersystem DS 2** DVGW-zertifiziertes Dosiergerät zur Befüllung von Bodenreinigungsautomaten und Wischeimern sowie zur Anmischung von HD-/HDS-Voransätzen. Inkl. Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717.	1,7–3,5 bar	0,3–25 %	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	333,00
	**Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3** Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	2–6 bar	0,2–13,5 %	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	807,00

	Produktbeschreibung	Passend für Gebindegröße	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzelpreis in €*
Entnahmehilfen							
	**Sprayer, blau** Langlebiger Sprühkopf für CA 30 R Oberflächenreiniger, gebrauchsfertig. Mit 3-Finger-Abzug und einstellbarem, gleichmäßigem Sprühbild. Für mind. 15.000 Betätigungen (40 × 0,5-l-Flaschen).	0,5 l	120 × 90 × 35 mm	0,037 kg	12	6.295-723.0	2,30
	**Kanisterhahn, 5 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	5 l	85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	6,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

SanitPro – SPITZENLEISTUNG IM SANITÄRBEREICH

Für die hygienisch einwandfreie Reinigung des sensiblen Sanitärbereichs sind Sie mit unseren speziell dafür entwickelten Reinigungsmitteln bestens aufgestellt. Gegen diese Reinigungskraft haben Kalkablagerungen, Urinstein, Fett- und Seifenrückstände sowie andere hartnäckige Verschmutzungen keine Chance und werden ebenso gründlich wie materialschonend entfernt. Das Ergebnis ist hygienische Sauberkeit, die man sehen und riechen kann. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer frischen oder dezenten Duftnote.

1



2



3



4



5



1 Eindeutige Vielfalt
Mit unserem innovativen, kompletten Produktprogramm für die manuelle Reinigung haben Sie von der WC-Reinigung bis zur Oberflächenreinigung alle Möglichkeiten. Durch die Farbcodierung und sprachneutrale Etiketten ist die richtige Anwendung einfach zu verstehen.

2 Konsequente Nachhaltigkeit
Kärcher ist Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products in Europe (AISE). Alle Produkte unserer grünen Reinigungsmittellinie tragen das europäische Umweltzeichen – die Euroblume – sowie das österreichische Umweltzeichen. Unsere fortschrittlichen Rezepturen verbessern die Wirksamkeit bei gleichzeitiger Entlastung der Umwelt über alle Stufen, von der Produktion bis in die Kläranlage. Konzentrate reduzieren den Verpackungsaufwand. Und die Sprühköpfe sind wiederverwendbar.

3 Easy-to-clean-Effekt
Dieser Abperleffekt auf Armaturen und Oberflächen reduziert die Schmutzhaftung und Kalkflecken und erleichtert nachfolgende Reinigungen.

4 Stark und sicher
Im schwierigen Aufgabenfeld der Sanitärreinigung setzen unsere Produkte mit innovativen Säuren den Maßstab. Sie erzielen damit immer ein Optimum an Reinigungsleistung und Streifenfreiheit.

5 Gute und sichere Handhabung
Die optimierte Form und Funktion unserer Sprühköpfe und Flaschen bietet Ihnen vorbildliche Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Die Sprühflaschen mit 0,5 Liter sind auch bei längerer Anwendung leicht zu handhaben, die Sprühköpfe liegen gut in der Hand und können mit bis zu 3 Fingern bedient werden. Die variabel einstellbare Schaumdüse vermeidet Aerosolbildung und erhöht dadurch die Arbeitssicherheit.

Produkt	Tätigkeit			Verschmutzung				Anwendungsgebiet							Eigenschaften						Seite
	Unterhaltsreinigung	Zwischenreinigung	Grundreinigung	Öl, Fett, Eiweiß, Körperfett	Kalk, Rost, Urinstein, Zement	Tinte, Kugel-/Filzschreiber, Klebstoffe	Bakterien, Pilze, Viren	PVC, PUR, PE, PU, Epoxidharz	Linoleum	Gummi	Beton, Estrich	Feinsteinzeug, unglasiert	Keramik, Fliesen, Granit, Porphyr	Marmor, Terrazzo	Besonders schaumarm	Besonders streifenfrei / Glanzgraderhöhung	Geruchsbindend	Geruchsüberdeckend	Gelförmig	Ecolabel	
SanitPro WC-Reiniger Tolisan	■				■								■						✔		848
SanitPro WC- und Grundreiniger CA 10 C eco!perform	■			■	■								■						✔	✔	848
SanitPro Unterhaltsreiniger Allsan	■	■		□	■							■	■								848
Duftreiniger Citral	■			■				■	■	■	■	□	■	■		✔		✔			848
SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 C eco!perform	■			■	■								■			✔				✔	848
SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 R eco!perform	■			□	■								■							✔	848
SanitPro Duftreiniger RSD Classic	■			□	■								■					✔			848
SanitPro Grundreiniger Unisan plus		■		■	■								■								848
SanitPro Geruchsreiniger Urisan		■		■			□	■	■	■	■	□	■	■			✔				848
FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751	□		■		■			□				■	■		✔						849
SanitPro Grundreiniger RSA Classic		■		■	■								■								849

■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

	Produktbeschreibung	Anwendung	Dosierung	Eigenschaften	Gebindegröße		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzelpreis in €*	Preis je l/kg in €*
WC - Unterhaltsreinigung										
	**SanitPro WC-Reiniger Tolisan** Gebrauchsfertiger, gelförmiger WC-Reiniger Tolisan zur gründlichen Entfernung von Kalk- und Urinsteinablagerungen in Toiletten und Pissoirs.	Unterhaltsreinigung	pur	sauer pH-Wert: 0,8	750 ml	■	15	3.334-043.0	6,10	8,14
					10 l	■	1	3.334-041.0	39,00	3,90
	**SanitPro WC- und Grundreiniger CA 10 C eco!perform** Aktives, viskoses Grundreinigungskonzentrat mit Frischeduft für die manuelle Reinigung von verschmutzten Sanitäroberflächen. Entwickelt mit spezieller Gelformel für eine bessere Haftung auf senkrechten Oberflächen wie bspw. in Toilette und Urinal.	Unterhaltsreinigung Grundreinigung eco!perform	pur 10–100 %	sauer pH-Wert: 0,6	1 l	■	12	6.295-677.0	5,50	5,50
					5 l	■	2	6.295-678.0	21,50	4,30
Oberfläche - Unterhaltsreinigung										
	**SanitPro Unterhaltsreiniger Allsan** Unser Unterhaltsreiniger sorgt für Sauberkeit und schont dabei zuverlässig wertvolle Sanitärgegenstände. Eine regelmäßige Anwendung verhindert zudem wirkungsvoll Kalkablagerungen.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung	4–5 % 1–2 %	schwach sauer pH-Wert: 5	1 l	■	12	3.334-047.0	10,50	10,50
					10 l	■	1	3.334-046.0	79,00	7,90
	**Duftreiniger Citral** Mit Citral, unserem angenehm duftenden Unterhaltsreiniger, entfernen Sie Verschmutzungen genauso schonend wie gründlich von allen abwaschbaren Oberflächen und Einrichtungen.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung	1–2 % 0,5–1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	1 l	■	12	3.334-032.0	5,80	5,80
					10 l	■	1	3.334-031.0	41,00	4,10
	**SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 C eco!perform** Materialschonender und umweltfreundlicher Sanitär-Unterhaltsreiniger. Ideal für den täglichen Einsatz im Sanitärbereich.	Unterhaltsreinigung eco!perform	0,2–1 %	schwach sauer pH-Wert: 2,1	1 l	■	12	6.295-679.0	5,50	5,50
					5 l	■	2	6.295-680.0	19,50	3,90
	**SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 R eco!perform** Gebrauchsfertiger Sanitär-Unterhaltsreiniger. Materialschonend und umweltfreundlich. Verpackungseinheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Ein Sprühkopf reicht für bis zu 40 Anwendungen.	Unterhaltsreinigung eco!perform	pur	schwach sauer pH-Wert: 2,1	0,5 l	■	12	6.295-685.0	4,50	8900
	**SanitPro Duftreiniger RSD Classic** Ideal zur täglichen Reinigung aller säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen in Schwimmbädern, WC- und Sanitäranlagen: SanitPro Duftreiniger RSD Classic mit frischer Duftnote.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung	pur 0,5–1 %	sauer pH-Wert: 1,5	10 l	■	1	3.334-093.0	30,00	3,00
Oberfläche - Zwischenreinigung										
	**SanitPro Grundreiniger Unisan Plus** Grundreinigungskonzentrat Unisan Plus mit Frischeduft für die manuelle Intensivreinigung von verschmutzten Sanitäroberflächen und zur Entfernung von hartnäckigen Kalkablagerungen.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung	5–20 % 1–5 %	sauer pH-Wert: 1,11	1 l	■	12	3.334-045.0	9,00	9,00
					10 l	■	1	3.334-044.0	63,00	6,30
	**SanitPro Geruchsreiniger Urisan** Mittels mikrobiologischen Abbau unangenehmer Geruchsstoffe beseitigt der Geruchsreiniger Urisan Uringeruch in stark frequentierten Sanitäranlagen. Für die tägliche Unterhaltsreinigung.	Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung Manuell – Unterhaltsreinigung	3 % 0,8–1,5 % 0,4 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	1 l	■	12	3.334-010.0	12,50	12,50

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Dosierung	Eigenschaften	Gebindegröße		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzelpreis in €*	Preis je l/kg in €*
Oberfläche - Zwischenreinigung										
	**FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751** Saures Automaten-Grundreinigungsmittel. Löst kraftvoll Zementschleier, Ablagerungen und Beläge wie z.B. Kalk, Rost, Bier- oder Milchstein. Hervorragend für die Bauschlussreinigung geeignet.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung Manuell	5–25 % 1–5 % 0,5–1 %	sauer pH-Wert: 0,7	2,5 l 10 l	■ ■	4 1	6.295-586.0 6.295-129.0	25,00 88,00	10,00 8,80
	**SanitPro Grundreiniger RSA Classic** Sanitärreiniger RSA Classic mit frischer Duftnote für die Intensivreinigung aller säurefesten Oberflächen und Einrichtungen im Schwimmbad, in WC- und Sanitäranlagen.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung	pur 0,5–1 %	sauer pH-Wert: 1	10 l	■	1	3.334-097.0	36,00	3,60

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Gebindegröße	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzelpreis in €*
Leergebinde							
	**SanitPro Leerflasche, Unterhaltsreiniger CA 20 C-D Eco** Etikettierte Leerflasche, wiederverwendbar, für individuelle Dosierung von gebrauchsfertigem Sanitär-Unterhaltsreiniger aus Konzentrat. Wirtschaftlich und umweltschonend.	0,5 l	65 × 65 × 225 mm		12	6.295-714.0	4,00

	Produktbeschreibung	Druck	Dosierbereich	Ausbringungsmenge	Erweiterungsfähig	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzelpreis in €*
Dosierhilfen										
	**Dosierkopf** Der einfach anzuwendende Dosierkopf ermöglicht eine exakte und somit effiziente Reinigungsmitteldosierung. Der Kopf passt auf alle 1-l-Konzentrat-Flaschen.		5–20 ml			310 × 35 × 35 mm	0,015 kg	12	6.295-724.0	2,30
	**Dosiersystem DS 2** DVGW-zertifiziertes Dosiergerät zur Befüllung von Bodenreinigungsautomaten und Wischeimern sowie zur Anmischung von HD-/HDS-Voransätzen. Inkl. Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717.	1,7–3,5 bar	0,3–25 %	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	322,00
	**Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3** Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	2–6 bar	0,2–13,5 %	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	807,00

	Produktbeschreibung	Passend für Gebindegröße	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzelpreis in €*
Entnahmehilfen							
	**Sprayer, rot mit Schaumdüse** Langlebiger Sprühkopf inkl. Schaumdüse für CA 20 R Sanitär-Unterhaltsreiniger, gebrauchsfertig. Mit 3-Finger-Abzug und einstellbarem, gleichmäßigem Sprühbild. Ausreichend für 40 Anwendungen.	0,5 l	120 × 90 × 35 mm	0,037 kg	12	6.295-722.0	2,30
	**Spritzdüse, rot** Praktische Anwendungshilfe für flächiges Ausbringen des gebrauchsfertigen Sanitär-Unterhaltsreinigers. Das Sprühbild lässt sich in Kombination mit dem roten Sprayer einstellen.		17 × 15 × 15 mm	3 g	12	6.295-725.0	1,20
	**Kanisterhahn, 5 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	5 l	85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	6,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

FloorPro – KRAFTVOLL UND SICHER ZUM ERFOLG

Kärcher FloorPro-Reinigungsmittel erzielen einen hohen Wirkungsgrad und ermöglichen Ihnen, mit weniger Kraft und in kürzerer Zeit höchste Reinigungsleistungen zu erzielen. Im Kärcher Reinigungssystem sind Geräte, Zubehöre und Reinigungsmittel perfekt aufeinander abgestimmt. Dadurch können Sie Ihre Arbeit leichter, schneller und komfortabler erledigen. Gleichzeitig profitieren Sie von optimalem Schutz der Reinigungsgeräte und der zu reinigenden Oberflächen.







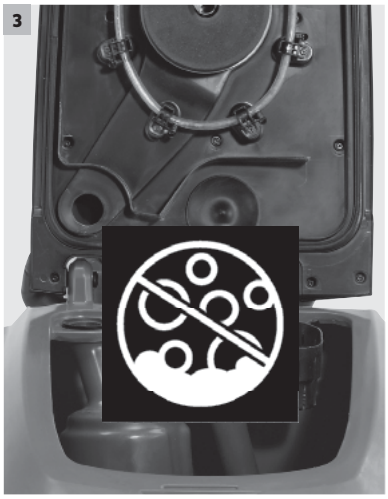



1 Konzentrierte Reinigungsleistung

Wir wollen, dass Sie in jeder Anwendung das bestmögliche Reinigungsergebnis in Kombination mit einer sehr hohen Flächenleistung bekommen. Dafür ist ein sparsamer Verbrauch von Reinigungsmittel mitentscheidend. Wir entwickeln und produzieren unsere Reinigungsmittel in Konzentrationen, mit denen Sie in Dosierungen ab 0,25 Prozent reinigen können. Gleichzeitig ist uns die Sicherheit des Anwenders sehr wichtig, weshalb Sie im Kärcher System auch Reinigungsmittel ganz ohne Gefahrenkennzeichnung finden.

2 Geräteschutz inklusive

Reinigungsmittel sollen Schmutz gründlich entfernen und dabei die eingesetzten Maschinen und Werkzeuge schonen. Darum stimmen wir die Inhaltsstoffe unserer Reinigungsmittel perfekt auf die Materialien der Reinigungsgeräte ab. Durch extreme Materialtests und Langzeiterprobungen stellen wir sicher, dass Dichtungen, Rollen und Oberflächen etc. nicht angegriffen werden. Für Sie bedeutet das: Mit unseren Geräten, Zubehören und Reinigungsmitteln im Kärcher System haben Sie auch langfristig die sichersten und effizientesten Lösungen.

3 Problemlose und effiziente Anwendung

Die hochentwickelten Kärcher Reinigungsmittel für Scheuersaugmaschinen vereinen hohe Reinigungsleistung mit geringer Schaumbildung im Wassertank. Die vorbildlich schaumarmen Rezepturen ermöglichen Ihnen eine problemlose und effiziente Verarbeitung. Das Volumen des Schmutzwassertanks kann voll genutzt werden und die Intervalle zwischen den Entleerungen werden maximiert.

4 Sichere und exakte Dosierung

Dose, die integrierte Reinigungsmitteldosierung von Kärcher, ermöglicht Ihnen neben einer sicheren und exakten Dosierung auch das leichte und schnelle Zu-/Abschalten sowie die Änderung der Dosierung von Reinigungsmitteln aus Kärcher Gebinden mit 2,5 und 10 Liter. Keine umständliche Dosierung per Hand mehr. Keine Überdosierung. Dafür können Sie schnell zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln wechseln – ohne Verschwendung von ungenutztem Reinigungsmittel. Das spart Kosten. Gleichzeitig bleibt der Gerätetank sauber und frei von mikrobieller Belastung durch Reinigungsmittelrückstände.

Produkt	Tätigkeit								Verschmutzung							Anwendungsgebiet							Eigenschaften							Seite
	Fleckentfernung	Unterhaltsreinigung	Zwischenreinigung	Grundreinigung	Desinfektion	Unterhaltspflege	Zwischenpflege	Pflege, Schutz	Öl, Fett, Ruß, Wachs, Eiweiß, Straßenschmutz	Gummiabrieb, Absatz- und Begehspuren	Kalk, Rost, Urinstein, Zement	Tinte, Kugel-/Filzschreiber, Klebstoffe	Schaumreduzierung	Bakterien, Pilze, Viren	Pflege-, Schutzfilm (Polymer- und Wachsbeschichtungen)	PVC, PUR, PE, PU, Epoxidharz	Linoleum	Gummi	Beton, Estrich	Feinsteinzeug, unglasiert	Keramik, Fliesen, Granit, Porphyr	Marmor, Terrazzo	Tensidfrei	Stark netzend (besondere Tensidmischung)	Besonders schaumarm	Besonders streifenfrei / Glanzgraderhöhung	Rutschhemmung DIN 51131, DIN EN 13893, Sporthallen DIN EN 14904	Rutschhemmung Sporthallen DIN EN 18032	Ecolabel	
FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776	■									■						■			■	■	■									852
Universal Fleckentferner RM 769	■											■				■	■	■	■	■	■	■								852
FloorPro Multi Reiniger RM 756		■							■							■	■	■	■		■	■		✔						852
FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753		■							■							□	□	□	□	■	□	□	✔		✔					852
Allzweckreiniger Tefral		■							■							■	■	■	■	■	■	■	✔		✔					852
FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform		■							■							■	■	■	■	■	■	■			✔	✔			✔	852
FloorPro Unterhaltsreiniger Solisal Classic		■	□						■							■	■	■	■	■	■	■								852
FloorPro Wischpflege Extra RM 780		■				■			■							■	■	■	■		■	■				✔		✔		853
FloorPro Wischpflege RM 746		■				■			■							■	■	■	□		□	□								853
FloorPro Spray Cleaner RM 748			■				■		■	■						■	■	■												853
FloorPro Industriereiniger RM 69 ■		■	■						■							■	□	□	■	□	■	■			✔					853
FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency		□	■						■							■			■	□	■	■								853
FloorPro Glanzreiniger RM 755		■	■						■							■			■	□	■	■			✔	✔				854
FloorPro Industriereiniger RIR Classic			■						■							■		■	■	□	■	■			✔					854
FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752				■					■						□	■			■	■	■	■								854
FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754		□		■					■						■	■	■	□	■	□	■	■								854
PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750				■					■							■			■	■	■	■								854
FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751		□		■							■					□				■	■									854
FloorPro Rolltreppenreiniger, neutral RM 758		□		■					■																					854
Schaumblocker RM 761		■		■									■																	854
Desinfektionsreiniger RM 732		■			■				■					■		■	■	■	■	■	■	■								855
Desinfektionsmittel RM 735					■									■		■	■	■	■	■	■	■								855
FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782								■								■	■	□									✔	PVC		855
FloorPro Pflege-Dispersion RM 784						■	■	■								■	■	□									✔			855
FloorPro Kristallisationsmittel RM 749								■														■								855
FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775								■														■								855

■ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
Fleckentfernung											
	**FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776** Hochaktiver Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Entfernt kraftvoll auch starke Öl- und Rußverschmutzungen sowie Polymer- und Wachsbeschichtungen. Klebebandrückstände werden wirkungsvoll entfernt.	Grundreinigung		40 ml/m²	alkalisch pH-Wert: 13,3	10 l ■		1	6.295-545.0	57,00	5,70
						20 l ■		1	6.295-546.0	97,00	4,85
						200 l ■		1	6.295-572.0	807,00	4,04
	**Universal Fleckenentferner RM 769** Der Universal Fleckenentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff & Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen.	Manuell		pur		500 ml ■		6	6.295-490.0	19,50	39,00
Unterhaltsreinigung											
	**FloorPro Multi Reiniger RM 756** Stark netzend, universell einsetzbar und extrem sparsam: Der Unterhaltsreiniger FloorPro Multi Reiniger RM 756 für die maschinelle und manuelle Reinigung von Böden und Oberflächen jeder Art.	Manuell – Unterhaltsreinigung Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung		0,25–1 % 0,25–1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9	1 l ■ ▲		12	6.295-913.0	6,80	6,80
						2,5 l ■ ▲		4	6.295-915.0	15,50	6,20
						10 l ■ ▲		1	6.295-914.0	46,00	4,60
	**FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753** Der spezielle Reiniger für alle Feinsteinzeugfliesen. Löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen. Beeinträchtigt nicht die rutschhemmende Wirkung der Feinsteinzeugfliese. Tensidfrei und abscheidefreundlich.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung Manuell		5–20 % 3–5 % 3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	2,5 l ■ ▲		4	6.295-587.0	21,00	8,40
						10 l ■ ▲		1	6.295-082.0	49,00	4,90
	**Allzweckreiniger Tefral** Tensidfreier Allzweckreiniger Tefral. Geruchsneutral und sowohl zur manuellen als auch zur maschinellen Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen konzipiert.	Unterhaltsreinigung		1–2 %	neutral pH-Wert: 7	10 l ■		1	3.334-028.0	35,00	3,50
	**FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform** FloorPro Reiniger CA 50 C: Bodenreiniger zur manuellen und maschinellen Anwendung auf allen harten und flexiblen Böden. Auch geeignet für Hochglanzoberflächen und Möbel. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.	Unterhaltsreinigung eco!perform		0,2–1 %	neutral pH-Wert: 7,4	1 l ■		12	6.296-053.0	5,00	5,00
						5 l ■		2	6.296-054.0	17,80	3,56
	**FloorPro Unterhaltsreiniger Solisal Classic** Neutraler Universalreiniger Solisal zur manuellen und maschinellen Reinigung von wasserbeständigen Böden und Oberflächen jeder Art. Mit angenehm frischem Zitrusduft.	Unterhaltsreinigung Zwischenreinigung		0,5–1 % 2–5 %	neutral pH-Wert: 6,4	10 l ■		1	3.334-022.0	34,00	3,40

5) Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 1.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
6) Aufgeführt in der IHO Desinfektionsmittel-Liste für die Tierhaltung.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).
* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
Unterhaltsreinigung und -pflege											
	**FloorPro Wischpflege Extra RM 780** Kraftvolles Reinigungs- und Pflegemittel zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden und Beläge. Speziell auch für Sport- und Mehrzweckhallen geeignet, da Gutachten gemäß DIN V 18032-2:2001-04 hinsichtlich Rutschhemmung vorhanden. Wischpflege Extra RM 780 ist schaumarm und trocknet streifenfrei auf.	Unterhaltsreinigung Manuell		0,5–2 % 1–3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9	2,5 l 10 l 20 l	■ ■ ■	4 1 1	6.295-580.0 6.294-997.0 6.295-468.0	22,00 61,00 128,00	8,80 6,10 6,40
	**FloorPro Wischpflege RM 746** Reinigungsaktiver, neutraler Seifenreiniger. Erzeugt einen rutschhemmenden und schmutzabweisenden Pflegefilm. Sehr einfach aufpolierbar. Erzeugt einen strahlenden Hochglanz.	Unterhaltsreinigung Manuell		1–3 % 1–3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,2	10 l	■	1	6.295-156.0	45,00	4,50
	**FloorPro Pflege-Dispersion RM 784** Polymerdispersion für Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege von Bodenbelägen. Bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden und abriebfesten Pflegefilm. Hohe Deckkraft.	Beschichtung Spray Cleaner Wischsanierung Wischpflege		pur 20–30 % 30–50 % 1–3 %	neutral pH-Wert: 7,6	5 l		2	6.295-817.0	51,00	10,20
Zwischenreinigung und -pflege (z. B. Spray-Cleanern, Wischsanierung)											
	**FloorPro Spray Cleaner RM 748** Rutschhemmende Sprühemulsion auf Wachsbasis für alle beschichteten Hartflächen. Repariert und frischt beschichtete Böden wieder auf. Entfernt Absatz- und Begehspuren und wirkt dabei rutschhemmend.	Cleanern		5 ml/m²	schwach alkalisch pH-Wert: 8,5	10 l	■	1	6.295-162.0	106,00	10,60
	**FloorPro Pflege-Dispersion RM 784** Polymerdispersion für Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege von Bodenbelägen. Bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden und abriebfesten Pflegefilm. Hohe Deckkraft.	Beschichtung Spray Cleaner Wischsanierung Wischpflege		pur 20–30 % 30–50 % 1–3 %	neutral pH-Wert: 7,6	5 l		2	6.295-817.0	51,00	5,10
Zwischenreinigung											
	**FloorPro Industriereiniger RM 69** FloorPro Industriereiniger RM 69 zur schaumarmen Reinigung von Industrie- und Fußböden. Entfernt kraftvoll auch die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen.	Unterhaltsreinigung Zwischenreinigung		0,5–3 % 3–10 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,3	2,5 l 10 l 20 l 200 l 1000 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1 1	6.296-058.0 6.296-049.0 6.296-050.0 6.296-051.0 6.296-052.0	18,00 47,00 74,00 672,00 2.238,00	7,20 4,70 3,70 3,36 2,24
	**FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency** Das kraftvolle Reinigungsmittel für Fuß- und Industrieböden entfernt mühelos die hartnäckigen Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen. Durch die eco!efficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung (eco!efficiency) Unterhaltsreinigung Manuell		7–20 % 0,5–1 % 0,5–1 %	alkalisch pH-Wert: 12,2	2,5 l 10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1	6.295-650.0 6.295-651.0 6.295-652.0 6.295-653.0	19,00 52,00 84,00 735,00	7,60 5,20 4,20 3,68

5) Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 1.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
6) Aufgeführt in der IHO Desinfektionsmittel-Liste für die Tierhaltung.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).
* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe			VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
	**FloorPro Glanzreiniger RM 755** Der zitrusfrische, schaumarme Bodenglanzreiniger für alle Hartböden. RM 755 trocknet völlig streifenfrei. Speziell für hochglänzende Steinböden geeignet.	Unterhaltsreinigung Zwischenreinigung		0,5–1 % 1–5 %	alkalisch pH-Wert: 12	2,5 l	■	▲	4	6.295-846.0	18,00	7,20
						10 l	■	▲	1	6.295-174.0	62,00	6,20
						20 l	■	▲	1	6.295-409.0	90,00	4,50
						200 l	■	▲	1	6.295-176.0	829,00	4,15
						1000 l	■	▲	1	6.295-177.0	2.849,00	2,85
	**FloorPro Industriereiniger RIR Classic** Unser RIR Classic ist ein überaus kraftvoller Industrie-und Automatenreiniger mit frischer Duftnote. Empfohlen für jede Art alkalibeständiger Oberflächen und Hartbodenbeläge.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung		1–2 % 1 %	alkalisch pH-Wert: 12	10 l	■		1	3.334-103.0	34,00	3,40
Grundreinigung												
	**FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752** Extra kraftvoller Grundreiniger zum Entfernen von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von alkalibeständigen Böden. Entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen.	Grundreinigung (Pflegefilme) Grundreinigung (Verschmutzungen) FIGR geprüft 01/14		20–50 % 5–20 %	alkalisch pH-Wert: 13,2	10 l		▲	1	6.295-813.0	49,00	4,90
						200 l		▲	1	6.295-814.0	836,00	4,18
	**FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754** Hocheffizienter Grundreiniger zum leichten Entfernen von Wachs- und Polymerbeschichtungen von wasserbeständigen, auch alkaliempfindlichen Böden. Kein aufwendiges Nachspülen erforderlich.	Grundreinigung (Pflegefilme) Grundreinigung (Verschmutzungen) Unterhaltsreinigung FIGR geprüft 01/14		15–50 % 10–20 % 1–3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	10 l		▲	1	6.295-811.0	58,00	5,80
	**PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750** Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm. Zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet.	Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen – Entschichtung Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung Manuell	1+3	1–5 % 10–50 % 5–50 % 5–50 %	alkalisch pH-Wert: 13,7	10 l	■	▲	1	6.295-539.0	55,00	5,50
						200 l	■	▲	1	6.295-540.0	905,00	4,53
	**FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751** Saures Automaten-Grundreinigungsmittel. Löst kraftvoll Zementschleier, Ablagerungen und Beläge wie z.B. Kalk, Rost, Bier- oder Milchstein. Hervorragend für die Bauschlussreinigung geeignet.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung Manuell		5–25 % 1–5 % 0,5–1 %	sauer pH-Wert: 0,7	2,5 l	■		4	6.295-586.0	25,00	10,00
						10 l	■		1	6.295-129.0	88,00	8,80
	**FloorPro Rolltreppenreiniger, neutral RM 758** Der Hartflächen-Intensivreiniger für Rolltreppen und Fahrsteige, zusätzlich mit Korrosionsschutz für Gerät und Rolltreppenmaterialien. Löst Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen. Für Rolltreppen u.a. von KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, und TOSHIBA.	Rolltreppenreinigung		10–40 %	neutral pH-Wert: 6,7	20 l	■	▲	1	6.295-408.0	116,00	5,80
Ergänzung Grundreinigung												
	**Schaumblocker RM 761** Der Schaumblocker RM 761 reduziert das Schaumaufkommen im Schmutzwassertank und verlängert die Geräteeinsatzdauer bei starker Schaumentwicklung. Für viele Gerätetypen geeignet.	Nass-/Trockensauger Sprühextraktionsgeräte Teppichreinigungsgeräte Bodenreinigungsgeräte Teilereiniger		0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %		2,5 l	■		1	6.291-389.0	82,00	32,80

5) Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 1.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
6) Aufgeführt in der IHO Desinfektionsmittel-Liste für die Tierhaltung.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).
* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
Desinfektion											
	**Desinfektionsreiniger RM 732** Desinfizierendes Reinigungsmittel. Wirkt bakterizid, fungizid und bedingt viruzid und besitzt eine sehr gute Reinigungswirkung. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.[5)6)]	Hochdruckreiniger Unterhaltsreinigung Sprühgeräte Manuell IHO		1–3 % 1–3 % 1–3 % 1–3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,9	5 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-596.0 6.295-417.0	52,00 1.680,00	10,40 8,40
	**Desinfektionsmittel RM 735** Wirkungsvolles neutrales Desinfektionsmittel. Wirkt bakterizid, fungizid und bedingt viruzid (z.B. Hepatitis B). Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.[5)6)]	Hochdruckreiniger Sprühgeräte Manuell IHO		0,75–2 % 0,75–2 % 0,75–2 %	neutral pH-Wert: 7,6	5 l	■		6.295-597.0	75,00	15,00
Pflege und Schutz											
	**FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782** Extra robuste Polymerbeschichtung für wasserbeständige Böden. Ausgezeichnete Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit. Erhöhte Beständigkeit gegen Alkohol und Desinfektionsmittel.	Beschichtung FIGR geprüft 01/14		pur	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	5 l		2	6.295-816.0	64,00	12,80
	**FloorPro Pflege-Dispersion RM 784** Polymerdispersion für Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege von Bodenbelägen. Bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden und abriebfesten Pflegefilm. Hohe Deckkraft.	Beschichtung Spray Cleaner Wischsanierung Wischpflege FIGR geprüft 01/14		pur 20–30 % 30–50 % 1–3 %	neutral pH-Wert: 7,6	5 l		2	6.295-817.0	51,00	10,20
	**FloorPro Kristallisationsmittel RM 749** Das Kristallisationsmittel zur Vergütung und Aushärtung von kalziumhaltigen Böden wie Marmor, Terrazzo und Betonwerkstein. Der kristallisierte Boden ist härter und strapazierfähiger.	Kristallisieren		10 ml/m²	sauer pH-Wert: 0,8	10 l	■	1	6.295-284.0	73,00	7,30
	**FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775** Kristallisationsmittel zur Vergütung und Aushärtung von Marmor- und Terrazzoböden. Nach der Kristallisation erstrahlt der Boden im Hochglanz und ist härter und strapazierfähiger.	Kristallisieren		30 g/m²	sauer pH-Wert: 1,4	5 kg	■	1	6.295-117.0	160,00	32,00

5) Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 1.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
6) Aufgeführt in der IHO Desinfektionsmittel-Liste für die Tierhaltung.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).
* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Druck	Dosier-bereich	Ausbringungs-menge	Erweiterungs-fähig	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*
Dosierhilfen										
	**Dosiersystem DS 2** DVGW-zertifiziertes Dosiergerät zur Befüllung von Bodenreinigungs-automaten und Wischeimern sowie zur Anmischung von HD-/HDS-Voransätzen. Inkl. Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717.	1,7–3,5 bar	0,3–25 %	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	322,00
	**Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3** Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	2–6 bar	0,2–13,5 %	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	807,00

	Produktbeschreibung	Passend für Gebindegröße	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*
Entnahmehilfen							
	**Kanisterhahn, 5 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	5 l	85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	6,00
	**Kanisterhahn, 10 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	10 l	60 × 90 × 70 mm	0,04 kg	1	6.394-758.0	9,00
	**Kanisterhahn, 20 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	20 l	75 × 110 × 60 mm	0,04 kg	1	6.394-759.0	8,00
	**Fasshahn, 200 l** Zum dosierten Entnehmen von Reinigungsmitteln aus Fässern.	200 l	150 × 100 × 65 mm	0,08 kg	1	6.412-438.0	a. A.
	**Fasspumpe, 200 l** Praktische Pumpe zum dosierten und sicheren Entnehmen von Reinigungs-mitteln aus Fässern. Akkurat und einfach in der Handhabung.	200 l	1560 × 175 × 90 mm	1,1 kg	1	6.291-108.0	74,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Druck	Füll-volumen	Material	Ausbringungs-menge	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*
Sprühgeräte										
	**Reinigungsmittel-Sprayer** Leicht und handlich gebauter RM-Sprayer mit stabilem Kunststoff-behälter und komfortablem Tragegurt zur Ausbringung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.	3 bar	5 l	Kunststoff	0,46–1,22 l/min	520 × 200 × 200 mm	1,8 kg	1	6.394-255.0	165,00
	**Reinigungsmittel-Sprayer EK 1** Mobil und kompakt: Das Nieder-druck-Sprühgerät zur effektiven, groß-flächigen Ausbringung von Reinigungs-mittel. Mit integrierter Handpumpe, ergonomischem Pumpengriff und Füllstandskontrolle.	0,5–6 bar	10 l	Edelstahl	0,78 l/min	640 × 285 × 270 mm	4,7 kg	1	6.394-628.0	643,00
	Teleskopsprühlanze Zubehör für eine höhere Reichweite mit dem Reinigungsmittel-Sprayer EK 1. Ausziehbar von 860 auf 1520 mm inkl. Düse, ermöglicht er ein noch genaueres Ausbringen.					875 × 45 × 20 mm	0,366 kg	1	6.393-313.0	101,00
	**Pumpsprühflasche** Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleich-mäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.		1 l	Kunststoff	0,22–0,38 l/min	195 × 140 × 310 mm	0,56 kg	1	6.394-409.0	31,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

VehiclePro – WENN PERFEKTION IHR ANTRIEB IST

Die Reinigungs- und Pflegemittel unserer innovativen VehiclePro Klear!Line bringen Ihnen das Optimum an Reinigung, Pflege und Wirtschaftlichkeit.

1



2

FELGENREINIGUNG

VORREINIGUNG

HOCHDRUCK- / SCHAUMWÄSCHE

TROCKNUNGSHILFE / KONSERVIERUNG

4



5



3



1 Eine Produktlinie, die in allem überzeugt

Unsere neue VehiclePro Klear!Line bietet Ihnen die komplette Fahrzeugwäsche mit extrem sparsam zu dosierenden Ultrahochkonzentraten: Klear!Prewash, Klear!Foam, Klear!Brush, Klear!Glow und Klear!Dry. Neuartige Inhaltsstoffe gewährleisten ein perfektes Waschergebnis auch bei schwierigen Fahrzeugkonturen. Und mit unserem neuen Duftkonzept Pine Active setzen Sie das i-Tüpfelchen auf ein perfektes Waschergebnis.

2 Fahrzeugreinigung komplett

Unsere Reinigungs- und Pflegemittellinie für die Fahrzeugwäsche bietet Ihnen Produkte für jede Anwendung. Von der Felgenreinigung über Vorwäsche, Hochdruck- und Schaumwäsche bis hin zu Trocknungshilfen und Konservierung.

3 Abscheidefreundliche Rezepturen (ASF)

Viele Kärcher Reinigungsmittel erfüllen mit speziellen abscheidefreundlichen Rezepturen (ASF) 2 Aufgaben. Erstens: die effektive Entfernung von fett- bzw. mineralölhaltigen Verschmutzungen. Zweitens: die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Abscheideanlage. Kärcher Reinigungsmittel mit ASF sorgen dafür, dass sich Tenside wieder schnell vom Wasser und den fett-/mineralölhaltigen Verschmutzungen lösen – für eine vollständigere und schnellere Abscheidung im Ölabscheider.

4 Erfüllung höchster Industriestandards

Viele Kärcher Reinigungsmittel für die Fahrzeugwäsche erfüllen die hohen Standards des deutschen Verbands der Automobilindustrie (VDA). Diese VDA-konformen Reinigungsmittel garantieren eine materialschonende und zugleich gründliche Reinigung.

5 Ohne Berührung pflegen und schützen

Bei der berührungslosen Fahrzeugwäsche ist die Schaumtechnik der entscheidende Faktor. Hier setzt Kärcher mit Produkten wie dem VehiclePro Schaumreiniger RM 838 und dem VehiclePro Schaumpolish RM 837 Maßstäbe. Der Schaumreiniger RM 838 bietet hohe Reinigungsleistung und perfekten, lange wirksamen Schaum. Das VehiclePro Schaumpolish RM 837 mit Repair-Effekt erzielt lang anhaltenden Schutz.

Produkt	Tätigkeit						Verschmutzung		Anwendungsgebiet							Eigenschaften			Seite
										CB			TB						
	Vorreinigung	Felgenreinigung	Reinigung	Schaumreinigung	Pflege, Schutz	Trocknung	Öl, Fett, Ruß, Insektenrückstände	Kalk, Rost, Zement, Salzablagerungen	SB	2 Pumpen	3 Pumpen	> 4 Pumpen	2 Pumpen	3 Pumpen	Zug	Waschhalle	ASF (abscheidefreundlich in Ölabscheider)	NTA-frei	VDA-Klasse	
▪ VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802		■					■		■		■(1)	■					✔	✔	A	860
▪ VehiclePro Klear!Rim RM 896		■					■		■		■(1)	■	■(V)	■(V)				✔	B	860
VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800		■						■	■		■(1)	■	■(V)	■(V)			✔	✔		860
VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic		■					■		■		■(1)	■	■(V)	■(V)				✔	B	860
Felgenreiniger, alkalisch CP 901		■					■	□	■									✔	B	860
▪ VehiclePro Klear!Prewash RM 890	■						■				■(1)	■					✔	✔		860
VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic	■						■				■(1)	■					✔	✔		860
▪ VehiclePro Vorwäsche RM 803 eco!perform	■						■				■(1)	■					✔	✔		860
Intensiv-Schmutzlöser CP 930	■						■		■								✔	✔		861
VehiclePro LKW-Reiniger, sauer RM 804	■		■					■						■(1)			✔	✔		861
VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805	■		■				■							■(1)				✔		861
VehiclePro Schaumreiniger RM 838				■			■		■	■(1)	■(2)	■						✔		861
VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806	■		■				■		■					■(1)			✔	✔		861
Hochdruck-Wäsche CP 935			■				■		■								✔	✔		861
Aktivschaum CP 940				■			■		■								✔	✔		861
▪ VehiclePro Klear!Brush RM 891				■			■			■(1)	■(2)	■	■(1)	■(2)	■		✔	✔		861
VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic				■			■			■(1)	■(2)	■	■(1)	■(2)	■		✔	✔		861
▪ VehiclePro Klear!Foam RM 892				■			■			■(1)	■(2)	■					✔	✔		862
VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic				■			■			■(1)	■(2)	■					✔	✔		862
VehiclePro Aktivschaum RM 812 Classic				■			■			■(1)	■(2)	■					✔	✔		862
▪ VehiclePro Schaumwäsche RM 812 eco!perform				■			■			■(1)	■(2)	■						✔	B	862
▪ VehiclePro Klear!Dry RM 893					■	■				■(2)	■(3)	■						✔	A	862
VehiclePro Glanztrockner Nano RM 832 Classic						■				■(2)	■(3)	■						✔	A	862
VehiclePro Superperlwachs RM 824 Classic						■				■(2)	■(3)	■						✔	A	862
VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic					■	■				■(2)	■(3)	■						✔	A	862
▪ VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 eco!perform					■	■				■(2)	■(3)	■						✔	A	862
VehiclePro Flüssigleder RM 833						■	■						■(2)	■(3)	■			✔		863
VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic					■	■			■				■(2)	■(3)				✔	A	863
Top-Pflege CP 950					■	■			■									✔	A	863
▪ VehiclePro Klear!Glow RM 894					■	□			■			■						✔	A	863
VehiclePro Polish Plus RM 831					■							■						✔	A	863
VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837					■				■			■								863
VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic					■	□			■			■						✔	A	863
Thermowachs CP 945					■	□			■									✔	A	863
VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841			■				□	■								■	✔	✔		863
VehiclePro Enthärtersalz									■	■	■	■	■	■	■					863

▪ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar
() Pumpe / Bsp.: (2) bedeutet, mögliches Produkt für 2. Pumpe
(V) Vorsprühen, d.h. keine Pumpenanwendung

	Produktbeschreibung	Dosierung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
Vorreinigung - Felgenreiniger Premium											
	**VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802** VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802: stark schäumender Felgenreiniger für Alu- und Stahlfelgen. Hocheffektiv bei hartnäckigsten Verschmutzungen und schont gleichzeitig Material und Umgebung.	SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		2–3 % 2–3 %	alkalisch pH-Wert: 13,1	20 l ■		1	6.295-934.0	166,00	8,30
	**VehiclePro Klear!Rim RM 896** VehiclePro Klear!Rim RM 896: Premium-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen. Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen, ohne Betonböden und Radmulden anzugreifen.[2)]	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10–20 % 10–20 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	10 l ■ 20 l ■		1 1	6.296-077.0 6.296-078.0	76,00 137,00	7,60 6,85
Vorreinigung - Felgenreiniger Classic											
	**VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800** Hochwirksames Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenverschmutzungen wie z.B. Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzablagerungen, Kalkflecken und Salzrückstände.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10 % 10 %	sauer pH-Wert: 0,3	20 l ■ ▲ 200 l ■ ▲		1 1	6.295-441.0 6.295-452.0	106,00 1.012,00	5,30 5,06
	**VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic** Spezial-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unbeschichtete, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt schonend und intensiv die hartnäckigsten Felgenverschmutzungen wie Straßenstaub, eingebrannten Bremsstaub, Reifenabrieb und Wintersalzablagerungen. Greift Betonböden und Radmulden nicht an.[2)]	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10–20 % 10–20 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l ■		1	6.295-323.0	131,00	6,55
	**Felgenreiniger, alkalisch CP 901** Spezial-Felgenreiniger für beschichtete Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unlackierte, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt selbst hartnäckigste Verschmutzungen, wie eingebrannten Bremsstaub, Reifenabrieb und Wintersalzablagerungen, schonend und effektiv. Überdosierung kann aufgrund der Färbung des Reinigungsmittels leicht vermieden werden.[2)]	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10–20 % 10–20 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l ■		1	6.295-676.0	210,00	10,50
Vorreinigung - Oberfläche Premium											
	**VehiclePro Klear!Prewash RM 890** VehiclePro Klear!Prewash RM 890: alkalisch, entfernt in kürzester Zeit Straßenschmutz, Fette und Insekten. VDA-konform und für alle Brauchwassersysteme und Wasserhärten geeignet.[2)]	Fahrzeugwaschanlage		0,5–2 %	alkalisch pH-Wert: 13	10 l ■ ▲ 20 l ■ ▲ 200 l ■ ▲		1 1 1	6.296-003.0 6.296-004.0 6.296-005.0	50,00 98,00 859,00	5,00 4,90 4,30
Vorreinigung - Oberfläche Classic											
	**VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic** VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic: reinigungsaktives, materialschonendes Hochdruck-Vorsprühmittel. Beschleunigt das Aufweichen und Entfernen von Ölen und Fetten sowie Insektenrückständen.	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze Sprühgeräte		1,5–6 % 0,5–2 % 1,5–6 % 2 %	alkalisch pH-Wert: 13	10 l ■ ▲ 20 l ■ ▲ 200 l ■ ▲		1 1 1	6.296-061.0 6.296-062.0 6.296-063.0	46,00 68,00 668,00	4,60 3,40 3,34
	**VehiclePro Vorwäsche RM 803 eco!perform** VehiclePro Vorwäsche RM 803 eco!perform: umweltfreundliches Vorsprühmittel. Beschleunigt das Aufweichen und Entfernen von Ölen, Fetten und Insektenrückständen.	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze Sprühgeräte eco!perform		1,5–6 % 0,5–2 % 1,5–6 % 2 %	alkalisch pH-Wert: 13	10 l ■ ▲ 20 l ■ ▲ 200 l ■ ▲		1 1 1	6.296-067.0 6.296-068.0 6.296-069.0	57,00 91,00 860,00	5,70 4,55 4,30

2) VDA-konform Klasse B.
1) VDA-konform Klasse A.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).
* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Dosierung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
	**Intensiv-Schmutzlöser CP 930** Reinigungsaktives Vorsprühmittel, entfernt mühelos hartnäckigste Fett- und Ölverschmutzungen. Es beschleunigt problemlos das Aufweichen und Entfernen von Insektenrückständen.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte SB-Waschplätze		0,5–2 % 0,5–2 % 0,5–2 %	alkalisch pH-Wert: 13	20 l ■ ▲ 200 l ■ ▲		1 1	6.295-515.0 6.295-516.0	96,00 804,00	4,80 4,02
	**VehiclePro LKW-Reiniger, sauer RM 804** Das saure Vorsprühmittel mit Korrosionsschutz entfernt von Baustellenfahrzeugen effektiv mineralische Verschmutzungen wie Gips, Kalk, Mörtel und Beton. Auch als Edelstahlreiniger einsetzbar.	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage Sprühgeräte		1–3 % 1–3 % 1–3 %	sauer pH-Wert: 1	20 l ■ ▲ 200 l ■ ▲		1 1	6.295-595.0 6.295-598.0	165,00	8,25 auf Anfrage
	**VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805** Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeug-Waschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschleier auf allen Arten von Nutzfahrzeugen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage		1–3 % 1–3 % 1–3 %	alkalisch pH-Wert: 12,8	20 l ■		1	6.295-550.0	164,00	8,20
Hauptreinigung - SB Wäsche Premium											
	**VehiclePro Schaumreiniger RM 838** Der alkalische Schaumreiniger RM 838 für die berührungslose Fahrzeugwäsche entfernt starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände und Straßenschmutz mühelos und lackschonend.[1)]	SB-Waschplatz mit MultiApp-Lanze Hochdruckreiniger mit Schaumdüse	1+3	1–2 % 1–2 %	alkalisch pH-Wert: 13	20 l ■ 200 l ■		1 1	6.295-838.0 6.295-839.0	147,00 1.223,00	7,35 6,12
	**VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806** Dieses Reinigungskonzentrat hat einen großen Schmutzlösebereich und entfernt hartnäckigsten Straßenschmutz wie Staub, Öl, Schmierfette, Insekten, Baumharz und Lehm.	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	1+3	0,8–2 % 0,8–2 %	alkalisch pH-Wert: 13,3	20 l ■ ▲ 200 l ■ ▲		1 1	6.295-553.0 6.295-554.0	98,00 773,00	4,90 3,87
Hauptreinigung - SB Wäsche Classic											
	**Hochdruck-Wäsche CP 935** Hochwirksames Reinigungskonzentrat mit Apfelduft für die Fahrzeugwäsche. Entfernt stärkste Verschmutzungen wie Stäube, Öl, Schmierfette, Insektenrückstände, Baumharz und Lehm.	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze Sprühgeräte		0,3–2 % 0,3–2 % 0,3–2 %	alkalisch pH-Wert: 12,2	20 l ■ ▲ 200 l ■ ▲		1 1	6.295-517.0 6.295-518.0	104,00 804,00	5,20 4,02
	**Aktivschaum CP 940** Leicht alkalisches Reinigungsshampoo, erzeugt einen stabilen Schaum in Clean-Park-Anlagen und in SB-Waschstationen. CP 940 schont die Oberflächen und besitzt gute Abspüleigenschaften. Angenehm frischer Zitronenduft. VDA-konform.[2)]	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze Hochdruckreiniger mit Schaumdüse		1,3–2 % 1,3–2 % 0,2 % 1,3–2 %	alkalisch pH-Wert: 11,4	20 l ■ ▲ 200 l ■ ▲		1 1	6.295-519.0 6.295-520.0	99,00 845,00	4,95 4,23
Hauptreinigung - Bürstenshampoo Premium											
	**VehiclePro Klear!Brush RM 891** VehiclePro Klear!Brush RM 891: intensive, lackschonende Reinigung, unterstützt die Selbstreinigung der Bürsten und verlängert deren Standzeit. Trocknungsfördernd und VDA-konform.[2)]	Fahrzeugwaschanlage		0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	10 l ■ ▲ 20 l ■ ▲ 200 l ■ ▲		1 1 1	6.295-995.0 6.295-996.0 6.295-997.0	43,00 88,00 788,00	4,30 4,40 3,94
Hauptreinigung - Bürstenshampoo Classic											
	**VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic** Ein reinigungsaktives, wachsverträgliches Bürstenshampoo für die Bürstenwäsche in automatischen Waschanlagen. Durch die spezielle Wirkstoffkombination wird die Bürstengleitfähigkeit unterstützt und damit die Fahrzeugoberfläche geschont. VDA-konform.[2)]	Fahrzeugwaschanlage		0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	20 l ■ ▲ 200 l ■ ▲		1 1	6.295-439.0 6.295-140.0	57,00 494,00	2,85 2,47

2) VDA-konform Klasse B.
1) VDA-konform Klasse A.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).
* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Dosierung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe			VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
Hauptreinigung - Schaumwäsche Premium												
	**VehiclePro Klear!Foam RM 892** VehiclePro Klear!Foam RM 892: sehr gute Schaumbildung. Hohes Schmutztragevermögen, leicht abspülbar, verträglich mit Trocknungshilfen und Wachsen. VDA-konform und lackschonend.[2)]	Fahrzeugwaschanlage		0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,9	10 l	■	▲	1	6.295-998.0	54,00	5,40
						20 l	■	▲	1	6.295-999.0	108,00	5,40
						200 l	■	▲	1	6.296-000.0	955,00	4,78
Hauptreinigung - Schaumwäsche Classic												
	**VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic** Ein reinigungsaktives, wachsverträgliches Bürstenshampoo für die Bürstenwäsche in automatischen Waschanlagen. Durch die spezielle Wirkstoffkombination wird die Bürstengleitfähigkeit unterstützt, die Fahrzeugoberfläche geschont und optimal auf die Behandlung mit Glanztrockner Nano RM 832 vorbereitet. VDA-konform.[2)]	Fahrzeugwaschanlage		0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	20 l	■	▲	1	6.295-440.0	82,00	4,10
						200 l	■	▲	1	6.295-322.0	734,00	3,67
	**VehiclePro Aktivschaum RM 812 Classic** Besonders reinigungsstarker, schaumintensiver Aktivschaum. Durch die Komposition der Inhaltsstoffe werden die Fahrzeugoberflächen und auch die Bürsten geschont. VDA-konform.[2)]	SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage	1+3	0,8 % 0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,9	20 l	■	▲	1	6.295-430.0	68,00	3,40
						200 l	■	▲	1	6.295-137.0	575,00	2,89
	**VehiclePro Schaumwäsche RM 812 eco!perform** VehiclePro Schaumwäsche RM 812 eco!perform: umweltfreundlicher, reinigungsstarker Aktivschaum. Seine Inhaltsstoffe schonen Fahrzeugoberflächen und Bürsten.[2)]	SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage eco!perform		0,8 % 0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,9	10 l	■	▲	1	6.296-070.0	60,00	6,00
						20 l	■	▲	1	6.296-071.0	auf Anfr.	auf Anfr.
						200 l	■	▲	1	6.296-072.0	880,00	4,40
Trocknung und Pflege - Trocknungshilfen Premium												
	**VehiclePro Klear!Dry RM 893** VehiclePro Klear!Dry RM 893: explosionsartiger Aufriss bei geringster Mikroperlenbildung für beste Trocknungsergebnisse. Sparsamer Verbrauch, frostsicher (–10 °C), VDA-konform.[2)]	Fahrzeugwaschanlage		0,3 %	schwach sauer pH-Wert: 5	10 l	■	▲	1	6.296-001.0	83,00	8,30
						20 l	■	▲	1	6.296-002.0	165,00	8,25
Trocknung und Pflege - Trocknungshilfen Classic												
	**VehiclePro Glanztrockner Nano RM 832 Classic** Flüssiges Perlwachs mit speziellen Nanopartikeln für den Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen, SB-Waschanlagen und Hochdruckgeräten. Der Glanztrockner Nano ermöglicht ein schnelles, großflächiges Aufreißen des Wasserfilms, das zu einem sehr guten Trocknungsergebnis führt. VDA-konform.[1)]	Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze Hochdruckreiniger	 1+9	0,1–0,2 % 0,1–0,2 % 1–2 %	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l	■		1	6.295-432.0	148,00	7,40
						200 l	■		1	6.295-320.0	1.265,00	6,33
	**VehiclePro Superperlwachs RM 824 Classic** Trocknen, schützen und pflegen in einem. Das flüssige Perlwachs ermöglicht ein schnelles, großflächiges Aufreißen des Wasserfilms, das speziell bei hartem Wasser zu einer sehr guten Auftrocknung führt. VDA-konform.[1)]	Fahrzeugwaschanlage Hochdruckreiniger	pur 1+9	0,1–0,2 % 1–2 %	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l	■		1	6.295-438.0	113,00	5,65
						200 l	■		1	6.295-074.0	991,00	4,96
	**VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic** VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic: Lässt den Wasserfilm schnell aufreißen und erzeugt einen lang anhaltenden, konservierenden Schutz. Auch für Weich- und Osmosewasser. VDA-konform.[1)]	Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze		0,1–0,3 % 0,1–0,3 %	schwach sauer pH-Wert: 5	10 l	■		1	6.296-064.0	92,00	9,20
						20 l	■		1	6.296-065.0	155,00	7,75
						200 l	■		1	6.296-066.0	1.382,00	6,91
	**VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 eco!perform** VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 eco!perform: für alle Wasserhärten geeignet. Lässt den Wasserfilm schnell aufreißen und erzeugt einen konservierenden Schutz.[1)]	Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze eco!perform		0,1–0,3 % 0,1–0,3 %	schwach sauer pH-Wert: 5	10 l	■		1	6.296-073.0	78,00	7,60
						20 l	■		1	6.296-074.0	138,00	6,90

2) VDA-konform Klasse B.
1) VDA-konform Klasse A.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF). * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	Produktbeschreibung	Dosierung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
	**VehiclePro Flüssigleder RM 833** Spezielle Trocknungshilfe für Waschanlagen ohne Gebläsetrocknung. Lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. Auch für Hochdruckreiniger geeignet.	Fahrzeugwaschanlage	1+3	0,4–0,8 %	alkalisch pH-Wert: 12	20 l ■		1	6.295-391.0	183,00	9,15
						200 l ■		1	6.295-392.0		auf Anfrage
	**VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic** Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich gegenüber der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild. VDA-konform.[1)]	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	1+9	1–2 % 1–2 %	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l ■		1	6.295-431.0	115,00	5,75
						200 l ■		1	6.295-084.0	845,00	4,23
	**Top-Pflege CP 950** Flüssiges Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege. Unempfindlich gegenüber der Wasserhärte erzeugt es einen stabilen Glanzfilm, lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. VDA-konform.[1)]	SB-Waschplätze Hochdruckreiniger		0,02–0,05 % 0,02–0,05 %	schwach sauer pH-Wert: 3,5	20 l ■		1	6.295-523.0	103,00	5,15
Trocknung und Pflege - Wachse Premium											
	**VehiclePro Klear!Glow RM 894** VehiclePro Klear!Glow RM 894: für hervorragenden Lackschutz gegen äußere Einflüsse. Mit speziellem Glanzeffekt und langanhaltender Konservierung bei geringem Verbrauch. VDA-konform.[2)]	Fahrzeugwaschanlage		0,3 %	neutral pH-Wert: 6,3	10 l ■ ▲		1	6.295-993.0	91,00	9,10
						20 l ■ ▲		1	6.295-994.0	183,00	9,15
	**VehiclePro Polish Plus RM 831** Neuartiges Fahrzeugpflegemittel mit spezieller Pflegeformel, ermöglicht eine lang anhaltende Wachskonservierung. Schützt und pflegt das Fahrzeug vor Straßenschmutz, Insekten, saurem Regen und anderen umweltschädlichen Einflüssen. VDA-konform.[1)]	Fahrzeugwaschanlage		40–80 ml/ Fahrzeug	schwach sauer pH-Wert: 3,5	10 l ■		1	6.295-110.0	148,00	14,80
						20 l ■		1	6.295-427.0	220,00	11,00
	**VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837** Deutlich sichtbare, langanhaltende Konservierung mit Repair-Effekt. Schützt die Oberfläche vor Umwelteinflüssen. Erhöht den Glanz. Mit Lotusblüten-Extrakt.	Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze		20–40 ml/ Fahrzeug 20–40 ml/ Fahrzeug	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l ■		1	6.295-779.0	280,00	14,00
Trocknung und Pflege - Wachse Classic											
	**VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic** Dieses flüssige Thermowachs erzeugt eine witterungsbeständige Konservierungsschicht, die Fahrzeuge gegen Korrosion schützt. Es enthält natürliches Carnaubawachs. VDA-konform.[1)]	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze	1+9	1–2 % 0,1–0,2 % 1–2 %	neutral pH-Wert: 6,3	20 l ■		1	6.295-428.0	114,00	5,70
						200 l ■		1	6.295-143.0	996,00	4,98
	**Thermowachs CP 945** Dieses Thermowachskonzentrat erzeugt eine wasserabweisende, lang anhaltende Konservierungsschicht mit einem hohen Glanzeffekt. Mit großem Anteil an natürlichem Carnaubawachs. VDA-konform.[1)]	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze		0,2–0,4 % 0,2–0,4 %	schwach sauer pH-Wert: 4,5	20 l ■		1	6.295-521.0	110,00	5,50
Ergänzungsprodukte											
	**VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841** Dieses saure Waschhallen- und Fliesenreinigungskonzentrat entfernt schnell und wirkungsvoll Kalk, Fett, Wachs- und Reinigungsmittelreste und Rostspuren.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung		20–50 % 5–10 %	sauer pH-Wert: 0,3	20 l ■ ▲		1	6.295-419.0	101,00	5,05
	**VehiclePro Enthärtersalz** Speziell für die Wasserenthärtung in Weichwasser- bzw. Osmosewasseranlagen geeignet.	Fahrzeugwaschanlage				25 kg ■		1	6.287-016.0	32,00	1,28

2) VDA-konform Klasse B.
1) VDA-konform Klasse A.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).
* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

DAS OPTIMUM HERAUSHOLEN

Zur Sicherstellung eines dauerhaften, störungsfreien Betriebs der Anlagen und eines guten Aufbereitungsergebnisses bietet Kärcher die geeigneten Behandlungschemikalien an. Die Produkte haben sich im langjährigen Einsatz bestens bewährt und sind auf den jeweiligen Einsatz und Anlagentyp hin optimiert.



	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
Wasseraufbereitung											
	**WaterPro Spaltmittel, Pulver RM 846** Das Reaktionsmittel für die Aufbereitung von mineralölbelastetem Waschwasser. Es bilden sich große und stabile Flocken, die leicht abgefiltert werden können.	Wasseraufbereitungs-anlagen		0,1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	20 kg	■	1	6.295-164.0	113,00	5,65
	**WaterPro Flockungsmittel RM 847** Zur effektiven Aufbereitung und Behandlung von belasteten Wässern aus der Kfz-Ober- und Motorwäsche. Bildet große und filtrierbare Flocken.	Wasseraufbereitungs-anlagen	1+9	0,07 %	neutral pH-Wert: 5,3	1 l	■	2	6.295-630.0	30,00	30,00
	**WaterPro Aktivsauerstoff RM 851** WaterPro Aktivsauerstoff RM 851: beseitigt zuverlässig durch Oxidation mit Aktivsauerstoff alle unangenehmen Gerüche im Waschwasserkreislauf.	Wasseraufbereitungs-anlagen		0,002 %	schwach sauer pH-Wert: 3	20 l	■	1	6.295-450.0	140,00	7,00
	**WaterPro Aktivchlor RM 852** WaterPro Aktivchlor RM 852: eliminiert mühelos mittels Oxidation mit Aktivchlor unangenehme Gerüche im Waschwasserkreislauf.	Wasseraufbereitungsanlagen Trinkwasseraufbereitungs-anlagen		0,002 % 0,0003 %	alkalisch pH-Wert: 13,1	20 l	■	1	6.295-451.0	183,00	9,15
	**WaterPro Härtestabilisator RM 5000** Verhindert Scaling auf Membranen zur Trinkwasseraufbereitung und dient als Dispergiermittel.	Trinkwasseraufbereitungs-anlagen		Entsprechend Rohwasser-zusammen-setzung	schwach sauer pH-Wert: 4,5	1 l	■	1	6.295-229.0	51,00	51,00
						23 kg	■	1	6.290-991.0	694,00	30,17
	**WaterPro Flockungsmittel RM 5001** Hochwirksames Produkt zur Reinigung von schwebstoffhaltigem Rohwasser in der Trinkwasseraufbereitung.	Trinkwasseraufbereitungs-anlagen		Entsprechend Rohwasser-zusammen-setzung	sauer pH-Wert: 0	10 l	■	1	6.295-168.0	94,00	9,40

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

SICHER UND EFFIZIENT

In der industriellen Fertigung müssen täglich millionenfach Teile gereinigt werden zur Vorbereitung für Beschichtungen oder die Endmontage. Die Ansprüche an Reinigungswirkung, Oberflächenschutz und Rückstandsfreiheit sind in diesem Bereich extrem. Kärcher hat hierfür spezielle, hochwirksame Reinigungsmittel entwickelt, die in klassischen Teilereinigern ebenso wie in den Kärcher Bio-Teilereinigern bestechende Leistungen erzielen. Dafür wurden die Kärcher Bio-Teilereiniger PC Bio 10 und PC Bio 20 mit dem „Automechanika Award“ ausgezeichnet. Sämtliche Kärcher Teilereinigungsmittel sind NTA- und lösungsmittelfrei (VOC-frei).







	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
Teilereinigung											
	**PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 10** Biologisch aktives Reinigungsmittel, wasserbasiert, pH-neutral, hautverträglich und ohne Lösungsmittel. Besonders geeignet für Werkstätten und Servicebetriebe, die Teile von starken Öl-, Fett-, und Rußverschmutzungen befreien möchten.	Bio-Teilereiniger		pur	neutral pH-Wert: 7	20 l	■	1	6.295-260.0	223,00	11,15
	**PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 20** Biologisch aktives Reinigungsmittel, wasserbasiert, hautverträglich und ohne Lösungsmittel. Besonders geeignet für die Reinigung von empfindlichen Metallen wie z.B. Aluminium, Silber, Titan, etc., um Öl, Fett und andere Verschmutzungen zu entfernen.	Bio-Teilereiniger		pur	schwach alkalisch pH-Wert: 8,8	20 l	■	1	6.295-261.0	260,00	13,00
	**PartsPro Mikroben-Suspension** Reaktiviert den biologischen Abbauprozess in biologischen Teilereinigern. Steigert die Mikrobenaktivität bei langer Standzeit des Teilereinigers und bei besonders stark verschmutzter Reinigungsflüssigkeit.	Bio-Teilereiniger		pur	neutral pH-Wert: 6	250 ml	■	24	6.295-262.0	89,00	356,00
	**PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39** Das materialschonende Reinigungs- und Entfettungsmittel entfernt wirksam Öl-, Fett- und Rußverschmutzungen an Metallteilen und bietet zusätzlich einen temporären Korrosionsschutz.	Hochdruckreiniger Teilereiniger		2–5 % 1–5 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-165.0 6.295-424.0	164,00 1.367,00	8,20 6,84
	**PartsPro Teilereinigungsmittel Extra, Pulver RM 63** Entfernt selbst stärkste Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ziehfette, Ruß, etc. Zur Reinigung von alkaliunempfindlichen Teilen wie Motoren, Getrieben, Kleinteilen, Gussteilen etc.	Teilereiniger		5 %	alkalisch pH-Wert: 13,2	20 kg	■ ▲	1	6.295-255.0	117,00	5,85

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).
* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

UNSERE STÄRKSTEN

Für eine professionelle Tank- und Behälterreinigung gelten besondere Bestimmungen und Anforderungen. Mit der neuen Kärcher Tank-Pro-Serie, die optimal auf die Gerätetechnik abgestimmt ist, bieten wir eine perfekte Lösung für alle Reinigungsanforderungen. Nichts ist uns zu schwierig – mit diesen TankPro-Produkten bieten wir jedem Kunden eine optimal angepasste, individuelle Bedarfslösung. Alle Produkte sind Hochkonzentrate und daher besonders ergiebig und wirtschaftlich. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber Mensch, Maschine und Umwelt bewusst und verzichten, bei höchster Qualität, auf umwelt- und gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe.







	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
Reinigung											
	**TankPro Reiniger, sauer RM 870** TankPro Reiniger, sauer RM 870 zur Innen- und Außenreinigung von Tanks, Silos und Containern. Reinigt auch starke Kalkablagerungen, Baustoff- und Lebensmittelreste materialschonend.	Tank- und Siloreinigung	1+3 1+10	0,5–3 % 0,5–3 %	sauer pH-Wert: 0	20 l ■		1	6.295-916.0	90,00	4,50
						200 l ■		1	6.295-917.0	828,00	4,14
						1000 l ■		1	6.295-918.0	3.842,00	3,84
	**TankPro Reiniger, alkalisch RM 875** TankPro Reiniger, alkalisch RM 875 zur gründlichen Reinigung von starken Öl- und Fettverschmutzungen z. B. in Tanks, Silos oder Containern. Schaumreduziert, kraftvoll und materialschonend.	Tank- und Siloreinigung	1+4 1+10	0,5–3 % 0,5–3 %	alkalisch pH-Wert: 13,2	20 l ■		1	6.295-919.0	86,00	4,30
						200 l ■		1	6.295-920.0	787,00	3,94
						1000 l ■		1	6.295-921.0	3.628,00	3,63
	**TankPro Reiniger, Polymer RM 880** TankPro Reiniger, Polymer RM 880 für die Tankinnenreinigung. Das alkalische, schaumreduzierte und schonende Reinigungskonzentrat eignet sich besonders für Schmutz wie Mehl, Latex oder Gummi.	Tank- und Siloreinigung	1+4 1+10	0,5–5 % 0,5–5 %	alkalisch pH-Wert: 14	20 l ■		1	6.295-922.0	110,00	5,50
						200 l ■		1	6.295-923.0	930,00	4,64
						1000 l ■		1	6.295-924.0	3.939,00	3,94
	**TankPro Latexentferner RM 885** TankPro Latexentferner RM 885 ist ein extrastarker, schaumreduzierter und materialschonender Tankinnenreiniger zur Entfernung stark anhaftender Polymerdispersionen und Latex.	Tank- und Siloreinigung NEU		1–10 %	alkalisch pH-Wert: 14	20 l ■		1	6.295-990.0	auf Anfrage	
						200 l ■		1	6.295-991.0	auf Anfrage	
						1000 l ■		1	6.295-992.0	auf Anfrage	

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Produkt	Verschmutzung																	Eigenschaften					Seite
	Mehl, Getreide, Kartoffelmehl	Eiweiß, Milchpulver, Tierpulver, Mehl	Kakaopulver, Schokolade	Zucker, Salz	Gelatine, Fruchtsäfte	Zement, Calciumcarbonat, Gips, Kreide	Quarz, Sand, Schiefer	Kunststoffgranulat (PVC/PP/PE)	Flüssigkunststoffe, Polymere, Latex und Gummi	Mineralöl, Heizöl, Wachse	Teer, Bitumen, Fette	Lösungsmittelbasierte organische Verbindungen z. B. Fettsäuren, Fettkreide, tierische und pflanzliche Öle	Kohlestaub, Aktivkohle	Säuren	Laugen	Phosphate, Nitrate	Reinigungsmittelrohstoffe	Talkum	Lösungsmittelfrei	Schaumreduziert	Ohne Duft- und Farbstoffe	Korrosionsinhibitoren (Edelstahl, Aluminium)	Temperaturstabil bis 90 °C	
TankPro Reiniger, sauer RM 870						■									■				✓	✓	✓	✓	✓	866
TankPro Reiniger, alkalisch RM 875		■	■	■	■		■	■		■		■	■	■		■	■	■	✓	✓	✓	✓	✓	866
TankPro Reiniger, Polymer RM 880	■								■											✓	✓	✓	✓	866
TankPro Latexentferner ■									■											✓	✓	✓	✓	866

■ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

UNSERE PIKTOGRAMME



2800 Bar
Gibt den maximalen Arbeitsdruck eines Geräts an, hier: 2800 Bar.



Absorbiert Gerüche
Kennzeichnet Reinigungsmittel, die störende Geruchsstoffe reduzieren.



Allergikerfreundlich
Reduziert allergieauslösende Stoffe in der Luft.



ANTI!Twist
Schlauch mit frei drehbar gelagerten Anschlüssen.



Auto Shutdown
Automatische Abschaltung von Motor und Pumpe bei geschlossener Pistole.



Batterieantrieb
Gerät wird mit wiederaufladbaren Batterien betrieben.



Benzin
Gerät, das mit Benzin betrieben wird.



Besonders leise
Gibt den Schalldruckpegel an, z.B. 60 dB(A).



Biodiesel
Gerät, das für den Betrieb mit Biodiesel geeignet ist.



Bleiakkus
Akkus, die Blei enthalten.



Diesel
Gerät, das mit Dieselkraftstoff betrieben wird.



Dose
Scheuersaugmaschinen mit patentierter Reinigungsmitteldosierung.



Durchschnittliche Anwendungszeit
Empfohlene maximale Einsatzdauer in Stunden/Tag.



EASY!Force
HD-Pistole mit null Haltekraft für ermüdungsfreies Arbeiten.



EASY!Lock
Robuster, langlebiger Schnellverschluss: 5-mal schneller als geschraubt.



EASY-Operation
Scheuersaugmaschine mit 1-Knopf-Bedienung.



Electric
Kennzeichnet elektrisch betriebene Geräte.



Energieeffizienz IE2
Geräte sind mit hocheffizienten Motoren ausgestattet.



E-Start
Gerät mit Elektrostart.



Explosionsgeschützt
Gerät ist explosionsgeschützt ausgerüstet.



Ex-zertifiziert
Gerät mit zertifiziertem Explosionsschutz.



Fact
Scheuersaugmaschine mit anwendungsoptimiertem Reinigungsprogramm.



Kalt-/Heißwasser
Hochdruckreiniger mit Kaltwasser- bzw. Heißwasserbetrieb.



Konfigurierbar
Konfigurierbares Gerät.



Lasersensor
Präzise Erkennung von partikelförmiger Luftverschmutzung.



Lautstärke
Geräuschwerte zu Geräten. Schallpegelangabe in dB(A).



Lithium-Ionen-Akkus
Mit wiederaufladbaren Li-Ion-Akkus ausgerüstetes Gerät.



LPG-Antrieb
Gerät, das mit Flüssiggas (LPG) betrieben wird.



Netz- und Akkubetrieb
Betrieb wahlweise am Stromnetz oder mit Akkus.



Pannenfreie Reifen
Garantieren dauerhaft hohe Mobilität, auch auf unebenem Gelände.



Schaumarm
Gering schäumende Reinigungsmittel.



Servo Control
Regulierung von Druck und Wassermenge an der Pistole.



StVZO
Maschinen, die für den Straßenverkehr zugelassen sind.



VOC-Sensor
Präzise Erkennung von gasförmiger Luftverschmutzung.



Vollkeramikventil
Hightechkeramik für 5-fach längere Lebensdauer.



Weed Control
Chemiefreie Unkrautbeseitigung mit unseren Unkrautlanzen und Heißwasser-Hochdruckreinigern.



Zone 22
Geräte mit Zulassung für die Zone 22.

Wir beraten Sie gern:

Deutschland
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Reinigungssysteme
Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden

Postfach 800
71361 Winnenden

Tel. +49 7195 903-0
Fax +49 7195 903-2805

info@vertrieb.kaercher.com
www.kaercher.de

Konzernzentrale
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0
Fax +49 7195 14-2212

www.kaercher.com



Facebook.com/
Kaercher.Professional



Twitter.com/
kaercher_PR



Youtube.com/
KarcherTV