

産業用バキュームクリーナー アクセサリー

 <p>サクシオンホース PVC (塩化ビニール) (内径40/50/70)</p> <p>軽量、柔軟、非油性、 耐熱 0~85℃ 標準タイプ：通常の乾湿 ゴミの回収向け</p>	 <p>サクシオンホース PU (ポリウレタン) (内径40/50/70)</p> <p>耐油性、耐熱 -20~80℃ 内側凹凸なしタイプ： 木加工ス、食品ス、 油回収向け</p>	 <p>サクシオンホース ME-PU (メタル-ポリウレタン) (内径40/50/70)</p> <p>強度高、柔軟性低、耐油性、耐 摩耗性、耐熱 -20~100℃ 強化タイプ：金属加工ス、 金属破片、産廃回収向け</p>
 <p>サクシオンパイプ (内径40/50)</p> <p>メタル製 内径40 長さ750mm 内径50 長さ850mm</p>	 <p>フロアノズル(370mm) (内径40/50)</p> <p>アルミ製、 スクイジーゴム付</p>	 <p>フロアノズル(500mm) (内径50のみ)</p> <p>アルミ製、 スクイジーゴム付</p>
 <p>先端ラバーノズル (内径40/50)</p> <p>先端をカットして、噴出口 のサイズを変更可能 先端部外径20mm</p>	 <p>先端アルミノズル (内径40/50)</p>	 <p>フレキシブル コーナーノズル (内径40のみ)</p> <p>自由に曲げることができ、 曲げた状態で固定して利 用可能</p>
 <p>フレキシブル 樹脂ノズル (内径40/50)</p> <p>自由に曲げることができ、 曲げた状態で固定して利 用可能</p>	 <p>切り肩バスケット 穴は直径約1.5mm</p>	 <p>ステンレスコンテナ 100L</p> <p>※出荷前取り替えが必要</p>
 <p>IVC、IVR-L用 ドラム缶キット (内径70のみ)</p> <p>200Lのドラム缶の上に 設置、直接回収可能</p>	 <p>プレセパレーター (内径70のみ)</p> <p>容量125Lの動くドラム缶 フォークリフトで持ち上 げ可能 180度回転して廃棄可能 ドレインホース付きで液 体廃棄が容易</p>	 <p>タンククレーン</p> <p>クレーンで吊り可能 フォークリフト持ち上げ可能</p>

■ご紹介のオプション製品は一部の製品です。お探しのものがございましたら、お近くの販売店、または担当営業へお問い合わせください。

機種名	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (W)	吸引風量 (L/s)	真空圧 (hPa)	ダスト コンテナ 容量(L)	騒音値 (dB)	電源 コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
IVC 60/24-2 Ap	1.576-113.0 (50Hz/60Hz 共用)	単相 200	2,400	146	247	60	74	8	60	970×690×995
IVC 60/24-2 Tact ²	1.576-108.0 (50Hz/60Hz 共用)	単相 200	2,400	146	247	60	75	8	60	970×690×995
IVC 60/30 Tact ²	1.576-111.0 (50Hz) 1.576-112.0 (60Hz)	3 相 200	3,000	67 (50Hz) 77 (60Hz)	295 (50Hz) 363 (60Hz)	60	77	7.5	95	970×690×1,240

・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。・記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

» 業務用製品コールセンター

» サービスフロント

TEL: 045-777-7410

TEL: 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

FAX: 045-777-7411

FAX: 045-438-1320

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))

KÄRCHER



革新的なフィルターシステムで 清掃効率アップ

選ばれたクリーニング性能

独自のフィルターテクノロジーが目詰まりを防止して連続作業を可能にします。

ケルヒャー 産業用バキュームクリーナーの特徴

強化フィルター※1とフィルターちり落とし機能※2により、効率良く連続作業が行えます。また、吸引した液体や粗ゴミが直接タンクに落ち、直接フィルターに触れにくい内部構造のため、磨耗によるマシンの劣化を防ぐことができます。


※1.Tact²モデル標準装備 ※2.Apモデル：手動ちり落とし/Tact²モデル：自動ちり落とし

安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定
2年
業務用製品
保証

※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます

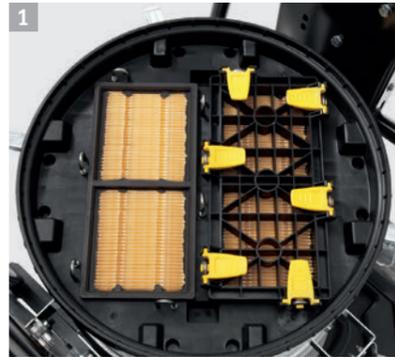

1 連続作業が可能

過酷な環境下での使用を想定して設計された強化フィルターとチリ落とし機能により、効率良く連続作業が行えます。

2 高い耐久性

本体とフレームはステンレス製で、厳しい現場でも活躍できます。装着された大型タイヤは凹凸面での移動も楽に行えます。

5 豊富なオプションアクセサリ

お客様の清掃シーンや汚れに合わせ、用途に合った製品を選ぶことで、作業効率を高め、作業者の負担を減らします。

耐久性と作業性を両立

ケルヒャーの産業用バキュームクリーナーは高い耐久性と強力な清掃能力により、作業時間の短縮とコスト削減を実現。60Lの大容量回収タンクは、ゴミ捨ての作業中断を最小限に留め、時間を節約します。また、主要部品は耐久性を重視、厳しい環境にも対応します。各種重工業の工場、合材プラント、原料保管倉庫、産廃・リサイクルの現場等、多様な環境で活躍します。




製鐵・鍛造工場の金属スケール回収



合材工場の粉塵回収




金切削工場の切子とオイル (写真は門型マシニングセンタ)

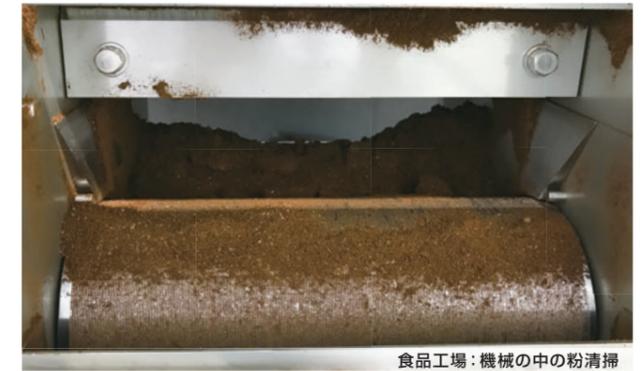


食品工場：機械の中の粉清掃

集塵機のフィルター清掃 (フィルターの清掃時間短縮・メンテナンス費用削減)

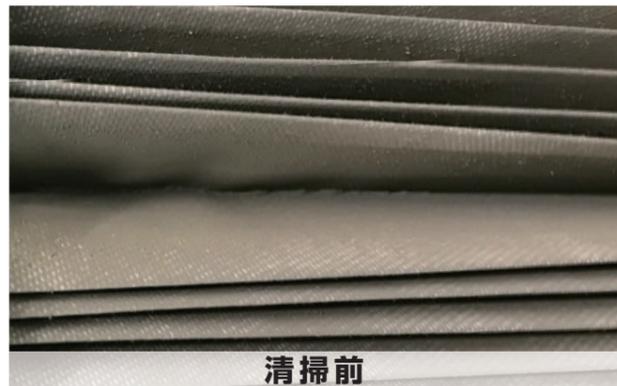

清掃前

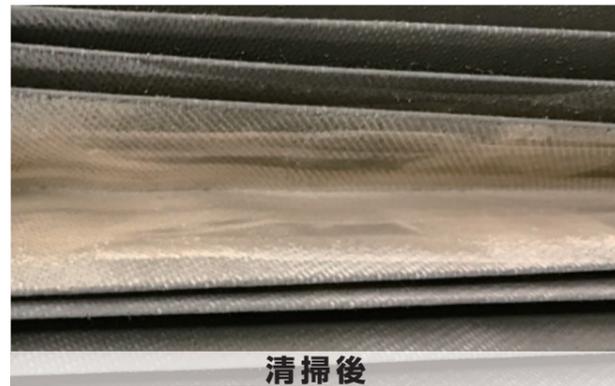

清掃後

お客様の様々な清掃シーンに



建設作業現場 セメント粉末回収



製造工場 オイル回収



製材所・木工加工場 木屑清掃



金属加工場 長時間運転

各製品の特徴 (全機種：基本構成は「マシン本体」+「回収タンク」です)

機種名	 IVC 60/24-2 Ap	 IVC 60/24-2 Tact ²	 IVC 60/30 Tact ²
強化フィルター	オプション	標準装備	標準装備
フィルターちり落とし機能	手動	自動	自動
粉体吸引	可	適	最適
液体吸引	可 (水位センサーなし)	適 (水位センサーあり)	適 (水位センサーあり)
金属・硬物質回収	可	可	可
ボディ・タンク素材	ステンレス	ステンレス	ステンレス
タンク容量(L)	60/液体48※1	60/液体48	60/液体48
モーター耐久時間	800時間	800時間	20,000時間
主な対応ニーズ	※乾湿両用であるが、液体満水時に吸引が止まらないため注意が必要です。 ・粉塵、金属屑等	・乾湿両用 ・粉塵、金属屑、液体等、多様なものを回収可能	・乾湿両用 ・粉塵、金属屑、液体等、多様なものを回収可能 ・毎日長時間使用可能

※1. 液体吸引は可能ですが水位センサーが無い場合吹きこぼれにご注意ください。
・上記3製品ともに防爆仕様ではありません。防爆仕様が要求される環境下では使用できません。