



KÄRCHER

REN INDUSTRI

Kärcher rengjøringsutstyr
karcher.no

Professional | Kampanjeavis - gyldig til og med 30.10.2021.
Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

ALLTID RETT LØSNING TILPASSET BRANSJE OG BEHOV

Vi tilbyr skreddersydde løsninger for alle behov, basert på modulkomponenter. Anleggene våre har høy kvalitet, er effektive, kostnadseffektive og energibesparende – et resultat av vår mangeårige erfaring. Fra rådgivning og

planlegging til bygging, levering og vedlikehold av anleggene; vi er der for kundene våre. Kärcher tilbyr nyskapende konsepter, omfattende tjenester og dekker et bredt spekter av bruksområder.



Innhold


4	Skreddersydde systemer
6	Industristøvsugere
10	Høytrykksvaskere

16	Tank og container
20	Tørris
22	Industriell kjemi
24	Verneutstyr

VI SKREDDERSYR SYSTEMER

Kärcher kan levere anlegg som er 100% tilpasset dine behov og krav! Vi har utstyret du trenger for å gjøre en grundig rengjøring innenfor industri, næringsmiddel/fiskeoppdrett, bilbransjen, bygg- og anleggsbransjen, mekanisk verksted og kjemisk industri.

Erfarne spesialister er tilgjengelig for å beregne maskin-behov, dimensjoner, rørgater, elektrisk/elektronisk styring og overvåkning. Vi planlegger og installerer deres vaske-tekniske løsning i henhold til avtalte løsninger. Vi gir råd for bruk av rett type kjemi på riktige steder.

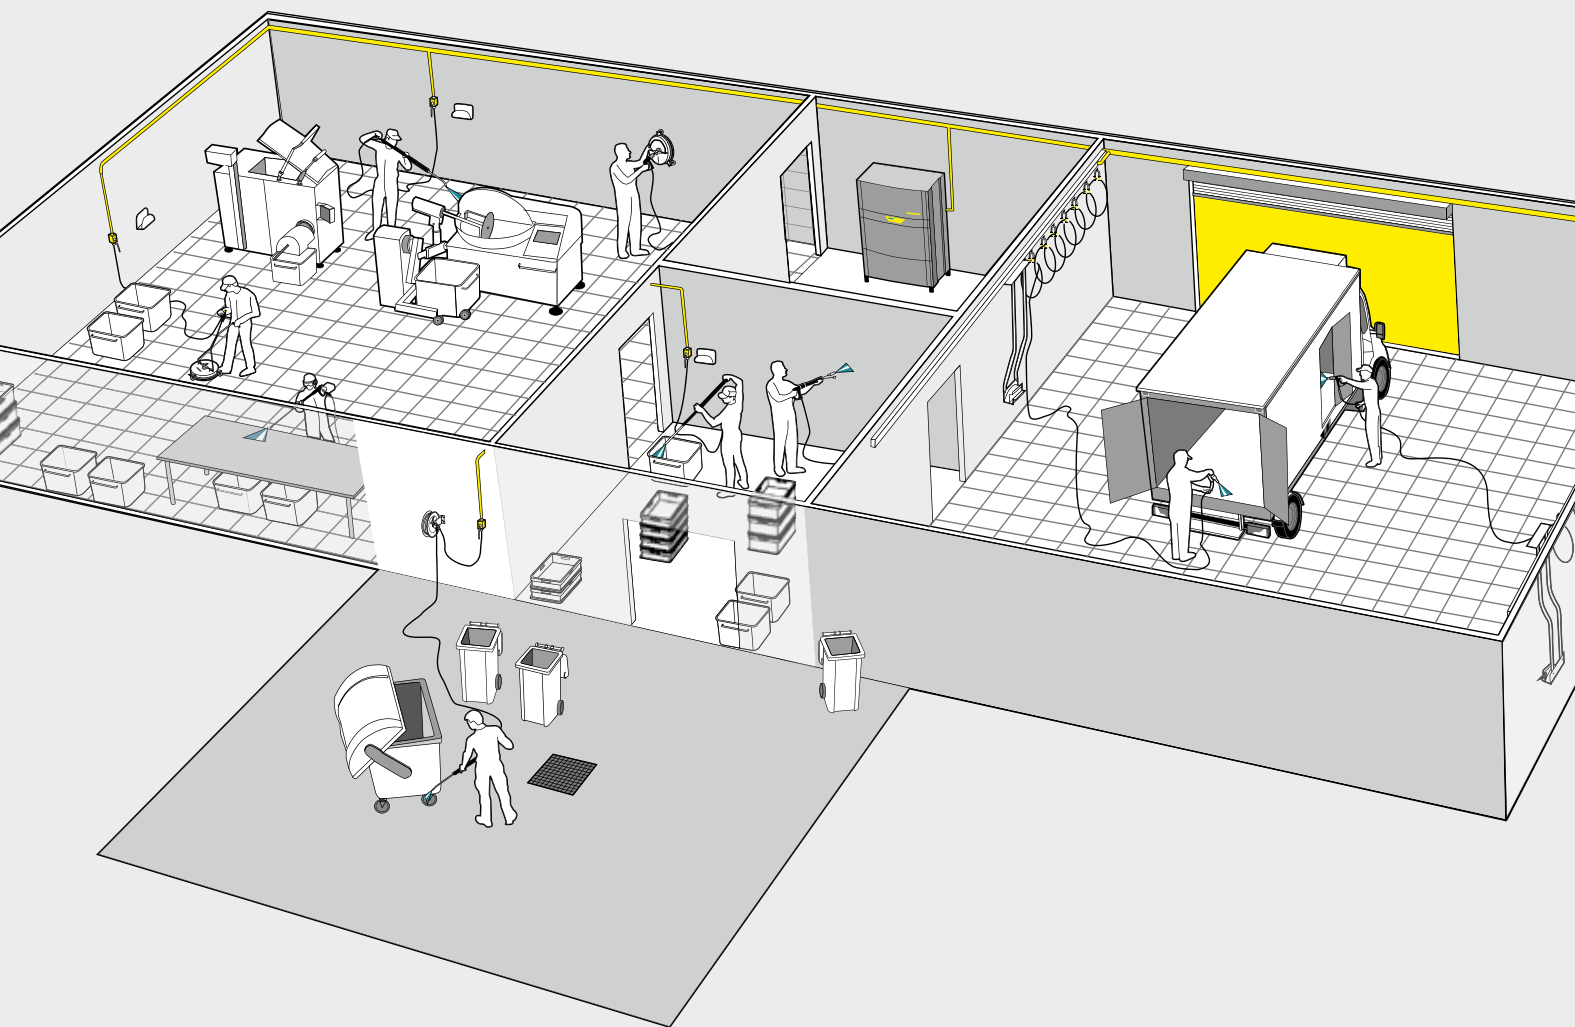

SKREDDERSYDDE SYSTEMER



TILBEHØRSPAKKER

HDC skreddersydd høytrykksanlegg

Meget driftssikker og stabil vasker med maksimal vannmengde på 2000 til 12000 l/t. Kan leveres med maksstrykk fra 60 til 160 bar.

Vaskerne kan også leveres med 440/690 V 60 Hz (vanntemperatur opptil 85° C).

Maskinene leveres med servokontroll for justering av trykk under arbeidet. Vi kan også levere kjemidoserings-system til f.eks. desinfisering.



2.000-12.000 liter i timen
60-160 bar

Slangetrommel

9.549-241.0

Lavtrykksstrommel opptil 20 bar. Trommel og veggfeste i lakkert stål, svivel i messing. 18 m slange.



Kampanjepris:
4.900,-
ekskl. mva

Svingbart veggfeste (ikke inkl.):
9.549-252.0

Slangetrommel

9.549-243.0

Høytrykksstrommel opp til 200 bar og 130 grader. Trommel ABS, veggfeste i lakkert stål, svivel i rustfritt stål. 18 m slange.



Kampanjepris:
5.900,-
ekskl. mva

Svingbart veggfeste (ikke inkl.):
9.549-252.0

Slangetrommel

9.549-247.0

Høytrykksstrommel opp til 200 bar og 130 grader. Trommel, veggfeste og svivel i rustfritt stål aisi. 304. 30 m slange.



Kampanjepris:
13.900,-
ekskl. mva

Svingbart veggfeste (ikke inkl.):
9.549-256.0

Slangetrommel

9.549-248.0

Høytrykksstrommel opp til 200 bar og 130 grader. Trommel, veggfeste og svivel i rustfritt stål aisi. 304. 50 m slange.



Kampanjepris:
23.900,-
ekskl. mva

Rustfri kjemidoseringsvogn m/ tilbehør

Inkluderer rustfri injektor for to kjemier.

1 x Vogn 2.641-704.0
1 x Pistol 4.775-784.0
1 x Servotrykkkontroller 4.775-471.0
1 x Slange Longlife 20 m 6.390-027.0

Kampanjepris:
39.990,-
ekskl. mva



Kjemiinjektor

2.641-702.0

Rustfri injektor for de virkelig tøffe oppgavene. For to kjemier og høytrykk.

Kampanjepris:
18.900,-
ekskl. mva



Brems for slangetromler

9.549-766.0


Passer til 18, 25, 30 og 50 meters tromler.

Kampanjepris:
1.890,-
ekskl. mva





**INDUSTRI-
STØVSUGERE**



KOMPAKTE INDUSTRISTØVSUGERE

IVC 60/24-2 Tact²

9.549-669.0

- ✓ 1~ / 220-240 V
- ✓ 2,4 kW
- ✓ 60 l beholder
- ✓ 254 mbar
- ✓ Automatisk system som raster/reiser filteret automatisk under drift
- ✓ Inkluderer slange, rør og gulvmunnstykke

Kampanjepris:
39.660,-
ekskl. mva



IVC 60/24-2 Ap

9.549-749.0

- ✓ 1~ / 220-240 V
- ✓ 2,4 kW
- ✓ 60 l beholder
- ✓ 254 mbar
- ✓ Semiautomatisk filterbankesystem
- ✓ Inkluderer slange, rør og gulvmunnstykke

Kampanjepris:
35.440,-
ekskl. mva



STASJONÆRMASKIN

IVR-B 30/15

9.986-072.0

- ✓ 400 V/ 50 Hz
- ✓ 1,5 kW
- ✓ 20 kPa
- ✓ 30 l beholder
- ✓ 52 kg
- ✓ Løkk i rustfritt stål med lukkeklemmer og håndtak
- ✓ Høy ytelse på sugeturbin med lang levetid

Kampanjepris:
39.900,-
ekskl. mva



INDUSTRISTØVSUGERE

IVR-B 50/30

Tørrsuger

9.986-073.0

Plassbesparende og allsidig industristøvsuger med slitesterke kanalblåsere og patronfilter.

- ✓ Luftgjennomstrømming 87,5 l/s
- ✓ 50 l beholder

Kampanjepris:
39.660,-
ekskl. mva



IVR-L 120/24-2 Tc

Suger væske/ grovpartikler

9.987-888.0

Tøff industristøvsuger for flytende oppsamling, med 120 liters pulverlakkert stålbeholder.

- ✓ Luftgjennomstrømming 118 l/s
- ✓ 120 l beholder

Kampanjepris:
46.800,-
ekskl. mva



IVR-L 100/30

Suger væske/ grovpartikler

9.986-064.0

Kraftig industristøvsuger for væsker, og leveres med slitasjefrie kanalblåsere.

- ✓ Luftgjennomstrømming 89 l/s
- ✓ 100 l beholder

Kampanjepris:
82.900,-
ekskl. mva



IVR 100/40 Pf

Tørrsuger

9.986-069.0

Tilbyr høy kapasitet mens den bruker minimal gulvplass.

- ✓ Luftgjennomstrømming 137,5 l/s
- ✓ 100 l beholder

Kampanjepris:
89.330,-
ekskl. mva



IVR



Effektiv filterteknologi



Stort lommefilter



Høy filterlevetid



Enkel, tidsbesparende filterrister (automatisk eller manuell)



Ergonomisk sokkel for enkel og sikker tømning av beholderen

IVR-L



Pålitelig ved absorbering av metallglass og/ eller væsker



Separerer faste og flytende stoffer som kan resirkuleres



Overflyttingsbeskyttelse når du støvsuger væsker



Fleksibel slangetilkobling med 360° arbeidsradius



Gjennomsiktig dreneringsslange

IVR-B



IVR-B er perfekt for suging av grovt materiale



Kompakte, lavprofilert utforming



Enkel konstruksjon med robuste, holdbare komponenter



Ekstra lydisolasjon



Kompakt patronfilter med 0,7 m² filteroverflate



Robust maskin perfekt utstyrt for dine oppgaver!
De tre IVR-modellene tilbyr de ideelle maskinene for støvsuging og separering av faste stoffer og væsker i metallindustrien.

IVR-maskinene er ekstremt slitesterke med tank laget av solide stålplater (1,25 mm tykkelse) og beskyttende belegg, eller rustfritt stål. Siden de fleste tilkoblinger sveises, øker dette maskinens robusthet mot slitestoffer, påvirkninger og krevende driftsforhold. Alle maskinene er utstyrt med slitesterke og oljebestandige flexi-kabler. De er også designet og utstyrt for tøffe forhold, som er grunnlaget for holdbarhet og kostnadseffektivitet.



HØYTRYKKS- VASKERE



HD CAGE

STASJONÆRE KALDTVANNSVASKERE

HD Cage-modellene gir 350 til 500 bar arbeidstrykk, og egner seg godt til fjerning av svært gjenstridig skitt. Den robuste rammen gir all-roundbeskyttelse og bidrar til sikker kranløfting.

Sekketralleprinsippet sikrer enkel forflytning. Alle modellene er utstyrt med Kärcher veivakselpumpe. Fås også med sandvaske-sett. Pris på forespørsel.

HD 13/35-4 Cage/ HD 13/35 Pe Cage

1.367-154.0/ 1.367-505.0

- ✓ 100-350 bar/ 10-35 MPa
- ✓ Elektrisk motor, 400 V/ 50 Hz/
Honda GX 670 Bensinmotor
- ✓ Vannforbruk 1260 l/t
- ✓ Vanntemperatur 60°C

Kampanjepris:
95.600,-
ekskl. mva

Kampanjepris:
119.000,-
ekskl. mva



HD 9/50-4 Cage/ HD 9/50 Pe Cage

1.367-156.0/ 1.367-506.0

- ✓ 150-500 bar/ 15-50 MPa
- ✓ Elektrisk motor, 400 V/ 50 Hz/
Honda GX 670 Bensinmotor
- ✓ Vannforbruk 900 l/t
- ✓ Vanntemperatur 60°C

Kampanjepris:
95.400,-
ekskl. mva

Kampanjepris:
129.000,-
ekskl. mva



HD 18/50-4 Cage Adv

1.367-162.0

- ✓ 500-620 bar/ 50-62 MPa
- ✓ 380-415 V / 50 Hz
- ✓ Vannforbruk 1800 l/t
- ✓ Vanntemperatur 60°C

Kampanjepris:
188.100,-
ekskl. mva



HD 9/100-4 Cage

1.812-000.0

- ✓ 1000-1150 bar/ 100-115 MPa
- ✓ 380-415 V / 50 Hz
- ✓ Vannforbruk 900 l/t
- ✓ Vanntemperatur 60°C

Kampanjepris:
310.900,-
ekskl. mva



HØYTRYKKSHENGER VARMTVANN

HDS-trailer

Mobil varmtvannshenger

HDS 9/50 De Tr1

- ✓ 500 bar
- ✓ 900 l/t

HDS 13/35 De Tr1

- ✓ 350 bar
- ✓ 1300 l/t

HDS 13/20 De Tr1

- ✓ 200 bar
- ✓ 1300 l/t

HDS 17/20 De Tr1

- ✓ 200 bar
- ✓ 1700 l/t

Ikke
registrerings-
pliktig

Velg mobilitet

SKID

- ✓ Stasjonær rammebase
- ✓ Uten vanntank
- ✓ Uten deksel

CAB

- ✓ Stasjonær rammebase
- ✓ Integrert vanntank 500 liter
- ✓ Med deksel

TILHENGER

- ✓ Montert på en rammebase
- ✓ Integrert vanntank 500 liter
- ✓ Med deksel
- ✓ Med valgfri støtdemper



HØYTRYKKSHENGER KALDTVANN

HD 9/23 De Tr

Mobil kaldtvannshenger

1.524-954.2

- ✓ 40-230 bar
- ✓ 400-930 l/t

Ikke
registrerings-
pliktig



TILBEHØR TIL HØYTRYKKSHENGERE

Rørspyling/ tankvask

9549-430.0

- ✓ Maks 275 bar
- ✓ 1,6 kg
- ✓ Rpm maks 2000

Kampanjepris:
8.200,-
ekskl. mva



Overflatevasker

9.549-442.0

- ✓ 520 mm
- ✓ 17,5 kg
- ✓ 350 bar

Kampanjepris:
25.285,-
ekskl. mva



Veggvasker

9.549-443.0

- ✓ Maks 350 bar
- ✓ 3,3 kg
- ✓ Rpm 6300

Kampanjepris:
9.210,-
ekskl. mva



Takvasker

9.549-444.0

- ✓ 275-500 bar
- ✓ 120°C
- ✓ 14,5 kg

Kampanjepris:
24.090,-
ekskl. mva



Ugressfjerner WR 50

2.114-013.0

- ✓ For effektiv og enkel fjerning av ugress
- ✓ Optimal temperatur på 98°C

Kampanjepris:
4.400,-
ekskl. mva





WOMA® TopLine E70

Den nye TopLine E70 gir høy rengjørings effekt samtidig som den er skånsom mot underlaget. Dette gjør den velegnet til rengjøring av betongstøpte deler, forskalinger og stål så vel som overflatebehandling. Kompakt og robust design, gjør at maskinen tåler tøffe daglige driftsforhold på bygge-plasser og i industrielle miljøer.

Komplett med elektronisk trykkvakt, vannfilter, dieseltank, pnaumatisk styring/ WOMATIC 4. Automatisk turtall- og trykkkontroll. Lydisolert topp. Kabeltrommel med 30 m kabel. 20 m HT-slange og HT-pistol med lanse. Dyseholder og dyse. Kontrollspenning 24 VDC. Dieselmotor (Kan også leveres med EL-motor).

- ✓ WOMATIC 4 kontrollsystem sikrer høy grad av sikkerhet for operatør
- ✓ Regulering av trykkturtall muliggjør redusering av drivstofforbruk med opptil 30 %
- ✓ Trykkøst omløp gir mindre slitasje og lengre levetid
- ✓ Mobilt system som er enkelt å vedlikeholde
- ✓ Svært robust
- ✓ Separat vannfilter på 5 micron
- ✓ Integrert luftkompressor
- ✓ Fødepumpe hindrer kavitasjon

- ✓ Maks arbeidstrykk 3000 bar
- ✓ Maks vannmengde 26 l/min
- ✓ Effekt 130 kW (174 Hk)
- ✓ Dieseltank 200 l
- ✓ Vanntank 40 l
- ✓ Støynivå +/- 85 dB (A) (7 m)
- ✓ HT-tilkobling 9/16"-18 UNF LH
- ✓ Nettovekt (tom) 2310 kg
- ✓ Motorturtall maks 1800 o/min



VEDLIKEHOLD FOR BYGG OG INDUSTRIELLE ANLEGG

EcoMaster MK 3

2500, 2800 eller 3000 bar

WOMATIC 4 kontrollsystem sikrer høy grad av sikkerhet for operatør. Regulering av trykkturtall muliggjør redusering av drivstofforbruk med opptil 30 %. Trykløst omløp gir mindre slitasje og lengre levetid. Mobilt system som er enkelt å vedlikeholde. Svært robust maskin med integrert luftkompressor. Separat vannfilter på 5 micron. Fødepumpe hindrer kavitasjon.

- ✓ Maks arbeidstrykk 3000 bar
- ✓ Maks vannmengde 26 l/min
- ✓ Effekt 130 kW (174 Hk)
- ✓ Dieseltank 200 l
- ✓ Vanntank 40 l
- ✓ Støynivå +/- 85 dB (A)(7m)
- ✓ HT-tilkobling 9/16"-18 UNF LH
- ✓ Nettovekt 2310 kg
- ✓ Motorturtall maks 1800 o/min





**TANK &
CONTAINER**



"PLUG & PLAY"

DET GENIALE CONTAINERKONSEPTET

I over 40 år har Kärcher vært synonymt med driftssikre og effektive anlegg for innvendig vask av tank og containere. Som markedsleder innenfor profesjonelle rengjøringsanlegg, tilbyr vi skreddersydde løsninger for alle behov, basert på modulkomponenter.

Anleggene våre har høy kvalitet, er kostnadseffektive og energibesparende – et resultat av mange års erfaring. Fra rådgivning og planlegging til bygging, levering og vedlikehold av anleggene; vi er der for kundene våre. Vi tilbyr nyskapende konsepter og omfattende tjenester.






TANKVASK

Tankvaskesystem brukes til rengjøring av tanker, tankbiler og containere. Anlegget kan prosessstyres for vaskesykluser avhengig av materie som skal fjernes.

Produksjonstanker, reaktorer, blande- og rørefat er ofte vanskelige å rengjøre på grunn av gjenstridige restprodukter. Kärchers rengjøringsløsninger er det perfekte svaret. Rengjøring av containere som benyttes i kombinert transport på skinner, sjø og vei krever effektive og driftssikre rengjøringsystemer, og logistikken er krevende på grunn av det utstrakte nettverket og de korte omlastingsoppholdene.

Fleksibel interiørspyling med normal eller motorisert drift. Kärchers tankrengjøringshoder er designet for universell bruk, for eksempel til rengjøring av 20-fots containere (motorisert hode) eller tank- og silorengjøring (normal drift).

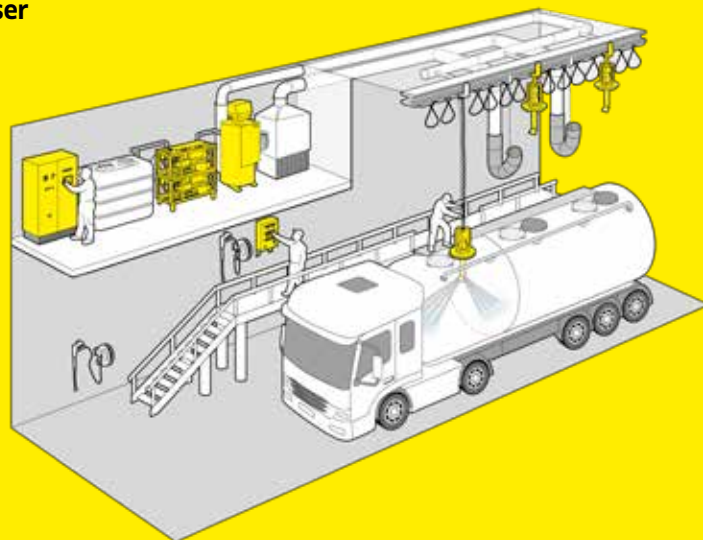

CONTAINERLØSNINGER

Containerløsninger brukes der teknisk rom ikke er tilgjengelig, der det ikke er plass eller der man ønsker å flytte med seg vasketeknisk utstyr, som f.eks ved jernbane, for entreprenører etc.

Kärcher containerkonsepter er prøvd og testet: alle nødvendige tilkoblinger ligger lett tilgjengelig.

Stasjonær høytrykk for utvendig og innvendig rengjøring av beholdere og tanker er prøvd og testet med en rekke av tilbehør til forskjellige vaskeprogrammer.

TSC konsept fordeler:

- ✓ Redusert installasjon
- ✓ Høy planlegging og kostbar sikkerhet
- ✓ Maksimal allsidighet og mobilitet
- ✓ Modulær design hvor komponentene er prøvd og testet



NYHET

RENGJØRING MED TØRRIS

Kärchers tørrisblåsere bruker verken rengjøringsmidler eller kjemikalier. De er også velegnet på alle områder hvor det er lovforbud mot å rengjøre med vann eller sand. Siden pelletsen løser seg opp uten å etterlate rester, blir det heller ikke produsert spillvann. Ved hjelp av den meget kraftige tørrismaskinen fra Kärcher kan du lage tørrispellets rask og enkel selv.

IB 15/120

1.574-104.0

- ✓ Tørriskapasitet 40 kg
- ✓ Spenning 220-240 V
- ✓ Effekt 0,6
- ✓ Tørris 3 mm
- ✓ Rustfritt stål



IB 10/8 L2P

1.574-200.0

- ✓ Produserer tørris ved behov
- ✓ Spenning 220 - 230 V
- ✓ Effekt 1 kW
- ✓ Tørris 2,5 mm
- ✓ Luftstrøm 0,07 - 0,8 m³/min

Kampanjepris:
138.900,-
ekskl. mva

Maskinen trenger følgende for optimal ytelse:
Lufttilførsel: maks 10 bar/800 l/m ved full drift
Luftslange: opp til 20 m - ½" over 20 m - ¾"

TILVALG

2.644-227.0
Luftreguleringsventil
Kampanjepris: 3.900,-



4.574-083.0
Flatmunnstykke - lang
Kampanjepris: 4.100,-



NYHET


IB 7/40 Adv / Classic

1.574-002.0/ 1.574-001.0


- ✓ Tørriskapasitet 15 kg
- ✓ Spenning 220-240 V
- ✓ Effekt 0,6
- ✓ Tørris 3 mm
- ✓ Rustfritt stål



I produksjonsprosessen strømmer flytende karbondioksid inn i trykksylindren på pelletsblåseren.

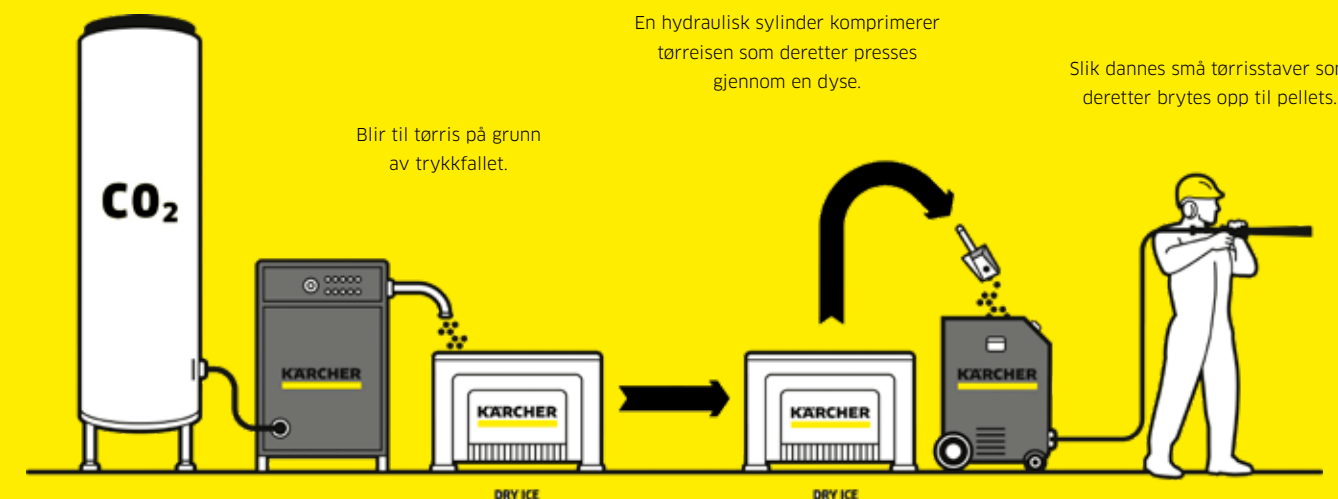

TØRRIS





INDUSTRIELL KJEMI



SVANEMERKET KJEMI

Autoshampo

9.549-933.0 | 25 l
9.549-934.0 | 200 l



Høykonsentrert for- og hovedvaske-middel spesielt utviklet for bruk i bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg eller høytrykksvaskere. Dosering kan tilpasses sesong. Fjerner effektivt olje og smuss. Kan brukes med både varmt og kaldt vann, men varmt vann vil øke effekten.



Bilshampo

9.549-935.0 | 25 l
9.549-936.0 | 200 l



Konsentrert alkalisk rengjørings-middel med voks. Middelet er fremstilt av høykvalitetsstoffer. Rengjøring av harde, lakkerte flater på biler, lastebiler, motorsykler etc. Bilshampo kan brukes både for manuell rengjøring, lavtrykksprøyte eller høytrykksvasker.



Høytrykksvask

9.549-937.0 | 25 l
9.549-938.0 | 200 l



Konsentrert middel for rengjøring av harde flater på kjøretøy, kraner, industri-lokaler i tillegg til alle typer vinduer og glassflater på bygninger og kjøretøy. Kan brukes både for manuell rengjøring, med lavtrykksprøyte eller høytrykksvasker med kaldt eller varmt vann.



Forvask Bio +

9.550-949.0 | 25 l
9.549-949.0 | 200 l



Alkalisk forvask-/avfettingsmiddel uten løsemiddeltisetninger spesielt utviklet for bruk i bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg og høytrykksvaskere. Testet for norske forhold. Fjerner effektivt olje, fett, smuss. Egnet for rengjøring av harde flater på landbruksmaskiner, anlegg m.m.



Svanemerke de bilpleiemidler er like effektive som andre, men inneholder stoffer som har så liten påvirkning på helse og miljø som mulig. Siden slike bilpleiemidler skylles av og til slutt kommer ut i elver og innsjøer, og slam fra resteanleggene brukes som gjødsel, er det viktig at stoffene brytes lett ned og ikke er giftige.

Svanen forbyr stoffer som er kreftfremkallende, kan endre cellene i kroppen vår, eller skade forplantningsevnen. Alle typer nanopartikler er forbudt. Også stoffer som er giftige og tungt nedbrytbare er utelukkert i bilpleieprodukter med det offisielle, nordiske miljømerket på. Dette gjelder for eksempel antibakterielle stoffer, fluorstoffer og en del løsningsmidler.



KJEMI FOR NORDISKE FORHOLD



Tid



Kjem (rengjøringsmiddel)



Mekanisk handling



Temperatur

Med fire ulike årstider er det svært viktig å velge riktig kjemi i vaskeanlegget for optimalt vaskeresultat. I enkelte anlegg varmes kjemien opp før påføring, mens i andre anlegg påføres kjemien i kald tilstand. Dette gir oss som leverandør mange utfordringer med å finne riktig kjemi for ulike typer anlegg. Kärcher arbeider til enhver tid med utvikling og produksjon av nye typer kjemi tilpasset kjøretøyvask. Men det er ikke bare vaskeresultatet som må tas i betraktning ved valg av kjemi til bilvaskeanlegg. Problemstillinger relatert til utslipp av vaskevann i oljeutskiller, utslippskrav og valg av kjemi krever god og riktig kompetanse, og sammen med våre kunder og leverandører jobber vi i Kärcher for å kunne tilby en miljøtilpasset stoffsammensetting i vår kjemi.

Vi hjelper deg gjerne med å velge riktig kjemi for ulike rengjøringsoppgaver!



VERNE- UTSTYR



VERNEUTSTYR

Vernebriller

Klart glass, solbeskyttelse og kontrastforbedring.

6.025-482.0 | one size | kr 160
6.025-483.0 | one size | kr 160
6.025-484.0 | one size | kr 160



Erstatningsglass

Klart glass, solbeskyttelse og kontrastforbedring.

6.025-485.0 | klart glass | kr 85
6.025-486.0 | solbeskyttelse | kr 85
6.025-487.0 | kontrast | kr 85



Øreklokker

Erstatningsøreklokker for hjelm.

6.025-514.0 | one size | kr 385



Øreklokker

Arbeidsbeskyttelse.

6.025-513.0 | one size | kr 275



Hansker

Beskyttelseshansker med kort mansjett.

6.025-490.0 | str 8 | kr 85
6.025-491.0 | str 9 | kr 85
6.025-492.0 | str 10 | kr 85



Hansker

Beskyttelseshansker med lang mansjett.

6.025-493.0 | str 9 | kr 165
6.025-494.0 | str 10 | kr 165



Vernehjelm

Hjelm med øreklokker og visir.

6.025-512.0 | one size | kr 1.030



Erstatningsvisir

Erstatningsvisir for hjelm.

6.025-515.0 | one size | kr 425



Sett med vernebriller

Sett med briller med klart glass, solbeskyttelse og kontrast.

6.025-488.0 | one size | kr 325



Vernebriller

Vernebriller til bruk over briller. Klart glass.

6.025-489.0 | one size | kr 160



Øreplugger

Gjenbrukbare ørepropper til arbeidsbeskyttelse.

6.025-511.0 | one size | kr 35



Øreplugger

Gjenbrukbare ørepropper til arbeidsbeskyttelse.

6.025-511.0 | one size | kr 35



VERNEUTSTYR FOR HØYTRYKK

OPPTIL 500 BAR

Jakke
9.549-882.0 | str M-XXL | kr 5.050



Bukse
9.549-885.0 | str M-XXL | kr 3.755



Kjeledress
9.549-887.0 | str M-XXL | kr 7.180



Forkle
9.549-888.0 | str M-XXL | kr 2.465



OPPTIL 500 BAR

Hansker
9.549-890.0 | str 9-10 | kr 765



Støvler
9.549-903.0 | str 9-10 | kr 1.950



OPPTIL 1000 BAR

Kjeledress med beskyttelse opptil 1000 bar
6.547-055.0 | str M | kr 30.366
6.547-056.0 | str L | kr 30.366
6.547-057.0 | str XL | kr 30.366

Denne kjeledressen beskytter deg på alle sider mot vannstrømmer på opptil 1000 bar. Beskyttelsesdressen er veldig lett, vaskbar og pustende. Sømmene er også vannrette.



VERNEUTSTYR FOR ULTRAHØYTRYKK

OPPTIL 3000 BAR

Kjeledress
9.549-893.0 | str M-XXL | kr 23.835



Forkle
9.549-900.0 | str M-XXL | kr 7.510



Neoprenhette
9.549-895.0 | str M-XXL | kr 2.010



Støvler
9.549-918.0 | str M-XXL | pris på forespørsel





KÄRCHER

makes a difference

PLANLEGGING, MONTERING OG INSTALLASJON


Fra prosjektet starter til det ferdige anlegget står klart er det mye som må planlegges og gjennomføres. Vi i Kärcher foretar alt fra planlegging og prosjektering til montering og installasjon av anlegget.



Møter



Prosjektering



Forslag / Løsninger



Besluttning



Ferdig løsning/ prosjekt



Installasjon



Kärcher Norge AS

Stanseveien 31, 0976 Oslo • 24 17 77 00
www.kaercher.com/no • karcher@karcher.no

Med forbehold om trykkfeil og prisendringer.