KÄRCHER

オプション：左サイドブラシを使用

# 妥協のない堅牢な設計
# 衰えない回収力
# 抜群の操作性

**選ばれたクリーニング性能**
多彩なラインナップの中から最適なマシンをご提案

製品動画はこちら

**業務用清掃機器**｜インダストリアルスイーパー

# インダストリアルスイーパー

「ケルヒャー・ケア」対象製品
新規 購入製品対象
無料 訪問点検サービス

KM 120/250 R D Classic

KM 130/300 R Bp
KM 130/300 R D Classic

KM 150/500 R D
KM 150/500 R D Classic

KM 170/600 R D Classic

# 堅牢。高い回収力。抜群の操作性。

厳しい使用環境でも耐えうる妥協のない設計。独自のフィルターテクノロジーが回収力を落とすことなく連続作業を実現し、その扱いやすさは直感的な操作を可能にします。

## 高い耐久性と安全性

堅牢なスチールシャーシ、ノンパンクタイヤ、長寿命な構成部品、全油圧駆動、その全てが標準装備です。そして、エンジン用プレフィルター※がエンジンへの異物混入を防ぎ、エンジントラブルを防止します。

※バッテリーモデル（Bp）を除く

## 衰えない粉塵回収力

フラットパネルフィルターがホコリを逃さずキャッチ。周囲に粉塵を出しません。そして、独自のフィルターテクノロジーが効率良くチリとホコリを落とします。回収能力を落とすことなく清掃できるため、数値だけでは計れない高いパフォーマンスを発揮します。

## 抜群の扱いやすさ

人間工学に基づきシンプルな操作をコンセプトに作られ、どなたでも直感的な操作が可能です。上位モデルにボタン操作だけのイージーオペレーションのマシンもラインナップ。重機運転に不慣れな方も容易に運転できます。

## 製品特徴

**ノンパンクタイヤ**

ハードな作業環境を想定した標準装備。パンクの心配がないため、運用コストの削減にも貢献します。

**エンジン用プレフィルター**

プレフィルターでエンジンへのチリやホコリの侵入を防ぎ、異物混入によるエンジントラブルを防止します。

**フィルターチリ落とし機能**

振動型より強力（当社比）な、多くの爪でフィルターを引っ掻いて粉塵を落とします。フィルター交換も簡単です。

**イージーオペレーションシステム**

上位モデルにレバー操作のないオートマチック操作タイプもご用意。重機運転に不慣れな方でも容易に操作できます。

**昇降式コンテナ**

油圧駆動でダストコンテナを持ち上げ、任意の高さでゴミの廃棄が可能です。



**ブラシ面圧調整機能**

路面状況や屋内外の清掃に合わせて最適なブラシ面圧を調整可能。状況に応じた設定で効果的に粉塵を回収します。

**シートスイッチ**

座席に座らないとエンジンが始動しないシートスイッチを採用。運転中に座席から離れると自動停止するため安全です。

**高い登坂能力**

ケルヒャーのスイーパーは登坂能力の高い製品です。立体駐車場のような坂道が多い清掃シーンに最適です。

| 機種名 | 注文番号 | | 動力 | コンテナ容量（L） | 作業幅　サイドブラシ未使用/1個使用/2個使用 ※1（mm） | 走行速度 清掃時/走行時（km/h） | 清掃能力 ※2（m²/h） | 登坂能力（%） | 質量 アクセサリー込み（kg） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 付属品含む | マシン本体 | | | | | | | |
| KM 120/250 R D Classic | 1.186-004.0 | | ディーゼルエンジン | 250 | 900 / 1,200 / 1,500 | 9 / 9 | 10,800（1サイドブラシ） | 18 | 880 |
| KM 130/300 R D Classic | 1.186-140.0 | | ディーゼルエンジン | 300 | 1,000 / 1,300 / 1,550 | 10 / 10 | 13,000（1サイドブラシ） | 18 | 951 |
| KM 130/300 R Bp （受注生産のみ） | 9.548-365.0 | 1.186-129.0 | バッテリー　36V | 300 | 1,000 / 1,300 / 1,550 | 7 / 7 | 9,100（1サイドブラシ） | 14 | 1,300 |
| KM 150/500 R D Classic | 1.186-141.0 | | ディーゼルエンジン | 500 | 1,200 / 1,500 / 1,800 | 12 / 12 | 18,000（1サイドブラシ） | 18 | 1,394 |
| KM 150/500 R D | 1.186-142.0 | | ディーゼルエンジン | 500 | 1,200 / 1,500 / 1,800 | 12 / 12 | 18,000（1サイドブラシ） | 18 | 1,440 |
| KM 170/600 R D Classic NEW | 1.186-145.0 | | ディーゼルエンジン | 600 | 1,350 / 1,700 / 2,000 | 14 / 14 | 23,800（1サイドブラシ） | 18 | 1,530 |

■標準装備　□オプション　※1）2個目のサイドブラシはオプション　※2）理論値

# 最適なマシンをご提案。

クラシックモデルとプレミアムモデルからお選びいただけます。クラシックモデルは、全面的なパフォーマンスと非常に優れたコストパフォーマンスをご提供します。 プレミアムモデルでは、アタッチメントキットと快適装備をオプションアクセサリーからご自由にお選びいただくことが可能です。

## 清掃能力と操作性能

## 各モデルの清掃面積比較

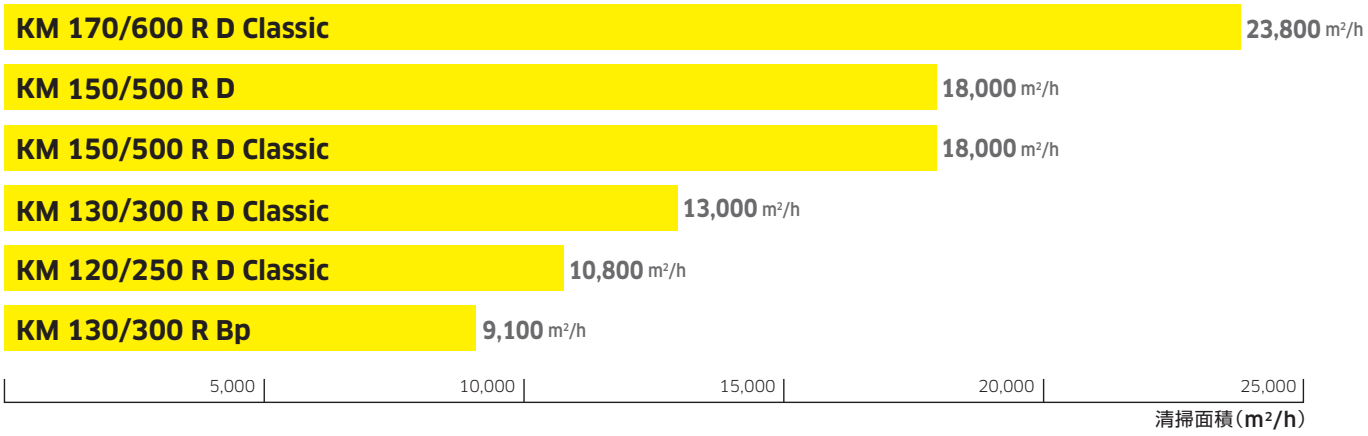


| 寸法<br>長さ × 幅 × 高さ<br>(mm) | メイン<br>ブラシ | サイドブラシ | | バッテリー | 充電器 | ヘッド<br>ライト | ウインカー | 回転灯 | ノンパンク<br>タイヤ | シート<br>スイッチ | 油圧昇降式<br>ダスト<br>コンテナ | 駆動 | 駐車<br>ブレーキ | フィルター | フィルター<br>ちり落とし<br>機能 | 充電<br>時間 | 満充電時<br>連続使用時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 標準<br>個数 | 増設<br>可能数 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,082×1,250×1,450 | ■ | 1個 | 1個 | – | – | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 後輪 | ■ | メインフィルター<br>プレフィルター | 電動 | – | – |
| 2,150×1,330×1,430 | ■ | 1個 | 1個 | – | – | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 後輪 | ■ | メインフィルター<br>プレフィルター | 電動 | – | – |
| 2,040×1,330×1,430 | ■ | 1個 | 1個 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 後輪 | ■ | メインフィルター | 電動 | 10-12時間 | 約2時間 |
| 2,442×1,570×1,640 | ■ | 1個 | 2個 | – | – | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 後輪 | ■ | メインフィルター<br>プレフィルター | 電動 | – | – |
| 2,442×1,570×1,640 | ■ | 1個 | 2個 | – | – | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 後輪 | ■ | メインフィルター<br>プレフィルター | 電動 | – | – |
| 2,450×1,750×1,670 | ■ | 1個 | 2個 | – | – | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 後輪 | ■ | メインフィルター<br>プレフィルター | 電動 | – | – |

# ご要望に応じた多彩なラインナップ。

## 排気ガスの臭い移り、騒音を気にされる環境には**バッテリーモデル**。

工場や倉庫の屋内清掃、排気ガスの臭い移りが許されない食品・衣料業界、生鮮食品を扱う大型市場、大型イベントホールなどにはバッテリーモデルが最適です。また、近隣に住宅地がある場所や環境問題に注力されているお客様、生き物を育てている畜産業者様にもおすすめです。

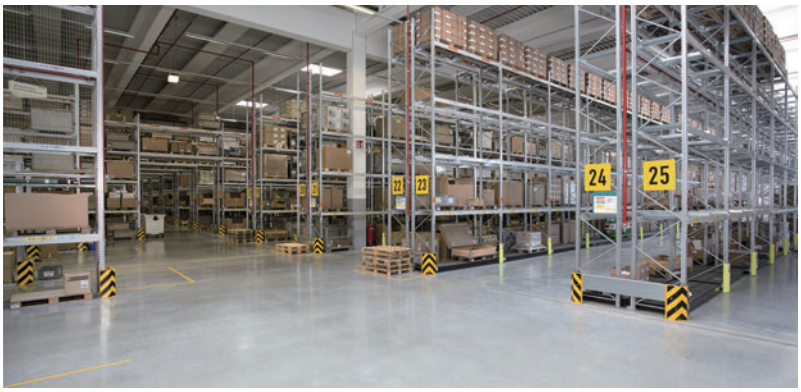

KM 130/300 R Bp

## 重機運転の経験不要。オートマチック操作の**プレミアムモデル**。

プレミアムモデルはレバー操作のないオートマチック操作タイプです。重機の運転経験がない方や女性でも、簡単なトレーニングで直感的な運転・清掃を可能にします。また、清掃環境に合わせた豊富なアクセサリーをご用意。落下物から頭部を守る簡易保護ルーフから、全面ガラスにエアコン・ヒーター付きの全天候型ルーフまで、キャビン仕様だけでも豊富に取り揃えております。

KM 130/300 R Bp

KM 150/500 R D

## 普段から重機を運転される方には**クラシックモデル**。

シンプルな操作をコンセプトにレバーの本数を必要最小限に留め、普段から重機を運転されるお客様であれば直感的に運転ができるよう設計しました。一番需要のあると思われるクラシックモデルをサイズ違いで4製品ご用意。お客様の清掃される面積に合わせてお選びいただけます。

KM 120/250 R D Classic

KM 130/300 R D Classic

KM 150/500 R D Classic

KM 170/600 R D Classic

# 豊富なオプションでお望みの仕様に。

お使いのマシンを清掃シーンに最適にカスタマイズするために、幅広いオプションをご用意しております。
サイドブラシは2つ目または3つ目まで増設可能※1。サイドブラシ散水キットを活用いただくと、微細なホコリの発生を抑えられます。
保護ルーフは様々な清掃シーンに合わせ、簡易バージョンからエアコン付きフル装備まで豊富にご用意しております。

※1）中面下部、製品スペックに増設可能数を掲載

左サイドブラシ+散水キット（KM 150/500 R）

全天候型ルーフ 屋根+四面ガラス（KM 150/500 R）

全天候型ルーフ 前面ガラス・ワイパー付
+左サイドブラシ+散水キット（KM 130/300 R）

1,2

3-6

7

8-10

16-18

19-21

22,23

24-29

| オプション名 | | | 注文番号 | KM 120/250 R D Classic | KM 130/300 R D Classic | KM 130/300 R Bp | KM 150/500 R D Classic | KM 150/500 R D | KM 170/600 R D Classic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **工場取り付けオプション** | | | | | | | | | |
| サイドブラシカバー | | 1 | 2.851-286.0 | | □ | □ | | | |
| | | 2 | 2.851-287.0 | | | | □ | □ | □ |
| 左サイドブラシ | | 3 | 2.852-518.0 | □ | | | | | |
| | | 4 | 2.852-725.0 | | □ | □ | | | |
| | | 5 | 2.851-274.0 | | | | □ | □ | |
| | | 6 | 2.851-275.0 | | | | | | □ |
| 3rd サイドブラシ ※1 | | 7 | 2.851-277.7 | | | | | □ | |
| サイドブラシ散水キット ※1 | | 8 | 2.851-281.7 | | □※2 | | | | |
| | | 9 | 2.851-282.7 | | | | | □ | |
| | | 10 | 2.851-284.7 | | | | | | □ |
| ステンレススチールホッパー ※1 | | 11 | 6.961-926.7 | | □※2 | □ | | | |
| | | 12 | 6.961-927.7 | | | | | □ | |
| | | 13 | 6.961-928.7 | | | | | | □ |
| 簡易保護ルーフ | ヘッドガードのみ | 14 | 2.852-595.0 | | □ | □ | | | |
| | | 15 | 2.852-688.0 | | | | □ | □ | □ |
| 保護ルーフ ※1 | 屋根のみ | 16 | 2.851-267.7 | □ | □※2 | □ | | | |
| | | 17 | 2.851-268.7 | | | | | □ | |
| | | 18 | 2.852-794.7 | | | | | | □ |
| | 屋根+前面ガラス・ワイパー付 | 19 | 2.851-269.7 | | □※2 | □ | | | |
| | | 20 | 2.851-270.7 | | | | | □ | |
| | | 21 | 2.852-795.7 | | | | | | □ |
| 全天候型ルーフ ※1 | 前面ガラス・ワイパー付 | 22 | 2.851-271.7 | | □※2 | □ | | | |
| | | 23 | 2.852-796.7 | | | | | | □ |
| | 屋根+四面ガラス | 24 | 2.851-264.7 | | | | | □ | |
| | | 25 | 2.852-797.7 | | | | | | □ |
| | ヒーター付 | 26 | 2.851-265.7 | | | | | □ | |
| | | 27 | 2.852-799.7 | | | | | | □ |
| | ヒーター & エアコン付 | 28 | 2.851-266.7 | | | | | □ | |
| | | 29 | 2.852-800.7 | | | | | | □ |

□マーク：適合オプション　※1）工場取り付けオプションのため納品までお時間をいただきます。
※2）本体の仕様変更が必要になります。

・記載の仕様・外観は開発・改良により予告なく変更する場合がございます。

## 取扱店

**ケルヒャー ジャパン株式会社**　www.kaercher.com/jp/

**製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ**
»業務用製品コールセンター
**TEL：045-777-7410**
**FAX：045-777-7411**

**製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ**
»サービスフロント
**TEL：0570-78-3140**（ナビダイヤル）

（各窓口の受付時間　9:00～17:00／月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）