



## 業務用高圧洗浄機用洗浄剤 業務車両クリーナー RM 806

RM 806は、幅広い汚れに対応した高圧洗浄機用洗浄剤です（濃縮液タイプ）。自動車などにこびりついた頑固な汚れ（ホコリ、オイル、潤滑油、虫、樹脂、泥汚れ等）も強力に除去します。ニトリロ三酢酸（NTA）キレート不使用。



### 用途・清掃場所

|             |             |
|-------------|-------------|
| 農業：         | 輸送・運送設備     |
| 自動車販売・修理：   | 車体・エンジン洗浄   |
| 建設業：        | 輸送・運送設備     |
| 自治体：        | 車体・エンジン洗浄   |
| 運送業、バス運行業：  | 車体・エンジン洗浄   |
| セルフサービス洗車機： | 自動車、商用車、自転車 |

### 特徴

- 洗車に適した高圧洗浄機用強力洗浄剤
- オイル、潤滑油、樹脂、泥、虫の死骸など、最も頑固な汚れを分解
- スピーディに作用
- わずかな分量で広い面積を洗浄可能
- 洗浄後の水と油が素早く分離
- EEC 648/2004準拠の生分解性界面活性剤を使用
- ニトリロ三酢酸（NTA）キレート不使用

### 使用対象

- 業務用高圧洗浄機

内容量 (L)

20


製品番号

6.295-553.0

pH値

13.3

(濃縮液中)

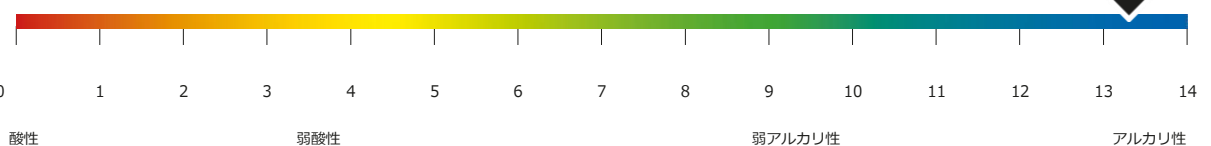

## 使用方法

### 高圧洗浄機

- 予備希釈として、本洗浄剤1、清水3の割合で希釈します。
- ケルヒャー高圧洗浄機の洗浄剤タンクに注ぎます。
- 汚れの程度に応じて、高圧洗浄機側の設定を0.8%～2%に調整します。
- 最高使用温度は、80℃になります。
- 洗浄面に洗浄液を塗布し、汚れの程度に応じて1～2分の反応時間を置きます。（この際に洗浄面が乾かないように注意してください）その後清水ですすぎ洗いをします。

## 使用上の注意

- 洗浄剤が乾かないようにしてください。
- 事前に目立たない箇所で洗浄テストしてからご使用ください。
- 未塗装の表面やキズの入った軽金属の表面には使用しないでください。
- 凍結のおそれがある場所には保管しないでください。

## 用量・洗浄面積

| 用量     | 洗浄方法  | 一次希釈比    | 希釈     | 汚れの度合い | 最大洗浄車数 |
|--------|-------|----------|--------|--------|--------|
| 1000ml | 高圧洗浄機 | 洗浄剤1+清水3 | 0.8～2% | 中程度    | 60台    |

お問い合わせ：

輸入元 ケルヒャー ジャパン株式会社

〒222-0032

神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番3

Tel：045-777-7410

9：00～17：00（土・日・祝日、当社休日を除く）

<http://www.kaercher.com/jp/>