



業務用床洗浄機用洗浄剤 RM 753

RM 753は油脂汚れや無機汚れをしっかりと分解しつつも、タイルの滑り止め性能を維持します。界面活性剤不使用。水と油が容易に分離するケルヒャー特許技術ASFテクノロジー。

特徴

- ファインストーンタイルについての頑固な汚れを落とす強力洗浄剤
- 油脂汚れや無機汚れを溶かして除去
- 少ない泡立ち
- わずかな分量で広い面積を洗浄
- 心地よい、フレッシュな香り
- ケルヒャー独自の特許技術ASFにより、水と油に素早く分離
- ニトリロ三酢酸（NTA）キレート不使用
- 界面活性剤・酵素不使用




用途・清掃場所

自動車販売・修理：	床の洗浄
清掃業：	床の洗浄
老人ホーム、病院、診療所：	床の洗浄
ホテル、レストラン/バー、ケータリング：	床の洗浄
自治体：	床の洗浄
小売：	床の洗浄

使用対象

- 床洗浄機
- マニュアル清掃

内容量 (L)	注文番号
2.5	6.295-587.0
10	6.295-082.0

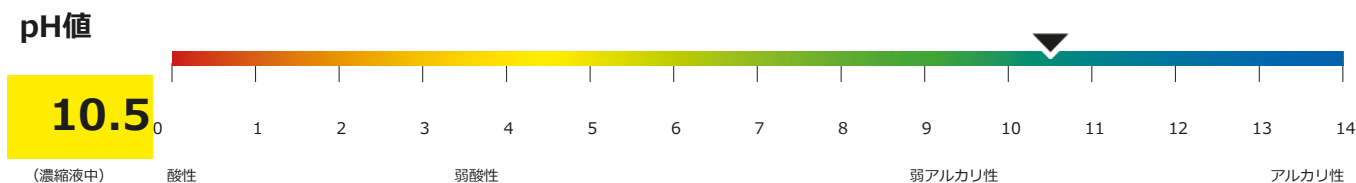

使用方法

床洗浄機によるディープクリーニング

- 掃き掃除で粗いゴミを取り除きます。
- 床洗浄機に最適なブラシ/ローラー/パッド/スクイジーをセットします。
- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせます。
- 表面に製品をムラなく塗布します（必要に応じてブラシ/ローラー/パッドを使用）。
- 薬剤を染み込ませます。
- 汚れの程度に応じて1～5分間放置します。
- ブラシを使い、汚水を表面から吸い取ります。
- 清潔な水をたっぷり使用して、汚れと洗浄剤を残さずすすぎます。

床洗浄機によるメンテナンス洗浄

- 掃き掃除で粗いゴミを取り除きます。
- 床洗浄機に最適なブラシ/ローラー/パッド/スクイジーをセットします。
- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせます。
- 自動投入機能「DOSE」対応機種をお使いの場合、洗浄機側で投入量を設定してください。
- 床面を洗浄しながら汚水を吸い取ります。

マニュアル清掃

- 掃き掃除で大きなゴミを取り除きます。
- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせます。
- マニュアルで表面を洗浄します。

使用上の注意

- 事前に目立たない箇所で洗浄テストしてからご使用ください。
- 木材、リノリウム、表面塗装のない寄木フローリングには使用しないでください。
- アルカリに弱い床面には使用しないで下さい。
- 洗浄剤が乾かないようにしてください。
- 凍結のおそれがある場所には保管しないでください

用量・洗浄面積

用量	洗浄方法	一次希釈比	希釈率	汚れの度合い	最大洗浄面積
1000ml	床洗浄機用メンテナンスクリーニング		0.25～5%		820m ²
1000ml	床洗浄機用ディープクリーニング		5～20%	重度	370m ²

お問い合わせ：

輸入元 ケルヒャー ジャパン株式会社

〒222-0032

神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番3

Tel：045-777-7410

9：00～17：00（土・日・祝日、当社休日を除く）

<http://www.kaercher.com/jp/>