

A person wearing a black t-shirt, grey work pants, and black gloves is operating a Kärcher industrial vacuum cleaner. The vacuum has a long black flexible hose and a rigid black tube. The person is holding the handle of the vacuum, which is positioned over a large metal structure in a factory. The floor is covered with dark, granular debris. The Kärcher logo is visible in the top right corner.

KÄRCHER

INDUSTRIEL STØVSUGNING

KAMPAGNEPRODUKTER 2021/22

PROFESSIONAL | LØSNINGER TIL INDUSTRIEN



VORES LØSNINGER ER VILDERE END DINE OPGAVER

Teams er helte. Ingen opgaver kan løses uden de rigtige samarbejdspartnere. Og de bedste resultater kan kun opnås ved at kombinere forskellige talenter. Vi ser os selv som en del af dit hold. Din erfaring og feedback er værdifuld for os, fordi vi går efter det samme mål: at udvikle innovative produkter, der gør det muligt for dig at nå dine mål hurtigere og mere effektivt.



STØVSUGEREN MED DEN SÆRLIGE FILTERTEKNOLOGI

I forskellige industrier er det nødvendigt at kunne støvsuge forskellige materialer og emner. Overflødige emner, sundhedsfarligt støv, fine og grove metalspåner, sand, spraymidler, alle typer fibre, madrester, organisk materiale, meget lette og meget tunge materialer - alt sammen noget, der stiller store krav til de filtre, der bliver brugt. I Kärchers industrisystem finder du det optimale filter til enhver opgave, uanset om det er til daglig brug, timeintervaller eller løbende drift under selve processen.

Industriel støvsuger

IVC 60/24-2 Tact² Lp - 1.576-114.0

Longopac bortskaffelsessystem til kontinuerligt arbejde. Antistatisk udstyr gør det muligt at støvsuge elektrostatisk affald. Integreret cyklon til for-sorteringssystem gør det muligt at arbejde uden stop.

- Nuværende type 1 / 220-240 / 50-60 Ph / V / Hz
- Motorydelse 2,4 kW
- Luftgennemstrømning 148 / 532 l/s / m3/t
- Vakuüm 148 / 532 mbar / kPa
- Beholdervolumen 60 l
- Filterflade 0,95 m2
- Primære filter støvklasse M
- Lydniveau 73 dB(A)
- Kabellængde 10 m
- Nominel diameter af tilslutning DN 70
- Nominel diameter på tilbehør DN 50 / DN 40
- Vægt 73 kg
- Dimensioner (L x B x H) 950 x 690 x 1170 mm

Kampagnepris
20.995,-
Vejl. pris 29.200,-



Anbefalet tilbehør:

Slange 9.989-647.0 - Sugerør 9.977-525.0 - Fugemundstykke 9.988-116.0 - Bøjning 9.977-679.0
Rund sugebørste 9.989-609.0 - Gulvmundstykke 9.989-683.0 - Reduktionsstykke 9.989-690.0

Industriel støvsuger

IVC 60/30 Ap - 1.576-107.0

Rens filteret ved behov med den manuelle filterrengøring. Antistatisk udstyr gør det muligt at støvsuge elektrostatisk affald. Integreret cyklon til for-sorteringssystem gør det muligt at arbejde uden stop.

- Nuværende type 3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
- Motorydelse 3 kW
- Luftgennemstrømning 68 / 244,8 l/s / m3/t
- Vakuüm 286 / 28,6 mbar / kPa
- Beholdervolumen 60 l
- Filterflade 1,9 m2
- Primære filter støvklasse M
- Lydniveau 77 dB(A)
- Kabellængde 5 m
- Nominel diameter af tilslutning DN 70
- Nominel diameter på tilbehør DN 70 / DN 50 / DN 40
- Vægt 95 kg
- Dimensioner (L x B x H) 970 x 690 x 1240 mm

Kampagnepris
37.995,-
Vejl. pris 52.250,-



INKLUDERET

Inkluderer:

Slange 9.989-647.0 - Sugerør 9.977-525.0 - Fugemundstykke 9.988-116.0 - Bøjning 9.977-679.0
Rund sugebørste 9.989-609.0 - Gulvmundstykke 9.989-683.0 - Reduktionsstykke 9.989-690.0

Industriel støvsuger

IVC 60/30 Tact² Lp - 1.576-115.0

Longopac bortskaffelsessystem til kontinuerligt arbejde. Antistatisk udstyr gør det muligt at støvsuge elektrostatisk affald. Integreret cyklon til for-sorteringssystem gør det muligt at arbejde uden stop.

- Nuværende type 3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
- Motorydelse 3 kW
- Luftgennemstrømning 68 / 244,8 l/s / m3/t
- Vakuüm 286 / 28,6 mbar / kPa
- Beholdervolumen 60 l
- Filterflade 1,9 m2
- Primære filter støvklasse M
- Lydniveau 77 dB(A)
- Kabellængde 7,5 m
- Nominel diameter af tilslutning DN 70
- Nominel diameter på tilbehør DN 50 / DN 40
- Vægt 108 kg
- Dimensioner (L x B x H) 970 x 690 x 1240 mm

Kampagnepris
35.995,-
Vejl. pris 50.300,-



Anbefalet tilbehør:

Slange 9.989-647.0 - Sugerør 9.977-525.0 - Fugemundstykke 9.988-116.0 - Bøjning 9.977-679.0
Rund sugebørste 9.989-609.0 - Gulvmundstykke 9.989-683.0 - Reduktionsstykke 9.989-690.0




Brugervenlig maskinhåndtering


Krog til slangen og plads til tilbehør for nem og enkel opbevaring og transport. Integreret ledningskrog til sikker opbevaring af ledningen.



Manuel filtervibration til lave betjeningsomkostninger
Øger levetiden på det kontinuerlige filter og reducerer dermed vedligeholdelsesomkostningerne. Komfort: En gearkasse sikrer konsistente rengøringsresultater.

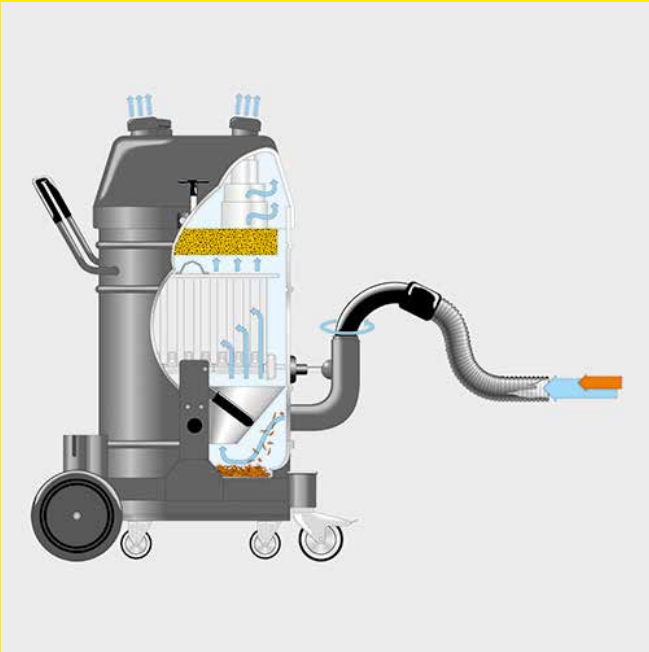

Cyklonlignende forsorteringssystem
Beskytter filteret og øger driftstiden. Omkostningseffektivt og alsidigt.

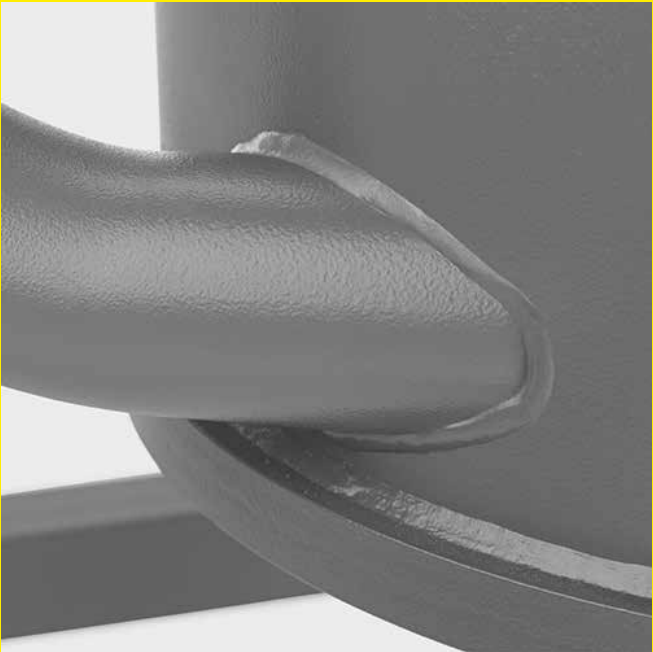

Robust materiale og et industrielt design
Ideel til brug i metalindustrien. Materialetykkelsen på 1,25 mm og primært svejsede samlinger sikrer en lang levetid - selv ved brug til slibeaffald.



Behagelig betjeningslyd
Lydabsorberne på luftdyserne giver en behagelig betjeningslyd med høj sugekraft..

Industriel støvsuger

IVM 60/36-3 - 1.573-320.0
Antistatisk udstyr gør det muligt at støvsuge elektrostatisk affald. Ekstra stor filterflade. Robuste hjul og styrehjul.

- Nuværende type 1 / 220-240 / 50-60 Ph / V / Hz
- Motorydelse 3,6 kW
- Luftgennemstrømning 221 / 799 l/s / m3/t
- Vakuum 254 / 25,4 mbar / kPa
- Beholdervolumen 60 l
- Filterflade 2,2 m2
- Primære filter støvklasse M
- Lydniveau 79 dB(A)
- Kabellængde 10 m
- Nominel diameter af tilslutning DN 70
- Nominel diameter på tilbehør DN 50 / DN 40
- Vægt 68 kg
- Dimensioner (L x B x H) 1020 x 680 x 1490 mm



Kampagnepris
19.995,-
Vejl. pris 27.700,-



Anbefalet tilbehør:
9.989-616.0 - Sugelange 9.977-531.0 - Standarddyse 9.989-673.0
Gulvdyse 9.989-684.0 - Formindsker 9.977-772.0 - Bøjning 9.977-679.0

Industriel støvsuger

IVR 40/24-2 Sc - 9.989-408.0
Det cyklonlignende forsorteringssystem gør det muligt at arbejde uden pauser. Ergonomisk beholder til nem håndtering.

- Nuværende type 1 / 220-240 / 50-60 Ph / V / Hz
- Motorydelse 2,4 kW
- Luftgennemstrømning 148 / 532 l/s / m3/t
- Vakuum 230 / 23 mbar / kPa
- Beholdervolumen 40 l
- Filterflade 1,75 m2
- Primære filter støvklasse M
- Lydniveau 68 dB(A)
- Kabellængde 10 m
- Nominel diameter af tilslutning DN 50
- Nominel diameter på tilbehør DN 50 / DN 40
- Vægt 76 kg
- Dimensioner (L x B x H) 855 x 715 x 1135 mm



Kampagnepris
39.995,-
Vejl. pris 56.150,-



Inkluderer:
Slange 9.989-614.0 - Sugerør 9.977-525.0 - Silikone dyse 9.989-674.0
Gulvmundstykke 9.989-683.0 - Reduktionsstykke 9.981-231.0 - Bøjning 9.977-679.0

INKLUDERET

Industriel støvsuger

IVR 35/20-2 Sc Me - 9.986-065.0
Kompakt design, der fylder meget lidt. Det cyklonlignende forsorteringssystem gør det muligt at arbejde uden pauser. Beholder i rustfri stål.

- Nuværende type 1 / 220-240 / 50-60 Ph / V / Hz
- Motorydelse 2 kW
- Luftgennemstrømning 100 / 360 l/s / m3/t
- Vakuum 220 / 22 mbar / kPa
- Beholdervolumen 35 l
- Filterflade 1,4 m2
- Primære filter støvklasse M
- Lydniveau 70 dB(A)
- Kabellængde 10 m
- Nominel diameter af tilslutning DN 50
- Nominel diameter på tilbehør DN 50 / DN 40
- Vægt 53 kg
- Dimensioner (L x B x H) 740 x 580 x 1105 mm




Kampagnepris
24.995,-
Vejl. pris 36.050,-



Anbefalet tilbehør:
Slange 9.989-614.0 - Sugerør 9.977-525.0 - Silikone dyse 9.989-674.0
Gulvmundstykke 9.989-683.0 - Reduktionsstykke 9.981-231.0 - Bøjning 9.977-679.0



Nem filterrengøring med manuel vibrationsmekanisme
Jævnlig betjening af håndtaget giver konstant høj sugekraft.

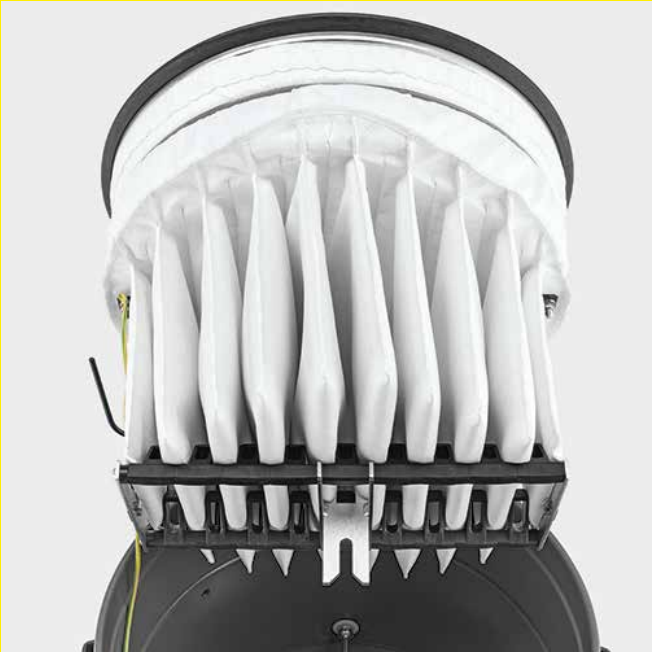

Høj arbejdssikkerhed - kompatibel med støvklasse M
M-klasse støvsugerne yder høj sikkerhed over for de sundhedsskadelige støvpartikler. Med M-klassen er du sikker på, at 99,9 procent af partiklerne bliver opsamlet i filteret for et sikkert arbejdsmiljø.



Nemt og sikkert tømningssystem uden at fjerne drivhovedet
Nem og tidsbesparende tømning af beholderen direkte på håndtaget.



Systemer til indsamling og tømning
Tømningssystem med manuel betjening. Det er også muligt at få en variant med automatisk tømningssluge, der fungerer vha. tyngdekraften. Den stationære version uden mobilt chassis kan også implementeres med kontinuerlig tømning med dobbeltkammer-lås eller rotérbar ventil.

Industriel støvsuger

IVR 50/24-2 Sc - 9.989-410.0
Det cyklonlignende forsorteringssystem gør det muligt at arbejde uden pauser. Ergonomisk beholder til nem håndtering.

- Nuværende type 1 / 220-240 / 50-60 Ph / V / Hz
- Motorydelse 2,4 kW
- Luftgennemstrømning 148 / 532 l/s / m3/t
- Vakuum 230 / 23 mbar / kPa
- Beholdervolumen 50 l
- Filterflade 1,75 m2
- Primære filter støvklasse M
- Lydniveau 68 dB(A)
- Kabellængde 10 m
- Nominel diameter af tilslutning DN 50
- Nominel diameter på tilbehør DN 50 / DN 40
- Vægt 99 kg
- Dimensioner (L x B x H) 855 x 760 x 1290 mm

Anbefalet tilbehør:
Slange 9.989-614.0 – Sugerør 9.977-525.0 – Silikone dyse 9.989-674.0
Gulvmundstykke 9.989-683.0 – Reduktionsstykke 9.981-231.0 – Bøjning 9.977-679.0



Kampagnepris
36.995,-
Vejl. pris 51.750,-

Industriel støvsuger

IVR 100/24-2 Ef - 9.986-407.0
Den store tømningssluge gør det nemt at tømme selv store mængder affald. Rens filteret ved behov med den manuelle filterrengøring. Kompakt design, der fylder meget lidt.

- Nuværende type 1 / 220-240 / 50-60 Ph / V / Hz
- Motorydelse 2,4 kW
- Luftgennemstrømning 148 / 532 l/s / m3/t
- Vakuum 230 / 23 mbar / kPa
- Beholdervolumen 100 l
- Filterflade 1,75 m2
- Primære filter støvklasse M
- Lydniveau 68 dB(A)
- Kabellængde 10 m
- Nominel diameter af tilslutning DN 50
- Nominel diameter på tilbehør DN 50 / DN 40
- Vægt 116 kg
- Dimensioner (L x B x H) 950 x 715 x 1640 mm

Anbefalet tilbehør:
Slange 9.989-614.0 – Sugerør 9.977-525.0 – Silikone dyse 9.989-674.0
Gulvmundstykke 9.989-683.0 – Reduktionsstykke 9.981-231.0 – Bøjning 9.977-679.0



Kampagnepris
41.995,-
Vejl. pris 58.700,-

Forsortering

Forsortering til industrielle opgaver sikrer ikke blot effektiviteten og den effektive forsortering af sugeaffaldet. Det øger også filterets levetid og sikrer meget længere arbejdsintervaller.

Pre-separator Ef solids 100
DN 70 - 9.982-238.0





INDUSTRIELLE STØVSUGERE TIL STORE MÆNGDER GROVE METALSPÅNER OG VÆSKER

Industrien har et stort behov for støvsugere, der ubesværet klarer flere timers daglig betjening. De forskellige substanser, støvsugerne skal klare, varierer fra små til meget store mængder grove metalspån og grove partikler, udskilte stoffer og væsker som olie, køleemulsioner og vand.

Industriel støvsuger

IVR-L 40/12-1 - 9.986-054.0

Kompakt design, der fylder meget lidt. Visuel fyldningsindikator viser, når det er tid til at tømme beholderen.

- Nuværende type 1 / 220-240 / 50-60 Ph / V / Hz
- Motorydelse 1,2 kW
- Luftgennemstrømning 59 / 214,4 l/s / m3/t
- Vakuüm 230 / 23 mbar / kPa
- Beholdervolumen 40 l
- Filterflade 0,25 m2
- Primære filter støvklasse L
- Lydniveau 70 dB(A)
- Kabellængde 10 m
- Nominel diameter af tilslutning DN 50
- Nominel diameter på tilbehør DN 40
- Vægt 33 kg
- Dimensioner (L x B x H) 720 x 525 x 1180 mm

Kampagnepris
14.995,-
Vejl. pris 21.250,-



Anbefalet tilbehør:

Slange 9.989-614.0 - Sugerør 9.977-525.0 - Silikone dyse 9.989-674.0
Gulvmundestykke 9.989-683.0 - Reduktionsstykke 9.981-231.0 - Bøjning 9.977-679.0

Industriel støvsuger

IVR-L 65/12-1 Tc - 9.986-055.0

Vippechassis gør det nemt at tømme beholderen. Kompakt design, der fylder meget lidt. Visuel fyldningsindikator viser, når det er tid til at tømme beholderen.

- Nuværende type 1 / 220-240 / 50-60 Ph / V / Hz
- Motorydelse 1,2 kW
- Luftgennemstrømning 59 / 214,4 l/s / m3/t
- Vakuüm 230 / 23 mbar / kPa
- Beholdervolumen 65 l
- Filterflade 0,25 m2
- Primære filter støvklasse L
- Lydniveau 70 dB(A)
- Kabellængde 10 m
- Nominel diameter af tilslutning DN 50
- Nominel diameter på tilbehør DN 40
- Vægt 40 kg
- Dimensioner (L x B x H) 730 x 570 x 1330 mm

Kampagnepris
16.995,-
Vejl. pris 23.300,-



Anbefalet tilbehør:

Slange 9.989-614.0 - Sugerør 9.977-525.0 - Silikone dyse 9.989-674.0
Gulvmundestykke 9.989-683.0 - Reduktionsstykke 9.981-231.0 - Bøjning 9.977-679.0

Industriel støvsuger

IVR-L 100/24-2 - 9.987-883.0

Kompakt design, der fylder meget lidt. Visuel fyldningsindikator viser, når det er tid til at tømme beholderen.

- Nuværende type 1 / 220-240 / 50-60 Ph / V / Hz
- Motorydelse 2,4 kW
- Luftgennemstrømning 148 / 532 l/s / m3/t
- Vakuüm 230 / 23 mbar / kPa
- Beholdervolumen 100 l
- Filterflade 0,45 m2
- Primære filter støvklasse L
- Lydniveau 68 dB(A)
- Kabellængde 10 m
- Nominel diameter af tilslutning DN 50
- Nominel diameter på tilbehør DN 50 / DN 40
- Vægt 44 kg
- Dimensioner (L x B x H) 640 x 620 x 1060 mm

Kampagnepris
26.995,-
Vejl. pris 37.500,-



Inkluderer:

Slange 9.989-614.0 - Sugerør 9.977-525.0 - Silikone dyse 9.989-674.0
Gulvmundestykke 9.989-683.0 - Reduktionsstykke 9.981-231.0 - Bøjning 9.977-679.0

INKLUDERET



Tromlepumpe

En selvstændig tromlepumpe gør, at beholderen nemt og hurtigt kan tømmes for støvsugede substanser.



Nemt og sikkert tømningsystem uden at fjerne drivhovedet

Aflejringsbeholder og rullebeholder til ergonomisk tømning.



Nemt og sikkert tømningsystem uden at fjerne drivhovedet

Drænslange på beholderen gør det sikkert at dræne den for olier og kølemidler. Fyldningsindikatoren på drænslangen og maskinen sikrer, at maskinen ikke overfyldes.

Industriel støvsuger

IVR-L 100/30 Sc - 9.986-064.0

Kompakt design, der fylder meget lidt. Lyddæmper mindsker støj

- Nuværende type 3 / 400 / 50 Ph / V / Hz
- Motorydelse 3 kW
- Luftgennemstrømning 87,5 / 315 l/s / m3/t
- Vakuum 260 / 26 mbar / kPa
- Beholdervolumen 100 l
- Filterflade 0,45 m2
- Primære filter støvklasse L
- Lydniveau 68 dB(A)
- Kabellængde 7,5 m
- Nominel diameter af tilslutning DN 70
- Nominel diameter på tilbehør DN 70 / DN 50
- Vægt 141 kg
- Dimensioner (L x B x H) 855 x 760 x 1800 mm

Anbefalet tilbehør:

Slange 9.989-616.0 – Sugerør 9.977-532.0 – Silikone dyse 9.989-673.0
Gulvmundstykke 9.989-664.0 – Reduktionstykke 9.977-772.0
Bøjning 9.977-678.0



Industriel støvsuger

IVR-L 200/24-2 Tc Dp - 9.989-404.0

Tromlepumpen tømmer beholderen hurtigt.
Visuel fyldningsindikator viser, når det er tid til at tømme beholderen.

- Nuværende type 1 / 220-240 / 50-60 Ph / V / Hz
- Motorydelse 2,4 kW
- Luftgennemstrømning 148 / 532 l/s / m3/t
- Vakuum 230 / 23 mbar / kPa
- Beholdervolumen 200 l
- Filterflade 0,45 m2
- Primære filter støvklasse L
- Lydniveau 68 dB(A)
- Kabellængde 10 m
- Nominel diameter af tilslutning DN 50
- Nominel diameter på tilbehør DN 50 / DN 40
- Vægt 134 kg
- Dimensioner (L x B x H) 1485 x 760 x 1550 mm

Anbefalet tilbehør:

Slange 9.989-614.0 – Sugerør 9.977-525.0 – Silikone dyse 9.989-674.0
Gulvmundstykke 9.989-683.0 – Reduktionsstykke 9.981-231.0
Bøjning 9.977-679.0



Forsortering

Forsortering til industrielle opgaver sikrer ikke blot effektiviteten og den effektive forsortering af sugeaffaldet. Det øger også filterets levetid og sikrer meget længere arbejdsintervaller.

Pre-separator Tc Op liquids 125
DN 70 - 9.989-686.0



TIL VANSKELIGE INDUSTRIELLE OPGAVER



Metallurgi & metalformgivning



Forarbejdning af koks & raffinerede mineraler



Metalarbejderindustrien



Maskinteknik



Kemi-industrien



Tekstilindustrien



Bilindustrien



Medicinalindustrien



Fødevareindustrien



Fremstilling af møbler



Elektronik- & optik-industrien



Fremstilling af gummi og plastik



Bearbejdning af tømmer



Fremstilling af printmedier



Bearbejdning af glas & sten



KÄRCHER

**GENNEMTESTET
MED TYSK
GRUNDIGHED**

© Kärcher A/S 3/2021. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Alle priser er ekskl. moms og gældende til og med 30.06.2022

KONTAKT OS

Kärcher A/S
Islevdalvej 98, 2610 Rødovre
T +45 70 20 66 67
info@karcher.dk
karcher.dk

Du gør en forskel!