



KÄRCHER

VOOR EEN PROPER ERF.

Complete reinigingsoplossingen
voor alle takken van de landbouw

PROFESSIONAL | AGRICULTUUR



VANUIT TRADITIE SAMEN SUCCESVOL.

De landbouw was zo'n beetje de eerste beroepsgroep die voor hun bedrijven de voordelen van hogedruk-reiniging inzagen en er regelmatig gebruik van maakten. Na meer dan 50 jaar is dit uitgegroeid tot een hechte samenwerking waar iedereen steeds weer opnieuw de vruchten van plukt. Tegenwoordig bieden wij u alle mogelijkheden om met de Kärcher-systeemoplossingen de meest uiteenlopende reinigingswerkzaamheden naar


behoren uit te voeren. Daarnaast kunt u vertrouwen op uitstekende reinigingsresultaten, doeltreffende hygiëne, hoge mate van milieuvriendelijkheid, uitstekende energie-efficiëntie en toonaangevende duurzaamheid. Keer op keer hebben we samen de juiste antwoorden gevonden op de alsmaar toenemende vraag. En dat willen we en zullen we altijd blijven doen.



Inhoudsopgave

4	Toepassingsgebieden	14	Buitenterrein
6	Oplossingen	16	iSolar
8	Stallen	18	Agricultuur
10	Melkerij en melkkamer	20	Kärcher Services
12	Wagenpark	22	Overzichtstabellen

OVERAL ALLEEN HET BESTE.

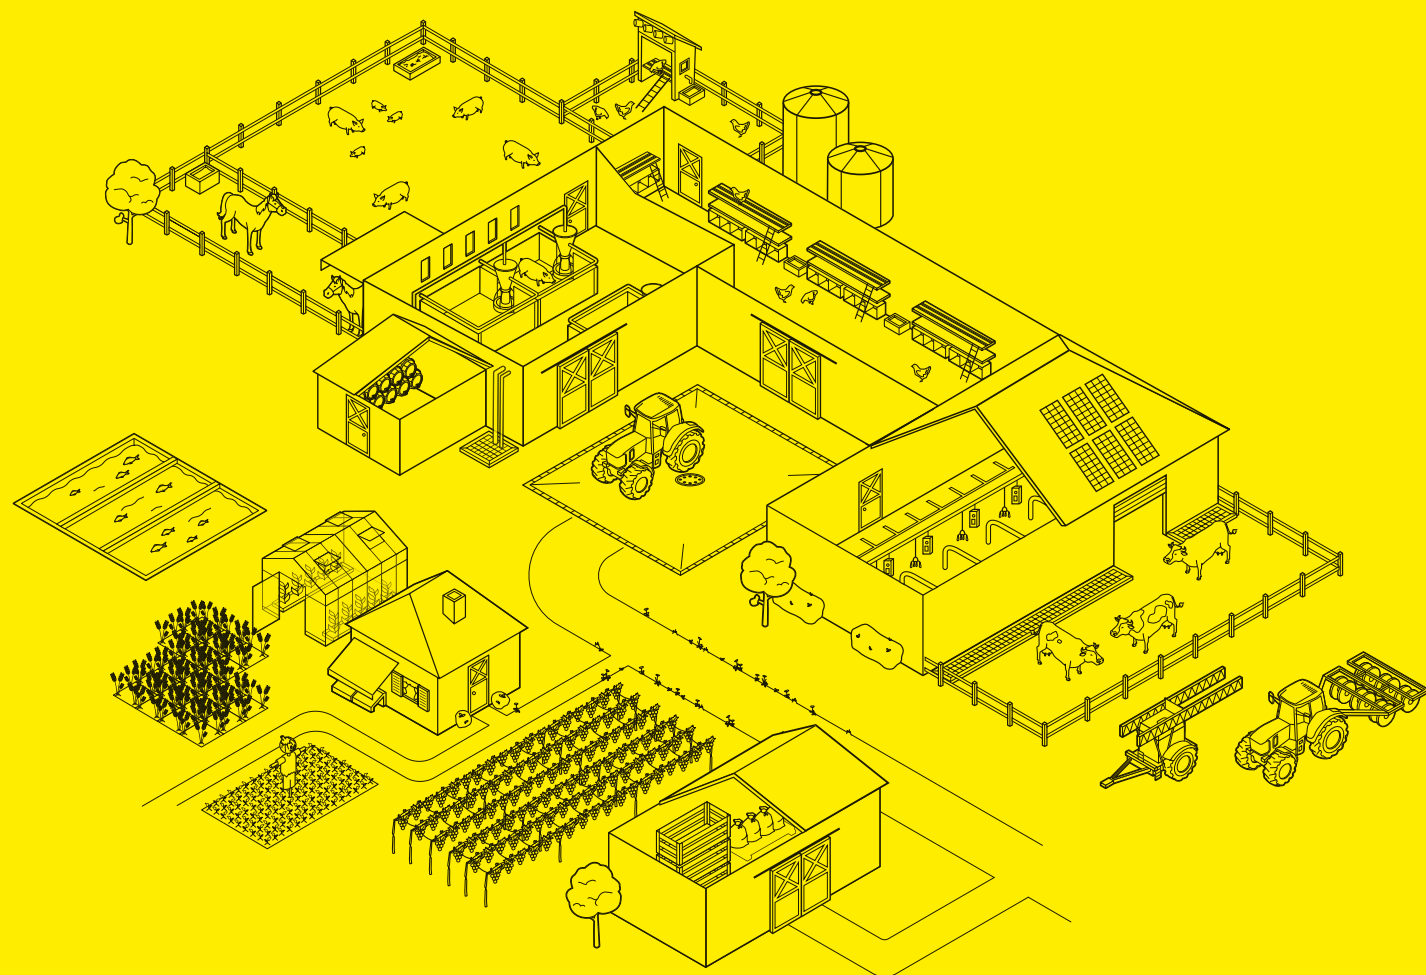

Reiniging van alle machines

Kärcher-systeemoplossingen biedt daarvoor effectieve reinigingssystemen met een uitgebreide reeks toebehoren en de juiste reinigingsmiddelen voor elke toepassing. Met uw Kärcher hogedrukreiniger en de juiste originele reinigingsmiddelen verwijdt u in no-time moeiteloos de meest hardnekkige afzettingen, olie- en vetresten en dit alles met zeer weinig water.

Topprestaties bij langdurig gebruik

Uw landbouwmachine is ontworpen voor een lange levensduur en moet dit ook waar maken om rendabel te zijn. Door regelmatige reiniging en onderhoud blijft de machine ook op de lange termijn gebruiksklaar.

Grondige reiniging en desinfectie

Normconforme reiniging en hygiëne zijn noodzakelijke onderdelen van een professionele veehouderij. Met onze reinigingssystemen voor het schoonmaken van stallen stelt u de kwaliteit en bedrijfsresultaten veilig.

Buitenterreinen goed verzorgd

Voor buitenterreinen met hardnekkige vervuilingen heeft u een effectieve reinigingstechniek nodig met maximaal resultaat. En met onze warmwater-hogedrukreinigers en de nieuwe onkruidlans verwijdt u moeiteloos en voor langere tijd onkruid van alle paden en terreinen.

Binnenruimtes beschermen tegen het binnendringen van vuil

Als u uw buitenterrein en ingang regelmatig en systematisch schoonmaakt, kunt u de hoeveelheid vuil die meegenomen wordt in de binnenruimte tot wel 80 procent verminderen. Zo blijven uw commerciële ruimtes en het woongedeelte beschermd. En u bespaart veel tijd.

Zonne-energie systemen

Zorg voor een optimaal rendement van uw zonne-energie installaties. Door de installatie regelmatig te reinigen met ons iSolar-systeem krijgt u duurzame, vuilvrije zonnepanelen met maximaal rendement.

UW STAL MET DE VELE TO DO'S HEEFT DE BESTE SCHOONMAAK- OPLOSSINGEN NODIG.

Het is een oude mythe, dat Hercules de stal van Augias met 3000 stuks vee in één dag heeft uitgemest. Tegenwoordig is zo'n taak met onze machines een dagelijkse routine geworden. Of het nu bij runderen of varkens is maar ook bij pluimvee, in de aquacultuur en de visserij, in de stal en op de boerderij, in de productie- en koelruimtes, in de boerderijwinkel of in het woongedeelte. Daarbij speelt u het meest op safe: met Kärcher-systeemoplossingen.



Reinigingsmiddel



Stof-/waterzuigers



Veegmachines



Koudwater-hogedrukreinigers



Hogedrukreinigers met verbrandingsmotor



Warmwater-hogedrukreinigers



VOOR ELKE STAL DE JUISTE OPLOSSING.

Strenge normering op het gebied van hygiëne – een onontbeerlijk aspect in de professionele veehouderij. Met onze reinigingssystemen voor het schoonmaken van stallen stelt u de kwaliteit en bedrijfsresultaten veilig.

In moderne stallen en met name in varkens- en pluimveestallen heeft hygiëne de hoogste prioriteit. Daar komt bij dat bij het verhuizen de tijd altijd dringt. Hoe sneller en effectiever u kunt schoonmaken, hoe meer uren u bespaart. Testen hebben aangetoond dat u voor het reinigen van stallen met onze warmwaterapparaten en de speciale Kärcher-reinigingsmiddelen een maximum aan reinigingsresultaten in een minimum van tijd kunt bereiken.

Ons PressurePro inweekmiddel alkalisch RM 92 Agri - lost de opgedroogde mest op en voorkomt schade aan stalinrichtingen dankzij moderne anti-corrosiemiddelen. Dit is de optimale voorbereiding voor de daaropvolgende reiniging met onze PressurePro schuimreiniger alkalisch RM 91 Agri - die op betrouwbare wijze organische afzetting verwijdt met een uitstekend vetoplossend vermogen. Met dit systeem vermindert u zowel de schoonmaaktijd als het waterverbruik aanzienlijk en dus ook de kosten.

Doe de dingen niet half

U werkt normaal gesproken tenslotte ook systematisch. Dan weet u hoe bevredigend dat is. Met Kärcher-systeemoplossingen haalt u er eenvoudigweg meer uit. We bieden u een reeks van universele en speciale toebehoren waarmee u de inzet van uw hogedrukreiniger nog effectiever kunt maken.



Met de Kärcher warmwater-hogedrukreiniger in verschillende vermogensklassen reinigt u stallen van elk formaat snel en grondig. Wanneer het werk echt zwaar wordt dan zijn onze Cage-apparaten uit de speciaalklasse optimaal.

En met de speciale, zeer effectieve reinigingsmiddelen - PressurePro inweekmiddel alkalisch RM 92 Agri en PressurePro schuimreiniger alkalisch RM 91 Agri - maakt u uw werk gemakkelijker en verkort u de schoonmaaktijd.

ZO STELT U UW OPBRENGSTEN VEILIG.

Waar melk vloeit, mogen ziektekiemen geen kans krijgen. Daarom zijn onze hogedrukreinigers en reinigingsmiddelen precies de juiste keuze om maximale bioveiligheid in melk-stallen en melkkamers te garanderen en zo opbrengsten en inkomen veilig te stellen en de gezondheid van mens en dier te beschermen.



Met onze koud- en warmwater-hogedrukreiniger bent u optimaal voorbereid voor de dagelijkse reiniging. In combinatie met de juiste toebehoren en reinigingsmiddelen bieden onze apparaten u exact de effectiviteit en betrouwbaarheid die u bij dit zware werk nodig heeft. En meer dan dat. Daarnaast bespaart u veel kostbare uren en daarmee direct geld.



Snel, eenvoudig en effectief reinigen
Onze schuimlans is ideaal voor het inschuimen. Bij organische afzettingen zoals mest en voerresten bereikt u met het reeds geïntroduceerde PressurePro inweekmiddel alkalisch RM 92 Agri en de PressurePro schuimreiniger alkalisch RM 91 Agri eersteklas reinigingsresultaten. En u bespaart veel tijd en water. Om zelfs de meest hardnekkige anorganische afzettingen zoals kalk, roest, mineralen en melksteen te verwijderen adviseren wij de PressurePro oppervlaktereiniger zuur RM 93 Agri. Vloeistoffen, zelfs grote hoeveelheden, kunnen snel en efficiënt worden verwijderd met onze stof-/waterzuigers. En daarmee ook het risico op uitglijden en ongelukken.



HD koudwater-hogedrukreinigers
Compacte bouwwijze, hoge wateropbrengst: voorreiniging minder intensief bij veel en grof vuil.

HDS warmwater-hogedrukreiniger
Hoge temperaturen: lagere kiembelasting, effectievere reiniging.

Stationaire hogedrukreinigers
Altijd netjes: minder ruimte nodig, korte insteltijden, snel in gebruik.

Reinigingsmiddel
Onmisbaar voor een snelle, effectieve dagelijkse reiniging.



ALLES OPERATIONEEL HOUDEN VRAAGT OM GOED ONDERHOUD.

U gebruikt in uw bedrijf krachtige machines die een aanzienlijke investeringswaarde vertegenwoordigen. En u moet op elke machine kunnen rekenen. Elke dag, het hele seizoen en jarenlang.

Het in goede staat houden van uw machines is essentieel voor het waardebehoud van uw investeringen en om de operationele processen lopend te houden. Met onze effectieve reinigungsoplossingen, toebehoren en reinigingsmiddelen bieden wij u alles wat u hiervoor nodig heeft.

Bijvoorbeeld bij het verwijderen van hardnekkig vuil van tractoren en aanbouwwerktuigen: met uw Kärcher hogedrukreiniger en de PressurePro olie- en vet-verwijderaar Extra RM 31 en aansluitend met de

PressurePro actieve reiniger alkalisch RM 81, verwijderd u moeiteloos zelfs de meest hardnekkige afzettingen, olie- en vetresten - in een zeer korte tijd en met heel weinig water. Aansluitend op de reiniging adviseren wij u een conservering met de Hot Wax PressurePro RM 41, die uw apparaten gedurende meerdere maanden betrouwbaar tegen corrosie beschermt. Dit onderhoud is vooral belangrijk voor aanbouwwerktuigen en machines die alleen seizoensgebonden of met langere tussenpozen worden gebruikt. En dan vooral de apparaten voor grondbewerkingen, winterdiensten en oogstmachines.

Schoon werkt prettiger

Cabines vervuilen nu eenmaal sneller in de landbouw. Maar nog sneller is de werkplek weer schoon: met de Kärcher stof-/waterzuigers zuigt u stof, nat vuil en vloeistoffen eenvoudig en geheel op.



Met onze koudwater-hogedrukreinigers verwijderd u dankzij hun hoge druk en wateropbrengst zelfs de zwaarste vervuilingen snel en grondig. Met onze warmwater-hogedrukreinigers gaat het nog effectiever en sneller. Stof-/waterzuigers zijn alleskunnere

onmisbaar tegen stof, vochtig vuil en vloeistoffen. Waar dan ook op de boerderij. En met speciale reinigingsmiddelen reinigt u al uw voertuigen en werktuigen zorgvuldig en met langdurige conservering. Voor duurzame bescherming en waardebehoud.

HET VISITEKAARTJE VAN UW BEDRIJF.



Schone werkpaden en binnenplaatsen maken het werken niet alleen prettiger, het geeft ook zichtbaar een signaal af over de bedrijfsvoering.

Of uw binnenplaats nu 50 m² of meer dan 1000 m² is en hoe lang uw toegangs- en landbouwwegen ook zijn, het verandert niets aan het feit dat deze en andere buitenruimtes regelmatig schoongemaakt moeten worden. En daar bieden wij u een compleet programma veegmachines voor met alle denkbare opties.

Van kleine veegmachines met handgeleiding tot grotere met tractiemotor tot en met zitveegmachines, we vinden gegarandeerd de juiste veegmachine voor u. Met de keuze tussen accu- of benzineaanrijving. En dankzij de afzuiging verdwijnt het vuil stofvrij in de grote opvangbakken. Zo effectief dat u snel zult vergeten waar uw bezem staat.



Het hele jaar door

Uw Kärcher veegmachine kunt u met de juiste toebehoren het hele jaar door voor allerlei klussen gebruiken, bijvoorbeeld ook voor het sneeuwruimen.



Walk-behind modellen

Ons instapmodel voor oppervlaktes tot 200 m². Met de zijborstel kunt u tot in alle hoeken vegen.

Modellen met tractiemotor

Dankzij de rijaandrijving kunt u moeiteloos uw binnenplaatsen schoonmaken zonder dat u zich in het zweet werkt.

Ride-on modellen

Voor grote tot zeer grote oppervlaktes kunt u het beste een van onze makkelijk en intuïtief te bedienen ride-on veegmachines nemen.


PROPERE PANELEN - GEGARANDEERD RENDEMENT.



Met onze iSolar reinigingssystemen voor fotovoltaïsche en thermische zonnepanelen behoudt u het rendement van uw modules.

Verontreinigingen als gevolg van stof, roet en pollen verminderen de capaciteit van zonnepanelen en zonnecollectoren tot wel 20%. In de landbouw veroorzaken met name stof van aangrenzende akkers alsmede luchtafvoer van stallen, grote problemen. Regen, smeltwater en wind alleen is nooit genoeg om de modules effectief te reinigen. Daarom is een regelmatige reiniging van het systeem noodzakelijk om een constante opbrengst van elektriciteit te garanderen. Met onze iSolar reinigingssystemen gaat dit moeiteloos.

Met de PressurePro Solarreiniger RM 99 beschikt u over een reinigingsmiddel dat perfect is afgestemd op de speciale oppervlakken van de modules en bijzonder geschikt is voor zware en vettige vervuilingen. De PressurePro solarreiniger heeft een sterk vuiloplossend vermogen, bindt tegelijkertijd de opgeloste kalkaanslag en voorkomt zo de vorming van hinderlijke kalkvlekken.

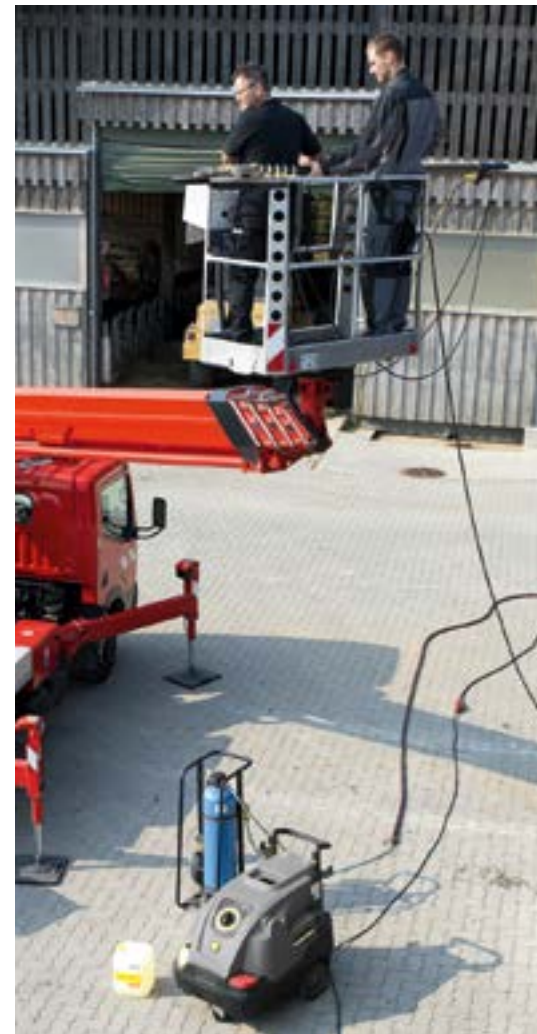

Vervuiling omlaag - opbrengst omhoog

Elke vervuiling betekent prestatieverlies en lagere terugleververgoedingen. Reinigen met iSolar verdient zichzelf al na korte tijd terug. Het iSolar-toebehoren-systeem is modulair opgebouwd en compatibel met vele hogedrukreinigers van Kärcher. Dit betekent meestal dat u uw huidige hogedrukreiniger gewoon kunt blijven gebruiken voor toepassing met iSolar. En zo profiteert u dubbelop.




Compleet, modulair en compatibel

Multifunctionele, hybride telescoopplannen met een uniek antiverdraai-systeem voor nog veiliger en ergonomischer werken. De lengte kan worden uitgebreid van 7, 10 tot 14 meter, waardoor een probleemloze reiniging met osmosewater mogelijk wordt van ramen, gevel of

zonnepanelen. De lans is geschikt voor reinigingstaken onder lage druk met wasborstels en onder hoge druk met de overeenkomstige adapters. Zelfs stofzuigtoepassingen zijn mogelijk

AGRICULTUUR

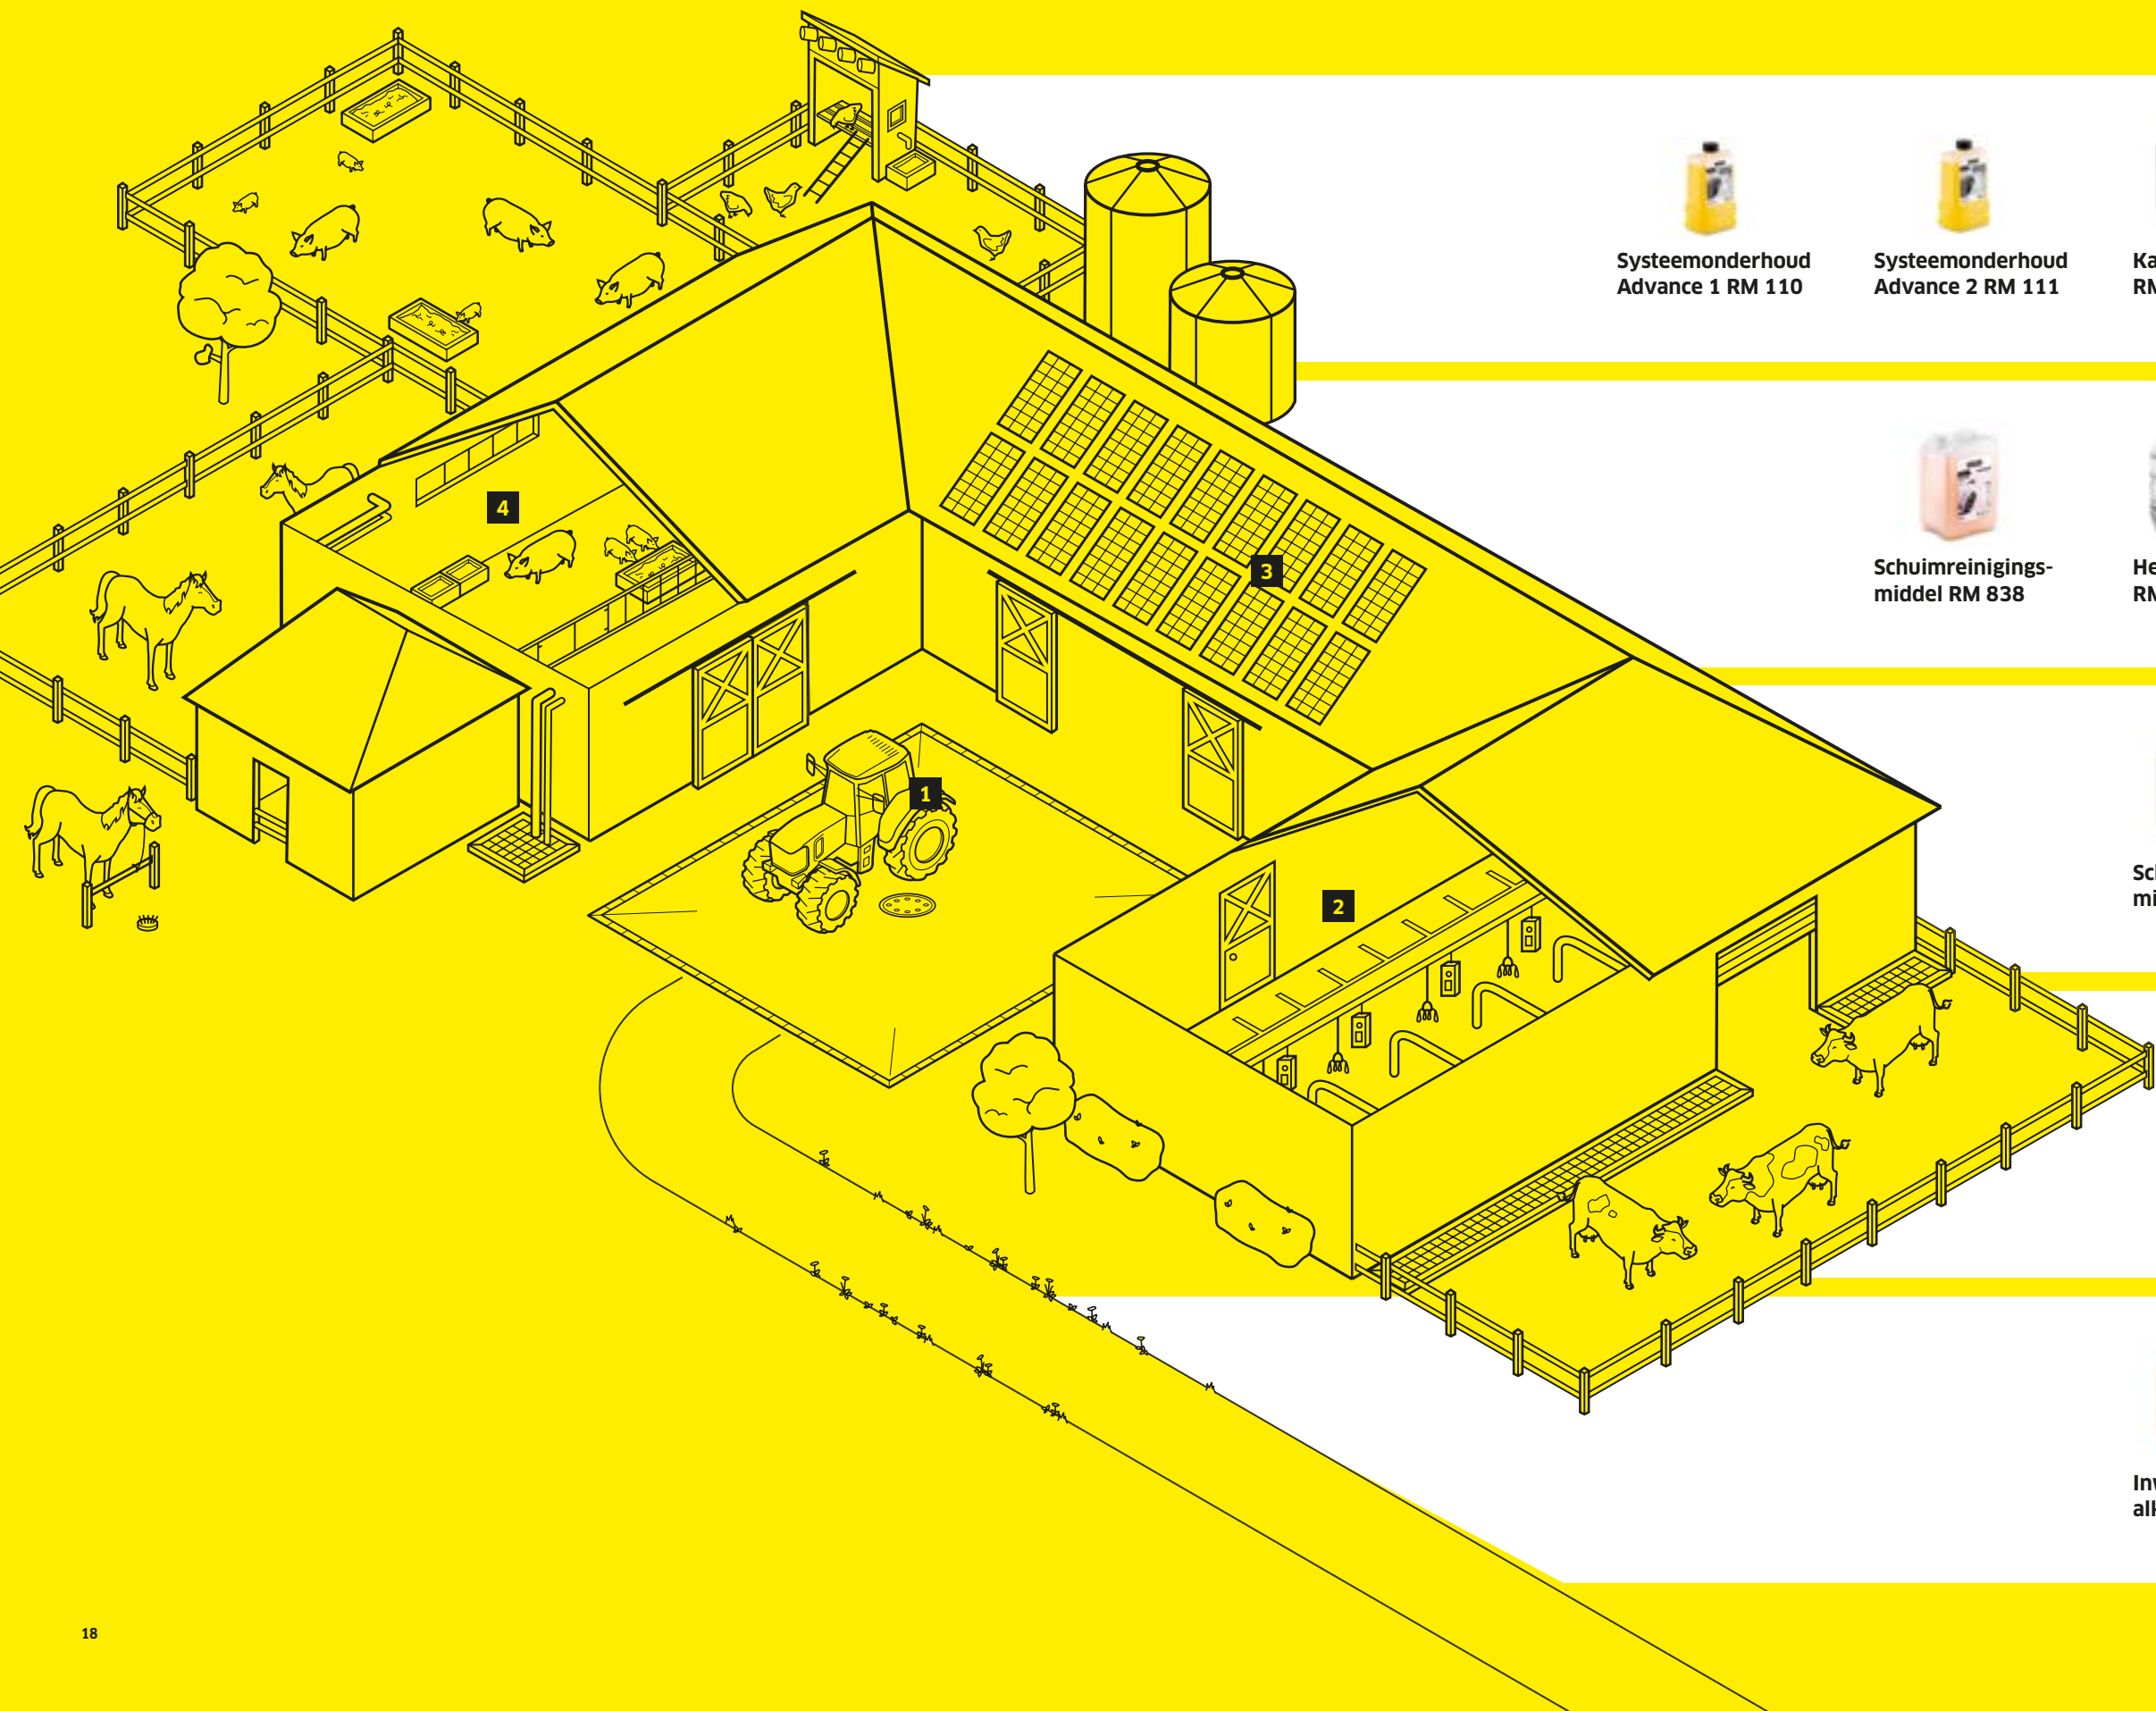

Systeemonderhoud
Advance 1 RM 110



Systeemonderhoud
Advance 2 RM 111



Kalkoploszuur
RM 101



Schuimreinigings-
middel RM 838



Hete was
RM 41



Actieve reiniger,
alkalisch RM 81

1



Schuimreinigings-
middel RM 91 Agri



Oppervlakte-
reiniger, zuur
RM 93 Agri

2



Solar Cleaner
RM 99

3



Inweekmiddel,
alkalisch RM 92 Agri



Schuimreinigings-
middel, alkalisch
RM 91 Agri

4

VOOR ELKE TAAK DE JUISTE OPLOSSING.

Van professionals voor professionals. Als wereldmarktleider biedt Kärcher u een gevarieerd dienstenpakket, eersteklas services evenals innovatieve en maatwerk oplossingen voor al uw vereisten. We zijn hier voor u. Altijd precies op het moment wanneer u onze ondersteuning kunt gebruiken.

Kärcher Service – Klantenservice

Service betekent vertrouwen. Op elk moment. Service die u echt nodig hebt. Snelle reactie voor een optimale beschikbaarheid. Maximaal waardebehoud en naleving van alle wettelijke voorschriften.



service

MEER INFORMATIE

Onze support voor uw succes: wij zijn uw betrouwbare partner voor alles wat met schoonmaken te maken heeft.

Meer informatie over onze topservice kunt u vinden op www.karcher.be



Warmwater hogedrukreinigers

Warmwater hogedrukreinigers		Bestelnr.	Stroomtype (fasen)	Wateropbrengst (l/u)	Werkdruk (bar / MPa)	Chassis met geïntegreerde brandstof- en reinigingsmiddelentank	Stoomfunctie	Elektrostarter	Geïntegreerde slanghaspel	Softdempingssysteem (SDS)	4-polige motor (langzaam lopend)	Servo Control	Handspuitpistool EASY!Force Advanced	Uitlaatgasthermostaat	Sputitans, draaibaar	3-voudige sproeier	Powersproeier	Faseomkeer-stekker (3 fasen)	Bescherming tegen verkalking	Droogloopbeveiliging
HDS-superklasse																				
	HDS 13/20-4 S	1.071-927.0	3	600-1300	30-200/3-20	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■
	HDS 13/20-4 SX	1.071-932.0	3	600-1300	30-200/3-20	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■
	HDS 12/18-4 S	1.071-914.0	3	600-1200	30-180/3-18	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■
	HDS 12/18-4 SX	1.071-925.0	3	600-1200	30-180/3-18	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■

HDS-middenklasse

	HDS 10/20-4 M	1.071-900.0	3	500-1000	30-200/3-20	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■
	HDS 10/20-4 MX	1.071-912.0	3	500-1000	30-200/3-20	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■
	HDS 9/18-4 M	1.077-911.0	3	450-900	30-180/3-18	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■
	HDS 9/18-4 MX	1.077-918.0	3	450-900	30-180/3-18	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■
	HDS 8/18-4 M	1.077-908.0	3	400-800	30-180/3-18	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■
	HDS 8/18-4 MX	1.077-910.0	3	400-800	30-180/3-18	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■
	HDS 7/12-4 M	1.077-900.0	1	350-700	30-120/3-12	■	■	-	-	■	■	-	■	■	■	■	■	-	■	-	■	■

➤ **HDS-compactklasse**

	HDS 8/18-4 C	1.174-900.0	3	300-800	30-180/3-18	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
	HDS 8/18-4 CX	1.174-906.0	3	300-800	30-180/3-18	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■
	HDS 8/17 C	1.174-911.0	3	290-760	30-170/3-17	■	-	-	-	■	-	□	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
	HDS 8/17 CX	1.174-915.0	3	290-760	30-170/3-17	■	-	-	■	■	-	□	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
	HDS 7/16 C	1.173-900.0	3	270-660	30-160/3-16	■	-	-	-	■	-	□	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
	HDS 7/16 CX	1.173-904.0	3	270-660	30-160/3-16	■	-	-	■	■	-	□	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
	HDS 6/14-4 C	1.170-900.0	1	240-560	30-140/3-14	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	■	■	■
	HDS 6/14-4 CX	1.170-902.0	1	240-560	30-140/3-14	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	■	■	■
	HDS 6/14 C	1.169-900.0	1	240-560	30-140/3-14	■	-	-	-	■	-	□	■	■	■	■	■	-	■	-	■	■	■
	HDS 6/14 CX	1.169-905.0	1	240-560	30-140/3-14	■	-	-	■	■	-	□	■	■	■	■	■	-	■	-	■	■	■
HDS 5/12 C	1.272-900.0	1	500	120/12	■	-	-	-	■	-	-	■	■	■	■	■	■	□	-	-	-	-	-

HDS-uprightklasse

	HDS 5/15 U	1.064-912.0	1	450	150/15	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	□	-	-	-
	HDS 5/15 UX	1.064-913.0	1	450	150/15	-	-	-	■	-	-	-	■	■	■	■	□	-	-	-
	HDS 5/13 U	1.064-908.0	1	500	125/12.5	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	□	-	-	-
	HDS 5/13 UX	1.064-909.0	1	500	125/12.5	-	-	-	■	-	-	-	■	■	■	■	□	-	-	-
	HDS 5/11 U	1.064-900.0	1	450	110/11	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	□	-	-	-
	HDS 5/11 UX	1.064-901.0	1	450	110/11	-	-	-	■	-	-	-	■	■	■	■	□	-	-	-

► **HDS-trailers**

	HDS 9/50 De Tr1	1.524-521.2	-	500-900	150-500/15-50	-	-	■	■	-	-	-	Industry	■	■	-	■	-	■	■	
	HDS 13/35 De Tr1	1.524-521.2	-	650-1300	100-350/10-35	-	-	■	■	-	-	-	Industry	■	■	-	■	-	■	■	
	HDS 17/20 De Tr1	1.524-952.2	-	900-1700	70-200/7-20	-	-	■	■	-	-	■	■	■	■	■	-	■	-	■	■
	HDS 13/20 De Tr1	1.524-952.2	-	900-1300	50-200/5-20	-	-	■	■	-	-	■	■	■	■	■	-	■	-	■	■

HDS-speciaalklasse

	HDS 2000 Super	1.071-934.0	3	800-1850	30-180/3-18	-	■	-	-	■	■	■	■	-	■	-	■	■	■	■
	HDS-E 8/16-4 M 36 kW	1.030-906.0	3	300-760	30-160/3-16	■	-	-	-	-	■	■	■	-	■	-	■	-	■	■
	HDS-E 8/16-4 M 24 kW	1.030-904.0	3	300-760	30-160/3-16	■	-	-	-	-	■	■	■	-	■	-	■	-	■	■
	HDS-E 8/16-4 M 12 kW	1.030-900.0	3	300-760	30-160/3-16	■	-	-	-	-	■	■	■	-	■	-	■	-	■	■

HDS met verbrandingsmotor

	HDS 1000 De	1.811-943.0	-	450-900	40-200/4-20	-	-	■	-	-	-	■	■	-	■	-	■	-	■	-
	HDS 1000 Be	1.811-942.0	-	450-900	40-210/4-21	-	-	■	-	-	-	■	■	-	■	-	■	-	■	-
	HDS 1000 De Steamer	1.811-947.0		450-900	40-200/4-20	-	■	■	-	-	-	■	■	-	■	-	■	-	■	-
	HDS 8/20 De	1.210-910.0	-	800	200/20	-	-	■	-	-	-	■	■	-	■	-	■	-	■	-
	HDS 8/20 G	1.210-920.0	-	800	200/20	-	-	-	-	-	-	■	■	-	■	-	■	-	■	-

■ Inbegrepen. □ Optioneel.

Koudwater hogedrukreinigers

Koudwater hogedrukreinigers		
	Bestelnr.	
	Stroomtype (fasen)	
	Wateropbrengst (l/u)	
	Max. druk (bar / MPa)	
	Werkdruk (bar / MPa)	
	Geïntegreerde reinigingsmiddelentank (l)	
	Geïntegreerde HD-slanghaspel	
	Krukas pomp	
	Traploze regeling van druk en hoeveelheid water op het apparaat	
	Servo Control	
	Vuulfrees	
Handspuitpistool		
Spuitlans, draaibaar		
Hogedruksproeier		

HD-superklasse

	HD 17/14-4 S Plus	1.286-915.0	3	650-1700	154/15.4	30-140/3-14	-	-	-	-	■	■	EASY!Force Advanced	■	Power nozzle
	HD 17/14-4 SX Plus	1.286-931.0	3	650-1700	154/15.4	30-140/3-14	-	■	-	-	■	■	EASY!Force Advanced	■	Power nozzle
	HD 13/18-4 S Plus	1.286-932.0	3	650-1300	198/19.8	30-180/3-18	6	-	-	-	■	■	EASY!Force Advanced	■	Power nozzle
	HD 13/18-4 SX Plus	1.286-936.0	3	650-1300	198/19.8	30-180/3-18	6	■	-	-	■	■	EASY!Force Advanced	■	Power nozzle
	HD 10/25-4 Plus	1.286-913.0	3	500-1000	275/27.5	30-250/3-25	6	-	-	-	■	■	EASY!Force Advanced	■	Power nozzle
	HD 10/25-4 SX Plus	1.286-927.0	3	500-1000	275/27.5	30-250/3-25	6	■	-	-	■	■	EASY!Force Advanced	■	Power nozzle
	HD 10/23-4 S / S Plus	1.286-922.0 1.286-923.0	3	1000	253/25.3	230/23	6	-	-	-	-	□/■	EASY!Force Advanced	■	Power nozzle
	HD 10/23-4 SX Plus	1.286-924.0	3	1000	253/25.3	230/23	6	■	-	-	-	■	EASY!Force Advanced	■	Power nozzle

HD-middenklasse

	HD 6/16-4 M Plus	1.524-933.0	1	600	240/24	160/16	-	-	-	-	-	□/■	EASY!Force	■	Power nozzle
	HD 6/16-4 MXA Plus	1.524-945.0	1	600	240/24	160/16	-	■	-	-	-	■	EASY!Force	■	Power nozzle
	HD 9/20-4 M / M Plus	1.524-924.0 1.524-926.0	3	460-900	220/22	40-200/4-20	-	-	-	-	■	-/■	EASY!Force	■	Triple nozzle
	HD 9/20-4 MX Plus	1.524-927.0	3	460-900	220/22	40-200/4-20	-	■	-	-	■	■	EASY!Force	■	Triple nozzle
	HD 8/18-4 M / M Plus	1.524-970.0 1.524-972.0	3	380-760	230/23	30-180/3-18	-	-	-	-	■	□/■	EASY!Force	■	Power nozzle
	HD 8/18-4 MXA Plus	1.524-976.0	3	380-760	230/23	30-180/3-18	-	■	-	-	■	■	EASY!Force	■	Power nozzle
	HD 7/17 M / M Plus	1.151-930.0 1.151-932.0	3	700	220/22	170/17	-	-	-	-	-	□/■	EASY!Force	■	Power nozzle
	HD 7/17 MXA Plus	1.151-936.0	3	700	220/22	170/17	-	■	-	-	-	■	EASY!Force	■	Power nozzle
	HD 7/14-4 M / M Plus	1.524-930.0 1.524-932.0	1	690	190/19	140/14	-	-	-	-	-	□/■	EASY!Force	■	Power nozzle
	HD 7/14-4 MXA Plus	1.524-947.0	1	690	190/19	140/14	-	■	-	-	-	■	EASY!Force	■	Power nozzle
	HD 6/15 M / M Plus	1.150-930.0 1.150-932.0	1	560	200/20	150/15	-	-	-	-	-	□/■	EASY!Force	■	Power nozzle
	HD 6/15 MX Plus	1.150-931.0	1	560	200/20	150/15	-	■	-	-	-	■	EASY!Force	■	Power nozzle
	HD 6/15 MXA Plus	1.150-943.0	1	560	200/20	150/15	-	■	-	-	-	■	EASY!Force	■	Power nozzle

HD-middenklasse St

[illegible]

HD Cage-middenklasse

	HD 6/16 -4M Cage	1.524-940.0	600	240/24	30-160/3-16	-	-	-	-	■	-	EASY!Force	■	Power nozzle
	HD 8/18-4 M Cage	1.524-981.0	3 760	270/27	30-180/3-18	-	-	-	-	■	-	EASY!Force	■	Power nozzle
	HD 7/17 M Cage	1.151-960.0	3 700	255/25.5	170/17	-	-	-	-	-	-	EASY!Force	■	Power nozzle
	HD 7/14-4 M Cage	1.524-942.0	1 700	210/21	140/14	-	-	-	-	-	-	EASY!Force	■	Power nozzle
	HD 6/15 M Cage	1.150-970.0	1 560	225/22.5	150/15	-	-	-	-	-	-	EASY!Force	■	Power nozzle

■ Inbegrepen. □ Optioneel.

Koudwater hogedrukreinigigers																
	Bestelnr.	Stroomtype (fasen)		Wateropbrengst (l/u)	Max. druk (bar / MPa)	Werkdruk (bar / MPa)	Geïntegreerde reinigingsmiddelentank (l)		Geïntegreerde HD-slanghaspel	Krukas pomp	Traploze regeling van druk en hoeveelheid water op het apparaat	Servo Control	Vuulfrees	Handspuitpistool	Spuitlans, draaibaar	Hogedruksproeier
HD-compactklasse																
	HD 5/17 C	1.520-940.0	1	500	200/20	170/17	-	-	-	-	-	-	□	EASY!Force	■	Triple nozzle
	HD 5/17 C Plus	1.520-941.0	1	500	200/20	170/17	-	-	-	-	-	-	■	EASY!Force	■	Triple nozzle
	HD 5/17 CX Plus	1.520-942.0	1	500	200/20	170/17	-	■	-	-	-	-	■	EASY!Force	■	Triple nozzle
	HD 6/13 C	1.520-950.0	1	560	190/19	130/13	-	-	-	-	-	-	□	EASY!Force	■	Triple nozzle
	HD 6/13 C Plus	1.520-951.0	1	560	190/19	130/13	-	-	-	-	-	-	■	EASY!Force	■	Triple nozzle
	HD 6/13 CX Plus	1.520-952.0	1	560	190/19	130/13	-	■	-	-	-	-	■	EASY!Force	■	Triple nozzle
	HD 5/15 C	1.520-930.0	1	500	200/20	150/15	-	-	-	-	-	-	□	EASY!Force	■	Triple nozzle
	HD 5/15 C Plus	1.520-931.0	1	500	200/20	150/15	-	-	-	-	-	-	■	EASY!Force	■	Triple nozzle
	HD 5/15 CX Plus	1.520-932.0	1	500	200/20	150/15	-	■	-	-	-	-	■	EASY!Force	■	Triple nozzle
	HD 5/12 C	1.520-900.0	1	500	175/17.5	120/12	-	-	-	-	-	-	□	EASY!Force	■	Triple nozzle
HD 5/12 C Plus	1.520-901.0	1	500	175/17.5	120/12	-	-	-	-	-	-	■	EASY!Force	■	Triple nozzle	
HD 5/12 CX Plus	1.520-902.0	1	500	175/17.5	120/12	-	■	-	-	-	-	■	EASY!Force	■	Triple nozzle	
HD Battery																
	HD 4/11 C Bp	1.520-928.0	-	400	110/11	-	-	-	-	-	-	-	-	EASY!Force	■	Power nozzle
	HD 4/11 C Bp Pack	1.520-925.0	-	400	110/11	-	-	-	-	-	-	-	-	EASY!Force	■	Power nozzle
HD-portable-klasse																
	HD 5/11 P	1.520-960.0	1	490	160/16	110/11	-	-	-	-	-	-	□	EASY!Force	■	Power nozzle
	HD 5/11 P Plus	1.520-961.0	1	490	160/16	110/11	-	-	-	-	-	-	■	EASY!Force	■	Power nozzle
HD-speciaalklasse																
	HD 25/15-4 Cage Plus	1.353-907.0	3	500-2500	190/19	30-150/3-15	-	-	■	■	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Power nozzle
	HD 20/15-4 Cage Plus	1.353-906.0	3	500-2000	190/19	30-150/3-15	-	-	■	■	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Power nozzle
	HD 16/15-4 Cage Plus	1.353-905.0	3	500-1600	190/19	30-150/3-15	-	-	■	■	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Power nozzle
	HD 10/25-4 Cage Plus	1.353-902.0	3	1000	273/27.3	250/25	-	-	-	-	-	-	■	EASY!Force Advanced	■	Power nozzle
	HD 7/17 M Portable	1.151-951.0	3	700	255/25.5	170/17	-	-	-	-	-	-	-	EASY!Force	■	Power nozzle
	HD 6/15 M Portable	1.150-952.0	1	560	225/22.5	150/15	-	-	-	-	-	-	-	EASY!Force	■	Power nozzle
	HD 10/16-4 Cage Ex	1.353-904.0	3	1000	220/22	160/16	-	-	■	-	-	-	□	EASY!Force Ex-Schutz	■	Power nozzle
	HD 10/15-4 Cage Food	1.353-908.0	3	440-990	175/17.5	20-145/2-14.5	-	-	-	-	-	■	□	EASY!Force Food	■	Power nozzle
	HD 7/10 CXF	1.151-906.0	3	250-700	120/12	10-100/1-10	-	■	-	-	-	■	□	EASY!Force Food	■	Triple nozzle
UHP special range																
	HD 9/50-4 Cage	1.367-156.0	3	900	640	500/50	-	-	■	■	-	-	□	Industry	■	Power nozzle
	HD 9/50 Ge Cage	1.367-506.0	-	900	640	500/50	-	-	■	■	-	-	□	Industry	■	Power nozzle
	HD 13/35-4 Cage	1.367-154.0	3	1300	450	350/35	-	-	■	■	-	-	□	Industry	■	Power nozzle
	HD 13/35 Ge Cage	1.367-505.0	-	1300	450	350/35	-	-	■	■	-	-	□	Industry	■	Power nozzle

■ Inbegrepen. □ Optioneel.

Koudwater
hogedrukreinigers

	Bestelnr.	Stroomtype (fasen)	Wateropbrengst (l/u)	Max. druk (bar / MPa)	Max. druk (bar / MPa)	Geïntegreerde reinigingsmiddelentank (l)	Geïntegreerde HD-slanghaspel	Krukas pomp	Traploze regeling van druk en hoeveelheid water op het apparaat	Servo Control	Vuulfrees	Handspuitpistool	Spuitans, draaibaar	Hogedruksproeier
HD Trailer														
	HD 9/23 Ge Tr1	1.524-954.2	-	400-930	250/25	40-230/4-23	-	□	-	-	■	□	EASY!Force Advanced	■ Power nozzle
	HD 9/23 De Tr1	1.524-954.2	-	400-930	250/25	40-230/4-23	-	□	-	-	■	□	EASY!Force Advanced	■ Power nozzle
HD met verbrandingsmotor														
	HD 9/23 De	1.187-907.0	-	400-930	250/25	40-230/4-23	-	-	-	-	■	□	EASY!Force Advanced	■ Power nozzle
	HD 9/23 G	1.187-906.0	-	400-930	250/25	40-230/4-23	-	-	-	-	■	□	EASY!Force Advanced	■ Power nozzle
	HD 8/20 G	1.187-904.0	-	200-750	230/23	10-200/1-20	-	-	-	■	-	□	EASY!Force Advanced	■ Power nozzle
	HD 7/15 G	1.187-903.0	-	650	160/16	150/15	-	-	-	-	-	□	EASY!Force Advanced	■ Power nozzle
	HD 728 B	1.187-908.0	-	650	160/16	150/15	-	-	-	-	-	□	EASY!Force Advanced	■ Triple nozzle
HG-heetwatergenerator														
	HG 64	1.030-510.0	1	300-1300	220/22	-	-	-	-	-	□	Standard	-	□
	HG 43	1.030-500.0	1	300-1300	200/20	-	-	-	-	-	□	Standard	-	□

■ Inbegrepen. □ Optioneel.

Stof-/waterzuigers

		Bestelnr.	Reservoirinhoud (l)	Luchthoeveelheid (l/s)	Vacuüm (mbar / kPa)	Beschermingsklasse	Antistatische voorbereiding of compleet antistatisch systeem (incl. elektrisch geleidende zuigslang)	Vlakfilter	Halfautomatische filterreiniging	Automatische filterreiniging Tact
Tact-klasse										
	NT 75/2 Tact² Me Tc Adv	1.667-316.0	75	2 × 74	254 / 25,4	II	-	■	-	■
	NT 75/2 Tact2 Me Tc	1.667-289.0	75	2 × 74	254 / 25,4	II	-	■	-	■
	NT 75/2 Tact2 Me	1.667-288.0	75	2 × 74	254 / 25,4	I	-	■	-	■
	NT 65/2 Tact2 Tc	1.667-287.0	65	2 × 74	254 / 25,4	II	-	■	-	■
	NT 65/2 Tact2	1.667-286.0	65	2 × 74	254 / 25,4	I	-	■	-	■
	NT 55/2 Tact2 Me I	1.667-237.0	55	2 × 74	254 / 25,4	I	-	■	-	■
	NT 50/1 Tact Te L	1.148-411.0	50	74	254 / 25,4	I	-	■	-	■
	NT 45/1 Tact Te Ec	1.145-826.0	45	63	244 / 24,4	I	-	■	-	■
	NT 40/1 Tact Te L	1.148-311.0	40	74	254 / 25,4	I	-	■	-	■
	NT 30/1 Tact Te L	1.148-211.0	30	74	254 / 25,4	I	-	■	-	■
	NT 30/1 Tact L	1.148-201.0	30	74	254 / 25,4	I	-	■	-	■
	NT 30/1 Tact Te Adv L*EU	1.148-281.0	30	74	254 / 25,4	I	■	■	-	■
	NT 40/1 Tact Bs *EU	1.148-340.0	40	74	254 / 25,4	II	■	■	-	■
	NT 40/1 Tact Te M Wood *EU	1.148-356.0	40	74	254 / 25,4	I	■	■	-	■

Ap-klasse

	NT 75/2 Ap Me Tc	1.667-292.0	75	2 × 74	254 / 25,4	II	-	■	■	-
	NT 65/2 Ap	1.667-291.0	65	2 × 74	254 / 25,4	II	-	■	■	-
	NT 40/1 Ap L	1.148-321.0	40	74	254 / 25,4	II	-	■	■	-
	NT 30/1 Ap Te L	1.148-231.0	30	74	254 / 25,4	I	-	■	■	-
	NT 30/1 Ap L	1.148-221.0	30	74	254 / 25,4	II	-	■	■	-
	NT 22/1 Ap Te L	1.378-610.0	22	71	255 / 25,5	I	-	-	■	-
	NT 22/1 Ap L	1.378-600.0	22	71	255 / 25,5	II	-	-	■	-
	NT 22/1 Ap Bp L	1.528-130.0	22	57	152/15,2	III	-	-	■	-
	NT 22/1 Ap Bp Pack L	1.528-120.0	22	57	152/15,2	III	-	-	■	-

Standaardklasse

	NT 70/3 Me Tc	1.667-274.0	70	3 × 74	254 / 25,4	II	-	-	-	-
	NT 70/2 Me	1.667-275.0	70	2 × 74	254 / 25,4	II	-	-	-	-
	NT 70/3	1.667-270.0	70	3 × 74	254 / 25,4	II	-	-	-	-
	NT 70/2	1.667-269.0	70	2 × 74	254 / 25,4	II	-	-	-	-
	NT 48/1	1.428-620.0	48	67	200 / 20	II	-	-	-	-
	NT 27/1 Me Adv	1.428-114.0	27	67	200 / 20	II	-	-	-	-
	NT 27/1 Me	1.428-100.0	27	67	200 / 20	II	-	-	-	-
	NT 27/1 Adv	1.428-520.0	27	67	200 / 20	II	-	-	-	-
	NT 27/1	1.428-500.0	27	67	200 / 20	II	-	-	-	-

Classic-serie

	NT 90/2 Me Classic	1.667-700.0	90	2 × 53	225 / 22,5	II	-	-	-	-
	NT 70/2 Me Classic	1.667-306.0	70	2 × 53	225 / 22,5	II	-	-	-	-
	NT 50/2 Me Classic	1.667-030.0	50	2 × 53	225 / 22,5	II	-	-	-	-
	NT 38/1 Me Classic	1.428-538.0	38	59	227 / 22,7	II	-	-	-	-
	NT 30/1 Me Classic	1.428-568.0	30	59	227 / 22,7	II	-	-	-	-
	NT 20/1 Me Classic	1.428-548.0	20	59	227 / 22,7	II	-	-	-	-

Speciale zuigers

	NT 80/1 B1 M S	1.667-267.0	80	56	235 / 23,5	I	-	-	-	-
	NT 75/1 Me Ec H Z22	1.667-239.0	75	61	220 / 22	I	-	-	-	-
	NT 75/1 Tact Me Te H	1.667-294.0	75	74	254 / 25,4	I	-	■	-	■
	NT 50/1 Tact Te M	1.148-435.0	50	74	254 / 25,4	I	-	■	-	■
	NT 30/1 Tact Te M	1.148-235.0	30	74	254 / 25,4	I	-	■	-	■
	NT 50/1 Tact Te H	1.148-437.0	50	74	254 / 25,4	I	-	■	-	■
	NT 30/1 Tact Te H	1.148-237.0	30	74	254 / 25,4	I	-	■	-	■
	NT 611 Mw f	1.146-601.0	55	57	235 / 23,5	I	-	-	-	-
	NT 611 Eco K	1.146-209.0	55	57	235 / 23,5	I	-	-	-	-

■ Inbegrepen. □ Optioneel.

Veeg-/veegzuig-machines

Veeg-/veegzuig- machines												
		Bestelnr.	Werkbreedte zonder zijbezem / met 1 zijbezem / met 2 zijbezems / met 3 zijbezems (mm)	Max. accu looptijd (u)	Vuilreservoir (l)	Max. oppervlakteprestatie met 1 zijbezem (m²/u)	Max. oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)	Gebruik binnenshuis	Gebruik buitenshuis	Veger-en-blikprincipe	Overgoolprincipe	Aandrijving
Industriële veegzuigmachines												
	KM 170/600 R D	1.186-127.0	1350/1680/2000/2400	-	600	23520	28000	-	■	■	-	■
	KM 150/500 R LPG	1.186-147.0	1200/1500/1800/2200	-	500	18000	21600	■	■	■	-	■
	KM 150/500 R D	1.186-124.0	1200/1500/1800/2200	-	500	18000	21600	-	■	■	-	■
	KM 150/500 R D Classic	1.186-134.0	1200/1500/1800/-	-	500	18000	21600	-	■	■	-	■
	KM 150/500 R Bp	1.186-125.0	1200/1500/1800/2200	2,5	500	12000	14400	■	■	■	-	■
	KM 150/500 R Bp Pack	1.186-130.0	1200/1500/1800/-	2,5	500	12000	14400	■	■	■	-	■
	KM 130/300 R LPG	1.186-146.0	1000/1300/1550/-	-	300	13000	15500	■	■	■	-	■
	KM 130/300 R D	1.186-120.0	1000/1300/1550/-	-	300	13000	15500	-	■	■	-	■
	KM 130/300 R Bp Pack	1.186-129.0	1000/1300/1550/-	2	300	9100	10850	■	■	■	-	■
	KM 130/300 R Bp	1.186-122.0	1000/1300/1550/-	2	300	9100	10850	■	■	■	-	■
	KM 130/300 R D Classic	1.186-139.0	1000/1300/1550/-	-	300	13000	15500	-	■	■	-	■
	KM 120/250 R LPG Classic	1.186-001.0	900/1200/1450/-	-	250	10800	13050	■	■	■	-	■
	KM 120/250 R D Classic	1.186-000.0	900/1200/1450/-	-	250	10800	13050	-	■	■	-	■
	KM 120/250 R Bp Classic	1.186-002.0	900/1200/1450/-	3,5	250	7200	8700	■	■	■	-	■
	KM 120/250 R Bp Pack Classic	1.186-003.0	900/1200/1450/-	3,5	250	7200	8700	■	■	■	-	■
	KM 105/180 R Bp Classic	1.186-050.0	780/1050/1350/-	2,5	180	6300	8100	■	■	■	-	■
	KM 105/180 R Bp Pack Classic	1.186-051.0	780/1050/1350/-	2,5	180	6300	8100	■	■	■	-	■
	Zitveeg-/zuigmachines											
	KM 125/130 R G	1.280-150.2	880/1250/1700/-	-	130	10000	13600	-	■	-	■	■
	KM 125/130 R D	1.280-150.2	880/1250/1700/-	-	130	10000	13600	-	■	-	■	■
	KM 125/130 R Bp	1.280-150.2	880/1250/1700/-	5	130	10000	13600	■	■	-	■	■
	KM 125/130 R Bp Pack	1.280-150.2	880/1250/1700/-	5	130	10000	13600	■	■	-	■	■
	KM 105/110 R G	1.280-140.2	640/1050/1400/-	-	110	7350	9800	-	■	-	■	■
	KM 105/110 R Bp	1.280-140.2	640/1050/1400/-	4	110	6300	8400	■	■	-	■	■
	KM 105/110 R Bp Pack	1.280-140.2	640/1050/1400/-	4	110	6300	8400	■	■	-	■	■
	KM 105/100 R G	1.280-140.2	640/1050/1400/-	-	100	7350	9800	-	■	-	■	■
	KM 105/100 R Bp	1.280-140.2	640/1050/1400/-	4	100	6300	8400	■	■	-	■	■
	KM 105/100 R Bp Pack	1.280-140.2	640/1050/1400/-	4	100	6300	8400	■	■	-	■	■
	KM 100/100 R G	1.280-105.0	700/1000/1300/-	-	100	8000	10400	-	■	-	■	■
	KM 100/100 R Bp Pack	1.280-112.0	700/1000/1300/-	2,5	100	6000	7800	■	■	-	■	■
	KM 100/100 R Bp	1.280-103.0	700/1000/1300/-	2,5	100	6000	7800	■	■	-	■	■
	KM 90/60 R G	1.047-310.0	615/900/1150/-	-	60	7200	9200	-	■	-	■	■
	KM 90/60 R Bp Pack	1.047-312.0	615/900/1150/-	2,5	60	5400	6900	■	■	-	■	■
	KM 90/60 R Bp	1.047-311.0	615/900/1150/-	2,5	60	5400	6900	■	■	-	■	■
	KM 85/50 R Bp	1.351-126.0	615/850/1050/-	2,5	50	5100	6300	■	■	-	■	■
	KM 85/50 R Bp Pack	1.351-127.0	615/850/1050/-	2,5	50	5100	6300	■	■	-	■	■
Walk-behind veegzuigmachines												
	KM 85/50 W BP	1.351-116.0	610/850/1050/-	2,5	50	3825	4725	■	■	-	■	■
	KM 85/50 W BP Pack	1.351-117.0	610/850/1050/-	2,5	50	3825	4725	■	■	-	■	■
	KM 85/50 W BP Pack 2SB	1.351-119.0	610/850/1050/-	2,5	50	3825	4725	■	■	-	■	■
	KM 75/40 W Bp Pack	1.049-207.0	550/750/-/-	2,5	40	3375	-	■	■	-	■	■
	KM 75/40 W Bp	1.049-206.0	550/750/-/-	2,5	40	3375	-	■	■	-	■	■
	KM 75/40 W G	1.049-205.0	550/750/-/-	-	40	3375	-	-	■	-	■	■
Handgeleide veeg-/veegzuigmachines												
	KM 70/30 C Bp Pack Adv	1.517-213.0	480/700/-/-	2,5	42	2800	-	■	■	■	-	-
	KM 70/30 C Bp Pack	1.517-214.0	480/700/-/-	2,5	42	2800	-	■	■	■	-	-
	KM 70/30 C Bp Adv	1.517-212.0	480/700/-/-	2,5	42	2800	-	■	■	■	-	-
	KM 70/30 C Bp	1.517-211.0	480/700/-/-	2,5	42	2800	-	■	■	■	-	-
	KM 70/20 C 2SB	1.517-107.0	480/700/920/-	-	42	-	3680	■	■	■	-	-
	KM 70/20 C	1.517-106.0	480/700/-/-	-	42	2800	-	■	■	■	-	-
	KM 70/15 C	1.517-151.0	480/700/-/-	-	42	2800	-	■	■	■	-	-



makes a difference

We geven u graag advies:

Kärcher NV

Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Antwerpen)

Tel. +32 3 340 07 11

Fax +32 3 314 64 43

info@be.kaercher.com

www.karcher.be