

Pour plus d'informations:

Kärcher S.A.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten

Tél. +32 3 340 07 11
Fax +32 3 314 64 43
info@be.kaercher.com
www.karcher.be

FP · 9.511-469.0 · Sous réserve de modifications techniques · Sous réserve d'erreurs typographiques

Comment polir correctement?

Etape 1 - Nettoyage de base



Aspirez le sol en profondeur

Etape 2 - Nettoyage de base



Ajoutez 100 ml de détergent Basic Cleaner à 5 litres d'eau

Etape 3 - Nettoyage de base



Rincez la serpillière, essorez-la correctement et utilisez-la pour essuyer le sol

Etape 4 - Nettoyage de base



Laissez agir quelques instants. Repassez par après une à deux fois la serpillière avec de l'eau pure.

Etape 5 - Polir



Ajoutez 30 à 100 ml (dépendant de l'état du sol) de produit d'entretien à 5 l d'eau

Etape 6 - Polir












Rincez la serpillière, essorez-la correctement et utilisez-la pour essuyer le sol

Etape 7 - Polir



Polissez la couche traitée. Passez à cet effet plusieurs fois sur la surface avec des mouvements lents jusqu'à avoir atteint la brillance désirée.

Accessoires adaptés à tous les types de sols

	Basis Cleaner pierre matte/ linoleum/ PVC	Produit d'entretien pour pierre matte/ linoleum/PVC	Produit d'entretien pour parquet stratifié/ laminé/liège	Produit d'entretien pour parquet ciré/ parquet avec couche de finition d'huile	Pads de polissage universel	Pads de polissage pour pierre/ inoléum/PVC	Pads de polissage pour parquet stratifié/ laminé/liège	Pads de polissage pour parquet ciré/ parquet avec couche de finition d'huile	Sacs filtrants en papier
									
	1 l	1 l	1 l	1 l	3 pcs	3 pcs	3 pcs	3 pcs	3 pcs
Laminé	-	-	■	-	■	-	■	-	■
Parquet vernis	-	-	■	-	■	-	■	-	■
Liège vernis	-	-	■	-	■	-	■	-	■
Parquet ciré	-	-	-	■	■	-	-	■	■
Pierre matte	■	■	-	-	■	■	-	-	■
PVC	■	■	-	-	■	■	-	-	■
Linoleum	■	■	-	-	■	■	-	-	■
Référence	6.295-775.0	6.295-776.0	6.295-777.0	6.295-778.0	2.863-193.0	2.863-198.0	2.863-197.0	2.863-196.0	6.904-128.0
PVC	€9,95	€13,95	€13,95	€15,95	€19,95	€25,95	€25,95	€25,95	€9,95

Note concernant l'application des produits d'entretien: Utilisez les produits d'entretien uniquement sur des sols propres et secs et laissez sécher complètement la couche de produit appliquée avant de lustrer le sol. Faites durcir la couche de produit d'entretien pendant 24 heures avant de réutiliser le sol. Dans l'intervalle vous ne pouvez pas du tout appliquer d'eau, déplacer les meubles ou marcher sur le sol avec des chaussures. Pour des résultats de lustrage optimaux, nous vous conseillons d'exécuter d'abord un entretien du sol.

KÄRCHER

makes a difference




FP 303 - POUR UNE BRILLANCE PARFAITE

Concept pour l'entretien et la protection des sols

HOME & GARDEN | FP 303 | Aspiro-Cireuse

Que se passe-t-il pendant le processus de polissage?

Les produits d'entretien pour le sol contiennent des agents de conditionnement, par exemple la cire, qui sont appliqués de manière égale grâce à la vitesse de rotation élevée des pads de polissage. Vous obtiendrez par conséquent un effet brillant et une couche d'entretien considérablement plus forte qu'auparavant. Vous pouvez supposer en général que la force de la couche d'entretien sur une surface correspond à sa résistance contre la pollution. La lumière montre l'état lisse et brillant de la surface.

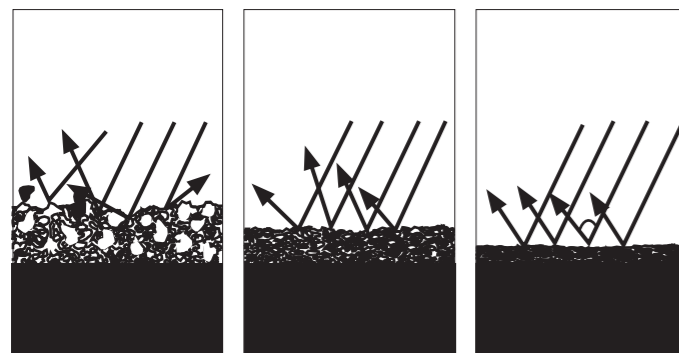

Une surface non traitée sans aucune brillance. La surface est ouverte et rugueuse. Par conséquent, des particules de saleté y sont incrustées. La lumière tombante sera cassée en différents angles, ce qui donnera à la surface une vue mate.

Après l'application du produit d'entretien, la surface semblera déjà un peu plus lisse, mais la brillance n'est toujours pas optimale. Les angles dans lesquels la lumière se reflète sont déjà plus cohérents.

Après le polissage, la surface est parfaitement lisse; la brillance est superbe, parce que la lumière sera reflétée dans un angle cohérent et régulier.

CONSEIL 1

Afin d'obtenir des résultats de polissage égaux, il faudra d'abord enlever profondément les vieilles couches de produit d'entretien. Vous pouvez utiliser à cet effet les produits Kärcher avec de l'eau chaude.

CONSEIL 2

Afin d'obtenir de meilleurs résultats, il est nécessaire d'entièrement sécher le sol avant le processus de polissage. Le produit d'entretien appliqué séchera plus rapidement si vous aérez la pièce.

CONSEIL 3

Afin d'obtenir une belle brillance sans traces, il faut attendre 24 h. avant de marcher sur la surface traitée ou d'y déposer des objets.

Un concept brillant

Avec la nouvelle cireuse FP 303, Kärcher offre une solution totale, non seulement avec la machine elle-même, mais également avec les pads de haute qualité et les différents produits d'entretien. Vous trouverez pour chaque sol la combinaison idéale dans notre assortiment. Grâce à son ergonomie, la FP 303 est simple et confortable à utiliser, même pendant une période prolongée. Son concept général a été réfléchi jusque dans les moindres détails, même pour le rangement des accessoires.



Poignée ergonomique pour le meilleur confort d'utilisation



Manche ajustable & bouton de marche/arrêt sans besoin de s'incliner



Tête de polissage triangulaire pour un polissage facile des coins



Câble d'alimentation qui peut être enroulé directement sur le manche



Compartment de rangement pour accessoires comme les pads de polissage




Roues de transport pour un déplacement facile de l'appareil

Caractéristiques techniques

		FP 303
Vitesse de rotation	tr./min.	1000
Largeur de travail	mm	290
Longueur du câble	m	7
Poids	kg	7
Capacité du sac filtrant	l	4
Puissance absorbée max.	W	600
Référence		1.056-820.0
Prix de vente conseillé		€249,95

Quels types de surfaces peut-on polir?

Il y a beaucoup de surfaces différentes qui peuvent être traitées et protégées en les lustrant. Vous ci-dessous les surfaces les plus importantes.

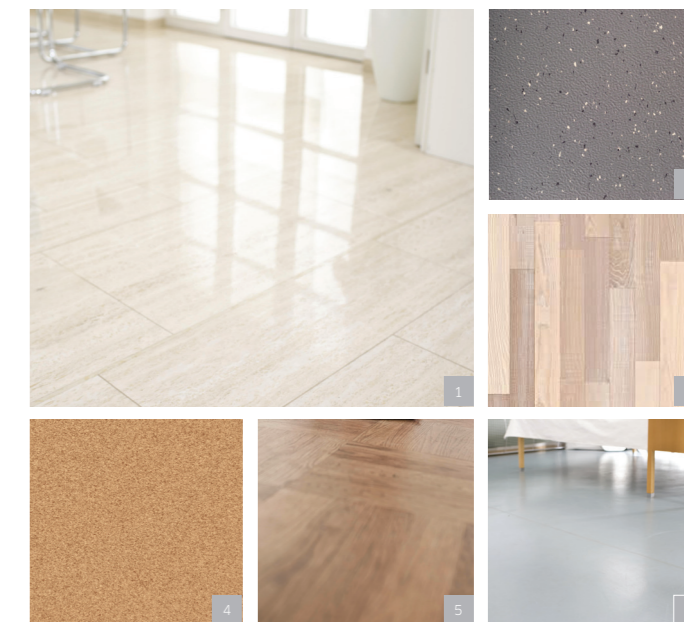

1 Par un polissage régulier de votre sol en **PIERRE**, vous apporterez à votre sol tous les soins appropriés d'un entretien correct.

2 Il est conseillé de polir régulièrement une surface en **PVC** afin d'en tirer le meilleur.

3 Vous ne pouvez nettoyer une surface **LAMINÉE** qu'avec une serpillière légèrement humide. Polissez aussi ce type de surface pour un entretien parfait.

4 Vous obtiendrez les meilleurs résultats de nettoyage pour votre sol en **LIÈGE** en l'aspirant, en l'essuyant et en le polissant.

5 Afin de protéger la couleur et la brillance de votre **PARQUET**, il est nécessaire de le polir régulièrement.

6 Pour maintenir une surface en **LINOLÉUM** en état, il est conseillé de la nettoyer et de la polir régulièrement.

