


Пистолет высокого давления HP 1500S-V-E-EXI

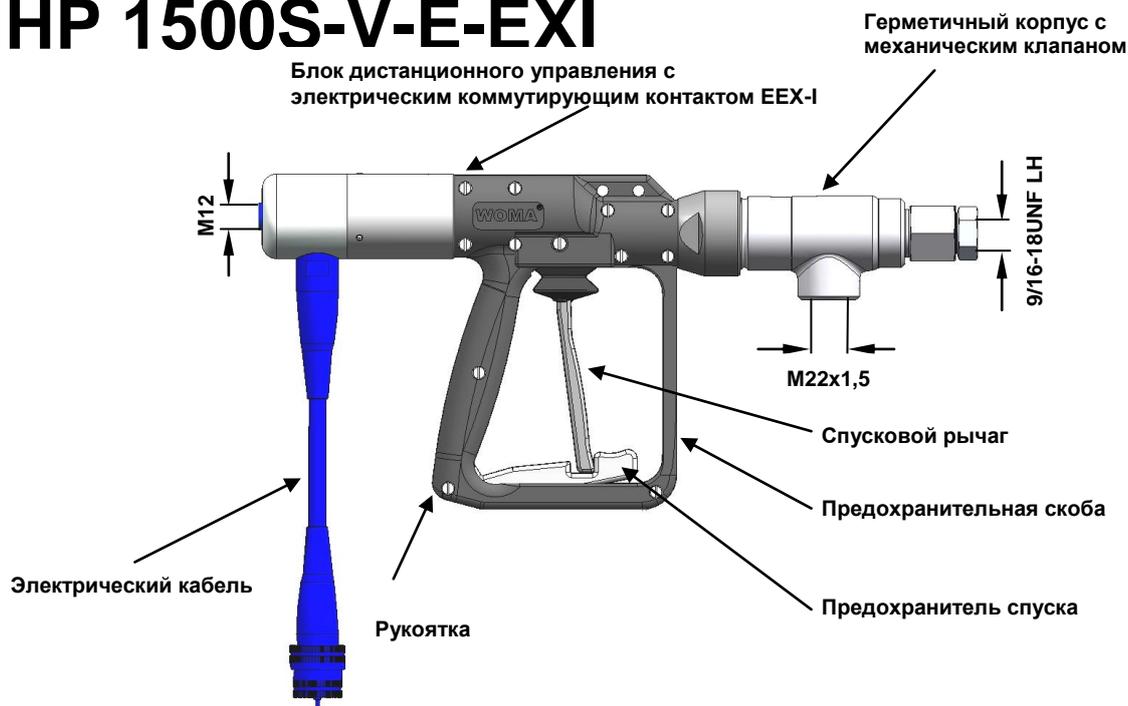

Описание:

HP 1500S-VE-EXI — пистолет высокого давления с механическим клапаном и дополнительным, электрическим коммутирующим контактом.

Режим работы с высоким давлением соответствующего устройства включается или выключается с помощью этого электрического коммутирующего контакта, что повышает комфорт и безопасность работы.

В стандартной комплектации пистолет оснащен предохранительной скобой и предохранителем спуска, а также рукояткой из пластика и герметичным корпусом из ковanej стали.

Особые преимущества: Высокий стандарт безопасности Поворотная рукоятка для удобного обращения

Полностью герметизированная рукоятка двухслойной конструкции из ударопрочного, химически стойкого пластика

Все функциональные компоненты защищены от попадания грязи и брызг воды.

Технические характеристики:

Материал №:	9.871-326.0
Рабочее давление:	макс. 1 500 бар
Температура среды:	макс. +100 °C
Допустимая сила отдачи без упора для тела:	макс. 150 Н
Допустимая сила отдачи с упором для тела:	макс. 250 Н
Потеря давления:	5 бар при 30 л/мин
Вес:	ок 3,0 кг
Длина:	ок. 460 мм
Высота:	ок. 196 мм
Ширина:	ок. 72 мм

Компоненты HP 1500S-V-E-EXI

Соединение для форсунки	
Материал №	Форма форсунок
9.873-090.0	1 и 8
9.872-008.0	4 и 19
9.878-291.0	21


Соединение для форсунки формы 4 для формирования когерентной струи

Orbimaster

Турбофорсунка



Распылительная трубка		
Материал №	L (мм)	Вес кг
9.891-181.0	300	0,26
9.891-182.0	500	0,43
9.891-183.0	750	0,64
9.891-184.0	1 000	0,85
9.891-207.0	1 500	1,30
9.891-185.0	2 000	1,69
9.891-186.0	3 000	2,53
9.891-187.0	4 000	3,37
9.891-188.0	5 000	4,21
9.891-189.0	6 000	5,05
9.891-383.0	7 000	5,89

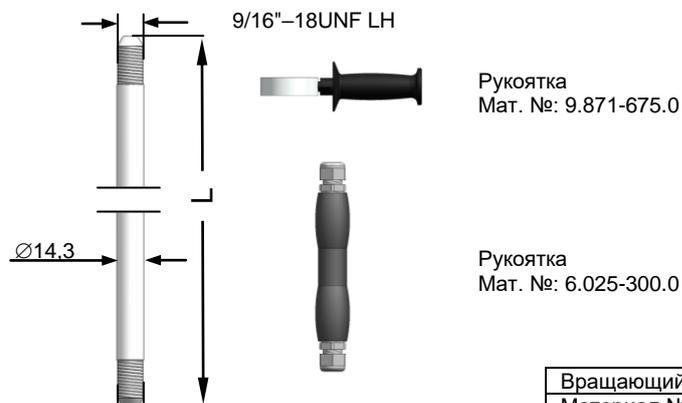

Ручьятка
Мат. №: 9.871-675.0

Ручьятка
Мат. №: 6.025-300.0

Вращающийся штуцер для шланга	
Материал №	B
9.872-624.0	M22x1,5 24° DK
9.872-436.0	M22x1,5 60° DK
9.872-437.0	M24x1,5 24° DK
9.872-438.0	G1/2 60° DK

Штуцер для шланга	
Материал №	A
9.871-967.0	M22x1,5 24° DK
9.871-968.0	M22x1,5 60° DK
9.871-969.0	M24x1,5 24° DK
9.871-970.0	G1/2 A 60° DK
9.871-971.0	G3/4 A 60° DK

Корпус пистолета в сборе
HP 1500S-V-E-EXI
Мат. №: 9.871-326.0
Вес: ок. 3 кг

Упор для тела
Мат. №: 6.025-301.0
Вес: ок. 0,73 кг

Электрический кабель длиной 300 мм
Электрическое подключение E-EXI

