

KÄRCHER



# 圧倒的な洗浄力が がんこな汚れを一掃 冷水高圧洗浄機 最上位モデル

## 選ばれたクリーニング性能

握らないトリガーガンが疲労を軽減するため長時間の作業に最適

業務用清掃機器 | 冷水高圧洗浄機 HD 10/22 S. HD 10/22 SX. HD 13/15 S



製品動画はこちら



# 業務用 冷水高圧洗浄機

## HD 10/22 S

## HD 10/22 SX ホースリール付

## HD 13/15 S



HD 10/22 S



HD 10/22 SX



HD 13/15 S



建設現場での重機の洗浄に



木材の皮はぎにも

### 1 高い洗浄力 ハイパワー仕様で幅広い用途に対応

HD 10/22 S・SXは、圧力22MPa、水量900L/h、HD 13/15 Sは、圧力15MPa、水量1,320L/hの高性能を誇ります。また自己診断機能を内蔵しており、異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。




### 2 操作効率UP・疲労軽減 握らないトリガーガンで疲労軽減

高圧洗浄の反動を利用した新トリガーガンは、一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し長時間の作業に最適です。また、手元のサーボプレスユニットを回すことで、最適な水圧と水量に調節できます。




### 3 清掃効率の向上 パワースルで効率よく洗浄

パワースルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄ができます。

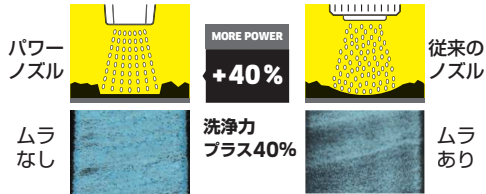

### 4 移動性能・運搬性能 大型タイヤと吊り下げフック

移動に便利な大型タイヤを採用。オプションの吊り下げフックは、取付けることでクレーンで運ぶことができます。(吊り下げフック 注文番号：2.640-438.0)

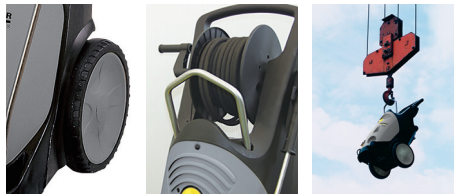

### 安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。



※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。  
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

#### 標準装備

高圧ホース 10m  
HD 10/22 S、HD 13/15 S 用  
注文番号：  
6.110-038.0



トリガーガン  
注文番号：  
4.118-005.0



サーボプレスユニット  
注文番号：  
4.118-008.0



AVSスプレーランス1,050mm  
注文番号：4.112-000.0



ノズルチップ固定ホルダー  
注文番号：4.112-011.0



ノズルチップ 25度 パワースル  
HD 10/22 S・SX用  
(ノズルサイズ 047)  
注文番号：2.113-009.0  
HD 13/15 S用(ノズルサイズ 090)  
注文番号：2.113-016.0



#### オプション

サポートレバー  
注文番号：  
4.321-380.0



#### 洗浄効果の向上に

高圧洗浄機用 洗浄剤  
※各種取り揃えております。



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	モーター入力 (kW)	モーター出力 (kW)	電流値 (A)	水道ホース (m)	質量 (kg)	電源コード (m)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HD 10/22 S	1.286-905.0 (50Hz) 1.286-906.0 (60Hz)	3相 200	450-900	3-22	60	7.7	6.2	25	7.5	62	4.5	560×500×1,090
HD 10/22 SX	1.286-929.0 (50Hz) 1.286-930.0 (60Hz)	3相 200	450-900	3-22	60	7.7	6.2	25	7.5	64	4.5	560×500×1,090
HD 13/15 S	1.286-934.0 (50Hz) 1.286-935.0 (60Hz)	3相 200	500-1,320	3-15	60	7.7	6.2	25	7.5	62	4.5	560×500×1,090

・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。・記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

## 取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 [www.kaercher.com/jp/](http://www.kaercher.com/jp/)

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

≫ 業務用製品コールセンター

≫ サービスフロント

TEL : 045-777-7410

TEL : 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

FAX : 045-777-7411

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))