

KÄRCHER



オプション 3ジェットノズル を使用しています。

頑固な汚れに コンパクトな温水モデル

選ばれたクリーニング性能

100Vの高い汎用性、温水高圧洗浄機エントリーモデル

業務用清掃機器 | 温水高圧洗浄機 100Vモデル HDS 4/7 U



HDS 4/7 U



車輛の洗浄に



機械洗浄に（オプション：INNOツインフォームランス使用）

1 優れた移動性 移動や持ち運びに便利なコンパクトサイズ

大型タイヤ付きで段差の移動も簡単です。場所を取らない縦置き型で収納性にも優れています。持ち運びの際はバンタイプの車に載せて運ぶことができます。



大型タイヤで段差の移動も楽々



バンタイプの車で持ち運びが可能

2 扱いやすいシンプル設計 直感的に扱える簡単操作

面倒な設定がなく、どなたでも簡単に扱えるシンプルな設計です。100V対応で汎用性にも優れます。本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いており、コンパクトに収納できて紛失を防ぎます。



シンプルなダイヤル操作



収納に便利なホルダー付き

3 高耐久性・コスト削減 高い耐久性と低燃費を実現

ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、高い耐久性と効率の良い低燃費を実現。シリンダーヘッドも耐久性を重視した真ちゅう製を採用し、本体も移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。




高い耐久性の真ちゅう製シリンダーヘッド



（ヒートコイル：3年保証）

4 高い洗浄力 ケルヒャー独自のパワーノズル

パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間で洗浄が行えます。

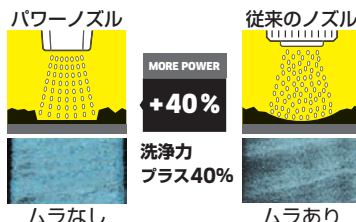

ムラなし

ムラあり

安心の長期保証

品質に自信があるからこそこの長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定
2年
業務用製品
保証

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

標準装備

高圧ホース
標準モデル 10m
注文番号：
6.110-034.0



トリガーガン
注文番号：
4.118-005.0




AVS スプレーランス
840mm
注文番号：4.112-006.0



ノズルチップ
固定ホルダー
注文番号：
4.112-011.0




ノズルチップ 15度（パワーノズル）
50Hz：ノズルサイズ 036
注文番号：2.113-043.0
60Hz：ノズルサイズ 038
注文番号：2.113-044.0
洗浄剤散布用ノズル
注文番号：2.113-020.0



ワンタッチカップ
リング（本体側）
注文番号：
6.465-031.0



ホースニップル 3点セット
ナット
注文番号：5.310-062.0
Oリング
注文番号：6.362-078.0
L型ステム
注文番号：5.443-285.0



洗浄効果の向上に

高圧洗浄機用 洗浄剤
※各種取り揃えております。



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出 水量 (L/h)	吐出 圧力 (MPa)	最高 使用圧力 (MPa) ^{※1}	ボイラー 加熱温度 ^{※2} (°C)	モーター 入力/出力 (kW)	燃料 タンク (L)	電源 コード (m)	水道 ホース (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HDS 4/7 U	1.064-904.0 (50Hz) 1.064-905.0 (60Hz)	単相 100	400	7	7	65	1.4 / 0.9	6.5	5	6	68	620×620×990

※1) ボイラー最高動作圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます。
・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。 ・記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

※2) ボイラー加熱温度は吐出部分の水温とは異なります。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品のご故障、修理、技術に関するお問い合わせ
》業務用製品コールセンター **》サービスフロント**

TEL：045-777-7410
FAX：045-777-7411

TEL：0570-78-3140（ナビダイヤル）

（各窓口の受付時間 9:00～17:00／月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く））