

**KÄRCHER**



# 本体ひとつで 温水×超高压洗浄が可能

## 選ばれたクリーニング性能

電源・水源がなくても本体ひとつで温水×超高压洗浄が可能

業務用 温水超高压洗浄機 エンジンモデル

# HDS 9/50 De



ケルヒャー・ケア 対象製品  
新規 購入製品対象  
無料 訪問点検サービス

## 安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定

**2年**  
業務用製品  
保証

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。  
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。



### Tr1 牽引モデル

- 牽引用シャーシ付き
- 500Lの給水タンクを搭載
- カバー付き
- 緩衝装置を標準装備



### Cab 積載・設置モデル

- フォークポケット付きフレーム
- 500Lの給水タンクを搭載
- カバー付き



### Skid 設置モデル


- フォークポケット付きフレーム
- 給水タンク無し
- カバー無し



1



2

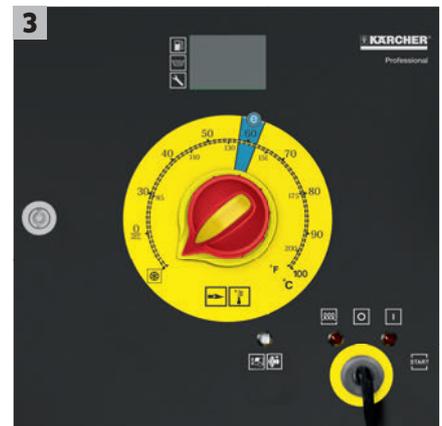

3

## 1 超高压・温水の両方から汚れにアプローチ

50Mpaの温水洗浄が可能です。温水超高压洗浄により、これまでは落ちにくかったペイント塗装も効率よく剥離できます。剥離作業にサンドブラスト用部材の購入や廃棄費用が必要なく、経費削減につながります。また、水だけで剥離するため、火気使用制限のある現場でも使用可能です。

## 3 シンプルな操作パネルが誤操作を防止

シンプルな操作パネルとイラスト入りのボタンで、どなたでも直感的に扱えます。本体カラーは操作で使う部分をイエローに色分けしており、覚えやすく誤った操作を防ぎます。

## 2 オールインワンコンセプト (Tr1/Cab モデル)


大容量の500L給水タンクと100Lの燃料タンクを搭載。電源・水源がなくても、フルパワーで温水洗浄が30分可能です。水源があれば、燃料満タンで冷水洗浄が33時間、温水洗浄が9.5時間可能になります。高圧ホースや水道ホースを内蔵のホースリールに収納、装備品の全てを本体内に収納可能です。

**エコ!効率**  
エネルギーを節約し、洗浄剤、水および時間を節約する特に効率的な機械。

**1日あたりの平均使用時間目安**

# 便利なオプションアクセサリーで作業効率アップ！

清掃シーンに合わせたアクセサリーを使用することで、作業時間を短縮し効率アップにつなげます。

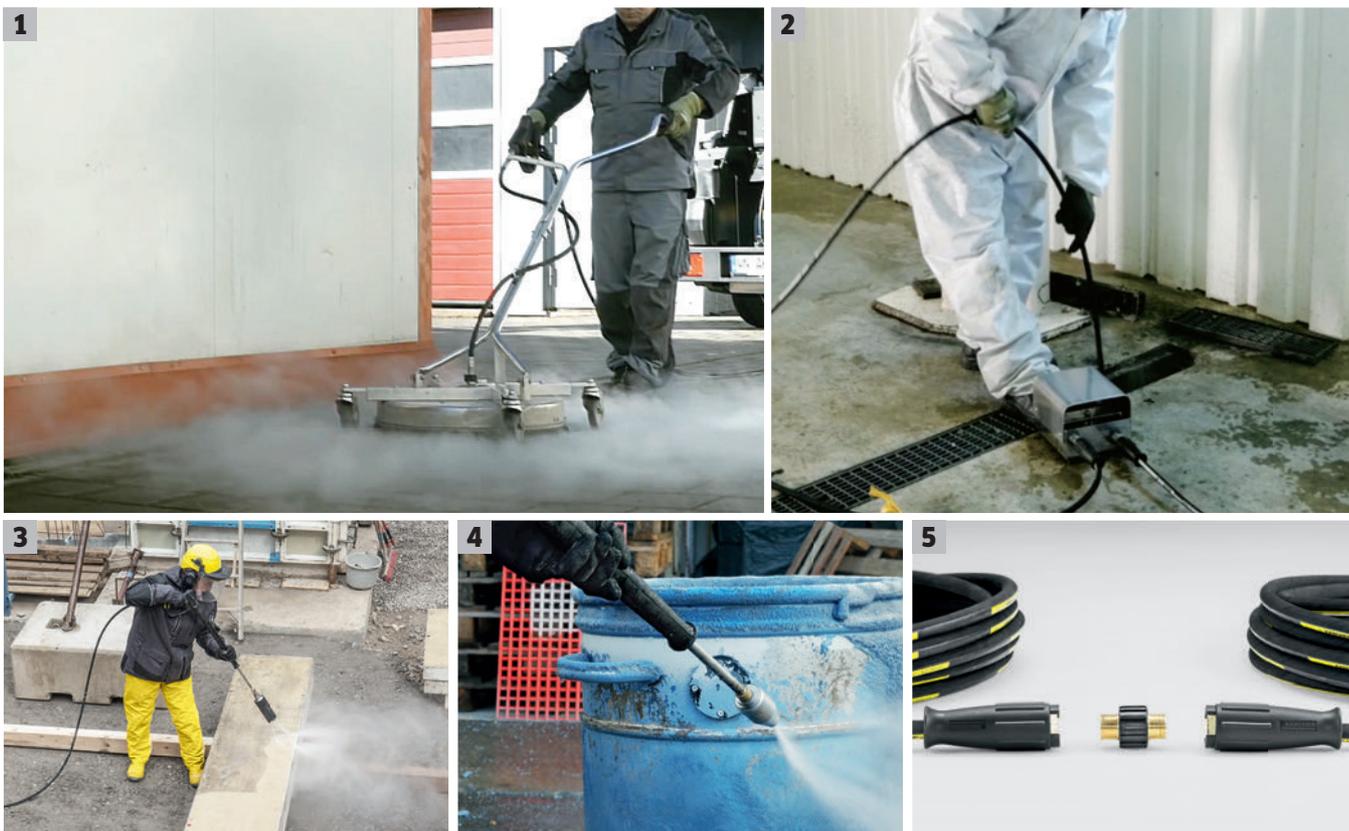

## 1 50 cm の清掃幅で洗浄を時短

50cm の清掃幅で洗浄が可能です。作業時間を短縮し、効率アップに貢献します。

**MRI 50 Me**  
注文番号：2.643-577.0  
別途ノズルセット  
6.415-044.0 が必要



## 2 排水管の洗浄、つまりを高圧水で解決

専用ホースの先端に取り付けた専用ノズルから、後方に高圧水を噴射。水の勢いで排水管の洗浄やつまりを解消します。温水でのパイプクリーニング洗浄で、頑固な汚れの配管洗浄も可能です。

### パイプクリーニングホース

注文番号  
10m：6.392-401.0  
20m：6.392-402.0  
30m：6.392-403.0



### フットバルブ

注文番号：6.470-223.0



### 回転ノズル

吐出口：後方 3 箇所

注文番号：5.763-095.0



### クアトロノズル

吐出口：前方 1 後方 3 箇所

注文番号：4.765-019.0



## 3 約 3 倍の清掃幅で洗浄・剥離を効率アップ

広い範囲を効率よく洗浄・剥離するためのオプションです。ノズル先端の 3 箇所から高圧水が噴射されるため、作業効率を約 3 倍にアップし、作業時間を短縮します。

**ターボノズル本体**  
(ノズルキャリアヘッドが別途必要)  
注文番号：9.917-677.0



**ターボノズル用ノズル**  
注文番号：6.025-222.0



**ブラインドノズル**  
注文番号：6.025-237.0




**ノズルキャリアヘッド**  
注文番号：9.899-828.0



## 4 より強力な洗浄力

通常ノズルより高い洗浄力で広角の洗浄幅があります。より頑固な汚れ、剥離に最適です。

**サイクロンジェットノズル**  
注文番号：6.415-069.0

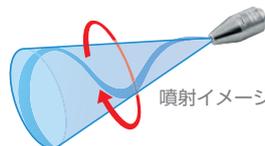

## 5 清掃範囲を拡大

2本の高圧ホースを接続、延長してより広範囲の洗浄が可能になります。

**高圧ホース接続用カプリング**  
注文番号：4.403-004.0



※高圧ホースを50m以上延長する場合は、ノズルサイズの変更が必要でず。弊社営業担当にご確認ください。



熱交換器の洗浄に



建設現場の足場洗浄に



木材の洗浄・皮剥ぎに



船舶の外装塗装メンテナンスに

標準装備(3種共通)

トリガーガン 超高压洗浄機用  
注文番号: 4.775-824.0



高压ホース 30m  
注文番号: 6.391-020.0



スプレーランス 700mm  
注文番号: 4.760-679.0



ノズルチップ 15度  
パワーノズル  
注文番号: 5.765-164.0



Technical data

		Tr1	Cab	Skid
エンジンメーカー		ヤンマー製	ヤンマー製	ヤンマー製
動力		ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン
吐出水量	L/h	500-900	500-900	500-900
吐出圧力	bar / MPa	150-500 / 15-50	150-500 / 15-50	150-500 / 15-50
最高給水温度	°C	30	30	30
ボイラー加熱温度	°C	85 / 98	85 / 98	85 / 98
エンジン出力	Hp	25	25	25
質量	kg	1,020(※1,600)	820(※1,418)	632(※731)
寸法(長さ×幅×高さ)	mm	3,646×1,747×1,735	2,132×1,730×1,671	2,075×1,140×1,628
燃費	kg/h	9.7	9.7	9.7
燃料タンク	L	100	100	100
給水タンク	L	500	500	—
給水満タン時 連続稼働時間	分	約 30	約 30	—
燃料満タン時 連続稼働時間	冷水モード 時間	33	33	33
	温水モード 時間	9.5	9.5	9.5

注文番号

1.524-521.2(3種共通)

※燃料・水搭載時の重量

・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。・記載の仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 [www.kaercher.com/jp/](http://www.kaercher.com/jp/)

製品のご寿命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

» 業務用製品コールセンター

» サービスフロント

TEL: 045-777-7410

TEL: 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

FAX: 045-777-7411

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))