

# KÄRCHER



## 高圧よりさらに強い超高压 汚れ落としだけでなく 付着物除去や研り作業にも対応

### 選ばれたクリーニング性能

超高压の高い洗浄力を持ち運びやすいコンパクトなサイズで実現



エンジン式 冷水超高压洗浄機

**HD 13/35 Ge**  
**HD 9/50 Ge**

電動式 冷水超高压洗浄機

**HD 13/35-4 Cage**  
**HD 9/50-4 Cage**



HD 13/35 Ge  
HD 9/50 Ge



HD 13/35-4 Cage  
HD 9/50-4 Cage



建設用足場の洗浄に



コンクリートの下地処理にも


## 1 優れた機動性 大型タイヤで移動も簡単

大型タイヤを装備しており、スムーズな移動が可能です。工場内や建築現場等の舗装されていない路面でも、ストレスなく移動できます。



## 2 操作性・作業効率 独自開発のパワーノズルで多様な目的に対応

圧力は35MPa(HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage)、50MPa(HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage)と強力で、様々な用途の洗浄に対応します。また、洗浄だけでなく付着物の除去にも対応できます。この1台で様々な種類の作業にパワフルに対応できます。

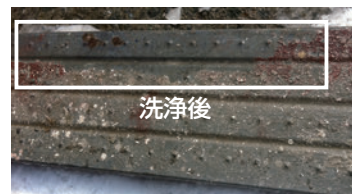

## 3 高耐久性・信頼性 ハードな使用に耐える高い耐久性

エンジン式モデルのエンジンは信頼性の高いホンダ製です。作業と連動したエンジン速度調整機能<sup>※1</sup>を装備しており、燃料消費を効率的に抑えます。また、本体を囲む頑丈なフレームは、エンジンやポンプ部など主要なユニットを守ります。

※1) エンジン式モデルに搭載。作業をしていない時にエンジンの回転を抑え、エンジンへの負荷を軽減することでトラブルを防ぎます。



信頼のホンダ製エンジン(エンジン式)



エンジン速度調整機能(エンジン式)



本体ユニットを守る頑丈なフレーム

### 安心の長期保証

品質に自信があるからこそこの長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定

**2年**  
業務用製品  
**保証**

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。  
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

### 標準装備

トリガーガン 高圧ホース 10m  
注文番号：4.775-824.0  
HD 13/15 Ge 用  
注文番号：6.391-846.0  
HD 9/50 Ge 用  
HD 9/50-4 Cage 用  
注文番号：6.391-848.0



スプレーランス 700mm  
注文番号：4.760-679.0



ノズルチップ 15°(パワーノズル)  
注文番号  
HD 13/15 Ge 用：5.765-165.0  
HD 9/50 Ge 用：5.765-163.0  
HD 13/15-4 Cage 用：5.765-166.0  
HD 9/50-4 Cage 用：5.765-164.0



ゲカカップリング (1インチ)  
(ホース側・本体側)  
注文番号：6.388-458.0



高圧洗浄機用 洗浄剤  
※各種取り揃えております。



機種名	注文番号	動力	エンジン最大出力 (Hp)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	燃料タンク (L)	騒音値 (dB)	水道ホース (m)	質量アクセサリ含む (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HD 13/35 Ge	1.367-505.0	ガソリンエンジン	22.3	500-1300	5-35	60	15	107	7.5	135	1.025×780×1.100
HD 9/50 Ge	1.367-506.0			500-900	15-50						
HD 13/35-4 Cage	1.367-154.0 (50Hz) 1.367-155.0 (60Hz)	3相 400V (50Hz) 3相 440V (60Hz)	20.4	500-1300	5-35	-	-	78	-	195	-
HD 9/50-4 Cage	1.367-156.0 (50Hz) 1.367-157.0 (60Hz)			500-900	15-50						

・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。・記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 [www.kaercher.com/jp/](http://www.kaercher.com/jp/)

製品のご寿命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

▶▶ 業務用製品コールセンター

▶▶ サービスフロント

TEL：045-777-7410

TEL：0570-78-3140 (ナビダイヤル)

FAX：045-777-7411

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))