

KÄRCHER



快適な姿勢での作業を実現 長時間の清掃作業をサポート

選ばれたクリーニング性能

耐油性Vスクイジーを標準装備し、高い吸水性を実現した搭乗式スタンダードモデル

業務用 搭乗式床洗浄機 バッテリーモデル

ローラーブラシモデル

BR 55/90 R Classic Bp
BR 65/90 R Classic Bp
BR 75/90 R Classic Bp

ディスクブラシモデル

BD 55/90 R Classic Bp
BD 65/90 R Classic Bp
BD 75/90 R Classic Bp

ケルヒャー・ケア 対象製品

新規 購入製品対象

無料 訪問点検サービス



物流センターの床洗浄に



ショッピングセンターなどの床洗浄に

1 扱いやすい操作性 シンプル&コンパクト設計

快適な姿勢で簡単に操作することができます。搭乗式クラスではコンパクトで扱いやすく、どなたでも操作できます。



2 高い吸水性能 高い吸水力で安全に貢献

高い吸水力を誇るVスクイジーを標準装備。スクイジーゴムは耐油性(PU製)で、油分を含んだ汚水もきれいに吸水し、スリップ事故を防止して職場の安全に貢献します。



安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定


2年
業務用製品
保証

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
 ※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

3 作業効率アップ 粗ゴミ回収機能※で効率アップ


ブラシが回転し大きなゴミをコンテナに掃き込みます。掃き掃除が不要なので効率が上がり、ムラのない床洗浄が可能です。

※BRモデルのみ

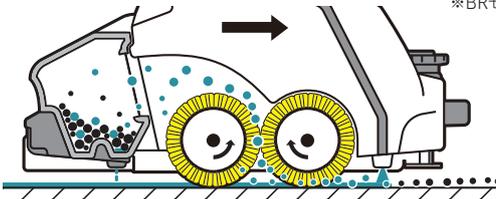

4 作業時間の削減 高いメンテナンス性で作業時間を短縮

工具を使わずワンタッチでローラーやブラシが脱着可能です。



標準装備

BR タイプ
ローラーブラシ 標準 2本
(注文番号は 1 本)

注文番号:
55/90 (523mm) : 4.035-193.0
65/90 (638mm) : 4.035-187.0
75/90 (700mm) : 4.035-190.0



BD タイプ
ディスクブラシ 標準 2個
(注文番号は 1 個)

注文番号:
55/90 (300mm) : 4.905-014.0
65/90 (355mm) : 4.905-010.0
75/90 (385mm) : 4.905-018.0



Vスクイジーセット

注文番号:
55/90,65/90(900mm) : 4.777-179.0
75/90(1,000mm) : 4.777-080.0
スクイジーゴムのみ Vスクイジー専用 耐油性ゴム
注文番号:
55/90,65/90(900mm) : 6.273-023.0
75/90(1,000mm) : 6.273-024.0



バッテリー 4個
注文番号 : 9.548-095.0
(注文番号は 1 個)

充電器 1個
注文番号 : 9.548-211.0

洗浄効果の向上に

床洗浄機用 洗浄剤
各種取り揃えております。



| 機種名 | 注文番号 (付属品含む) | 注文番号 (マシン本体) | 動力 (バッテリー) | 作業幅 洗浄 / 吸引 (mm) | タンク容量 洗浄水 / 汚水 (L) | 清掃* 能力 (m ² /h) | ブラシ 面圧 (g/cm ²) | ブラシ 回転数 (rpm) | 充電 時間 | 満充電時 連続使用時間 | 質量 バッテリー 込み(kg) | 寸法 長さ×幅×高さ (mm) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| BR 55/90 R Classic Bp | 3.137-140.0 | 1.161-306.0 | 24V 180-240Ah | 550/850 | 90/90 | 2,200 | 314 | 625/980/1,550 | 12 時間 | 約 2 時間 30 分 | 310 | 1,450×800×1,200 |
| BR 65/90 R Classic Bp | 3.137-141.0 | | | 650/940 | | 2,600 | 272 | | | | 311 | |
| BR 75/90 R Classic Bp | 3.137-142.0 | | | 750/940 | | 3,000 | 256 | | | | 312 | |
| BD 55/90 R Classic Bp | 3.137-143.0 | 1.161-306.0 | 24V 180-240Ah | 550/850 | 90/90 | 2,200 | 34 | 180 | 12 時間 | 約 2 時間 30 分 | 312 | 1,450×800×1,200 |
| BD 65/90 R Classic Bp | 3.137-144.0 | | | 650/940 | | 2,600 | 24 | | | | 314 | |
| BD 75/90 R Classic Bp | 3.137-145.0 | | | 750/940 | | 3,000 | 21 | | | | 317 | |

*記載の仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。

※ 作業速度 4km/h 時

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご寿命、仕様に関するお問い合わせ 製品のご故障、修理、技術に関するお問い合わせ

▶▶ 業務用製品コールセンター

TEL : 045-777-7410

FAX : 045-777-7411

(各窓口の受付時間 9:00~17:00 / 月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))

▶▶ サービスフロント

TEL : 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

FAX : 045-438-1320