

KÄRCHER

ŠVAROS SPRENDIMAI STATYBŲ SEKTORIUJE


Sprendimai jums

PROFESIONALI ĮRANGA | STATYBŲ PRAMONĖ



ŠVARA BE KOMPROMISŲ

Niekur kitur švara ir saugumas nėra taip glaudžiai susiję kaip statybų sektoriuje. Profesionalių valymo sprendimų dėka, be vargo pašalinkite daugelį rizikos faktorių. Platus Kärcher valymo įrenginių asortimentas, kurio dėka statybų sektoriuje įvykdysite skirtingas užduotis, jus įtikins.

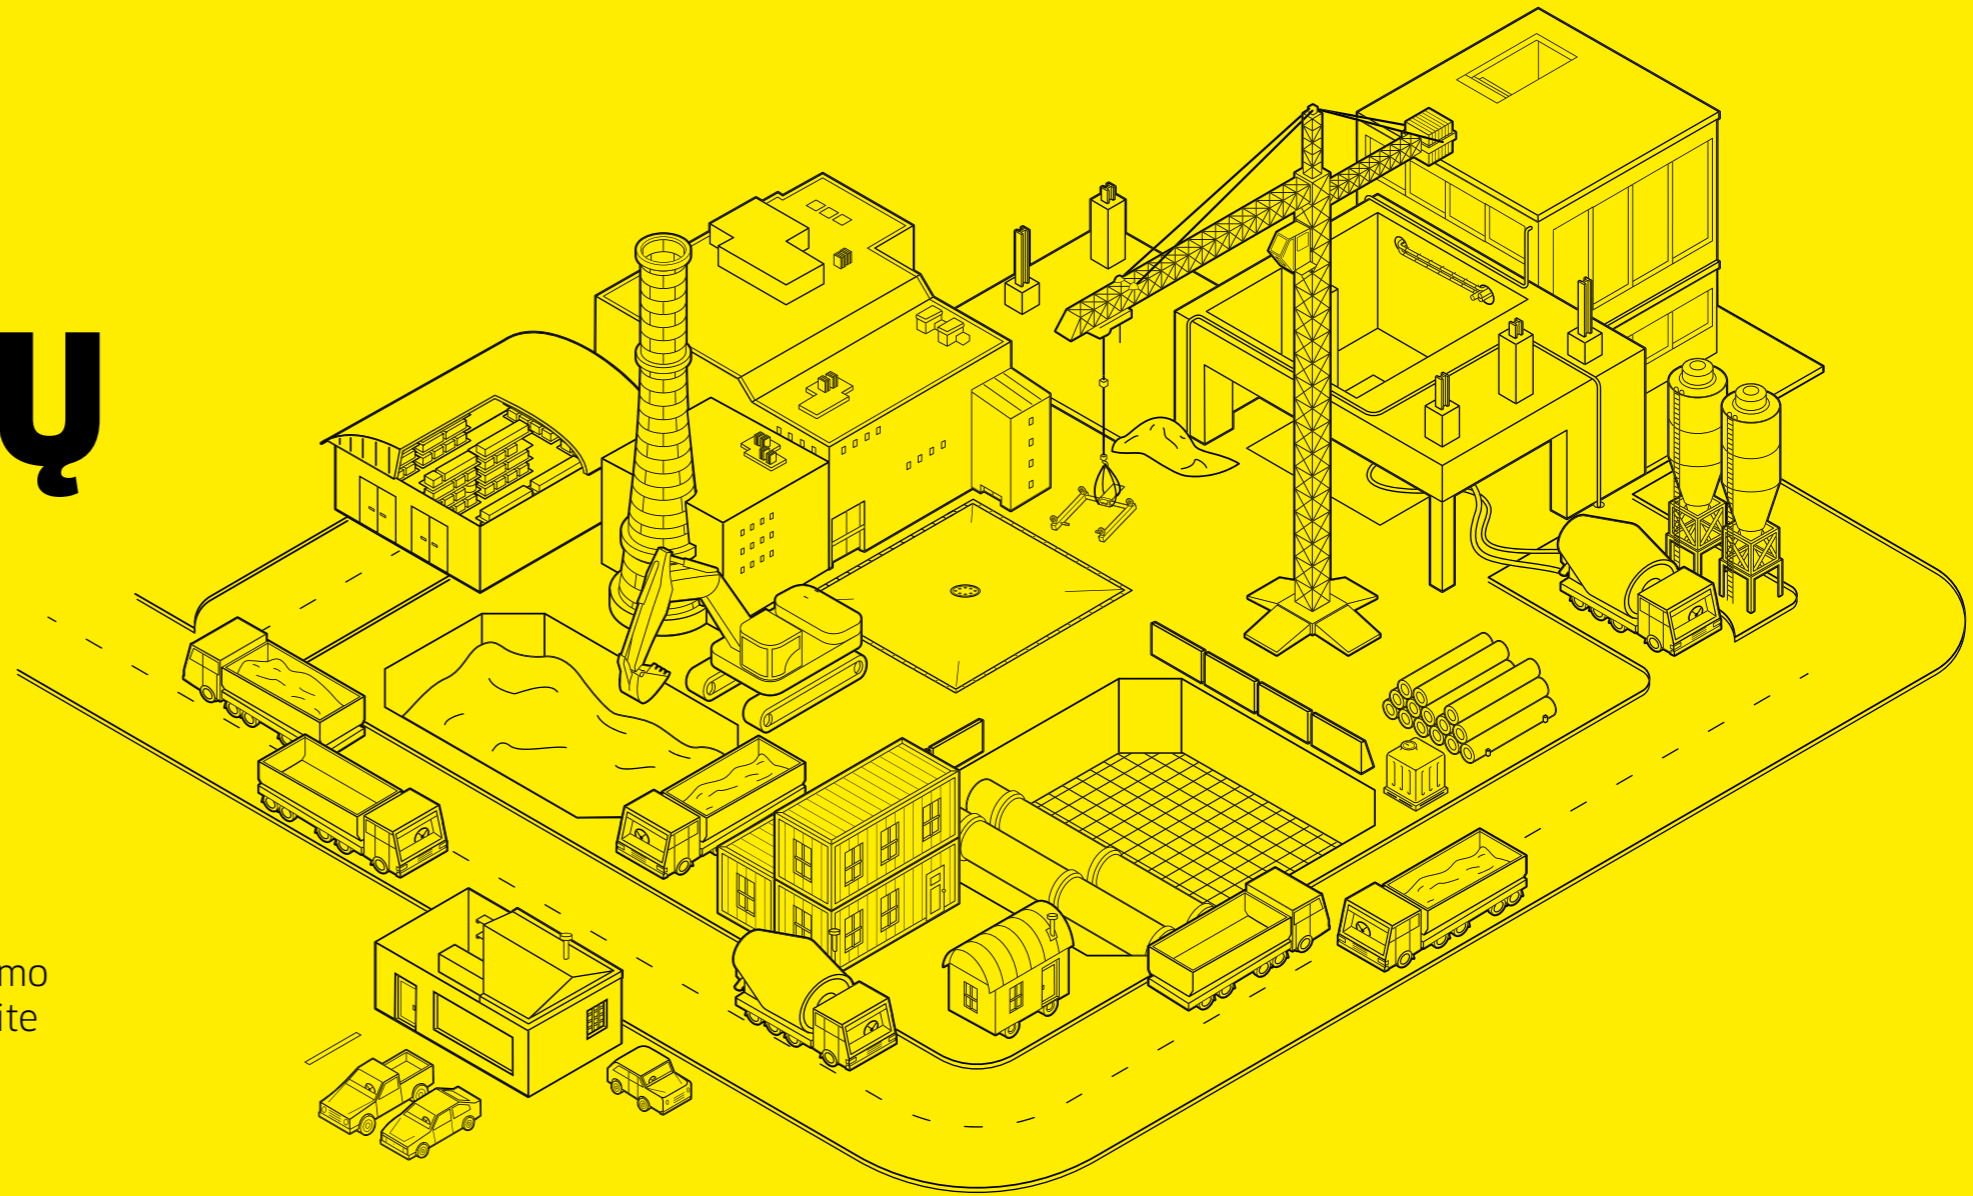

4 Vidaus apdaila ir fasadas
8 Lauko teritorija
16 Įrenginiai / plovyklos
22 Specialiosios užduotys
28 EASY!Force

30 Tact sistema
32 Filtrai
34 Valymo priemonės
36 Kärcher paslaugos

PURVAS - PRAEITIS

Statybų aikštelėje saugumas ir švara yra svarbiausi faktoriai. Nepriklausomai nuo nešvarumų rūšies ir nepaisant to, kiek turite jų pašalinti, į pagalbą pasitelkus Kärcher valymo sprendimus našumas, saugumas ir patikimumas, bus jūsų sąjungininkai atliekant visas užduotis.



NT 75/1 Tact Me Te H

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Antistatinis paruošimas
- Automatinis įjungimo/išjungimo jungiklis
- Tinkamas asbesto surinkimui

Techniniai parametrai

Įtampa (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	74
Vakuumas (mbar/kPa)	254/25,4
Konteinerio talpa (l)	75
Nominali galia (W)	1000
Standartinis nominalus diametras	ID 35
Guminio maitinimo laido ilgis (m)	10

Standartiniai priedai

Apsauginis filtro maišelis 1 vnt. ■ Siurbimo žarna, 2,5 m, su alkūne (elektrai laidai) ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,5 m, Nerūdijantis plienas ■ Filtro maišelis, Popierius ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 360 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Jungtis elektros įrankiams ■ Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams

Užsakymo Nr. 1.667-294.0

Rekomenduojami priedai

Grindų antgalis DN35
Užsakymo Nr. 6.906-384.0
Saugus filtravimo maišelis specialiems siurbliams, 5 x , NT 75/1
Užsakymo Nr. 6.904-420.0
Plokščias HEPA filtras (HEPA 14)
Užsakymo Nr. 6.904-364.0
CS 40 Me
Užsakymo Nr. 2.863-026.0



NT 50/1 Tact Te M

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pilna antistatinė sistema su laidžiais priedais
- Lizdas su automatine paleidimo funkcija
- Aušinamas oro filtras

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	74
Vakuumas (mbar/kPa)	273/27,3
Konteinerio talpa (l)	50
Nominali galia (W)	1380
Standartinis nominalus diametras	ID 35
Guminio maitinimo laido ilgis (m)	7,5

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 4 m, su alkūne (elektrai laidai) ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,5 m, Nerūdijantis plienas ■ Filtro maišelis, Fliso audinys ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 360 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Jungtis elektros įrankiams ■ Vandens išleidimo žarna ■ Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams

Užsakymo Nr. 1.148-435.0

Rekomenduojami priedai

Grindų antgalis DN35, 360 mm
Užsakymo Nr. 2.889-152.0
CS 40 Me
Užsakymo Nr. 2.863-026.0
Prailginimo žarna, DN35, 2,5m.
Užsakymo Nr. 2.889-145.0
Antgalis gręžimo dulkėms susiurbti
Užsakymo Nr. 2.679-000.0



NT 75/2 Tact² Me Tc

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Automatinė filtro valymo sistema Tact²

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	2 × 74
Vakuumas (mbar/kPa)	254/25,4
Konteinerio talpa (l)	75
Talpos medžiaga	Nerūdijantis plienas
Nominali galia (W)	max. 2760
Standartinis nominalus diametras	ID 40

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 4 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, 40 mm, Nerūdijantis plienas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Popierius ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 360 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Išleidimo žarna (atspari alyvai) ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Eco filtro sistema

Užsakymo Nr. 1.667-289.0

Rekomenduojami priedai

Plokščias gofruotas oro filtras, PES
Užsakymo Nr. 6.904-284.0

Popieriniai filtrai maišeliai, 5 × , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

Užsakymo Nr. 6.904-285.0

Platus antgalis
Užsakymo Nr. 4.130-400.0

CS 40 Me
Užsakymo Nr. 2.863-026.0



NT 30/1 Ap Te L

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema
- Elektros lizdas su automatinio įjungimu/išjungimu
- Elektrinių įrenginių prijungimo adapteris

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	74
Vakuumas (mbar/kPa)	273/27,3
Konteinerio talpa (l)	30
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	1380
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2,5 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 300 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Jungtis elektros įrankiams ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams

Užsakymo Nr. 1.148-231.0

Rekomenduojami priedai

Grindų antgalis DN35, 360 mm
Užsakymo Nr. 2.889-152.0

CS 40 Me
Užsakymo Nr. 2.863-026.0

Siurbimo žarna, laidai elektrai, DN35, 4m.

Užsakymo Nr. 2.889-137.0

Antgalis gręžimo dulkėms susiurbti
Užsakymo Nr. 2.679-000.0



HD 6/13 C Plus + FR Classic

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Automatinis spaudimo sumažinimas.
- Veikia horizontalioje ir vertikalioje padėtyse
- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/230/50
Vandens srautas (l/h)	590
Darbinis slėgis (bar/MPa)	130/13
Maks. slėgis (bar/MPa)	190/19
Galia (kW)	2,9
Maitinimo kabelis (m)	5
Antgalio dydis (mm)	38

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 10 m, DN 6, 250 bar ■ Purškimo ietis 840 mm ■ Trijų padėčių antgalis (0°/25°/40°) rankinis ■ Rotacinis antgalis ■ Ploviklio naudojimo funkcija Pasiurbimas ■ Slėgio jungiklis ■ Terasų plovimo antgalis FR Classic

Užsakymo Nr. 1.520-953.0

Rekomenduojami priedai

Aukšto slėgio žarna, 30 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock
Užsakymo Nr. 6.110-014.0

Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm
Užsakymo Nr. 4.112-035.0

Purškimo ietis su purškimo galios reguliavimu 038
Užsakymo Nr. 4.112-047.0



KM 70/20 C 2SB

Šlavimo įrenginiai

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	rankinis
Maks. našumas (m²/h)	3680
Darbinis plotis (mm)	480
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetėiu (mm)	700
Darbinis plotis su 2 šoniniais šepetėiais (mm)	920
Konteinerio talpa/medžiaga (l)	42/20
Svoris (su priedais) (kg)	23

Standartiniai priedai

Smulkių dulkių filtras ■ Rankinė šlavimo pavara ■ Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Atlenkiamą rankena ■ Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas ■ Naudojimui lauke ■ Naudojimui patalpų viduje

Užsakymo Nr. 1.517-107.0

Rekomenduojami priedai

Pagrindinis cilindrinis šepetys, minkštas/atsparus drėgmei
Užsakymo Nr. 6.903-995.0

NERIBOTAS SAUGUMAS

Naudodami Kärcher šlavimo įrenginius, mažų ir labai didelių plotų priežiūrai, lengvai pašalinsite visų rūšių nešvarumus. O su aukšto slėgio plovimo įrenginiais ir mobiliomis HP priekabomis įveiksite net įsisenėjusius nešvarumus drėgnu būdu.



KM 130/300 R D

- Didelis darbo ir transportavimo greitis
- Paprastas pagrindinio šepetio pakeitimas nenaudojant įrankių
- Pilnai hidraulinė ratų ir šlavimo sistemos pavara.

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	Dyzelinis kuras
Traukos pavara	keturtaktis variklis
Variklio gamintojas	Yanmar
Pavara - Galia (kW)	15,8
Maks. našumas (m ² /h)	13000
Darbinis plotis (mm)	1000
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	1300

Standartiniai priedai

Rankinė filtro valymo sistema ■ Reguluojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Vairo stiprintuvas ■ Reguluojama siurbimo galia ■ Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas ■ Važiavimo pavara, pirmyn ■ Važiavimo pavara, atgal ■ Siurbimas

Užsakymo Nr. 1.186-120.0

Rekomenduojami priedai

Oro sąlygoms atspari kabina
Užsakymo Nr. 2.851-271.7
Vandens puškimo sistema šoniam šepetiui
Užsakymo Nr. 2.851-281.0
STVZO apšvietimo rinkinys, KM 130/300
Užsakymo Nr. 2.851-941.7

KM 100/100 R Bp Pack

- Automatinė filtro valymo sistema.

Techniniai parametrai

Traukos pavara	DC motoras
Pavara - Galia (V/kW)	24/2,1
Pavaros tipas	Elektrinis
Maks. našumas (m ² /h)	6000
Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepetiais (m ² /h)	7800
Darbinis plotis (mm)	700
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	1000

Standartiniai priedai

Cilindrinis poliesterio filtras ■ Rankinė filtro valymo sistema ■ Automatinis filtro išvalymas ■ Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys ■ Reguluojama siurbimo galia ■ Sklendė didesnės apimties šiukšlėms ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Šlavimo principas suverčiant

Užsakymo Nr. 1.280-112.0

Rekomenduojami priedai

Papildomas komplektas signalinis žibintas LED KM
Užsakymo Nr. 2.643-886.0
Kairysis šoninis šepetys
Užsakymo Nr. 2.851-049.0



KM 85/50 R Bp Pack

Šluotos ir vakuuminės šluotos

- Kompaktiškas dizainas maksimaliam manevringumui
- Lengvas ir intuityvus valdymas
- Įtraukiamas šoninis šepetys

Techniniai parametrai

Traukos pavara	DC motoras
Pavara - Galia (V / W)	24 / 1000
Pavaros tipas	Elektrinis
Maks. našumas (m ² /h)	5100
Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepčiais (m ² /h)	6510
Darbinis plotis (mm)	615
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepčiu (mm)	850

Standartiniai priedai

Rankinė filtro valymo sistema ■ Mechaninis filtro valymas ■ Laisvos fiksiacijos pagrindinis šepetys ■ Reguliuojama siurbimo galia ■ Sklendė didesnės apimties šiukšlėms ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Šlavimo principas suverčiant ■ Važiavimo pavara, pirmyn

Užsakymo Nr. 1.351-127.0



KM 75/40 W Bp Pack

Šluotos ir vakuuminės šluotos

- Šiukšlių konteineris su įleista rankenėle.
- Valymo volelių keltimas be įrankių
- Veiksminga filtro valymo sistema su filtro pakeitimu švarioje pusėje be įrankių

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	Elektrinis
Naudotojų / operatorių skaičius	DC motoras
Pavara - Galia (V / W)	24 / 400
Maks. našumas (m ² /h)	3375
Darbinis plotis (mm)	550
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepčiu (mm)	750
Konteinerio talpa (l)	40

Standartiniai priedai

Plokščias gofruotas poliesterio filtras ■ Rankinė filtro valymo sistema ■ Važiavimo pavara, pirmyn ■ Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Mobilus konteineris ■ Sklendė didesnės apimties šiukšlėms ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Atlenkiama rankena

Užsakymo Nr. 1.049-207.0



KM 75/40 W P

Šluotos ir vakuuminės šluotos

- Šiukšlių konteineris su įleista rankenėle.
- Valymo volelių keltimas be įrankių
- Veiksminga filtro valymo sistema su filtro pakeitimu švarioje pusėje be įrankių

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	Benzinas
Naudotojų / operatorių skaičius	keturtaktis variklis
Variklio gamintojas	Honda
Pavara - Galia (W)	3300
Maks. našumas (m ² /h)	3375
Darbinis plotis (mm)	550
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepčiu (mm)	750

Standartiniai priedai

Plokščias gofruotas poliesterio filtras ■ Rankinė filtro valymo sistema ■ Važiavimo pavara, pirmyn ■ Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Mobilus konteineris ■ Sklendė didesnės apimties šiukšlėms ■ Atlenkiama rankena ■ Šlavimo principas suverčiant

Užsakymo Nr. 1.049-205.0



KM 70/30 C Bp Pack Adv

Šlavimo įrenginiai

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	rankinis
Pavara - Galia (V / W)	12 / 195
Maks. našumas (m ² /h)	2800
Darbinis plotis (mm)	480
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepčiu (mm)	700
Konteinerio talpa / medžiaga (l)	42 / 30
Filtro plotas (m ²)	0,61

Standartiniai priedai

Smulkių dulkių filtras ■ Plokščias gofruotas filtras ■ Elektrinė šlavimo pavara ■ Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Rankinė filtro valymo sistema ■ Atlenkiama rankena ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas

Užsakymo Nr. 1.517-213.0



KM 70/20 C 2SB

Šlavimo įrenginiai

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	rankinis
Maks. našumas (m ² /h)	3680
Darbinis plotis (mm)	480
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	700
Darbinis plotis su 2 šoniniais šepetiais (mm)	920
Konteinerio talpa/medžiaga (l)	42/20
Svoris (su priedais) (kg)	23

Standartiniai priedai

Smulkių dulkių filtras ■ Rankinė šlavimo pavara ■ Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Atlenkiamą rankena ■ Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas ■ Naudojimui lauke ■ Naudojimui patalpy viduje

Užsakymo Nr. 1.517-107.0

Rekomenduojami priedai

Kietas pagrindinis cilindrinis šepetys
Užsakymo Nr. 6.903-999.0



HDS 17/20 De Tr1

- Automatinis greičio sumažinimas
- Su valymo priemonės dozatoriumi
- Servo Control sistema leidžia tolygiai reguliuoti vandens srautą ir slėgį tiesiog ant pistoleto.

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	Dyzelinis kuras
Variškio gamintojas	Yanmar
Variškio galia (kW/hp/kW/hp)	19/26/19/26
Vandens srautas (l/h)	900 - 1700
Slėgis (bar/MPa)	60 - 200/6 - 20
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	9,7
Matmenys (l x P x A) (mm)	3646 x 1747 x 1735

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna 30 m ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Vandens srauto reguliatorius

Užsakymo Nr. 1.524-952.2

Rekomenduojami priedai

FRV 50 Me paviršių valytuvas
Užsakymo Nr. 2.111-024.0
Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims
Užsakymo Nr. 4.321-380.0
Išpurškimo ieties ilgiklis, 1000 mm
Užsakymo Nr. 4.112-048.0



HDS 1000 DE

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Dyzelinis variklis su elektriniu užvedimu
- Profesionalus didelio našumo įrenginys su vandens kaitinimu

Techniniai parametrai

Vandens srautas (l/h)	450 - 900
Darbinis slėgis (bar/MPa)	40 - 200/4 - 20
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 98
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	5,6
Degalų bakas (l)	34
Degalai	Lengva alyva/Dyzelinis kuras
Pavaros tipas	Dyzelinis kuras

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Rėminis narvas ■ Elektrinis starteris ■ Padidintos galios purkštukas ■ Vandens srauto reguliatorius ■ Tvirtas plieno vamzdžio rėmas su kilpomis kėlimui kranui

Užsakymo Nr. 1.811-943.0

Rekomenduojami priedai

FRV 30 Me paviršių valytuvas
Užsakymo Nr. 2.111-012.0
Prailginimo žarna, skirta FRV 30 Me ir FRV 50 Me
Užsakymo Nr. 4.441-040.0
Rotacinis antgalis, didelis, 050
Užsakymo Nr. 4.114-027.0



HD 25/15-4 Cage Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Aukštos kokybės plieno rėmas
- Automatinis minkštas paleidimas, apsauga nuo nuotėkio, apsauga nuo tuščios eigos, apsauga nuo dviejų fazių trumpojo sujungimo
- Nepraduriami ratai užtikrina ilgalaikį mobilumą

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	500 - 2500
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 150/3 - 15
Maks. slėgis (bar/MPa)	190/19
Galios (kW)	13
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	120

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m, Premium kokybė ■ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Rotacinis antgalis ■ Ploviklio naudojimo funkcija Pasiurbimas ■ Slėgio jungiklis ■ Tolygus slėgio ir vandens srauto reguliavimas

Užsakymo Nr. 1.353-907.0

Rekomenduojami priedai

Aukšto slėgio žarna, 40 m, 210 bar, 2 x EASY!Lock
Užsakymo Nr. 6.110-060.0
Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims
Užsakymo Nr. 4.321-380.0
Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm
Užsakymo Nr. 4.112-035.0



HD 10/25-4 Cage Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Su integruotu pakėlimo pritvirtinimo tašku
- Sunkiems darbams pritaikyta įranga

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	1000
Darbinis slėgis (bar/MPa)	max. 250/max. 25
Maks. slėgis (bar/MPa)	273/27,3
Galia (kW)	9,2
Svoris (su priedais) (kg)	67,5
Svoris (su pakuote) (kg)	77,4

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 10 m ■ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Rotacinis antgalis ■ Ploviklio naudojimo funkcija Pasiurbimas ■ Slėgio jungiklis ■ Aukšto slėgio purškimo ietis

Užsakymo Nr. 1.353-902.0

Rekomenduojami priedai

Aukšto slėgio žarna, 40 m, 210 bar, 2 × EASY!Lock
Užsakymo Nr. 6.110-060.0

Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims
Užsakymo Nr. 4.321-380.0

Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm
Užsakymo Nr. 4.112-035.0



HD 10/25-4 SX Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Vandeniui vėsinamas trijų fazių variklis
- Sunkiai išvalomi nešvarumai veikiami didžiausios jėgos

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	500 - 1000
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 250/3 - 25
Maks. slėgis (bar/MPa)	275/27,5
Galia (kW)	9,2
Svoris (su priedais) (kg)	73,8
Svoris (su pakuote) (kg)	79,322

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Purškimo pistoletas su minkšta danga ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Rotacinis antgalis ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ 4 polių trifazis variklis su oro ir vandens aušini

Užsakymo Nr. 1.286-927.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3
Užsakymo Nr. 4.112-055.0

Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims
Užsakymo Nr. 4.321-380.0

Aukšto slėgio žarna, 15 m, 315 bar
Užsakymo Nr. 6.110-033.0

Išpurškimo ietis, 250 mm, pasukamas
Užsakymo Nr. 4.112-027.0



HD 8/18-4 Cage ST

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Tvirtas, 4 polių lėtaeigis trijų fazių variklis
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	760
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	270/27
Galia (kW)	4,6
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	44,3

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 10 m, Premium kokybė ■ Purškimo ietis 840 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Slėgio jungiklis ■ Vandens srauto reguliatorius

Užsakymo Nr. 1.524-981.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 2
Užsakymo Nr. 4.112-054.0

Rotacinis antgalis, mažas, 045
Užsakymo Nr. 4.114-021.0

Aukšto slėgio žarna, 10 m, 250 bar, 2 × EASY!Lock
Užsakymo Nr. 6.110-035.0

Išpurškimo ietis, 250 mm, pasukamas
Užsakymo Nr. 4.112-027.0



IŠSIRINKITE ILGAAMŽIUS ĮRENGINIUS

Statybų sektoriui skirti įrenginiai yra ilgalaikė investicija, todėl turi atitinkamai tarnauti. Kärcher valymo įrenginiai, priedai ir valymo priemonės užtikrina užtikrina darbų operatyvumą ir ekonomiškumą.



HDS 12/14-4 ST

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Slėgio pulsacijų slopinimo sistema (SDS)
- Sausos eigos apsauga

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	600 - 1200
Darbinis slėgis (bar / MPa)	30 - 140/3 - 14
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Galia (kW)	7,5
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	7,1
vienu metu vartotojų skaičius	1

Standartiniai priedai

Slėgio pulsacijų slopinimo sistema (SDS) ■ Sistemos slėgio sumažinimas ■ Liepsnos monitorius ■ Pasiruošęs srauto reguliavimui ■ Paruoštas nuotoliniam valdymui ■ Ploviklio naudojimo funkcija Pasiurbimas

Užsakymo Nr. 1.699-921.0

Rekomenduojami priedai

Purškimo ietis dugno plovimui

Užsakymo Nr. 4.112-032.0

Ritė aukšto slėgio žarnai, nerūdijančio plieno, automatinė, lankščiu tvirtinimo mechanizmu

Užsakymo Nr. 6.392-076.0

Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims

Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HD 13/12-4 ST

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Kompaktiškas
- Įtrauktas pilnas purškimo priedas
- Vienos ieties

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	650 - 1300
Darbinis slėgis (bar / MPa)	30 - 120/3 - 12
Maks. slėgis (bar / MPa)	150/15
Tiekiamo vandens temperatūra (°C)	70
Galia (kW)	7,3
Apsauga (A)	16

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 8, 315 bar ■ Trijų padėčių antgalis (0°/25°/40°) rankinis ■ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 1050 mm ■ Paruoštas nuotoliniam valdymui ■ Pasiruošęs srauto reguliavimui

Užsakymo Nr. 1.524-950.2

Rekomenduojami priedai

Purškimo ietis dugno plovimui

Užsakymo Nr. 4.112-032.0

Ritė aukšto slėgio žarnai, nerūdijančio plieno, automatinė, lankščiu tvirtinimo mechanizmu

Užsakymo Nr. 6.392-076.0

Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims

Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HD 8/18-4 P Modul

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Tvirtas, 4 polių lėtaeigis trijų fazių variklis
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	760
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	270/27
Galia (kW)	4,6
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	36

Standartiniai priedai

Slėgio jungiklis ■ Vandens srauto reguliatorius

Užsakymo Nr. 1.524-980.0

Rekomenduojami priedai

Ritė aukšto slėgio žarnai, nerūdijančio plieno, automatinė, lanksčiu tvirtinimo mechanizmu

Užsakymo Nr. 6.392-076.0

Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm

Užsakymo Nr. 4.112-035.0

Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims

Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HDS 13/20-4 SX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Galimi du purškimo antgalio režimai
- 2 talpos valymo priemonė
- Ekonominis ecoefficiency režimas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	600 - 1300
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 200/3 - 20
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	8,3
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	6,6
Galia (kW)	9,3

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m, Ilgaamžis ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ Slėgio jungiklis ■ Galimas darbas su 2 lancetais ■ Polių keitimo kištukas (Trifazis)

Užsakymo Nr. 1.071-932.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3

Užsakymo Nr. 4.112-055.0

Rotacinis antgalis, didelis, 070/080

Užsakymo Nr. 4.114-030.0

Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm

Užsakymo Nr. 4.112-035.0



HDS 10/20-4 MX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Ekonominis ecoefficiency režimas
- 2 talpos valymo priemonė
- Trifazis variklis: aušinamas vandeniu

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	500 - 1000
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 200/3 - 20
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Galia (kW)	7,8
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	6,4
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	5,1

Standartiniai priedai

Ploviklio naudojimo funkcija 20+10 l talpa ■ Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m, Ilgaamžis ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ ANTI!Twist ■ Rezervuarai plovimo priemonei, apsaugai nuo apkalkėjimo ir kurui papildomo iš įrenginio išorės

Užsakymo Nr. 1.071-912.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3

Užsakymo Nr. 4.112-055.0

Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm

Užsakymo Nr. 4.112-035.0

Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims

Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HD 17/14-4SX Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Vandeniū vėsinamas trijų fazių variklis
- Didelis vandens srautas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	650 - 1700
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 140/3 - 14
Maks. slėgis (bar/MPa)	154/15,4
Galia (kW)	9,4
Svoris (su priedais) (kg)	76
Svoris (su pakuote) (kg)	82

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Purškimo pistoletas su minkšta danga ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Rotacinis antgalis ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ 4 polių trifazis variklis su oro ir vandens aušini

Užsakymo Nr. 1.286-931.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3

Užsakymo Nr. 4.112-055.0

Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm

Užsakymo Nr. 4.112-035.0

Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims

Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HD 10/25-4 Cage Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Su integruotu pakėlimo pritvirtinimo tašku
- Sunkiems darbams pritaikyta įranga

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	1000
Darbinis slėgis (bar/MPa)	max. 250/max. 25
Maks. slėgis (bar/MPa)	273/27,3
Galia (kW)	9,2
Svoris (su priedais) (kg)	67,5
Svoris (su pakuote) (kg)	77,4

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ▪ Aukšto slėgio žarna, 10 m ▪ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 1050 mm ▪ Padidintos galios purkštukas ▪ Rotacinis antgalis ▪ Ploviklio naudojimo funkcija Pasiurbimas ▪ Slėgio jungiklis ▪ Aukšto slėgio purškimo ietis

Užsakymo Nr. 1.353-902.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3

Užsakymo Nr. 4.112-055.0

Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm

Užsakymo Nr. 4.112-035.0

Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims

Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HD 8/18-4 Cage ST

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Tvirtas, 4 polių lėtaeigis trijų fazių variklis
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	760
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	270/27
Galia (kW)	4,6
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	44,3

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ▪ Aukšto slėgio žarna, 10 m, Premium kokybė ▪ Purškimo ietis 840 mm ▪ Padidintos galios purkštukas ▪ Slėgio jungiklis ▪ Vandens srauto reguliatorius

Užsakymo Nr. 1.524-981.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 2

Užsakymo Nr. 4.112-054.0

Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm

Užsakymo Nr. 4.112-035.0



HD 6/13 CX Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Automatinis spaudimo sumažinimas.
- Veikia horizontalioje ir vertikalioje padėtyse
- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/230/50
Vandens srautas (l/h)	590
Darbinis slėgis (bar/MPa)	130/13
Maks. slėgis (bar/MPa)	190/19
Galia (kW)	2,9
Maitinimo kabelis (m)	5
Antgalio dydis (mm)	38

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ▪ Aukšto slėgio žarna, 15 m, DN 6, 250 bar ▪ Purškimo ietis 840 mm ▪ Trijų padėčių antgalis (0°/25°/40°) rankinis ▪ Rotacinis antgalis ▪ Žarnos ritė ▪ Ploviklio naudojimo funkcija Pasiurbimas ▪ Slėgio jungiklis

Užsakymo Nr. 1.520-952.0

Rekomenduojami priedai

Aukšto slėgio žarna, 30 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock


Užsakymo Nr. 6.110-014.0

Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm

Užsakymo Nr. 4.112-035.0

Purškimo ietis su purškimo galios reguliavimu 038

Užsakymo Nr. 4.112-047.0

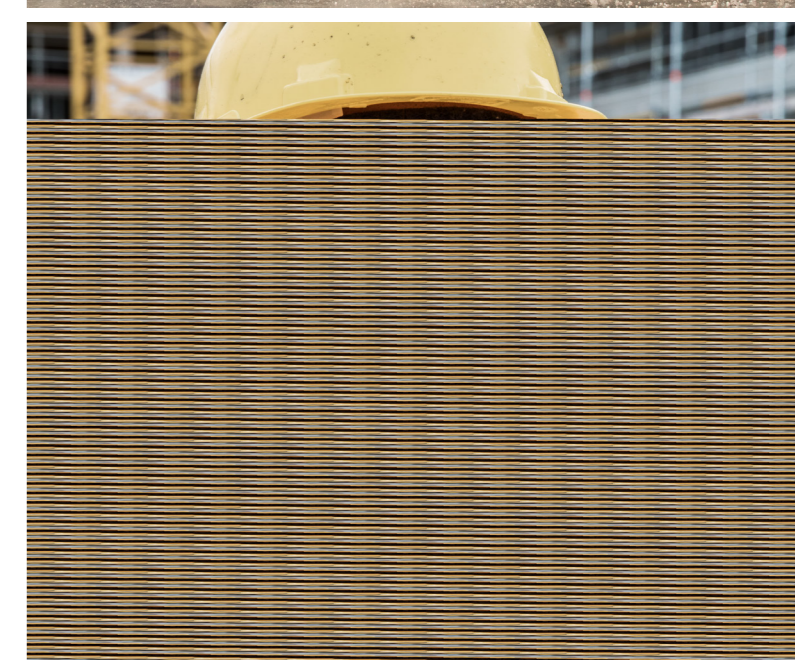

TVIRTI KAIP UOLA

Tinkamiausi įrenginiai sudėtingiausiems darbams atlikti. Nepaprastai patvarūs. Itin patikimi. Ypatingai saugūs. Kärcher aukšto slėgio ir ultra aukšto slėgio įrenginiai, skirti klojiniams valyti, atliekant valymo darbus betono restauravimo metu, padės lengvai pašalinti bitumo dangą, be vargo pašalins rūdį ir dažus, bus puikus pagalbininkas paruošiant paviršius tolimesniems darbams.



HD 9/100-4 Cage Classic

Itin aukšto slėgio plovimo įrenginys

Techniniai parametrai

Darbinis slėgis (bar / MPa)	1000 / 100
Vandens srautas (l/h)	980
Tiekiamo vandens temperatūra (°C)	45
Kuras	Elektrinis
Variklio galia (kW)	30
Įtampa (Ph/V / Hz)	3 / 380 / 415 / 50
Siurblio tipas	Alkūninis velenas

Standartiniai priedai

Aukšto slėgio žarna, 20 m ■ Purškimo pistoletas UHP paleidimo pistoletas (savivartis) ■ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 750 mm ■ Plokščios srovės antgalis ■ Apsauginis vožtuvas ■ Veikimo trukmės skaitiklis

Užsakymo Nr. 1.812-000.0

Rekomenduojami priedai

Abrazyvinis purkštuvas
Užsakymo Nr. 9.872-250.0
Add-on kit admission pressure pump HD 18
Užsakymo Nr. 2.637-017.0
Antgalio korpusas
Užsakymo Nr. 9.917-677.0



HD 18/50-4 Cage Advanced *EU

Itin aukšto slėgio plovimo įrenginys

- Automatinis spaudimo sumažinimas.

Techniniai parametrai

Darbinis slėgis (bar / MPa)	1000 / 100
Vandens srautas (l/h)	980
Tiekiamo vandens temperatūra (°C)	45
Kuras	Elektrinis
Variklio galia (kW)	30
Įtampa (Ph/V / Hz)	3 / 380 / 415 / 50
Siurblio tipas	Alkūninis velenas

Standartiniai priedai

Aukšto slėgio žarna, 20 m ■ Purškimo pistoletas UHP paleidimo pistoletas (savivartis) ■ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 750 mm ■ Plokščios srovės antgalis ■ Apsauginis vožtuvas ■ Veikimo trukmės skaitiklis

Užsakymo Nr. 1.367-162.0

Rekomenduojami priedai

Abrazyvinis purkštuvas
Užsakymo Nr. 9.872-250.0
FRI 50 Me 50 MPa
Užsakymo Nr. 2.643-577.0



HD 9/50-4

Itin aukšto slėgio plovimo įrenginys



HD 9/50 Pe

Itin aukšto slėgio plovimo įrenginys

- Greičio valdymas

Techniniai parametrai

Darbinis slėgis (bar /MPa)	150 – max. 500/15 – max. 50
Vandens srautas (l/h)	500 – 900
Tiekiamo vandens temperatūra (°C)	max. 60
Kuras	Elektrinis
Variklio galia (kW)	15
Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Siurblio tipas	Didelio našumo „Kärcher“ alkūninio veleno siurblys

Techniniai parametrai

Darbinis slėgis (bar /MPa)	150 – max. 500/15 – max. 50
Vandens srautas (l/h)	500 – 900
Tiekiamo vandens temperatūra (°C)	max. 60
Kuras	Benzinas
Variklio gamintojas	Honda
Variklio tipas	GX 690
Variklio galia (kW)	16

Standartiniai priedai

Aukšto slėgio žarna, 10 m, Pareiga ■ Purškimo pistoletas Pramoninis paleidimo pistoletas ■ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 700 mm ■ Plokščios srovės antgalis ■ Apsauginis vožtuvas ■ Veikimo trukmės skaitiklis

Standartiniai priedai

Elektrinis starteris ■ Aukšto slėgio žarna, 10 m, Pareiga ■ Purškimo pistoletas Pramoninis paleidimo pistoletas ■ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 700 mm ■ Plokščios srovės antgalis ■ Apsauginis vožtuvas ■ Veikimo trukmės skaitiklis

Užsakymo Nr. 1.367-156.0

Užsakymo Nr. 1.367-506.0

Rekomenduojami priedai

Abrazyvinis purkštuvus
Užsakymo Nr. 9.872-250.0
 FRI 50 Me 50 MPa
Užsakymo Nr. 2.643-577.0
 Antgalio korpusas
Užsakymo Nr. 9.917-677.0

Rekomenduojami priedai

Abrazyvinis purkštuvus
Užsakymo Nr. 9.872-250.0
 FRI 50 Me 50 MPa
Užsakymo Nr. 2.643-577.0
 Antgalio korpusas
Užsakymo Nr. 9.917-677.0



HD 13/35-4

Itin aukšto slėgio plovimo įrenginys



HD 13/35 Pe

Itin aukšto slėgio plovimo įrenginys

- Greičio valdymas

Techniniai parametrai

Darbinis slėgis (bar /MPa)	100 – max. 350/10 – max. 35
Vandens srautas (l/h)	500 – 1300
Tiekiamo vandens temperatūra (°C)	max. 60
Kuras	Elektrinis
Variklio galia (kW)	15
Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Siurblio tipas	Didelio našumo „Kärcher“ alkūninio veleno siurblys

Techniniai parametrai

Darbinis slėgis (bar /MPa)	100 – max. 350/10 – 35
Vandens srautas (l/h)	500 – 1300
Tiekiamo vandens temperatūra (°C)	max. 60
Kuras	Benzinas
Variklio gamintojas	Honda
Variklio tipas	GX 690
Variklio galia (kW)	16

Standartiniai priedai

Aukšto slėgio žarna, 10 m, Pareiga ■ Purškimo pistoletas Pramoninis paleidimo pistoletas ■ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 700 mm ■ Plokščios srovės antgalis ■ Apsauginis vožtuvas ■ Veikimo trukmės skaitiklis

Standartiniai priedai

Elektrinis starteris ■ Aukšto slėgio žarna, 10 m, Pareiga ■ Purškimo pistoletas Pramoninis paleidimo pistoletas ■ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 700 mm ■ Plokščios srovės antgalis ■ Apsauginis vožtuvas ■ Veikimo trukmės skaitiklis

Užsakymo Nr. 1.367-154.0

Užsakymo Nr. 1.367-505.0

Rekomenduojami priedai

Abrazyvinis purkštuvus
Užsakymo Nr. 9.872-250.0
 FRI 50 Me 50 MPa
Užsakymo Nr. 2.643-577.0

Rekomenduojami priedai

Abrazyvinis purkštuvus
Užsakymo Nr. 9.872-250.0
 FRI 50 Me 50 MPa
Užsakymo Nr. 2.643-577.0



KM 150/500 R D

- Didelis darbo ir transportavimo greitis
- Pilnai hidraulinė ratų ir šlavimo sistemos pavara.

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	Dyzelinis kuras
Traukos pavara	keturtaktis variklis
Variklio gamintojas	Yanmar
Pavara - Galia (kW)	22,5
Maks. našumas (m ² /h)	18000
Darbinis plotis (mm)	1200
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepėčiu (mm)	1500

Standartiniai priedai

Rankinė filtro valymo sistema ■ Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Vairo stiprintuvas ■ Reguliuojama siurbimo galia ■ Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas ■ Važiavimo pavara, pirmyn ■ Važiavimo pavara, atgal ■ Siurbimas

Užsakymo Nr. 1.186-124.0

Rekomenduojami priedai

Patogi kabina su oro kondicionieriumi
Užsakymo Nr. 2.851-266.7

ABS apšvietimas naudojimui keliuose
Užsakymo Nr. 2.851-280.7



EASY!Force

KÄRCHER
Professional

ATSIPALaiduokite

Įrenginio išlaikymui reikalinga jėga lygi nuliui. Jokio vargo. Jokio streso. EASY! Force pistoletas palengvina apkrovą sąnariams, raumenims ir visam kūnui, raumenis ir visą kūną. Atliekant palyginimą EASY! Force paliko įspūdį visiems vartotojams, tiek vyrams, tiek moterims. Mūsų EASY! Force aukšto slėgio pistoletas palengvins jums darbą ir leis efektyviau dirbti nepavargstant. www.kaercher.lt



PARASTI SPRENDIMAI TACT SISTEMOS DĖKA

Smulkios dulkės yra pavojingos sveikatai. Tam, kad būtų užtikrinta geriausia apsauga nuo smulkių dulkių, mes patobulinome Tact sistemą. Rezultatas - galingi Tact serijos dulkių siurbiai su ypač efektyvia filtrų valymo funkcija ir unikaliu 180 kg konteineriu skirtu smulkios dulkės (A kategorijos mineralinės dulkės), kuris užtikrina ilgą filtro tarnavimo laiką - kol filtrą reiks valyti rankiniu būdu. Tai lemia dar ilgesnius nepertraukiamo darbo periodus, užtikrinant pastovią siurbimo galią ir geresnę apsaugą nuo smulkių dulkių.

www.kaercher.lt


























PIRMAUJANTIS KIEKVIENOJE KLASĖJE

Dar niekada nebuvo taip saugu, spalvų žymėjimo dėka. Mūsų filtrai žymėti spalvomis, taip nurodant jų taikymo sritį. Ruda spalva žymi medžio ir pluošto dulkes. Raudona spalva pažymėta HEPA filtravimo sistema. Juoda tinkamiausia sudėtingiausioms užduotims atlikti. Mėlyna nurodo universalumą visose srityse. Žalia spalva tinkama sauso tipo dulkėms ir užtikrina didelį ekonomiškumą.
www.kaercher.lt

ŠVARA KELIONĖJE


Kärcher valymo ir priežiūros priemonės yra specialiai sukurtos naudoti su Kärcher valymo įrenginiais. Tai vienintelis būdas pilnai išnaudoti efektyvų įrenginių ir valymo priemonių derinį - ypač plaunant labai nešvarias statybviečių transporto priemones, statybinius įrenginius ar valant fasadus.



	Pritaikymas	Savybės	Pakuotės dydis		Užsakymo nr.
Vidaus apdaila ir fasadas					
 <p>PressurePro aktyvusis valiklis, neutralus RM 55 Veiksmingas skystas aukšto slėgio valymo koncentratas, skirtas naudoti sunkiai įveikiamoms riebalų, tepalų dėmėms ir purvui, susikaupusiam dėl išmetamųjų medžiagų. Puikiai tinka fasadų jautrių paviršių valymui</p>	Aukšto slėgio įrenginiai Įvairūs purkštuvai rankinis  	silpnai šarminis pH: 10	2,5 l	4	6.295-579.0
			10 l	1	6.295-090.0
			20 l	1	6.295-411.0
 <p>PressurePro Intensyvus tirpalas baziniam valymui RM 750 Veiksminga gilaus valymo priemonė puikiai pašalina sunkiausiai įveikiamas dėmes, pavyzdžiui, tepalus, riebalus, suodžius, kraują ir baltymines medžiagas. Mažai putoja. Rekomenduojamas naudoti su paviršiaus valikliais. Be nitrilotriacetato.</p>	Aukšto slėgio įrenginiai Grindų plovimo mašinos - giluminis valymas Grindų plovimo mašinos - grindų dangos šalinimas rankinis Grindų plovimo mašinos - švaros palaikymas  	šarminis pH: 13,7	10 l	1	6.295-539.0
 <p>FloorPro intensyvi priežiūra Extra RM 752 Ištin galinga giluminė valymo priemonė pašalina įsisenėjusius nešvarumus ir nuo šarmams atsparių grindų dangų. Pašalina tepalus, riebalus ir mineralų dėmes.</p>	Giluminis valymas (priežiūros plevėlė) Giluminis valymas (purvo) Tarpinis valymas  	šarminis pH: 13,2	10 l	1	6.295-813.0
Lauko teritorija					
 <p>PressurePro Valomasis fasadų valiklis RM 43 Žele konsistencijos fasadų valiklis. Pašalina nešvarumų, tepalų, riebalų ir kitas dėmes. Tinka fasadams, dengtiems akmenimis, plytomis, grubiai lietu tinku, plastikui, medžiui ir stiklui.</p>	Aukšto slėgio įrenginiai Įvairūs purkštuvai	šarminis pH: 13,8	20 l	1	6.295-447.0
Įrenginiai / plovyklos					
 <p>PressurePro Aktyvusis valiklis, šarminis RM 81 Efektyviai ir švelniai veikiantis koncentruotas plovyklis naudojimui su aukšto slėgio plovimo įrenginiais. Pašalina tepalus, riebalus ir kt. mineralinius nešvarumus. Tinka transporto priemonių, variklių, sunkvežimių tentų plovimui. Be nitrilotriacetato rūgšties</p>	Aukšto slėgio įrenginiai Įvairūs purkštuvai  	šarminis pH: 12,3	2,5 l	4	6.295-555.0
			10 l	1	6.295-556.0
			20 l	1	6.295-557.0
 <p>PressurePro Alyvos ir riebalų tirpiklis „Extra“ RM 31 Aukštos koncentracijos ir slėgio bazinis valiklis. Esant bet kokiai temperatūrai itin veiksmingai pašalina sunkiausiai įveikiamas dėmes - tepalus/riebalus, degutą, suodžius ir dūmų nuosėdas.</p>	Aukšto slėgio įrenginiai Įvairūs purkštuvai  	šarminis pH: 13	2,5 l	4	6.295-584.0
			10 l	1	6.295-068.0
			20 l	1	6.295-069.0
 <p>PressurePro aktyvusis valiklis, neutralus RM 55 Veiksmingas skystas aukšto slėgio valymo koncentratas, skirtas naudoti sunkiai įveikiamoms riebalų, tepalų dėmėms ir purvui, susikaupusiam dėl išmetamųjų medžiagų. Puikiai tinka fasadų jautrių paviršių valymui</p>	Aukšto slėgio įrenginiai Įvairūs purkštuvai rankinis  	silpnai šarminis pH: 10	2,5 l	4	6.295-579.0
			10 l	1	6.295-090.0
			20 l	1	6.295-411.0
 <p>PressurePro Karštas vaškas RM 41 Dažytų paviršių priežiūra ir apsaugai skirta priemonė, kurios sudėtyje yra didelis kiekis karnaubo vaško. Suteikia ryškų blizgesį.</p>	Aukšto slėgio įrenginiai rankinis 	silpnai rūgštinis pH: 4,5	10 l	1	6.295-153.0

BŪKITE SAVO SĖKMĖS KALVIAI. MES SUTEIKSIME VISAPUSIŠKĄ PARAMĄ

Sujungus skirtingus talentus, užduotys gali tapti daug lengvesnės. Daug lengviau bendrų tikslų siekti kartu, papildant vieniems kitus ir mokantis vieniems iš kitų. Šį procesą galima pavadinti proceso principu. Mes tai vadiname Kärcher Paslaugomis. Partnerystės pažadas. Profesionalai - profesionalams.




Kärcher paslaugos:

Visas paketas paslaugų iš pasaulyje pirmaujančio lyderio rankų. Tobula progresyvioji Kärcher sistemos tampa su inovatoriškais įrankiais, individualiais paslaugų paketais ir našia programine įranga.



Kärcher Lease – Lizingas

Individualu. Lankstu. Saugu. Mes suteikiame jums lankstumą, ir sąlygas kurių jums reikia: su lizingo ir finansavimo modeliais skirtingiems poreikiams patenkinti, tokiems kokie patogūs jums.



Kärcher naudoti įrenginiai.

Kai naudoti įrenginiai yra būtent tai ko jums reikia. Pradedantiesiems? O gal tiesiog norite sutaupyti? Mes rasime jums tinkamiausią naudotą įrenginį. Naudotas, tačiau atnaujintas, geras tačiau, prieinama kaina. Pasiūlymai nuolat keičiasi, todėl klauskite mūsų.



Kärcher Service - Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimas, paslauga užtikrinanti patikimumą. Visada. Paslaugos kurių jums iš tikrųjų reikia. Greitas atsakymas - maksimalus prieinamumas. Maksimalus vertės išlaikymas ir visų įstatymų nustatytų reikalavimų laikymasis.



Kärcher nuoma

Kärcher nuoma – nuomokite įrenginį, kurio jums reikia. Nuomokite vietoj to, kad pirktumėte. Ir gaukite daugiau: patirties ir Kärcher pilnas paslaugų paketas viename.



Kärcher Maintain - techninės priežiūros paslaugos

Kiekvienas paslaugų paketas individualiai pritaikytas ir apibrėžtas poreikiais. Paslaugų spektras apima įrenginių patikrinimus, kaip numatyti dalių patikrinimai ir saugumo bandymai, priežiūra ir fiksuotas mokestis už pilną paslaugų paketą.



makes a difference

Norėdami gauti daugiau informacijos, susiekite su mumis:

UAB Kärcher
Ukmergės g. 283
06313 Vilnius
Lietuva
Tel. nr. +370 5 203 1681
el. p. info@lt.kaercher.com
www.kaercher.lt