

KARCHER

ŠVARA AUTOMOBILIŲ PARDAVIMO IR PRIEŽIŪROS VIETOSE


Sprendimai jums

PROFESIONALI ĮRANGA | AUTOMOBILIŲ PARDAVIMO IR PRIEŽIŪROS VIETOS



ŠVARA BE KOMPROMISŲ

Kärcher jums siūlo valymo sprendimus, pritaikytus konkrečioms užduotims automobilių salonuose ir techninio aptarnavimo servisuose. Dėl plataus valymo įrenginių asortimento, mes galime pasiūlyti skirtingas opcijas ir rasti tinkamiausius klientų aptarnavimo sprendimus.

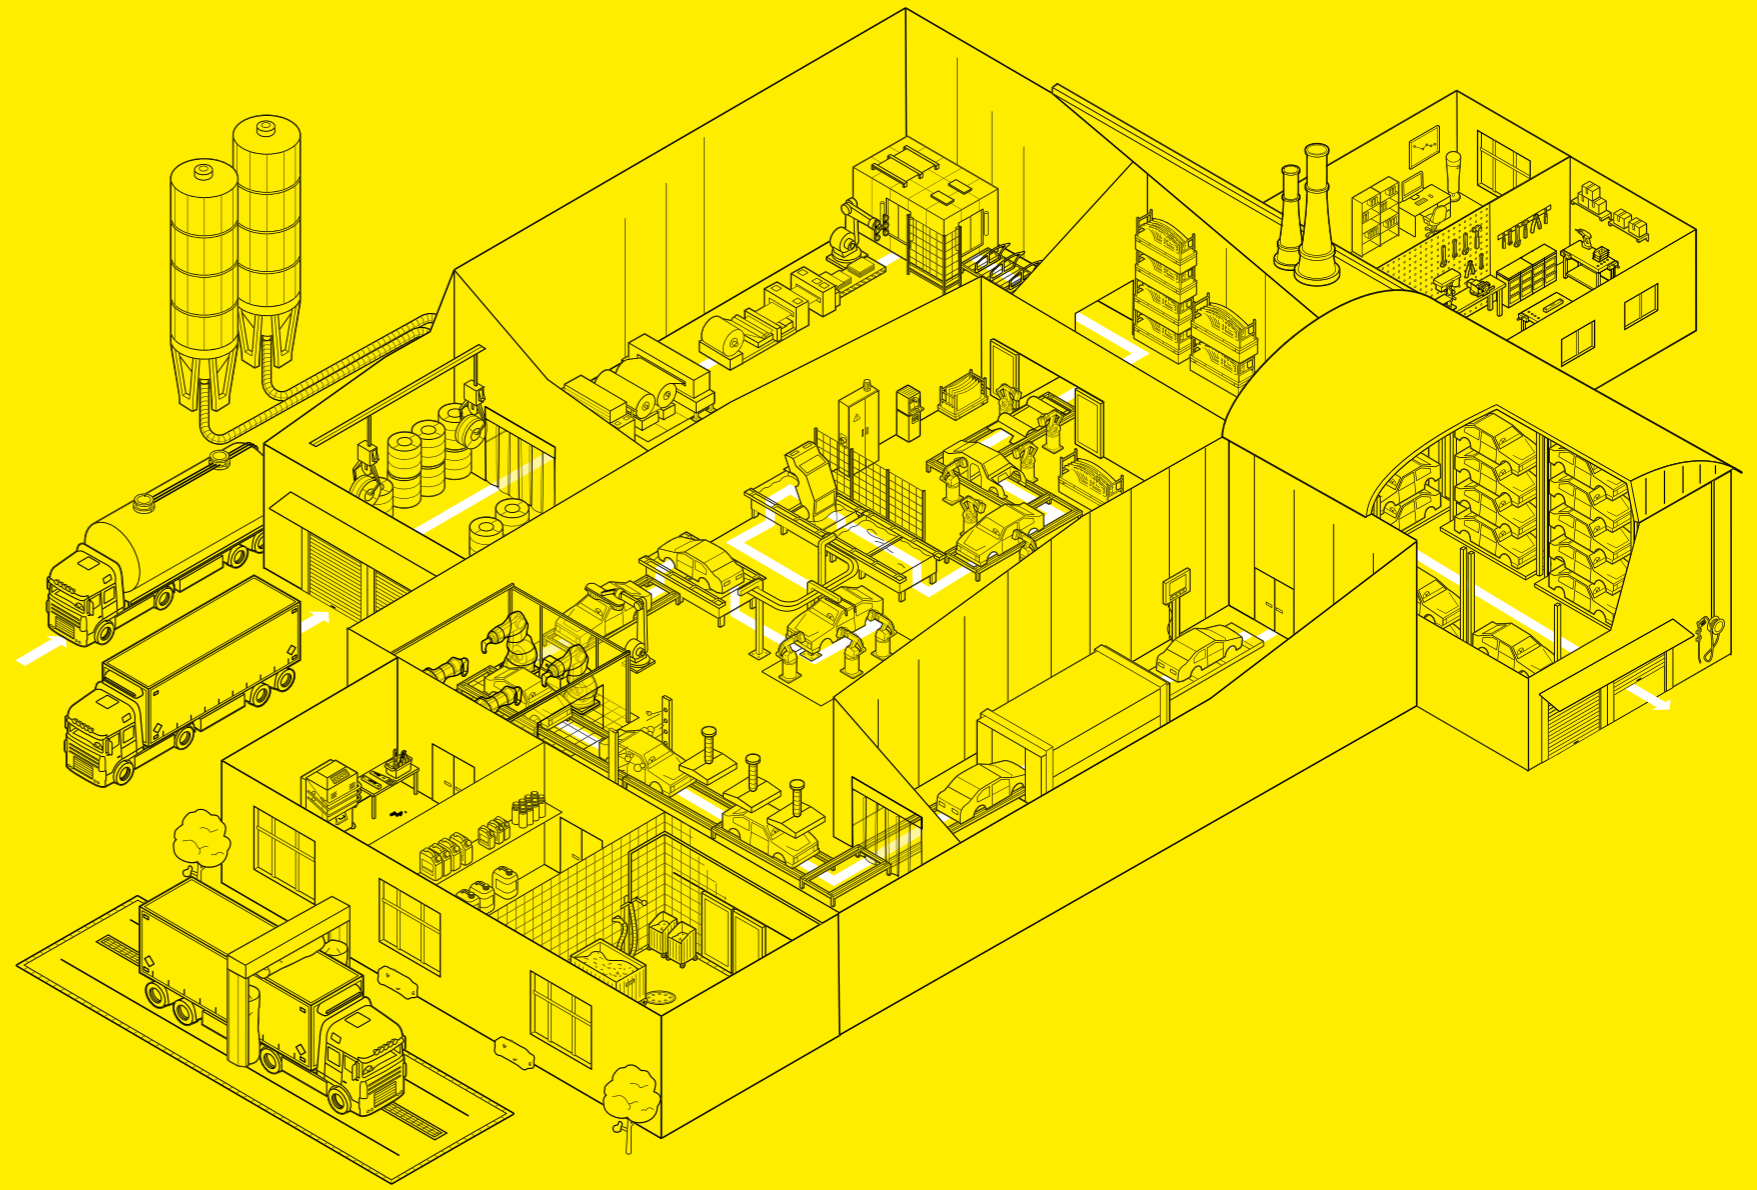

4	Lauko teritorija
8	Salonas
12	Techninės priežiūros servisas
18	Salonai
22	Transporto priemonių plovimas
28	Transporto priemonių salono priežiūra

32	EASY!Force
34	Automobilių plovyklų sistemos
36	Sunkvežimių plovimo sistemos
38	iSolar
40	Tact sistema
42	HDS-Automotive
44	Valymo priemonės
48	Kärcher paslaugos

LAUKO TERITORIJA

Sėkmingos įmonės vizitinė kortelė: nepriekaištinga aplinkos švara Kärcher produktų, skirtų lauko teritorijų priežiūrai, dėka.



KM 85/50 R Bp Pack

Šluotos ir vakuuminės šluotos

- Kompaktiškas dizainas maksimaliam manevringumui
- Lengvas ir intuityvus valdymas
- Įtraukiamas šoninis šepetys

Techniniai parametrai

Traukos pavarą	DC motoras
Pavara - Galia (V / W)	24 / 1000
Pavaros tipas	Elektrinis
Maks. našumas (m ² /h)	5100
Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepetiais (m ² /h)	6510
Darbinis plotis (mm)	615
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	850

Standartiniai priedai

Rankinė filtro valymo sistema ■ Mechaninis filtro valymas ■ Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys ■ Reguliuojama siurbimo galia ■ Sklendė didesnės apimties šiukšlėms ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Šlavimo principas suverčiant ■ Važiavimo pavarą, pirmyn

Užsakymo Nr. 1.351-127.0

Rekomenduojami priedai

Add-on kit side broom left KM 85/50 R

Užsakymo Nr. 2.852-321.0

Add-on kit revolving signal light

Užsakymo Nr. 2.852-500.0



KM 75/40 W P

Šluotos ir vakuuminės šluotos

- Šiukšlių konteineris su įleista rankenėle
- Valymo volelių keltimas be įrankių
- Veiksminga filtro valymo sistema su filtro pakeitimu švarioje pusėje be įrankių

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	Benzinas
Naudotojų / operatorių skaičius	keturtaktis variklis
Variklio gamintojas	Honda
Pavara - Galia (W)	3300
Maks. našumas (m ² /h)	3375
Darbinis plotis (mm)	550
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	750

Standartiniai priedai

Plokščias gofruotas polesterio filtras ■ Rankinė filtro valymo sistema ■ Važiavimo pavarą, pirmyn ■ Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Mobilus konteineris ■ Sklendė didesnės apimties šiukšlėms ■ Atlenkama rankena ■ Šlavimo principas suverčiant

Užsakymo Nr. 1.049-205.0

Rekomenduojami priedai

Reversing rolling mill hard

Užsakymo Nr. 6.906-885.0



KM 70/30 C Bp Pack Adv

Šlavimo įrenginiai

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	rankinis
Pavara - Galia (V / W)	12/195
Maks. našumas (m ² /h)	2800
Darbinis plotis (mm)	480
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetėiu (mm)	700
Konteinerio talpa/medžiaga (l)	42/30
Filtro plotas (m ²)	0,61

Standartiniai priedai

Smulkių dulkių filtras ■ Plokščias gofruotas filtras ■ Elektrinė šlavimo pavara ■ Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Rankinė filtro valymo sistema ■ Atlenkama rankena ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas

Užsakymo Nr. 1.517-213.0

Rekomenduojami priedai

Įrankis šiukšlėms pakelti
Užsakymo Nr. 2.640-908.0



KM 70/20 C

Šlavimo įrenginiai

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	rankinis
Maks. našumas (m ² /h)	2800
Darbinis plotis (mm)	480
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetėiu (mm)	700
Konteinerio talpa/medžiaga (l)	42/20
Svoris (su priedais) (kg)	22
Svoris, paruoštos naudoti (kg)	23

Standartiniai priedai

Smulkių dulkių filtras ■ Rankinė šlavimo pavara ■ Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Atlenkama rankena ■ Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas ■ Naudojimui lauke ■ Naudojimui patalpų viduje

Užsakymo Nr. 1.517-106.0


Rekomenduojami priedai

Įrankis šiukšlėms pakelti
Užsakymo Nr. 2.640-908.0



SALONAS

Švara ir salono blizgesys turi įtakos pardavimams. Kärcher užtikrins, kad jūsų pardavimo salonai spindėtų taip pat, kaip parduodami automobiliai.

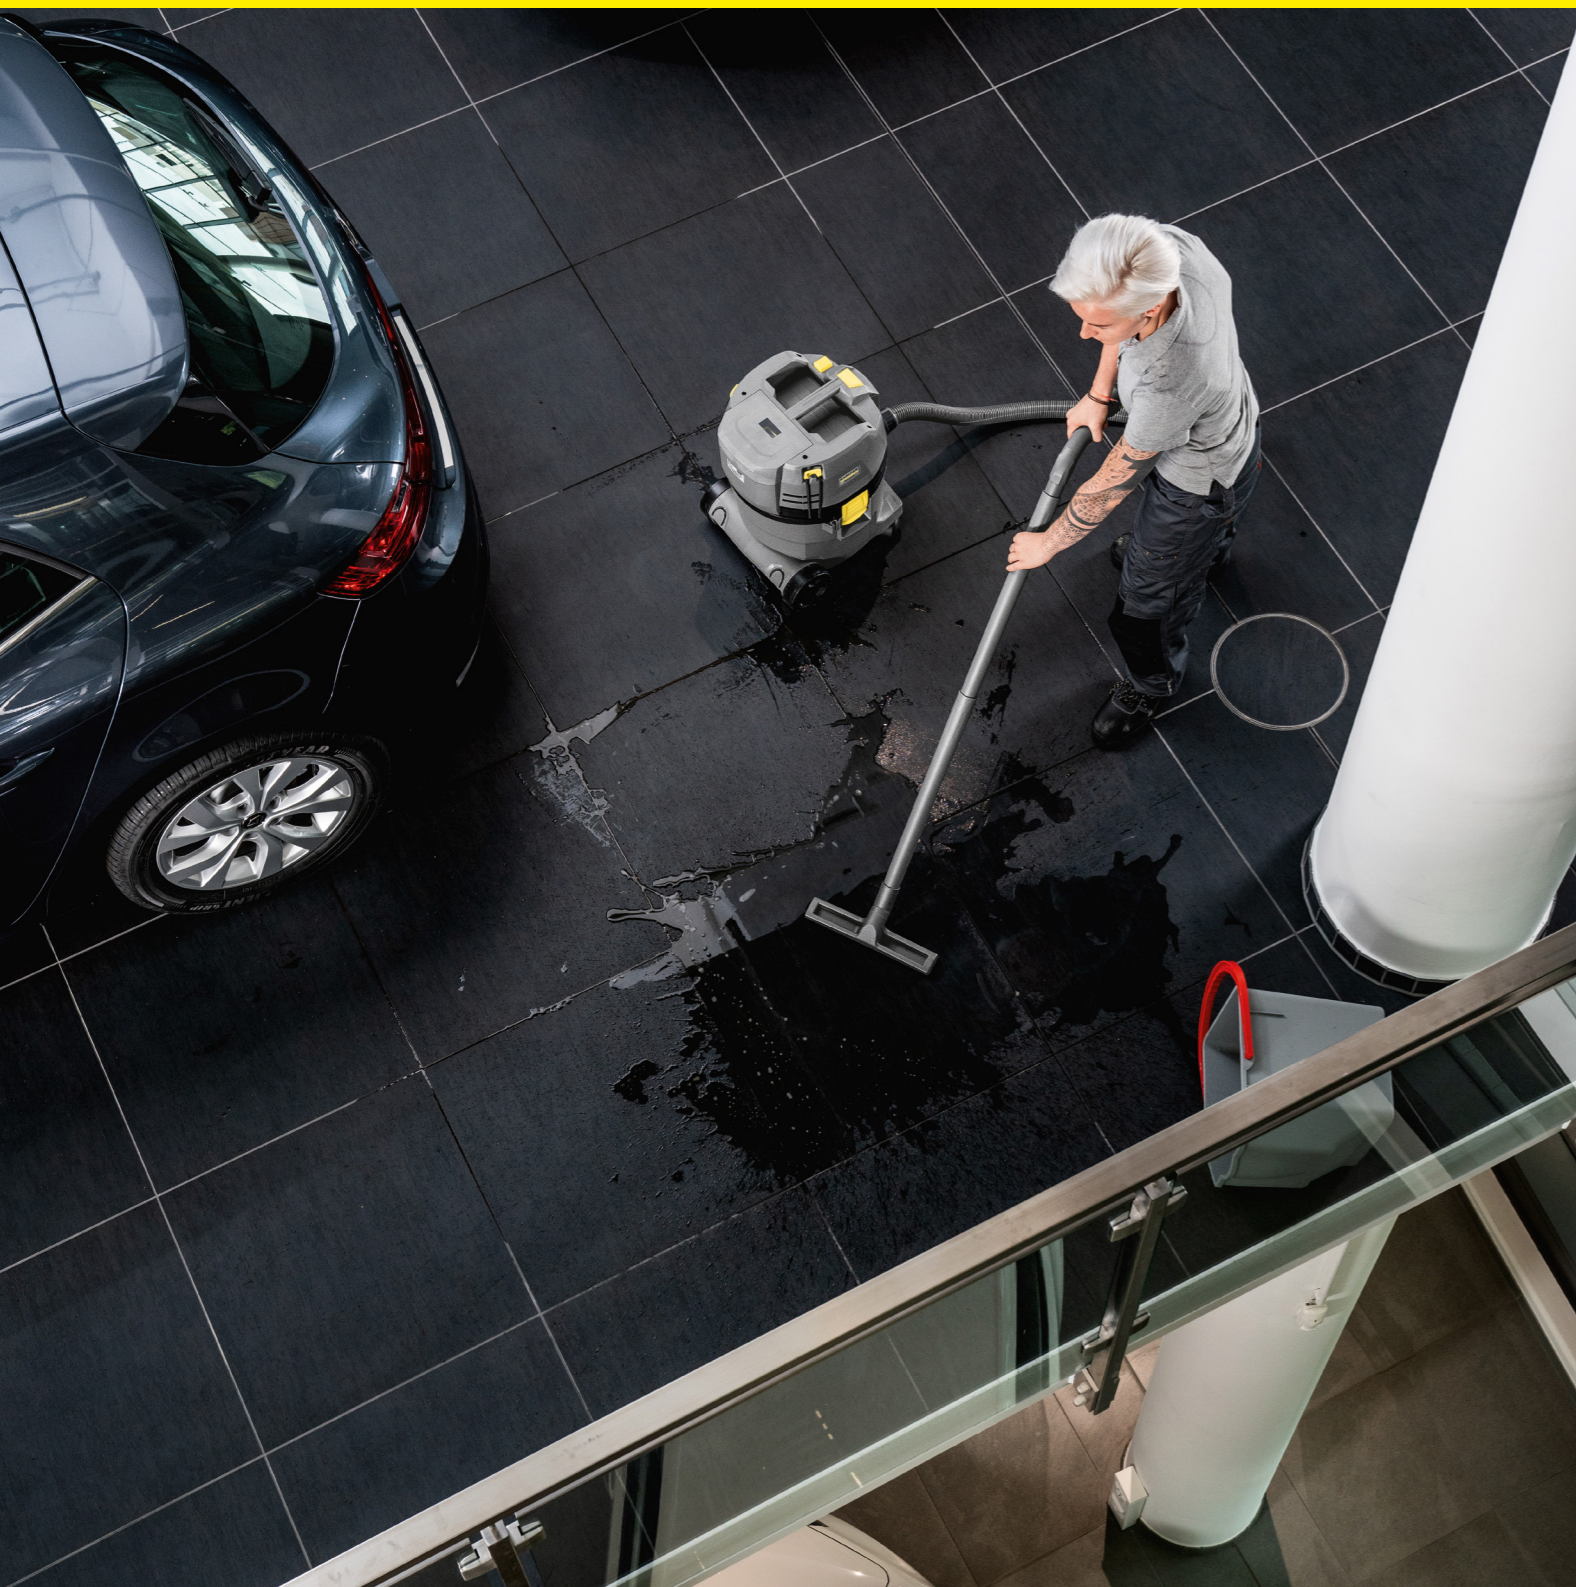

T 12/1

Sauso valymo dulkių siurbLIAI

- Atlenkiamas laido kablys
- Patogus kojinis jungiklis dar didesiam patogumui

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Vakuumas (mbar/kPa)	220/22
Oro srautas (l/s)	43
Konteinerio talpa (l)	12
Standartinis nominalus diametras	ID 35
Elektros laido ilgis (m)	12

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,5 m, Metalas ■ Variklio apsaugos filtras 1 vnt. ■ Filtru maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ „Combi“ grindų antgalis ■ Talpos medžiaga Plastikiniai paviršiai ■ Spaustukų sistema prailginimo žarnai ■ Saugos klasė II

Užsakymo Nr. 1.355-100.0

Rekomenduojami priedai

Grindų antgalis, DN35, 360 mm
Užsakymo Nr. 2.889-196.0



T 7/1 Classic

Sauso valymo dulkių siurbLIAI

- Didelė siurbimo galia
- Mažo triukšmo lygis

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Vakuumas (mbar/kPa)	235/23,5
Oro srautas (l/s)	40
Konteinerio talpa (l)	7,5
Standartinis nominalus diametras	ID 35
Elektros laido ilgis (m)	7,5

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 3 vnt., 0,35 m, Plastikiniai paviršiai ■ Filtru maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ „Combi“ grindų antgalis ■ Talpos medžiaga Plastikiniai paviršiai ■ Saugos klasė II ■ Nuolatinis filtro krepšelis Fliso audinys

Užsakymo Nr. 1.527-181.0

Rekomenduojami priedai

Grindų antgalis, DN35, 360 mm
Užsakymo Nr. 2.889-196.0



B 40 W Bp DOSE

Grindų plovimo įrenginiai

Techniniai parametrai

Darbinis šepetio plotis (mm)	550
Darbinis siurbimo plotis (mm)	850
Maks. našumas (m ² /h)	3300
Faktinis ploto išvalymas (m ² /h)	1980
Talpa švaram/purvinam vandeniui (l)	40/40
Šepetio slėgis (g/cm ²)	140 - 160
Šepetio apsisukimų greitis (rpm)	1200

Standartiniai priedai

Cilindrinis šepetys ■ Šlavimo funkcija ■ Sistema talpa talpoje ■ Variklis
Akumulatorius

Užsakymo Nr. 1.533-210.2



BR 35/12 C Bp Pack

Grindų plovimo įrenginiai

- Energiją taupantis eco!efficiency režimas
- Pašlavimo funkcija
- Reguliuojamo aukščio rankena

Techniniai parametrai

Darbinis šepetio plotis (mm)	350
Darbinis siurbimo plotis (mm)	450
Nominali galia (W)	500
Akumulatorius (V/Ah)	25,2/21
Maks. našumas (m ² /h)	1400
Faktinis ploto išvalymas (m ² /h)	1050
Talpa švaram/purvinam vandeniui (l)	12/12

Standartiniai priedai

Cilindrinis šepetys ■ 2-jų talpų sistema. ■ Integruotas akumulatorius
integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Reguliuojamas slėgis ■ Transporta-
vimo ratai ■ Siurbimo baltis, tiesus

Užsakymo Nr. 1.783-467.0

Rekomenduojami priedai

Cilindrinis mikropluošto šepetys, 350 mm
Užsakymo Nr. 4.037-066.0



BR 30/4 C Adv

Grindų plovimo įrenginiai

- Esant poreikiui siurbimo funkciją galima išjungti.
- Įrenginio valymo kryptys pirmyn ir atgal.

Techniniai parametrai

Įtampa (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Darbinis šepetio plotis (mm)	300
Darbinis siurbimo plotis (mm)	300
Nominali galia (W)	820
Maks. našumas (m ² /h)	200
Faktinis ploto išvalymas (m ² /h)	130
Talpa švaram/purvinam vandeniui (l)	4/4

Standartiniai priedai

Cilindrinis šepetys ■ 2-jų talpų sistema. ■ Maitinimas iš el.tinklo ■
Transportavimo ratai ■ Du siurbimo baltis, tiesūs

Užsakymo Nr. 1.783-213.0

Rekomenduojami priedai

Cilindrinis mikropluošto šepetys, 300 mm
Užsakymo Nr. 4.762-453.0



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PATALPOS

Švara užtikrina saugumą darbo vietoje: pasitikėkite Kärcher valymo sprendimais ir palikite įspūdį savo klientams bei darbuotojams.



NT 65/2 Ap

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	2 × 74
Vakuumas (mbar/kPa)	254/25,4
Konteinerio talpa (l)	65
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	max. 2760
Standartinis nominalus diametras	ID 40

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 4 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,5 m, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Popierius ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 360 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Išleidimo žarna (atspari alyvai) ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Plokščias gofruotas filtras Popierius

Užsakymo Nr. 1.667-291.0

Rekomenduojami priedai

Grindų antgalis DN40

Užsakymo Nr. 6.906-383.0

Siurbimo žarna, laidų elektrai, C DN40, 4m

Užsakymo Nr. 4.440-728.0

Siurbimo antgalis automobiliams, DN40

Užsakymo Nr. 6.900-952.0



NT 30/1 Tact Te L

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- PES plokščias gofruotas filtras
- Antistatinis paruošimas
- Automatinis įjungimo/išjungimo jungiklis

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	74
Vakuumas (mbar/kPa)	273/27,3
Konteinerio talpa (l)	30
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	1380
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 4 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, 35 mm, Nerūdijantis plienas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ PE plastikinis maišas patogiam šiukšlių pašalinimui 1 vnt. ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 360 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Jungtis elektros įrankiams ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis

Užsakymo Nr. 1.148-211.0

Rekomenduojami priedai

Siurbimo žarna, laidų elektrai, DN35, 4m.

Užsakymo Nr. 2.889-137.0

Priedų komplektas automobilių valymui, DN35

Užsakymo Nr. 2.862-166.0

Siurbimo antgalis automobiliams, DN35

Užsakymo Nr. 6.906-108.0

Jungtis el. įrankiams, DN35, EL

Užsakymo Nr. 2.889-151.0



NT 22/1 Ap

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinis filtro valymas.
- Siurbimo žarnos jungtis pritvirtinta prie įrenginio galvutės.
- Drėgmei atsparus PES filtras.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	71
Vakuumas (mbar/kPa)	255/25,5
Konteinerio talpa (l)	22
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	1300
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 1,9 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,5 m, Plastikiniai paviršiai ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 300 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Kasetinis filtras PES ■ Filtro valymas ApClean (pusiau automatinė filtro valymo sistema). ■ Saugos klasė II

Užsakymo Nr. 1.378-600.0

Rekomenduojami priedai

Siurbimo žarna, DN35, 4m.
Užsakymo Nr. 2.889-135.0

Priedų komplektas automobilių valymui, DN35
Užsakymo Nr. 2.862-166.0

Siurbimo antgalis automobiliams, DN35
Užsakymo Nr. 6.906-108.0



B 40 W Bp DOSE

Grindų plovimo įrenginiai

Techniniai parametrai

Darbinis šepetio plotis (mm)	550
Darbinis siurbimo plotis (mm)	850
Maks. našumas (m ² /h)	3300
Faktinis ploto išvalymas (m ² /h)	1980
Talpa švariam/purvinam vandeniui (l)	40/40
Šepetio slėgis (g/cm ²)	140 - 160
Šepetio apsisukimų greitis (rpm)	1200

Standartiniai priedai

Cilindrinis šepetys ■ Šlavimo funkcija ■ Sistema talpa talpoje ■ Variklis Akumuliatorius

Užsakymo Nr. 1.533-210.2

Rekomenduojami priedai

Cilindrinis šepetys, kietas, žalia, 550 mm
Užsakymo Nr. 4.762-411.0

Žarna patogiam vandens pripylimui
Užsakymo Nr. 6.680-124.0



BR 45/22 C

Grindų plovimo įrenginiai

- Ličio jonų akumuliatorius
- Įmontuotas įkroviklis įeina į komplektaciją.
- Reguliuojamo aukščio rankena

Techniniai parametrai

Įtampa (V)	25,2
Darbinis šepetio plotis (mm)	450
Darbinis siurbimo plotis (mm)	500
Nominali galia (W)	iki 550
Akumuliatorius (V/Ah)	25,2/42
Maks. našumas (m ² /h)	1800
Talpa švariam/purvinam vandeniui (l)	22/22

Standartiniai priedai

Cilindrinis šepetys ■ 2-jų talpų sistema. ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Reguliuojamas slėgis ■ Transportavimo ratai ■ Siurbimo baltis, tiesūs

Užsakymo Nr. 1.783-460.0

Rekomenduojami priedai

Cilindrinis šepetys, kietas, žalia, 450 mm
Užsakymo Nr. 4.762-407.0

Žarna patogiam vandens pripylimui
Užsakymo Nr. 6.680-124.0



BR 40/10C ADV

Grindų plovimo įrenginiai

Techniniai parametrai

Įtampa (V/Hz)	220 - 240/50
Darbinis šepetio plotis (mm)	400
Darbinis siurbimo plotis (mm)	400
Nominali galia (W)	2300
Maks. našumas (m ² /h)	400
Faktinis ploto išvalymas (m ² /h)	300
Talpa švariam/purvinam vandeniui (l)	10/10

Standartiniai priedai

Cilindrinis šepetys ■ 2-jų talpų sistema. ■ Maitinimas iš el.tinklo ■ Reguliuojamas slėgis ■ Transportavimo ratai ■ Du siurbimo baltiai, tiesūs

Užsakymo Nr. 1.783-311.0

Rekomenduojami priedai

Siurbimo rėmas su vandens nubrauktuvu, 435 mm, tiesūs
Užsakymo Nr. 4.777-098.0

Nubrauktuvo juostos, atsparios tepalams, rifliuotos, 435 mm
Užsakymo Nr. 4.035-288.0



IB 7/40 Advanced

Valymas sausu ledu

- Alyvos ir vandens atskyriklis

Techniniai parametrai

Galia (kW)	0,6
Korpusas/rėmas	Nerūdijantis plienas (1.4301)
Oro slėgis (bar/MPa)	2 - 10/0,2 - 1
Oro kokybė	Sausas ir be tepalų
Oro srautas (m³/min)	0,5 - 3,5
Garso lygis (dB(A))	99
Sauso ledo talpa (kg)	15

Standartiniai priedai

Tepalas antgalių srieginėms jungtims ■ Plokščios srovės antgalis ■ Raktas (antgalių keitimui) 2 vnt. ■ Išpurškimo žarna su elektrinio valdymo laidu ir greitomis jungtimis ■ Valdymo pistoletas (ergonomiškas ir saugus) ■ Sauso ledo kiekis reguliuojamas tiesiogiai ant pistoleto ■ Oro spaudimas reguliuojamas tiesiogiai ant pistoleto ■ Jungiklis „tik oras“ arba „sausas ledas ir oras“ ant pistoleto

Užsakymo Nr. 1.574-002.0

Rekomenduojami priedai

Trumpas plokščios srovės antgalis

Užsakymo Nr. 4.574-040.0

Ilgas apvalus purkštukas

Užsakymo Nr. 4.574-037.0

Plakiklis

Užsakymo Nr. 4.574-026.0

Suslėgto oro žarna, 1", 20 m

Užsakymo Nr. 6.574-280.0



SANDĖLIAI

Kärcher turi tinkamiausią sprendimą, kaip greitai ir efektyviai atlikti valymo procesą sandėlyje. Tai padidins darbų saugumą, ir padės išvengti nelaimingų atsitikimų.



KM 85/50 R Bp Pack

Šluotos ir vakuuminės šluotos

- Kompaktiškas dizainas maksimaliam manevringumui
- Lengvas ir intuityvus valdymas
- Įtraukiamas šoninis šepetys

Techniniai parametrai

Traukos pavarą	DC motoras
Pavara - Galia (V / W)	24 / 1000
Pavaros tipas	Elektrinis
Maks. našumas (m ² /h)	5100
Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepetiais (m ² /h)	6510
Darbinis plotis (mm)	615
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	850

Standartiniai priedai

Rankinė filtro valymo sistema ■ Mechaninis filtro valymas ■ Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys ■ Reguliuojama siurbimo galia ■ Sklendė didesnės apimties šiukšlėms ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Šlavimo principas suverčiant ■ Važiavimo pavarą, pirmyn

Užsakymo Nr. 1.351-127.0

Rekomenduojami priedai

Add-on kit side broom left KM 85/50 R

Užsakymo Nr. 2.852-321.0

Add-on kit revolving signal light

Užsakymo Nr. 2.852-500.0



KM 75/40 W P

Šluotos ir vakuuminės šluotos

- Šiukšlių konteineris su įleista rankenėle.
- Valymo volelių keltimas be įrankių
- Veiksminga filtro valymo sistema su filtro pakeitimu švarioje pusėje be įrankių

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	Benzinas
Naudotojų / operatorių skaičius	keturtaktis variklis
Variklio gamintojas	Honda
Pavara - Galia (W)	3300
Maks. našumas (m ² /h)	3375
Darbinis plotis (mm)	550
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	750

Standartiniai priedai

Plokščias gofruotas polesterio filtras ■ Rankinė filtro valymo sistema ■ Važiavimo pavarą, pirmyn ■ Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Mobilus konteineris ■ Sklendė didesnės apimties šiukšlėms ■ Atlenkama rankena ■ Šlavimo principas suverčiant

Užsakymo Nr. 1.049-205.0

Rekomenduojami priedai

Reversing rolling mill hard

Užsakymo Nr. 6.906-885.0



B 60 W

Grindų plovimo įrenginiai

Techniniai parametrai

Įtampa (V/Hz)	100 - 240/50 - 60
Darbinis siurbimo plotis (mm)	850
Maks. našumas (m ² /h)	3900
Faktinis ploto išvalymas (m ² /h)	2340
Talpa švaram/purvinam vandeniui (l)	60/60
Šepčio slėgis (g/cm ²)	265
Šepčio apsisukimų greitis (rpm)	600 - 1300

Standartiniai priedai

Cilindrinis šepetys ■ DOSE ■ Šlavimo funkcija ■ Sistema talpa talpoje ■ Variklis Akumuliatorius

Užsakymo Nr. 1.384-020.2

Rekomenduojami priedai

Cilindrinis šepetys, kietas, žalia, 638 mm

Užsakymo Nr. 6.906-983.0

Žarna patogiam vandens pripylimui

Užsakymo Nr. 6.680-124.0

Ratas, atsparus tepalams

Užsakymo Nr. 6.435-702.0



BR 45/22 C

Grindų plovimo įrenginiai

- Ličio jonų akumuliatorius
- Įmontuotas įkroviklis įeina į komplektaciją.
- Reguliuojamo aukščio rankena

Techniniai parametrai

Įtampa (V)	25,2
Darbinis šepčio plotis (mm)	450
Darbinis siurbimo plotis (mm)	500
Nominali galia (W)	iki 550
Akumuliatorius (V/Ah)	25,2/42
Maks. našumas (m ² /h)	1800
Talpa švaram/purvinam vandeniui (l)	22/22

Standartiniai priedai

Cilindrinis šepetys ■ 2-jų talpų sistema. ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Reguliuojamas slėgis ■ Transportavimo ratai ■ Siurbimo baltis, tiesus

Užsakymo Nr. 1.783-460.0

Rekomenduojami priedai

Cilindrinis šepetys, kietas, žalia, 450 mm

Užsakymo Nr. 4.762-407.0

Žarna patogiam vandens pripylimui

Užsakymo Nr. 6.680-124.0



TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALYMAS

Profesionalus automobilių plovimas paprastai: Kärcher siūlo maksimalų lankstumą - nuo automobilių savitarnos plovyklų iki komercinių transporto priemonių plovimo sistemų.



HDS 10/20-4 M

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Ekonominis ecoefficiency režimas
- 2 talpos valymo priemonei
- Trifazis variklis: aušinamas vandeniu

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	500 - 1000
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 200/3 - 20
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Galia (kW)	7,8
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	6,4
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	5,1

Standartiniai priedai

Ploviklio naudojimo funkcija 20+10 l talpa ■ Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 10 m, Ilgaamžis ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ ANTI!Twist ■ Rezervuarai plovimo priemonei, apsaugai nuo apkalkėjimo ir kurui papildomo iš įrenginio išorės ■ Valdymo skydelis su kontrolinėm lemputėm

Užsakymo Nr. 1.071-900.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3
Užsakymo Nr. 4.112-055.0
 Aukšto slėgio žarna "Longlife", 20 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock
Užsakymo Nr. 6.110-027.0
 Greito sujungimo jungtis
Užsakymo Nr. 2.115-000.0
 Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm
Užsakymo Nr. 4.112-035.0



HDS 12/18-4 SX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Galimi du purškimo antgalio režimai
- 2 talpos valymo priemonei
- Ekonominis ecoefficiency režimas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	600 - 1200
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	7,7
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	6,2
Galia (kW)	8,4

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m, Ilgaamžis ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ Slėgio jungiklis ■ Galimas darbas su 2 lancetais ■ Polijų keitimo kištukas (Trifazis)

Užsakymo Nr. 1.071-925.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3
Užsakymo Nr. 4.112-055.0
 Aukšto slėgio žarna, 20 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock
Užsakymo Nr. 6.110-032.0
 Greito sujungimo jungtis
Užsakymo Nr. 2.115-000.0
 Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm
Užsakymo Nr. 4.112-035.0



HDS 8/18-4 CX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Ekonominis ecoefficiency režimas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	300 - 800
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Galia (kW)	6
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	5
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	4

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Slėgio pulsacijų slopinimo sistema (SDS) ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ Slėgio jungiklis ■ Įmontuotas kuro ir ploviklio bakas

Užsakymo Nr. 1.174-906.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 2
Užsakymo Nr. 4.112-054.0
 Aukšto slėgio žarna, 20 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock
Užsakymo Nr. 6.110-032.0
 Greito sujungimo jungtis
Užsakymo Nr. 2.115-000.0
 Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm
Užsakymo Nr. 4.112-035.0



HDS 7/16 CX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Ekonominis ecoefficiency režimas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	270 - 660
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 160/3 - 16
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	max. 80
Galia (kW)	4,7
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	4,1
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	3,3

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Slėgio pulsacijų slopinimo sistema (SDS) ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ Slėgio jungiklis ■ Įmontuotas kuro ir ploviklio bakas

Užsakymo Nr. 1.173-904.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 2
Užsakymo Nr. 4.112-054.0
 Aukšto slėgio žarna, 20 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock
Užsakymo Nr. 6.110-032.0
 Greito sujungimo jungtis
Užsakymo Nr. 2.115-000.0
 Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm
Užsakymo Nr. 4.112-035.0



HD 10/25-4 SX Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Vandeniu vėsinamas trijų fazių variklis
- Sunkiai išvalomi nešvarumai veikiami didžiausios jėgos

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	500 - 1000
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 250/3 - 25
Maks. slėgis (bar/MPa)	275/27,5
Galia (kW)	9,2
Svoris (su priedais) (kg)	73,8
Svoris (su pakuote) (kg)	79,322

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Purškimo pistoletas su minkšta danga ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Rotacinis antgalis ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ 4 polių trifazis variklis su oro ir vandens aušini

Užsakymo Nr. 1.286-927.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3
Užsakymo Nr. 4.112-055.0
 Aukšto slėgio žarna, 20 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock
Užsakymo Nr. 6.110-032.0
 Greito sujungimo jungtis
Užsakymo Nr. 2.115-000.0
 Besisukantis plovimo šepetys, > 800 l/h, nailono šeriai
Užsakymo Nr. 4.113-002.0



HD 6/15 MX Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/230/50
Vandens srautas (l/h)	560
Darbinis slėgis (bar/MPa)	150/15
Maks. slėgis (bar/MPa)	225/22,5
Galia (kW)	3,1
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	31,8

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m, Premium kokybė ■ Purškimo ietis 840 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Rotacinis antgalis ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ Slėgio jungiklis

Užsakymo Nr. 1.150-931.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 1
Užsakymo Nr. 4.112-053.0
 Aukšto slėgio žarna "Longlife", 20 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock
Užsakymo Nr. 6.110-027.0
 Greito sujungimo jungtis
Užsakymo Nr. 2.115-000.0
 Besisukantis plovimo šepetys, < 800 l/h, nailono šeriai
Užsakymo Nr. 4.113-004.0



HD 5/15 CX Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Automatinis spaudimo sumažinimas.
- Veikia horizontalioje ir vertikalioje padėtyse
- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/230/50
Vandens srautas (l/h)	500
Darbinis slėgis (bar/MPa)	150/15
Maks. slėgis (bar/MPa)	200/20
Galia (kW)	2,8
Maitinimo kabelis (m)	5
Antgalio dydis (mm)	32

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Purškimo ietis 840 mm ■ Trijų padėčių antgalis (0°/25°/40°) rankinis ■ Rotacinis antgalis ■ Žarnos ritė ■ Ploviklio naudojimo funkcija Pasiurbimas ■ Slėgio jungiklis

Užsakymo Nr. 1.520-932.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 1

Užsakymo Nr. 4.112-053.0

Aukšto slėgio žarna "Longlife", 20 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Užsakymo Nr. 6.110-027.0

Greito sujungimo jungtis

Užsakymo Nr. 2.115-000.0

Besisukantis plovimo šepetys, < 800 l/h, nailono šeriai

Užsakymo Nr. 4.113-004.0



HD 9/18-4 ST

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Kompaktiškas
- Įtrauktas pilnas purškimo priedas
- Vienos ieties

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	460 - 900
Darbinis slėgis (bar/MPa)	40 - 180/4 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	200/20
Tiekiamo vandens temperatūra (°C)	70
Galia (kW)	6,8
Apsauga (A)	16

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 8, 315 bar ■ Trijų padėčių antgalis (0°/25°/40°) rankinis ■ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 1050 mm ■ Paruoštas nuotoliniam valdymui ■ Pasiruošęs srauto reguliavimui

Užsakymo Nr. 1.524-950.2

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3

Užsakymo Nr. 4.112-055.0

Aukšto slėgio žarna "Longlife", 20 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Užsakymo Nr. 6.110-027.0

Greito sujungimo jungtis

Užsakymo Nr. 2.115-000.0

Besisukantis plovimo šepetys, > 800 l/h, nailono šeriai

Užsakymo Nr. 4.113-002.0



TRANSPORTO PRIEMONIŲ SALONO PRIEŽIŪRA

Pasiūlykite savo klientams dar daugiau: transporto priemonių salono valymas kaip papildoma paslauga dažnai užtikrina didesnę klientų lojalumą. Naudojant Kärcher plaunamuosius dulkių siurblius, galite patogiai, švelniai ir kruopščiai išvalyti sėdynes, kilimus ir tekstilę, durelių apmušalus ir įsisenėjusius nešvarumus.



PUZZI 8/1 C

Kilimų valymo įrenginiai

- Atlenkiamas laido kablys
- Didelis kojinis jungiklis
- Rankinio antgalio laikiklis

Techniniai parametrai

Maks. našumas (m ² /h)	12 - 18
Oro srautas (l/s)	61
Vakuumas (mbar / kPa)	230/23
Purškimo intensyvumas (l/min)	1
Purškimo slėgis (bar)	1
Talpa švariam/purvinam vandeniui (l)	8/7
Turbinos galia (W)	1200

Standartiniai priedai

Purškimo žarna su integruotu vandens padavimu 2,5 m ■ Integruotas laikiklis mažam antgaliui ■ Maitinimo kabelis 7,5 m ■ Baldinis antgalis ■ Baldinio antgalio laikiklis ■ Kablys laidui ■ Rankena su jungikliu

Užsakymo Nr. 1.100-225.0

Rekomenduojami priedai

Plyšio antgalis
Užsakymo Nr. 4.130-010.0



HV 1/1 Bp Pack Fs

Akumulatorinis dulkių siurbliai

- Galingas Kärcher Battery Power+ 18 V akumulatorius
- Specialūs priedai pritaikyti valymo paslaugų tiekėjų poreikiams
- Energiją taupantis ecoefficiency režimas

Techniniai parametrai

Akumuliatorių platforma	18 V akumuliatorių platforma
Konteinerio talpa (l)	0,9
Garso lygis (dB(A))	70
Oro srautas (l/s)	33
Vakuumas (mbar / kPa)	47 / 4,7
Standartinis nominalus diametras	ID 35
Akumuliatoriaus tipas	Ličio jonų baterija

Standartiniai priedai

Variantas Komplektuojama su akumulatoriumi ir įkrovikliu ■ Akumulatorius 18 V / 2,5 Ah Battery Power akumulatorius (1 vnt.) ■ Akumuliatoriaus įkroviklis 18 V Battery Power greitis kroviklis (1 vnt.) ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,5 m, 35 mm, Plastikiniai paviršiai ■ Grindų antgalis ■ Baldinis antgalis ■ Plyšinis antgalis ■ Siurbimo šepetys

Užsakymo Nr. 1.394-260.0



NT 30/1 Ap L

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema
- Plokščias filtras su korpusu
- Lanksti žarna ir elektrinio laido dėtuvė

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	74
Vakuumas (mbar/kPa)	273/27,3
Konteinerio talpa (l)	30
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	1380
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2,5 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 300 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Plokščias gofruotas filtras Popierius ■ Filtro valymas ApClean (pusiau automatinė filtro valymo sistema).

Užsakymo Nr. 1.148-221.0

Rekomenduojami priedai

Siurbimo žarna, laidai elektrai, DN35, 4m.

Užsakymo Nr. 2.889-137.0

Priedų komplektas automobilių valymui, DN35

Užsakymo Nr. 2.862-166.0

Siurbimo antgalis automobiliams, DN35

Užsakymo Nr. 6.906-108.0



NT 22/1 Ap

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinis filtro valymas.
- Siurbimo žarnos jungtis pritvirtinta prie įrenginio galvutės.
- Drėgmei atsparus PES filtras.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	71
Vakuumas (mbar/kPa)	255/25,5
Konteinerio talpa (l)	22
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	1300
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 1,9 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,5 m, Plastikiniai paviršiai ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 300 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Kasetinis filtras PES ■ Filtro valymas ApClean (pusiau automatinė filtro valymo sistema). ■ Saugos klasė II

Užsakymo Nr. 1.378-600.0

Rekomenduojami priedai

Siurbimo žarna, DN35, 4m.

Užsakymo Nr. 2.889-135.0

Priedų komplektas automobilių valymui, DN35

Užsakymo Nr. 2.862-166.0

Siurbimo antgalis automobiliams, DN35

Užsakymo Nr. 6.906-108.0





KÄRCHER
Professional

ATSIPALaiduokite

Užtikrinio išlaikymui reikalinga jėga lygi nuliui. Jokio vargo. Jokio streso. EASY! Force pistoletas palengvina apkrovą sąnariams, raumenims ir visam kūnui. Atliekant palyginimą EASY! Force paliko įspūdį visiems vartotojams, tiek vyrams, tiek moterims. Mūsų EASY! Force aukšto slėgio pistoletas palengvina darbą ir leis efektyviau dirbti nepavargstant. www.karcher.it

VISKAS DĖL ŠVARIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

Kai žinote, kokio rezultato norite: idealios sistemos automobilių išorės ir salono valymui. Sukurtos taip, kad būtų labai efektyvios, ilgai tarnautų, užtikrintų puikius valymo rezultatus, sunaudotų mažai vandens ir būtų ekologiškos. Mūsų plovimo sistemos yra būtent tai, ko jums reikia: pritaikytos jūsų poreikiams.

www.kaercher.lt



AKINANTYS REZULTATAI KELIUOSE

Norint išvalyti komercines transporto priemones, jums reikia plovimo sistemų. Mes siūlome puikiai suderintas sistemas, kurios gali atlaikyti bet kokius iššūkius, todėl galite išvalyti įvairaus dydžio transporto priemones, tokias kaip sunkvežimiai ir autobusai. Rezultatas matomas iš karto, o sistemos yra ekonomiškai efektyvios. www.kaercher.lt



IŠNAUDOKITE SAULĖS ENERGIJĄ

Nešvarumai, tokie kaip dulkės, suodžiai ir žiedadulkių nuosėdos, sumažina jūsų ant stogų esančių fotovoltinių ir saulės šiluminių modulių efektyvumą iki 30 proc., o atvirose erdvėse - iki 10 proc. Natūralaus lietaus, kondensato ir vėjo poveikio nepakanka efektyviai modulių švarai užtikrinti. www.kaercher.lt





PARASTI SPRENDIMAI TACT SYSTEMOS DĖKA

Tam, kad būtų užtikrina geriausia apsauga nuo smulkių dulkių, mes patobulinome Tact sistemą. Rezultatas - galingi Tact serijos dulkių siurbiai su ypač efektyvia filtrų valymo funkcija ir unikaliu 180 kg konteineriu skirtu smulkioms dulkėms (A kategorijos mineralinės dulkės), kuris užtikrina ilgą filtro tarnavimo laiką - kol filtrą reiks valyti rankiniu būdu. www.kaercher.it





TOBULAS REZULTATAS PER 10 MINUČIŲ.

IŠŠŪKIS PRIIMTAS

Karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai sukurti atlikti savo darbą. Jie greitai ir kruopščiai pašalina net labiausiai įsisenėjusius nešvarumus nuo transporto priemonių, pagreitina darbą, taip užtikrinant didesnį efektyvumą. Atraskite visą įrenginių asortimentą.



















www.kaercher.lt




































VALYMO PRIEMONĖS

Karcher valymo ir priežiūros priemonės yra universalios ir veiksmingos, kaip ir įrenginiai, su kuriais jos naudojamos. Būtent dėl to, kad jos specialiai sukurtos naudoti kartu su mūsų įrenginiais, užtikrina geriausius švaros rezultatus.



	Pritaikymas	Savybės	Pakuotės dydis		Užsakymo nr.
Salonai					
 <p>FloorPro RM 756 universalus ploviklis Geros drėkinimo savybės, universalus ir labai ekonomišką: RM 756 FloorPro universalus ploviklis kasdieniniam rankiniam valymui bei darbui su grindų plovimo įrenginiais.</p>	Rankinis valymas - švaros palaikymui Grindų plovimo mašinos - švaros palaikymas	silpnai šarminis pH: 9	1 l	12	6.295-913.0
			2,5 l	4	6.295-915.0
			10 l	1	6.295-914.0
 					
 <p>FloorPro Apdailos plytelių valiklis RM 753 Specialus visų smulkių akmens masės plytelių valiklis. Patikimai ištirpina aliejų, riebalus ir mineralines medžiagas. Nepažeidžia smulkių akmens masės plytelių neslystančių savybių. Be tenzidų ir lengvai atsiskiriantis.</p>	Grindų plovimo mašinos - giluminis valymas Grindų plovimo mašinos - švaros palaikymas Rankinis valymas - švaros palaikymui Rankinis valymas - kruopščiam valymui	silpnai šarminis pH: 10,5	2,5 l	4	6.295-587.0
			10 l	1	6.295-082.0
 					
 <p>Universalus dėmių valiklis, RM 769 Universalus dėmių valiklis skirtas visų tekstilės paviršių ir minkštų baldų valymui. Patikimai pašalina tepalų, batų valymo priemonių, kramtomosios gumos, flomasterių žymes, užrašus ant sienų ir pan.</p>	rankinis	pH:	500 ml	8	6.295-490.0
					
Servisai					
 <p>FloorPro Pramoninė valymo priemonė RM 69 FloorPro mažai putojanti valymo priemonė RM 69 skirta pramonės sektoriaus patalpų grindims valyti. Pašalina net labai įsisenėjusius riebalus, tepalus, suodžius ir mineralines priemaišas.</p>	Mašinų priežiūros valymas Mašinų tarpinis valymas Rankinis valymas - švaros palaikymui	silpnai šarminis pH: 10,7	2,5 l	4	6.296-058.0
			10 l	1	6.296-049.0
			20 l	1	6.296-050.0
 					
 <p>FloorPro Padangų pėdsakų ir nuotrynų valiklis RM 776 Itin veiksminga speciali valymo priemonė, skirta pašalinti gumos likučius ir ratų žymes, kurias palieka pramoninės mašinos. Taip pat tinka sunkiai įveikiamų tepalų ir purvo dėmių bei polimerų ir vaško dangų pašalinimui.</p>	Giluminis valymas	šarminis pH: 13,3	10 l	1	6.295-545.0
			20 l	1	6.295-546.0
					
 <p>PressurePro Intensyvus tirpalas baziniams valymui RM 750 Veiksminga gilaus valymo priemonė puikiai pašalina sunkiausiai įveikiamas dėmes, pavyzdžiui, tepalus, riebalus, suodžius, kraują ir baltymines medžiagas. Mažai putoja. Rekomenduojamas naudoti su paviršiaus valikliais. Be nitrilotriacetato.</p>	Aukšto slėgio įrenginiai Grindų plovimo mašinos - giluminis valymas Grindų plovimo mašinos - grindų dangos šalinimas rankinis Grindų plovimo mašinos - švaros palaikymas	šarminis pH: 13,7	10 l	1	6.295-539.0
 					
Plovyklos					
 <p>PressurePro Aktyvusis valiklis, šarminis RM 81 Efektyviai ir švelniai veikiantis koncentruotas ploviklis naudojimui su aukšto slėgio plovimo įrenginiais. Pašalina tepalų, riebalų ar kt. mineralinius nešvarumus. Tinka transporto priemonių, variklių, sunkvežimių tentų plovimui. Be nitrilotriacetato rūgšties</p>	Aukšto slėgio įrenginiai Įvairūs purkštuvai	šarminis pH: 12,3	2,5 l	4	6.295-555.0
			10 l	1	6.295-556.0
			20 l	1	6.295-557.0
 					

Ploviklos		Pritaikymas	Savybės	Pakuotės dydis	Užsakymo nr.
	VehiclePro Putų valiklis RM 838 Šarminis putų valiklis RM 838, skirtas bekontaktam transporto priemonių plovimui, be vargo pašalina tepalų ir riebiųjų dėmes, vabzdžių likučius ir kelio purvą bei švelniai padengia dažus. Atitinka VDA	Savitarnos plovyklose su „MultiApp“ stanga Aukšto slėgio plovimo įrenginiai su putų antgaliu	šarminis pH: 13	20 l	1 6.295-838.0
					
	VehiclePro Ratlankių valiklis, šarminis RM 801 Classic Specialus ratlankių valiklis visoms lengvo metalo ar plieno ratlankiams (išskyrus paskirties ratlankius). Švelniai ir efektyviai pašalinamas sunkiausiai įveikiamas purvas - kelių dulksės, priekpusios stabdžių dulksės, padangų dulksės ir žiemos metu barstomos druskos nuosėdos. Neturi žalingo poveikio betoninėms grindims ar ratlankių latakėliams.	Įvairūs purkštuvai Savitarnos automobilių plovyklos Komerinėms automobilių plovykloms	šarminis pH: 13,5	20 l	1 6.295-323.0
					
	VehiclePro Purškiamas vaškas RM 821 Classic Šis skystas purškiamas vaškas suteikia transporto priemonei blizgesio ir ilgalaikę apsaugą. Vandens kokybė įtakos neturi, suteikia tolygią išvaizdą net ir be džiovinimo pūtimo būdu.	Aukšto slėgio įrenginiai Savitarnos automobilių plovyklos	silpnai rūgštinis pH: 4	2,5 l	4 6.295-583.0
				20 l	1 6.295-431.0
	VehiclePro Krovinių automobilių ploviklis, šarminis RM 805 Ši pirminio apipurškimo priemonė, skirta naudoti su šepetiais ir aukšto slėgio plovyklose, veiksmingai pašalina sunkiausiai įveikiamus nešvarumus - alyvą, suodžius, tepalus, dervą, vabzdžių likučius ir pilką sluoksnį nuo visų tipų komercinių automobilių.	Įvairūs purkštuvai Aukšto slėgio įrenginiai Komerinėms automobilių plovykloms	šarminis pH: 12,8	20 l	1 6.295-550.0
					
	PressurePro Vandens minkštiklis RM 110 Apsauga nuo kalkių susidarymo karšto vandens didelio slėgio valymo priemonėse. Naujoji formulė siūlo patobulintą apsaugą nuo kalkių nuosėdų susidarymo kaitinimo spiralinių sistemose (iki 150 °C), o taip pat integruota apsauga nuo korozijos visiems HDS mašinų komponentams, kurie turi sąlytį su vandeniu.	Karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai	silpnai šarminis pH: 9	1 l	6 6.295-312.0
				10 l	1 6.295-303.0
				20 l	1 6.295-488.0
	PressurePro Vandens minkštiklis RM 110 Priemonė, apsauganti nuo kalkių formavimosi karšto vandens aukšto slėgio valymo priemonėse su integruota pasauga nuo rūdžių. Ypač tinka naudojimui naujose HDS įrenginiams su System Care galimybe. Naujoji System care Advance 1 RM 110 ASF formulė suteikia didesnę apsaugą nuo kalkių susidarymo kaitinimo elementų sistemose (iki 150 °C) ir apsaugą nuo rūdžių visiems HDS mašinų komponentams, kurie turi kontaktą su vandeniu.			1 l	6 6.295-625.0
Transporto priemonių vidaus priežiūra					
	CarpetPro Valiklis, Miltelių RM 760 Classic „CarpetPro Cleaner“ „iCapsol RM 760 Powder OA“ yra purškiamasis valiklis, pasižymintis efektyvumu. „iCapsol“ kapsuliavimo technologija ir kvapų neutralizavimo technologija. Nereikia daug laiko skalauti.	Giluminis valymas Tarpinis valymas	silpnai šarminis pH: 8,8	0,8 kg	4 6.295-849.0
					
					

Plovimo sistemos		Pritaikymas	Savybės	Pakuotės dydis	Užsakymo nr.
	RM 890** 20L precleaner	Komerinėms automobilių plovykloms	šarminis pH: 13	10 l	1 6.296-003.0
				20 l	1 6.296-004.0
	NOCH NICHT GEPFLEGT ----->	Komerinėms automobilių plovykloms	silpnai šarminis pH: 10,5	10 l	1 6.295-995.0
				20 l	1 6.295-996.0
		Komerinėms automobilių plovykloms	silpnai šarminis pH: 8,9	10 l	1 6.295-998.0
				20 l	1 6.295-999.0
	RM 893** 20l drying assistance	Komerinėms automobilių plovykloms	silpnai rūgštinis pH: 5	10 l	1 6.296-001.0
				20 l	1 6.296-002.0
	NOCH NICHT GEPFLEGT ----->	Komerinėms automobilių plovykloms	pH: 6,3	10 l	1 6.295-993.0
				20 l	1 6.295-994.0
	VehiclePro Truck Cleaner, rūgštinis RM 804 Rūgštinė priemonė komercinių transporto priemonių plovimui su aukšto slėgio plovimo įrenginiais. Pašalina mineralinius nešvarumus, pvz., Tinką, kalkes, skiedinį ir betoną, nuo statybinių transporto priemonių ir plieno konstrukcijų.	Įvairūs purkštuvai Aukšto slėgio įrenginiai Komerinėms automobilių plovykloms	rūgštinis pH: 1	20 l	1 6.295-595.0
					
	VehiclePro Krovinių automobilių ploviklis, šarminis RM 805 Ši pirminio apipurškimo priemonė, skirta naudoti su šepetiais ir aukšto slėgio plovyklose, veiksmingai pašalina sunkiausiai įveikiamus nešvarumus - alyvą, suodžius, tepalus, dervą, vabzdžių likučius ir pilką sluoksnį nuo visų tipų komercinių automobilių.	Įvairūs purkštuvai Aukšto slėgio įrenginiai Komerinėms automobilių plovykloms	šarminis pH: 12,8	20 l	1 6.295-550.0
					
	VehiclePro Šampūnas plovimui šepetiais RM 811 Classic Labai veiksmingas, vaškavimui tinkantis šampūnas, skirtas plovimui su šepetiais automatinėse automobilių plovyklose. Specialiai sukurtas sumažinti šepelių slidimo trintį ir taip apsaugoti transporto priemonės paviršių.	Komerinėms automobilių plovykloms	silpnai šarminis pH: 8,7	20 l	1 6.295-439.0
					
	VehiclePro Skysta oda RM 833 Speciali džiūvimą palengvinanti priemonė plovimo įrenginiams be pūtimo įrangos. Leidžia vandeniui nubėgti nuo didesnių paviršių ir džiūsta nepalikdama žymių bei dryžių. Taip pat tinka aukšto slėgio plovimo priemonėms.	Komerinėms automobilių plovykloms	šarminis pH: 12	20 l	1 6.295-391.0
					

BŪKITE SAVO SĖKMĖS KALVIAI. MES SUTEIKSIME VISAPUSIŠKĄ PARAMĄ

Sujungus skirtingus talentus, užduotys gali tapti daug lengvesnės. Daug lengviau bendrų tikslų siekti kartu, papildant vieniems kitus ir mokantis vieniems iš kitų. Šį procesą galima pavadinti proceso principu. Mes tai vadiname Kärcher Paslaugomis. Partnerystės pažadas. Profesionalai - profesionalams.




Kärcher paslaugos:

Visas paketas paslaugų iš pasaulyje pirmaujančio lyderio rankų. Tobula progresyvioji Kärcher sistemos tampa su inovatoriškais įrankiais, individualiais paslaugų paketais ir našia programine įranga.



Kärcher Lease – Lizingas

Individualu. Lankstu. Saugu. Mes suteikiame jums lankstumą, ir sąlygas kurių jums reikia: su lizingo ir finansavimo modeliais skirtin-giems poreikiams patenkinti, tokiems kokie patogūs jums.



Kärcher naudoti įrenginiai.

Kai naudoti įrenginiai yra būtent tai ko jums reikia. Pradedantiesiems? O gal tiesiog norite sutaupyti? Mes rasime jums tinkamiausią naudotą įrenginį. Naudotas, tačiau atnaujintas, geras tačiau, prieinama kaina. Pasiūlymai nuolat keičiasi, todėl klauskite mūsų.



Kärcher Service - Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimas, paslauga užtikrinanti pasitikėjimą. Visada. Paslaugos kurių jums iš tikrųjų reikia. Greitas atsakymas - maksimalus prieinamumas. Maksimalus vertės išlaikymas ir visų įstatymų nustatytų reikalavimų laikymasis.



Kärcher nuoma

Kärcher nuoma – nuomokite įrenginį, kurio jums reikia. Nuomokite vietoj to, kad pirktumėte. Ir gaukite daugiau: patirties ir Kärcher pilnas paslaugų paketas viename.



Kärcher Maintain - techninės priežiūros paslaugos

Kiekvienas paslaugų paketas individualiai pritaikytas ir apibrėžtas poreikiais. Paslaugų spektras apima įrenginių patikrinimus, kaip numatyti dalių patikrinimai ir saugumo bandymai, priežiūra ir fiksuotas mokestis už pilną paslaugų paketą.



makes a difference

Norėdami gauti daugiau informacijos, susiekite su mumis:

UAB Kärcher

Ukmergės g. 283., 06313 Vilnius, Lietuva

Tel. nr. +370 5 203 1681

el. p. info@lt.kaercher.com

www.kaercher.lt