

KÄRCHER

ŠVAROS UŽTIKRINIMAS ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIUJE


Sprendimai jums

PROFESIONALI ĮRANGA | ŽEMĖS ŪKIS



ŠVAROS PALAIKYMAS DARBO METU

Palaiykite švarą visose žemės ūkio srityse

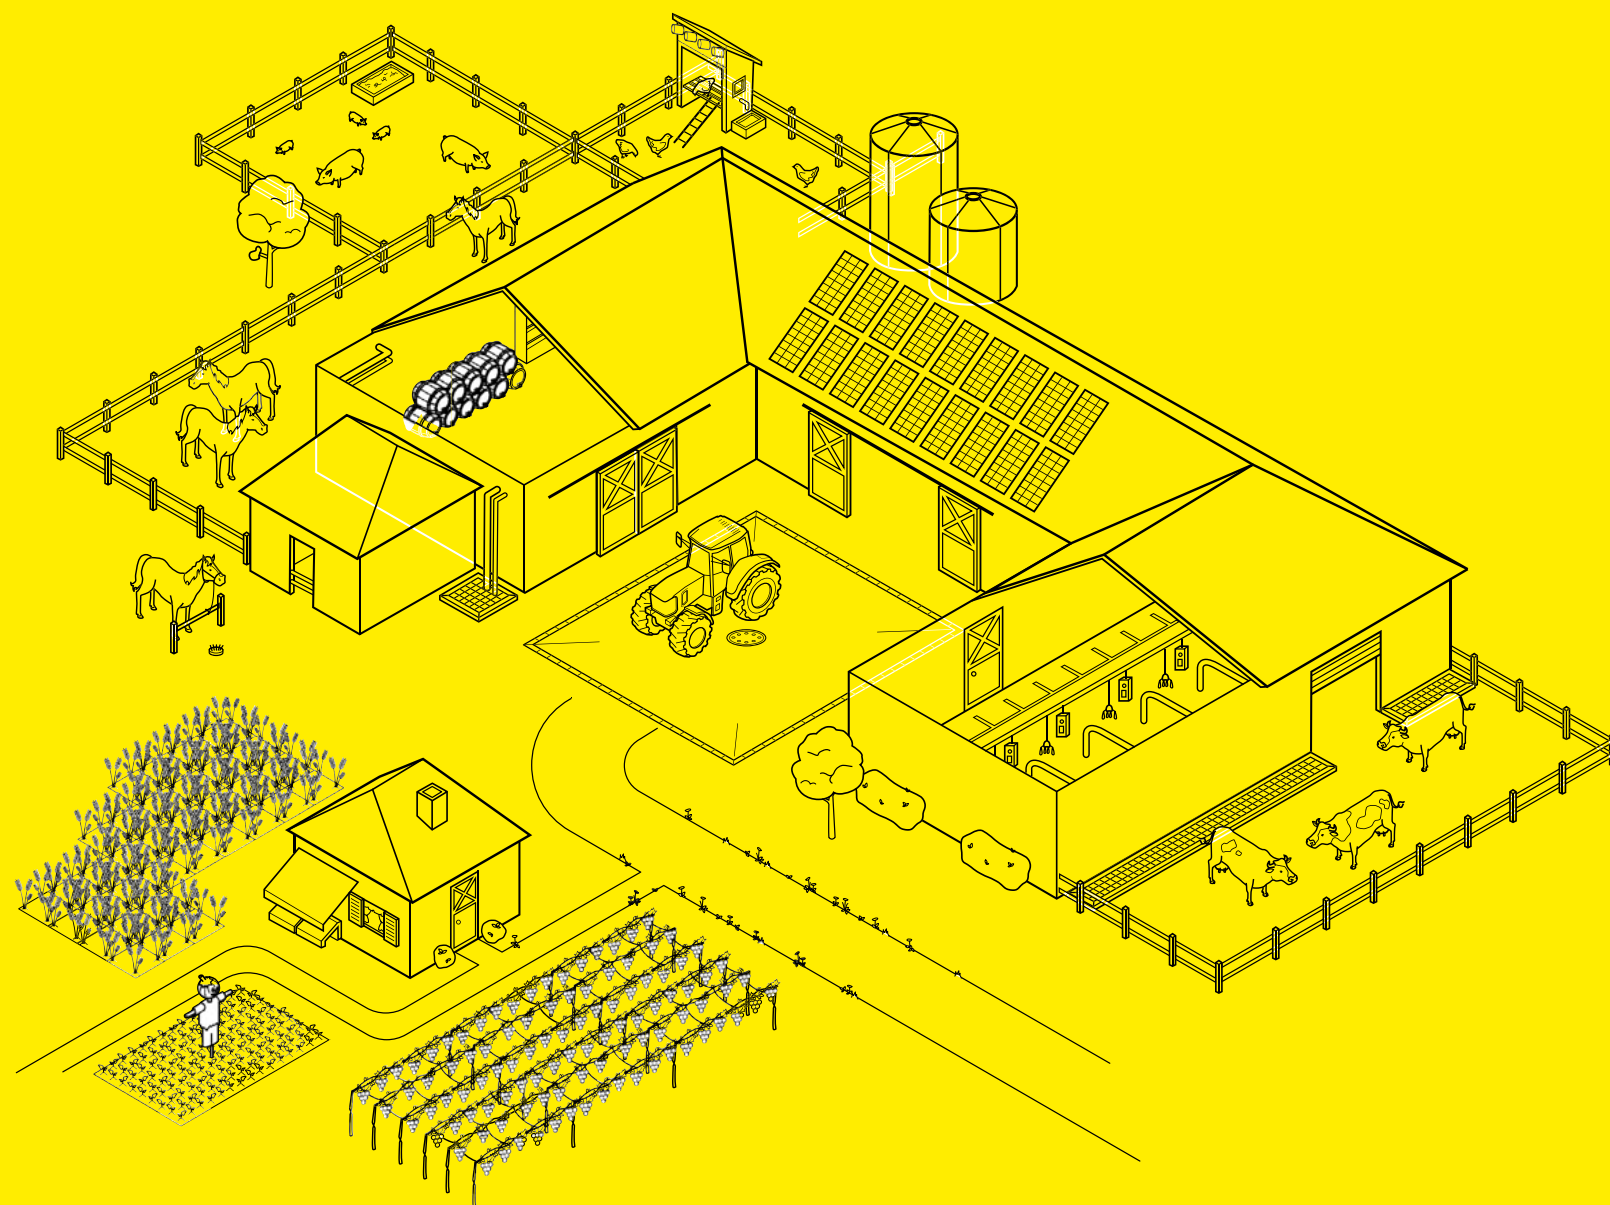

4 Kiaulių auginimas
12 Melžiamų karvių ir galvijų auginimas
22 Paukštininkystės ūkiai
30 Derlius ir logistika
44 Automatizuotas valymas
54 Augalininkystė šiltnamiuose

68 Kaimo turizmas ir ūkių parduotuvės
80 Vynuogių auginimas
94 EASY!Force
96 Komunalinio ūkio įranga
98 iSolar
100 Tact sistema
102 HDS - žemės ūkyje
104 Valymo priemonės
108 Kärcher paslaugos



KIAULIŲ AUGINIMAS

Paršiovimosi vietose bekompromisė higiena yra būtina sąlyga, norint veiksmingai apsaugoti jautrius gyvūnus nuo ligų. Šias higienai jautrias vietas rekomenduojame valyti kruopščiai, o tai padaryti padės karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai.

VALYMO REKOMENDACIJOS

- 1 Įsisenėjęs purvas**
Pirmu žingsniu įsisenėjusius nešvarumus rekomenduojama atmirškinti dideliu kiekiu vandens ir pašalinti mechaniškai. Platus HD/HDS įrenginių ir HDC sistemų asortimentas su priedais padės sumažinti išlaidas.
- 2 Reakcijos laikas ir valymas aukštu slėgiu**
Pasibaigus mirkymo laikui, prasideda grindų, įrangos dalių, sienų ir lubų kruopštus valymas aukštu valymas aukštu slėgiu. Siekiant dar geresnių rezultatų rekomenduojama plauti karštu vandeniu. Didelis vandens pralaidumas ir aukštas HD/HDS slėgis padeda pasiekti puikius rezultatus.
- 3 Vandens ir pašarų tiekimo sistemų valymas**
Geriamojo vandens linijos ir pašarų tiekimo komponentai reikalauja ypatingo dėmesio dėl taršos rizikos. Vamzdžių valymo rinkiniai ir valymo priemonės užtikrina optimalią švarą.
- 4 Džiovinimo laikas**
Prieš atliekant remonto ar rekonstrukcijos darbus, dažnai atliekamas valymo procesas, todėl reikėtų susiplanuoti laiką, skirtą džiuvimui. Valymas karštu vandeniu, sutrumpins džiuvimo laiką ir pagreitins darbų pradžią.
- 5 Dezinfekcija**
Užtikrina gyvūnų aplinką be mikrobų. Dezinfekuojant paviršius, visos dezinfekuojamos vietos turi būti visiškai švarios ir sausos. Purškimo įrenginiai ir putų antgaliai padeda tolygiai paskirstyti dezinfekavimo priemonę.

SVARBU

Dulkės yra ideali terpė veistis grybams, musėms ar pavojingiems mikrobams. Dulkių siurbimas, pvz. paršelių lizduose, gali sumažinti kvėpavimo takų ligų riziką, bei mikrobų ir grybelių kieki.

TINKAMI SPRENDIMAI SKIRTINGIEMS GYVULI- NINKYTĖMS ŪKIAMS

Optimalūs valymo sprendimai švariam, biologiškai saugiam ir gyvūnams nepavojingam paršelių auginimui ir kiaulininkystei.



HDS 13/20-4 SX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Galimi du purškimo antgalio režimai
- 2 talpos valymo priemonė
- Ekonominis ecoefficiency režimas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	600 - 1300
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 200/3 - 20
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	8,3
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	6,6
Galia (kW)	9,3

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m, Ilgaamžis ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ Slėgio jungiklis ■ Galimas darbas su 2 lancetais ■ Polių keitimo kištukas (Trifazis)

Užsakymo Nr. 1.071-932.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3
Užsakymo Nr. 4.112-055.0
Rotacinis antgalis, didelis, 070/080
Užsakymo Nr. 4.114-030.0
Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas
Užsakymo Nr. 4.112-000.0
Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims
Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HDS 12/18-4 SX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Galimi du purškimo antgalio režimai
- 2 talpos valymo priemonė
- Ekonominis ecoefficiency režimas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	600 - 1200
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	7,7
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	6,2
Galia (kW)	8,4

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m, Ilgaamžis ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ Slėgio jungiklis ■ Galimas darbas su 2 lancetais ■ Polių keitimo kištukas (Trifazis)

Užsakymo Nr. 1.071-925.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3
Užsakymo Nr. 4.112-055.0
Rotacinis antgalis, didelis, 070/080
Užsakymo Nr. 4.114-030.0
Aukšto slėgio žarna, 15 m, 315 bar
Užsakymo Nr. 6.110-033.0
Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims
Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HD 25/15-4 Cage Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Aukštos kokybės plieno rėmas
- Automatinis minkštas paleidimas, apsauga nuo nuotėkio, apsauga nuo tuščios eigos, apsauga nuo dviejų fazių trumpojo sujungimo
- Nepraduriami ratai užtikrina ilgalaikį mobilumą

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	500 - 2500
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 150/3 - 15
Maks. slėgis (bar/MPa)	190/19
Galia (kW)	13
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	120

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ▪ Aukšto slėgio žarna, 15 m, Premium kokybė ▪ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 1050 mm ▪ Padidintos galios purkštukas ▪ Rotacinis antgalis ▪ Ploviklio naudojimo funkcija Pasiurbimas ▪ Slėgio jungiklis ▪ Tolygus slėgio ir vandens srauto reguliavimas

Užsakymo Nr. 1.353-907.0

Rekomenduojami priedai

Ritė aukšto slėgio žarnai, dažyto metalo, skirta HD Cage serijos įrenginiams

Užsakymo Nr. 2.110-002.0

Antgalis putoms Basic 3

Užsakymo Nr. 4.112-055.0

Aukšto slėgio žarna, 40 m, 210 bar, 2 × EASY!Lock

Užsakymo Nr. 6.110-060.0

Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims

Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HD 20/15-4 Cage Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Milteliais dengtas vamzdinis plieno rėmas
- Automatinis minkštas paleidimas ir techniškai pažangus pistoletas
- Nepraduriami ratai užtikrina ilgalaikį mobilumą

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	500 - 2000
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 150/3 - 15
Maks. slėgis (bar/MPa)	190/19
Galia (kW)	11,5
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	118

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ▪ Aukšto slėgio žarna, 15 m, Premium kokybė ▪ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 1050 mm ▪ Padidintos galios purkštukas ▪ Rotacinis antgalis ▪ Ploviklio naudojimo funkcija Pasiurbimas ▪ Slėgio jungiklis ▪ Tolygus slėgio ir vandens srauto reguliavimas

Užsakymo Nr. 1.353-906.0

Rekomenduojami priedai

Ritė aukšto slėgio žarnai, dažyto metalo, skirta HD Cage serijos įrenginiams

Užsakymo Nr. 2.110-002.0

Antgalis putoms Basic 3

Užsakymo Nr. 4.112-055.0

Aukšto slėgio žarna, 40 m, 210 bar, 2 × EASY!Lock

Užsakymo Nr. 6.110-060.0

Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims

Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HD 9/18-4 ST

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Kompaktiškas
- Įtrauktas pilnas purškimo priedas
- Vienos ieties

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	460 - 900
Darbinis slėgis (bar/MPa)	40 - 180/4 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	200/20
Tiekiamo vandens temperatūra (°C)	70
Galia (kW)	6,8
Apsauga (A)	16

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ▪ Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 8, 315 bar ▪ Trijų padėčių antgalis (0°/25°/40°) rankinis ▪ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 1050 mm ▪ Paruoštas nuotoliniam valdymui ▪ Pasiruošęs srauto reguliavimui

Užsakymo Nr. 1.524-950.2

Rekomenduojami priedai

Easy!Lock vandens srauto reguliatorius 750-1100 l/h

Užsakymo Nr. 4.118-008.0

Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas

Užsakymo Nr. 4.112-000.0

Ritė aukšto slėgio žarnai, nerūdijančio plieno, automatinė, lanksčiu tvirtinimo mechanizmu

Užsakymo Nr. 6.392-076.0

Antgalis putoms Basic 3

Užsakymo Nr. 4.112-055.0



HD 8/18-4 P Modul

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Tvirtas, 4 polių lėtaeigis trijų fazių variklis
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	760
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	270/27
Galia (kW)	4,6
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	36

Standartiniai priedai

Slėgio jungiklis ▪ Vandens srauto reguliatorius

Užsakymo Nr. 1.524-980.0

Rekomenduojami priedai

EASY!Force Advanced

Užsakymo Nr. 4.118-005.0

Easy!Lock vandens srauto reguliatorius 750-1100 l/h

Užsakymo Nr. 4.118-008.0

Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas

Užsakymo Nr. 4.112-000.0

Aukšto slėgio žarna, 10 m, 250 bar, 2 × EASY!Lock

Užsakymo Nr. 6.110-035.0



HDC Standard

Stacionarus aukšto slėgio įrenginiai

- Ypatingai tvirti ir patikimi komponentai sunkioms darbo sąlygoms

Techniniai parametrai

Slėgis (bar / MPa)	80 / 160 / 8 / 16 / 16
Vandens srautas (l/h)	700 / 8000
Tiekiamo vandens temperatūra (°C)	max. 85
Variklio užvedimas	Soft start
Įtampa (Ph / V / Hz)	3 / 400 / 50
Matmenys (l × P × A) (mm)	1150 × 750 × 1840

Standartiniai priedai

Užsakymo Nr. 1.509-500.2

Rekomenduojami priedai

Ritė aukšto slėgio žarna, nerūdijančio plieno, automatinė, lanksčiu tvirtinimo mechanizmu

Užsakymo Nr. 6.392-076.0

Antgalis putoms Basic 3

Užsakymo Nr. 4.112-055.0

Rotacinis antgalis, didelis, 070/080

Užsakymo Nr. 4.114-030.0

Aukšto slėgio žarna, 10 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock

Užsakymo Nr. 6.110-031.0



NT 40/1 Ap L

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema
- Plokščias filtras su korpusu
- Lanksti žarna ir elektrinio laido dėtuė

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph / V / Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Oro srautas (l/s)	74
Vakuumas (mbar / kPa)	273 / 27,3
Konteinerio talpa (l)	40
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	1380
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2,5 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 300 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Plokščias gofruotas filtras Popierius ■ Filtro valymas ApClean (pusiau automatinė filtro valymo sistema).

Užsakymo Nr. 1.148-321.0

Rekomenduojami priedai

Prailginimo žarna, DN35, 2,5m.

Užsakymo Nr. 2.889-145.0

Antgalių rinkinys DN35

Užsakymo Nr. 2.860-116.0



KM 85/50 R Bp Pack

Šluotos ir vakuuminės šluotos

- Kompaktiškas dizainas maksimaliam manevringumui
- Lengvas ir intuityvus valdymas
- Įtraukiamas šoninis šepetys

Techniniai parametrai

Traukos pavara	DC motoras
Pavara - Galia (V / W)	24 / 1000
Pavaros tipas	Elektrinis
Maks. našumas (m ² /h)	5100
Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepetiais (m ² /h)	6510
Darbinis plotis (mm)	615
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	850

Standartiniai priedai

Rankinė filtro valymo sistema ■ Mechaninis filtro valymas ■ Laisvos fiksiacijos pagrindinis šepetys ■ Reguliuojama siurbimo galia ■ Sklendė didesnės apimtį šiuokšlėms ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Šlavimo principas suverčiant ■ Važiavimo pavara, pirmyn

Užsakymo Nr. 1.351-127.0

Rekomenduojami priedai

Add-on kit side broom left KM 85/50 R

Užsakymo Nr. 2.852-321.0



KM 70/20 C

Šlavimo įrenginiai

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	rankinis
Maks. našumas (m ² /h)	2800
Darbinis plotis (mm)	480
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	700
Konteinerio talpa / medžiaga (l)	42 / 20
Svoris (su priedais) (kg)	22
Svoris, paruoštos naudoti (kg)	23

Standartiniai priedai

Smulkių dulkių filtras ■ Rankinė šlavimo pavara ■ Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Atlenkama rankena ■ Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas ■ Naudojimui lauke ■ Naudojimui patalpuose

Užsakymo Nr. 1.517-106.0



MELŽIAMŲ KARVIŲ IR GALVIJŲ AUGINIMAS

Itin švari aplinka yra būtina sąlyga norint veiksmingai apsaugoti veršelius nuo ligų ir vykdyti bakterijų kontrolę pieno gamyboje. Nepriekaištingai švarūs veršelių gardai skatina sveikų gyvulių vystymąsi ir apsaugo nuo ekonominių nuostolių. Švari melžimo aikštelė garantuoja labai aukštą biosaugą pieno gamyboje.

VALYMO ŽINGSNIAI

- 1 Įsisenėjusių nešvarumų valymas**
Iš pradžių įsisenėjusius nešvarumus ir sankaupas rekomenduojama mirkinti dideliu kiekiu vandens ir pašalinti mechaniškai. Platus HD/HDS įrenginių ir HDC sistemų asortimentas su priedais padės sumažinti išlaidas.
- 2 Reakcijos laikas ir valymas aukštu slėgiu**
Pasibaigus mirkymo laikui, prasideda grindų, įrangos dalių, sienų ir lubų kruopštus valymas aukštu slėgiu. Siekiant dar geresnių rezultatų rekomenduojama plauti karštu vandeniu. Didelis vandens pralaidumas ir didelis HD/HDS spaudimas padeda pasiekti puikius rezultatus.
- 3 Vandens ir pašarų tiekimo sistemos valymas**
Geriamojo vandens linijos ir pašarų tiekimo komponentai gali būti užteršti ir reikalauja ypatingo dėmesio. Vamzdžių valymo rinkiniai ir valymo priemonės užtikrina optimalią švarą.
- 4 Džiovinimo laikas**
Valymas karštu vandeniu žymiai sutrumpina džiovinimo laiką. Prieš remontą ar statybos darbus, reikia planuoti laiką džiūvimui.
- 5 Dezinfekcija**
Garantuoja gyvulių atsiradimą be mikrobų. Dezinfekuojant paviršiai ir visos dezinfekuojamos vietos turi būti visiškai švarios ir sausos. Purškimo įrenginiai ir putų ietys padeda tolygiai paskirstyti dezinfekavimo priemonę.

SVARBU

Dulkės yra Ideali terpė veistis grybams, musėms ar pavojingiems mikrobams. Dulkių siurbimas, pvz. paršelių lizduose, sumažins ligų riziką, bei mikrobų ir grybelių kiekį.

ŪKIO NAŠUMO UŽTIKRINIMAS

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai yra puikus pasirinkimas siekiant maksimalios biologinės švaros melžimo aikštelėse ir pieninėse.



HDS 12/18-4 SX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Galimi du purškimo antgalio režimai
- 2 talpos valymo priemonė
- Ekonominis ecoefficiency režimas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	600 - 1200
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	7,7
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	6,2
Galia (kW)	8,4

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m, Ilgaamžis ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ Slėgio jungiklis ■ Galimas darbas su 2 lancetais ■ Polių keitimo kištukas (Trifazis)

Užsakymo Nr. 1.071-925.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3
Užsakymo Nr. 4.112-055.0
Rotacinis antgalis, didelis, 070/080
Užsakymo Nr. 4.114-030.0
Aukšto slėgio žarna, 15 m, 315 bar
Užsakymo Nr. 6.110-033.0
Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims
Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HDS 9/18-4 MX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Ekonominis ecoefficiency režimas
- 2 talpos valymo priemonė
- Trifazis variklis: aušinamas vandeniu

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	450 - 900
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Galia (kW)	6,4
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	5,8
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	4,6

Standartiniai priedai

Ploviklio naudojimo funkcija 20+10 l talpa ■ Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m, Ilgaamžis ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ ANTI!Twist ■ Rezervuarai plovimo priemonei, apsaugai nuo apkalkėjimo ir kurui papildomo iš įrenginio išorės

Užsakymo Nr. 1.077-918.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3
Užsakymo Nr. 4.112-055.0
Rotacinis antgalis, didelis, 050
Užsakymo Nr. 4.114-027.0
Aukšto slėgio žarna, 15 m, 315 bar
Užsakymo Nr. 6.110-033.0
Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims
Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HD 10/25-4 SX Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Vandeniui vėsinamas trijų fazių variklis
- Sunkiai išvalomi nešvarumai veikiami didžiausios jėgos

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	500 - 1000
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 250/3 - 25
Maks. slėgis (bar/MPa)	275/27,5
Galia (kW)	9,2
Svoris (su priedais) (kg)	73,8
Svoris (su pakuote) (kg)	79,322

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ▪ Purškimo pistoletas su minkšta danga ▪ Aukšto slėgio žarna, 20 m ▪ Purškimo ietis 1050 mm ▪ Padidintos galios purkštukas ▪ Rotacinis antgalis ▪ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ▪ 4 polių trifazis variklis su oro ir vandens aušini

Užsakymo Nr. 1.286-927.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3
Užsakymo Nr. 4.112-055.0

Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims
Užsakymo Nr. 4.321-380.0

Aukšto slėgio žarna, 15 m, 315 bar
Užsakymo Nr. 6.110-033.0

Išpurškimo ietis, 250 mm, pasukamas
Užsakymo Nr. 4.112-027.0



HD 8/18-4 Cage ST

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Tvirtas, 4 polių lėtaeigis trijų fazių variklis
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	760
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	270/27
Galia (kW)	4,6
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	44,3

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ▪ Aukšto slėgio žarna, 10 m, Premium kokybė ▪ Purškimo ietis 840 mm ▪ Padidintos galios purkštukas ▪ Slėgio jungiklis ▪ Vandens srauto reguliatorius

Užsakymo Nr. 1.524-981.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 2
Užsakymo Nr. 4.112-054.0

Rotacinis antgalis, mažas, 045
Užsakymo Nr. 4.114-021.0

Aukšto slėgio žarna, 10 m, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Užsakymo Nr. 6.110-035.0

Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims
Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HD 8/18-4 P Modul

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Tvirtas, 4 polių lėtaeigis trijų fazių variklis
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	760
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	270/27
Galia (kW)	4,6
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	36

Standartiniai priedai

Slėgio jungiklis ▪ Vandens srauto reguliatorius

Užsakymo Nr. 1.524-980.0

Rekomenduojami priedai

EASY!Force Advanced
Užsakymo Nr. 4.118-005.0

Easy!Lock vandens srauto reguliatorius 750-1100 l/h
Užsakymo Nr. 4.118-008.0

Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas
Užsakymo Nr. 4.112-000.0

Aukšto slėgio žarna, 10 m, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Užsakymo Nr. 6.110-035.0



NT 65/2 Ap

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	2 x 74
Vakuumas (mbar/kPa)	254/25,4
Konteinerio talpa (l)	65
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	max. 2760
Standartinis nominalus diametras	ID 40

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 4 m, su alkūne ▪ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,5 m, Metas ▪ Filtro maišelis, 1 vnt., Popierius ▪ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 360 mm ▪ Plyšinis antgalis ▪ Išleidimo žarna (atspari alyvai) ▪ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ▪ Plokščias gofruotas filtras Popierius

Užsakymo Nr. 1.667-291.0

Rekomenduojami priedai

Prailginimo žarna, C 40, 2,5m.
Užsakymo Nr. 6.906-344.0



NT 40/1 Ap L

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema
- Plokščias filtras su korpusu
- Lanksti žarna ir elektrinio laido dėtuvė

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	74
Vakuumas (mbar/kPa)	273/27,3
Konteinerio talpa (l)	40
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	1380
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2,5 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 300 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Plokščias gofruotas filtras Popierius ■ Filtro valymas ApClean (pusiau automatinė filtro valymo sistema).

Užsakymo Nr. 1.148-321.0

Rekomenduojami priedai

Prailginimo žarna, DN35, 2,5m.

Užsakymo Nr. 2.889-145.0

Antgalių rinkinys DN35

Užsakymo Nr. 2.860-116.0



NT 30/1 Ap L

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema
- Plokščias filtras su korpusu
- Lanksti žarna ir elektrinio laido dėtuvė

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	74
Vakuumas (mbar/kPa)	273/27,3
Konteinerio talpa (l)	30
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	1380
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2,5 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 300 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Plokščias gofruotas filtras Popierius ■ Filtro valymas ApClean (pusiau automatinė filtro valymo sistema).

Užsakymo Nr. 1.148-221.0

Rekomenduojami priedai

Prailginimo žarna, DN35, 2,5m.

Užsakymo Nr. 2.889-145.0

Antgalių rinkinys DN35

Užsakymo Nr. 2.860-116.0



KM 85/50 R Bp Pack

Šluotos ir vakuuminės šluotos

- Kompaktiškas dizainas maksimaliam manevringumui
- Lengvas ir intuityvus valdymas
- Įtraukiamas šoninis šepetys

Techniniai parametrai

Traukos pavara	DC motoras
Pavara - Galia (V / W)	24 / 1000
Pavaros tipas	Elektrinis
Maks. našumas (m²/h)	5100
Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepetiais (m²/h)	6510
Darbinis plotis (mm)	615
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	850

Standartiniai priedai

Rankinė filtro valymo sistema ■ Mechaninis filtro valymas ■ Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys ■ Reguluojama siurbimo galia ■ Sklendė didesnės apimtį šiuokšlėms ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Šlavimo principas suverčiant ■ Važiavimo pavara, pirmyn

Užsakymo Nr. 1.351-127.0

Rekomenduojami priedai

Add-on kit side broom left KM 85/50 R

Užsakymo Nr. 2.852-321.0



KM 70/20 C

Šlavimo įrenginiai

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	rankinis
Maks. našumas (m²/h)	2800
Darbinis plotis (mm)	480
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	700
Konteinerio talpa / medžiaga (l)	42 / 20
Svoris (su priedais) (kg)	22
Svoris, paruoštos naudoti (kg)	23

Standartiniai priedai

Smulkių dulkių filtras ■ Rankinė šlavimo pavara ■ Reguluojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Atlenkama rankena ■ Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas ■ Naudojimui lauke ■ Naudojimui patalpų viduje

Užsakymo Nr. 1.517-106.0



BR 35/12 Bp Pack

Grindų plovimo įrenginiai

- Energiją taupantis ecoefficiency režimas
- Pašlavimo funkcija
- Reguliuojamo aukščio rankena

Techniniai parametrai

Darbinis šepetio plotis (mm)	350
Darbinis siurbimo plotis (mm)	450
Nominali galia (W)	500
Akumulatorius (V / Ah)	25,2 / 21
Maks. našumas (m ² /h)	1400
Faktinis ploto išvalymas (m ² /h)	1050
Talpa švariam/purvinam vandeniui (l)	12 / 12

Standartiniai priedai

Cilindrinis šepetys ■ 2-jų talpų sistema. ■ Integruotas akumulatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Reguliuojamas slėgis ■ Transportavimo ratai ■ Siurbimo baltis, tiesus

Užsakymo Nr. 1.783-450.0





PAUKŠTININKYSTĖS ŪKIAI

Nesvarbu, ar tai naminių paukščių, vištų auginimas ar kiaušinių ūkiai: valymas aukšto slėgio karšto vandens įrenginiais yra idealus būdas efektyviai pašalinti lipnias išmatas, maisto likučius ir kraiko likučius bei užtikrinti biologiškai saugias sąlygas.

VALYMO ŽINGSNIAI

- 1 Musių populiacijos kontrolė**
Maždaug 85 procentai musių populiacijos garduose atsiranda iš kiaušinėlių, lervų ir lėliukių. Nuolatinė lervų kontrolė nutraukia infekcijos plitimo grandinę ir pagerina gyvūnų gyvenimo sąlygas. Purškimo įrenginiai padeda tai atlikti.
- 2 Mėšlo ir atliekų išvežimas**
Mobiliosios įrangos išmontavimas ir visiškai mėšlo pašalinimas yra pagrindiniai valymo žingsniai. Atlikus šiuos veiksmus sekantis žingsnis yra šlavimas. Mūsų šlavimo įrenginiai pašalina mikrobus pernešančias dulkes.
- 3 Mirkymo laikas ir valymas aukštu slėgiu**
Po mirkymo laiko seka kruopštus grindų, įrangos, lubų ir sienų valymo procesas karšto vandens ir aukšto slėgio pagalba. Didelis vandens pralaidumas ir didelis HD/HDS arba HDC įrenginių srautas užtikrina valymo aukštu slėgiu rezultata.
- 4 Vandens ir pašarų tiekimo sistemos valymas**
Geriamojo vandens linijos ir pašarų tiekimo komponentai gali užsiteršti, todėl reikalauja ypatingo dėmesio. Vamzdžių valymo rinkiniai ir valymo priemonės užtikrina optimalią švarą.
- 5 Dezinfekcija**
Garantuoja gyvulių aplinką be mikrobus. Dezinfekuojant paviršiai, visos dezinfekuojamos vietos turi būti visiškai švarios ir sausos. Purškimo įrenginiai ir putų antgaliai padeda tolygiai paskirstyti dezinfekavimo priemonę.

SVARBU

Dulkės yra ideali terpė veistis grybams, musėms ar pavojingiems mikrobams. Dulkių siurbimas, pvz. paukščių lizduose, sumažins ligų riziką, bei mikrobus ir grybelių kiekį.

SAUGODAMI GYVŪNUS APSAUGOKITE SAVE!

Užtikrinti aukštą biologinės saugos lygį paukštininkystės ir kituose ūkiuose būtina, tačiau tai kelia iššūkius.



HDS 13/20-4 SX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Galimi du purškimo antgalio režimai
- 2 talpos valymo priemonė
- Ekonominis ecoefficiency režimas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	600 - 1300
Darbinis slėgis (bar / MPa)	30 - 200/3 - 20
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	8,3
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	6,6
Galia (kW)	9,3

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m, Ilgaamžis ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ Slėgio jungiklis ■ Galimas darbas su 2 lancetais ■ Polių keitimo kištukas (Trifazis)

Užsakymo Nr. 1.071-932.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3
Užsakymo Nr. 4.112-055.0
Rotacinis antgalis, didelis, 070/080
Užsakymo Nr. 4.114-030.0
Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas
Užsakymo Nr. 4.112-000.0
Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims
Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HDS 12/18-4 SX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Galimi du purškimo antgalio režimai
- 2 talpos valymo priemonė
- Ekonominis ecoefficiency režimas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	600 - 1200
Darbinis slėgis (bar / MPa)	30 - 180/3 - 18
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	7,7
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	6,2
Galia (kW)	8,4

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m, Ilgaamžis ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ Slėgio jungiklis ■ Galimas darbas su 2 lancetais ■ Polių keitimo kištukas (Trifazis)

Užsakymo Nr. 1.071-925.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3
Užsakymo Nr. 4.112-055.0
Rotacinis antgalis, didelis, 070/080
Užsakymo Nr. 4.114-030.0
Aukšto slėgio žarna, 15 m, 315 bar
Užsakymo Nr. 6.110-033.0
Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims
Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HD 25/15-4 Cage Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Aukštos kokybės plieno rėmas
- Automatinis minkštas paleidimas, apsauga nuo nuotėkio, apsauga nuo tuščios eigos, apsauga nuo dviejų fazių trumpojo sujungimo
- Nepraduriami ratai užtikrina ilgalaikį mobilumą

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	500 - 2500
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 150/3 - 15
Maks. slėgis (bar/MPa)	190/19
Galia (kW)	13
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	120

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ▪ Aukšto slėgio žarna, 15 m, Premium kokybė ▪ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 1050 mm ▪ Padidintos galios purkštukas ▪ Rotacinis antgalis ▪ Ploviklio naudojimo funkcija Pasiurbimas ▪ Slėgio jungiklis ▪ Tolygus slėgio ir vandens srauto reguliavimas

Užsakymo Nr. 1.353-907.0

Rekomenduojami priedai

Ritė aukšto slėgio žarnai, dažyto metalo, skirta HD Cage serijos įrenginiams

Užsakymo Nr. 2.110-002.0

Antgalis putoms Basic 3

Užsakymo Nr. 4.112-055.0

Aukšto slėgio žarna, 40 m, 210 bar, 2 × EASY!Lock

Užsakymo Nr. 6.110-060.0

Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims

Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HD 20/15-4 Cage Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Milteliais dengtas vamzdinis plieno rėmas
- Automatinis minkštas paleidimas ir techniškai pažangus pistoletas
- Nepraduriami ratai užtikrina ilgalaikį mobilumą

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	500 - 2000
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 150/3 - 15
Maks. slėgis (bar/MPa)	190/19
Galia (kW)	11,5
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	118

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ▪ Aukšto slėgio žarna, 15 m, Premium kokybė ▪ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 1050 mm ▪ Padidintos galios purkštukas ▪ Rotacinis antgalis ▪ Ploviklio naudojimo funkcija Pasiurbimas ▪ Slėgio jungiklis ▪ Tolygus slėgio ir vandens srauto reguliavimas

Užsakymo Nr. 1.353-906.0

Rekomenduojami priedai

Ritė aukšto slėgio žarnai, dažyto metalo, skirta HD Cage serijos įrenginiams

Užsakymo Nr. 2.110-002.0

Antgalis putoms Basic 3

Užsakymo Nr. 4.112-055.0

Aukšto slėgio žarna, 40 m, 210 bar, 2 × EASY!Lock

Užsakymo Nr. 6.110-060.0

Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims

Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HD 17/14-4SX Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Vandeniui vėsina trijų fazių variklis
- Didelis vandens srautas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	650 - 1700
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 140/3 - 14
Maks. slėgis (bar/MPa)	154/15,4
Galia (kW)	9,4
Svoris (su priedais) (kg)	76
Svoris (su pakuote) (kg)	82

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ▪ Purškimo pistoletas su minkšta danga ▪ Aukšto slėgio žarna, 15 m ▪ Purškimo ietis 1050 mm ▪ Padidintos galios purkštukas ▪ Rotacinis antgalis ▪ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ▪ 4 polių trifazis variklis su oro ir vandens aušini

Užsakymo Nr. 1.286-931.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3

Užsakymo Nr. 4.112-055.0

Aukšto slėgio žarna, 20 m, 220 bar, 2 × EASY!Lock

Užsakymo Nr. 6.110-043.0

FR 30 Me lygių paviršių valymo antgalis

Užsakymo Nr. 2.111-013.0

Išpurškimo ietis, 250 mm, pasukamas

Užsakymo Nr. 4.112-027.0



NT 40/1 Ap L

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema
- Plokščias filtras su korpusu
- Lanksti žarna ir elektrinio laido dėtuve

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	74
Vakuumas (mbar/kPa)	273/27,3
Konteinerio talpa (l)	40
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	1380
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2,5 m, su alkūne ▪ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, Metalas ▪ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ▪ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 300 mm ▪ Plyšinis antgalis ▪ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ▪ Plokščias gofruotas filtras Popierius ▪ Filtro valymas ApClean (pusiau automatinė filtro valymo sistema).

Užsakymo Nr. 1.148-321.0

Rekomenduojami priedai

Prauilginimo žarna, DN35, 2,5m.

Užsakymo Nr. 2.889-145.0

Antgalių rinkinys DN35

Užsakymo Nr. 2.860-116.0



KM 85/50 R Bp Pack

Šluotos ir vakuuminės šluotos

- Kompaktiškas dizainas maksimaliam manevringumui
- Lengvas ir intuityvus valdymas
- Įtraukiamas šoninis šepetys

Techniniai parametrai

Traukos pavarą	DC motoras
Pavara - Galia (V / W)	24 / 1000
Pavaros tipas	Elektrinis
Maks. našumas (m²/h)	5100
Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepetiais (m²/h)	6510
Darbinis plotis (mm)	615
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	850

Standartiniai priedai

Rankinė filtro valymo sistema ▪ Mechaninis filtro valymas ▪ Laisvos fiksiacijos pagrindinis šepetys ▪ Reguluojama siurbimo galia ▪ Sklendė didesnės apimtys šiukšlėms ▪ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ▪ Šlavimo principas suverčiant ▪ Važiavimo pavarą, pirmyn

Užsakymo Nr. 1.351-127.0

Rekomenduojami priedai

Add-on kit side broom left KM 85/50 R
Užsakymo Nr. 2.852-321.0



KM 70/20 C

Šlavimo įrenginiai


Techniniai parametrai

Pavaros tipas	rankinis
Maks. našumas (m²/h)	2800
Darbinis plotis (mm)	480
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	700
Konteinerio talpa / medžiaga (l)	42 / 20
Svoris (su priedais) (kg)	22
Svoris, paruoštos naudoti (kg)	23

Standartiniai priedai

Smulkių dulkių filtras ▪ Rankinė šlavimo pavarą ▪ Reguluojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ▪ Atlenkiamą rankena ▪ Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas ▪ Naudojimui lauke ▪ Naudojimui patalpų viduje

Užsakymo Nr. 1.517-106.0

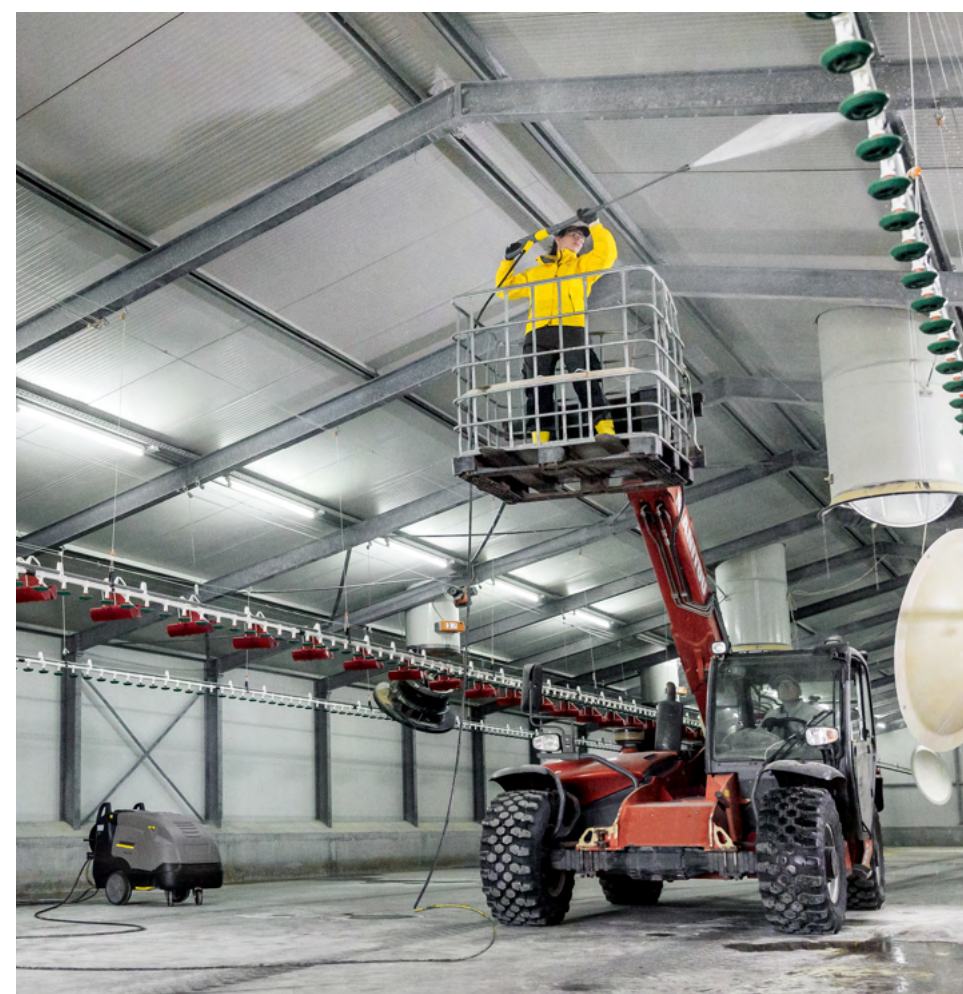



DERLIUS IR LOGISTIKA

Švarūs pastatai ir lauko teritorijos švara sukuria pasitikėjimą ir padidina patrauklumą klientams. Be to, higieniška aplinka sumažina riziką dėl galimo gaminių užkrato ir užteršimo, taip kontroliuojant išlaidas.

ŠVAROS REKOMENDACIJOS

➤ 1 Lauko teritorijų priežiūra

Geriausias būdas išlaikyti švarias vidaus patalpas, kruopščiai valyti lauko teritoriją, reguliariai pašalinant nešvarumus, pašarų likučius, ir graužikų išmatas. Šiai užduotį ypač efektyviai atliks šlavimo įrenginiai.

➤ 2 Įrenginiai ir lentynos

Nešvarumai susikaupę ant įrenginių, dulės, pašarų likučiai ir produktų likučiai turi būti reguliariai šalinami, ypač kai įranga naudojama skirtingose įmonėse, teikiant rangovų paslaugas, tiekiant pašarus ar įrangą. HD/HDS įrenginiai ir dulkių siurbliai yra veiksmingas pasirinkimas atliekant užduotis.

➤ 3 Logistika užtikrinanti švarą

Užkrato pernešimui kelią užkirsite reguliariai valydami transporto priemonių priedus, tokius kaip dėžės, padėklai ar didelės pakuotės, su Kärcher karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiais, valymo priemonėmis ir drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliais.

➤ 4 Sėklų ir pašarų saugojimas

Sėklų ar siloso sandėliavimo patalpos, prieš papildant jas atsargomis, turi būti kruopščiai išvalomos pašalinant produktų ir pašarų likučius. Priešingu atveju pelėsis ar mikrobai gali užkrėsti naują derlių arba šviežius pašarus. Putų antgaliai ir paviršių valikliai efektyviai palaiko švaros lygį.

➤ 5 Produktų saugojimas

Nuolatinis švaros lygio palaikymas apsaugo nuo nešvarumų išsisklaidymo, taip pat nuo infekcijos paplitimo ar sandėliuojamų pašarų bei maisto produktų užteršimo. Pagerinamos darbo sąlygos, mažinamas susirgimų skaičius, gerinama gaminių kokybė. Šlavimo įrenginiai ir drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliai yra pagrindiniai įrenginiai, norint išvengti užkrato.

SVARBU

Reguliari lauko teritorijos priežiūra užtikrina kenkėjų maisto šaltinių nebuvimą ir suteikia galimybę lengviau aptikti pėdsakus.

LAUKO TERITORIJOS ŠVARA

Saugiausias būdas nepriekaištingai išvalytose patalpose apsisaugoti nuo mikrobu, sporų ar kenkėjų, yra tokia pat nepriekaištinga lauko teritorijos švara.



HDS 13/20-4 SX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Galimi du purškimo antgalio režimai
- 2 talpos valymo priemonė
- Ekonominis ecoefficiency režimas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	600 - 1300
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 200/3 - 20
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	8,3
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	6,6
Galia (kW)	9,3

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m, ilgaamžis ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ Slėgio jungiklis ■ Galimas darbas su 2 lancetais ■ Polių keitimo kištukas (Trifazis)

Užsakymo Nr. 1.071-932.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3
Užsakymo Nr. 4.112-055.0
 Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm
Užsakymo Nr. 4.112-035.0
 WR 50
Užsakymo Nr. 2.114-013.0



HDS 8/18-4 CX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Ekonominis ecoefficiency režimas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	300 - 800
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Galia (kW)	6
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	5
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	4

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Slėgio pulsacijų slopinimo sistema (SDS) ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ Slėgio jungiklis ■ Įmontuotas kuro ir ploviklio bakas

Užsakymo Nr. 1.174-906.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 2
Užsakymo Nr. 4.112-054.0
 Aukšto slėgio žarna, 15 m, 315 bar
Užsakymo Nr. 6.110-033.0
 Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm
Užsakymo Nr. 4.112-035.0
 WR 50
Užsakymo Nr. 2.114-013.0



HD 10/25-4 SX Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Vandeniū vėsinamas trijų fazių variklis
- Sunkiai išvalomi nešvarumai veikiami didžiausios jėgos

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	500 - 1000
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 250/3 - 25
Maks. slėgis (bar/MPa)	275/27,5
Galia (kW)	9,2
Svoris (su priedais) (kg)	73,8
Svoris (su pakuote) (kg)	79,322

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Purškimo pistoletas su minkšta danga ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purškukas ■ Rotacinis antgalis ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ 4 polių trifazis variklis su oro ir vandens aušini

Užsakymo Nr. 1.286-927.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3

Užsakymo Nr. 4.112-055.0

Aukšto slėgio žarna, 15 m, 315 bar

Užsakymo Nr. 6.110-033.0

Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm

Užsakymo Nr. 4.112-035.0

Antgalio LED apšvietimas

Užsakymo Nr. 2.680-002.0



HD 17/14-4SX Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Vandeniū vėsinamas trijų fazių variklis
- Didelis vandens srautas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	650 - 1700
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 140/3 - 14
Maks. slėgis (bar/MPa)	154/15,4
Galia (kW)	9,4
Svoris (su priedais) (kg)	76
Svoris (su pakuote) (kg)	82

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Purškimo pistoletas su minkšta danga ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purškukas ■ Rotacinis antgalis ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ 4 polių trifazis variklis su oro ir vandens aušini

Užsakymo Nr. 1.286-931.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3

Užsakymo Nr. 4.112-055.0

Aukšto slėgio žarna, 20 m, 220 bar, 2 × EASY!Lock

Užsakymo Nr. 6.110-043.0

Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm

Užsakymo Nr. 4.112-035.0

Antgalio LED apšvietimas

Užsakymo Nr. 2.680-002.0



HD 9/18-4 ST

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Kompaktiškas
- Įtrauktas pilnas purškimo priedas
- Vienos ieties

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	460 - 900
Darbinis slėgis (bar/MPa)	40 - 180/4 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	200/20
Tiekiamo vandens temperatūra (°C)	70
Galia (kW)	6,8
Apsauga (A)	16

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 8, 315 bar ■ Trijų padėčių antgalis (0°/25°/40°) rankinis ■ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 1050 mm ■ Paruoštas nuotoliniam valdymui ■ Pasiruošęs srauto reguliavimui

Užsakymo Nr. 1.524-950.2

Rekomenduojami priedai

EASY!Force Advanced

Užsakymo Nr. 4.118-005.0

Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas

Užsakymo Nr. 4.112-000.0

Ritė aukšto slėgio žarnai, nerūdijančio plieno, automatinė, lanksčiu tvirtinimo mechanizmu

Užsakymo Nr. 6.392-076.0

Aukšto slėgio žarna, 10 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock

Užsakymo Nr. 6.110-031.0



HD 8/18-4 P Modul

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Tvirtas, 4 polių lėtaeigis trijų fazių variklis
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	760
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	270/27
Galia (kW)	4,6
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	36

Standartiniai priedai

Slėgio jungiklis ■ Vandens srauto reguliatorius

Užsakymo Nr. 1.524-980.0

Rekomenduojami priedai

EASY!Force Advanced

Užsakymo Nr. 4.118-005.0

Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas

Užsakymo Nr. 4.112-000.0

Ritė aukšto slėgio žarnai, nerūdijančio plieno, automatinė, lanksčiu tvirtinimo mechanizmu

Užsakymo Nr. 6.392-076.0

Aukšto slėgio žarna, 10 m, 250 bar, 2 × EASY!Lock

Užsakymo Nr. 6.110-035.0



HD 8/18-4 Cage ST

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Tvirtas, 4 polių lėtaeigis trijų fazių variklis
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	760
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	270/27
Galia (kW)	4,6
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	44,3

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 10 m, Premium kokybė ■ Purškimo ietis 840 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Slėgio jungiklis ■ Vandens srauto reguliatorius

Užsakymo Nr. 1.524-981.0

Rekomenduojami priedai

Ritė aukšto slėgio žarnai, nerūdijančio plieno ir plastiko, automatinė
Užsakymo Nr. 6.392-083.0

Antgalis putoms Basic 2
Užsakymo Nr. 4.112-054.0

Rotacinis antgalis, mažas, 045
Užsakymo Nr. 4.114-021.0



HD 8/18-4 MXA Plus Agri

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Tvirtas, 4 polių lėtaeigis trijų fazių variklis
- Servo Control sistema leidžia tolygiai reguliuoti vandens srautą ir slėgį tiesiog ant pistoleto.
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	380 - 760
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	270/27
Galia (kW)	4,6
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	46,5

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m, Lanksti (Flex) ■ Purškimo ietis 840 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Rotacinis antgalis ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ ANTI!Twist ■ Slėgio jungiklis

Užsakymo Nr. 1.524-977.0



HD 7/16-4 MXA Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Integruota automatinė ritė žarnai
- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	350 - 700
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 160/3 - 16
Maks. slėgis (bar/MPa)	240/24
Galia (kW)	4,2
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	45,1

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m, Lanksti (Flex) ■ Purškimo ietis 840 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Rotacinis antgalis ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ ANTI!Twist ■ Slėgio jungiklis

Užsakymo Nr. 1.524-959.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 2
Užsakymo Nr. 4.112-054.0

Greito sujungimo jungtis
Užsakymo Nr. 2.115-000.0

Greito sujungimo jungtis
Užsakymo Nr. 2.115-001.0



HD 5/17 CX Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Automatinis spaudimo sumažinimas.
- Veikia horizontalioje ir vertikalioje padėtyse
- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/230/50
Vandens srautas (l/h)	480
Darbinis slėgis (bar/MPa)	170/17
Maks. slėgis (bar/MPa)	200/20
Galia (kW)	3
Maitinimo kabelis (m)	5
Antgalio dydis (mm)	27

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Purškimo ietis 840 mm ■ Trijų padėčių antgalis (0°/25°/40°) rankinis ■ Rotacinis antgalis ■ Žarnos ritė ■ Ploviklio naudojimo funkcija Pasiurbimas ■ Slėgio jungiklis

Užsakymo Nr. 1.520-942.0

Rekomenduojami priedai

Purškimo ietis su purškimo galios reguliavimu 027
Užsakymo Nr. 4.112-043.0

FR 30 Me lygių paviršių valymo antgalis
Užsakymo Nr. 2.111-013.0



iSolar 800 Advanced



NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

Daugiafunkciai dulkių siurbLIAI

- Automatinė filtro valymo sistema Tact²
- Platus antgalis.

Techniniai parametrai

Vandens srautas (l/h)	1100/1300
Tiekiamo vandens temperatūra (°C)	max. 40
Pajungimo sriegis	M 18
Skersmuo (mm)	800
Svoris (su pakuote) (kg)	5,7

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	2 × 74
Vakuumas (mbar/kPa)	254/25,4
Konteinerio talpa (l)	75
Talpos medžiaga	Nerūdijantis plienas
Nominali galia (W)	max. 2760
Standartinis nominalus diametras	ID 40

Standartiniai priedai

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 4 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, 40 mm, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Popierius ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 360 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Platus antgalis. ■ Išleidimo žarna (atspari alyvai) ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis

Užsakymo Nr. 6.368-095.0

Užsakymo Nr. 1.667-316.0

Rekomenduojami priedai

iSolar aukšto slėgio žarna 7
Užsakymo Nr. 6.392-978.0

iSolar saugos komplektas darbui aukštyje
Užsakymo Nr. 6.988-152.0

WS 50
Užsakymo Nr. 6.368-463.0



NT 65/2 Ap

Daugiafunkciai dulkių siurbLIAI

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	2 × 74
Vakuumas (mbar/kPa)	254/25,4
Konteinerio talpa (l)	65
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	max. 2760
Standartinis nominalus diametras	ID 40

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 4 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,5 m, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Popierius ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 360 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Išleidimo žarna (atspari alyvai) ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Plokščias gofruotas filtras Popierius

Užsakymo Nr. 1.667-291.0

Rekomenduojami priedai

Prailginimo žarna, C 40, 2,5m.
Užsakymo Nr. 6.906-344.0

Antgalių rinkinys DN35
Užsakymo Nr. 2.860-116.0

Adapterių komplektas
Užsakymo Nr. 2.860-117.0

Antgalis gręžimo dulkeis susiurbti
Užsakymo Nr. 2.679-000.0



NT 30/1 Ap Te L

Daugiafunkciai dulkių siurbLIAI

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema
- Elektros lizdas su automatinio įjungimo/išjungimu
- Elektrinių įrenginių prijungimo adapteris

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	74
Vakuumas (mbar/kPa)	273/27,3
Konteinerio talpa (l)	30
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	1380
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2,5 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 300 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Jungtis elektros įrankiams ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams

Užsakymo Nr. 1.148-231.0

Rekomenduojami priedai

Prailginimo žarna, DN35, 2,5m.
Užsakymo Nr. 2.889-145.0

Antgalių rinkinys DN35
Užsakymo Nr. 2.860-116.0

Antgalis gręžimo dulkeis susiurbti
Užsakymo Nr. 2.679-000.0



NT 40/1 Ap L

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema
- Plokščias filtras su korpusu
- Lanksti žarna ir elektrinio laido dėtuvė

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	74
Vakuumas (mbar/kPa)	273/27,3
Konteinerio talpa (l)	40
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	1380
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2,5 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 300 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Plokščias gofruotas filtras Popierius ■ Filtro valymas ApClean (pusiau automatinė filtro valymo sistema).

Užsakymo Nr. 1.148-321.0

Rekomenduojami priedai

Prailegimo žarna, DN35, 2,5m.

Užsakymo Nr. 2.889-145.0

Antgalių rinkinys DN35

Užsakymo Nr. 2.860-116.0

Antgalis gręžimo dulkėms susiurbti

Užsakymo Nr. 2.679-000.0



KM 85/50 R Bp Pack

Šluotos ir vakuuminės šluotos

- Kompaktiškas dizainas maksimaliam manevringumui
- Lengvas ir intuityvus valdymas
- Įtraukiamas šoninis šepetys

Techniniai parametrai

Traukos pavara	DC motoras
Pavara - Galia (V / W)	24/1000
Pavaros tipas	Elektrinis
Maks. našumas (m ² /h)	5100
Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepetiais (m ² /h)	6510
Darbinis plotis (mm)	615
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	850

Standartiniai priedai

Rankinė filtro valymo sistema ■ Mechaninis filtro valymas ■ Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys ■ Reguluojama siurbimo galia ■ Sklendė didesnės apimties šiukšlėms ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Šlavimo principas suverčiant ■ Važiavimo pavara, pirmyn

Užsakymo Nr. 1.351-127.0

Rekomenduojami priedai

Add-on kit side broom left KM 85/50 R

Užsakymo Nr. 2.852-321.0



KM 75/40 W Bp Pack

Šluotos ir vakuuminės šluotos

- Šiukšlių konteineris su įleista rankenėle.
- Valymo volelių keltimas be įrankių
- Veiksminga filtro valymo sistema su filtro pakeitimu švarioje pusėje be įrankių

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	Elektrinis
Naudotojų / operatorių skaičius	DC motoras
Pavara - Galia (V / W)	24/400
Maks. našumas (m ² /h)	3375
Darbinis plotis (mm)	550
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	750
Konteinerio talpa (l)	40

Standartiniai priedai

Plokščias gofruotas poliesterio filtras ■ Rankinė filtro valymo sistema ■ Važiavimo pavara, pirmyn ■ Reguluojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Mobilus konteineris ■ Sklendė didesnės apimties šiukšlėms ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Atlenkama rankena

Užsakymo Nr. 1.049-207.0



KM 75/40 W P

Šluotos ir vakuuminės šluotos

- Šiukšlių konteineris su įleista rankenėle.
- Valymo volelių keltimas be įrankių
- Veiksminga filtro valymo sistema su filtro pakeitimu švarioje pusėje be įrankių

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	Benzinas
Naudotojų / operatorių skaičius	keturtaktis variklis
Variklio gamintojas	Honda
Pavara - Galia (W)	3300
Maks. našumas (m ² /h)	3375
Darbinis plotis (mm)	550
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	750

Standartiniai priedai

Plokščias gofruotas poliesterio filtras ■ Rankinė filtro valymo sistema ■ Važiavimo pavara, pirmyn ■ Reguluojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Mobilus konteineris ■ Sklendė didesnės apimties šiukšlėms ■ Atlenkama rankena ■ Šlavimo principas suverčiant

Užsakymo Nr. 1.049-205.0



KM 70/20 C

Šlavimo įrenginiai

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	rankinis
Maks. našumas (m ² /h)	2800
Darbinis plotis (mm)	480
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	700
Konteinerio talpa/medžiaga (l)	42/20
Svoris (su priedais) (kg)	22
Svoris, paruoštos naudoti (kg)	23

Standartiniai priedai

Smulkių dulkių filtras ■ Rankinė šlavimo pavara ■ Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Atlenkiamą rankena ■ Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas ■ Naudojimui lauke ■ Naudojimui patalpyse viduje

Užsakymo Nr. 1.517-106.0



BR 35/12 Bp Pack

Grindų plovimo įrenginiai

- Energiją taupantis ecoefficiency režimas
- Pašlavimo funkcija
- Reguliuojamo aukščio rankena

Techniniai parametrai

Darbinis šepetio plotis (mm)	350
Darbinis siurbimo plotis (mm)	450
Nominali galia (W)	500
Akumulatorius (V/Ah)	25,2/21
Maks. našumas (m ² /h)	1400
Faktinis ploto išvalymas (m ² /h)	1050
Talpa švariam/purvinam vandeniui (l)	12/12

Standartiniai priedai

Cilindrinis šepetys ■ 2-jų talpų sistema. ■ Integruotas akumulatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Reguliuojamas slėgis ■ Transportavimo ratai ■ Siurbimo baltis, tiesus

Užsakymo Nr. 1.783-450.0



B 60 W

Grindų plovimo įrenginiai

Techniniai parametrai

Įtampa (V/Hz)	100 - 240/50 - 60
Darbinis siurbimo plotis (mm)	850
Maks. našumas (m ² /h)	3900
Faktinis ploto išvalymas (m ² /h)	2340
Talpa švariam/purvinam vandeniui (l)	60/60
Šepetio slėgis (g/cm ²)	265
Šepetio apsisukimų greitis (rpm)	600 - 1300

Standartiniai priedai

Cilindrinis šepetys ■ DOSE ■ Šlavimo funkcija ■ Sistema talpa talpoje ■ Variklis Akumulatorius

Užsakymo Nr. 1.384-020.2





AUTOMATIZUOTAS VALYMAS

Reguliarus automobilių, sistemų ir įrangos valymas yra pagrindas išvengti žalos, sumažinti remonto išlaidas ir nutraukti infekcijos grandines. Kruopštus valymas karštu vandeniu sutaupo iki 40 procentų darbo laiko – ir geriau pašalina riebalus bei purvą.

VALYMO PROCESO ŽINGSNIAI

➤ 1 Parengimo ir kontrolės platforma

Valymo vietoje drėgna šluoste nuvalykite valdymo pultą bei kabinos vidų, nepamirškite langų, visų filtrų ir grotelių, esančių kabinoje. Čia padės drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai, valymo priemonės ir priedai.

➤ 2 Stambių nešvarumų pašalinimas ir mirkymas

Stambius nešvarumus pašalinkite mechaniniu būdu arba oru, atidarykite pavaros sklendes, radiatorius ir pan. Sudrėkinkite nešvarumus dideliu kiekiu vandens, kad jie suminkštėtų. Padenkite valymo putomis pagal instrukcijas ir leiskite joms veikti. Šioje situacijoje ypač vertingi pagalbininkai bus putų antgaliai ir purškimo pistoletai.

➤ 3 Suslėgtas karštas vanduo

Pašalindami suminkštėjusius nešvarumus suslėgtu karštu vandeniu, dėvėkite asmenines apsaugos priemones. Dirbkite iš apačios į viršų ir kur reikia sukurkite valymo praėjimus. Mūsų mobilieji HD/HDS ir stacionarieji įrenginiai užtikrina reikalingą našumą įvairių pasirenkamųjų purkštukų ir žarnų pagalba.

➤ 4 Džiovinimo laikas

Leiskite mašinai ar įrenginiui išdžiūti. Jei reikia, vandens likučius surinkite drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais arba nupūskite suslėgtu oru. Apžiūrėkite švairius įrenginius, ar jie nepažeisti, ir, jei reikia, atlikite būtinus remonto darbus.

➤ 5 Priežiūra ir apsauga

Atlikite gamintojo techninę priežiūrą pagal grafiką ir atlikite techninės priežiūros punktus pagal naudojimo instrukcijas. Jei reikia, naudokite konservantus, kad apsaugotumėte mašiną ar įrenginį. Mūsų vaškai ir konservantai padeda išlaikyti funkcijas ir savybes.

SVARBU

Švari vairuotojo kabina palengvina operatoriaus kvėpavimą ir skatina koncentraciją. Švarūs pedalai ir langai užtikrina didesnę darbo ir eismo saugumą. Tai pagrindiniai privalumai atliekant sudėtingus kasdienius darbus.

VISADA PASIRUOŠĘ DARBUI

Galingi įrenginiai reikalauja didelių investicijų, todėl turi būti patikimi, nes yra naudojami kiekvieną dieną, visą sezoną, ilgus metus.



HDS 13/20-4 SX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Galimi du purškimo antgalio režimai
- 2 talpos valymo priemonei
- Ekonominis ecoefficiency režimas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	600 - 1300
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 200/3 - 20
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	8,3
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	6,6
Galia (kW)	9,3

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m, Ilgaamžis ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ Slėgio jungiklis ■ Galimas darbas su 2 lancetais ■ Polių keitimo kištukas (Trifazis)

Užsakymo Nr. 1.071-932.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3
Užsakymo Nr. 4.112-055.0
Rotacinis antgalis, didelis, 070/080
Užsakymo Nr. 4.114-030.0
Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm
Užsakymo Nr. 4.112-035.0
Antgalio LED apšvietimas
Užsakymo Nr. 2.680-002.0



HDS 9/18-4 MX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Ekonominis ecoefficiency režimas
- 2 talpos valymo priemonei
- Trifazis variklis: aušinamas vandeniu

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	450 - 900
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Galia (kW)	6,4
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	5,8
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	4,6

Standartiniai priedai

Ploviklio naudojimo funkcija 20+10 l talpa ■ Purškimo pistoletas EASY!-Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m, Ilgaamžis ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ ANTI!Twist ■ Rezervuarai plovimo priemonei, apsaugai nuo apkalkėjimo ir kurui papildomo iš įrenginio išorės

Užsakymo Nr. 1.077-918.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3
Užsakymo Nr. 4.112-055.0
Rotacinis antgalis, didelis, 050
Užsakymo Nr. 4.114-027.0
Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm
Užsakymo Nr. 4.112-035.0
Antgalio LED apšvietimas
Užsakymo Nr. 2.680-002.0



HDS 8/18-4 CX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Ekonomišnis eco!efficiency režimas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	300 - 800
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Galia (kW)	6
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	5
Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (kg/h)	4

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Slėgio pulsacijų slopinimo sistema (SDS) ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ Slėgio jungiklis ■ Įmontuotas kuro ir ploviklio bakas

Užsakymo Nr. 1.174-906.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 2

Užsakymo Nr. 4.112-054.0

Rotacinis antgalis, didelis, 045

Užsakymo Nr. 4.114-042.0

Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm

Užsakymo Nr. 4.112-035.0

Antgalio LED apšvietimas

Užsakymo Nr. 2.680-002.0



HD 8/18-4 MXA Plus Agri

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Tvirtas, 4 polių lėtaeigis trijų fazių variklis
- Servo Control sistema leidžia tolygiai reguliuoti vandens srautą ir slėgį tiesiog ant pistoleto.
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	380 - 760
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	270/27
Galia (kW)	4,6
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	46,5

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m, Lanksti (Flex) ■ Purškimo ietis 840 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Rotacinis antgalis ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ ANTI!Twist ■ Slėgio jungiklis

Užsakymo Nr. 1.524-977.0

Rekomenduojami priedai

Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm

Užsakymo Nr. 4.112-035.0



HD 7/16-4 MXA Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Integruota automatinė ritė žarnai
- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	350 - 700
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 160/3 - 16
Maks. slėgis (bar/MPa)	240/24
Galia (kW)	4,2
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	45,1

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m, Lanksti (Flex) ■ Purškimo ietis 840 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Rotacinis antgalis ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ ANTI!Twist ■ Slėgio jungiklis

Užsakymo Nr. 1.524-959.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 2

Užsakymo Nr. 4.112-054.0

Greito sujungimo jungtis

Užsakymo Nr. 2.115-000.0

Greito sujungimo jungtis

Užsakymo Nr. 2.115-001.0



HD 8/18-4 Cage ST

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Tvirtas, 4 polių lėtaeigis trijų fazių variklis
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	760
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	270/27
Galia (kW)	4,6
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	44,3

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 10 m, Premium kokybė ■ Purškimo ietis 840 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Slėgio jungiklis ■ Vandens srauto reguliatorius

Užsakymo Nr. 1.524-981.0

Rekomenduojami priedai

Rotacinis antgalis, mažas, 045

Užsakymo Nr. 4.114-021.0

Antgalis putoms Basic 2

Užsakymo Nr. 4.112-054.0

Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm

Užsakymo Nr. 4.112-035.0

Antgalio LED apšvietimas

Užsakymo Nr. 2.680-002.0



HD 8/18-4 P Modul

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Tvirtas, 4 polių lėtaeigis trijų fazių variklis
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	760
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	270/27
Galia (kW)	4,6
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	36

Standartiniai priedai

Slėgio jungiklis ■ Vandens srauto reguliatorius

Užsakymo Nr. 1.524-980.0

Rekomenduojami priedai

EASY!Force Advanced

Užsakymo Nr. 4.118-005.0

Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas

Užsakymo Nr. 4.112-000.0

Ritė aukšto slėgio žarnai, nerūdijančio plieno, automatinė, lanksčiu tvirtinimo mechanizmu

Užsakymo Nr. 6.392-076.0

Aukšto slėgio žarna, 10 m, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Užsakymo Nr. 6.110-035.0



HD 9/18-4 ST

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Kompaktiškas
- Įtrauktas pilnas purškimo priedas
- Vienos ieties

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	460 - 900
Darbinis slėgis (bar/MPa)	40 - 180/4 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	200/20
Tiekiamo vandens temperatūra (°C)	70
Galia (kW)	6,8
Apsauga (A)	16

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 8, 315 bar ■ Trijų padėčių antgalis (0°/25°/40°) rankinis ■ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 1050 mm ■ Paruoštas nuotoliniam valdymui ■ Pasiruošęs srauto reguliavimui

Užsakymo Nr. 1.524-950.2

Rekomenduojami priedai

EASY!Force Advanced

Užsakymo Nr. 4.118-005.0

Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas

Užsakymo Nr. 4.112-000.0

Ritė aukšto slėgio žarnai, nerūdijančio plieno, automatinė, lanksčiu tvirtinimo mechanizmu

Užsakymo Nr. 6.392-076.0

Aukšto slėgio žarna, 10 m, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Užsakymo Nr. 6.110-031.0



NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Automatinė filtro valymo sistema Tact²
- Platus antgalis.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	2 x 74
Vakuumas (mbar/kPa)	254/25,4
Konteinerio talpa (l)	75
Talpos medžiaga	Nerūdijantis plienas
Nominali galia (W)	max. 2760
Standartinis nominalus diametras	ID 40

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 4 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, 40 mm, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Popierius ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 360 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Platus antgalis. ■ Išleidimo žarna (atspari alyvai) ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis

Užsakymo Nr. 1.667-316.0



NT 65/2 Ap

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	2 x 74
Vakuumas (mbar/kPa)	254/25,4
Konteinerio talpa (l)	65
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	max. 2760
Standartinis nominalus diametras	ID 40

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 4 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,5 m, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Popierius ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 360 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Išleidimo žarna (atspari alyvai) ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Plokščias gofruotas filtras Popierius

Užsakymo Nr. 1.667-291.0

Rekomenduojami priedai

Prailginimo žarna, C 40, 2,5m.

Užsakymo Nr. 6.906-344.0

Antgalių rinkinys DN35

Užsakymo Nr. 2.860-116.0

Adapterių komplektas

Užsakymo Nr. 2.860-117.0



NT 30/1 Ap Te L

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema
- Elektros lizdas su automatiniu įjungimu/išjungimu
- Elektrinių įrenginių prijungimo adapteris

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	74
Vakuumas (mbar/kPa)	273/27,3
Konteinerio talpa (l)	30
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	1380
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2,5 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 300 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Jungtis elektros įrankiams ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams

Užsakymo Nr. 1.148-231.0

Rekomenduojami priedai

Prailginimo žarna, DN35, 2,5m.

Užsakymo Nr. 2.889-145.0

Antgalių rinkinys DN35

Užsakymo Nr. 2.860-116.0



NT 40/1 Ap L

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema
- Plokščias filtras su korpusu
- Lanksti žarna ir elektrinio laido dėtuė

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	74
Vakuumas (mbar/kPa)	273/27,3
Konteinerio talpa (l)	40
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	1380
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2,5 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 300 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Plokščias gofruotas filtras Popierius ■ Filtro valymas ApClean (pusiau automatinė filtro valymo sistema).

Užsakymo Nr. 1.148-321.0

Rekomenduojami priedai

Prailginimo žarna, DN35, 2,5m.

Užsakymo Nr. 2.889-145.0

Antgalių rinkinys DN35

Užsakymo Nr. 2.860-116.0



KM 85/50 R Bp Pack

Šluotos ir vakuuminės šluotos

- Kompaktiškas dizainas maksimaliam manevringumui
- Lengvas ir intuityvus valdymas
- Įtraukiamas šoninis šepetys

Techniniai parametrai

Traukos pavara	DC motoras
Pavara - Galia (V / W)	24 / 1000
Pavaros tipas	Elektrinis
Maks. našumas (m ² /h)	5100
Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepetiais (m ² /h)	6510
Darbinis plotis (mm)	615
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	850

Standartiniai priedai

Rankinė filtro valymo sistema ■ Mechaninis filtro valymas ■ Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys ■ Reguluojama siurbimo galia ■ Sklendė didesnės apimtį šiuokšlėms ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Šlavimo principas suverčiant ■ Važiavimo pavara, pirmyn

Užsakymo Nr. 1.351-127.0

Rekomenduojami priedai

Add-on kit side broom left KM 85/50 R

Užsakymo Nr. 2.852-321.0



KM 70/20 C

Šlavimo įrenginiai

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	rankinis
Maks. našumas (m ² /h)	2800
Darbinis plotis (mm)	480
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	700
Konteinerio talpa / medžiaga (l)	42 / 20
Svoris (su priedais) (kg)	22
Svoris, paruoštos naudoti (kg)	23

Standartiniai priedai

Smulkių dulkių filtras ■ Rankinė šlavimo pavara ■ Reguluojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Atlenkama rankena ■ Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas ■ Naudojimui lauke ■ Naudojimui patalpų viduje

Užsakymo Nr. 1.517-106.0



AUGALININKYSTĖ ŠILTNAMIUOSE

Auginant daržoves, vaisius, gėles ar uogas šiltnamiuose, reikia laikytis ne tik įvairių higienos normų ir valymo metodų reikalavimų, bet ir individualių klientų lūkesčių dėl gaminių saugumo.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

- 1 Gamyba 1**
Švari daržovių, vaisių, krūmų ir gėlių auginimo aplinka užtikrina sveikų ir stiprių augalų augimą. Kruopščiai išvalytos, galbūt dezinfekuotos perdirbimo vietos užtikrina optimalias sąlygas vystymuisi ir derliui. Mūsų HD/HDS įrenginiai, drėgnojo ir sausojo valymo dulkių siurbiai bei valymo priemonės šioje vietoje padės užtikrinti sąlygas, kurių jums reikia.
- 2 Gamyba 2**
Bakterijų ar kenkėjų išplitimo nuo avalynės rizika yra itin didelė. Štai kodėl ypač svarbu visur laikytis tų pačių higienos standartų, siekiant apsaugoti jautrią gamybos vietą nuo užteršimo. Putų antgaliai, paviršių valikliai ir vamzdžių valymo rinkiniai padeda palaikyti švaros lygį.
- 3 Apdorojimas ir pakavimas**
Siekiant išvengti skirtingų partijų ar gamybos tipų užteršimo, perdirbant, rūšiuojant ir pakuojuant, taikomos griežtos higienos taisyklės. Kruopštus valymas naudojant garų valytuvus apsaugo nuo užteršimo ar užkrato pernešimo.
- 4 Sandėliavimas ir logistika**
Sandėliuojant higienai turėtų būti teikiami tokie pat reikalavimai, kaip ir gamyboje. Nesvarbu, ar tai daržovės, gėlės ar produktų šaldymas - užtikrinant švarą, nuostolių galima išvengti. Mūsų įrenginiai ir valymo priemonės padeda palaikyti švarą.
- 5 Lauko teritorija**
Įmonės lauko teritorija, išoriniai šiltnamių ar stikliniai paviršiai turi būti reguliariai valomi. Įrengus logistikos zonas netoli teritorijos ribos, išvengiama ilgų transporto maršrutų teritorijos ribose. Šlavimo įrenginiai užtikrina ekonomiškumą, jų dėka nuvalomi dideli plotai.

SVARBU

Valymo priemonių saugos lapai yra naudingi siekiant kuo greičiau nustatyti priežastį žalos ar praradimo atveju ir pritaikyti valymo procesą pagal produktui tinkamas sąlygas.

DERLIUS ŠILTNAMIUOSE

Gėlės, vaisiai, uogos ir daržovės yra ypatingi produktai, todėl reikia atsižvelgti į higienos reikalavimus šiuos produktus saugant.



HDS 13/20-4 SX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Galimi du purškimo antgalio režimai
- 2 talpos valymo priemonė
- Ekonominis ecoefficiency režimas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	600 - 1300
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 200/3 - 20
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	8,3
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	6,6
Galia (kW)	9,3

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m, Ilgaamžis ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ Slėgio jungiklis ■ Galimas darbas su 2 lancetais ■ Polių keitimo kištukas (Trifazis)

Užsakymo Nr. 1.071-932.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3
Užsakymo Nr. 4.112-055.0
Rotacinis antgalis, didelis, 070/080
Užsakymo Nr. 4.114-030.0
WR 50
Užsakymo Nr. 2.114-013.0
Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims
Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HDS 9/18-4 MX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Ekonominis ecoefficiency režimas
- 2 talpos valymo priemonė
- Trifazis variklis: aušinamas vandeniu

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	450 - 900
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Galia (kW)	6,4
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	5,8
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	4,6

Standartiniai priedai

Ploviklio naudojimo funkcija 20+10 l talpa ■ Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m, Ilgaamžis ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ ANTI!Twist ■ Rezervuarai plovimo priemonei, apsaugai nuo apkalkėjimo ir kurui papildomo iš įrenginio išorės

Užsakymo Nr. 1.077-918.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3
Užsakymo Nr. 4.112-055.0
Rotacinis antgalis, didelis, 050
Užsakymo Nr. 4.114-027.0
WR 50
Užsakymo Nr. 2.114-013.0
Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims
Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HDS 8/18-4 CX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Ekonomišnis ecoefficiency režimas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	300 - 800
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Galia (kW)	6
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	5
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	4

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Slėgio pulsacijų slopinimo sistema (SDS) ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ Slėgio jungiklis ■ Įmontuotas kuro ir ploviklio bakas

Užsakymo Nr. 1.174-906.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 2

Užsakymo Nr. 4.112-054.0

Rotacinis antgalis, didelis, 045

Užsakymo Nr. 4.114-042.0

Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims

Užsakymo Nr. 4.321-380.0

Besisukantis plovimo šepetys, < 800 l/h, natūralaus pluošto šeriai

Užsakymo Nr. 4.113-003.0



HD 10/25-4 SX Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Vandeniui vėsinamas trijų fazių variklis
- Sunkiai išvalomi nešvarumai veikiami didžiausios jėgos

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	500 - 1000
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 250/3 - 25
Maks. slėgis (bar/MPa)	275/27,5
Galia (kW)	9,2
Svoris (su priedais) (kg)	73,8
Svoris (su pakuote) (kg)	79,322

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Purškimo pistoletas su minkšta danga ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Rotacinis antgalis ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ 4 polių trifazis variklis su oro ir vandens aušini

Užsakymo Nr. 1.286-927.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 3

Užsakymo Nr. 4.112-055.0

Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm

Užsakymo Nr. 4.112-035.0

Antgalio LED apšvietimas

Užsakymo Nr. 2.680-002.0

Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims

Užsakymo Nr. 4.321-380.0



HD 8/18-4 MXA Plus Agri

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Tvirtas, 4 polių lėtaeigis trijų fazių variklis
- Servo Control sistema leidžia tolygiai reguliuoti vandens srautą ir slėgį tiesiog ant pistoleto.
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	380 - 760
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	270/27
Galia (kW)	4,6
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	46,5

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m, Lanksti (Flex) ■ Purškimo ietis 840 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Rotacinis antgalis ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ ANTI!Twist ■ Slėgio jungiklis

Užsakymo Nr. 1.524-977.0

HD 7/16-4 MXA Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Integruota automatinė ritė žarnai
- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	350 - 700
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 160/3 - 16
Maks. slėgis (bar/MPa)	240/24
Galia (kW)	4,2
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	45,1

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m, Lanksti (Flex) ■ Purškimo ietis 840 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Rotacinis antgalis ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ ANTI!Twist ■ Slėgio jungiklis

Užsakymo Nr. 1.524-959.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 2

Užsakymo Nr. 4.112-054.0

Greito sujungimo jungtis

Užsakymo Nr. 2.115-000.0

Greito sujungimo jungtis

Užsakymo Nr. 2.115-001.0



HD 8/18-4 Cage ST

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Tvirtas, 4 polių lėtaeigis trijų fazių variklis
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	760
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	270/27
Galia (kW)	4,6
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	44,3

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 10 m, Premium kokybė ■ Purškimo ietis 840 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Slėgio jungiklis ■ Vandens srauto reguliatorius

Užsakymo Nr. 1.524-981.0

Rekomenduojami priedai

Rotacinis antgalis, mažas, 045
Užsakymo Nr. 4.114-021.0

Antgalis putoms Basic 2
Užsakymo Nr. 4.112-054.0

Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm
Užsakymo Nr. 4.112-035.0



HD 8/18-4 P Modul

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Tvirtas, 4 polių lėtaeigis trijų fazių variklis
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	760
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	270/27
Galia (kW)	4,6
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	36

Standartiniai priedai

Slėgio jungiklis ■ Vandens srauto reguliatorius

Užsakymo Nr. 1.524-980.0

Rekomenduojami priedai

EASY!Force Advanced
Užsakymo Nr. 4.118-005.0

Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas
Užsakymo Nr. 4.112-000.0

Ritė aukšto slėgio žarnai, nerūdijančio plieno, automatinė, lankščiu tvirtinimo mechanizmu
Užsakymo Nr. 6.392-076.0

Aukšto slėgio žarna, 10 m, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Užsakymo Nr. 6.110-035.0



HD 9/18-4 ST

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Kompaktiškas
- Įtrauktas pilnas purškimo priedas
- Vienos ieties

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	460 - 900
Darbinis slėgis (bar/MPa)	40 - 180/4 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	200/20
Tiekiamo vandens temperatūra (°C)	70
Galia (kW)	6,8
Apsauga (A)	16

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 8, 315 bar ■ Trijų padėčių antgalis (0°/25°/40°) rankinis ■ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 1050 mm ■ Paruoštas nuotoliniam valdymui ■ Pasiruošęs srauto reguliavimui

Užsakymo Nr. 1.524-950.2

Rekomenduojami priedai

EASY!Force Advanced
Užsakymo Nr. 4.118-005.0

Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas
Užsakymo Nr. 4.112-000.0

Ritė aukšto slėgio žarnai, nerūdijančio plieno, automatinė, lankščiu tvirtinimo mechanizmu
Užsakymo Nr. 6.392-076.0

Aukšto slėgio žarna, 10 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Užsakymo Nr. 6.110-031.0



HDC Standard

Stacionarus aukšto slėgio įrenginiai

- Ypatingai tvirti ir patikimi komponentai sunkioms darbo sąlygoms

Techniniai parametrai

Slėgis (bar/MPa)	80/160/8/16/16
Vandens srautas (l/h)	700/8000
Tiekiamo vandens temperatūra (°C)	max. 85
Variklio užvedimas	Soft start
Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Matmenys (l x P x A) (mm)	1150 x 750 x 1840

Standartiniai priedai

Ritė aukšto slėgio žarnai, nerūdijančio plieno, automatinė, lankščiu tvirtinimo mechanizmu
Užsakymo Nr. 6.392-076.0

Užsakymo Nr. 1.509-500.2

Rekomenduojami priedai

Ritė aukšto slėgio žarnai, nerūdijančio plieno, automatinė, lankščiu tvirtinimo mechanizmu
Užsakymo Nr. 6.392-076.0

EASY!Force Advanced
Užsakymo Nr. 4.118-005.0

Išpurškimo ietis, 840 mm, pasukamas
Užsakymo Nr. 4.112-006.0

Antgalis putoms Basic 3
Užsakymo Nr. 4.112-055.0



NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Automatinė filtro valymo sistema Tact²
- Platus antgalis.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	2 × 74
Vakuumas (mbar/kPa)	254/25,4
Konteinerio talpa (l)	75
Talpos medžiaga	Nerūdijantis plienas
Nominali galia (W)	max. 2760
Standartinis nominalus diametras	ID 40

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 4 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, 40 mm, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Popierius ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 360 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Platus antgalis. ■ Išleidimo žarna (atspari alyvai) ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis

Užsakymo Nr. 1.667-316.0



NT 65/2 Ap

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	2 × 74
Vakuumas (mbar/kPa)	254/25,4
Konteinerio talpa (l)	65
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	max. 2760
Standartinis nominalus diametras	ID 40

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 4 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,5 m, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Popierius ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 360 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Išleidimo žarna (atspari alyvai) ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Plokščias gofruotas filtras Popierius

Užsakymo Nr. 1.667-291.0

Rekomenduojami priedai

Prailginimo žarna, C 40, 2,5m.
Užsakymo Nr. 6.906-344.0

Antgalių rinkinys DN35
Užsakymo Nr. 2.860-116.0

Adapterių komplektas
Užsakymo Nr. 2.860-117.0

Antgalis gręžimo dulkėms susiurbti
Užsakymo Nr. 2.679-000.0



NT 30/1 Ap L

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema
- Plokščias filtras su korpusu
- Lanksti žarna ir elektrinio laido dėtuvė

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	74
Vakuumas (mbar/kPa)	273/27,3
Konteinerio talpa (l)	30
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	1380
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2,5 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 300 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Plokščias gofruotas filtras Popierius ■ Filtro valymas ApClean (pusiau automatinė filtro valymo sistema).

Užsakymo Nr. 1.148-221.0

Rekomenduojami priedai

Prailginimo žarna, DN35, 2,5m.
Užsakymo Nr. 2.889-145.0

Antgalių rinkinys DN35
Užsakymo Nr. 2.860-116.0

Antgalis gręžimo dulkėms susiurbti
Užsakymo Nr. 2.679-000.0



iSolar 800 Advanced

Techniniai parametrai

Vandens srautas (l/h)	1100/1300
Tiekiamo vandens temperatūra (°C)	max. 40
Pajungimo sriegis	M 18
Skersmuo (mm)	800
Svoris (su pakuote) (kg)	5,7

Standartiniai priedai

Užsakymo Nr. 6.368-095.0

Rekomenduojami priedai

iSolar aukšto slėgio žarna 7
Užsakymo Nr. 6.392-978.0

iSolar saugos komplektas darbui aukštyje
Užsakymo Nr. 6.988-152.0

WS 50
Užsakymo Nr. 6.368-463.0



KM 85/50 R Bp Pack

Šluotos ir vakuuminės šluotos

- Kompaktiškas dizainas maksimaliam manevringumui
- Lengvas ir intuityvus valdymas
- Įtraukiamas šoninis šepetys

Techniniai parametrai

Traukos pavara	DC motoras
Pavara - Galia (V / W)	24 / 1000
Pavaros tipas	Elektrinis
Maks. našumas (m ² /h)	5100
Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepčiais (m ² /h)	6510
Darbinis plotis (mm)	615
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepčiu (mm)	850

Standartiniai priedai

Rankinė filtro valymo sistema ■ Mechaninis filtro valymas ■ Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys ■ Reguluojama siurbimo galia ■ Sklendė didesnės apimtys šiukšlėms ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Šlavimo principas suverčiant ■ Važiavimo pavara, pirmyn

Užsakymo Nr. 1.351-127.0

Rekomenduojami priedai

Add-on kit side broom left KM 85/50 R
Užsakymo Nr. 2.852-321.0



KM 70/20 C

Šlavimo įrenginiai

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	rankinis
Maks. našumas (m ² /h)	2800
Darbinis plotis (mm)	480
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepčiu (mm)	700
Konteinerio talpa / medžiaga (l)	42 / 20
Svoris (su priedais) (kg)	22
Svoris, paruoštos naudoti (kg)	23

Standartiniai priedai

Smulkių dulkių filtras ■ Rankinė šlavimo pavara ■ Reguluojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Atlenkiamas rankena ■ Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas ■ Naudojimui lauke ■ Naudojimui patalpų viduje

Užsakymo Nr. 1.517-106.0



BR 35/12 Bp Pack

Grindų plovimo įrenginiai

- Energiją taupantis eco!efficiency režimas
- Pašlavimo funkcija
- Reguluojamo aukščio rankena

Techniniai parametrai

Darbinis šepčio plotis (mm)	350
Darbinis siurbimo plotis (mm)	450
Nominali galia (W)	500
Akumuliatorius (V / Ah)	25,2 / 21
Maks. našumas (m ² /h)	1400
Faktinis ploto išvalymas (m ² /h)	1050
Talpa švariam/purvinam vandeniui (l)	12 / 12

Standartiniai priedai

Cilindrinis šepetys ■ 2-jų talpų sistema. ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Reguluojamas slėgis ■ Transportavimo ratai ■ Siurbimo baltis, tiesus

Užsakymo Nr. 1.783-450.0



B 60 W

Grindų plovimo įrenginiai

Techniniai parametrai

Įtampa (V / Hz)	100 - 240 / 50 - 60
Darbinis siurbimo plotis (mm)	850
Maks. našumas (m ² /h)	3900
Faktinis ploto išvalymas (m ² /h)	2340
Talpa švariam/purvinam vandeniui (l)	60 / 60
Šepčio slėgis (g/cm ²)	265
Šepčio apsisukimų greitis (rpm)	600 - 1300

Standartiniai priedai

Cilindrinis šepetys ■ DOSE ■ Šlavimo funkcija ■ Sistema talpa talpoje ■ Variklis Akumuliatorius

Užsakymo Nr. 1.384-020.2



SG 4/4

Gariniai valytuvai

Techniniai parametrai

Šildymo galia (W)	2300
Rezervuaro talpa (l)	4
Elektros laido ilgis (m)	7,5
Garų slėgis (bar)	max. 4
Garų katilo temperatūra (max. C) (°C)	max. 145
Įtampa (V)	220 - 240
Dažnis (Hz)	50 - 60

Standartiniai priedai

Garų siurbimo žarna su rankena ■ Du garų vamzdžiai ■ Grindų antgalis ■ Rankinis antgalis ■ Šveitimo šepetėlis, juodas ■ Baldinis antgalis su šepetėliais ■ Padidintos galios purkštukas ■ Taškinis antgalis

Užsakymo Nr. 1.092-104.0

Rekomenduojami priedai

Vežimėlis SG 4/4

Užsakymo Nr. 6.962-239.0





KAIMO TURIZMAS IR ŪKIŲ PARDUOTUVĖS

Keičiasi žemės ūkis, todėl keičiasi ir reikalavimai keliama ūkiams. Kaimo turizmas šiuo metu yra viena iš dominuojančių šakų, kurioje švara yra vienas iš pagrindinių raktų į sėkmingus pardavimus.

VALYMO PROCESO REKOMENDACIJOS

- 1 Sandėliavimas ir logistika**
Kartu su tiesiogine produktų rinkodara reikalavimai didėja. Klientai tikisi aukštos gaminių kokybės, kuri turėtų būti derinama su neprikaištingai švaria parduotuvės aplinka, sandėliais ir specialiomis sandėliavimo patalpomis. Čia reikalingas sąlygas efektyviai padės palaikyti grindų plovimo įrenginiai ir drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliai.
- 2 Gamyba**
Kärcher rekomenduoja gamybinių sistemų valymui naudoti garo ir karšto vandens valymo įrenginius, pvz. kepyklose ar mėsinėse ir jų patalpose. Jie užtikrina puikius valymo rezultatus ir tuo pačiu sumažina išlaidas, nes nereikia naudoti papildomų cheminių valymo priemonių.
- 3 Mažmeninės prekybos parduotuvės/prekybos kioskai**
Maždaug 90 procentų nešvarumų į patalpas patenka iš lauko. Siekiant išvengti pernešimo į kitas patalpas, būtina kasdien valyti grindis. Šią užduotį padeda atlikti grindų plovimo įrenginiai ir drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliai.
- 4 Maitinimo sektorius**
Savo klientams iš maitinimo paslaugų sektoriaus siūlome platų valymo sprendimų paketą, nesvarbu, ar tai barai ir maitinimo patalpos, virtuvės ar sandėliavimo patalpų priežiūra: nuo valymo ir priežiūros priemonių, pritaikytų pagal jūsų poreikius, iki galingų garų ir karšto vandens valymo įrenginių.
- 5 Apgyvandinimo sektorius**
Kasdienę kambarių ir priėmimo zonų priežiūrą palengvinsime galėdami pasiūlyti platų mažų ir lengvų įrenginių asortimentą: sauso valymo dulkių siurblius, kilimų valymo įrenginius ir rankinio valymo priedus – Jūsų svečiai jausis patogiai, rekomenduos jus ir naudosis jūsų paslaugomis dar kartą.

SVARBU

Gariniai ir karšto vandens valymo įrenginiai apsaugo nuo mikrobu ir kenkėjų plitimo. Karšti garai užtikrina puikius valymo rezultatus ir sumažina išlaidas.

PALIKITE GERĄ ĮSPŪDĮ

Įvertinimai portaluose rodo, kad svečiai ir klientai didelę reikšmę teikia švarai ir higienai. Įsitinkite, kad užtikrinate aukščiausio lygio švarą.



HD 5/17 CX Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Automatinis spaudimo sumažinimas.
- Veikia horizontalioje ir vertikalioje padėtyse
- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/230/50
Vandens srautas (l/h)	480
Darbinis slėgis (bar/MPa)	170/17
Maks. slėgis (bar/MPa)	200/20
Galia (kW)	3
Maitinimo kabelis (m)	5
Antgalio dydis (mm)	27

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Purškimo ietis 840 mm ■ Trijų padėčių antgalis (0°/25°/40°) rankinis ■ Rotacinis antgalis ■ Žarnos ritė ■ Ploviklio naudojimo funkcija Pasiurbimas ■ Slėgio jungiklis

Užsakymo Nr. 1.520-942.0

Rekomenduojami priedai

Purškimo ietis su purškimo galios reguliavimu 027

Užsakymo Nr. 4.112-043.0

FR 30 Me lygių paviršių valymo antgalis

Užsakymo Nr. 2.111-013.0



HD 5/11 P PLUS

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Automatinis spaudimo sumažinimas.
- Veikia horizontalioje ir vertikalioje padėtyse
- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/230/50
Vandens srautas (l/h)	490
Darbinis slėgis (bar/MPa)	110/11
Maks. slėgis (bar/MPa)	160/16
Galia (kW)	2,2
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	20,9

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 10 m, DN 6, 250 bar ■ Purškimo ietis 840 mm ■ Rotacinis antgalis ■ Slėgio jungiklis

Užsakymo Nr. 1.520-961.0

Rekomenduojami priedai

FR 30 Me lygių paviršių valymo antgalis

Užsakymo Nr. 2.111-013.0



HV 1/1 Bp Fs

Akumulatorinis dulkių siurbliai

- Specialūs priedai pritaikyti valymo paslaugų tiekėjų poreikiams
- Energiją taupantis eco!efficiency režimas
- Laiką taupantis greito įkrovimo įkroviklis

Techniniai parametrai

Konteinerio talpa (l)	0,9
Garso lygis (dB(A))	69
Oro srautas (l/s)	33
Vakuumas (mbar / kPa)	47 / 4,7
Standartinis nominalus diametras	ID 35
Akumuliatoriaus tipas	Ličio jonų baterija
Įtampa (V)	18

Standartiniai priedai

Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,5 m, 35 mm, Plastikiniai paviršiai ■ Grindų antgalis ■ Baldinis antgalis ■ Plyšinis antgalis ■ Siurbimo šepetys

Užsakymo Nr. 1.394-221.0



T 9/1 Bp

Akumulatorinis dulkių siurbliai

- Ličio jonų akumuliatorius (36 V) su akumuliatoriaus krovimo būklės ekranu.
- Greito įkrovimo įkroviklis
- Energiją taupantis eco!efficiency režimas

Techniniai parametrai

Konteinerio talpa (l)	9
Garso lygis (dB(A))	62
Oro srautas (l/s)	46
Vakuumas (mbar / kPa)	207 / 20,7
Standartinis nominalus diametras	ID 35
Įtampa (V)	36
Talpa (Ah)	7,5

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2 m, su alkūne ■ Teleskopinis siurbimo vamzdis ■ Filtrų maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ Nuolatinis filtro krepšelis Nailonas ■ „Combi“ grindų antgalis ■ Spaustukų sistema prailginimo žarnai ■ Plyšinis antgalis ■ Saugos klasė II

Užsakymo Nr. 1.528-111.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis grindims TURBO, DN 35/32
Užsakymo Nr. 2.860-114.0



T 15/1 eco!efficiency

Sauso valymo dulkių siurbliai

- Įkišamas maitinimo laidas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Vakuumas (mbar / kPa)	185 / 18,5
Oro srautas (l/s)	46
Konteinerio talpa (l)	15
Standartinis nominalus diametras	ID 35
Elektros laido ilgis (m)	15

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2 m, su alkūne ■ Teleskopinis siurbimo vamzdis ■ Filtrų maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ „Combi“ grindų antgalis ■ Talpos medžiaga Plastikiniai paviršiai ■ Plyšinis antgalis ■ Radiatorių valymo antgalis ■ Baldinis antgalis

Užsakymo Nr. 1.355-246.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis grindims TURBO, DN 35/32
Užsakymo Nr. 2.860-114.0



T 12/1 eco!efficiency

Sauso valymo dulkių siurbliai

- Įkišamas maitinimo laidas

Techniniai parametrai

Įtampa (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Vakuumas (mbar / kPa)	185 / 18,5
Oro srautas (l/s)	46
Konteinerio talpa (l)	12
Standartinis nominalus diametras	ID 35
Elektros laido ilgis (m)	12

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,5 m, Metalo ■ Filtrų maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ „Combi“ grindų antgalis ■ Talpos medžiaga Plastikiniai paviršiai ■ Spaustukų sistema prailginimo žarnai ■ Saugos klasė II ■ Nuolatinis filtro krepšelis Nailonas

Užsakymo Nr. 1.355-135.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis grindims TURBO, DN 35/32
Užsakymo Nr. 2.860-114.0
Antgalis baldų apmušalams, DN35
Užsakymo Nr. 6.905-998.0



NT 30/1 Ap L

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema
- Plokščias filtras su korpusu
- Lanksti žarna ir elektrinio laido dėtuvė

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	74
Vakuumas (mbar/kPa)	273/27,3
Konteinerio talpa (l)	30
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	1380
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2,5 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 300 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Plokščias gofruotas filtras Popierius ■ Filtro valymas ApClean (pusiau automatinė filtro valymo sistema).

Užsakymo Nr. 1.148-221.0

Rekomenduojami priedai

Prailegimo žarna, DN35, 2,5m.

Užsakymo Nr. 2.889-145.0

Antgalių rinkinys DN35

Užsakymo Nr. 2.860-116.0



NT 22/1 Ap

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinis filtro valymas.
- Siurbimo žarnos jungtis pritvirtinta prie įrenginio galvutės.
- Drėgmei atsparus PES filtras.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	71
Vakuumas (mbar/kPa)	255/25,5
Konteinerio talpa (l)	22
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	1300
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 1,9 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,5 m, Plastikiniai paviršiai ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 300 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Kasetinis filtras PES ■ Filtro valymas ApClean (pusiau automatinė filtro valymo sistema). ■ Saugos klasė II

Užsakymo Nr. 1.378-600.0



CV 30/1

Vertikalaus šepetio tipo dulkių siurblys

- Reguliuojamo aukščio rankena
- Rankinis cilindrinio šepetio reguliavimas.
- Guminė apsauga

Techniniai parametrai

Įtampa (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Darbinis plotis (cm)	30
Vakuumas (mbar/kPa)	193/19,3
Oro srautas (l/s)	43
Konteinerio talpa (l)	5,5
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Plyšinis antgalis ■ Baldinis antgalis ■ Nuimamas siurbimo vamzdis ■ Gofruota siurbimo žarna ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ Filtro būklės indikatorius ■ Reguliuojamo aukščio rankena ■ Saugos klasė II

Užsakymo Nr. 1.023-121.0



AB 20/1 Ec

Oro ventiliatoriai

- Korpusas pagamintas iš tvirto ir patvaraus plastiko

Techniniai parametrai

Oro srautas (lygis 1/2/3) (m³/h)	1200
Variklio galia (lygis 1/2/3) (rpm)	1450
Nominali galia (W)	120
Elektros laido ilgis (m)	7,5
Svoris (be priedų) (kg)	7,1
Svoris (su pakuote) (kg)	9
Matmenys (l × P × A) (mm)	375 × 353 × 371

Standartiniai priedai

Tvirtas plastikinis korpusas ■ Ergonomiška rankena ■ Numatyta vieta maitinimo laidui

Užsakymo Nr. 1.004-062.0



Puzzi 10/2 Adv

Kilimų valymo įrenginiai

- Priemonės prieš putojimą dozatorius
- Valymo priemonių tablečių laikymo skyrelis
- „PW 30/1“ jungimo lizdas

Techniniai parametrai

Maks. našumas (m ² /h)	30 – 45
Oro srautas (l/s)	74
Vakuumas (mbar / kPa)	254 / 25,4
Purškimo intensyvumas (l/min)	2
Purškimo slėgis (bar)	2
Talpa švaram/purvinam vandeniui (l)	10/9
Turbinos galia (W)	1250

Standartiniai priedai

Purškimo žarna su integruotu vandens padavimu 2,5 m ▪ Jungtis turbo šepečiu PW 30/1 ▪ Plovikliai, RM 760 tabletės, 2 vnt. ▪ Valymo priemonių tablečių laikymo skyrelis ▪ Papildoma rankena ▪ Baldinio antgalio laikiklis ▪ Kablys laidui ▪ Platus grindų antgalis su lanksčiomis valytuvų briaunomis

Užsakymo Nr. 1.193-120.0

Rekomenduojami priedai

PW 30/1
Užsakymo Nr. 1.913-102.0



SG 4/4

Gariniai valytuvai

Techniniai parametrai

Šildymo galia (W)	2300
Rezervuaro talpa (l)	4
Elektros laido ilgis (m)	7,5
Garų slėgis (bar)	max. 4
Garų katilo temperatūra (max. C) (°C)	max. 145
Įtampa (V)	220 - 240
Dažnis (Hz)	50 - 60

Standartiniai priedai

Garų siurbimo žarna su rankena ▪ Du garų vamzdžiai ▪ Grindų antgalis, ▪ Rankinis antgalis ▪ Šveitimo šepetėlis, juodas ▪ Baldinis antgalis su šepetėliais ▪ Padidintos galios purkštukas ▪ Taškinis antgalis

Užsakymo Nr. 1.092-104.0

Rekomenduojami priedai

Vežimėlis SG 4/4
Užsakymo Nr. 6.962-239.0





KM 70/20 C

Šlavimo įrenginiai

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	rankinis
Maks. našumas (m ² /h)	2800
Darbinis plotis (mm)	480
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepėčiu (mm)	700
Konteinerio talpa/medžiaga (l)	42/20
Svoris (su priedais) (kg)	22
Svoris, paruoštos naudoti (kg)	23

Standartiniai priedai

Smulkių dulkių filtras ■ Rankinė šlavimo pavara ■ Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Atlenkiamą rankena ■ Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas ■ Naudojimui lauke ■ Naudojimui patalpų viduje

Užsakymo Nr. 1.517-106.0



BR 35/12 Bp Pack

Grindų plovimo įrenginiai

- Energiją taupantis eco!efficiency režimas
- Pašlavimo funkcija
- Reguliuojamo aukščio rankena

Techniniai parametrai

Darbinis šepėčio plotis (mm)	350
Darbinis siurbimo plotis (mm)	450
Nominali galia (W)	500
Akumuliatorius (V/Ah)	25,2/21
Maks. našumas (m ² /h)	1400
Faktinis ploto išvalymas (m ² /h)	1050
Talpa švariam/purvinam vandeniui (l)	12/12

Standartiniai priedai

Cilindrinis šepetys ■ 2-jų talpų sistema. ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Reguliuojamas slėgis ■ Transportavimo ratai ■ Siurbimo baltis, tiesus

Užsakymo Nr. 1.783-450.0



BR 30/4 C Adv

Grindų plovimo įrenginiai

- Esant poreikiui siurbimo funkciją galima išjungti.
- Įrenginio valymo kryptys pirmyn ir atgal.

Techniniai parametrai

Įtampa (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Darbinis šepėčio plotis (mm)	300
Darbinis siurbimo plotis (mm)	300
Nominali galia (W)	820
Maks. našumas (m ² /h)	200
Faktinis ploto išvalymas (m ² /h)	130
Talpa švariam/purvinam vandeniui (l)	4/4

Standartiniai priedai

Cilindrinis šepetys ■ 2-jų talpų sistema. ■ Maitinimas iš el.tinklo ■ Transportavimo ratai ■ Du siurbimo baltis, tiesūs

Užsakymo Nr. 1.783-213.0



VYNUOGIŲ AUGINIMAS

Vynuogių auginimas yra vienas sudėtingiausių iššūkių žemės ūkyje, kuriame yra daug skirtingų gamybos etapų. Ir kiekvienas žingsnis reikalauja skirtingų valymo ir higienos priemonių.

VALYMO PROCESO REKOMENDACIJOS

- 1** Bendras principas – derliaus nuėmimo metu visi naudojami įrenginiai, rezervuarai ir patalpos kiekvienos darbo dienos pabaigoje arba prieš keičiant rūšį turi būti kruopščiai valomi aukšto slėgio plovimo įrenginiais. Švara apsaugo laikomas sultis ir vyną nuo užteršimo bei užtikrina aukštą produkto kokybę.
- 2** Rūsiuose pagrindinis dėmesys skiriamas rezervuarų, vamzdžių, žarnų, siurbių ir grindų valymui, nes fermentacijos ir laikymo rezervuarai turi būti pakartotinai naudojami gamybos metu ir vėl ištuštinami. Paviršių valikliai, vamzdžių valymo rinkiniai ir putų antgaliai labai palengvina darbą.
- 3** Nesvarbu, ar tai vynuogynas, ar kooperatyvas: gamybos pabaigoje paskutinis žingsnis yra užpildymas. Sandėliavimo ir laikymo rezervuarai, pildymo linija, butelių plovimas ir visos patalpos turi būti labai švarios, kad būtų galima užpildyti aukštos kokybės produktais be užkrato pernešimo į švarią talpą pavojaus.
- 4** Butelių laikymas švarioje aplinkoje užtikrina švarą prieš juos užpildant ir sumažina išlaidas prieš patenkant pas klientą. Čia efektyviai padeda šlavimo įrenginiai ir grindų plovimo įrenginiai, taip pat drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai.
- 5** Jūsų aukštos kokybės parduodami produktai yra įmonės vizitinė kortelė. Galingi Kärcher švaros sprendimai grindų valymui, pvz. grindų plovimo įrenginiai, rekomenduojami kasdieniam techniniam grindų valymui.

SVARBU

Purškimo sistemas vynuogynuose galima valyti su mūsų akumuliatoriais aukšto slėgio plovimo įrenginiais. Įrenginys pumpuoja vandenį, pavyzdžiui, iš statinių, todėl veikia nepriklausomai nuo vandens ir maitinimo šaltinio. Taip darbo procesai tampa efektyvesni, o purškimo mišinių likučiai lieka vynuogyne.

ŠVARA, UŽTIKRINANTI SKONĮ IR AROMATĄ

Švaros trūkumas vyno gamyboje gali sukelti nepageidaujamus fermentacijos procesus ir skonio pokyčius, o blogiausiu atveju – sugadinti visų metų derlių. Mes turime sprendimus, specialiai pritaikytus jūsų poreikiams.



HDS 13/20-4 SX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Galimi du purškimo antgalio režimai
- 2 talpos valymo priemonė
- Ekonominis ecoefficiency režimas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	600 - 1300
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 200/3 - 20
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	8,3
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	6,6
Galia (kW)	9,3

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m, Ilgaamžis ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ Slėgio jungiklis ■ Galimas darbas su 2 lancetais ■ Polių keitimo kištukas (Trifazis)

Užsakymo Nr. 1.071-932.0

Rekomenduojami priedai

Komplektas statinių vidaus plovimui BC 14/12

Užsakymo Nr. 2.112-020.0

FRV 30 Me paviršių valytuvai

Užsakymo Nr. 2.111-010.0

Antgalis putoms Basic 3

Užsakymo Nr. 4.112-055.0



HDS 12/18-4 SX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Galimi du purškimo antgalio režimai
- 2 talpos valymo priemonė
- Ekonominis ecoefficiency režimas

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	600 - 1200
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	7,7
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	6,2
Galia (kW)	8,4

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m, Ilgaamžis ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ Slėgio jungiklis ■ Galimas darbas su 2 lancetais ■ Polių keitimo kištukas (Trifazis)

Užsakymo Nr. 1.071-925.0

Rekomenduojami priedai

Komplektas statinių vidaus plovimui BC 14/12

Užsakymo Nr. 2.112-020.0

Antgalis putoms Basic 3

Užsakymo Nr. 4.112-055.0

Rotacinis antgalis, didelis, 070/080

Užsakymo Nr. 4.114-030.0



HDS 9/18-4 MX

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Ekonomiškas ecoefficiency režimas
- 2 talpos valymo priemonė
- Trifazis variklis: aušinamas vandeniu

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	450 - 900
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Galia (kW)	6,4
Dyzelino ar dujų sąnaudos, esant pilnai apkrovai (kg/h)	5,8
Kuro sąnaudos ecoefficiency režime (kg/h)	4,6

Standartiniai priedai

Ploviklio naudojimo funkcija 20+10 l talpa ■ Purškimo pistoletas EASY!Force Advanced ■ Aukšto slėgio žarna, 20 m, Ilgaamžis ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ ANTI!Twist ■ Rezervuarai plovimo priemonei, apsaugai nuo apkalkėjimo ir kurui papildomo iš įrenginio išorės

Užsakymo Nr. 1.077-918.0

Rekomenduojami priedai

Komplektas statinių vidaus plovimui BC 14/12

Užsakymo Nr. 2.112-020.0

Antgalis putoms Basic 3

Užsakymo Nr. 4.112-055.0

Rotacinis antgalis, didelis, 050

Užsakymo Nr. 4.114-027.0



HD 9/20-4 MX Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Vandeniu/oru vėsinamas variklis
- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Trijų stūmoklių siurblys su keramikiniais stūmokliais.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	460 - 900
Darbinis slėgis (bar/MPa)	40 - 200/4 - 20
Maks. slėgis (bar/MPa)	220/22
Galia (kW)	7
Svoris (su priedais) (kg)	57,6
Svoris (su pakuote) (kg)	61,029

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m ■ Purškimo ietis 1050 mm ■ Trijų padėčių antgalis (0°/25°/40°) rankinis ■ Rotacinis antgalis ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ ANTI!Twist ■ Ploviklio naudojimo funkcija 2 × 2 ½ l

Užsakymo Nr. 1.524-927.0

Rekomenduojami priedai

Komplektas statinių vidaus plovimui BC 14/12

Užsakymo Nr. 2.112-020.0

Antgalis putoms Basic 3

Užsakymo Nr. 4.112-055.0

Rotacinis antgalis, didelis, 050

Užsakymo Nr. 4.114-027.0



HD 8/18-4 MXA Plus Agri

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Tvirtas, 4 polių lėtaeigis trijų fazių variklis
- Servo Control sistema leidžia tolygiai reguliuoti vandens srautą ir slėgį tiesiog ant pistoleto.
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	380 - 760
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	270/27
Galia (kW)	4,6
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	46,5

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m, Lanksti (Flex) ■ Purškimo ietis 840 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Rotacinis antgalis ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ ANTI!Twist ■ Slėgio jungiklis

Užsakymo Nr. 1.524-977.0



HD 7/16-4 MXA Plus

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Integruota automatinė ritė žarnai
- Taupykite energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	350 - 700
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 160/3 - 16
Maks. slėgis (bar/MPa)	240/24
Galia (kW)	4,2
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	45,1

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m, Lanksti (Flex) ■ Purškimo ietis 840 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Rotacinis antgalis ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ ANTI!Twist ■ Slėgio jungiklis

Užsakymo Nr. 1.524-959.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 2

Užsakymo Nr. 4.112-054.0

Greito sujungimo jungtis

Užsakymo Nr. 2.115-000.0

Greito sujungimo jungtis

Užsakymo Nr. 2.115-001.0



HD 7/10 CXF

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai



HD 8/18-4 Cage ST

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Tvirtas, 4 polių lėtaeigis trijų fazių variklis
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.



HD 8/18-4 P Modul

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

- Tvirtas, 4 polių lėtaeigis trijų fazių variklis
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.



NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Automatinė filtro valymo sistema Tact²
- Platus antgalis.

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	250 - 700
Darbinis slėgis (bar/MPa)	10 - 100/1 - 10
Maks. slėgis (bar/MPa)	120/12
Galia (kW)	3
Svoris (su priedais) (kg)	36,5
Svoris (su pakuote) (kg)	39,026

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	760
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	270/27
Galia (kW)	4,6
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	44,3

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force maistui ■ Aukšto slėgio žarna, 15 m, Sukurta maistui ■ Nerūdijančio plieno purškimo antgalis 840 mm ■ Trijų padėčių antgalis (0°/25°/40°) rankinis ■ Integruota aukšto slėgio žarnos ritė ■ Ploviklio naudojimo funkcija Pasiurbimas ■ Slėgio jungiklis ■ Tolygus slėgio ir vandens srauto reguliavimas

Standartiniai priedai

Purškimo pistoletas EASY!Force ■ Aukšto slėgio žarna, 10 m, Premium kokybė ■ Purškimo ietis 840 mm ■ Padidintos galios purkštukas ■ Slėgio jungiklis ■ Vandens srauto reguliatorius

Užsakymo Nr. 1.151-906.0

Rekomenduojami priedai

Antgalis putoms Basic 2
Užsakymo Nr. 4.112-054.0
Išpurškimo ietis, 250 mm, pasukamas
Užsakymo Nr. 4.112-027.0
Antgalio LED apšvietimas
Užsakymo Nr. 2.680-002.0

Užsakymo Nr. 1.524-981.0

Rekomenduojami priedai

Rotacinis antgalis, mažas, 045
Užsakymo Nr. 4.114-021.0
Antgalis putoms Basic 2
Užsakymo Nr. 4.112-054.0
Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm
Užsakymo Nr. 4.112-035.0

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	3/400/50
Vandens srautas (l/h)	760
Darbinis slėgis (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Maks. slėgis (bar/MPa)	270/27
Galia (kW)	4,6
Maitinimo kabelis (m)	5
Svoris (su priedais) (kg)	36

Standartiniai priedai

Slėgio jungiklis ■ Vandens srauto reguliatorius

Užsakymo Nr. 1.524-980.0

Rekomenduojami priedai

EASY!Force Advanced
Užsakymo Nr. 4.118-005.0
Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas
Užsakymo Nr. 4.112-000.0
Ritė aukšto slėgio žarnai, nerūdijančio plieno, automatinė, lanksčiu tvirtinimo mechanizmu
Užsakymo Nr. 6.392-076.0

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	2 × 74
Vakuumas (mbar/kPa)	254/25,4
Konteinerio talpa (l)	75
Talpos medžiaga	Nerūdijantis plienas
Nominali galia (W)	max. 2760
Standartinis nominalus diametras	ID 40

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 4 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, 40 mm, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Popierius ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 360 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Platus antgalis. ■ Išleidimo žarna (atspari alyvai) ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis

Užsakymo Nr. 1.667-316.0



NT 65/2 Ap

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	2 × 74
Vakuumas (mbar/kPa)	254/25,4
Konteinerio talpa (l)	65
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	max. 2760
Standartinis nominalus diametras	ID 40

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 4 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,5 m, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Popierius ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 360 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Išleidimo žarna (atspari alyvai) ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Plokščias gofruotas filtras Popierius

Užsakymo Nr. 1.667-291.0

Rekomenduojami priedai

Prailginimo žarna, C 40, 2,5m.
Užsakymo Nr. 6.906-344.0

Antgalių rinkinys DN35
Užsakymo Nr. 2.860-116.0

Adapterių komplektas
Užsakymo Nr. 2.860-117.0

Antgalis gręžimo dulkėms susiurbti
Užsakymo Nr. 2.679-000.0



NT 40/1 Ap L

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema
- Plokščias filtras su korpusu
- Lanksti žarna ir elektrinio laido dėtuė

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	74
Vakuumas (mbar/kPa)	273/27,3
Konteinerio talpa (l)	40
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	1380
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2,5 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 300 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Plokščias gofruotas filtras Popierius ■ Filtro valymas ApClean (pusiau automatinė filtro valymo sistema).

Užsakymo Nr. 1.148-321.0

Rekomenduojami priedai

Prailginimo žarna, DN35, 2,5m.
Užsakymo Nr. 2.889-145.0

Antgalių rinkinys DN35
Užsakymo Nr. 2.860-116.0



NT 30/1 Ap Te L

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema
- Elektros lizdas su automatinio įjungimo/išjungimu
- Elektrinių įrenginių prijungimo adapteris

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	74
Vakuumas (mbar/kPa)	273/27,3
Konteinerio talpa (l)	30
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	1380
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2,5 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 300 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Jungtis elektros įrankiams ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams

Užsakymo Nr. 1.148-231.0

Rekomenduojami priedai

Prailginimo žarna, DN35, 2,5m.
Užsakymo Nr. 2.889-145.0

Antgalių rinkinys DN35
Užsakymo Nr. 2.860-116.0

Antgalis gręžimo dulkėms susiurbti
Užsakymo Nr. 2.679-000.0



NT 30/1 Ap L

Daugiafunkciai dulkių siurbiai

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema
- Plokščias filtras su korpusu
- Lanksti žarna ir elektrinio laido dėtuė

Techniniai parametrai

Įtampa (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Oro srautas (l/s)	74
Vakuumas (mbar/kPa)	273/27,3
Konteinerio talpa (l)	30
Talpos medžiaga	Plastikiniai paviršiai
Nominali galia (W)	1380
Standartinis nominalus diametras	ID 35

Standartiniai priedai

Siurbimo žarna, 2,5 m, su alkūne ■ Siurbimo vamzdis, 2 vnt., 0,55 m, Metalas ■ Filtro maišelis, 1 vnt., Fliso audinys ■ Sauso ir drėgno valymo grindų antgalis, 300 mm ■ Plyšinis antgalis ■ Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis ■ Plokščias gofruotas filtras Popierius ■ Filtro valymas ApClean (pusiau automatinė filtro valymo sistema).

Užsakymo Nr. 1.148-221.0

Rekomenduojami priedai

Prailginimo žarna, DN35, 2,5m.
Užsakymo Nr. 2.889-145.0

Antgalių rinkinys DN35
Užsakymo Nr. 2.860-116.0



BR 35/12 Bp Pack

Grindų plovimo įrenginiai

- Energiją taupantis ecoefficiency režimas
- Pašlavimo funkcija
- Reguliuojamo aukščio rankena

Techniniai parametrai

Darbinis šepetio plotis (mm)	350
Darbinis siurbimo plotis (mm)	450
Nominali galia (W)	500
Akumuliatorius (V / Ah)	25,2 / 21
Maks. našumas (m ² /h)	1400
Faktinis ploto išvalymas (m ² /h)	1050
Talpa švariam/purvinam vandeniui (l)	12 / 12

Standartiniai priedai

Cilindrinis šepetys ■ 2-jų talpų sistema. ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Reguliuojamas slėgis ■ Transportavimo ratai ■ Siurbimo balkis, tiesūs

Užsakymo Nr. 1.783-450.0



B 60 W

Grindų plovimo įrenginiai

Techniniai parametrai

Įtampa (V / Hz)	100 - 240 / 50 - 60
Darbinis siurbimo plotis (mm)	850
Maks. našumas (m ² /h)	3900
Faktinis ploto išvalymas (m ² /h)	2340
Talpa švariam/purvinam vandeniui (l)	60 / 60
Šepetio slėgis (g/cm ²)	265
Šepetio apsisukimų greitis (rpm)	600 - 1300

Standartiniai priedai

Cilindrinis šepetys ■ DOSE ■ Šlavimo funkcija ■ Sistema talpa talpoje ■ Variklis Akumuliatorius

Užsakymo Nr. 1.384-020.2



BR 30/4 C Adv

Grindų plovimo įrenginiai

- Esant poreikiui siurbimo funkciją galima išjungti.
- Įrenginio valymo kryptys pirmyn ir atgal.

Techniniai parametrai

Įtampa (V / Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Darbinis šepetio plotis (mm)	300
Darbinis siurbimo plotis (mm)	300
Nominali galia (W)	820
Maks. našumas (m ² /h)	200
Faktinis ploto išvalymas (m ² /h)	130
Talpa švariam/purvinam vandeniui (l)	4 / 4

Standartiniai priedai

Cilindrinis šepetys ■ 2-jų talpų sistema. ■ Maitinimas iš el.tinklo ■ Transportavimo ratai ■ Du siurbimo balkiai, tiesūs

Užsakymo Nr. 1.783-213.0



KM 85/50 R Bp Pack

Šluotos ir vakuuminės šluotos

- Kompaktiškas dizainas maksimaliam manevringumui
- Lengvas ir intuityvus valdymas
- Įtraukiamas šoninis šepetys

Techniniai parametrai

Traukos pavara	DC motoras
Pavara - Galia (V / W)	24 / 1000
Pavaros tipas	Elektrinis
Maks. našumas (m ² /h)	5100
Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepetiais (m ² /h)	6510
Darbinis plotis (mm)	615
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu (mm)	850

Standartiniai priedai

Rankinė filtro valymo sistema ■ Mechaninis filtro valymas ■ Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys ■ Reguliuojama siurbimo galia ■ Sklendė didesnės apimties šiukšlėms ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Šlavimo principas suverčiant ■ Važiavimo pavara, pirmyn

Užsakymo Nr. 1.351-127.0

Rekomenduojami priedai

Add-on kit side broom left KM 85/50 R
Užsakymo Nr. 2.852-321.0



KM 75/40 W P

Šluotos ir vakuuminės šluotos

- Šiukšlių konteineris su įleista rankenėle.
- Valymo volelių keltimas be įrankių
- Veiksminga filtro valymo sistema su filtro pakeitimu švarioje pusėje be įrankių

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	Benzinas
Naudotojų / operatorių skaičius	keturtaktis variklis
Variklio gamintojas	Honda
Pavara - Galia (W)	3300
Maks. našumas (m ² /h)	3375
Darbinis plotis (mm)	550
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetčiu (mm)	750

Standartiniai priedai

Plokščias gofruotas poliesterio filtras ■ Rankinė filtro valymo sistema ■ Važiavimo pavara, pirmyn ■ Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Mobilus konteineris ■ Sklendė didesnės apimties šiukšlėms ■ Atlenkiama rankena ■ Šlavimo principas suverčiant

Užsakymo Nr. 1.049-205.0



KM 75/40 W Bp Pack

Šluotos ir vakuuminės šluotos

- Šiukšlių konteineris su įleista rankenėle.
- Valymo volelių keltimas be įrankių
- Veiksminga filtro valymo sistema su filtro pakeitimu švarioje pusėje be įrankių

Techniniai parametrai

Pavaros tipas	Elektrinis
Naudotojų / operatorių skaičius	DC motoras
Pavara - Galia (V / W)	24 / 400
Maks. našumas (m ² /h)	3375
Darbinis plotis (mm)	550
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetčiu (mm)	750
Konteinerio talpa (l)	40

Standartiniai priedai

Plokščias gofruotas poliesterio filtras ■ Rankinė filtro valymo sistema ■ Važiavimo pavara, pirmyn ■ Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Mobilus konteineris ■ Sklendė didesnės apimties šiukšlėms ■ Integruotas akumuliatorius integruotas ir įkroviklis komplekte ■ Atlenkiama rankena

Užsakymo Nr. 1.049-207.0



KM 70/20 C

Šlavimo įrenginiai

Techniniai parametrai


Pavaros tipas	rankinis
Maks. našumas (m ² /h)	2800
Darbinis plotis (mm)	480
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetčiu (mm)	700
Konteinerio talpa / medžiaga (l)	42 / 20
Svoris (su priedais) (kg)	22
Svoris, paruoštos naudoti (kg)	23

Standartiniai priedai

Smulkių dulkių filtras ■ Rankinė šlavimo pavara ■ Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys ■ Atlenkiama rankena ■ Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas ■ Naudojimui lauke ■ Naudojimui patalpų viduje

Užsakymo Nr. 1.517-106.0



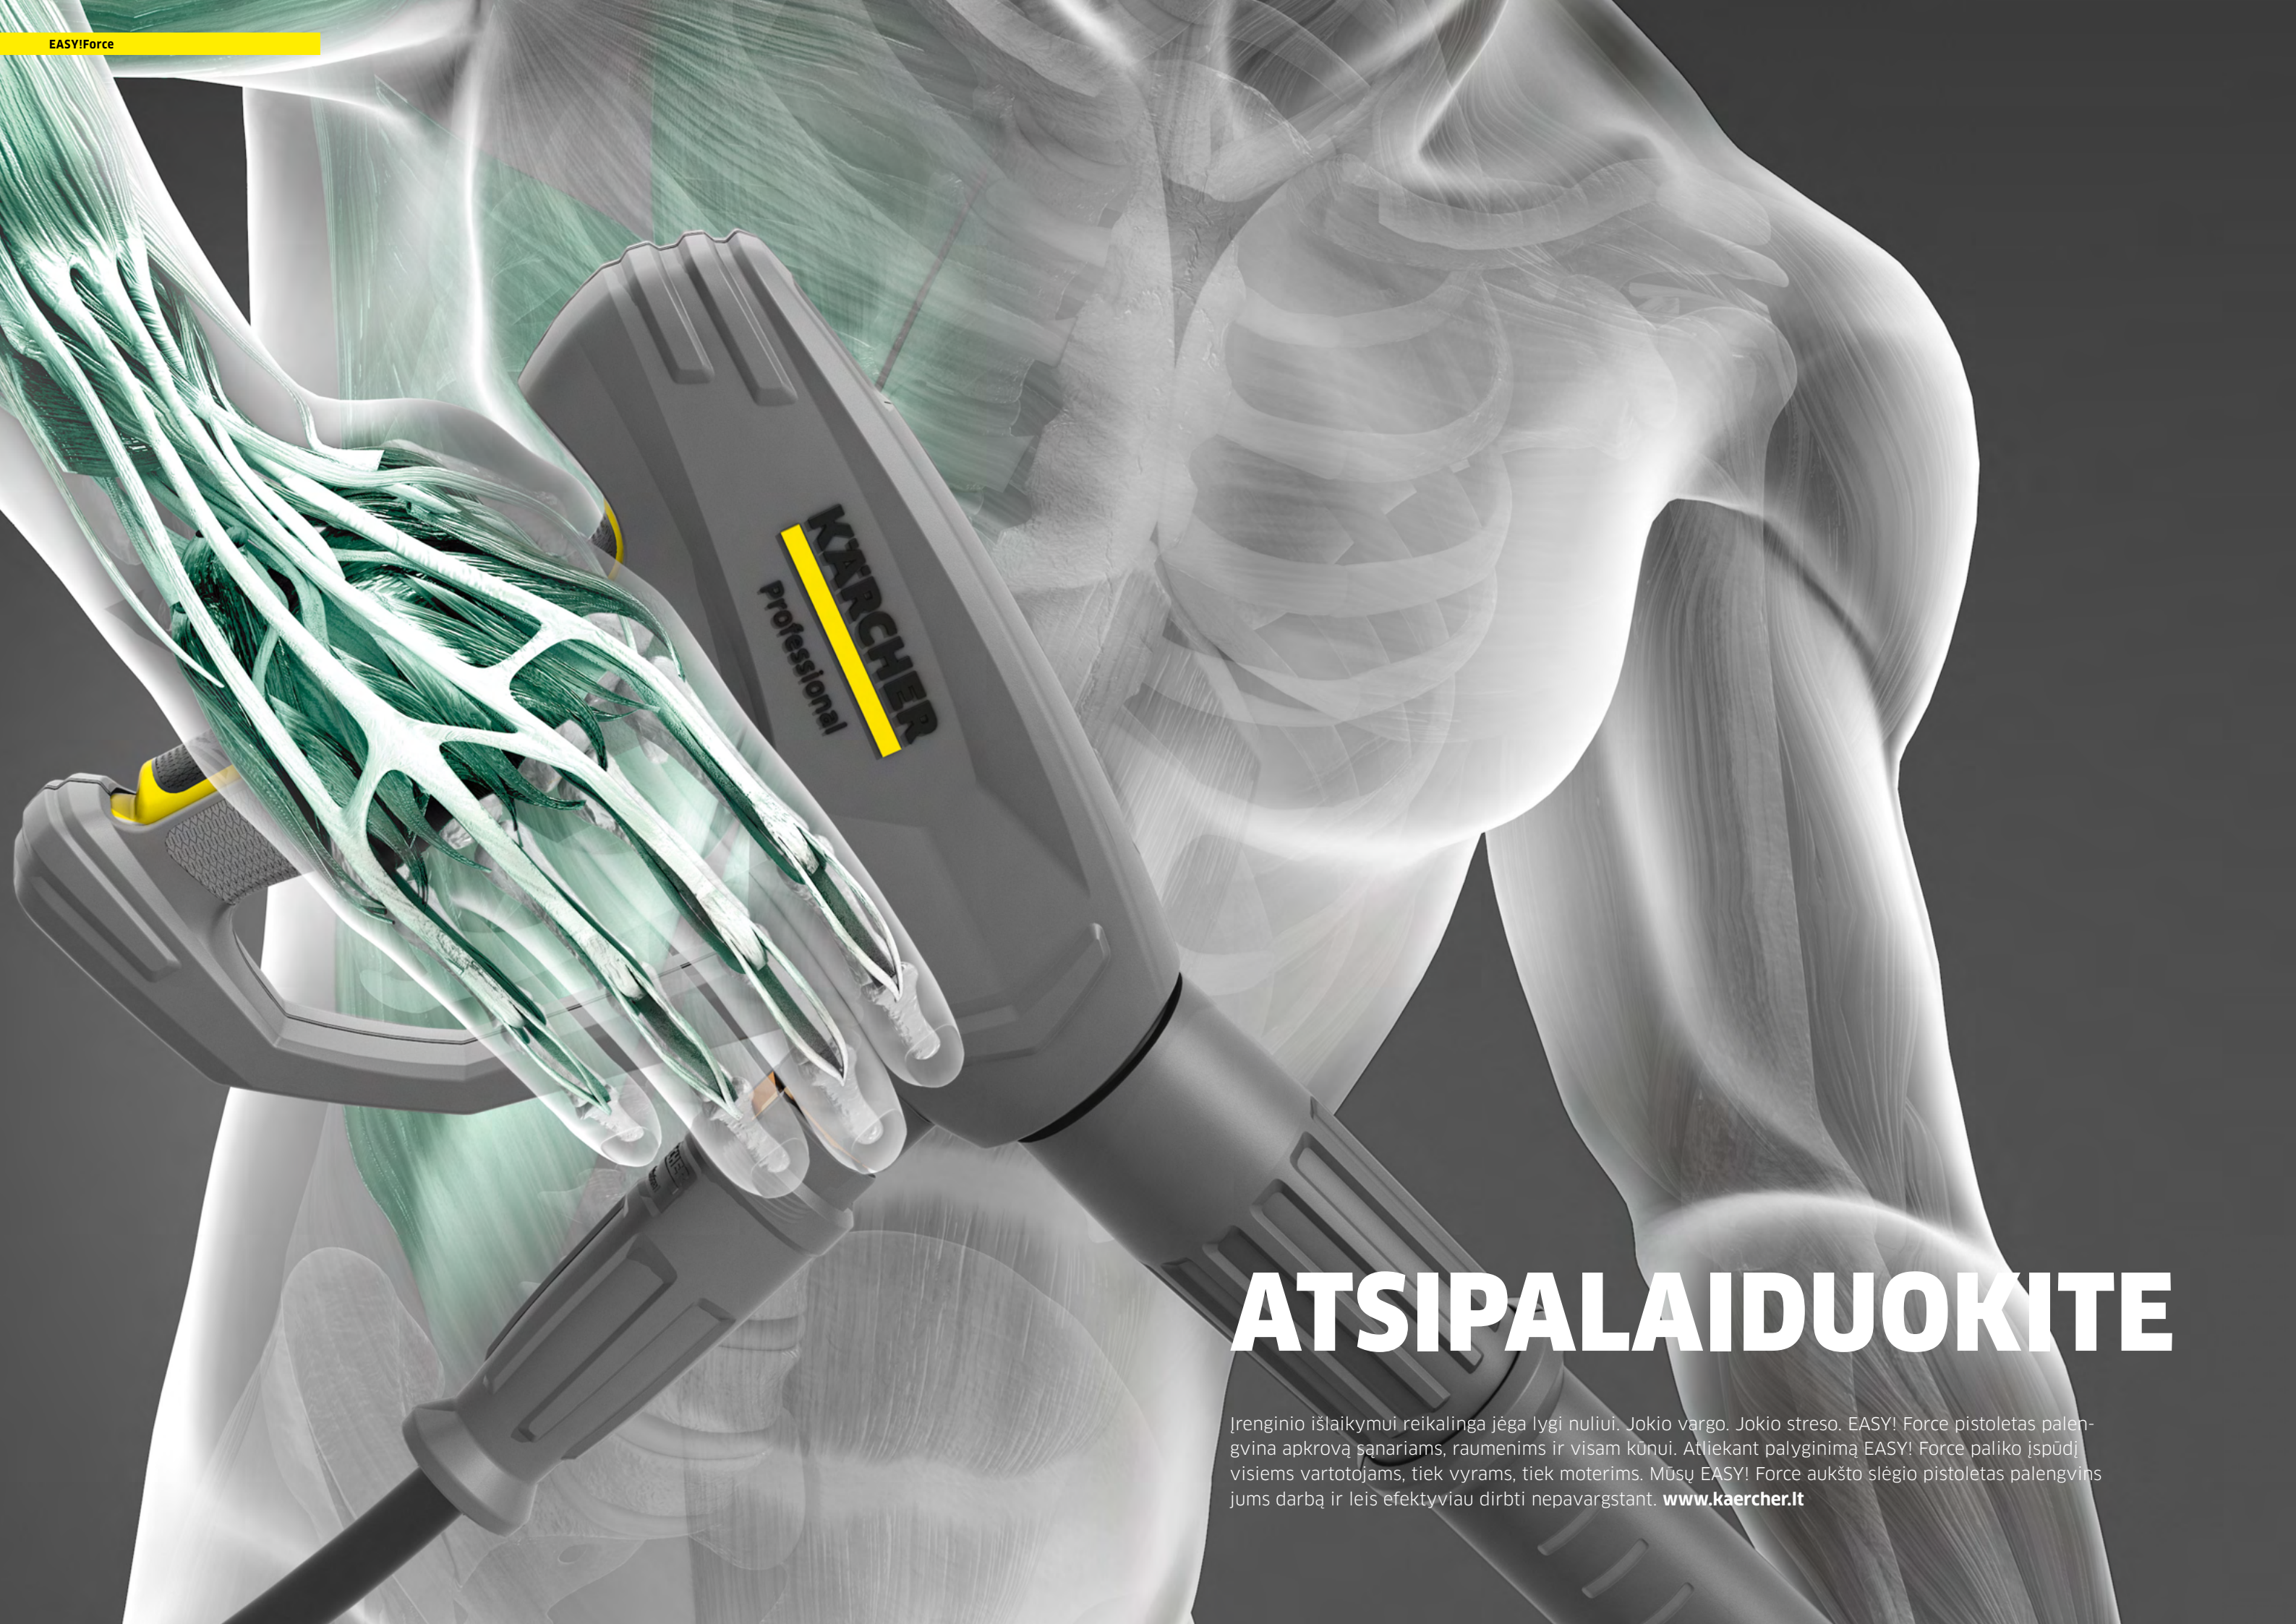



ATSIPALaiduokite

Įrenginio išlaikymui reikalinga jėga lygi nuliui. Jokio vargo. Jokio streso. EASY! Force pistoletas palengvina apkrovą sąnariams, raumenims ir visam kūnui. Atliekant palyginimą EASY! Force paliko įspūdį visiems vartotojams, tiek vyrams, tiek moterims. Mūsų EASY! Force aukšto slėgio pistoletas palengvins jums darbą ir leis efektyviau dirbti nepavargstant. www.kaercher.it



ĮVAIROVĖ 365 DIENAS

Kärcher komunalinio ūkio įrenginiai atlieka specialiosios paskirties darbus apskritus metus. Prižiūrint didelius plotus, sudėtingas vietas, kelius, takus ir automobilių stovėjimo aikštes bei žaliasias zonas. Nuo pavasarinio valymo iki želdynų priežiūros vasarą ir lapų sezono rudens metu iki žiemos priežiūros. www.kaercher.it

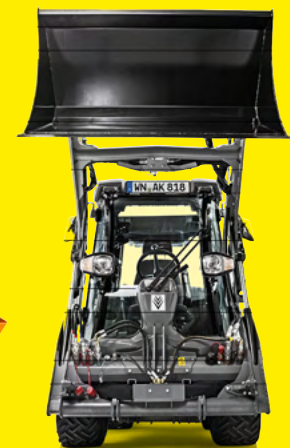



IŠNAUDOKITE SAULĖS ENERGIJĄ

Nešvarumai, tokie kaip dulkės, suodžiai ir žiedadulkių nuosėdos, sumažina jūsų ant stogų esančių fotovoltinių ir saulės šiluminių modulių efektyvumą iki 30 proc., o atvirose erdvėse - iki 10 proc. Natūralaus lietaus, kondensato ir vėjo poveikio nepakanka efektyviai modulių švarai užtikrinti. www.kaercher.lt





PARASTI SPRENDIMAI TACT SYSTEMOS DĖKA

Tam, kad būtų užtikrina geriausia apsauga nuo smulkių dulkių, mes patobulinome Tact sistemą. Rezultatas - galingi Tact serijos dulkių siurbiai su ypač efektyvia filtrų valymo funkcija ir unikaliu 180 kg konteineriu skirtu smulkioms dulkėms (A kategorijos mineralinės dulkės), kuris užtikrina ilgą filtro tarnavimo laiką - kol filtrą reiks valyti rankiniu būdu. www.kaercher.it





PASIRUOŠĘS TARNAUTI 24/7

IŠŠŪKIS PRIIMTAS




Karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai maksimaliai efektyviai kovoja su įsisenėjusiais nešvarumais. Greitas ir kruopštus valymas padeda nustatyti galimus pažeidimus ir užtikrina 100 % įrenginio darbą bet kuriuo metu. Atraskite visą asortimentą www.kaercher.lt











VALYMO PRIEMONĖS









Karcher valymo ir priežiūros priemonės yra universalios ir veiksmingos, kaip ir įrenginiai, su kuriais jos naudojamos. Būtent dėl to, kad jos specialiai sukurtos naudoti kartu su mūsų įrenginiais, užtikrina geriausius švaros rezultatus.







	Pritaikymas	Savybės	Pakuotės dydis		Užsakymo nr.
Ūkinių pastatų valymas					
	Aukšto slėgio įrenginiai NTA-free	Šarminis pH: 13,5	10 l	1	6.295-654.0
	Aukšto slėgio įrenginiai NTA-free	Šarminis pH: 14	10 l	1	6.295-656.0
	Aukšto slėgio įrenginiai NTA-free	rūgštinis pH: 1,4	10 l	1	6.295-658.0

	Pritaikymas	Savybės	Pakuotės dydis		Užsakymo nr.
Įrenginių valymas					
	Aukšto slėgio įrenginiai rankinis NTA-free	silpnai rūgštinis pH: 4,5	10 l	1	6.295-153.0
	Aukšto slėgio įrenginiai įvairūs purkštuvai NTA-free 	Šarminis pH: 12,3	2,5 l 10 l 20 l	4 1 1	6.295-555.0 6.295-556.0 6.295-557.0
	Aukšto slėgio įrenginiai įvairūs purkštuvai NTA-free 	Šarminis pH: 13	2,5 l 10 l 20 l	4 1 1	6.295-584.0 6.295-068.0 6.295-069.0
	Savitarnos ploviklose su „MultiApp“ štanga Aukšto slėgio plovimo įrenginiai su putų antgaliu NTA-free		20 l	1	6.295-838.0
	Karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai NTA-free 	silpnai šarminis pH: 9	1 l 10 l 20 l	6 1 1	6.295-312.0 6.295-303.0 6.295-488.0

Ūkio parduotuvė / poilsio namai

	Pritaikymas	Savybės	Pakuotės dydis		Užsakymo nr.
	Rankinis valymas - švaros palaikymui Grindų plovimo mašinos - švaros palaikymas	silpnai šarminis pH: 9	1 l	12	6.295-913.0
			2,5 l	4	6.295-915.0
			10 l	1	6.295-914.0
	 				
	Tarpinis valymas	pH: 6,1	10 l	1	6.295-562.0
	 				
	rankinis	pH:	500 ml	8	6.295-490.0
					


Maistas / gamyba

	Pritaikymas	Savybės	Pakuotės dydis		Užsakymo nr.
	Įvairūs purkštuvai Aukšto slėgio įrenginiai Aukšto slėgio plovimo įrenginiai su putų antgaliu rankinis	pH: 6,7	20 l	1	6.295-178.0
	 				
	Įvairūs purkštuvai Aukšto slėgio įrenginiai Aukšto slėgio plovimo įrenginiai su putų antgaliu rankinis	šarminis pH: 13,1	20 l	1	6.295-100.0
	 				
	Įvairūs purkštuvai Aukšto slėgio įrenginiai Aukšto slėgio plovimo įrenginiai su putų antgaliu rankinis	rūgštinis pH: 1,8	20 l	1	6.295-192.0
	 				
	Įvairūs purkštuvai Aukšto slėgio įrenginiai rankinis	šarminis pH: 13,1	5 l	1	6.295-402.0
	 				

Maistas / gamyba

	Pritaikymas	Savybės	Pakuotės dydis		Užsakymo nr.
	Švaros palaikymas Aukšto slėgio įrenginiai Įvairūs purkštuvai rankinis	silpnai šarminis pH: 9,9	5 l	1	6.295-596.0
					
	Įvairūs purkštuvai Aukšto slėgio įrenginiai rankinis	pH: 7,6	5 l	1	6.295-597.0
	 				

Saulės sistemų valymo priemonės

	Pritaikymas	Savybės	Pakuotės dydis		Užsakymo nr.
	Aukšto slėgio įrenginiai	silpnai šarminis pH: 9	10 l		6.295-798.0
			20 l		6.295-799.0

BŪKITE SAVO SĖKMĖS KALVIAI. MES SUTEIKSIME VISAPUSIŠKĄ PARAMĄ

Sujungus skirtingus talentus, užduotys gali tapti daug lengvesnės. Daug lengviau bendrų tikslų siekti kartu, papildant vieniems kitus ir mokantis vieniems iš kitų. Šį procesą galima pavadinti proceso principu. Mes tai vadiname Kärcher Paslaugomis. Partnerystės pažadas. Profesionalai - profesionalams.




Kärcher paslaugos:

Visas paketas paslaugų iš pasaulyje pirmaujančio lyderio rankų. Tobula progresyvioji Kärcher sistemos tampa su inovatoriškais įrankiais, individualiais paslaugų paketais ir našia programine įranga.



Kärcher Lease – Lizingas

Individualu. Lankstu. Saugu. Mes suteikiame jums lankstumą, ir sąlygas kurių jums reikia: su lizingo ir finansavimo modeliais skirtingiems poreikiams patenkinti, tokiems kokie patogūs jums.



Kärcher naudoti įrenginiai.

Kai naudoti įrenginiai yra būtent tai ko jums reikia. Pradedantiesiems? O gal tiesiog norite sutaupyti? Mes rasime jums tinkamiausią naudotą įrenginį. Naudotas, tačiau atnaujintas, geras tačiau, prieinama kaina. Pasiūlymai nuolat keičiasi, todėl klauskite mūsų.



Kärcher Service - Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimas, paslauga užtikrinanti pasitikėjimą. Visada. Paslaugos kurių jums iš tikrųjų reikia. Greitas atsakymas - maksimalus prieinamumas. Maksimalus vertės išlaikymas ir visų įstatymų nustatytų reikalavimų laikymasis.



Kärcher nuoma

Kärcher nuoma – nuomokite įrenginį, kurio jums reikia. Nuomokite vietoj to, kad pirktumėte. Ir gaukite daugiau: patirties ir Kärcher pilnas paslaugų paketas viename.



Kärcher Maintain - techninės priežiūros paslaugos

Kiekvienas paslaugų paketas individualiai pritaikytas ir apibrėžtas poreikiais. Paslaugų spektras apima įrenginių patikrinimus, kaip numatyti dalių patikrinimai ir saugumo bandymai, priežiūra ir fiksuotas mokestis už pilną paslaugų paketą.



makes a difference

Norėdami gauti daugiau informacijos, susiekite su mumis:

UAB Kärcher
Ukmergės g. 283
06313 Vilnius
Lietuva
Tel. nr. +370 5 203 1681
el. p. info@lt.kaercher.com
www.kaercher.lt