

K'ARCHER

makes a difference

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ

》業務用製品コールセンター

Tel：045-777-7410 Fax：045-777-7411
受付時間：9:00～17:00 月曜～金曜日（祝日、当社休日を除く）

製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

》サービスフロント

お電話の際は事前に下記項目をご確認の上ご連絡ください。

①機種名 ②購入時期（年月日） ③故障状況

Tel：0570-78-3140（ナビダイヤル）

受付時間：9:00～17:00 月曜～金曜日（祝日、当社休日を除く）

ホームページからのお申し込み受付

<https://forms.gle/RzbPVHMdGowcGx598>



営業拠点住所

札幌	〒003-0871	北海道札幌市白石区米里1条2丁目10番6号
道東	〒080-2463	北海道帯広市西23条北1丁目7番5号
北東北	〒020-0838	岩手県盛岡市津志田中央2丁目13番15号
仙台	〒981-3408	宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番
福島	〒963-8052	福島県郡山市八山田1丁目1番
新潟	〒950-2032	新潟県新潟市西区的場流通2丁目1番11号
宇都宮	〒321-0911	栃木県宇都宮市問屋町3172番16
東京	〒336-0022	埼玉県さいたま市南区白幡3丁目12番21号
横浜	〒246-0008	神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町11番7
静岡	〒422-8033	静岡県静岡市駿河区登呂2丁目16番16号
北陸	〒920-0362	石川県金沢市古府2丁目145
名古屋	〒468-0052	愛知県名古屋市天白区井口1丁目301番地
大阪	〒566-0062	大阪府摂津市鳥飼上4丁目2番26号
広島	〒733-0823	広島県広島市西区庚午南2丁目39番6号
四国	〒761-8071	香川県高松市伏石町2143番10号
福岡	〒811-2108	福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘2丁目6番1号
鹿児島	〒891-0115	鹿児島県鹿児島市東開町3番地155号

大型機・大型システム ショールーム

ケルヒヤーインダストリアルショールーム 横浜
〒246-0008 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町11番7

ケルヒヤー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

K'ARCHER



高性能・高機能 革新的バッテリーで 次のステージへ

クリーニング性能をさらなる高みへ

すべてを変える 互換性バッテリー



18V、36V すべての機器と機械のバッテリーに互換性を持たせた、ケルヒャー バッテリーユニバースを開発。プロフェッショナルの世界に無限の可能性を広げます。

USP

**充電状態と稼働時間を正確に表示。
リアルタイムテクノロジー搭載の液晶ディスプレイ。**

ケルヒャーの新しいバッテリーは、液晶ディスプレイを搭載。各製品の必要電力に応じて、充電状態と残りの稼働時間を正確にリアルタイムで表示します。また、ケルヒャー バッテリーユニバースの充電器は、残りの充電時間を分単位で表示します。


バッテリーの安全性と最適なパワーのために。効率的な熱管理。

ケルヒャーのバッテリーは常に最適な温度範囲に保たれ、過熱、自然燃焼、早期劣化からバッテリーを保護します。また、効率的な放熱と安定した熱バランスをサポートするように設計。バッテリー温度は常に測定され、いつでも最大の電力出力が保証されます。バッテリーの温度が高くなりすぎた場合にのみ電力が低下します。従来バッテリーと同様に、温度に関連する突然のシャットダウンも防止しています。

より使いやすく。弾力性素材で優れたグリップ感を実現。

こだわりは細部の設計まで。表面に弾力性のある素材を採用することで、扱いやすく優れたグリップ感を実現。使用頻度の高いプロユーザーの方には大きなメリットとなるはずです。

USP

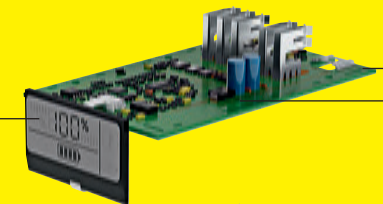

常に高速、それでいて過負荷にならない - 過負荷保護。

ケルヒャーのすべてのバッテリーは、アクティブとパッシブの両軸から成る安全装置によって過電流から保護されています。電源導体として遮断装置に接続される電流測定がバッテリー内で非常に素早く行われます。受動安全装置は、電子機器が完全に故障した場合に備えて、安全ヒューズで巧みに統合・構成されています。保護電子機器は完全にバッテリー側に内蔵されており、マシンからは独立しています。

電圧管理 - 電圧モニタリング。

ケルヒャーのバッテリーでは、電圧監視システムがすべてのセルの電圧を監視しています。例えば、動作中の低電圧範囲、つまりセル内での短絡の危険性のある深放電からバッテリーを保護します。また、充電中の過電圧による自然発火の危険性も排除しています。

安心して作業できる - 防水性と耐久性。

バッテリーパワープラス バッテリーはIPX5に準拠。あらゆる方向の噴流水から保護されています。バッテリーハウジングは頑丈なプラスチック製で、耐衝撃性に非常に優れています。ケルヒャーのバッテリーは最も過酷なベンチテストや実地テストでこれを証明しています。

エネルギー源に安心を

バッテリーが空になり、予定外の休憩をしたことはありませんか？ バッテリーパワープラス 急速充電器なら、そんな心配はありません。

わずか 60分でバッテリーパワープラス バッテリーを最大容量まで充電。あと少しで作業が完了できる場合は急速充電も可能です。充電の進行状況と完了時間がひと目でわかる、LED ディスプレイとコントロールランプも標準搭載。2～3 個のバッテリーがあれば、予定外の休憩をとる必要もありません。2 メートルの充電ケーブルで、充電器を手近で安全な場所に配置できます。

	バッテリーパワープラス 18/30	バッテリーパワープラス 36/60	バッテリーパワープラス 36/75
電圧	18 V	36 V	36 V
容量	3.0 Ah	6.0 Ah	7.5 Ah
バッテリー電力量	54 Wh	216 Wh	270 Wh
充電時間	60 min (100%)	68 min (100%)	81 min (100%)

	バッテリーパワープラス 急速充電器 18/60	バッテリーパワープラス 急速充電器 36/60	バッテリーパワープラス 急速充電器 18-36/60
電圧	100 - 240 V	100 - 240 V	100 - 240 V
周波数	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
最大充電電流	6.0 A	6.0 A	6.0 A

