

K'ARCHER

makes a difference

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ

▶▶ 業務用製品コールセンター

Tel : 045-777-7410 Fax : 045-777-7411

受付時間 : 9:00~17:00 月曜~金曜日(祝日、当社休日を除く)

製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

▶▶ サービスフロント

お電話の際は事前に下記項目をご確認の上ご連絡ください。

①機種名 ②購入時期(年月日) ③故障状況

Tel : 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

受付時間 : 9:00~17:00 月曜~金曜日(祝日、当社休日を除く)

下記URL、QRコードから当社ホームページでもお申し込みできます。
https://www.kaercher.com/jp/service/support_pro/repair_menu.html

Web からの修理申し込みはこちら



営業拠点住所

札幌	〒003-0871	北海道札幌市白石区米里1条2丁目10番6号
道東	〒080-2463	北海道帯広市西23条北1丁目7番5号
北東北	〒020-0838	岩手県盛岡市津志田中央2丁目13番15号
仙台	〒981-3408	宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番
新潟	〒950-2032	新潟県新潟市西区の場流通2丁目1番11号
宇都宮	〒321-0911	栃木県宇都宮市問屋町3172番16
東京	〒336-0022	埼玉県さいたま市南区白幡3丁目12番21号
横浜	〒246-0008	神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町11番7
静岡	〒422-8033	静岡県静岡市駿河区登呂2丁目16番16号
北陸	〒920-0362	石川県金沢市古府2丁目145番地
名古屋	〒468-0052	愛知県名古屋市天白区井口1丁目301番地
大阪	〒566-0062	大阪府摂津市鳥飼上4丁目2番26号
広島	〒733-0823	広島県広島市西区庚午南2丁目39番6号
四国	〒761-8071	香川県高松市伏石町2143番10号
福岡	〒811-2108	福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘2丁目6番1号
鹿児島	〒891-0115	鹿児島県鹿児島市東開町3番地155号

大型機・大型システム ショールーム

ケルヒャーインダストリアルショールーム 横浜

〒246-0008 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町11番7

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

K'ARCHER

K'ARCHER

Professional

ケルヒャー 業務用清掃機器

販売店様用

総合カタログ 2022

デジタルツールのご紹介


1 デジタルカタログ「KÄRCHER Programme」導入のご案内

このたび弊社では、パソコン、タブレットに最適化したデジタルカタログ「KÄRCHER Programme (ケルヒャー プログラム)」を 2021 年の春に導入しました。

業務効率の向上、時短に貢献できる機能を搭載したデジタルツールです。正式なご案内が届きましたら、ぜひご活用くださいますようお願い申し上げます。

KÄRCHER Programme の利点

- ・新製品の最新情報をタイムリーに入手。
- ・製品名や注文番号を使用したワード検索で、アイテム探しが簡単に。
- ・見づらかった製品の適合表がマシン1つ1つの表示になってより見やすくなりました。
- ・ネット環境が悪い場所でも閲覧可能なダウンロード版も完備。

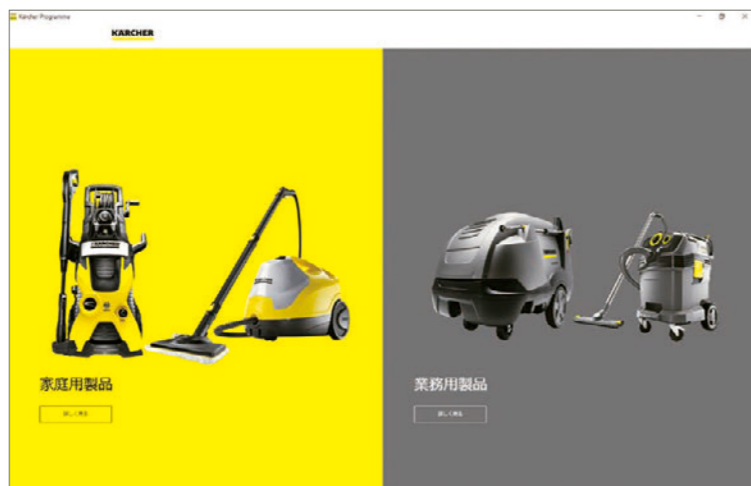

2 Web 注文システム「Infonet」のご紹介

Infonet (インフォネット) はインターネットを利用して注文番号や在庫を調べ、簡単に発注できるオンライン注文システムです。

Infonet の利点

1. シンプルで簡単な発注作業

電話や FAX での在庫や納品日確認を当社からの折り返し連絡を待たずに確認可能。さらに、膨大な種類の中から製品を探す手間や、FAX 注文の確認などの手間を減らします。

2. カタログ・取扱説明書のダウンロードやサービス・キャンペーンなどへのアクセスが可能

製品カタログや取扱説明書などのダウンロードページ、アフターサービスやユーザー登録ページへも簡単にアクセスできます。


3. Infonet からの注文は送料が無料



(トップページイメージ)

Infonet ページの概要

- ① ケルヒャー製品の名称や注文番号で検索できます (探す手間を削減)。 (一部、キーワード検索で見つからない製品がございます、その際は「セールス」メニューからお探ください)
- ② 製品写真や情報を確認しながら注文できます (発注の間違いを防止)。
- ③ 価格・納入可能日・在庫状況をすぐに確認でき、配達希望日も指定できます。
- ④ 製品スペックだけでなく、適合するアクセサリーや最適な洗浄剤も確認できます。

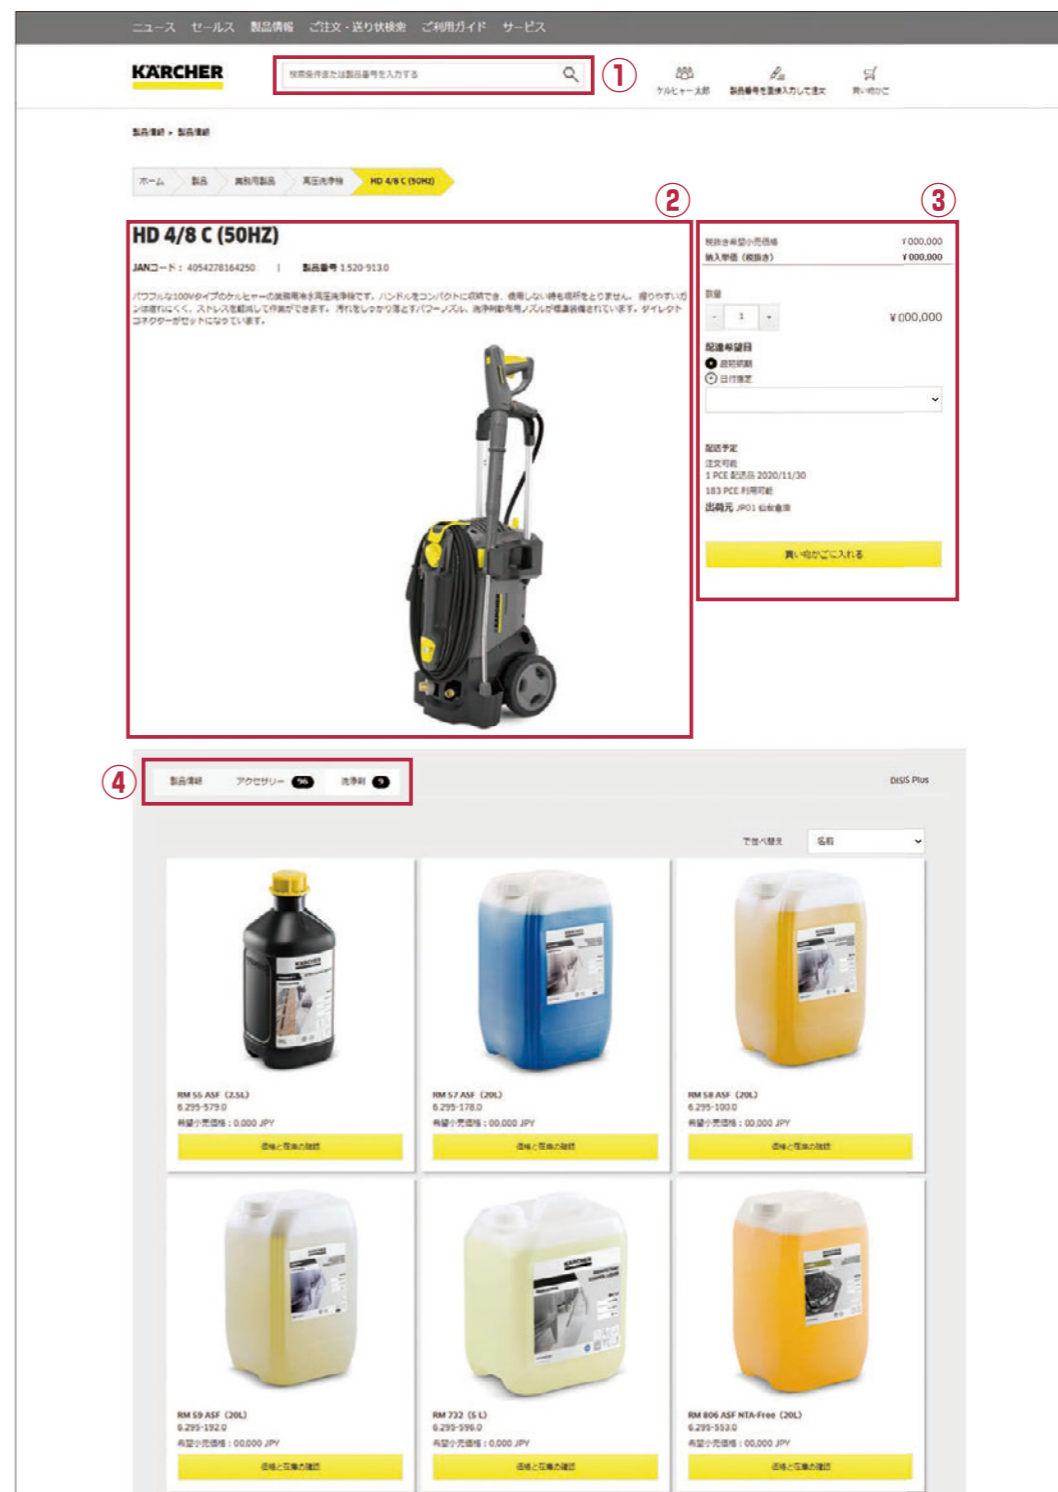


Infonet ご利用には登録が必要です。詳細は担当営業までお問い合わせください。

(お取引状況によりご希望に沿えない場合がございます。予めご了承ください。)

ケルヒャーはドイツが生んだ 世界のトップブランド。

ケルヒャーは、ドイツで生まれた世界最大手の清掃機器メーカーです。1935年の創立以来、たゆまぬ技術開発と最新の清掃機器で、世界的な信用を確固たるものとしてきました。今では、高圧洗浄機をはじめ、床洗浄機、スーパードライ、乾湿両用クリーナー、スチームクリーナーなど、3,000種類もの清掃機器を有し、世界中で愛用されています。

日本全国に17拠点を開設、販売・サービスネットワークを構築・拡充しており、いろいろなシーンでご使用いただいております。

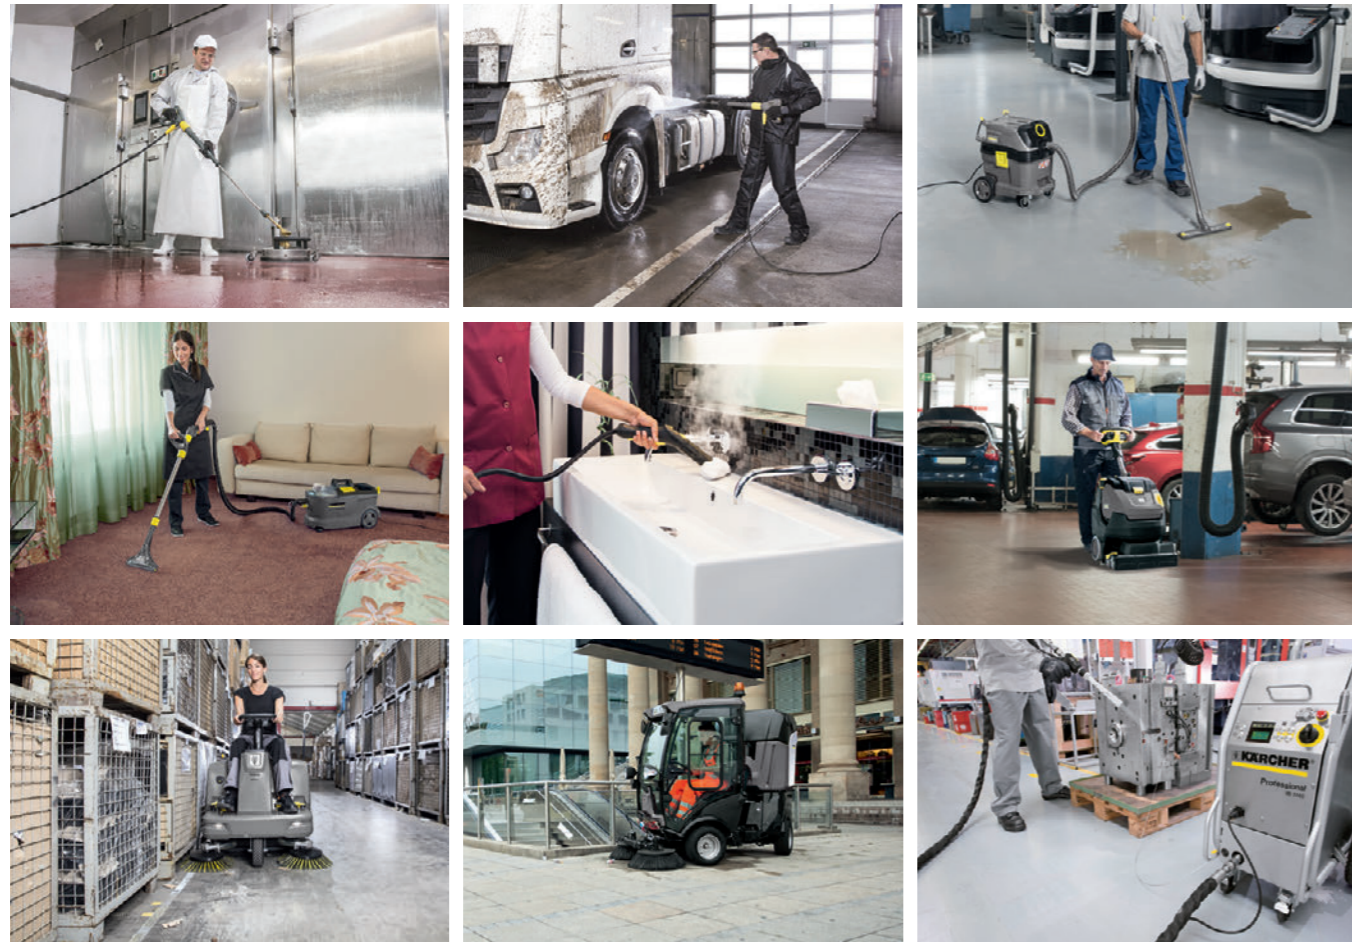

全ての製品が安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。
お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しております。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

ユーザー登録はこちらから



登録ユーザー限定
2年
※
業務用製品
保証

半世紀以上にわたる豊富な経験と実績。 暮らしを、歴史を、未来をクリーンにしています。

1985年にスタートした世界的建造物の再生・洗浄作業を行う「クリーニングプロジェクト」。

これまで、ニューヨークの「自由の女神」、リオデジャネイロの「キリスト像」、広島「原爆の子の像」等、世界的に有名な建造物や彫像の洗浄・再生も手がけており、社会貢献に大きく寄与することにより信用の高さを実証しています。

日本橋クリーニングプロジェクト

国の重要文化財である日本橋のクリーニングプロジェクトを、2010年12月8日に無事完了することができました。



※写真は、洗浄前に撮影した画像と洗浄後をイメージした加工画像を合成したものです。

世界のクリーニングプロジェクト



自由の女神 / 1985
ニューヨーク (アメリカ)

キリスト像 / 1990
リオデジャネイロ (ブラジル)

ブランデンブルク門 / 1990
ベルリン (ドイツ)

サン・ピエトロ広場 / 1998
ヴァチカン (ヴァチカン市国)

原爆の子の像 (平和記念公園) / 2000
広島 (日本)

メムノンの巨像 / 2002
ルクソール (エジプト)

マウントラッシュモア (大統領巨大彫像) / 2005
サウスダコタ州 (アメリカ)

スペース・ Needle / 2008
シアトル (アメリカ)

ロンドン・アイ / 2013
ロンドン (イギリス)

アーヘン大聖堂 / 2015
アーヘン (ドイツ)

目次

高圧洗浄機	Page 6	床洗浄機	Page 72
超高圧洗浄機	Page 38	スーパードライ床洗浄機	Page 90
ドライアイスブラスター	Page 42	スーパードライ	Page 92
バキュームクリーナー	Page 46	多目的作業車	Page 102
産業用バキュームクリーナー	Page 62	鍵管理システム (KIK: キック)	Page 106
窓用バキュームクリーナー	Page 67	ホームベースキット	Page 107
スチームクリーナー	Page 68	ワーク&プロテクション	Page 108
スチームバキュームクリーナー	Page 69	マニュアルクリーニング	Page 109
カーペットリンスクリーナー	Page 70	洗浄剤	Page 111
カーペット洗浄機	Page 71	アフターサービス	Page 115

高圧洗浄機・超高圧洗浄機

ケルヒャーの高圧洗浄機は効率の良い洗浄を可能にします。農業や漁業、建築土木、ビルメンテナンス、各種工場など幅広い業種で、汚れを落とす・洗い流すという清掃で活躍します。

3つのポイント

パワーノズルで
強力な洗浄力

プロ仕様を追求した
高い耐久性

清掃シーンに合わせた
豊富なアクセサリ



冷水高圧洗浄機 P8~

3,200 (400L/h × 8MPa)	3,200 (400L/h × 8MPa)	4,400 (400L/h × 11MPa)	10,500 (700L/h × 15MPa)	12,000 (750L/h × 16MPa)	15,130 (890L/h × 17MPa)	15,130 (890L/h × 17MPa)	19,800 (900L/h × 22MPa)	19,800 (900L/h × 22MPa)	19,800 (1,320L/h × 15MPa)
コンパクトクラス			ミドルクラス			スーパークラス			
単相 100V		コードレス		3相 200V					

7,000 (700L/h × 10MPa)	7,200 (600L/h × 12MPa)	9,000 (600L/h × 15MPa)	14,000 (700L/h × 20MPa)	15,000 (750L/h × 20MPa)	21,330 (930L/h × 23MPa)
スペシャルモデル			エンジンモデル		
3相 200V					

温水高圧洗浄機 P11~

2,800 (400L/h × 7MPa)	2,800 (400L/h × 7MPa)	7,200 (800L/h × 9MPa)	11,400 (760L/h × 15MPa)	13,600 (800L/h × 17MPa)	19,000 (1,000L/h × 19MPa)	18,900 (900L/h × 21MPa)	18,000 (900L/h × 20MPa)
コンパクトクラス			ミドルクラス		エンジンモデル		
単相 100V			3相 200V				

超高圧洗浄機 P38~

45,500 (1,300L/h × 35MPa)	45,500 (1,300L/h × 35MPa)	45,000 (900L/h × 50MPa)	98,000 (980L/h × 100MPa)	45,000 (900L/h × 50MPa)	45,000 (900L/h × 50MPa)	45,000 (900L/h × 50MPa)
冷水モデル			温水モデル			
ガソリンエンジン			3相 400V		ディーゼルエンジン	

冷水高圧洗浄機

ケルヒャーの冷水高圧洗浄機は効率の良い洗浄を可能にします。農業や漁業、建築土木、生産工場などあらゆる業種で汚れを落とす・洗い流すという清掃で活躍します。100Vコンパクトモデルから1時間あたり1,320リットルの大水量モデルまで、お客様のニーズにあった製品を取り揃えております。


1日あたり
平均使用時間目安
3-4 h



コンパクト設計
スペースをとらない縦型デザイン。ハンドルを押し込み、コンパクトに収納可能。
□ 対象製品
HD 4/8 P、HD 4/8 C
HD 4/11 C Bp、HD 7/15 M
HD 9/17 M、HD 7/10 C Food



高耐久性
全製品のポンプシリンダーヘッドとHD 4/8 C以上の給水部に真ちゅうを採用。耐摩耗・耐腐食に優れています。



3ジェットノズル
ひとつのノズルで3種類の噴射モードが利用可能。
1. ペンシルジェット (0°)
2. 広角ジェット (25°)
3. 洗浄剤塗布用低圧ジェット (40°)



EASY! Force トリガーガン
人間工学に基づいて設計されたトリガーガンは日本人の手にもなじみ、作業時の疲労を軽減します。



サーボプレス
サーボプレスユニットは手元のダイヤルで圧力と水量を調節できるので、洗浄作業に応じた高圧水を利用できます。



高圧ホース巻取りリール
リール付きモデルは標準装備の高圧ホースを本体上部にすっきりと収納できます。
□ 対象製品 MX, SXモデル



洗浄剤切替システム
背面に洗浄剤ボトルを2つ装着可能。スイッチで2種類の洗浄剤を使い分けられます。機械を止めずに切り替えが可能です。
□ 対象製品 HD 9/17 M, MX



1. HD 4/8 P 2. HD 4/8 C 3. HD 4/11 C Bp (コードレス) 4. HD 7/15 M 5. HD 8/16-4 M Cage 6. HD 9/17 M 7. HD 9/17 MX 8. HD 10/22 S 9. HD 10/22 SX 10. HD 13/15 S 11. HD 7/10 C Food



冷水高圧洗浄機

機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	モーター入力 (kW)	モーター出力 (kW)	モーター自動停止	騒音値 (dB)	電流値 (A)	質量 (kg)	電源コード (m)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	高圧ホース (m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレーランス (mm)	ノズルチップ固定ホルダー	ノズルチップ	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤吸引ホース	ワンタッチカップリング (本体側)	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)	充電時間	満充電時連続使用時間	その他		
コンパクトクラス																																
HD 4/8 P	1	50 60	1.520-970.0 1.520-971.0	単相 100	400	8	60	1.4	0.9	■	85 86	14	20.5	5	351 × 312 × 904 *1	10	■	-	840	■	25°パワーノズル	-	-	■	6	033	0.5	-	-			
HD 4/8 C	2	50 60	1.520-913.0 1.520-914.0	単相 100	400	8	60	1.4	1.0	■	86	14	23.7	5	380 × 360 × 930 *1	10	■	-	840	■	15°パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	-	■	■	6	036	0.5	-	-	ダイレクトコネクター付		
HD 4/11 C Bp	3	-	1.520-927.0	(リチウムイオン) 2×36V 6.0Ah 2×36V 7.5Ah	400	11	60	-	1.6	■	85 (充電器)	6	26.4	-	380 × 370 × 930 *1	10	■	-	840	-	3ジェットノズル	-	■	■	6	028	0.5	1時間 08分 (6.0Ah) 1時間 21分 (7.5Ah)	(エコモード/パワーモード) 27分 / 19分 (6.0Ah) 34分 / 24分 (7.5Ah)	サイクロンジェットノズル付		
ミドルクラス																																
HD 7/15 M	4	50 60	1.151-933.0 1.151-934.0	3相 200	700	15	60	3.8	-	■	95	20	28	5	455 × 400 × 700	10	■	-	840	■	25°パワーノズル	-	-	■	7.5	040	0.5	-	-			
HD 8/16-4 M Cage	5	50 60	1.524-984.0 1.524-985.0	3相 200	250-750	3-16	60	4.3	3.8	■	95	20	45	5	420 × 460 × 970	10	■	■	840	■	25°パワーノズル	-	-	■	7.5	045	0.5	-	-			
HD 9/17 M	6	50 60	1.524-917.0 1.524-918.0	3相 200	450-890	4-17	60	6.5	5.0	■	76	18.5	43	4.5	467 × 407 × 1,010 *1	10	■	■	1,050	■	3ジェットノズル	-	2本	■	7.5	055	0.5	-	-	2種洗浄剤切替システム		
HD 9/17 MX	7	50 60	1.524-920.0 1.524-921.0	3相 200	450-890	4-17	60	6.5	5.0	■	76	18.5	45	4.5	467 × 407 × 1,010	15 *2	■	■	1,050	■	3ジェットノズル	-	2本	■	7.5	055	0.5	-	-	高圧ホースリール付 2種洗浄剤切替システム		
スーパークラス																																
HD 10/22 S	8	50 60	1.286-905.0 1.286-906.0	3相 200	450-900	3-22	60	7.7	6.2	■	87	25	62	4.5	560 × 500 × 1,090	10	■	■	1,050	■	25°パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	10	-	ホースニップル セット	7.5	050	0.5	-	-			
HD 10/22 SX	9	50 60	1.286-929.0 1.286-930.0	3相 200	450-900	3-22	60	7.7	6.2	■	87	25	64	4.5	560 × 500 × 1,090	20 *2	■	■	1,050	■	25°パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	10	-	ホースニップル セット	7.5	050	0.5	-	-	高圧ホースリール付		
HD 13/15 S	10	50 60	1.286-934.0 1.286-935.0	3相 200	500-1,320	3-15	60	7.7	6.2	■	87	26	62	4.5	560 × 500 × 1,090	10	■	■	1,050	■	25°パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	10	-	ホースニップル セット	7.5	090	0.5	-	-			
スペシャルモデル																																
HD 7/10 C Food	11	50 60	1.151-904.0 1.151-905.0	3相 200	700	10	80	3.0	2.2	■	91	10	29	4.5	375 × 360 × 935 *1	15	■	-	840	-	3ジェットノズル	-	■	■	-	060	0.5	-	-	耐油性タイヤ、 高圧ホースを標準装備		

■標準装備 □オプション ※1) 高さはハンドル最大引き上げ時の寸法。 ※2) 高圧ホースを延長して使用する場合は、弊社営業までお問い合わせください。

・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

冷水高圧洗浄機 エンジンモデル



重機や資材にこびりついた頑固な汚れもパワフルに洗浄するハイパワー仕様です。



耐久性・パワーのあるクランクシャフトポンプを採用。ゴミ詰まりの故障リスクを低減するための大容量フィルター。(HD 6/12 G, HD 6/15 G)

1日あたり
平均使用時間目安
3-4 h



温水高圧洗浄機

固定設置はもちろん、大口径タイヤを装備しているので自由に移動ができて使用場所を選びません。また、冷水から熱湯まで自在に噴射できます。カーディーラーから建築土木、農畜産まで幅広くご利用いただけます。

温水除草用ノズル
対応製品



ステンレス製ヒートコイルボイラー
常に安定した温水を供給する低燃費高性能ボイラーです。ヒートコイル部はステンレス製で耐久性が高く、サビの心配もありません。(ヒートコイル: 3年保証)



小物入れ
作業手袋や、日常メンテナンス用の簡単な工具などを安全に収納でき便利です。(写真はHDS Cモデル)
※工具は含まれません。



排ガス温度モニター
安全にご使用いただくために、異常温度を検出した場合は機械を停止させる機能を備えています。



冷水高圧洗浄機

機種名	No.	注文番号	動力	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	エンジン出力 (Hp)	燃料タンク (L)	質量 (kg)	騒音値 (dB)	始動方法	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	高圧ホース (m)	トリガガン	サーボプレスユニット	スプレースラング (mm)	ノズルチップ 固定ホルダー	ノズルチップ	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤吸引ホース	ゲカカップリング	ホースニップルセット	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)	その他	
エンジンモデル																											
HD 6/12 G (在庫僅少)	1	1.187-909.0	ガソリンエンジン	600	12	60	5.5	3.6	44.7	103	リコイルスターター	799 × 637 × 1,097	10	■	-	840	■	25° パワーノズル	-	-	□	■	□	042	1.0	1 → 3/4 インチ変換アダプター	
HD 6/15 G (在庫僅少)	2	1.187-900.0	ガソリンエンジン	600	15	60	5.5	3.6	44.7	103	リコイルスターター	799 × 637 × 1,097	10	■	-	840	■	25° パワーノズル	-	-	□	■	□	038	1.0		
HD 7/20 G Classic	3	1.187-011.0	ガソリンエンジン	700	20	60	5.9	3	44.2	106	リコイルスターター	878 × 538 × 702	10	■	-	600	■	25° パワーノズル	-	-	□	■	□	035	-	・接続は Easy Lock! 仕様ではありません。 ・接続は M22x1.5PT です。	
HD 8/20 G	4	1.187-904.0	ガソリンエンジン	750	20	60	9	5.3	53	108	リコイルスターター	800 × 620 × 1,105	15	■	-	840	■	25° パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	-	■	■	□	7.5	040	1.0		
HD 9/23 G	5	1.187-906.0	ガソリンエンジン	400-930	4-23	60	13	6.1	71	107	リコイルスターター	870 × 725 × 1,170	15	■	■	840	■	25° パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	-	■	■	□	7.5	048	1.0		

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

温水高圧洗浄機

機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高 ^{※1} 使用圧力 (MPa)	ボイラー ^{※2} 加熱温度 (°C)	最高給水温度 (°C)	モーター入力/出力 (kW)	モーター自動停止	電流値 (A)	騒音値 (dB)	質量 (kg)	電源コード (m)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	高圧ホース (m)	トリガガン	サーボプレスユニット	スプレースラング (mm)	ノズルチップ 固定ホルダー	ノズルチップ	燃料タンク 灯油 (L)	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤吸引ホース	ワンタッチカップリング (本体側)	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)			
コンパクトクラス																																
HDS 4/7 U	6	50	1.064-904.0	単相 100	400	7	9.0	65	30	1.4/0.9	■	13.5	94	68	5	620 × 620 × 990	10	■	-	840	■	15° パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	6.5	-	■	■	6	036 038	0.5			
HDS 4/7 C	7	50	1.272-903.0	単相 100	400	7	12.8	80	30	1.5/0.9	■	14.5	92	100.6	4.8	1,060 × 650 × 920	10	■	-	840	■	15° パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	15.5	15.5	■	■	7.5	038	0.5			
HDS 8/9 C	8	50	1.169-901.0	3相 200	342-800	3.2-9	13.5	90	30	3.0/2.0	■	10	95	121.1	4.5	1,060 × 650 × 920	10	■	■	1,050	■	25° パワーノズル	15.5	15.5	■	■	7.5	065	0.5			
HDS 8/15 C	9	50	1.174-913.0	3相 200	318-760	3.2-15	16.0	90	30	5.3/3.4 5.4/3.3	■	15	95	121.1	4.5	1,060 × 650 × 920	10	■	■	1,050	■	25° パワーノズル	15.5	15.5	■	■	7.5	047	0.5			

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

※ 1) ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます。 ※ 2) ボイラー加熱温度は、吐出部分の水温とは異なります。

温水高圧洗浄機



長寿命
振動を極限まで抑えるソフトダンピングシステムはヒートコイルの寿命をのばします。



わかりやすい操作パネル
ひと目で分かるイラスト入りダイヤルと、明るいLEDモニターランプで、どなたでも簡単に操作いただけます。
□対象製品
HDS 8/17 M, HDS 10/19 M



ホースリール (オプション)
HDS 8/17 M, HDS 10/19 M には、高圧ホースを収納できるホースリールを装備することができます。より広い作業範囲と収納性を両立します。



1日あたり
平均使用時間目安
3-4 h



温水除草用ノズル
対応製品



1. HDS 8/17 M



2. HDS 10/19 M



3. HDS 8/20 G



4. HDS 1000 BE
5. HDS 1000 DE (受注生産)

温水高圧洗浄機 エンジンモデル



建物の外壁洗浄に



木材の皮はぎに



重機の頑固な汚れに

温水高圧洗浄機

機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高 ^{※1} 使用圧力 (MPa)	ボイラー ^{※2} 加熱温度 (°C)	最高給水温度 (°C)	モーター入力 (kW)	モーター出力 (kW)	モーター自動停止	電流値 (A)	騒音値 (dB)	質量 (kg)	電源コード (m)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	高圧ホース (m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレースランス (mm)	ノズルチップ固定ホルダー	ノズルチップ	燃料タンク 灯油 (L)	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤吸引ホース	ワンタッチカップリング (本体側)	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)	
温水高圧洗浄機 ミドルクラス																															
HDS 8/17 M	1	50	1.077-912.0	3相 200	430-800	3-17	17.3	30-155	30	6	4.2	■	19	88	156	4.5	1,330×750×1,060	10	■	■	1,050	■	25"パワーノズル	25	20+10	-	■	7.5	045	0.5	
		60	1.077-913.0																												
HDS 10/19 M	2	50	1.071-909.0	3相 200	470-1,000	3-19	19.5	30-155	30	7.8	6	■	26	90	178	4.5	1,330×750×1,060	10	■	■	1,050	■	25"パワーノズル	25	20+10	-	ホースニップルセット	7.5	055	0.5	
		60	1.071-910.0																												

■標準装備 ※1) ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます。 ※2) ボイラー加熱温度は、吐出部分の水温とは異なります。

・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

温水高圧洗浄機

機種名	No.	注文番号	動力	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高 ^{※1} 使用圧力 (MPa)	ボイラー ^{※2} 加熱温度 (°C)	最高給水温度 (°C)	エンジン出力 (Hp)	エンジン用燃料タンク (ガソリン)	ボイラー用燃料タンク (軽油)	騒音値 (dB)	質量 (kg)	始動方法	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	高圧ホース (m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレースランス (mm)	ノズルチップ固定ホルダー	ノズルチップ	ゲカカップリング	ホースニップルセット	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)	その他		
エンジンモデル																													
HDS 8/20 G	3	1.210-920.0	ガソリンエンジン	800	20	25	80	30	9.25	6L	30L	109	190	リコイルスターター	1,130×910×895	10	■	-	840	■	25"パワーノズル	□	■	7.5	040	0.5	給水口 1 インチ		
HDS 1000 BE	4	1.811-942.0	ガソリンエンジン	450-900	6-21	22	30-140	30	13	6.5L	34L	108	165	リコイルスターターセルスターター	1,100×750×820	15	■	■	1,050	■	25"パワーノズル	□	■	7.5	047	1	給水口 3/4 インチセルスターター		
HDS 1000 DE (受注生産)	5	1.811-943.0	ディーゼルエンジン	450-900	4-20	22	30-140	30	10	5.5L	34L	108	188.3	リコイルスターターセルスターター	1,100×750×785	15	■	■	1,050	■	25"パワーノズル	□	■	7.5	050	1	給水口 3/4 インチセルスターター		

■標準装備 □オプション ※1) ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます。 ※2) ボイラー加熱温度は、吐出部分の水温とは異なります。


・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

高圧洗浄機 新旧仕様アクセサリの見分け方

高圧洗浄機は2016年末から2017年にかけて、標準装備品の仕様変更を行いました。仕様変更前の高圧洗浄機には仕様変更前のアクセサリを、仕様変更後の高圧洗浄機には仕様変更後のアクセサリをお選びいただく必要があります。

見分け方 1: 注文番号で確認

注文番号は製品に貼られているラベルでご確認いただけます。右写真のラベルの赤線で囲われた数字「1.520-155.0」が注文番号になります。その注文番号をもとに、下記注文番号表から仕様をご確認いただけます。

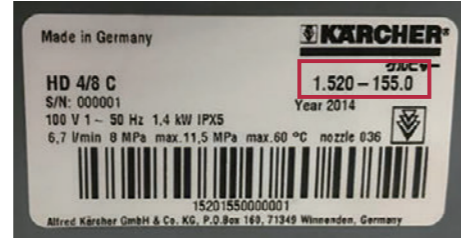

見分け方 2: ガンとランスの色

新仕様アクセサリ

本体はグレーを基調、サーボプレスユニットはイエロー



新トリガーガン 新サーボプレスユニット 新スプレーランス

旧仕様アクセサリ

本体は黒を基調、サーボプレスユニットはグレーに黒三角



旧トリガーガン 旧サーボプレスユニット 旧スプレーランス

注意: 既にお客様が新旧仕様の変換アダプターを購入されている場合、新仕様のマシンに旧仕様のアクセサリを接続、または、旧仕様のマシンに新仕様のアクセサリを接続されている可能性があります。

各製品 新仕様・旧仕様注文番号表

機種名	No.	旧仕様		新仕様	
		注文番号 (50Hz)	注文番号 (60Hz)	注文番号 (50Hz)	注文番号 (60Hz)
冷水高圧洗浄機 コンパクトクラス					
HD 4/8 P	1	1.520-201.0	1.520-202.0	1.520-970.0	1.520-971.0
HD 4/8 C	2	1.520-155.0	1.520-156.0	1.520-913.0	1.520-914.0
HD 4/11 C Bp	3	旧仕様なし	旧仕様なし	1.520-927.0 (バッテリーモデル)	
HD 7/15 C (販売終了品)	4	1.151-615.0	1.151-616.0	1.151-903.0	1.151-911.0
HD 7/15 CX (50Hz販売終了品)	5	1.151-658.0	1.151-659.0	1.151-909.0	1.151-910.0
冷水高圧洗浄機 ミドルクラス					
HD 7/15 M	6	旧仕様なし	旧仕様なし	1.151-933.0	1.151-934.0
HD 8/16-4 M Cage	7	旧仕様なし	旧仕様なし	1.524-984.0	1.524-985.0
HD 9/17 M	8	1.524-322.0	1.524-323.0	1.524-917.0	1.524-918.0
HD 9/17 MX	9	1.524-325.0	1.524-326.0	1.524-920.0	1.524-921.0
冷水高圧洗浄機 スーパークラス					
HD 10/22 S	10	1.286-123.0	1.286-124.0	1.286-905.0	1.286-906.0
HD 10/22 SX	11	1.286-508.0	1.286-509.0	1.286-929.0	1.286-930.0
HD 13/15 S	12	1.292-106.0	1.292-107.0	1.286-934.0	1.286-935.0
冷水高圧洗浄機 スペシャルモデル					
HD 7/10 C Food	13	1.151-617.0	1.151-618.0	1.151-904.0	1.151-905.0
温水高圧洗浄機 コンパクトクラス					
HDS 4/7 U	14	1.064-034.0	1.064-035.0	1.064-904.0	1.064-905.0
HDS 4/7 C	15	1.272-212.0	1.272-213.0	1.272-903.0	1.272-904.0
HDS 8/9 C	16	1.169-214.0	1.169-215.0	1.169-901.0	1.169-902.0
HDS 8/15 C	17	1.174-312.0	1.174-313.0	1.174-913.0	1.174-914.0
温水高圧洗浄機 ミドルクラス					
HDS 8/17 M	18	1.077-811.0	1.077-812.0	1.077-912.0	1.077-913.0
HDS 10/19 M	19	1.071-429.0	1.071-430.0	1.071-909.0	1.071-910.0
HDS 13/15 S (販売終了品)	20	1.071-807.0	1.071-808.0	1.071-929.0	1.071-930.0
エンジン式 冷水高圧洗浄機					
HD 6/12 G	21	1.187-001.0		1.187-909.0	
HD 6/15 G	22	1.187-003.0		1.187-900.0	
HD 7/20 G Classic	23	1.187-011.0		新仕様なし	
HD 8/20 G	24	旧仕様なし		1.187-904.0	
HD 9/23 G	25	1.810-253.0		1.187-906.0	
エンジン式 温水高圧洗浄機					
HDS 801 B (販売終了品)	26	1.210-100.0		1.210-900.0	
HDS 8/20 G	27	旧仕様なし		1.210-920.0	
HDS 1000 BE	28	1.811-937.0		1.811-942.0	
HDS 1000 DE (受注生産)	29	旧仕様なし		1.811-943.0	

旧仕様の本体・アクセサリに対しても、 8つのアダプターで新仕様の本体・アクセサリを接続できます。

アダプター No.


8つのアダプターには1から8までの番号が記入されています。新商品と従来品のさまざまな組み合わせを8つのアダプターが解決します。

接続アクセサリの色分け

新商品 (EASY!Lock) と従来品用接続部分が色の違いで識別できます。

新仕様 製品・アクセサリ
接続コネクター

旧仕様 製品・アクセサリ
接続コネクター

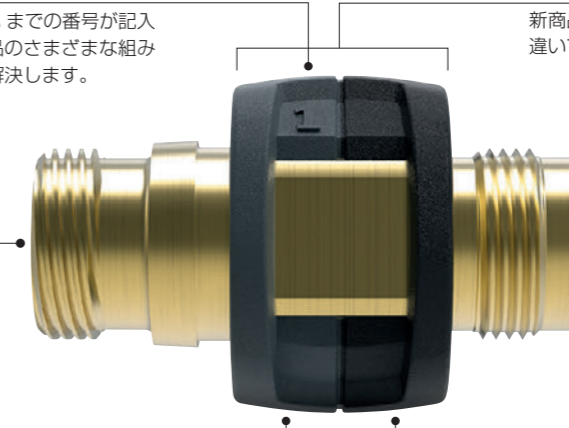

グレー (左) = 新仕様 製品・アクセサリを接続

黒 (右) = 旧仕様 製品・アクセサリを接続
アダプター No.1 は M22 × 1.5 対応

新仕様 製品・アクセサリ

接続アダプター

旧仕様 製品・アクセサリ

1 新製品		No.1: 4.111-029.0	旧製品 M22×1.5	
2 新製品		No.2: 4.111-030.0	旧製品 M22×1.5	
3 新製品		No.3: 4.111-031.0	旧製品 M22×1.5	
4 新製品		No.4: 4.111-032.0	旧製品 組み込みタイプ	
5 新製品		No.5: 4.111-033.0	旧製品 M22×1.5	
6 新製品		No.6: 4.111-034.0	旧製品 M22×1.5	
7 新製品		No.7: 4.111-035.0	旧製品 M18×1.5	
8 新製品		No.8: 4.111-036.0	旧製品 M18×1.5	

高圧洗浄機用アクセサリ 新仕様対応品

新仕様高圧洗浄機の品番(注文番号)

Table with 3 columns: 機種名, 注文番号(50Hz), 注文番号(60Hz). Lists various high-pressure washer models and their corresponding part numbers for 50Hz and 60Hz versions.



アンダーボディランス

車両をリフトアップしなくても手の届きにくいボディ下部の洗浄が可能です。



フレキシブルランス

ノズル先端の角度を 20° から 140° まで変えることができ、通常ノズルでは届きにくい側面や裏面などの洗浄が行えます。



フレキシブルノズル 固定可能

先端のノズル角度を 0° から 120° まで回転できます。(スプレーランスに取り付けて使用します)



Main product specification table with columns for 商品名, No., 新仕様アクセサリ (EASY!Lock 対応品), 数量, 情報, and a grid of compatibility checkboxes for various models (HD 4/8 P, HD 4/8 C, etc.).

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。 ※1) 販売終了品


※2) 1. 高圧ホースを 50m 以上延長する場合はノズルサイズ変更が必要です。担当営業にご相談ください。 2. EASY!Lock 対応高圧ホースは、延長用高圧ホースとしても活用可能。 ※3) 洗浄機本体への取り付けは不可。

※4) ダイレクトコネクタの先端に他のオプションを接続する場合は、担当営業にご相談ください。 ※5) 3ジェットノズルとノズルチップ固定ホルダー (4.112-011.0) は装着できません。

高圧洗浄機用アクセサリー 新仕様対応品

新仕様高圧洗浄機の品番(注文番号)

Table with 6 columns: 機種名, 注文番号(50Hz), 注文番号(60Hz), 機種名, 注文番号(50Hz), 注文番号(60Hz), 機種名, 注文番号(50Hz), 注文番号(60Hz). Lists various Kärcher models and their part numbers.



サイクロンジェットノズル

水流を高速で回転させながら噴射します。広角ジェットノズルの約10倍の衝撃圧力がありますので、こびりついた汚れの広範な洗浄に最適です。




ケミカルインジェクターと専用ノズルセット

ポンプを損傷させるような強力な洗浄剤でも使用できます。高圧ホース接続部位に取り付けます。インジェクター及びノズルは機種に適合した部品が必要です。



フォームノズル+タンク

洗浄剤タンクとノズルが一体なので、洗浄剤ボトルに伸びるホースを気にする必要がなく移動の自由度が高いです。ダイヤルで泡の硬軟が調整可能です。



INNOツインフォームランス

専用洗浄剤を泡で塗布するモードと、高圧水の洗浄モードが利用できます。ノズルを持ち替えずに効率良く洗浄剤塗布とすすぎが行えます。

Main product compatibility table with columns for item number, name, No., part number, quantity, and a grid of compatibility checkboxes for various models (HD 4/8 P, HD 4/8 C, etc.).


■標準装備 □オプション
・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

*1) 販売終了品

高圧洗浄機用アクセサリ 新仕様対応品

新仕様高圧洗浄機の品番(注文番号)

Table with 6 columns: 機種名, 注文番号(50Hz), 注文番号(60Hz), 機種名, 注文番号(50Hz), 注文番号(60Hz), 機種名, 注文番号(50Hz), 注文番号(60Hz). Lists various high-pressure washer models and their part numbers.



床洗浄時 壁面洗浄時
FR 30 Me 耐熱温度 80℃
床や壁面の洗浄時、洗浄水の飛散による2次汚染を予防できます。(ノズル変更が必要な機種あり)



FRV 30 Me
ステンレス製のカバーにより耐久性があり、耐熱80℃までの対応が可能です。*FRV 30(プラスチック製カバー)の延長ホースと互換性はございません。耐熱温度 80℃ サクションホース使用時 60℃



温水除草用ノズル
除草剤を使わないため、環境に優しく経済的です。



iSolar(太陽電池モジュール洗浄システム)
モジュール表面を傷つけずに直接ブラッシングして汚れを除去します。(画像はiSolar 400)



Main product catalog table with columns for 商品名, No., 新仕様アクセサリ(EASY!Lock対応品), 数量, 情報, and compatibility checkboxes for various models (HD 4/8 P, HD 4/8 C, etc.).

標準装備 □オプション
・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。
※1) 販売終了品 ※2) 付属サクションホース使用時は耐熱温度 60℃。
※3) iSolar 400 および iSolar 800 はノズルサイズが異なります。iSolar 800 のブラシをシングルブラシとしてはお使いいただけません。

高圧洗浄機用アクセサリ 旧仕様対応品

旧仕様高圧洗浄機の品番(注文番号)

Table with 4 columns: 機種名, 注文番号(50Hz), 注文番号(60Hz), and 機種名, 注文番号(50Hz), 注文番号(60Hz). Lists various high-pressure washer models and their part numbers.




アンダーボディランス
車両をリフトアップしなくても手の届きにくいボディ下部の洗浄が可能です。



フレキシブルランス650mm
ランス中央部分に柔軟性があり、自在に曲げることができます。タンク内や、入り組んだ場所の洗浄に適しています。



フレキシブルランス
ノズル先端の角度を20°から140°まで変えることができ、通常ノズルでは届きにくい側面や裏面などの洗浄が行えます。



フレキシブルノズルホルダー
先端のノズル角度を0°から120°まで回転できます。(スプレーランスに取り付けて使用します)





Main product compatibility table with columns for product name, No., old part number, quantity, and information. Includes a detailed grid for nozzle compatibility across various models.

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さ表記は±5%を許容範囲とさせていただきます。
※1) 販売終了品
※2) 1. 高圧ホースを50m以上延長する場合はノズルサイズ変更が必要です。担当営業にご相談ください。
2. EASY!Lock 対応高圧ホースは、延長用高圧ホースとしても活用可能。
※3) ダイレクトコネクタの先端に他のオプションを接続する場合は、担当営業にご相談ください。
※4) 3ジェットノズルとノズルチップ固定ホルダー(5.401-210.0)は装着できません。

高圧洗浄機用アクセサリー 旧仕様対応品

旧仕様高圧洗浄機の品番 (注文番号)

Table with 6 columns: 機種名, 注文番号(50Hz), 注文番号(60Hz), 機種名, 注文番号(50Hz), 注文番号(60Hz), 機種名, 注文番号(50Hz), 注文番号(60Hz). Lists various Kärcher high-pressure washer models and their corresponding part numbers.

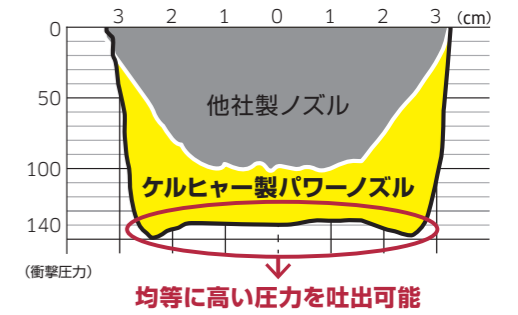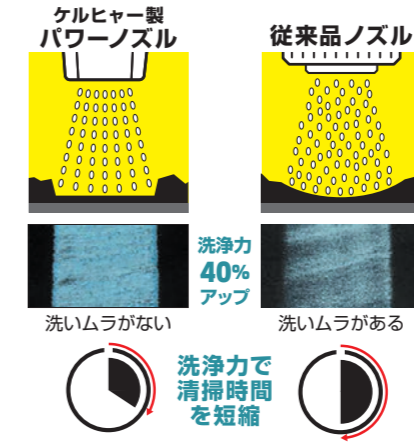

洗剤で 清掃時間 を短縮 (Cleaning time reduced with detergent)



Main product compatibility table. Columns: 商品名 (Product Name), No., 旧仕様アクセサリー (Old-style accessory), 数量 (Quantity), 情報 (Information), and a grid of compatibility checkboxes for various Kärcher models (HD 4/8 P, HD 4/8 C, etc.).


■標準装備 □オプション (Standard equipment □Option)
・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

※1) 販売終了品 ※2) HDS 4/7 U のみ、50Hzと60Hzでノズルサイズが異なります。
※3) 使用の際は常に高圧ホース・トリガーガン・ノズルを2セット接続してください。

高圧洗浄機用アクセサリ 旧仕様対応品

旧仕様高圧洗浄機の品番(注文番号)


Table with 4 columns: 機種名, 注文番号(50Hz), 注文番号(60Hz), and 機種名, 注文番号(50Hz), 注文番号(60Hz). It lists various Kärcher models and their corresponding part numbers for 50Hz and 60Hz versions.



サイクロンジェットノズル
水流を高速で回転させながら噴射します。広角ジェットノズルの約10倍の衝撃圧力がありますので、こびりついた汚れの広範な洗浄に最適です。



フォームノズルダイレクト/フォームノズル+タンク
洗浄剤の容器からダイレクトに洗浄剤を供給できるので、大量に散布することが可能です。また、タンクを使用して簡易的な泡洗浄も可能です。部分泡洗浄や腐食性の薬剤散布に使用できます。



INNOツインフォームランス
専用洗浄剤を効果的に泡にして塗布するモードと、高圧水で洗浄する2つのモードが利用できます。ノズルを持ち替えずにこの一本で効率良く洗浄剤塗布とすすぎが行えます。



食品加工機の泡洗浄
INNO ツインフォームランスを使用することで食品加工機やサンタリーの衛生維持ができます。

Main product compatibility table with columns for 商品名, No., 旧仕様アクセサリ, 数量, 情報, and various model compatibility checkboxes (HD 4/8 P, HD 4/8 C, etc.). It lists various accessories like nozzles, brushes, and foamers with their part numbers and compatibility with different Kärcher models.

■標準装備 □オプション
* ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。
※ 1) 販売終了品

※ 2) 圧力別インジェクター3種付属(購入時は黄色インジェクター組込済)。高圧洗浄機の圧力に適したインジェクターを取付けてください。
・20MPa用(黄色インジェクター MAX 20L/min 通常の高圧洗浄機用)
・30MPa用(赤色インジェクター MAX 15L/min)
・35MPa用(黒色インジェクター MAX 21L/min →超高圧洗浄機 HD 13/35 Ge 用)

高圧洗浄機用アクセサリ 旧仕様対応品

旧仕様高圧洗浄機の品番 (注文番号)

Table mapping old machine models to their respective part numbers for various accessories. Columns include Model Name, Part No. (50Hz), Part No. (60Hz).



床洗浄時 壁面洗浄時
FR 30 Me 耐熱温度 80℃
床や壁面の洗浄時、洗浄水の飛散による2次汚染を予防できます。(ノズル変更が必要な機種あり)






FR 50 Me 耐熱温度 85℃
トリガークラスに取り付けて水ハネ無しで強力に床面の洗浄ができます。



FRV 30 耐熱温度 60℃
通常ノズルの10倍の洗浄スピード。キャスト付きで操作性アップ。ドレイン機能で離れた排水口へ排水を送ることにより汚水の滞留を防止します。



iSolar (太陽電池モジュール洗浄システム)
モジュール表面を傷つけずに直接ブラッシングして汚れを除去します。(画像はiSolar 800)

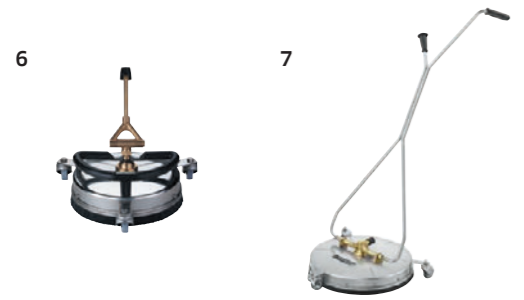

Main table listing accessories with columns for item name, quantity, old part number, information, and compatibility matrix for various models.

■標準装備 □オプション
・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。
※1) 販売終了品 ※2) 付属サクションホース使用時は耐熱温度 60℃。
※3) iSolar 400 および iSolar 800 はノズルサイズが異なります。iSolar 800 のブラシをシングルブラシとしてはお使いいただけません。

高圧洗浄機用アクセサリ 旧仕様対応品

旧仕様高圧洗浄機の品番(注文番号)

機種名	注文番号(50Hz)	注文番号(60Hz)	機種名	注文番号(50Hz)	注文番号(60Hz)	機種名	注文番号(50Hz)	注文番号(60Hz)
HD 4/8 P	1.520-201.0	1.520-202.0	HD 10/22 S	1.286-123.0	1.286-124.0	HDS 13/15 S (販売終了品)	1.071-807.0	1.071-808.0
HD 4/8 C	1.520-155.0	1.520-156.0	HD 10/22 SX	1.286-508.0	1.286-509.0	HD 6/12 G		1.187-001.0
HD 4/11 C Bp		旧仕様なし	HD 13/15 S	1.292-106.0	1.292-107.0	HD 6/15 G		1.187-003.0
HD 7/15 C (販売終了品)	1.151-615.0	1.151-616.0	HD 7/10 C Food	1.151-617.0	1.151-618.0	HD 7/20 G Classic		1.187-011.0
HD 7/15 CX (50Hz販売終了品)	1.151-658.0	1.151-659.0	HDS 4/7 U	1.064-034.0	1.064-035.0	HD 8/20 G		旧仕様なし
HD 7/15 M		旧仕様なし	HDS 4/7 C	1.272-212.0	1.272-213.0	HD 9/23 G		1.810-253.0
HD 8/16-4 M Cage		旧仕様なし	HDS 8/9 C	1.169-214.0	1.169-215.0	HDS 801 B (販売終了品)		1.210-100.0
HD 9/17 M	1.524-322.0	1.524-323.0	HDS 8/15 C	1.174-312.0	1.174-313.0	HDS 8/20 G		旧仕様なし
HD 9/17 MX	1.524-325.0	1.524-326.0	HDS 8/17 M	1.077-811.0	1.077-812.0	HDS 1000 BE		1.811-937.0
			HDS 10/19 M	1.071-429.0	1.071-430.0	HDS 1000 DE (受注生産)		旧仕様なし



パイプクリーニングホース
内径40mm~200mmの配管洗浄用ホース。先端ノズルの吐出口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。※曲がり角度90°以内、2ヶ所まで使用可能



バレルクリーナー
バレル1台を5分で洗浄。汚水の回収までこれ1台で対応可能です。



サンドブラストキット
土木建築資材のコンクリートパネルの洗浄に。



サクシオンキット 3.6m
水中ポンプを用意せずに高圧洗浄機と接続することにより作業後の排水処理が行えます。



2-4



9,10

生産時期により色が異なる場合があります。



15



35



36

商品名	No.	注文番号	旧仕様アクセサリ (EASY!Lock 非対応品)	数量	情報	標準ノズルサイズ															No.	
						HD 4/8 P	HD 4/8 C	HD 7/15 C #1	HD 7/15 CX #1	HD 9/17 M	HD 9/17 MX	HD 10/22 S	HD 10/22 SX	HD 13/15 S	HD 7/10 C Food	HDS 4/7 U	HDS 8/9 C	HDS 8/15 C	HDS 8/17 M	HDS 10/19 M		HDS 13/15 S #1
パイプクリーニング (排水管の詰まりを解消)																						
パイプクリーニングホース (商品No.2-4は商品No.5-14のパイプクリーニングノズルが別途必要)		耐圧 22 MPa 吐出口固定後方 6ヶ所 耐圧 12 MPa	20 m (外径 8 mm)	1	9.548-724.0	1	納期約 3 週間、吐出口数：水量とホース長さにより変更あり EASY!Lock 対応トリガーガンとの接続はアダプター No.5 (4.111-033.0) が必要															1
				2	6.390-028.0	1	外径 16 mm = 1 番太い先端金属部寸法															2
				3	6.390-029.0	1	外径 16 mm = 1 番太い先端金属部寸法															3
				4	6.390-030.0	1	外径 16 mm = 1 番太い先端金属部寸法															4
パイプクリーニングノズル		吐出口後方 3ヶ所 前方 1ヶ所	ノズルサイズ 055	5	5.763-015.0	1	外径 16 mm EASY!Lock 対応品・非対応品共通															5
				6	5.763-019.0	1	外径 16 mm EASY!Lock 対応品・非対応品共通															6
				7	5.763-016.0	1	外径 16 mm EASY!Lock 対応品・非対応品共通															7
				8	5.763-020.0	1	外径 16 mm EASY!Lock 対応品・非対応品共通															8
				9	6.415-428.0	1	外径 16 mm EASY!Lock 対応品・非対応品共通															9
				10	6.415-440.0	1	外径 16 mm EASY!Lock 対応品・非対応品共通															10
サイクロンジェットタイプ (サイクロンジェットは前方1ヶ所吐出のみです)		吐出口後方 3ヶ所 前方 1ヶ所	ノズルサイズ 040	11	4.765-001.0	1	外径 21 mm EASY!Lock 対応品・非対応品共通															11
				12	4.765-002.0	1	外径 21 mm EASY!Lock 対応品・非対応品共通															12
				13	4.765-004.0	1	外径 30 mm EASY!Lock 対応品・非対応品共通															13
				14	4.765-005.0	1	外径 30 mm EASY!Lock 対応品・非対応品共通															14
開閉コントロールバルブ				15	4.580-160.0	1	トリガーガン不使用時、パイプクリーニングホースを機械に直接取り付け吐出制御															15
バレルクリーナー																						
BC 14/12				16	2.112-020.0	1	ワイン樽 (225 ~ 600L) の洗浄に最適 EASY!Lock 対応品との接続はアダプター No.5 (4.111-033.0) が必要															16
サンドブラスト けい砂は 4-5 号を使用 (別途ご用意ください)																						
サンドブラスト直噴		砂量調節付ベーシックキット		17	4.762-010.0	1	別途ノズルセットが必要															17
				18	4.762-022.0	1	別途ノズルセットが必要/砂量調節無し															18
				19	2.638-526.0	1																19
				20	2.637-900.0	1	ノズルサイズ 035															20
				21	2.637-901.0	1	ノズルサイズ 040															21
				22	2.637-902.0	1	ノズルサイズ 045															22
				23	2.637-903.0	1	ノズルサイズ 050															23
				24	2.637-904.0	1	ノズルサイズ 055															24
				25	2.637-907.0	1	ノズルサイズ 060															25
				26	2.637-908.0	1	ノズルサイズ 075															26
高耐久性先端ノズル (タンダステンカーバイト製)				27	6.415-084.0	1	吐出水量 1,000 L/h まで															27
				28	6.415-083.0	1	吐出水量 1,000 L/h 以上															28
排気ユニット																						
排気アダプター				29	4.656-149.0	1	Φ 150 mm															29
				30	4.656-080.0	1	Φ 200 mm															30
				31	4.656-079.0	1	Φ 200 mm															31
				32	9.548-001.0	1	Φ 150 mm															32
				33	9.548-002.0	1	Φ 200 mm															33
他アクセサリ																						
HDS 1000 BE (DE) ホイールセット				34	2.637-820.0	1	移動用/工場出荷時取り付け															34
サクシオンキット 3.6 m				35	2.641-798.0	1	耐熱温度 60 °C / 水中ポンプを使用せずに排水作業が可能															35
ガムリムーバー				36	2.642-843.0	1	接続口 M18 x 1.5 / 耐熱温度 95 °C / スプレーランス先端に取り付けて使用 EASY!Lock 対応ランスとの接続はアダプター No.8 (4.111-036.0) が必要															36

■標準装備 □オプション
*ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

*1) 販売終了品

冷水 超高压洗浄機

超高压の洗浄力を実現しながら、移動性に優れたエンジンモデルと電動式モデルの超高压洗浄機です。
洗浄だけでなく付着物除去など、これまでの高圧洗浄機を超えるハイパワーを誇ります。

1日あたり
3-4h
平均使用時間目安

2回
ケルヒャーケア対象機種
訪問点検回数2回



コンクリートの削り作業に



工場の機械部品や建築足場の清掃にも

4-6h



1. HD 13/35 Ge
2. HD 9/50 Ge
(エンジンモデル)

4-6h



3. HD 13/35-4 Cage
4. HD 9/50-4 Cage
(電動式モデル)

4-6h
2回




5. HD 9/100-4 Cage Classic
(電動式モデル)

温水 超高压洗浄機

超高压に加え、温水での洗浄が可能です。
Tr1 と Cab モデルには 500L の清水タンクと 100L の燃料タンクを搭載。電源・水源がない場所でも洗浄できます。

12回
ケルヒャーケア対象機種
訪問点検回数12回

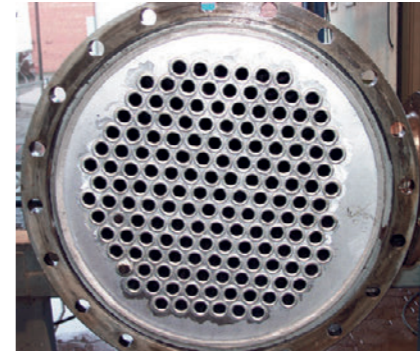


熱交換器の洗浄に



船舶の外装塗装メンテナンスに

4-8h
12回



6. HDS 9/50 De Skid
(エンジンモデル)

4-8h
12回



7. HDS 9/50 De Cab
(エンジンモデル)

4-8h
12回



8. HDS 9/50 De Tr1
(エンジンモデル)

冷水 超高压洗浄機

機種名	No.	注文番号	動力	エンジン最大出力 (Hp)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	燃料タンク (L)	騒音値 (dB)	質量 (kg)	始動方法	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	高圧ホース (m)	トリガガン	スプレースランス (mm)	ノズルホルダー	ノズルチップ	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤吸引ホース	ゲカカップリング	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)	燃料満タン連続稼動 (時間)	その他	
エンジンモデル																										
HD 13/35 Ge	1	1.367-505.0	ガソリンエンジン	22.3	500-1,300	5-35	60	15	107	135	キースイッチ	930×800×920	10	ショート	700	■	15ノズル	—	—	本体側・ホース側	7.5	046*1	1	2	ノンパンクタイヤ	
HD 9/50 Ge	2	1.367-506.0	ガソリンエンジン	22.3	500-900	15-50	60	15	107	135	キースイッチ	930×800×920	10	ショート	700	■	15ノズル	—	—	本体側・ホース側	7.5	028*1	1	2	ノンパンクタイヤ	

■標準装備 ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。 ※1) 通常の高圧洗浄機との互換性はありません。

機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	エンジン最大出力 (kW)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	モーター出力 (kW)	騒音値 (dB)	電流値 (A)	質量 (kg)	電源コード (m)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	高圧ホース (m)	トリガガン	スプレースランス (mm)	ノズルホルダー	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤吸引ホース	ゲカカップリング	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)	その他	
電動式モデル																										
HD 13/35-4 Cage	3	50	1.367-154.0	3相 400	20.4	500-1,300	5-35	60	15	78	32	190	5	1,025×780×1,100	10	超高压洗浄機用	700	■	—	—	ホース側 本体側	7.5	049*1	1		
HD 9/50-4 Cage	4	60	1.367-155.0	3相 440														500-900	15-50	■	—	—	ホース側 本体側			7.5
HD 9/100-4 Cage Classic	5	50	3.137-202.0	3相 400	35	980	100	45	35	105	63	398	7.5	1,395×789×1,088	20	ダンプガン	700	■	—	—	本体側のみ	7.5	F19 ノズル 1.1mm 20"	—	スロースターター、 安全バルブ搭載	

■標準装備 ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。 ※1) 通常の高圧洗浄機との互換性はありません。

温水 超高压洗浄機

機種名	No.	注文番号	動力	エンジン出力 (Hp)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高使用圧力 (MPa)*1	ボイラー加熱温度 (°C)*2	最高給水温度 (°C)	エンジン用燃料タンク (L)	清水タンク (L)	騒音値 (dB)	質量 (kg)	始動方法	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	トリガガン	高圧ホース (m)	スプレースランス (mm)	ノズルホルダー	ノズル	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤吸引ホース	ゲカカップリング	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	連続稼動 (時間)		
																										清水満タン	燃料満タン時 冷水モード	燃料満タン時 温水モード
エンジンモデル																												
HDS 9/50 De Skid	6	1.524-521.2	ディーゼルエンジン	25	500-900	15-50	64	85/98	30	100	—	632	キースイッチ	2,075×1,140×1,628	ショート	30	700	■	15ノズル	—	—	本体側 付属	30	030*3	—	0.5	33	9.5
HDS 9/50 De Cab	7										500	820		3,646×1,747×1,735														
HDS 9/50 De Tr1	8										500	1,020																

■標準装備 ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

※1) ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます。 ※2) ボイラー加熱温度は吐出部分の水温とは異なります。
※3) 通常の高圧洗浄機との互換性はありません。

ドライアイスブラスター

水や洗剤を使わずにドライアイスを高速度で吹きつけて汚れを落とす新しい清掃機器です。水を使わないため、汚水処理の必要がなく清掃効率をアップし清掃コストを削減します。

3つのポイント

水や洗剤が不要で
強力な洗浄力

水や洗剤が不要で
廃液処理不要

洗浄対象の表面を
傷付けにくい




ドライアイスブラスター

		吐出能力 (吐出量×空気圧)
IB 7/40 50 (50kg/h×1MPa)	IB 15/120 192 (120kg/h×1.6MPa)	200
		150
		100
		50
		0
単相 100V		



ドライアイス
ブラスター

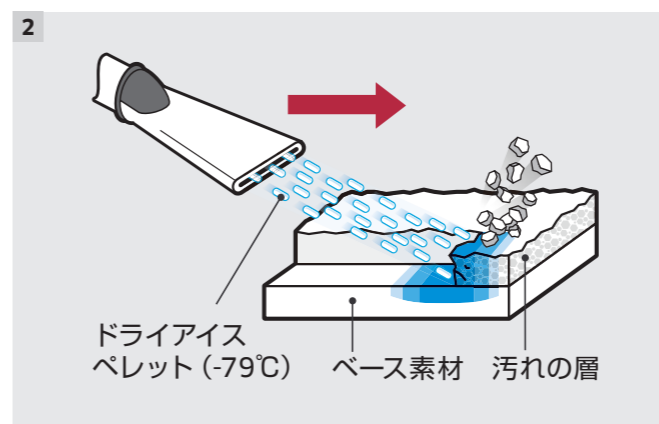

ボタンひとつでドライアイスを出す

ウォーターセパレーターを内蔵

1 ドライアイスの利点

- **機械から取り外さずに清掃**
金型や部品を機械から取り外して清掃する必要はありません。ペレットは小さな隙間にも入り込みます。
- **機械のダウンタイムが短い**
機械を分解することなく清掃できるため迅速かつ効率的です。
- **環境に優しい清掃**
化学薬品やスプレー剤は必要ありません。

2 ドライアイス清掃の理論

1. ドライアイスのペレットは、圧縮空気と混合され超音速で対象物に衝突します。
2. 「汚れの層」にドライアイス(-79°C)の急激な冷却効果でマイクロ熱衝撃を与え、細かなひび割れ(裂け目)を作り出します。
3. ドライアイスの微細な粉末が、ひび割れに進入すると同時に約400倍に体積が膨張し「汚れの層」を吹き飛ばしていきます。

- 3 残ったドライアイスの排出やエア内部に発生する水分の水抜きが、ボタンやレバーひとつで容易にできます。日常の清掃からメンテナンスにいたるまで、大幅な清掃効率アップに貢献します。ドライアイスブラスターはあらゆる用途に適したソリューションを提供します。

ドライアイスブラスター

水や洗剤を使用しないため、清掃したい金型や部品を機械に取り付けたまま清掃することができます。清掃のために発生する機械のダウンタイムを短縮し、清掃後の後片付けの時間を削減します。
 ドライアイスはそのまま蒸発してしまうので汚水が発生せず、環境に優しいエコな清掃システムです。



IB 7/40



IB 15/120

機種名	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (kW)	ホース直径 (インチ)	作動空気圧 (MPa)*2	空気流出量 (m³/min)	使用ドライアイスペレット直径 (mm)	ドライアイス吐出量 (kg/h)	ドライアイスタンク容量 (kg)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
ドライアイスブラスター											
IB 7/40	1.574-006.0 (50Hz) 3.137-146.0 (60Hz)	単相 100	0.6	3/4	0.2-1	0.5-3.5	3	15-50	15	70	768 × 510 × 1,100
IB 15/120	1.574-105.0 (50/60Hz 共用 *1)	単相 100	0.6	1	0.2-1.6	2-12	3	30-120	40	100	850 × 720 × 1,100

*1) ヘルツの異なる地域でお使いになる場合は、機械内部の設定変更が必要となります。 *2) 1MPa=10.2kgf/cm²



環境にやさしいエコ洗浄
 水や洗剤・溶剤を使わないため廃液が出ません。ドライアイスは、再利用二酸化炭素から作られたエコ原料です。



一般的な低風量設計
 工場で一般的な配管エア(5-6bar)で運転が可能。大型のコンプレッサーの導入は必要ありません。



リモコン操作で効率アップ
 人間工学に基づく握りやすい設計。手元でドライアイス吐出のON/OFFを操作でき、中断せずに連続作業が可能です。



合理的な設計で効率向上
 ドライアイスの貯蔵タンクと噴出ユニットが、シーリングにより分離されているため、噴出ユニットが凍結しにくいです。

商品名	No.	注文番号	数量	情報	IB 7/40	IB 15/120	No.
ドライアイスブラスター用アクセサリ							
プラストガン	IB 15/120 用	1	4.775-836.0	1	プラストホース 8 m (4.013-043.0) のみ接続可能	<input type="checkbox"/>	1
	IB 7/40 用	2	4.775-785.0	1	プラストホース 5 m (4.013-042.0) のみ接続可能	<input checked="" type="checkbox"/>	2
	アドバンスド	3	4.775-837.0	1	プラストホース 8 m (4.013-043.0) のみ接続可能	<input type="checkbox"/>	3
プラストホース	8 m *1	4	4.013-043.0	1	ワンタッチ接続付/ノンマーキングホース	<input checked="" type="checkbox"/>	4
	5 m *1	5	4.013-042.0	1	ワンタッチ接続付/ノンマーキングホース	<input checked="" type="checkbox"/>	5
ラウンドジェットノズル	XS, ショート	6	4.574-039.0	1		<input type="checkbox"/>	6
	XS, ロング	7	4.574-037.0	1		<input type="checkbox"/>	7
	M, ショート	8	4.574-028.0	1		<input type="checkbox"/>	8
	L, ショート	9	4.574-029.0	1		<input type="checkbox"/>	9
	XL, ロング	10	4.574-049.0	1	ハイパフォーマンス/エアフロー XL	<input checked="" type="checkbox"/>	10
	XL, エクストラロング	11	4.574-047.0	1	エクストラロング	<input type="checkbox"/>	11
フラットジェットノズル	XS, ショート	12	4.574-040.0	1		<input type="checkbox"/>	12
	XS, ロング	13	4.574-038.0	1		<input checked="" type="checkbox"/>	13
	50 mm	14	4.574-033.0	1	別途ノズルインサート必要	<input checked="" type="checkbox"/>	14
	XXL, 75 mm	15	4.574-054.0	1	別途ノズルインサート必要	<input type="checkbox"/>	15
ノズルインサート	XXL, 100 mm	16	4.574-056.0	1	別途ノズルインサート必要	<input type="checkbox"/>	16
	S	17	4.574-031.0	1	フラットジェットノズルを使用時に必要	<input type="checkbox"/>	17
	L	18	4.574-030.0	1	フラットジェットノズルを使用時に必要	<input checked="" type="checkbox"/>	18
XXL	19	4.574-032.0	1	フラットジェットノズルを使用時に必要	<input type="checkbox"/>	19	
	キャビティノズル	20	4.574-045.0	1	直径 22 mm / 全方向噴射 / 全方向噴射により洗浄力は弱まる	<input type="checkbox"/>	20
アングルノズル	XS, フラット	21	4.574-042.0	1	90° / ペレット吐出口フラット	<input type="checkbox"/>	21
	XS, ラウンド	22	4.574-041.0	1	90° / ペレット吐出口ラウンド	<input type="checkbox"/>	22
アングルスプレーランス	XXL, 90°	23	4.574-035.0	1	90°	<input type="checkbox"/>	23
	XXL, 105°	24	4.574-036.0	1	105°	<input type="checkbox"/>	24
ミニアングルノズル	XS, 60°	25	4.574-044.0	1		<input type="checkbox"/>	25
	XS, 90°	26	4.574-043.0	1		<input type="checkbox"/>	26
	ミニアングルノズルパーツ	100 mm	27	5.321-971.0	1	ミニアングルノズル延長時に使用 / 直径 13 mm	<input type="checkbox"/>
延長ノズル	90°	28	5.321-973.0	1	ミニアングルノズルの 90° に曲がっているパーツ	<input type="checkbox"/>	28
	60°	29	5.321-972.0	1	ミニアングルノズルの 60° に曲がっているパーツ	<input type="checkbox"/>	29
	パーツ先端部品	30	5.321-977.0	1	ミニアングルノズルの先端の黒色部品 / ノズル先端を守る	<input type="checkbox"/>	30
ノズル	XS, 300 mm	31	4.574-046.0	1	ノズル延長時に使用 / 直径 34 mm	<input type="checkbox"/>	31
	XXL, 170 mm	32	4.574-027.0	1	ノズル延長時に使用 / 直径 38 mm	<input type="checkbox"/>	32
	XXL, 500 mm	33	4.574-060.0	1	ノズル延長時に使用 / 直径 34 mm	<input type="checkbox"/>	33
プラストガン取付け用ライト	IB 15/120 用	34	2.815-010.0	1		<input type="checkbox"/>	34
	IB 7/40 用	35	2.815-011.0	1		<input type="checkbox"/>	35
エアホース	10 m	36	6.390-284.0	1	ゲカカップリング付 *2	<input type="checkbox"/>	36
	20 m	37	6.390-285.0	1	ゲカカップリング付 *2	<input type="checkbox"/>	37
スクランブラー	38	4.574-026.0	1	ドライアイスのペレットサイズを小さくし、デリケートな表面に効果的	<input checked="" type="checkbox"/>	38	
レンチ	39	7.815-009.0	1	ノズル交換時に使用	<input checked="" type="checkbox"/>	39	
アース (巻取式)	40	2.641-741.0	1		<input checked="" type="checkbox"/>	40	
アダプター	41	4.130-425.0	1		<input type="checkbox"/>	41	
追加ハンドル (両手持ち用)	42	4.321-248.0	1		<input type="checkbox"/>	42	
ドライアイスシャベル	43	4.321-198.0	1	ドライアイス補給用	<input type="checkbox"/>	43	

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。
 *1) プラストホース 8 m (4.013-043.0) とプラストホース 5 m (4.013-042.0) はホースの接続径がそれぞれ異なるため接続はできません。
 *2) 配管側との接続には 6.463-093.0 (平行ネジ用) を用います。6.463-093.0 はエアホース 6.390-284.0 と 6.390-285.0 に付属するゲカカップリングと接続でき、反対側が G3/4 のメネジです。
 ●ノズル穴径目安: XS: Φ 5 mm, S: Φ 6 mm, M: Φ 7 mm, L: Φ 8 mm, XL: Φ 9 mm, XXL: Φ 10 mm

バキュームクリーナー

高性能のフィルターが細かなホコリやゴミもキャッチして逃しません。ドライクリーナー、乾湿両用クリーナー、縦型のアップライト式クリーナーなど、用途にあわせて豊富な種類をご用意しております。

ちり落とし機能で
持続する吸引力

NT 27/1、NT 48/1 を除くNTシリーズ
NT Tact モデル:自動 / NT Ap モデル:手動

強化プラスチックボディが
軽量で丈夫

清掃シーンに合わせた
豊富なアクセサリ



コードレスクリーナー

バッテリーの交換、それ以外の時間はすべて清掃に費やすことができます。清掃の準備、後片付けの時間、場所移動のためのコード回収、その全てのタイムロスを削減することで、生産性を向上することが可能です。



産業用バキュームクリーナー

産業用バキュームクリーナーはより高い吸引力と耐久性を備えたバキュームクリーナーです。基本構成はマシン本体とダストコンテナのみで、その他のアクセサリはお客様の清掃現場に合わせて組み合わせてご利用いただけます。



バキュームクリーナー P48~

CV 30/1 (5.5L)	CV 38/1 (5.5L)	HV 1/1 Bp (0.9L)	BVL 5/1 Bp (5L)	T 7/1 Classic (7.5L)	T 7/1 Plus (7L)	T 9/1 Bp (9L)	T 10/1 (10L)	T 12/1 (12L)
アップライト式クリーナー		ハンディバキュームクリーナー		背負式クリーナー		ドライクリーナー		
単相 100V		コードレス		単相 100V		コードレス		単相 100V

NT 27/1 (27L)	NT 48/1 (48L)	NT 22/1 Ap Bp (22L)	NT 30/1 Ap (30L)	NT 40/1 Ap (40L)	NT 30/1 Tact 帯電防止 (31L)	NT 40/1 Tact (39L)	NT 50/1 Tact (51L)	NT 65/2 Tact ² (65L)	NT HEPA 溶接ヒューム 対策品 (31L)	NT 30/1 Tact H Plus (31L)
乾湿両用クリーナー								溶接現場用		微細粉塵対応
単相 100V		コードレス		単相 100V		単相 200V		単相 100V		

産業用バキュームクリーナー P62~

IVC 60/24-2 Ap (60L)	IVC 60/24-2 Tact ² (60L)	IVC 60/30 Tact ² (60L)	IVR-L 65/12-1 Tc (50L)	IVR-L 120/24-2 Tc (90L)	IVS 100/55 (100L)
金属加工向けモデル			粉塵回収向けモデル		
単相 200V		3相 200V		3相 200V	

バキュームクリーナー

ケルヒャーの掃除機本体は、強化プラスチック製のため丈夫でサビません。乾湿両用掃除機のNTシリーズは上部にフィルターがあるため、濡れたゴミや液体を吸引してもフィルターが濡れず、交換の手間がありません。また、フィルターの目詰まりを解消する手動・自動ちり落とし機能により高い吸引力を持続できます。



ストラップで疲れにくく扱いやすい
ストラップで2.16kgの質量をカバー。他社ハンディモデルと比べても、「疲れにくく扱いやすい」とお客様からご意見をいただいております。



使いやすいフットスイッチ
足で電源をオン・オフできるフットスイッチにより、かがみずにスムーズに操作することができます。



充実した収納スペース
アクセサリ類を本体に収納することができるので、省スペースで収納可能です。部品の紛失も防ぎます。



扱いやすいハンドル
手にフィットする握りやすい形状で、長時間作業の疲れを軽減します。また、ホースからワンタッチで着脱可能で、ホース内の詰まりも簡単に取り除けます。



片手で持てて移動も簡単
片手で本体とパイプ類の持ち運びが可能です。階段の移動時でも両手がふさがらず安全です。



ビルクリーニング技能検定
使用資機材[※]CV 30/1

機種名	No.	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (W)	吸引 ^{※1} 風量 (L/s)	真空度 (hPa)	ダストコンテナ容量 (L)	騒音値 (dB)	パイプ径 (mm)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	サクションホース (m)	サクションパイプ (本)	フロアノズル	コーナーノズル	ハンドノズル	ローラーブラシ	サクションブラシ	ストラップ	フィルターバッグ		フィルターバスケット	モーター保護フィルター	排気フィルター	バッテリー	充電器	充電時間	満充電時連続使用時間	
																					ペーパー	合成繊維								
アップライト式クリーナー																														
CV 30/1	1	1.023-115.0	単相 100	1,150	48	207	5.5	67	35	11.5	8.4	320×310×1,220	2 取外し可	1	一体型	■	■	■	□	-	-	□	■	-	■	■	-	-	-	
CV 38/1	2	1.435-110.0	単相 100	1,150	47	203	5.5	66	35	11.5	8.8	320×390×1,220	2 取外し可	1	一体型	■	■	■	□	-	-	□	■	-	■	■	-	-	-	
コードレス ハンディバキュームクリーナー																														
HV 1/1 Bp	3	1.394-266.0	バッテリー 18V 3.0Ah	(エコモード/パワーモード) 75 / 115	33	47	0.9	(エコモード/パワーモード) 62 / 70	35	-	2.16 ^{※2}	306×115×312	伸縮タイプ	2	■	■	□	-	■	■	-	-	-	カートリッジ フィルター	プレ フィルター	別売	別売	1時間	(エコモード/パワーモード) 42分 / 25分	
コードレス 背負式クリーナー																														
BVL 5/1 Bp	4	1.394-276.0	バッテリー 36V 6.0Ah 36V 7.5Ah	(エコモード/パワーモード) 230 / 500	40	223 ^{※3}	5	(パワーモード) 65	35	-	5 ^{※4}	220×320×510	1	2	■	■	■	-	-	リュックサック 形状	-	■	■	■	-	別売	別売	1時間 08分 (6.0Ah) 1時間 21分 (7.5Ah)	(エコモード/パワーモード) 50分 / 22分 (6.0Ah) 64分 / 30分 (7.5Ah)	
ドライクリーナー																														
T 7/1 Classic	5	1.527-193.0	単相 100	950	40	235	7.5	62	35	9.5	3.5	375×285×310	2	2	■	□	□	-	-	-	-	□	■	■	■	-	-	-		
T 7/1 Plus	6	1.527-143.0	単相 100	1,200	58	240	7	65	35	9.5	5.6	351×308×340	2	2	■	■	□	-	■	-	-	■	□	■	■	-	-	-		
T 9/1 Bp	7	1.528-123.0	バッテリー 36V 6.0Ah 36V 7.5Ah	(エコモード/パワーモード) 230 / 500	40 ^{※3}	220 ^{※3}	9	(パワーモード) 59	35	-	6.25 ^{※4}	420×325×382	2	2	■	■	□	-	-	-	-	□	■	■	■	-	別売	別売	1時間 08分 (6.0Ah) 1時間 21分 (7.5Ah)	(エコモード/パワーモード) 50分 / 22分 (6.0Ah) 64分 / 30分 (7.5Ah)
T 10/1	8	1.527-153.0	単相 100	1,200	59	248	10	65	35	9.5	6	355×310×385	2	2	■	□	□	-	□	-	-	□	■	■	■	-	-	-		
T 12/1	9	1.355-128.0	単相 100	1,250	58	240	12	61	35	11.5	6.6	410×315×340	2	2	■	□	□	-	□	-	-	□	■	■	■	-	-	-		

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。
 ※1) 1L/s=0.06m³/分 ※2) 本体のみ(アクセサリ・バッテリーを含まず) ※3) パワーモード時 ※4) バッテリーを含む

バキュームクリーナー




乾湿両用クリーナー

強力な吸引力で湿ったゴミや液体をそのまま吸引可能。液体や湿ったゴミの吸引でも、フィルター交換が不要です。




エコフィルター

NT Tact シリーズのフィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。ハウジングがフィルターの損傷を防ぎます。



フィルター手動ちり落とし機能 (NT Ap モデル)

ちり落としボタンを数回押すとフィルターの目詰まりを解消。清掃の手を止めずに効率的に清掃が可能です。



フィルター自動ちり落とし機能 (NT Tact モデル)

清掃中に一定間隔でフィルターの目詰まりを自動的に解消。清掃の手を止めずに効率的に連続作業が可能です。



帯電防止設計

帯電防止仕様により、微細な粉じんによる静電気発生を抑制。清掃時の静電気発生によるストレスを軽減します。



帯電防止仕様 粉体の吸引を安全に



微細粉塵回収に対応 (NT 30/1 Tact H Plus)

セーフティフィルターバッグやエコフィルター (HEPA)、シールキャップなど、密閉性と排気をクリーンにする仕様が標準装備です。作業、保管時の粉塵漏れを抑えて、作業者の安全を確保します。



シールキャップ



1. NT 27/1



2. NT 48/1



3. NT 22/1 Ap Bp (コードレス)



4. NT 30/1 Ap



5. NT 40/1 Ap



6. NT 30/1 Tact 帯電防止



7. NT 40/1 Tact



8. NT 50/1 Tact



9. NT 65/2 Tact²



10. NT HEPA 溶接ヒューム対策品



11. NT 30/1 Tact H Plus



機種名	No.	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (W)	吸引 ^{*1} 風量 (L/s)	真空度 (hPa)	ダストコンテナ容量/吸水量 (L)	騒音値 (dB)	パイプ径 (mm)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	サクシオンホース (m)	サクシオンパイプ (本)	フロアノズル幅 (mm)	コーナーノズル	アクセサリホルダー	フィルターバッグ		フィルター	バッテリー	充電器	充電時間	満充電時連続使用時間
																		ペーパー (枚)	合成繊維 (枚)					
乾湿両用クリーナー																								
NT 27/1	1	1.428-521.0	単相 100	1,150	67	174	27/14	72	35	9.5	7.7	420×420×525	2.5	2	400	■	有	■×1	-	筒型フィルター & スポンジフィルター	-	-	-	-
NT 48/1	2	1.428-624.0	単相 100	1,150	67	174	48/35	72	35	7.5	11	485×390×770	2.5	2	400	■	有	■×1	-	筒型フィルター & スポンジフィルター	-	-	-	-
NT 22/1 Ap Bp	3	1.528-129.0	バッテリー 36V 6.0Ah 36V 7.5Ah	575 (最大)	57	152	22/10	70	35	-	8.8	401×372×499	1.9	2	300	■	有	-	■×1	エコフィルター	別売	別売	1時間 08分 (6.0Ah) 1時間 21分 (7.5Ah)	24分 (6.0Ah) 31分 (7.5Ah)
NT 30/1 Ap	4	1.148-228.0	単相 100	1,300	74	254	30/15	70	35	7.5	11.8	525×370×560	2.5	2	300	■	有	-	■×1	エコフィルター (ケース付)	-	-	-	-
NT 40/1 Ap	5	1.148-328.0	単相 100	1,300	74	254	40/23	70	35	7.5	17.4	525×370×630	2.5	2	300	■	有	-	■×1	エコフィルター (ケース付)	-	-	-	-
NT 30/1 Tact 帯電防止	6	1.148-208.0	単相 100	1,300	74	254	31/17	69	35	7.0	13.5	560×370×580	2.5	2	360	■	有	-	■×1	エコフィルター (ケース付)	-	-	-	-
NT 40/1 Tact	7	1.148-308.0	単相 100	1,300	74	254	39/24	69	35	7.0	14.4	560×370×655	2.5	2	360	■	有	-	■×1	エコフィルター (ケース付)	-	-	-	-
NT 50/1 Tact	8	1.148-408.0	単相 100	1,300	74	254	51/35	69	35	7.0	18.3	640×370×1,045	2.5	2	360	■	有	-	■×1	エコフィルター (ケース付)	-	-	-	-
NT 65/2 Tact²	9	1.667-199.0	単相 200	2,400	122	250	65/48	73	40	10.0	27.5	685×560×905	4	2	360	■	有	■×1	-	エコフィルター強化タイプ	-	-	-	-
溶接現場用モデル																								
NT HEPA 溶接ヒューム対策品 (NT 30/1 Tact HEPA)	10	1.148-210.0	単相 100	1,300	74	254	31/17	69	35	7.0	13.5	560×370×580	2.5	2	360	■	有	セーフティフィルターバッグ ×1枚	■×1	エコフィルター HEPAタイプ	-	-	-	-
微細粉塵対応クリーナー																								
NT 30/1 Tact H Plus ^{*2}	11	3.137-225.0	単相 100	1,300	74	254	31/17	69	35	7.0	13.5	560×370×580	2.5	2	360	■	有	セーフティフィルターバッグ ×1枚	■×1	エコフィルター HEPAタイプ	-	-	-	-

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。
^{*1} 1L/s=0.06m³/分

^{*2} NT 30/1 Tact H Plus (旧: NT 35/1 Tact H、NT 30/1 Tact H) は製品保証並びに返品、修理は承っておりません (保証・返品・修理対象外製品)。本製品使用によるアスベスト等の被害に対する責任は一切負いません。本製品は、必ず「専用注文書」の内容を確認のうえご購入ください。本製品はEU規格 (EN60335-2-69) 認証モデルと同様のフィルターを採用し、日本仕様に変更したモデルです。アクセサリ収納袋が付属します。

バキュームクリーナー用アクセサリー

ドライクリーナー 新旧仕様アクセサリーの見分け方

Table with 3 columns: 機種名, 注文番号, 新旧仕様の見分け方. Lists models like T 7/1 Classic, T 7/1 Plus, etc.

シリアルNo.、注文番号の確認方法



シリアル No.、注文番号は製品に貼られているラベルでご確認いただけます。



ハンドノズル 車内の床掃除などに。



車用ノズル バスなどの車内シート清掃に。



多目的ノズル 食品加工機などの清掃に。



固定ノズル 床洗浄後のような水浸しの床清掃に。

※シリアル No. = S/N、右下適合表内では S/N で表記しております。



Main compatibility table with columns for product name, No., inner diameter, order number, quantity, and information. Includes sub-sections for 'ノズル各種' and 'ブラシ各種'.

■標準装備 □オプション △旧仕様のオプション ※1) 販売終了品 ※2) 仕様変更後(シリアルNo.100,000番台)のNT 65/2 Tact²に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター 5.031-436.0が必要で。


バキュームクリーナー用アクセサリ

ドライクリーナー 新旧仕様アクセサリの見分け方

Table with 3 columns: 機種名, 注文番号, 新旧仕様の見分け方. Lists models like T 7/1 Classic, T 7/1 Plus, T 9/1 Bp, T 10/1, T 12/1 and their corresponding part numbers and identification methods.

※シリアル No. = S/N、右下適合表内では S/N で表記しております。

シリアルNo.、注文番号の確認方法

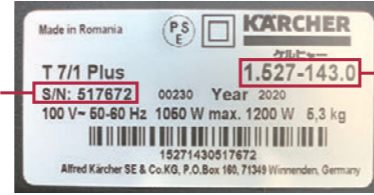

シリアルNo.、注文番号は製品に貼られているラベルでご確認いただけます。

内径サイズについての注意点

■サクションホース、サクションパイプ、ペンディングパイプ、フロアノズルは、違う内径サイズのものとは接続できませんのでご注意ください。

■内径サイズを変更する場合には、上記4点全ての変更が必要になります。

■一部、下記リデュース (P58) を使うことで接続が可能になります。

- 内径 40 → 35mm 変換リデュース
●内径 35 → 32mm 変換リデュース



オープンキット使用イメージ



電動工具取付アダプター使用イメージ



Main compatibility table with columns for product name, No., inner diameter (mm), order number, quantity, and information. It lists various accessories and their compatibility with different Kärcher vacuum models.

■標準装備 □オプション ▲旧仕様の標準装備 △旧仕様のオプション
・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

※1) 販売終了品

産業用バキュームクリーナー

現場のハードユースに応える高い耐久性とパワフルな吸引能力を両立。また、シンプルで扱いやすい設計なので、作業員を選ばずに作業が行えます。さらにニーズに合わせて選択できる豊富なオプションアクセサリも魅力です。



こぼした薬液や水漏れの清掃に



工場の機械部品や建築足場の清掃にも

切粉・切削油の吸引に特化した IVR-Lモデル



切り屑バスケット

- 1. 切粉に対して高耐久**
本体は厚み1.25mmの鉄製。上から吸引する構造は、吸引したゴミがクッションとなり本体を傷付けにくいです。
- 2. 切削油に対して高耐久**
シール類、タイヤ、ケーブル、ドレインホース等のゴム製品は全て耐油性の製品を使用しています。
- 3. 切粉と切削油を簡単に分別**
切り屑バスケット（オプション）は切粉と切削油を本体内で分別。切粉吸引時の本体への衝撃を緩和する役割も果たしています。



金属屑と切削油の分別が容易
<IVR-L モデル>



大量の粉じん吸引に特化
<IVS モデル>



1. IVC 60/24-2 Ap



2. IVC 60/24-2 Tact²



3. IVC 60/30 Tact²



4. IVR-L 65/12-1 Tc



5. IVR-L 120/24-2 Tc



6. IVS 100/55

産業用バキュームクリーナー（基本構成は「マシン本体」と「回収タンク」です。お客様の使用目的に合わせてアクセサリをお選びいただけます。）

機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (W)	吸引 ^{*1} 風量 (L/s)	真空度 (hPa)	ダストコンテナ容量 / 吸水量 (L)	騒音値 (dB)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	サクシオンホース 接続口径 (mm)	適合 サクシオンホース 内径 (mm)	標準搭載 フィルター	フィルター 面積 (m ²)	フィルター ちり落とし機能	コンテナ材質	
IVC 60/24-2 Ap	1	50/60 共用	1.576-113.0	単相 200	2,400	70 × 2	250	60 / 48 ^{*2}	75	10	60	970 × 690 × 995	70	40 / 50 / 70	エコフィルター	0.95	手動	ステンレス	
IVC 60/24-2 Tact ²	2	50/60 共用	1.576-108.0	単相 200	2,400	70 × 2	250	60 / 48	75	10	60	970 × 690 × 995	70	40 / 50 / 70	エコフィルター強化タイプ	0.95	自動	ステンレス	
IVC 60/30 Tact ²	3	50	1.576-111.0	3相 200	3,000	67	295	60 / 48	77	7.5	95	970 × 690 × 1,240	70	40 / 50 / 70	エコフィルター強化タイプ	1.9	自動	ステンレス	
		60	1.576-112.0			77	363												
金属加工向けモデル																			
IVR-L 65/12-1 Tc	4	50/60 共用	9.987-942.0	単相 200	1,300	61	230	50 / 38 ^{*3}	69	10	43	742 × 500 × 1,100	50	40 / 50	■	0.25	なし	鉄 (1.25mm)	
IVR-L 120/24-2 Tc	5	50/60 共用	9.989-491.0	単相 200	2,400	140	225	90 / 80 ^{*3}	69	9	68	740 × 720 × 1,591	50	40 / 50	■	0.45	なし	鉄 (1.25mm)	
粉塵回収向けモデル																			
IVS 100/55	6	50	1.573-723.0	3相 200	5,500	149	250	100 / -	75	7.4	158	1,202 × 686 × 1,465	70	40 / 50 / 70	16 ポケット フィルター	2.2	手動	ステンレス	
		60	1.573-724.0		7,200	180	200												

■標準装備 ・ホース、コード類の長さは表記寸法 ± 5%を許容範囲とさせていただきます。 ※ 1) 1L/s = 0.06m³/分
 ※ 2) 液体吸引は可能ですが水位センサーが無いため吹きこぼれにご注意ください。 ※ 3) オプション：フロートバルブが必要。

産業用バキュームクリーナー用アクセサリ



ドレインバルブセット使用イメージ



商品名	No.	注文番号	数量	情報	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact ²	IVC 60/30 Tact ²	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 120/24-2 Tc	IVS 100/55	No.
産業用バキュームクリーナー用アクセサリ											
エコフィルター	1	6.904-283.0	1		■	□	□				1
強化タイプ	2	6.907-277.0	1	水洗い可能 / IVC 60/30 Tact ² は 2 個使用	□	■	■				2
IVR-L 65/12-1 Tc 用 フィルター	3	9.980-225.0	1	水洗い可能 (3 回まで)				■			3
IVR-L 120/24-2 Tc 用 フィルター	4	9.988-256.0	1	水洗い可能 (3 回まで)					■		4
IVS 100/55 用 フィルター	5	6.907-611.0	1	水洗い可能 (3 回まで)						■	5
サクシオンホース PVC 5 m 内径 40 mm	6	廃番	1	延長用サクシオンホース 9.989-319.0 とリデュース 9.989-690.0 で代替可能	□	□	□				6
内径 50 mm	7	廃番	1	延長用サクシオンホース 9.989-616.0 とリデュース 9.977-772.0 で代替可能	□	□	□				7
内径 70 mm	8	6.907-297.0	1	塩化ビニール製 / 両端内径 70 mm / 在庫なくなり次第 9.989-643.0 に変更	□	□	□				8
サクシオンホース PU 5 m 内径 40 mm	9	6.907-299.0	1	ポリウレタン製 / 内側凹凸なし / 本体側コネクター内径 70 mm / 在庫なくなり次第廃番 > 廃番後: 延長ホースとリデュースで代替	□	□	□				9
内径 50 mm	10	廃番	1	延長用サクシオンホース 9.989-620.0 とリデュース 9.977-772.0 で代替可能	□	□	□				10
内径 70 mm	11	9.989-645.0	1	ポリウレタン製 / 内側凹凸なし / 両端内径 70 mm	□	□	□				11
サクシオンホース メタル 5 m 内径 40 mm	12	6.907-305.0	1	耐摩耗性 / 本体側コネクター内径 70 mm / 在庫なくなり次第廃番 > 廃番後: 延長ホースとリデュースで代替	□	□	□				12
内径 50 mm	13	廃番	1	延長用サクシオンホース 9.989-625.0 とリデュース 9.977-772.0 で代替可能	□	□	□				13
内径 70 mm	14	9.989-648.0	1	耐摩耗性 / 両端内径 70mm	□	□	□				14
延長用サクシオンホース PVC 5 m 内径 40 mm	15	9.989-614.0	1	塩化ビニール製 / 両端内径 40 mm	□	□	□				15
内径 50 mm	16	9.989-616.0	1	塩化ビニール製 / 両端内径 50 mm	□	□	□				16
延長用サクシオンホース PU 5 m 内径 40 mm	17	9.989-618.0	1	ポリウレタン製 / 内側凹凸なし / 両端内径 40 mm	□	□	□	□	□		17
内径 50 mm	18	9.989-620.0	1	ポリウレタン製 / 内側凹凸なし / 両端内径 50 mm	□	□	□	□	□		18
延長用サクシオンホース メタル 5 m 内径 40 mm	19	6.907-319.0	1	耐摩耗性 / 両端内径 40 mm / 在庫なくなり次第 9.989-622.0 に変更	□	□	□	□	□		19
内径 50 mm	20	9.989-625.0	1	耐摩耗性 / 両端内径 50 mm	□	□	□	□	□		20
ベンディングパイプ 内径 40 mm	21	9.977-679.0	1	メタル製	□	□	□	□	□		21
内径 50 mm	22	9.977-678.0	1	メタル製	□	□	□	□	□		22
内径 70 mm	23	6.902-203.0	1	メタル製 / 在庫なくなり次第 9.977-677.0 に変更	□	□	□	□	□		23
リデュース 内径 50 mm → 40 mm 変換	24	9.981-231.0	1	メタル製	□	□	□	□	□		24
内径 70 mm → 40 mm 変換	25	9.989-690.0	1	メタル製	□	□	□				25
内径 70 mm → 50 mm 変換	26	9.977-772.0	1	メタル製	□	□	□				26
サクシオンパイプ メタル 内径 40 mm	27	9.977-525.0	1	メタル製 / 長さ 750 mm	□	□	□	□	□		27
内径 50 mm	28	9.977-531.0	1	メタル製 / 長さ 850 mm	□	□	□	□	□		28
内径 70 mm	29	9.981-910.0	1	メタル製 / 長さ 750 mm	□	□	□				29
サクシオンパイプ カーボン 内径 40 mm	30	9.989-552.0	1	カーボン製 / 長さ 1,500mm / 2 ~ 3 本連結し、建屋の上部を清掃する用途で使用	□	□	□	□	□		30
内径 50 mm	31	9.989-553.0	1	カーボン製 / 長さ 1,500mm / 2 ~ 3 本連結し、建屋の上部を清掃する用途で使用	□	□	□	□	□		31
フロアノズル 幅 370mm 内径 40 mm	32	9.989-683.0	1	スクイジーゴム付き	□	□	□	□	□		32
内径 50 mm	33	9.989-664.0	1	スクイジーゴム付き	□	□	□	□	□		33
幅 500 mm 内径 50 mm	34	9.989-684.0	1	スクイジーゴム付き	□	□	□	□	□		34
樹脂製ノズル 長 220 mm 内径 40 mm	35	9.989-674.0	1	先端樹脂製ノズル	□	□	□	□	□		35
長 250 mm 内径 50 mm	36	9.989-673.0	1	先端樹脂製ノズル	□	□	□	□	□		36
長 260 mm 内径 70mm	37	9.989-676.0	1	先端樹脂製ノズル	□	□	□	□	□		37
先端ラバーノズル 長 315 mm 内径 40 mm	38	6.902-200.0	1	先端外径 20 mm / 在庫なくなり次第 9.989-677.0 に変更	□	□	□	□	□		38
内径 50mm	39	9.989-675.0	1	先端外径 20 mm	□	□	□	□	□		39
先端アルミノズル 内径 40 mm	40	9.980-748.0	1		□	□	□	□	□		40
内径 50 mm	41	9.980-749.0	1		□	□	□	□	□		41
コーナーノズル プラスチック 長 290 mm 内径 40 mm	42	9.988-116.0	1	ノズル幅 13 mm	□	□	□	□	□		42
長 350 mm 内径 50 mm	43	9.988-117.0	1	ノズル幅 13 mm	□	□	□	□	□		43
メッキ 長 350 mm 内径 50 mm	44	6.902-189.0	1	ノズル幅 17 mm / 平型タイプ / 在庫なくなり次第 9.981-442.0 に変更	□	□	□	□	□		44
内径 70 mm	45	9.981-444.0	1	ノズル幅 30 mm / 平型タイプ	□	□	□				45
フレキシブルコーナーノズル 長 490 mm 内径 40 mm	46	9.989-681.0	1	メタル製 / ノズル幅 10 mm / ノズルの向きを調整可能	□	□	□	□	□		46
フレキシブル樹脂ノズル 長 480 mm 内径 40 mm	47	9.981-420.0	1	ノズル先端外径 45 mm	□	□	□	□	□		47
内径 50 mm	48	9.981-421.0	1	ノズル先端外径 45 mm	□	□	□	□	□		48
円形サクシオンブラシ 内径 40 mm	49	9.989-609.0	1	ブラシヘッド角度 45°	□	□	□	□	□		49
内径 50 mm	50	9.989-608.0	1	ブラシヘッド角度 45°	□	□	□	□	□		50
表面ブラシ 120 mm 内径 40 mm	51	9.989-610.0	1	ブラシ付ハンドノズル	□	□	□	□	□		51
ドレインバルブセット	52	2.882-695.0	1	回収タンクに取り付ける排水用バルブ / 粗ゴミフィルター付属で効率的に排水可能	□	□	□				52
フロートバルブ IVR-L 65/12-1 Tc 用	53	9.982-118.0	1	満水になるとフロートで吸引を止めるがモーターは止まらないためスイッチオフが必要							53
IVR-L 120/24-2 Tc 用	54	9.982-117.0	1	満水になるとフロートで吸引を止めるがモーターは止まらないためスイッチオフが必要							54
切り屑バスケット IVR-L 65/12-1 Tc 用	55	9.980-852.0	1								55
IVR-L 120/24-2 Tc 用	56	9.980-849.0	1	No.66 プリセパレーター (9.989-686.0) にも使用可能							56
IVC 用	57	2.860-268.0	1	回収タンク内に取り付け / 回収した液体と固形物を分別するためのバスケット	□	□	□				57
スラッジフィルター	58	9.981-048.0	1	穴の直径 0.25 mm / より細かい切り屑を取りたいときに切り屑バスケットの下に敷き使用	□	□	□				58
タンククレーン	59	2.642-842.0	1	タンクに取り付け / フォークリフト等を利用して吊り下げて使用	□	□	□				59
Y コネクター (内径 50 mm ↔ 40 mm × 2 本接続)	60	9.981-149.0	1	ホースの 2 分岐が可能	□	□	□	□	□		60
(内径 70 mm ↔ 50 mm × 2 本接続)	61	9.989-611.0	1	ホースの 2 分岐が可能	□	□	□				61
ステンレスコンテナ 100L	62	4.070-838.0	1	別途本体の仕様変更が必要	□	□	□				62
Longopack キット	63	2.013-050.0	1	22 m 袋 × 1 個付き / ビニール袋に直接粉塵回収	□	□	□				63
Longopack 用 22 m 袋 × 4 個	64	6.907-506.0	1		□	□	□				64
ドラム缶キット 内径 70 mm	65	9.981-662.0	1	両端内径 70 mm	□	□	□	□	□		65
プリセパレーター 内径 70 mm	66	9.989-686.0	1	フォークリフトでの移動が可能	□	□	□	□	□		66
プリセパレーター 下蓋あり 内径 70 mm	67	9.982-238.0	1	フォークリフトでの移動が可能。クレーン、ホイストでの移動が可能	□	□	□	□	□		67

■標準装備 □オプション ・上記以外のアクセサリは担当営業にご相談ください。

・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

窓用バキュームクリーナー

窓用バキュームクリーナーに業務用製品が登場。逆さまにしても液こぼれしない構造で、店頭ショーケース、テーブルや床にこぼした飲み物も手軽に吸引できます。

あらゆる角度で使用可能
万能な扱い易さ

取り外せるバッテリー
連続作業可能

200mLの
大容量タンク



スチームクリーナー スチームバキュームクリーナー

洗剤を使わず約100℃の高温スチームで汚れを浮かせて落とします。水だけで細菌を99.999%*まで除菌するので衛生管理に効果的です。

スチームバキュームクリーナーは浮かせた汚れをすぐに吸引、汚れの広がりや液だれを防ぎ、より一層衛生的に清掃できます。

吐出温度 約100℃の
強力スチーム

水だけで
99.999%* 除菌

除菌力が高いから
衛生管理に最適



*SG 4/4 (フロアノズルで薄板を1秒30cmの速度で通過、スチーム圧最大、水量を最小)
細菌テスト: 清涼飲料水などの汚染状況基準などに用いられる細菌を使用/第三者調査機関のテスト結果

カーペットクリーナー

ソファやカーペット等の布製品に洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚れと洗浄水を吸引します。シンプルな設計なので取り扱いやすく、効率良くカーペット清掃が行えます。

簡単操作で扱いやすい
シンプル設計

透明カバーで汚れが見える
洗いムラを防止

カーペットから布製品まで
ノズル交換で**1台2役**

*オプション: ハンドノズル・フロアノズル使用



窓用バキュームクリーナー



WVP 10

スチームクリーナー/スチームバキュームクリーナー



SG 4/4



SGV 8/5

カーペットリンスクリーナー



Puzzi 8/1 C



Puzzi 10/1



Puzzi 30/4

カーペット洗浄機



BRC 30/15 C

窓用バキュームクリーナー

逆さにしても汚水がこぼれにくい構造をしており、さまざまな角度で利用することができます。そのため、窓や鏡の洗浄にとどまらず、飲食店のカウンターやテーブルでもお使いいただけます。



オフィス・飲食店内のガラス清掃に



店頭ショーケースの清掃にも



WVP 10

機種名	No.	注文番号	動力 (バッテリー)	吸引風量 (L/s)*1	吸引圧力 (hPa)	タンク容量 (L)	騒音値 (dB)	ノズル幅 (mm)	清掃可能範囲 (m ²)	充電時間 (分)	バッテリー駆動時間 (分)	質量 (kg)	充電器コード (m)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
WVP 10	1	1.633-552.0	3.7V	1.5	8.5	0.2	51	280	105	180	33	0.95	1.85	130 × 280 × 335

*1) 1L/s = 0.06m³/分

商品名	No.	注文番号	数量	情報	WVP 10	No.
WVP 10 用アクセサリー						
充電アダプター	1	6.654-353.0	1		■	1
ワイブヘッド	2	4.633-128.0	1		■	2
スプレーボトル	3	4.633-153.0	1		■	3
ワイブパッド (屋内用)	4	2.633-130.0	1	2枚組/標準装備は1枚	■	4
ワイブパッド (屋外用)	5	2.633-131.0	1	2枚組/リムーバー付	□	5
WVP 10 用洗浄剤 (500ml)	6	6.295-686.0	1	※通常は希釈なしで使用	■	6
リチウムイオンバッテリー	7	2.633-123.0	1		■	7
延長ポールセット	8	2.633-144.0	1	質量 917g / 最長 1.5m	□	8
交換ゴムワイバー	9	2.633-005.0	1	2枚組	□	9
汚水タンク ダクト用シール	10	9.079-087.0	1	汚水タンクについている Oリング	■	10

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。



スチームクリーナー

業務用スチームクリーナーです。洗剤を使わず高温のスチームで汚れを浮かせて落とします。豊富なアクセサリーで様々な場所の清掃が可能です。



布地のシミ取りに



厨房の衛生維持に



SG 4/4

機種名	注文番号	動力 (V)	ヒーター出力 (W)	スチーム吐出量 (g/min)	最大吐出圧力 (MPa)*1	ポイラータンク実容量 (L)	ポイラータンク加熱温度/吐出温度 (°C)	ヒートタイム (min)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
SG 4/4	1.092-742.0	単相 100	1,500	調整可	0.4	4	145/100	約15	3	8	475 × 320 × 275

<標準装備>ホース一体型ヘッド、パイプ2本、フロアノズル(クロス1枚付)、フロアブラシ(クロス1枚付)、ハンドブラシ(カバー1枚付)、ノズルヘッド長短各1個、ブラシ1個*2、ノズルセット、じょうご

*ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。 ※1) 1MPa=10.2kgf/cm² ※2) 別途注文時 (2.863-282.0) は4個組

商品名	No.	注文番号	数量	情報	SG 4/4	No.
SG 4/4 用アクセサリー						
ホース一体型ヘッド	1	4.322-046.0	1	長さ 2.3m	■	1
パイプ	2	4.127-024.3	1	長さ 0.5m 標準装備は 2 本	■	2
フロアノズル	3	2.885-465.0	1		■	3
フロアブラシ	4	6.906-185.0	1		■	4
ハンドブラシ	5	2.884-280.0	1		■	5
ノズルヘッド 長	6	2.884-281.0	1		■	6
ノズルヘッド 短	7	4.130-021.0	1		■	7
ブラシ 4 個組	8	2.863-282.0	1	標準装備は 1 個	■	8
ブラシ 3 個組 (真鍮製)	9	2.863-061.0	1		□	9
ノズルセット	10	2.863-263.0	1	スポットノズルと延長ノズルのセット	■	10
じょうご	11	4.013-030.0	1		■	11
フロアノズル用 クロス 3 枚組	12	6.369-357.0	1	標準装備は 1 枚	■	12
フロアブラシ用 クロス 5 枚組	13	6.369-481.0	1	標準装備は 1 枚	■	13
ハンドブラシ用 マイクロファイバーカバー 2 枚組	14	2.863-270.0	1	標準装備は 1 枚	■	14
窓用ノズル	15	2.863-025.0	1		□	15
壁紙はがし	16	2.863-062.0	1		□	16
ポイラー洗浄剤パウダータイプ 3 包入	17	6.295-982.0	1	スケール除去剤 500cc のぬるま湯に 1 包使用	□	17
キャディワゴン	18	6.962-239.0	1	本体とアクセサリーを収納できる移動用カート	□	18

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。



スチームバキュームクリーナー

業務用スチームクリーナーに吸引機能を追加。スチーム洗浄と同時にバキュームで吸引するため、液だれや汚れた水の広がりを抑え、二次汚染を予防します。スチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄が1台で可能な万能クリーナーです。



食品工場の製造ラインや食品加工機に



製造工場の油汚れ落としに



SGV 8/5

機種名	注文番号	動力	プラグ形状*1	ヒーター出力 (W)	バキューム モーター出力 (W)	スチーム吐出量 (g/min)	最大吐出圧力 (MPa)	吸引風量 (L/s)	真空度 (hPa)	清水タンク容量 (L)	ポイラータンク加熱温度/吐出温度 (°C)	汚水タンク容量 (L)	洗浄剤タンク容量 (L)	ヒートタイム*2	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
SGV 8/5	1.092-015.0	単相 200V または 3相 200V	3相 200V 3ピン	2,800	1,200	最大 125	0.8	74	254	5.6	175/100	5.0	2.0	約7分30秒	40	640 × 495 × 965

*1) オプションで単相 200V3 ピン (15A 仕様)、3 相 200V4 ピン (15A 仕様) に変更が可能です。ご注文時にご指定ください。お客様での変更は保証の対象外となります。アースが正しくとれていることを確認の上ご使用ください。アース不使用の場合、感電の危険だけでなく故障の原因になり、保証の対象外となります。

*2) タンク満水時

商品名	No.	注文番号	数量	情報	SGV 8/5	No.
SGV 8/5 用アクセサリー						
スチーム・吸引ホース	1	4.440-009.0	1	長さ 4m	■	1
パイプ	2	2.889-058.0	1	長さ 0.5m 標準装備は 2 本	■	2
フロアノズル	3	2.889-005.0	1	幅 300mm	■	3
フロアノズル ラバーリップ	4	2.889-007.0	1		■	4
フロアノズル ブラシ	5	2.889-006.0	1		■	5
コーナートンネル	6	2.889-028.0	1		■	6
ハンドノズル	7	2.889-008.0	1	幅 150mm	■	7
ハンドノズル ブラシ	8	2.889-009.0	1		■	8
ハンドノズル ラバーリップ	9	2.889-010.0	1		■	9
ノズルアダプター	10	2.889-011.0	1		■	10
ノズルアダプター 延長	11	2.889-052.0	1		■	11
ブラシセット 3 個入り	12	2.863-011.0	1	材質：スチール・ナイロン・真鍮、3 種類各 1 個ずつ、ノズルアダプターに装着	■	12
三角ノズル	13	2.889-053.0	1		■	13
三角ノズル ラバーリップ	14	2.889-057.0	1		■	14
三角ノズル ブラシ	15	2.863-017.0	1		■	15
タンクフィルター	16	6.414-001.0	1		■	16
ステンレスブラシ 3 個入	17	2.863-007.0	1	3 個セット	□	17
真鍮ブラシ 3 個入	18	2.863-008.0	1	3 個セット	□	18
PEEK ブラシ 3 個入	19	2.863-009.0	1	3 個セット 剛毛 材質：ポリエーテル・エーテル・ケトン	□	19
ブラシ ブルー	20	6.907-587.0	1	材質：ポリエーテル・エーテル・ケトン	□	20
ブラシ グリーン	21	6.907-588.0	1	材質：ポリエーテル・エーテル・ケトン	□	21
ブラシ イエロー	22	6.907-589.0	1	材質：ポリエーテル・エーテル・ケトン	□	22
ブラシ レッド	23	6.907-590.0	1	材質：ポリエーテル・エーテル・ケトン	□	23
O-リング	24	2.889-056.0	1	ホース・パイプ・ハンドル接続用	□	24



■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。



カーペットリンスクリーナー

ソファやカーペット等の布製品に洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚れと洗浄水を吸い取ります。シンプルな設計なので扱いやすく、効率良くカーペット清掃が行えます。

カーペットリンスクリーナー洗浄イメージ
 洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚れと洗浄水を同時に吸い取ります。

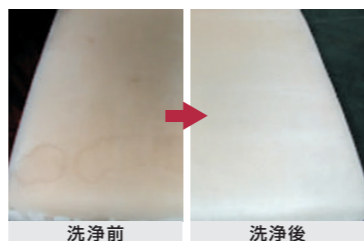

カーペットリンスクリーナー + カーペット用洗浄剤
 スタンダードクリーナーを使用した椅子座面洗浄



Puzzi 8/1 C



Puzzi 10/1




Puzzi 30/4



BRC 30/15 C



オプション：ハンドノズル使用イメージ



カーペット洗浄機洗浄イメージ
 洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚れと洗浄水を同時に吸い取ります。

機種名	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (W)	噴霧量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	吸引 ^{※1} 風量 (L/s)	真空度 (hPa)	最高給水温度 (°C)	タンク容量 洗浄水/汚水 (L)	清掃幅 ^{※2} (mm)	清掃能力 (m ² /h)
カーペットリンスクリーナー											
Puzzi 8/1 C	1.100-229.0	単相 100	1,200	1	0.1	61	230	50	8/7	110	12-18 ^{※3}
Puzzi 10/1	1.100-135.0	単相 100	1,200	1	0.1	70	220	50	10/9	240	20-25 ^{※3}
Puzzi 30/4	1.101-127.0	単相 100	1,200	3	0.4	74	254	50	30/15	350	60-75 ^{※3}
手押し式 カーペット洗浄機											
BRC 30/15 C	1.008-055.0	単相 100	1,130	1 ^{※5}	0.4	20	300	60	15/17	270	150

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。
 ※1) 1L/s = 0.06m³/分 ※2) 清掃幅=ノズル幅 ※3) 理論値 ※4) フロアノズルはフロアツールに含まれます。 ※5) 最大使用水量 1.4 L/min ※6) ハンドル折りたたみ時 570×360×750



カーペット洗浄機

お気に入りの衣服をクリーニングするように、カーペットにも定期的なディープクリーニングが必要です。日常の清掃では落としきれない汚れをリセットして、新品に近い状態に戻す再生ケアを行うことでカーペットのライフサイクルを延長します。

騒音値 (dB)	質量 (kg)	電源コード (m)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	装備品								
				スプレーサクションホース (m)	スプレーグリップ	フロアツール	ハンドノズル	フロアノズル	ホームベースキット ケーブルフック	アダプター	ブラシ	ホースアダプターキット
71	9.8	7.5	530×330×440	■ 2.5	■	□	■	□ ^{※4}	—	—	—	—
72	10.7	7	710×330×440	■ 2.5	■	■	■	■ ^{※4}	—	—	—	—
69	26	15	580×460×930	■ 4.0	■	■	□	■ ^{※4}	■	■	—	—
77	36	7.6	920×360×750 ^{※6}	□ 4.0	□	□	□	□ ^{※4}	—	—	■	□

商品名	No.	注文番号	数量	情報	Puzzi 8/1 C	Puzzi 10/1	Puzzi 30/4	BRC 30/15 C	No.
カーペットクリーナー用アクセサリ									
スプレーグリップ	1	4.130-000.0	1		■	■	■	□	1
ハンドノズル Puzzi シリーズ用	2	4.130-001.0	1	ノズル幅 110 mm	■	■	□	□	2
フロアツール フロアノズル幅 240 mm	3	4.130-007.0	1	フロアツール用ハンドル、パイプ、フロアノズルの3点セット	□	■	□	□	3
フロアツール用ハンドル	4	4.130-011.0	1	フロアツール用ハンドル、パイプ、フロアノズルの3点セット	□	□	■	□	4
パイプ	5	4.321-001.0	1		□	□	□	□	5
フロアノズル 240 mm	6	4.025-004.0	1		□	□	□	□	6
フロアノズル 350 mm	7	4.130-008.0	1		□	□	□	□	7
コーナーノズル	8	4.130-009.0	1		□	□	□	□	8
スプレーサクションホース 2.5 m	9	4.130-010.0	1		□	□	□	□	9
スプレーサクションホース 4 m	10	6.394-826.0	1	BRC 30/15 C で使用するには 9.548-283.0 が必要	■	■		□	10
スプレーサクションホース Puzzi 30/4 専用	11	4.071-517.0	1	BRC 30/15 C で使用するには 9.548-283.0 が必要	□	□		□	11
ホースアダプターキット	12	6.394-874.0	1				■		12
ホームベースキット アダプター	13	9.548-283.0	1					□	13
ホームベースキット ケーブルフック	14	5.035-488.0	1				■		14
カーペット Pro スタンダードクリーナー	15	5.037-360.0	1				■		15
カーペット Pro スタンダードクリーナー ブラシ (標準)	16	6.295-850.0	1	カーペット・布地用 / 4L の水に 1 錠使用 / 1 箱 16 個入り	□	□	□		16
カーペット Pro スタンダードクリーナー ブラシ (標準)	17	8.621-604.0	1				■		17

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

床洗浄機

操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業員を選びません。また、手軽な小型クラスから搭乗式の大型クラスまで、豊富なラインナップで様々な要望にお応えします。

3つのポイント

凹凸面にも入り込む
ローラーブラシ

BRモデル=ローラーブラシ


使いやすさを形に
扱いやすい操作性

イエローパッド®は
水だけで高い洗浄力

*オプション品



床洗浄機

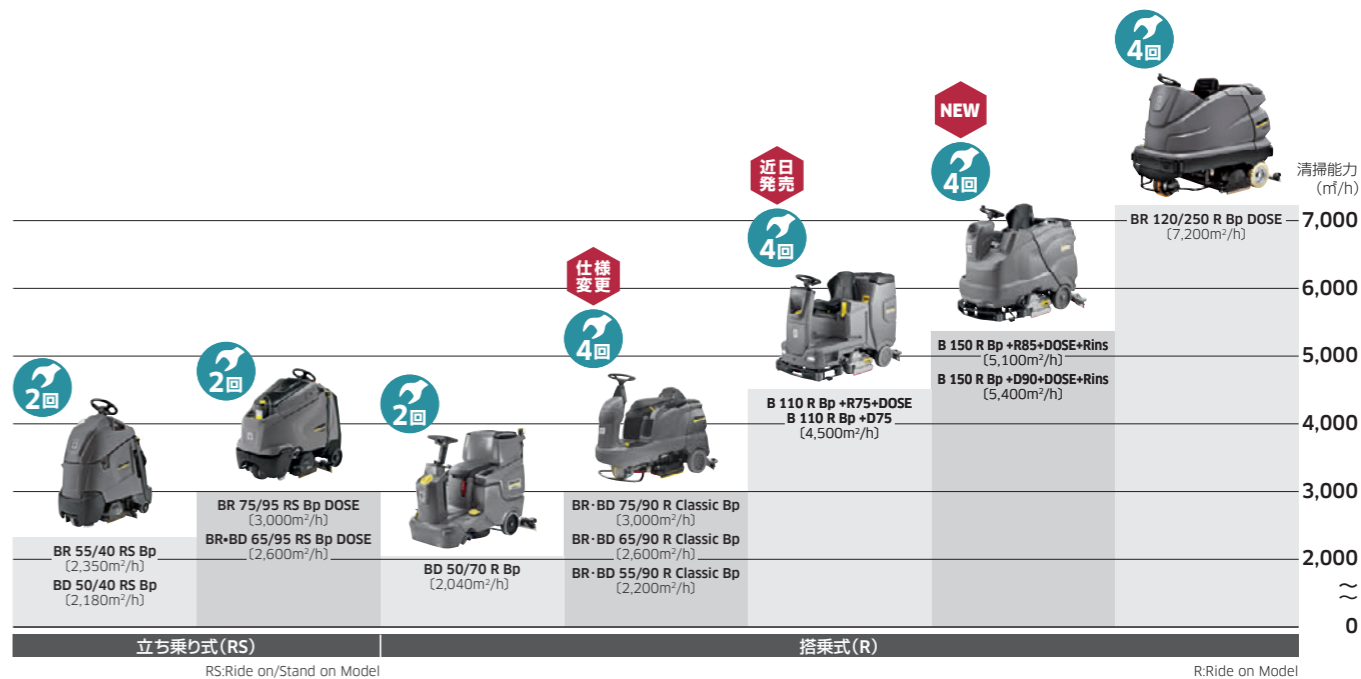

製品名の見方
BR: ローラーブラシ
BD: ディスクブラシ
洗浄幅 (cm) / タンク容量 (L)
例: BR 55/40
BR: ローラーブラシ
洗浄幅: 55cm
タンク容量: 40L

2回 ケルヒャーケア対象機種
訪問点検回数2回

4回 ケルヒャーケア対象機種
訪問点検回数4回

床洗浄機

ハンディタイプから立ち乗り式や搭乗式まで幅広いラインナップを取り揃えております。
床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに最適です。大型の搭乗式もイージー操作システムや鍵管理システムにより、どなたでも安全に操作できます。



ローラーブラシ (BR)
高い面圧と縦の高速回転で点字ブロック等の凹凸面やノンスリップの床面に威力を発揮します。また、こびりついた汚れにも効果的です。



ディスクブラシ (BD)
ブラシ面圧を簡単に調整できます。フラットで滑らかな床面に適しています。



工具を使わずに着脱可能
ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。



日常清掃に最適なエコモード
電力消費を抑え、通常モードと比べ連続使用時間が約40%アップ。汚れの度合いにあわせて無駄な消費を防ぎ、騒音も抑えます。



粗ゴミ回収機能 (BRモデル) 【ブレスイープ】
ブラシが回転し、大きなゴミをコンテナに掃き込みます。掃き掃除の前処理が不要で作業効率をアップします。

NEW



1. BR 30/1 C Bp



2. BR 30/4 C



3. BR 30/4 C Bp



4. BR 40/10 C



5. BD 30/4 C Bp



6. BR 35/12 C Bp



7. BD 38/12 C Bp



8. BD 43/25 C Bp (17インチ)



9. BR 45/22 C Bp



機種名	No.	注文番号		動力*1	清掃幅 洗浄/吸引 (mm)	タンク容量 洗浄水/汚水 (L)	清掃 能力*2 (m ² /h)	ブラシ 面圧 (g/cm ²)	ブラシ モーター 出力 (W)	吸引 モーター 出力 (W)	ブラシ 回転数 (rpm)	
		付属品含む	マシン本体									
小型床洗浄機 / 手押し式床洗浄機												
BR 30/1 C Bp	1	3.137-159.0	1.783-052.0	バッテリー18V 3.0Ah	300/300	1/0.7	200	40	70	-	70	
BR 30/4 C	2	1.783-222.0		単相 100V	300/300	4/4	200	100	650	-	1,450	
BR 30/4 C Bp	3	バッテリーと充電器は別売りです	1.783-234.0	バッテリー 36V 6.0Ah 36V 7.5Ah	300/300	4/4	200	100	550	-	1,270	
BR 40/10 C (50Hz)	4	1.783-314.0		単相 100V	400/400	10/10	400	100-200	1,200	-	550	
BR 40/10 C (60Hz)		1.783-313.0										
BD 30/4 C Bp	5	1.783-232.0		バッテリー 36.5V	280/325	3/3.6	560	40	90	150	150	
BR 35/12 C Bp	6	1.783-469.0		バッテリー 25.5V	350/450	12/12	1,400 *4	150 *5	500	-	700-1,500	
BD 38/12 C Bp	7	1.783-432.0		バッテリー 25.2V	380/480	12/12	1,520 *4	20-25	500	-	180	
BD 43/25 C Bp	8	9.548-547.0	1.515-406.0	バッテリー 24V	430/850	25/25	1,720 *4	30-40	600	500	180	
BR 45/22 C Bp	9	1.783-462.0		バッテリー 25.2V	450/500	22/22	1,800 *4	150 *5	185	280	750-1,050	

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

電源 コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	装備品				充電 時間	満充電時 連続使用時間	その他仕様
			ブラシ	スクイジー セット	バッテリー	充電器			
-	6.1 *3	340×305×1,200	マイクロファイバー ローラー×2	-	別売	別売	1時間 05分	最大約 1時間	
10	11	390×335×1,180	ローラーブラシ×1	■	-	-	-	-	電源コード 10m
-	13 バッテリー 含まず	390×335×1,180	ローラーブラシ×1	■	別売	別売	約 1時間 08分 (6.0Ah) 約 1時間 21分 (7.5Ah)	最大 24分 (6.0Ah) 最大 30分 (7.5Ah)	
0.3	30	520×470×380 (ハンドル高さ1.150)	ローラーブラシ×2	■	-	-	-	-	要別途延長コード 10mまで2mm ² 、30mまで3.5mm ²
-	19.8 *3	555×375×1,050	ディスクブラシ×1	■	■	■	約 2時間	最大約 1時間 (エコモード時)	
-	35 *3	930×420×1,100	ローラーブラシ×1	■	■	■	約 3時間	(エコモード / 標準モード) 1時間 30分 / 1時間 5分	充電器は本体内置型
-	36 *3	980×510×990 *6	ディスクブラシ×1	■	■	■	約 3時間	(エコモード / 標準モード) 1時間 30分 / 1時間 5分	充電器は本体内置型
-	108 *3	1,136×505×1,030	ディスクブラシ×1	■	■	■	約12時間	2時間	
-	55 *3	780×530×1,080	ローラーブラシ×1	■	■	■	約 4時間 30分	2時間	充電器は本体内置型

*1) バッテリーの個数は機種により異なります。 *2) 理論値 *3) バッテリー込み *4) 清掃速度 4km/h *5) 4段階調整可能 *6) ハンドル折り畳み時

床洗浄機



洗浄剤自動希釈機能【DOSE (ドーズ)】
 洗浄剤を必要な量だけボトルから直接使用するの無駄がなく経済的です。希釈調整も可能。
対象機種：No.1-4のプレミアムモデルとNo.6-9の製品




ワンタッチ給水機能
 給水に立ち会わなくても、満タンになると自動で給水をストップします。
対象機種：No.1-4のプレミアムモデルとNo.6-9の製品



ワンタッチタンク洗浄機能
 洗浄後の汚水タンクを手を使わずに洗浄することができます。
対象機種：No.1-4のプレミアムモデルとNo.6-9の製品



イージー操作システム【シングルダイヤル】
 ダイヤル切り替えひとつで掃除プログラムの設定ができます。
対象機種：Classicモデル以外



鍵管理システム【KIK (キック)】
 鍵で清掃内容を管理することで誤設定による事故やコスト増を防止。
 ※KIK:ケルヒャー・インテリジェント・キー
対象機種：Classicモデル以外



1. BR 45/40 W Bp (写真はプレミアムモデル) 2. BR 55/40 W Bp (写真はプレミアムモデル)
 3. BD 43/40 W Bp (17インチ) (写真はプレミアムモデル) 4. BD 51/40 W Bp (20インチ) (写真はプレミアムモデル)



5. BD 50/55 W Classic Bp (20インチ) 6. BR 55/60 W Bp DOSE
 7. BR 65/60 W Bp DOSE 8. BD 55/60 W Bp DOSE
 9. BD 65/60 W Bp DOSE

機種名	No.	注文番号		動力 (バッテリー) ^{*1}	清掃幅 洗浄/吸引 (mm)	タンク容量 洗浄水/汚水 (L)	清掃 速度 (km/h)	清掃 能力 ^{*2} (m ² /h)	ブラシ 面圧 (g/cm ²)	ブラシ モーター 出力 (W)	吸引 モーター 出力 (W)	ブラシ 回転数 (rpm)	質量 (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	装備品				充電 時間	満充電時 連続使用時間	その他仕様		
		付属品含む	マシン本体												ブラシ	スクイジー セット	バッテリー	充電器					
自走式床洗浄機																							
BR 45/40 W Bp スタンダード	1	9.548-529.0	0.300-191.0	24V	450/850	40/40	4	1,800	140	600	500	600-1,200	158	1,249×520×1,145	ローラーブラシ×2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10時間	(エコモード/標準モード) 2時間30分 / 1時間40分	・全ての機種で鍵管理システムを搭載 ・プレミアムタイプのみ搭載機能 ・洗浄剤自動希釈機能 ・ワンタッチ給水機能 ・ワンタッチタンク洗浄機能 ・充電器は本体内部型		
BR 45/40 W Bp プレミアム		9.548-533.0	0.300-190.0													<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
BR 55/40 W Bp スタンダード	2	9.548-530.0	0.300-191.0		550/850	4	2,200	140	600	500	600-1,200	158	1,249×620×1,145	ローラーブラシ×2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10時間	(エコモード/標準モード) 2時間30分 / 2時間				
BR 55/40 W Bp プレミアム		9.548-534.0	0.300-190.0												<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
BD 43/40 W Bp スタンダード	3	9.548-531.0	0.300-191.0		430/850	4	1,800	30	180	1,200	580	600-1,400	188	1,331×537×1,145	ディスクブラシ×1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10時間	(エコモード/標準モード) 2時間30分 / 2時間			
BD 43/40 W Bp プレミアム		9.548-535.0	0.300-190.0													<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
BD 51/40 W Bp スタンダード	4	9.548-532.0	0.300-191.0		508/850	4	2,200	30	180	1,200	580	600-1,400	188	1,369×575×1,145	ディスクブラシ×1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10時間	(エコモード/標準モード) 2時間30分 / 2時間			
BD 51/40 W Bp プレミアム		9.548-366.0	0.300-190.0													<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
BD 50/55 W Classic Bp	5	3.137-163.0	1.127-051.0		24V	510/850	55/55	5	2,550	-	500	250	180	158	1,328×610×1,073	ディスクブラシ×1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	約12時間		最大2時間 最大3時間	耐油仕様をご希望のお客様には稼働時間2時間のインダストリアルパック (3.137-176.0) をご利用しております。
		3.137-164.0 ^{*3}			24V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
BR 55/60 W Bp DOSE	6	9.548-536.0	2.384-003.0	24V	550/850	60/60	4	2,200	222-266	1,200	580	600-1,400	232	1,488×671×1,146	ローラーブラシ×2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10時間	(エコモード/標準モード) 3時間30分 / 2時間	・鍵管理システム ・洗浄剤自動希釈機能 ・ワンタッチ給水機能 ・ワンタッチタンク洗浄機能 ・充電器は本体内部型		
BR 65/60 W Bp DOSE		9.548-538.0			650/940											4	2,600	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BD 55/60 W Bp DOSE		9.548-539.0			550/850											4	2,200	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BD 65/60 W Bp DOSE		9.548-540.0			650/940											4	2,600	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。 ※1) バッテリーの個数は機種により異なります。 ※2) 理論値 ※3) 特別仕様


床洗浄機



操作スイッチを黄色で統一
作業者が操作するスイッチ類
は黄色に統一されており、操作
ミスを防止します。




エコモード運転
日常洗浄の軽い汚れには、洗
浄スピードを上げて洗浄剤の
使用量を抑える「エコモード」
が便利です。時間と洗浄剤を
同時に節約します。



粗ゴミ回収機能 (BRモデル)
【ブレスイープ】
ブラシが回転し、大きなゴミを
コンテナに掃き込みます。掃き
掃除などの前処理が不要なの
で、作業効率が向上します。



ワンタッチ給水機能
給水に立ち会わなくても、満タ
ンになると自動で給水をストッ
プします。



ブラシノイズ調整システム (BR)
【FACT (ファクト) システム】
床面や場所に応じてブラシの
回転数や作業首を変えること
ができるので、作業可能な時間
の幅が広がります。

2回 ケルヒヤーケア対象機種
訪問点検回数2回

4回 ケルヒヤーケア対象機種
訪問点検回数4回



BD 50/40 RS Bp



BR 65/95 RS Bp DOSE



BR 55/90 R Classic Bp



B 150 R Bp +R85+DOSE+Rins

2回



- 1. BR 55/40 RS Bp
- 2. BD 50/40 RS Bp
(写真はローラーブラシモデル)

2回



- 3. BD 65/95 RS Bp DOSE
- 4. BR 65/95 RS Bp DOSE
- 5. BR 75/95 RS Bp DOSE
(写真はローラーブラシモデル)

2回



- 6. BD 50/70 R Bp

4回 仕様変更



- 7. BR・BD 55/90 R Classic Bp
- 8. BR・BD 65/90 R Classic Bp
- 9. BR・BD 75/90 R Classic Bp
(写真はディスクブラシモデル)

4回 近日発売



- 10. B 110 R Bp +R75+DOSE
- 11. B 110 R Bp +D75
(写真はローラーブラシモデル)

4回 NEW



- 12. B 150 R Bp +R85+DOSE+Rins
- 13. B 150 R Bp +D90+DOSE+Rins
(写真はローラーブラシモデル)

4回




- 14. BR 120/250 R Bp DOSE

機種名	No.	注文番号		動力 (バッテリー)*1	清掃幅 洗浄/吸引 (mm)	タンク容量 洗浄水/汚水 (L)	清掃 速度 (km/h)	清掃 能力*2 (m ² /h)	ブラシ 面圧 (g/cm ²)	ブラシ モーター出力 (W)	吸引 モーター出力 (W)	ブラシ 回転数 (rpm)	
		付属品含む	マシン本体										
立ち乗り式床洗浄機													
BR 55/40 RS Bp	1	9.548-526.0	1.533-172.0	36V	550/716	40/40	4.3	2,350*3	300	600	470	1,200	
BD 50/40 RS Bp	2	9.548-527.0	1.533-170.0	36V	508/691	40/40	4.3	2,180*3	20	209	470	180	
BD 65/95 RS Bp DOSE	3	1.006-200.2		24V	650/940	95/95	4	2,600	215	600 × 2	650	180	1,300
BR 65/95 RS Bp DOSE	4				650/940							1,300	
BR 75/95 RS Bp DOSE	5				750/940							1,300	
搭乗式床洗浄機													
BD 50/70 R Bp	6	9.548-528.0	1.161-070.0	24V	510/850	70/70	4	2,040	12.6	500	600	155	
BR 55/90 R Classic Bp (在庫僅少)	7	3.137-140.0	1.161-306.0	24V	550/850	90/90	4	2,200	34	600 × 2	420	625/980/1,550	180
BD 55/90 R Classic Bp (在庫僅少)		3.137-143.0										625/980/1,550	
BR 65/90 R Classic Bp	8	3.137-141.0	1.161-306.0	24V	650/940	90/90	4	2,600	272	600 × 2	420	625/980/1,550	180
BD 65/90 R Classic Bp		3.137-144.0										625/980/1,550	
BR 75/90 R Classic Bp (在庫僅少)	9	3.137-142.0	1.161-306.0	24V	750/940	90/90	4	3,000	256	600 × 2	420	625/980/1,550	180
BD 75/90 R Classic Bp (在庫僅少)		3.137-145.0										625/980/1,550	
B 110 R Bp +R75+DOSE	10	3.137-217.0	1.161-407.0	24V	750/950	110/110	6	4,500	500	600 × 2	600	1,200	
B 110 R Bp +D75	11	3.137-218.0	1.161-405.0	24V	750/950	110/110	6	4,500	500	600 × 2	600	1,200	
B 150 R Bp +R85+DOSE+Rins	12	3.137-216.0	1.246-029.0	36V	850/1,180	150/150	6	5,100	505	750 × 2	750	600-1,300	
B 150 R Bp +D90+DOSE+Rins	13	3.137-215.0	1.246-028.0		900/1,180			5,400	89	600 × 2	750	180	
BR 120/250 R Bp DOSE	14	1.480-231.2		36V	1,200/1,400	250/250	6	7,200	230	1,100 × 2	840	1,200	

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。
*1) バッテリーの個数は機種により異なります。 *2) 理論値 *3) エコモード運転時

質量 バッテリー 込み (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	装備品				その他仕様						充電 時間	満充電時 連続使用時間	
		ブラシ	スクイジー セット	バッテリー	充電器	洗浄剤自動 希釈機能	鍵管理 システム	ワンタッチ タンク 給水機能	ワンタッチ タンク 洗浄機能	シート スイッチ	粗ゴミ 回収機能			
192	1,130 × 705 × 1,543	ローラー × 2	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■	約 10 ~ 12 時間	(エコモード/パワーモード) 約 3 時間 / 約 2 時間 40 分 (エコモード/パワーモード) 約 3 時間 20 分 / 約 3 時間
192	1,130 × 680 × 1,543	ディスク × 1	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	約 12 時間	(エコモード/パワーモード) 約 3 時間 / 約 2 時間
334	1,425 × 765 × 1,270	ディスク × 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	約 12 時間	(エコモード/パワーモード) 約 3 時間 / 約 2 時間
330		ローラー × 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
331		ローラー × 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
194	1,310 × 590 × 1,060	ディスク × 1	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	約 12 時間	約 2 時間 30 分
310	1,450 × 800 × 1,200	ローラー × 2	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■	約 12 時間	約 2 時間 30 分
312		ディスク × 2	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-		
311		ローラー × 2	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■		
314		ディスク × 2	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-		
312		ローラー × 2	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■		
317	ディスク × 2	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-		
480	1,695 × 975 × 1,315	ローラー × 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	最大 15 時間	2 時間 15 分
480	1,695 × 975 × 1,315	ディスク × 2	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	最大 15 時間	2 時間 15 分
557	1,790 × 910 × 1,410	ローラー × 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	約 10 時間	(ワイドモード/パワーモード) 約 5 時間 / 約 2 時間 50 分
557	1,790 × 910 × 1,410	ディスク × 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	約 10 時間	(ワイドモード/パワーモード) 約 5 時間 / 約 2 時間 50 分
1,270	1,900 × 1,260 × 1,550	ローラー × 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	約 12 ~ 14 時間	(ファイン/ワイドモード/パワー) 約 6 時間 30 分 / 約 5 時間 30 分 / 約 3 時間

床洗浄機用アクセサリ

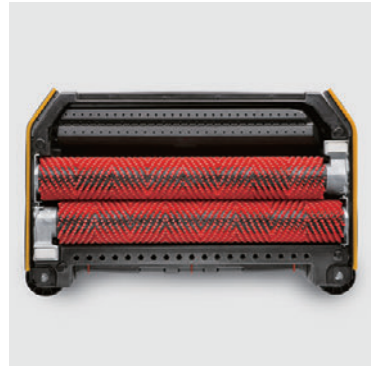

ローラーブラシ (画像はイメージです)

標準ブラシ



ソフトブラシ



凹凸面用ブラシ



ハードブラシ



スーパーハードブラシ



Main product catalog table with columns: 商品名, No., 注文番号, 数量, 色. Lists various brushes and kits with their respective part numbers and quantities.

■標準装備 □オプション

Compatibility table with columns for machine models (BR 30/4 C, BR 40/10 C, etc.) and rows for brush types (標準式, 自走式, etc.).

*1) 販売終了品 *2) BR・BD 55/90、65/90、75/90 R Bp DOSE の仕様変更品です。

床洗浄機用アクセサリー



ケルヒャー フロアケアシステム Eco (ワックス床面のメンテナンス)

ケルヒャー フロアケアシステム Ecoは、強力な洗浄力を持ったパッドと水だけで、毎日の清掃と定期的なメンテナンスを行うことができます。床ワックスの完全な剥離清掃までの日数を延ばし、床清掃にかかるコストを削減します。



日常清掃 表面洗浄 (Daily cleaning surface cleaning) section. Includes image of a machine with a yellow roller pad and text: 'ワックス表面の光沢低下を抑えつつ、強力な洗浄で汚れを除去します。' (While suppressing the loss of gloss on the wax surface, remove dirt with powerful cleaning). Product: 表面磨き用イエローパッド (Surface polishing yellow pad). Includes images of イエローローラーパッド (Yellow roller pad) and イエローディスクパッド (Yellow disc pad).

定期清掃 表層剥離 (Regular cleaning surface peeling) section. Includes image of a machine with a brown roller pad and text: 'ワックス表層の汚れを、表層ごと水だけで研削し、ワックス完全剥離までの期間を延ばします。' (Remove dirt from the wax surface, grind it off with water alone, extending the period until complete wax removal). Product: ワックス表層剥離用ブラウンパッド (Wax surface peeling brown pad). Includes images of ブラウンローラーパッド (Brown roller pad) and ブラウンディスクパッド (Brown disc pad).

ローラーパッドシャフト



ローラーパッド (画像はイメージです)



Main product catalog table with columns: 商品名 (Product Name), No., 注文番号 (Order No.), 数量 (Quantity), 色 (Color). Includes sections for BR製品用ローラー関連 (BR product roller related), ブラウンローラーパッド (Brown roller pad), マイクロファイバーローラー (Microfiber roller), and バッテリー・充電器 (Battery/Charger).

Compatibility matrix table with columns: 情報 (Information), 小型/手押し式(C) (Small/Hand-push type C), 自走式(W) (Self-propelled type W), 立ち乗り式(RS) (Stand-on type RS), 搭乗式(R) (Ride-on type R). Rows list various roller pad models and their compatibility with different machine models.

床洗浄機用アクセサリ



ディスクブラシ (画像はイメージです)

標準ブラシ



スーパーソフトブラシ



ソフトブラシ



ハードブラシ



ディスク交換に工具は不要
工具不要でブラシやスクイジーが交換可能



製造工場の床洗浄に



公共施設の床洗浄に



ビルの床洗浄に

商品名	No.	注文番号	数量	色	情報	BD 30/4 C Bp	BD 38/12 C Bp	BD 43/25 C Bp	BD 43/40 W Bp	BD 51/40 W Bp	BD 50/55 W Classic Bp	BD 55/60 W Bp DOSE	BD 65/60 W Bp DOSE	BD 50/40 RS Bp	BD 65/95 RS Bp DOSE	BD 50/70 R Bp	BD 55/90 R Classic Bp ^{#2}	BD 65/90 R Classic Bp ^{#2}	BD 75/90 R Classic Bp ^{#2}	B 110 R Bp + D75	BD 75/150 R Bp DOSE ^{#1}	BD 90/150 R Bp DOSE ^{#1}	B 150 R Bp + D90 + DOSE-Rins	No.
						小型/手押し式(C)	自走式(W)	立ち乗り式(RS)	搭乗式(R)															
ディスクブラシ BD製品用 ディスクブラシ ■(□)×数=必要数																								
280 mm 標準ブラシ	1	6.670-127.0	1	赤		■×1																	1	
385 mm 標準ブラシ	2	6.907-151.0	1	赤			■×1																2	
スーパーソフトブラシ	3	6.907-154.0	1	白			□×1																3	
ソフトブラシ	4	6.907-153.0	1	自然毛			□×1																4	
ハードブラシ	5	6.907-152.0	1	黒			□×1																5	
430 mm 標準ブラシ	6	4.905-022.0	1	赤				■×1	■×1														6	
スーパーソフトブラシ	7	4.905-024.0	1	白				□×1	□×1														7	
ソフトブラシ	8	4.905-023.0	1	自然毛				□×1	□×1														8	
ハードブラシ	9	4.905-025.0	1	黒				□×1	□×1														9	
510 mm 標準ブラシ	10	4.905-026.0	1	赤						■×1	■×1					■×1							10	
スーパーソフトブラシ	11	4.905-028.0	1	白						□×1	□×1					□×1							11	
ソフトブラシ	12	4.905-027.0	1	自然毛						□×1	□×1					□×1							12	
ハードブラシ	13	4.905-029.0	1	黒						□×1	□×1					□×1							13	
508 mm 標準ブラシ	14	8.600-042.0	1	青											■×1								14	
スーパーソフトブラシ	15	8.628-387.0	1	白											□×1								15	
ソフトブラシ	16	8.600-043.0	1	黒											□×1								16	
300 mm 標準ブラシ	17	4.905-014.0	1	赤								■×2					■×2						17	
スーパーソフトブラシ	18	4.905-015.0	1	白								□×2					□×2						18	
ソフトブラシ	19	4.905-016.0	1	自然毛								□×2					□×2						19	
ハードブラシ	20	4.905-017.0	1	黒								□×2					□×2						20	
355 mm 標準ブラシ	21	4.905-010.0	1	赤									■×2		■×2		■×2						21	
スーパーソフトブラシ	22	4.905-011.0	1	白									□×2		□×2		□×2						22	
ソフトブラシ	23	4.905-012.0	1	自然毛									□×2		□×2		□×2						23	
ハードブラシ	24	4.905-013.0	1	黒									□×2		□×2		□×2						24	
385 mm 標準ブラシ	25	4.905-018.0	1	赤														■×2	■×2	■×2			25	
スーパーソフトブラシ	26	4.905-019.0	1	白														□×2	□×2	□×2			26	
ソフトブラシ	27	4.905-020.0	1	自然毛														□×2	□×2	□×2			27	
ハードブラシ	28	4.905-021.0	1	黒														□×2	□×2	□×2			28	
450 mm 標準ブラシ	29	4.905-003.0	1	赤																		■×2	■×2	29
スーパーソフトブラシ	30	4.905-005.0	1	白																		□×2	□×2	30
ソフトブラシ	31	4.905-004.0	1	自然毛																		□×2	□×2	31
ハードブラシ	32	4.905-006.0	1	黒																		□×2	□×2	32

■標準装備 □オプション

*1) 販売終了品 *2) BR・BD 55/90、65/90、75/90 R Bp DOSE の仕様変更品です。

床洗浄機用アクセサリー



パッド取付ディスク (画像はイメージです)



ディスクパッド (画像はイメージです)

標準



ソフト



ハード



スーパーハード



ワックス表面磨き用



ワックス表層剥離用



マイクロファイバークパッド (画像はイメージです)



Main product specification table with columns for item name, No., part number, quantity, color, and model compatibility. Includes sections for 'BD 製品用ディスク関連' and 'マイクロファイバークパッド'.

■標準装備 □オプション

*1) 販売終了品 *2) BR・BD 55/90、65/90、75/90 R Bp DOSE の仕様変更品です。

スーパー床洗浄機

スーパーでのドライ清掃と床洗浄機のウェット清掃を一度に仕上げることが可能な革新的2in1コンビネーションマシンです。

1台で清掃スタッフ150人分の清掃能力*で人件費の大幅な削減に貢献します。

3つのポイント

1工程で2種類の作業
高い生産性



油圧式ダストコンテナで
ゴミ捨てが簡単

選べるフロントユニットで
壁際清掃も簡単

*手作業による清掃を 220m²/h (全国ビルメンテナンス協会ホームページより) として、ドライ清掃とウェット清掃を行った場合の清掃能力を比較



物流施設引き渡し前清掃などの短期間で広範囲な床清掃が必要な清掃シーンに最適

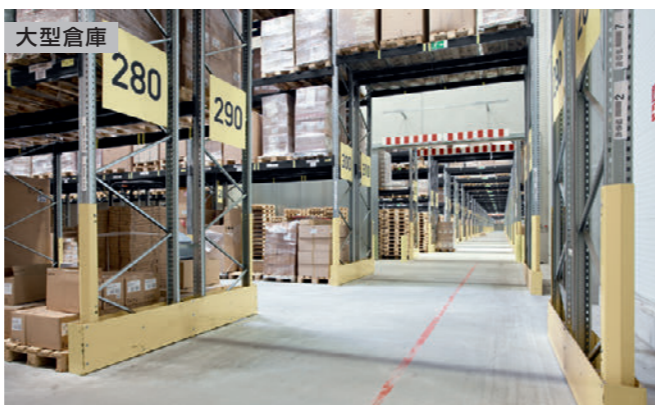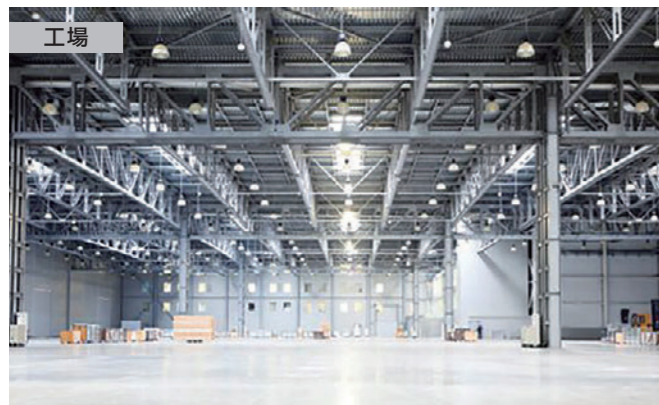

床面積が広い現場はクラス最高のパフォーマンスで人件費・複数の機材保有・消耗品削減を同時に達成します。

4回 ケルヒャーケア対象機種
訪問点検回数4回

NEW 4回



B 300 R I D

機種名	注文番号	動力 (エンジン)	ダスト コンテナ 容量 (L)	燃料 タンク (L)	清掃幅 未使用/1個使用 (mm)	サイドブラシ タンク容量 洗浄水/汚水 (L)	走行速度 清掃時/走行時 (km/h)	清掃能力 未使用/1個使用 (m ² /h)*	登坂能力 清掃時/走行時 (%)
スーパー床洗浄機									
B 300 R I D	1.480-235.2	ディーゼル 18.2kW	180	30	1,045 / 1,755	300 / 300	10 / 12	12,400 / 16,550	14 / 16
ブラシ 面圧 (kg)	ブラシ 回転数 (rpm)	汚水 回収幅 (mm)	質量 アクセサリ込み (kg)	ダストコンテナ 上昇高さ (mm)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	連続 使用時間	標準装備		
25-150	460	1,440	1,750	1,560	2,400×1,540×1,760	約 5 時間	右:スクラブディスク(ウェット清掃) 左:サイドブラシ(ドライ清掃) メインブラシ、スクイジー、回転灯、作業灯、 サイドミラー		

*理論値

商品名	No.	注文番号	数量	情報	B 300 R I D	No.
B 300 R I D 用アクセサリ						
メインブラシ 標準	1	6.680-368.0	1		■	1
メインブラシ ハード	2	6.680-369.0	1		□	2
サイドブラシ 標準	3	6.680-335.0	1		■	3
サイドブラシ ハード	4	6.680-336.0	1		□	4
サイドディスク 標準ブラシ	5	6.680-338.0	1		■	5
サイドディスク ハードブラシ	6	6.680-339.0	1		□	6
スクイジーゴムセット 標準	7	6.680-372.0	1		■	7
スクイジーゴムセット 耐油性	8	6.680-373.0	1		□	8
サイドリップ	9	6.680-220.0	1		■	9
ダストフィルターカートリッジ	10	6.680-374.0	1		■	10

■標準装備 □オプション



スーパー・多目的作業車

手押し式から路上清掃車まで。

独自のフィルター技術で、屋外はもちろん倉庫や工場などの屋内でも効率良く掃き掃除ができます。店舗の駐車場や倉庫、公共施設などの広い範囲の清掃に。

3つのポイント

掃き掃除を機械化
清掃効率UP

フィルターちり落とし機能で
清掃力を持続



雨上がりの濡れた路面
も清掃可能

KM 70/20 Cを除く




スーパー

- 2回 ケルヒャーケア対象機種 訪問点検回数2回
- 4回 ケルヒャーケア対象機種 訪問点検回数4回

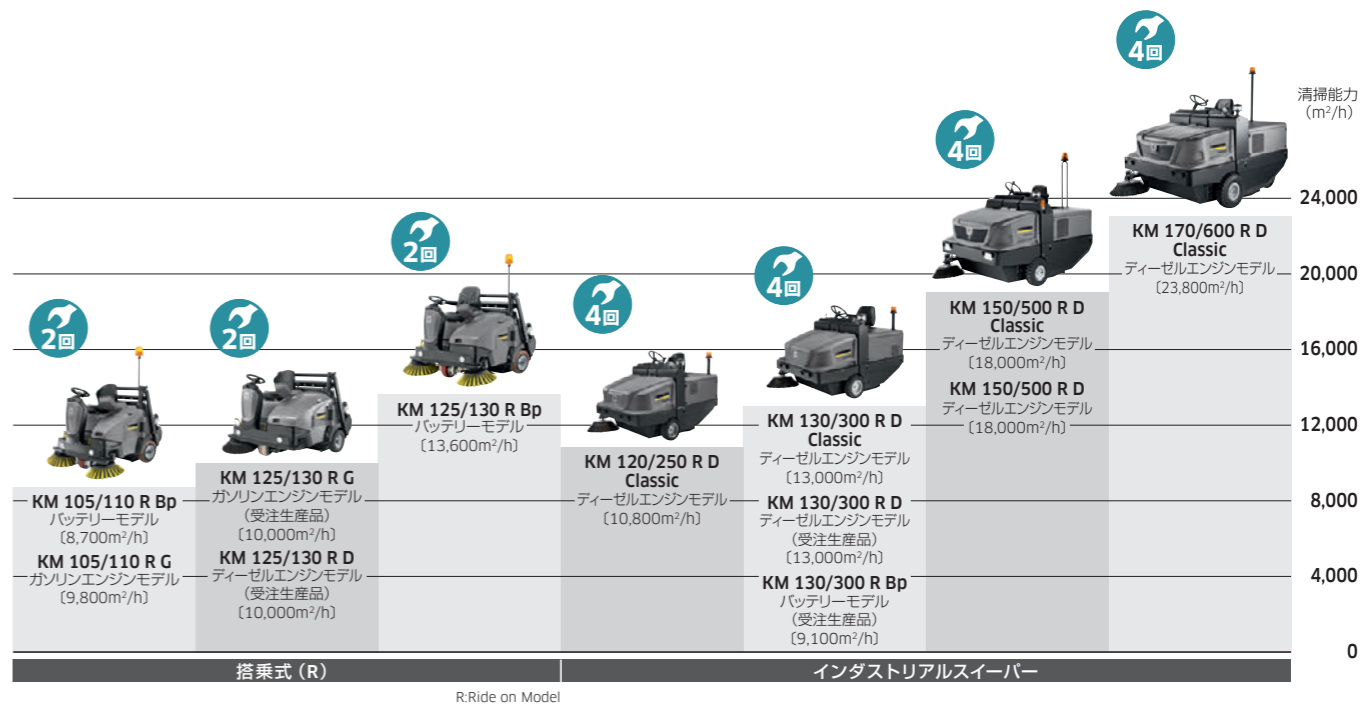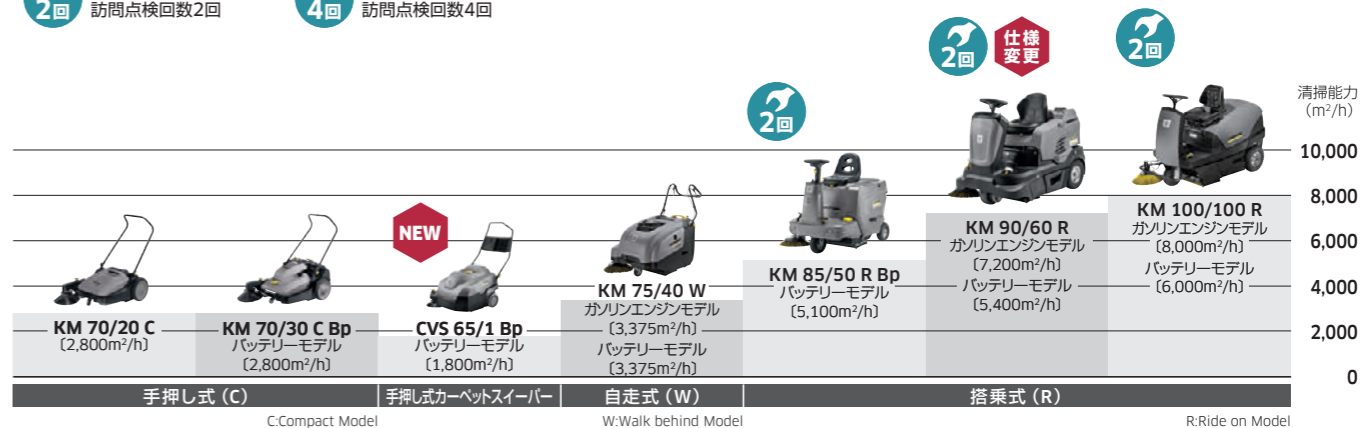


多目的作業車

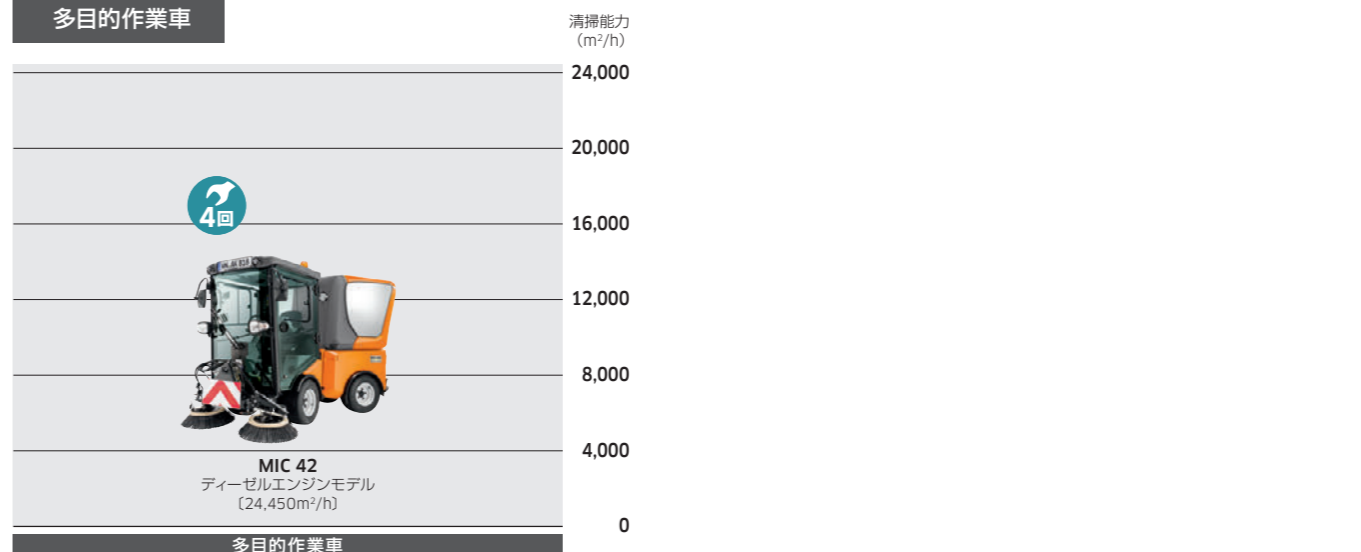

スイーパー

手押し式から多目的作業車までケルヒャーのスイーパーとバキュームスイーパーは最新の技術で製造されています。独自のフィルター技術で、屋外はもちろん、倉庫や工場などの屋内でも効果的に清掃できます。店舗の駐車場から製造業、メンテナンス業、公共の場所などあらゆるシーンで活躍します。




効率の良いゴミ収集
ゴミの収集に「巻き上げ方式」を採用。ダストコンテナの90%を使用できます。ゴミの廃棄回数が減り作業効率が向上します。



イージーダイヤル
操作パネルはダイヤル式で、イラストの清掃モードにダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。初めての方でも安全に操作できます。



バッテリーモデル (Bp)
排気ガスが出ず騒音も少なく室内清掃に最適です。KM 90/60 R Bpにはノンバンクタイヤのノンマーキングタイプを標準装備し、タイヤ痕を残しません。

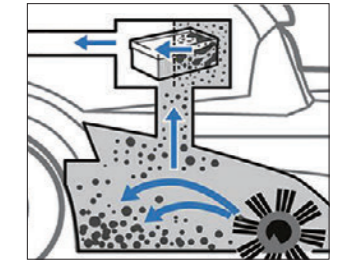

フィルター自動ちり落とし機能
フィルターの目詰まりの原因となる、ちりやホコリを自動的に落とす機能により高い吸引力を持続できます。作業効率をアップし、メンテナンス時間を削減します。

2回 ケルヒャーケア対象機種 訪問点検回数2回
4回 ケルヒャーケア対象機種 訪問点検回数4回



1. KM 70/20 C



2. KM 70/30 C Bp



3. CVS 65/1 Bp



写真は KM 75/40 W G

4. KM 75/40 W G
5. KM 75/40 W Bp



6. KM 85/50 R Bp



7. KM 90/60 R G



8. KM 90/60 R Bp



9. KM 100/100 R G
10. KM 100/100 R Bp

機種名	No.	注文番号		動力	コンテナ容量 (L)	清掃幅 (mm)	サイドブラシ (mm)	清掃時走行速度 (km/h)	清掃能力 (m ² /h)	質量 (kg)	寸法 (長さ × 幅 × 高さ mm)	メインブラシ	サイドブラシ	バッテリー	充電器	折り畳みハンドル	フィルター	駆動	駐車ブレーキ	バキューム機能	フィルターちり落とし機能	粗ゴミフラップ	ノンバンクタイヤ	充電時間	満充電時連続使用時間	その他の仕様	
		付属品含む	マシン本体																								
手押し式スイーパー																											
KM 70/20 C	1	1.517-106.0		手押し	40 ^{*2}	480/700/-	-	4	2,800	23	1,300 × 765 × 1,035	■	■	-	-	■	ダストフィルター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KM 70/30 C Bp	2	9.548-364.0	1.517-213.0	手押し	40 ^{*3}	480/700/-	-	4	2,800	48	1,250 × 765 × 1,050	■	■	■	■ ^{*6}	■	ダストフィルター	-	■	-	■	手動	-	-	12時間	約2時間30分 (ブラシ/バキューム) 約3時間30分 (ブラシのみ)	マシン本体：手押し式 メインブラシ：バッテリー駆動 サイドブラシ：バッテリー駆動
手押し式カーペットスイーパー (屋内用)																											
CVS 65/1 Bp	3	1.517-301.0		バッテリー 36V 6.0Ah 36V 7.5Ah	20 ^{*4}	450/625/-	-	4	1,800	39	980 × 675 × 1,070	■	■	別売	別売	■	ファインダストフィルター	-	-	■	自動	-	-	約1時間08分 (6.0Ah) 約1時間21分 (7.5Ah)	約50分 ^{*8} (6.0Ah) 約60分 ^{*8} (7.6Ah)	マシン本体：手押し式 メインブラシ：バッテリー駆動 サイドブラシ：バッテリー駆動	
自走式バキュームスイーパー																											
KM 75/40 W G	4	1.049-216.0		ガソリンエンジン	40	550/750/-	-	4.5	3,375	84	1,430 × 780 × 1,180	■	■	-	-	■	マイクロフィルター	-	-	■	手動	-	-	-	-	-	濡れた路面用吸引遮断装置
KM 75/40 W Bp	5	9.548-522.0	1.049-213.0	バッテリー24V	40	550/750/-	-	4.5	3,375	116	1,430 × 780 × 1,180	■	■	■	■ ^{*7}	■	マイクロフィルター	-	-	■	手動	-	-	12時間	約1.5-2時間	濡れた路面用吸引遮断装置	
搭乗式バキュームスイーパー																											
KM 85/50 R Bp	6	3.137-070.0	1.351-126.0	バッテリー24V	25 × 2	615/850/1,085 ^{*5}	-	4	5,100	252	1,350 × 940 × 1,170	■	■	■	■	■	エコフィルター	後輪	■	■	手動	■	□	10時間	約2時間	濡れた路面での走行可能	
KM 90/60 R G	7	1.047-310.0		ガソリンエンジン	60	615/900/1,150 ^{*5}	-	8	7,200	265	1,695 × 1,060 × 1,260	■	■	-	-	■	ナノフィルター	後輪	■	■	自動	■	□	-	-	濡れた路面用吸引遮断装置	
KM 90/60 R Bp	8	3.137-180.0	1.047-311.0	バッテリー24V	60	615/900/1,150 ^{*5}	-	6	5,400	335	1,695 × 1,060 × 1,260	■	■	■	■	■	ナノフィルター	後輪	■	■	自動	■	■	約12時間	約2時間	濡れた路面用吸引遮断装置	
KM 100/100 R G	9	3.137-065.0	1.280-105.0	ガソリンエンジン	100	700/1,000/1,300 ^{*5}	-	8	8,000	300	2,006 × 1,005 × 1,343	■	■	-	-	■	マイクロフィルター	後輪	■	■	手動	■	-	-	-	濡れた路面用吸引遮断装置	
KM 100/100 R Bp 100V 充電仕様	10	9.548-525.0	1.280-112.0	バッテリー24V	100	700/1,000/1,300 ^{*5}	-	6	6,000	540	2,006 × 1,005 × 1,343	■	■	■	■	■	マイクロフィルター	後輪	■	■	手動	■	-	約12時間 (100V)	約2時間30分	濡れた路面用吸引遮断装置	
KM 100/100 R Bp 200V 充電仕様		9.548-524.0																						約10時間 (200V)			

■標準装備 □オプション
*1) サイドブラシ1個使用時 *2) 実質回収量は約20L *3) 実質回収量は約30L *4) 実質回収量は約15L *5) 2個目のサイドブラシはオプション

*6) 充電時は付属のトランスを使用します。 *7) 充電器は本体内部型 *8) カーペットの種類や長さによって連続使用時間が変動します。

スイーパー



ケルヒャーケア対象機種
訪問点検回数2回



ケルヒャーケア対象機種
訪問点検回数4回



鍵管理システム【KIK(キック)】
鍵で清掃内容を管理することで誤設定による事故やコスト増を防止。
※KIK:ケルヒャー・インテリジェント・キー



シートスイッチ
座席に座らないとエンジンが掛からないシートスイッチを採用。運転中に座席から離れると自動停止します。



油圧昇降式ダストコンテナ
KM 105/110 R 以上のクラスでは油圧駆動によりダストコンテナを持ち上げることができます。また、メインブラシやサイドブラシの昇降にも油圧駆動を採用しています。



ノンパンクタイヤ
インダストリアルスイーパーはノンパンクタイヤを標準装備。クギや金属片・ガラス片が混在する建設現場のような悪路でも問題なく走行可能です。



エンジン用プレフィルター
プレフィルターでエンジンへのチリやホコリの侵入を防ぎ、異物混入によるエンジントラブルを防止します。



登坂能力
ケルヒャーのスイーパー製品は登坂能力の高い製品です。立体駐車場のような坂道が多い清掃シーンに最適です。



1. KM 105/110 R Bp



2. KM 105/110 R G



3. KM 125/130 R G (受注生産品)



4. KM 125/130 R D (受注生産品)



5. KM 125/130 R Bp



6. KM 120/250 R D Classic



7. KM 130/300 R D Classic



8. KM 130/300 R D (受注生産品)
9. KM 130/300 R Bp (受注生産品)



10. KM 150/500 R D Classic
11. KM 150/500 R D



12. KM 170/600 R D Classic

機種名	No.	注文番号		動力	コンテナ容量 (L)	清掃幅 未使用/1個使用/2個使用 (mm)	サイドブラシ	走行速度 清掃時/走行時 (km/h)	清掃 ^{※1} 能力 (m ² /h)	登坂能力 (%)	質量 アクセサリー込み(kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	メインブラシ	サイドブラシ		バッテリー	充電器	フィルター	駆動	駐車ブレーキ	フィルター ちり落とし機能	ヘッドライト	ウインカー	回転灯	ノンパンクタイヤ	粗ゴミフラップ	鍵管理システム	シートスイッチ	油圧昇降式ダストコンテナ	充電時間	満充電時 連続使用時間	
		付属品含む	マシン本体											標準個数	増設可能数																	
搭乗式バキュームスイーパー																																
KM 105/110 R Bp	1	1.280-140.2		バッテリー 24V	110	640/1,050/1,450	4 / 6	8,700 (2サイドブラシ)	12	590	1,800 × 1,250 × 1,450	■	2個	-	■	■	ナノコーティングフィルター	後輪	■	自動	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	10時間	5時間
KM 105/110 R G (在庫僅少)	2	1.280-140.2		ガソリンエンジン	110	640/1,050/1,450	4 / 7	9,800 (2サイドブラシ)	18	700	1,800 × 1,250 × 1,450	■	2個	-	-	-	ナノコーティングフィルター	後輪	■	自動	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-
KM 125/130 R G (受注生産品)	3	1.280-150.2		ガソリンエンジン	130	880/1,250/1,700 ^{※2}	4 / 8	10,000 (1サイドブラシ)	18	842	1,800 × 1,500 × 1,450	■	1個	1個	-	-	ナノコーティングフィルター	後輪	■	自動	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-
KM 125/130 R D (受注生産品)	4	1.280-150.2		ディーゼルエンジン	130	880/1,250/1,700 ^{※2}	4 / 8	10,000 (1サイドブラシ)	16	856	1,800 × 1,500 × 1,450	■	1個	1個	-	-	ナノコーティングフィルター	後輪	■	自動	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-
KM 125/130 R Bp	5	1.280-150.2		バッテリー 24V	130	880/1,250/1,700	4 / 8	13,600 (2サイドブラシ)	12	820	1,800 × 1,500 × 1,450	■	2個	-	■	■	ナノコーティングフィルター	後輪	■	自動	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	10時間	5時間
インダストリアルスイーパー																																
KM 120/250 R D Classic	6	1.186-004.0		ディーゼルエンジン	250	900/1,200/1,500 ^{※2}	9 / 9	10,800 (1サイドブラシ)	18	880	2,082 × 1,250 × 1,450	■	1個	1個	-	-	メインフィルター プレフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	
KM 130/300 R D Classic	7	1.186-140.0		ディーゼルエンジン	300	1,000/1,300/1,550 ^{※2}	10 / 10	13,000 (1サイドブラシ)	18	951	2,150 × 1,330 × 1,430	■	1個	1個	-	-	メインフィルター プレフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	
KM 130/300 R D (受注生産品)	8	1.186-120.0		ディーゼルエンジン	300	1,000/1,300/1,550 ^{※2}	10 / 10	13,000 (1サイドブラシ)	18	951	2,040 × 1,330 × 1,430	■	1個	1個	-	-	メインフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	
KM 130/300 R Bp (受注生産品)	9	9.548-365.0	1.186-129.0	バッテリー 36V	300	1,000/1,300/1,550 ^{※2}	7 / 7	9,100 (1サイドブラシ)	14	1,300	2,040 × 1,330 × 1,430	■	1個	1個	■	■	メインフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	-	-	■	■	10-12時間	約2時間	
KM 150/500 R D Classic	10	1.186-141.0		ディーゼルエンジン	500	1,200/1,500/1,800 ^{※2}	12 / 12	18,000 (1サイドブラシ)	18	1,394	2,442 × 1,570 × 1,640	■	1個	2個	-	-	メインフィルター プレフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	
KM 150/500 R D	11	1.186-142.0		ディーゼルエンジン	500	1,200/1,500/1,800 ^{※2}	12 / 14	18,000 (1サイドブラシ)	18	1,440	2,442 × 1,570 × 1,640	■	1個	2個	-	-	メインフィルター プレフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	
KM 170/600 R D Classic	12	1.186-145.0		ディーゼルエンジン	600	1,350/1,700/2,000 ^{※2}	14 / 14	23,800 (1サイドブラシ)	18	1,530	2,450 × 1,750 × 1,670	■	1個	2個	-	-	メインフィルター プレフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。
※1) 理論値 ※2) 2個目のサイドブラシはオプション

多目的作業車

掃き掃除・除雪・草刈り、その全てをこの一台で対応可能。多彩なアタッチメントを装着できる高い能力とバキュームスーパースの機能を一台に集約しました。

コンパクトかつ堅牢、そして高い動力性能でありながら最高レベルの排ガス規制 (EPA Tier4) をクリアした環境保護性能を有します。



バキュームスーパースでの掃き掃除：清掃はエコスイッチのみで操作可能。運転に慣れていないドライバーでも簡単に扱うことができます。



除雪作業：わずかな時間でスーパースアタッチメントから除雪アタッチメントへの交換が可能です。




ガーデンメンテナンス (草刈り作業)：市街地の緑地エリアのメンテナンスや、デリケートなケアを要するゴルフ場でもご使用頂けます。




敷地内の草刈り作業：オプションの草刈りブラシを使用することで、コンクリートの隙間に生えた雑草も短時間で効率よく清掃可能です。

3つのポイント

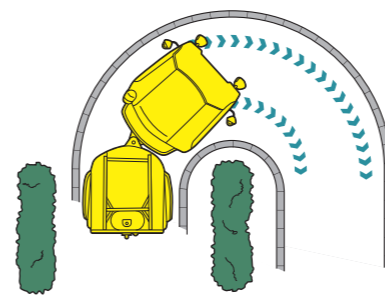


驚愕のコンパクトボディ

市街地での使用を想定した車両には、相応のコンパクトさが要求されます。この要求に応えるべく、技術の限界まで小型化を追求。さらには安定性の高い低重心ボディと、極限まで低く設計された乗降口が特徴です。



季節を問わない駆動力

トラクションコントロールシステム搭載の油圧式四輪駆動システムが、常に最大の走破性能を発揮します。前輪が空転するような場面でも、自動油圧制御システムにより瞬時に後輪へ油圧が振り分けられ、難なく悪路から抜け出すことができます。



比類なき操縦性

常識を覆す革新的な中折れ式ステアリングが、最大のフレキシビリティを実現。前輪・後輪が寸分違わず同一軌道を走行します。この他に類を見ない操縦性は内輪差が生じないため、内輪差による衝突とは無縁なストレスのない快適な運転をお約束します。

4回 ケルヒャーケア対象機種
訪問点検回数4回

4回



MIC 42

機種名	注文番号	動力 (エンジン)	エンジン出力 (kW/HP)	排気量 (cc)	燃料タンク容量 (L)	ダストコンテナ容量 (L)	清水タンク容量 (L)	清掃幅 (mm)	駆動	清掃時走行速度 (km/h)	清掃能力 (m ² /h)	登坂能力 (%)			
多目的作業車															
MIC 42	1.442-250.2	ディーゼル (ヤンマー 3TNV86CT)	32.4/44	1,568	42	610	194	550-1,630	4WD	0-15	24,450	25			
回転半径 (mm)	騒音値 (dB)	質量 未架装/スーパース (kg)	前輪軸荷重 (kg)	後輪軸荷重 (kg)	フロントAアーム昇降最大荷重 (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	サイドブラシ	前後ライト	ウイパー	作業灯	回転灯	後方カメラ	エアコン	シートスイッチ	コンテナ廃棄高さ (mm)
910 (内輪)	96	1,374 / 1,825	1,750	1,750	600	3,750×1,090×1,970 (スーパース 芝タイヤ仕様)	2個	■	■	■	■	□	■	■	1,900

■標準装備 □オプション

シティクリーナー・多目的作業車用アクセサリ



IC 15/240 W 7. プロアーホース 使用イメージ

3



15,42



20



24



26



28



29



31



33



34



49



50



66



67



68



Table with columns: 商品名, No., 注文番号, 数量, 情報, IC 15/240 W, MC 50, MIC 42, No. The table lists various accessories and their specifications for different Kärcher models.

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます ※1) 販売終了品

鍵管理システム (KIK:キック) KIK:Kärcher Intelligent Key

世界初の鍵管理システム。2種類の鍵で権限を分け、管理者が洗浄内容を設定し、清掃担当者は設定の範囲内で洗浄を行います。どなたが清掃しても均一な洗浄結果が得られます。鍵で洗浄内容を管理することで、操作ミスやスピード超過による事故を防止できます。




商品名	No.	注文番号	数量	情報
鍵管理システム (KIK:キック) (KIK:Kärcher Intelligent Key)				
イエローキー (清掃用)	1	5.035-344.0	1	
グレーキー (設定用)	2	5.035-348.0	1	
イエローキー (5個セット)	3	4.035-408.0	1	
ホームベースキット				
ホームベースキット				
アダプター	4	5.035-488.0	1	
ボトルフック	5	6.980-080.0	1	取付には別途ホームベースキットアダプターが必要
モップホルダー	6	6.980-078.0	1	取付には別途ホームベースキットアダプターが必要
ダブルフック	7	6.980-077.0	1	取付には別途ホームベースキットアダプターが必要
ボックス	8	4.035-406.0	1	
ユニバーサルフックキット	9	4.070-075.0	1	ホームベースキットのアダプターとフックのセット
モップホルダーキット				
	10	4.035-374.0	1	
	11	4.039-271.0	1	
	12	4.035-514.0	1	
BD 43/25 C Bp 専用	13	9.753-023.0	1	
B 110 R 専用	14	4.039-349.0	1	
モップ受け (マシン取り付け用)	15	5.035-655.0	1	モップ受け用ブラケットと併用
モップ受け用ブラケット (5.035-655.0と併用)	16	5.035-656.0	1	モップ受けと併用

■標準装備 □オプション

ホームベースキット

ホームベースキットを使って、モップや洗浄剤ボトルなどの清掃用品を機械に備え付けることができ、手を煩わせることなく一緒に持ち運ぶことができます。機械では対応できない場所の清掃が効率的に行えます。

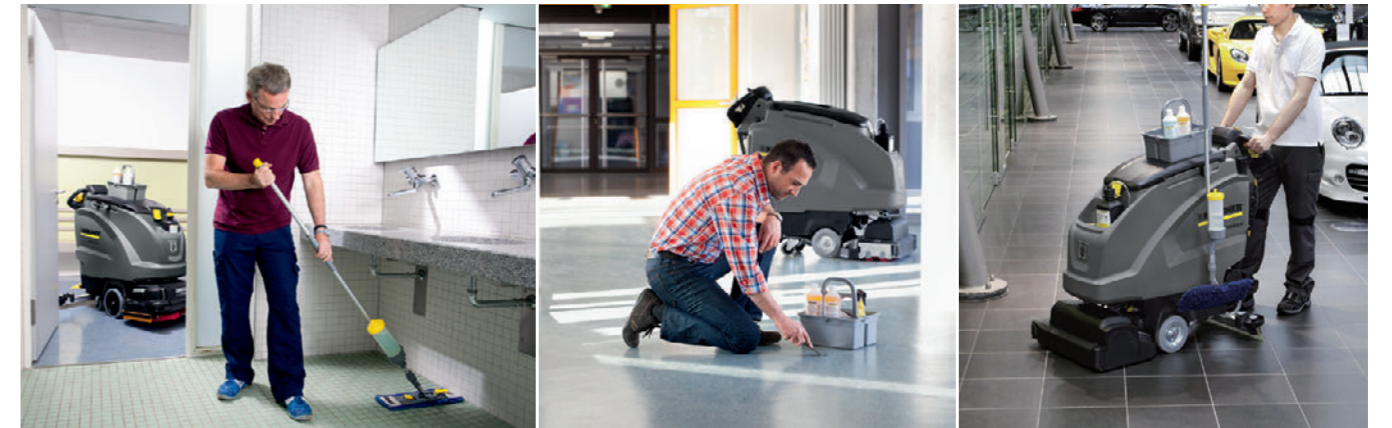

床洗浄機	自走式												立乗り式			搭乗式				No.															
	手押	BR 43/25 C Bp	BR 45/40 W Bp	BR 55/40 W Bp	BD 43/40 W Bp	BD 51/40 W Bp	BD 50/55 W Classic Bp	BR 55/60 W Bp DOSE	BR 65/60 W Bp DOSE	BD 55/60 W Bp DOSE	BD 65/60 W Bp DOSE	BD 65/95 RS Bp DOSE	BR 65/95 RS Bp DOSE	BR 75/95 RS Bp DOSE	BD 50/70 R Bp	BR 75/150 R Bp DOSE #1	BD 75/150 R Bp DOSE #1	BR 90/150 R Bp DOSE #1	BD 90/150 R Bp DOSE #1		B 110 R Bp +R75+DOSE	B 110 R Bp +D75	B 150 R Bp +R85+DOSE+Rins	B 150 R Bp +D90+DOSE+Rins	BR 120/250 R Bp DOSE	スライパー									
																											搭乗式							1	
																																		2	
																																		3	
																																			4
																																			5
																																			6
																																			7
																																			8
																																			9
																																			10
																																			11
																																			12
																																			13
																																			14
																																			15
																																			16

※1) 販売終了品

ワーク&プロテクション

高圧洗浄機やドライアイスブラスターのように噴出系のマシンをご使用の際は、必ずゴーグルを着用してください。また、ドライアイスでの低温やけどや、超高压洗浄での跳ね返りからの保護として手袋の着用も推奨いたします。



1. イヤープロテクター



2. 保護ゴーグル




3. 保護手袋

商品名	No.	注文番号	数量	情報
ワーク & プロテクション				
イヤープロテクター	1	6.321-207.0	1	防音と耳の保護 (高圧洗浄機、超高压洗浄機、アイスブラスター等対象)
保護ゴーグル	2	6.321-208.0	1	洗浄物や対象物の飛散、はね返りから目を保護 (高圧洗浄機、超高压洗浄機、アイスブラスター等対象)
保護手袋	3	6.321-210.0	1	低温やけど、金属のバリ、カスなどから手を保護 (高圧洗浄機、超高压洗浄機、アイスブラスター等対象)

マニュアルクリーニング

フロアツール: モップ関連

マシンの入れないトイレや狭い隙間の清掃に最適です。ケルヒャーのモップは107ページのホームベースキットと併用することで、適合するマシンであれば取り付けて持ち運びすることが可能です。

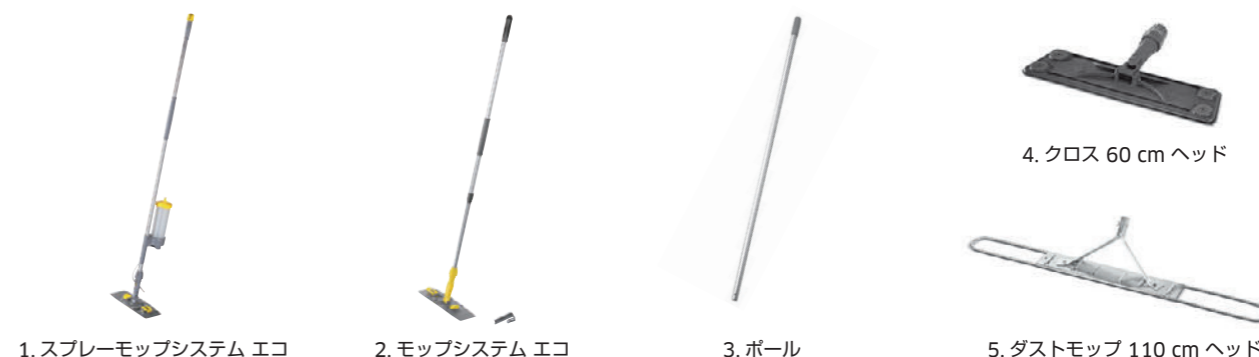

装着できるポールとヘッドの組み合わせ表

商品名	No.	注文番号	数量	4. クロス 60 cm ヘッド 6.999-152.0	5. ダストモップ 110 cm ヘッド 6.999-107.0	情報
モップシステム						
スプレーモップシステム エコ	1	5.999-045.0	1			洗浄水ボトル 0.66 L
モップシステム エコ	2	5.999-024.0	1	●	●	ヘッド交換で接続可能
ポール	3	6.999-096.0	1	●	●	モップシステム エコのヘッドも接続可能


●装着可能 (●マークがない製品どうしは装着不可)



1. マイクロファイバーモップ



2. マイクロファイバーループモップ 青



3. マイクロファイバーモップ ノンスリップ用



4. ダストモップ 110 cm コットンモップ



5. 床清掃用クロス ベーシック



6. 床清掃用クロス クラシック



7. 床清掃用クロス クラシック ロールタイプ



8. モップ用バケツ 15 L (注文番号: 6.999-227.0)

装着できるモップやクロス類の組み合わせ表

商品名	No.	注文番号	数量	スプレーモップシステム エコ	モップシステム エコ	クロス 60 cm ヘッド	ダストモップ 110 cm ヘッド
モップ・クロス類							
マイクロファイバーモップ	1	9.548-136.0	3枚	●	●		
マイクロファイバーループモップ 青	2	9.548-135.0	3枚	●	●		
マイクロファイバーモップ ノンスリップ用	3	6.999-131.0	1枚	●	●		
ダストモップ 110 cm コットンモップ	4	6.999-109.0	1枚				●
床清掃用クロス ベーシック	5	3.337-999.0	50枚			●	
床清掃用クロス クラシック	6	3.338-004.0	25枚			●	
床清掃用クロス クラシック ロールタイプ	7	3.338-003.0	900枚分			●	

●装着可能 (●マークがない製品どうしは装着不可)


マニュアルクリーニング

フロアツール：汚れ除去用

ハンド パッドホルダーはマシンでは届かないコーナーやエッジ、写真のような床以外の場所でも、パッドで清掃できる清掃ツールです。こびりついた頑固な汚れやガムの除去には、汚れを削ぎ落として取り除くスクレーパーがおすすめです。



ハンド パッドホルダー使用イメージ スクレーパー使用イメージ

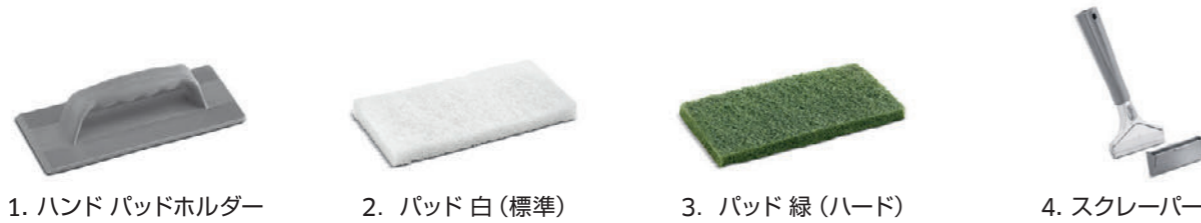

1. ハンドパッドホルダー 2. パッド白(標準) 3. パッド緑(ハード) 4. スクレーパー

商品名	No.	注文番号	数量	サイズ 長さ × 幅 × 高さ (mm)	情報
フロアツール					
ハンドパッドホルダー	1	6.999-101.0	1	230 × 100	面ファスナーでパッドを簡単取り付け可能
パッド白(標準)	2	6.999-102.0	1	245 × 120 × 20	
パッド緑(ハード)	3	6.999-103.0	1	245 × 120 × 20	
スクレーパー	4	6.999-126.0	1	240 × 105	


洗剤

ASFとは?



「Abscheidefreundlich」=「分離しやすい」
自然に優しい
ケルヒャー独自の特許技術です。

洗浄後の排水は油・汚れ・水が混ざりあった状態です。ASFは、その排水から廃油成分を分離し、排水処理設備オイルセパレータでの油水分離を容易にします。ケルヒャーの洗剤は汚れを落とすだけでなく、自然環境にも優しい製品です。

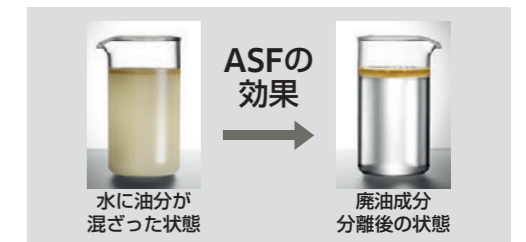

洗剤一覧

カテゴリ	製品名	清掃ポジション	液性 / pH値	RM	主な適用用途	
高圧 Pro (高圧洗浄機用洗剤)	スタンダードクリーナー	毎日の清掃に	弱アルカリ性 無リン pH 10	RM 55 ASF	■食品加工設備・床面 ■自動車販売店・サービスショップ ■機械加工工場 ■建築・土木機械	
	ディーブクリーナー	頑固な汚れに	強アルカリ性 無リン pH 12.6	RM 81 ASF		
	業務車両クリーナー	車両の汚れに	強アルカリ性 無リン pH 13.3	RM 806 ASF NTA free		
	iSolar クリーナー	太陽電池モジュールに	弱アルカリ性 pH 9	RM 99	■太陽電池モジュール面	
	フォームクリーナー 中性	フォーム洗浄用	中性 泡 無リン pH 6.7	RM 57 ASF	■食品加工設備 ■自動車車体 ■機械加工工場 ■建築・土木機械	
	フォームクリーナー アルカリ性	フォーム洗浄用	強アルカリ性 泡 無リン pH 13.1	RM 58 ASF	■食品加工設備 ■自動車車体	
	フォームクリーナー 酸性	フォーム洗浄用	強酸性 泡 無リン pH 1.8	RM 59 ASF	■食品加工設備 ■サニタリー ■タイル ■スチール製品	
	洗浄・除菌クリーナー	除菌効果	弱アルカリ性 無リン pH 10	RM 732	■食品加工設備 ■農業設備 ■サニタリー	
	フロア Pro (床洗浄機用洗剤)	スタンダードクリーナー	毎日の清掃に	弱アルカリ性 無リン pH 10.5	RM 753	■食品加工設備 ■ショッピングセンター ■店舗
		ディーブクリーナー	頑固な汚れに	弱アルカリ性 無リン pH 10.7	RM 69 ASF	■食品加工設備 ■ハードフロア
タイヤ痕 リムーバー		頑固な汚れに	強アルカリ性 無リン pH 13.3	RM 776 NTA free	■修理工場 ■機械加工工場	
ワックス剥離剤		床のメンテナンスに	弱アルカリ性 無リン pH 10.5	RM 754 ASF	■事務所 ■ショッピングセンター ■店舗	
ワックス		床のメンテナンスに	中性 無リン pH 8.6	RM 782		
洗浄・除菌クリーナー		除菌効果	弱アルカリ性 無リン pH 10	RM 732*1	■食品加工設備 ■サニタリー	
消泡剤 フォームストップ		泡の発生を防止	—	—	■水フィルター清掃、床洗浄機	
カーペット Pro (カーベットのスクリーナー、 カーペット洗浄機用)	スタンダードクリーナー	毎日の清掃に	中性 無リン pH 8.1	RM 760 Tablet	■カーペット ■布製ソファ ■車内清掃	
	ディーブクリーナー	頑固な汚れに	弱アルカリ性 無リン pH 9.2	RM 764	■カーペット ■布製ソファ ■車内清掃	
	シミ抜きスプレー	カーペットなどの シミに	第4類 引火性液体 第3石油類* 無リン — (※ 消防法上の分類)	RM 769	■カーペット ■布製ソファ ■車内清掃	
	速乾クリーナー	毎日の清掃に	中性 無リン pH 6.4	RM 767	■室内設備 ■車内清掃 ■カーペット ■布張り家具	
窓用バキュームクリーナー用 マニュアル清掃用	WVP 10 用洗剤	屋内の平らなところに	弱アルカリ性 無リン pH 8.6	CA 30 R	■速乾性タイプ ■拭き跡が残りにくい ■すぐに使用できるスプレータイプ	
マシンメンテナンス	温水高圧洗浄機用 ボイラープロテクター	温水高圧洗浄機 のボイラー	中性 無リン pH 7	RM 110 ASF	■温水高圧洗浄機	
	スチームクリーナー用 ボイラー洗剤 パウダータイプ 3 包入	スチームクリーナー のボイラー	酸性 無リン pH 2	RM 511	■食品加工設備 ■ホテル ■食品加工工場	

*1 床洗浄機に除菌洗剤 RM 732 をご利用いただく際は消泡剤 (6.295-873.0) の併用をお勧めします。

おすすめ洗剤

製品名	特徴	ポイント	容量	RM	注文番号	液性 / pH 値	使用方法
高圧 Pro (高圧洗浄機用洗剤)							
スタンダードクリーナー	食品加工工場 厨房 輸送機器 自動車 農業機械 建設機械 などの洗浄に。	■様々な目的に使用可能 ■素材にやさしい ■日常的な汚れに	2.5L	RM 55 ASF	6.295-579.0	弱アルカリ性 無リン pH 10	温水機での使用は 80℃まで。 汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。
ディープクリーナー	食品加工工場 厨房 輸送機器 自動車 農業機械 建設機械 などの洗浄に。	■全ての温度範囲で 洗浄力を発揮 ■油汚れなどに強力な 洗浄力 ■経済的な濃縮タイプ	2.5L 10L	RM 81 ASF	6.295-555.0 6.295-556.0	強アルカリ性 無リン pH 12.6	温水機での使用は 100℃まで。 汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。
業務車両クリーナー	車体に付着したオイル、グリス、排気ガス、あるいは虫や泥などの走行中に付着する様々な汚れに。	■車体特有の付着汚れに 効果的 ■建設・農業用の機械等 の油汚れに ■経済的な濃縮タイプ	20L	RM 806 ASF NTA free	6.295-553.0	強アルカリ性 無リン pH 13.3	温水機での使用は 80℃まで。 汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 【注意点】 塗装していない面や、傷みのある軽金属表面には使用しないでください。
iSolar クリーナー	太陽電池に付着したホコリや鳥の糞の洗浄に。	■ウォータースポットを 防止 ■すすぎ洗い不要 ■経済的な濃縮タイプ	10L	RM 99	6.295-798.0	弱アルカリ性 pH 9	温水機での使用は 40℃まで。 【注意点】 非常に低い希釈率で使用するため環境に対する影響は少ないですが、農作物や家畜などへの影響が心配な場合はご考慮願います。
フロア Pro (床洗浄機用洗剤)							
スタンダードクリーナー	食品加工設備 衛生設備 商業施設 工場施設など 固い床面の日常清掃に。	■油汚れに効果的 ■経済的な濃縮タイプ ■泡立ちや匂いが少ない	2.5L 10L	RM 753	6.295-587.0 6.295-082.0	弱アルカリ性 無リン pH 10.5	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 【注意点】 アルカリ性に敏感な床面、木製の床面には使用不可。 洗剤を塗布した面が乾かないようにすること。
ディープクリーナー	食品加工設備 衛生設備 商業施設 工場施設など 固い床面の定期清掃に。	■油汚れ、黒ずみに 効果的 ■経済的な濃縮タイプ ■芳香性	10L	RM 69 ASF	6.296-049.0	弱アルカリ性 無リン pH 10.7	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 【注意点】 アルカリ性に敏感な床面、木製の床面には使用不可。
タイヤ痕 リムーバー	床面に付着したタイヤマークやヒールマーク、堆積した油汚れの清掃に。	■タイヤ痕などの汚れに ■堆積した油汚れに 効果的 ■原液使用	10L	RM 776 NTA free	6.295-545.0	強アルカリ性 無リン pH 13.3	原液で使用。 【注意点】 RM スプレーボトル、または RM 洗剤スプレーヤーを使用。使用前に目立たない場所でテスト洗浄してから使用すること。使用後は必ず清水で洗浄すること。

製品名	特徴	ポイント	容量	RM	注文番号	液性 / pH 値	使用方法
カーペット Pro (カーベトリンスクリーナー、カーベット洗浄機用)							
スタンダードクリーナー	カーベットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ、黒ずみなどの洗浄に。	■速乾性が高く、汚れが 付きにくい ■水に溶かすだけの タブレットタイプ ■カーベットを傷めない	16錠	RM 760 Tablet	6.295-850.0	中性 無リン pH 8.1	4Lの水に1錠を溶かして使用。 【注意点】 使用前に目立たない場所でテスト洗浄してから使用すること。 換気をしながら使用すること。
ディープクリーナー	カーベットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ、黒ずみなどの洗浄に。	■経済的な希釈タイプ ■漂白剤フリーで素材に やさしい ■芳香性	10L	RM 764	6.295-854.0	弱アルカリ性 無リン pH 9.2	洗剤散布後、吸引して清水ですすぎ洗浄。 【注意点】 使用前に目立たない場所でテスト洗浄してから使用すること。 換気をしながら使用すること。
シミ抜きスプレー	カーベットや布製品に付着したペンの跡やガム、シューポリッシュのシミなど油性の汚れに。	■すぐに使用できる スプレータイプ ■カーベットのシミに 直接スプレー	500mL	RM 769	6.295-490.0	第4類引火性液体 第3石油類 無リン — (※ 消防法上の分類)	原液で使用。 【注意点】 使用前に目立たない場所でテスト洗浄してから使用すること。
窓用バキュームクリーナー用、マニュアル清掃用							
WVP 10 用洗剤	スプレータイプの平らな表面の清掃用の洗剤です。窓用バキュームクリーナーや、マニュアルでの清掃で使用します。速乾性があり、油汚れ、食品かす、たばこのヤニ、コーヒーなどに効果があります。	■速乾性タイプ ■拭き跡が残りにくい ■すぐに使用できる スプレータイプ	500mL	CA 30 R	6.295-686.0	弱アルカリ性 無リン pH 8.6	直接 1-3 回スプレーし、クロスで拭く、もしくは業務用窓用バキュームクリーナーにて吸引してください。
マシンメンテナンス							
温水高圧洗浄機用 ボイラープロテクター	ヒートコイルボイラーパイプの内側にスケールが付着するのを抑え、ボイラーの腐食や故障を防止。	■ヒートコイルボイラー の性能を維持 ■機械内部の腐食を抑制 ■優れたコーティング力	1L	RM 110 ASF	6.295-932.0	中性 無リン pH 7	原液で使用。 使用温度は 60℃～140℃。 (スケールについて) 水分中のカルシウムやマグネシウムなどが金属表面に結晶化したもの。高温で結晶になりやすく、漏れかし器やボイラー設備等で発生。ボイラーのパイプ内部に詰まると故障の原因に。
スチームクリーナー用 パウダータイプ 3 包入	スチームクリーナーのボイラー内部に付着したスケールを除去。	■ボイラーの性能劣化を 防止 ■50 時間使用毎に 1 回の 割合で清掃	3包	RM 511	6.295-982.0	酸性 無リン pH 2	作業時間 50 時間毎に使用。 成分はクエン酸。 希釈の目安 1 包 / 500cc。 【注意点】 使用する際は加熱しないこと。 サブタンクには注入しないこと。 固体のまま使用。

洗剤 散布用オプション

手で内部に圧力を加え、レバーを握るだけで連続散布が行えます。散布範囲・角度も自在に調整可能です。



商品名	No.	注文番号	数量	容量	情報
洗剤 散布用オプション					
RMスプレーボトル	1	6.394-409.0	1	1L	手で内部に圧力を加え連続噴射が可能 / 散布範囲・角度も自在に調整可能
RM洗剤スプレーヤー	2	6.394-255.0	1	5L	手で内部に圧力を加え連続噴射が可能 / 散布範囲・角度も自在に調整可能


その他の洗剤

製品名	特徴	ポイント	容量	RM	注文番号	液性 / pH 値	使用方法
高圧 Pro (高圧洗浄機用洗剤)							
フォームクリーナー 中性	デリケートな表面の日常的な軽度の汚れに。中性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。	■抜群の泡立ち ■汚れにしっかり留まる	20L	RM 57 ASF	6.295-178.0	中性 泡 無リン pH 6.7	温水器での使用は 60℃まで。汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。液体洗剤を泡状にして使用。フォーム用ノズルを使用して散布。洗浄剤を散布した表面が乾かないようにすること。
フォームクリーナー アルカリ性	日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。	■抜群の泡立ち ■汚れにしっかり留まる	20L	RM 58 ASF	6.295-100.0	強アルカリ性 泡 無リン pH 13.1	温水器での使用は 60℃まで。汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。液体洗剤を泡状にして使用。フォーム用ノズルを使用して散布。洗浄剤を散布した表面が乾かないようにすること。
フォームクリーナー 酸性	食品製造機器、タンクに付着したスケールやサニタリーの黄ばみなどに。強酸性で、スケール除去に効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。	■抜群の泡立ち ■汚れにしっかり留まる	20L	RM 59 ASF	6.295-192.0	強酸性 泡 無リン pH 1.8	温水器での使用は 60℃まで。フォーム用ノズルを使用して散布。大理石などに酸に弱い材質の表面への使用不可。有毒ガスが発生する恐れがあるため、塩素化合物との同時使用は厳禁。
洗浄・除菌クリーナー	厨房機器の洗浄と除菌に。除菌と洗浄が同時に行えるため作業時間とコストを同時に削減。	■洗浄と除菌が一度に可能 ■素材にやさしい	5L	RM 732	6.295-596.0	弱アルカリ性 無リン pH 10	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 【注意点】 温水使用は 60℃まで。使用前に簡易洗浄をすること。食品に触れる部分は十分にすすぐこと。
フロア Pro (床洗浄機用洗剤)							
ワックス剥離剤	床用のワックス、ポリマーコーティングの剥離に使用。リンリウムやゴム床などアルカリに敏感な床面に。	■リンリウムやゴム床などに ■1-3%に薄める ■経済的な濃縮タイプ ■通常の洗剤としても使用可能、アルカリに敏感な床に	10L	RM 754 ASF	6.295-811.0	弱アルカリ性 無リン pH 10.5	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 【注意点】 木製、コルク製、ラミネート床には使用不可。剥離剤を散布した表面が乾かないよう注意。
ワックス	長尺シート材、Pタイルなどのハードフロアの床材の保護・艶出し用ワックス。	■2層塗膜でも十分なコーティング ■耐摩耗性、床への密着性が高い ■原液使用	5L	RM 782	6.295-816.0	中性 無リン pH 8.6	原液で使用。モップで均一に塗布して乾燥させる。 【注意点】 使用前に目立たない場所でテストしてから使用すること。コーティングされていない木製、コルク、パーケットフローリングには使用不可。
消泡剤 フォームストップ		洗浄剤の泡立ちを抑えます。	125mL	-	6.295-873.0	-	床洗浄機で洗浄・除菌クリーナー利用時の泡立ちを抑えるために使用します。
カーペット Pro (カーベトリンスクリーナー、カーベト洗浄機用)							
速乾クリーナー	カーベトや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ、黒ずみなどの洗浄に。	■速乾性の洗剤 ■漂白剤フリーで素材にやさしい	10L	RM 767	6.295-198.0	中性 無リン pH 6.4	洗浄剤塗布後、吸引して清水ですすぎ洗浄。 【注意点】 使用前に目立たない場所でテストしてから使用すること。換気をしながら使用すること。

洗剤

ケルヒャーのアフターサービス

アフターサービスは、お客様に初めてお会いした時から始まっています。全てはお客様のために。

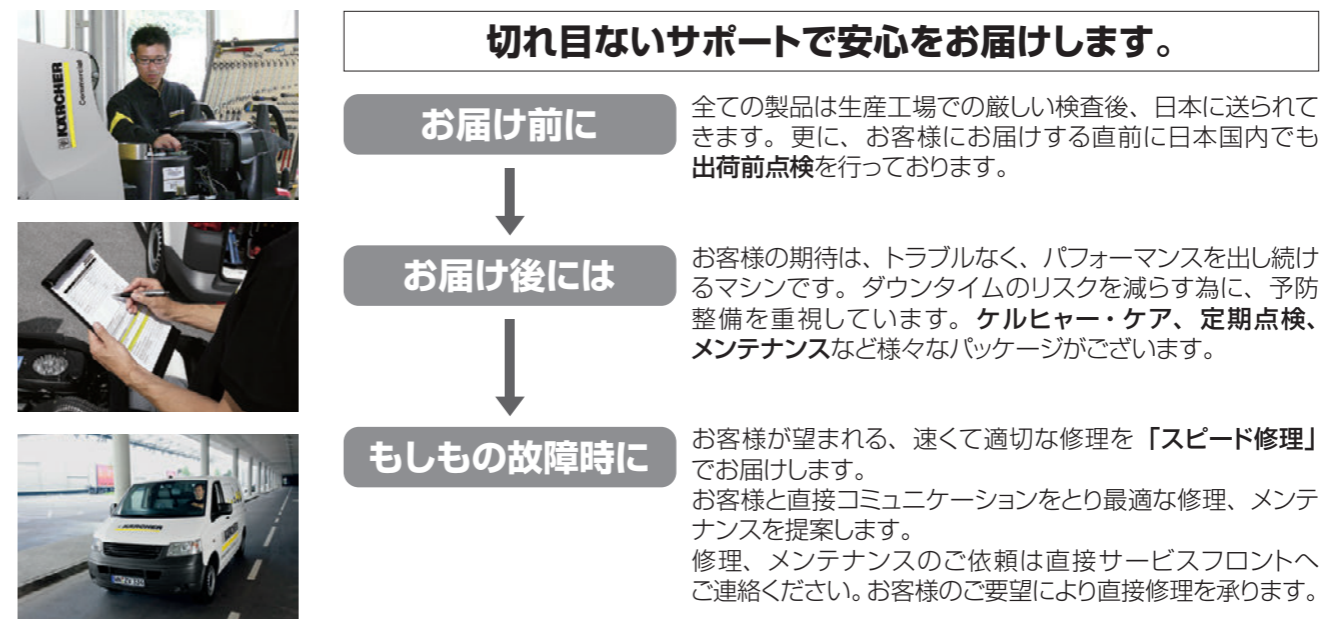

ケルヒャー・ケア

サービスメニュー

ケルヒャー・ケアとは、大型、中型の製品に組み込まれた訪問点検のプログラムです。より長く、安心してケルヒャー製品をお使いいただけます。

搭乗式スーパードライバークリーナーなどの
新規 購入製品対象
無料 訪問点検サービス

ケルヒャー・ケアのメリット


1 製品に組み込みでまかせて安心の点検サービス

対象機種に自動組み込みの点検です。ケルヒャーから連絡させていただき、ご使用初期の安心をサポートさせていただきます。ご使用いただいて初めて気付く点にも確実に対応させていただきます。

2 清掃機器のプロならではのアドバイス

初回は3ヵ月目で訪問。機器の点検はもとより、ご使用方法等お客様の疑問点にお答えし、さらに効率的な清掃作業の為のアドバイスも、機械を熟知したケルヒャーのエンジニアが丁寧にお答えします。(各営業拠点の連絡先は本誌裏面に記載しております。)

ケルヒャー・ケア サービスイメージ

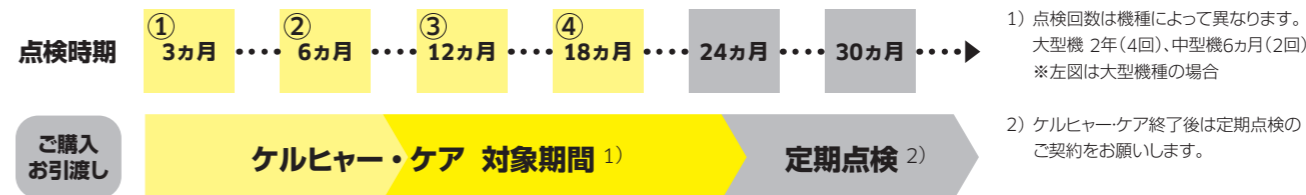

製品を知りつくしたエンジニアが訪問



操作方法や日常点検、お手入れなどもアドバイス



メーカーによる安心の点検サービス



高品質なアフターサービスを保証

アフターサービス

ケルヒャー 定期点検

※既にお持ちの製品でご契約の場合、点検回数は3回(中・大型機種対象の有償サービス)

ケルヒャー・ケアからのご継続と

製品ご購入時のご契約で 年2回 × 2年間 = 合計4回[※]の定期点検

定期的な点検・整備の必要性

どんなに高性能な機械でも、ご使用いただくごとに部品類は消耗し、性能は少しずつ低下していきます。これは「機械」である以上防ぎようがないことです。しかし、定期的に点検を行い整備していく事で、故障などのトラブルを防ぎ、ベストコンディションを保ち、長期にわたってご活用いただけるようになります。是非、ケルヒャーにお任せください。

定期点検のメリット

1. いつでもベストコンディション

定期的な点検・整備を行う事で、予期せぬトラブルが少なく、ベストコンディションを保てますので、お仕事への影響を最小限にとどめる事ができます。


2. 製品を“上手に”使いこなせます

製品を知り尽くしたケルヒャーのエンジニアが、定期的に点検・整備に伺います。更に稼働時間から、消耗品のベストな交換予定、操作方法、日常点検、お手入れの方法など、清掃のプロならではのアドバイスをさせていただきます。

3. トータルコストの削減に繋がります

予期せぬトラブルが少なく、常にベストコンディションで、長期に亘ってご活用いただけるという事は、トータルでのコスト削減を意味します。

※部品交換が必要な場合は、交換する部品代、工賃を別途ご請求させていただきます。

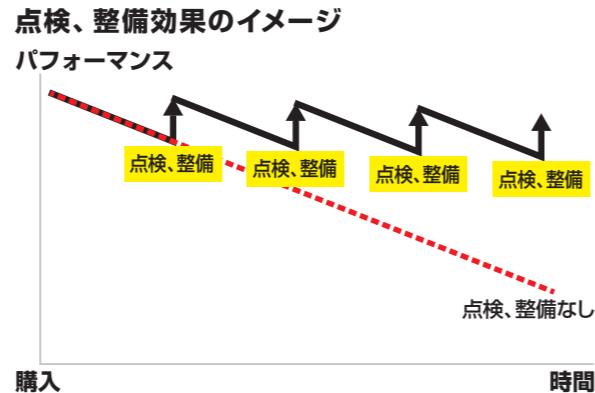

修理センターのご紹介

「確か」で「信頼」できる自社修理センター

1. 小型機[※]対象の修理お見積書提出までの流れ

【製品到着から見積提出までの日数】

製品が修理センターに到着した日を含め5日以内にお見積もり回答を致します。修理センターには部品倉庫が併設されており、常に修理用の部品を保有しております。



2. 確かな修理品質

製品を熟知した専属エンジニアが専用のテストベンチで、敏速丁寧な修理を行い、しっかり検査した後にご返送いたします。

部品倉庫 約8000アイテム、約12万個保有



専用テストベンチ 修理後、製品の動作を全て検査



※対応機種については、当社ホームページからご確認いただけます。
https://www.kaercher.com/jp/service/support_pro/repair_menu/repair_s.html

安心の供給体制

》全国を網羅した配送ネットワーク。製品・部品入荷をお待たせしません。

製品[※]の他に約8,000種類120,000パーツの修理部品を国内で保有。修理部品を素早くお届けし、お客様のニーズにお応えします。*受注生産タイプを除く

購入していただいた製品を安心してご使用いただくため、日本独自で出荷前に厳しく検査しております。
(小型機を除く)

》万が一の場合でも、スピード修理でお客様をお待たせしません。

全国16カ所の営業拠点と29の修理提携店が対応します。

東日本(仙台)、西日本(神戸)2カ所の修理センターで業務用・家庭用小型機の修理に対応します。

●営業拠点
 ●物流拠点



修理のご用命はケルヒャー サービスフロントへ

TEL:0570-78-3140

受付時間: 9:00 ~ 17:00 月曜~金曜(祝日・当社休日を除く)

お申し込みの際は、事前に次の点をご確認の上ご連絡ください。

①機種名 ②ご購入時期 ③故障状況

ホームページからのお申し込み受付

https://www.kaercher.com/jp/service/support_pro/repair_menu.html



小型機[※]の修理(センター修理サービス) 発送先 (佐川急便をご利用ください)

<仙台修理センター>

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番
 ケルヒャー ジャパン 仙台修理センター宛

<神戸修理センター>

〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台4-4-1 三菱倉庫配送センター 1F
 ケルヒャー ジャパン 神戸修理センター宛

※対応機種については、当社ホームページからご確認いただけます。
https://www.kaercher.com/jp/service/support_pro/repair_menu/repair_s.html