

KÄRCHER



・オプション FR 30 Me を使用した床洗浄の様子

水道の温水※で洗浄可能 頑固な油汚れを落とす洗浄力 衛生と安全を向上

※冷水仕様ですが80℃までの温水を使用可能

選ばれたクリーニング性能

食品工場向けの耐油性仕様で耐久性が高く油汚れにも強い

業務用清掃機器 | 冷水高圧洗浄機 スペシャルモデル HD 7/10 C Food



製品動画はこちら

HD 7/10 C Food

ユーザー登録で
1年保証を2年に延長

ケルヒャー 業務用 ユーザー登録 検索



食品工場内の設備清掃に



フォームノズル+タンク(オプション)を使用して洗浄剤も使用可能

1 高い洗浄力 80℃の温水洗浄が可能

冷水仕様ながら、新開発のシリンダーヘッドが80℃までの温水給水を可能にしたため、油污れに強く洗浄剤の泡切れも良いです。




2 耐久性・耐油性 耐油製品を標準装備

錆びないプラスチックボディに、油污れに強い耐油性タイヤと食品用高圧ホースを装備しています。タイヤ痕も付きにくいので作業環境を衛生的に保ちます。



3 汎用性・利便性 多機能の3ジェットノズル

標準装備の3ジェットノズルは、3種類のモードが利用でき、このノズル一本で多様な洗浄作業に対応します。

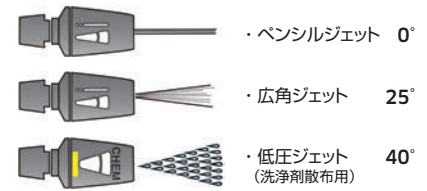

4 コンパクト設計 扱いやすい縦型ボディ

縦型ボディで作業の際にスペースを取りません。また、ハンドル部分は折り畳むことができるのでコンパクトに収納できます。



80℃までの温水を給水可能。設置も場所を取りません。



温水給水(蛇口から直接給水をする場合)

- 給水最高温度は80℃。温水ボイラーにホースを接続してご使用いただけます。
- 尚、元止め式スチームミキシングバルブは、使用することができません。
- 但し、どうしても元止め式スチームミキシングバルブに接続する必要がある場合は、必ず80℃以下に調整してご使用ください。

自吸(ため水を使用する場合)

- 自吸の場合は60℃以下の温水のみご利用できます。
- 尚、元止め式スチームミキシングバルブは、使用することができません。
- 但し、どうしても元止め式スチームミキシングバルブに接続する必要がある場合は、必ず80℃以下に調整してご使用ください。

安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定
2年
業務用製品
保証

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

標準装備

- 高圧ホース 食品用 15m 注文番号: 6.110-063.0
- トリガーガン 注文番号: 4.118-005.0
- AVS スプレーランス 840mm 注文番号: 4.112-006.0
- 3ジェットノズル (ノズルサイズ 060) 注文番号: 4.117-040.0



オプション

- フォームノズル+タンク 注文番号: 2.111-012.0
- FR 30 Me 注文番号: 2.111-013.0
- FRV 30 注文番号: 2.111-010.0
- FRV 30 Me 注文番号: 2.111-012.0



洗浄効果の向上に

- 高圧洗浄機用 洗浄剤 ※各種取り揃えております。



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	モーター入力/出力 (kW)	電流値 (A)	給水口径 (インチ)	質量 (kg)	電源コード (m)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HD 7/10 C Food	1.151-904.0(50Hz) 1.151-905.0(60Hz)	3相 200	700	10	80	3.0/2.2	10	3 / 4	29	4.5	375×360×935*1

・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。・記載の仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。

※1. 高さはハンドル最大引き上げ時

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご寿命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ
 ≫ 業務用製品コールセンター ≫ サービスフロント

TEL: 045-777-7410
FAX: 045-777-7411

TEL: 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))